Estudio para análisis de falla EAF 008/2026

"Falla en la línea 66 kV Rancagua - Codegua"

Fecha de Emisión: 30/01/2026

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	10/01/2026
Hora	18:57
Consumos desconectados (MW)	33.98
Demanda previa del sistema (MW)	10345.8
Porcentaje de desconexión	0.329 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua / LT319CI1TR01----T0058
Tipo de instalación	Línea
Tensión nominal	66 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco N°5561, piso 14, Las Condes

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Conductores entre las estructuras N°99 y N°101 pertenecientes al tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua / LT319CI1TR01----T0058
Propietario elemento fallado	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco N°5561, piso 14, Las Condes

d. Origen y causa de la falla

Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Codegua, asociado a la línea 66 kV Codegua - Rancagua, por operación de protecciones ante una falla provocada por pérdida de aislación entre las estructuras N°99 y N°101, pertenecientes al tramo Tap Graneros - Victoria de la mencionada línea.

La causa de la falla es atribuida a la pérdida de aislación provocada por el humo de una quema de pastizal en las cercanías de la línea.

d.2 Fenómeno Físico:

INC1: Incendio bajo una línea o en proximidades de instalaciones.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 024/2025).

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 042/2024	Falla en la línea 110 kV Portezuelo - La Estrella	02/02/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica lo siguiente: *"No hay".*
EAF 068/2024	Falla en línea 110 kV Quelentaro - La Arañas	12/02/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "No hay". La empresa CGE S.A. no indica acciones correctivas de corto ni largo plazo.
EAF 079/2024	Falla en línea 66 kV Victoria - Traiguén	18/02/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "No aplica". El resto de las empresas no indican acciones correctivas.
EAF 024/2025	Falla en línea 66 kV Rancagua - Codegua	14/01/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala como acciones de corto plazo: *"Se realiza recorrido de la LT 66 kV Rancagua - Codegua, identificando evento fuera de franja de seguridad del tramo LT 66 kV Tap Graneros - Tap Indura. Se lleva a cabo el reemplazo de aproximadamente 750 metros de conductor de aluminio dañado, ubicado entre las estructuras 79A y 83, en el tramo correspondiente a la LT 66 kV Tap Graneros - Tap Indura".* Las empresas Alfa Transmisora de Energía S.A. y CGE S.A. no señalan acciones correctivas a largo plazo.
EAF 038/2025	Falla en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu	22/01/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que *"No aplica".*
EAF 041/2025	Falla en la línea 66 kV San Javier - Villa Alegre	26/01/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se revisará la sincronización satelital del relé SEL-311C del paño B1 de S/E Villa Alegre, ya que presenta evento con un desfase de 5 minutos respecto de la hora real del evento". "Se revisará el relé Schneider MICOM P437 del paño B2 de S/E La Palma, ya que presenta una luz encendida de "Fuera de Servicio" y no posee registros de falla del evento actual en análisis".*
EAF 048/2025	Falla en línea 66 kV Los Peumos - Curacautín	30/01/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"No aplica.".* La Empresa de Eléctrica de la Frontera S.A. no indica acciones correctivas.
EAF 058/2025	Falla en línea 110 kV Pan de Azúcar - Damascal	03/02/2025	CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"Transferir los consumos de S/E Vicuña a S/E Marquesa a través de redes de MT. Se instruye a inspectores hacer recorrido de línea en base a kilometraje. Se encontró evidencia de falla en vano E19-20. Reparación de conductor cortado (04-02-2025).".*
EAF 105/2025	Falla en línea 66 kV Alto Jahuel - Buin (CGE)	03/03/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se realiza reemplazo de prensas dañadas entre estructuras N°8 y 9 LT66kV Alto Jahuel - Buin.".*
EAF 108/2025	Falla en la línea 66 kV Victoria - Collipulli	06/03/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: "*No se consideran acciones correctivas*".
EAF 537/2025	Falla en línea 66 kV Itahue - Curicó N°2	11/12/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"Se realiza reposición de conductores que fueron afectados mediante incendio".*
EAF 540/2025	Falla en línea 110 kV Quelentaro - La Estrella	15/12/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica que se realizó un recorrido pedestre del tramo de línea afectado por el incendio.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 556/2025	Falla en línea 66 kV Reguladora Rapel - Tap Nihue	23/12/2025	No se indican.
EAF 557/2025	Desconexión forzada de las líneas 110 kV Quelentaro - La Estrella y 110 kV Quelentaro - Las Arañas	23/12/2025	No se indican.
EAF 559/2025	Falla en línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas	24/12/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se realiza recorrido pedestre del tramo de línea afectado por el incendio."*
EAF 560/2025	Falla en línea 66 kV El Ruil - La Palma	24/12/2025	No se indican.
EAF 562/2025	Falla en línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche	26/12/2025	CGE Transmisión S.A. indica: *"Se realiza recorrido a la LT 66 kV Punta de Cortés - Tuniche para verificar integridad del conductor que había sido expuesto al evento producido en sus proximidades. Se realiza reparación de conductor de Aluminio de la LT 66 kV Punta de Cortes-Tuniche entre las estructuras 130 a 132 que habían sufrido descargas por el acortamiento de distancia provocado por el humo del evento".*

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 061/2024, EAF 024/2025 y EAF 192/2025).

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia).

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a los conductores entre las estructuras N°99 y N°101 pertenecientes al tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua, la cual, de acuerdo con lo informado por su propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, cuenta con conductores AAAC con una longitud total de aproximadamente 16.7 km, y su puesta en servicio se produjo durante el año 2024 (año de puesta en servicio del seccionamiento en S/E Codegua, la antigua línea 66 kV Rancagua - San Francisco de Mostazal se puso en servicio durante el año 1994).

Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. remitió los antecedentes respecto de los mantenimientos realizados a la línea 66 kV Rancagua - Codegua durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa Compañía General de Electricidad S.A. señala "*Urbano/Rural*" para los consumos afectados de la S/E Graneros.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La empresa CGE Transmisión S.A. remite los siguientes antecedentes en respaldo a la proposición del origen de la falla:

- Informe de Probatorios con registro fotográfico.
- Informe de Interrupción de suministro.
- Declaración Jurada.
- Registros de Mantenimientos.

h. Comuna donde se presenta la falla

6106: Graneros.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (12/01/2026)	Informe de 5 días (16/01/2026)
CGE Transmisión S.A. (CGE Tx)	10/01/2026	16/01/2026
Alfa Transmisora de Energía S.A. (Alfa Tx)	10/01/2026	16/01/2026
Compañía General de Electricidad (CGE)	10/01/2026	14/01/2026
Indura S.A. (Indura)	26/01/2026	26/01/2026
Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)	No recibido	No recibido

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
LT 66 kV Rancagua - Codegua	ST Zonal	Rancagua - Tap Indura	18:57	20:04
LT 66 kV Rancagua - Codegua	ST Zonal	Tap Indura - Tap Graneros	18:57	20:04
LT 66 kV Rancagua - Codegua	ST Zonal	Tap Graneros - Codegua	18:57	22:55

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A. y Alfa Transmisora de Energía S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Graneros	Santa Julia / C2	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí	2.00	0.019	5323	18:57	20:04	19:09
Graneros	Santa Julia / C2	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí	1.20	0.012	1000	18:57	20:04	19:50
Graneros	La Compañía / C1	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí	8.37	0.081	4931	18:57	20:04	20:04
Graneros	Santa Julia / C2	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí	1.86	0.018	444	18:57	20:04	20:04
Graneros (FFCC)	-	Graneros	0.10	0.001	1	18:57	20:04	20:04
Graneros	Berríos / C3	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí	4.52	0.044	3706	18:57	20:04	20:06
Graneros	Indura / C6	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí	0.60	0.006	98	18:57	20:04	20:06

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Graneros	Codegua / C7	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí	6.33	0.061	3978	18:57	20:04	20:06
Graneros Indura	-	Graneros	9.00	0.087	1	18:57	20:04	20:30
		Total:	**33.98 MW**	**0.329 %**	**19482**			

- Los montos señalados corresponden a lo informado por las empresas Compañía General de Electricidad S.A. e Indura S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Graneros	Santa Julia / C2	CGE	Regulado	2.00	1.12	0.20	0.4
Graneros	Santa Julia / C2	CGE	Regulado	1.20	1.12	0.88	1.1
Graneros	La Compañía / C1	CGE	Regulado	8.37	1.12	1.12	9.3
Graneros	Santa Julia / C2	CGE	Regulado	1.86	1.12	1.12	2.1
Graneros (FFCC)	-	EFE	Libre	0.10	1.12	1.12	0.1
Graneros	Berríos / C3	CGE	Regulado	4.52	1.12	1.15	5.2
Graneros	Indura / C6	CGE	Regulado	0.60	1.12	1.15	0.7
Graneros	Codegua / C7	CGE	Regulado	6.33	1.12	1.15	7.3
Graneros Indura	-	INDURA	Libre	9.00	1.12	1.55	13.9


Clientes Regulados : 26.1 MWh

Clientes Libres : 14.0 MWh

Total : 40.1 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por las empresas Compañía General de Electricidad S.A. e Indura S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

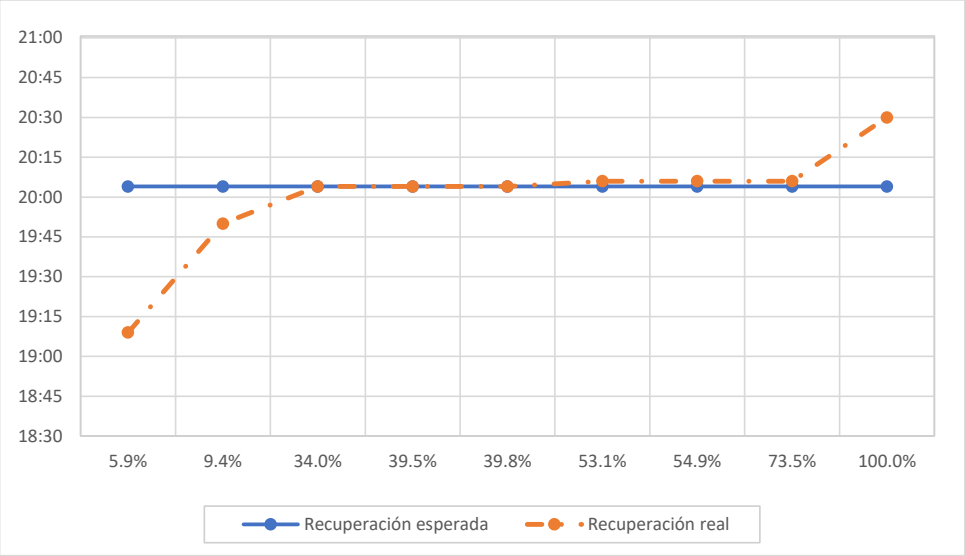

Se aprecia el 34% de los consumos afectados fueron recuperados de manera previa a la disponibilidad de las barras 15 kV de S/E Graneros, a través del traspaso mediante redes MT.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	27.18	1.55	17.54
Último 20 %	6.80	1.55	4.38
100 % Total	33.98	1.55	21.92

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10345.8 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales El Toro (U2, U3 y U4), PE Horizonte Norte, PE Horizonte Sur, PE Kallpa y Tocopilla (U16).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 10 de enero de 2026.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 10 de enero de 2026.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 10 de enero de 2026.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 10 de enero de 2026.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, con las siguientes particularidades:

- La línea 66 kV Rancagua - Codegua se encontraba operando de manera radial desde S/E Codegua (abierto 52B3 de S/E Rancagua, cerrado 52B1 de S/E Codegua).

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.:

"El sábado 10 de enero de 2026 a las 18:57 hrs se produce la apertura forzada por la protección del interruptor 52B1 de SE Codegua afectando los consumos asociados a SE Graneros y EFE Graneros. Se procede con la revisión de las instalaciones entre tramo de línea 66KV Tap Graneros - Codegua detectando la quema de pastizal entre las estructuras 99, 100 y 101.

Se procede con la apertura del desconectador 89B1 en Tap Graneros que mira hacia SE Codegua y a posterior el cierre del interruptor 52B3 de SE Rancagua recuperando los consumos asociados a T1 y T2 de SE Graneros y EFE Graneros a las 20:04 hrs.

Finalizadas las maniobras operacionales de recuperación se asiste al punto de la emergencia para ver la condición en el punto, encontrando a personal de Bomberos trabajando en cercanía de la línea en la contención del evento.

Terminados los trabajos por personal de Bomberos, confirmado que el todo el personal se encuentra retirado de las instalaciones e inspeccionada la línea encontrándola sin daños, se procede con su energización en vacío desde SE Codegua mediante el cierre del Interruptor 52B1 realizando prueba exitosa de tramo de línea 66KV Tap Graneros - Codegua lo que se registra a las 22:22 hrs, realizando la apertura de interruptor por prueba exitosa, realizando el cierre del desconectador 89B1 en Tap Graneros y el cierre de Interruptor 52B1 en SE Codegua registrando la normalización de la topología a las 22:56 hrs.".

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa CGE Transmisión S.A. señala: "*No aplica*".


La empresa Alfa Transmisora de Energía S.A. señala: "*No existen. Falla en instalaciones de terceros*".

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa CGE Transmisión S.A. señala: "*No aplica*".

La empresa Alfa Transmisora de Energía S.A. señala: "*No existen. Falla en instalaciones de terceros".*

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

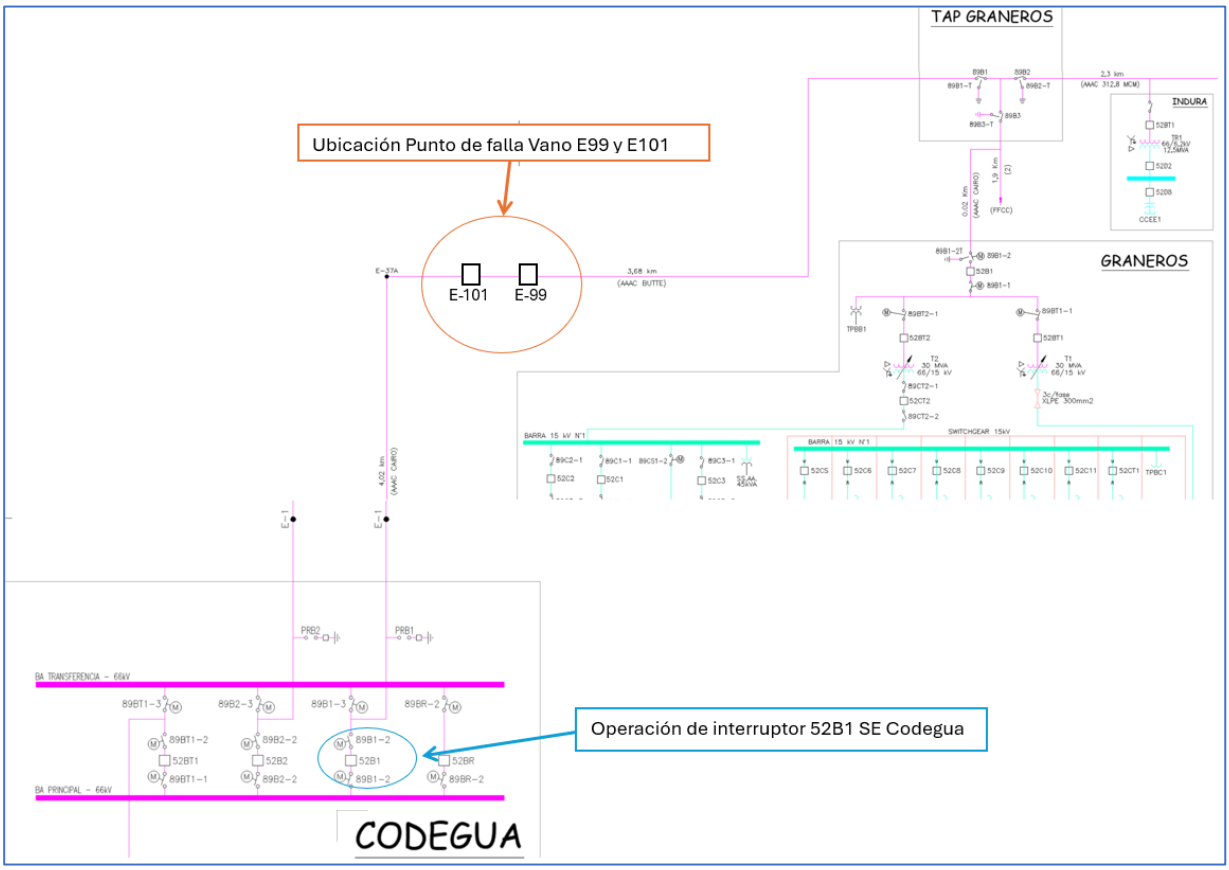

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
18:57	Alfa Tx	Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Codegua, asociado a la línea 66 kV Rancagua - Codegua, por operación de la zona 1 de su protección de distancia de fase ante una falla entre las estructuras N°99 y N°101 de la línea.
18:57	Alfa Tx	Reconexión automática no exitosa del interruptor 52B1 de S/E Codegua, por operación de su protección de cierre contra falla (SOTF) ante el reencendido de la falla en la línea 66 kV Rancagua - Codegua.

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Alfa Transmisora de Energía S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
10/01/2026	CGE	19:09	Se informan recuperados los consumos de 5323 clientes del alimentador La Compañía (paño C1) de S/E Graneros, mediante enmalle MT con el alimentador El Arrozal (paño C5) de S/E Tuniche.
10/01/2026	CGE	19:50	Se informan recuperados los consumos de 1000 clientes del alimentador La Compañía (paño C1) de S/E Graneros, mediante enmalle MT con el alimentador Santa Blanca (paño C3) de S/E San Francisco de Mostazal.
10/01/2026	CGE Tx	20:02	Apertura del desconectador 89B1 de S/E Tap Off Graneros, asociado al tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua.
10/01/2026	CGE Tx	20:04	Cierre del interruptor 52B3 de S/E Rancagua, energizando los tramos Rancagua - Tap Indura y Tap Indura - Tap Graneros de la línea 66 kV Rancagua - Codegua.
10/01/2026	CGE	20:04	Se informan recuperados los consumos de los 444 clientes restantes del alimentador Santa Julia (paño C2) de S/E Graneros.
10/01/2026	CGE	20:04	Se informan recuperados la totalidad de los consumos de los clientes del alimentador La Compañía (paño C1) de S/E Graneros.
10/01/2026	EFE	20:04	Se presumen recuperados los consumos de S/E Graneros (FFCC).
10/01/2026	CGE	20:06	Se informan recuperados la totalidad de los consumos de los clientes de los alimentadores Berríos (paño C3), Indura (paño C6) y Codegua (paño C7) de S/E Graneros.
10/01/2026	Indura	20:30	Se informa el retorno de suministro de S/E Graneros Indura.
10/01/2026	CGE Tx	22:22	Cierre del interruptor 52B1 de S/E Codegua para la energización de prueba del tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua.
10/01/2026	CGE Tx	22:23	Apertura del interruptor 52B1 de S/E Codegua, finaliza la energización de prueba del tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua.
10/01/2026	CGE Tx	22:26	Cierre del desconectador 89B1 de S/E Tap Off Graneros, asociado al tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua.
10/01/2026	CGE Tx	22:55	Cierre del interruptor 52B1 de S/E Codegua, se normaliza el tramo Tap Graneros - Codegua de la línea 66 kV Rancagua - Codegua.
10/01/2026	CGE Tx	22:66	Apertura del interruptor 52B3 de S/E Rancagua, normalizando la topología de operación de la línea 66 kV Rancagua - Codegua.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A., Alfa Transmisora de Energía, Indura S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Codegua, asociado a la línea 66 kV Codegua - Rancagua, por operación de la zona 1 de su protección de distancia ante una falla por pérdida de aislación entre los conductores de las estructuras N°99 y N°101, pertenecientes al tramo Tap Graneros - Codegua. Lo anterior, atribuido al humo de un incendio por quema de pastizal en las cercanías de la línea.


Adicionalmente, por acción de su ciclo de reconexión automática, se produjo el cierre del interruptor 52B1 de S/E Codegua, activándose instantes después el elemento de cierre contra falla ante el reencendido de la falla en la línea 66 kV Rancagua - Codegua, provocando la apertura definitiva del interruptor 52B1.

A raíz de la desconexión forzada de la línea 66 kV Rancagua - Codegua, se produjo la pérdida de aproximadamente 33.98 MW de consumos en las SS/EE Graneros, Graneros (FFCC) y Graneros Indura.

Operación de protecciones en S/E Codegua:

Los sistemas de protección del paño B1 de S/E Codegua se componen de un relé REL-650, el cual tiene implementados, entre otros elementos, protecciones de distancia para la detección de fallas entre fases y a tierra (21/21N) y protecciones direccionales de sobrecorriente para la detección de fallas entre fases y a tierra (67/67N). Además, este relé cuenta con un ciclo de reconexión automática ajustado en 10 segundos, el cual se activa con la operación las protecciones 21/21N y 67/67N.


- Registro oscilográfico del relé REL-650 asociado al interruptor 52B1 de S/E Codegua.

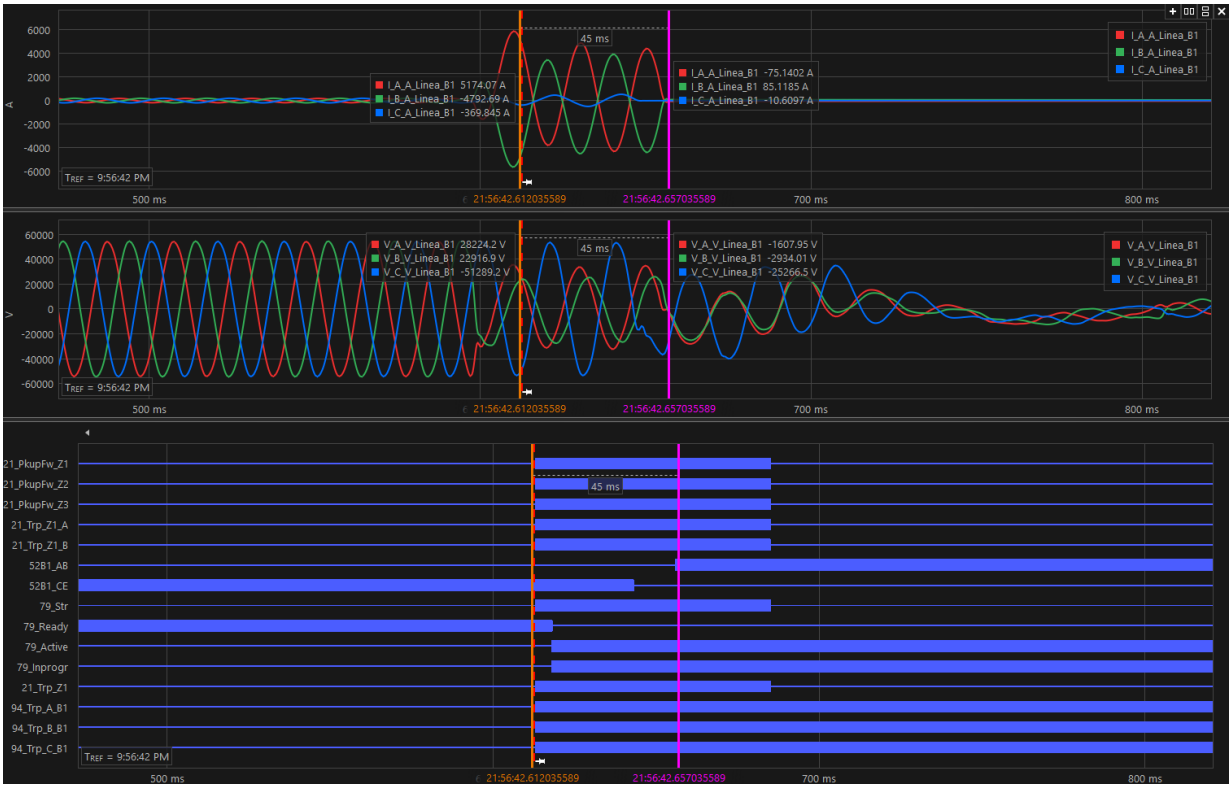

De acuerdo con el registro oscilográfico de la figura anterior, se aprecian sobrecorrientes por las fases A y B con magnitudes máximas de aproximadamente 6000 y una disminución de las tensiones en esas mismas fases.

En los canales digitales se aprecia la activación y orden de trip instantánea de la zona 1 de la protección 21 (señales *21_PkupFW_Z1*, *21_Trp_Z1A*, *21_Trp_Z1B*, *21_Trp_Z1*). Adicionalmente, se aprecia la activación de la señal correspondiente al inicio del ciclo de reconexión automática (señales *79_Str*, *79_Active* y *79_Inprogr*).

- Registro oscilográfico del relé REL-650 asociado al interruptor 52B1 de S/E Codegua, reconexión automática no exitosa.

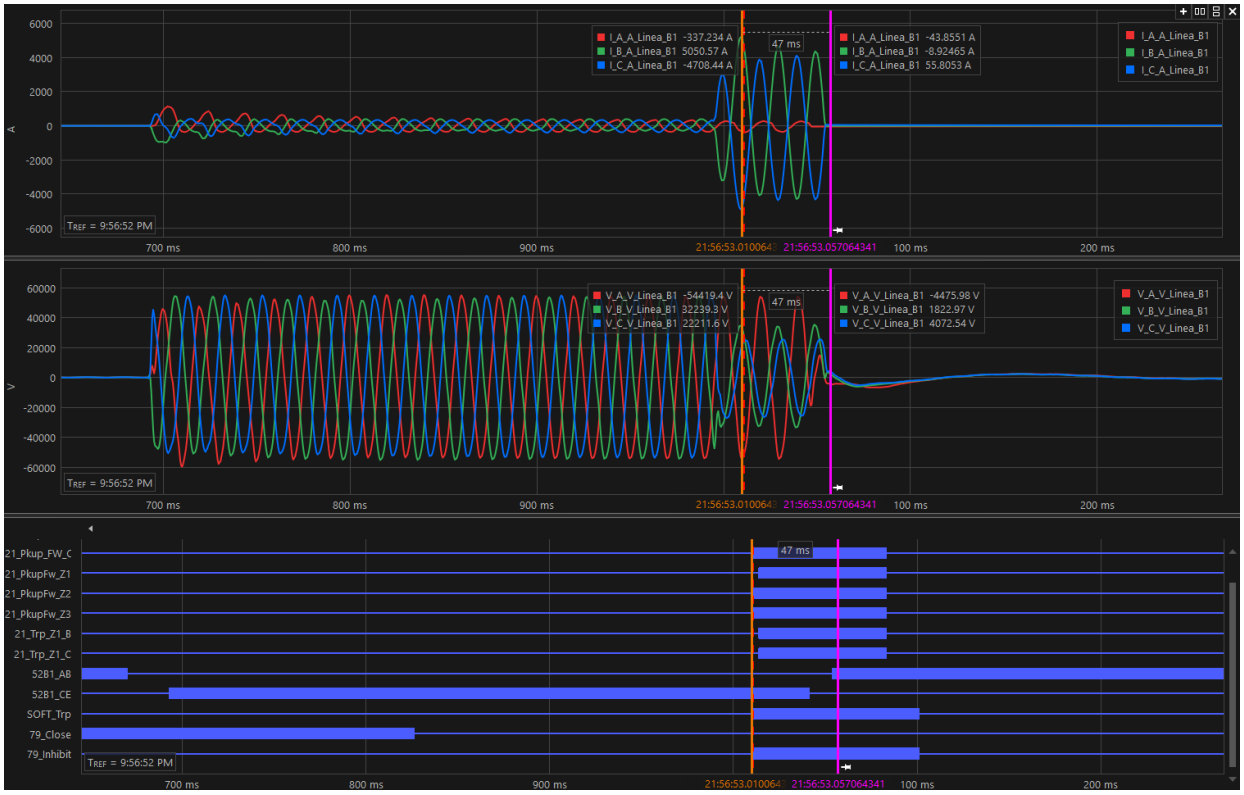

En el registro oscilográfico de la figura anterior, se observa que luego de producirse el cierre del interruptor 52B1 de S/E Codegua, por acción del ciclo de reconexión automática, por aproximadamente 300 ms se mantuvo normalizada la línea 66 kV Codegua - Rancagua, hasta que se produce el reencendido de la falla con sobrecorrientes por las fases B y C con magnitudes máximas de aproximadamente 5000 A y una disminución de las tensiones en esas mismas fases.

En los canales digitales se aprecia inicialmente el cambio de estado del interruptor 52B1 por acción del ciclo de reconexión automática (señales *52B1_AB*, *52B1_CE*, *79_Close*). Posteriormente, debido al reencendido de la falla en la línea 66 kV Rancagua - Codegua, se produjo la orden de trip instantánea de la función SOTF y el bloqueo del ciclo de reconexión automática (señales *SOFT_Trp* y *79Inhibit*).

- Registro de eventos del relé REL-650 asociado al interruptor 52B1 de S/E Codegua.

Date & Time	Signal name	Status
10-01-2026 09:57:22.633 PM	79 Unsuccl	Off
10-01-2026 09:57:22.625 PM	79 Active	Off
10-01-2026 09:56:53.242 PM	SYNCHROCHECK_OK	On
10-01-2026 09:56:53.230 PM	94_Trp_3F_B1	Off
10-01-2026 09:56:53.230 PM	94_Trp_A_B1	Off
10-01-2026 09:56:53.230 PM	94_Trp_B_B1	Off
10-01-2026 09:56:53.230 PM	94_Trp_C_B1	Off
10-01-2026 09:56:53.227 PM	50BF_ReTrip_B1	Off
10-01-2026 09:56:53.101 PM	79_Inhibit	Off
10-01-2026 09:56:53.101 PM	SOFT_Trp	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_Pkup_FW_B	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_Pkup_FW_C	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_Pkup_Z2_B	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_Pkup_Z2_C	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_PkupFw_Z1	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_PkupFw_Z2	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_PkupFw_Z3	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_Trp_Z1	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_Trp_Z1_B	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	21_Trp_Z1_C	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	79_Str	Off
10-01-2026 09:56:53.083 PM	STRT_GEN	Off
10-01-2026 09:56:53.074 PM	67_Pkup_B_E1	Off
10-01-2026 09:56:53.074 PM	67_Pkup_C_E1	Off
10-01-2026 09:56:53.054 PM	52B1_AB	On
10-01-2026 09:56:53.041 PM	52B1_CE	Off
10-01-2026 09:56:53.026 PM	79 Unsuccl	On
10-01-2026 09:56:53.025 PM	50BF_ReTrip_B1	On
10-01-2026 09:56:53.018 PM	SYNCHROCHECK_OK	Off
10-01-2026 09:56:53.013 PM	21_PkupFw_Z1	On
10-01-2026 09:56:53.013 PM	21_Trp_Z1	On
10-01-2026 09:56:53.013 PM	21_Trp_Z1_B	On
10-01-2026 09:56:53.013 PM	21_Trp_Z1_C	On
10-01-2026 09:56:53.013 PM	79_Str	On

Date & Time	Signal name	Status
10-01-2026 09:56:53.011 PM	21_Pkup_FW_B	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	21_Pkup_FW_C	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	21_Pkup_Z2_B	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	21_Pkup_Z2_C	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	21_PkupFw_Z2	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	21_PkupFw_Z3	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	79_Inhibit	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	94_Trp_3F_B1	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	94_Trp_A_B1	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	94_Trp_B_B1	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	94_Trp_C_B1	On
10-01-2026 09:56:53.011 PM	SOFT_Trp	On
10-01-2026 09:56:53.004 PM	STRT_GEN	On
10-01-2026 09:56:53.002 PM	67_Pkup_B_E1	On
10-01-2026 09:56:53.002 PM	67_Pkup_C_E1	On
10-01-2026 09:56:52.882 PM	SYNCHROCHECK_OK	On
10-01-2026 09:56:52.827 PM	SOFT_52_Man_CL	Off
10-01-2026 09:56:52.826 PM	79_Close	Off
10-01-2026 09:56:52.713 PM	SYNCHROCHECK_OK	Off
10-01-2026 09:56:52.693 PM	52B1_CE	On
10-01-2026 09:56:52.670 PM	52B1_AB	Off
10-01-2026 09:56:52.625 PM	79 Inprogr	Off
10-01-2026 09:56:52.620 PM	SOFT_52_Man_CL	On
10-01-2026 09:56:52.617 PM	79_Close	On
10-01-2026 09:56:43.097 PM	SYNCHROCHECK_OK	On
10-01-2026 09:56:42.831 PM	94_Trp_3F_B1	Off
10-01-2026 09:56:42.831 PM	94_Trp_A_B1	Off
10-01-2026 09:56:42.831 PM	94_Trp_B_B1	Off
10-01-2026 09:56:42.831 PM	94_Trp_C_B1	Off
10-01-2026 09:56:42.828 PM	50BF_ReTrip_B1	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_Pkup_FW_A	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_Pkup_FW_B	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_Pkup_Z2_A	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_Pkup_Z2_B	Off

Date & Time	Signal name	Status
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_PkupFw_Z1	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_PkupFw_Z2	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_PkupFw_Z3	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_Trp_Z1	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_Trp_Z1_A	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	21_Trp_Z1_B	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	79_Str	Off
10-01-2026 09:56:42.684 PM	STRT_GEN	Off
10-01-2026 09:56:42.673 PM	67_Pkup_A_E1	Off
10-01-2026 09:56:42.673 PM	67_Pkup_B_E1	Off
10-01-2026 09:56:42.656 PM	52B1_AB	On
10-01-2026 09:56:42.643 PM	52B1_CE	Off
10-01-2026 09:56:42.627 PM	50BF_ReTrip_B1	On
10-01-2026 09:56:42.625 PM	67_Pkup_A_E1	On
10-01-2026 09:56:42.625 PM	67_Pkup_B_E1	On
10-01-2026 09:56:42.625 PM	SYNCHROCHECK_OK	Off
10-01-2026 09:56:42.618 PM	21_Pkup_FW_C	Off
10-01-2026 09:56:42.617 PM	79 Active	On
10-01-2026 09:56:42.617 PM	79 Inprogr	On
10-01-2026 09:56:42.617 PM	79 Ready	Off
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_Pkup_Z2_A	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_Pkup_Z2_B	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_PkupFw_Z1	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_PkupFw_Z2	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_PkupFw_Z3	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_Trp_Z1	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_Trp_Z1_A	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	21_Trp_Z1_B	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	79_Str	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	94_Trp_3F_B1	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	94_Trp_A_B1	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	94_Trp_B_B1	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	94_Trp_C_B1	On
10-01-2026 09:56:42.612 PM	STRT_GEN	On

De acuerdo con el registro de eventos de la figura anterior, se aprecia la activación y orden de trip instantánea de la zona 1 de la protección 21 (registros *21_PPkupFW_Z1*, *21_Trp_Z1A*, *21_Trp_Z1B*, *21_Trp_Z1*). La apertura efectiva del interruptor 52B1 se produjo en un tiempo de 44 ms (registro *52B1_AB*). Adicionalmente, se aprecia la activación de ciclo de reconexión automática (registros *79_Str*, *79_Active* y *79_Inprogr*).

Posteriormente, luego de 10 segundos desde su activación, se aprecia la orden de cierre por parte del ciclo de reconexión automática (registro *79_Close*), provocando el cierre del interruptor 52B1 en un tiempo de 76 ms (registro *52B1_CE*).

Finalmente, luego 318 ms desde el cierre del interruptor por acción del ciclo de reconexión automática, debido al reencendido de la falla en la línea 66 kV Codegua - Rancagua, se aprecia la activación y orden de trip instantánea de la función SOTF (registro *SOFT_Trp*) junto con el bloqueo del ciclo de reconexión automática (registro *79_Inhibit*). La apertura definitiva del interruptor 52B4 se produjo en un tiempo de 43 ms (registro *52B1_AB*).

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 10 de enero de 2026 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 10 de enero de 2026 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 10 de enero de 2026 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 10 de enero de 2026 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A., Alfa Transmisora de Energía S.A., Indura S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por las empresas CGE Transmisión S.A., Alfa Transmisora de Energía S.A., Indura S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (Anexo N°6).

Otros antecedentes aportados por el Coordinador (Anexo N°7).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

- No entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días.

Indura S.A.

- Plazo de entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por la empresa Alfa Transmisora de Energía S.A., y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta operación de los sistemas de protección del paño B1 de S/E Codegua.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B1 de S/E Codegua.

- Se concluye correcta operación de los sistemas de protección del paño B1 de S/E Codegua, durante la reconexión automática no exitosa del interruptor 52B1.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B1 de S/E Codegua, durante su reconexión automática no exitosa.

9.4 Desempeño EDAC

- No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

- No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la apertura automática y posterior reconexión no exitosa del interruptor 52B1 de S/E Codegua, asociado a la línea 66 kV Codegua - Rancagua, por operación de la zona 1 de su protección de distancia y de su función de cierre contra falla, respectivamente, ante una falla por pérdida de aislación entre los conductores las estructuras N°99 y N°101, pertenecientes al tramo Tap Graneros - Codegua. Lo anterior, atribuido al humo de un incendio por quema de pastizal en las cercanías de la línea.

   Con lo anterior, es posible indicar un correcto desempeño de los sistemas de protección del paño B1 de S/E Codegua.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 10 de enero de 2026.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   No se solicitará información respecto de auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

b) Solicitudes de ampliación de información.

   <u>Empresa de Los Ferrocarriles del Estado:</u>

   - Envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, asociado a la pérdida de suministro en la S/E Graneros (FFCC).

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 10 de enero de 2026

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	204	194	194	194	194	180	174	153	31	27	27	27	27	27	27	27	27	30	43	75	175	192	193	181	**2 625**
Costos Encendido/Detención	0	3	0	0	0	4	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	110	51	0	0	0	**223**
Costos Totales [kUSD]	**204**	**197**	**194**	**194**	**194**	**184**	**175**	**153**	**56**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**30**	**71**	**185**	**226**	**192**	**193**	**181**	**2 848**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**61.0**	**60.1**	**61.0**	**61.0**	**50.4**	**33.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**41.8**	**56.5**	**58.3**	**57.9**	**58.2**	**32.62**
Pérdidas [MWh]	178	170	163	159	172	175	174	140	213	270	263	231	249	256	245	255	255	269	237	174	221	224	219	211	**5 123**
Consumos Propios [MWh]	281	278	277	277	277	267	267	268	219	218	218	218	218	218	218	218	218	218	230	250	257	258	258	256	**5 884**
Demanda Total [MWh]	9570	9225	8930	8696	8624	8658	8757	8666	9028	9519	9875	10054	10160	10282	10267	10171	10100	9959	9917	9843	9850	9961	9744	9528	**229 384**
Generación Total [MWh]	**10029**	**9673**	**9371**	**9133**	**9074**	**9100**	**9198**	**9074**	**9461**	**10396**	**10613**	**11294**	**11002**	**12065**	**11981**	**12136**	**11351**	**11291**	**11597**	**10316**	**10328**	**10442**	**10220**	**9995**	**249 140**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1028**	**998**	**950**	**939**	**896**	**897**	**892**	**900**	**919**	**902**	**872**	**876**	**884**	**894**	**902**	**906**	**856**	**897**	**893**	**944**	**1003**	**1036**	**1052**	**1039**	**22 372**
CHAPIQUINA	9	7	7	7	7	7	7	7	7	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	3	5	6	9	9	**106**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
CAVANCHA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**73**
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
PUCLARO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	31	31	31	31	30	30	30	28	28	27	27	27	27	27	27	27	28	28	29	29	29	31	31	31	**695**
JUNCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
JUNCALITO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**16**
COMPANIA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSQUILOS	28	28	28	28	28	28	28	26	26	26	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**656**
CHACABUQUITO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	**368**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	145	143	140	140	136	136	133	131	129	127	122	119	119	120	119	118	120	124	130	132	136	142	141	142	**3143**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32	32	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	**750**
VOLCAN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	11	**270**
GUAYACAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	10	**231**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	14	14	14	13	13	13	12	12	12	11	11	**332**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	17	17	17	17	17	16	17	16	16	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	**394**
EYZAGUIRRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LASVERTIENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
ELLLANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
LOSBAJOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**113**
AUXDELMAIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**101**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	6	6	6	0	0	0	7	7	7	6	6	**111**
SAUZAL	70	68	68	68	67	67	67	67	63	63	63	63	62	63	63	63	63	63	63	63	74	71	71	71	**1584**
SAUZALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	12	12	12	12	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	**86**
CHACAYES	95	95	95	95	95	95	95	95	85	85	85	85	85	85	85	85	85	95	95	95	95	95	95	95	**2188**
SANANDRES	35	33	31	31	28	29	28	27	27	27	25	26	33	33	34	34	33	32	27	39	38	40	38	38	**764**
CONVENTOVIEJO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	0	4	4	4	4	4	**82**
LAHIGUERA	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	**2040**
LACONFLUENCIA	110	110	110	100	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	110	110	110	110	**2270**
ELPASO	40	20	10	10	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	20	30	20	40	40	40	40	40	40	40	**580**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
LIRCAY	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MARIPOSAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
PROVIDENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	**19**
RIOCOLORADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
ROBLERIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
ANCOA	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**583**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELPORTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**106**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
RIOPICOIQUEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**22**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	39	39	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	38	38	**230**
MAMPIL	26	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	**176**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOTRUENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
ELMANZANO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CARILAFQUEN	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	14	**335**
MALALCAHUELLO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LASNIEVES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAVINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PULLINQUE	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	10	**305**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
HIDROMOCHO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**74**
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPORTONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CUMPEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
DONWALTERIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
DIGUA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	9	9	9	9	9	7	5	0	0	0	0	**79**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
TRANQUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
TRANCADELTORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PICHILONCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PILMAIQUEN	13	13	13	13	13	13	13	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	13	**417**
RUCATAYO	15	15	0	0	0	0	0	15	25	22	25	25	25	25	25	25	0	0	0	24	24	24	21	24	**359**
DON-TITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
DONEUGENIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**57**
PIUTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CUMBRES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**149**
PULELFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
CAPULLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**91**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASFLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
PALMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
CORRENTOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
NALCAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
HIDROBONITO-MC1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
HIDROBONITO-MC3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
LAARENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
COLLIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**64**
DONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Total	1722	1567	1520	1513	1628	1741	1807	1786	1353	1185	1181	1240	1041	1179	1486	1830	1692	1748	1957	2195	2141	1891	1632	1454	38 486
PE-CKHURI	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	22	64	77	83	86	86	86	81	74	61	44	14	**783**
PE-TCHAMMA	0	0	2	7	22	38	34	34	58	38	5	5	36	64	82	84	88	94	107	100	70	39	13	1	**1022**
PE-SIERRAGORDA	1	3	5	8	12	17	23	27	21	0	0	12	27	43	0	0	0	89	90	85	62	29	9	3	**567**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	1	1	2	2	3	4	4	4	2	0	0	28	55	0	0	0	72	61	83	76	58	34	16	**506**
PE-CERROTIGRE	5	3	4	6	8	8	9	5	2	0	1	8	37	89	131	138	143	143	125	146	128	88	51	21	**1299**
PE-LLANOSDELVIENTO	8	8	12	12	9	6	4	5	8	11	14	20	36	54	87	99	104	100	87	63	39	30	21	14	**849**
PE-CALAMA	5	3	2	5	10	15	19	18	16	6	0	0	0	12	117	128	134	136	141	139	122	87	49	20	**1182**
PE-TALTAL	17	26	30	33	39	45	52	55	53	0	0	0	0	0	0	48	0	0	36	25	13	5	5	11	**493**
PE-KALLPA	36	80	84	74	112	145	161	168	119	111	0	88	0	0	77	190	217	103	199	154	120	56	15	13	**2321**
PE-ANTOFAGASTA	33	7	6	6	8	17	21	12	9	34	75	100	79	100	100	75	17	6	7	22	3	0	1	6	**742**
PE-HORIZONTESUR	18	20	24	34	55	93	137	158	158	138	154	115	85	103	147	164	161	159	119	98	40	21	13	13	**2225**
PE-HORIZONTENORTE	37	39	48	76	125	165	214	262	137	285	253	198	86	16	55	110	167	171	138	105	91	81	43	29	**2932**
PE-ATACAMA	99	81	62	38	17	8	3	1	5	5	9	10	8	6	4	3	3	7	27	70	106	105	92	66	**836**
PE-SARCO	74	59	44	33	31	21	9	3	2	5	0	8	0	0	0	1	0	0	15	56	76	60	53	43	**593**
PE-CABOLEONES-1	50	39	30	22	16	10	4	2	6	8	11	16	16	16	13	9	10	0	17	35	48	37	32	24	**469**
PE-CABOLEONES-2	71	56	53	38	22	17	13	13	16	26	34	35	33	32	30	26	25	33	41	65	80	82	70	62	**971**
PE-CABOLEONES-3	56	45	36	27	19	12	5	2	5	6	8	11	11	10	9	8	9	13	18	39	47	36	31	25	**487**
PE-SANJUAN	189	189	189	187	183	151	101	51	27	19	44	0	0	9	6	0	0	0	0	8	15	13	13	13	**1408**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PE-ELARRAYAN	30	27	26	23	20	16	11	8	5	0	0	0	0	3	4	5	0	0	9	9	11	9	9	8	**235**
PE-TALINAYPONIENTE	25	22	21	20	18	16	14	10	6	0	0	0	0	5	5	6	0	0	7	8	9	9	9	8	**218**
PE-TALINAYORIENTE	11	6	5	4	3	3	3	2	2	0	0	0	0	12	13	0	0	0	21	21	20	16	10	5	**157**
PE-PUNTADETALCA	16	12	12	10	9	7	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	7	7	5	**107**
PE-PUNTASIERRA	27	24	22	21	17	15	10	6	2	1	0	0	0	3	0	3	0	3	0	8	11	11	10	10	**203**
PE-LOSCURUROS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	4	2	1	1	0	**20**
PE-MONTEREDONDO	6	5	4	4	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	5	5	3	2	2	**52**
PE-PUNTAPALMERAS	9	8	8	7	7	6	4	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	2	3	3	2	**67**
PE-CANELA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PE-CANELA-2	13	12	11	9	9	8	6	4	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	3	3	3	2	**90**
PE-TOTORAL	10	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	**54**
PE-UCUQUER-2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	**23**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**14**
PE-CARDONAL	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	8	8	6	5	4	2	1	1	**49**
PE-MANANTIALES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	10	8	5	4	2	1	1	**52**
PE-LAESTRELLA	7	8	8	7	6	6	6	6	4	2	2	2	2	3	5	8	11	12	11	9	7	4	3	3	**139**
PE-LOSCERRILLOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	18	19	18	14	10	5	3	2	**115**
PE-LASPENAS	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	**71**
PE-CAMPOLINDO	44	43	42	43	45	45	43	39	33	30	28	27	27	28	28	27	25	25	27	30	40	46	49	49	**861**
PE-ELMAITEN	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	3	4	5	5	5	6	**92**
PE-NEGRETE	12	10	9	10	11	13	15	17	9	15	15	15	15	15	15	14	13	13	15	18	21	24	24	24	**362**
PE-MESAMAVIDA	26	23	22	24	25	27	29	28	26	22	20	19	19	19	18	18	19	20	23	25	30	33	34	34	**584**
PE-ALENA	36	31	29	32	34	37	37	37	37	35	33	32	31	31	30	28	29	33	36	38	44	47	48	47	**853**
PE-CUEL	13	11	10	11	11	12	12	11	11	0	0	0	0	0	7	7	0	0	9	11	14	14	15	16	**194**
PE-SANMATIAS	50	47	46	46	48	49	47	45	40	40	41	40	40	39	38	34	31	30	32	44	62	66	66	64	**1083**
PE-LOMASDEDUQUECO	24	23	22	25	29	32	35	34	27	20	16	15	16	17	17	17	17	18	20	25	31	35	37	38	**590**
PE-LOSOLMOS	56	50	48	51	54	56	58	55	47	0	0	6	0	0	0	33	33	0	38	42	55	61	63	66	**872**
PE-RENAICO	34	29	28	30	33	38	42	47	51	0	0	55	0	0	0	56	7	25	58	57	53	53	54	53	**799**
PE-RENAICO-2	68	59	58	64	73	80	88	94	88	79	76	76	79	81	78	72	69	71	78	82	86	94	99	98	**1889**
PE-MALLECONORTE	43	35	31	32	36	41	45	46	39	30	28	31	36	43	47	50	50	48	47	47	50	56	61	64	**1037**
PE-MALLECOSUR	59	52	50	53	59	66	72	71	47	43	37	39	44	49	53	55	55	54	54	55	59	68	76	79	**1350**
PE-SANGABRIEL	94	70	85	90	95	101	110	119	19	21	93	95	97	36	89	80	50	34	2	87	103	118	124	119	**1931**
PE-LAFLOR	17	15	15	16	17	18	18	17	16	0	14	0	0	0	0	13	13	12	12	15	18	20	21	21	**306**
PE-LACABANA	56	52	52	55	59	64	68	70	64	57	56	59	63	67	69	67	67	70	73	71	66	68	71	71	**1533**
PE-TOLPANSUR	44	39	39	42	46	50	54	57	11	1	28	20	19	41	8	13	2	2	7	43	54	61	62	61	**803**
PE-ELNOGAL	5	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	**92**
PE-LOSBUENOSAIRES	7	6	6	6	8	9	11	11	11	12	12	13	0	0	0	14	0	14	15	16	15	14	15	15	**229**
PE-LAESPERANZA	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	**124**
PE-LEBU-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	**47**
PE-LEBU	3	3	3	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	4	4	0	4	0	4	4	3	3	3	**48**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	6	6	6	**101**
PE-AURORA	56	54	52	51	47	45	45	38	29	22	21	20	22	24	28	28	28	27	29	29	32	29	30	26	**811**
PE-PUELCHESUR	91	90	87	83	79	70	67	57	49	39	34	29	30	32	34	35	37	39	40	44	49	50	46	44	**1252**
PE-SANPEDRO	3	3	3	3	3	4	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	**32**
PE-SANPEDRO-2	4	4	4	4	4	5	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	**42**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	0	1324	5146	6617	6822	7361	7250	8172	7845	7795	6999	6942	6550	3777	580	0	0	0	83 178
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**51**
PFV-TARUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	9	9	6	4	3	1	0	0	0	0	**78**
PFV-PVPCHINCHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**92**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**46**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	**43**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**79**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	0	6	0	6	0	5	2	0	0	0	0	**47**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	4	42	71	79	80	81	82	83	83	80	78	66	35	0	0	0	0	**863**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	15	15	0	14	0	3	0	0	0	0	**59**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-VICTORJARA	0	0	0	0	0	0	0	28	145	157	160	163	165	167	170	169	163	159	135	70	3	0	0	0	**1854**
PFV-ANDROMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	5	4	3	2	0	0	0	0	0	**41**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	0	0	0	0	0	19	0	0	6	1	1	0	0	0	**41**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	23	103	124	127	129	131	133	135	135	130	126	88	37	5	0	0	0	**1425**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	26	87	117	120	122	123	125	128	127	122	119	100	53	10	0	0	0	**1380**
PFV-AMANECER	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	**77**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	5	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	5	0	0	0	**120**
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	0	0	0	0	0	0	0	13	74	82	84	86	86	88	89	89	86	84	71	40	3	0	0	0	**974**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	13	68	78	80	82	82	84	85	85	82	80	66	18	1	0	0	0	**903**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	13	58	74	0	0	0	0	0	66	70	74	71	36	1	0	0	0	**464**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	4	14	27	37	47	51	51	51	50	44	1	0	7	0	0	0	0	**384**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**103**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	12	66	83	0	86	0	89	0	12	0	0	72	28	2	0	0	0	**449**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**86**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	6	22	24	0	24	25	25	0	0	25	24	20	6	0	0	0	0	**200**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	4	16	18	18	0	18	19	0	19	18	18	15	4	0	0	0	0	**167**
PFV-LUMILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	**58**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	**92**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	18	118	180	184	187	189	192	196	195	188	183	156	67	1	0	0	0	**2055**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	**12**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	26	118	30	0	0	0	0	0	0	0	128	0	69	3	0	0	0	**374**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	8	38	41	42	43	44	44	45	45	43	42	35	10	0	0	0	0	**480**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	16	104	173	200	200	200	200	200	0	200	198	127	40	4	0	0	0	**1863**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	14	92	153	170	176	178	178	178	178	175	164	130	53	1	0	0	0	**1837**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	29	129	194	199	202	204	208	211	210	203	198	168	95	11	0	0	0	**2261**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	62	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	132	15	0	0	0	**2389**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	17	50	47	48	49	49	50	51	51	49	48	41	27	2	0	0	0	**577**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	8	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	**83**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	**105**
PFV-CAUCE	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	0	0	0	0	**102**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	2	36	77	88	93	95	96	0	95	93	88	76	37	2	0	0	0	**877**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	9	53	86	0	0	0	80	99	0	0	91	73	31	0	0	0	0	**521**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	9	9	9	9	8	8	5	2	0	0	0	0	**88**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	14	51	61	0	0	0	0	0	0	0	0	53	35	80	0	0	0	**293**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	**1231**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	8	13	13	0	0	0	0	0	0	3	3	0	13	2	0	0	0	**53**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	3	0	0	0	0	**83**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	**100**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	8	8	8	7	4	0	0	0	0	**97**
PFV-LAPERLADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	**80**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	15	81	78	80	82	82	84	85	85	82	80	68	14	2	0	0	0	**916**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	13	60	105	119	119	116	111	107	101	97	90	77	38	4	0	0	0	**1156**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0	0	0	0	0	0	19	0	17	15	18	2	0	0	0	**93**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	0	21	45	50	56	64	18	68	28	0	62	21	7	0	0	0	0	**439**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	4	23	102	126	127	127	127	127	127	126	38	0	0	0	0	0	0	**1053**
PFV-ANDESSOLAR3	0	0	0	0	0	0	0	10	46	62	64	65	65	65	65	65	65	63	54	25	0	0	0	0	**713**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	20	92	124	129	130	130	130	130	130	129	127	109	49	0	0	0	0	**1426**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	21	73	99	92	100	96	95	102	96	96	94	83	42	5	0	0	0	**1095**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	**79**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	3	0	0	0	0	**83**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	**50**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	5	23	0	0	45	0	0	0	47	0	44	38	20	4	0	0	0	**226**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	7	12	13	13	13	14	14	14	13	13	11	6	1	0	0	0	**146**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	4	20	38	46	48	49	49	48	46	43	39	35	22	5	0	0	0	**491**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	13	65	99	103	103	103	103	103	103	103	103	100	54	8	0	0	0	**1159**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	8	41	31	48	48	48	48	48	48	48	24	50	29	3	0	0	0	**518**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	31	151	83	93	94	94	94	144	95	92	88	170	106	8	0	0	0	**1342**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	5	33	51	55	56	57	58	59	58	56	55	47	23	1	0	0	0	**614**
PFV-CONCORDE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	**58**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	14	51	56	62	63	63	61	60	58	59	63	61	39	3	0	0	0	**713**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**97**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	3	12	24	0	0	0	30	31	31	0	29	24	12	2	0	0	0	**195**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	8	29	47	0	54	54	53	0	0	0	0	37	22	6	0	0	0	**310**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	0	18	18	18	18	17	16	0	0	4	0	0	0	0	**123**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	0	0	0	0	**92**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	15	95	180	196	203	8	205	205	205	8	8	8	82	12	0	0	0	**1430**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	80	241	267	264	249	219	190	171	187	214	241	253	166	0	0	0	0	**2741**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	70	241	287	294	299	302	306	312	310	299	292	248	194	42	0	0	0	**3495**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0	64	0	65	0	0	51	27	4	0	0	0	**234**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	27	91	12	12	12	12	12	56	12	12	12	108	59	5	0	0	0	**441**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	8	33	47	54	56	52	46	42	37	34	30	29	24	2	0	0	0	**492**
PFV-DESIERTODEATACAMA	0	0	0	0	0	0	0	14	70	123	172	211	237	249	246	228	196	153	102	48	6	0	0	0	**2056**
PFV-ELNANDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	9	9	9	9	9	8	8	6	3	0	0	0	0	**88**
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-CHAMONATESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	7	8	8	8	7	7	6	4	0	0	0	0	**72**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	4	0	0	0	0	**80**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	**39**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	4	18	0	39	0	0	0	0	39	0	0	32	17	3	0	0	0	**151**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**18**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	26	78	82	84	86	86	88	89	89	86	84	71	30	1	0	0	0	**980**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	9	9	9	9	9	9	9	8	5	2	0	0	0	0	**92**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	**39**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	8	8	7	3	0	0	0	0	**97**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	6	6	6	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**50**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**88**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**23**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	9	9	9	9	8	7	4	0	0	0	0	**84**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	34	32	28	0	0	11	3	0	0	0	0	**117**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**82**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**83**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	8	8	8	8	7	6	2	0	0	0	0	**82**
PFV-CACHIYUYO2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	0	0	0	0	**98**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	6	1	0	0	0	**92**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	3	19	0	0	0	0	73	61	61	0	0	25	9	1	0	0	0	**251**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	8	8	8	7	7	6	6	1	0	0	0	**78**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	3	38	5	60	88	101	114	68	105	83	5	65	17	1	0	0	0	**751**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	13	68	94	0	0	0	105	105	105	0	96	80	30	0	0	0	0	**695**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	10	38	60	67	69	70	69	68	64	62	6	51	29	6	0	0	0	**668**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**96**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	**7**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	**85**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	**39**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	**52**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	8	8	8	7	7	6	5	0	0	0	0	**66**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**78**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**77**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**69**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	8	9	9	9	9	9	6	1	0	0	0	**69**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	9	9	9	9	9	8	6	3	0	0	0	0	**71**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-PMGDGABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	6	1	0	0	0	**81**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**21**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	7	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0	**63**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	9	7	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	**64**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	7	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0	**59**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	6	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**32**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SIRIMAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PERSEFONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**29**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**19**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	9	8	6	6	6	5	5	3	1	0	0	0	**60**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	7	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0	**59**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	7	8	8	8	7	7	6	3	0	0	0	0	**62**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	3	13	20	25	28	30	33	33	30	28	25	20	8	0	0	0	0	**293**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	**35**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	8	7	7	6	6	5	2	0	0	0	0	**52**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	**22**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**21**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**21**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	7	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	**76**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	8	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**81**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**14**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	**28**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	7	8	8	8	7	7	6	3	1	0	0	0	**68**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	9	8	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	**79**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	5	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	**57**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	**64**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	9	9	9	9	9	9	9	5	0	0	0	0	**77**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	6	6	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	**37**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**32**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	5	11	0	0	0	0	29	29	28	0	0	14	7	1	0	0	0	**123**
PFV-FRAGATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	3	0	1	0	0	0	0	**10**
PFV-VALLEALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	6	6	6	6	5	5	5	3	1	0	0	0	**48**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	8	8	7	6	4	2	0	0	0	0	**74**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-RUCASOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	7	7	8	8	8	7	7	6	5	1	0	0	0	**81**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**25**
PFV-CAIMANES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	5	0	0	0	0	**85**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	7	7	7	7	6	6	6	4	1	0	0	0	0	**63**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	7	7	8	8	8	7	7	6	2	0	0	0	0	**75**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	4	1	0	0	0	**80**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	9	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	**85**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	8	9	9	8	7	5	3	1	0	0	0	0	**69**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**29**
PFV-FALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PARQUEDONABERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	7	8	8	8	8	7	7	3	1	0	0	0	**72**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	7	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	**57**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**14**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**100**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	8	7	8	8	8	8	6	3	1	0	0	0	**74**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	**34**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	8	8	7	7	7	7	6	3	1	0	0	0	**78**
PFV-ELLITRE2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	7	7	7	7	7	6	6	3	0	0	0	0	**65**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	**51**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	4	5	5	5	4	4	3	2	0	0	0	0	**43**
PFV-CALEU	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	3	0	0	0	0	**80**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	6	6	6	5	5	3	1	0	0	0	**45**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**50**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**56**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	6	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	**68**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	6	8	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**91**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**63**
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	6	8	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**86**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	8	8	8	7	7	5	3	0	0	0	0	**76**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	7	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	**60**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	**44**
PFV-RAMIREZDELVERANOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**17**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	8	8	8	8	8	7	6	3	1	0	0	0	**74**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	9	9	9	9	7	5	3	1	0	0	0	0	**72**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	**10**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	7	7	7	6	6	5	3	2	0	0	0	0	**60**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	6	5	5	5	4	3	3	1	0	0	0	0	**50**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**32**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**88**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**30**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**9**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0	0	0	0	46	91	49	0	0	45	16	2	0	0	0	**271**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	11	40	66	74	74	69	64	67	67	67	64	50	28	7	0	0	0	**746**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**83**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-FENIX	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**94**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	**91**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	**56**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**18**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	9	9	9	9	8	9	9	7	3	1	0	0	0	**89**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	8	9	9	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**80**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	8	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**94**
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	6	6	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	**65**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	0	**55**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	8	8	8	8	7	6	3	1	0	0	0	**69**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	6	6	6	5	5	4	2	0	0	0	0	**48**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	7	7	8	8	8	7	7	6	4	1	0	0	0	**73**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	**58**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	4	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**47**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	8	8	8	8	8	7	7	4	1	0	0	0	**84**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**19**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	7	7	8	8	7	7	7	6	3	1	0	0	0	**80**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**31**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	3	3	2	4	5	4	4	3	0	0	0	0	**37**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**7**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	7	8	8	7	7	6	4	3	1	0	0	0	**68**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	**37**
PFV-HERGOLOSSAUCES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALGARROBOV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	9	8	9	9	9	3	9	8	4	0	0	0	0	**91**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**49**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	3	1	0	0	0	**80**
PFV-CHILOE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**23**
PFV-BELLOTOB	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-ENCINA3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**47**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	13	76	110	112	114	115	117	119	118	114	111	95	51	1	0	0	0	**1266**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	6	1	0	0	0	**105**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	8	8	8	9	8	8	7	6	4	1	0	0	0	**86**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**83**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LASGUINDILLAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	6	8	8	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	**85**
PFV-MARGARITAX	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**40**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	5	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	**61**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	6	5	8	9	8	7	5	3	1	0	0	0	0	**66**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	8	8	7	6	5	4	3	2	0	0	0	0	**65**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**19**
PFV-GONZALINATUNICHESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	1	1	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**67**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	5	7	7	8	8	8	7	6	3	1	0	0	0	**77**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	8	8	8	7	7	6	5	1	0	0	0	**76**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**55**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	5	9	9	9	9	8	7	4	1	0	0	0	**88**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**14**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	4	4	4	3	1	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	**43**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	**28**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	8	7	8	7	7	6	3	1	0	0	0	**78**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	8	9	9	9	8	7	6	4	2	0	0	0	0	**79**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	9	8	8	9	9	8	8	8	5	1	0	0	0	**96**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**31**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	**59**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-HORTENSIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-MILLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	**18**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**27**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	**12**
PFV-SANDSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	6	7	7	7	6	5	3	0	0	0	0	**58**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	6	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	0	**77**
PFV-COLLANCO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	**15**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	**48**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	**45**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	**42**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	4	1	0	0	0	**99**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**8**
PFV-RANGUILSOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	6	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**85**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	6	6	6	6	6	6	6	3	1	0	0	0	**57**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	7	7	7	7	6	6	6	6	3	0	0	0	0	**72**
PFV-SANVICENTETT	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	5	4	4	3	4	3	1	0	0	0	0	**41**
PFV-PUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**57**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-SUNRAY	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	7	8	8	8	7	5	4	2	0	0	0	0	**68**
PFV-PUIGSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	**25**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	8	9	9	8	7	5	3	1	0	0	0	0	**69**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	7	7	7	6	6	5	3	2	0	0	0	0	**61**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**32**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	4	0	0	0	0	**95**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	7	7	7	7	7	6	6	3	1	0	0	0	**70**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	6	8	8	8	3	4	5	3	1	0	0	0	**68**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	**41**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	7	7	7	7	6	5	3	2	0	0	0	0	**61**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**80**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	5	30	57	0	0	0	78	0	72	0	0	50	33	9	0	0	0	**336**
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	**18**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	11	41	69	80	83	84	82	83	80	76	69	54	30	7	0	0	0	**850**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**51**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**27**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	9	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**95**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	8	39	0	0	0	55	100	0	0	0	0	59	33	7	0	0	0	**299**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	9	9	9	9	9	9	8	6	1	0	0	0	**86**
PFV-SANRAMON	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	8	8	8	8	8	8	7	6	3	1	0	0	0	**81**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSMORROS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	**23**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	7	8	9	9	9	8	7	6	4	2	0	0	0	0	**79**
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	7	7	8	8	8	7	7	6	4	1	0	0	0	**74**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**89**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	**67**
PFV-PIRINCHOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	7	8	9	9	9	8	6	2	0	0	0	0	**73**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	7	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**68**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	8	9	9	9	9	9	8	7	7	4	0	0	0	0	**95**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	8	9	9	9	9	8	7	3	1	0	0	0	**80**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	8	6	6	6	6	5	4	3	2	0	0	0	0	55
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	25
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	29
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	8	7	8	8	9	9	8	8	7	4	1	0	0	0	85
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-ARTEMISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	61
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	25
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PFV-LAROSADESHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	9	9	9	8	8	8	7	4	1	0	0	0	87
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	7	7	8	8	8	7	7	6	4	1	0	0	0	75
PFV-HUINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	5	1	0	0	0	81
PFV-LOSCORRALESDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	9	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	87
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	76
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	8	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	92
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	9	9	9	9	8	6	3	1	0	0	0	0	70
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	4	30	61	64	64	65	66	67	68	68	66	62	23	1	0	0	0	709
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	30
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	38
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	16
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	58
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	96
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	18
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	27
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	31
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	22
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	24
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	6	5	3	0	0	0	0	58
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	0	3	3	2	0	0	0	0	26
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	18
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	13
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	20
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	8	8	8	7	6	6	5	3	0	0	0	0	66
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	95
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	3	1	0	0	0	65
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	99
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	26
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	8	9	9	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	74
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	44
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	60
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	19
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	9	9	9	9	9	9	8	7	3	1	0	0	0	89
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	25
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	7	7	8	8	7	7	7	6	3	1	0	0	0	80
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	4	0	0	0	0	79
PFV-LLANCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	1	0	0	0	62
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	56
PFV-ELTREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	18
PFV-CUARZO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	13
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	25
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	3	3	3	3	1	0	1	0	0	0	0	18
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	25
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	26
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	25
PFV-LARBRUJULA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	8	9	9	7	9	9	9	8	6	1	0	0	0	93
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	8	9	9	8	9	9	9	7	3	0	0	0	0	88
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	5	3	0	0	0	0	71

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**26**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	7	7	6	4	3	2	0	0	0	0	**65**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	7	7	7	7	7	7	6	7	4	1	0	0	0	**77**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	3	3	4	4	4	5	5	5	3	1	0	0	0	**50**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	3	13	31	32	33	33	33	34	34	33	32	27	12	0	0	0	0	**351**
PFV-BOIX	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**31**
PFV-FOTOVOLTAICAESMERALDA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	6	7	7	8	9	9	9	7	4	1	0	0	0	**86**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	4	7	6	8	8	7	7	6	5	1	0	0	0	**81**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**28**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**58**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-TUTUVEN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	5	6	6	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	**74**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	1	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**24**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	7	7	8	8	8	7	6	4	1	0	0	0	**70**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-CETUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**97**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DINAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	1	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**20**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	0	0	0	0	**31**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8	5	1	0	0	0	**98**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**30**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	5	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**95**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	8	7	7	7	8	9	8	7	3	0	0	0	0	**92**
PFV-CHILLANCONFLUENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	**35**
PFV-TESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-CANQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	5	1	0	0	0	**87**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	**9**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	**54**
PFV-LACOSECHA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	7	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**98**
PFV-CHILLANVICENTEMENDEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**11**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	**50**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	2	0	0	0	0	**42**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	6	7	6	9	8	8	7	4	1	0	0	0	**86**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	2	1	0	0	0	**56**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**48**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**101**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	5	1	0	0	0	**92**
PFV-PARQUESOLARELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	7	7	8	7	8	7	5	6	4	1	0	0	0	**75**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**28**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	1	0	0	0	**48**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	6	7	7	8	9	9	8	5	1	0	0	0	**84**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	6	6	7	8	9	9	8	5	1	0	0	0	**91**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	4	1	0	0	0	**99**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	**52**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**11**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	7	7	7	7	7	6	7	6	3	1	0	0	0	**73**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**30**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	**57**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	**25**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**100**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	**12**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	**35**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**100**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**18**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	0	0	0	0	**28**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**31**
PFV-VILLALONGAVI	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	3	1	0	0	0	**81**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	7	8	8	8	7	7	6	6	1	0	0	0	**87**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	6	5	6	6	5	5	5	4	2	1	0	0	0	**61**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	3	1	0	0	0	**51**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	6	6	6	6	6	5	4	1	0	0	0	0	**58**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	5	5	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	**57**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LAPERLA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	**13**
PFV-YUNGAY2TRILALEO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	**51**
PFV-TOPACIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	**28**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	**65**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	1	0	0	0	**57**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	1	0	0	0	**54**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	3	4	4	6	7	5	6	5	3	1	0	0	0	**60**
PFV-ALCAZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	0	0	0	0	**99**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	1	0	0	0	**46**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	6	7	7	6	8	6	8	7	5	1	0	0	0	**83**
PFV-GUINDOSANTO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**35**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	8	8	9	9	9	9	8	6	3	0	0	0	0	**80**
PFV-ANGOLSOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	1	2	2	1	1	0	0	0	0	**21**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	9	8	6	5	8	7	8	8	8	4	1	0	0	0	**81**
PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	8	6	6	6	7	6	4	6	6	2	0	0	0	**73**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	5	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	**74**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	6	7	6	8	7	7	6	5	1	0	0	0	**77**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	**52**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	1	0	0	0	**50**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	7	8	7	6	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**84**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8	8	7	7	8	7	7	8	8	5	1	0	0	0	**86**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	5	5	4	6	5	6	6	6	4	1	0	0	0	**63**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Total	4833	4679	4676	4674	4660	4319	4199	3738	991	889	893	893	893	893	893	893	893	905	1212	2088	4309	4544	4539	4376	65 883
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERROPABELLON-G1A_GEO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	336
CERROPABELLON-G2A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERROPABELLON-G3A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	298	298	298	298	298	298	298	295	151	130	130	130	130	130	130	130	130	130	151	209	298	298	298	298	5249
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	278	278	278	278	278	278	278	278	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	278	278	278	278	**4056**
ANGAMOS-ANG2_CAR	281	281	281	281	281	281	281	281	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	281	281	281	281	**4096**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	131	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	254	244	275	**3608**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	224	254	254	275	**3924**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	214	214	214	214	214	214	214	214	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	214	214	214	214	**3573**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	177	177	177	177	156	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	130	164	156	156	177	**2945**
HORNITOS-CTH_CAR	160	160	160	160	160	166	166	163	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	109	160	160	160	177	**2886**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	263	263	263	263	263	263	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	263	263	263	263	**3389**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS-5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
GUACOLDA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-2_CAR	135	135	135	135	135	135	135	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	135	135	135	135	**1979**
GUACOLDA-3_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	154	154	154	154	**2207**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	156	156	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	156	149	156	156	**2227**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-4_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-5_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**4**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAMPICHE_CAR	270	270	270	270	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2158**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	71	71	71	0	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	71	**494**
QUINTERO-2_GN_B	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	0	**212**
QUINTERO-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	331	333	332	332	330	322	306	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	379	379	379	322	**4208**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	332	334	333	332	330	322	306	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	381	380	380	322	**4207**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**160**
NEHUENCO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	331	333	332	332	330	322	306	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380	380	322	**4043**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22	22	22	22	22	**337**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	331	331	331	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	236	331	330	330	321	**3359**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	0	**150**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15	15	15	15	15	**225**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	**65**
CANDELARIA-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	**100**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCBUCALEMU-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	**84**
CMPCBUCALEMU-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	11	11	**198**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	19	19	**226**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	16	16	**194**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	**70**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	10	10	10	10	4	10	10	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	4	4	**94**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	12	12	**216**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	**154**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	12	12	**189**
ARAUCOMAPA_BL1_COGEN	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**1440**
ARAUCOMAPA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	18	11	11	11	11	11	11	11	11	11	16	18	22	22	22	22	**415**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	**50**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**110**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	**15**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	**5**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	0	0	**20**
TRINCAO_DIESEL	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8	1	0	0	1	0	**28**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1682**	**1647**	**1936**	**1743**	**1737**	**1751**	**1735**	**1165**	**993**	**804**	**845**	**925**	**926**	**927**	**819**	**711**	**912**	**800**	**986**	**1196**	**1706**	**1682**	**1815**	**1733**	**31 175**
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	**50**
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	**45**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	35	35	35	35	0	**181**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-1	81	81	81	81	81	81	81	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	81	81	81	81	**1147**
LOSCONDORES-2	81	81	81	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	81	81	**893**
LAMINA	22	22	22	22	22	22	22	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	22	22	22	22	**356**
CIPRESES-1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	**75**
CIPRESES-2	0	0	20	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	**100**
CIPRESES-3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
OJOSDEAGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	**167**
ISLA	54	52	58	52	58	58	58	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	52	58	52	52	**1039**
CURILLINQUE	68	65	72	65	72	72	72	43	43	41	41	41	41	41	41	41	41	41	43	43	65	72	65	65	**1296**
LOMAALTA	30	29	32	29	32	32	32	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	29	32	29	29	**577**
LOSHIERROS	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	**76**
LOSHIERROS-2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	**10**
PEHUENCHE-1	171	140	173	168	133	147	135	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	130	130	130	203	130	**2264**
PEHUENCHE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLBUN-1	0	0	191	217	213	210	210	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	143	128	191	157	110	**2016**
COLBUN-2	146	154	182	185	182	185	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	149	100	148	**1824**
MACHICURA-1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1	0	0	0	**176**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-2	112	112	112	112	112	112	112	112	112	86	86	86	86	86	74	0	86	86	49	112	112	112	112	112	**2294**
ELTORO-3	114	114	114	114	114	114	114	114	107	88	23	88	88	88	88	0	88	83	0	114	114	114	114	114	**2214**
ELTORO-4	113	113	113	113	113	113	113	113	88	88	88	88	88	88	0	65	108	88	0	106	113	90	89	113	**2206**
ABANICO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**660**
ANTUCO-1	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	**3677**
ANTUCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RUCUE	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	**2006**
QUILLECO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	**862**
LAJA1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
RALCO-1	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	**450**
RALCO-2	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	**450**
PALMUCHO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25	26	26	26	27	27	27	0	26	0	30	30	30	30	30	**627**
PANGUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PANGUE-2	80	80	80	80	80	80	80	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	21	80	80	80	**1016**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**960**
CANUTILLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	61	59	63	59	51	59	0	0	0	50	0	0	0	**456**
CANUTILLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	59	62	59	55	50	54	0	0	0	0	0	0	0	**388**

Trayectoria de Cotas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Final
LMAULE	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	2169.1	**2169.06**
CIPRESES	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.7	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	1314.8	**1314.77**
COLBUN	427.3	427.2	427.2	427.2	427.2	427.2	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.1	427.0	427.0	427.0	427.0	**426.99**
MACHICURA	256.4	256.5	256.6	256.7	256.8	257.0	257.1	257.1	257.1	257.0	257.0	256.9	256.9	256.9	256.8	256.8	256.7	256.7	256.7	256.7	256.8	256.9	257.0	257.0	**257.04**
PEHUENCHE	641.9	641.8	641.8	641.8	641.8	641.8	641.8	641.8	641.7	641.8	641.8	641.9	641.9	641.9	642.0	642.0	642.1	642.1	642.0	642.0	642.0	642.0	642.0	642.0	**641.96**
POLCURA	734.2	734.5	734.7	734.9	735.1	735.3	735.5	735.7	735.8	735.7	735.5	735.4	735.4	735.3	735.0	734.2	734.2	734.2	733.2	733.5	733.7	733.9	734.0	734.3	**734.27**
ELTORO	1324.2	1324.2	1324.2	1324.2	1324.2	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	1324.1	**1324.10**
ANGOSTURA	316.5	316.6	316.6	316.6	316.7	316.7	316.7	316.7	316.7	316.7	316.7	316.6	316.6	316.6	316.6	316.6	316.6	316.6	316.5	316.5	316.5	316.5	316.6	316.6	**316.61**
PANGUE	508.9	508.9	508.9	508.9	508.8	508.8	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.7	508.8	508.7	508.7	508.7	508.7	**508.72**
RALCO	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.2	716.3	716.3	716.2	716.2	**716.23**
CANUTILLAR	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	237.0	**236.97**
RAPEL	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	**104.26**

Trayectoria de Cotas	Inicial
LMAULE	**2169.08**
CIPRESES	**1314.74**
COLBUN	**427.26**
MACHICURA	**256.42**
PEHUENCHE	**641.88**
POLCURA	**734.00**
ELTORO	**1324.17**
ANGOSTURA	**316.50**
PANGUE	**508.89**
RALCO	**716.22**
CANUTILLAR	**236.99**
RAPEL	**104.27**

Costos Marginales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Promedio
PAlmonte220	60.2	62.0	63.1	64.8	66.7	67.3	65.4	53.4	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	57.1	56.5	58.7	56.5	**33.42**
Tarapaca220	61.0	62.7	63.9	65.2	66.1	66.3	65.2	52.8	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	55.9	56.6	57.9	57.1	**33.38**
Crucero220	59.5	61.1	62.3	63.4	63.4	63.1	62.6	50.6	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	52.1	54.0	54.5	55.3	**32.13**
Atacama220	59.4	60.9	62.0	63.1	63.0	62.7	62.3	50.2	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	52.3	54.4	54.8	55.5	**32.20**
Kapatur220	59.2	60.7	61.9	63.0	62.9	62.6	62.1	50.1	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	51.8	54.0	54.3	55.2	**31.99**
LosChangos220	59.2	60.8	61.9	63.0	62.9	62.6	62.2	50.1	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	51.9	54.0	54.4	55.3	**32.01**
Antofagasta110	61.1	62.5	64.3	65.5	65.4	65.2	64.8	51.6	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.4	53.2	56.3	56.4	57.3	**33.22**
DAlmagro220	60.1	61.8	62.6	63.4	63.1	63.1	62.8	50.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	53.4	55.6	55.9	56.8	**32.25**
DAlmagro110	60.2	61.9	62.7	63.6	63.2	63.3	62.9	50.1	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	53.5	55.7	55.9	56.8	**32.30**
Cardones220	59.8	60.9	61.6	62.4	62.0	62.2	61.9	50.0	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.1	53.6	55.5	55.7	56.7	**32.13**
Maitencillo220	59.4	60.3	60.9	61.5	61.1	61.5	61.4	50.0	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	53.7	55.7	55.8	56.6	**32.00**
PAzucar220	60.0	60.7	61.1	61.5	61.0	61.6	61.5	50.2	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	54.7	56.7	56.7	57.3	**32.27**
Quillota220	61.0	61.0	61.0	61.0	60.1	61.0	61.0	50.4	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	56.5	58.3	57.9	58.2	**32.62**
Polpaico220	61.4	61.4	61.4	61.4	60.6	61.4	61.3	50.7	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	56.6	58.4	58.1	58.4	**32.74**
CNavia220	61.9	61.8	61.7	61.7	60.8	61.8	61.8	51.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	57.0	58.8	58.4	58.7	**32.94**
AJahuel220	61.6	61.5	61.4	61.3	60.5	61.3	61.3	50.6	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	56.7	58.4	58.0	58.3	**32.73**
Ancoa220	60.2	60.1	60.1	59.9	58.9	59.6	59.6	49.6	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	55.3	56.8	56.4	56.7	**31.95**
Concepcion154	61.4	61.1	61.0	60.7	59.8	60.4	60.4	50.2	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	56.5	58.0	57.6	57.7	**32.49**
Charrua220	59.9	59.8	59.7	59.5	58.5	59.2	59.1	49.1	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	55.1	56.5	56.1	56.2	**31.74**
Ciruelos220	64.4	63.3	63.1	62.5	61.3	62.0	62.1	51.7	35.5	12.7	148.5	149.3	149.7	150.0	149.9	151.9	149.7	189.1	115.1	45.2	60.5	61.6	61.0	61.0	**90.88**
PMontt220	66.6	65.1	64.9	64.2	63.0	63.9	64.1	53.6	37.1	13.4	152.8	153.5	153.8	154.0	154.1	156.2	153.6	199.0	121.1	47.5	63.4	64.4	63.6	63.8	**94.03**
Chiloe110	67.9	66.3	66.0	65.2	63.9	64.8	65.1	54.4	37.8	13.7	156.4	157.3	157.7	157.9	157.9	159.9	157.1	203.3	123.6	48.5	64.7	65.3	64.4	64.9	**96.00**

Inercia GVAs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Promedio
INERCIA SEN	51.1	49.0	49.8	47.3	47.1	44.6	43.5	43.0	29.4	27.3	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.6	27.1	33.3	41.2	45.9	45.6	48.1	47.6	**38.1**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
INERCIA Norte de Changos	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	**14.6**

Flujo de Líneas MW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Máximo Absoluto
Crucero220->Tocopilla220	-140.4	-140.4	-140.4	-140.4	-140.4	-140.4	-140.4	-139.3	-68.7	-58.4	-58.4	-58.3	-58.3	-58.3	-58.3	-58.4	-58.3	-58.3	-68.6	-96.8	-140.4	-140.4	-140.4	-140.4	**140.4**
ElLoa220->Tocopilla220	-150.0	-150.1	-150.0	-150.0	-150.0	-150.1	-150.1	-148.9	-75.3	-64.5	-64.5	-64.6	-64.6	-64.7	-64.7	-64.6	-64.6	-64.6	-75.4	-104.7	-150.1	-150.1	-150.1	-150.0	**150.1**
Tocopilla110->S-AA100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
Tocopilla110->Tamaya110	-4.9	67.6	68.1	68.4	-3.5	68.4	68.0	105.7	5.0	-4.4	-4.8	-5.1	-5.2	-115.4	-115.3	-115.1	-111.2	-59.6	-116.1	-6.9	-7.0	-6.5	65.9	-5.5	**116.1**
Encuentro220->Collahuasi220	144.3	148.2	161.3	186.6	189.1	153.9	152.5	174.3	92.5	127.2	99.6	143.2	142.5	142.6	136.5	92.9	76.6	82.6	149.1	150.1	211.7	166.4	204.5	153.8	**211.7**
Encuentro220->Lagunas220	69.8	76.2	102.2	143.0	143.5	83.8	73.3	117.7	-17.2	41.5	-4.9	69.3	66.9	73.4	65.1	-1.4	-32.0	-24.9	84.9	82.2	176.1	105.0	166.3	85.2	**176.1**
Lagunas220->Collahuasi220	126.7	124.8	106.4	81.2	84.8	124.6	137.0	101.4	182.5	149.2	180.6	135.6	133.3	127.7	131.1	169.5	188.0	186.6	120.9	117.4	64.0	104.0	67.9	115.6	**188.0**
Lagunas220->NvaVictoria220	-30.0	-31.5	-43.8	-66.5	-66.5	-33.4	-29.7	-53.1	16.9	-10.8	15.7	-21.1	-24.1	-23.8	-19.2	18.4	31.3	27.6	-29.4	-35.6	-88.3	-50.8	-83.4	-40.0	**88.3**
Lagunas220->Tarapaca220	9.9	17.7	36.3	76.7	75.6	18.4	6.7	65.8	-6.5	41.7	-25.2	45.2	45.3	44.2	38.4	1.3	-25.7	-26.7	57.1	54.8	109.9	39.7	102.9	25.6	**109.9**
LosChangos500->Kimal500	372.9	363.1	635.6	659.2	682.1	504.0	403.6	372.1	-163.0	-183.1	-142.0	104.7	-146.5	230.7	55.9	248.8	-171.3	-342.8	411.9	-27.9	288.3	-14.1	249.3	43.1	**682.1**
LosChangos220->Kapatur220	-122.5	-104.7	-22.2	-41.8	-32.2	-88.2	-95.2	-169.2	63.1	40.4	74.3	156.3	38.2	190.8	58.8	101.3	27.7	14.5	108.5	-6.0	-261.4	-189.0	-168.7	-176.7	**261.4**
LosChangos500->Jadresic500	-45.0	-53.0	-408.0	-412.0	-444.5	-210.3	-103.0	2.5	190.9	213.7	138.8	-190.0	179.4	-350.5	-43.7	-279.1	214.6	399.3	-449.4	125.0	178.6	408.5	124.8	339.1	**449.4**
Jadresic500->Cumbre500	19.6	2.1	-407.2	-372.1	-334.9	45.6	251.5	442.2	583.0	637.1	484.3	153.3	394.7	-278.8	233.4	138.3	608.4	738.0	-135.6	450.4	353.0	489.2	151.4	376.0	**738.0**
Cumbres500->NvaCardones500	-52.7	-51.2	-443.7	-403.0	-377.4	-39.8	144.8	481.3	1094.2	1162.6	1032.6	758.3	843.8	393.1	823.2	726.5	970.4	1096.1	513.6	815.0	326.5	411.8	108.9	301.6	**1162.6**
Mejillones220->OHiggins220	-5.9	-2.2	-25.9	-27.8	-30.4	-28.4	-29.8	-20.9	-47.5	-21.1	-21.5	-35.6	-31.6	-72.6	-83.2	-92.6	-92.3	-87.4	-111.7	-70.3	-24.3	-41.1	-36.5	-5.7	**111.7**
Cardones220->CPinto220	34.1	17.5	85.7	71.3	74.7	37.7	15.4	-131.8	-500.0	-573.7	-527.2	-504.8	-391.4	-476.2	-474.4	-498.1	-360.2	-416.6	-453.0	-379.5	-72.6	-43.4	-8.0	-43.0	**573.7**
Maitencillo220->Cardones220	142.7	130.7	196.7	180.7	172.4	111.1	73.8	-37.5	-263.6	-312.7	-303.2	-270.4	-256.9	-201.2	-245.5	-230.1	-255.2	-275.6	-172.4	-158.0	49.6	19.5	65.9	51.4	**312.7**
Maitencillo220->DonHector220	-4.6	-8.7	-39.6	-41.3	-42.9	-17.6	2.9	21.7	9.6	14.5	21.1	-3.1	-16.7	-98.9	-55.4	-78.2	-3.3	25.1	-51.4	32.6	61.4	71.8	50.1	51.6	**98.9**
Maitencillo220->PColorada220_II	5.4	-0.3	-38.6	-42.1	-44.1	-8.9	19.4	57.7	117.4	136.1	125.9	113.3	102.7	66.5	94.1	84.9	105.6	118.6	72.0	106.0	100.2	111.3	84.6	86.4	**136.1**
NvaMaitenc500->NvaCardones500	207.4	196.7	584.9	544.6	529.0	219.5	52.0	-389.5	-1278.8	-1458.5	-1378.4	-1169.2	-1177.0	-875.2	-1175.7	-1091.4	-1214.4	-1319.7	-814.4	-901.2	-192.2	-298.3	-14.2	-122.7	**1458.5**
NvaPAzucar500->NvaMaitenc500	-215.6	-176.8	269.3	275.2	299.4	21.3	-101.8	-512.6	-1374.9	-1587.8	-1522.9	-1333.5	-1352.8	-1184.9	-1438.2	-1359.9	-1350.0	-1437.1	-1032.4	-1084.6	-548.5	-620.7	-299.4	-361.5	**1587.8**
PColorada220->PAzucar220	86.8	83.4	51.8	48.5	45.1	56.5	56.2	71.5	140.9	158.8	153.3	128.7	122.8	126.4	136.1	134.5	118.6	119.8	104.7	103.9	84.1	89.5	67.5	69.2	**158.8**
PColorada220->PAzucar220_II	90.2	86.7	53.8	50.4	46.8	58.7	58.4	74.2	146.4	165.0	159.3	133.7	127.6	131.3	141.4	139.7	123.3	124.5	108.8	108.0	87.3	93.0	70.2	71.9	**165.0**
PAzucar220->DonGoyo220	-82.1	-67.2	-64.3	-57.5	-49.9	-42.3	-33.7	-24.3	-12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.8	-23.0	-11.2	0.0	0.0	-40.5	-42.2	-44.5	-40.8	-34.4	-25.8	**82.1**
PAzucar220->PuntaSierra220	25.2	29.6	-17.0	-19.9	-21.1	11.4	33.8	71.9	235.9	269.6	262.8	233.8	232.6	215.3	242.4	224.7	233.0	236.5	198.7	178.2	90.5	100.6	68.0	75.7	**269.6**
DonGoyo220->LaCebada220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
DonGoyo220->Talinay220	-51.7	-40.0	-38.0	-34.2	-29.7	-26.6	-22.6	-16.6	-7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.5	-18.7	-5.8	0.0	0.0	-31.9	-32.9	-33.3	-31.6	-25.4	-17.7	**51.7**
PuntaSierra220->LPalmas220	59.8	58.6	9.2	4.7	-1.7	29.0	45.7	78.9	238.7	270.4	262.8	234.1	232.6	215.3	242.4	235.0	233.0	242.2	203.6	194.8	107.7	118.5	80.4	90.7	**270.4**
LPalmas220->LVilos220	92.6	88.1	35.0	27.6	19.6	47.5	58.6	87.9	247.9	275.2	268.3	240.6	240.5	226.8	252.4	244.9	240.7	249.4	211.7	202.3	114.1	125.3	87.0	96.7	**275.2**
LVilos220->Nogales220	9.8	9.5	-15.6	-19.3	-22.9	-9.0	-5.0	24.7	108.4	120.5	123.1	121.4	131.7	130.7	143.9	141.4	133.3	136.7	115.0	87.0	21.0	23.3	4.2	11.4	**143.9**
LVilos220->DonaCarmen220	9.8	9.5	-15.6	-19.3	-22.9	-9.0	-5.0	23.3	104.8	120.3	123.1	121.4	131.7	121.0	133.9	131.1	133.3	135.5	110.6	84.3	20.5	23.3	4.2	11.4	**135.5**
NvaPAzucar500->Polpaico500	289.1	236.4	-227.2	-239.7	-275.1	-10.2	82.5	497.6	1343.1	1558.5	1511.2	1343.0	1397.7	1281.6	1526.0	1445.7	1385.9	1465.7	1087.2	1093.2	521.7	576.1	240.6	294.2	**1558.5**
Quillota220->Polpaico220	245.5	162.6	163.7	173.2	165.0	157.4	83.2	36.2	-521.8	-574.3	-545.6	-507.6	-502.6	-508.8	-491.1	-495.0	-503.1	-508.6	-521.5	-266.4	106.7	87.6	90.2	9.0	**574.3**
LoAguirre500->Polpaico500	11.6	90.3	484.5	463.4	488.6	319.1	302.5	-61.5	-359.9	-515.0	-454.0	-344.7	-433.4	-420.3	-572.4	-523.1	-370.1	-443.1	-211.8	-319.4	-66.1	-61.3	222.9	202.7	**572.4**
LoAguirre500->AJahuel500	-322.9	-374.6	-728.1	-686.2	-705.0	-620.4	-616.5	-249.8	-13.8	169.3	106.0	13.9	102.8	98.7	233.6	201.3	45.7	118.0	-45.8	-12.9	-229.5	-281.5	-546.0	-532.4	**728.1**
Ancoa500->AJahuel500	912.6	912.4	1172.6	1090.2	1093.8	1122.8	1134.4	784.0	582.1	341.0	430.0	490.7	404.8	397.0	300.5	322.4	472.1	391.8	483.4	610.0	822.8	909.8	1155.8	1124.7	**1172.6**
Charrua500->Ancoa500	264.0	269.1	280.5	247.1	249.9	271.0	280.4	265.7	196.7	115.2	140.9	160.0	127.5	117.8	82.1	90.5	143.8	112.5	62.2	179.1	193.8	229.8	322.0	324.7	**324.7**
EntreRios500->Ancoa500	528.1	538.2	560.9	494.2	499.7	541.9	560.8	531.3	393.4	230.4	281.9	319.9	254.9	235.7	164.3	181.1	287.6	225.0	124.3	358.3	387.5	459.6	644.1	649.3	**649.3**
Charrua220->Mulchen220	-249.2	-230.0	-245.9	-294.5	-335.6	-378.0	-405.4	-405.7	-149.2	68.4	-79.3	-131.2	-73.1	-37.9	-9.3	-87.7	-61.7	60.8	-9.4	-182.3	-310.3	-390.6	-442.9	-386.6	**442.9**
Cautin220->RioTolten220	159.0	123.2	126.5	119.0	119.8	125.6	137.5	142.8	171.9	230.0	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	230.0	230.0	206.5	148.6	193.5	185.7	196.7	**230.0**
Tineo220->PMontt220	201.6	183.8	174.8	165.0	159.7	156.1	158.9	159.7	178.9	198.1	109.6	101.8	103.4	104.8	111.0	113.2	96.5	192.5	191.1	196.4	143.8	179.7	172.1	174.9	**201.6**

Generación PMGD MW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
SUMA TOTAL PMGD	71.9	70.6	70.0	70.5	71.0	71.4	71.9	369.1	1025.2	1660.6	2055.8	2273.9	2370.2	2459.0	2471.9	2459.1	2379.6	2269.5	1961.8	1140.2	227.3	73.8	74.2	74.5	**25843.0**
SUMA TOTAL PMGD SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.1	955.7	1592.7	1988.5	2206.6	2302.1	2390.2	2401.6	2387.4	2307.2	2196.4	1889.4	1068.1	154.4	0.0	0.0	0.0	**24138.4**
SUMA TOTAL PMGD EÓLICO	14.4	13.1	12.5	13.0	13.5	13.9	14.4	13.5	12.0	10.4	9.8	9.8	10.6	11.3	12.8	14.2	14.9	15.6	14.9	14.6	15.4	16.3	16.7	17.0	**324.6**
SUMA TOTAL PMGD PASADA	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	**1260.0**
SUMA TOTAL PMGD TÉRMICO	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	**120.0**

Costos Marginales PMGD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Promedio
Palafitos110	60.9	62.8	63.9	65.4	67.0	67.5	65.8	53.6	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6	57.5	57.2	59.2	57.2	**33.70**
MontePatria013	70.4	71.2	71.7	72.2	71.6	72.2	72.1	59.0	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	71.4	74.0	73.9	74.8	**39.49**
Punitaqui013	72.6	73.4	73.9	74.4	73.8	74.4	74.4	60.8	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	74.5	77.2	77.1	78.1	**40.93**
Placilla110	61.6	61.6	61.6	61.6	60.7	61.6	61.6	50.9	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	57.3	59.2	58.8	59.1	**33.01**
LaCalera110	63.0	63.0	63.0	63.0	62.1	63.0	62.9	52.0	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	58.5	60.4	60.1	60.4	**33.75**
Cabildo023	66.2	66.2	66.2	66.2	65.3	66.2	66.2	54.7	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	61.9	63.8	63.5	63.8	**35.56**
Quereo023	62.3	62.3	62.3	62.3	61.4	62.3	62.3	51.5	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	59.0	60.9	60.5	60.8	**33.61**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
SanFelipe110	64.0	64.1	64.0	64.0	63.1	64.0	64.0	52.9	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	59.5	61.4	61.1	61.4	**34.29**
Rungue044	63.0	63.1	63.0	63.0	62.1	63.0	63.0	52.1	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	58.6	60.5	60.1	60.4	**33.75**
Casablanca066	66.4	66.4	66.4	66.3	65.4	66.3	66.3	54.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3	62.5	64.5	64.2	64.5	**35.76**
SantaMarta110	64.4	64.5	64.4	64.4	63.5	64.4	64.4	53.2	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	60.4	62.3	61.9	62.3	**34.62**
Leyda110	65.5	65.5	65.5	65.5	64.6	65.5	65.5	54.1	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	61.1	63.0	62.7	63.0	**35.13**
Lihueimo066	72.6	72.6	72.6	72.5	71.5	72.5	72.5	60.0	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	69.4	71.6	71.2	71.6	**39.34**
IsladeMaipo066	68.2	68.2	68.2	68.1	67.2	68.1	68.2	56.3	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	64.1	66.1	65.8	66.1	**36.67**
SanBernardo110	63.8	63.8	63.8	63.8	62.9	63.8	63.8	52.7	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	59.3	61.2	60.9	61.2	**34.18**
Buin110	61.6	61.5	61.5	61.4	60.5	61.4	61.3	50.7	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	56.7	58.4	58.1	58.3	**32.75**
Colchagua066	63.0	63.0	63.0	63.0	62.1	63.0	63.0	52.0	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	58.9	60.7	60.4	60.7	**33.83**
LasCabras066	65.7	65.7	65.7	65.7	64.8	65.7	65.7	54.3	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	62.3	64.3	64.0	64.3	**35.48**
Curico066	63.3	63.3	63.3	63.3	62.4	63.3	63.4	52.3	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	59.0	60.9	60.6	60.9	**33.95**
Hualane066	64.1	64.0	63.9	63.7	62.8	64.0	64.1	52.7	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.1	61.6	63.5	63.0	63.3	**34.68**
Constitucion066	78.5	76.9	74.7	73.1	71.7	75.9	75.6	59.7	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	72.5	76.9	74.7	73.8	**40.50**
Tome066	64.6	64.6	64.6	64.6	63.7	64.6	64.6	53.4	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	59.6	61.4	61.1	61.4	**34.48**
Cabrero013	61.8	61.8	61.8	61.8	60.9	61.8	61.8	51.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	56.3	58.1	57.8	58.1	**32.84**
Lebu066	65.4	65.4	65.4	65.3	64.4	65.3	65.4	54.0	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	61.4	63.3	63.0	63.3	**35.12**
TresPinos066	65.1	65.1	65.1	65.0	64.1	65.0	65.1	53.8	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	61.2	63.1	62.8	63.1	**34.99**
LosAngeles066	63.3	63.3	63.3	63.2	62.4	63.2	63.3	52.3	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	58.8	60.6	60.3	60.6	**33.87**
Angol066	69.0	69.0	69.0	69.0	68.0	69.0	69.1	57.0	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	67.1	69.3	68.9	69.2	**37.60**
ElAvellano066	63.4	63.4	63.4	63.3	62.5	63.4	63.4	52.4	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	58.5	60.4	60.1	60.4	**33.86**
Traiguen066	65.9	65.9	65.9	65.9	65.0	65.9	66.0	54.4	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	61.5	63.5	63.1	63.4	**35.35**
Curacautin066	66.1	66.1	66.1	66.0	65.1	66.0	66.1	54.6	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	61.6	63.5	63.2	63.5	**35.40**
Lautaro066	67.1	66.0	65.0	64.3	62.8	63.4	63.3	52.8	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	67.3	69.2	68.3	67.3	**36.08**
Panguipulli066	67.6	67.6	67.7	67.6	66.6	67.6	67.7	55.9	37.6	13.0	156.9	157.1	157.2	157.3	157.0	0.0	0.0	0.0	116.9	46.6	62.8	64.8	64.5	64.8	**74.37**
Corral023	64.8	64.8	64.8	64.8	63.9	64.8	64.8	53.5	34.5	11.9	144.1	144.3	144.4	144.5	144.2	0.0	0.0	0.0	109.6	43.7	58.9	60.8	60.4	60.7	**69.51**
Osorno066	62.3	62.3	62.3	62.3	61.4	62.3	62.3	51.5	32.3	11.2	135.1	135.3	135.3	135.4	135.2	0.0	0.0	0.0	103.2	41.1	55.5	57.2	56.9	57.2	**65.73**
PuertoVaras013	65.7	65.7	65.7	65.7	64.8	65.7	65.8	54.3	33.7	11.6	140.8	141.0	141.1	141.1	140.9	0.0	0.0	0.0	107.8	43.0	58.0	59.8	59.5	59.8	**68.82**
Melipulli066	63.9	63.9	63.9	63.9	63.0	63.9	63.9	52.8	33.5	11.6	140.1	140.3	140.3	140.4	140.2	0.0	0.0	0.0	107.0	42.7	57.6	59.4	59.1	59.4	**67.95**
Colaco066	67.6	67.6	67.6	67.5	66.6	67.5	67.6	55.8	35.7	12.3	148.9	149.1	149.2	149.3	149.1	0.0	0.0	0.0	113.9	45.4	61.3	63.2	62.9	63.2	**72.14**
Pid-Pid110	71.2	69.2	68.8	67.8	66.5	67.3	67.6	56.5	39.4	14.3	164.3	165.4	165.9	166.4	166.4	167.9	165.0	212.7	129.2	50.7	67.6	68.4	67.4	67.6	**100.56**
Chonchi110	71.1	69.2	68.8	67.7	66.4	67.3	67.6	56.5	39.4	14.3	164.2	165.3	165.8	166.2	166.3	167.8	164.9	212.5	129.1	50.7	67.6	68.3	67.3	67.6	**100.49**

Sistemas de Almacenamiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**765**	**782**	**290**	**264**	**153**	**392**	**564**	**160**	**58**	**-389**	**-257**	**-791**	**-367**	**-1309**	**-1215**	**-1492**	**-778**	**-844**	**-1214**	**67**	**589**	**1290**	**1182**	**1395**	**- 704**
SAE-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	**-0.2**
SAE-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.4	0.0	-200.0	0.0	-200.0	-200.0	0.0	-200.0	0.0	136.0	200.0	200.0	200.0	**-75.4**
SAE-TOCOPILLA	0.0	72.0	72.0	72.0	0.0	72.0	72.0	110.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-110.0	-110.0	-110.0	-106.2	-54.4	-110.0	0.0	0.0	0.0	72.0	0.0	**-49.6**
SAE-CHACA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-NUEVA-IMPERIAL	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2	5.2	**19.8**
SAE-CRCA-PFV-DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	-8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	**-2.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.4	0.0	8.0	0.0	-49.2	-49.2	0.0	0.0	-49.2	0.0	0.0	49.2	49.2	49.2	**-35.0**
SAE-CRCA-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-VICTOR-JARA	200.0	200.0	128.5	0.0	0.0	162.5	200.0	0.0	0.0	-200.0	0.0	-200.0	-200.0	-200.0	-200.0	-113.1	0.0	0.0	-200.0	0.0	0.0	196.0	0.0	200.0	**-26.1**
SAE-CRCA-PFV-ANDES2B	0.0	108.2	89.2	130.0	0.0	0.0	130.0	0.0	0.0	-24.2	-63.6	-109.4	0.0	-127.0	-127.0	-126.8	-126.0	-38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	130.0	**-24.6**
SAE-CRCA-PFV-ANDES2A	80.0	0.0	0.0	0.0	20.7	80.0	0.0	0.0	0.0	-44.5	-49.5	-55.9	-63.6	-17.9	35.3	0.0	0.0	-62.2	-21.1	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	**-89.4**
SAE-CRCA-PFV-ANDES3	130.0	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-61.8	-26.5	-64.8	0.0	-64.9	-64.9	-64.8	-64.6	-63.4	-54.2	0.0	0.0	0.0	58.3	81.0	**-185.5**
SAE-CRCA-PFV-ANDES4	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	**-100.0**
SAE-CRCA-PFV-SALVADOR	0.0	49.9	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.2	-49.9	-49.9	-49.9	-49.9	-41.9	0.0	37.8	49.9	49.9	49.9	**-15.2**
SAE-CRCA-PFV-COYA	0.0	118.1	0.0	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.0	-118.9	-141.0	0.0	-141.0	-96.0	0.0	29.0	141.0	141.0	141.0	**-31.5**
SAE-CRCA-PFV-URIBE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	**-0.8**
SAE-CRCA-PFV-SAN-ANDRES	11.6	0.0	0.0	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.0	-30.9	-35.0	-35.0	-35.0	-35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	35.0	35.0	**-32.6**
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.0	-65.0	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	63.5	63.9	0.0	**-5.3**
SAE-CRCA-PE-PUNTA-SIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.8	**-0.4**
SAE-CRCA-PFV-CAPRICORNIO	16.3	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.4	-48.0	-48.0	-48.0	-48.0	-48.0	0.0	48.0	48.0	48.0	48.0	**-16.1**
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	20.1	0.0	-0.7	0.0	-20.0	-20.0	0.0	-10.3	-20.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	-33.4	0.0	0.0	0.0	58.3	**-22.9**
SAE-CRCA-PFV-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	20.2	20.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	-11.1	-1.4	0.0	-2.2	0.0	-20.0	-17.9	-0.4	-15.6	0.0	0.0	7.5	55.0	**43.4**
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-95.0	0.0	-95.0	-95.0	-95.0	0.0	-95.0	-95.0	0.0	87.8	95.0	95.0	95.0	**7.2**
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2	105.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-105.0	0.0	-105.0	-105.0	-105.0	0.0	-105.0	-105.0	0.0	97.0	105.0	105.0	105.0	**8.0**
SAE-CRCA-PFV-MARIA-ELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.0	-60.5	0.0	0.0	-60.5	0.0	0.0	58.1	0.0	60.5	**-4.9**
SAE-CRCA-PFV-DESIERTO-DE-ATACAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.0	-110.0	-110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.8	110.0	0.0	**-39.2**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
SAE-CRCA-PFV-TAMAYA	68.2	0.0	0.0	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.1	0.0	-68.1	-17.3	-68.1	0.0	-68.1	-68.1	-68.1	-68.1	66.4	68.2	68.2	0.0	68.2	**-25.6**

Sistemas de Almacenamiento - Carga RED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	82	70	405	250	447	391	176	505	6	0	0	0	0	2 375
SAE-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**2.1**
SAE-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**811.4**
SAE-TOCOPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	110.0	110.0	106.2	54.4	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**600.6**
SAE-CHACA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-NUEVA-IMPERIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-VICTOR-JARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.4	0.0	37.1	35.4	32.8	29.7	0.0	0.0	0.0	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**243.1**
SAE-CRCA-PFV-ANDES2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-ANDES2A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-ANDES3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-ANDES4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	49.9	49.9	49.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**204.1**
SAE-CRCA-PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-URIBE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-SAN-ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	30.9	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**170.9**
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PE-PUNTA-SIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	**5.7**
SAE-CRCA-PFV-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	11.4	9.9	10.3	0.0	15.4	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**89.6**
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	17.2	15.6	16.1	0.0	21.4	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**123.8**
SAE-CRCA-PFV-MARIA-ELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	60.5	0.0	0.0	60.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**123.5**
SAE-CRCA-PFV-DESIERTO-DE-ATACAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**

Sistemas de Almacenamiento - Carga ERV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	346	257	709	305	904	1000	1045	387	668	709	43	0	0	0	0	6 374
SAE-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-TOCOPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CHACA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-NUEVA-IMPERIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**33.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	49.2	49.2	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**195.0**
SAE-CRCA-PFV-GABRIELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-VICTOR-JARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.6	0.0	162.9	164.6	167.2	170.3	113.1	0.0	0.0	135.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**1070.0**
SAE-CRCA-PFV-ANDES2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	63.6	109.4	0.0	127.0	127.0	126.8	126.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**742.0**
SAE-CRCA-PFV-ANDES2A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	49.5	55.9	63.6	17.9	0.0	0.0	0.0	62.2	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**314.7**
SAE-CRCA-PFV-ANDES3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.8	26.5	64.8	0.0	64.9	64.9	64.8	64.6	63.4	54.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**529.9**
SAE-CRCA-PFV-ANDES4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**500.0**
SAE-CRCA-PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**53.6**
SAE-CRCA-PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	118.9	141.0	0.0	141.0	96.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**637.9**
SAE-CRCA-PFV-URIBE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**5.3**
SAE-CRCA-PFV-SAN-ANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**35.0**
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**132.7**
SAE-CRCA-PE-PUNTA-SIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**6.2**
SAE-CRCA-PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**272.4**
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	20.0	20.0	0.0	10.3	20.0	0.0	0.0	0.0	4.6	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	**103.3**
SAE-CRCA-PFV-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	11.1	1.4	0.0	2.2	0.0	20.0	17.9	0.4	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	**68.7**
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.5	0.0	83.6	85.1	84.7	0.0	79.6	65.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**480.4**
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.5	0.0	87.8	89.4	88.9	0.0	83.6	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**506.2**
SAE-CRCA-PFV-MARIA-ELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
SAE-CRCA-PFV-DESIERTO-DE-ATACAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**255.0**
SAE-CRCA-PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	68.1	17.3	68.1	0.0	68.1	68.1	68.1	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**433.0**

Periodo Desde: 10-01-2026 15-01-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 10 de enero de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Reducción de Renovable Estimada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**347**	**1189**	**1277**	**1169**	**1372**	**1147**	**1174**	**1018**	**1422**	**1598**	**1000**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 733**
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	346.5	1188.7	1276.9	1168.8	1371.6	1147.1	1173.9	1018.3	1422.1	1597.8	999.7	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	**12733.4**

Exportación Referencial SEN-SADI N+1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880**
PFV-ANDES2A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**880.0**

ANEXO Nº2

Detalle de la generación real para el día 10 de enero de 2026

Registro de Operación de los Sistemas Eléctricos de Chile

sábado, 10 de enero de 2026

Categoría	Tecnología	Subtecnología	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Hidráulicas	Hidráulica	Embalse	1 315.9	1 573.2	1 398.3	1 187.8	1 195.8	1 209.1	1 271.3	946.4	724.7	714.9	602.5	600.4	603.4	616.7	620.6	630.8	619.4	636.3	824.8	945.6	1 118.0	1 126.4	1 170.8	1 169.9	**22 823.1**
Hidráulicas	Hidráulica	Pasada	1 318.5	1 276.2	1 227.7	1 195.2	1 203.3	1 203.4	1 192.0	1 158.7	1 105.1	1 039.1	996.4	970.1	999.6	1 002.8	1 005.7	1 036.0	1 071.7	1 074.6	1 085.9	1 129.9	1 205.7	1 261.2	1 334.6	1 367.7	**27 461.1**
Eólicas	Eólica		1 229.3	1 141.4	1 169.9	1 242.0	1 278.7	1 232.3	1 158.3	1 264.0	910.7	827.9	910.7	742.9	659.8	637.7	959.8	1 138.5	1 319.0	1 217.4	1 407.7	1 907.4	2 251.4	1 972.2	1 783.7	1 604.7	**29 967.2**
Fotovoltaicas	Solar		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.6	672.2	3 675.2	5 846.0	7 118.6	7 812.3	8 175.8	8 340.8	8 079.0	7 486.6	6 504.2	5 799.4	4 677.4	3 033.0	341.2	0.5	0.0	92.2	**77 659.1**
Almacenamiento	Bess	Inyección	996.0	464.3	206.0	238.2	290.4	305.9	189.7	163.9	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	46.3	937.8	1 411.8	1 428.2	1 480.8	**8 161.3**
Térmicas ERNC	Concentración so	Termosolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Térmicas ERNC	Geotérmica		14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.8	14.9	15.1	14.8	14.5	14.1	13.8	13.7	13.6	13.5	13.6	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.6	14.7	**343.6**
Térmicas	Térmica	BioGas	23.8	23.4	24.4	24.0	21.5	24.8	18.5	13.8	6.8	7.3	7.3	7.2	6.8	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	8.0	12.6	20.9	21.7	23.2	23.2	**354.3**
Térmicas	Térmica	Biomasa	189.7	201.3	212.1	201.8	202.4	193.1	204.3	206.7	196.0	173.0	173.7	160.7	162.6	160.4	152.8	152.3	152.1	159.1	163.8	167.2	187.1	191.6	193.1	198.3	**4 355.2**
Térmicas	Térmica	Carbón	2 105.6	2 109.1	2 107.6	2 083.5	2 080.4	2 010.0	2 070.2	1 993.2	1 274.8	609.1	485.9	484.8	484.9	484.9	484.9	484.9	484.8	484.9	627.8	1 152.5	1 659.1	1 777.9	1 736.9	1 575.0	**30 852.8**
Térmicas	Térmica	Cogeneracion	92.4	90.1	89.6	89.5	93.4	89.6	90.1	88.6	97.4	94.6	95.2	93.9	95.8	93.3	92.5	92.3	97.3	99.9	99.1	97.4	100.1	98.0	95.4	95.5	**2 261.1**
Térmicas	Térmica	Diésel	9.6	5.1	4.4	4.4	4.4	6.3	28.4	29.6	4.3	4.3	0.1	-	-	-	-	-	9.7	38.7	16.7	4.3	3.0	8.7	9.2	1.1	**192.2**
Térmicas	Térmica	Fuel Oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Térmicas	Térmica	GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Térmicas	Térmica	Gas Natural	2 784.9	2 814.7	2 904.7	2 771.6	2 582.1	2 567.3	2 659.1	2 253.5	1 342.1	769.9	374.2	352.0	352.4	352.5	365.9	495.5	732.1	971.9	1 398.4	1 784.3	2 388.5	2 586.9	2 498.3	2 438.4	**40 541.2**
Térmicas	Térmica	PetCoke	19.0	20.0	20.0	19.0	14.0	12.0	12.0	10.0	12.0	17.0	17.0	19.0	19.5	19.5	19.0	18.0	17.0	17.0	16.0	17.0	14.0	13.0	13.0	12.0	**386.0**
Térmicas no PRG	Térmica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Térmicas no PRG	Térmica	BioGas	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	**22.1**
Térmicas no PRG	Térmica	Biomasa	2.4	2.6	2.9	3.3	2.8	3.0	2.7	3.0	2.3	2.0	2.4	1.9	3.0	3.2	2.0	2.2	2.4	2.4	2.7	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5	**53.7**
Térmicas no PRG	Térmica	Diésel	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	30.1	31.4	31.3	31.4	31.7	31.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	**229.2**
Térmicas no PRG	Térmica	Gas Natural	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1	0.9	0.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.9	2.5	2.8	2.9	**20.5**
Total horario del Sistema Eléctrico Nacional por tecnología			**10 105.7**	**9 740.0**	**9 386.1**	**9 078.8**	**8 987.6**	**8 875.1**	**8 920.3**	**8 822.8**	**9 370.7**	**10 124.2**	**10 830.2**	**11 292.3**	**11 610.0**	**11 764.8**	**11 835.4**	**11 590.0**	**11 034.1**	**10 526.0**	**10 345.8**	**10 318.2**	**10 247.0**	**10 490.9**	**10 307.6**	**10 080.2**	**245 683.7**

Categoría	Tecnología	Subtecnología	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Carga del almacenamiento	Bess	Retiro	6.4	6.5	8.7	13.5	11.9	6.5	5.8	19.9	336.2	768.3	1 195.4	1 412.4	1 464.9	1 419.7	1 304.9	1 020.5	542.2	220.6	99.7	129.8	4.1	48.0	2.9	0.4	**10 049.4**
Total horario del Sistema Eléctrico Nacional por tecnología			**6.4**	**6.5**	**8.7**	**13.5**	**11.9**	**6.5**	**5.8**	**19.9**	**336.2**	**768.3**	**1 195.4**	**1 412.4**	**1 464.9**	**1 419.7**	**1 304.9**	**1 020.5**	**542.2**	**220.6**	**99.7**	**129.8**	**4.1**	**48.0**	**2.9**	**0.4**	**10 049.4**

Sistema	Tecnología	Subtecnología	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Cochamó	Hidráulica	Pasada	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	**0.24**
Cochamó	Solar		-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.08	0.13	0.16	0.18	0.18	0.18	0.15	0.12	0.08	0.04	0.01	-	-	-	-	**1.35**
Cochamó	Térmica	Diésel	3.07	3.31	3.02	3.03	3.12	2.98	3.01	3.14	3.17	3.85	3.61	3.48	3.23	3.16	2.71	2.40	3.29	2.93	3.27	3.40	3.48	3.59	3.23	3.08	**76.53**
Hornopirén	Hidráulica	Pasada	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.52	0.16	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	**12.96**
Hornopirén	Térmica	Diésel	1.56	1.35	0.96	1.15	0.93	0.96	1.05	0.88	1.11	1.23	1.44	1.69	2.08	1.72	1.60	1.68	1.66	1.52	1.73	1.59	1.84	1.78	1.92	1.68	**35.11**
Aysén	Hidráulica	Embalse	1.51	1.56	1.08	0.92	1.08	1.23	1.13	1.13	1.10	1.95	2.02	2.15	2.46	3.09	2.57	2.67	2.26	2.49	2.39	2.87	2.98	3.20	2.98	1.82	**48.63**
Aysén	Hidráulica	Pasada	3.47	2.98	2.98	2.98	3.08	3.08	2.98	2.88	2.88	2.83	2.78	2.78	2.68	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.63	2.73	2.88	3.47	3.57	**69.09**
Aysén	Eólica		-	-	-	-	-	-	0.08	0.16	0.54	0.49	0.43	0.41	0.38	0.38	0.87	0.65	0.33	0.76	0.65	0.65	0.54	0.22	0.38	0.54	**8.46**
Aysén	Solar		-	-	-	-	-	-	-	0.64	2.01	0.97	1.34	1.44	1.71	2.21	2.78	1.49	2.78	1.17	2.38	0.40	0.30	-	-	-	**21.59**
Aysén	Térmica	Diésel	13.73	12.56	11.73	11.30	10.21	9.24	9.24	9.36	9.45	11.13	12.78	13.28	13.79	13.63	13.52	13.52	13.52	13.52	12.71	12.60	12.60	12.13	12.18	12.08	**289.81**
Punta Arenas	Eólica		0.85	0.38	-	0.04	0.43	0.40	0.70	1.14	1.84	2.18	2.75	2.56	2.67	3.37	4.02	4.79	5.39	5.13	5.07	3.27	0.08	2.50	5.45	7.59	**62.60**
Punta Arenas	Térmica	Diésel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Punta Arenas	Térmica	Gas Natural	30.00	27.40	25.90	24.40	23.50	21.30	20.60	22.20	25.40	28.50	30.30	32.30	32.90	32.80	31.20	30.20	29.10	29.20	29.70	33.80	32.80	29.80	29.60	25.00	**677.90**
Total horario de los Sistemas Medianos por tecnología			**54.76**	**50.11**	**46.24**	**44.39**	**42.91**	**39.75**	**39.35**	**42.11**	**48.10**	**53.76**	**58.15**	**60.77**	**62.24**	**63.68**	**62.60**	**60.70**	**61.59**	**59.95**	**61.09**	**61.77**	**57.91**	**56.66**	**59.78**	**55.92**	**1 304.28**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

HIDRÁULICAS		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
HP CHAPIQUIÑA	Pasada	Arica y Parinacota	Putre	Arica066	8.0	7.9	7.0	7.0	7.0	6.0	5.1	4.4	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1	2.0	2.5	4.0	4.2	4.5	4.5	3.9	5.3	5.0	4.5	4.1	**102.6**
PMGD HP COSAPILLA	Pasada	Arica y Parinacota	Putre	PAlmonte110	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	**9.6**
PMGD HP EL TORO Nº2	Pasada	Tarapacá	Alto Hospicio	Condores220	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**20.1**
PMGD HP ALTO HOSPICIO	Pasada	Tarapacá	Alto Hospicio	Condores220	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	**21.6**
PMGD HP CAVANCHA	Pasada	Tarapacá	Iquique	Condores220	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	**48.7**
PMGD HP SANTA ROSA	Pasada	Tarapacá	Alto Hospicio	Condores220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP RIO HUASCO	Pasada	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	**34.7**
PMGD HP PUCLARO	Pasada	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.0	0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	**19.1**
HP LOS MOLLES	Pasada	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	4.5	3.8	2.6	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	6.5	6.7	**39.7**
PMGD HP LA PALOMA	Pasada	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP EL TARTARO	Pasada	Valparaíso	Putaendo	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP HORNITOS	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	26.7	25.9	25.4	24.6	24.2	23.7	23.4	23.1	22.8	22.5	22.1	21.9	21.7	21.1	20.8	20.6	21.8	23.3	24.3	25.4	25.7	22.2	22.1	22.0	**557.3**
HP JUNCALITO	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	**7.9**
HP BLANCO	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	4.7	8.9	13.9	14.1	16.5	22.7	25.9	39.1	45.5	45.3	44.2	43.4	**324.9**
HP JUNCAL	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	3.5	3.5	4.2	5.8	**19.2**
HP LOS QUILOS	Pasada	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	20.0	19.4	20.6	20.9	19.6	21.0	21.5	23.1	23.7	25.7	24.5	24.7	23.7	21.0	22.8	26.5	26.0	23.1	25.2	25.0	25.6	25.3	23.3	23.5	**555.7**
HP CHACABUQUITO	Pasada	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	10.2	10.7	11.0	10.7	11.3	11.4	11.1	11.6	12.0	12.3	14.0	13.8	13.7	13.3	12.6	11.7	13.6	14.3	13.7	13.4	13.8	14.1	14.0	13.6	**301.9**
PMGD HP ARRAYAN	Pasada	Metropolitana	Lo Barnechea		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP ALFALFAL	Pasada	Metropolitana	San José de Maipo	Alfalfal220	129.1	128.4	120.8	117.8	115.3	115.3	113.0	109.5	108.1	106.8	96.7	98.7	101.2	101.3	95.0	92.3	93.7	94.5	99.7	107.3	109.5	125.3	133.4	133.1	**2 645.7**
HP MAITENES	Pasada	Metropolitana	San José de Maipo	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP ALFALFAL II	Pasada	Metropolitana	San José de Maipo	Almendros220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP LAS LAJAS	Pasada	Metropolitana	San José de Maipo	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP VOLCAN	Pasada	Metropolitana	San José de Maipo	Florida110	11.2	11.2	10.8	10.5	11.2	11.2	11.2	11.2	10.7	9.7	11.0	10.0	10.6	11.3	11.4	11.3	11.0	11.2	11.3	11.6	11.6	10.8	10.3	11.0	**263.2**
HP QUELTEHUES	Pasada	Metropolitana	San José de Maipo	Florida110	32.3	32.3	32.3	32.1	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.1	32.2	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.2	32.2	**774.0**
HP GUAYACAN	Pasada	Metropolitana	San José de Maipo	Florida110	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.2	9.8	9.9	6.8	6.1	7.7	8.0	8.2	8.7	8.7	8.0	7.4	6.4	4.5	6.1	9.5	9.7	9.7	9.8	**205.6**
PMGD HP LAS VERTIENTES	Pasada	Metropolitana	Pirque	Florida110	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.1	1.6	1.7	1.8	**40.7**
HP FLORIDA	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP FLORIDA II	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	7.7	6.3	4.2	8.5	9.6	9.1	9.1	8.9	9.4	7.7	7.3	6.9	9.1	9.3	8.3	8.5	8.6	8.5	6.9	6.8	7.4	8.0	8.2	8.3	**192.6**
HP FLORIDA III	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	**53.6**
HP EL RINCON	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	**5.8**
PMGD HP EYZAGUIRRE	Pasada	Metropolitana	Puente Alto	Florida110	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	**17.9**
HP PUNTILLA	Pasada	Metropolitana	Pirque	Florida110	16.4	16.7	16.9	16.8	16.9	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	16.5	16.0	16.0	16.0	15.7	16.0	16.5	16.0	16.2	15.7	15.8	16.0	16.3	**394.4**
PMGD HP EL LLANO	Pasada	Metropolitana	Pirque	Florida110	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	**11.8**
PMGD HP LOS BAJOS	Pasada	Metropolitana	Puente Alto	Buin110	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	5.2	4.9	**127.7**
PMGD HP AUXILIAR DEL MAIPO	Pasada	Metropolitana	San Bernardo	Buin110	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.4	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	**112.4**
PMGD HP LOS MORROS	Pasada	Metropolitana	San Bernardo	AJahuel110	1.0	1.1	1.2	1.0	0.9	0.7	0.0	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	0.7	1.2	0.7	1.1	**25.2**
HP CARENA	Pasada	Metropolitana	Curacaví	AJahuel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP MALLARAUCO	Pasada	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	2.9	2.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	**79.6**
HP CIPRESILLOS	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.6	5.1	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	**115.3**
HP CHACAYES	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP1	94.4	91.5	91.4	83.2	78.8	77.4	74.2	72.0	50.6	46.3	46.8	52.7	80.4	71.1	67.4	68.6	82.2	76.8	76.1	82.8	93.4	96.0	110.2	110.7	**1 875.0**
HP COYA	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAUZAL	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	61.5	60.1	62.9	68.6	69.4	68.1	59.5	49.5	42.3	49.0	51.0	37.1	38.5	33.7	32.3	47.5	56.2	56.6	55.8	59.6	71.0	71.1	63.7	64.0	**1 328.7**
SAUZAL 60 Hz	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP SAUZALITO	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.6	-	-	**0.6**
PMGD HP LA COMPAÑIA II	Pasada	O'Higgins	Codegua	PMontt220	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	1.9	2.0	2.0	**46.5**
HP DON EUGENIO [EN_REVISION]	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	**70.1**
HP SAN ANDRES	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	38.6	36.3	34.3	29.7	29.4	29.4	28.7	27.1	25.8	25.9	27.3	27.3	34.2	40.7	42.3	41.1	40.9	40.9	40.9	40.5	39.5	40.0	41.9	42.1	**844.8**
HP CORRALES	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	**70.9**
HP PIEDRAS NEGRAS	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	**63.7**
HP PUNTA DEL VIENTO	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	**70.3**
HP DOS VALLES	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP PALACIOS	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP EL PASO	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	29.9	17.5	14.5	7.4	21.8	26.1	24.8	20.5	16.5	16.0	15.2	15.2	15.6	17.3	18.7	25.1	35.2	35.2	36.9	35.1	30.5	30.5	30.9	34.6	**571.0**
HP LA CONFLUENCIA	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	81.2	81.6	80.8	79.7	80.3	89.3	95.6	90.6	91.2	72.4	63.1	52.8	52.1	52.8	51.3	50.3	51.6	58.4	54.6	60.9	81.5	80.1	79.1	81.7	**1 713.0**
HP LA HIGUERA	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	84.6	84.8	80.9	82.3	84.3	85.2	83.7	83.9	77.9	62.2	58.3	55.6	61.3	64.6	70.5	79.8	83.7	84.0	82.9	84.7	83.4	84.0	86.4	81.4	**1 870.4**
PMGD HP LA MONTAÑA	Pasada	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP LA MONTAÑA II	Pasada	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE CONVENTO VIEJO	Pasada	O'Higgins	Chimbarongo	Itahue154	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	**111.4**
HE RAPEL	Embalse	O'Higgins	Litueche	Rapel220	35.4	84.8	34.5	31.2	32.8	41.0	29.9	28.2	15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**333.1**
PMGD HP PURISIMA	Pasada	Maule	Molina	Itahue154	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	**8.3**
PMGD HP CUMPEO	Pasada	Maule	Molina	Itahue154	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	**37.4**
PMGD HP EL GALPON	Pasada	Maule	Río Claro	Itahue154	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	**12.1**
HP PROVIDENCIA	Pasada	Maule	San Clemente	Maule154	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	**28.8**
HE LOS CONDORES	Embalse	Maule	San Clemente	Pehuenche220	147.8	147.8	147.8	147.8	147.9	147.8	147.8	30.0	16.4	16.5	16.4	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	57.4	121.5	148.1	148.1	148.1	**1 869.1**
HP LA MINA	Pasada	Maule	San Clemente	Pehuenche220	13.8	13.8	13.8	13.9	13.9	14.0	14.1	14.4	14.0	4.7	2.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	12.0	14.2	**161.8**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

HE CIPRESES	Embalse	Maule	San Clemente	Cipreses154	44.2	42.0	31.4	34.6	28.9	34.8	31.4	29.9	13.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	5.7	5.8	17.6	28.9	29.7	32.2	**410.6**
HP OJOS DE AGUA	Pasada	Maule	San Clemente	Cipreses154	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	5.9	4.7	4.7	5.0	7.3	7.2	7.2	7.2	**164.8**
PMGD HP DOSAL	Pasada	Maule	San Clemente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP ISLA	Pasada	Maule	San Clemente	Cipreses154	54.0	53.4	50.1	51.8	50.0	51.2	51.2	50.9	46.3	35.1	28.0	28.0	22.3	27.0	25.6	25.9	24.3	24.2	26.5	26.2	30.6	32.0	41.8	49.5	**905.9**
HP CURILLINQUE	Pasada	Maule	San Clemente	Cipreses154	72.0	67.8	65.3	65.1	64.2	63.4	65.2	64.1	63.0	55.1	35.4	32.1	28.6	26.1	29.4	28.8	28.5	26.3	27.5	29.4	30.8	38.7	44.7	59.3	**1 110.9**
HP LOMA ALTA	Pasada	Maule	San Clemente	Pehuenche220	31.4	29.2	27.7	26.5	26.7	25.9	26.4	26.7	26.2	24.0	18.0	11.5	10.9	8.9	10.3	9.8	9.9	9.3	8.6	10.0	10.5	12.3	16.0	20.8	**437.4**
HP RIO COLORADO	Pasada	Maule	San Clemente	Pehuenche220	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	3.8	4.3	4.9	1.5	6.2	2.7	3.1	2.7	3.9	2.9	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4	**87.0**
HP MARIPOSAS	Pasada	Maule	San Clemente	Maule154	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	0.8	-	-	-	-	-	0.6	2.9	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	**43.1**
HP LOS HIERROS	Pasada	Maule	Colbún	Pehuenche220	8.7	8.8	8.7	8.6	8.7	8.8	7.2	3.1	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	5.4	8.3	8.1	8.1	8.0	**127.0**
HP LOS HIERROS II	Pasada	Maule	Colbún	Pehuenche220	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0	1.1	1.2	1.2	**14.4**
HE PEHUENCHE	Embalse	Maule	Colbún	Pehuenche220	216.9	211.3	195.6	187.8	197.1	184.6	184.3	136.8	129.4	126.8	-	-	-	-	-	-	-	13.2	173.3	143.3	141.5	132.1	127.7	137.1	**2 638.8**
HP LIRCAY	Pasada	Maule	San Clemente	Maule154	16.2	15.9	16.0	16.3	16.3	16.3	16.2	16.1	15.9	15.9	16.3	16.3	16.0	15.6	15.0	15.6	15.7	15.9	16.0	16.6	16.6	16.3	16.3	16.3	**385.6**
HE COLBUN	Embalse	Maule	Colbún	Colbun220	249.2	333.0	252.7	147.5	145.6	151.8	146.8	38.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.5	136.3	134.8	231.0	245.4	**2 297.0**
HP CHIBURGO	Pasada	Maule	Colbún	Colbun220	14.7	17.7	17.7	17.6	17.7	17.7	17.5	17.4	17.4	17.4	17.6	17.5	17.5	17.5	17.4	17.4	17.4	17.5	17.4	17.0	-	-	-	-	**347.0**
HP SAN CLEMENTE	Pasada	Maule	San Clemente	Colbun220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE MACHICURA	Embalse	Maule	Colbún	Colbun220	21.3	21.4	21.7	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.7	21.6	21.6	21.6	21.6	21.5	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.5	**517.9**
HP SAN IGNACIO	Pasada	Maule	Yerbas Buenas	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP ANCOA	Pasada	Maule	Colbún	Linares154	23.6	23.7	23.6	23.7	23.6	23.7	23.6	23.5	23.6	23.6	23.7	23.6	23.6	23.5	23.6	23.6	23.6	23.5	23.6	23.5	23.5	23.6	23.6	23.5	**566.2**
PMGD HP ROBLERIA	Pasada	Maule	Colbún	Linares154	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	0.0	1.0	1.7	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	**45.4**
HP DIGUA	Pasada	Maule	Parral	Ancoa220	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	**238.4**
HP EL PINAR	Pasada	Ñuble	Yungay	Cholguan220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP ITATA	Pasada	Ñuble	Yungay	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE EL TORO	Embalse	Biobío	Antuco	Antuco220	328.2	327.2	326.1	323.8	326.6	328.5	326.9	305.1	245.3	235.8	243.6	235.4	229.5	228.6	220.7	224.9	226.4	230.2	255.7	280.9	326.7	327.3	322.6	325.7	**6 751.7**
HP ABANICO	Pasada	Biobío	Antuco	Charrua154	27.7	27.5	27.6	27.6	27.1	27.7	27.0	25.7	26.7	27.1	27.0	27.1	27.5	26.8	27.1	27.3	27.2	27.1	27.6	27.5	27.5	28.1	27.7	28.1	**655.3**
HE ANTUCO	Embalse	Biobío	Tucapel	Antuco220	149.3	149.6	149.9	150.2	150.6	151.0	151.1	151.3	151.4	151.1	151.0	150.7	150.3	150.0	156.6	156.1	150.0	148.5	148.2	148.0	148.1	148.4	148.7	149.2	**3 609.4**
HP RUCUE	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	74.0	74.0	75.0	74.0	75.0	74.0	75.0	74.0	75.0	75.0	75.0	75.0	74.0	74.0	75.0	76.0	77.0	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	77.0	74.0	**1 788.0**
HP QUILLECO	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	30.0	32.0	32.0	32.0	32.0	29.0	30.0	30.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	32.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	32.0	31.0	**745.0**
HP LAJA I	Pasada	Biobío	Laja	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP CALIBORO	Pasada	Biobío	Quilleco	Charrua154	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**24.2**
PMGD HP MELO	Pasada	Biobío	Quilleco	Charrua154	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	**46.8**
PMGD HP SANTA ISABEL	Pasada	Biobío	Los Ángeles	Temuco066	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	**9.5**
PMGD HP EL DIUTO	Pasada	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	**61.4**
HP AILLIN	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	**10.2**
HP LLAUQUEREO	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP LA CONFIANZA [EN_REVISION]	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP PEUCHEN	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	30.2	20.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	39.4	39.3	39.3	**203.1**
HP MAMPIL	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	28.1	21.5	19.4	8.7	7.2	-	-	-	-	-	4.5	8.0	1.8	-	-	-	-	1.9	8.0	4.1	-	6.6	19.7	22.6	**162.1**
PMGD HP LOS PADRES	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE RALCO	Embalse	Biobío	Alto Biobío	Ralco220	-	130.5	88.6	-	-	-	80.9	46.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**346.6**
HP PALMUCHO	Pasada	Biobío	Alto Biobío	Ralco220	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.9	29.9	29.8	29.9	**716.1**
HE PANGUE	Embalse	Biobío	Alto Biobío	Pangue220	14.3	18.2	43.3	75.8	78.6	80.9	79.3	78.0	21.4	16.1	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.1	16.1	16.2	**731.8**
PMGD HP EL MIRADOR	Pasada	Biobío	Alto Biobío	Charrua220	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	**0.0**
PMGD HP BOQUIAMARGO	Pasada	Biobío	Alto Biobío	Charrua220	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	**3.8**
ANGOSTURA U1	Embalse	Biobío	Santa Bárbara	LosNotros220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOSTURA U2	Embalse	Biobío	Santa Bárbara	LosNotros220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOSTURA U3	Embalse	Biobío	Santa Bárbara	LosNotros220	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	30.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	38.0	37.0	37.0	37.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0	25.0	25.0	25.0	**748.0**
PMGD HP QUILLAILEO	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP EL PORTAL	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP LA BIFURCADA	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	**4.4**
PMGD HP EL BRINCO	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	**3.2**
PMGD HP LA VIÑA - ALTO LA VIÑA	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	**12.4**
PMGD HP CENTRAL EL ATAJO	Pasada	Biobío	Mulchén	LosNotros220	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	**22.1**
PMGD HP MUNILQUE	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	**3.7**
PMGD HP MUNILQUE II	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	**1.5**
PMGD HP BUREO	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP RIO MULCHEN	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.2	0.2	**2.2**
HP ALTO RENAICO	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	**26.4**
HP RENAICO	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	**127.1**
HP RIO PICOIQUEN	Pasada	La Araucanía	Angol	Charrua154	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	**26.1**
PMGD HP EL AGRIO	Pasada	La Araucanía	Curacautín	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP RIO TRUENO	Pasada	La Araucanía	Vilcún	Temuco220	0.6	0.8	0.0	1.1	0.3	0.4	1.1	-	0.0	-	-	0.7	1.0	0.0	1.0	0.5	0.2	1.3	0.0	0.7	0.7	-	0.9	0.7	**12.1**
HP CARILAFQUEN	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	RioTolten220	15.8	15.8	15.7	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	14.8	14.9	15.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	**373.2**
HP MALALCAHUELLO	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	RioTolten220	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	**26.4**
PMGD HP TRUFULTRUFUL	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Temuco220	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	**12.3**
HP LAS NIEVES [En_Revision]	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Cautin220	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	**22.7**
PMGD HP EL CANELO	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Temuco220	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	**46.5**
PMGD HP EL MANZANO (MELIPEUCO)	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Temuco220	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	**51.6**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD HP ALLIPEN	Pasada	La Araucanía	Cunco	Temuco220	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	0.9	1.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.6	2.7	**60.6**
PMGD HP SANTA ELENA	Pasada	La Araucanía	Cunco	Valdivia220	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	**7.7**
PMGD HP MSA-I	Pasada	La Araucanía	Villarrica	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP TRAILELFU	Pasada	La Araucanía	Pucón	Temuco066	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.1**
PMGD HP MOLINERA VILLARRICA	Pasada	La Araucanía	Villarrica	Temuco066	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	**5.0**
PMGD HP MAISAN	Pasada	La Araucanía	Pitrufquén	Temuco220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP DONGUIL	Pasada	La Araucanía	Gorbea	Temuco066	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.8**
HP PULLINQUE	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	10.1	8.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	12.7	18.5	19.2	**168.3**
PMGD HP TRANQUIL	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Rahue220	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	**4.9**
PMGD HP TRANCA DEL TORO	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP PANGUIPULLI [En_Revision]	Pasada	Los Ríos	Panguipulli		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP RECA	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	**4.9**
PMGD HP PIUTEL	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP DOÑA HILDA	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	**3.3**
PMGD HP LAS FLORES	Pasada	Los Ríos	Futrono	Rahue220	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	**18.8**
PMGD HP MUCHI	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP LOS PORTONES	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	**3.5**
PMGD HP PICHILONCO	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP CURILEUFU	Pasada	Los Ríos	Río Bueno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP CONTRA	Pasada	Los Ríos	Río Bueno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP PEHUI	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	**2.3**
PMGD HP DON WALTERIO	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	**21.5**
HP CUMBRES	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.1	6.4	6.2	6.3	6.2	6.4	6.3	**152.2**
HP MOCHO	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	**80.0**
PMGD HP LOS CORRALES	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	0.4	**1.3**
PMGD HP LOS CORRALES II	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP CHANLEUFU II	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	**59.4**
HP LICAN	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	9.6	9.6	9.6	9.6	8.9	5.5	0.8	-	-	-	-	-	-	**59.5**
PMGD HP EL ARRAYAN	Pasada	Los Ríos	Río Bueno		0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	**19.2**
HP PILMAIQUEN	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	18.3	18.4	19.4	13.4	14.8	14.8	14.8	14.8	15.1	15.2	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.2	16.5	20.1	21.7	**377.8**
HP RUCATAYO	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Pichirrahue220	15.4	15.5	15.4	15.4	15.4	15.5	15.5	15.3	15.4	15.3	15.4	15.4	15.4	15.4	15.2	15.3	15.3	15.4	15.2	15.2	15.4	15.4	15.2	15.5	**368.8**
HP PALMAR	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	**40.6**
HP CORRENTOSO	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP PULELFU	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	**77.2**
HP CAPULLO	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	**92.7**
HP NALCAS	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	**53.5**
HP CALLAO	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	**6.4**
HP MC3	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP MC1	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**26.3**
HP MC2	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	**12.9**
PMGD HP MARIA ELENA	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.1**
PMGD HP LOS COLONOS	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP ENSENADA	Pasada	Los Lagos	Puerto Varas	PMontt220	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.9	0.9	**25.7**
PMGD HP EL COLORADO	Pasada	Los Lagos	Puerto Montt	PMontt220	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	**4.0**
HE CANUTILLAR	Embalse	Los Lagos	Cochamó	Canutillar220	84.3	82.4	81.6	42.3	40.9	41.8	41.0	41.3	71.8	107.7	114.6	121.1	131.3	146.9	152.2	158.6	159.0	160.2	157.9	158.2	159.7	144.2	100.6	69.5	**2 569.1**
PMGD HP LA ARENA	Pasada	Los Lagos	Puerto Montt	PMontt220	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	**6.3**
PMGD HP DON TITO	Pasada	Los Lagos	Dalcahue	Chiloe110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	**1.4**
PMGD HP DONGO	Pasada	Los Lagos	Chonchi	Chonchi110	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.2	0.2	**2.2**
PMGD HP COLLIL	Pasada	Los Lagos	Chonchi	Chonchi110	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.3	**3.4**
Total horario Hidráulicas					**2 634.4**	**2 849.4**	**2 626.0**	**2 383.0**	**2 399.0**	**2 412.5**	**2 463.3**	**2 105.1**	**1 829.7**	**1 754.0**	**1 598.9**	**1 570.6**	**1 603.0**	**1 619.4**	**1 626.3**	**1 666.8**	**1 691.1**	**1 711.0**	**1 910.8**	**2 075.5**	**2 323.8**	**2 387.6**	**2 505.4**	**2 537.6**	**50 284.2**

EÓLICAS		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PE CALAMA	Eólica	Antofagasta	Calama	Salar220	4.2	-	-	-	-	0.6	1.8	5.0	9.7	1.4	-	-	5.1	52.1	109.4	98.3	81.3	65.2	100.1	143.7	126.4	79.0	22.0	3.9	**909.1**
PE CKHURI [EN_REVISION]	Eólica	Antofagasta	Calama	Conchi220	0.3	-	-	-	0.9	2.7	8.7	26.3	43.6	13.3	0.3	0.7	14.6	27.2	42.7	51.1	51.9	51.9	51.9	59.4	93.0	48.5	21.4	7.4	**617.8**
PE TCHAMMA	Eólica	Antofagasta	Calama	Crucero220	-	-	-	1.6	6.4	15.9	17.9	11.5	10.6	6.3	-	3.2	12.7	36.1	47.8	48.7	43.8	41.4	49.7	65.6	60.3	26.4	10.6	0.2	**516.7**
PE VALLE DE LOS VIENTOS	Eólica	Antofagasta	Calama	Salar220	0.6	-	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.3	2.6	0.8	-	-	8.6	29.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	65.2	63.2	42.8	15.1	1.9	**381.2**
PE SIERRA GORDA ESTE	Eólica	Antofagasta	Sierra Gorda	Crucero220	-	0.1	1.7	2.4	4.3	9.9	10.9	11.2	10.9	1.8	-	3.4	14.9	24.0	42.8	58.8	54.6	45.2	85.8	93.2	60.2	15.1	1.1	-	**552.0**
PE CERRO TIGRE	Eólica	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	18.0	114.1	109.3	90.2	74.0	69.5	90.6	124.1	71.1	29.8	2.3	**796.9**
PE LLANOS DEL VIENTO	Eólica	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	9.5	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.8	-	-	0.9	39.9	110.5	95.3	78.5	64.3	55.8	80.3	125.2	75.9	37.4	9.0	**783.4**
PE ANTOFAGASTA [EN_REVISION]	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic500	24.3	28.1	39.2	48.0	31.6	21.0	15.9	23.3	28.3	30.9	34.7	34.7	33.9	23.4	9.4	26.5	34.7	34.7	34.7	55.1	123.3	86.5	25.9	7.4	**855.5**
PE HORIZONTE NORTE	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic220	50.8	66.3	112.4	119.9	119.8	105.0	90.2	143.8	87.0	117.6	101.4	59.8	50.2	9.8	9.6	69.3	173.6	143.6	121.9	102.3	79.4	50.3	16.7	1.6	**2 002.3**
PE HORIZONTE SUR	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic220	64.9	66.8	107.5	125.7	120.3	87.4	79.4	161.1	160.5	165.0	138.5	62.5	49.7	4.9	26.6	69.0	179.0	149.2	114.1	92.6	58.7	28.9	6.3	4.2	**2 122.8**
PE KALLPA	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic220	37.7	40.1	70.5	87.2	111.9	105.4	90.3	150.0	130.2	114.7	126.8	106.2	47.4	10.6	11.6	90.2	151.3	127.4	105.2	95.0	73.8	59.5	23.1	9.4	**1 975.4**
PE TALTAL	Eólica	Antofagasta	Taltal	Cachiyuyal220	15.8	30.5	71.2	78.0	58.5	50.8	40.7	41.5	41.9	44.1	39.0	30.1	7.9	5.8	50.9	55.1	46.6	36.2	30.0	24.0	13.9	4.4	0.0	0.0	**816.9**
PE ATACAMA	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	13.6	7.5	2.5	5.0	5.8	6.3	2.3	0.1	-	7.0	20.1	28.2	32.7	25.3	10.9	6.6	12.1	23.3	33.3	52.6	54.7	50.7	41.6	47.3	**489.5**
PE CABO LEONES	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	6.2	0.3	-	-	-	-	-	-	0.2	15.1	48.5	41.5	44.1	33.3	17.5	7.4	9.4	21.7	36.6	46.4	42.4	41.5	39.9	34.0	**486.0**
PE CABO LEONES II	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	5.0	0.4	-	2.0	3.3	2.0	0.5	-	-	7.4	46.0	43.0	53.8	39.9	21.2	11.2	11.5	25.5	38.0	50.1	51.1	51.3	48.0	52.1	**563.3**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PE CABO LEONES III	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	14.8	5.6	0.7	2.1	1.6	0.3	0.1	-	-	6.5	22.7	30.0	24.1	20.3	9.7	5.2	12.1	25.6	37.6	54.7	50.3	42.3	38.9	39.2	**444.4**
PE SAN JUAN	Eólica	Atacama	Freirina	PColorada220	16.8	7.2	0.8	0.2	1.0	0.6	-	-	1.6	26.3	30.7	26.8	22.8	15.1	9.1	6.5	15.0	20.6	47.6	59.4	57.2	48.6	45.4	43.6	**502.9**
PE SARCO	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	22.0	8.8	0.6	-	0.3	0.7	-	0.0	0.6	4.9	12.8	24.2	22.4	15.6	10.7	5.9	5.8	12.5	37.4	60.9	65.3	68.5	80.4	72.8	**533.0**
PE PUNTA COLORADA	Eólica	Coquimbo	La Higuera	PColorada220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.2	1.0	0.3	**3.9**
PE EL ARRAYAN	Eólica	Coquimbo	Ovalle	DonGoyo220	5.4	4.7	4.4	5.5	5.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	5.6	11.8	15.9	20.2	17.6	9.7	7.3	**116.4**
PE LOS CURUROS	Eólica	Coquimbo	Ovalle	LaCebada220	0.0	0.4	4.0	3.0	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.1	-	0.4	2.7	11.1	17.0	14.4	16.7	17.3	11.0	**100.1**
PE MONTE REDONDO	Eólica	Coquimbo	Ovalle	MRedondo220	-	0.1	2.1	2.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.5	2.9	4.9	4.4	4.8	4.2	2.9	**29.8**
PE PUNTA DE TALCA	Eólica	Coquimbo	Ovalle	Talinay220	-	-	1.7	4.4	3.0	0.3	0.5	-	-	0.7	1.3	0.2	5.5	5.0	0.8	0.6	1.8	3.7	6.0	7.4	10.5	13.8	12.6	9.1	**88.9**
PE PUNTA SIERRA	Eólica	Coquimbo	Ovalle	PuntaSierra220	1.2	1.0	6.6	7.8	3.5	0.7	0.6	-	-	-	-	0.1	0.3	0.1	0.1	-	0.3	2.1	7.5	13.8	12.1	14.2	9.9	9.2	**91.1**
PE TALINAY ORIENTE	Eólica	Coquimbo	Ovalle	Talinay220	0.8	0.6	3.5	5.7	0.7	-	-	0.7	0.6	0.9	3.6	3.0	1.5	1.5	6.0	9.6	13.3	4.6	18.4	21.9	23.2	28.6	24.7	16.9	**190.4**
PE TALINAY PONIENTE	Eólica	Coquimbo	Ovalle	Talinay220	2.0	1.6	2.9	6.6	5.0	1.2	0.6	-	-	0.4	0.7	1.1	2.4	1.2	0.0	1.5	3.5	7.0	10.9	12.7	15.0	20.3	16.8	10.3	**123.5**
PE CANELA	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	-	-	0.0	**1.8**
PE CANELA II	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	4.5	3.7	4.5	4.0	3.9	4.7	1.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	4.2	6.7	3.2	2.3	1.7	**45.3**
PE PUNTA PALMERAS	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	5.4	1.0	3.3	3.9	2.2	1.9	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	2.8	4.4	2.9	1.9	2.5	**33.3**
PE TOTORAL	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	1.9	0.4	1.1	1.4	0.9	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	2.0	1.7	0.6	0.8	**12.9**
PE CARDONAL	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	0.7	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	5.6	8.7	9.3	9.7	8.2	4.0	5.0	5.3	4.5	2.0	**65.3**
PE LA ESTRELLA	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	4.1	0.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	4.1	12.8	13.1	14.0	6.5	7.9	9.9	11.8	8.1	4.0	**97.5**
PE LOS CERRILLOS	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	1.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	13.1	21.1	19.6	21.3	11.2	9.0	8.8	11.2	8.4	4.2	**130.6**
PE MANANTIALES	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	0.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	6.9	11.6	10.7	10.9	4.7	4.9	5.0	4.5	2.3	1.0	**64.5**
PE UCUQUER II	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PE UCUQUER	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	0.6	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	1.7	3.9	5.0	4.7	3.2	1.1	0.0	-	-	-	**21.0**
PE ALENA	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	41.3	38.5	34.0	29.3	35.4	41.1	25.6	20.6	13.8	15.0	14.0	10.2	5.1	5.1	9.9	8.3	5.6	3.1	3.8	27.8	57.7	69.0	80.5	74.9	**669.6**
PE CAMPO LINDO	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	40.1	30.0	21.0	23.2	24.4	22.8	16.8	10.0	4.4	3.3	5.2	7.1	5.5	2.6	2.5	2.5	2.3	0.8	0.7	6.3	30.4	46.8	47.8	46.8	**403.2**
PE CUEL	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	12.2	9.3	7.7	9.2	7.6	7.8	6.5	6.7	1.2	1.0	2.0	2.5	2.5	1.9	3.0	2.5	1.2	0.1	0.3	4.7	12.9	16.8	15.9	19.5	**155.0**
PE LOMAS DE DUQUECO	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Temuco220	46.1	51.8	38.0	36.7	40.7	46.3	42.6	42.5	20.7	8.5	7.1	7.0	6.1	5.2	8.0	6.4	3.4	1.9	1.8	9.6	17.7	27.1	38.3	45.2	**558.4**
PE LOS BUENOS AIRES	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	10.8	8.5	4.9	7.0	5.6	6.2	4.2	3.2	3.3	4.1	4.7	3.0	1.2	0.7	2.2	3.0	1.7	0.2	0.5	6.1	12.4	12.0	17.1	18.2	**140.9**
PE MESAMAVIDA	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	29.3	26.8	22.0	22.1	21.7	20.3	17.8	16.0	11.6	8.4	5.7	2.9	2.7	1.5	4.2	4.6	2.2	0.4	0.0	10.0	30.5	35.3	37.8	44.7	**378.6**
PE SAN MATIAS	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	48.5	46.2	35.7	15.6	22.5	23.3	19.0	20.4	10.0	6.8	9.6	7.0	3.9	3.6	4.5	3.1	1.9	1.6	1.7	7.0	44.5	59.3	73.1	74.1	**543.0**
PMGD PE LAS PEÑAS	Eólica	Biobío	Arauco	Charrua154	8.4	8.1	7.3	6.3	6.3	6.1	6.6	-	-	1.0	3.5	2.2	1.1	1.4	3.4	5.7	7.4	7.8	6.7	7.3	8.0	8.3	8.4	8.4	**129.7**
PE EL MAITEN	Eólica	Biobío	Laja	Charrua220	5.5	4.9	3.3	1.4	3.7	4.1	4.0	3.4	2.4	1.1	1.2	1.1	0.6	0.5	0.6	0.4	0.1	0.3	1.2	2.5	1.9	3.6	3.7	5.8	**57.1**
PE LA ESPERANZA	Eólica	Biobío	Negrete	Charrua154	0.5	8.8	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.4**
PE LA FLOR	Eólica	Biobío	Negrete	Charrua154	1.2	26.9	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**55.9**
PE NEGRETE	Eólica	Biobío	Negrete	Charrua154	14.5	17.7	17.2	16.3	12.2	10.1	11.7	17.2	8.1	10.5	10.6	7.2	5.0	3.9	5.0	5.3	2.9	2.0	3.5	15.7	26.7	25.3	30.5	28.0	**307.3**
PE LEBU	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.9	**13.4**
PMGD PE EL ARREBOL	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	7.1	5.4	7.1	6.0	8.0	6.6	5.6	5.6	5.0	4.9	3.3	2.5	0.8	3.9	6.6	6.3	6.6	8.0	8.6	9.0	7.5	6.1	7.4	9.0	**146.7**
PMGD PE HUAJACHE	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	2.5	2.3	2.5	3.1	1.7	2.1	3.8	4.4	3.5	3.3	3.1	2.3	2.3	1.4	1.9	3.2	3.8	**61.6**
PMGD PE LEBU III	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PE RAKI	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	2.1	2.1	2.1	2.5	2.4	2.9	2.5	3.0	2.7	3.7	3.5	2.1	2.7	4.6	5.5	4.7	3.8	3.7	3.0	2.8	1.8	2.3	3.5	4.3	**74.5**
PE LOS OLMOS	Eólica	Biobío	Mulchén	Mulchen220	90.5	81.4	55.0	41.8	55.9	68.4	79.4	68.0	33.8	6.9	0.8	0.9	7.9	2.0	11.5	11.5	9.7	4.5	8.4	35.7	56.7	70.9	79.7	87.9	**969.0**
PMGD PE EL NOGAL	Eólica	Biobío	Mulchén	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PE LA CABAÑA	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	75.3	52.0	30.0	41.7	53.1	58.7	62.6	72.1	54.8	44.8	30.1	25.7	19.5	19.9	21.3	23.2	14.8	15.8	33.6	40.3	67.3	73.4	74.7	105.0	**1 109.7**
PE RENAICO I	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	36.7	24.3	37.5	58.7	49.6	44.0	52.1	49.6	14.1	10.0	23.5	11.7	14.3	11.6	16.6	13.2	7.0	4.7	27.6	46.4	44.3	51.6	66.1	70.9	**785.9**
PE RENAICO II	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	110.7	100.9	87.1	99.1	92.3	99.6	114.4	103.0	61.7	56.0	42.9	36.7	26.7	21.6	29.7	25.7	14.5	12.5	25.8	56.9	90.3	100.6	122.3	119.7	**1 650.8**
PE SAN GABRIEL	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	116.6	98.0	58.6	72.3	82.0	80.3	97.6	83.2	50.8	9.0	39.0	38.4	28.9	26.8	27.3	26.2	17.1	10.7	22.3	65.8	82.8	98.8	134.9	123.2	**1 490.4**
PE TOLPAN SUR	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	44.7	39.1	44.3	56.6	56.0	50.0	55.3	41.8	17.6	2.3	26.9	29.9	20.5	14.9	14.1	11.9	3.6	5.6	13.6	35.0	50.3	58.4	62.0	61.8	**816.1**
PE MALLECO NORTE	Eólica	La Araucanía	Collipulli	Mulchen220	51.1	60.5	60.6	62.2	64.2	63.7	60.0	46.4	27.9	27.0	17.9	15.3	15.9	17.9	16.4	16.5	14.1	16.9	14.5	22.0	34.4	47.5	84.9	86.9	**944.4**
PE MALLECO SUR	Eólica	La Araucanía	Collipulli	Mulchen220	67.6	97.6	90.9	73.7	80.3	90.8	75.7	50.2	33.0	33.4	25.4	23.2	18.0	18.0	16.9	18.1	13.9	16.7	11.6	34.6	47.1	65.0	111.6	102.6	**1 215.8**
PE AURORA	Eólica	Los Lagos	Llanquihue	Tineo220	13.1	11.8	18.1	28.6	34.4	19.7	10.7	5.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.1	0.4	0.5	0.1	0.9	5.5	20.9	19.6	13.3	11.1	11.2	17.9	**244.3**
PE PUELCHE SUR	Eólica	Los Lagos	Frutillar	Tineo220	30.2	7.3	3.2	12.0	24.4	21.9	12.0	11.5	2.0	0.3	0.1	1.0	0.6	0.4	1.0	1.6	4.2	1.4	4.9	16.4	39.6	25.9	41.1	25.5	**288.5**
PE SAN PEDRO	Eólica	Los Lagos	Dalcahue	Chiloe110	1.5	1.9	0.9	-	0.7	5.6	3.8	2.1	-	-	0.5	1.6	5.0	8.0	8.5	7.7	6.9	4.8	2.2	0.9	1.6	1.0	-	-	**65.0**
PE SAN PEDRO II	Eólica	Los Lagos	Dalcahue	Chiloe110	2.9	3.2	2.1	0.5	1.1	8.0	7.4	4.2	0.6	1.1	1.2	2.5	5.6	10.7	13.0	12.1	10.0	6.0	4.2	2.9	5.4	4.0	-	-	**108.5**
Total horario Eólicas					**1 229.3**	**1 141.4**	**1 169.9**	**1 242.0**	**1 278.7**	**1 232.3**	**1 158.3**	**1 264.0**	**910.7**	**827.9**	**910.7**	**742.9**	**659.8**	**637.7**	**959.8**	**1 138.5**	**1 319.0**	**1 217.4**	**1 407.7**	**1 907.4**	**2 251.4**	**1 972.2**	**1 783.7**	**1 604.7**	**29 967.2**

FOTOVOLTAICAS		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PFV EL AGUILA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.8	1.2	1.5	1.7	1.8	1.7	1.6	1.4	1.0	0.5	0.1	-	-	-	-	**13.4**
PFV WILLKA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Condores220	-	-	-	-	-	-	-	1.8	19.7	41.2	53.8	61.8	67.7	72.4	68.6	59.8	49.4	39.9	27.1	4.7	-	-	-	-	**567.9**
PMGD PFV ARICA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV LAS CHILCAS	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	0.9	0.1	-	-	-	**44.6**
PMGD PFV LLUTA SOLAR	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Condores220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	2.0	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	1.7	0.3	0.0	-	-	-	**24.2**
PMGD PFV PVP CHINCHORRO	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0.3	4.4	7.8	8.4	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	7.2	1.7	0.1	-	-	-	**89.9**
PMGD PFV TARUCA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0	4.5	5.5	5.9	6.0	6.1	6.1	6.0	5.8	5.5	2.4	0.4	0.0	-	-	-	**56.4**
PFV PAMPA CAMARONES	Solar	Arica y Parinacota	Camarones	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.8	4.2	4.6	4.7	4.9	4.7	4.8	4.8	4.4	4.4	3.9	1.7	0.0	-	-	-	**50.1**
PMGD PFV ANDRÓMEDA SOLAR [EN_REVISION	Solar	Tarapacá	Alto Hospicio	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	2.5	3.6	4.3	4.9	5.1	5.0	4.8	4.1	3.2	1.9	0.4	0.0	-	-	-	**40.1**
PFV GRANJA SOLAR	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	10.6	33.8	47.9	55.6	66.0	71.6	75.8	72.2	62.3	51.3	41.7	33.5	28.4	1.3	-	-	-	**652.0**
PFV HUATACONDO	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PFV LA HUAYCA II	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.9	6.3	8.3	11.7	13.7	14.9	14.1	10.9	10.1	8.0	5.6	1.3	-	-	-	-	**108.0**
PFV POZO ALMONTE SOLAR II	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	0.2	3.4	5.0	5.3	5.4	5.7	5.8	5.7	5.6	5.6	5.4	4.7	1.9	-	-	-	-	**59.7**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PFV POZO ALMONTE SOLAR III	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.1	10.2	10.8	11.1	11.5	10.4	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.3	-	-	-	-	**67.1**
PFV VICTOR JARA [EN_REVISION]	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	13.0	94.8	172.2	190.4	199.4	200.0	200.0	199.8	200.0	177.1	9.1	7.2	8.6	0.1	-	-	-	**1 671.7**
PMGD PFV BELLAVISTA 1	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	Lagunas220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.1**
PMGD PFV LOS PUQUIOS	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV MACARENA SOLAR	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	0.0	-	-	-	**9.0**
PMGD PFV PAS1	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	7.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.5	2.7	0.0	-	-	-	**93.5**
PMGD PFV TAMARUGO	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.4	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	-	-	-	-	**2.6**
PFV ATACAMA SOLAR II	Solar	Tarapacá	Pica	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	5.2	52.7	73.9	83.0	97.5	107.2	109.4	106.1	89.4	73.8	63.7	50.3	36.2	-	-	-	-	**948.3**
PMGD PFV PICA	Solar	Tarapacá	Pica	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV CEME 1	Solar	Antofagasta	María Elena	Miraje220	-	-	-	-	-	-	-	14.0	92.0	186.0	223.0	268.0	293.0	302.0	261.0	243.0	202.0	197.0	139.0	61.0	4.0	-	-	-	**2 485.0**
PFV CERRO DOMINADOR	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	8.9	36.9	45.8	52.5	61.8	68.2	71.7	68.2	58.9	49.5	39.9	33.2	25.6	1.2	-	-	-	**622.3**
PFV COYA	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	8.1	78.9	143.9	154.2	164.7	168.1	140.4	107.3	95.0	80.5	77.2	60.5	41.3	-	-	-	-	**1 320.2**
PFV ELENA	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV FINIS TERRAE	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	14.8	85.0	119.3	133.5	157.5	172.6	181.2	170.8	145.1	119.3	98.3	80.0	70.0	3.6	-	-	-	**1 551.0**
PFV LA CRUZ SOLAR	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	3.0	17.0	24.6	27.9	33.0	36.1	38.7	36.6	31.8	26.1	21.0	17.2	13.3	0.7	-	-	-	**327.0**
PFV MARIA ELENA	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	4.2	24.5	25.5	25.9	26.7	27.0	26.9	26.8	29.4	31.3	27.9	20.0	12.3	0.4	-	-	-	**308.8**
PFV NUEVO QUILLAGUA	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	4.0	42.8	87.3	92.7	93.8	94.6	94.8	94.8	94.4	20.5	39.2	30.9	22.3	0.8	-	-	-	**812.9**
PFV NUEVO QUILLAGUA II	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	3.5	39.7	97.5	104.9	104.8	104.8	104.8	104.8	38.4	24.1	50.3	40.0	23.3	1.0	-	-	-	**841.9**
PFV SANTA ISABEL	Solar	Antofagasta	María Elena	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	3.5	15.0	23.1	25.0	54.6	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	54.5	37.3	1.3	-	-	-	**574.2**
PFV SOL DEL DESIERTO	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	2.8	78.4	111.1	124.3	146.2	160.3	168.2	158.0	134.0	110.4	91.3	73.7	56.5	2.3	-	-	-	**1 417.5**
PFV TAIRA	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	9.3	55.5	90.2	124.9	127.1	132.8	130.7	136.0	122.0	100.4	81.6	64.8	46.2	1.4	-	-	-	**1 222.9**
PFV VALLE DEL SOL	Solar	Antofagasta	María Elena	Miraje220	-	-	-	-	-	-	-	10.6	52.4	73.4	82.8	97.5	106.7	111.8	105.3	89.8	73.6	61.0	49.4	40.0	2.0	-	-	-	**956.3**
PFV AZABACHE	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	5.9	20.3	28.1	31.6	37.5	41.7	39.2	39.0	38.9	38.9	39.0	35.5	19.6	0.7	-	-	-	**415.8**
PFV JAMA-1	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	3.4	4.1	4.3	3.4	4.0	20.4	21.6	22.3	22.0	21.9	20.9	18.5	8.7	0.1	-	-	-	**175.6**
PFV JAMA-2	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.5	3.9	4.0	4.2	10.4	10.8	11.2	11.1	11.1	10.8	9.7	4.5	0.1	-	-	-	**97.3**
PFV PUERTO SECO SOLAR	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	1.3	7.2	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.2	4.5	0.1	-	-	-	**102.1**
PFV SAN PEDRO	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	4.3	31.9	47.9	54.8	65.4	71.5	76.3	76.8	64.6	52.2	42.1	33.5	19.9	0.7	-	-	-	**641.9**
PFV USYA	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	1.0	8.1	18.8	32.6	36.3	39.7	37.4	37.0	37.0	37.0	33.3	19.0	5.3	0.3	-	-	-	**342.7**
PMGD PFV CALAMA SOLAR	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	0.0	2.8	8.1	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	7.6	2.6	0.0	-	-	-	**101.7**
PMGD PFV CAUCE SOLAR	Solar	Antofagasta	Calama	Calama220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.8	6.8	8.7	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	7.9	4.5	0.2	-	-	-	**101.3**
PMGD PFV CHAÑAR DEL VERANO	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LUMILLA	Solar	Antofagasta	Calama	Calama220	-	-	-	-	-	-	-	0.8	4.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.5	0.1	-	-	-	**58.4**
PMGD PFV PAINE	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0.8	4.8	6.7	7.2	7.6	7.9	7.9	7.8	7.7	7.5	7.1	6.0	2.6	0.1	-	-	-	**81.8**
PMGD PFV QUETENA	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	4.3	7.9	8.6	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.6	5.9	1.9	0.1	-	-	-	**91.2**
PMGD PFV VICTORIA	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0.8	5.1	7.4	7.6	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.7	6.8	2.9	0.1	-	-	-	**86.2**
PFV TAMAYA SOLAR	Solar	Antofagasta	Tocopilla	Tamaya110	-	-	-	-	-	-	-	5.2	38.0	63.2	65.0	67.3	67.8	67.8	71.1	70.5	59.6	39.0	39.0	22.2	-	-	-	-	**675.7**
PFV BOLERO	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	Laberinto220	-	-	-	-	-	-	-	2.3	40.7	57.2	112.5	112.8	113.6	114.0	95.0	47.8	56.9	55.1	46.3	35.7	-	-	-	-	**889.8**
PFV LAS SALINAS	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	13.4	69.0	97.2	110.6	128.9	141.4	148.6	140.0	119.5	97.7	80.7	65.7	50.0	2.4	-	-	-	**1 265.2**
PMGD PFV AMANECER	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	Crucero220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	5.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	5.6	3.1	0.1	-	-	-	**75.3**
PMGD PFV LA SIERRA II [EN_REVISION]	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV SOL DE LILA	Solar	Antofagasta	San Pedro de Atac	Andes220	-	-	-	-	-	-	0.0	10.8	57.9	81.2	91.4	107.6	118.0	123.8	116.6	99.1	81.6	68.0	53.7	45.8	2.7	-	-	-	**1 058.3**
PFV ANDES SOLAR	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0.7	6.9	10.0	11.3	12.8	13.5	14.0	14.0	13.8	10.6	8.5	7.6	5.7	0.2	-	-	-	**129.6**
PFV ANDES SOLAR II	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	2.7	31.7	41.1	47.6	56.0	62.8	67.3	69.2	67.1	65.8	36.5	23.0	18.0	0.9	-	-	-	**589.6**
PFV ANDES SOLAR II-B	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	11.3	67.6	109.5	117.4	125.0	128.1	130.0	131.0	124.0	57.1	35.4	35.0	-	-	-	-	-	**1 071.5**
PFV ANDES SOLAR III [EN_REVISION]	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	3.2	3.3	3.7	4.0	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.9**
PFV ANDES SOLAR IV	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	-	83.4	116.5	121.4	124.0	127.1	127.0	127.0	125.0	43.1	49.3	42.7	-	-	-	-	-	**1 086.7**
PFV CAPRICORNIO	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Capricornio110	-	-	-	-	-	-	-	4.3	31.7	61.3	69.9	74.1	77.4	79.4	79.2	77.8	72.2	42.1	40.0	25.1	1.7	-	-	-	**736.1**
PFV DE LOS ANDES	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	-	**0.6**
PFV DEL DESIERTO	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	-	-	-	**12.6**
PFV DOMEYKO	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	6.2	53.3	98.9	111.5	120.8	122.4	121.4	120.2	117.8	100.6	82.8	66.6	42.8	1.9	-	-	-	**1 167.0**
PFV PAMPA TIGRE	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	4.0	32.6	47.4	54.6	64.9	71.3	75.5	72.2	62.4	51.4	41.8	33.3	28.8	2.6	-	-	-	**642.8**
PFV SOL DEL NORTE	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	1.3	5.7	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.0	5.3	2.0	0.1	-	-	-	**78.8**
PFV URIBE SOLAR	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	0.8	4.4	5.8	6.9	8.0	9.0	9.8	9.3	8.5	8.8	6.0	4.0	3.1	0.2	-	-	-	**84.6**
PMGD PFV CKILIR	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	0.3	5.5	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	5.5	1.0	0.5	0.1	-	-	-	**84.5**
PMGD PFV LINCE SOLAR [EN_REVISION]	Solar	Antofagasta	Antofagasta		-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.6	3.3	4.7	5.7	5.9	5.8	5.8	5.8	5.6	4.4	2.9	1.1	0.1	-	-	-	**53.2**
PMGD PFV LOCKMA	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	0.3	5.3	7.6	8.6	8.3	8.9	8.5	7.1	9.0	8.7	7.4	2.9	0.8	0.1	-	-	-	**83.5**
PMGD PFV MITCHI	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0.6	4.3	7.4	8.0	8.1	8.3	8.7	8.7	8.6	8.5	8.2	7.3	3.7	0.2	-	-	-	**90.6**
PMGD PFV PERLA DEL NORTE	Solar	Antofagasta	Antofagasta	LaNegra110	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.8	5.8	6.6	7.1	7.7	7.9	7.8	7.5	7.1	6.5	5.5	2.5	0.1	-	-	-	**75.4**
PMGD PFV PARQUE FAROL SOLAR	Solar	Antofagasta	Mejillones	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	1.0	5.5	7.7	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	6.5	7.3	5.1	1.4	0.2	-	-	-	**81.5**
PMGD PFV TALLADO	Solar	Antofagasta	Mejillones	Angamos220	-	-	-	-	-	-	-	0.7	4.9	7.7	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	5.1	4.9	6.6	2.4	0.3	-	-	-	**82.0**
PFV CONEJO SOLAR	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	1.9	25.3	84.6	96.5	95.1	92.4	92.3	75.6	81.5	84.5	92.9	42.5	30.8	3.2	-	-	-	**899.1**
PFV LALACKAMA	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	3.1	17.3	24.3	28.8	34.3	38.2	39.4	37.3	32.2	26.1	21.5	17.1	14.5	1.1	-	-	-	**335.2**
PFV LALACKAMA II	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	1.2	5.5	7.7	8.8	10.3	11.4	11.6	11.0	9.8	8.1	6.9	5.5	4.2	0.3	-	-	-	**102.3**
PFV PAMPA SOLAR NORTE	Solar	Antofagasta	Taltal	Cachiyuyal220	-	-	-	-	-	-	-	0.3	8.2	25.3	37.4	43.8	48.4	49.1	47.3	40.7	33.7	27.7	22.3	19.1	2.0	-	-	-	**405.3**
PMGD PFV ARMAZONES	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.2	4.3	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.6	4.1	2.0	0.1	-	-	-	**50.8**
PMGD PFV PARANAL	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.7	0.3	-	-	-	-	**22.2**
PFV ALMEYDA	Solar	Atacama	Chañaral	Cumbres500	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.8	6.1	24.1	41.7	49.0	49.3	43.7	42.3	43.7	27.9	24.3	22.9	2.6	-	-	-	**380.6**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PFV JAVIERA	Solar	Atacama	Chañaral	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.3	12.0	34.0	43.8	48.0	50.7	47.6	40.1	33.1	27.5	22.2	17.7	1.3	-	-	-	**381.7**
PMGD PFV CONCORDE	Solar	Atacama	Chañaral	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	3.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	2.8	0.2	-	-	-	**55.1**
PMGD PFV COVADONGA	Solar	Atacama	Chañaral	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	4.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	3.4	0.2	-	-	-	**80.4**
PFV CHAÑARES	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	4.5	11.6	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	13.6	10.9	9.0	8.7	0.9	-	-	-	**135.9**
PFV DIEGO DE ALMAGRO	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	5.1	8.6	9.6	9.7	9.5	9.3	8.3	7.0	4.6	1.6	0.1	-	-	-	**75.5**
PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	6.7	54.8	116.4	166.6	144.6	150.7	143.6	185.5	179.6	88.6	134.9	70.1	58.8	6.5	-	-	-	**1 507.4**
PFV ESPERANZA	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	1.2	1.5	1.8	1.9	1.9	1.8	1.5	1.1	0.6	0.2	0.0	-	-	-	**14.3**
PFV GUANCHOI	Solar	Atacama	Diego de Almagro	CPinto220	-	-	-	-	-	-	0.0	14.3	99.2	150.2	167.5	176.4	180.7	182.7	184.4	214.9	186.1	153.3	124.7	122.3	13.9	-	-	-	**1 970.6**
PFV MALGARIDA	Solar	Atacama	Diego de Almagro	Cumbres500	-	-	-	-	-	-	-	2.1	12.5	21.8	91.2	112.2	144.1	112.3	100.6	105.5	105.1	100.9	81.5	73.7	8.8	-	-	-	**1 072.3**
PFV PILAR LOS AMARILLOS	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	1.2	1.6	1.8	2.0	2.0	1.8	1.6	1.2	0.7	0.2	0.0	-	-	-	-	-	**15.0**
PFV SALVADOR	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	1.5	8.8	30.4	41.7	47.1	49.0	50.7	49.5	47.5	46.8	43.7	24.4	5.0	0.3	-	-	-	**446.4**
PFV SOL DE LOS ANDES	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	1.5	7.4	16.6	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	23.8	3.0	-	-	-	**278.2**
PMGD PFV DIEGO DE ALMAGRO SOLAR	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.2	5.5	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	7.5	5.2	0.4	-	-	-	**77.6**
PFV ANTAY	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.5	4.5	7.4	8.9	9.0	9.0	8.9	8.9	8.5	6.6	3.6	0.8	0.1	-	-	-	**77.8**
PFV CAMPOS DEL SOL	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	0.1	31.9	148.8	183.7	211.3	251.1	266.7	279.7	262.9	221.4	192.1	158.5	123.2	128.3	16.7	-	-	-	**2 476.2**
PFV CARRERA PINTO	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	3.5	25.8	36.1	40.5	47.4	52.2	54.6	51.4	44.0	36.2	29.8	23.9	18.8	1.7	-	-	-	**466.0**
PFV CASTILLA	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	1.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	1.2	0.1	-	-	-	**18.6**
PFV LLANO DE LLAMPOS	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	5.7	29.8	43.6	49.0	54.0	56.1	56.3	56.5	52.6	45.6	37.1	31.3	30.2	4.0	-	-	-	**551.8**
PFV LUZ DEL NORTE	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	9.3	45.5	25.8	103.5	76.9	86.9	54.4	78.1	47.0	31.0	17.2	39.6	41.7	5.6	-	-	-	**662.6**
PFV PILOTO SOLAR CARDONES	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	**1.3**
PFV SAN ANDRES	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	2.3	13.1	24.5	31.1	33.4	33.0	32.8	32.6	32.1	31.6	29.4	16.9	4.9	0.3	-	-	-	**318.0**
PMGD PFV CHAMONATE SOLAR	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	3.9	5.8	5.3	7.2	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2	3.8	0.4	-	-	-	**81.7**
PMGD PFV CORSO	Solar	Atacama	Copiapó	Nogales220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	4.5	4.3	6.6	8.3	8.8	8.9	8.8	8.7	8.6	8.4	7.6	4.0	0.4	-	-	-	**88.8**
PMGD PFV EL ÑANDU	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.9	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	1.4	0.1	-	-	-	**27.5**
PMGD PFV LLOICA	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.3	2.3	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.2	0.9	0.0	-	-	-	**28.3**
PMGD PFV PARQUE LA TRAVESIA	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	3.8	7.0	7.8	8.1	8.3	8.6	8.5	8.3	8.1	7.7	5.7	2.2	0.1	-	-	-	**84.7**
PMGD PFV VALLE SOLAR ESTE II	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0.8	5.6	7.5	8.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.2	2.8	0.2	-	-	-	**96.5**
PMGD PFV VALLE SOLAR OESTE II	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	1.1	5.9	7.7	8.7	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.0	3.5	0.1	-	-	-	**97.4**
PFV DESIERTO DE ATACAMA	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	16.8	82.2	115.0	129.5	154.0	165.8	177.5	164.6	140.3	114.9	95.2	77.0	61.4	5.0	-	-	-	**1 499.3**
PFV LOS LOROS	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0.7	6.8	14.7	22.3	26.5	30.2	33.6	31.8	28.0	24.0	19.3	12.3	3.0	0.2	-	-	-	**253.3**
PFV RIO ESCONDIDO	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	9.2	54.0	77.1	84.8	86.9	87.1	87.1	86.9	86.0	77.6	63.8	51.9	39.5	3.3	-	-	-	**895.3**
PFV VALLE ESCONDIDO	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	6.8	30.4	44.8	50.2	61.1	64.2	66.3	66.4	59.4	49.1	40.0	32.5	24.8	2.1	-	-	-	**598.1**
PMGD PFV ALIANZA	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	3.3	6.5	8.0	8.5	8.6	8.6	8.6	8.4	8.1	7.5	5.5	2.3	0.1	-	-	-	**84.8**
PMGD PFV CACHIYUYO SOLAR II	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0.5	5.2	8.6	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	8.9	9.0	8.7	8.0	4.7	0.3	-	-	-	**99.7**
PMGD PFV CARANCA SOLAR	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	1.9	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	1.7	0.6	0.0	-	-	-	**24.9**
PMGD PFV EL TURPIAL	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.2	0.1	-	-	-	**27.3**
PMGD PFV HORNITOS	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LAS TERRAZAS	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV MALAQUITA SOLAR II	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	2.4	6.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	5.5	1.7	0.0	-	-	-	**82.9**
PMGD PFV PARQUE SOLAR JOTABECHE	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	2.7	5.1	6.8	7.3	7.5	7.6	7.5	7.2	6.8	6.2	4.2	0.7	0.0	-	-	-	**70.1**
PMGD PFV TIERRA	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	1.1	1.8	2.6	3.4	4.1	4.5	4.5	4.2	3.5	2.4	0.9	0.0	-	-	-	**33.7**
PFV CALDERAZA [EN_REVISION]	Solar	Atacama	Caldera		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV CE CALDERA	Solar	Atacama	Caldera	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	2.3	4.7	6.5	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.1	3.3	0.3	-	-	-	**64.7**
PMGD PFV MARAÑON	Solar	Atacama	Huasco	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	6.0	9.0	8.9	8.6	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	8.8	5.4	0.5	-	-	-	**101.9**
PFV EL ROMERO	Solar	Atacama	Vallenar	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	4.4	29.7	16.3	60.2	83.5	72.0	97.0	90.4	84.8	60.9	31.7	60.5	18.0	1.3	-	-	-	**710.6**
PFV PMG NORTH WEST	Solar	Atacama	Vallenar	DonHector220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.7	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.8	3.6	0.3	-	-	-	**99.6**
PFV TAMARICO	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo220	-	-	-	-	-	-	-	9.4	45.2	65.9	76.2	90.3	99.2	105.0	98.1	86.1	71.2	58.1	46.2	43.5	6.9	-	-	-	**901.3**
PMGD PFV ASTILLAS	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV SANTA CECILIA	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.7	1.1	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	0.9	0.5	0.1	0.0	-	-	-	**12.5**
PMGD PFV TAMARAMA	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	3.5	6.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	0.8	-	-	-	**99.3**
PFV EL PELICANO	Solar	Coquimbo	La Higuera	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	7.4	35.3	52.1	57.0	67.3	74.6	78.7	74.6	63.3	52.6	87.1	42.5	32.6	4.3	-	-	-	**729.3**
PFV LA HUELLA	Solar	Coquimbo	La Higuera	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	6.0	33.6	32.3	73.5	76.7	67.1	64.3	54.4	58.1	62.5	47.6	27.9	25.5	3.0	-	-	-	**632.3**
PFV LA SILLA	Solar	Coquimbo	La Higuera	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.8	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	0.8	0.1	-	-	-	**15.8**
PMGD PFV PUNTA BAJA SOLAR	Solar	Coquimbo	La Higuera	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	**2.0**
PMGD PFV EL GAVIOTIN	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.0	1.4	2.5	4.1	4.4	4.5	3.3	4.0	3.4	1.5	1.1	0.1	-	-	-	**32.1**
PMGD PFV EL RAYADOR	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.0	1.4	2.4	4.0	4.4	5.0	3.8	5.6	4.5	1.6	1.9	0.2	-	-	-	**36.4**
PMGD PFV LAS ROJAS	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	0.4	0.7	0.7	0.4	0.3	0.7	1.1	0.7	0.1	-	-	-	-	**5.8**
PMGD PFV LAS TAGUAS	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	1.4	2.5	4.3	4.4	3.9	3.0	3.3	2.9	1.4	0.9	0.1	-	-	-	**29.6**
PMGD PFV LLANOS DE POTROSO	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.5	3.3	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.8	3.7	2.9	0.3	-	-	-	-	**36.7**
PMGD PFV QUEBRADA DE TALCA	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	1.6	5.0	8.4	8.9	9.0	8.9	8.8	8.4	7.6	5.0	0.3	-	-	-	**72.8**
PFV DON OSCAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.7	0.9	1.8	3.1	3.8	4.7	7.6	8.9	9.0	7.1	2.6	0.3	-	-	-	**51.1**
PFV CHERCAN SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8	1.2	1.6	2.1	2.9	5.5	5.1	7.5	7.3	5.5	2.6	0.3	-	-	-	**42.9**
PFV LUCAS SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.7	0.9	1.5	2.1	3.1	5.5	6.3	8.3	8.8	7.4	3.4	0.5	-	-	-	**49.0**
PMGD PFV AXEL SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.5	1.9	2.6	2.5	1.9	0.8	0.1	-	-	-	**13.8**
PMGD PFV LAS TACAS [EN_REVISION]	Solar	Coquimbo	Coquimbo		-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	1.3	2.2	2.8	2.5	2.3	1.1	0.1	-	-	-	**14.8**
PMGD PFV SOLARIS [EN_REVISION]	Solar	Coquimbo	Coquimbo		-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	1.1	1.7	2.5	3.3	4.8	4.4	6.3	8.4	8.1	5.7	0.8	-	-	-	**48.4**
PMGD PFV SOY SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	1.2	1.7	2.7	2.4	2.1	0.9	0.1	-	-	-	**13.6**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV GABRIELA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	5.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	8.0	8.0	8.0	8.3	6.1	0.9	-	-	-	**99.3**
PMGD PFV LUNA DEL NORTE	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.0	1.7	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	2.1	1.5	0.8	0.2	0.0	-	-	-	**20.0**
PMGD PFV OLIVIA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	1.9	0.8	0.0	-	-	-	**26.6**
PMGD PFV OLIVIER	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.2	1.0	0.1	-	-	-	**24.8**
PMGD PFV SANTA FRANCISCA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	4.2	4.8	5.1	5.1	4.8	4.0	3.0	1.7	0.6	0.1	-	-	-	**33.8**
PMGD PFV SOFIA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	1.1	1.1	1.1	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	0.7	0.0	-	-	-	**20.3**
PMGD PFV SOL DEL NORTE	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.3	1.9	2.3	2.6	2.7	1.8	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.0	-	-	-	**15.3**
PMGD PFV TAMBO REAL	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.9	1.5	1.9	2.2	2.3	2.3	2.2	1.9	1.4	0.8	0.3	0.0	-	-	-	**17.9**
PFV SDGX01	Solar	Coquimbo	Andacollo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PFV DOÑA ANTONIA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.0	13.9	37.1	5.9	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	0.9	-	-	-	**82.5**
PMGD PFV LAS MOLLACAS	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	0.9	1.1	1.2	1.2	1.0	0.7	0.3	0.0	-	-	-	**8.7**
PMGD PFV ALTURAS DE OVALLE	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.5	1.7	0.6	-	0.5	3.4	3.2	2.9	2.2	1.2	0.3	0.0	-	-	-	**17.0**
PMGD PFV AMPARO DEL SOL	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0	-	-	-	**7.9**
PMGD PFV ANAKENA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	1.2	4.1	8.7	8.5	7.3	6.6	6.1	6.1	6.1	6.1	5.2	0.6	0.0	-	-	**67.2**
PMGD PFV GRANATE	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	2.6	6.2	8.6	7.4	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	5.5	0.8	0.0	-	-	**63.7**
PMGD PFV LA CHAPEANA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV LA CHIMBA BIS	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.5	1.5	1.8	2.1	2.2	2.1	1.9	1.2	0.2	-	-	-	**15.8**
PMGD PFV LAGUNILLA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	1.9	1.5	-	0.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.0**
PMGD PFV LOS NOGALES	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.2	1.8	3.0	3.7	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	3.5	0.5	-	-	-	**45.7**
PMGD PFV ORQUIDEA SOLAR	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	1.2	0.7	-	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	0.2	-	-	-	**12.2**
PMGD PFV PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	Solar	Coquimbo	Ovalle	Quillota110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	3.2	4.3	6.1	6.5	5.8	5.7	5.7	5.5	4.3	2.1	0.3	-	-	-	**51.0**
PMGD PFV PASTRAN	Solar	Coquimbo	Ovalle	Mapal154	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.3	6.3	8.7	8.6	7.3	6.6	6.1	6.1	6.1	5.9	3.1	0.2	-	-	-	**66.9**
PMGD PFV PRETTY FIELD	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.7	2.1	2.2	2.1	1.9	1.6	0.2	-	-	-	**15.6**
PMGD PFV RAMIREZ DEL VERANO SOLAR	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV RECOLETA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.8	1.4	2.6	3.6	3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	0.8	-	-	-	**32.3**
PMGD PFV SAMO BAJO	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.5	1.7	2.3	2.4	2.4	2.1	1.9	1.9	1.8	1.7	1.0	0.1	-	-	-	**20.0**
PMGD PFV SANTA CLARA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	1.3	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.0	0.1	-	-	-	**14.7**
PMGD PFV SANTA LUCIA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.9	2.5	2.8	3.3	5.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.8	0.3	-	-	-	**42.1**
PMGD PFV SUNHUNTER	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	1.7	5.2	8.9	8.5	7.3	6.6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	1.1	-	-	-	**70.8**
PMGD PFV TALHUEN	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	1.3	1.4	2.8	2.4	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	0.3	-	-	-	**20.4**
PMGD PFV LAS MAJADAS	Solar	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	7.6	8.1	8.3	7.9	6.9	6.3	5.9	5.6	5.0	3.2	0.7	-	-	-	**70.6**
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL PALQUI	Solar	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.0	2.0	2.4	2.6	2.6	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	0.9	0.1	-	-	-	**24.2**
PMGD PFV SIRIMAVO	Solar	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV DON ENRIQUE	Solar	Coquimbo	Punitaqui	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	0.9	1.6	2.3	4.5	6.2	6.6	6.1	6.1	6.1	6.1	5.6	0.8	0.0	-	-	**53.4**
PMGD PFV EL DIVISADERO	Solar	Coquimbo	Punitaqui	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	3.2	3.4	3.4	3.3	2.8	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	0.3	-	-	-	**32.1**
PMGD PFV HUAQUELON	Solar	Coquimbo	Punitaqui	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	1.9	2.1	4.3	6.5	6.6	6.1	6.1	6.1	6.1	5.5	0.7	0.0	-	-	**53.7**
PFV EMILIA SOLAR	Solar	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	2.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.0	1.1	0.1	-	-	-	**42.1**
PMGD PFV EL SALITRAL	Solar	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV LOMAS COLORADAS	Solar	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	1.1	1.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	0.7	0.2	0.0	-	-	-	**14.3**
PMGD PFV PAMA	Solar	Coquimbo	Combarbalá	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.6	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	0.4	0.1	0.0	-	-	-	**10.4**
PMGD PFV COCINILLAS	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.8	2.1	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.2	1.8	1.2	0.2	-	-	-	**26.4**
PMGD PFV BELLAVISTA	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.1	2.6	2.7	2.3	2.1	2.2	2.6	2.4	2.2	1.9	0.8	0.1	-	-	-	**23.2**
PMGD PFV CANELILLO	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	1.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.3	2.0	1.7	0.8	0.1	-	-	-	**22.8**
PMGD PFV CANESA SOLAR	Solar	Coquimbo	Illapel	LPalmas220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	2.1	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.1	1.0	0.1	-	-	-	**26.9**
PMGD PFV CUZ CUZ	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.6	0.8	0.1	-	-	-	**20.7**
PMGD PFV ILLAPEL 5X	Solar	Coquimbo	Illapel	LPalmas220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	1.1	1.6	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	1.7	1.3	0.8	0.3	0.0	-	-	-	**18.0**
PMGD PFV SIETE COLORES	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.1	3.4	6.2	7.2	7.3	7.2	6.8	6.2	5.5	4.9	3.8	1.9	0.2	-	-	-	**61.8**
PMGD PFV CHALINGA SOLAR	Solar	Coquimbo	Salamanca	LPalmas220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.9	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	1.0	0.1	-	-	-	**24.3**
PMGD PFV CHUCHIÑI	Solar	Coquimbo	Salamanca	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PERSEFONE	Solar	Coquimbo	Salamanca	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.7	3.7	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	3.9	3.4	1.5	0.1	-	-	-	**42.8**
PMGD PFV PLAZA SUNLIGHT	Solar	Coquimbo	Salamanca	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.6	6.5	8.6	7.7	8.9	8.7	8.3	7.5	6.5	5.5	3.8	1.9	0.1	-	-	-	**78.4**
PFV CAIMANES [EN_REVISION]	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PFV CARACAS II	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	0.8	1.4	3.9	4.4	4.8	5.9	5.6	3.8	2.6	2.2	1.3	0.2	-	-	-	**37.5**
PMGD PFV FLORENCIA SOLAR	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.8	1.4	3.8	4.2	4.9	5.4	5.5	3.5	2.4	1.9	1.2	0.2	-	-	-	**36.0**
PMGD PFV MAIMALICAN	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	1.3	3.7	8.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	2.2	0.2	-	-	-	**76.4**
PMGD PFV NORTE CHICO	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV CONDOR PETORCA	Solar	Valparaíso	Petorca	Nogales220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.2	2.4	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.5	2.2	1.3	0.1	-	-	-	**29.5**
PMGD PFV ESFENA	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	2.4	4.3	5.2	5.7	6.0	5.9	5.5	4.9	4.0	3.2	2.3	1.1	0.1	-	-	-	**50.9**
PMGD PFV MONTT SOLAR	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	0.1	0.0	-	-	**24.2**
PMGD PFV SANTA JULIA	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.0	-	-	-	**17.1**
PMGD PFV TIJERAL	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.7	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.2	1.0	0.1	-	-	-	**29.2**
PFV DOÑA CARMEN SOLAR	Solar	Valparaíso	La Ligua	DonaCarmen220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.1	2.5	3.3	8.3	17.3	23.3	23.2	20.6	17.3	15.1	9.2	3.1	0.6	-	-	-	**145.1**
PMGD PFV ARIZTIA	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.3	0.3	0.0	-	-	-	**14.0**
PMGD PFV CONDOR LA LIGUA	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	0.9	1.3	-	-	-	-	1.9	3.0	2.9	1.6	0.2	0.0	-	-	**12.9**
PMGD PFV JAURURO SOLAR	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.9	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	1.8	0.6	0.1	0.0	-	-	**18.3**
PMGD PFV LA LIGUA	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.3	0.4	1.1	2.7	3.0	2.9	2.7	2.3	1.7	0.9	0.3	0.1	-	-	-	**18.5**
PMGD PFV LAS CHACRAS	Solar	Valparaíso	La Ligua	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	1.9	1.2	0.2	0.0	-	-	**23.8**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV PARQUE EL INGENIO	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.2	2.0	1.6	4.0	8.6	8.7	8.5	8.3	8.1	7.4	4.8	2.4	0.3	-	-	-	**66.3**
PMGD PFV PULLALLI SOLAR	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.4	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.4	0.4	0.1	0.0	-	-	**14.3**
PMGD PFV ALICAHUE	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.2	0.4	-	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	**2.4**
PMGD PFV CABILDO SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.4	5.1	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	4.4	0.2	-	-	-	**99.3**
PMGD PFV CABILSOL	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	1.5	2.0	2.5	2.7	2.4	2.1	1.7	1.3	0.8	0.2	0.0	-	-	-	**18.5**
PMGD PFV EL QUEMADO	Solar	Valparaíso	Cabildo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.6	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7	1.2	0.1	-	-	-	**32.5**
PMGD PFV JARDIN SOLAR PETORCA	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	4.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	3.6	0.5	0.0	-	-	**66.7**
PMGD PFV LOS JOTES	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.7	1.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	1.9	0.9	0.1	-	-	-	**26.5**
PMGD PFV LOS PALTOS	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.1	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	0.8	0.1	-	-	-	**22.0**
PMGD PFV SANTA LAURA	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	0.5	0.0	-	-	-	**14.6**
PMGD PFV FRAGATA	Solar	Valparaíso	Zapallar	DonaCarmen220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	1.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	2.2	1.1	0.1	0.0	-	-	**20.4**
PMGD PFV SGT CATAPILCO	Solar	Valparaíso	Zapallar	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8	1.1	2.1	4.9	8.4	9.0	9.0	9.0	8.6	6.2	2.0	0.3	0.0	-	-	**61.8**
PMGD PFV RINCONADA NORTE (SLK 808)	Solar	Valparaíso	Putaendo	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.7	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.7	1.5	0.2	0.0	-	-	**32.8**
PMGD PFV SLK CB NUEVE	Solar	Valparaíso	Putaendo	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.1	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.0	0.1	-	-	-	**26.8**
PMGD PFV VALLE ALEGRE	Solar	Valparaíso	Puchuncaví	DonaCarmen220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.2	1.5	1.4	1.2	1.1	0.8	0.5	0.2	0.0	-	-	-	**9.3**
PMGD PFV TRANQUE DEL SOL	Solar	Valparaíso	Nogales	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	4.3	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	4.9	2.8	0.4	0.0	-	-	**52.1**
PMGD PFV ENCON SOLAR	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.8	0.4	0.0	-	-	-	**11.4**
PMGD PFV HORMIGA SOLAR	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.1	0.0	-	-	-	**8.2**
PMGD PFV KONDA	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	1.0	0.1	-	-	-	**26.1**
PMGD PFV MARIN	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.1	4.5	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	4.5	3.0	0.4	0.1	-	-	-	**52.0**
PMGD PFV FILOMENA SOLAR	Solar	Valparaíso	Santa María	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV JAHUEL	Solar	Valparaíso	Santa María	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	3.1	5.0	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	4.5	2.7	0.5	-	-	-	**59.5**
PMGD PFV CATEMU	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.3	0.1	0.0	-	-	-	**19.4**
PMGD PFV EL HUASO	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV ENAMI SOLAR	Solar	Valparaíso	Catemu	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.3	3.8	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.2	3.2	1.4	0.1	-	-	-	**46.4**
PMGD PFV RODEO	Solar	Valparaíso	Catemu	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	1.7	0.9	0.0	-	-	-	**23.7**
PMGD PFV TUCUQUERE	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	2.4	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.3	1.0	0.1	0.0	-	-	**29.9**
PMGD PFV YAHUTELA	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.3	4.5	5.6	5.8	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.5	4.1	1.9	0.2	-	-	-	**58.3**
PMGD PFV ÑILHUE	Solar	Valparaíso	Catemu	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.4	-	-	0.4	0.8	0.7	0.7	0.4	-	-	-	-	-	-	**3.7**
PMGD PFV CAÑONES SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	La Calera	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	1.0	5.6	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.0	5.2	2.4	0.4	-	-	-	**58.7**
PMGD PFV AÑUÑUCA DEL VERANO SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV CRUZ SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	1.7	1.8	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.9	2.1	1.8	1.0	0.1	-	-	-	**20.7**
PMGD PFV ESCORIAL DEL VERANO SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.5	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	1.0	0.1	-	-	-	**26.3**
PMGD PFV PANQUEHUE II	Solar	Valparaíso	Panquehue	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.8	2.0	3.4	4.2	4.9	3.4	-	-	2.8	2.8	1.5	0.4	0.1	-	-	-	**26.4**
PMGD PFV PEDREROS SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.2	1.2	0.1	-	-	-	**29.9**
PMGD PFV CATAN SOLAR	Solar	Valparaíso	San Esteban	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.2	1.8	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	1.9	0.6	0.0	-	-	-	**23.6**
PMGD PFV EL TRIUNFO	Solar	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LIQUIDAMBAR	Solar	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	5.1	8.6	9.0	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.4	8.4	8.0	5.1	0.8	-	-	-	**97.8**
PMGD PFV CASUTO	Solar	Valparaíso	Rinconada	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	1.7	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	1.5	0.5	0.0	-	-	-	**24.7**
PMGD PFV CHACABUCO	Solar	Valparaíso	Rinconada	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	6.1	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	6.9	6.6	2.8	0.2	-	-	-	**95.9**
PMGD PFV SANTUARIO SOLAR	Solar	Valparaíso	Rinconada	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.4	2.0	2.3	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.5	2.2	1.6	0.6	0.0	-	-	-	**26.4**
PFV MESETA DE LOS ANDES	Solar	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	2.9	50.7	68.3	79.8	72.7	41.7	106.5	42.8	45.7	66.6	116.9	48.7	47.9	8.4	-	-	-	**799.6**
PMGD PFV GUADALUPE	Solar	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	3.2	5.1	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.5	4.5	1.8	0.2	0.0	-	-	**62.4**
PFV CALEU [EN_REVISION]	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0.7	4.0	6.5	7.4	8.0	8.3	8.4	8.4	8.1	7.4	6.1	4.3	2.1	0.3	-	-	-	**80.0**
PMGD PFV HELIOS	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.4	2.0	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	1.8	0.9	0.1	-	-	-	**25.8**
PMGD PFV LLAY LLAY	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	6.3	8.1	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.6	7.4	4.4	0.4	-	-	-	**99.6**
PMGD PFV MANAO	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.0	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	2.0	1.0	0.1	0.0	-	-	**26.4**
PMGD PFV PARQUE VALPARAISO	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.8	5.0	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	5.6	4.4	1.9	0.2	-	-	-	**60.8**
PMGD PFV LONCURA	Solar	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.7	1.0	2.6	4.7	6.1	6.1	6.3	7.7	6.2	6.0	1.1	0.2	-	-	-	**49.0**
PMGD PFV MAIKONO	Solar	Valparaíso	Quintero	Miraflores110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	1.1	1.4	1.4	1.2	1.1	0.7	0.4	0.2	0.0	-	-	-	**8.6**
PMGD PFV LOS TILOS	Solar	Valparaíso	Hijuelas	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.9	2.7	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.7	1.5	0.2	0.0	-	-	**33.6**
PMGD PFV OCOA	Solar	Valparaíso	Hijuelas	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	2.2	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.0	2.7	1.5	0.1	0.0	-	-	**33.7**
PMGD PFV CALLE LARGA	Solar	Valparaíso	Calle Larga	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5	1.2	0.6	0.1	-	-	-	**18.7**
PMGD PFV LAS TORTOLAS DEL VERANO	Solar	Valparaíso	Calle Larga	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	1.9	0.9	0.1	-	-	-	**27.9**
PMGD PFV REXNER	Solar	Valparaíso	Calle Larga	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.8	1.7	2.3	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	1.9	1.5	1.0	0.2	-	-	-	**25.1**
PMGD PFV CENTRAL LLIU LLIU (FOSTER)	Solar	Valparaíso	Quillota	Mapal154	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.5	0.2	0.0	-	-	**22.5**
PMGD PFV EL BOCO	Solar	Valparaíso	Quillota	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	1.5	4.1	6.6	7.0	7.1	7.1	6.8	6.1	5.1	3.2	1.1	0.1	-	-	-	**56.2**
PMGD PFV ISIDRO	Solar	Valparaíso	Quillota	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	1.5	5.3	6.2	6.4	6.3	6.3	6.1	5.6	4.1	1.9	0.3	0.0	-	-	**51.2**
PMGD PFV PALTO SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	Quillota	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	3.2	7.8	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.6	6.1	2.7	0.3	-	-	-	**76.5**
PMGD PFV PARQUE DOÑA BERTA	Solar	Valparaíso	Quillota	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.6	2.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	1.5	0.6	0.1	0.0	-	-	**20.9**
PMGD PFV CONCON	Solar	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV RDCL SAN	Solar	Valparaíso	Limache	Quillota110	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.9	2.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.6	3.3	0.4	-	-	-	**66.7**
PMGD PFV TABOLANGO	Solar	Valparaíso	Limache	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	0.9	2.4	7.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.1	4.1	0.4	0.0	-	-	**77.9**
PMGD PFV PELUMPEN SOLAR	Solar	Valparaíso	Olmué	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.0	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.1	1.1	0.1	-	-	-	**24.3**
PMGD PFV UTFSM VIÑA DEL MAR	Solar	Valparaíso	Viña del Mar	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	**1.5**
PMGD PFV CAIMI	Solar	Valparaíso	Casablanca	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	-	**1.1**
PMGD PFV LINGUE	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	1.9	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	1.5	0.2	0.0	-	-	**26.5**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV LOS MAGNOLIOS SOLAR	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	1.1	0.1	0.0	-	-	**26.5**
PMGD PFV OLIVILLO	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	4.6	7.2	7.5	7.5	7.8	7.9	7.8	7.8	7.5	6.2	3.1	0.5	-	-	-	**76.1**
PMGD PFV PIQUERO	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	5.0	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.4	4.5	0.7	0.0	-	-	**93.2**
PMGD PFV TARANTO	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	6.5	8.3	8.5	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.6	7.2	3.7	0.6	0.0	-	-	**88.2**
PMGD PFV VIÑAS DEL SOL	Solar	Valparaíso	Casablanca	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	3.3	5.9	5.9	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	5.2	2.7	0.4	0.0	-	-	**59.8**
PMGD PFV LOS PERALES	Solar	Valparaíso	Quilpué	Quillota220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	2.0	1.5	0.9	0.3	0.1	-	-	-	**5.1**
PMGD PFV UTFSM VALPARAISO VALDES	Solar	Valparaíso	Valparaíso	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	**0.3**
PMGD PFV FARDELA NEGRA	Solar	Valparaíso	Algarrobo	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	2.0	2.6	2.6	2.2	1.9	1.3	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	-	-	-	**15.1**
PMGD PFV PITRA	Solar	Valparaíso	Algarrobo	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	1.8	1.0	0.5	0.4	0.2	0.0	-	-	-	**17.5**
PMGD PFV LITORAL SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	El Quisco	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	2.5	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	8.3	4.4	2.4	1.6	1.0	0.2	0.0	-	-	**65.9**
PMGD PFV SOLARPARK VILLA ALEMANA	Solar	Valparaíso	Villa Alemana	Quillota220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	1.2	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0	1.5	0.9	0.3	0.1	-	-	-	**17.9**
PMGD PFV VILLA MOSCOSO	Solar	Valparaíso	Villa Alemana	Miraflores110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.4	2.0	0.9	0.1	-	-	-	**24.0**
PMGD PFV CERES SOLAR [EN_REVISION]	Solar	Valparaíso	Cartagena		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV LEYDA	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	1.7	8.2	33.9	42.3	50.3	54.9	56.8	55.0	47.4	39.3	31.8	13.9	4.5	1.3	-	-	-	**441.3**
PMGD PFV LAS PALMAS DEL VERANO SOLAR	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV MALVILLA	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	1.8	0.7	0.2	0.0	-	-	-	**21.7**
PMGD PFV PESARO SOLAR	Solar	Valparaíso	San Antonio	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.8	2.5	2.7	2.7	2.6	2.1	1.4	1.0	0.5	0.3	0.2	0.1	-	-	-	**17.1**
PMGD PFV RIMINI	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	3.5	8.1	8.6	8.8	8.8	8.8	7.8	5.2	3.5	1.8	1.0	0.6	0.2	0.0	-	-	**58.9**
PFV QUILAPILUN	Solar	Metropolitana	Colina	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	5.3	38.1	54.9	61.5	72.3	79.3	83.5	78.0	66.3	54.8	45.2	36.4	29.1	5.9	-	-	-	**710.5**
PMGD PFV COLINA	Solar	Metropolitana	Colina	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.8	8.3	8.9	9.0	8.8	8.7	8.6	8.8	8.7	8.5	7.4	3.5	0.4	-	-	-	**96.8**
PMGD PFV LOS TAURETES	Solar	Metropolitana	Colina	Florida110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	1.7	0.6	0.1	-	-	-	**27.3**
PMGD PFV QUINTA SOLAR	Solar	Metropolitana	Colina	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.5	2.1	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	1.9	0.9	0.1	-	-	-	**24.4**
PMGD PFV SAN FRANCISCO	Solar	Metropolitana	Colina	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7	2.5	2.7	1.9	1.4	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	2.0	0.9	0.1	-	-	-	**26.3**
PMGD PFV BELEN	Solar	Metropolitana	Lampa	SCristobal110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.2	5.2	5.6	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.1	-	-	-	-	-	-	-	**49.4**
PMGD PFV CHEQUEN SOLAR	Solar	Metropolitana	Lampa	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.8	6.3	6.9	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	5.7	2.6	0.3	-	-	-	**77.6**
PMGD PFV FUSTER DEL VERANO	Solar	Metropolitana	Lampa	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	3.4	5.7	3.9	-	-	-	-	5.6	6.7	5.9	4.5	1.5	0.1	-	-	-	**37.7**
PMGD PFV FV CHICAUMA DEL VERANO	Solar	Metropolitana	Lampa	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	3.8	5.7	2.8	-	-	-	-	-	3.9	5.9	3.6	0.8	0.1	-	-	-	**27.1**
PMGD PFV KAUFMANN	Solar	Metropolitana	Lampa	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LIPANGUE	Solar	Metropolitana	Lampa	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	1.9	2.3	0.7	-	-	0.1	-	0.6	0.3	0.2	0.0	-	-	-	**7.5**
PMGD PFV SOL DE SEPTIEMBRE	Solar	Metropolitana	Lampa	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.5	3.8	5.8	7.3	8.3	8.8	8.5	8.0	6.5	4.3	3.1	0.9	0.1	-	-	-	**67.2**
PMGD PFV VALLE DE LA LUNA II	Solar	Metropolitana	Lampa	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	-	-	-	**4.9**
PMGD PFV ICB	Solar	Metropolitana	Quilicura	ElSalto110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV PATAGUILLA	Solar	Metropolitana	Curacaví	Chena110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	3.8	7.3	8.4	8.8	9.0	9.0	9.0	8.9	8.8	8.4	7.2	3.4	0.4	-	-	-	**92.7**
PMGD PFV CASABERMEJA	Solar	Metropolitana	Curacaví	CNavia110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.8	4.9	5.5	5.9	6.0	6.1	6.0	6.0	6.0	5.8	4.9	2.5	0.4	0.0	-	-	**63.2**
PMGD PFV CURACAVI	Solar	Metropolitana	Curacaví	LoAguirre220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.6	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	1.3	0.2	0.0	-	-	**27.2**
PMGD PFV GIRASOLES	Solar	Metropolitana	Curacaví	CNavia110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.0	0.6	0.0	-	-	-	**25.4**
PMGD PFV UTFSM VITACURA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Vitacura	Almendros110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	**0.1**
PMGD PFV FENIX	Solar	Metropolitana	Pudahuel	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LA PAZ	Solar	Metropolitana	Pudahuel	SCristobal110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.6	3.8	5.9	7.5	8.5	8.9	8.9	8.4	7.1	5.2	3.0	0.9	0.2	-	-	-	**70.2**
PMGD PFV LO BOZA	Solar	Metropolitana	Pudahuel	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	**0.9**
PMGD PFV SANTA TERESITA	Solar	Metropolitana	Pudahuel	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.0	7.8	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.4	7.6	4.5	0.6	-	-	-	**96.4**
PMGD PFV TECHOS DE ALTAMIRA	Solar	Metropolitana	Peñalolén	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV DINAMO	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.5	2.3	2.4	2.0	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	1.1	0.1	0.0	-	-	**28.0**
PMGD PFV EL PILPEN	Solar	Metropolitana	María Pinto	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	2.9	2.7	1.6	0.2	-	-	-	**31.7**
PMGD PFV FALCON	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.2	1.0	0.1	0.0	-	-	**28.2**
PMGD PFV LA ROSA DE SHARON	Solar	Metropolitana	María Pinto	CNavia110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	-	-	-	**5.6**
PMGD PFV LOS CISNES	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.4	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.2	0.5	0.0	-	-	**69.3**
PMGD PFV MARIA PINTO	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	1.2	0.2	0.0	-	-	**28.3**
PMGD PFV CINTAC	Solar	Metropolitana	Maipú	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	0.3	0.1	-	-	-	-	**5.9**
PMGD PFV PLOMO DE VERANO	Solar	Metropolitana	Maipú	SantaMarta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.5	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	1.1	0.1	-	-	-	**26.4**
PMGD PFV TREBAL SOLAR	Solar	Metropolitana	Maipú	SantaMarta220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	2.0	2.2	2.4	2.3	2.1	1.8	1.3	0.7	0.2	0.0	-	-	-	**18.1**
PMGD PFV CITRINO	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	Chena110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	1.6	-	-	-	-	-	**21.5**
PMGD PFV EL GUANACO SOLAR	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.5	7.3	7.9	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	6.8	3.4	0.2	-	-	-	**86.8**
PMGD PFV PUENTE SOLAR	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	Chena110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.1	0.1	-	-	-	**26.9**
PMGD PFV VIOLETA	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.9	6.4	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	6.3	4.2	0.7	-	-	-	**80.5**
PMGD PFV LOS MORROS I	Solar	Metropolitana	San Bernardo	Florida110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.7	1.2	1.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.7	1.3	0.9	0.4	0.1	-	-	-	**15.7**
PMGD PFV CONDOR PELVIN	Solar	Metropolitana	Peñaflor	Chena110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.7	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	1.1	0.1	-	-	-	**26.9**
PMGD PFV HUINGAN	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.4	8.4	8.8	8.9	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	8.0	4.2	0.6	0.0	-	-	**99.2**
PMGD PFV LOS CORRALES DEL VERANO	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV MALLOCO	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0	0.8	0.1	-	-	-	**26.2**
PMGD PFV PEÑAFLOR SOLAR	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.6	3.9	4.2	5.0	8.6	9.0	8.9	8.9	8.9	8.7	7.2	3.5	0.4	-	-	-	**80.5**
PMGD PFV LOMA TENDIDA DEL VERANO SOLA	Solar	Metropolitana	Pirque	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV PIRQUE	Solar	Metropolitana	Pirque	Florida110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	-	-	-	**5.5**
PMGD PFV RITA DEL MAITEN [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Pirque		-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	-	-	-	-	**23.0**
PMGD PFV VICENTE SOLAR	Solar	Metropolitana	Pirque	Florida110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.8	1.2	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.4	1.1	0.6	0.2	0.0	-	-	-	**14.6**
PMGD PFV PATRICIA DEL VERANO SOLAR	Solar	Metropolitana	Talagante	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.4	7.6	8.4	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.5	7.7	5.6	2.0	0.2	-	-	-	**88.6**
PMGD PFV SANTA ADRIANA	Solar	Metropolitana	Talagante	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.0	1.8	1.1	0.1	-	-	-	**21.0**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV SANTA BLANCA DE ISLA DE MAIPO	Solar	Metropolitana	Talagante	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	1.6	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.4	0.7	0.1	0.0	-	-	**20.9**
PMGD PFV TALAGANTE	Solar	Metropolitana	Talagante	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.9	7.7	8.3	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	7.1	3.6	0.5	0.0	-	-	**90.6**
PMGD PFV EL LAUREL	Solar	Metropolitana	El Monte	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.3	4.1	4.4	4.8	5.4	5.6	5.5	5.6	5.2	5.2	3.8	2.0	0.3	-	-	-	**54.6**
PMGD PFV EL MONTE	Solar	Metropolitana	El Monte	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.2	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.4	0.7	0.1	-	-	-	**21.0**
PMGD PFV NAZARINO DEL VERANO SOLAR	Solar	Metropolitana	El Monte	Chena110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.7	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.2	1.9	1.1	0.1	-	-	-	**25.1**
PMGD PFV SAN ANTONIO DEL MONTE SUNLIG	Solar	Metropolitana	El Monte	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	3.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.6	3.9	3.0	0.4	0.0	-	-	**45.8**
PMGD PFV DOÑA IGNA	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.3	0.2	0.0	-	-	**25.6**
PMGD PFV EL QUELTEHUE	Solar	Metropolitana	Melipilla	Batuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.8	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.6	1.6	0.3	0.0	-	-	**31.8**
PMGD PFV LAS TURCAS	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	0.6	0.1	0.0	-	-	**14.9**
PMGD PFV LIRIO DEL CAMPO	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	1.9	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	1.9	1.0	0.2	0.0	-	-	**25.2**
PMGD PFV LOS MOLINOS	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	5.7	0.7	0.0	-	-	**104.1**
PMGD PFV LUMBRERAS	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	1.5	0.2	0.0	-	-	**33.2**
PMGD PFV MALINKE	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7	0.1	0.0	-	-	**14.9**
PMGD PFV MANDINGA	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV NAHUEN	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.8	5.1	8.7	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	7.9	3.8	0.5	0.0	-	-	**89.5**
PMGD PFV PARQUE ALHUE	Solar	Metropolitana	Melipilla	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PARQUE SOLAR MARAMBIO	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PATAGUA	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.4	5.6	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.5	2.8	0.4	0.0	-	-	**67.1**
PMGD PFV PSF PUANGUE	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.9	3.3	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.3	1.6	0.2	0.0	-	-	**42.4**
PMGD PFV QUILLAY	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.8	0.8	0.1	-	-	-	**25.2**
PMGD PFV SAN RAMIRO	Solar	Metropolitana	Melipilla	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.1	6.4	8.1	8.3	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	6.7	3.4	0.3	0.0	-	-	**79.9**
PMGD PFV SAND SOLAR	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	1.9	4.8	6.7	7.5	8.0	8.2	7.9	7.3	6.6	6.0	4.7	2.6	0.6	0.0	-	-	**73.2**
PMGD PFV TREBO	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	**20.0**
PMGD PFV JAVIERA CARRERA	Solar	Metropolitana	Buin	Buin110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.9	8.1	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.2	5.1	0.9	-	-	-	**101.1**
PMGD PFV LA COLONIA	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	6.4	8.4	8.9	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7	7.4	4.4	0.6	0.0	-	-	**100.6**
PMGD PFV MACAO	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	4.4	7.7	8.4	8.6	8.7	8.9	8.8	8.7	8.7	8.4	7.1	3.6	0.6	0.0	-	-	**93.6**
PMGD PFV PSF CHAMPA	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.4	5.0	6.1	7.0	7.5	7.6	7.6	7.5	7.1	6.3	4.7	2.7	0.4	0.0	-	-	**73.9**
PMGD PFV PSF EL PERAL	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.5	6.0	6.5	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	6.6	5.7	3.4	0.5	0.0	-	-	**75.9**
PMGD PFV DARLIN SOLAR	Solar	Metropolitana	Isla de Maipo	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.1	7.5	8.1	8.2	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	7.9	5.9	3.2	0.4	-	-	-	**89.7**
PMGD PFV LIEBRE DE VERANO	Solar	Metropolitana	Isla de Maipo	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PEPA SOLAR	Solar	Metropolitana	Isla de Maipo	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	4.7	7.6	8.3	8.5	8.4	8.5	8.4	8.3	8.4	8.1	7.0	3.9	0.7	0.0	-	-	**91.8**
PMGD PFV FOTOVOLT SOLAR [NO_MOSTRAR]	Solar	Metropolitana	Paine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV GABARDO DEL VERANO SOLAR	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	5.5	7.8	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	6.4	3.0	1.1	0.2	0.0	-	-	**81.7**
PMGD PFV PARQUE SOLAR CANTILLANA	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PIRINCHO SOLAR	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.0**
PMGD PFV PSF HORIZONTE	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.1	4.6	5.1	5.3	5.5	5.5	5.3	5.0	4.8	3.8	3.7	1.9	0.3	-	-	-	**54.8**
PMGD PFV RUCAPAINE	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.3	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.8	4.0	0.6	0.0	-	-	**99.3**
PMGD PFV SAN RAMON	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PFV DON HUMBERTO	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	6.5	25.7	36.5	41.0	48.4	52.9	55.7	52.6	44.9	36.6	30.7	24.8	21.7	2.3	-	-	44.2	**524.3**
PFV LOMA LOS COLORADOS [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	**2.3**
PFV MANZANO	Solar	Metropolitana	Til Til	Polpaico220	-	-	-	-	0.0	-	-	6.6	31.7	44.3	51.1	60.0	66.4	69.3	65.6	56.5	24.6	35.5	30.6	27.6	3.0	-	-	48.0	**620.7**
PFV RUCASOL	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PFV SANTIAGO SOLAR	Solar	Metropolitana	Til Til	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	2.0	13.0	24.0	48.0	59.0	27.0	22.0	56.0	56.0	45.0	37.0	24.0	7.0	1.0	-	-	-	**421.0**
PMGD PFV ALTOS DE TILTIL	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV BELENOS TIL TIL	Solar	Metropolitana	Til Til	Florida110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.3	5.5	6.5	7.2	7.7	8.1	8.1	7.7	7.3	6.6	5.4	2.8	0.5	0.0	-	-	**77.5**
PMGD PFV CLEMENTINA	Solar	Metropolitana	Til Til	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.4	3.6	4.2	4.6	4.9	5.0	5.0	4.8	4.2	4.0	3.0	1.4	0.1	0.0	-	-	**47.9**
PMGD PFV EL LITRE SOLAR	Solar	Metropolitana	Til Til	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV INDEPENDENCIA	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.1	2.4	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	1.6	0.6	0.1	-	-	-	**25.0**
PMGD PFV OVEJERIA	Solar	Metropolitana	Til Til	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.8	6.9	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.2	6.4	3.6	0.4	-	-	-	**83.3**
PMGD PFV SANTA INES SOLAR	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.3	2.1	2.3	1.7	0.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	1.7	0.8	0.0	-	-	-	**22.4**
PMGD PFV TILTIL	Solar	Metropolitana	Til Til	LVegas110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.7	1.1	0.5	1.1	1.0	0.2	0.0	-	-	**18.8**
PMGD PVF DOÑA RUBENA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Til Til		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PFV PMG LLANCAY [En_Revision]	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.3	5.9	6.4	4.8	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.9	2.5	0.3	-	-	-	**53.4**
PMG PFV SOLAR PALERMO	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	4.5	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.8	3.2	0.2	-	-	-	**46.7**
PMGD PFV ALTO SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.0	1.6	2.0	2.3	2.5	2.5	2.3	2.0	1.5	0.7	0.2	0.0	-	-	-	**19.1**
PMGD PFV AVILES	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.1	5.1	5.9	6.7	6.4	6.8	6.7	6.2	5.8	7.0	5.2	1.4	0.2	-	-	-	**64.6**
PMGD PFV CANTERA	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	2.2	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	1.9	0.6	0.1	-	-	-	**27.2**
PMGD PFV CEFALU SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	0.5	0.1	0.0	-	-	**24.4**
PMGD PFV DON ANDRONICO	Solar	Metropolitana	San Pedro	Buin110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	1.6	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.5	0.8	0.1	0.0	-	-	**21.4**
PMGD PFV ECLIPSE SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	3.3	5.3	6.7	7.1	7.4	7.4	7.1	6.4	4.8	2.9	1.2	0.1	-	-	-	**61.0**
PMGD PFV EL ROBLE	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.1	6.8	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	3.6	0.2	-	-	-	**76.5**
PMGD PFV GR SANTA ROSA	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.4	5.4	6.4	7.1	7.5	7.5	7.5	7.4	7.0	6.2	4.9	2.6	0.3	-	-	-	**71.4**
PMGD PFV LA MANGA	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	1.0	1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.3	0.8	0.2	0.0	-	-	-	**16.8**
PMGD PFV LO CHACON	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.2	1.1	0.2	0.0	-	-	**25.8**
PMGD PFV LO SIERRA	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	1.3	1.9	2.3	2.5	2.5	2.5	2.3	1.9	1.3	0.6	0.2	0.0	-	-	-	**19.7**
PMGD PFV LUCE SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.3	0.4	0.1	-	-	-	**23.9**
PMGD PFV MAITENLAHUE	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	2.1	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.1	0.4	0.1	-	-	-	**25.3**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV MORA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	San Pedro		-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.2	0.1	0.0	-	-	**25.7**
PMGD PFV NIHUE	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	1.9	0.8	0.1	0.0	-	-	**26.1**
PMGD PFV RLA SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	0.8	0.1	-	-	-	**17.9**
PMGD PFV SALERNO SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	1.8	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.2	1.0	0.1	0.0	-	-	**26.0**
PMGD PFV SAN PEDRO	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	1.1	1.8	2.2	2.5	2.7	2.7	2.6	2.2	1.7	1.0	0.4	0.1	-	-	-	**21.3**
PMGD PFV VILLA CVE [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	San Pedro		-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.7	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.1	1.2	0.2	0.0	-	-	**45.3**
PMGD PFV AHE BUENAS YERBAS	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	4.2	7.5	8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.7	3.7	0.6	0.0	-	-	**82.1**
PMGD PFV CUARZO	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	0.2	0.0	-	-	**21.4**
PMGD PFV FARAMALLA	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.1	1.8	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.1	1.5	0.7	0.1	0.0	-	-	**23.3**
PMGD PFV LA BRUJULA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.0	0.1	0.0	-	-	**24.3**
PMGD PFV LA ESTANCIA	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	1.2	0.2	-	-	-	**26.3**
PMGD PFV ARTEMISA	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	**0.0**
PMGD PFV CANDELARIA SOLAR	Solar	O'Higgins	Mostazal	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.1	1.7	2.1	2.4	2.6	2.7	2.7	2.6	2.4	2.1	1.6	-	-	-	-	-	**24.2**
PMGD PFV FRANCISCO	Solar	O'Higgins	Mostazal	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	**29.2**
PMGD PFV HOMERO SOLAR	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.6	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	1.2	0.2	-	-	-	**29.6**
PMGD PFV LUDERS	Solar	O'Higgins	Mostazal	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.2	-	-	-	-	-	**28.7**
PMGD PFV MOSTAZAL	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.4	7.6	8.3	8.4	8.5	8.5	8.5	8.2	8.1	8.0	7.2	4.3	0.6	-	-	-	**93.0**
PMGD PFV PARQUE SOLAR RIO PEUCO	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	1.2	0.1	-	-	-	**26.4**
PMGD PFV PICUNCHE	Solar	O'Higgins	Mostazal	AJahuel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	3.9	6.1	7.8	8.8	8.9	8.4	6.5	5.2	3.6	2.7	1.1	0.2	-	-	-	**65.2**
PMGD PFV CURACO	Solar	O'Higgins	Codegua	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.6	7.5	8.3	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.3	7.9	5.5	-	-	-	-	-	**85.9**
PMGD PFV LA BLANQUINA	Solar	O'Higgins	Codegua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.6	7.3	8.1	8.4	8.5	7.8	8.5	5.8	5.5	6.3	5.6	-	-	-	-	-	**77.7**
PMGD PFV AROMO DEL VERANO SOLAR	Solar	O'Higgins	Doñihue	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	1.8	0.8	0.1	-	-	-	**24.9**
PMGD PFV LO MIRANDA	Solar	O'Higgins	Doñihue	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV DON SIMON	Solar	O'Higgins	Machalí	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	3.2	4.2	4.8	5.4	5.7	5.7	5.5	5.1	4.5	3.4	1.7	0.3	0.0	-	-	**51.9**
PMGD PFV EL TREBOL	Solar	O'Higgins	La Estrella	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	-	-	-	**6.9**
PMGD PFV GUADALAO	Solar	O'Higgins	La Estrella	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.1	1.1	2.5	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.1	0.1	-	-	-	**33.1**
PMGD PFV PORTEZUELO	Solar	O'Higgins	La Estrella	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.1	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.3	0.2	0.0	-	-	**25.7**
PMGD PFV COINCO	Solar	O'Higgins	Coinco	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	1.9	0.9	0.1	0.0	-	-	**27.6**
PMGD PFV DOÑIHUE	Solar	O'Higgins	Coinco	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	4.4	6.1	6.8	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.7	6.0	3.7	0.5	-	-	-	**77.4**
PMGD PFV ALTO BELLAVISTA SUNLIGHT	Solar	O'Higgins	Requínoa	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	2.0	6.9	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.2	6.3	3.3	0.5	0.0	-	-	**80.7**
PMGD PFV ENCINO	Solar	O'Higgins	Requínoa	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	1.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	0.9	0.1	0.0	-	-	**24.0**
PMGD PFV LAS MERCEDES	Solar	O'Higgins	Requínoa	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LOS LIRIOS	Solar	O'Higgins	Requínoa	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	7.4	4.7	0.9	0.0	-	-	**17.1**
PMGD PFV SAN ISIDRO	Solar	O'Higgins	Requínoa	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	1.8	1.0	0.2	0.0	-	-	**23.5**
PMGD PFV CARA DE GALLO	Solar	O'Higgins	Coltauco	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.9	0.9	0.1	0.0	-	-	**25.9**
PMGD PFV COLTAUCO ALMENDRO	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	1.8	0.8	0.1	0.0	-	-	**25.8**
PMGD PFV EL INTERLOCUTOR	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	1.0	0.1	0.0	-	-	**26.3**
PMGD PFV IDAHUE DEL VERANO SOLAR	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.6	2.3	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.1	0.1	-	-	-	**26.3**
PMGD PFV LORETO SOLAR	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.6	2.2	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.0	0.8	0.0	-	-	-	**25.9**
PMGD PFV DON EUGENIO	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Florida110	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.6	0.2	0.0	-	-	**25.3**
PMGD PFV EL CASTAÑO	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.1	6.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	6.5	3.6	0.6	0.0	-	-	**78.6**
PMGD PFV EL ESTERO	Solar	O'Higgins	Las Cabras	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.3	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.5	0.8	0.1	-	-	-	**17.9**
PMGD PFV EL QUEULE	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	3.4	3.7	3.8	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.6	3.2	1.5	0.1	-	-	-	**38.1**
PMGD PFV EL SAUCE	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.3	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	1.0	0.1	-	-	-	**24.4**
PMGD PFV LOS LAGOS	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.3	0.7	0.1	0.0	-	-	**18.5**
PMGD PFV LUNA	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.1	0.5	0.1	-	-	-	**15.9**
PMGD PFV MARGARITA X	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.7	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.1	1.4	0.3	0.0	-	-	**38.9**
PMGD PFV PARQUE FOTOVOLTAICO EL SHARO	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0	1.0	0.1	0.0	-	-	**26.1**
PMGD PFV LAS CABRAS	Solar	O'Higgins	Pichidegua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.1	2.1	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	1.0	0.1	0.0	-	-	**25.7**
PMGD PFV SANTA AMELIA	Solar	O'Higgins	Pichidegua	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	2.3	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.4	1.5	0.2	0.0	-	-	**30.7**
PMGD PFV EA SF PICHILEMU [En_Revision]	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.3	0.3	0.0	-	-	**27.4**
PMGD PFV GR ALCON SOLAR	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	6.4	8.4	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.2	6.3	2.4	0.2	-	-	-	**96.4**
PMGD PFV LA ESPERANZA II	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	5.1	7.0	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.1	7.2	4.6	2.7	3.5	0.5	-	-	-	**76.0**
PMGD PFV LAS TORCAZAS	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	1.3	0.3	0.0	-	-	**27.1**
PMGD PFV MARCHIGUE II	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.4	5.2	5.6	6.8	7.4	6.7	6.8	7.4	7.8	7.7	7.1	4.2	0.7	0.0	-	-	**77.5**
PMGD PFV MARCHIHUE VII	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	1.9	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	0.8	0.0	-	-	-	**27.1**
PMGD PFV RINCONADA ALCONES	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	6.4	8.3	8.8	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	8.9	8.2	5.5	1.0	0.0	-	-	**101.8**
PMGD PFV TRINIDAD	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV VITUCO 2B	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.1	1.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	1.7	0.4	0.0	-	-	-	**26.1**
PMGD PFV ARGOMEDO	Solar	O'Higgins	Rengo	Tilcoco154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	**1.4**
PMGD PFV ANTONIA SOLAR	Solar	O'Higgins	Rengo	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.6	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	1.5	0.2	0.0	-	-	**28.1**
PMGD PFV LO MIGUEL	Solar	O'Higgins	Rengo	Tilcoco154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	5.0	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.2	4.7	0.7	0.0	-	-	**99.1**
PMGD PFV PITOTOY	Solar	O'Higgins	Rengo	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	1.3	0.2	0.0	-	-	**16.4**
PMGD PFV PUEBLO HUNDIDO	Solar	O'Higgins	Rengo	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.1	1.2	0.2	0.0	-	-	**27.5**
PMGD PFV QUELTEHUE SOLAR	Solar	O'Higgins	Rengo	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	-	-	-	0.5	0.2	0.0	-	-	**19.2**
PMGD PFV RENGO SOLAR	Solar	O'Higgins	Rengo	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	3.9	6.2	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	4.5	2.6	5.7	3.1	0.5	0.0	-	-	**67.8**
PMGD PFV RINCONADA	Solar	O'Higgins	Rengo	SVicente154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.7	6.7	7.2	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	3.1	2.4	1.4	0.2	-	-	-	**71.7**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV ROSARIO	Solar	O'Higgins	Rengo	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	3.0	0.5	0.0	-	-	**54.3**
PMGD PFV SANTA ELIZABETH	Solar	O'Higgins	Rengo	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.2	7.4	8.0	8.3	8.3	8.2	8.0	7.9	7.8	7.6	7.0	4.0	0.6	0.0	-	-	**89.7**
PMGD PFV TRICAHUE II	Solar	O'Higgins	Rengo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.5	2.9	4.8	5.3	6.0	6.4	6.2	5.8	5.3	4.6	3.7	1.9	0.3	-	-	-	**56.2**
PMGD PFV DON MARIANO	Solar	O'Higgins	Malloa	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.1	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.2	0.2	0.0	-	-	**22.0**
PMGD PFV EL MIRLO	Solar	O'Higgins	Malloa	Tilcoco154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	3.6	5.5	6.9	7.7	8.2	8.1	7.5	6.6	5.1	3.1	1.1	0.2	0.0	-	-	**65.3**
PMGD PFV PUIG SUNLIGHT	Solar	O'Higgins	Malloa	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	0.5	0.0	-	-	**25.2**
PMGD PFV SOLARPARK MALLOA	Solar	O'Higgins	Malloa	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	1.1	1.7	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0	1.5	0.9	0.4	0.1	-	-	-	**19.7**
PMGD PFV SUNRAY	Solar	O'Higgins	Malloa	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.7	6.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.3	5.5	2.7	0.4	0.0	-	-	**81.0**
PMGD PFV CRUCERO	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.3	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	0.9	0.1	0.0	-	-	**26.8**
PMGD PFV DON JORGE (EX PERALILLO)	Solar	O'Higgins	Peralillo	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.1	1.8	2.3	2.7	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.2	1.2	0.1	0.0	-	-	**28.9**
PMGD PFV NEWENTUN	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.3	5.6	6.0	5.9	5.6	5.5	5.2	5.3	5.2	5.4	4.8	2.5	0.5	0.0	-	-	**61.6**
PMGD PFV POBLACION	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	1.4	0.2	-	-	-	**24.8**
PMGD PFV SANTA MARGARITA	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.1	0.2	0.0	-	-	**28.1**
PMGD PFV ALAMEDA	Solar	O'Higgins	Graneros	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	4.7	7.7	8.3	8.4	8.5	8.6	8.5	8.3	8.2	8.0	6.8	3.4	0.5	0.0	-	-	**91.1**
PMGD PFV LOS LIBERTADORES	Solar	O'Higgins	Graneros	PCortes154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.9	4.5	5.5	6.3	6.6	6.1	6.0	5.1	3.5	2.1	0.4	0.0	-	-	-	**50.7**
PMGD PFV MELI	Solar	O'Higgins	Graneros	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.5	5.7	6.8	7.4	7.7	7.7	7.2	6.4	5.4	4.3	3.2	-	0.0	0.0	-	-	**66.4**
PMGD PFV ALDEBARAN	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	2.9	5.0	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.3	4.9	4.0	1.9	0.3	0.0	-	-	**58.2**
PMGD PFV DON MATIAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.0	2.0	2.6	2.6	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.1	0.2	-	-	-	**26.2**
PMGD PFV LAS CACHAÑAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.9	4.2	6.1	7.6	8.4	8.7	8.7	8.2	7.0	5.3	3.2	1.1	0.1	-	-	-	**70.9**
PMGD PFV LAS GUINDILLAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	5.1	8.0	8.6	8.9	9.0	9.0	8.9	8.8	8.7	8.3	7.1	3.4	0.4	0.0	-	-	**95.4**
PMGD PFV PUMAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.5	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	1.1	0.2	0.0	-	-	**26.1**
PMGD PFV ROMA	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.0	1.9	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	1.8	0.9	0.1	0.0	-	-	**25.1**
PMGD PFV COLCHAGUA	Solar	O'Higgins	Palmilla	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.2	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.0	1.0	0.2	0.0	-	-	**24.9**
PMGD PFV LA LAJUELA	Solar	O'Higgins	Santa Cruz	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.1	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.3	6.5	6.4	5.9	4.2	0.6	0.0	-	-	**77.2**
PMGD PFV PARQUE SANTA CRUZ	Solar	O'Higgins	Santa Cruz	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.4	2.4	2.8	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.2	1.2	0.2	0.0	-	-	**30.6**
PMGD PFV PLACILLA SOLAR	Solar	O'Higgins	Placilla	ASanta110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	4.4	6.6	7.4	7.9	8.0	8.1	8.0	7.9	7.7	7.2	6.3	3.8	0.6	-	-	-	**85.0**
PMGD PFV PARQUE SOLAR NANCAGUA	Solar	O'Higgins	Nancagua	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.9	5.5	5.8	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.4	5.2	3.0	0.6	0.0	-	-	**64.1**
PMGD PFV ROVIAN	Solar	O'Higgins	Nancagua	SVicente154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	4.4	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	2.6	0.3	-	-	-	**59.3**
PMGD PFV EL CARDENAL	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.6	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	1.4	0.2	0.0	-	-	**28.4**
PMGD PFV GR PEUMO	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.4	3.5	4.8	6.1	7.0	7.5	7.6	7.2	6.4	5.4	4.3	2.8	0.4	0.0	-	-	**66.1**
PMGD PFV LA ACACIA	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.5	4.4	5.5	5.9	6.2	6.4	6.1	5.9	5.6	5.0	3.7	0.7	-	-	-	-	**58.4**
PMGD PFV LAS TENCAS	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	3.6	5.5	7.0	8.0	8.4	8.3	7.8	6.7	5.1	3.1	1.2	0.2	0.0	-	-	**66.8**
PMGD PFV PARQUE SOLAR LA MURALLA	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0	1.1	0.1	-	-	-	**24.9**
PMGD PFV PVP LA ROSA	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.1	5.2	5.8	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.5	5.4	4.1	1.7	0.2	0.0	-	-	**60.1**
PMGD PFV PVP MAYOS	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.4	0.0	0.0	-	-	**11.8**
PMGD PFV SAN VICENTE TT	Solar	O'Higgins	San Vicente de Taç	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	2.5	3.8	4.3	4.4	4.5	4.4	3.9	3.2	3.9	3.6	3.2	1.5	0.2	0.0	-	-	**44.2**
PMGD PFV SANTA CAROLINA	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.8	2.3	2.5	2.6	2.0	-	-	-	0.8	2.5	2.3	1.7	0.3	-	-	-	**19.1**
PMGD PFV CHIMBARONGO	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.1	1.6	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	0.9	0.1	-	-	-	**20.0**
PMGD PFV EL PICURIO	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.8	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.6	0.3	0.0	-	-	**31.1**
PMGD PFV EL ROMERAL	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.8	7.0	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.4	6.7	4.0	0.7	-	-	-	**86.5**
PMGD PFV PARQUE SOLAR MEMBRILLO	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.7	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.6	0.1	-	-	-	**12.3**
PMGD PFV VENTISQUERO SOLAR	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.5	8.4	9.0	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.3	8.2	7.8	4.7	0.8	0.0	-	-	**97.6**
PMGD PFV LA FRONTERA	Solar	O'Higgins	Lolol	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.7	2.0	3.0	3.8	4.2	4.4	4.4	4.2	3.6	2.7	1.6	0.5	0.1	0.0	-	-	**35.4**
PMGD PFV RANGUIL	Solar	O'Higgins	Lolol	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2	-	-	-	**1.5**
PMGD PFV RANGUIL SOLAR NORTE	Solar	O'Higgins	Lolol	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.4	0.2	0.0	-	-	**26.6**
PMGD PFV CONDOR CHEPICA	Solar	O'Higgins	Chépica	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.9	2.8	3.1	3.1	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	1.7	0.3	0.0	-	-	**32.3**
PMGD PFV LIMA	Solar	O'Higgins	Chépica	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.0	2.8	3.1	3.1	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.0	1.3	0.2	0.0	-	-	**30.4**
PMGD PFV GUARANA	Solar	O'Higgins	Litueche	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	2.4	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.4	1.6	0.2	0.0	-	-	**28.9**
PMGD PFV PILPILEN	Solar	O'Higgins	Litueche	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.5	0.2	0.0	-	-	**27.1**
PMGD PFV AYLA SOLAR	Solar	O'Higgins	Rancagua	Malloa154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.6	5.4	8.4	9.1	9.1	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	7.9	4.6	0.8	0.0	-	-	**101.1**
PMGD PFV CHANCON	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	0.1	0.9	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	1.9	1.3	0.4	0.0	-	-	-	-	**24.5**
PMGD PFV EA SF GRANEROS	Solar	O'Higgins	Rancagua	PCortes154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.8	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.2	1.1	0.1	0.0	-	-	**29.0**
PMGD PFV FARO SANTA ELENA [EN_REVISION	Solar	O'Higgins	Rancagua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LA GONZALINA DE TUNICHE SUNLI	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	4.2	7.5	8.6	8.7	8.7	8.4	7.8	7.0	6.0	4.9	3.7	2.0	0.4	0.0	-	-	**79.1**
PMGD PFV NAN	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV PSF LA GAMBOINA	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	2.9	4.5	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.2	2.1	0.3	0.0	-	-	**54.4**
PMGD PFV QUEMADOS	Solar	O'Higgins	Rancagua	Florida110	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.6	5.7	6.3	6.6	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.6	5.4	2.6	0.4	0.0	-	-	**73.0**
PMGD PFV SANTA EMILIA	Solar	O'Higgins	Rancagua	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.3	4.1	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.3	3.9	2.7	0.3	-	-	-	**51.2**
PFV GRAN TENO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.2	19.8	65.4	92.5	105.8	126.0	138.3	146.2	137.9	118.9	97.9	79.7	64.4	62.5	15.3	-	-	-	**1 270.8**
PFV TENO SOLAR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	3.3	6.3	7.4	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.2	5.6	2.8	0.5	-	-	-	**80.1**
PFV VENEZIA SOLAR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.6	6.5	7.5	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.5	6.0	3.0	0.6	-	-	-	**83.3**
PMGD PFV BERGAMO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.1	1.0	0.1	0.0	-	-	**26.6**
PMGD PFV EL CONDOR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.5	0.1	0.0	-	-	**13.0**
PMGD PFV ENCINA III	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	3.2	4.7	5.1	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.2	5.0	4.4	2.3	0.5	0.0	-	-	**57.8**
PMGD PFV GR PITAO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.9	6.9	8.8	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.4	5.9	1.0	0.0	-	-	**104.5**
PMGD PFV JOSE SOLER MALLAFRE	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.7	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.8	0.1	0.0	-	-	**14.9**
PMGD PFV LAS ARBOLEDAS	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5	1.1	1.7	2.1	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.5	0.9	0.3	0.1	0.0	-	-	**19.5**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV MILAN A	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	2.5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.4	1.2	0.2	0.0	-	-	**30.5**
PMGD PFV PEQUEN	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.4	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.1	0.2	0.0	-	-	**19.6**
PMGD PFV RCU (RTN)	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.3	3.9	4.7	4.9	5.1	5.2	5.2	5.2	5.0	4.6	3.3	1.5	0.2	0.0	-	-	**51.7**
PMGD PFV SOLAR TORINO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	3.8	6.0	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.5	5.7	3.1	0.4	-	-	-	**74.2**
PMGD PFV VERONA SOLAR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.5	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	1.3	0.2	0.0	-	-	**29.4**
PMGD PFV ALGARROBO	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PARQUE CURICURA	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.2	4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	3.7	1.9	0.3	0.0	-	-	**48.3**
PMGD PFV PARQUE ROMERIA	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV QUILVO [EN_REVISION]	Solar	Maule	Romeral		-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	2.5	4.4	5.2	5.6	5.8	5.9	5.9	5.7	5.4	5.0	3.7	1.8	0.4	0.0	-	-	**58.3**
PMGD PFV RAUQUEN	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.4	5.5	6.6	7.3	7.7	8.0	8.0	7.7	7.1	6.3	5.1	2.8	0.5	-	-	-	**76.9**
PMGD PFV ALBATROS	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.6	0.1	0.0	-	-	**13.9**
PMGD PFV BARCELONA	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	5.2	8.1	8.7	8.9	9.1	9.1	9.1	9.0	8.8	8.4	7.5	4.3	0.8	0.0	-	-	**98.3**
PMGD PFV BELLOTO B XXVII	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.5	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.2	1.3	0.2	0.0	-	-	**28.1**
PMGD PFV CHILOE	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	0.5	-	-	-	**25.0**
PMGD PFV CORDILLERILLA SOLAR	Solar	Maule	Curicó	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.6	0.1	-	-	-	**12.3**
PMGD PFV EL CHERCAN	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.6	6.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.7	5.6	1.0	0.0	-	-	**104.3**
PMGD PFV EL LORO CHOROY	Solar	Maule	Curicó	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	4.9	7.8	8.4	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.5	7.2	3.3	0.6	0.0	-	-	**94.5**
PMGD PFV JILGUERO	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	1.6	1.6	1.5	1.2	0.2	0.0	-	-	**19.0**
PMGD PFV LA HUERTA	Solar	Maule	Curicó	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.1	0.2	0.0	-	-	**23.8**
PMGD PFV LAS BANDURRIAS	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.4**
PMGD PFV SAN EMILIO SOLAR I	Solar	Maule	Curicó	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	1.6	2.3	2.2	1.9	1.0	0.2	0.0	-	-	**23.4**
PMGD PFV LA FORESTA	Solar	Maule	Hualañé	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.0	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	1.0	0.1	0.0	-	-	**25.4**
PMGD PFV PERALILLO	Solar	Maule	Hualañé	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV EL CUERVO	Solar	Maule	Licantén	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	1.0	1.6	2.0	2.4	2.5	2.6	2.4	2.1	1.6	1.0	0.4	0.1	0.0	-	-	**20.0**
PMGD PFV SAGRADA FAMILIA LA FORTUNA 15	Solar	Maule	Sagrada Familia	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	1.9	0.8	0.1	0.0	-	-	**28.4**
PMGD PFV VILLA PRAT	Solar	Maule	Sagrada Familia	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV VILLA SOLAR	Solar	Maule	Sagrada Familia	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.6	0.1	-	-	-	**13.1**
PMGD PFV ITAHUE SOLAR	Solar	Maule	Río Claro	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	2.5	2.7	2.7	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.1	0.3	0.0	-	-	**34.0**
PMGD PFV EA MAITEN [En_Revision]	Solar	Maule	San Rafael	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.1	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.7	0.9	0.2	0.0	-	-	**23.1**
PMGD PFV EL ZORZAL	Solar	Maule	San Rafael	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	1.3	0.2	0.0	-	-	**26.2**
PMGD PFV HORTENSIAS	Solar	Maule	San Rafael	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	1.6	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.6	1.0	0.2	0.0	-	-	**22.5**
PMGD PFV LOS PATOS	Solar	Maule	San Rafael	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.8	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	1.6	0.2	0.0	-	-	**31.4**
PMGD PFV SAN RAFAEL	Solar	Maule	San Rafael	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.4	0.2	0.0	-	-	**28.7**
PMGD PFV EL TIUQUE	Solar	Maule	San Javier	Maule154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.6	1.0	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	0.9	0.4	0.1	0.0	-	-	**14.1**
PMGD PFV GR LEMU	Solar	Maule	San Javier	SJavier066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.0	0.3	-	-	-	**29.7**
PMGD PFV LOICA	Solar	Maule	San Javier	Teno154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.1	1.1	0.2	0.0	-	-	**27.1**
PMGD PFV MILLAHUE	Solar	Maule	San Javier	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	0.5	0.0	-	-	**19.7**
PMGD PFV PARQUE SOLAR SAN JAVIER	Solar	Maule	San Javier	Maule154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.9	3.3	3.6	3.7	3.6	3.2	2.7	1.9	1.1	0.6	2.8	1.6	0.3	0.0	-	-	**30.8**
PMGD PFV PARQUE SOLAR SANTA FE	Solar	Maule	San Javier	SJavier066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.7	4.8	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.3	5.9	5.1	2.6	0.3	0.0	-	-	**59.9**
PMGD PFV SOL DEL MAULE	Solar	Maule	San Javier	Maule154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	2.0	2.3	2.4	2.4	2.2	1.9	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	-	-	**18.7**
PMGD PFV VILLA CRUZ	Solar	Maule	San Javier	SJavier066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.0	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	1.4	0.2	0.0	-	-	**28.4**
PMGD PFV COLLANCO [EN_REVISION]	Solar	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.0	-	-	**14.1**
PMGD PFV EL CARPINTERO	Solar	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	2.5	5.5	7.9	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	8.6	6.6	3.8	1.1	0.2	-	-	-	**82.2**
PMGD PFV PARQUE PENCAHUE ESTE	Solar	Maule	Pencahue	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.1	0.1	0.0	-	-	**24.2**
PMGD PFV PENCAHUE	Solar	Maule	Pencahue	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	-	1.3	4.0	4.0	3.2	-	-	-	2.1	4.0	4.0	4.0	3.6	0.9	0.0	-	-	**31.2**
PMGD PFV PIDUCO	Solar	Maule	Pencahue	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	2.5	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	1.6	0.3	0.0	-	-	**30.9**
PMGD PFV DON RODRIGO	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	2.8	3.8	4.2	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	3.8	2.6	0.6	0.0	-	-	**48.8**
PMGD PFV ERINOME	Solar	Maule	Talca	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.8	1.7	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.8	1.0	0.2	0.0	-	-	**22.9**
PMGD PFV LAS PERDICES	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.5	1.0	0.2	0.0	-	-	**21.7**
PMGD PFV LOS ROBLES	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.7	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.3	1.0	0.6	0.2	0.0	-	-	-	**12.8**
PMGD PFV LOS TORDOS	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	3.5	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.3	2.5	0.4	0.0	-	-	**56.2**
PMGD PFV MAULE X [EN_REVISION]	Solar	Maule	Talca		-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.0	4.6	5.2	5.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.5	4.6	2.8	0.5	0.0	-	-	**63.2**
PMGD PFV PARQUE PANGUILEMO AEROPUER	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	0.6	2.6	4.1	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	3.5	1.6	0.3	0.0	-	-	**47.4**
PMGD PFV QUINANTU SOLAR	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.0	4.6	5.5	6.2	6.7	7.0	7.0	6.8	6.4	5.8	5.0	3.0	0.6	0.0	-	-	**68.3**
PMGD PFV TALCA	Solar	Maule	Talca	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	2.9	4.8	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5	2.9	0.5	-	-	-	**56.3**
PMGD PFV HIJUELA 4 [EN_REVISION]	Solar	Maule	Maule	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.7	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.5	0.3	0.0	-	-	**28.1**
PMGD PFV PARQUE PVP UNIHUE	Solar	Maule	Maule	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV CABIMAS [EN_REVISION]	Solar	Maule	San Clemente	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	**0.8**
PMGD PFV SAN CLEMENTE FLOR DEL LLANO	Solar	Maule	San Clemente	Maule154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV VILLA ALEGRE	Solar	Maule	Villa Alegre	SJavier066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.6	4.3	4.7	4.8	4.6	4.9	4.8	3.7	3.1	4.6	4.3	2.4	0.4	0.0	-	-	**49.7**
PFV MACHICURA	Solar	Maule	Colbún	Colbun220	-	-	-	-	-	-	-	1.0	4.3	6.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	6.7	4.0	0.8	-	-	-	**83.5**
PMGD PFV LAS GOLONDRINAS	Solar	Maule	Colbún	Colbun220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.7	3.6	5.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	4.9	3.0	1.1	0.2	0.0	-	-	**58.0**
PMGD PFV MERCURIO SUR	Solar	Maule	Colbún	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	-	-	-	0.1	0.3	0.0	-	-	**14.0**
PMGD PFV SATURNO NORTE	Solar	Maule	Colbún	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	**10.4**
PMGD PFV PLAYERITO	Solar	Maule	Chanco	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.3	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.4	1.4	0.3	0.0	-	-	**30.9**
PMGD PFV PLAYERO	Solar	Maule	Chanco	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	2.3	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.3	1.3	0.3	0.0	-	-	**30.6**
PMGD PFV PLAYERON	Solar	Maule	Chanco	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.4	2.4	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.4	1.3	0.3	0.0	-	-	**31.6**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV CARACOLES	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.7	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.5	0.3	0.0	-	-	**27.6**
PMGD PFV EL FLAMENCO	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	5.5	7.6	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.0	7.4	4.9	0.9	0.0	-	-	**93.7**
PMGD PFV EL TRILE	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	6.1	8.7	8.8	8.7	8.4	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	5.4	1.1	0.0	-	-	**96.6**
PMGD PFV TRICA-DOS	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Talca066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.0	0.2	-	-	-	**22.8**
PMGD PFV GR RAULI	Solar	Maule	Molina	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	4.8	7.3	8.2	8.7	9.0	9.0	9.0	8.8	8.0	6.5	5.8	3.2	0.6	0.0	-	-	**90.0**
PMGD PFV PARAGUAY	Solar	Maule	Molina	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV SAN CAMILO	Solar	Maule	Molina	Itahue154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.3	2.4	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	0.4	0.0	-	-	**23.3**
PMGD PFV CHILENER	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.9	1.4	1.7	1.9	2.0	2.0	1.5	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	**11.9**
PMGD PFV CIPRES	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	1.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.0	0.3	-	-	-	**29.9**
PMGD PFV FOTOVOLT LIN	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	3.0	4.1	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	3.5	0.0	0.8	4.0	2.5	0.5	0.0	-	-	**41.5**
PMGD PFV GENOVA	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.7	8.0	8.6	8.8	5.7	8.8	8.8	7.1	8.3	8.2	7.4	3.9	0.7	0.0	-	-	**90.1**
PMGD PFV GRANADA	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.6	6.7	7.3	7.6	7.6	7.8	7.7	5.2	-	-	3.4	3.2	0.4	-	-	-	**62.8**
PMGD PFV LAS CATITAS	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	3.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.6	0.3	0.0	-	-	**32.0**
PMGD PFV LINARES SOLAR	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	4.7	3.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	0.8	0.0	-	-	**38.2**
PMGD PFV PACHIRA	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	4.4	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.8	-	1.4	7.0	3.9	0.7	0.0	-	-	**69.7**
PMGD PFV SAN ANTONIO	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	3.3	3.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2	-	1.5	5.7	2.7	0.7	0.0	-	-	**34.6**
PFV PMG PARQUE CAUQUENES	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	3.9	7.2	8.6	8.6	8.5	8.3	8.1	8.0	7.9	8.0	7.3	4.1	0.8	0.0	-	-	**90.1**
PFV TUTUVEN	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.7	6.2	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.7	6.4	3.8	0.8	-	-	-	**77.1**
PMGD PFV BOIX	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	1.5	0.3	0.0	-	-	**30.2**
PMGD PFV CAUQUENES	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	2.4	1.3	0.2	0.0	-	-	**27.3**
PMGD PFV LA VENDIMIA	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.9	8.4	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	5.5	1.1	0.0	-	-	**96.7**
PMGD PFV POCILLAS	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.7	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	1.0	0.1	0.0	-	-	**28.2**
PMGD PFV RATULEMUS	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.5	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	1.3	0.3	0.0	-	-	**29.7**
PFV VILLA LONGAVI	Solar	Maule	Longaví	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	0.9	3.4	6.6	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	7.2	8.3	8.1	6.3	3.2	0.6	-	-	-	**85.7**
PMGD PFV EL PITIO	Solar	Maule	Longaví	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.1	1.1	2.4	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	0.8	0.5	0.8	0.0	-	-	-	**27.7**
PFV TAMANGO	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.1	4.8	14.2	23.3	25.0	25.0	21.5	15.4	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.6	4.3	-	-	-	**223.2**
PMGD PFV EL CAIQUEN	Solar	Maule	Retiro	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.5	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	6.6	6.4	6.4	6.0	3.1	0.7	0.0	-	-	**78.7**
PMGD PFV EL CHUCAO	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.2	0.2	0.0	-	-	**27.6**
PMGD PFV EL PICHON	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	1.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.2	1.3	-	0.5	0.2	0.0	-	-	**15.3**
PMGD PFV LOS GORRIONES	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.9	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	1.7	0.3	0.0	-	-	**32.8**
PMGD PFV PARQUE SAN FRANCISCO PARRAL	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV VILLA SECA	Solar	Maule	Retiro	Linares154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	1.0	0.2	0.0	-	-	**26.3**
PMGD PFV ESMERALDA	Solar	Maule	Parral	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.4	1.0	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	1.2	0.2	0.0	-	-	**25.0**
PMGD PFV PARQUE SOLAR BICENTENARIO	Solar	Maule	Parral	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.2	0.7	0.3	2.0	0.1	1.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.2**
PMGD PFV PEGASUS SOLAR	Solar	Ñuble	Coihueco	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	1.5	0.4	0.0	-	-	**30.1**
PMGD PFV PARQUE SOLAR ALCALDESA	Solar	Ñuble	Quirihue	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.7	5.6	5.7	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	3.3	0.7	0.0	-	-	**63.3**
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL RECONQUISTAD	Solar	Ñuble	Quirihue	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.5	0.3	0.0	-	-	**17.3**
PMGD PFV EL CHINCOL	Solar	Ñuble	Ñiquén	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.3	2.2	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	1.9	1.0	0.2	0.0	-	-	**29.2**
PMGD PFV ÑIQUEN	Solar	Ñuble	Ñiquén	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.4	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.0	1.1	0.2	-	-	-	**26.1**
PMGD PFV EL CERNICALO	Solar	Ñuble	Ninhue	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.2	0.0	-	-	**17.0**
PMGD PFV EL CERNICALO II	Solar	Ñuble	Ninhue	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.8	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	0.9	0.2	0.0	-	-	**15.7**
PMGD PFV LA COSECHA	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	5.2	8.2	8.7	8.1	8.4	9.1	9.1	9.0	8.9	8.7	7.9	4.8	1.0	0.0	-	-	**98.3**
PMGD PFV LAS CODORNICES	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.0	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	0.2	0.0	-	-	**16.9**
PMGD PFV LAS LECHUZAS	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	1.5	0.3	0.0	-	-	**28.3**
PMGD PFV MUTUPIN	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	2.8	4.9	6.7	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.4	4.6	2.3	0.5	0.0	-	-	**72.5**
PMGD PFV PARQUE PVP ITIHUE	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV POMUYETO	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.8	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.6	0.3	0.0	-	-	**28.0**
PMGD PFV SAN CARLOS SOLAR	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.1	1.3	0.3	0.0	-	-	**27.4**
PMGD PFV SAN JOSE II	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	1.8	2.4	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.5	2.2	1.5	0.3	0.0	-	-	**31.1**
PMGD PFV SANTA ESTER	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	1.9	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.7	0.4	0.0	-	-	**29.7**
PMGD PFV SANTA LUISA	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.5	2.5	2.3	1.4	0.2	-	-	-	**20.6**
PFV QUILMO	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0.9	4.2	7.6	8.5	8.7	8.8	8.6	8.4	8.3	8.2	8.0	7.2	4.1	0.9	-	-	-	**92.4**
PMGD PFV BLU	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.9	3.4	3.7	3.9	4.0	4.0	4.0	3.8	3.4	2.9	1.7	0.4	0.0	-	-	**40.4**
PMGD PFV CASA DE LATA [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Chillán		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV CATO SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.2	1.4	0.3	0.0	-	-	**29.1**
PMGD PFV CENTAURO SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	3.1	5.2	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.3	5.0	3.3	0.8	0.0	-	-	**62.1**
PMGD PFV CHILLAN CONFLUENCIA	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
PMGD PFV CHILLAN VICENTE MENDEZ	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.6	-	-	0.2	0.1	0.3	0.0	-	-	**14.0**
PMGD PFV ELVIRA [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Chillán		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV HUAPE	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV LA PALMA SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.2	3.1	7.7	8.8	9.0	9.1	9.1	9.1	8.9	8.7	8.5	8.0	7.5	4.1	0.5	-	-	-	**102.3**
PMGD PFV ORION SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	1.5	0.4	0.0	-	-	**29.4**
PMGD PFV PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.4	8.2	8.9	9.0	9.0	9.0	8.8	8.8	8.8	8.6	7.9	4.9	1.1	0.0	-	-	**99.8**
PMGD PFV QUILMO SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV SAN ALBERTO	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	2.2	3.5	3.8	3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	3.3	1.8	0.3	0.0	-	-	**43.8**
PMGD PFV SANTA RITA	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.8	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8	0.5	0.0	-	-	**30.1**
PMGD PFV TORTUGA SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.9	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.3	1.3	0.2	0.0	-	-	**30.8**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD PFV BERRUECO	Solar	Ñuble	Chillán Viejo	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.8	8.4	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.6	7.9	5.2	1.2	0.0	-	-	**101.2**
PMGD PFV CHILLAN HUAMBALI HIPER	Solar	Ñuble	Chillán Viejo	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.3	0.4	0.0	-	-	**25.0**
PMGD PFV VENTURADA	Solar	Ñuble	Chillán Viejo	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.6	8.2	8.7	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	8.4	7.8	5.1	1.1	0.0	-	-	**99.4**
PFV ALTO DEL SOL	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	1.7	6.4	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.7	5.5	1.2	-	-	-	**105.2**
PMGD PFV BULNES LOS BARONES	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.3	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.0	1.2	0.3	0.0	-	-	**27.8**
PMGD PFV BULNES SOLAR	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV EL PIUQUEN	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.2	1.7	0.8	0.0	-	-	-	**29.3**
PMGD PFV LAS PALOMAS	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	2.0	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	2.0	0.5	0.0	-	-	**33.4**
PMGD PFV LAS TORTOLAS	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.9	1.5	2.0	2.3	2.5	2.6	2.6	2.4	2.1	1.8	1.3	0.8	0.2	0.0	-	-	**23.0**
PMGD PFV PARQUE SOLAR MECO CHILLAN	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV TES SOLAR	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PARQUE EL TRIGAL	Solar	Ñuble	San Ignacio	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV PARQUE PUEBLO SECO	Solar	Ñuble	San Ignacio	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV COCHARCAS	Solar	Ñuble	San Nicolás	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.5	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.0	1.1	0.2	0.0	-	-	**26.2**
PMGD PFV DADINCO	Solar	Ñuble	San Nicolás	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.0	1.2	0.2	-	-	-	**22.5**
PMGD PFV SAN EDUARDO	Solar	Ñuble	San Nicolás	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PFV GUINDO SANTO [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	1.0	3.9	6.2	6.4	6.3	6.3	6.1	6.0	5.9	5.9	5.8	5.5	3.7	0.8	-	-	-	**69.8**
PFV LOS NARANJOS [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay	Cholguan066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	7.9	8.1	8.2	8.1	7.9	7.9	7.8	7.7	7.2	4.3	0.9	-	-	-	**79.4**
PFV PEUMO YUNGAY [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	7.7	8.2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	7.8	5.3	1.3	-	-	-	**89.8**
PFV RAULI [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	7.1	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	6.7	5.9	3.6	0.9	-	-	-	**63.0**
PMGD PFV CHOLGUAN	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.3	-	0.0	-	-	**12.8**
PMGD PFV LOS BANOS	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	4.6	5.5	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.5	4.3	1.1	0.0	-	-	**70.8**
PMGD PFV PELLIN	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	3.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5	1.0	0.0	-	-	**54.3**
PMGD PFV SGT TUCAPEL	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	3.6	5.6	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	5.6	1.2	-	0.0	-	-	**68.9**
PMGD PFV TOPACIO	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8	2.2	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.2**
PMGD PFV YUNGAY II TRILALEO	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3.5	0.8	0.0	-	-	**53.8**
PMGD PFV ALBOR SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.2	4.1	5.1	5.2	5.1	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	4.1	3.2	0.8	0.0	-	-	**56.7**
PMGD PFV ALCAZAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	6.0	8.5	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.6	8.1	5.2	1.2	0.0	-	-	**100.2**
PMGD PFV AVEL SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	4.9	8.2	8.7	8.8	8.8	8.6	8.4	8.3	8.2	8.0	7.6	4.7	1.0	0.0	-	-	**95.4**
PMGD PFV AVELLANO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV CANQUEN	Solar	Biobío	Los Ángeles	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6	2.5	2.5	2.4	1.6	0.4	0.0	-	-	**31.6**
PMGD PFV CHACAICO	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.1	1.2	0.0	-	-	**55.4**
PMGD PFV COLIBRI	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	-	-	-	-	**8.7**
PMGD PFV DON MARTIN	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.7	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	1.5	0.3	0.0	-	-	**28.4**
PMGD PFV DOÑA REGINA SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.6	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	1.4	0.4	0.0	-	-	**29.3**
PMGD PFV DUQUECO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	6.1	8.7	8.8	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.2	5.8	1.5	0.0	-	-	**102.2**
PMGD PFV HURTADO	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV LA PERLA	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.7	4.1	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	4.8	4.4	2.7	0.6	0.0	-	-	**52.6**
PMGD PFV LENGA SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV MARIA DOLORES	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.2	8.2	8.8	9.0	9.1	9.1	9.0	9.0	8.7	8.5	7.6	4.6	1.2	0.0	-	-	**99.4**
PMGD PFV PAILLIHUE	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	-	-	-	-	-	-	0.0	2.1	6.8	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	7.7	5.0	1.1	0.0	-	-	**97.7**
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL OLIVAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	5.0	8.3	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	1.2	7.4	4.1	0.9	0.0	-	-	**90.4**
PMGD PFV PSF COYUNCHE	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	1.6	0.3	0.0	-	-	**28.2**
PMGD PFV PUELCHE SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV SAN EUGENIO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.8	6.1	8.2	8.6	8.8	8.9	8.8	8.6	8.3	8.1	7.9	7.3	5.2	1.3	0.0	-	-	**97.8**
PMGD PFV SANTA PAMELA	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.1	7.3	7.8	7.9	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.3	6.7	4.4	1.0	0.0	-	-	**87.6**
PMGD PFV SDSI	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	1.5	0.4	0.0	-	-	**29.2**
PMGD PFV VELASCO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV TURQUÍA	Solar	Biobío	San Rosendo	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.7	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	0.4	0.0	0.0	-	-	**14.2**
PMGD PFV LAJA ANDINO	Solar	Biobío	Laja	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5	5.8	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	8.6	8.9	8.4	4.1	0.8	0.0	-	-	**100.6**
PMGD PFV CABRERO SOLAR	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV CORTIJO	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	2.1	5.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.7	3.7	1.2	0.2	-	-	-	**59.6**
PMGD PFV EL RESPLANDOR	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.4	0.4	0.0	-	-	**22.5**
PMGD PFV MOYA	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	1.3	3.3	5.4	6.9	7.7	8.0	8.0	7.6	6.7	5.1	3.2	1.2	0.2	0.0	-	-	**65.0**
PMGD PFV QUINTACABRERO	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua066	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	4.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	4.3	1.2	0.0	-	-	**69.4**
PFV ESPIGA DE ORO	Solar	Biobío	Negrete	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	1.3	0.3	-	-	-	**27.8**
PMGD PFV FULGOR	Solar	Biobío	Negrete	Charrua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5	1.8	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	1.6	0.4	0.0	-	-	**29.2**
PMGD PFV CETUS [EN_REVISION]	Solar	Biobío	Alto Biobío	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.0**
PMGD PFV REN	Solar	La Araucanía	Renaico	Charrua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.9	3.7	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.7	5.3	3.4	0.8	0.0	-	-	**67.3**
PMGD PFV ANGOL SOLAR I	Solar	La Araucanía	Angol	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	2.3	2.5	1.5	2.6	2.6	1.0	2.2	0.4	2.3	2.1	1.3	-	-	-	-	**22.7**
PMGD PFV HERGO LOS SAUCES	Solar	La Araucanía	Los Sauces	Charrua154	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	2.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	1.8	0.5	0.0	-	-	**26.7**
PMGD PFV LOS EUCALIPTOS [EN_REVISION]	Solar	La Araucanía	Los Sauces		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD PFV ANCAHUAL SOLAR	Solar	La Araucanía	Loncoche	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.8	1.7	4.7	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.9	6.2	1.6	0.0	-	-	**78.9**
PMGD PFV SOLAR DEL BUENO	Solar	Los Ríos	La Unión	Pichirropulli220	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.4	1.9	2.3	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.6	1.7	1.3	0.3	0.0	-	-	**25.2**
Total horario Fotovoltaicas					**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.1**	**4.6**	**672.2**	**3 675.2**	**5 846.0**	**7 118.6**	**7 812.3**	**8 175.8**	**8 340.8**	**8 079.0**	**7 486.6**	**6 504.2**	**5 799.4**	**4 677.4**	**3 033.0**	**341.2**	**0.5**	**0.0**	**92.2**	**77 659.1**

ALMACENAMIENTO	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

BESS ALFALFAL VR1 (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ALFALFAL VR2 (Inyección)	Inyección			21.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	49.0	46.2	36.2	**159.7**
BESS ANDES ET1 (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ANDES SOLAR IIA (inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.6	80.1	80.1	**204.9**
BESS ANDES SOLAR IIB (inyección)	Inyección			129.0	33.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.6	122.3	130.2	130.2	130.2	**696.3**
BESS ANDES SOLAR IV (inyección)	Inyección			50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	50.1	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	50.2	50.1	50.1	50.1	**629.1**
BESS Angamos	Inyección			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	**3.1**
BESS Arena (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Arenales (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Arica (Inyección)	Inyección			1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.0	**3.1**
BESS Cochrane	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Desierto de Atacama (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.1	114.1	60.9	-	**233.0**
BESS Diego de Almagro Sur (inyección)	Inyección			3.8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	8.0	8.0	**25.6**
BESS Don Humberto (inyección)	Inyección			40.6	25.0	0.5	0.5	11.4	0.1	2.1	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.8	0.8	24.7	44.9	**215.5**
BESS Fragata (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Huatacondo (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS La Cabaña (Inyección)	Inyección			29.5	27.5	0.2	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9	30.2	37.5	**148.0**
BESS Manzano (Inyección)	Inyección			26.4	3.2	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	6.0	20.2	49.0	**110.4**
BESS María Elena (Inyección)	Inyección			0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.3	56.1	**81.9**
BESS Nueva Imperial (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Nuevo Quillagua (Inyección)	Inyección			95.4	95.4	56.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.2	95.4	95.5	95.5	**608.0**
BESS Nuevo Quillagua II (Inyección)	Inyección			105.4	97.8	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.2	105.4	105.4	105.4	**609.0**
BESS Punta Sierra (Inyección)	Inyección			-	-	-	2.9	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	2.9	1.1	-	**10.7**
BESS Rita del Maitén (Inyección)	Inyección			1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.4	1.9	2.0	2.0	**21.3**
BESS Salvador (inyección)	Inyección			20.2	18.9	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.9	47.5	47.5	**170.2**
BESS San Andrés (Inyección)	Inyección			35.2	0.6	-	-	0.1	19.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	34.3	35.3	35.2	**160.8**
BESS Tocopilla (Inyección)	Inyección			11.2	40.3	67.6	71.8	79.9	79.9	80.0	77.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**508.5**
BESS Uribe Solar (inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.5	0.6	-	**3.5**
BESS Víctor Jara (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	181.6	200.3	141.6	145.9	**672.3**
BESS del Desierto (Inyección)	Inyección			164.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.2	160.4	200.0	200.0	**768.9**
SAE PFV Andes Solar III (Inyección)	Inyección			-	-	0.0	106.1	144.5	153.9	54.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**459.5**
SAE PFV Bolero (Inyección)	Inyección			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.3	111.6	62.2	100.5	**343.6**
SAE PFV Capricornio (Inyección)	Inyección			47.4	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	14.7	35.0	47.4	47.5	**201.5**
SAE PFV Coya (Inyección)	Inyección			143.0	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	129.6	143.1	143.0	138.2	**732.9**
SAE PFV Tamaya (Inyección)	Inyección			69.8	23.5	9.3	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.1	69.8	69.9	69.9	**380.0**
Total horario Almacenamiento				**996.0**	**464.3**	**206.0**	**238.2**	**290.4**	**305.9**	**189.7**	**163.9**	**0.5**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**0.1**	**46.3**	**937.8**	**1 411.8**	**1 428.2**	**1 480.8**	**8 161.3**

TÉRMICAS ERNC		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
CSP CERRO DOMINADOR	Concentración	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CERROPABELLON-G1A_GEO	Geotérmica	Antofagasta	Ollagüe	Conchi220	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.8	14.9	15.1	14.8	14.5	14.1	13.8	13.7	13.6	13.5	13.6	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.6	14.7	**343.6**
CERROPABELLON-G2A_GEO	Geotérmica	Antofagasta	Ollagüe	Conchi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CERROPABELLON-G3A_GEO	Geotérmica	Antofagasta	Ollagüe	Conchi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Térmicas ERNC					**14.6**	**14.6**	**14.6**	**14.7**	**14.7**	**14.8**	**14.9**	**15.1**	**14.8**	**14.5**	**14.1**	**13.8**	**13.7**	**13.6**	**13.5**	**13.6**	**13.6**	**13.8**	**14.0**	**14.2**	**14.4**	**14.6**	**14.6**	**14.7**	**343.6**

TÉRMICAS		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
ARICA-GMAR_DIESEL	Diésel	Arica y Parinacota	Arica	DArica066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARICA-M1AR_DIESEL	Diésel	Arica y Parinacota	Arica	DArica066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARICA-M2AR_DIESEL	Diésel	Arica y Parinacota	Arica	DArica066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TARAPACA	Diésel	Tarapacá	Iquique	Tarapaca220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-1_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-1_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-2_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-2_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-3_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-3_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-4_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-4_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-5_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-6_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	300.7	301.6	299.7	297.8	300.0	303.1	301.4	271.1	218.8	199.0	152.0	130.9	130.9	130.9	136.2	142.0	142.5	147.9	153.2	193.0	316.6	299.8	296.8	301.4	**5 467.2**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

TOCOPILLA-TG3_GN	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG3_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGAMOS-ANG1_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Angamos220	268.0	267.0	267.1	266.1	267.7	267.4	270.5	265.8	182.4	83.5	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	75.2	169.0	251.1	272.9	266.5	250.0	**4 175.7**
ANGAMOS-ANG2_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Angamos220	267.4	266.5	266.6	264.7	267.1	278.1	280.2	265.5	147.8	64.0	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	80.4	190.8	272.7	280.0	264.1	267.4	**4 207.3**
COCHRANE-CCH1_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Cochrane220	276.2	276.2	276.1	276.1	276.1	255.1	266.1	246.9	153.9	69.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.4	60.4	60.4	90.6	176.2	261.3	255.8	252.9	217.9	**4 109.7**
COCHRANE-CCH2_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Cochrane220	274.4	273.9	274.1	274.5	274.3	254.9	270.5	262.6	162.9	69.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	89.3	200.7	270.0	259.3	273.5	233.7	**4 203.1**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	214.9	214.7	214.2	213.7	214.2	216.3	214.4	167.7	83.6	82.9	83.1	83.1	83.1	83.0	83.0	83.0	83.0	82.9	82.8	108.4	207.6	214.5	160.8	94.5	**3 369.2**
TER IEM	Carbón	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ANDINA	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Chacaya220	160.3	160.5	159.5	156.7	153.3	158.8	159.9	152.1	101.9	70.2	70.1	70.2	70.1	70.2	70.2	70.1	70.1	70.1	95.6	128.3	144.0	154.3	151.9	152.0	**2 820.2**
TER HORNITOS	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Chacaya220	160.2	160.6	159.4	158.5	159.7	159.2	160.2	153.9	132.6	100.1	74.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	97.3	141.0	155.9	159.9	154.9	156.8	**2 955.6**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.5	-	-	-	-	-	**43.5**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	268.5	267.8	266.6	260.0	266.9	273.5	269.2	254.9	116.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.7	258.0	260.8	230.3	231.4	**3 446.3**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	-	-	-	-	-	-	-	**13.1**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.4	122.6	-	-	-	-	-	**211.0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	11.1	80.2	96.5	70.3	30.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**288.9**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONE	Cogeneracion	Antofagasta	Mejillones	Mejillones110	22.4	22.3	22.3	22.4	22.3	22.3	22.5	22.5	22.6	22.5	22.5	22.7	22.5	22.3	22.2	22.4	22.4	22.3	22.1	22.4	22.2	22.5	22.3	22.0	**536.9**
TER MANTOS BLANCOS	Diésel	Antofagasta	Antofagasta	Mantos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LA PORTADA	Diésel	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER AGUAS BLANCAS	Diésel	Antofagasta	Antofagasta	Palestina220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

TALTAL-2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER DIEGO DE ALMAGRO	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-3_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-4_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER EL SALVADOR	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANLORENZO-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANLORENZO-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANLORENZO-3_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMELDA-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMELDA-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENIZAS-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENIZAS-4_DIESEL	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENIZAS-5_DIESEL	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TERMOPACIFICO	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER PAJONALES	Fuel Oil	Atacama	Vallenar	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CARDONES	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LLANOS BLANCOS	Diésel	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUACOLDA-1_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUACOLDA-2_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	135.6	135.7	135.8	133.5	117.1	90.3	105.4	123.5	69.9	39.2	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	50.6	92.7	100.4	80.9	40.1	**1 796.5**
GUACOLDA-3_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUACOLDA-4_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	147.2	148.2	148.5	146.8	147.3	147.1	146.9	142.8	97.1	42.1	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.6	45.4	100.8	145.3	148.8	149.2	**2 179.5**
GUACOLDA-5_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	149.4	153.6	152.4	148.5	149.7	149.2	149.5	141.1	87.4	37.2	30.4	30.4	30.4	30.5	30.5	30.4	30.4	30.4	30.3	50.4	110.7	150.2	143.5	107.8	**2 154.3**
TER MAITENCILLO	Diésel	Atacama	Freirina	Maitencillo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUASCO-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Huasco	Huasco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUASCO-1_IFO	Fuel Oil	Atacama	Huasco	Huasco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCOLORADA_DIESEL	Diésel	Coquimbo	La Higuera	PColorada220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCOLORADA_IFO	Fuel Oil	Coquimbo	La Higuera	PColorada220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER EL PEÑON	Diésel	Coquimbo	Coquimbo	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.4**
TER COMBARBALA	Diésel	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CHAGUAL	Fuel Oil	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER OLIVOS	Diésel	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LOS ESPINOS	Diésel	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER NUEVA VENTANAS	Carbón	Valparaíso	Puchuncaví	Ventanas220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CAMPICHE	Carbón	Valparaíso	Puchuncaví	Ventanas220	267.0	267.0	268.0	258.0	268.0	250.0	261.0	239.0	139.0	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 251.0**
QUINTERO-1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINTERO-1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	119.0	118.0	119.0	90.0	68.0	73.0	80.0	76.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	67.0	68.0	68.0	**982.0**
QUINTERO-1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINTERO-2_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINTERO-2_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	117.0	119.0	118.0	94.0	67.0	72.0	107.0	77.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	68.0	68.0	68.0	**1 001.0**
QUINTERO-2_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-1_TG1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	367.1	367.1	367.0	367.0	366.8	367.0	364.2	271.2	178.2	152.6	1.5	-	-	-	-	42.8	81.0	81.0	139.8	254.0	359.7	366.6	368.5	370.1	**5 233.1**
SANISIDRO-1_TG1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-2_TG1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	382.9	383.1	383.4	383.3	383.1	382.9	377.8	255.8	179.7	139.5	137.7	138.0	138.4	138.6	138.8	138.7	138.6	139.7	214.5	251.2	336.3	374.8	383.1	383.9	**6 303.7**
SANISIDRO-2_TG1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	321.0	321.0	321.0	320.0	319.0	321.0	316.0	266.0	252.0	122.0	-	-	-	-	8.0	79.0	205.0	252.0	253.0	284.0	296.0	296.0	291.0	313.0	**5 156.0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-2_TG1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	380.0	382.0	381.0	330.0	342.0	340.0	316.0	302.0	238.0	74.0	-	-	-	-	-	10.0	69.0	138.0	225.0	300.0	303.0	301.0	301.0	305.0	**5 037.0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-9B_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-9B_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-9B_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLMITO_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLMITO_GN	Gas Natural	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	27.3	53.6	39.3	18.8	18.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**157.8**
COLMITO_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CONCON	Diésel	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ACONCAGUA	Cogeneracion	Valparaíso	Concón	Torquemada110	41.0	41.0	40.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.0	41.0	41.0	41.0	41.0	40.0	41.0	41.0	40.0	41.0	41.0	40.0	41.0	41.0	41.0	40.0	41.0	**978.0**
TER PLACILLA	Diésel	Valparaíso	Valparaíso	ASanta110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER EL TOTORAL	Diésel	Valparaíso	El Quisco	ASanta110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LAS VEGAS	Diésel	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

LOSVIENTOS_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSVIENTOS_GN	Gas Natural	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSVIENTOS_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LOMA LOS COLORADOS II	BioGas	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	14.1	13.6	13.7	13.5	13.3	13.5	11.8	5.1	5.8	6.3	6.3	6.2	5.8	6.1	6.0	5.9	6.0	6.1	7.0	11.5	13.2	13.2	13.5	13.5	**231.0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	313.0	312.0	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	42.0	164.0	172.0	275.0	289.0	292.0	303.0	**2 191.0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	302.0	302.0	301.0	280.0	166.0	169.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 520.0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENCA-1_DIESEL	Diésel	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENCA-2_DIESEL	Diésel	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMPCCORDILLERA_GN	Gas Natural	Metropolitana	Puente Alto	PAltoCmpc110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMPCCORDILLERA_GNL	Gas Natural	Metropolitana	Puente Alto	PAltoCmpc110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SANTA MARTA	BioGas	Metropolitana	Talagante	SantaMarta220	9.7	9.8	10.7	10.5	8.2	11.3	6.7	8.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	7.7	8.5	9.7	9.7	**123.3**
CANDELARIA-1_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-1_GN	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-1_GNL	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-2_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-2_GN	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-2_GNL	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ENERGIA PACIFICO	Biomasa	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPERANZA-DS1_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Requínoa	Sauzal154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPERANZA-DS2_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Requínoa	Sauzal154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPERANZA-TG1_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Requínoa	Sauzal154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TENO	Diésel	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	21.2	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.5**
TER TENO GAS	GLP	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	Diésel	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEMENTOSBIOBIO_FO6	Fuel Oil	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICANTEN_BL1_COGEN	Biomasa	Maule	Licantén	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Maule	Licantén	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CONSTITUCION	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	5.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	7.5	7.3	1.1	**24.8**
TER MAULE	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.0	-	**3.2**
TER VIÑALES	Biomasa	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CELCO_BL1_COGEN	Biomasa	Maule	Constitución	Constitucion066	5.1	4.9	4.9	5.6	5.2	5.6	5.3	5.3	5.4	5.4	5.6	5.8	5.8	5.1	5.4	5.7	5.7	5.6	6.2	4.8	4.5	5.2	6.4	5.6	**130.3**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SAN JAVIER I	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SAN JAVIER II	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LINARES NORTE	Diésel	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SAN GREGORIO	Diésel	Ñuble	Ñiquén	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	Biomasa	Ñuble	Ránquil	SantaElvira066	4.3	4.8	4.8	5.1	5.9	5.9	6.3	6.3	7.3	7.1	6.9	6.6	7.0	7.3	7.5	7.9	8.6	8.4	8.4	8.6	8.4	8.5	8.6	8.7	**169.3**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Ñuble	Ránquil	SantaElvira066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER NUEVA ALDEA II	Diésel	Ñuble	Ránquil	SantaElvira066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CMPC BUCALEMU	Biomasa	Biobío	Cabrero	Charrua066	3.7	3.7	3.5	3.4	3.0	2.8	3.5	3.0	2.0	1.6	1.5	1.8	1.4	1.4	1.1	1.0	1.2	1.4	1.9	1.7	2.4	4.8	4.9	4.6	**61.3**
TER MASISA	Biomasa	Biobío	Cabrero	Charrua066	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	8.0	8.1	8.0	5.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	6.6	8.0	8.5	**152.5**
TER SANTA LIDIA	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LOS PINOS	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSGUINDOS_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSGUINDOS-2_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SANTA FE	Biomasa	Biobío	Nacimiento	Charrua220	65.6	56.1	58.8	63.3	53.7	50.3	54.3	60.4	55.4	47.4	51.7	45.7	50.9	53.4	45.4	51.6	47.1	52.5	54.1	48.5	60.0	57.7	58.9	56.7	**1 299.5**
TER CMPC SANTA FE	Biomasa	Biobío	Nacimiento	Charrua220	-	3.3	3.3	1.1	6.4	6.5	5.0	1.9	1.9	3.9	2.9	4.5	2.3	1.1	4.4	2.2	4.6	1.2	-	3.0	0.3	2.9	2.1	3.4	**68.2**
TER CMPC LAJA	Biomasa	Biobío	Laja	Charrua220	9.4	9.8	14.3	6.3	6.3	4.4	5.7	5.6	8.8	7.4	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**86.9**
TER CMPC PACIFICO	Biomasa	La Araucanía	Collipulli	Charrua220	6.8	24.5	30.0	25.7	24.5	21.8	25.8	30.5	30.3	26.6	23.6	24.5	19.2	17.8	17.9	14.7	18.2	22.5	20.1	19.9	21.6	21.4	21.0	20.0	**528.9**
YUNGAY-1_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-1_GN	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-1_GNL	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-2_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-2_GN	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	24.7	22.9	-	**70.1**
YUNGAY-2_GNL	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-3_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-3_GN	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	24.8	16.0	-	**50.4**
YUNGAY-3_GNL	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-4_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHOLGUAN_BL1_COGEN	Biomasa	Ñuble	Yungay	Cholguan066	10.2	10.6	10.5	11.8	11.6	11.5	11.4	10.6	3.1	3.1	3.1	3.7	3.3	3.2	4.5	3.5	3.4	4.0	1.8	1.8	10.3	11.0	10.1	11.7	**169.7**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Ñuble	Yungay	Cholguan066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEWEN_DIESEL	Diésel	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEWEN_GN	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

NEWEN_GNL	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEWEN_PROPANO	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER PETROPOWER	PetCoke	Biobío	Hualpén	Hualpen154	19.0	20.0	20.0	19.0	14.0	12.0	12.0	10.0	12.0	17.0	17.0	19.0	19.5	19.5	19.0	18.0	17.0	17.0	16.0	17.0	14.0	13.0	13.0	12.0	**386.0**
TER ESCUADRON	Biomasa	Biobío	Coronel	Fopaco154	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	**27.6**
CORONEL_DIESEL	Diésel	Biobío	Coronel	Coronel066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORONEL_GN	Gas Natural	Biobío	Coronel	Coronel066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORONEL_GNL	Gas Natural	Biobío	Coronel	Coronel066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SANTA MARIA	Carbón	Biobío	Coronel	SantaMaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER HORCONES	Diésel	Biobío	Arauco	Horcones066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ARAUCO	Biomasa	Biobío	Arauco	Horcones066	2.1	1.3	0.8	0.6	3.5	1.5	1.3	1.4	3.5	0.8	1.3	0.7	2.6	1.3	1.2	1.9	6.1	7.0	7.5	8.8	7.7	6.0	4.9	4.3	**78.2**
TER ARAUCO MAPA	Cogeneracion	Biobío	Arauco	Lagunillas220	29.0	26.8	27.3	26.1	30.1	26.3	26.6	26.1	33.8	31.1	31.7	30.2	33.3	30.0	29.3	29.9	33.9	36.6	37.0	34.0	36.9	34.5	33.1	32.5	**746.2**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	Biomasa	La Araucanía	Lautaro	Lautaro066	18.4	17.6	18.1	19.7	20.6	20.1	16.7	18.1	15.8	11.9	12.3	12.2	12.1	12.0	11.4	11.3	11.8	11.4	12.0	17.1	15.0	17.3	14.8	15.8	**363.7**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	Biomasa	La Araucanía	Lautaro	Lautaro066	17.2	17.1	15.7	16.6	16.8	17.2	18.0	15.9	15.9	14.2	14.0	14.1	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	15.8	15.7	16.0	16.3	**372.3**
VALDIVIA_BL1_COGEN	Biomasa	Los Ríos	Mariquina	Ciruelos220	37.7	38.2	38.1	33.3	35.7	36.4	41.8	38.5	37.4	36.6	36.0	35.1	37.5	37.5	33.9	32.0	25.3	24.6	31.6	32.8	35.2	33.5	36.5	41.6	**846.7**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Los Ríos	Mariquina	Ciruelos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	Biomasa	Los Ríos	Mariquina	Ciruelos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTILHUE-1_DIESEL	Diésel	Los Ríos	Valdivia	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTILHUE-2_DIESEL	Diésel	Los Ríos	Valdivia	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CALLE CALLE	Diésel	Los Ríos	Valdivia	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CHUYACA	Diésel	Los Lagos	Osorno	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TRAPEN	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt	Molinos110	-	-	-	-	-	-	-	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	27.0	8.1	-	-	-	-	-	**51.4**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	Diésel	Los Lagos	Ancud	Degan110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEGAN-NAVE5_DIESEL	Diésel	Los Lagos	Ancud	Degan110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER DEGAÑ 2	Diésel	Los Lagos	Ancud	Degan110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TRINCAO	Diésel	Los Lagos	Quellón	Chonchi110	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	6.3	7.2	4.3	4.3	4.3	0.1	-	-	-	-	-	1.0	11.7	8.6	4.3	-	-	-	-	**73.9**
TER CHILOE	Diésel	Los Lagos	Quellón	Chonchi110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Térmicas					**5 224.9**	**5 263.6**	**5 362.8**	**5 193.7**	**4 998.2**	**4 903.0**	**5 082.6**	**4 595.5**	**2 933.4**	**1 675.2**	**1 153.5**	**1 117.6**	**1 122.0**	**1 117.7**	**1 122.1**	**1 249.8**	**1 500.1**	**1 778.6**	**2 329.7**	**3 235.3**	**4 372.7**	**4 697.9**	**4 569.1**	**4 343.5**	**78 942.7**

TÉRMICAS NO PRG		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
TER SALTA [NO_MOSTRAR]					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ESTANDARTES	Diésel	Tarapacá	Iquique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ZOFRI	Diésel	Tarapacá	Iquique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER UJINA-UG5 (Diésel)	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER UJINA-UG6 (Diésel)	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U16-TG Diesel	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER MONTE PATRIA	Diésel	Coquimbo	Monte Patria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PUNITAQUI	Diésel	Coquimbo	Punitaqui		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CONCHALI	Diésel	Coquimbo	Los Vilos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL FARO	Diésel	Coquimbo	Los Vilos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER RAMADILLA	Diésel	Coquimbo	Los Vilos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DOÑA JAVIERA	Diésel	Valparaíso	San Felipe		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	**0.8**
PMGD TER CORTES	Diésel	Valparaíso	Panquehue		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BIO CRUZ	Gas Natural	Valparaíso	La Cruz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TOMAVAL	Gas Natural	Valparaíso	La Cruz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LIPIGAS CONCON	Gas Natural	Valparaíso	Concón		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CASABLANCA	Diésel	Valparaíso	Casablanca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CASABLANCA II	Diésel	Valparaíso	Casablanca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TAPIHUE	Gas Natural	Valparaíso	Casablanca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CENTRAL DE RESPALDO EGIDO	Diésel	Valparaíso	Valparaíso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CURAUMA	Diésel	Valparaíso	Valparaíso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL MOLLE	BioGas	Valparaíso	Valparaíso		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	**19.3**
PMGD TER ERMITAÑO	Diésel	Valparaíso	San Antonio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER SEPULTURA	Diésel	Valparaíso	San Antonio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CHORRILLOS	Diésel	Metropolitana	Lampa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER AGGREKO 01	Diésel	Metropolitana	Quilicura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER AGNI	Diésel	Metropolitana	Quilicura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ETERSOL	Diésel	Metropolitana	Quilicura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BELLET	Diésel	Metropolitana	Vitacura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER HOLLEY	Diésel	Metropolitana	Vitacura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BERLIOZ	Diésel	Metropolitana	San Joaquín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EXEQUIEL FERNANDEZ	Diésel	Metropolitana	La Florida		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TREBAL MAPOCHO	BioGas	Metropolitana	Padre Hurtado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL NOGAL	Diésel	Metropolitana	San Bernardo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	**0.0**
PMGD TER ESTANCILLA	Diésel	Metropolitana	San Bernardo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LEPANTO	BioGas	Metropolitana	San Bernardo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CAMPING DIESEL	Diésel	Metropolitana	Talagante		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CENTRAL DE RESPALDO TIGRE	Diésel	Metropolitana	Talagante		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

TER CMPC TISSUE	Gas Natural	Metropolitana	Talagante		0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	1.0	0.9	0.8	1.1	1.1	0.9	0.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.9	2.5	2.8	2.9	**20.5**
PMGD TER EL CAMPESINO	BioGas	Metropolitana	Melipilla		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	**2.9**
PMGD TER MAYOR POWER	Diésel	Metropolitana	Buin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER DIESEL COYA	Diésel	O'Higgins	Machalí		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LAS PAMPAS [No_Mostrar]	BioGas	O'Higgins	Pichidegua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER SANTA IRENE [No_Mostrar]	BioGas	O'Higgins	Palmilla		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER MIMBRE	Diésel	O'Higgins	Chimbarongo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER TAMM	Biomasa	O'Higgins	Chimbarongo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER DIESEL CEREZO	Diésel	Maule	Teno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER ZAPALLAR	Diésel	Maule	Curicó		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER ELECTRICA PINARES LIMITADA	Gas Natural	Maule	Constitución		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER RASO POWER	Diésel	Maule	Constitución		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CHILE	Diésel	Maule	Molina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CENTRAL LA GLORIA 21 [EN_REVISI	Biomasa	Maule	Parral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER COELEMU	Biomasa	Ñuble	Coelemu		1.8	1.9	2.3	2.7	2.3	2.4	2.1	2.2	1.8	1.4	1.8	1.3	2.4	2.5	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.0	-	-	-	-	**39.5**
PMGD TER CHILLAN	Diésel	Ñuble	Chillán Viejo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER ORAFTI	Diésel	Ñuble	Pemuco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LOS PINOS	Diésel	Biobío	Penco		2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	**53.4**
Newen Butano	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Newen Propano+Butano	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER COPIULEMU	Diésel	Biobío	Florida		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER DON PEDRO	Diésel	Biobío	San Pedro de La Paz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER ANCALI	BioGas	Biobío	Los Ángeles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER HBS	Biomasa	Biobío	Los Ángeles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER HBS GNL	Gas Natural	Biobío	Los Ángeles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LOMAS COLORADAS	Biomasa	Biobío	Coronel		0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	**14.3**
PMGD TER TRONGOL-CURANILAHUE	Diésel	Biobío	Curanilahue		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LEBU	Diésel	Biobío	Lebu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LOS ALAMOS	Diésel	Biobío	Los Álamos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER BOLDOS	Diésel	Biobío	Mulchén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CENTRAL QUITRALMAN	Diésel	Biobío	Mulchén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER PICOLTUE	Diésel	Biobío	Mulchén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CAÑETE	Diésel	Biobío	Cañete		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER YUMBEL	Diésel	Biobío	Yumbel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CONTULMO	Diésel	Biobío	Contulmo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER TIRUA	Diésel	Biobío	Tirúa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER DEUCO	Diésel	La Araucanía	Angol		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER AROMOS	Diésel	La Araucanía	Los Sauces		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LOS SAUCES	Diésel	La Araucanía	Los Sauces		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CHUFKEN	Diésel	La Araucanía	Traiguén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CURACAUTIN	Diésel	La Araucanía	Curacautín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LONQUIMAY	Diésel	La Araucanía	Lonquimay		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II	Diésel	La Araucanía	Lautaro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER DAGOBERTO	Diésel	La Araucanía	Padre Las Casas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC	Diésel	Los Ríos	Panguipulli		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER REY	Diésel	Los Ríos	Corral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER PRP CAMPESINA (EX ALDEA)	Diésel	Los Ríos	La Unión		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	**13.1**
PMGD TER PRP RAPACO	Diésel	Los Ríos	La Unión		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.3**
PMGD TER PRP TAMBORES	Diésel	Los Ríos	Río Bueno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	**15.5**
PMGD TER GAMI	Diésel	Los Lagos	San Pablo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER PRP LAS QUEMAS	Diésel	Los Lagos	Osorno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	**45.4**
PMGD TER PRP LOS NEGROS	Diésel	Los Lagos	Osorno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.3**
PMGD TER PRP MARVER	Diésel	Los Lagos	Osorno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.0**
PMGD TER EL CANELO	Diésel	Los Lagos	Puerto Varas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER ALERCE	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER BLUEGATE	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CALAFATE	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CALFUCO	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER EL CANELO II	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER GENERADORA LAGUNITAS	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	**12.4**
PMGD TER MULTIEXPORT	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER MULTIEXPORT II	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER RIO AZUL	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER EL JARDIN	Diésel	Los Lagos	Maullín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER LAS DALIAS	Diésel	Los Lagos	Maullín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER DIESEL COLACO PARGUA	Diésel	Los Lagos	Calbuco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD TER CIRUELILLO	Diésel	Los Lagos	Ancud		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 10 de enero de 2026

PMGD TER PRP CHIFIN	Diésel	Los Lagos	Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.2	2.2	2.3	2.7	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.0**
PMGD TER SALMOFOOD	Diésel	Los Lagos	Castro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ALMENDRADO	Diésel	Los Lagos	Chonchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Térmicas no PRG				**6.4**	**6.7**	**6.8**	**7.2**	**6.5**	**6.5**	**6.9**	**7.1**	**6.3**	**6.4**	**34.3**	**35.0**	**35.6**	**35.4**	**34.6**	**34.6**	**5.9**	**5.7**	**6.0**	**6.5**	**5.7**	**6.3**	**6.6**	**6.6**	**325.6**

CARGA DEL ALMACENAMIENTO		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
BESS ALFALFAL VR1 (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ALFALFAL VR2 (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	41.1	46.6	49.0	49.0	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**204.7**
BESS ANDES ET1 (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ANDES SOLAR IIA (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	1.2	9.3	10.6	22.3	30.5	37.1	40.0	42.9	43.2	42.1	10.9	-	-	-	-	-	-	**290.2**
BESS ANDES SOLAR IIB (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	3.3	33.7	52.0	85.0	95.0	98.0	100.0	101.0	94.0	27.0	1.0	-	-	-	-	-	-	**690.0**
BESS ANDES SOLAR IV (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	53.0	89.0	94.0	97.0	97.0	97.0	95.0	13.0	-	-	-	-	-	-	-	**656.0**
BESS Arena (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Arenales (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Arica (Retiro)	Retiro				-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	**2.5**
BESS Desierto de Atacama (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.4	53.5	38.8	27.5	40.4	55.6	14.1	-	-	-	-	-	-	-	-	**262.3**
BESS Diego de Almagro Sur (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.9**
BESS Don Humberto (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	0.0	8.3	0.7	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	16.4	12.8	21.7	0.9	-	-	-	**62.5**
BESS Don Humberto (Retiro del sistema)	Retiro				-	1.9	2.8	6.3	0.0	0.9	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	-	47.4	2.4	-	**74.6**
BESS Fragata (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Huatacondo (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS La Cabaña (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	24.6	30.1	30.1	30.1	20.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	-	-	**139.8**
BESS La Cabaña (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.8**
BESS Manzano (Retiro de central)	Retiro				0.8	0.1	0.2	0.2	2.9	0.3	0.2	0.2	19.1	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12.3	23.6	48.4	1.9	-	-	-	**112.8**
BESS Manzano (Retiro del sistema)	Retiro				0.5	0.1	0.2	0.2	2.8	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.9	-	-	-	-	**25.2**
BESS María Elena (Retiro)	Retiro				0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.8	24.1	25.8	26.3	25.7	18.5	1.9	1.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-	**128.8**
BESS Nueva Imperial (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Nuevo Quillagua (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	0.2	28.0	87.1	92.5	93.6	94.4	94.6	94.6	93.7	9.9	0.4	-	-	-	-	-	-	**689.0**
BESS Nuevo Quillagua (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	0.4	1.7	1.3	0.6	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.6**
BESS Nuevo Quillagua II (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	0.3	26.3	97.0	104.2	104.6	104.6	104.6	104.2	33.4	13.4	7.4	5.0	1.8	-	-	-	-	**706.8**
BESS Nuevo Quillagua II (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	1.1	1.6	1.0	0.6	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.9**
BESS Punta Sierra (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	3.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.9**
BESS Rita del Maitén (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	4.1	5.1	5.5	5.5	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.9**
BESS Salvador (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.1	33.7	33.7	33.7	33.5	33.0	32.8	28.8	3.0	0.5	-	-	-	-	**255.8**
BESS Salvador (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS San Andrés (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	29.8	29.7	29.7	29.7	29.7	30.0	14.1	-	-	-	-	-	-	**209.7**
BESS San Andrés (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Tocopilla (Retiro)	Retiro				0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	55.9	70.9	70.9	70.9	70.8	70.8	71.7	74.5	10.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	**570.2**
BESS Uribe Solar (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.5	1.1	-	-	-	-	-	-	**3.9**
BESS Víctor Jara (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	1.6	32.2	171.8	190.0	199.0	199.6	199.6	199.4	199.6	174.6	4.1	2.2	-	-	-	-	-	**1 573.7**
BESS Víctor Jara (Retiro del sistema)	Retiro				4.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.6**
BESS del Desierto (Retiro)	Retiro				-	1.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	18.3	128.8	199.8	199.2	198.0	178.9	34.9	1.7	1.1	0.8	0.5	-	-	-	**968.5**
SAE PFV Andes Solar III (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	84.4	92.4	107.3	119.8	49.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**467.8**
SAE PFV Andes Solar III (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE PFV Bolero (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	11.0	98.0	100.0	100.0	100.0	76.6	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	**491.6**
SAE PFV Bolero (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE PFV Capricornio (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	1.3	6.9	21.3	29.9	34.1	37.4	39.4	39.2	37.8	32.1	2.1	0.4	-	-	-	-	-	**281.9**
SAE PFV Capricornio (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.7**
SAE PFV Coya (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	4.1	45.6	83.9	94.1	104.7	108.0	80.4	47.3	35.0	18.2	4.9	1.4	-	-	-	-	-	**627.6**
SAE PFV Tamaya (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	5.2	31.4	39.7	39.7	39.7	39.8	39.8	39.1	37.5	37.2	39.0	39.0	22.2	-	-	-	-	**449.3**
SAE PFV Tamaya (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Carga del almacenamiento					**6.4**	**6.5**	**8.7**	**13.5**	**11.9**	**6.5**	**5.8**	**19.9**	**336.2**	**768.3**	**1 195.4**	**1 412.4**	**1 464.9**	**1 419.7**	**1 304.9**	**1 020.5**	**542.2**	**220.6**	**99.7**	**129.8**	**4.1**	**48.0**	**2.9**	**0.4**	**10 049.4**

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del Sistema Eléctrico Nacional

correspondientes al día 10 de enero de 2026

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
00:00:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	337.0	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_A				GENERADORA METROPOLITANA
00:00:00	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100.0	N	-	MT	-	RE	Apotado		A		COLBUN
00:00:00	RAPEL-4	RAPEL	25.0	RO	-	MT	MTP	RE	Apotado		A	LI2025002356	ENEL GENERACION
00:00:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20.0	LF	-	MT	CF	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION
00:00:00	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0.0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2025001067 - LI2025002923	ENEL GENERACION
00:00:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0.0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
00:26:00	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	nan	N	LC	PS	-	OM					CARDONES
00:27:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3.0	N	LC	CI	-	OM		LT 66 kV Maule - Talca			ELEKTRAGEN MAULE
00:33:00	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0.0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES
00:52:00	RAPEL-1	RAPEL	45.0	DRO	-	PP	-	RE	Por SSCC		A	LI2022002402	ENEL GENERACION
00:58:00	RAPEL-1	RAPEL	45.0	RO	-	MT	-	RE			A	LI2022002402	ENEL GENERACION
01:06:00	RALCO-2	RALCO_sinv	90.0	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION
01:06:00	COLMITO	COLMITO_GN_A	18.0	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES
01:16:00	RALCO-2	RALCO_sinv	90.0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
01:17:00	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8.0	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
01:17:00			nan						Finaliza Ctx LT 66 kV Maule - Talca	LT 66 kV Maule - Talca			
01:17:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OM		LT 66 kV Maule - Talca			ELEKTRAGEN MAULE
01:20:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	15.0	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2025001067 - LI2025002923	ENEL GENERACION
01:20:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20.0	LF	-	PC	CF	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION
01:20:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0.0	DN	DLC	FS	-	OM					ELEKTRAGEN MAULE
01:20:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35.0	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
01:20:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
01:20:00	RALCO-2	RALCO_sinv	250.0	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
01:20:00		RALCO_sinv	nan						Cambio CMG				
01:21:00	COLMITO	COLMITO_GN_A	18.0	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada				CARDONES
01:26:00	COLMITO	COLMITO_GN_A	58.0	N	LC	PC	-	OM	Estable a MT, subiendo a PC				CARDONES
01:32:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	63.0	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2019000973 - LI2022001252 - LI2025002883	ENEL GENERACION
01:40:00	RALCO-2	RALCO_sinv	180.0	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION
01:47:00	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	nan	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2025001067 - LI2025002923	ENEL GENERACION
01:47:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	63.0	LF	LC	PMT	PCP	OM	Sincronizada			LI2019000973 - LI2022001252 - LI2025002883	ENEL GENERACION
01:47:00	RALCO-2	RALCO_sinv	90.0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
01:47:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
01:47:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20.0	LF	-	MT	CF	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION
01:47:00		COLMITO_GN_A	nan						Cambio CMG				
01:47:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	nan	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
02:00:00	RAPEL-1	RAPEL	nan	RO	-	PS	-	RE	Fin SSCC		A	LI2022002402	ENEL GENERACION
02:02:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	63.0	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2019000973 - LI2022001252 - LI2025002883	ENEL GENERACION
02:02:00	RAPEL-1	RAPEL	0.0	DRO	-	FS	-	RE			A	LI2022002402	ENEL GENERACION
02:40:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20.0	LF	-	PC	CF	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION
02:40:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35.0	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION
02:40:00	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15.0	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2025001067 - LI2025002923	ENEL GENERACION
02:40:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
02:40:00		CIPRESES_sinv	nan						Cambio CMG				
02:40:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	115.0	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2019000973 - LI2022001252 - LI2025002883	ENEL GENERACION
02:54:00	RALCO-2	RALCO_sinv	0.0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION
02:55:00	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0.0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN
02:57:00	RALCO-2	RALCO_sinv	0.0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION
03:00:00	COLBUN-1	COLBUN_sinv	nan	N	-	PS	-	RE	Fin SSCC		A		COLBUN
03:04:00	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0.0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN
03:08:00	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0.0	DN	-	FS	-	RE			A		COLBUN
03:08:00	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0.0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN
03:28:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20.0	LF	-	MT	CF	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION
03:28:00	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	nan	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2025001067 - LI2025002923	ENEL GENERACION
03:28:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	nan	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
03:28:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	63.0	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2019000973 - LI2022001252 - LI2025002883	ENEL GENERACION
03:28:00	COLMITO	COLMITO_GN_A	18.0	N	LC	MT	-	OM					CARDONES
03:28:00	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65.0	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
03:28:00		QUINTERO-2_GN_A	nan						Cambio CMG				
03:28:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
03:32:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	80.0	N	LC	CI	-	OM					ENEL GENERACION
03:40:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	100.0	LF	LC	CI	PCP	OM				LI2025000893 - LI2025002217	ENLASA
03:40:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
03:40:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
03:40:00	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
03:40:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	63.0	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2019000973 - LI2022001252 - LI2025002883	ENEL GENERACION
03:40:00	COLMITO	COLMITO_GN_A	18.0	N	LC	MT	-	OM					CARDONES
03:40:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65.0	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
03:40:00	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65.0	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
03:40:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160.0	N	LC	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA
03:40:00		GUACOLDA-2_CAR	nan						Cambio CMG				
03:40:00	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4.0	N	-	MT	-	OM					ESCUADRON
05:15:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	50.0	LF	-	PC	-	OM				LI2026000042	SANTA FE
05:15:00	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84.0	N	-	MT	-	OM					AES ANDES
05:15:00	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75.0	N	-	MT	-	OM					ENGIE
05:15:00	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960	ENLASA
05:15:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES
05:15:00	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75.0	N	-	MT	-	OM					ENGIE
05:15:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38.0	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000893 - LI2025002217	ENLASA
05:15:00		ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	nan						Cambio CMG				
05:15:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
05:21:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0.0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2019000973 - LI2022001252 - LI2025002883	ENEL GENERACION
05:38:00	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0.0	DN	DLC	FS	PCP	OM					ENEL GENERACION
05:45:00	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178.0	N	-	PC	-	OM					ENGIE
05:45:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50.0	LF	-	PC	-	OM				LI2026000042	SANTA FE
05:45:00	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156.0	RO	-	PC	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960	ENLASA
05:45:00	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272.0	N	-	PC	-	OM					AES ANDES
05:45:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES
05:45:00		COCHRANE-CCH1_CAR	nan						Cambio CMG				
05:45:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
05:45:00	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177.0	N	-	PC	-	OM					ENGIE
05:54:00		QUINTERO-1_GN_A	nan						Cambio CMG				
05:54:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	135.0	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000893 - LI2025002217	ENLASA
05:54:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	337.0	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA
05:54:00	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128.0	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
05:54:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129.0	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
05:54:00	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	14.0	N	-	PC	-	OM					ESCUADRON
05:54:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
05:54:00	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
05:54:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
05:55:00	COLMITO	COLMITO_GN_A	0.0	N	LC	PS	-	RE	Control suministro gas				CARDONES
06:00:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379.0	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION
06:00:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	411.0	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				COLBUN
06:00:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	337.0	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GNL_A				GENERADORA METROPOLITANA
06:00:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1.0	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF (+)				ENLASA
06:01:00	RALCO-2	RALCO_sinv	90.0	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION
06:01:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1.0	N	LC	MT	-	OT	Inicia activación CTF (+)				ENLASA
06:02:00	COLMITO	COLMITO_GN_A	0.0	DN	DLC	FS	-	RE	Control suministro gas				CARDONES
06:08:00	RALCO-2	RALCO_sinv	90.0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION
06:26:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza activación CTF (+)				ENLASA
06:32:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	nan	DN	DLC	FS	-	OT	SSCC CTF (+)				ENLASA
07:00:00		ANDINA-CTA_CAR	nan						Cambio CMG				
07:00:00	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399.0	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de _GN_A a _GN_B			LI2025003039	ENEL GENERACION
07:00:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3.0	LF	-	PC	-	OM				LI2026000042	SANTA FE
07:00:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3.0	LF	-	MT	-	OM				LI2026000042	SANTA FE
07:00:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411.0	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				COLBUN
07:00:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
07:00:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
07:00:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379.0	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION
07:00:00	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4.0	N	-	MT	-	OM					ESCUADRON
07:00:00	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
07:00:00	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75.0	N	-	MT	-	OM					ENGIE
07:00:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
07:00:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES
07:00:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65.0	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
07:00:00	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65.0	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
07:00:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38.0	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000893 - LI2025002217	ENLASA
07:00:00	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84.0	N	-	MT	-	OM					AES ANDES
07:00:00	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960	ENLASA
07:08:00	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
07:08:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
07:08:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
07:08:00	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	14.0	N	-	PC	-	OM					ESCUADRON
07:08:00	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156.0	RO	-	PC	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960	ENLASA
07:08:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
07:08:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES
07:08:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129.0	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
07:08:00	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128.0	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
07:08:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	135.0	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000893 - LI2025002217	ENLASA
07:08:00		QUINTERO-1_GN_A	nan						Cambio CMG				
07:08:00	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272.0	N	-	PC	-	OM					AES ANDES
07:09:00	PENON	PENON_DIESEL	20.0	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:09:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1.0	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:09:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1.0	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:10:00	PENON	PENON_DIESEL	80.0	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:11:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81.0	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:11:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	59.0	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:15:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
07:15:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
07:15:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
07:15:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
07:15:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:15:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	0.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:15:00	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	0.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:15:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		PACIFIC HYDRO
07:15:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	11.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:15:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SIEMENS
07:15:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:15:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-SANPEDRO-SPG	PFV-SANPEDRO-SPG	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	13.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		COLBUN
07:15:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:15:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
07:15:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:15:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:15:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:15:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:15:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:15:00	PFV-USYA	PFV-USYA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:15:00	Colocación inicial: 119; Ajuste : 200	CDC	0.0						Inicia Prorrata Generalizada				
07:15:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,2 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:15:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,2 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:15:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-ELENA	PFV-ELENA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENLASA
07:15:00	PFV-COYA	PFV-COYA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:15:00	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:15:00	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:15:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:15:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:15:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:16:00	PENON	PENON_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:16:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:17:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:18:00	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
07:18:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
07:18:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
07:18:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	25.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
07:18:00		ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	nan						Cambio CMG				
07:18:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38.0	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000893 - LI2025002217	ENLASA
07:18:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65.0	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
07:18:00	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75.0	N	-	MT	-	OM					ENGIE
07:18:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES
07:18:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
07:18:00	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65.0	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
07:18:00	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75.0	N	-	MT	-	OM					ENGIE
07:18:00	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84.0	N	-	MT	-	OM					AES ANDES
07:18:00	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4.0	N	-	MT	-	OM					ESCUADRON
07:18:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	50.0	LF	-	PC	-	OM				LI2026000042	SANTA FE
07:18:00	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960	ENLASA
07:19:00	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0.0	N	-	PS	-	RE			A		COLBUN
07:21:00	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0.0	DN	-	PS	-	RE			A		COLBUN
07:23:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:23:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
07:23:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
07:23:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
07:23:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
07:23:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:23:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:23:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		PACIFIC HYDRO
07:23:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	11.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:23:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SIEMENS
07:23:00	PENON	PENON_DIESEL	0.0	DN	DLC	FS	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:23:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0.0	DN	DLC	FS	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:23:00	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:23:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:23:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	13.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		COLBUN
07:23:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:23:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:23:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:23:00	Colocación inicial: 227; Ajuste : 300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada				
07:23:00	PFV-USYA	PFV-USYA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:23:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:23:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:23:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:23:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:23:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:23:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:23:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-ELENA	PFV-ELENA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:23:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENLASA
07:23:00	PFV-COYA	PFV-COYA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:23:00	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:23:00	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:23:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:25:00	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0.0	DN	DLC	FS	-	OT	Activación CTF				ENLASA
07:26:00	RALCO-2	RALCO_sinv	0.0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION
07:29:00	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126.0	RO	-	MT	-	OM			N	L2026000032	ENEL GENERACION
07:29:00	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	18.0	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
07:29:00	RALCO-2	RALCO_sinv	nan	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2024000660 - LI2023001195	ENEL GENERACION
07:29:00	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	110.0	N	LC	MT	-	OM					ENGIE
07:29:00	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87.0	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2022002177	AES ANDES
07:29:00	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11.0	N	-	MT	-	OM					COMASA
07:29:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13.0	N	-	MT	-	OM					COMASA
07:29:00		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	nan						Cambio CMG				
07:29:00	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91.0	N	LC	MT	-	OM					ENGIE
07:29:00	MASISA	MASISA_COGEN	0.0	N	LC	MT	-	OM					STS
07:29:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260.0	N	LC	MT	-	OM					COLBUN
07:29:00	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368.0	N	LC	MT	CF	OM					COLBUN
07:29:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	63.0	RO	LC	MT	-	OM				DI2025003036	ENEL GENERACION
07:29:00	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	200.0	RO	LC	MT	-	OM				LI2025003039	ENEL GENERACION
07:29:00	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025002294 - LI2025002295	AES ANDES
07:29:00	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025002786 - LI2023001960 - LI2025000896	ENLASA
07:29:00	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0.0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO
07:29:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160.0	N	LC	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA
07:37:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
07:37:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
07:37:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
07:37:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
07:37:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:37:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:37:00	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	0.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		NOVASOURCE POWER
07:37:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		PACIFIC HYDRO
07:37:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
07:37:00	PFV-QUILAPILU

10-01-2026															
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
07:37:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:37:00	PFV-LISYA	PFV-LISYA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:37:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:37:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:37:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen:Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:37:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:37:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:37:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
07:37:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
07:37:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:37:00	Colocación inicial: 475. Ajuste : 300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada	Prorrata Generalizada			
07:37:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:37:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:37:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen:Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
07:37:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:37:00	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:37:00	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:37:00	PFV-COYA	PFV-COYA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
07:37:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENLASA
07:37:00	PFV-ELENA	PFV-ELENA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:37:00	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
07:44:00	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	33.0	N	-	MT		OM					SANTA FE
07:44:00		PAM_COGEN	0.0						Cambio CMG				
07:44:00	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1.0	N	-	MT	-	OM					KDM
07:44:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	nan	N	LC	PS	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA
07:44:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177.0	N	-	MT	-	OM					ENEL GENERACION
07:44:00	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0.0	LF	-	MT	PCP	OM				L2025002798	ARAUCO
07:44:00	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0.0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO
07:44:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3.0	LF	-	MT	-	OM				L2026000042	SANTA FE
07:44:00	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0.0	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA
07:44:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	9.0	N	-	MT	-	OM					SANTA FE
07:56:00	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	15.0	RO	-	MT	MTP	RE	A 15 MW		N	L12022002270 - L12020002330 - L12026000026	ENEL GENERACION
08:00:00	LOSCONDORES-2	LOSCONDORES_sinv	0.0	N	-	MT	-	OT					ENEL GENERACION
08:01:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	230.0	N	-	CI	-	SS	P. Disp. = 234,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:02:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:02:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:02:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:02:00	PE-SARCO	PE-SARCO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:02:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:02:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:02:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:02:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:02:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:02:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:02:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:02:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:02:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
08:02:00	PE-ALENA	PE-ALENA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:02:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:02:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:02:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:02:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:02:00		ERNC	0.0						Cambio CMG				
08:02:00	PAM	PAM_COGEN	24.0	RO	-	MT	CF	OM				L2022001306	ENORCHILE
08:02:00	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30.0	RO	-	MT	CF	OM				L2026000015	ENEL GREEN POWER
08:02:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:02:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:02:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:02:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:02:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:02:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:02:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:02:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
08:02:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
08:02:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:02:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:02:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
08:02:00	NUEVALDEA_BL1_COGEN	NUEVALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
08:02:00	LOSHIERROS2	LOSHIERROS2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		BESALCO ENERGÍA
08:02:00	CMPCRUCAEMU-2_COGEN	CMPCRUCAEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
08:02:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:02:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR_SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:02:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:02:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	110.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:02:00	LAMINA	LAMINA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:02:00	ABANICO-5	ABANICO-5	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:02:00	ABANICO-6	ABANICO-6	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:02:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:02:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:02:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:02:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:02:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
08:02:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00			nan						Finaliza Prorrata Generalizada	Prorrata Generalizada			
08:02:00	Colocación inicial: 2169; Ajuste : 500	CDC	0.0						Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
08:02:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:02:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:02:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:02:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:02:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:02:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:02:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:02:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:02:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:02:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; orig

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
08:02:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:06:00		CANUTILLAR	0.0						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			
08:06:00	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80.0	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN
08:06:00			nan						Inicia Ctb LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			
08:06:00	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	16.0	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ARAUCO
08:10:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0.0	LF	-	PS	CF	OM			N	L2024001465	ENEL GENERACION
08:10:00	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0.0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2025001067 - LI2025002923	ENEL GENERACION
08:12:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:12:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:12:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:12:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:12:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:12:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:12:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:12:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-SARCO	PE-SARCO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:12:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:12:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:12:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:12:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNB
08:12:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:12:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:12:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:12:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:12:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:12:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:12:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:12:00	PE-ALEÑA	PE-ALEÑA	18.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:12:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
08:12:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:12:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
08:12:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
08:12:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:12:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:12:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:12:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:12:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:12:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:12:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	CMPCRUCALEMU-2_COGEN	CMPCRUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
08:12:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:12:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:12:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:12:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 222,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:12:00	LAMINA	LAMINA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:12:00	ABANICO-5	ABANICO-5	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:12:00	ABANICO-6	ABANICO-6	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:12:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:12:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
08:12:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
08:12:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
08:12:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	Colocación inicial: 2647; Ajuste : 400	CGC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
08:12:00	PFV-USYA	PFV-USYA	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:12:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:12:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:12:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:12:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:12:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:12:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PE-LOSCURIÑOS	PE-LOSCURIÑOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PFV-ANDES28	PFV-ANDES28	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:12:00	PE-RENACO-2	PE-RENACO-2	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:12:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
08:12:00	PFV-DONANTONIA	PFV-DONANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:12:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	PFV-COYA	PFV-COYA	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	88.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	132.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 282 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PE-LOSBLANCOSAIRES	PE-LOSBLANCOSAIRES	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:12:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:12:00	PFV-VALLED

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
08:21:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:21:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0.4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:21:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 94.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:21:00	PE-ALENA	PE-ALENA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 36.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:21:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
08:21:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 63 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 85.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 44 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 3.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:21:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	85.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 139.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 0.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 38.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 93.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 32.8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PE-MALLECSUR	PE-MALLECSUR	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 58.7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 20.7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 9.6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
08:21:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
08:21:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 159.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:21:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:21:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:21:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 58 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:21:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 19.7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:21:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 13.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	NUEVAALDEA BL1 COGEN	NUEVAALDEA BL1 COGEN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 7.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
08:21:00	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 2.3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
08:21:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 56.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:21:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:21:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 150.6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:21:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	137.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 245 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:21:00	LAMINA	LAMINA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 14.1 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:21:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 13.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
08:21:00	ABANICO-5	ABANICO-5	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 18 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:21:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 7.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:21:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 50.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 126.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 88.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	ABANICO-6	ABANICO-6	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 14.6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:21:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 50.7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	Colocación inicial: 3049; Ajuste : 300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
08:21:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 46 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:21:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 13.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
08:21:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 14.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 9.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 10.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 4.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 51 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PFV-LISYA	PFV-LISYA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 9.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:21:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 38.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 89 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 38.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:21:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 3.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:21:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 2.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 37.6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:21:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:21:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 19.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
08:21:00	PFV-ANDESSA	PFV-ANDESSA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 34.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 82.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-ANDES28	PFV-ANDES28	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 35.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:21:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 82.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	127.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 156.5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 63.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
08:21:00	PFV-DONANTONIA	PFV-DONANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 32.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 45.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 55.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 15.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PFV-MARHELENA	PFV-MARHELENA	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 27.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 35.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 133.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 13.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 64.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 1.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:21:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 3.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PFV-COYA	PFV-COYA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 19.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 82 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 143.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 22.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 5.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-SOLDELA	PFV-SOLDELA	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 100.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	141.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 314.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	110.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 110.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 2.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 41.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 38.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 58.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 29.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:21:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 126.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:21:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:27:00	RAPEL-4	RAPEL-4	0.0	RO	-	PS	-	MTP	Apotado		A	LI2025002356	ENEL GENERACION
08:29:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 12.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:29:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:29:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 3.3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:29:00	PE-SARCO	PE-SARCO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:29:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 17 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:29:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 28.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:29:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:29:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:29:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:29:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	119.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 118.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:29:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 17.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:29:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 7.4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:29:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-TAPIA	PFV-TAPIA	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 160.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 30.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 29.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 5.4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 46.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 53.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 74.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 11.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 108.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:29:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 72 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:29:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 65.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:29:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. ÷ 21.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:29:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:29:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. ÷ 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:29:00	PE-MANANTIALES	PE

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
08:29:00	PFV-USYA	PFV-USYA	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:29:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:29:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:29:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:29:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:29:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:29:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:29:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-DONANTONIA	PFV-DONANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
08:29:00	PE-KALIPA	PE-KALIPA	138.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:29:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	154.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 322,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	100.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	127.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	PFV-COYA	PFV-COYA	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:29:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:29:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:30:00	RAPEL-4	RAPEL	0.0	DRO		FS	MTP	OM			A	LI2025002356	ENEL GENERACION
08:30:00	QUINTERO-1	QUINTO-1 GN_A	0.0	ON	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION
08:30:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2 GN_A	0.0	ON	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION
08:38:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B TG1B+0.5TV1 GN_A	0.0	RO	LC	PS	-	OM	Desacopla TG1A			DI2025003036	ENEL GENERACION
08:42:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A TG1A GN_A	63.0	DRO	DLC	PP	-	OM	F/S TG1A			DI2025003036	ENEL GENERACION
08:45:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B GN_A	0.0	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV			DI2025003036	ENEL GENERACION
08:47:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:47:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
08:47:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:47:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:47:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:47:00	PE-SARCO	PE-SARCO	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:47:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:47:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
08:47:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:47:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:47:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
08:47:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	150.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:47:00	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:47:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
08:47:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:47:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:47:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:47:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:47:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
08:47:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:47:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
08:47:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:47:00	PE-ALENA	PE-ALENA	18.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
08:47:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTIA
08:47:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 197,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
08:47:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	PUNTILLA	
08:47:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	PUNTILLA	
08:47:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 217,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
08:47:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
08:47:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
08:47:00	PE-TOHAMMA	PE-TOHAMMA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:47:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	94.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:47:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:47:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:47:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	166.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 251,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:47:00	LAMINA	LAMINA	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
08:47:00	ABANICO-5	ABANICO-5	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:47:00	ABANICO-6	ABANICO-6	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:47:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
08:47:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
08:47:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	90.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PE-RENAICO_2	PE-RENAICO_2	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	ARAUCO	
08:47:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	ANPAC	
08:47:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	ANPAC	
08:47:00	Colocación inicial: 3345, Ajuste : 400	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
08:47:00	PFV-USYA	PFV-USYA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:47:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:47:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:47:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
08:47:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
08:47:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	138.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:47:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:47:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:47:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:47:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	100.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
08:47:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
08:47:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
08:50:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1E_TG1B_GN_A	0.0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG1B			DI2025030036	ENEL GENERACION
08:51:00	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	0.0	N	-	PS	-	OM					AES ANDES
08:57:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0.0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN
08:57:00	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0.0	N	LC	PS	CF	OM					COLBUN
09:00:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	nan	N	-	PS		OM					
09:00:00	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_vsign	18.0	LF	-	MT	PCP	OT	Cancelada IL 2025030346		N	LI2026000054	COLBUN
09:02:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0.0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION
09:10:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
09:10:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 105,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
09:10:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
09:10:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
09:10:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:10:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:10:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:10:00	PE-SARCO	PE-SARCO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:10:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:10:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:10:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
09:10:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
09:10:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
09:10:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
09:10:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	93.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 198,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	192.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 208,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
09:10:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
09:10:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
09:10:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
09:10:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
09:10:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
09:10:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
09:10:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
09:10:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
09:10:00	PE-ALENA	PE-ALENA	18.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
09:10:00	RIOPICIQUEN-1	RIOPICIQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
09:10:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	96.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
09:10:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 210,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PE-LOMASDEHUQUECO	PE-LOMASDEHUQUECO	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
09:10:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
09:10:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:10:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	Colocación inicial: 3670; Ajuste : 300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Circuitos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
09:10:00	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40.0	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Cirueños	N		COLBUN
09:10:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:10:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	151.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:10:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	172.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 244,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:10:00	LAMINA	LAMINA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:10:00	ABANICO-5	ABANICO-5	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
09:10:00	ABANICO-6	ABANICO-6	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
09:10:00	CXOSEAGUA	CXOSEAGUA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
09:10:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	94.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-USYA	PFV-USYA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:10:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:10:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:10:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:10:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
09:10:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
09:10:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
09:10:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
09:10:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:10:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:10:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:10:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:10:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:10:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-MARHUELENA	PFV-MARHUELENA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	93.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-DONANTONIA	PFV-DONANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:10:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	177.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 350,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	149.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	115.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	78.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:10:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
09:10:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generaliz

10-01-2026

Hora Movi.	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
09:32:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
09:32:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
09:32:00	PE-ALENA	PE-ALENA	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
09:32:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
09:32:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 220.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37.7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:32:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
09:32:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
09:32:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	117.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 222.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
09:32:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
09:32:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
09:32:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	104.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:32:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:32:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	153.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:32:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 219.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:32:00	LAMINA	LAMINA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
09:32:00	ABANICO-5	ABANICO-5	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
09:32:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
09:32:00	ABANICO-6	ABANICO-6	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
09:32:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-LASALINAS	PFV-LASALINAS	99.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 53.5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
09:32:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
09:32:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
09:32:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	Colocación inicial: 3966. Ajuste : 300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
09:32:00	PFV-USYA	PFV-USYA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:32:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 61.4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:32:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 48.5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:32:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:32:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 23.9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:32:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:32:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
09:32:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123.7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18.7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
09:32:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-MARAELENA	PFV-MARAELENA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22.3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101.9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-LLANOSELLAMPOS	PFV-LLANOSELLAMPOS	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
09:32:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-DONJUANTONIA	PFV-DONJUANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:32:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-LALACAMA-2	PFV-LALACAMA-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	187.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-LALACAMA	PFV-LALACAMA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
09:32:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	121.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
09:32:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
09:32:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
09:32:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	156.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
09:32:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
09:40:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
09:40:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:40:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:40:00	PE-SARCO	PE-SARCO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:40:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:40:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:40:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
09:40:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
09:40:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
09:40:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 124.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
09:40:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4.4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
09:40:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
09:40:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 40.8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
09:40:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
09:40:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	220.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 262.1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
09:40:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
09:40:00	PE-ALENA	PE-ALENA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
09:40:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 226.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
09:40:00	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0.0	N	-	LC	PS	OM	FIS TV				COLBUN
09:40:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
09:40:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
09:40:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
09:40:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
09:40:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
09:40:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
09:40:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	86.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
09:40:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
09:40:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:40:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	111.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:40:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	82.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:40:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:40:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
09:40:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	123.0	N	-

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**	
09:40:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
09:40:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
09:40:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-DONJUANTONIA	PFV-DONJUANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-LLANOELLAMPOS	PFV-LLANOELLAMPOS	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	
09:40:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
09:40:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	90.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	159.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
09:40:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	82.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PE-KALIPA	PE-KALIPA	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
09:40:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
09:40:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
09:40:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
09:40:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	132.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 238,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:40:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	203.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
09:42:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0.0	DN	DLC	FS	-	OM	FS.TG				COLBUN	
09:44:00	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0.0	DN	DLC	FS	-	OM	FS.TG				COLBUN	
09:52:00	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0.0	RO	-	PS	-	OM			N	L2026000032	ENEL GENERACION	
10:00:00	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0.0	DRO	-	FS	-	OM			N	L2026000032	ENEL GENERACION	
10:00:00	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	200.0	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de configuración			L2025000039	ENEL GENERACION	
10:00:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	nan	RO	LC	PS	-	OM	Finaliza Disponibilidad C:TF (+)	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos		L2026000053	ENORCHILE	
10:00:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	177.0	N	-	PS	-	OM	FS.TV				ENEL GENERACION	
10:01:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:01:00	PE-SARCO	PE-SARCO	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:01:00	PE-CUEL	PE-CUEL	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:01:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:01:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
10:01:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	
10:01:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:01:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	
10:01:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
10:01:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:01:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
10:01:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
10:01:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	209.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 300,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	
10:01:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	
10:01:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	101.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
10:01:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
10:01:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
10:01:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
10:01:00	FLORIDAS-1	FLORIDAS-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
10:01:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	
10:01:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	
10:01:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
10:01:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
10:01:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	82.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
10:01:00	PE-ALENA	PE-ALENA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
10:01:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	
10:01:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	105.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	78.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	117.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PE-LOMASDEQUOLEO	PE-LOMASDEQUOLEO	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:01:00	FLORIDAS-2	FLORIDAS-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
10:01:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
10:01:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	CMPCBLACELMU-2 COGEN	CMPCBLACELMU-2 COGEN	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC	
10:01:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	160.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:01:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:01:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	130.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:01:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	185.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:01:00	LAMINA	LAMINA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:01:00	ABANICO-5	ABANICO-5	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
10:01:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	
10:01:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
10:01:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:01:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	
10:01:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	
10:01:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	Colocación inicial: 4412; Ajuste : 300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				
10:01:00	PFV-LISYA	PFV-LISYA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:01:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 57,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:01:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:01:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:01:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:01:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:01:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:01:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:01:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:01:00	PE-LOSCURUROS	PE-L

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
10:01:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	126.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:02:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0.0	DRO	DLC	FS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Cruceos	-	L0026000053	ENORCHILE
10:07:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0.0	DN	-	FS	-	OM		FIS TG			ENEL GENERACION
10:15:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:15:00	PE-SARCO	PE-SARCO	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:15:00	PE-CUEL	PE-CUEL	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:15:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:15:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
10:15:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAF
10:15:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAF
10:15:00	PV-SALVADOR	PV-SALVADOR	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:15:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
10:15:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:15:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:15:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:15:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	217.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 325 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
10:15:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
10:15:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	105.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
10:15:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:15:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
10:15:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
10:15:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
10:15:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
10:15:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
10:15:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
10:15:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
10:15:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	85.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
10:15:00	PE-ALENA	PE-ALENA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
10:15:00	RIOPICIOQUEN-1	RIOPICIOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
10:15:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	109.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	121.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 226,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:15:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
10:15:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	126.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
10:15:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	160.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:15:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:15:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	143.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:15:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	181.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 181,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:15:00	LAMINA	LAMINA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:15:00	ABANICO-5	ABANICO-5	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
10:15:00	ABANICO-8	ABANICO-8	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
10:15:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
10:15:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
10:15:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
10:15:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
10:15:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
10:15:00	Colocación inicial: 4647; Ajuste : 350	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
10:15:00	PFV-LISYA	PFV-LISYA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:15:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 57,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:15:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:15:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:15:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:15:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:15:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:15:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:15:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	105.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:15:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	131.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	201.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	167.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,5 MW; origen: SITR	Generalizada	-		ENGIE
10:15:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
10:15:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:15:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:15:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:15:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:15:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	126.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:17:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: Gen. Actual	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE
10:21:00	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	50.0	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Cruceos	N		COLBUN
10:30:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:30:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:30:00	PV-SALVADOR	PV-SALVADOR	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:30:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:30:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:30:00	PE-CUEL	PE-CUEL	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:30:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:30:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:30:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**	
10:30:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
10:30:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
10:30:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	127.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 222,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
10:30:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
10:30:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:30:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:30:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	160.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:30:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:30:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:30:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	160.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:30:00	LAMINA	LAMINA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
10:30:00	ABANICO-5	ABANICO-5	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
10:30:00	ABANICO-6	ABANICO-6	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
10:30:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
10:30:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC	
10:30:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	
10:30:00	Colocación inicial: 4690; Ajuste : 300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0				
10:30:00	PFV-USYA	PFV-USYA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:30:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	
10:30:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	
10:30:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:30:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:30:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:30:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:30:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
10:30:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
10:30:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-DONUANTONIA	PFV-DONUANTONIA	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:30:00	PFV-LALACAMA	PFV-LALACAMA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	
10:30:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	90.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	202.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	169.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PE-LOSBLENOSAIRES	PE-LOSBLENOSAIRES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
10:30:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
10:30:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
10:30:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
10:30:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	130.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
10:30:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	131.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:30:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
10:36:00	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80.0	N	-	PC	-	OM	LT 220 kV Lastarria - Cirueños		N		COLBUN	
10:37:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:37:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:37:00	PE-CUEL	PE-CUEL	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:37:00	PE-SARCO	PE-SARCO	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:37:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
10:37:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:37:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:37:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
10:37:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	
10:37:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
10:37:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
10:37:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	239.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 358,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	
10:37:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	116.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	
10:37:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 99,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	
10:37:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
10:37:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
10:37:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	
10:37:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	
10:37:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
10:37:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
10:37:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
10:37:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	93.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
10:37:00	PE-ALENA	PE-ALENA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
10:37:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	
10:37:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	133.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
10:37:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
10:37:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 222,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
10:37:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
10:37:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
10:37:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	120.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
10:37:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
10:37:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	
10:37:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC	
10:37:00	P

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
10:37:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	130.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:37:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:37:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:37:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:37:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	144.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:37:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
10:37:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	221.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:37:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	170.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. >170,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:40:00	CDC	Inicia Cfe	nan	-	-	-	-	-	Inicia Cfe LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		CDC
10:40:00	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		ENOR CHILE
10:47:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
10:47:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:47:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:47:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
10:47:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:47:00	PE-CUEL	PE-CUEL	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:47:00	PE-SARCO	PE-SARCO	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:47:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:47:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
10:47:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:47:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:47:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
10:47:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
10:47:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	115.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	123.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
10:47:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	236.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 374,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
10:47:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
10:47:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
10:47:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
10:47:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
10:47:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
10:47:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
10:47:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
10:47:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
10:47:00	PE-ALENA	PE-ALENA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
10:47:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
10:47:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	119.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	88.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	132.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
10:47:00	FLORIDAS-2	FLORIDAS-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
10:47:00	FLORIDAS-1	FLORIDAS-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
10:47:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	137.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 232,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
10:47:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
10:47:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-TOHAMMA	PE-TOHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
10:47:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
10:47:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	160.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:47:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:47:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	104.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:47:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	142.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:47:00	LAMINA	LAMINA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
10:47:00	Colocación inicial: 4754; Ajuste : 350	CDC	0.0	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de SIE Circuitos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
10:47:00	ABANICO-5	ABANICO-5	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
10:47:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
10:47:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	116.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	ABANICO-6	ABANICO-6	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
10:47:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
10:47:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
10:47:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:47:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:47:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:47:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:47:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:47:00	PFV-U3YA	PFV-U3YA	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:47:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
10:47:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
10:47:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-MARHALENA	PFV-MARHALENA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	115.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
10:47:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
10:47:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
10:47:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.

10-01-2026															
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
11:00:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,2 MW; origen: SITR: SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:00:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	123.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:00:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:00:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:00:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:00:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:00:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:00:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	96.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
11:00:00	PE-ALENA	PE-ALENA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
11:00:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
11:00:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,1 MW; origen: SITR: SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:00:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR: SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	14.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
11:00:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
11:00:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	143.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 232,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
11:00:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
11:00:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	137.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:00:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
11:00:00	NUEVALDEA_BL1_COGEN	NUEVALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
11:00:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
11:00:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:00:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	90.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:00:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	99.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:00:00	LAMINA	LAMINA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:00:00	ABANICO-5	ABANICO-5	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:00:00	ABANICO-6	ABANICO-6	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:00:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:00:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	120.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
11:00:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	Colocación inicial: 4779; Ajuste : 450	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Circuitos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
11:00:00	PFV-LISYA	PFV-LISYA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:00:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:00:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR: SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:00:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:00:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:00:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:00:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:00:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: SITR: SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:00:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	126.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:00:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
11:00:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	119.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	134.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:00:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR: SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:00:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:00:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	149.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 240 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	100.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	226.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:00:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:00:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:00:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	174.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:00:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:07:00	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca			ENOR CHILE
11:08:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	320.0	N	-	CI	-	SS	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:09:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:09:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:09:00	PE-CUEL	PE-CUEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:09:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
11:09:00	PE-SARCO	PE-SARCO	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:09:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:09:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:09:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:09:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:09:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:09:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	264.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
11:09:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
11:09:00	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
11:09:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	117.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:09:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:09:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:09:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:09:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:09:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:09:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:09:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0

10-01-2026															
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
11:09:00	Colocación inicial: 4807; Ajuste : 700	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
11:09:00	PFV-LISYA	PFV-LISYA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:09:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:09:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:09:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:09:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:09:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:09:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	87.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 54,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	85.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:09:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-CERROCOMINADOR	PFV-CERROCOMINADOR	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-LLANCODELLAMPOS	PFV-LLANCODELLAMPOS	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
11:09:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	132.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:09:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:09:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:09:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = -3,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:09:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	109.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	159.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	175.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:09:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	244.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:09:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:15:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	244.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:30:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:30:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:30:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:30:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:30:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:30:00	PE-CUEL	PE-CUEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:30:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:30:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	260.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
11:30:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:30:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
11:30:00	PE-SARCO	PE-SARCO	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:30:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
11:30:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	126.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
11:30:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	119.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:30:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	131.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:30:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:30:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:30:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:30:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:30:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:30:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	101.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
11:30:00	PE-ALENA	PE-ALENA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
11:30:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTIA
11:30:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	97.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:30:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PE-LOMASDESQUEICO	PE-LOMASDESQUEICO	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
11:30:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
11:30:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	151.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
11:30:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
11:30:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	145.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 224,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:30:00	PFV-LAORUZSOLAR	PFV-LAORUZSOLAR	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:30:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	NUEVAALDEA BL1_COGEN	NUEVAALDEA BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
11:30:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
11:30:00	PFV-DIEGODALMAGROSUR	PFV-DIEGODALMAGROSUR	133.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:30:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:30:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:30:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	127.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:30:00	ABANICO-5	ABANICO-5	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:30:00	ABANICO-6	ABANICO-6	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:30:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:30:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	PFV-LASALINAS	PFV-LASSALINAS	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
11:30:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 54,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:30:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
11:30:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	84.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:30:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:30:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	86.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:30:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:30:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:30:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-

10-01-2026															
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
11:37:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:37:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:37:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
11:37:00	PE-SARCO	PE-SARCO	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:37:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:37:00	PE-CUEL	PE-CUEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:37:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:37:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:37:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
11:37:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:37:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
11:37:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	97.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	134.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
11:37:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
11:37:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:37:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:37:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
11:37:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:37:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:37:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
11:37:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	108.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
11:37:00	PE-ALENA	PE-ALENA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31.7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
11:37:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
11:37:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	136.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	120.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119.9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:37:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	154.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PE-LOMASDEQUOJECO	PE-LOMASDEQUOJECO	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
11:37:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
11:37:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	161.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
11:37:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
11:37:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
11:37:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
11:37:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
11:37:00	NUEVAALDEA BL1 COGEN	NUEVAALDEA BL1 COGEN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
11:37:00	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
11:37:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	142.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195.3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:37:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:37:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	116.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:37:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	124.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
11:37:00	ABANICO-5	ABANICO-5	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:37:00	ABANICO-6	ABANICO-6	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:37:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
11:37:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-LASALINAS	PFV-LASALINAS	136.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
11:37:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-MEJAMAVIDA	PE-MEJAMAVIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	Colocación inicial: 4967; Ajuste : 750	COC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN (Ir al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
11:37:00	PFV-USYA	PFV-USYA	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:37:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:37:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:37:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:37:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:37:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	88.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:37:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 20.3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63.2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
11:37:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 54.5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
11:37:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
11:37:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	134.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21.7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:37:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:37:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
11:37:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:37:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:37:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	166.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 247.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
11:37:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	255.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
11:37:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	178.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:01:00	PE-CUEL	PE-CUEL	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:01:00	PE-SARCO	PE-SARCO	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:01:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:01:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:01:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:01:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:01:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	293.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
12:01:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
12:01:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:01:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:01:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	142.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
12:01:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
12:01:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:01:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
12:01:00	NUEVALDEA_BL1_COGEN	NUEVALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
12:01:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
12:01:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	150.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:01:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:01:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:01:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
12:01:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	85.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:01:00	ABANICO-6	ABANICO-6	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
12:01:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
12:01:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	144.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	ABANICO-5	ABANICO-5	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
12:01:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:01:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:01:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:01:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	145.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:01:00	PFV-LISYA	PFV-LISYA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:01:00	Colocación inicial: 5066. Ajuste : 750	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
12:01:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:01:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	94.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:01:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:01:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:01:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:01:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
12:01:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-MARAELENA	PFV-MARAELENA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:01:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	142.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:01:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:01:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-LOSLIROS	PFV-LOSLIROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:01:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	176.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	271.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	109.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	179.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	120.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:01:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:09:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	9.0	LF	-	MT	PCP	OM	Se limita a 0 MW de inyeccion por falta de caldera recuperadora.			SANTA FE	
12:23:00	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	60.0	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Cirueloss	N	LI2026000056	COLBUN
12:26:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
12:26:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	283.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
12:26:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:26:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:26:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:26:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:26:00	PE-SARCO	PE-SARCO	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:26:00	PE-CUEL	PE-CUEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:26:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:26:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:26:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:26:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	137.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-VALLESECONDIDO	PFV-VALLESECONDIDO	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
12:26:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	99.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
12:26:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
12:26:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
12:26:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
12:26:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
12:26:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
12:26:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
12:26:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	110.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
12:26:00	PE-ALENA	PE-ALENA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
12:26:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
12:26:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	78.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	158.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:26:00	FLORIDAS-2	FLORIDAS-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
12:26:00	FLORIDAS-1	FLORIDAS-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
12:26:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	165.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 237,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
12:26:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
12:26:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
12:26:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
12:26:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:26:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
12:26:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
12:26:00	NUEVALDEA_BL1_COGEN	NUEVALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
12:26:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	145.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:26:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:26:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:26:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:26:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
12:26:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:26:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:26:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:26:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:26:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	170.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	116.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	262.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	105.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	181.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:26:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
12:48:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	291.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
12:48:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:48:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:48:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
12:48:00	PE-SARCO	PE-SARCO	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:48:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:48:00	PE-CUEL	PE-CUEL	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:48:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:48:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:48:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
12:48:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	141.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
12:48:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
12:48:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
12:48:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
12:48:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
12:48:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
12:48:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
12:48:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
12:48:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
12:48:00	PE-ALENA	PE-ALENA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
12:48:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTIA
12:48:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	108.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	162.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 229,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
12:48:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
12:48:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
12:48:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	169.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 237,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
12:48:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
12:48:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
12:48:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
12:48:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:48:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
12:48:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
12:48:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	149.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:48:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:48:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:48:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
12:48:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
12:48:00	ABANICO-5	ABANICO-5	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
12:48:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
12:48:00	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-LASALINAS	PFV-LASALINAS	143.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	ABANICO-6	ABANICO-6	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
12:48:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
12:48:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:48:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-ANDES28	PFV-ANDES28	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	94.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	144.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:48:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:48:00	Colocación inicial: 5082. Ajuste : 750	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Circuitos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
12:48:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
12:48:00	PFV-USYA	PFV-USYA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:48:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
12:48:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:48:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
12:48:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	141.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:48:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-PUNTACORADA	PE-PUNTACORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
12:48:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:48:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:48:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	175.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
12:48:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	269.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	108.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
12:48:00

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**	
13:03:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
13:03:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
13:03:00	PE-ALENA	PE-ALENA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
13:03:00	RIOPICOLQUEN-1	RIOPICOLQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	
13:03:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	84.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	169.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:03:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
13:03:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	
13:03:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	176.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
13:03:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	
13:03:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
13:03:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
13:03:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	
13:03:00	NUEVAALDEA BL1 COGEN	NUEVAALDEA BL1 COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	
13:03:00	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC	
13:03:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	155.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
13:03:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
13:03:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
13:03:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	
13:03:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	
13:03:00	ABANICO-6	ABANICO-6	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
13:03:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
13:03:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	149.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	ABANICO-5	ABANICO-5	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	
13:03:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: Gen. Actual	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE	
13:03:00	Colocación inicial: S031. Ajuste : 800	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-			
13:03:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	96.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
13:03:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	97.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
13:03:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
13:03:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
13:03:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	109.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
13:03:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	
13:03:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	
13:03:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PFV-MARHAELENA	PFV-MARHAELENA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	147.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
13:03:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	100.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	
13:03:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
13:03:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:03:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
13:03:00	CHAPQUINA-2	CHAPQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
13:03:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	124.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	112.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	280.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	
13:03:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	
13:10:00	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	70.0	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	
13:38:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	
13:38:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	303.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	
13:38:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
13:38:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
13:38:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	
13:38:00	PE-SARCO	PE-SARCO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
13:38:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
13:38:00	PE-CUEL	PE-CUEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
13:38:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
13:38:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
13:38:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	
13:38:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	
13:38:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	147.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	
13:38:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
13:38:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
13:38:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	
13:38:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	
13:38:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	
13:38:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
13:38:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
13:38:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	
13:38:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
13:38:00	PE-ALENA	PE-ALENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	
13:38:00	RIOPICOLQUEN-1	RIOPICOLQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	
13:38:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	84.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	
13:38:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	
13:38:00	P

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
13:38:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
13:38:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
13:38:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	147.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
13:38:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
13:38:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
13:38:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
13:38:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
13:38:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	124.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	280.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 181,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
13:38:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
13:38:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
14:00:00	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1 TG1+TV1_GN_A	260.0	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN
14:00:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2 TG1+TV1_GN_A	260.0	DLF	DLC	PP	PCP	OM				L2026000009	COLBUN
14:04:00	PE-SARCO	PE-SARCO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
14:04:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
14:04:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
14:04:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
14:04:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
14:04:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
14:04:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	281.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
14:04:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
14:04:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-CUEL	PE-CUEL	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
14:04:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
14:04:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	109.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	126.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-DONCARMEN	PFV-DONCARMEN	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
14:04:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	136.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
14:04:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	82.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
14:04:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
14:04:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
14:04:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
14:04:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
14:04:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
14:04:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	109.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
14:04:00	PE-ALENA	PE-ALENA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
14:04:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
14:04:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	105.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
14:04:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	156.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
14:04:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
14:04:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	163.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 233,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
14:04:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
14:04:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
14:04:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
14:04:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
14:04:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
14:04:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
14:04:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	138.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
14:04:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
14:04:00	ABANICO-6	ABANICO-S	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
14:04:00	ABANICO-5	ABANICO-S	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
14:04:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
14:04:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
14:04:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
14:04:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	195.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
14:04:00	CMPCBIOCALEMU-2_COGEN	CMPCBIOCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
14:04:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
14:04:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
14:04:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
14:04:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	0.0	RO	-	PS	-	OT	Con SDCF 2026002710		N	L2025002659 - DI2026002710	ENEL GENERACION
14:04:00	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	159.0	RO	-	PC	-	RE	Control cota Polcura		N	L2025002658	ENEL GENERACION
14:04:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	96.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
14:04:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
14:04:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
14:04:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
14:04:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
14:04:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	90.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
14:04:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	188.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
14:04:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
14:04:00	Colocación inicial: 5279. Ajuste : 600	CCC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
14:04:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
14:04:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
14:04:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	136.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
14:04:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
14:04:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	27.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Pr

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
15:02:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
15:02:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	93.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-), SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
15:02:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
15:02:00	PE-TOHAMMA	PE-TOHAMMA	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
15:02:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
15:02:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
15:02:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
15:02:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
15:02:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	93.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
15:02:00	PE-ALENA	PE-ALENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
15:02:00	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
15:02:00	PFV-DOMEYKO	P-DOMEYKO	120.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138 MW; origen: SCO	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
15:02:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
15:02:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
15:02:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 226,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
15:02:00	PE-PUNTAISERRA	PE-PUNTAISERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
15:02:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:02:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
15:02:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	NUEVAALDEA BL1 COGEN	NUEVAALDEA BL1 COGEN	7.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
15:02:00	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
15:02:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	195.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
15:02:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
15:02:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
15:02:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	209.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
15:02:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
15:02:00	ABANICO-5	ABANICO-5	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
15:02:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
15:02:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	ABANICO-6	ABANICO-6	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
15:02:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
15:02:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
15:02:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	104.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
15:02:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
15:02:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
15:02:00	Colocación Inicial: 5293, Ajuste : 450	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cerrillos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
15:02:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:02:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
15:02:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	116.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
15:02:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:02:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:02:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:02:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	144.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:02:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	221.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	224.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 369,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:02:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:02:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:02:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:29:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	177.0	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG		-		ENEL GENERACION
15:45:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
15:45:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
15:45:00	PE-CUEL	PE-CUEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
15:45:00	PE-SARCO	PE-SARCO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
15:45:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
15:45:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
15:45:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
15:45:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
15:45:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
15:45:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	216.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
15:45:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
15:45:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	105.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	84.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	97.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
15:45:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
15:45:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
15:45:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
15:45:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
15:45:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
15:45:00

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
15:45:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
15:45:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
15:45:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
15:45:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,9 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
15:45:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,5 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
15:45:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,6 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
15:45:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
15:45:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	Colocación inicial: 4968, Ajuste: 450	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
15:45:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	105.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
15:45:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
15:45:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	173.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:45:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:45:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	130.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9.0	N	-	CI	-	OM	P. DIFV-LALACKAMA-2	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	89.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	200.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	86.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:45:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	202.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 369,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
15:45:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:45:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
15:45:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	30.0	N	-	CI	-	RE	P. Disp. = 29,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
15:47:00	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	90.0	RO	-	CI	-	RE	Cancelada SDCF 20260027 10.		N	LI2025002659 - DI2026002710	ENEL GENERACION
15:47:00	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	80.0	RO	-	PMT	-	RE	Control cota Polcura		N	LI2025002658	ENEL GENERACION
15:53:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	160.0	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG1		-		COLBUN
16:05:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
16:05:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:05:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:05:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:05:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:05:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:05:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	212.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:05:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:05:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-SARCO	PE-SARCO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:05:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	82.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-DONCARMEN	PFV-DONCARMEN	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-CUEL	PE-CUEL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Pronóstico, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:05:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:05:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:05:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
16:05:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
16:05:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
16:05:00	PE-ALENA	PE-ALENA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
16:05:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTA
16:05:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-ATAC-AMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:05:00	FLORIDAS-2	FLORIDAS-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
16:05:00	FLORIDAS-1	FLORIDAS-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
16:05:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	123.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 228,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
16:05:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
16:05:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:05:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:05:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,6 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:05:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
16:05:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
16:05:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
16:05:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
16:05:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:05:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	104.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:05:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:05:00	ABANICO-6	ABANICO-6	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:05:00	ABANICO-5	ABANICO-5	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:05:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	190.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:05:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	183.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 259,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:05:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:05:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	195.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:05:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
16:05:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
16:05:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
16:05:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
16:05:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:05:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:05:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,6 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
16:05:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,4 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
16:05:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
16:05:00	P

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
16:12:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:12:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:12:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:12:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:12:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:12:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	202.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:12:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:12:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:12:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:12:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
16:12:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
16:12:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
16:12:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
16:12:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
16:12:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
16:12:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
16:12:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
16:12:00	PE-ALENA	PE-ALENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
16:12:00	RIOPICIQUEN-1	RIOPICIQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
16:12:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 228,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:12:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
16:12:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
16:12:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	118.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
16:12:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
16:12:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:12:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:12:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:12:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	Colocación inicial: 4873; Ajuste : 100	COC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cruces)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
16:12:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-LASALINAS	PFV-LASALINAS	99.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:12:00	ABANICO-6	ABANICO-6	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:12:00	ABANICO-5	ABANICO-5	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:12:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	182.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 235,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:12:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	175.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 229,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:12:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:12:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	195.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:12:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
16:12:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
16:12:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
16:12:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
16:12:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:12:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:12:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:12:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:12:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	100.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:12:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:12:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:12:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
16:12:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	168.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:12:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:12:00	CHAPOLINA-2	CHAPOLINA-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:12:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:12:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:12:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:12:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW;origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	187.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	189.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 369,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:12:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:18:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160.0	DRO	DLC	PP						L2024000680 - L2023001676 - L2022001933 - L2020001462	GENERADORA METROPOLITANA
16:31:00	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260.0	N	LC	MT	-	OM	Estable a MT.				COLBUN
16:39:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1.0	DRO	DLC	PP		OM				L2026000053	ENORCHILE
16:39:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1.0	DN	DLC	PP		OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENLASA
16:41:00		TRAPEN_DIESEL	nan							LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			
16:41:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	30.0	N	LC	CI	-	OM	Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			ENLASA
16:44:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:44:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	168.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 376,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
16:44:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:44:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:44:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:44:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:44:00	PE-SARCO	PE-SARCO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:44:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:44:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:44:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
16:44:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
16:44:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo S

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
16:44:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:44:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
16:44:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
16:44:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200.7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:44:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	95.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:44:00	ABANICO-6	ABANICO-6	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:44:00	ABANICO-5	ABANICO-5	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
16:44:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	151.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:44:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	145.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:44:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:44:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	195.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195.3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
16:44:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
16:44:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
16:44:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
16:44:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
16:44:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	Colocación inicial: 4560; Ajuste : -50	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Circuitos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
16:44:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:44:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:44:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49.8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:44:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131.5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:44:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33.2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
16:44:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
16:44:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59.8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45.6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
16:44:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	139.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:44:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:44:00	CHAPCOJINA-2	CHAPCOJINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:44:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
16:44:00	PFV-COYA	PFV-COYA	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:44:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:44:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	101.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	157.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 369.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
16:44:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	155.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:44:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
16:52:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	18.0	RO	-	PC	-	OM		L2026000053	-	LT 220 kV Lastarria - Cruceros	ENOROCHILE
17:03:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
17:03:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	198.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 347.8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
17:03:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:03:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:03:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:03:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:03:00	PE-SARCO	PE-SARCO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:03:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:03:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:03:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:03:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:03:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
17:03:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 116.6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:03:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
17:03:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
17:03:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:03:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:03:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:03:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:03:00	PE-ALENA	PE-ALENA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:03:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
17:03:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	84.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
17:03:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63.7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PE-LOMASDEOUQUECO	PE-LOMASDEOUQUECO	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
17:03:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
17:03:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	97.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196.3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
17:03:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
17:03:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:03:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105.7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:03:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	93.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 224 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:03:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:03:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:03:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
17:03:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
17:03:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
17:03:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	86.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195.3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:03:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:03:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	144.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:03:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
17:03:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	150.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:03:00	ABANICO-6	ABANICO-6	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14.8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
17:03:00	OJOSDE

10-01-2026

Hora Movi.	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
17:03:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	CHAPQUINA-2	CHAPQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:03:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	100.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	156.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:03:00	PFV-COYA	PFV-COYA	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:03:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	154.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:15:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	63.0	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV1C	DI2025003036			ENEL GENERACION
17:19:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160.0	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG	L12024000680 - L12023001676 - L12022001933 - L12020001462			GENERADORA METROPOLITANA
17:28:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:28:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	198.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 365,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
17:28:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:28:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:28:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:28:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
17:28:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:28:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-SARCO	PE-SARCO	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:28:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:28:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:28:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
17:28:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
17:28:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:28:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:28:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:28:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:28:00	PE-ALENA	PE-ALENA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:28:00	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
17:28:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	92.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 219 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
17:28:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
17:28:00	PFV-LUZONLSORTE	PFV-LUZONLSORTE	12.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 106,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:28:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:28:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:28:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
17:28:00	GUAYACAN-3	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:28:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	96.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
17:28:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
17:28:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:28:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
17:28:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	81.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
17:28:00	ABANICO-6	ABANICO-6	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
17:28:00	ABANICO-5	ABANICO-5	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
17:28:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	149.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:28:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	143.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 213,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:28:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:28:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	85.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:28:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
17:28:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
17:28:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
17:28:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
17:28:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:28:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 107,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:28:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:28:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:28:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:28:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	88.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 198,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:28:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:28:00	Colocación inicial. 4414. Ajuste : 0	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
17:28:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-MARHALENA	PFV-MARHALENA	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
17:28:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	137.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:28:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:28:00	CHAPQUINA-2	CHAPQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:28:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:28:00	PFV-COYA	PFV-COYA	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:28:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:28:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:28:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:28:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0

10-01-2026

Hora Movi.	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
17:47:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:47:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:47:00	PE-ALENA	PE-ALENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:47:00	RIOPICOLOEN-1	RIOPICOLOEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
17:47:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	78.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	87.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 217 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:47:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
17:47:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
17:47:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	90.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
17:47:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
17:47:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:47:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:47:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 103,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
17:47:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
17:47:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
17:47:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:47:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
17:47:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
17:47:00	ABANICO-6	ABANICO-5	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
17:47:00	ABANICO-5	ABANICO-5	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
17:47:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	140.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:47:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	134.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:47:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:47:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
17:47:00	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	CMPCBUCALEMU-2 COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
17:47:00	NUEVAALDEA BL1 COGEN	NUEVAALDEA BL1 COGEN	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
17:47:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
17:47:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
17:47:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PFV-ANDESSA	PFV-ANDESSA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 96,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:47:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:47:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:47:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:47:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	88.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:47:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
17:47:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:47:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:47:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
17:47:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	129.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:47:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:47:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:47:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:47:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-COYA	PFV-COYA	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:47:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PE-LOSBLENOSANRES	PE-LOSBLENOSANRES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	145.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	144.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	21.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	94.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:47:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:47:00	Colocación inicial: 4374. Ajuste: -100	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
17:53:00	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126.0	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	L2026000032	ENEL GENERACION
17:54:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
17:54:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:54:00	PE-SARCO	PE-SARCO	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:54:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:54:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:54:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:54:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:54:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
17:54:00	PFV-CEMEI	PFV-CEMEI	198.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 259,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
17:54:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
17:54:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-DONCARMEN	PFV-DONCARMEN	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:54:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
17:54:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
17:54:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
17:54:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:54:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:54:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
17:54:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:54:00	PE-ALENA	PE-ALENA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
17:54:00	RIOPICOLOEN-1	RIOPICOLOEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
17:54:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:54:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:54:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:54:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:54:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:54:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 214 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:54:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
17:54:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo

10-01-2026															
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
17:54:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
17:54:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
17:54:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	88.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
17:54:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
17:54:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:54:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54.7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
17:54:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:54:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:54:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	114.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:54:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
17:54:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:54:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59.9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71.2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-COYA	PFV-COYA	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:54:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
17:54:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
17:54:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	129.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:54:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94.2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
17:56:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0.0	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	L2025002923 - L2018000181	ENEL GENERACION
18:00:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260.0	N	LC	MT	-	OM	Estable a MT				COLBUN
18:00:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160.0	RO	LC	MT	-	OM	Estable a MT.			L2024000680 - L2023001676 - L2022001933 - L2020001462	GENERADORA METROPOLITANA
18:02:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
18:02:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	131.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 243 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
18:02:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
18:02:00	PE-SARCO	PE-SARCO	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:02:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
18:02:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:02:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:02:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:02:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190.1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
18:02:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:02:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35.4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:02:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
18:02:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
18:02:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
18:02:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
18:02:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
18:02:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
18:02:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
18:02:00	PE-ALENA	PE-ALENA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32.6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
18:02:00	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
18:02:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	73.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:02:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39.2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13.4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
18:02:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
18:02:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153.1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
18:02:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
18:02:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:02:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:02:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:02:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
18:02:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:02:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	Colocación inicial 4057; Ajuste - 200	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Cirueños)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
18:02:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:02:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:02:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188.9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:02:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:02:00	ABANICO-6	ABANICO-6	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:02:00	ABANICO-5	ABANICO-5	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:02:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	107.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149.0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:02:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	113.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:02:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:02:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195.3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:02:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2.2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
18:02:00	NUEVALDEA_BL1_COGEN	NUEVALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
18:02:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
18:02:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
18:02:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:02:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17.5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6.6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122.8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86.2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
18:02:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
18:02:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
18:02:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
18:02:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
18:02:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACOIONA
18:02:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:02:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12.4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54.7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:02:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:02:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:02:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:02:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	147.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146.7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:02:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	109.0	N	-	C

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
18:14:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
18:14:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PE-SARCO	PE-SARCO	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:14:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:14:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:14:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
18:14:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
18:14:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
18:14:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
18:14:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
18:14:00	PE-ALENA	PE-ALENA	9.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
18:14:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
18:14:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	69.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 181,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:14:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
18:14:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
18:14:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:14:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:14:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:14:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:14:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
18:14:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
18:14:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
18:14:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:14:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
18:14:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
18:14:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:14:00	ABANICO-6	ABANICO-6	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:14:00	ABANICO-5	ABANICO-5	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:14:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	96.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:14:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	119.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:14:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:14:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	71.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:14:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
18:14:00	NUEVALDEA_BL1_COGEN	NUEVALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
18:14:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
18:14:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
18:14:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PFV-ANDESZA	PFV-ANDESZA	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	65.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:14:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:14:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:14:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:14:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:14:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:14:00	Colocación inicial: 3766; Ajuste : 200	CGC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
18:14:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:14:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-MARAELENA	PFV-MARAELENA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:14:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
18:14:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	114.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:14:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	149.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:14:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:14:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:14:00	PFV-COYA	PFV-COYA	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:14:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:14:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	129.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	91.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 100,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	127.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 245,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:14:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR, Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:15:00	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281.0	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada.			L2024000416 - L2023001864 - L2021002241 - L2020002177	AES ANDES
18:15:00	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277.0	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada.			L2025002294 - L2025002076	AES ANDES
18:15:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada.			L2025001353 - L2025002298	AES ANDES
18:15:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada.			L2024000732	AES ANDES
18:15:00	ANDINA-CTA	ANDINA_CTA_CAR	177.0	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada.				ENGIE
18:15:00	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178.0	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada.				ENGIE
18:17:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_EIS TV1_GN_A	177.0	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION
18:17:00	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200.0	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de Configuración			L2025003039	ENEL GENERACION
18:33:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1.0	RO	-	MT	-	OT	NO se retira por tiempo de partida			L2026000053	ENORCHILE
18:33:00		CANUTILLAR	nan						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Cirueloss LT 220 kV Lastarria - Cirueloss			
18:33:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Cirueloss			ENLASA
18:36:00	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0.0	DN	DLC	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Cirueloss			ENLASA
18:40:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	48.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	60.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 169,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
18:40:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	123.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
18:40:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
18:40:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
18:40:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
18:40:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
18:40:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	31.0	N

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
18:40:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:40:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:40:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
18:40:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:40:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
18:40:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
18:40:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
18:40:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:40:00	PE-LOMASDEVIQUECO	PE-LOMASDEVIQUECO	6.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:40:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:40:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:40:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	72.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
18:40:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
18:40:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:40:00	ABANICO-6	ABANICO-6	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:40:00	ABANICO-5	ABANICO-5	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
18:40:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	104.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:40:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:40:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:40:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	63.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
18:40:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
18:40:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
18:40:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
18:40:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
18:40:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:40:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:40:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:40:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:40:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:40:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
18:40:00	Colocación inicial: 3841, Ajuste : 0	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
18:40:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
18:40:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
18:40:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
18:40:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	102.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:40:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	151.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:40:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:40:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:40:00	PFV-COYA	PFV-COYA	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:40:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
18:40:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	115.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	114.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 353,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 213,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13MW; origen: GPC Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:40:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
18:42:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A+TG1B+TV1_GN_A	63.0	RO	LC	PMT	-	OM	Acopla TG1A			DI2025003036	ENEL GENERACION
18:45:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1 TG1+TV1_GN_A	177.0	N	LC	MT	-	OM	Estable a MT				ENEL GENERACION
18:49:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	224.0	RO	LC	MT	-	OM	Estable a MT			LI2024000440 - LI2024000320	ENEL GENERACION
18:54:00	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100.0	DN	-	PP	-	OT	Control Cota Machicura		A		COLBUN
19:00:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1.0	RO	-	MT	-	OT	Sin SSCC	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos		LI2026000053	ENORCHILE
19:00:00	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100.0	DN	-	PP	-	RE	Control cota Machicura		A		COLBUN
19:00:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1 TG1+TV1_GN_B	177.0	N	LC	MT	-	OM	Camtia_GN_B				ENEL GENERACION
19:03:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	46.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	128.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
19:03:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
19:03:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
19:03:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
19:03:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:03:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:03:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
19:03:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	59.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
19:03:00	PE-SARCO	PE-SARCO	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:03:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-LAORUZSOLAR	PFV-LAORUZSOLAR	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PE-TOHAMMA	PE-TOHAMMA	56.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PE-CUEL	PE-CUEL	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:03:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:03:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
19:03:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:03:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:03:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:03:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
19:03:00	PE-ALENA	PE-ALENA	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
19:03:00	RIOPICIOQUEN-1	RIOPICIOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
19:03:00	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	74.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:03:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	44.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	43.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PE-LOMASDEVIQUECO	PE-LOMASDEVIQUECO	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:03:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
19:03:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
19:03:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
19:03:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
19:03:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:03:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:03:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:03:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
19:03:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
19:03:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:03:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	49.0	N	-	CI	-	O

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
19:03:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:03:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
19:03:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	110.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:03:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	151.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:03:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:03:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:03:00	PFV-COYA	PFV-COYA	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:03:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:03:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	123.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 317,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:03:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:07:00	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154.0	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada.			LI2025002786 - LI2023001960 - LI2025000896	ENLASA
19:07:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	135.0	LF	LC	PC	PCP	OT	Subida anticipada.			LI2025000893 - LI2025002217	ENLASA
19:07:00	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156.0	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada.			LI2025000897 - LI2023001960	ENLASA
19:14:00	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100.0	N	-	MT	-	RE	Control cota Machicura		A		COLBUN
19:19:00	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:19:00	PE-CUEL	PE-CUEL	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:19:00	PE-SARCO	PE-SARCO	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:19:00	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:19:00	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:19:00	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
19:19:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
19:19:00	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
19:19:00	PFV-CEME1	PFV-CEME1	98.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
19:19:00	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
19:19:00	PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	30.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:19:00	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
19:19:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
19:19:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
19:19:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
19:19:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:19:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:19:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:19:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
19:19:00	PE-ALENA	PE-ALENA	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
19:19:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
19:19:00	PFV-QUILAPULUN	PFV-QUILAPULUN	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	87.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	MAMPIL-2	MAMPIL-2	8.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:19:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	FLORIDAS-2	FLORIDAS-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
19:19:00	FLORIDAS-1	FLORIDAS-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
19:19:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	90.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
19:19:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
19:19:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:19:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:19:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:19:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:19:00	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
19:19:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:19:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:19:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	76.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:19:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
19:19:00	ABANICO-6	ABANICO-6	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
19:19:00	ABANICO-5	ABANICO-5	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
19:19:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:19:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	122.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:19:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	70.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:19:00	PFV-DIEGODALMAGROSUR	PFV-DIEGODALMAGROSUR	80.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:19:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
19:19:00	NUEVALDEA_BL1_COGEN	NUEVALDEA_BL1_COGEN	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
19:19:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
19:19:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:19:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	41.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	26.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	28.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:19:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:19:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:19:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:19:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	77.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:19:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:19:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:19:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:19:00	Colocación inicial: 3830 Ajuste : 600	CGC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN (Norte de Sr/E Circuitos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		
19:19:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	91.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 192,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:19:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	49.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	75.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	31.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-MARAELENA	PFV-MARAELENA	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	37.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:19:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	34.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
19:19:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	115.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:19:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	151.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:19:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:19:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:19:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:19:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSL

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
19:39:00	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	33.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:39:00	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	8.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
19:39:00	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
19:39:00	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
19:39:00	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	14.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:39:00	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	6.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:39:00	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
19:39:00	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	58.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
19:39:00	PE-ALENA	PE-ALENA	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS
19:39:00	RIOPICOQUEN-1	RIOPICOQUEN-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA
19:39:00	PFV-QUILAPLUN	PFV-QUILAPLUN	27.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW;origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	42.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	38.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
19:39:00	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	67.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	62.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	47.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	55.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	21.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
19:39:00	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA
19:39:00	PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	93.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
19:39:00	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	13.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
19:39:00	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:39:00	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	39.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:39:00	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER
19:39:00	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	1.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP
19:39:00	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
19:39:00	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	54.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	LIRCAY-1	LIRCAY-1	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
19:39:00	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	7.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
19:39:00	ABANICO-6	ABANICO-6	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
19:39:00	ABANICO-5	ABANICO-5	15.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
19:39:00	PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	61.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:39:00	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	68.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:39:00	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	66.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:39:00	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
19:39:00	LOSHIERROS2	LOSHIERROS2	1.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		BESALCO ENERGÍA
19:39:00	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
19:39:00	SANANDRES-2	SANANDRES-2	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
19:39:00	SANANDRES-1	SANANDRES-1	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC
19:39:00	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PFV-ANDES	PFV-ANDES	18.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PE-CANELA	PE-CANELA	0.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PE-LOSCURUMBOS	PE-LOSCURUMBOS	19.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	51.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	35.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	16.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:39:00	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:39:00	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	45.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:39:00	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5.0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:39:00	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	82.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:39:00	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	79.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
19:39:00	Colocación inicial_364S, Ajuste : 1300	CDC	0.0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
19:39:00	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	50.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	2.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
19:39:00	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	110.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
19:39:00	PE-RENAICO	PE-RENAICO	57.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-COYA	PFV-COYA	53.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:39:00	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:39:00	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	4.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:39:00	PE-CALAMA	PE-CALAMA	148.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:39:00	PE-KALLPA	PE-KALLPA	106.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:39:00	PE-LACABANA	PE-LACABANA	64.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	3.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
19:39:00	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	10.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	29.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	11.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	121.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	17.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	32.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	22.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
19:39:00	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	40.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
19:39:00	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	9.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	103.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	36.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	23.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: Gen. Actual, SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	100.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PE-TALTAL	PE-TALTAL	24.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	20.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	52.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	211.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 210,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	60.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	194.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:39:00	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	83.0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
19:41:00	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156.0	RO	-	PC		OM				L2025000897 - L2022001960	ENLASA
19:41:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	135.0	LF	LC	PC	PCP	OT				L2025000893 - L2025000217	ENLASA
19:41:00	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281.0	RO	-	PC	-	OM				L2024000416 - L2022001884 - L2021002241 - L2020002177	AES ANDES
19:41:00	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277.0	RO	-	PC	-	OM				L2025002294 - L2025000295	AES ANDES
19:41:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OM				L2025001353 - L2025002298	AES ANDES
19:41:00	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177.0	N	-	PC	-	OM					ENGIE
19:41:00	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178.0	N	-	PC	-	OM					ENGIE
19:41:00	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	33.0	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
19:41:00			nan						Finaliza Ctx S/E Calama 220/110 kV	S/E Calama 220/110 kV			
19:41:00			nan						Finaliza Prorata S/E Calama 220/110 kV	S/E Calama 220/110 kV			
19:41:00			nan						Finaliza Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes			
19:41:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275.0	RO	-	PC	-	OM				L2024000732	AES ANDES
19:41:00	PAM	PAM_COGEN	24.0	RO	-	PC	CF	OM				L2022001306	ENORCHILE
19:41:00	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30.0	RO	-	PC	CF	OM				L2026000015	ENEL GREEN POWER
19:41:00	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14.0	N	-	PC		OM					SANTA MARTA
19:41:00	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154.0	RO	-	PC	-	OM				L2025002786 - L2023001960 - L2025000896	ENLASA
19:41:00	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18.0	N	-	PC		OM					KDM
19:41:00	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	100.0	LF	LC	CI	PCP	OT	CTx GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV SD 2025128684			L2025000893 - L2025000217	ENLASA
19:41:00	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8.0	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
19:41:00			0.0						Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0 (al Norte de S/E Ciruelos)	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
19:41:00		COCHRANE-CCH1_CAR	nan						Cambio CMG				
19:41:00	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	11.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
19:41:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
19:41:00	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	1.0	LF	-	PC	PCP	OM				L2026000056	SANTA FE
19:41:00	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226.0	N	LC	PC	-	OM					ENGIE
19:41:00	MASISA	MASISA_COGEN	11.0	N	LC	PC	-	OM					STS
19:41:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	396.0	RO	LC	PC	-	OM				L2024000440 - L2024000320	ENEL GENERACION
19:41:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3.0	LF	-	PC	-	OM				L2026000042	SANTA FE
19:41:00	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368.0	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
19:41:00	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411.0	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
19:41:00	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13.0	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
19:41:00	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	2.0	LF	-	PC	PCP	OM				L2025002798	ARAUCO
19:41:00			0.0						Finaliza Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca			
19:41:00	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379.0	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
19:41:00	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	362.0	N	-	PC	-	OM					ENGIE
19:41:00	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	337.0	RO	LC	PC	-	OM				L2024000680 - L2023001676 - L2022001933 - L2020001462	GENERADORA METROPOLITANA
19:41:00	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399.0	RO	LC	PC	-	OM				L2025003039	ENEL GENERACION
20:00:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	nan	DRO	-	PS	-	OT		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos		L2026000053	ENORCHILE
20:01:00	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	nan	RO	-	PS	-	OT	Fin SSCC	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos		L2026000053	ENORCHILE
20:10:00	CDC	Inicia Ctx	0.0						Inicia Ctx LT 66 kV Los Maquis - Hualañe	LT 66 kV Los Maquis - Hualañe			CDC
20:22:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	1.0	DN	DLC	PP	-	OM	Ctx LT 66 kV Maule - Talca				ELEKTRAGEN MAULE
20:24:00	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25.0	DN	DLC	PP	-	OM	Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES
20:24:00	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25.0	DN	DLC	PP	-	OM	Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES
20:25:00		CONSTITUCION_DIESEL	nan						Cambio CMG	LT 66 kV Maule - Talca			
20:25:00			nan						Inicia Ctx LT 66 kV Maule - Talca	LT 66 kV Maule - Talca			
20:25:00	CELCO	CELCO_BL1+BL2_COGEN	8.0	N	-	PC	-	OM	Ctx LT 66 kV Maule - Talca				ARAUCO
20:25:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3.0	N	LC	CI	-	OM	Ctx LT 66 kV Maule - Talca				ELEKTRAGEN MAULE
20:27:00		CIPRESES_sinv	nan						Cambio CMG				
20:27:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20.0	DLF	-	PP	CF	OM			N	L2024001465	ENEL GENERACION
20:27:00	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0.0	DLF	-	PP	PCP	OM			N	L2025001067 - L2025002923	ENEL GENERACION
20:27:00	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35.0	RO	-	PC	-	OM			N	L2025002923 - L2018000181	ENEL GENERACION
20:27:00	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65.0	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION
20:27:00	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65.0	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION
20:27:00	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	14.0	N	-	PC	-	OM					ESCUADRON
20:33:00	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25.0	N	LC	PMT	-	OM	Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES
20:33:00	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20.0	N	-	PC	CF	OM			N		ENEL GENERACION
20:34:00	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15.0	LF	-	PC	PCP	OM			N	L2025001067 - L2025002923	ENEL GENERACION
20:36:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	9.0	N	LC	PC	-	OM

10-01-2026														
Hora Movi.	**Central-Unidad**	**Configuración**	**Despacho**	**Estado**	**EO**	**Consignas**	**Consigna**	**Instrucción Cmg**	**Motivo**	**Zona Desacople**	**Condición**	**Neomante**	**Centro de**
22:04:00		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	nan						Cambio CMG				
22:04:00	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13.0	N	-	PC	-	OM					COMASA
22:04:00	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	224.0	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000440 - LI2024000320	ENEL GENERACION
22:04:00	HORNITOS-CTH	HORNITOS_CTH_CAR	75.0	N	-	MT	-	OM					ENGIE
22:04:00	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES
22:04:00	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75.0	N	-	MT	-	OM					ENGIE
22:04:00	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
22:25:00	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	3.0	LF	-	PC	-	OM				LI2026000042	SANTA FE
22:25:00	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91.0	N	LC	MT	-	OM					ENGIE
22:25:00		ANGAMOS-ANG1_CAR	nan						Cambio CMG				
22:36:00	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0.0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES
22:42:00		CDC	0.0						Inicia Ctx LT 66 kV Negrete - Epuleufu	LT 66 kV Negrete - Epuleufu			
22:42:00	Colocación inicial: 33, Ajuste : -10	CDC	0.0						Inicia Prorrata LT 66 kV Negrete - Epuleufu	LT 66 kV Negrete - Epuleufu			
22:42:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	23.0	N	-	CI	-	OM	P_Disp. = 32,9 MW; origen: Gen_Actual	LT 66 kV Negrete - Epuleufu			
22:44:00	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0.0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES
22:44:00		CONSTITUCION_DIESEL	nan						Cambio CMG	LT 66 kV Maule - Talca			
22:44:00	MAULE	MAULE_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OM	Ctx LT 66 kV Maule - Talca	LT 66 kV Maule - Talca			ELEKTRAGEN MAULE
22:45:00	MAULE	MAULE_DIESEL	0.0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 66 kV Maule - Talca			ELEKTRAGEN MAULE
22:51:00	Colocación inicial: 23, Ajuste : 5	CDC	0.0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Negrete - Epuleufu	LT 66 kV Negrete - Epuleufu			
22:51:00	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	28.0	N	-	CI	-	OM	P_Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	LT 66 kV Negrete - Epuleufu			
22:53:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	6.0	N	LC	CI	-	OM	Ctx LT 66 kV Maule - Talca	LT 66 kV Maule - Talca			ELEKTRAGEN MAULE
22:55:00	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0.0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES
22:59:00	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0.0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES
23:00:00	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399.0	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de _GN_A a _GN_B			LI2025003039	ENEL GENERACION
23:03:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3.0	N	LC	CI	-	OM	Ctx LT 66 kV Maule - Talca	LT 66 kV Maule - Talca			ELEKTRAGEN MAULE
23:05:00	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87.0	RO	-	MT	-	OM				LI2025002294 - LI2025002295	AES ANDES
23:05:00	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87.0	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2020002177	AES ANDES
23:05:00		GUACOLDA-4_CAR	nan						Cambio CMG				
23:09:00	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0.0	N	-	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN
23:11:00	CDC	Finaliza Ctx	0.0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 66 kV Los Maquis - Hualañe	LT 66 kV Los Maquis - Hualañe			CDC
23:16:00	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0.0	DN	-	FS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN
23:20:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0.0	N	LC	PS	-	OM					ELEKTRAGEN MAULE
23:20:00			nan						Finaliza Ctx LT 66 kV Maule - Talca	LT 66 kV Maule - Talca			
23:20:00	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8.0	N	-	PC	-	OM	Ctx LT 66 kV Maule - Talca				ARAUCO
23:21:00	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0.0	DN	DLC	FS	-	OM					ELEKTRAGEN MAULE

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Sábado 10 de enero del 2026

1.1. Centrales

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.00	0.00		
BESS Alfalfal VR2	168.15	159.71	-5.02 %	
BESS Andes	0.00	0.00		
BESS Andes IV	350.00	629.07	79.73 %	
BESS Andes Solar IIA	240.00	204.86	-14.64 %	
BESS Andes Solar IIB	669.51	696.30	4.00 %	
BESS Andes Solar III	520.00	459.47	-11.64 %	
BESS Angamos	0.00	3.16		
BESS Arena	0.00	0.00		
BESS Arenales	0.00	0.00		
BESS Arica	1.94	3.11	60.31 %	
BESS Bolero	0.00	343.65		
BESS Capricornio	256.27	201.49	-21.38 %	
BESS Cochrane	0.00	0.00		RO
BESS Coya	569.76	732.94	28.64 %	
BESS Desierto de Atacama	215.83	233.01	7.96 %	
BESS Diego de Almagro Sur	31.04	25.55	-17.69 %	
BESS Don Humberto	85.01	215.49	153.49 %	
BESS Fragata	0.00	0.00		
BESS Huatacondo	0.00	0.00		
BESS La Cabaña	127.40	148.03	16.19 %	
BESS Manzano	64.90	110.39	70.09 %	
BESS María Elena	118.58	81.90	-30.93 %	
BESS Nueva Imperial	24.18	0.00	-100.00 %	
BESS Nuevo Quillagua	482.22	608.00	26.08 %	
BESS Nuevo Quillagua II	532.98	609.00	14.26 %	
BESS Punta Sierra	5.82	10.66	83.16 %	
BESS Rita del Maitén	0.00	21.32		
BESS Salvador	197.73	170.20	-13.92 %	
BESS San Andrés	171.50	160.80	-6.24 %	
BESS Tamaya	339.20	380.00	12.03 %	
BESS Tocopilla	551.00	508.53	-7.71 %	
BESS Uribe Solar	4.55	3.50	-23.08 %	
BESS Víctor Jara	1287.00	672.30	-47.76 %	
BESS del Desierto	736.00	768.90	4.47 %	
CSP Cerro Dominador	0.00	0.00		
GEO Cerro Pabellon	336.00	343.57	2.25 %	RO
HE Angostura	960.00	748.00	-22.08 %	
HE Antuco	3675.96	3609.41	-1.81 %	DF, RO
HE Canutillar	846.25	2569.10	203.59 %	
HE Cipreses	116.81	410.61	251.52 %	LF, RO
HE Colbún	2861.89	2297.00	-19.74 %	
HE El Toro	6713.80	6751.74	0.57 %	
HE Los Cóndores	2041.50	1869.10	-8.44 %	
HE Machicura	528.00	517.90	-1.91 %	LF
HE Pangue	1022.00	731.78	-28.40 %	RO
HE Pehuenche	2297.83	2638.84	14.84 %	RO
HE Pilmaiquén	417.00	377.83	-9.39 %	
HE Ralco	0.00	346.57		
HE Rapel	301.90	333.05	10.32 %	RO
HP Abanico	660.71	655.35	-0.81 %	
HP Alfalfal	3142.70	2645.67	-15.82 %	
HP Alfalfal 2	0.00	0.00		
HP Ancoa	583.20	566.20	-2.91 %	
HP Blanco	0.00	324.90		
HP Capullo	91.20	92.70	1.64 %	
HP Carilafquen	333.53	373.20	11.89 %	
HP Chacabuquito	368.00	301.90	-17.96 %	
HP Chacayes	2189.18	1875.00	-14.35 %	
HP Chapiquina	101.50	102.64	1.12 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
HP Convento Viejo	103.20	111.44	7.98 %	
HP Coya	0.00	0.00		
HP Cumbres	148.80	152.23	2.31 %	
HP Curillinque	1272.15	1110.92	-12.67 %	
HP Digua	264.00	238.37	-9.71 %	
HP El Paso	580.00	571.00	-1.55 %	
HP El Pinar	0.00	0.00		
HP Florida II	332.00	192.60	-41.99 %	
HP Guayacán	223.90	205.58	-8.18 %	
HP Hornitos	695.00	557.30	-19.81 %	
HP Isla	1020.24	905.89	-11.21 %	
HP Itata	0.00	0.00		
HP Juncal	0.00	19.20		
HP La Confluencia	2270.00	1713.00	-24.54 %	
HP La Higuera	2040.00	1870.40	-8.31 %	
HP La Mina	355.67	161.80	-54.51 %	
HP Laja I	81.58	0.00	-100.00 %	
HP Las Lajas	0.00	0.00		
HP Lican	79.00	59.50	-24.68 %	
HP Lircay	408.00	385.60	-5.49 %	
HP Loma Alta	566.80	437.38	-22.83 %	
HP Los Hierros	76.00	126.99	67.09 %	
HP Los Hierros II	10.00	14.38	43.80 %	PMG
HP Los Molles	45.36	39.73	-12.41 %	
HP Los Quilos	656.00	555.70	-15.29 %	
HP Maitenes	0.00	0.00		
HP Malalcahuello	23.00	26.40	14.78 %	
HP Mampil	176.00	162.06	-7.92 %	
HP Mocho	74.40	80.04	7.58 %	
HP Palmucho	651.56	716.11	9.91 %	
HP Peuchen	230.00	203.07	-11.71 %	
HP Providencia	24.00	28.80	20.00 %	
HP Pullinque	305.00	168.33	-44.81 %	
HP Puntilla	393.70	394.40	0.18 %	
HP Queltehues	749.60	774.07	3.26 %	
HP Quilleco	862.24	745.00	-13.60 %	
HP Rio Picoiquen	24.00	26.08	8.67 %	
HP Rucatayo	362.00	368.77	1.87 %	
HP Rucue	2006.67	1788.00	-10.90 %	
HP Río Colorado	84.00	87.00	3.57 %	
HP San Andres	718.41	844.75	17.59 %	
HP San Ignacio	0.00	0.00		
HP Sauzal	1584.00	1328.67	-16.12 %	
HP Sauzal 60 Hz	0.00	0.00		
HP Sauzalito	85.70	0.59	-99.31 %	
HP Volcán	269.70	263.25	-2.39 %	
Nueva Renca FA_GLP	0.00	0.00		RO
Nueva Renca FA_GNL	0.00	0.00		RO
PE ANTOFAGASTA	741.89	855.50	15.31 %	
PE Alena	852.60	669.55	-21.47 %	
PE Atacama	835.90	489.50	-41.44 %	
PE Aurora	810.70	244.28	-69.87 %	
PE Cabo Leones 1	483.51	486.00	0.51 %	
PE Cabo Leones 2	971.10	563.30	-41.99 %	
PE Cabo Leones 3	487.00	444.40	-8.75 %	
PE Calama	923.24	909.08	-1.53 %	
PE Campo Lindo	860.58	403.14	-53.15 %	
PE Canela	6.41	1.84	-71.29 %	
PE Canela 2	97.12	45.34	-53.32 %	
PE Cardonal	49.64	65.30	31.55 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PE Cerro Tigre	1316.80	796.90	-39.48 %	
PE Ckhúri	783.30	617.80	-21.13 %	
PE Cuel	222.20	154.96	-30.26 %	
PE El Arrayán	256.40	116.40	-54.60 %	
PE El Maitén	91.80	57.09	-37.81 %	
PE Horizonte Norte	2950.00	2002.30	-32.13 %	
PE Horizonte Sur	2288.97	2122.80	-7.26 %	
PE Kallpa	1679.02	1975.35	17.65 %	
PE La Cabaña	1529.20	1109.72	-27.43 %	
PE La Estrella	138.51	97.50	-29.61 %	
PE La Flor	269.69	55.87	-79.28 %	
PE Lebu	36.40	13.36	-63.30 %	PMG
PE Llanos del Viento	849.30	783.40	-7.76 %	
PE Lomas de Duqueco	589.81	558.41	-5.32 %	
PE Los Buenos Aires	176.56	140.92	-20.19 %	
PE Los Cerrillos	115.16	130.61	13.42 %	
PE Los Cururos	33.47	100.08	199.01 %	
PE Los Olmos	1116.60	969.02	-13.22 %	
PE Malleco Norte	1036.46	944.44	-8.88 %	
PE Malleco Sur	1335.41	1215.82	-8.96 %	
PE Manantiales	52.05	64.49	23.90 %	
PE Mesamavida	584.20	378.61	-35.19 %	
PE Monte Redondo	65.90	29.84	-54.72 %	
PE Negrete	361.55	307.27	-15.01 %	
PE Puelche Sur	1252.20	288.50	-76.96 %	
PE Punta Colorada	0.60	3.90	550.00 %	
PE Punta Palmeras	70.12	33.30	-52.51 %	
PE Punta Sierra	214.00	91.10	-57.43 %	
PE Punta de Talca	106.74	88.90	-16.71 %	
PE Renaico	884.51	785.94	-11.14 %	
PE Renaico II	1888.43	1650.81	-12.58 %	
PE San Gabriel	2210.53	1490.42	-32.58 %	
PE San Juan	1443.59	502.90	-65.16 %	
PE San Matías	1082.62	542.97	-49.85 %	
PE San Pedro	30.50	65.02	113.18 %	
PE San Pedro 2	41.50	108.49	161.42 %	
PE Sarco	578.49	533.02	-7.86 %	
PE Sierra Gorda Este	437.03	552.00	26.31 %	
PE Talinay Oriente	133.42	190.39	42.70 %	
PE Talinay Poniente	214.32	123.54	-42.36 %	
PE Taltal	445.00	816.93	83.58 %	
PE Tchamma	1016.88	516.70	-49.19 %	
PE Tolpan Sur	952.53	816.07	-14.33 %	
PE Totoral	51.95	12.90	-75.17 %	
PE Ucuquer 2	22.70	0.00	-100.00 %	
PE Valle de los Vientos	344.97	381.23	10.51 %	
PFV Almeyda	544.76	380.62	-30.13 %	
PFV Andes Solar	54.02	129.55	139.82 %	
PFV Andes Solar II-A	326.56	589.60	80.55 %	
PFV Andes Solar II-B	1053.04	1071.48	1.75 %	
PFV Andes Solar III	713.19	484.75	-32.03 %	
PFV Andes Solar IV	1426.37	1086.74	-23.81 %	
PFV Atacama Solar II	174.53	948.28	443.33 %	
PFV Azabache	534.40	415.80	-22.19 %	
PFV Bolero	293.18	889.76	203.49 %	
PFV CEME 1	1062.40	2485.00	133.90 %	
PFV Campos del Sol	2714.56	2476.19	-8.78 %	
PFV Capricornio	1230.60	736.06	-40.19 %	
PFV Carrera Pinto	540.53	465.97	-13.79 %	
PFV Cerro Dominador	236.00	622.30	163.69 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Chañares	266.46	135.94	-48.98 %	
PFV Conejo	1158.96	899.10	-22.42 %	
PFV Coya	1837.32	1320.20	-28.15 %	
PFV Desierto de Atacama	2055.90	1499.25	-27.08 %	
PFV Diego de Almagro	27.83	75.54	171.43 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1436.68	1507.40	4.92 %	
PFV Domeyko	1156.02	1167.02	0.95 %	
PFV Don Humberto	746.05	524.34	-29.72 %	
PFV Doña Antonia	292.50	82.50	-71.79 %	
PFV Doña Carmen	245.19	145.10	-40.82 %	
PFV El Aguila	10.90	13.39	22.84 %	PMG
PFV El Pelicano	844.14	729.29	-13.61 %	
PFV El Romero	725.95	710.64	-2.11 %	
PFV Elena	0.00	0.00		
PFV Finis Terrae	2084.70	1550.95	-25.60 %	
PFV Gabriela	0.00	0.00		
PFV Gran Teno	1166.91	1270.80	8.90 %	
PFV Granja Solar	245.03	652.00	166.09 %	
PFV Guanchoi	3234.42	1970.55	-39.08 %	
PFV Huatacondo	0.00	0.00		
PFV Jama	105.99	272.90	157.48 %	
PFV Javiera	568.27	381.68	-32.83 %	
PFV LOS NARANJOS	46.15	79.40	72.05 %	PMG
PFV La Cruz Solar	443.46	327.00	-26.26 %	
PFV La Huayca II	22.08	108.00	389.13 %	
PFV La Huella	696.81	632.34	-9.25 %	
PFV La Silla	14.22	15.75	10.76 %	PMG
PFV Lalackama	84.72	335.23	295.69 %	
PFV Lalackama II	37.08	102.25	175.76 %	
PFV Las Salinas	2389.00	1265.15	-47.04 %	
PFV Leyda	708.69	441.30	-37.73 %	
PFV Llano de Llampos	491.50	551.77	12.26 %	
PFV Los Loros	249.29	253.29	1.60 %	
PFV Luz del Norte	1215.15	662.64	-45.47 %	
PFV Malgarida	1336.99	1072.28	-19.80 %	
PFV Manzano	849.80	620.68	-26.96 %	
PFV María Elena	0.10	308.80	308700.00 %	
PFV Meseta de los Andes	987.69	799.56	-19.05 %	
PFV Nuevo Quillagua	833.34	812.90	-2.45 %	
PFV Nuevo Quillagua II	899.62	841.90	-6.42 %	
PFV Pampa Camarones	50.70	50.07	-1.24 %	PMG
PFV Pampa Solar Norte	490.95	405.25	-17.46 %	
PFV Pampa Tigre	845.34	642.80	-23.96 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	12.17	59.70	390.55 %	PMG
PFV Pozo Almonte Solar III	29.50	67.10	127.46 %	
PFV Quilapilun	262.86	710.53	170.31 %	
PFV Rio Escondido	17.93	895.26	4893.08 %	
PFV Salvador	464.29	446.36	-3.86 %	
PFV San Andres	340.04	317.98	-6.49 %	
PFV San Pedro	245.44	641.90	161.53 %	
PFV Santa Isabel	1325.23	574.20	-56.67 %	
PFV Santiago	719.76	421.00	-41.51 %	
PFV Sol de Lila	1095.07	1058.26	-3.36 %	
PFV Sol de los Andes	705.83	278.20	-60.59 %	
PFV Sol del Desierto	1891.31	1417.51	-25.05 %	
PFV Taira	613.13	1222.90	99.45 %	
PFV Tamango	363.70	223.20	-38.63 %	
PFV Tamarico Etapa 2	83.57	901.30	978.50 %	
PFV Tamaya Solar	972.60	675.74	-30.52 %	
PFV Uribe Solar	40.36	84.60	109.61 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Usya	383.58	342.67	-10.67 %	
PFV Valle Escondido	905.44	598.10	-33.94 %	
PFV Valle del Sol	1274.16	956.34	-24.94 %	
PFV Víctor Jara	1711.99	1671.70	-2.35 %	
PFV Willka	798.85	567.90	-28.91 %	
PMG HP Aillin	2.63	10.21	288.21 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	26.59	26.40	-0.71 %	PMG
PMG HP Callao	7.50	6.44	-14.13 %	PMG
PMG HP Carena	0.00	0.00		
PMG HP Chiburgo	176.20	347.00	96.94 %	
PMG HP Cipresillos	146.01	115.26	-21.06 %	
PMG HP Corrales	72.62	70.93	-2.33 %	PMG
PMG HP Correntoso	2.40	0.00	-100.00 %	PMG
PMG HP Don Eugenio	55.31	70.06	26.67 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.00	0.00		PMG
PMG HP El Rincón	5.76	5.82	1.04 %	PMG
PMG HP Florida	0.00	0.00		PMG
PMG HP Florida III	55.20	53.60	-2.90 %	PMG
PMG HP Juncalito	15.60	7.90	-49.36 %	PMG
PMG HP La Confianza	0.00	0.00		PMG
PMG HP Las Nieves	19.20	22.65	17.97 %	
PMG HP Llauquereo	0.00	0.00		PMG
PMG HP MC1	12.13	26.27	116.57 %	PMG
PMG HP MC2	10.80	12.87	19.17 %	PMG
PMG HP MC3	0.00	0.00		PMG
PMG HP Mariposas	48.00	43.10	-10.21 %	PMG
PMG HP Nalcas	52.80	53.52	1.36 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	158.93	164.84	3.72 %	PMG
PMG HP Palacios	23.67	0.00	-100.00 %	PMG
PMG HP Palmar	36.00	40.56	12.67 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	63.62	63.70	0.13 %	PMG
PMG HP Pulelfu	76.80	77.17	0.48 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	69.50	70.28	1.12 %	
PMG HP Renaico	104.93	127.10	21.13 %	PMG
PMG HP Río Huasco	33.53	34.66	3.37 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.00	0.00		PMG
PMG PE La Esperanza	123.50	18.36	-85.13 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	80.52	105.20	30.65 %	PMG
PMG PFV Antay	92.00	77.80	-15.43 %	PMG
PMG PFV Caimanes	78.21	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Calderaza	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Caleu	74.01	80.00	8.09 %	
PMG PFV Caracas II	80.31	37.47	-53.34 %	PMG
PMG PFV Castilla	15.40	18.59	20.71 %	PMG
PMG PFV Chercan	70.89	42.89	-39.50 %	
PMG PFV De los Andes	77.05	0.59	-99.23 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	25.20	12.61	-49.96 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	77.51	51.09	-34.09 %	PMG
PMG PFV Emilia	27.76	42.15	51.84 %	PMG
PMG PFV Esperanza	21.80	14.33	-34.27 %	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	22.08	27.80	25.91 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	35.20	69.80	98.30 %	PMG
PMG PFV Llancay	61.48	53.36	-13.21 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	9.06	2.30	-74.61 %	PMG
PMG PFV Lucas Solar	76.54	48.98	-36.01 %	PMG
PMG PFV Machicura	99.90	83.50	-16.42 %	PMG
PMG PFV North West	95.90	99.61	3.87 %	PMG
PMG PFV Palermo	55.47	46.70	-15.81 %	PMG
PMG PFV Parque Cauquenes	86.06	90.12	4.72 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	0.00	92.74		PMG

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMG PFV Peumo Yungay	75.28	89.80	19.29 %	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	14.92	15.00	0.54 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	1.49	1.34	-10.07 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	104.13	102.10	-1.95 %	PMG
PMG PFV Quilmo	85.42	92.40	8.17 %	PMG
PMG PFV Raulí	0.00	63.00		PMG
PMG PFV Rucasol	0.00	0.00		PMG
PMG PFV SDGx01	11.10	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Sol del Norte	73.20	78.80	7.65 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	72.32	80.11	10.77 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	74.08	77.10	4.08 %	
PMG PFV Venezia	73.75	83.27	12.91 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	74.61	85.70	14.86 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.00	0.00		PMG
PMG TER CMPC Tissue	0.00	20.50		PMG
PMG TER Calle Calle	0.00	0.00		PMG
PMG TER Celco	94.30	130.30	38.18 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.00	0.00		PMG
PMG TER Concón	0.00	0.00		PMG
PMG TER Constitución	0.00	24.83		PMG
PMG TER El Totoral	0.00	0.00		PMG
PMG TER Las Vegas	0.00	0.00		PMG
PMG TER Licantén	0.00	0.00		PMG
PMG TER Linares Norte	0.00	0.00		PMG
PMG TER Maule	0.00	3.21		PMG
PMG TER Placilla	0.00	0.00		PMG
PMG TER Quintay	0.00	0.00		PMG
PMG TER San Gregorio	0.00	0.00		PMG
PMGD HP Don Tito	2.37	1.41	-40.51 %	PMG
PMGD PFV Arica	43.74	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tallado	87.96	82.03	-6.74 %	
TER Andes Generación Diésel	0.00	0.00		
TER Angamos-ANG1	4055.87	4175.66	2.95 %	RO
TER Angamos-ANG2	4095.59	4207.32	2.73 %	RO
TER Antilhue	0.00	0.00		
TER Arauco	188.99	78.18	-58.63 %	LF
TER Arauco MAPA	1440.00	746.15	-48.18 %	
TER Arica-GMAR	0.00	0.00		
TER Arica-M1AR	0.00	0.00		
TER Arica-M2AR	0.00	0.00		
TER Atacama 1 Diésel	0.00	0.00		LF
TER Atacama 1 GNL	0.00	0.00		LF
TER Atacama 1 Gas Arg	3158.86	3713.90	17.57 %	LF
TER Atacama 2 Diésel	0.00	0.00		RO
TER Atacama 2 GNL	0.00	0.00		RO
TER Atacama 2 Gas Arg	0.00	288.90		RO
TER CBB Centro Diésel	0.00	0.00		
TER CBB Centro FO6	0.00	0.00		
TER CMPC Bucalemu	155.98	61.30	-60.70 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.00	0.00		
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.00	0.00		
TER CMPC Laja	179.30	86.90	-51.53 %	LF
TER CMPC Pacífico	357.14	528.90	48.09 %	
TER CMPC Santa Fe	120.00	68.20	-43.17 %	PMG
TER Campiche	2157.27	2251.00	4.34 %	
TER Candelaria 1 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 GNL	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Cardones	0.00	0.00		
TER Cenizas	0.00	0.00		
TER Chagual	18.26	0.00	-100.00 %	
TER Cholguán	0.00	169.71		
TER Chuyaca	0.00	0.00		
TER Cochrane-CCH1	3772.50	4109.67	8.94 %	RO
TER Cochrane-CCH2	3944.48	4203.14	6.56 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	630.96	978.00	55.00 %	
TER Cogeneradora Biobío	0.00	386.00		
TER Colihues Diésel	0.00	0.00		
TER Colihues HFO	0.00	0.00		
TER Colmito Diésel	0.00	0.00		
TER Colmito GNL	0.00	0.00		
TER Colmito Gas Arg	0.00	157.79		
TER Combarbala	0.00	0.00		
TER Coronel Diésel	0.00	0.00		
TER Coronel GNL	0.00	0.00		
TER Coronel Gas Arg	0.00	0.00		
TER Degañ	20.00	0.00	-100.00 %	
TER Degañ 2	18.96	0.00	-100.00 %	
TER Diego de Almagro	0.00	0.00		
TER El Peñón	2.60	9.35	259.62 %	
TER El Salvador	0.00	0.00		
TER Emelda	0.00	0.00		
TER Energía Pacífico	0.00	0.00		
TER Escuadrón	21.90	27.59	25.98 %	
TER Esperanza-DS1	0.00	0.00		
TER Esperanza-DS2	0.00	0.00		
TER Esperanza-TG1	0.00	0.00		
TER Guacolda 1	0.00	0.00		
TER Guacolda 2	1887.85	1796.53	-4.84 %	LF
TER Guacolda 3	0.00	0.00		
TER Guacolda 4	2206.55	2179.46	-1.23 %	RO
TER Guacolda 5	2234.57	2154.25	-3.59 %	RO
TER Horcones Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco IFO	0.00	0.00		
TER IEM	0.00	0.00		
TER Kelar Diésel	0.00	0.00		
TER Kelar GNL	0.00	0.00		
TER Kelar Gas Arg	0.00	0.00		
TER La Portada	0.00	0.00		PMG
TER Lautaro I	440.63	367.12	-16.68 %	
TER Lautaro II	402.70	372.27	-7.56 %	
TER Llanos Blancos	0.94	0.00	-100.00 %	
TER Loma Los Colorados II	317.64	231.00	-27.28 %	
TER Los Espinos	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG1	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG2	0.00	0.00		
TER Los Pinos	0.00	0.00		
TER Los Vientos Diésel	0.00	0.00		
TER Los Vientos GNL	0.00	0.00		
TER Los Vientos Gas Arg	0.00	0.00		
TER Maitencillo	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Mantos Blancos	0.00	0.00		
TER Masisa	198.00	152.52	-22.97 %	
TER Mejillones-CTA	2978.40	2820.20	-5.31 %	
TER Mejillones-CTH	2923.04	2955.59	1.11 %	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 GNL	3553.11	3369.18	-5.18 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco I Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco I GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco I Gas Arg	4044.95	5156.00	27.47 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco II GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco II Gas Arg	3941.36	5037.00	27.80 %	
TER Newen Diésel	0.00	0.00		
TER Newen GNL	0.00	0.00		
TER Newen Gas Arg	0.00	0.00		
TER Newen Otros	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO1	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO2	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea	0.00	169.31		
TER Nueva Aldea I	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea II	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea III	0.00	0.00		
TER Nueva Renca Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca GNL	966.94	1520.00	57.20 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	1675.44	2191.00	30.77 %	RO
TER Nueva Ventanas	0.00	0.00		
TER Olivos	0.00	0.00		
TER PAS Mejillones	408.00	536.90	31.59 %	
TER Pajonales	0.00	0.00		
TER Punta Colorada Diésel	0.00	0.00		
TER Punta Colorada IFO	0.00	0.00		
TER Quintero 1A Diésel	0.00	0.00		
TER Quintero 1A GNL	0.00	0.00		
TER Quintero 1A Gas Arg	0.00	982.00		
TER Quintero 1B Diésel	0.00	0.00		
TER Quintero 1B GNL	0.00	0.00		
TER Quintero 1B Gas Arg	0.00	1001.00		
TER Renca	0.00	0.00		
TER San Isidro I Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro I GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro I Gas Arg	4149.27	5233.10	26.12 %	
TER San Isidro II Diésel	0.00	0.00		RO
TER San Isidro II GNL	0.00	0.00		RO
TER San Isidro II Gas Arg	5698.70	6303.71	10.62 %	RO
TER San Javier 1	0.00	0.00		
TER San Javier 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 1	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 3	0.00	0.00		
TER Santa Fe	902.50	1299.50	43.99 %	LF
TER Santa Lidia	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Santa Marta	225.14	123.30	-45.23 %	
TER Santa María	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 1 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 2 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tarapacá-TGTAR	0.00	0.00		
TER Teno	0.00	29.46		
TER Teno Gas GLP	0.00	0.00		
TER Termopacifico	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG1	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG2	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 GNL	5263.91	5467.15	3.86 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Trapen	25.29	51.43	103.36 %	
TER Trincao	35.89	73.90	105.91 %	
TER Ujina Diésel	0.00	0.00		
TER Ujina HFO	0.00	0.00		
TER Valdivia	493.99	846.72	71.40 %	
TER Viñales	0.00	0.00		
TER Yungay U1 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U1 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U2 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Gas Arg	0.00	70.10		
TER Yungay U3 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U3 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Gas Arg	0.00	50.36		
TER Yungay U4	0.00	0.00		
TOTAL	224,538.86	220,129.47	-1.96 %	

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LP: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P: Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin Información

1.2. PMGD

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Angamos	0.00	3.16		
BESS Arica	1.94	3.11	60.31 %	
PMGD HP Allipén	62.09	60.63	-2.35 %	
PMGD HP Alto Hospicio	21.23	21.60	1.74 %	
PMGD HP Arrayán	0.00	0.00		
PMGD HP Auxiliar del Maipo	100.26	112.42	12.13 %	
PMGD HP Boquiamargo	3.85	3.79	-1.56 %	
PMGD HP Bureo	0.00	0.00		
PMGD HP Calíboro	24.21	24.22	0.04 %	
PMGD HP Cavancha	42.58	48.71	14.40 %	
PMGD HP Chanleufu II	61.81	59.42	-3.87 %	
PMGD HP Collil	5.50	3.36	-38.91 %	
PMGD HP Contra	0.00	0.00		
PMGD HP Cosapilla	10.78	9.58	-11.13 %	
PMGD HP Cumpeo	46.08	37.37	-18.90 %	
PMGD HP Curileufu	0.00	0.00		
PMGD HP Don Walterio	19.67	21.49	9.25 %	
PMGD HP Dongo	4.24	2.20	-48.11 %	
PMGD HP Donguil	1.02	0.76	-25.49 %	
PMGD HP Dosal	0.00	0.00		
PMGD HP Doña Hilda	5.39	3.26	-39.52 %	
PMGD HP El Agrio	0.00	0.00		
PMGD HP El Arrayán	0.00	19.21		
PMGD HP El Atajo	19.17	22.12	15.39 %	
PMGD HP El Brinco	3.18	3.21	0.94 %	
PMGD HP El Canelo	45.98	46.53	1.20 %	
PMGD HP El Colorado	4.54	4.02	-11.45 %	
PMGD HP El Diuto	58.11	61.42	5.70 %	
PMGD HP El Galpón	11.81	12.06	2.12 %	
PMGD HP El Llano	19.03	11.78	-38.10 %	
PMGD HP El Manzano	50.85	51.57	1.42 %	
PMGD HP El Mirador	0.01	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Portal	0.00	0.00		
PMGD HP El Toro Nº2	23.14	20.11	-13.09 %	
PMGD HP El Tártaro	0.00	0.00		
PMGD HP Ensenada	25.95	25.70	-0.96 %	
PMGD HP Eyzaguirre	15.13	17.87	18.11 %	
PMGD HP La Arena	10.96	6.30	-42.52 %	
PMGD HP La Bifurcada	4.58	4.45	-2.84 %	
PMGD HP La Compañía II	47.66	46.46	-2.52 %	
PMGD HP La Montaña	0.00	0.00		
PMGD HP La Montaña II	0.00	0.00		
PMGD HP La Paloma	0.00	0.00		
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	11.86	12.37	4.30 %	
PMGD HP Las Flores	21.15	18.81	-11.06 %	
PMGD HP Las Vertientes	38.38	40.68	5.99 %	
PMGD HP Los Bajos	112.79	127.72	13.24 %	
PMGD HP Los Colonos	0.00	0.00		
PMGD HP Los Corrales	4.15	1.30	-68.67 %	
PMGD HP Los Corrales II	0.00	0.00		
PMGD HP Los Morros	28.64	25.19	-12.05 %	
PMGD HP Los Padres	0.00	0.00		
PMGD HP Los Portones	3.41	3.54	3.81 %	
PMGD HP MSA-I	0.00	0.00		
PMGD HP Maisán	0.76	0.00	-100.00 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD HP Mallarauco	80.87	79.63	-1.53 %	
PMGD HP Maria Elena	0.00	0.06		
PMGD HP Melo	48.18	46.79	-2.89 %	
PMGD HP Molinera Villarrica	2.68	4.98	85.82 %	
PMGD HP Muchi	0.00	0.00		
PMGD HP Munilque	3.43	3.67	7.00 %	
PMGD HP Munilque II	1.35	1.51	11.85 %	
PMGD HP Panguipulli	0.00	0.00		
PMGD HP Pehui	6.00	2.34	-61.00 %	
PMGD HP Pichilonco	0.22	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Picoltué	0.00	0.00		
PMGD HP Piutel	0.14	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Puclaro	19.44	19.06	-1.95 %	
PMGD HP Purísima	8.23	8.27	0.49 %	
PMGD HP Quillaileo	1.57	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Reca	5.38	4.93	-8.36 %	
PMGD HP Robleria	50.01	45.43	-9.16 %	
PMGD HP Río Mulchén	3.66	2.21	-39.62 %	
PMGD HP Río Trueno	14.29	12.06	-15.61 %	
PMGD HP Santa Elena	7.03	7.66	8.96 %	
PMGD HP Santa Isabel	10.47	9.49	-9.36 %	
PMGD HP Santa Rosa	0.00	0.00		
PMGD HP Sauce Andes	0.00	0.00		
PMGD HP Trailelfú	6.01	3.07	-48.92 %	
PMGD HP Tranca del Toro	0.00	0.00		
PMGD HP Tranquil	6.18	4.94	-20.06 %	
PMGD HP Truful Truful	15.48	12.31	-20.48 %	
PMGD PE El Arrebol	101.05	146.73	45.21 %	
PMGD PE El Nogal	92.45	0.00	-100.00 %	
PMGD PE Huajache	0.00	61.62		
PMGD PE Las Peñas	70.75	129.72	83.35 %	
PMGD PE Lebu III	46.39	0.00	-100.00 %	
PMGD PE Raki	0.00	74.53		
PMGD PE Ucuquer	13.70	21.04	53.58 %	
PMGD PFV Abastible Concon	0.00	0.00		
PMGD PFV Alameda	67.96	91.11	34.06 %	
PMGD PFV Albatros	11.56	13.89	20.16 %	
PMGD PFV Albor Solar	48.19	56.68	17.62 %	
PMGD PFV Alcaldesa	49.99	63.26	26.55 %	
PMGD PFV Alcon Solar	87.99	96.44	9.60 %	
PMGD PFV Alcázar	78.32	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Aldebaran	3.49	58.21	1567.91 %	
PMGD PFV Algarrobo	22.76	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Alhué	0.00	0.00		
PMGD PFV Alianza	88.21	84.85	-3.81 %	
PMGD PFV Alicahue	32.00	2.41	-92.47 %	
PMGD PFV Alto Bellavista	68.96	80.71	17.04 %	
PMGD PFV Alto Solar	26.10	19.15	-26.63 %	
PMGD PFV Altos de Til Til	15.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Altos del Paico	0.00	0.00		
PMGD PFV Alturas de Ovalle	43.07	16.99	-60.55 %	
PMGD PFV Amanecer	61.24	75.30	22.96 %	
PMGD PFV Amparo del Sol	11.70	7.88	-32.65 %	
PMGD PFV Anakena	60.17	67.25	11.77 %	
PMGD PFV Ancahual	72.70	78.87	8.49 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Andrómeda Solar	40.49	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Angol Solar I	19.81	22.74	14.79 %	
PMGD PFV Antonia	25.61	28.13	9.84 %	
PMGD PFV Argomedo	77.10	1.43	-98.15 %	
PMGD PFV Arica	43.74	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Ariztía	14.14	14.01	-0.92 %	
PMGD PFV Armazones	50.20	50.84	1.27 %	
PMGD PFV Aromo del Verano	23.58	24.93	5.73 %	
PMGD PFV Artemisa	0.00	0.03		
PMGD PFV Astillas	84.63	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Avel Solar	91.56	95.35	4.14 %	
PMGD PFV Avellano	48.30	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Aviles	71.22	64.62	-9.27 %	
PMGD PFV Axel Solar	18.02	13.79	-23.47 %	
PMGD PFV Ayla	90.86	101.09	11.26 %	
PMGD PFV Añuñuca del Verano	18.16	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Barcelona	90.44	98.31	8.70 %	
PMGD PFV Belenos Til Til	73.86	77.50	4.93 %	
PMGD PFV Bellavista	23.75	23.21	-2.27 %	
PMGD PFV Belloto B XXVII	23.39	28.05	19.92 %	
PMGD PFV Belén	62.75	49.41	-21.26 %	
PMGD PFV Berrueco	97.90	101.22	3.39 %	
PMGD PFV Blu	27.53	40.44	46.89 %	
PMGD PFV Boix	24.63	30.19	22.57 %	
PMGD PFV Buenas Yerbas	72.89	82.07	12.59 %	
PMGD PFV Bulnes	53.83	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Bulnes Barones	26.18	27.79	6.15 %	
PMGD PFV Bérgamo	24.00	26.57	10.71 %	
PMGD PFV CE Caldera	73.83	64.69	-12.38 %	
PMGD PFV CUARZO	24.92	21.44	-13.96 %	
PMGD PFV Cabildo Sunlight	76.62	99.26	29.55 %	
PMGD PFV Cabilsol	15.40	18.50	20.13 %	
PMGD PFV Cabimas	0.83	0.84	1.20 %	
PMGD PFV Cabrero	63.39	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cachiyuyo II	76.53	99.71	30.29 %	
PMGD PFV Caimi	1.10	1.15	4.55 %	
PMGD PFV Calama	103.00	101.72	-1.24 %	
PMGD PFV Calle Larga	24.70	18.73	-24.17 %	
PMGD PFV Candelaria Solar	22.41	24.20	7.99 %	
PMGD PFV Canelillo	19.21	22.76	18.48 %	
PMGD PFV Canesa	26.50	26.94	1.66 %	
PMGD PFV Canquén	24.56	31.57	28.54 %	
PMGD PFV Cantera	25.76	27.23	5.71 %	
PMGD PFV Cantillana	67.93	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cara De Gallo	25.53	25.86	1.29 %	
PMGD PFV Caracoles	28.09	27.59	-1.78 %	
PMGD PFV Caranca	16.37	24.90	52.11 %	
PMGD PFV Casa de Lata	0.00	0.00		
PMGD PFV Casabermeja	61.68	63.19	2.45 %	
PMGD PFV Casuto	24.00	24.74	3.08 %	
PMGD PFV Catemu	17.80	19.41	9.04 %	
PMGD PFV Cato Solar	22.78	29.13	27.88 %	
PMGD PFV Catán	0.00	23.60		
PMGD PFV Cauce Solar	101.99	101.26	-0.72 %	
PMGD PFV Cauquenes	26.81	27.31	1.86 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Cañones Sunlight	50.25	58.67	16.76 %	
PMGD PFV Cefalu Solar	24.64	24.43	-0.85 %	
PMGD PFV Centauro Solar	55.50	62.12	11.93 %	
PMGD PFV Ceres Solar	0.00	0.00		
PMGD PFV Cetus	19.29	0.01	-99.95 %	
PMGD PFV Chacabuco	95.40	95.88	0.50 %	
PMGD PFV Chacaico	54.37	55.40	1.89 %	
PMGD PFV Chalinga	19.13	24.30	27.03 %	
PMGD PFV Chamonate Solar	66.29	81.67	23.20 %	
PMGD PFV Champa	21.91	73.89	237.24 %	
PMGD PFV Chancon	21.70	24.48	12.81 %	
PMGD PFV Chañar del Verano	24.70	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Chequen Solar	71.29	77.65	8.92 %	
PMGD PFV Chicauma Verano	62.78	27.12	-56.80 %	
PMGD PFV Chilener	14.62	11.94	-18.33 %	
PMGD PFV Chillán Confluencia	0.38	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Chillán Huambali	13.13	25.00	90.40 %	
PMGD PFV Chillán Vicente Méndez	10.90	14.00	28.44 %	
PMGD PFV Chiloé	22.82	25.03	9.68 %	
PMGD PFV Chimbarongo	20.10	19.96	-0.70 %	
PMGD PFV Chinchorro	73.80	89.91	21.83 %	
PMGD PFV Cholguan	12.78	12.82	0.31 %	
PMGD PFV Chuchiñi	20.66	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cintac	3.79	5.91	55.94 %	
PMGD PFV Cipres	18.55	29.92	61.29 %	
PMGD PFV Citrino	25.00	21.52	-13.92 %	
PMGD PFV Ckilir	96.37	84.50	-12.32 %	
PMGD PFV Clementina	51.14	47.88	-6.37 %	
PMGD PFV Cocharcas	25.52	26.24	2.82 %	
PMGD PFV Cocinillas	20.48	26.41	28.96 %	
PMGD PFV Coinco	22.40	27.59	23.17 %	
PMGD PFV Colchagua	25.12	24.90	-0.88 %	
PMGD PFV Colibri	9.24	8.69	-5.95 %	
PMGD PFV Colina	82.83	96.83	16.90 %	
PMGD PFV Collanco	15.02	14.14	-5.86 %	
PMGD PFV Coltauco Almendro	25.82	25.80	-0.08 %	
PMGD PFV Concorde	45.31	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Condor Chepica	24.61	32.35	31.45 %	
PMGD PFV Condor Pelvin	24.71	26.87	8.74 %	
PMGD PFV Condor Petorca	9.23	29.47	219.28 %	
PMGD PFV Cordillerilla	12.77	12.29	-3.76 %	
PMGD PFV Corso	24.92	88.76	256.18 %	
PMGD PFV Cortijo	57.45	59.61	3.76 %	
PMGD PFV Covadonga	96.62	80.41	-16.78 %	
PMGD PFV Coyunche	23.75	28.21	18.78 %	
PMGD PFV Crucero	31.40	26.76	-14.78 %	
PMGD PFV Cruz	21.22	20.72	-2.36 %	
PMGD PFV Curacavi	23.07	27.20	17.90 %	
PMGD PFV Curaco	79.71	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cuz Cuz	21.50	20.71	-3.67 %	
PMGD PFV Cóndor La Ligua	27.57	12.93	-53.10 %	
PMGD PFV Dadinco	27.20	22.47	-17.39 %	
PMGD PFV Darlin	78.90	89.74	13.74 %	
PMGD PFV Diego de Almagro	91.58	77.58	-15.29 %	
PMGD PFV Don Andrónico	19.85	21.41	7.86 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Don Enrique	58.94	53.39	-9.42 %	
PMGD PFV Don Eugenio	17.25	25.34	46.90 %	
PMGD PFV Don Jorge	32.39	28.93	-10.68 %	
PMGD PFV Don Mariano	20.18	21.97	8.87 %	
PMGD PFV Don Martín	23.40	28.40	21.37 %	
PMGD PFV Don Matías	25.34	26.20	3.39 %	
PMGD PFV Don Rodrigo	48.19	48.82	1.31 %	
PMGD PFV Don Simón	46.55	51.91	11.51 %	
PMGD PFV Doña Igna	19.36	25.55	31.97 %	
PMGD PFV Doña Regina	23.00	29.29	27.35 %	
PMGD PFV Doña Rubena	0.00	0.00		
PMGD PFV Doñihue	65.20	77.40	18.71 %	
PMGD PFV Duqueco Solar	83.57	102.23	22.33 %	
PMGD PFV Dínamo	19.71	27.96	41.86 %	
PMGD PFV EA SF Graneros	21.08	28.97	37.43 %	
PMGD PFV EA SF Pichilemu	24.50	27.39	11.80 %	
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.00	0.00		
PMGD PFV Ea Maiten	24.89	23.12	-7.11 %	
PMGD PFV Eclipse	94.50	61.00	-35.45 %	
PMGD PFV El Boco	30.30	56.19	85.45 %	
PMGD PFV El Caiquén	61.05	78.71	28.93 %	
PMGD PFV El Cardenal	24.89	28.43	14.22 %	
PMGD PFV El Carpintero	77.05	82.22	6.71 %	
PMGD PFV El Castaño	84.00	78.62	-6.40 %	
PMGD PFV El Cernicalo	15.47	17.00	9.89 %	
PMGD PFV El Cernicalo II	15.47	15.67	1.29 %	
PMGD PFV El Chercan	104.64	104.32	-0.31 %	
PMGD PFV El Chincol	33.20	29.16	-12.17 %	
PMGD PFV El Chucao	26.87	27.57	2.61 %	
PMGD PFV El Cuervo	20.46	19.97	-2.39 %	
PMGD PFV El Cóndor	11.31	13.00	14.94 %	
PMGD PFV El Divisadero	23.75	32.14	35.33 %	
PMGD PFV El Estero	6.75	17.79	163.56 %	
PMGD PFV El Flamenco	96.00	93.70	-2.40 %	
PMGD PFV El Gaviotin	0.00	32.12		
PMGD PFV El Huaso	21.15	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Ingenio	63.81	66.31	3.92 %	
PMGD PFV El Interlocutor	23.00	26.30	14.35 %	
PMGD PFV El Laurel	58.07	54.55	-6.06 %	
PMGD PFV El Litre	65.44	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Loro Choroy	73.38	94.46	28.73 %	
PMGD PFV El Mirlo	55.43	65.32	17.84 %	
PMGD PFV El Monte	20.10	20.98	4.38 %	
PMGD PFV El Palqui	21.88	24.18	10.51 %	
PMGD PFV El Picurio	26.50	31.08	17.28 %	
PMGD PFV El Pilpen	29.20	31.68	8.49 %	
PMGD PFV El Pitio	30.90	27.71	-10.32 %	
PMGD PFV El Piuquen	29.01	29.28	0.93 %	
PMGD PFV El Queltehue	28.90	31.84	10.17 %	
PMGD PFV El Quemado	32.30	32.48	0.56 %	
PMGD PFV El Queule	60.20	38.14	-36.64 %	
PMGD PFV El Rayador	68.62	36.44	-46.90 %	
PMGD PFV El Reconquistador	22.26	17.31	-22.24 %	
PMGD PFV El Resplandor	19.95	22.53	12.93 %	
PMGD PFV El Roble	57.90	76.50	32.12 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV El Romeral	83.45	86.52	3.68 %	
PMGD PFV El Salitral	0.00	0.00		
PMGD PFV El Sauce	20.20	24.43	20.94 %	
PMGD PFV El Sharon	18.33	26.11	42.44 %	
PMGD PFV El Tiuque	11.00	14.06	27.82 %	
PMGD PFV El Trigal	0.00	0.00		
PMGD PFV El Trile	81.25	96.63	18.93 %	
PMGD PFV El Trébol	18.30	6.87	-62.46 %	
PMGD PFV El Turpial	17.98	27.32	51.95 %	
PMGD PFV El Zorzal	27.18	26.19	-3.64 %	
PMGD PFV El Ñandú	21.31	27.54	29.24 %	
PMGD PFV Elvira	0.00	0.00		
PMGD PFV Enami Solar	39.71	46.43	16.92 %	
PMGD PFV Encina III	43.84	57.78	31.80 %	
PMGD PFV Encino	22.22	23.96	7.83 %	
PMGD PFV Encon	73.80	11.41	-84.54 %	
PMGD PFV Erinome	23.59	22.89	-2.97 %	
PMGD PFV Escorial del Verano	23.30	26.32	12.96 %	
PMGD PFV Esfena	37.15	50.89	36.99 %	
PMGD PFV Esmeralda	25.47	25.00	-1.85 %	
PMGD PFV FRAGATA	15.47	20.42	32.00 %	
PMGD PFV Falcón	19.58	28.21	44.08 %	
PMGD PFV Faramalla	23.73	23.29	-1.85 %	
PMGD PFV Fardela Negra	26.87	15.10	-43.80 %	
PMGD PFV Faro Santa Elena	0.00	0.00		
PMGD PFV Filomena	19.24	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Flor del Llano	27.28	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Florencia Solar	75.65	36.02	-52.39 %	
PMGD PFV Foster	14.68	22.53	53.47 %	
PMGD PFV Fotovolt	0.00	0.00		
PMGD PFV Fotovolt Lin	50.92	41.45	-18.60 %	
PMGD PFV Francisco	26.30	29.22	11.10 %	
PMGD PFV Fulgor	23.33	29.19	25.12 %	
PMGD PFV Fuster del Verano	70.20	37.67	-46.34 %	
PMGD PFV Fénix	94.17	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV GR Lemu	29.64	29.70	0.20 %	
PMGD PFV GR Peumo	68.16	66.09	-3.04 %	
PMGD PFV GR Pitao	95.30	104.46	9.61 %	
PMGD PFV GR Rauli	87.87	89.95	2.37 %	
PMGD PFV GR Santa Rosa	66.02	71.45	8.22 %	
PMGD PFV Gabardo del Verano	31.12	81.69	162.50 %	
PMGD PFV Gabriela	75.07	99.31	32.29 %	
PMGD PFV Girasoles	21.82	25.37	16.27 %	
PMGD PFV Granada	100.00	62.83	-37.17 %	
PMGD PFV Granate	64.19	63.71	-0.75 %	
PMGD PFV Guadalao	26.70	33.12	24.04 %	
PMGD PFV Guadalupe	47.71	62.39	30.77 %	
PMGD PFV Guanaco Solar	86.72	86.77	0.06 %	
PMGD PFV Guarana	13.18	28.85	118.89 %	
PMGD PFV Génova	79.51	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Helios	24.44	25.79	5.52 %	
PMGD PFV Hergo Los Sauces	23.46	26.71	13.85 %	
PMGD PFV Hijuela 4	26.23	28.08	7.05 %	
PMGD PFV Homero	26.10	29.65	13.60 %	
PMGD PFV Hormiga	10.32	8.17	-20.83 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Hornitos	1.43	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Hortensias	21.20	22.54	6.32 %	
PMGD PFV Huape	23.06	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Huaquelon	59.13	53.71	-9.17 %	
PMGD PFV Huingan	74.63	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Hurtado	0.00	0.00		
PMGD PFV ICB	0.05	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV ISIDRO	51.61	51.18	-0.83 %	
PMGD PFV Idahue del Verano	26.83	26.26	-2.12 %	
PMGD PFV Illapel 5X	32.50	17.97	-44.71 %	
PMGD PFV Independencia	25.74	24.97	-2.99 %	
PMGD PFV Itahue Solar	28.45	33.95	19.33 %	
PMGD PFV Jahuel	47.86	59.45	24.22 %	
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	57.19	66.66	16.56 %	
PMGD PFV Jaururo	24.20	18.26	-24.55 %	
PMGD PFV Javiera Carrera	85.94	101.08	17.62 %	
PMGD PFV Jilguero	14.79	18.97	28.26 %	
PMGD PFV José Soler Mallafré	12.96	14.94	15.28 %	
PMGD PFV Kaufmann	0.00	0.00		
PMGD PFV Konda	26.00	26.05	0.19 %	
PMGD PFV La Acacia	72.00	58.37	-18.93 %	
PMGD PFV La Blanquina	80.23	77.69	-3.17 %	
PMGD PFV La Brújula	22.91	24.32	6.15 %	
PMGD PFV La Chapeana	20.08	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Chimba Bis	15.94	15.81	-0.82 %	
PMGD PFV La Cosecha	78.64	98.27	24.96 %	
PMGD PFV La Esperanza II	80.36	75.98	-5.45 %	
PMGD PFV La Estancia	22.73	26.26	15.53 %	
PMGD PFV La Foresta	26.84	25.39	-5.40 %	
PMGD PFV La Frontera	42.84	35.41	-17.34 %	
PMGD PFV La Gamboina	46.48	54.43	17.10 %	
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	54.75	79.14	44.55 %	
PMGD PFV La Huerta	24.52	23.82	-2.85 %	
PMGD PFV La Lajuela	60.80	77.21	26.99 %	
PMGD PFV La Ligua	26.60	18.48	-30.53 %	
PMGD PFV La Manga	29.04	16.80	-42.15 %	
PMGD PFV La Muralla	26.04	24.87	-4.49 %	
PMGD PFV La Palma Solar	92.31	102.34	10.87 %	
PMGD PFV La Paz	71.71	70.23	-2.06 %	
PMGD PFV La Perla	12.67	52.62	315.31 %	
PMGD PFV La Rosa de Sharon	3.30	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Sierra II	0.00	0.00		
PMGD PFV La Vendimia	76.39	96.71	26.60 %	
PMGD PFV La Victoria	94.71	99.79	5.36 %	
PMGD PFV Lagunilla	21.21	5.01	-76.38 %	
PMGD PFV Laja Andino	83.94	100.55	19.79 %	
PMGD PFV Las Arboledas	20.48	19.47	-4.93 %	
PMGD PFV Las Bandurrias	12.54	19.41	54.78 %	
PMGD PFV Las Cabras	26.90	25.65	-4.65 %	
PMGD PFV Las Cachañas	66.08	70.89	7.28 %	
PMGD PFV Las Catitas	58.43	31.97	-45.28 %	
PMGD PFV Las Chacras	26.50	23.81	-10.15 %	
PMGD PFV Las Chilcas	45.72	44.64	-2.36 %	
PMGD PFV Las Codornices	27.10	16.88	-37.71 %	
PMGD PFV Las Golondrinas	58.17	58.01	-0.28 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Las Guindillas	71.79	95.41	32.90 %	
PMGD PFV Las Lechuzas	27.10	28.34	4.58 %	
PMGD PFV Las Majadas	59.58	70.56	18.43 %	
PMGD PFV Las Mercedes	24.30	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Mollacas	20.08	8.69	-56.72 %	
PMGD PFV Las Palmas Verano	25.93	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Palomas	35.32	33.45	-5.29 %	
PMGD PFV Las Perdices	26.80	21.67	-19.14 %	
PMGD PFV Las Rojas	25.70	5.80	-77.43 %	
PMGD PFV Las Tacas	0.00	14.80		
PMGD PFV Las Taguas	69.01	29.60	-57.11 %	
PMGD PFV Las Tencas	68.65	66.83	-2.65 %	
PMGD PFV Las Terrazas	21.50	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Torcazas	26.54	27.15	2.30 %	
PMGD PFV Las Tortolas	19.85	23.04	16.07 %	
PMGD PFV Las Turcas	25.50	14.89	-41.61 %	
PMGD PFV Lenga	4.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Liebre Verano	74.18	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lima	32.25	30.35	-5.89 %	
PMGD PFV Linares	11.91	38.17	220.49 %	
PMGD PFV Lince Solar	0.00	53.24		
PMGD PFV Lingue	25.13	26.53	5.57 %	
PMGD PFV Lipangue	26.00	7.53	-71.04 %	
PMGD PFV Liquidambar	79.61	97.77	22.81 %	
PMGD PFV Lirio del Campo	22.03	25.15	14.16 %	
PMGD PFV Litoral Sunlight	88.48	65.86	-25.57 %	
PMGD PFV Llanos de Potroso	28.98	36.73	26.74 %	
PMGD PFV Llay Llay	88.04	99.61	13.14 %	
PMGD PFV Lloica	21.33	28.29	32.63 %	
PMGD PFV Lluta Solar	21.59	24.22	12.18 %	
PMGD PFV Lo Boza	1.30	0.88	-32.31 %	
PMGD PFV Lo Chacón	23.29	25.79	10.73 %	
PMGD PFV Lo Miguel	70.31	99.14	41.00 %	
PMGD PFV Lo Miranda	50.00	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lo Sierra	17.77	19.67	10.69 %	
PMGD PFV Lockma	99.79	83.51	-16.31 %	
PMGD PFV Loica	26.93	27.12	0.71 %	
PMGD PFV Loma Tendida	22.31	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lomas Coloradas	15.81	14.26	-9.80 %	
PMGD PFV Loncura	75.11	48.98	-34.79 %	
PMGD PFV Loreto	24.26	25.89	6.72 %	
PMGD PFV Los Banos	53.65	70.82	32.00 %	
PMGD PFV Los Cisnes	56.48	69.33	22.75 %	
PMGD PFV Los Corrales del Verano	72.09	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Los Eucaliptos	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Gorriones	31.00	32.79	5.77 %	
PMGD PFV Los Jotes	21.19	26.54	25.25 %	
PMGD PFV Los Lagos	19.23	18.47	-3.95 %	
PMGD PFV Los Libertadores	64.70	50.75	-21.56 %	
PMGD PFV Los Lirios	54.53	17.12	-68.60 %	
PMGD PFV Los Magnolios	26.58	26.52	-0.23 %	
PMGD PFV Los Molinos	97.30	104.07	6.96 %	
PMGD PFV Los Morros I	9.35	15.68	67.70 %	
PMGD PFV Los Nogales	21.50	45.69	112.51 %	
PMGD PFV Los Paltos	23.50	22.05	-6.17 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Los Patos	27.60	31.36	13.62 %	
PMGD PFV Los Perales	19.49	5.13	-73.68 %	
PMGD PFV Los Puquios	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Robles	12.50	12.77	2.16 %	
PMGD PFV Los Tauretes	23.64	27.26	15.31 %	
PMGD PFV Los Tilos	29.80	33.65	12.92 %	
PMGD PFV Los Tordos	56.72	56.21	-0.90 %	
PMGD PFV Luce Solar	23.80	23.92	0.50 %	
PMGD PFV Luders	25.80	28.69	11.20 %	
PMGD PFV Lumbreras	29.53	33.15	12.26 %	
PMGD PFV Lumilla	58.69	58.40	-0.49 %	
PMGD PFV Luna	25.10	15.94	-36.49 %	
PMGD PFV Luna del Norte	20.34	19.97	-1.82 %	
PMGD PFV Macao	68.22	93.56	37.14 %	
PMGD PFV Macarena Solar	8.98	8.97	-0.11 %	
PMGD PFV Maikono	25.44	8.57	-66.31 %	
PMGD PFV Maimalicán	78.60	76.43	-2.76 %	
PMGD PFV Maitenlahue	24.76	25.35	2.38 %	
PMGD PFV Malaquita II	81.50	82.88	1.69 %	
PMGD PFV Malinke	15.49	14.86	-4.07 %	
PMGD PFV Malloco	23.94	26.16	9.27 %	
PMGD PFV Malvilla	23.45	21.74	-7.29 %	
PMGD PFV Manao	25.63	26.42	3.08 %	
PMGD PFV Mandinga	0.00	0.00		
PMGD PFV Marambio	0.00	0.00		
PMGD PFV Marañon	91.73	101.90	11.09 %	
PMGD PFV Marchigue II	80.36	77.46	-3.61 %	
PMGD PFV Marchigue VII	18.00	27.14	50.78 %	
PMGD PFV Margarita X	32.68	38.93	19.12 %	
PMGD PFV Marin	27.90	51.99	86.34 %	
PMGD PFV María Dolores	81.38	99.40	22.14 %	
PMGD PFV María Pinto	24.30	28.35	16.67 %	
PMGD PFV Maule X	0.00	0.00		
PMGD PFV Meco Chillan	0.00	0.00		
PMGD PFV Meli	55.27	66.38	20.10 %	
PMGD PFV Membrillo	11.93	12.26	2.77 %	
PMGD PFV Mercurio Sur	13.28	13.99	5.35 %	
PMGD PFV Millahue	17.54	19.70	12.31 %	
PMGD PFV Milán A	28.14	30.46	8.24 %	
PMGD PFV Mitchi	83.71	90.57	8.19 %	
PMGD PFV Montt	26.60	24.17	-9.14 %	
PMGD PFV Mora	0.00	25.67		
PMGD PFV Mostazal	86.10	93.03	8.05 %	
PMGD PFV Moya	100.90	65.00	-35.58 %	
PMGD PFV Mutupín	77.32	72.48	-6.26 %	
PMGD PFV Nahuén	98.80	89.46	-9.45 %	
PMGD PFV Nan	18.54	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Nazarino Verano	26.65	25.12	-5.74 %	
PMGD PFV Newentun	64.91	61.58	-5.13 %	
PMGD PFV Nihue	25.07	26.07	3.99 %	
PMGD PFV Norte Chico	19.10	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Ocoa	32.50	33.75	3.85 %	
PMGD PFV Olivia	25.19	26.60	5.60 %	
PMGD PFV Olivier	20.71	24.77	19.60 %	
PMGD PFV Olivillo	74.35	76.11	2.37 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Orion	26.59	29.42	10.64 %	
PMGD PFV Orquidea Solar	20.61	12.18	-40.90 %	
PMGD PFV Ovalle Norte	31.60	50.98	61.33 %	
PMGD PFV Ovejería	78.30	83.27	6.35 %	
PMGD PFV PAS1	78.90	93.54	18.56 %	
PMGD PFV PSF El Peral	67.01	75.94	13.33 %	
PMGD PFV PSF Horizonte	50.22	54.78	9.08 %	
PMGD PFV PVP La Rosa	57.29	60.07	4.85 %	
PMGD PFV PVP Unihue	0.00	0.00		
PMGD PFV Pachira	85.18	69.69	-18.19 %	
PMGD PFV Paillihue	85.92	97.74	13.76 %	
PMGD PFV Paine	83.06	81.78	-1.54 %	
PMGD PFV Palto Sunlight	68.06	76.48	12.37 %	
PMGD PFV Pama	10.80	10.36	-4.07 %	
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	45.13	47.36	4.94 %	
PMGD PFV Panquehue II	33.93	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Paraguay	79.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Paranal	21.24	22.23	4.66 %	
PMGD PFV Parque Bicentenario	21.10	6.15	-70.85 %	
PMGD PFV Parque Curicura	41.19	48.33	17.33 %	
PMGD PFV Parque Doña Berta	19.89	20.93	5.23 %	
PMGD PFV Parque El Olivar	71.95	90.37	25.60 %	
PMGD PFV Parque Farol Solar	76.21	81.46	6.89 %	
PMGD PFV Parque Jotabeche	39.48	70.10	77.56 %	
PMGD PFV Parque La Colonia	88.37	100.55	13.78 %	
PMGD PFV Parque La Travesía	16.31	84.66	419.07 %	
PMGD PFV Parque Nancagua	61.37	64.15	4.53 %	
PMGD PFV Parque PVP Itihue	0.00	0.00		
PMGD PFV Parque PVP Mayos	12.30	11.75	-4.47 %	
PMGD PFV Parque San Javier	41.62	30.80	-26.00 %	
PMGD PFV Parque Santa Fe	99.40	59.91	-39.73 %	
PMGD PFV Parque Valparaiso	56.42	60.77	7.71 %	
PMGD PFV Pastrán	57.04	66.94	17.36 %	
PMGD PFV Patagua	60.16	67.12	11.57 %	
PMGD PFV Patricia Del Verano	73.25	88.62	20.98 %	
PMGD PFV Pedreros	26.40	29.88	13.18 %	
PMGD PFV Pegasus	29.21	30.08	2.98 %	
PMGD PFV Pellin	49.99	54.34	8.70 %	
PMGD PFV Pelumpen	23.40	24.28	3.76 %	
PMGD PFV Penaflor	91.68	80.52	-12.17 %	
PMGD PFV Pencahue	12.25	31.18	154.53 %	
PMGD PFV Pencahue Este	26.03	24.21	-6.99 %	
PMGD PFV Pepa	97.10	91.84	-5.42 %	
PMGD PFV Pequen	19.17	19.56	2.03 %	
PMGD PFV Peralillo	0.00	0.00		
PMGD PFV Perla del Norte	72.93	75.44	3.44 %	
PMGD PFV Perséfone	28.98	42.76	47.55 %	
PMGD PFV Pesaro	22.86	17.08	-25.28 %	
PMGD PFV Pica	0.00	0.00		
PMGD PFV Pichon	17.84	15.27	-14.41 %	
PMGD PFV Picunche	69.64	65.17	-6.42 %	
PMGD PFV Piduco	31.17	30.93	-0.77 %	
PMGD PFV Pilpilen	24.70	27.10	9.72 %	
PMGD PFV Piquero	91.03	93.19	2.37 %	
PMGD PFV Pirincho Solar	0.00	0.02		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Pirque	23.60	5.46	-76.86 %	
PMGD PFV Pitotoy	21.67	16.42	-24.23 %	
PMGD PFV Pitra	26.10	17.45	-33.14 %	
PMGD PFV Placilla	80.26	84.97	5.87 %	
PMGD PFV Playerito	29.92	30.90	3.28 %	
PMGD PFV Playero	29.42	30.62	4.08 %	
PMGD PFV Playeron	29.94	31.64	5.68 %	
PMGD PFV Plaza Sunlight	57.56	78.40	36.21 %	
PMGD PFV Plomo Verano	24.34	26.37	8.34 %	
PMGD PFV Población	26.30	24.77	-5.82 %	
PMGD PFV Pocillas	19.45	28.23	45.14 %	
PMGD PFV Pomuyeto	26.30	28.04	6.62 %	
PMGD PFV Portezuelo	26.78	25.67	-4.14 %	
PMGD PFV Pretty Field	19.42	15.59	-19.72 %	
PMGD PFV Puangue	38.11	42.37	11.18 %	
PMGD PFV Pueblo Hundido	21.74	27.46	26.31 %	
PMGD PFV Pueblo Seco	0.00	0.00		
PMGD PFV Puelche	0.00	0.00		
PMGD PFV Puente Solar	26.70	26.94	0.90 %	
PMGD PFV Puig Sunlight	24.65	25.21	2.27 %	
PMGD PFV Pullalli	26.50	14.30	-46.04 %	
PMGD PFV Pumas	22.96	26.05	13.46 %	
PMGD PFV Punta Baja	17.50	1.19	-93.20 %	
PMGD PFV Quebrada de Talca	60.73	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Queltehue	16.60	19.19	15.60 %	
PMGD PFV Quemados	64.72	72.96	12.73 %	
PMGD PFV Quetena	92.37	91.17	-1.30 %	
PMGD PFV Quillay	23.60	25.19	6.74 %	
PMGD PFV Quilmo Solar	46.17	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Quilvo	0.00	0.00		
PMGD PFV Quinantu	98.90	68.31	-30.93 %	
PMGD PFV Quinta	17.25	24.39	41.39 %	
PMGD PFV Quinta Cabrero	64.72	69.39	7.22 %	
PMGD PFV RDCL SAN	72.38	66.66	-7.90 %	
PMGD PFV REN	37.52	67.29	79.34 %	
PMGD PFV RLA	23.60	17.88	-24.24 %	
PMGD PFV Ramírez del Verano Solar	17.29	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Ranguil	8.01	1.51	-81.15 %	
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	25.26	26.65	5.50 %	
PMGD PFV Ratulemus	28.25	29.68	5.06 %	
PMGD PFV Rauquen	67.88	76.93	13.33 %	
PMGD PFV Rcu	45.43	51.67	13.74 %	
PMGD PFV Recoleta	44.21	32.29	-26.96 %	
PMGD PFV Rengo	53.86	67.78	25.84 %	
PMGD PFV Rexner	22.77	25.14	10.41 %	
PMGD PFV Rimini	88.90	58.90	-33.75 %	
PMGD PFV Rinconada	70.51	71.70	1.69 %	
PMGD PFV Rinconada Alcones	93.20	101.80	9.23 %	
PMGD PFV Rinconada Norte	27.15	32.77	20.70 %	
PMGD PFV Rita del Maitén	0.00	23.04		
PMGD PFV Rodeo	21.42	23.66	10.46 %	
PMGD PFV Roma	22.04	25.15	14.11 %	
PMGD PFV Romeria	0.00	0.00		
PMGD PFV Rosario	10.25	54.34	430.15 %	
PMGD PFV Rovián	61.40	59.29	-3.44 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Rucapaine	89.16	99.35	11.43 %	
PMGD PFV Río Peuco	22.25	26.39	18.61 %	
PMGD PFV S. Antonio Monte	43.64	45.77	4.88 %	
PMGD PFV S. Francisco Parral	0.00	0.00		
PMGD PFV SDSI	24.65	29.23	18.58 %	
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.00	28.38		
PMGD PFV SGT Catapilco	62.66	61.77	-1.42 %	
PMGD PFV SGT Tucapel	54.01	68.86	27.49 %	
PMGD PFV SLK CB Nueve	22.61	26.77	18.40 %	
PMGD PFV SP Malloa	18.34	19.68	7.31 %	
PMGD PFV SP Villa Alemana	19.05	17.87	-6.19 %	
PMGD PFV Salerno Solar	26.96	26.00	-3.56 %	
PMGD PFV Samo Bajo	18.09	20.00	10.56 %	
PMGD PFV San Alberto	41.80	43.80	4.78 %	
PMGD PFV San Antonio	34.98	34.59	-1.11 %	
PMGD PFV San Camilo	29.18	23.26	-20.29 %	
PMGD PFV San Carlos	26.30	27.44	4.33 %	
PMGD PFV San Eduardo	0.00	0.00		
PMGD PFV San Emilio I	24.72	23.44	-5.18 %	
PMGD PFV San Eugenio	73.38	97.81	33.29 %	
PMGD PFV San Francisco	19.90	26.29	32.11 %	
PMGD PFV San Isidro	23.60	23.47	-0.55 %	
PMGD PFV San José II	31.27	31.11	-0.51 %	
PMGD PFV San Pedro	21.50	21.26	-1.12 %	
PMGD PFV San Rafael	26.08	28.65	9.85 %	
PMGD PFV San Ramiro	95.90	79.90	-16.68 %	
PMGD PFV San Ramón	73.91	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV San Vicente TT	40.77	44.22	8.46 %	
PMGD PFV Sand Solar	57.60	73.23	27.14 %	
PMGD PFV Santa Adriana	26.80	21.04	-21.49 %	
PMGD PFV Santa Amelia	25.83	30.74	19.01 %	
PMGD PFV Santa Blanca	19.59	20.94	6.89 %	
PMGD PFV Santa Carolina	28.42	19.08	-32.86 %	
PMGD PFV Santa Cecilia	12.60	12.54	-0.48 %	
PMGD PFV Santa Clara	18.16	14.67	-19.22 %	
PMGD PFV Santa Cruz	30.50	30.59	0.30 %	
PMGD PFV Santa Elizabeth	84.76	89.70	5.83 %	
PMGD PFV Santa Emilia	37.40	51.25	37.03 %	
PMGD PFV Santa Ester	28.64	29.65	3.53 %	
PMGD PFV Santa Francisca	38.63	33.76	-12.61 %	
PMGD PFV Santa Inés	24.85	22.44	-9.70 %	
PMGD PFV Santa Julia	15.40	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Santa Laura	22.80	3.28	-85.61 %	
PMGD PFV Santa Lucía	34.44	42.05	22.10 %	
PMGD PFV Santa Luisa	27.32	20.65	-24.41 %	
PMGD PFV Santa Margarita	27.30	28.08	2.86 %	
PMGD PFV Santa Pamela	62.69	87.65	39.81 %	
PMGD PFV Santa Rita	30.43	30.06	-1.22 %	
PMGD PFV Santa Teresita	73.60	96.44	31.03 %	
PMGD PFV Santuario	27.30	26.43	-3.19 %	
PMGD PFV Saturno Norte	9.91	10.40	4.94 %	
PMGD PFV Siete Colores	52.30	61.79	18.15 %	
PMGD PFV Sirimavo	16.90	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Sofia	22.20	20.26	-8.74 %	
PMGD PFV Sol de Septiembre	68.96	67.20	-2.55 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Sol del Maule	19.13	18.69	-2.30 %	
PMGD PFV Sol del Norte	20.34	15.31	-24.73 %	
PMGD PFV Solar Del Bueno	27.95	25.18	-9.91 %	
PMGD PFV Solaris	0.00	48.42		
PMGD PFV Soy Solar	22.48	13.64	-39.32 %	
PMGD PFV Sunhunter	63.22	70.79	11.97 %	
PMGD PFV Sunray	67.26	80.97	20.38 %	
PMGD PFV Tabolango	85.94	77.90	-9.36 %	
PMGD PFV Talagante	69.33	90.57	30.64 %	
PMGD PFV Talca	58.50	56.35	-3.68 %	
PMGD PFV Talhuén	20.80	20.41	-1.88 %	
PMGD PFV Tallado	87.96	82.03	-6.74 %	
PMGD PFV Tamarama	72.20	99.28	37.51 %	
PMGD PFV Tamarugo	21.19	2.61	-87.68 %	
PMGD PFV Tambo Real	20.15	17.93	-11.02 %	
PMGD PFV Taranto	85.39	88.24	3.34 %	
PMGD PFV Taruca	65.01	56.36	-13.31 %	
PMGD PFV Techos de Altamira	0.86	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tes Solar	22.20	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tierra	38.64	33.71	-12.76 %	
PMGD PFV Tijeral	20.47	29.20	42.65 %	
PMGD PFV Til Til	16.97	18.81	10.84 %	
PMGD PFV Topacio	25.79	4.18	-83.79 %	
PMGD PFV Torino	70.12	74.18	5.79 %	
PMGD PFV Tortolas del Verano	20.27	27.91	37.69 %	
PMGD PFV Tortuga	2.67	30.82	1054.31 %	
PMGD PFV Tranque del Sol	44.59	52.10	16.84 %	
PMGD PFV Trebal	18.90	18.13	-4.07 %	
PMGD PFV Trebo	25.62	20.01	-21.90 %	
PMGD PFV Trica-Dos	25.00	22.84	-8.64 %	
PMGD PFV Tricahue II	95.10	56.22	-40.88 %	
PMGD PFV Trinidad	0.00	0.00		
PMGD PFV Tucuquere	26.40	29.86	13.11 %	
PMGD PFV Turquia	12.29	14.16	15.22 %	
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.29	0.28	-3.45 %	
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.00	0.06		
PMGD PFV UTFSM Viña	1.89	1.51	-20.11 %	
PMGD PFV VELASCO SOLAR	12.29	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Valle Alegre	7.79	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Valle Este II	82.10	96.51	17.55 %	
PMGD PFV Valle Oeste II	83.07	97.39	17.24 %	
PMGD PFV Valle de la Luna II	5.40	4.87	-9.81 %	
PMGD PFV Ventisquero	93.57	97.58	4.29 %	
PMGD PFV Venturada	90.55	99.39	9.76 %	
PMGD PFV Verona	25.09	29.37	17.06 %	
PMGD PFV Vicente	14.28	14.60	2.24 %	
PMGD PFV Victoria	85.42	86.22	0.94 %	
PMGD PFV Villa Alegre	51.65	49.69	-3.79 %	
PMGD PFV Villa CVE	0.00	45.30		
PMGD PFV Villa Cruz	26.70	28.43	6.48 %	
PMGD PFV Villa Moscoso	25.04	24.01	-4.11 %	
PMGD PFV Villa Prat	0.00	0.00		
PMGD PFV Villa Seca	27.00	26.25	-2.78 %	
PMGD PFV Villa Solar	13.88	13.12	-5.48 %	
PMGD PFV Violeta	76.28	80.48	5.51 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Vituco 2B	22.74	26.11	14.82 %	
PMGD PFV Viñas del Sol	46.93	59.80	27.42 %	
PMGD PFV Yahutela	55.77	58.26	4.46 %	
PMGD PFV Yungay II Trilaleo	51.01	53.79	5.45 %	
PMGD PFV Ñilhue	4.47	3.72	-16.78 %	
PMGD PFV Ñiquén	33.30	26.11	-21.59 %	
PMGD TER Aggreko 01	0.00	0.00		
PMGD TER Agni	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce	0.00	0.00		
PMGD TER Almendrado	0.00	0.00		
PMGD TER Ancalí	0.00	0.00		
PMGD TER Aromos	0.00	0.00		
PMGD TER Bellet	0.00	0.00		
PMGD TER Berlioz	0.00	0.00		
PMGD TER Bio Cruz	0.00	0.00		
PMGD TER Bluegate	0.00	0.00		
PMGD TER Boldos	0.00	0.00		
PMGD TER Calafate	0.00	0.00		
PMGD TER Calfuco	0.00	0.00		
PMGD TER Camping	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca II	0.00	0.00		
PMGD TER Cañete	0.00	0.00		
PMGD TER Chile	0.00	0.00		
PMGD TER Chillan	0.00	0.00		
PMGD TER Chorrillos	0.00	0.00		
PMGD TER Chufkén	0.00	0.00		
PMGD TER Ciruelillo	0.00	0.00		
PMGD TER Coelemu	0.00	39.46		
PMGD TER Conchalí	0.00	0.00		
PMGD TER Contulmo	0.00	0.00		
PMGD TER Copiulemu	0.00	0.00		
PMGD TER Cortés	0.00	0.00		
PMGD TER Curacautín	0.00	0.00		
PMGD TER Curauma	0.00	0.00		
PMGD TER Dagoberto	0.00	0.00		
PMGD TER Deuco	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Cerezo	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Coya	0.00	0.00		
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	0.00	0.00		
PMGD TER Don Pedro	0.00	0.00		
PMGD TER Doña Javiera	0.00	0.78		
PMGD TER Egido	0.00	0.00		
PMGD TER El Campesino	0.00	2.88		
PMGD TER El Canelo	0.00	0.00		
PMGD TER El Canelo II	0.00	0.00		
PMGD TER El Faro	0.00	0.00		
PMGD TER El Jardin	0.00	0.00		
PMGD TER El Molle	0.00	19.26		
PMGD TER El Nogal	0.00	0.01		
PMGD TER Ermitaño	0.00	0.00		
PMGD TER Estancilla	0.00	0.00		
PMGD TER Estandartes	0.00	0.00		
PMGD TER Etersol	0.00	0.00		
PMGD TER Exequiel Fernández	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD TER Gami	0.00	0.00		
PMGD TER HBS	0.00	0.00		
PMGD TER HBS GNL	0.00	0.00		
PMGD TER Holley	0.00	0.00		
PMGD TER La Gloria-21	0.00	0.00		
PMGD TER Lagunitas	0.00	12.37		
PMGD TER Las Dalias	0.00	0.00		
PMGD TER Las Pampas	0.00	0.00		
PMGD TER Lebu	0.00	0.00		
PMGD TER Lepanto	0.00	0.00		
PMGD TER Lipigas Concón	0.00	0.00		
PMGD TER Lomas Coloradas	0.00	14.28		
PMGD TER Lonquimay	0.00	0.00		
PMGD TER Los Pinos	0.00	53.37		
PMGD TER Los Sauces	0.00	0.00		
PMGD TER Los Álamos	0.00	0.00		
PMGD TER Louisiana Pacific	0.00	0.00		
PMGD TER Lousiana Pacific II	0.00	0.00		
PMGD TER Mayor Power	0.00	0.00		
PMGD TER Mimbre	0.00	0.00		
PMGD TER Monte Patria	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport II	0.00	0.00		
PMGD TER Orafti	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Campesina	0.00	13.13		
PMGD TER PRP Chifin	0.00	14.02		
PMGD TER PRP Las Quemas	0.00	45.41		
PMGD TER PRP Los Negros	0.00	10.30		
PMGD TER PRP Marver	0.00	50.97		
PMGD TER PRP Tambores	0.00	15.55		
PMGD TER Pinares	0.00	0.00		
PMGD TER Punitaqui	0.00	0.00		
PMGD TER Quitralman	0.00	0.00		
PMGD TER Ramadilla	0.00	0.00		
PMGD TER Rapaco	0.00	13.27		
PMGD TER Raso Power	0.00	0.00		
PMGD TER Rey	0.00	0.00		
PMGD TER Río Azul	0.00	0.00		
PMGD TER Salmofood	0.00	0.00		
PMGD TER Santa Irene	0.00	0.00		
PMGD TER Sepultura	0.00	0.00		
PMGD TER Tamm	0.00	0.00		
PMGD TER Tapihue	0.00	0.00		
PMGD TER Tigre	0.00	0.00		
PMGD TER Tirúa	0.00	0.00		
PMGD TER Tomaval	0.00	0.00		
PMGD TER Trebal Mapocho	0.00	0.00		
PMGD TER TrongolCuranilahue	0.00	0.00		
PMGD TER Yumbel	0.00	0.00		
PMGD TER Zapallar	0.00	0.00		
PMGD TER Zofri	0.00	0.00		
TOTAL	25,554.43	25,377.92	-0.69 %	

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Canutillar	**Mayor generación real por control de transferencia**
PFV CEME 1	**Mayor generación real por cancelación de limitación.**
PFV Guanchoi	**Menor generación real por costo marginal.**

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1 Desconexión Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE El Toro	75.00 %	U-1 indisponible. Causa informada: Operación del relé 86U por presentar alarma de voltaje del eje, según IF 2025007423.
HP Alfalfal 2	0.00 %	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Rucue	50.00 %	U-1 indisponible. Causa informada: A raíz de un siniestro, debido a inflamación provocada por una fuga de gas durante trabajos de metalizado de las placas de desgaste y tapa superior de la turbina de dicha unida, según SDCF 2025077466.
PFV Huatacondo	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Falla en Mufas de 23 KV, según IF 2025006580, 2025006583.
TER Arauco MAPA	0.00 %	TG-8 indisponible. Causa informada: Falta de vapor, según SDCF 2026001589
TER Atacama 2 Gas Arg	62.70 %	TV2C indisponible. Causa informada: Altas vibraciones, según IF 2025007366.
TER Guacolda 3	0.00 %	Indisponible.Causa informada: Rotura de caldera, según SDCF 2025144669.

3.2 Limitación Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	69.00 %	U-3 limitada a 15 MW. Causa informada: Limitaciones de generación: 15 MW como potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW no podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT, según IL 2025001067 y U-2 una vez en servicio podrá generar solamente en una carga fija de 20 MW y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024001465.
HP Abanico	100.00 %	U-6 limitada a 15 MW. Causa informada: Por sobre esta carga puede desconectarse por operación del relé 86M debido a trabamiento mecánico en el distribuidor de la unidad, según IL 2025002425.
PE Horizonte Norte	100.00 %	Limitada.a 297. MW. Causa informada: Desconexión de circuitos 7, 8, 10 y 11 en barra 1 para conexión de conductor del circuito 9 con falla (IF 2025007061), quedando con una potencia máxima disponible de 297.29 MW, según SICF 2026000237.
PFV Carrera Pinto	84.00 %	Limitada a 75 MW. Causa informada: Fuera de servicio en el circuito 5 por falla en uno de los mismos, según IL 2025002269.
PFV Granja Solar	94.00 %	Limitada a 104 MW. Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550.
PFV Santa Isabel	95.00 %	Limitado a 152 MW. Causa informada: Revisión y reparación de fuga de aceite en transformador de MT del circuito 1 (52E1), según SICF 2026000391.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Arauco MAPA	10.00 %	Limitada a 100 MW. Causa informada: baja disponibilidad de vapor, según IL 20260030025.
TER Atacama 1 Diésel	35.00 %	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitado a generar como potencia máxima 320 MW. Causa informada: Debido a indisponibilidad de 2da Bomba de refrigeración principal, lo cual limita la generación de unidad TV solamente hasta 110 MW, según IL 2024000440.
TER Atacama 2 Diésel	35.00 %	TG2B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000312.
TER Atacama 2 GNL	100.00 %	TG2B indisponible en ciclo abierto. Causa informada: Falla en el proceso de partida por alto consumo de agua, queda disponible para operar en cualquier otra configuración, según IL 2025003047.
TER Guacolda 2	88.00 %	Limitada a 135 MW y a no prestar servicios de control secundario de frecuencia con AGC. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina y no puede conectarse en AGC por vibraciones en turbina, según IL 2025002217.

3.3 Mantenimiento Mayor

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Pangue	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025141260.
HE Pehuenche	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2025140907.
TER Guacolda 1	0.00 %	U-1 con mantenimiento mayor, según SD 2025131410.
TER IEM	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Overhaul de la turbina de vapor y reconversión a gas, según SD 2025141247.
TER Nueva Ventanas	0.00 %	Mantenimiento mayor, según SD 2025143928.

3.4 Prueba Puesta en Servicio

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Bolero	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE ANTOFAGASTA	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE Ckhúri	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

3.5 Restricción Operativa

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes Solar IIB	100.00 %	Limitada. Causa informada: No puede inyectar potencia a la red mientras BESS Andes 3 se encuentre en servicio debido a que se producen variaciones de tensión y potencia reactiva, lo que provoca la desconexión de inversores, según IL 2025002497.
HE Angostura	100.00 %	U-3 no se encuentra disponible para regulación de tensión, para potencias superior a 46 MW, esto debido a aumento de temperaturas en el generador, según IL 2025000639. // Limitada. Causa informada: Resoluciones de la dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, cuando se considere solo la operación de esta. Estando la cota de Angostura en su valor mínimo (316,05 msnm) y con un afluente que no permita mantener los 40 MW, sólo en ese caso se puede bajar su generación respetando su mínimo técnico operacional (24 MW), si el afluente es menor se deberá retirar de servicio. No puede prestar SSCC si la cota y o afluente no permite mantener la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW.
HE Antuco	100.00 %	Limitada. Causa informada: Producto de los trabajos de Desrripiado realizados en bocatoma Polcura, se aumenta el volumen de regulación, el nuevo rango de operación de la bocatoma fluctuará entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. según IL 2025001890. Y Debido al inicio de la temporada de riego 2025 - 2026, la central Antuco deberá generar en forma constante todo el caudal afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, con la finalidad de cumplir requerimientos de riego, según IL 2025002753.
HE Cipreses	69.00 %	Laguna Invernada limitada. Causa informada: De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar, la cota se ha fijado en la 1315.21 msnm, como cota objetivo semanal en la laguna invernada de lunes a lunes, según IL 2025002923.
HE Colbún	100.00 %	U-1 y 2 con informe de limitación en CSF. Causa informada: Debido a problemas de comunicación, según IL 2026000050 e IL 2026000049.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE El Toro	100.00 %	Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180. Y Durante el periodo de riego, Central El Toro podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. 3.- Considerar para el propósito anterior , un nivel en bocatoma Polcura que fluctúe entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL2025002754.
HE Los Cóndores	100.00 %	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	100.00 %	Limitada a generar un mínimo diario de 40 m3/s. Causa informada: Dada las actuales condiciones hídricas en la cuenca del Biobío, lo que mantiene niveles de cota cercanos al límite inferior del embalse Ralco y caudales afluentes bajos para la temporada actual, Unidad N°1 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°1 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 20 MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, además la central podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN, según IL 2026000006. Cancelada limitación IL 2025002627.
HE Ralco	100.00 %	Debido a restricciones en las obras del túnel de aducción para nivel del embalse entre las cotas 700,00 y 696,00 msnm y según lo descrito en Orden de Operación local B-08 "Regulación de frecuencia y AGC del SEN", la central puede participar del control de frecuencia bajo las siguientes condiciones: 1.- Control primario de frecuencia: Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo base 2 equivalente a 7%. 2.- Control secundario de frecuencia (modo AGC): Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo en base 2 equivalente a 7%. Para niveles del embalse inferiores a la cota 696,00 m.s.n.m. la central deberá operar de la siguiente forma: 1.- Unidades no podrán operar en modo AGC y se deberá seleccionar toma de carga lenta en el regulador de velocidad. 2.- Se deberá trabajar con ambas unidades enclavadas de manera que, frente a oscilaciones del SEN, no se produzcan variaciones bruscas de carga que puedan provocar disminución considerable en nivel de chimenea de equilibrio y/o fallas civiles en túnel de aducción, según IL 2024000660. // U-1 limitada. Causa informada: Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Existe condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación se indica disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad en servicio permanente, priorizar despacho de unidad N° 1. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad y no de forma permanente, priorizar despacho de unidad N° 2. En caso de que programa de generación requiera ambas unidades en servicio y por condiciones de sistema se deba detener una de las unidades, priorizar detención de unidad N° 2, según IL 2025002207.
HE Rapel	100.00 %	U-3 y U-4 con limitación, causa informada: Nuevo MT de 25 MW esto hasta la realización de las pruebas de verificación. además, el servicio complementario de AGC deberá operar entre los rangos 35 MW y plena carga, según IL 2025002355 y 2025002356.
HP Abanico	100.00 %	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.00 %	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP Chacayes	100.00 %	Dado que la central Chacayes se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente critico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectaría a CTF .
HP La Confluencia	100.00 %	Limitada. Causa informada:No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002831.
HP La Higuera	100.00 %	Limitada. Causa informada: No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002830.
PE Calama	100.00 %	Limitada. Causa informada: No puede prestar CPF, se debe ajustar el parámetro de potencia base para cumplir con la NTSyCS, según IL 2025002159.
PE Horizonte Norte	100.00 %	Limitado para prestar CSF. Causa informada: Anormalidad sistema de comunicaciones, según IL 2025003177.
PE Horizonte Sur	100.00 %	Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002966.
PE San Juan	100.00 %	Solo puede prestar CSF con la condición de no ajustar consignas menores al mínimo técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000122. Mínimo Técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.00 %	Limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV El Pelicano	100.00 %	Limitada a absorber reactivos. Causa informada: Interrupción temporal en la absorción de reactivos debido al reinicio diario de inversores Cada día, los inversores realizan un reinicio programado previo al inicio de la generación, lo que ocasiona una interrupción temporal en la absorción de reactivos durante aproximadamente 40 minutos. Este proceso es parte del comportamiento estándar de los inversores, que durante el reinicio se colocan en un estado de stand-by y no aceptan consignas externas, según IL 2025000946.
PFV Guanchoi	100.00 %	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025002611.
PFV Tamarico Etapa 2	100.00 %	Limitada. Causa informada: Imposibilidad de dar SSCC de Control Tensión sin recurso primario, según IL 2025001866.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Señal de potencia de disponibilidad con data errónea, según IL 2025003027
PFV Willka	100.00 %	Limitación al control de tensión durante horario nocturno, según IL 2026000037.
TER Angamos-ANG1	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitada configuración 2TG+TV, con AGC Indisponible. Causa informada: Consignas enviadas desde el CEN responden con latencia, según IL 2025003036 y con limitación para prestar SSCC de CSF en AGC. Causa informada: Ciclo 1 con AGC indisponible en las siguientes configuraciones: - TG1A en ciclo abierto y TG1B+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo. - TG1B en ciclo simple y TG1A+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo, según IL 2025003036
TER Atacama 2 GNL	100.00 %	TG2B indisponible en ciclo abierto. Causa informada: Falla en el proceso de partida por alto consumo de agua, queda disponible para operar en cualquier otra configuración, según IL 2025003047.
TER Cochrane-CCH1	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.
TER Guacolda 1	88.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 58 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 55 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 26 horas, según IL 2026000004. // Limitada. Causa informada: Imposibilitada de conectarse a AGC por vibraciones en turbina, según IL 2025002804.
TER Guacolda 2	88.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 56 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 45 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 24 horas, según IL 2026000003.
TER Guacolda 3	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 179 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 141 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 71 horas, según IL 2026000005.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 4	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 126 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 126 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 53 horas, según IL 2026000002.
TER Guacolda 5	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente de la unidad, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 135 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 92 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 65 horas, según IL 2026000001.
TER Kelar Diésel	100.00 %	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - IL 2024000780.
TER Mejillones-CTM3 GNL	100.00 %	Limitada a prestar CSF. Causa informada: Pérdida de comunicación hacia el CDC, según IL 2025003079
TER Nueva Ventanas	100.00 %	Limitada para iniciar proceso de partida entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs. Causa informada: Debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1B Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1 Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PE Ckhuri, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Antofagasta, BESS Bolero y BESS Tocopilla, PFV Andes III, BESS Andes III y PFV Víctor Jara y BESS Víctor Jara continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con una cota de 427.27 m.s.n.m. y un gasto de 68 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con una cota 104.27 m.s.n.m. y un gasto de 5 MWh.
00:00	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
00:16	Enel Generación	C. Pullinque U-3 disponible y en servicio, cancelado IF 2026000129.
01:25	Colbún	C. Colbún U-2 con informe de limitación en CSF. Causa informada: Debido a problemas de comunicación, según IL 2026000050
01:25	Colbún	C. Colbún U-1 con informe de limitación en CSF. Causa informada: Debido a problemas de comunicación, según IL 2026000049.
06:00	Colbún	C. Nehuenco sin limitación de gas interrumpible, cancelado IL 2026000046
09:00	Colbún	C. Machicura con limitación. Causa informada: Por adecuaciones en el río aguas abajo de central Machicura, se debe mantener generación en 22 MW para no dañar obras de riego aguas abajo de central San Ignacio, según IL 2026000054. Cancelada limitación IL 2025003046.
11:48	Colbún	C. Blanco cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026002325.
11:57	AES Andes	BESS VR2 Alfalfal sin limitación, cancelado IL 2026000047.
12:00	CMPC	C. CMPC Laja limitada en 0 MW de inyección. Causa informada: Trip en Caldera Recuperadora, sin disponibilidad de vapor para las turbinas, según IL 2026000056.
14:04	Enel Generación	C. Antuco 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere unidad fuera de servicio para reemplazo de pasador cizalle N° 16 cortado, según SDCF 2026002710.
15:47	Chilquinta	S/E Linares Norte 52CT2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 4.5 MW de consumos, según IF 2026000142.
15:47	Enel Generación	C. Antuco 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026002710.
16:18	Chilquinta	S/E Linares Norte 52CT2 cerrado, cancelado IF 2026000142.
17:47	Transelec	Línea de 220 kV Duqueco - Los Peumos cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 20260002654.
17:57	Transelec	S/E Pan de Azúcar cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2026002115.
18:57	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Codegua - Graneros interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.2 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Graneros y Indura. Causa informada: Incendio bajo la línea, según IF 2026000143.
18:57	Celeoredes	S/E Codegua interruptor 52B1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Incendio bajo la línea Codegua - Graneros 66 kV. Según IF 2026000144
19:09	CGE - Transmisión	S/E Graneros recuperados 2 MW de consumos por redes de MT.
19:20	Colbún	C. Juncal U1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026002318.
19:30	Transelec	S/E Miraje Paño J4 Encuentro 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, el paño queda con limitación. Causa informada: bloqueado sistema 1 de protecciones por anormalidad que genera eventos de arranque en la 21N, queda en servicio normal sistema de 2 de protección (en caso de que falla el sistema 2 de protección del Paño J4, se deberá evaluar el retiro del servicio de línea 220 kV Encuentro - Miraje 1), según SICF 2026002630 y IL 2026000058.
20:04	CGE - Transmisión	S/E Rancagua interruptor 52B3 de línea de 66 kV Rancagua – Granero cerrada, normalizado consumos de Indira e inicia normalización de los consumos de S/E Graneros.
20:06	CGE - Transmisión	S/E Graneros normalizado el 100 % de los consumos.
20:34	Transelec	Línea Duqueco - Los Peumos 220 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Bloqueo a la reconexión de Línea de 220kV Duqueco- Los Peumos a solicitud de Frontel, por trabajos de reparación de poste y Líneas MT cortadas por caída de árbol cercanos a línea de AT. Según SICF 2026002722.
22:22	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Codegua - Graneros interrupción cerrada, topología normal, cancelado IF 2026000143.
22:22	Celeoredes	S/E Codegua interruptor 52B1 cancela informe de falla, según IF 2026000144
23:00	Transelec	S/E Miraje paño J7 de la línea 220 kV Miraje - Encuentro 2 con informe de falla. Causa informada: Paño J7 permanece indisponible por anormalidad en TC J7 fase 1, según IF 2026000145. Cancelada SDCF 2025129988.

4.2 Otras observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
07:40	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -22,6 [MW/m]
07:47	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
07:47	Chilquinta	CDC solicita reducir 4 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
08:00	STS	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2.
08:00	STS	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
09:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -566,3 [MW]
09:06	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:06	Chilquinta	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
09:11	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo.
11:16	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia transformador Nº 3 de 66/13 kV, 5,2 MVA de S/E Itahue.
12:28	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
13:15	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
14:14	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 15 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
14:44	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 3 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 24 MVA de S/E Vicuña.
18:40	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Las Arañas - El Peumo.
18:40	CGE - Transmisión	CDC solicita finalizar reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia transformador Nº 3 de 66/13 kV, 5,2 MVA de S/E Itahue.

Hora	Centro de Control	Observación
18:40	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 24 MVA de S/E Vicuña.
19:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 351,6 [MW]
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2.
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
19:04	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
19:04	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:04	Chilquinta	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
19:10	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 25,8 [MW/m]
20:10	CGE - Transmisión	CGE - Transmisión informa que sincronizo 1,5 MW de generación local en LIcantén por control transferencia de línea de 66 kV Los Maquis - Hualañé. (Decreto N° 2025-43 medidas preventivas los Maquis - Hualañé).
20:28	Pacific Hydro	CDC solicita descarga a 110 MW a BESS Desierto de Atacama por operación económica.
20:37	RNE	CDC solicita descarga a 150 MW a BESS Del Desierto por operación económica.
20:49	AES Andes	CDC solicita descargar a 49 MW a BESS Alfalfal VR2
23:11	CGE - Transmisión	CC informa que retira del servicio la totalidad de la generación local en S/E Licantén, por control transferencia de línea de 66 kV Los Maquis - Hualañé. (Decreto N° 2025-43 medidas preventivas los Maquis - Hualañé).

4.3 Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centro de Control	Empresa	Instalación
Sin Datos			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
COIESA	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos SCADA F/S	23/06/2025	18:12		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde y medidas en 110 kV de S/E Manto Verde se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
SWC	Datos SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Tap Off Nueva Victoria datos SCADA F/S.	21/07/2025	14:34		
Innergex	Cs. PFV Salvador y San Andrés datos SCADA F/S.	08/09/2025	00:00		
Enfragen	C. Andes y S/E Diego de Almagro paño H10 datos SCADA F/S.	28/10/2025	00:00		
Enor Chile	PFV Doña Antonia datos SCADA con error.	06/01/2026	11:51		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Chilquinta	Hotline Principal F/S.	26/12/2025	00:00		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
KDM	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	06/01/2026	07:40		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
On Group	Hot Line Respaldo F/S.	13/12/2025	19:00		
San Andrés	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	05/10/2025	07:00		
Ucuquer	Hot Line Principal y Respaldo.	25/12/2025	09:00		

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Graneros y Tap Indura se transfieren hacia S/E Rancagua	10/07/2025	16:53		
CGE - Transmisión	S/E Chacahuín se transfiere 1,5 MW de consumos hacia S/E Villa Alegre por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	07/09/2025	21:28		
CGE - Transmisión	S/E Ejército interruptor B4 abierto y Guindo interruptor B4 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	03/11/2025	20:26		
CGE - Transmisión	S/E Nahuelbuta 52B2 cerrado y 52B1 abierto (PE La Flor inyectando hacia S/E Angol).	17/12/2025	19:53		
CGE - Transmisión	S/E Rancagua 52B3 cerrado y S/E Graneros 52B1 abierto para evitar pérdida de consumos de S/E Graneros ante eventual robo de conductor.	23/12/2025	00:40		
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N° 4 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	26/12/2025	22:40		
CGE - Transmisión	S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A9 - A11 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	09/01/2026	20:04	10/01/2026	00:09
CGE - Transmisión	S/E Paine interruptor B1 cerrado por control transferencia de transformador N°3 de 154/66 kV, 56 MVA de S/E Fátima.	09/01/2026	20:45	10/01/2026	01:18
CGE - Transmisión	S/E Punta de Cortés Interruptores A2 - A5 - A9 - A11 - A14 abiertos para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	10/01/2026	20:29	10/01/2026	22:53
Chilquinta	S/E Panimávida se transfiere 1,2 MW de consumos hacia S/E Linares Norte por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	10/06/2025	17:16		
Enor Chile	S/E Solís línea de 154 kV Itahue - Solís 2 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	09/01/2026	20:07	10/01/2026	00:11
Enor Chile	S/E Solís línea de 154 kV Itahue - Solís 2 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	10/01/2026	20:30	10/01/2026	22:54
Transelec	S/E Itahue línea de 154 kV Itahue - Solís 1 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	09/01/2026	20:06	10/01/2026	00:12
Transelec	S/E Itahue línea de 154 kV Itahue - Solís 1 abierta para disminuir profundidad de falla en zona de 154 kV.	10/01/2026	20:30	10/01/2026	22:54

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	08/01/2026	22:29		
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 2.	17/12/2025	16:57		
Celeoredes	S/E Puente Negro CCSS de línea de 220 kV Colbún - Puente Negro 1 y 2.	10/01/2026	17:05		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	04/01/2026	18:32		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	04/01/2026	18:32		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	10/01/2025	19:48		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	09/01/2026	23:33	10/01/2026	10:17
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1.	10/01/2026	05:34	10/01/2026	10:18
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	10/01/2026	05:35	10/01/2026	09:34
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	10/01/2026	10:38		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día

10 de enero de 2026

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Subestacion: 22

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DI2026000843	Subestacion	Ejecución Exitosa	CALAMA SOLAR 2 SPA	497	Desconexión	Origen Interno	Programada	2093	S/E PUERTO SECO SOLAR	23944	PA S/E CENTRAL PUERTO SECO SOLAR E3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Condiciones requeridas: Abierto 52E3 y 89E3 en S/E Puerto Seco Solar. Cerrado 89E3-T en S/E Puerto Seco Solar.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Condiciones requeridas: Abierto 52E3 y 89E3 en S/E Puerto Seco Solar. Cerrado 89E3-T en S/E Puerto Seco Solar.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 20:30	10-01-26 21:30	10-01-26 20:28	10-01-26 20:45
DI2025144212	Subestacion	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA	1851	Desconexión	Origen Interno	Programada	2324	S/E WILLKA	30565 30566 30567 30568 30569 30570 30571 30572 30573 30574 30575 37191 37192 37193 37194 37195 37196	PA S/E WILLKA JT1 PA S/E WILLKA FT1 PA S/E WILLKA FZ1 PA S/E WILLKA FSA PA S/E WILLKA FT1 PA S/E WILLKA F1 PA S/E WILLKA F2 PA S/E WILLKA F3 PA S/E WILLKA F4 PA S/E WILLKA F5 PA S/E WILLKA FR8 PA S/E WILLKA F5 [EN_REVISION] PA S/E WILLKA F7 [EN_REVISION] PA S/E WILLKA F8 [EN_REVISION] PA S/E WILLKA F9 [EN_REVISION] PA S/E WILLKA FSA2 [EN_REVISION] PA S/E WILLKA FSA3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y conexionado de mufas en circuito BESS Willka, NUP 4674. Comisionamiento de Scada proyecto BESS Willka. Calibración de medidores en celdas BESS Willka. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1, 52FT1, 89FT1 y celdas de media tensión en S/E Willka. Cerrado 89JT1-1T en S/E Willka.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Instalación y conexionado de mufas en circuito BESS Willka, NUP 4674. Comisionamiento de Scada proyecto BESS Willka Calibración de medidores en celdas BESS Willka. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1, 52FT1, 89FT1 y celdas de media tensión en S/E Willka. Cerrado 89JT1-1T en S/E Willka.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 20:00	11-01-26 06:00	10-01-26 21:13	11-01-26 04:33
DI2026002683	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1857	S/E COLOSO	2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2924 2052	BA S/E COLOSO 13.8KV-BP1 BA S/E COLOSO 13.8KV-BP2 BA S/E COLOSO 13.8KV - BP3 [EN_REVISION] BA S/E COLOSO 13.8KV - BP4 [EN_REVISION] BA S/E COLOSO 220KV BP1 BA S/E COLOSO 220KV BP2 BA S/E COLOSO 6.9KV-BP1 BA S/E COLOSO 6.9KV-BP2 BA S/E COLOSO 6.9KV BP3 [EN_REVISION] BA S/E COLOSO 13.8KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores en S/E Coloso.	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	SE Coloso: No reconectar 52J1, 52J1T1, 52JT2, 52J2, 52JT3, 52JT4, 52J5. SE O'Higgins: No reconectar 52J4. SE Lixcau: 52J5 y 52J6	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:10	10-01-26 17:00	10-01-26 08:45	10-01-26 12:20
DI2025139239	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	2076	S/E SANTA ISABEL	23540	PA S/E SANTA ISABEL J1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 23882 se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52J1 de S/E Santa Isabel por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 17:30	10-01-26 08:10	10-01-26 17:02
DI2025140163	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	2327	Desconexión	Origen Externo	Programada	1758	S/E CACHIYUYAL	16446	PA S/E CACHIYUYAL J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión y anclaje, desde E80 al E137, con Desconexión solo en Circuito L220kV Papozo - Cachiyuyal	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	SE Cachiyuyal: 52J1 abierto inmovilizado SE Cachiyuyal: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3 abierto inmovilizado SE Cachiyuyal: 89J1-2T cerrado inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 08:10	10-01-26 17:30
DI2025142396	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1906	S/E MUELLE	17985 22780 22781 22782	PA S/E MUELLE 110 KV PA S/E MUELLE H1 PA S/E MUELLE H4 PA S/E MUELLE H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones requeridas: En S/E Muelle: señalizar y no reconectar 52H1, 52H2 y 52H4. En S/E Chacaya: señalizar y no reconectar 52H2.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 08:28	10-01-26 17:00
DI2025142692	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29406 29407	PA S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F10 PA S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del interruptor 52F10 y 52F11 para realizar mantenimiento de RMU en bloques de generación (bloque 01 a bloque 20)	Bajo riesgo de trabajo ya que se realizarán los trabajos con equipo desenergizado.	Para los trabajos de mantenimiento se verá afectada una capacidad aproximada de 14 MW por día. Una vez que se complete la intervención en cada circuito, el circuito terminado se pondrá nuevamente en servicio, mientras se procede a desconectar el siguiente.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 20:00	10-01-26 09:22	10-01-26 19:59
DI2025143288	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	492	S/E LAS ENCINAS	123	T2D S/E LAS ENCINAS BT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo filtrado de aceite CDBC del Transformador N°1.	Riesgo bajo, trabajo con las instalaciones desconectadas.	Para estos trabajos se requiere la desconexión del transformador N° 1, los consumos serán respaldados por el Transformador N° 2. Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 14:00	10-01-26 04:30	10-01-26 11:21
DI2026000314	Subestacion	Ejecución Exitosa	LO ESPEJO DATA CENTER SPA [en_revision]	2356	Desconexión	Origen Interno	Programada	2494	S/E ODATA [EN_REVISION]	35427 35428 35429 35434 35435 35436 35437 35438 35443 35444 35445 35446 35430 35431 35432 35433 35439 35440 35441 35442 35447 35448 35449 35450 35451 35452 35453	PA S/E ODATA H1 [EN_REVISION] PA S/E ODATA H2 [EN_REVISION] PA S/E ODATA H3 [EN_REVISION] PA S/E ODATA HT2 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CT1 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CT2 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CS1 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CS2 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C1 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C2 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C3 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C4 [EN_REVISION] PA S/E ODATA H4 [EN_REVISION] PA S/E ODATA HL1 [EN_REVISION] PA S/E ODATA HL2 [EN_REVISION] PA S/E ODATA HT1 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CS3 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CS4 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CS5 [EN_REVISION] PA S/E ODATA CS6 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C5 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C6 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C7 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C8 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C9 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C10 [EN_REVISION] PA S/E ODATA C11 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas a transformadores de corriente en S/E Odata. Considera realizar inyecciones primarias para verificación de funcionamiento y revisión de protecciones en S/E Panamericana. Condiciones requeridas en S/E Panamericana: Abierto y bloqueado 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 52H4, 89H4-1, 89H4-2. Cerrado y bloqueado 89H3-2T y 89H4-2T. Condiciones requeridas en S/E Odata: Abierto 89HL1-2, 89HL2-2, 52H1, 52H2, 52H3, 52H4 y celdas de media tensión.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Pruebas a transformadores de corriente en S/E Odata. Considera realizar inyecciones primarias para verificación de funcionamiento y revisión de protecciones en S/E Panamericana. Condiciones requeridas en S/E Panamericana: Abierto y bloqueado 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 52H4, 89H4-1, 89H4-2. Cerrado y bloqueado 89H3-2T y 89H4-2T. Condiciones requeridas en S/E Odata: Abierto 89HL1-2, 89HL2-2, 52H1, 52H2, 52H3, 52H4 y celdas de media tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 21:00	10-01-26 10:14	10-01-26 12:40
DI2026001012	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	675	S/E ALTAMIRANO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mejoramiento de Comunicaciones Medidores de Transferencia Economica S/E ALTAMIRANO, se desconectaran de modem 3G y se conectarán a red MPLS	Trabajos sin riesgo para el sistema	Mejoramiento de comunicaciones de Medidores de Transferencias economicas 52CT1(SERIE PT-0810A166-01), 52CT2(PT-0810A376-01) y 52CT3(PT-0805A172-01) S/E ALTAMIRANO Con aviso al coodinador por intervencion en comunicaciones del esquema de medida, existira perdida de comunicacion con los medidores aprox de 30 minutos. No se pierden datos de los medidores ni intervencion afecta a sistema SCADA	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 12:42	10-01-26 15:06

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Subestacion: 22

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DI2026001013	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	708	S/E OCHAGAVIA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mejoramiento de Comunicaciones Medidores de Transferencia Economica S/E OCHAGAVIA, se desconectaran de modem 3G, Se habilitará cableado de red y se conectarán a red MPLS	Trabajos sin riesgo para el sistema	Mejoramiento de comunicaciones de Medidores de Transferencias economicas 52CT1(SERE PT-1109A202-01) Y 52CT2(MT-1004A221-01) S/E OCHAGAVIA. Con aviso al coodinador por intervencion en comunicaciones del esquema de medida, existira perdida de comunicacion con los medidores aprox de 30 minutos. No se pierden datos de los medidores ni intervencion afecta a sistema SCADA	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 09:35	10-01-26 12:00
DI2026001014	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	674	S/E ALONSO DE CORDOVA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mejoramiento de Comunicaciones Medidores de Transferencia Economica S/E ALONSO DE CORDOVA se Desconectaran de modem 3G, Se habilitará cableado de red y se conectarán a red MPLS	Trabajos sin riesgo para el sistema	ejoramiento de comunicaciones de Medidores de Transferencias economicas 52CT1(SERE MW-1609A025-02), 52CT2(MW-1609B023-02), 52CT3(MW-1609B103-02) y 52CT4(MW-1607B042-02)S/E ALONSO DE CORDOVA. Con aviso al coodinador por intervencion en comunicaciones del esquema de medida, existira perdida de comunicacion con los medidores aprox de 30 minutos. No se pierden datos de los medidores ni intervencion afecta a sistema SCADA	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 15:43	10-01-26 18:59
DI2025139019	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	2531 28486	PA S/E ITAHUE J3 PA S/E ITAHUE J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones.-		Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico normal a desconectadores 8B13-1 y 8013-2 (UO 58430000).- Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220kV Ancoa-Itahue, circuito N°2. Circuito N°1 queda indisponible mientras se ejecuten los trabajos- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo; Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 17:30	10-01-26 07:59	10-01-26 17:05
DI2025144468	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	2369	S/E COLORADO CHICO	3754	BA S/E COLORADO CHICO 4,16KV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores SE Colorado Chico	Se realizarán trabajos con procedimientos actualizados.	Se requieren las siguientes condiciones: SE COLORADO CHICO: No Reconectar 52BT1 S/E OGP1: No Reconectar 52BL1.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 07:30	10-01-26 18:00	10-01-26 09:45	10-01-26 12:20
DI2025141689	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	22498	PA S/E ESCONDIDA B2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, Reapriete, inspección visual y termografía paño B2 de SE Escondida	Riesgo Bajo, trabajo programado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar 52B2 en SE Escondida.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 07:05	10-01-26 20:05	10-01-26 14:05	10-01-26 17:12
DI2026000307	Subestacion	Ejecución Exitosa	LO ESPEJO DATA CENTER SPA [en_revision]	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	710	S/E PANAMERICANA	35457 35458	PA S/E PANAMERICANA H3 [EN_REVISION] PA S/E PANAMERICANA H4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas a transformadores de corriente en S/E Odata. Considera realizar inyecciones primarias para verificación de funcionamiento y revisión de protecciones en S/E Panamericana.	Trabajo sin riesgos para el sistema	Desconexión coordinada con ENOR Chile	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 07:00	10-01-26 22:00	10-01-26 10:04	10-01-26 12:36
DI2026000001	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2587	PA S/E MAITENCILLO HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación Maitencillo NUP2410: Prueba efectiva de transferencia del paño HT2 sección 2 - Maitencillo de 110 kV. Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo se mantendrá en servicio en todo momento.	Bajo.	Actividad: Subestación Maitencillo NUP2410: Consiste en verificar que las transferencias funcionales posteriores a la integración del nuevo paño H1 se encuentren correctas. En caso de detectarse alguna anomalía, esta será atendida durante la intervención. Para ello se realizará la prueba efectiva de transferencia del paño HT2 sección 2 - Maitencillo de 110 kV. Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo se mantendrá en servicio en todo momento. Instalación con restricción: No aplica. Instalación con riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o Paño Transformación HT02-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Bloqueo de Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Bastidor BC Paño HR , Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Coordina su ejecución el jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Armário (C&P) GCP- H1 , Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Coordina su ejecución el jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Tablero Protección 87B – Sección, Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Actividad coordinada con personal de Transelec. Subestación Maitencillo, Tablero de comando paño HT2 y HR	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 02:00	10-01-26 06:00	09-01-26 02:12	09-01-26 02:39
DI2026000002	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	107	MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación Maitencillo NUP2410: Prueba efectiva de transferencia del paño HT2 sección 2 - Maitencillo de 110 kV. Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo se mantendrá en servicio en todo momento.	Bajo.	Actividad: Subestación Maitencillo NUP2410: Consiste en verificar que las transferencias funcionales posteriores a la integración del nuevo paño H1 se encuentren correctas. En caso de detectarse alguna anomalía, esta será atendida durante la intervención. Para ello se realizará la prueba efectiva de transferencia del paño HT2 sección 2 - Maitencillo de 110 kV. Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo se mantendrá en servicio en todo momento. Instalación con restricción: No aplica. Instalación con riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o Paño Transformación HT02-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Bloqueo de Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Bastidor BC Paño HR , Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Coordina su ejecución el jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Armário (C&P) GCP- H1 , Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Coordina su ejecución el jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Tablero Protección 87B – Sección, Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Actividad coordinada con personal de Transelec. Subestación Maitencillo, Tablero de comando paño HT2 y HR	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 02:00	10-01-26 06:00	09-01-26 02:12	09-01-26 02:39

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Subestacion: 22

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DI2026000003	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2586	PA S/E MAITENCILLO HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Subestación Maitencillo NUP2410: Prueba efectiva de transferencia del paño HT2 sección 2 - Maitencillo de 110 kV. Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo se mantendrá en servicio en todo momento.	Bajo.	Actividad: Subestación Maitencillo NUP2410: Consiste en verificar que las transferencias funcionales posteriores a la integración del nuevo paño H1 se encuentren correctas. En caso de detectarse alguna anomalía, esta será atendida durante la intervención. Para ello se realizará la prueba efectiva de transferencia del paño HT2 sección 2 - Maitencillo de 110 kV. Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo se mantendrá en servicio en todo momento. Instalación con restricción: No aplica. Instalación con riesgo: Paño Acoplador HR01-Maitencillo o Paño Transformación HT02-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos. Bloqueo de Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Bastidor BC Paño HR , Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Coordina su ejecución el jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Armário (C&P) GCP- H1 , Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Coordina su ejecución el jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Tablero Protección B7B – Sección, Delimitar y Señalizar Zona de Trabajo, Actividad coordinada con personal de Transelec. Subestación Maitencillo, Tablero de comando paño HT2 y HR	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 02:00	10-01-26 06:00	09-01-26 02:12	09-01-26 02:39
DI2025143252	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	496	S/E QUINTA DE TILCOCO	319	BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Con motivo de la construcción del nuevo paño C3 de SE Quinta de Tilcoco (NUP 5891), se realizarán trabajos de montaje de equipamiento nuevo en paño disponible, además de tendido de cableado de control. Equipamiento nuevo instalado en S/E Quinta de Tilcoco no entrara en servicio.	Riesgo medio y controlado.	Los consumos asociados al 52C1 y 52C2 de S/E Quinta de Tilcoco serán transferidos hacia otras instalaciones del sector. No existirá afectación de clientes finales. Equipamiento nuevo instalado en S/E Quinta de Tilcoco no entrara en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 00:00	10-01-26 17:00	09-01-26 23:50	10-01-26 16:57
DI2025144262	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	496	S/E QUINTA DE TILCOCO	183	QUINTA DE TILCOCO 66/15KV 18.7MVA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Con motivo de la construcción del nuevo paño C3 de SE Quinta de Tilcoco (NUP 5891) y el m,antenimiento preventivo a la LT 66 kV Malloa - Quinta de Tilcoco se requiere la desconexión del T1.	Riesgo medio y controlado.	Los consumos asociados al 52C1 y 52C2 de S/E Quinta de Tilcoco serán transferidos hacia otras instalaciones del sector. No existirá afectación de clientes finales. Equipamiento nuevo instalado en S/E Quinta de Tilcoco no entrara en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 00:00	10-01-26 17:00	09-01-26 23:50	10-01-26 16:00
DI2026001015	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	704	S/E MACUL	917	T2D S/E MACUL AT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizan pruebas por auditoría de protecciones asociadas al Transformador 110/12 kV N°3	Trabajos sin riesgo para el sistema	Ejecución de pruebas por Auditoria de protecciones de Transformador 110/12kV N°3. Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y control del Transformador. Verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de Sobre corriente de Respaldo, Diferencial y Barras, con pruebas efectivas de apertura de los Interruptores de MT asociados al Transformador por protección. No considera desconexión de las Barras MT, ni apertura de interruptores de AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 00:00	10-01-26 22:00	10-01-26 00:05	10-01-26 06:30

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Central Generadora: 4

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DI2026000845	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CALAMA SOLAR 2 SPA	497	Intervención	Origen Interno	Programada	491	PFV PUERTO SECO SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	3.5	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Potencia disponible 3.5 MW.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Mantenimiento a transformadores de media tensión en circuito N°2 Puerto Seco Solar. Potencia disponible 3.5 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		10-01-26 20:30	10-01-26 21:30	10-01-26 20:28	10-01-26 20:45
DI2025144213	Central Generadora	Ejecución Exitosa	INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA	1851	Desconexión	Origen Interno	Programada	1841	PFV WILLKA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación y conexionado de muñas en circuito BESS Willka, NUP 4674. Comisionamiento de Scada proyecto BESS Willka. Calibración de medidores en celdas BESS Willka. Condiciones requeridas: PFV Willka fuera de servicio y desconectado.	El riesgo del trabajo es bajo, ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Instalación y conexionado de muñas en circuito BESS Willka, NUP 4674. Comisionamiento de Scada proyecto BESS Willka. Calibración de medidores en celdas BESS Willka. Condiciones requeridas: PFV Willka fuera de servicio y desconectado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		10-01-26 20:00	11-01-26 06:00	10-01-26 21:13	11-01-26 04:33
DI2026002710	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	116	HE ANTUCO	40	HE ANTUCO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere unidad fuera de servicio para reemplazo de pasador cizalle N° 16 cortado.	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		10-01-26 14:05	10-01-26 17:00	10-01-26 14:04	10-01-26 15:47
DI2025143258	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	132	HP SAUZALITO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar pruebas con carga por comisionamiento post repowering.	Nivel de riesgo evaluado en terreno.	Se requiere realizar pruebas de comisionamiento a unidad generadora Sauzalito post repowering, se adjunta perfil de carga para realización de dichas pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		10-01-26 08:00	10-01-26 20:00	10-01-26 13:14	10-01-26 23:24

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Linea: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DI2025141437	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66kV	368	ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión momentánea del tramo de LT66kV Rosario - TAP Rengo como maniobra operacional para la desconexión y normalizacion indicada en la SD DI2025141426	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Los consumos asociados a SE Rengo serán transferidos a través de redes MT hacia instalaciones disponibles, además, se coordino la desconexión de EFE Rengo. LT normalmente energizada en vacio. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 22:00	11-01-26 10:00	10-01-26 22:27	11-01-26 02:41
DI2026002722	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	978	DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV	1806 5028	EST. 241A - LOS PEUMOS 220KV C1 DUQUECO - EST. 241A 220kV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión de Lineas de 220kV Duqueco- Los Peumos a solicitud de Frontel, por trabajos de reparación de poste y Lineas MT cortadas por caida de árbol cercanos a linea de AT.	A solicitud de Frontel, se requiere bloqueada reconexión automática y no reconectar Linea de 220kV Duqueco - Los Peumos, por trabajos de reparación de poste y Lineas MT cortadas por caida de árbol.	A solicitud de Frontel, se requiere bloqueada reconexión automática Linea de 220kV Duqueco - Los Peumos, por trabajos de reparación de poste y Lineas MT cortadas por caida de árbol cercanos a linea de AT.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 19:00	11-01-26 23:00	10-01-26 20:34	11-01-26 03:28
DI2025139017	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	1298	ANCOA - ITAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones.-		Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico normal a desconectadores 89J3-1 y 89J3-2 (UO 58430000).- Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220kV Ancoa-Itahue, circuito N°2. Circuito N°1 queda indisponible mientras se ejecuten los trabajos- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo; Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 17:30	10-01-26 07:59	10-01-26 17:05
DI2025139021	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	1298	ANCOA - ITAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico normal a transformadores de corriente TCJE (58440532) y, a cables y mufas de paño J8 (58483SOV).- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo; Instalación de tierras provisionales de bloqueo; ITEs TPs J8 Abiertos.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 17:30	10-01-26 07:59	10-01-26 17:05
DI2025139423	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1736	SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV	4157	EST.61A - EST. 145N 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles. No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce, corta y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV El Rosal-Los Varones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025139427	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1737	LOS VARONES – DUQUECO 220 kV	4160	EST. 145N - DUQUECO 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles. No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce, corta y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Varones-Duqueco, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025139892	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025139899	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 kV	4031 4366 4035 4623 3622 4622	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN – EST. 254A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1 EST. 254A - LASTARRIA 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C1 o Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Mallpaucco.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 08:10	10-01-26 17:19
DI2025139912	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3486	CAUTIN - EST. 100 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C1 o Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025139913	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1500	CAUTIN – SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV	3482	CAUTIN – EST. 100 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C1 o Linea 220 kV Cautin - Rio Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025139922	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3438	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:28
DI2025139923	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3439	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:28
DI2025139932	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025139933	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Linea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Linea: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DI2025139936	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2009	PANGUIPULLI – LOS LAGOS 66kV	1337	PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Sector Panguipulli-Los Lagos.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STS.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025139941	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1482	VALDIVIA - EL LAUREL 220KV	3436	VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Valdivia C1 o Linea 220 kV El Laurel - Valdivia C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025139942	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1482	VALDIVIA - EL LAUREL 220KV	3437	VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce, corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Valdivia C1 o Linea 220 kV El Laurel - Valdivia C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025140184	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	857	TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV	1664	TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a SODI N° 23949 de Transelec, correspondientes a labores de poda, roce y corta de árboles en faja de servedumbre de la linea de transmisión 220 kV, Rio Toltén – Lastarria, circuitos C1 y C2.	La descripción de los riesgos del trabajo debe ser elaborada por Transelec, quien es responsable de especificar los riesgos asociados a la actividad.	Según solicitud de Transelec, la reconexión 52J1 permanecerá bloqueada, en caso de desconexión eventual del interruptor durante el periodo de ejecución de la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 08:16	10-01-26 18:00
DI2025141030	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2 // [Estructura(s): E112-E129, Total: 114 CAD, AMS: 9469 , Fecha de inicio: 09/01/2026, Fecha de término: 10/01/2026, Plazo Entrega Informe: 17/01/2026, OM: 8292630] Restricciones: Subestación Geoglifos, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6; con bloqueo a la reconexión . Subestación Lagunas, 52J5; 52J6; con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025141031	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 y C2 // [Estructura(s): E112-E129, Total: 114 CAD, AMS: 9469 , Fecha de inicio: 09/01/2026, Fecha de término: 10/01/2026, Plazo Entrega Informe: 17/01/2026, OM: 8292630] Restricciones: Subestación Geoglifos, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6; con bloqueo a la reconexión . Subestación Lagunas, 52J5; 52J6; con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025141476	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	1573 1653	ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a obra de reemplazo de cable de guardia por OPGW. Habilitación de accesos y terreno para plaza de tendido, bajada y remate de OPGW, tendido de cable de FO tipo Skywrap sobre cable de guardia existente.	Medio	Actividades: Trabajos asociados a obra de reemplazo de cable de guardia por OPGW. Habilitación de accesos y terreno para plaza de tendido, bajada y remate de OPGW, tendido de cable de FO tipo Skywrap sobre cable de guardia existente. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 20:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025141477	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3371 3372	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500KV C2 EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a obra de reemplazo de cable de guardia por OPGW. Habilitación de accesos y terreno para plaza de tendido, bajada y remate de OPGW, tendido de cable de FO tipo Skywrap sobre cable de guardia existente.	Medio	Actividades: Trabajos asociados a obra de reemplazo de cable de guardia por OPGW. Habilitación de accesos y terreno para plaza de tendido, bajada y remate de OPGW, tendido de cable de FO tipo Skywrap sobre cable de guardia existente. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 20:00	10-01-26 05:00	10-01-26 17:19
DI2025141766	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1355 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV D. Almagro-El Salado, C1. L 110kV D. Almagro-El Salado, C1: , LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 65 A 172.	Bajo	Actividades: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1:, LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 65 A 172. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación El Salado, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Chañares, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:28
DI2025142146	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	264	ANGOL - COLLIPULLI 66KV	508	ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a linea 66 kV como medida de precaución operacional solicitada por STS por trabajos cercanos a linea de 66 kV relacionados con proyecto NUP 1256.	Riesgo bajo. Trabajos considerando distancias de seguridad correspondientes.	Bloqueo de reconexión a linea 66 kV como medida de precaución operacional solicitada por STS por trabajos cercanos a linea de 66 kV relacionados con proyecto NUP 1256.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 06:52	10-01-26 17:20
DI2025142643	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	363	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV	229 230	PAN DE AZUCAR - EST. 35 66KV C1 EST. 35 - MARQUESA 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con lineas energizadas.	Trabajo de riesgo controlado.	Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5 en S/E Pan de Azúcar. El bloqueo se realizará en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 09:21	10-01-26 14:17

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Linea: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DI2025143044	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑIAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías).	Bajo.	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 01 y 02/2026 por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías). Instalación con restricción: L 110kV Maitencillo - Las Compañías (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo - Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025143046	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías).	Bajo.	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 01 y 02/2026 por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías). Instalación con restricción: L 110kV Maitencillo - Las Compañías (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo - Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025143048	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías).	Bajo.	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 01 y 02/2026 por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías). Instalación con restricción: L 110kV Maitencillo - Las Compañías (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo - Las Compañías. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025143050	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1813	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías).	Bajo.	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 01 y 02/2026 por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías). Instalación con restricción: L 110kV Maitencillo - Las Compañías (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo - Las Compañías C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025143052	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	194	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV	1258	PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías).	Bajo.	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 01 y 02/2026 por Lavado de aislación con la instalación en servicio (S/E Las Compañías). Instalación con restricción: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 05:00	10-01-26 18:04
DI2025143118	Linea	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A.	70	Intervención	Origen Interno	Programada	102	MAULE - LIRCAY 66KV	1082	ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Trabajos de roce, poda y repintado de PPM y numero sobre postes de Hormigón, de franja servidumbre a LAT 66 KV Lircay - Maule.	Los riesgos son bajos, debido a que trabaja personal especializado. Además, se deben utilizar todos los elementos de protección personal (básicos y/o adicional) estandarizados para la actividad.	Continuacion de trabajos de roce, poda y repintado de PPM y numero sobre postes de hormigón, de franja servidumbre a LAT 66 KV Lircay - Maule.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 20:00	10-01-26 08:06	10-01-26 20:05
DI2025143319	Linea	Ejecución Exitosa	ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M.	2344	Intervención	Origen Interno	Programada	1146	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV	2144	TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizan Obrar civiles en superficie de estructuras de Alta Tensión, Perforaciones en superficies de estructuras 105, 109, 134,138,139,145 Linea: S/E Tap Off Llanos – Aguas Blancas 66 KV	El riesgo es bajo debido a la naturaleza del trabajo de Obrar civiles en superficie de estructuras de Alta Tensión	Se realizan Obrar civiles en superficie de estructuras de Alta Tensión, Perforaciones en superficies de estructuras 105, 109, 134,138,139,145 Linea: S/E Tap Off Llanos – Aguas Blancas 66 KV	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 20:00	10-01-26 08:40	10-01-26 18:20
DI2025139018	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	3325 3326 4520 4521	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ANCOA – EST. 30 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 30 – SANTA ISABEL 220 KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones.-		Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico normal a desconectadores 89i3-1 y 89i3-2 (UO 58430D00).- Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220kV Ancoa-Itahue, circuito N°2. Circuito N°1 queda indisponible mientras se ejecuten los trabajos- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo; Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 17:30	10-01-26 07:59	10-01-26 17:05
DI2025139801	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	919	PAPOSO - CACHIYUYAL 220KV	1358 1743	PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C1 TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión y anclaje, desde E80 al E137, con Desconexión solo en Circuito L220kV Paposo - Cachiyuyal	Medio	Actividades: Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión y anclaje, desde E80 al E137, con Desconexión solo en Circuito L220kV Paposo - Cachiyuyal Restricciones: L220kV Paposo-Tap Off Taltal-Cachiyuyal, Indisponible Subestación Paposo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 o L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Paposo, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Instalación de bloqueos zonales provisionales Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y segun avance del proyecto. Subestación Paposo, Se realizará la Instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos. Bloqueo de jefe de faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 07:59	10-01-26 17:38
DI2025139802	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	199	PAPOSO - SECCIONADORA FRANCISCO 220KV	1243 1752	PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 TAP LALACKAMA - SECCIONADORA FRANCISCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión y anclaje, desde E80 al E137, con Desconexión solo en Circuito L220kV Paposo - Cachiyuyal	Medio	Actividades: Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión y anclaje, desde E80 al E137, con Desconexión solo en Circuito L220kV Paposo - Cachiyuyal Restricciones: L220kV Paposo-Tap Off Taltal-Cachiyuyal, Indisponible Subestación Paposo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Francisco, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 o L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Paposo, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Instalación de bloqueos zonales provisionales Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y segun avance del proyecto. Subestación Paposo, Se realizará la Instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos. Bloqueo de jefe de faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 08:00	10-01-26 18:00	10-01-26 07:59	10-01-26 17:38

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 27-01-2026 11:15:35
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 63
Total registros Linea: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
DJ2025128684	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Desconexión	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	116	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Se requiere realizar reparación de filtración del TC del circuito 1 de la linea 1 Guacolda - Maitencillo 220 kV. Con el objetivo de maximizar generación de central Guacolda en horario nocturno, se solicita los siguientes cambios en SE Guacolda 220kV: * 89J4-1A cerrado y 89J4-1B abierto * 89J75-1B cerrado y 89J75-1A abierto Para realizar estas maniobras, se debe pasar el control del paño a manual. *52J5 abierto (apertura remota) *COMENTARIO ADICIONAL: Fabricante recomienda reparación y posteriores pruebas en sitio frente a filtraciones	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 07:30	11-01-26 23:59	10-01-26 09:37	11-01-26 21:35
DJ2025143292	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	349	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV	554	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a estructuras de la LT 66 kV Malloa - Quinta de Tilcoco, además de trabajos de tala y roce.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere la desconexión de la LT66kV Malloa - Quinta Tilcoco y SE Quinta de Tilcoco. Los consumos asociados a SE Quinta Tilcoco serán transferidos a través de redes MT a otras instalaciones, no existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			10-01-26 00:00	10-01-26 17:00	09-01-26 23:50	10-01-26 16:00

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A., Alfa Transmisora de Energía S.A., Indura S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 10-01-2026 20:43

Finalizado

Número:

IF2026000143

Solicitante:

Marcelo Fabián Miranda Millacoy

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

RANCAGUA - CODEGUA 66kV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1
Nombre : TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57
Fecha Normaliza : 11-01-2026 18:00
Protección : 21/21N
Interruptor : 52B1 S/E Codegua (CELEO)
Consumo : 7.2
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos **-** TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 [EN_REVISION]
Nombre : TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 [EN_REVISION]
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57
Fecha Normaliza : 11-01-2026 18:00
Protección : 21/21N
Interruptor : 52B1 S/E Codegua (CELEO)
Consumo : 7.2
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos **-** RANCAGUA - DOLE 66KV C1
Nombre : RANCAGUA - DOLE 66KV C1
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57
Fecha Normaliza : 11-01-2026 18:00
Protección : 21/21N
Interruptor : 52B1 S/E Codegua (CELEO)
Consumo : 7.2
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos **-** DOLE - TAP INDURA 66KV C1
Nombre : DOLE - TAP INDURA 66KV C1
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57

Fecha Normaliza : 11-01-2026 18:00
Protección : 21/21N
Interruptor : 52B1 S/E Codegua (CELEO)
Consumo : 7.2
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos **-** TAP GRANEROS – EST. 126 66kV C1
Nombre : TAP GRANEROS – EST. 126 66kV C1
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57
Fecha Normaliza : 11-01-2026 18:00
Protección : 21/21N
Interruptor : 52B1 S/E Codegua (CELEO)
Consumo : 7.2
Comentario : .

Zona Afectada

OHiggins

Comuna

Codegua
Graneros

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Cables aislados o de poder línea
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Se investiga.
-Elemento: LT 66kV Codegua-Tap Graneros.
-Fenómeno Eléctrico: Se investiga.
-Operación de los interruptores: Se investiga.

Observaciones:

-Observaciones: Desconexión forzada por protecciones de la Línea 66kV Rancagua-Graneros-Codegua, afectando los consumos de S/E Graneros, EFE Graneros e Indura.
-Acciones Inmediatas: Comunicación con CDC del CEN.
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 7.2 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 20094
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1
INDURA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

10-01-2026 18:57

Fecha / Hora Estimada Retorno:

11-01-2026 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

10-01-2026 22:22

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2026000143 52B1 SE CODEGUA DF LT66KV TAP GRANEROS - CODEGUA C1 10-01-2026 - V1.pdf (/informe_fallas/download_file/6962dde2ad651f2c44b01dfa/IF 2026000143 52B1 SE CODEGUA DF LT66KV TAP GRANEROS - CODEGUA C1 10-01-2026 - V1.pdf)	15/01/2026 15:50:12
IF 2026000143 ANEXOS.zip (/informe_fallas/download_file/6962dde2ad651f2c44b01dfa/IF 2026000143 ANEXOS.zip)	15/01/2026 15:51:34
Mante 24 Meses.zip (/informe_fallas/download_file/6962dde2ad651f2c44b01dfa/Mante 24 Meses.zip)	16/01/2026 07:12:55

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 10-01-2026 20:46

Finalizado

Número:

IF2026000144

Solicitante:

ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.

Empresa:

ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CODEGUA

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo: panos **-** PA S/E CODEGUA B1
Nombre : PA S/E CODEGUA B1
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57
Fecha Normaliza : 10-01-2026 21:30
Protección : Función 21
Interruptor : 52B1 S/E Codegua
Consumo : 7.4 MW
Comentario : Desconexion forzada del 52B1 de S/E Codegua, con reconexión automática no exitosa.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

OHiggins

Comuna

Codegua

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Interruptores

-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Desconexión forzada por operación de protecciones del interruptor 52B1 de S/E Codegua con reconexión automática no exitosa.
-Elemento: Desconexión forzada por operación de protecciones del interruptor 52B1 de S/E Codegua con reconexión automática no exitosa.
-Fenómeno Eléctrico: Protección operada de distancia (funcion21) falla bifásica L1-L2, sin distancia de falla. Después de la reconexión automática la protección operada fue por distancia (funcion21) falla bifásica L2-L3, sin distancia de falla.
-Operación de los interruptores: Se investiga.

Observaciones:

-Observaciones: Desconexión forzada por operación de protecciones del interruptor 52B1 de S/E Codegua con reconexión automática no exitosa, correspondiente a la LT 66 kV Codegua - Tap Off Graneros. Se registra perdida de consumos de 7,4 MW (7,2 MW de CGED, 0,1 MW EFE y 0,1 MW INDURA).
-Acciones Inmediatas: Avisar al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional y a turno de mantenimiento para solicitar antecedentes de las protecciones operadas.
-Hechos Sucedidos: Se registra perdida de consumos de 7,4 MW (7,2 MW de CGED, 0,1 MW EFE y 0,1 MW INDURA).
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No aplica, falla en instalaciones de terceros.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No aplica, falla en instalaciones de terceros.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 7.2 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 20094
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1
INDURA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

10-01-2026 18:57

Fecha / Hora Estimada Retorno:

10-01-2026 21:30

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

10-01-2026 22:22

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
20260110 IF 2026000144 52B1 SE Codegua.pdf (/informe_fallas/download_file/6962dbc7ad651f2c44b01df9/20260110 IF 2026000144 52B1 SE Codegua.pdf)	16/01/2026 15:25:48
20260110 IF 2026000144 52B1 SE Codegua.zip (/informe_fallas/download_file/6962dbc7ad651f2c44b01df9/20260110 IF 2026000144 52B1 SE Codegua.zip)	16/01/2026 15:25:57

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 10-01-2026 23:56

Finalizado

Número:

IF2026000146

Solicitante:

ALEXANDER BENGAMIN GAJARDO PALMA

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Correlativo Asociado:

2026000143

SubEstación:

S/E GRANEROS

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57
Fecha Normaliza : 11-01-2026 18:00
Protección : .
Interruptor : 52B1 S/E Codegua (CELEO)
Consumo : 7,2
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

OHiggins

Comuna

Rancagua
Codegua
Graneros
Mostazal

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de distribución

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: CGE no se pronuncia en fallas externas
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: .
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 7 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 20094

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

10-01-2026 18:57

Fecha / Hora Estimada Retorno:

11-01-2026 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

10-01-2026 22:22

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2026000146 10-01-2026 SE GRANEROS.pdf (/informe_fallas/download_file/69630e8cad651f2c44b01e03/IF 2026000146 10-01-2026 SE GRANEROS.pdf)	14/01/2026 12:49:10
Anexo_5_-_Formato_Envio_Informacion_Desglose_Comunal.xlsx (/informe_fallas/download_file/69630e8cad651f2c44b01e03/Anexo_5_-_Formato_Envio_Informacion_Desglose_Comunal.xlsx)	14/01/2026 12:49:26

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-01-2026 11:11

Pendiente

Número:

IF2026000462

Solicitante:

Andrea Francisca Tornería Torres

Empresa:

INDURA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E GRANEROS INDURA

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d **-** T2D S/E GRANEROS INDURA BT1
Nombre : T2D S/E GRANEROS INDURA BT1
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 19:00
Fecha Normaliza : 10-01-2026 20:30
Protección : NA
Interruptor : NA
Consumo : 9 MW
Comentario : NA

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

OHiggins

Comuna

Graneros

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Incendio bajo la línea o en proximidades de ella (natural o provocado)

Comentarios Tipo Causa:

Incendio en zona cercana a la SE.

Causas

-Fenómeno Físico: Incendio bajo una línea o en proximidades de instalaciones.
-Elemento: Cables aislados o de poder línea

-Fenómeno Eléctrico: Protección térmica
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Corte de energía por incendio
-Elemento: Incendio provoca corte generalizado
-Fenómeno Eléctrico: Bajo el supuesto de actuación de protección térmica de líneas por incendio. Distribuidora realiza corte de energía.
-Operación de los interruptores: Consultar corte por distribuidora.

Observaciones:

-Observaciones: Corte de energía generado por distribuidora bajo el supuesto de protección térmica ante incendio en la cercanía de la SE.
-Acciones Inmediatas: NA
-Hechos Sucedidos: Incendio en zona cercana a la SE presuntamente por altas temperaturas en el ambiente (de tipo forestal)
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Se sugiere limpieza del lugar para evitar nuevos focos.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: NA

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Libre

Distribuidoras Afectadas

INDURA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 9 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

10-01-2026 19:00

Fecha / Hora Estimada Retorno:

10-01-2026 20:30

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 100126 INDURA GRANEROS.pdf (/informe_fallas/download_file/69776545ad651f7d379f37ed/IF 100126 INDURA GRANEROS.pdf)	26/01/2026 13:11:14

ANEXO Nº6

Otros antecedentes proporcionados por las empresas

CGE Transmisión S.A., Alfa Transmisora de Energía S.A., Indura S.A. y

Compañía General de Electricidad S.A.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026000143**	FECHA DE FALLA: 10 de enero de 2026
INSTALACIÓN (ES) LT 66KV TAP GRANEROS - CODEGUA C1	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**01 de abril de 2023**
Hora	18:57 hrs

1.2. Localización de la falla:

1.2.1. Nombre de instalación donde se produjo de falla.

- ID 5329 - TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1.

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.

- Tz (Transmisión Zonal)

1.2.3. Elemento o equipo fallado.

- ID 5329 - TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1.

1.3. Causa origen de la falla:

Descargas entre fases producto de quema de pastizales de origen no determinado en cercanía de la línea, específicamente en vanos de las estructuras 99 y 101 en tramo de LAT 66kV Tap Graneros – Codegua.

1.4. Proposición de origen de la falla.

Fuerza Mayor o caso fortuito

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026000143**	FECHA DE FALLA: 10 de enero de 2026
INSTALACIÓN (ES) LT 66KV TAP GRANEROS - CODEGUA C1	

1.5. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	INC1	Incendio bajo una línea o en proximidad de instalaciones
Elemento del Sistema Eléctrico	TX2	Conductores
Fenómeno Eléctrico	DI21	Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
Modo	13	Opera según lo esperado

1.6. Comuna donde se originó la falla.

Código	Comuna:
6106	Graneros

1.7. Comunas afectadas por la falla.

Código	Comuna:
6102	Codegua
6106	Graneros
6110	Mostazal
6101	Rancagua

1.8. Reiteración

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

2 fallas

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24meses móviles).

2 fallas

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Fenómeno Físico.
2025007004 – 2025007005 - 2025007014	08 de diciembre 2025	23:49 hrs	OPE6
2025003973	09 de junio del 2025	23:13 hrs	OPE6

1.9. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: CGE TRANSMISIÓN S.A CGE TRANSMISIÓN S.A

RUT: 77.465.741-K

Representante Legal: Ivan Arístides Quezada Escobar

Dirección: Av. presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

Instalación Primaria Afectada			Horarios	
Subestación	**Transformador AT/MT**	**Barra MT**	**Hora Desconexión**	**Hora Normalización**
SE Graneros	Transformador N°1 66/15 kV	Barra 15kV	18:57	20:06
SE Graneros	Transformador N°2 66/15 kV	Barra 15kV	18:57	20:04
EFE Graneros	Instalaciones de terceros	Arranque 66kV	18:57	20:04

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.

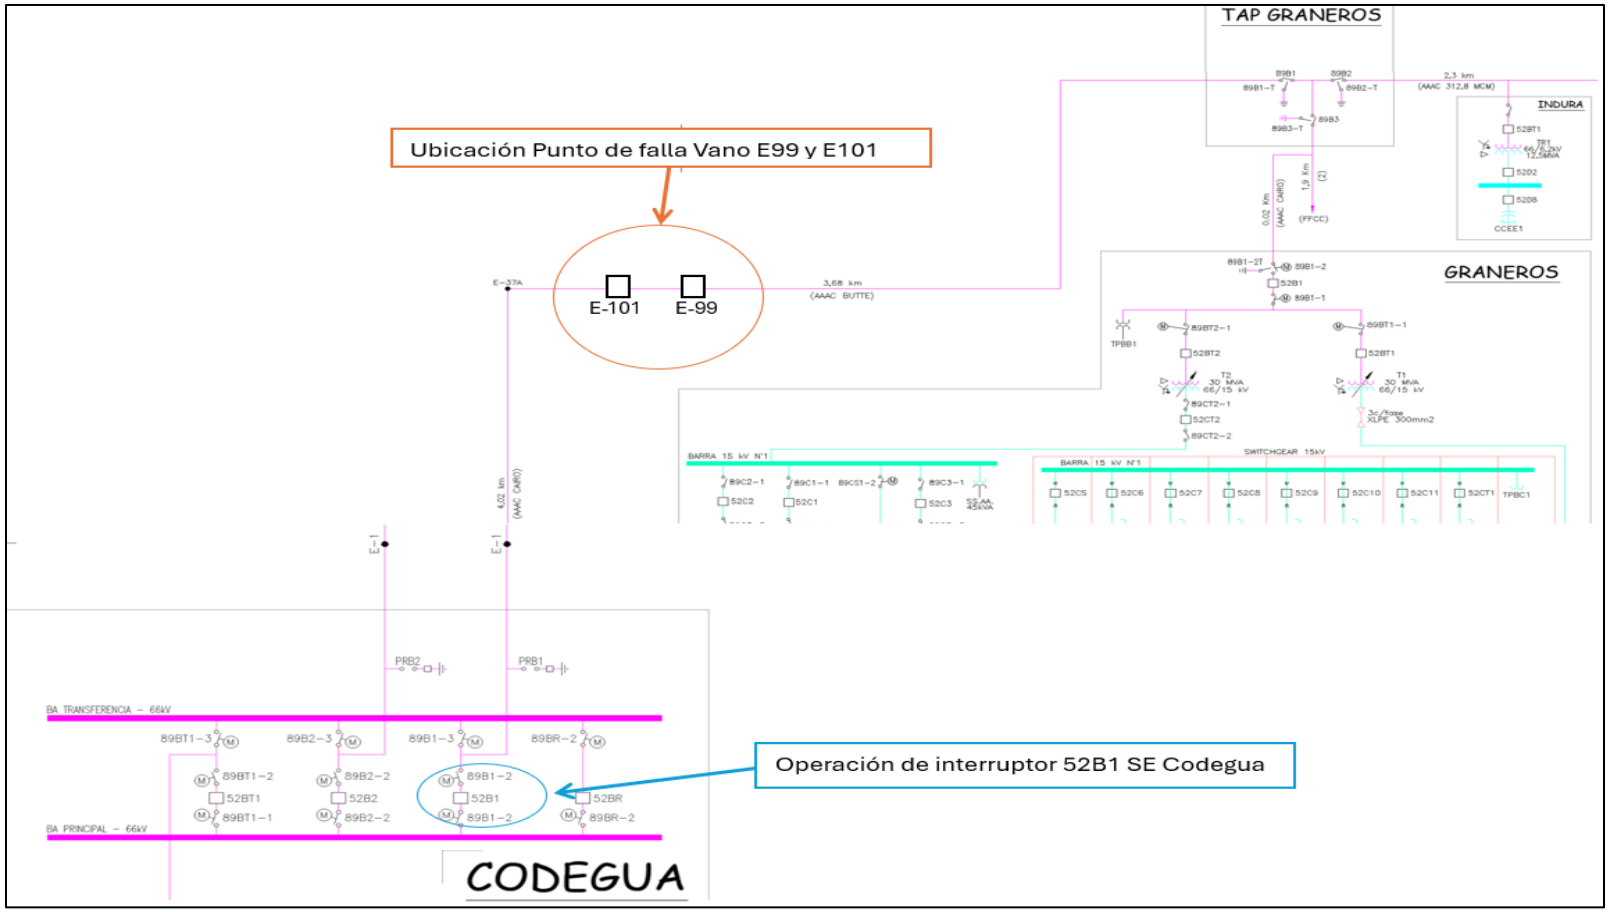


Figura 1; Diagrama Unilineal instalaciones afectadas, ubicación de la falla y equipos operados

4. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

5. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Graneros	T2	2,4	18:57	20:04	52C1 Cto. La Compañía, consumos de CGED.
		-2,4	18:57	19:50	52C2 Cto. Santa Julia, consumos de CGED.
		-1,2	18:57	20:06	52C3 Cto. Berrios, consumos de CGED
	T1	0,6	18:57	20:06	52C6 Cto. INDURA, consumos de CGED
		0,2	18:57	20:06	52C7 Cto. Codegua, consumos de CGED
TO EFE-Graneros	EFE	0,1	18:57	20:04	LT 66 kV TO Graneros-EFE Graneros, de propiedad de EFE.
	TOTAL	**0,4**			

ENS: **7,2 MWH.**
N° de clientes afectados CGE: **20.094 clientes aproximadamente.**

Nota: Las pérdidas de consumos informadas corresponden a magnitudes de potencia medidas en sistema CGE Transmisión S.A (Cabecera de alimentador), en consecuencia, estos valores consideran el aporte de los PMGD conectados en red de MT y no representan los consumos efectivamente desprendidos. Por lo anteriormente indicado, para determinar los consumos efectivamente desprendidos se requiere que coordinador eléctrico nacional realice análisis de balance de potencias considerando el aporte de los PMGD correspondientes.

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
Codegua	DF 52B1 S/E Codegua (Celeo Redes) asociado a tramo LT 66KV TAP GRANEROS - CODEGUA C1, afectando los consumos de SSEE Graneros, Tap Indura y EFE-Graneros, con una potencia interrumpida de 0,4 MW y 20.094 clientes afectados de CGE.	18:57
Maniobras de recuperación		
Graneros	Transferencia carga parcial 2 MW desde Cto. 52C2 Santa Julia SE Graneros hacia Cto. El Arrozal SE Tuniche (5323 clientes).	19:09
Graneros	Abierto 52C7 Cto. Codegua de S/E Graneros. (Posible afectación por evento)	19:19
Graneros	Abierto 52C3 Cto. Berrios de S/E Graneros. (Posible afectación por evento)	19:21
Graneros	Transferencia carga 1,2 MW desde Cto. 52C2 Santa Julia SE Graneros hacia Cto. Santa Blanca SE Mostazal (1000 clientes), (recuperado 100% los consumos).	19:09
LT 66 kV Tap Graneros – Codegua	CT informa evento controlado entre estructuras 99 a 101 asociado al tramo de línea 66KV Tap Graneros – Codegua, sin daño a las instalaciones AT.	19:56
Tap Off Graneros	Abierto DDCC 89B1 Tap Off Graneros.	20:02
Rancagua	Cerrado 52B3 de S/E Rancagua.	20:04
Graneros	Cerrado 52C3 Berrios SE Graneros (recuperado 100% los consumos).	20:06
Graneros	Cerrado 52C7 Codegua SE Graneros. (recuperado 100% los consumos).	20:06
Codegua	Cierre manual 52B1 SE Codegua	22:22
Codegua	Apertura manual 52B1 SE Codegua	22:23
Tap Off Graneros	Cierre manual DDCC 89B1 Tap Off Graneros.	22:26
Codegua	Cierre manual 52B1 SE Codegua	22:55
Graneros	Apertura remota 52B3 de S/E Rancagua.	22:56

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

- No existió operación de protecciones en instalaciones de CGE transmisión durante esta falla.

8. ACCIONES CORRECTIVAS.

8.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo.

- No Aplica.

8.2. Acciones correctivas de Largo Plazo

- No aplica

9. CONCLUSIONES.

De acuerdo con los antecedentes y registros analizados en los puntos anteriores, se concluye correcta la operación de las protecciones asociadas al paño 52B1 de SE Codegua, ante la correcta activación de elementos de protección distancia, generando la apertura de los Interruptores de acuerdo con los ajustes de protección implementados.

10. ANALISIS CONJUNTO.

El sábado 10 de enero de 2026 a las 18:57 hrs se produce la apertura forzada por la protección del interruptor 52B1 de SE Codegua afectando los consumos asociados a SE Graneros y EFE Graneros. Se procede con la revisión de las instalaciones entre tramo de línea 66KV Tap Graneros – Codegua detectando la quema de pastizal entre las estructuras 99, 100 y 101.

Se procede con la apertura del desconectador 89B1 en Tap Graneros que mira hacia SE Codegua y a posterior el cierre del interruptor 52B3 de SE Rancagua recuperando los consumos asociados a T1 y T2 de SE Graneros y EFE Graneros a las 20:04 hrs.

Finalizadas las maniobras operacionales de recuperación se asiste al punto de la emergencia para ver la condición en el punto, encontrando a personal de Bomberos trabajando en cercanía de la línea en la contención del evento.

Terminados los trabajos por personal de Bomberos, confirmado que el todo el personal se encuentra retirado de las instalaciones e inspeccionada la línea encontrándola sin daños, se procede con su energización en vacío desde SE Codegua mediante el cierre del Interruptor 52B1 realizando prueba exitosa de tramo de línea 66KV Tap Graneros – Codegua lo que se registra a las 22:22 hrs, realizando la apertura de interruptor por prueba exitosa, realizando el cierre del desconectador 89B1 en Tap Graneros y el cierre de Interruptor 52B1 en SE Codegua registrando la normalización de la topología a las 22:56 hrs.

11. ANEXOS.

I. ANEXO II. INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.
Se adjunta

II. ANEXO III. PROBATORIOS.
Se adjunta

III. ANEXO IV. DECLARACIÓN JURADA
Se adjunta

IV. ANEXO V. ESTAMPA DE TIEMPO SINCRONIZADA.
Se adjunta

INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO
(RES EX 30989)

FECHA DEL INFORME: **13 de enero de 2026**
EMPRESA: CGE TRANSMISIÓN S.A.

1. INFORMACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN	INC1 Incendio bajo una línea o en proximidad de instalaciones
INSTALACION_ID	ID 5329 - TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1.
PROPIETARIO DE LA INSTALACION O EQUIPO DONDE OCURRIÓ LA FALLA	CGE Transmisión S.A.
RUT PROPIETARIO INSTALACIÓN O EQUIPO	77.465.741-K
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN ASOCIADA	ID 5329 - TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1.
PUNTO DE FALLA N°	TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1 E99 a E101
DISPOSITIVO OPERADO	Interruptor 52B1 de S/E Codegua 66 kV
COMUNAS AFECTADAS	6102 Codegua 6106 Graneros 6110 Mostazal 6101 Rancagua
CANTIDAD CLIENTES AFECTADOS	20.094 clientes.
FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN	10 de enero de 2026, 18:57 hrs
FECHA Y HORA TÉRMINO INTERRUPCIÓN	10 de enero de 2026, 20:06 hrs

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

2.1 DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS

El sábado 10 de enero de 2026 a las 18:57 hrs se produce la apertura forzada por la protección del interruptor 52B1 de SE Codegua afectando los consumos asociados a SE Graneros y EFE Graneros. Se procede con la revisión de las instalaciones entre tramo de línea 66KV Tap Graneros – Codegua detectando la quema de pastizal entre las estructuras 99, 100 y 101.

Se procede con la apertura del desconectador 89B1 en Tap Graneros que mira hacia SE Codegua y a posterior el cierre del interruptor 52B3 de SE Rancagua recuperando los consumos asociados a T1 y T2 de SE Graneros y EFE Graneros a las 20:04 hrs.

Finalizadas las maniobras operacionales de recuperación se asiste al punto de la emergencia para ver la condición en el punto, encontrando a personal de Bomberos trabajando en cercanía de la línea en la contención del evento.

Terminados los trabajos por personal de Bomberos, confirmado que el todo el personal se encuentra retirado de las instalaciones e inspeccionada la línea encontrándola sin daños, se procede con su energización en vacío desde SE Codegua mediante el cierre del Interruptor 52B1 realizando prueba exitosa de tramo de línea 66KV Tap Graneros – Codegua lo que se registra a las 22:22 hrs, realizando la apertura de interruptor por prueba exitosa, realizando el cierre del desconectador 89B1 en Tap Graneros y el cierre de Interruptor 52B1 en SE Codegua registrando la normalización de la topología a las 22:56 hrs.

2.2 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IMPREVISIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No existe manera de anticipar la ocurrencia de este hecho y menos considerarlo intencional debido a que la línea se encuentra al costado de la ruta, sumado al horario en que se registra este evento.


2.3 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IRRESISTIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No hay forma evitar la ocurrencia de estos tipos de evento, debido a que es pequeña vegetación y pastizales seco, de fácil y rápida combustión, considerando las altas temperatura que se registran en la zona.

2.4 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN EXTERIORIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

El riesgo de incendio de pastizales es una causa ajena a la voluntad de la compañía de electricidad pese a los trabajos de poda/roce y mantenimiento preventivo que se ejecutan en la línea.

PROBATORIOS

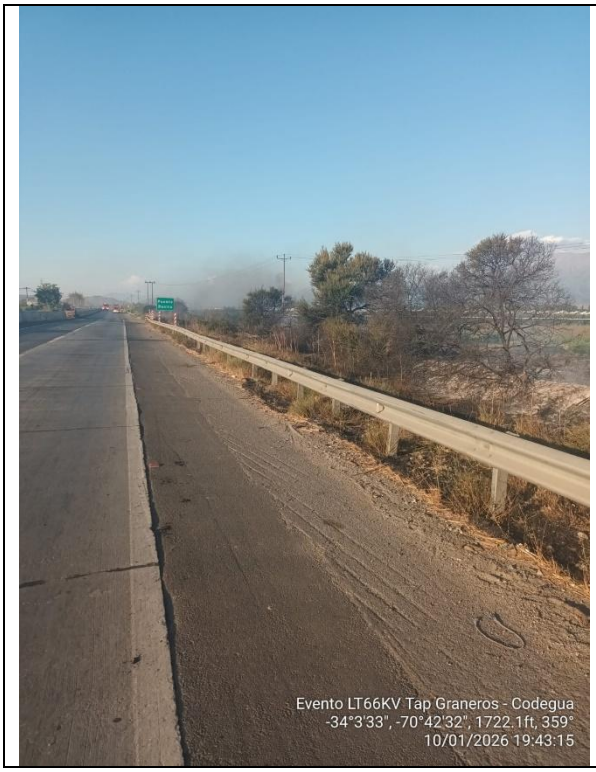	**Figura 1**.- La fotografia muestra el lugar del eventos con origen desconocido producido en proximidades de la LT TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1.
	**Figura 2**.- La fotografia muestra los intentos de bomberos con extinguir el evento de origen desconocido en proximidades de la LT TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1.

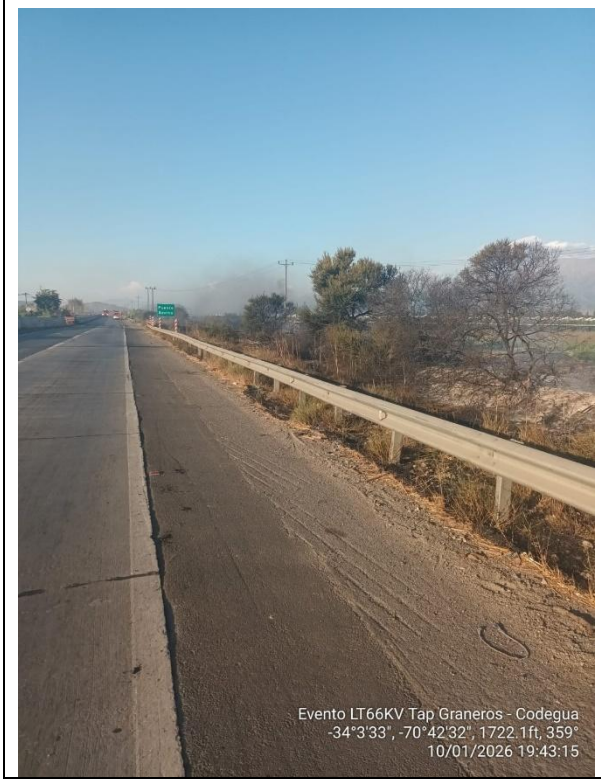


Figura 3.- La fotografia muestra el evento ya controlado por bomberos, sin producir daño a conductor de LT TAP GRANEROS - CODEGUA 66kV C1.

DECLARACIÓN JURADA

En la ciudad de Rancagua, 14 de enero de 2026, Yo Pablo Loyola Apablaza, Cédula de Identidad N° 10.853.672-1, en mi calidad de Gerente de Transmisión Regional Centro y en representación de la empresa eléctrica CGE TRANSMISION SA., RUT N° 77.465.741-K, domiciliada en El Trébol #617 declaro bajo juramento que:


La falla y/o interrupción de suministro ocurrida con fecha 10 de enero de 2026, a las 18:57 hrs., se debió a la perdida de aislación entre fases producto incendio bajo la línea y en proximidad de instalaciones, de origen no determinado fuera de la franja de seguridad entre las estructuras N°99 y 101 de la Línea de Transmisión 66 kV Tap Graneros – Codegua la cual no ocasiona daños en conductor de aluminio. Esto afectó los consumos de S/E Graneros y EFE Graneros, siendo un total de 20.094 clientes aproximadamente pertenecientes a las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal y Codegua.

Los hechos se originaron el sábado 10 de enero a las 18:57 hrs, donde se produce una falla en la línea de transmisión 66 kV Tap Graneros - Codegua, la que ocasionó la operación por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Codegua, lo anterior afectó la totalidad de los consumos de S/E Graneros y EFE Graneros, con una pérdida de potencia de 0.4 MW, de los cuales se logró recuperar el 100% de los consumos asociados a S/E Graneros a las 20:06 hrs.

Durante el recorrido de la instalación afectada, personal de terreno constata que la falla fue ocasionada por la pérdida de aislación entre fases producto al humo generado por el evento iniciado fuera de la franja de seguridad de la Línea de Transmisión 66 kV Tap Graneros - Codegua N°99 a 101.

De acuerdo con la evaluación a las instalaciones en terreno de la Línea de Transmisión 66 kV Tap Graneros - Codegua al no percibir daños permitió normalizar la topología del sistema a las 22:56 hrs del 10 de enero 2026.

Se formula la presente declaración para ser presentada ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.



Pablo Loyola A.
C.I. N° 10.853.672-1
Gerente de Transmisión Regional Centro

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026000143**	**FECHA DE FALLA:** 10 de enero del 2026
INSTALACIÓN (ES) LT66KV TAP GRANEROS - CODEGUA C1	

ESTAMPA DE TIEMPO SINCRONIZADA

10-01-2026 15:17:43.7	[SCADA_RA]	GR_ALARMA_APERTURA_52C3	CFN	Activa	Graneros_15_ALM_Apertura_52C3
10-01-2026 15:17:43.7	[SCADA_RA]	GR_ESTADO_ABIERTO_52C3	COS	Abierto	Graneros_15_ST_Abierto_52C3
10-01-2026 15:17:43.7	[SCADA_RA]	GR_ESTADO_CERRADO_52C3	COS		Graneros_15_ST_Cerrado_52C3
10-01-2026 16:02:31.0	[SCADA_RA]	GR_ALARMA_APERTURA_52C3	OK	Normal	Graneros_15_ALM_Apertura_52C3
10-01-2026 16:02:31.0	[SCADA_RA]	GR_ESTADO_ABIERTO_52C3	COS		Graneros_15_ST_Abierto_52C3
10-01-2026 16:02:31.0	[SCADA_RA]	GR_ESTADO_CERRADO_52C3	COS	Cerrado	Graneros_15_ST_Cerrado_52C3
10-01-2026 19:18:56.8	[SCADA_RA]	GRAN_C7_52C7_ST_ABI	COS	ABIERTO	52C7 ABIERTO
10-01-2026 19:18:56.8	[SCADA_RA]	GRAN_C7_52C7_ST_CER	COS		52C7 CERRADO
10-01-2026 19:19:40.0	[SCADA_RA]	GRAN_C7_52C7_OR_ABRIR		1	ABRIR 52C7
10-01-2026 19:21:25.8	[SCADA_RA]	GR_ORDEN_ABRIR_52C3		1	Graneros_15_CM_Abrir_52C3
10-01-2026 20:04:43.8	[SCADA_RA]	RA_ORDEN_CERRAR_52B3		1	Rancagua_66_CM_Cerrar_52B3
10-01-2026 20:04:00.9	[SCADA_RA]	RA_ESTADO_ABIERTO_52B3	COS		Rancagua_66_ST_Abierto_52B3
10-01-2026 20:04:00.9	[SCADA_RA]	RA_ESTADO_CERRADO_52B3	COS	Cerrado	Rancagua_66_ST_Cerrado_52B3
10-01-2026 20:05:54.3	[SCADA_RA]	GRAN_C7_52C7_ST_ABI	COS		52C7 ABIERTO
10-01-2026 20:05:54.4	[SCADA_RA]	GRAN_C7_52C7_ST_CER	COS	CERRADO	52C7 CERRADO
10-01-2026 20:06:13.0	[SCADA_RA]	GR_ORDEN_CERRAR_52C3		1	Graneros_15_CM_Cerrar_52C3
10-01-2026 20:06:37.7	[SCADA_RA]	GRAN_C7_52C7_OR_CERRAR		1	CERRAR 52C7
10-01-2026 22:56:34.1	[SCADA_RA]	RA_ORDEN_ABRIR_52B3		1	Rancagua_66_CM_Abrir_52B3
10-01-2026 22:55:51.2	[SCADA_RA]	RA_ESTADO_ABIERTO_52B3	COS	Abierto	Rancagua_66_ST_Abierto_52B3
10-01-2026 22:55:51.2	[SCADA_RA]	RA_ESTADO_CERRADO_52B3	COS		Rancagua_66_ST_Cerrado_52B3

INFORME DE FALLA

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:	**Viernes, 16 de enero del 2025**
PROPIETARIO:	**Alfa Transmisora de Energía S.A.**
RUT:	**77.337.345-0**
REPRESENTANTE LEGAL:	**Alan Heinen Alves Da Silva**
DIRECCIÓN:	**Apoquindo 4501 Of 1501**
FECHA Y HORA DE INICIO DE LA FALLA:	**Sábado, 11 de enero de 2026 a las 18:57 h**
IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO FALLADO:	**Interruptor 110 kV 52B1 de S/E Codegua**
FENÓMENO FÍSICO:	**OPE6 (Falla en instalaciones de terceros u otro segmento)**
FENÓMENO ELÉCTRICO:	**DIS1**
REITERACIÓN DEL FENÓMENO FÍSICO:	**Sí**
N° DE REITERACIÓN DEL FENOMENO FÍSICO:	**3**
N° FALLAS DE LA INSTALACIÓN:	**4**
EAF REITERACIÓN DEL FENOMENO FÍSICO:	**-**
TIPO DE UBICACIÓN:	**Rural**
COMUNA:	**6102**
PROPUESTA DEL ORIGEN DE LA FALLA:	**Falla en instalaciones de terceros**

1. IDENTIFICACIÓN INSTALACIÓN FALLADA

NOMBRE INSTALACIÓN FALLADA:	Interruptor 52B1 S/E Codegua
ID:	ID 16030
NEMOTÉCNICO:	IM01T0061PA009T0061SE038T0061
TIPO DE INSTALACIÓN:	Interruptor
TENSIÓN NOMINAL:	66 kV
SEGMENTO:	Tz

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN EN MOMENTOS PREVIOS Y POSTERIORES A LA FALLA

Momentos previos a la desconexión del 52B1 de S/E Codegua, el interruptor se encontraba bajo la siguiente configuración:

Interruptor	S/E	Estado
52B1	Codegua	Cerrado

Luego del evento, la configuración de los interruptores quedó de la siguiente manera:

Interruptor	S/E	Estado
52B1	Codegua	Abierto

El diagrama unilineal simplificado de las instalaciones afectadas por la falla se presenta en el Anexo N°1.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ORIGEN DE LA DESCONEXIÓN NO AUTORIZADA.

El sábado 10 de enero de 2025 a las 18:57 h, se produce la desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Codegua, a causa por falla en LT 66 kV Codegua – Tap Graneros – Rancagua propiedad de Terceros.

4. CAUSA DE LA FALLA

Falla en instalaciones de terceros equipos de propiedad de Terceros.

5. DETALLES INSTALACIÓN, EQUIPO O ELEMENTO DONDE SE PRODUJO LA FALLA.

Instalación:	LT 66 kV Codegua – Rancagua
Año de puesta en servicio:	2024
Plan de mantención:	Anual
Última mantención realizada:	N/A (LT Propiedad de Terceros)

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES HASTA LA NORMALIZACIÓN

SECUENCIA DE EVENTOS DURANTE LA EVOLUCIÓN DE LA PERTURBACIÓN.

ANTECEDENTES DE INTERRUPCIÓN					
ITEM	**FECHA**	**HORA**	**LUGAR**	**EQUIPO**	**PROTECCIONES OPERADAS**
1	10-01-2026	18:56:42.663	S/E Codegua	52B1	Apertura Interruptor, Protección de distancia (21), fase 1.
2	10-01-2026	18:56:52.701	S/E Codegua	52B1	Cerrado Interruptor, función 79 (recierre automático)
3	10-01-2026	18:56:53.061	S/E Codegua	52B1	Apertura Interruptor, Protección de distancia (21), fase 1. (Reconexión automática no exitosa)

Horarios indicados en UTC (-3)

SECUENCIAS DE EVENTOS Y PRINCIPALES MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN

ANTECEDENTES DE NORMALIZACIÓN					
ITEM	**FECHA**	**HORA**	**LUGAR**	**EQUIPO**	**MANIOBRAS EJECUTADAS**
1	10-01-2025	22:22:18.794	S/E Codegua	52B1	Cierre desde SCADA

Horarios indicados en UTC (-3)

7. AFECTACIÓN A CAUSA DE LA FALLA

De acuerdo con el informe de novedades Coordinador Eléctrico Nacional, a raíz del evento en cuestión, se registró afectación de 7,4 MW de consumo correspondientes a S/E Graneros (CGE).

8. OTROS HECHOS RELEVANTES PARA LA OPERACIÓN

Sin observaciones adicionales.

9. CRITERIOS DE AJUSTES Y AJUSTES DE LAS PROTECCIONES OPERADAS EN LA FALLA

LT 66kV Codegua – Rancagua utiliza como protecciones principales en el extremo de S/E Codegua, Protección de Distancia HITACHI, modelo REL650. Como Función principal posee Protección de Distancia (21/21N), Cierre contra Falla (SOTF), Sobre corriente Direccional Residual (67/67N), Trip 85A y 85C, Sobre corriente Residual 50N/51N y Falla de Interruptor (50BF).
En el anexo N°2 se encuentran los ajustes asociados a las funciones de protecciones involucradas en el evento.

10. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PROTECCIONES OPERADAS EN LA FALLA

Evento 1 10-01-2026 21:56:42.6127

El sistema 1 de la LT 66kV Codegua C1 – Rancagua, opera por actuación de protección de distancia (21). Inicialmente presenta arranque en las 3 fases por función 21 (21_PKUP_FW) y siendo las 21:56:42:61 hrs equipo registra operación por función de distancia 21 en zona 1 fase A y B (21_TRP_Z1_A / 21_TRP_Z1_B) junto con ello se activa relé auxiliar de disparo (94_TRP_3F_B1) dando apertura a 52B1 en sus 3 fases. Loop de falla es entre fase A y B sin registro de distancia de falla. El nivel de Icc registrado para fase A fue 3173.384 A y para fase B de 2914.949 A.

De acuerdo con registro de eventos siendo las 21:56:52,617 se registra reconexión (79_Closed) y posterior cierre exitoso de interruptor 52B1 (52B1_CE)

Evento 2 10-01-2026 21:56:53.01

El sistema 1 de la LT 66kV Codegua C1 – Rancagua, opera por actuación de función cierre contra falla (SOTF). Siendo las 21:56:52.69 hrs se registra cierre de interruptor 52B1 (52B1_CE) y 319ms después se registra arranque de función de distancia 21 para fase B y C (21PKUP_FW_B / 21PKUP_FW_C), función de cierre contra falla (SOTF_TRIP) y función 21 zona 1 para fase B y C (21_TRP_Z1_B / 21_TRP_Z1_C), junto con ello se activa relé auxiliar de disparo registra (94_TRP_3F_B1) dando apertura a 52B1 en sus 3 fases. Loop de falla es entre fase B y C sin registro de distancia de falla. El nivel de Icc registrado para fase B fue 3668,053 A y para fase C de 3455,554 A.

En anexo N°3 se presentan los registros de eventos y oscilografías de las funciones operadas.


En base a los antecedentes, se concluye que las protecciones del Paño B1 en S/E Codegua operan de forma correcta según los ajustes configurados.

11. ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

No existen. Falla en instalaciones de terceros.

ANEXOS

ANEXO N°1 DÍAGRAMAS UNILINEALES

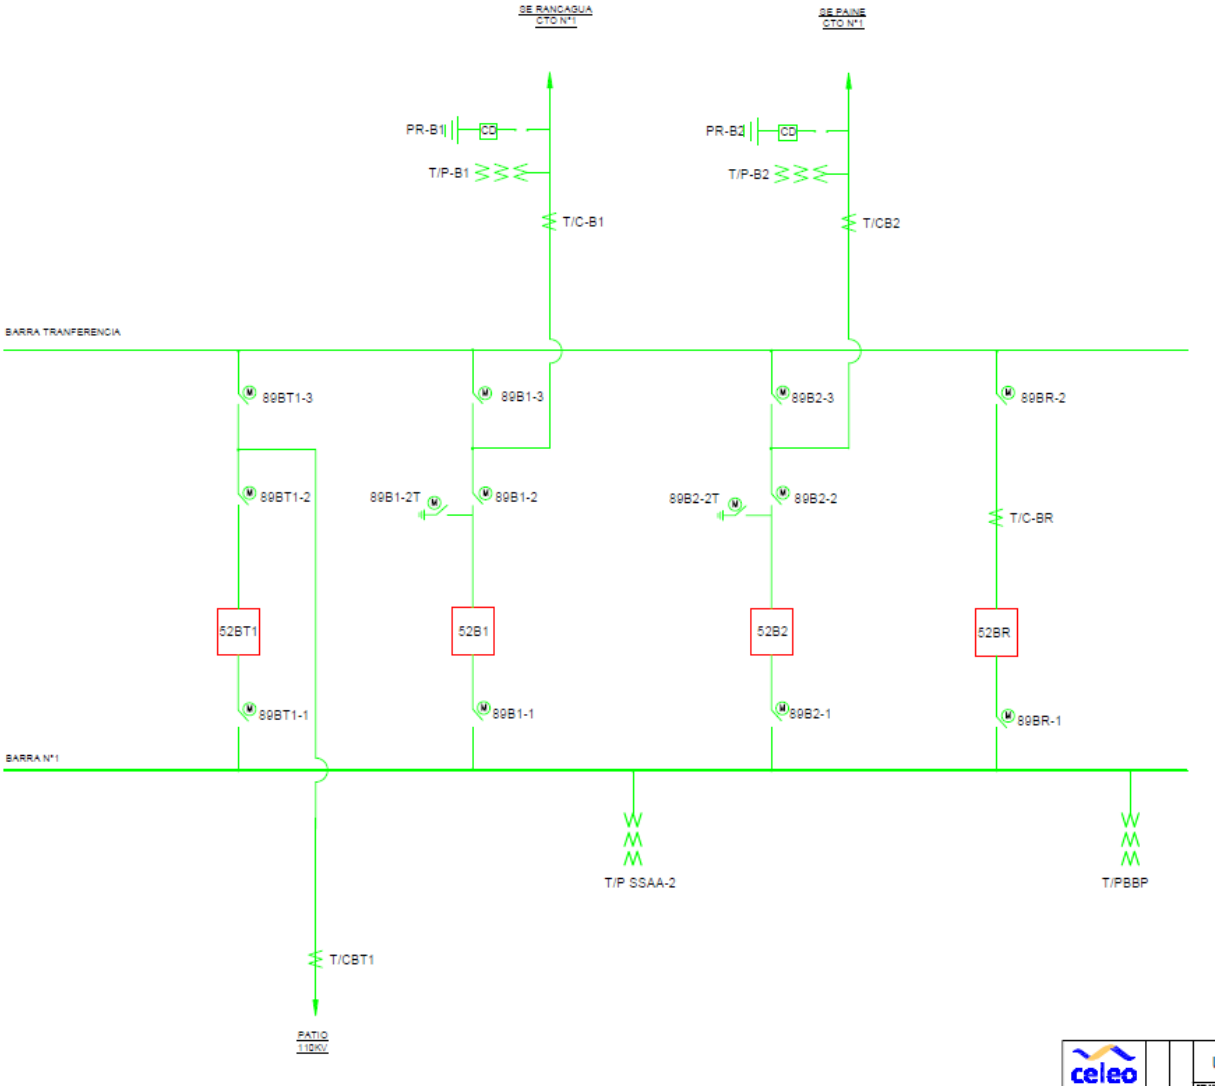

ANEXO N°2 AJUSTE DE PROTECCIONES

Se adjunta Print Out en informacion compartida.

- HITACHI REL670 S1 Paño B1 S/E Codegua
- HITACHI REL670 S1 Paño B1 S/E Codegua

ANEXO N°3 REGISTRO DE PROTECCIONES

Registro de eventos

Type	Date & Time	Signal name	Status
P	10-01-2026 09:57:22,633 PM	79 Unsuccl	Off
P	10-01-2026 09:57:22,625 PM	79 Active	Off
P	10-01-2026 09:56:53,242 PM	SYNCHROCHECK_OK	On
P	10-01-2026 09:56:53,230 PM	94_Trp_3F_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,230 PM	94_Trp_A_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,230 PM	94_Trp_B_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,230 PM	94_Trp_C_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,227 PM	50BF_ReTrip_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,101 PM	79_Inhibit	Off
P	10-01-2026 09:56:53,101 PM	SOFT_Trp	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_Pkup_FW_C	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_Pkup_Z2_B	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_Pkup_Z2_C	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_PkupFw_Z1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_PkupFw_Z2	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_PkupFw_Z3	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_Trp_Z1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_Trp_Z1_B	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	21_Trp_Z1_C	Off

IED Information	
Name	REL650/PS1_B1
Serial Number	T2218376
Order Code	
Technical Key	AA1F01Q01FN1
Product Type	REL650
Product Version	2.2.5

P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	79_Str	Off
P	10-01-2026 09:56:53,083 PM	STRT_GEN	Off
P	10-01-2026 09:56:53,074 PM	67_Pkup_B_E1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,074 PM	67_Pkup_C_E1	Off
P	10-01-2026 09:56:53,054 PM	52B1_AB	On
P	10-01-2026 09:56:53,041 PM	52B1_CE	Off
P	10-01-2026 09:56:53,026 PM	79 Unsuccl	On
P	10-01-2026 09:56:53,025 PM	50BF_ReTrip_B1	On
P	10-01-2026 09:56:53,018 PM	SYNCHROCHECK_OK	Off
P	10-01-2026 09:56:53,013 PM	21_PkupFw_Z1	On
P	10-01-2026 09:56:53,013 PM	21_Trp_Z1	On
P	10-01-2026 09:56:53,013 PM	21_Trp_Z1_B	On
P	10-01-2026 09:56:53,013 PM	21_Trp_Z1_C	On
P	10-01-2026 09:56:53,013 PM	79_Str	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	21_Pkup_FW_C	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	21_Pkup_Z2_B	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	21_Pkup_Z2_C	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	21_PkupFw_Z2	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	21_PkupFw_Z3	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	79_Inhibit	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	94_Trp_3F_B1	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	94_Trp_A_B1	On

P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	94_Trp_B_B1	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	94_Trp_C_B1	On
P	10-01-2026 09:56:53,011 PM	SOFT_Trp	On
P	10-01-2026 09:56:53,004 PM	STRT_GEN	On
P	10-01-2026 09:56:53,002 PM	67_Pkup_B_E1	On
P	10-01-2026 09:56:53,002 PM	67_Pkup_C_E1	On
P	10-01-2026 09:56:52,882 PM	SYNCHROCHECK_OK	On
P	10-01-2026 09:56:52,827 PM	SOFT_52_Man_CL	Off
P	10-01-2026 09:56:52,826 PM	79_Close	Off
P	10-01-2026 09:56:52,713 PM	SYNCHROCHECK_OK	Off
P	10-01-2026 09:56:52,693 PM	52B1_CE	On
P	10-01-2026 09:56:52,670 PM	52B1_AB	Off
P	10-01-2026 09:56:52,625 PM	79 Inprogr	Off
P	10-01-2026 09:56:52,620 PM	SOFT_52_Man_CL	On
P	10-01-2026 09:56:52,617 PM	79_Close	On
P	10-01-2026 09:56:43,097 PM	SYNCHROCHECK_OK	On
P	10-01-2026 09:56:42,831 PM	94_Trp_3F_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,831 PM	94_Trp_A_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,831 PM	94_Trp_B_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,831 PM	94_Trp_C_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,828 PM	50BF_ReTrip_B1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_Pkup_FW_A	Off

P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_Pkup_Z2_A	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_Pkup_Z2_B	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_PkupFw_Z1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_PkupFw_Z2	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_PkupFw_Z3	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_Trp_Z1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_Trp_Z1_A	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	21_Trp_Z1_B	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	79_Str	Off
P	10-01-2026 09:56:42,684 PM	STRT_GEN	Off
P	10-01-2026 09:56:42,673 PM	67_Pkup_A_E1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,673 PM	67_Pkup_B_E1	Off
P	10-01-2026 09:56:42,656 PM	52B1_AB	On
P	10-01-2026 09:56:42,643 PM	52B1_CE	Off
P	10-01-2026 09:56:42,627 PM	50BF_ReTrip_B1	On
P	10-01-2026 09:56:42,625 PM	67_Pkup_A_E1	On
P	10-01-2026 09:56:42,625 PM	67_Pkup_B_E1	On
P	10-01-2026 09:56:42,625 PM	SYNCHROCHECK_OK	Off
P	10-01-2026 09:56:42,618 PM	21_Pkup_FW_C	Off
P	10-01-2026 09:56:42,617 PM	79 Active	On
P	10-01-2026 09:56:42,617 PM	79 Inprogr	On
P	10-01-2026 09:56:42,617 PM	79 Ready	Off


P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_Pkup_Z2_A	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_Pkup_Z2_B	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_PkupFw_Z1	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_PkupFw_Z2	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_PkupFw_Z3	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_Trp_Z1	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_Trp_Z1_A	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	21_Trp_Z1_B	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	79_Str	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	94_Trp_3F_B1	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	94_Trp_A_B1	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	94_Trp_B_B1	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	94_Trp_C_B1	On
P	10-01-2026 09:56:42,612 PM	STRT_GEN	On
P	10-01-2026 09:51:52,767 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:46,493 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:46,415 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:45,491 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:45,470 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:45,275 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:45,257 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:45,221 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:45,176 PM	21_Pkup_FW_B	On


P	10-01-2026 09:51:45,173 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:45,149 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:45,032 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:45,008 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:45,002 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:44,891 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:44,738 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:44,657 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:44,651 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:44,537 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:44,498 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:51:44,474 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:51:44,459 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:49:29,255 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:49:29,195 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:49:29,117 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:49:29,078 PM	21_Pkup_FW_B	Off
P	10-01-2026 09:49:29,060 PM	21_Pkup_FW_B	On
P	10-01-2026 09:49:25,298 PM	21_Pkup_FW_A	On
P	10-01-2026 09:49:25,298 PM	21_Pkup_FW_C	On
P	10-01-2026 09:49:25,295 PM	21_Pkup_FW_A	Off
P	10-01-2026 09:49:25,295 PM	21_Pkup_FW_C	Off
P	10-01-2026 09:49:25,118 PM	21_Pkup_FW_A	On

P	10-01-2026 09:49:25,118 PM	21_Pkup_FW_C	On
P	10-01-2026 09:49:25,043 PM	21_Pkup_FW_A	Off
P	10-01-2026 09:49:25,043 PM	21_Pkup_FW_C	Off
P	10-01-2026 09:49:25,001 PM	21_Pkup_FW_A	On
P	10-01-2026 09:49:25,001 PM	21_Pkup_FW_C	On
P	10-01-2026 09:49:24,986 PM	21_Pkup_FW_A	Off
P	10-01-2026 09:49:24,986 PM	21_Pkup_FW_C	Off
P	10-01-2026 09:49:24,644 PM	21_Pkup_FW_A	On
P	10-01-2026 09:49:24,644 PM	21_Pkup_FW_C	On
P	10-01-2026 09:49:24,164 PM	21_Pkup_FW_A	Off
P	10-01-2026 09:49:24,164 PM	21_Pkup_FW_C	Off
P	10-01-2026 09:49:24,122 PM	21_Pkup_FW_A	On
P	10-01-2026 09:49:24,122 PM	21_Pkup_FW_C	On
P	10-01-2026 09:49:23,204 PM	21_Pkup_FW_A	Off
P	10-01-2026 09:49:23,204 PM	21_Pkup_FW_C	Off
P	10-01-2026 09:49:22,538 PM	21_Pkup_FW_A	On


Registros oscilograficos

Evento 1

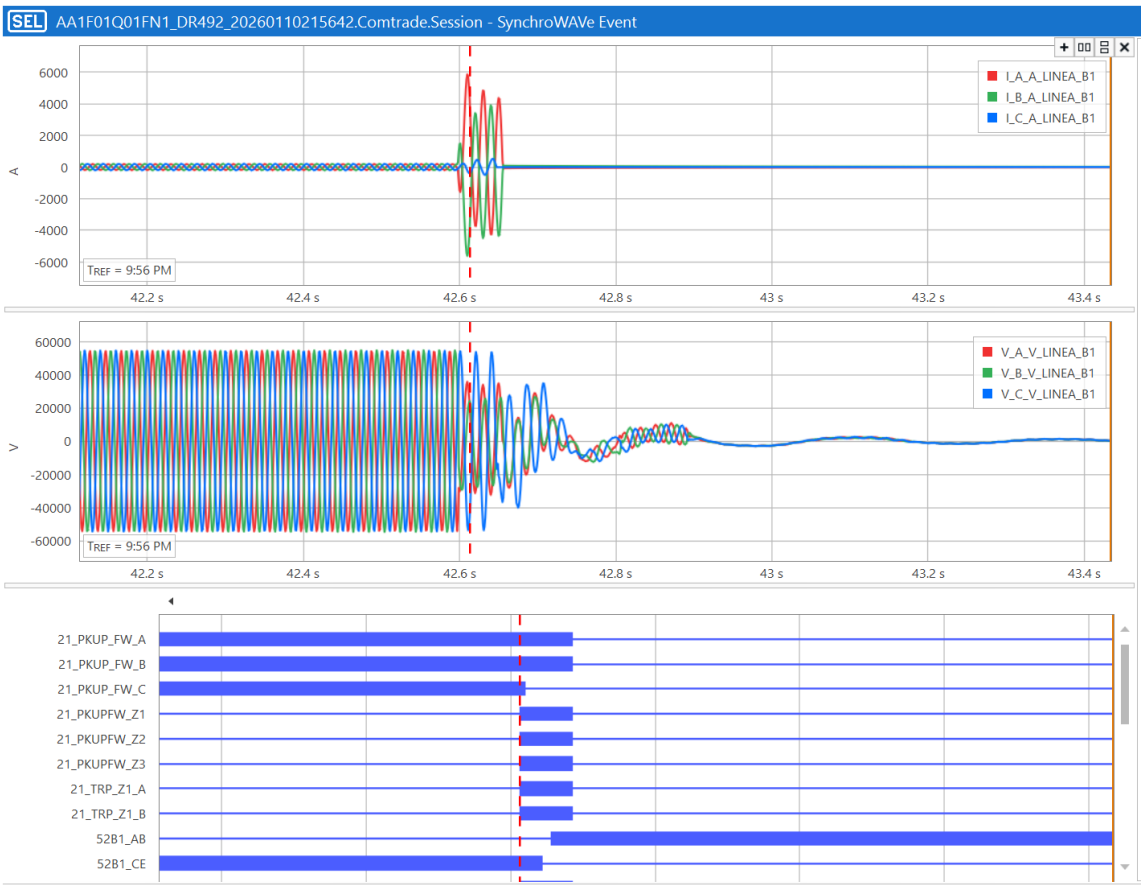

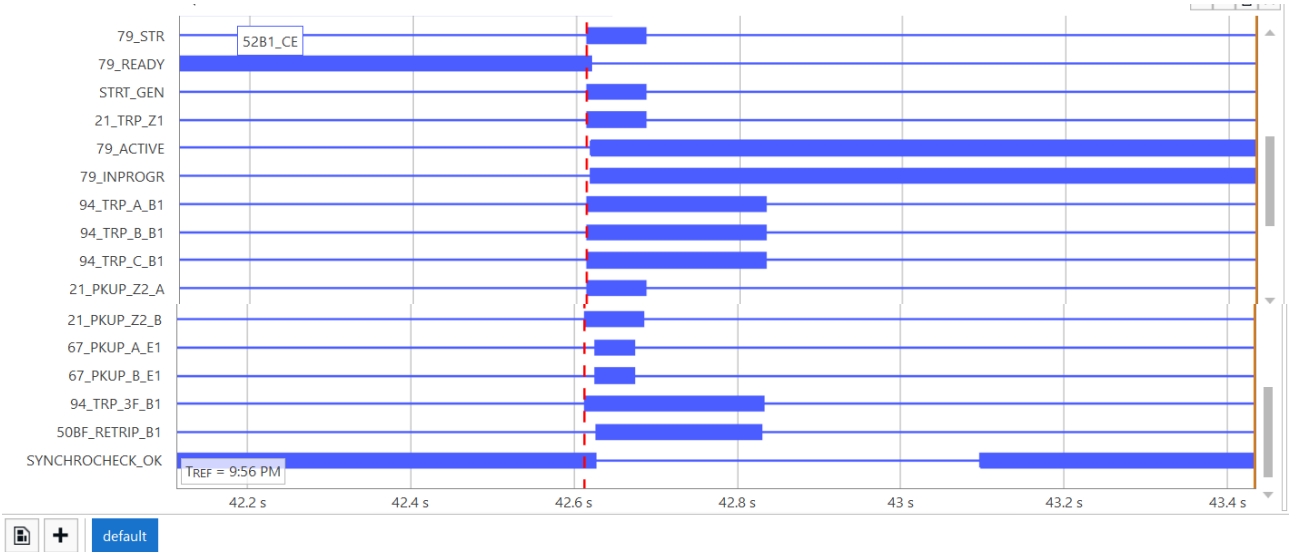

Evento 2

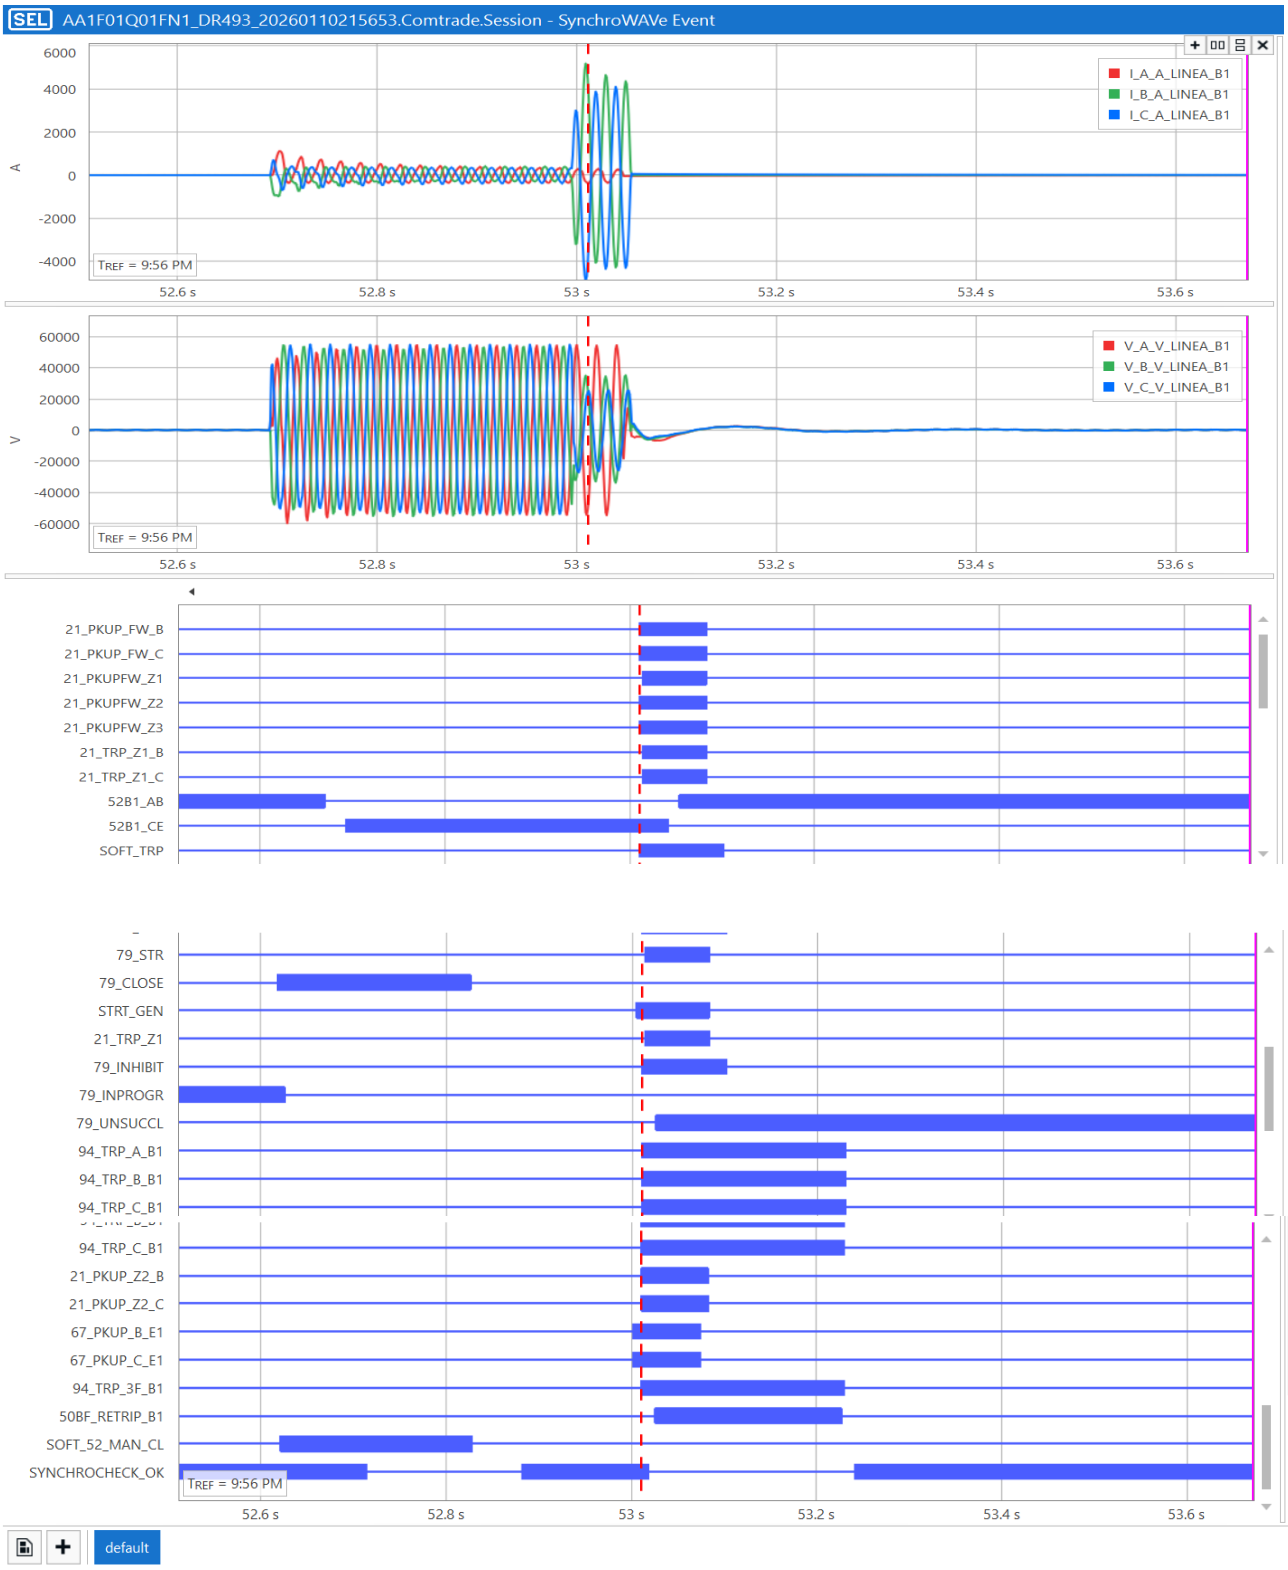
SEL AA1F01Q01FN1_DR493_20260110215653.Comtrade.Session - SynchroWAVe Event
I_A_A_LINEA_B1
I_B_A_LINEA_B1
I_C_A_LINEA_B1
A
TREF = 9:56 PM
V_A_V_LINEA_B1
V_B_V_LINEA_B1
V_C_V_LINEA_B1
V
21_PKUP_FW_B
21_PKUP_FW_C
21_PKUPFW_Z1
21_PKUPFW_Z2
21_PKUPFW_Z3
21_TRP_Z1_B
21_TRP_Z1_C
52B1_AB
52B1_CE
SOFT_TRP
79_STR
79_CLOSE
STRT_GEN
21_TRP_Z1
79_INHIBIT
79_INPROGR
79_UNSUCCL
94_TRP_A_B1
94_TRP_B_B1
94_TRP_C_B1
21_PKUP_Z2_B
21_PKUP_Z2_C
67_PKUP_B_E1
67_PKUP_C_E1
94_TRP_3F_B1
50BF_RETRIP_B1
SOFT_52_MAN_CL
SYNCHROCHECK_OK
52.6 s
52.8 s
53 s
53.2 s
53.4 s
53.6 s
default

ANEXO N°4 REGISTRO SCADA

S/E Codegua

Event time	Object path	Object text	State text
2026-01-10 18:56:42.613	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Disparo General Proteccion	Alarma
2026-01-10 18:56:42.613	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Disparo Distancia Zona 1 - 21	Alarma
2026-01-10 18:56:42.613	CODEGUA 66KV BT1 REC670/CP	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:42.615	CODEGUA 66KV B2 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:42.616	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	52B1 Apertura por Operacion de protecciones.	Alarma
2026-01-10 18:56:42.618	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:42.618	CODEGUA 66KV B1 52B1	SITR - Apertura de lÃ-nea por protecciones 52B1	Alarma
2026-01-10 18:56:42.622	CODEGUA 110KV HR REC670/CP	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:42.628	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	RETRIP	Alarma
2026-01-10 18:56:42.663	CODEGUA 66KV B1 52B1	POSICION INTERRUPTOR 52B1	Abierto
2026-01-10 18:56:42.685	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Disparo Distancia Zona 1 - 21	Normal
2026-01-10 18:56:42.696	CODEGUA 110KV HT1 REC670/CP	AVR U&lt	U&gt
2026-01-10 18:56:42.744	CODEGUA 66KV B1 REC650/CP	Linea B1 Sin TensiÃ³n S1	Alarma
2026-01-10 18:56:42.752	CODEGUA 66KV B1 REC650/CP	Linea B1 Sin TensiÃ³n S2	Alarma
2026-01-10 18:56:42.829	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	RETRIP	Normal
2026-01-10 18:56:42.830	CODEGUA 110KV HR REC670/CP	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:42.831	CODEGUA 66KV B2 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:42.832	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Disparo General Proteccion	Normal
2026-01-10 18:56:42.835	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	52B1 Apertura por Operacion de protecciones.	Normal
2026-01-10 18:56:42.837	CODEGUA 66KV BT1 REC670/CP	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:42.848	CODEGUA 110KV HT1 REC670/CP	CTBC Alarma Baja TensiÃ³n Alim 380Vdc	Alarma
2026-01-10 18:56:42.899	CODEGUA 110KV HT1 REC670/CP	AVR U&lt	U&gt
2026-01-10 18:56:43.218	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Alarma

2026-01-10 18:56:43.248	CODEGUA REC670/CP	110KV HT1	CTBC Alarma Baja TensiÃ³n Alim 380Vdc	Normal
2026-01-10 18:56:47.841	CODEGUA 52B1	66KV B1	SITR - Apertura de lÃ-nea por protecciones 52B1	Normal
2026-01-10 18:56:50.120	CODEGUA REC670/CP	110KV HT1	CTBC En Funcionamiento	Alarma
2026-01-10 18:56:52.618	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	79 Cierre ReconexiÃ³n Automatica	Alarma
2026-01-10 18:56:52.677	CODEGUA 52B1	66KV B1	POSICION INTERRUPTOR 52B1	Indeterminado
2026-01-10 18:56:52.696	CODEGUA REC650/CP	66KV B1	Linea B1 Sin TensiÃ³n S1	Normal
2026-01-10 18:56:52.696	CODEGUA REC650/CP	66KV B1	Linea B1 Sin TensiÃ³n S2	Normal
2026-01-10 18:56:52.701	CODEGUA 52B1	66KV B1	POSICION INTERRUPTOR 52B1	Cerrado
2026-01-10 18:56:52.706	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:52.826	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	79 Cierre ReconexiÃ³n Automatica	Normal
2026-01-10 18:56:52.874	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:53.010	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:53.011	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Disparo General Proteccion	Alarma
2026-01-10 18:56:53.011	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Disparo Cierre Contra Falla SOFT	Alarma
2026-01-10 18:56:53.013	CODEGUA REC670/CP	66KV BT1	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:53.014	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Disparo Distancia Zona 1 - 21	Alarma
2026-01-10 18:56:53.014	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	52B1 Apertura por Operacion de protecciones.	Alarma
2026-01-10 18:56:53.015	CODEGUA REL650/PS1	66KV B2	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:53.019	CODEGUA 52B1	66KV B1	SITR - Apertura de lÃ-nea por protecciones 52B1	Alarma
2026-01-10 18:56:53.022	CODEGUA REC670/CP	110KV HR	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 18:56:53.026	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	RETRIP	Alarma
2026-01-10 18:56:53.061	CODEGUA 52B1	66KV B1	POSICION INTERRUPTOR 52B1	Abierto
2026-01-10 18:56:53.071	CODEGUA REC650/CP	66KV B1	Linea B1 Sin TensiÃ³n S2	Alarma
2026-01-10 18:56:53.072	CODEGUA REC650/CP	66KV B1	Linea B1 Sin TensiÃ³n S1	Alarma
2026-01-10 18:56:53.083	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Disparo Distancia Zona 1 - 21	Normal
2026-01-10 18:56:53.101	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1	Disparo Cierre Contra Falla SOFT	Normal

2026-01-10 18:56:53.112	CODEGUA 110KV HT1 REC670/CP	AVR U&lt	U&gt
2026-01-10 18:56:53.221	CODEGUA 66KV BT1 REC670/CP	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:53.222	CODEGUA 110KV HR REC670/CP	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:53.227	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	RETRIP	Normal
2026-01-10 18:56:53.230	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Disparo General Proteccion	Normal
2026-01-10 18:56:53.233	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	52B1 Apertura por Operacion de protecciones.	Normal
2026-01-10 18:56:53.287	CODEGUA 66KV B2 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:53.317	CODEGUA 110KV HT1 REC670/CP	AVR U&lt	U&gt
2026-01-10 18:56:53.490	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 18:56:54.204	CODEGUA 110KV HT1 REC670/CP	CTBC En Funcionamiento	Normal
2026-01-10 18:56:58.239	CODEGUA 66KV B1 52B1	SITR - Apertura de lÃ-nea por protecciones 52B1	Normal
2026-01-10 19:12:16.980	CODEGUA 110KV HT1 REC670/CP	AVR U&lt	U&gt
2026-01-10 22:21:24.622	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Reconexion Linea1 on/off	Deshabilitado
2026-01-10 22:22:18.720	CODEGUA 66KV Barra REB670/PS1	52B1 Mando De Cierre CP/B1	Alarma
2026-01-10 22:22:18.723	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Mando Cierre Manual 52B1/52BR Desde CP/B1	Alarma
2026-01-10 22:22:18.787	CODEGUA 66KV B1 REC650/CP	Linea B1 Sin TensiÃ³n S1	Normal
2026-01-10 22:22:18.788	CODEGUA 66KV B1 REC650/CP	Linea B1 Sin TensiÃ³n S2	Normal
2026-01-10 22:22:18.794	CODEGUA 66KV B1 52B1	POSICION INTERRUPTOR 52B1	Cerrado
2026-01-10 22:22:18.797	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 22:22:18.919	CODEGUA 66KV Barra REB670/PS1	52B1 Mando De Cierre CP/B1	Normal
2026-01-10 22:22:18.922	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Mando Cierre Manual 52B1/52BR Desde CP/B1	Normal
2026-01-10 22:22:19.085	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 22:23:14.165	CODEGUA 66KV B1 REL650/PS1	Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 22:23:14.171	CODEGUA 66KV B1 52B1	POSICION INTERRUPTOR 52B1	Abierto
2026-01-10 22:23:14.183	CODEGUA 66KV B1 REC650/CP	Linea B1 Sin TensiÃ³n S2	Alarma
2026-01-10 22:23:14.184	CODEGUA 66KV B1 REC650/CP	Linea B1 Sin TensiÃ³n S1	Alarma

2026-01-10 22:23:14.517	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1 Sincronismos (25)	Alarma
2026-01-10 22:25:34.388	CODEGUA REC650/CP	66KV B1 Linea B1 Sin TensiÃ³n S1	Normal
2026-01-10 22:25:34.388	CODEGUA REC650/CP	66KV B1 Linea B1 Sin TensiÃ³n S2	Normal
2026-01-10 22:25:34.406	CODEGUA REL650/PS1	66KV B1 Sincronismos (25)	Normal
2026-01-10 22:28:13.730	CODEGUA REC670/CP	110KV HT1 AVR En AutomÃ¡tico	Normal
2026-01-10 22:28:13.732	CODEGUA REC670/CP	110KV HT1 AVR En Manual	Alarma

ANEXO N°5 INFORME DE MANTENIMIENTO

No aplica.

6. Reporte de novedades CEN

Hora	Centro de Control	Observación
18:57	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Codegua - Graneros interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.2 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Graneros y Indura. Causa informada: Incendio bajo la línea, según IF 2026000143.
18:57	Celeoredes	S/E Codegua interruptor 52B1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Incendio bajo la línea Codegua - Graneros 66 kV. Según IF 2026000144
19:09	CGE - Transmisión	S/E Graneros recuperados 2 MW de consumos por redes de MT.
19:20	Colbún	C. Juncal U1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026002318.
19:30	Transelec	S/E Miraje Paño J4 Encuentro 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, el paño queda con limitación. Causa informada: bloqueado sistema 1 de protecciones por anormalidad que genera eventos de arranque en la 21N, queda en servicio normal sistema de 2 de protección (en caso de que falla el sistema 2 de protección del Paño J4, se deberá evaluar el retiro del servicio de línea 220 kV Encuentro - Miraje 1), según SICF 2026002630 y IL 2026000058.
20:04	CGE - Transmisión	S/E Rancagua interruptor 52B3 de línea de 66 kV Rancagua – Granero cerrada, normalizado consumos de Indira e inicia normalización de los consumos de S/E Graneros.
20:06	CGE - Transmisión	S/E Graneros normalizado el 100 % de los consumos.
20:34	Transelec	Línea Duqueco - Los Peumos 220 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Bloqueo a la reconexión de Línea de 220kV Duqueco- Los Peumos a solicitud de Frontel, por trabajos de reparación de poste y Líneas MT cortadas por caída de árbol cercanos a línea de AT. Según SICF 2026002722.
22:22	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Codegua - Graneros interrupción cerrada, topología normal, cancelado IF 2026000143.
22:22	Celeoredes	S/E Codegua interruptor 52B1 cancela informe de falla, según IF 2026000144
23:00	Transelec	S/E Miraje paño J7 de la línea 220 kV Miraje - Encuentro 2 con informe de falla. Causa informada: Paño J7 permanece indisponible por anormalidad en TC J7 fase 1, según IF 2026000145. Cancelada SDCF 2025129988.

7. IF cargado a Neomante

Resumen Finalizado

Número:
IF2026000144

Solicitante:
ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.

Empresa:
ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.

Tipo de Origen:
Externo

SubEstación:
S/E CODEGUA

Falla Sobre:
paño

Elementos
Tipo: panos - PA S/E CODEGUA B1
Nombre : PA S/E CODEGUA B1
Fecha Perturbacion : 10-01-2026 18:57
Fecha Normaliza : 10-01-2026 21:30
Protección : Función 21
Interruptor : 52B1 S/E Codegua
Consumo : 7.4 MW
Comentario : Desconexion forzada del 52B1 de S/E Codegua, con reconexión automática no exitosa.

¿Produce otra indisponibilidad?
No

Zona Afectada
OHiggins

Comuna
Codegua

Tipo Causa
Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:
Se investiga.

Causas
-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:
-Fenómeno Físico: Desconexión forzada por operación de protecciones del interruptor 52B1 de S/E Codegua con reconexión automática no exitosa.
-Elemento: Desconexión forzada por operación de protecciones del interruptor 52B1 de S/E Codegua con reconexión automática no exitosa.
-Fenómeno Eléctrico: Protección operada de distancia (funcion21) falla bifásica L1-L2, sin distancia de falla. Después de la reconexión automática la protección operada fue por distancia (funcion21) falla bifásica L2-L3, sin distancia de falla.
-Operación de los interruptores: Se investiga.

Observaciones:
-Observaciones: Desconexión forzada por operación de protecciones del interruptor 52B1 de S/E Codegua con reconexión automática no exitosa, correspondiente a la LT 66 kV Codegua - Tap Off Graneros. Se registra perdida de consumos de 7,4 MW (7,2 MW de CGED, 0,1 MW EFE y 0,1 MW INDURA).
-Acciones Inmediatas: Avisar al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional y a turno de mantenimiento para solicitar antecedentes de las protecciones operadas.

-Hechos Sucedidos: Se registra perdida de consumos de 7,4 MW (7,2 MW de CGED, 0,1 MW EFE y 0,1 MW INDURA).
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No aplica, falla en instalaciones de terceros.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No aplica, falla en instalaciones de terceros.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 7.2 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 20094
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1
INDURA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

10-01-2026 18:57

Fecha / Hora Estimada Retorno:

10-01-2026 21:30

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

10-01-2026 22:22

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2026000146	FECHA DE FALLA: 10 de 01 de 2026
INSTALACIÓN (ES) SE GRANEROS	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA: falla aguas arriba del sistema de distribución

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**10 de enero 2026**
Hora	18:57

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

S/E GRANEROS

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P17, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2026000146	FECHA DE FALLA: 10 de 01 de 2026
INSTALACIÓN (ES) SE GRANEROS	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano Rural	OT	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalada Dx)					
GRANEROS		La Compañía	**52C1**	8,37	18:57	20:04	1	**4.931**	**23.322,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
		Santa Julia	**52C2**	5,06	18:57	20:04		**6.767**	**20.500,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**52C2 Cto. Santa Julia, consumos de CGED. 19:09 hrs. Recuperado 2MW del Cto. 52C2 Sta. Julia SE Graneros hacia el Arrozal de SE Tuniche (5323). 19:50 hrs Recuperado 1,2MW del Cto. 52C2 Sta. Julia SE Graneros hacia Sta. Blanca de SE Mostazal (1000 clientes). 20:04 Hrs. Se Normaliza Cto. 52C2 Sta. Julia SE Graneros recuperando 100% clientes.(444).**
		Berrios	**52C3**	4,52	18:57	20:06		**3.706**	**10.160,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
		INDURA	**52C6**	0,60	18:57	20:06		**98**	**21.773,5**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
		Codegua	**52C7**	6,33	18:57	20:06		**3.978**	**17.775,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
Total				**24,88**				**19.480**	**93.530,5**					

ENS: **41,47 MWH.**

N° de clientes afectados CGE: **19.480.**

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2026000146	FECHA DE FALLA: 10 de 01 de 2026
INSTALACIÓN (ES) SE GRANEROS	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida**
		Nombre	**Nema**	**(MW)**
Solar La Blanquina I	GRANEROS	La Compañía	52C1	5,97
Meli XIII	GRANEROS	Santa Julia	52C2	1,80
PFV Nan	GRANEROS	Santa Julia	52C2	5,66
FV Luders Solar	GRANEROS	Codegua	52C7	2,26
PSF Candelaria	GRANEROS	Codegua	52C7	1,58
Francisco Solar	GRANEROS	Codegua	52C7	2,29
Curaco	GRANEROS	Berrios	52C3	5,72
				25,29

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2026000146	FECHA DE FALLA: 10 de 01 de 2026
INSTALACIÓN (ES) SE GRANEROS	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA: falla aguas arriba del sistema de distribución

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**10 de enero 2026**
Hora	18:57

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

S/E GRANEROS

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P17, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2026000146	FECHA DE FALLA: 10 de 01 de 2026
INSTALACIÓN (ES) SE GRANEROS	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano Rural	OT	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalada Dx)					
GRANEROS		La Compañía	**52C1**	8,37	18:57	20:04	1	**4.931**	**23.322,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
		Santa Julia	**52C2**	5,06	18:57	20:04		**6.767**	**20.500,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**52C2 Cto. Santa Julia, consumos de CGED. 19:09 hrs. Recuperado 2MW del Cto. 52C2 Sta. Julia SE Graneros hacia el Arrozal de SE Tuniche (5323). 19:50 hrs Recuperado 1,2MW del Cto. 52C2 Sta. Julia SE Graneros hacia Sta. Blanca de SE Mostazal (1000 clientes). 20:04 Hrs. Se Normaliza Cto. 52C2 Sta. Julia SE Graneros recuperando 100% clientes.(444).**
		Berrios	**52C3**	4,52	18:57	20:06		**3.706**	**10.160,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
		INDURA	**52C6**	0,60	18:57	20:06		**98**	**21.773,5**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
		Codegua	**52C7**	6,33	18:57	20:06		**3.978**	**17.775,0**	CGE	Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua y Machali	**Urbano Rural**	**3026036152**	**Recuperado el 100% de los consumos del circuito MT.**
Total				**24,88**				**19.480**	**93.530,5**					

ENS: **41,47 MWH.**

N° de clientes afectados CGE: **19.480.**

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2026000146	FECHA DE FALLA: 10 de 01 de 2026
INSTALACIÓN (ES) SE GRANEROS	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida**
		Nombre	**Nema**	**(MW)**
Solar La Blanquina I	GRANEROS	La Compañía	52C1	5,97
Meli XIII	GRANEROS	Santa Julia	52C2	1,80
PFV Nan	GRANEROS	Santa Julia	52C2	5,66
FV Luders Solar	GRANEROS	Codegua	52C7	2,26
PSF Candelaria	GRANEROS	Codegua	52C7	1,58
Francisco Solar	GRANEROS	Codegua	52C7	2,29
Curaco	GRANEROS	Berrios	52C3	5,72
				25,29

Llenado por Coordinado

					Valor de potencia real desconectada por causa de una interrupción de suministro.		*Se requiere del **tiempo de interrupción** equivalente para la determinación del porcentaje de Energía interrumpida que corresponde a Energía No Suministrada según los estándares de indisponibilidad de suministro del Título 3-2 de la normativa* *A modo de ejemplo el valor presentado viene del cálculo de la celda "TTINA equivalente por alimentador" de la Hoja "Ejemplo de agregación"*	*Determinado a partir de la suma de la "Hora de Desconexión"y el "Tiempo de interrupción equivalente Tr"*	*El registro presentado viene respecto a cada comuna afectada por la interrupción de suministro. Se debe registrar una comuna por fila.*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Sistema de Transmisión Zonal" de la Hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 3.12 Gx y Tx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 3.12 Gx y Tx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 2.5. Dx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 2.5. Dx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*			*Este registro es una agregación de todos los clientes regulados que fueron afectados por la pérdida de suministro de la comuna y Sistema zonal en cuestión*			*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Cpph equivalente", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*	*Valor binario señalado por la Empresa Distribuidora. Aplica para aquellos alimentadores cuya hora de Normalización de consumos sea previa a la recuperación de la barra. Indica si esta recuperación se obtuvo mediante generación local (Si) o bien mediante maniobras en media tensión (No).*
ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Enegía Interrumpida según Articulo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Enegía Interrumpida según Articulo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpph equivalente [MW]	Recuperación mediante Generación Local [Si/No]
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA	8.37	10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Graneros	E	0.67	703	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.60	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Rancagua	E	0.01	1	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.01	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Codegua	E	2.29	4220	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	2.05	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Machalí	E	0.01	1	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.01	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	895	S/E GRANEROS C2	SANTA JULIA	5.06	10-01-2026 18:57	0.88	10-01-2026 19:50	Mostazal	E	0.28	779	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.31	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	895	S/E GRANEROS C2	SANTA JULIA		10-01-2026 18:57	0.29	10-01-2026 19:14	Graneros	E	0.64	5944	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	2.18	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	895	S/E GRANEROS C2	SANTA JULIA		10-01-2026 18:57	0.89	10-01-2026 19:50	Codegua	E	0.06	42	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.07	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	896	S/E GRANEROS C3	BERRIOS	4.52	10-01-2026 18:57	1.15	10-01-2026 20:06	Graneros	E	1.48	3706	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	1.28	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	16048	S/E GRANEROS C5	INDURA	0.60	10-01-2026 18:57	1.15	10-01-2026 20:06	Graneros	E	0.15	96	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.13	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	894	S/E GRANEROS C4	CODEGUA	6.33	10-01-2026 18:57	1.63	10-01-2026 20:35	Mostazal	E	2.66	3266	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	1.63	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	894	S/E GRANEROS C4	CODEGUA		10-01-2026 18:57	1.63	10-01-2026 20:35	Codegua	E	1.15	710	0.00	0	247	CGE S.A.	RE	no aplica	no aplica	0.70	Maniobras MT

Llenado por Coordinado

					Se completa con la potencia perdida por la falla o desconexión programada del cliente	*Hora de desconexión del cliente. Debe coincidir con la hora de ocurrencia de la falla*	*Se requiere del **tiempo de interrupción** equivalente para la determinación del porcentaje de Energía interrumpida que corresponde a Energía No Suministrada según los estándares de indisponibilidad de suministro del Título 3-2 de la normativa* *A modo de ejemplo el valor presentado viene del cálculo de la celda "TTINA equivalente por alimentador" de la Hoja "Ejemplo de agregación"*	*Determinado a partir de la suma de la "Hora de Desconexión"y el "Tiempo de interrupción equivalente Tr"*	*Se debe completar con la comuna donde está conectado el cliente*						*ID Distribuidora donde esta conectado el cliente libre*	*Distribuidora donde esta conectado el cliente libre*	*Responsable del envío de este registro es la distribuidora a la que se encuentra conectado el cliente libre*	*Corresponde al Rut del Cliente Libre sin el dígito verificador*	*Razón social del cliente libre.* *Se solicita agregar todos los clientes libres en redes de distribución afectados según las subestaciones afectadas en los EAF (o desconexiones programados) respectivos.*		*Valor binario señalado por la Empresa Distribuidora. Aplica para aquellos alimentadores cuya hora de Normalización de consumos sea previa a la recuperación de la barra. Indica si esta recuperación se obtuvo mediante generación local (Si) o bien mediante maniobras en media tensión (No).*
ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Nombre Alimentador de cabecera	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Enegía Interrumpida según Artículo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Enegía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpph equivalente [MW]	Recuperación mediante Generación Local [Si/No]
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	894	S/E GRANEROS C4	CODEGUA		10-01-2026 18:57	1.63	10-01-2026 20:35	Mostazal	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	77995010	A G SERVICIOS Y COMPAÑIA LIMITADA	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	894	S/E GRANEROS C4	CODEGUA		10-01-2026 18:57	1.63	10-01-2026 20:35	Codegua	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	78185710	EXPORTADORA ANAKENA LTDA	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	16048	S/E GRANEROS C5	INDURA		10-01-2026 18:57	1.15	10-01-2026 20:06	Graneros	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	1	NTERNATIONAL PAPER CARTONES LIMITADA-Graneros 01	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	16048	S/E GRANEROS C5	INDURA		10-01-2026 18:57	1.15	10-01-2026 20:06	Graneros	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	76412835	COMERCIAL RIO BLANCO SPA	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Codegua	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	76067861	COMERCIALIZADORA GARATE HERMANOS LTDA	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Codegua	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	76413694	COMERCIAL BB TRADING SPA	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Graneros	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	76868842	NUNHEMS CHILE SPA	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Codegua	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	88680500	AGRICOLA SUPER LTDA.	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Codegua	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	94612000	DOLE CHILE S.A.	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	893	S/E GRANEROS C1	LA COMPAÑÍA		10-01-2026 18:57	1.12	10-01-2026 20:04	Codegua	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	96809930	LOS NOBLES SA	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	895	S/E GRANEROS C2	SANTA JULIA		10-01-2026 18:57	0.29	10-01-2026 19:14	Graneros	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	83693800	MONSANTO CHILE S.A.	no aplica	Maniobras MT
1423	BA S/E GRANEROS 15KV BP2	895	S/E GRANEROS C2	SANTA JULIA		10-01-2026 18:57	0.29	10-01-2026 19:14	Graneros	E	0.00	1	0.00	0.00	247	CGE S.A.	LD	88680500	AGRICOLA SUPER LTDA.	no aplica	Maniobras MT

“Desconexión forzada de línea 66 kV Rancagua - Codegua”

Antecedentes de la Falla:

Fecha	**10/01/2026**
Hora Desconexión	**19:00 hrs. aprox.**
Hora Reposición	**20:30 hrs. Aprox.**
Pérdida de Consumo según informe CGE (MW)	**9**
Tipo de Falla	**Interrupción forzada por incendio pastizales.**

Registro INDURA:

Descripción del evento	**El día 10/01/2026 a las 19:00 hrs. Aprox. se interrumpe el suministro eléctrico debido a la presencia de un incendio de pastizales en zona cercana a la SE Graneros sin verse esta afectada.** **El suministro retorna a las 20:30 hrs. Aprox.** **Planta retoma operaciones a las 21:30 hrs.**

Air Products Internal Use Only