Estudio para análisis de falla EAF 143/2024

"Apertura del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires"
Fecha de Emisión: 26-04-2024

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	07/04/2024
Hora	07:54
Consumos desconectados (MW)	6.27
Demanda previa del sistema (MW)	7454.00
Porcentaje de desconexión	0.084 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	S/E Negrete / SE060T0003
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	66/23 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT	77.312.201-6
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Manuel Bulnes 441, Osorno

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	No aplica
Propietario elemento fallado	No aplica
RUT	No aplica
Representante Legal	No aplica
Dirección	No aplica

(*) No se produjo falla en instalaciones, equipos o elementos del SEN.

d. Origen y causa de la falla

Se produjo la pérdida de los consumos de S/E Negrete, como consecuencia de la apertura del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete, durante maniobras en la S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires por mantenimiento preventivo, de acuerdo con la solicitud de desconexión SD N°2024029374.

d.2 Fenómeno Físico:

OPE1: Trabajos en instalaciones.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: No se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

No aplica, no hubo operación de protecciones en el origen del evento.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

La instalación afectada por este evento corresponde a la S/E Negrete, ubicada en la comuna de Negrete. Esta S/E posee dos transformadores 66/23 kV, con una potencia total de 56 MVA, además de tres alimentadores que abastecen a clientes de la empresa Frontel S.A. Además, en 23 kV se conectan las centrales PE Negrete y PE La Esperanza. La fecha de puesta en servicio de la S/E fue en el año 1994.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa Frontel S.A. indica densidades bajas y muy bajas para sus alimentadores afectados en S/E Negrete.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Externo (según lo indicado por STS S.A.).

h. Comuna donde se presenta la falla

8307: Negrete.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (09-04-2024)	Informe de 5 días (12-04-2024)
Sistema de Transmisión del Sur S.A. (STS S.A.)	07-04-2024	15-04-2024
CGE Transmisión S.A.	07-04-2024	23-04-2024
Empresa Eléctrica de La Frontera S.A. (Frontel S.A.)	09-04-2024	11-04-2024
WPD Negrete SpA	07-04-2024	09-04-2024
Eólica La Esperanza S.A.	07-04-2024	24-04-2024

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
PE Negrete	-	22.00	07:54	08:10
PE La Esperanza	-	8.20	07:54	08:13

Total: 30.20 MW

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas WPD Negrete SpA.y Eólica La Esperanza S.A.

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
Los Buenos Aires - Negrete 66 kV	ST Zonal	Los Buenos Aires - Negrete 66 kV	07:54	07:59
S/E Negrete	ST Zonal	S/E completa	07:54	07:59
Central Parque Eólico La Esperanza - Negrete 23 kV	ST Dedicado	Central Parque Eólico La Esperanza - Negrete 23 kV	07:54	08:13

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas STS S.A., CGE Transmisión S.A. y Eólica La Esperanza S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador /Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Negrete	Renaico / E1	Negrete, Renaico	0.75	0.010	1459	07:54	07:59	07:59
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Los Ángeles, Negrete, Nacimiento	1.69	0.023	921	07:54	07:59	07:59
S/E Negrete	Mulchén / E3	Mulchén, Negrete, Renaico	0.86	0.012	2178	07:54	07:59	07:59
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Nacimiento	2.97	0.040	14106	07:54	07:59	08:03
		Total:	**6.27 MW**	**0.084 %**	**18664**			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Negrete	Renaico / E1	Frontel	Regulado	0.75	0.08	0.08	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado (*)	1.69	0.08	0.08	0.1
S/E Negrete	Mulchén / E3	Frontel	Regulado	0.86	0.08	0.08	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	2.97	0.08	0.15	0.4


Clientes Regulados : 0.7 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 0.7 MWh

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A.
- (*) Incluye a clientes libres de distribución.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

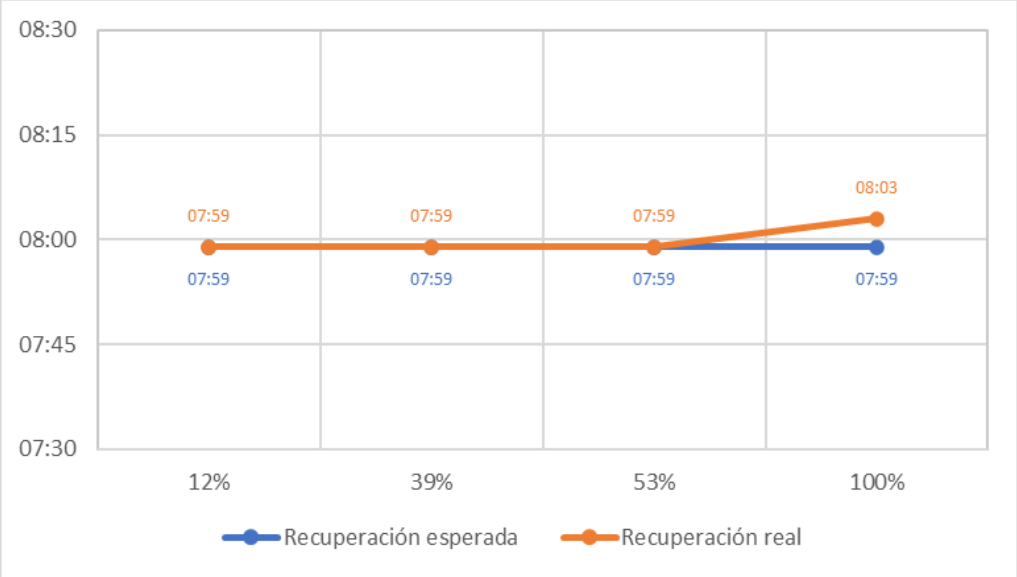

No se aprecian diferencias significativas entre el horario de recuperación real respecto del horario de disponibilidad de la barra primaria respectiva.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	5.02	0.15	33.44
Último 20 %	1.25	0.15	8.36
100 % Total	6.27	0.15	41.80

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 7454.00 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Angostura (U1), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Kelar (TG1), Mejillones (IEM) y Tocopilla (U16).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 07 de abril de 2024.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 07 de abril de 2024.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 07 de abril de 2024.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 07 de abril de 2024.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada. El interruptor 52B2 de S/E Negrete, correspondiente a la línea 66 kV Negrete - Nahuelbuta opera normalmente abierto.

Otros antecedentes relevantes

Al momento de la apertura del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete, se encontraba vigente la SD N°2024029374 por mantenimiento preventivo de los paños de esta S/E.

Número	Coordinado	Tipo Programación	Tipo/Trabajo/Objetivo	Fecha Inicio	Fecha Fin
2024029374	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	Programada	**SubEstación** › S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES › Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FT1 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES F1 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES F2 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FBC1 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FZ1 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FSA1 Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BBP Tipo: panos - S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FBP **(Usa Paño Completo)** › **Desconexión** / Origen Interno / Programada › No tiene consumo afectado › **Trabajos a Realizar:** Mantenimiento Preventivo paño B1 , B2 , BT1 y Celdas de Media Tensión en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires. › **Desc. Nivel Riesgo:** Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP › **Comentarios Adicionales:** Mantenimiento Preventivo paño B1 , B2 , BT1 y Celdas de Media Tensión en S/E Central Parque Eólico Buenos Aires.	07-04-2024 07:00 **Fecha Efectiva Inicio** 07-04-2024 07:32	07-04-2024 19:00 **Fecha Efectiva Fin** 07-04-2024 19:47

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.


b) Acciones correctivas a corto plazo:

- STS S.A. y CGE Transmisión indican que "no aplica".
- WPD Negrete SpA indica que "no hay".
- Eólica La Esperanza S.A. y Frontel S.A. no indican acciones correctivas.

La empresa CGE Transmisión S.A. indica lo siguiente:

- STS S.A. y CGE Transmisión indican que "no aplica".
- WPD Negrete SpA indica que "no hay".
- Eólica La Esperanza S.A. y Frontel S.A. no indican acciones correctivas.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

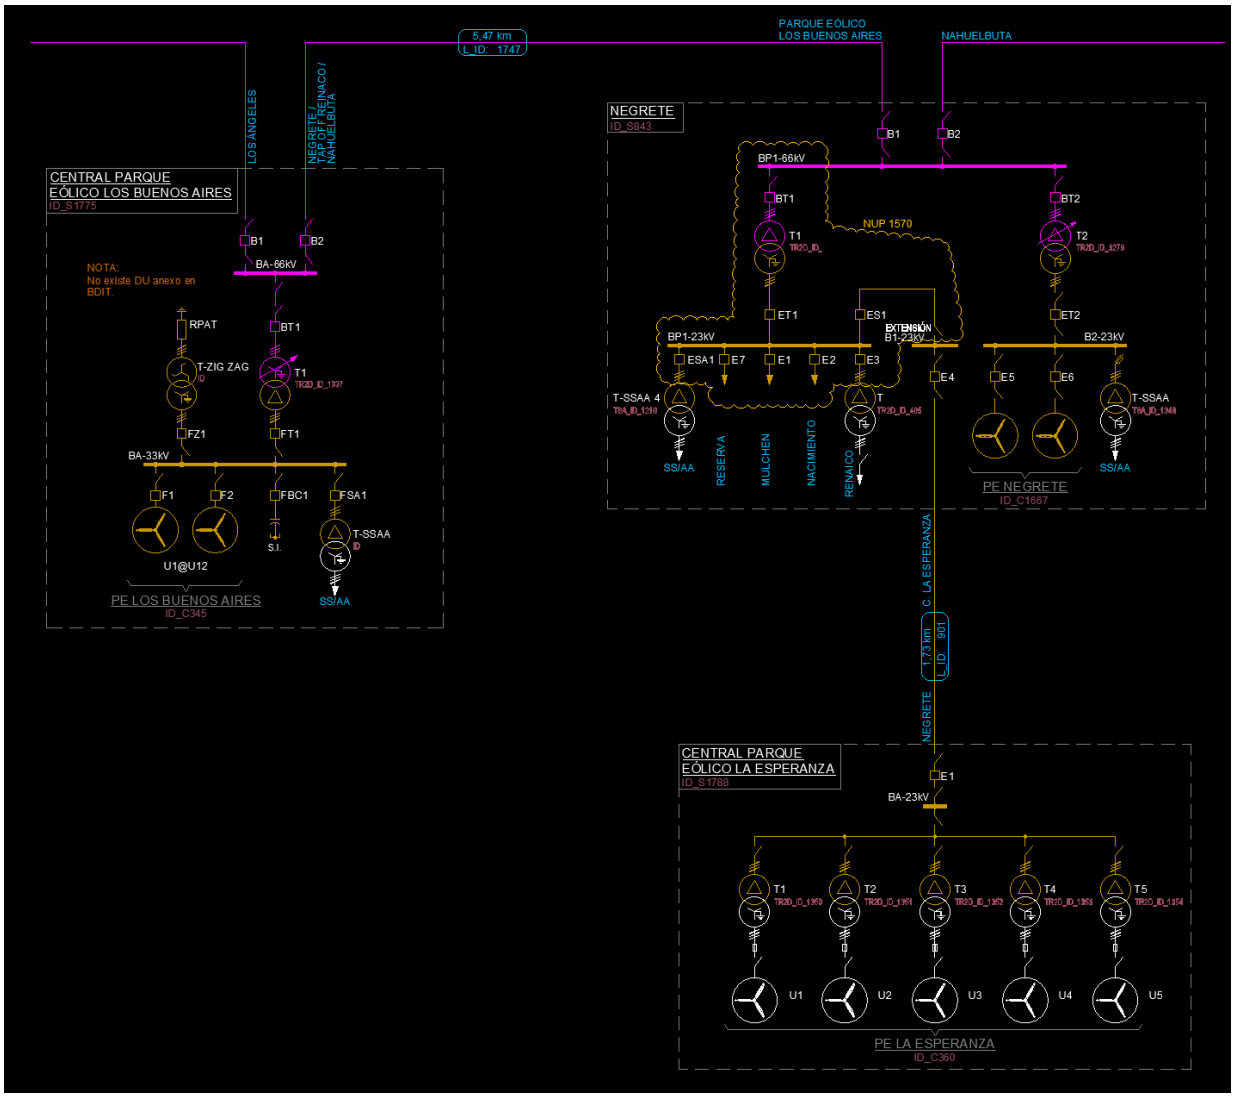

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
07:54	Enel Green Power	Apertura del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete.
07:54+	STS	Pérdida de los consumos de S/E Negrete.
07:54+	Eólica La Esperanza	Apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza, correspondiente a la línea 23 kV Parque Eólico La Esperanza - Negrete, por operación de su protección de baja tensión. Central PE La Esperanza fuera de servicio.
07:54+	WPD Negrete	Central PE Negrete fuera de servicio.

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por las empresas STS S.A., Eólica La Esperanza S.A. y WPD Negrete SpA, además del registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
07/04/2024	Enel Green Power / Frontel	07:59	Cierre del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete. Se recupera la totalidad de los consumos de los alimentadores Renaico y Mulchén de S/E Negrete, además de 921 clientes del alimentador Nacimiento.
07/04/2024	Frontel	08:03	Se recuperan 14106 clientes del alimentador Nacimiento de S/E Negrete.
07/04/2024	WPD Negrete	08:10	Central PE Negrete en servicio.
07/04/2024	Eólica La Esperanza	08:13	Cierre del interruptor 52E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza, correspondiente a la línea 23 kV Parque Eólico La Esperanza - Negrete. Central PE La Esperanza en servicio.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por las empresas STS S.A., Frontel S.A., Eólica La Esperanza S.A. y WPD Negrete SpA.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la pérdida de los consumos de S/E Negrete, como consecuencia de la apertura del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete, durante maniobras en la S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires por mantenimiento preventivo, de acuerdo con la solicitud de desconexión SD N°2024029374. A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de los consumos de S/E Negrete.

Adicionalmente se produjo la pérdida de la generación de las centrales PE Negrete y PE La Esperanza. Al respecto, no hubo operación de protecciones propias del PE Negrete, en tanto que se produjo la apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza, correspondiente a la línea 23 kV Parque Eólico La Esperanza - Negrete, por operación de protecciones, lo que se analiza a continuación.

Apertura automática del interruptor 52E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza

El paño E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza, correspondiente a la línea 23 kV Parque Eólico La Esperanza - Negrete, cuenta con una protección SEL-651R, con elementos de sobre y baja tensión, entre otros.

A continuación, se presentan los registros de la protección SEL-651R asociada al paño E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza:



En el registro oscilográfico anterior, el cual tiene un desfase de 3 horas con respecto a la hora oficial, se observa la ausencia de corrientes y tensiones como consecuencia de la apertura previa del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires.

En el registros de señales digitales se observa la operación de la segunda etapa del elemento de baja tensión (señal "SV07T"), la cual tiene un ajuste de 80% de la tensión de nominal y un tiempo de operación de 3 s, y la posterior orden de trip (señales "SV01T" y "TRIP3P"). La apertura del interruptor se confirma mediante la desactivación de la señal 52A3P, luego de 30 ms.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 07 de abril de 2024 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 07 de abril de 2024 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 07 de abril de 2024 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 07 de abril de 2024 (Anexo N°4).

Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A., CGE Transmisión S.A., Empresa Eléctrica de La Frontera S.A., WPD Negrete SpA y Eólica La Esperanza S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por las empresas Sistema de Transmisión del Sur S.A., CGE Transmisión S.A., Empresa Eléctrica de La Frontera S.A., WPD Negrete SpA y Eólica La Esperanza S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

STS S.A.

- Plazo de envío del informe de falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

CGE Transmisión S.A.

- Plazo de envío del informe de falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

Eólica La Esperanza S.A.

- Plazo de envío del informe de falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas coordinadas y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se presume correcta operación de las protecciones asociadas al paño E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52E1 de S/E Parque Eólico La Esperanza, de propiedad de Eólica La Esperanza S.A.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la pérdida de los consumos de S/E Negrete, como consecuencia de la apertura del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires, correspondiente a la línea 66 kV Los Buenos Aires - Negrete, durante maniobras en la S/E Central Parque Eólico Los Buenos Aires por mantenimiento preventivo, asociadas a la solicitud de desconexión SD N°2024029374, en circunstancias en que el interruptor 52B2 de S/E Negrete se encontraba abierto. A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida momentánea e intempestiva de los consumos de S/E Negrete y la pérdida de la generación de las centrales PE Negrete y PE La Esperanza.

   Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible indicar que la única protección que operó durante este evento, correspondiente al paño E1 de S/E Central Parque Eólico La Esperanza, se comportó correctamente.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 07 de abril de 2024.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   Se solicitará a la empresa Eólica La Esperanza S.A. lo siguiente:

   - Cronograma de trabajo, con fechas definidas, tendiente a corregir la estampa de tiempo de las protecciones del paño E1 de S/E Central Parque Eólico La Esperanza, a la Hora Oficial indicada en la NTSyCS.

   A la fecha de emisión de este informe, para el análisis de esta falla no se ha requerido la realización de auditorías en ninguna de las instalaciones del SEN.

b) Solicitudes de ampliación de información.

   No se solicitará información adicional.

ANEXO Nº1
Detalle de la generación programada para el día 07 de abril de 2024

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**701**	**672**	**654**	**643**	**611**	**616**	**636**	**635**	**507**	**390**	**456**	**434**	**458**	**454**	**409**	**415**	**478**	**591**	**599**	**668**	**736**	**813**	**788**	**743**	14.106
CHAPIQUINA	10	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	10	10	**62**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**16**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSMOLLES	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**20**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	24	24	24	24	23	23	23	22	22	22	22	21	21	21	23	23	23	25	26	26	26	26	26	26	**566**
JUNCAL	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	16	**364**
JUNCALITO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
COMPANIA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
BLANCO	16	16	16	16	15	15	15	14	14	14	14	13	13	13	13	14	15	16	17	17	17	18	17	16	**361**
LOSQUILOS	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	18	18	**404**
CHACABUQUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	93	95	95	93	93	93	94	93	43	42	87	75	90	90	42	41	88	88	89	85	84	84	86	89	**1950**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	33	33	33	33	33	33	33	33	28	22	24	23	24	24	24	24	26	34	33	33	33	33	33	33	**714**
VOLCAN	6	6	6	6	6	6	6	6	4	2	3	3	3	3	3	3	4	6	6	6	6	6	6	6	**112**
GUAYACAN	10	10	10	10	10	10	10	10	9	7	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	**220**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	11	11	11	12	12	12	12	11	8	4	5	5	5	4	4	6	6	11	11	12	12	11	11	11	**219**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	**27**
PUNTILLA	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**59**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELLLANO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSBAJOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**122**
AUXDELMAIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
LOSMORROS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
CIPRESILLOS	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	**38**
SAUZAL	67	67	67	67	67	67	67	67	59	23	25	23	24	24	24	24	27	39	40	70	70	70	70	70	**1217**
SAUZALITO	10	10	10	10	10	10	10	10	9	4	5	4	5	5	5	5	5	7	7	10	10	10	10	10	**190**
CHACAYES	56	56	56	56	56	56	56	56	46	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	56	76	76	76	76	**1255**
SANANDRES	19	19	18	16	15	15	15	15	12	6	7	7	8	7	7	4	1	7	8	17	18	23	24	26	**313**
CONVENTOVIEJO	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	**18**
LAHIGUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LACONFLUENCIA	55	55	55	55	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	55	60	60	60	60	60	60	**1233**
ELPASO	11	12	11	10	6	10	30	35	9	0	0	0	0	0	0	2	3	10	10	14	23	39	15	11	**261**
DOSVALLES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**28**
PALACIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**21**
LIRCAY	13	13	13	13	13	13	13	13	11	9	9	9	9	9	9	9	10	13	13	13	13	13	13	13	**280**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOCOLORADO	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	**75**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
ANCOA	12	12	12	12	12	12	12	12	10	6	7	7	7	7	7	8	8	12	12	12	12	12	12	12	**251**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
RENAICO	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	**100**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
RIOPICOIQUEN	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**12**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	61	54	32	**189**
MAMPIL	17	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	17	17	**102**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
RIOTRUENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
ELMANZANO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
CARILAFQUEN	7	7	7	7	7	7	7	7	5	2	3	3	3	3	3	3	4	7	7	7	7	7	7	7	**134**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PULLINQUE	5	5	5	5	5	5	5	5	7	0	2	1	2	2	2	3	4	12	12	12	12	12	12	5	**141**
RECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
SANTAISABEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
HIDROMOCHO	13	13	13	13	13	13	13	13	11	9	10	9	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	12	12	**273**
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPORTONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
CUMPEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DONWALTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
LICAN	16	16	9	9	9	9	9	9	7	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	16	16	16	**174**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRANQUIL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
PILMAIQUEN	10	10	10	10	10	10	10	10	16	11	12	12	13	12	12	13	14	20	20	20	20	20	20	10	**323**
RUCATAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	10	10	11	12	13	22	22	22	22	22	22	15	**221**
CUMBRES	9	9	9	9	9	9	9	9	7	5	5	5	5	5	5	5	6	9	9	9	9	9	9	9	**186**
PULELFU	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	**98**
CAPULLO	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	5	7	7	7	7	7	7	7	**138**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALMAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
CORRENTOSO	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**33**
NALCAS	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	**52**
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
HIDROBONITO-MC1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	**71**
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**11**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	**32**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
LAARENA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
ELCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
COLLIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	**64**
DONGO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1541**	**1446**	**1397**	**1404**	**1411**	**1422**	**1377**	**1285**	**814**	**362**	**362**	**312**	**496**	**743**	**904**	**1027**	**1214**	**1764**	**1710**	**1683**	**1495**	**1345**	**1249**	**1093**	27.858
PE-TCHAMMA	13	24	39	55	59	61	74	76	49	0	0	0	0	0	0	0	2	25	28	25	12	4	5	6	**556**
PE-SIERRAGORDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	3	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	30	54	61	63	68	69	56	41	28	12	7	4	**523**
PE-CERROTIGRE	3	3	4	5	5	5	3	1	0	0	0	0	29	108	120	132	146	155	140	122	82	38	16	4	**1118**
PE-LLANOSDELVIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	68	89	92	97	102	72	41	20	11	2	0	**623**
PE-CALAMA	2	4	5	8	9	11	13	14	0	0	0	0	29	78	94	102	109	110	86	63	39	20	8	3	**805**
PE-TALTAL	7	7	6	8	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	7	10	9	14	6	3	4	9	16	24	**164**
PE-ATACAMA	54	31	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	41	66	83	94	110	101	90	51	34	19	9	**806**
PE-SARCO	101	84	71	59	48	37	28	24	6	0	0	0	0	8	23	40	60	93	99	99	93	82	68	53	**1172**
PE-CABOLEONES-1	48	34	23	15	10	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	42	52	47	35	29	24	16	**402**
PE-CABOLEONES-2	52	40	30	21	14	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	15	46	53	55	45	37	34	25	**488**
PE-CABOLEONES-3	71	54	37	25	18	13	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	53	51	39	30	26	21	**493**
PE-SANJUAN	76	59	44	32	25	21	15	10	0	0	0	0	0	2	21	38	62	78	73	67	55	51	47	34	**811**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARRAYAN	102	94	88	90	82	85	74	62	30	0	0	3	18	32	33	48	60	79	77	87	91	87	86	80	**1486**
PE-TALINAYPONIENTE	48	42	38	35	33	33	32	27	11	0	0	1	10	19	28	35	40	46	45	44	40	37	36	32	**710**
PE-TALINAYORIENTE	27	20	16	14	13	14	13	9	0	0	0	0	17	37	52	59	62	67	61	51	35	24	17	11	**620**
PE-PUNTASIERRA	71	56	49	48	41	42	41	39	12	0	1	7	12	19	30	35	47	55	58	56	58	57	57	52	**940**
PE-LOSCURUROS	29	18	14	11	8	8	7	4	0	0	0	0	0	6	17	26	35	52	51	46	33	23	18	14	**420**
PE-MONTEREDONDO	16	14	14	12	10	9	7	5	0	0	0	0	1	4	6	9	12	18	17	16	14	12	12	10	**217**
PE-PUNTAPALMERAS	21	18	16	15	13	12	10	8	0	0	0	0	1	5	10	14	18	26	26	27	26	24	23	20	**331**
PE-CANELA	4	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	5	5	4	4	3	3	**52**
PE-CANELA-2	24	21	19	18	16	14	12	11	4	0	0	3	8	13	18	22	26	33	32	31	28	25	23	20	**420**
PE-TOTORAL	13	12	12	11	12	10	9	7	0	0	0	0	0	0	2	5	10	16	16	20	21	21	19	16	**234**
PE-UCUQUER-2	6	6	6	6	6	6	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	2	2	**65**
PE-UCUQUER	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	**21**
PE-CARDONAL	3	3	3	4	5	5	5	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	2	2	2	2	**54**
PE-MANANTIALES	3	3	3	3	4	4	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	2	2	2	2	**48**
PE-LAESTRELLA	27	27	26	24	22	22	20	18	9	0	0	0	0	0	0	0	2	11	12	14	15	14	12	9	**282**
PE-LOSCERRILLOS	5	5	5	6	7	7	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	4	3	4	4	**76**
PE-LASPENAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	**39**
PE-CAMPO-LINDO	17	20	21	22	24	26	27	27	25	22	18	16	14	13	11	10	9	8	9	11	12	13	13	13	**399**
PE-ELMAITEN	3	3	4	4	4	4	4	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	**46**
PE-NEGRETE	19	20	21	22	23	24	23	22	16	9	9	9	9	7	6	4	4	9	9	12	14	15	15	13	**333**
PE-MESAMAVIDA	25	24	25	27	28	30	30	29	20	8	9	7	6	4	2	0	3	12	14	19	20	22	22	20	**404**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PE-ALENA	43	43	48	51	56	56	52	54	42	28	27	24	22	18	10	5	2	19	19	23	25	32	36	36	**772**
PE-CUEL	10	10	10	12	13	13	13	13	9	2	3	2	1	0	0	0	0	6	7	8	9	10	10	9	**169**
PE-SANMATIAS	16	19	21	21	23	25	26	25	16	1	1	0	0	0	0	0	0	8	9	11	12	12	13	12	**271**
PE-LOMASDEDUQUECO	32	32	30	35	36	37	35	33	23	7	7	6	5	2	1	0	3	12	14	21	23	25	27	26	**469**
PE-LOSOLMOS	36	40	44	48	52	56	57	56	42	19	16	11	11	7	4	2	3	18	20	26	29	30	31	30	**689**
PE-RENAICO	33	35	39	44	50	55	56	56	47	33	35	34	33	29	25	21	19	27	26	30	32	33	31	27	**846**
PE-RENAICO-2	59	64	69	75	81	86	86	84	63	32	29	23	22	18	13	10	11	31	34	42	48	51	51	48	**1130**
PE-MALLECONORTE	40	45	50	55	59	63	61	56	35	6	5	1	3	1	0	0	2	22	24	29	31	31	31	28	**679**
PE-MALLECOSUR	57	65	71	77	81	84	81	76	53	20	16	10	10	8	6	6	9	30	34	40	43	44	43	40	**1002**
PE-SANGABRIEL	75	81	89	100	112	123	123	117	90	54	51	42	41	35	30	24	22	45	48	58	65	68	69	62	**1624**
PE-LAFLOR	18	18	19	21	22	21	20	20	16	10	11	10	10	8	6	4	5	9	10	13	15	16	16	14	**329**
PE-LACABANA	43	47	51	55	60	64	64	61	47	24	19	14	13	9	6	4	5	20	23	31	35	37	38	36	**802**
PE-TOLPANSUR	45	48	51	54	57	59	58	57	47	31	32	28	27	24	20	18	17	27	29	35	39	41	40	36	**919**
PE-ELNOGAL	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	**82**
PE-LOSBUENOSAIRES	12	12	13	14	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	10	9	**138**
PE-LAESPERANZA	4	4	4	5	5	5	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	3	**62**
PE-LEBU-3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
PE-LEBU	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PE-HUAJACHE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**25**
PE-RAKI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**25**
PE-ELARREBOL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**25**
PE-AURORA	49	51	52	51	53	50	48	45	28	10	14	11	9	7	16	16	16	36	34	39	38	40	45	39	**797**
PE-PUELCHESUR	50	53	56	56	57	55	53	58	48	36	50	43	51	49	60	71	75	88	80	80	84	84	88	88	**1509**
PE-SANPEDRO	5	6	5	5	5	4	4	4	1	0	0	0	0	1	1	3	4	8	8	9	9	9	9	7	**108**
PE-SANPEDRO-2	11	12	11	12	11	10	9	8	2	0	0	0	0	1	2	4	5	14	14	14	13	13	14	11	**192**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**1299**	**4095**	**4909**	**5397**	**5687**	**5743**	**5574**	**5492**	**5236**	**4782**	**3071**	**400**	**38**	**7**	**0**	**0**	**0**	**51.753**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	4	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	**38**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	17	48	67	73	78	80	81	84	84	72	39	8	0	0	0	0	0	**730**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	12	12	11	11	11	11	9	4	1	0	0	0	0	0	**98**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	10	10	10	10	10	10	6	4	1	0	0	0	0	0	**79**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	20	87	92	98	96	98	94	89	86	74	45	6	0	0	0	0	0	**883**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	1	34	78	82	87	85	86	86	88	86	71	49	9	0	0	0	0	0	**839**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	10	26	36	48	47	47	45	44	44	35	23	2	0	0	0	0	0	**406**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	24	81	67	73	73	75	70	43	74	72	66	6	0	0	0	0	0	**723**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	17	59	60	65	62	63	59	58	57	56	25	3	0	0	0	0	0	**583**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	21	57	49	52	51	50	45	37	54	58	54	7	0	0	0	0	0	**533**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	6	19	31	41	47	49	50	45	37	27	13	1	0	0	0	0	0	**366**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	**79**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	5	35	73	84	86	87	87	88	84	82	70	36	5	0	0	0	0	0	**821**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	23	131	125	146	160	163	163	162	135	113	77	3	0	0	0	0	0	**1400**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	8	37	36	39	38	38	37	36	36	35	13	2	0	0	0	0	0	**355**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	26	34	33	36	35	35	33	32	33	32	36	14	0	0	0	0	0	**378**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	2	33	129	155	23	167	26	45	96	41	61	58	3	0	0	0	0	0	**838**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	1	56	154	200	210	209	208	208	208	208	181	99	16	0	0	0	0	0	**1957**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	12	33	45	47	47	47	47	47	45	39	21	4	0	0	0	0	0	**437**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	16	42	36	35	33	34	37	31	26	24	16	5	0	0	0	0	0	**334**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**74**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	1	23	69	66	72	72	75	75	77	76	66	39	2	0	0	0	0	0	**712**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	29	60	50	53	52	53	53	53	54	55	66	23	0	0	0	0	0	**601**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	16	59	53	57	55	56	55	54	53	50	46	4	0	0	0	0	0	**559**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	5	0	0	0	0	0	0	**76**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	17	39	38	47	48	49	48	48	51	51	40	5	0	0	0	0	0	**480**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	5	38	47	52	53	54	52	53	52	48	34	2	0	0	0	0	0	**489**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	10	36	42	39	42	42	43	44	44	41	30	4	0	0	0	0	0	**417**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	**77**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	7	7	7	7	7	4	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	10	65	68	76	73	74	71	69	68	64	21	3	0	0	0	0	0	**661**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	26	64	72	89	90	94	91	90	93	87	62	9	0	0	0	0	0	**866**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	5	14	12	13	13	14	14	14	14	14	12	2	0	0	0	0	0	**140**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	15	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**52**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	3	53	0	130	34	130	130	110	130	34	130	88	15	0	0	0	0	0	**987**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	7	0	0	0	**50**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	34	82	88	95	95	98	96	94	93	80	54	9	0	0	0	0	0	**919**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	1	10	23	28	33	33	34	33	32	32	27	20	4	0	0	0	0	0	**308**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	10	10	10	10	10	9	8	6	1	0	0	0	0	0	**92**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	6	33	37	41	40	40	40	40	39	38	35	5	0	0	0	0	0	**393**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	3	11	45	59	68	66	68	64	63	61	60	41	1	0	0	0	0	0	**610**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	13	39	37	39	38	39	37	38	39	40	46	6	0	0	0	0	0	**411**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	43	161	185	187	185	177	174	183	187	182	115	12	0	0	0	0	0	**1791**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	1	35	32	37	37	38	37	39	39	38	23	0	0	0	0	0	0	**356**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	19	59	56	59	58	59	59	57	55	57	57	6	0	0	0	0	0	**601**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**69**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	3	14	18	20	19	20	20	20	20	19	13	1	0	0	0	0	0	**186**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	11	33	19	20	19	18	18	19	20	17	35	12	22	0	0	0	0	**263**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	4	10	13	18	19	20	20	19	17	12	8	2	0	0	0	0	0	**162**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	4	0	0	0	0	0	0	**68**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	28	117	150	157	155	159	159	161	163	165	135	16	1	0	0	0	0	**1566**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	1	88	217	232	259	261	269	263	253	236	203	153	22	0	0	0	0	0	**2456**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	1	86	191	191	201	199	207	205	209	210	186	139	27	0	0	0	0	0	**2052**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	8	31	42	51	50	51	51	52	53	42	26	1	0	0	0	0	0	**459**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	41	92	0	94	0	90	0	0	0	89	69	0	0	0	0	0	0	**475**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	15	55	54	57	55	55	55	55	55	53	50	4	0	0	0	0	0	**562**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	11	31	34	37	37	38	37	37	37	28	12	0	0	0	0	0	0	**340**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	15	61	66	72	71	69	68	69	65	59	50	6	0	0	0	0	0	**673**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	9	9	9	9	9	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**73**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	8	8	8	8	5	0	0	0	0	0	0	**75**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	2	12	17	24	27	31	29	26	20	13	7	0	0	0	0	0	0	**208**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	8	8	8	7	4	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**73**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	7	5	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	5	0	0	0	0	0	0	**86**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	15	52	79	124	146	143	134	116	106	70	49	5	0	0	0	0	0	**1039**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	16	56	61	66	64	62	63	64	69	59	34	0	0	0	0	0	0	**614**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	8	24	30	38	40	42	41	39	39	35	24	3	0	0	0	0	0	**363**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	8	8	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	7	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	9	9	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	0	0	**80**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	9	9	9	9	9	9	5	0	0	0	0	0	0	**80**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	9	9	5	0	0	0	0	0	0	**85**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	7	7	4	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	0	0	**82**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**77**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	5	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	3	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	12	14	17	16	14	10	3	3	1	0	0	0	0	0	**95**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	5	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	0	7	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**83**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	6	7	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	6	7	6	4	1	0	0	0	0	0	**65**
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	8	8	8	9	8	8	4	0	0	0	0	0	0	**79**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	0	0	**85**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	5	20	35	52	60	67	64	50	37	24	16	1	0	0	0	0	0	**430**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**71**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	6	4	3	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	5	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	6	6	3	1	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**49**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	4	0	0	0	0	0	**67**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-GRAN_TENO	0	0	0	0	0	0	0	1	26	41	79	89	88	87	85	84	81	33	26	0	0	0	0	0	**721**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAS_ARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	6	8	8	8	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	8	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	**68**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	6	6	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	4	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	7	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-EL-MIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	5	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	7	7	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	6	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	7	7	7	5	3	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-LOS-ROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-EL-CARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	0	0	0	**67**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
PFV-SOL-DEL-MAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	4	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**68**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	8	7	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	9	8	8	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	7	7	7	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	8	30	46	58	56	57	56	56	58	52	35	5	0	0	0	0	0	**515**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	6	13	20	40	48	52	49	41	29	13	10	1	0	0	0	0	0	**320**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**75**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	12	43	66	82	80	81	79	81	80	61	39	5	0	0	0	0	0	**708**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**66**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	7	7	6	6	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	8	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	8	8	5	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	7	7	7	7	7	4	2	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	9	9	9	8	7	4	2	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**71**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	6	7	7	7	7	6	4	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	6	6	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	6	6	3	1	0	0	0	0	0	**63**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0	0	0	**74**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	6	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	4	3	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	4	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	5	6	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8	7	7	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	4	3	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	7	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	6	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	7	7	7	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	6	5	5	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	**37**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	7	6	6	6	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	6	7	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	8	7	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	9	9	9	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**71**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	7	7	7	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV_TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	7	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	6	7	7	6	5	3	5	3	0	0	0	0	0	0	**52**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**5247**	**5217**	**5237**	**5157**	**5141**	**5054**	**5027**	**3917**	**1658**	**1825**	**1659**	**1616**	**1616**	**1765**	**1616**	**1616**	**1769**	**2658**	**4927**	**5272**	**5248**	**5272**	**5172**	**5172**	**88.859**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
CERROPABELLON-G2A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G3A_GEO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**600**
NORGENER-NTO1_CAR	141	141	141	141	141	141	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	141	141	141	141	141	**2262**
NORGENER-NTO2_CAR	136	136	136	136	136	136	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	136	136	136	136	136	**2209**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	350	350	350	349	350	350	350	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2748**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	263	263	263	263	263	263	263	230	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	263	263	263	263	263	263	**4923**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	265	80	80	80	97	97	97	97	97	97	100	277	277	277	277	277	277	**4786**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

ANGAMOS-ANG2_CAR	260	260	260	260	260	260	260	247	80	80	100	100	100	100	100	100	100	103	260	260	260	260	260	260	**4587**
COCHRANE-CCH1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	251	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	**4424**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	305	324	324	175	142	142	301	142	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	328	360	336	360	360	360	**5019**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	224	224	263	320	284	320	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	320	320	320	320	320	**4003**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	224	224	263	244	224	280	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1957**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	21	27	27	27	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	146	145	146	146	146	146	146	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	139	146	146	146	146	146	**2308**
GUACOLDA-2_CAR	140	108	126	140	140	140	140	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	133	140	140	140	140	140	**2184**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	154	154	154	154	154	154	**2496**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	143	154	154	154	154	154	**2407**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	156	85	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	156	156	156	156	156	156	**2495**
MAITENCILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**5**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	267	249	249	232	232	232	267	235	82	235	82	82	82	82	82	82	235	235	259	267	267	267	267	267	**4836**
CAMPICHE_CAR	270	270	270	270	270	270	270	233	84	84	84	84	84	233	84	84	84	233	270	270	270	270	270	270	**4877**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	**400**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	5.279
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	211.972
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	350	350	350	349	350	350	350	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	350	350	350	350	350	350	**5103**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	351	351	351	349	350	351	351	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	365	365	365	365	365	365	**5120**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	**1800**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	291	328	328	328	328	328	**2219**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	**210**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15	15	15	15	15	15	**232**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	60	74	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**194**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**239**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	**181**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	**100**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	**105**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	**84**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	**195**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**34**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	**263**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	**225**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	**54**
CMPCSANTAFE_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	12	12	12	**216**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	**162**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	**124**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	350	350	350	349	350	324	192	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	365	365	365	365	365	365	**6409**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24	24	24	24	24	24	**387**
MAPA_COGEN	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	11	22	14	22	11	11	11	11	11	11	11	11	11	22	22	22	22	22	22	22	**410**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	**48**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	**75**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1340**	**1207**	**1105**	**918**	**874**	**914**	**988**	**885**	**1050**	**883**	**826**	**861**	**858**	**773**	**865**	**917**	**864**	**951**	**1690**	**2033**	**1863**	**1857**	**1824**	**1676**	**28.022**
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	**495**
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55	55	**330**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	65	0	0	**260**
CIPRESES-1	30	30	30	30	30	30	30	30	17	16	17	15	17	17	17	17	17	30	30	30	30	30	30	30	**599**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	**300**
CIPRESES-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OJOSDEAGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	6	4	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	**140**
LAMINA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**101**
ISLA	45	45	45	45	45	45	45	45	36	35	36	35	36	36	36	36	36	45	45	45	45	45	45	45	**989**
CURILLINQUE	56	56	56	56	56	56	56	56	44	44	44	44	44	44	44	44	44	56	56	56	56	56	56	56	**1235**
LOMAALTA	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	19	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	**550**
LOSHIERROS	19	19	19	19	19	19	19	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	**232**
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-1	173	139	153	144	139	139	139	160	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	239	255	210	169	**2490**
PEHUENCHE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLBUN-1	129	116	0	0	0	0	0	0	157	210	134	210	210	179	124	124	120	119	166	191	129	148	210	0	**2672**
COLBUN-2	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	126	124	120	210	210	155	119	129	129	148	129	140	210	**2576**
MACHICURA-1	47	47	47	47	47	47	47	47	20	20	20	20	20	20	20	20	20	47	47	47	47	47	47	47	**887**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	21	21	21	21	21	21	21	21	6	6	6	6	6	6	6	6	6	21	21	21	21	21	21	21	**369**

Periodo Desde: 07-04-2024 11-04-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 7 de abril de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	321	321	323	317	313	300	291	218	84	95	81	76	76	85	76	76	86	135	285	318	316	318	308	308	**5.126**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	2	0	0	0	0	0	97	34	0	0	0	2	0	**153**
Costos Totales [kUSD]	**321**	**321**	**323**	**317**	**313**	**300**	**291**	**218**	**102**	**95**	**82**	**78**	**76**	**85**	**76**	**76**	**86**	**232**	**320**	**318**	**316**	**318**	**309**	**308**	**5.279**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**70,3**	**68,6**	**68,8**	**69,6**	**69,2**	**68,4**	**68,8**	**64,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61,7**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,1**	**44,40**
Pérdidas [MWh]	178	172	167	169	164	166	175	134	113	110	151	149	201	175	169	175	190	163	174	206	187	194	192	195	**4.068**
Consumos Propios [MWh]	332	332	332	332	332	332	331	331	306	306	305	304	304	304	304	304	304	320	327	327	327	327	327	327	**7.676**
Demanda Total [MWh]	8338	8038	7894	7621	7541	7508	7543	7556	7705	7953	8246	8457	8667	8832	8813	8733	8614	8552	8825	9186	9152	9070	8861	8525	**200.228**
Generación Total [MWh]	**8848**	**8542**	**8392**	**8122**	**8037**	**8006**	**8049**	**8021**	**8124**	**8369**	**8701**	**8909**	**9171**	**9310**	**9286**	**9211**	**9108**	**9035**	**9327**	**9719**	**9666**	**9591**	**9379**	**9047**	**211.972**

ELTORO-1	84	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	24	0	13	0	15	0	0	59	0	0	0	0	0	**231**
ELTORO-2	0	34	36	0	0	54	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	39	101	108	87	29	32	65	**640**
ELTORO-3	48	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	**188**
ELTORO-4	0	0	0	52	0	0	0	54	0	44	21	0	16	0	14	0	0	0	0	85	0	0	0	0	**288**
ABANICO	33	33	33	33	33	33	33	33	20	1	6	4	7	6	6	7	11	33	33	33	33	33	33	33	**569**
ANTUCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTUCO-2	94	94	94	94	94	94	94	94	91	91	91	91	91	91	91	91	91	94	94	94	94	94	94	94	**2217**
RUCUE	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35	35	35	**530**
QUILLECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RALCO-1	132	177	177	0	0	99	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177	177	177	177	177	**1823**
RALCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177	177	177	177	177	**1063**
PALMUCHO	26	26	26	26	26	26	26	26	23	19	20	20	20	20	20	20	21	26	26	26	26	26	26	26	**579**
PANGUE-1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	20	20	20	20	20	30	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**1570**
PANGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-1	76	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	76	**380**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-3	0	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	**760**
CANUTILLAR-1	80	80	77	72	50	0	0	53	0	50	67	67	67	67	67	67	67	55	77	80	80	80	80	80	**1463**
CANUTILLAR-2	77	80	80	68	50	41	50	0	0	50	67	67	67	67	67	67	67	55	77	80	80	80	80	80	**1496**

ANEXO Nº2
Detalle de la generación real del día 07 de abril de 2024

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	6,4	6,1	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	2,6	2,0	2,0	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,8	3,3	3,4	3,5	3,8	7,1	10,0	10,0	10,0	102,5	10,0	4,3
COSAPILLA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	8,7	0,5	0,4
ELTORON2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,6	1,0	0,9
CAVANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTOHOSPICIO	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,8	1,0	0,9
SANTAROSA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	11,4	0,5	0,5
RIOHUASCO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	22,7	1,0	0,9
PUCLARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSMOLLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	8,3	8,5	5,6	0,0	0,0	25,8	8,5	1,1
LAPALOMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CH-HORNITOS	30,0	27,0	26,3	26,7	26,6	26,3	26,0	25,3	24,6	24,6	24,6	24,1	22,4	20,8	21,7	22,3	25,2	26,5	27,2	31,9	35,0	34,3	33,3	29,8	642,5	35,0	26,8
JUNCALITO	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	15,4	0,8	0,6
ELTARTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCAL	19,0	18,2	17,0	16,0	15,6	15,3	15,0	15,1	15,6	15,9	15,9	15,8	15,1	14,6	13,6	13,1	12,9	13,3	16,2	17,5	18,2	19,3	19,6	19,5	387,3	19,6	16,1
BLANCO	16,8	16,1	15,5	15,2	14,9	14,5	14,2	14,0	13,8	13,5	13,3	13,2	13,0	12,9	12,8	13,1	16,2	20,6	23,4	24,0	22,9	21,3	19,7	18,2	393,1	24,0	16,4
LOSQUILOS	22,3	23,0	21,7	21,3	20,3	20,1	19,9	19,5	18,8	20,0	19,5	19,9	19,5	19,1	18,9	18,0	17,2	17,8	19,6	21,7	23,0	23,4	23,6	23,4	491,5	23,6	20,5
CHACABUQUITO	13,8	13,8	13,5	13,7	13,1	12,6	12,2	11,9	11,7	11,8	11,5	11,8	11,6	12,0	11,5	11,3	11,2	10,5	10,2	10,8	12,0	12,8	13,7	14,1	293,1	14,1	12,2
SAUCEANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0
CARENA	7,1	7,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	7,1	7,1	7,0	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	169,8	7,1	7,1
MINI_ARRAYAN	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,2	0,1
ALFALFAL	105,8	102,0	102,2	101,6	99,5	94,2	92,0	90,6	50,7	48,9	47,5	48,7	81,9	85,0	84,7	83,6	83,6	83,7	84,8	85,8	137,4	152,4	151,0	147,2	2244,8	152,4	93,5
ALFALFAL-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAS-LAJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAITENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABIFURCADA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,2	0,1	0,1
CALIBORO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,1	0,9	0,9
MALLARAUCO	3,2	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,7	2,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	73,7	3,3	3,1
COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHACAYES	45,5	45,6	45,5	45,6	45,6	45,6	41,6	40,1	40,2	40,2	40,2	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,4	40,4	47,7	69,8	71,8	69,2	56,8	48,9	1122,2	71,8	46,8
SAUZAL	48,7	44,2	30,9	31,9	31,4	30,2	30,3	29,1	30,6	32,4	31,3	30,6	28,4	28,1	25,9	25,9	25,2	27,3	31,4	42,4	37,5	38,1	47,1	46,7	805,8	48,7	33,6
CIPRESILLOS	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	2,3	1,2
SAUZAL 60 HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUZALITO	8,3	8,3	6,2	6,2	6,2	6,1	6,0	6,0	6,0	6,3	6,2	6,1	5,8	5,7	5,4	5,4	5,3	5,4	5,7	6,9	7,3	6,6	7,8	8,1	153,3	8,3	6,4
LA-COMPANIA-II	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	30,7	1,5	1,3
LAHIGUERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LACONFLUENCIA	41,7	45,4	43,5	41,2	41,3	40,3	36,8	34,8	37,9	39,0	36,6	36,2	36,2	35,3	35,2	36,0	35,1	37,2	34,2	37,9	46,2	42,4	47,9	42,8	941,2	47,9	39,2
ELPASO	7,6	7,4	7,6	7,6	6,7	12,7	27,9	29,7	14,0	10,3	10,3	9,7	9,5	9,2	7,7	9,2	8,7	8,7	11,6	26,3	30,0	19,0	10,8	10,8	313,0	30,0	13,0
SANANDRES	10,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,9	10,9	12,1	15,1	16,3	12,8	16,0	21,7	21,8	21,8	21,7	308,3	21,8	12,8
CONVENTOVIEJO	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	1,7	1,7	0,8	19,3	1,7	0,8
LAMONTANA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAMONTANA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUMPEO	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,3	0,6	1,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	35,8	1,6	1,5
CORRALES	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	70,4	3,0	2,9
ROBLERIA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	19,5	0,9	0,8
LIRCAY	14,3	14,3	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	13,8	13,9	13,8	333,3	14,3	13,9
MARIPOSAS	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	79,2	3,3	3,3
PROVIDENCIA	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	112,3	4,9	4,7
MCHDOSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PURISIMA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,4	0,1	0,1
ELGALPON	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	18,3	0,8	0,8
RIOCOLORADO	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,5	82,6	3,6	3,4
ITATA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELDIUTO	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,5	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	44,3	2,5	1,8
BUREO	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	0,8	11,8	1,4	0,5
AILLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,2	0,2	1,2	0,5	0,1
MUNILQUE-1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	7,8	0,4	0,3
MUNILQUE-2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,5	0,1	0,3	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	7,4	0,5	0,3
BOQUIAMARGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMIRADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLAUQUEREO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEUCHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAMPIL	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	9,5	0,0	0,0	0,0	33,9	10,6	1,4
LA_CONFIANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSPADRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-PINAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUILLAILEO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,6	0,2	0,1
MULCHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-HP-EL-BRINCO	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	1,4	0,1	0,1
EL-ATAJO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,8	17,8	0,8	0,7
RIOTRUENO	0,0	1,0	0,5	0,0	1,2	0,3	0,3	1,1	0,0	0,5	1,1	0,0	0,5	1,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	1,0	0,5	0,0	11,8	1,2	0,5
RENAICO	5,8	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	139,0	5,8	5,8
ALTORENAICO	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	28,8	1,2	1,2
RIOPICOIQUEN	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,1	0,6	0,6
ELMANZANO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	59,8	2,5	2,5
TRUFUL-TRUFUL	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	18,9	0,8	0,8
MOLINERAVILLARRICA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,4	0,3	0,3
CARILAFQUEN	4,0	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,0	3,1	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,4	3,2	82,7	4,0	3,4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
MALALCAHUELLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAILELFU	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,1	0,3	0,3
ALLIPEN	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	33,3	1,4	1,4
DONGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAISAN	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	2,6	0,3	0,1
ELCANELO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	48,4	2,0	2,0
ELAGRIO	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	3,4	0,2	0,1
PILMAIQUEN	10,7	10,3	10,3	10,3	9,5	9,5	8,4	7,6	7,9	9,0	9,0	9,1	10,3	11,9	12,1	10,6	10,3	12,4	18,9	20,4	21,0	22,0	22,0	21,4	305,0	22,0	12,7
LOS-PORTONES	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	34,1	1,4	1,4
DOSVALLES	2,2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,7	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	2,4	2,4	2,0	1,9	2,0	2,1	45,8	2,4	1,9
PALACIOS	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,7	0,6	0,5	12,9	0,7	0,5
CORRENTOSO	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9	2,2	2,2	38,8	2,2	1,6
PALMAR	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,7	2,3	2,8	3,1	33,1	3,1	1,4
PULELFU	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	4,7	5,0	5,3	5,1	5,1	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	5,0	5,5	5,2	6,5	7,6	119,5	7,6	5,0
MARIAELENA	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	3,8	0,3	0,2
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANLEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAPULLO	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6	5,9	7,2	7,4	7,3	6,9	6,0	5,8	5,3	5,2	5,4	6,0	7,1	7,3	8,0	145,9	8,0	6,1
NALCAS	2,4	1,4	2,5	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,1	6,0	6,0	6,8	6,8	6,8	6,8	83,6	6,8	3,5
CALLAO	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	2,4	1,5	2,8	2,8	2,9	2,9	37,5	2,9	1,6
HIDROBONITO-MC1	3,6	3,7	3,7	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	8,1	8,0	8,8	8,9	8,9	8,9	116,4	8,9	4,9
HIDROBONITO-MC2	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,8	2,1	2,6	3,0	3,0	3,0	31,5	3,0	1,3
HIDROBONITO-MC3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	37,1	2,3	1,5
RUCATAYO	16,0	15,9	15,4	15,4	15,4	15,2	15,1	14,7	15,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	15,0	20,8	25,1	24,6	25,2	24,3	284,7	25,2	11,9
LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENSENADA	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	1,1	0,8
LAARENA	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	4,0	4,4	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,9	5,1	5,5	5,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	109,2	6,1	4,5
ELCOLORADO	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	1,2	1,4	2,0	2,0	18,3	2,0	0,8
DONGO	4,2	3,9	3,7	3,5	3,4	3,3	3,3	3,4	3,6	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	95,1	4,3	4,0
COLLIL	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,6	5,4	5,1	4,9	4,7	4,4	4,1	3,4	4,1	4,0	4,0	4,1	4,5	5,8	6,5	6,6	127,1	6,6	5,3
QUELTEHUES	33,6	33,1	33,3	33,6	32,6	33,0	32,9	33,1	33,2	33,8	33,7	33,5	33,5	33,5	33,5	33,0	32,7	33,3	33,6	33,6	34,3	34,3	33,9	33,8	802,4	34,3	33,4
VOLCAN	5,7	5,5	5,5	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,4	5,3	5,4	5,3	5,4	5,4	5,8	5,8	5,8	5,7	132,4	5,8	5,5
GUAYACAN	10,0	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,1	10,1	10,0	8,9	8,7	8,9	8,4	9,9	10,0	10,0	10,0	10,1	10,0	10,1	10,1	10,0	10,1	236,3	10,2	9,8
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-2	11,4	10,9	11,7	12,6	12,3	11,7	10,9	10,8	10,9	10,8	10,6	10,8	10,9	10,7	10,8	10,7	10,8	11,3	11,3	11,4	10,6	10,2	10,3	10,7	265,1	12,6	11,0
FLORIDA-3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	43,2	1,8	1,8
PUNTILLA	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5	9,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	12,1	101,0	15,5	4,2
EYZAGUIRRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVERTIENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELLLANO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	0,1
ELRINCON	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	6,0	0,3	0,2
LOSMORROS	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	0,6	1,3	1,9	2,6	2,9	3,0	2,8	2,6	2,3	1,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	37,2	3,0	1,6
LOSBAJOS	4,8	4,9	5,0	5,1	5,0	4,8	2,2	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,1	1,0	1,0	1,2	1,0	0,9	0,3	0,0	0,5	48,3	5,1	2,0
AUXDELMAIPO	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	2,6	1,4	1,2	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	0,9	0,6	0,5	44,6	3,5	1,9
PULLINQUE	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	7,0	8,1	8,0	7,9	7,9	5,9	13,5	15,6	14,8	13,0	14,6	11,5	201,7	15,6	8,4
RECA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	11,3	0,5	0,5
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONAHILDA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,8	0,2	0,2
MUCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASFLORES	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	0,9	0,7	0,3	0,0	0,0	0,1	1,5	23,2	1,5	1,0
PEHUI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	9,1	0,5	0,4
MOCHO	7,4	7,3	7,4	7,5	7,7	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	7,9	7,0	8,1	7,6	7,7	7,9	8,3	10,5	11,4	194,2	11,4	8,1
LICAN	8,9	7,6	6,9	6,7	5,5	5,5	6,3	6,9	6,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	16,6	17,1	17,0	16,9	13,2	149,8	17,1	6,2
CUMBRES	7,3	7,2	7,3	7,3	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4	7,9	8,2	8,1	175,2	8,2	7,3
SANTAISABEL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12,0	0,5	0,5
LOSCORRALES-1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	34,7	1,4	1,4
LOSCORRALES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MSA-1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	20,8	0,9	0,9
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICHILONCO	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	27,4	1,2	1,1
DONWALTERIO	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	76,2	3,2	3,2
DIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELO	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	41,8	1,8	1,7
CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURILEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCOA	12,4	13,1	12,9	12,9	12,9	12,8	12,7	12,0	13,0	12,8	12,9	12,6	13,1	12,5	13,3	12,5	12,5	12,7	12,5	12,2	13,1	12,7	13,0	12,4	305,1	13,3	12,7
LAVINA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	5,9	0,4	0,2
SANTAELENA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	8,3	0,4	0,3
TRANQUIL	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	35,2	1,6	1,5
ELTORO	**61,6**	**109,6**	**90,4**	**99,8**	**56,4**	**55,0**	**74,2**	**86,9**	**27,0**	**38,6**	**21,3**	**13,4**	**18,4**	**25,6**	**12,5**	**13,0**	**11,2**	**17,5**	**72,3**	**186,3**	**211,9**	**164,9**	**178,1**	**58,8**	**1704,8**	**211,9**	**71,0**
ANTUCO	**87,8**	**88,0**	**88,0**	**88,2**	**89,3**	**89,5**	**89,5**	**89,5**	**89,6**	**89,7**	**89,5**	**89,4**	**89,3**	**89,2**	**89,0**	**88,9**	**88,7**	**88,6**	**88,4**	**88,4**	**89,0**	**89,2**	**89,7**	**90,0**	**2136,5**	**90,0**	**89,0**
ABANICO	32,9	33,6	33,0	33,3	33,2	33,3	33,3	33,1	33,3	32,8	33,2	33,2	33,3	32,7	33,2	33,3	33,1	32,9	33,0	33,3	33,0	33,1	33,2	33,1	795,3	33,6	33,1
RUCUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUILLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAJA1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	48,0	2,0	2,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
RAPEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	108,6	153,6	61,9	41,5	415,3	153,6	17,3
CANUTILLAR	114,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	109,0	128,0	120,0	132,0	132,0	112,0	109,0	98,0	108,0	124,0	21,0	0,0	0,0	35,0	105,0	1459,0	132,0	60,8
CIPRESES	53,7	54,9	54,9	55,2	55,2	54,7	54,6	34,7	17,1	16,9	15,8	12,4	16,8	16,4	11,9	11,5	9,2	5,9	43,9	51,5	55,2	54,1	55,2	53,7	865,3	55,2	36,1
OJOSDEAGUA	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3	153,1	6,4	6,4
LAMINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ISLA	38,9	39,2	39,1	39,3	39,5	39,9	39,6	34,4	27,6	27,9	27,1	24,9	27,2	28,2	26,2	26,1	25,5	24,1	34,4	38,1	38,6	38,8	38,8	38,8	802,2	39,9	33,4
CURILLINQUE	48,6	48,8	50,9	51,9	49,4	49,6	50,9	50,8	43,5	32,3	32,7	36,0	31,4	35,0	36,2	31,9	34,1	31,1	34,1	50,9	48,3	47,5	50,7	50,9	1027,5	51,9	42,8
LOMAALTA	19,6	19,5	19,8	21,1	20,0	19,7	20,1	20,3	19,1	13,1	10,7	13,4	11,8	11,7	13,8	11,7	12,3	11,2	11,0	18,3	19,7	18,9	19,3	21,1	397,2	21,1	16,6
LOSHIERROS	19,4	20,3	18,9	19,1	19,8	19,5	19,5	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	17,8	19,8	20,3	19,1	19,6	4,9	257,2	20,3	10,7
LOSHIERROS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLBUN	132,0	159,0	167,0	172,0	170,0	48,0	0,0	28,0	275,0	420,0	335,0	303,0	332,0	317,0	281,0	280,0	231,0	243,0	257,0	279,0	329,0	115,0	189,0	148,0	5210,0	420,0	217,1
MACHICURA	47,0	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0	29,0	22,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	42,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	46,0	896,0	47,0	37,3
CHIBURGO	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	4,0	3,3
SANCLEMENTE	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	40,3	1,7	1,7
SANIGNACIO	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	21,0	15,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	10,0	18,0	21,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	407,0	23,0	17,0
PEHUENCHE	133,7	146,2	150,3	149,6	145,6	134,3	133,7	142,9	207,2	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	174,5	245,2	191,6	215,7	148,5	2552,5	245,2	106,4
RALCO	96,1	173,2	281,8	102,1	92,5	93,1	153,2	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	213,3	345,9	373,0	304,8	302,5	265,1	2844,6	373,0	118,5
PALMUCHO	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,3	26,4	26,3	633,2	26,4	26,4
PANGUE	143,3	152,6	148,8	150,5	149,7	147,0	147,1	105,9	21,7	21,8	21,7	21,7	21,8	21,8	21,6	21,6	24,0	62,9	109,9	109,3	102,9	95,8	104,0	126,2	2053,5	152,6	85,6
ANGOSTURA-1	76,0	7,0	67,0	74,0	20,0	0,0	1,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	76,0	75,0	580,0	81,0	24,2
ANGOSTURA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGOSTURA-3	40,0	45,0	40,0	41,0	42,0	41,0	42,0	10,0	38,0	41,0	41,0	40,0	41,0	41,0	40,0	41,0	41,0	41,0	40,0	41,0	41,0	41,0	40,0	1,0	910,0	45,0	37,9
PE-TCHAMMA	10,1	11,4	47,5	49,5	66,5	59,4	69,8	75,4	57,7	11,4	3,0	16,3	24,2	26,0	24,9	24,3	22,6	21,7	38,1	31,8	3,3	0,0	0,0	7,6	702,2	75,4	29,3
PE-SIERRAGORDA	11,8	13,9	15,2	16,9	24,1	42,0	45,3	36,0	30,9	5,6	0,5	15,7	20,1	43,7	49,2	44,0	36,5	41,7	54,1	15,8	0,0	0,0	16,0	32,7	611,5	54,1	25,5
PE-VALLEDELOSVIENTOS	4,3	6,1	6,1	5,6	2,8	0,8	4,8	3,6	6,9	0,2	0,0	8,5	20,0	34,4	37,1	34,0	30,5	36,9	67,6	27,9	7,7	0,0	0,0	0,7	346,3	67,6	14,4
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	8,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	43,4	66,3	65,4	60,4	50,8	51,6	156,3	143,1	91,9	36,4	11,5	5,2	794,9	156,3	33,1
PE-CALAMA	0,9	6,5	8,2	12,0	7,3	9,9	16,7	11,2	8,9	0,1	0,0	6,2	35,9	62,0	63,0	57,4	48,6	56,8	98,8	50,5	16,4	1,6	0,0	1,1	580,0	98,8	24,2
PE-CERRO-TIGRE	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	52,3	75,8	75,0	67,8	59,6	57,0	153,7	134,8	68,9	31,0	11,5	3,2	796,8	153,7	33,2
PE-TALTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	7,6	20,6	30,3	13,8	6,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	81,1	30,3	3,4
PE-SARCO	93,7	89,3	53,1	14,7	2,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	26,5	55,0	57,8	54,1	78,4	62,5	47,3	51,9	32,7	35,9	757,2	93,7	31,5
PE-SANJUAN	83,9	67,5	58,1	26,6	8,4	5,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	23,5	52,7	61,0	58,0	67,3	59,1	61,2	59,9	43,5	32,2	787,2	83,9	32,8
PE-CABOLEONES	58,8	43,9	22,8	12,1	1,8	3,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	7,1	15,1	43,7	54,9	49,5	32,0	28,7	39,6	38,1	30,2	22,2	509,4	58,8	21,2
PE-CABOLEONES-2	41,8	21,7	7,8	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	9,8	19,1	54,4	63,8	29,0	18,2	21,6	23,6	19,6	19,1	11,8	367,1	63,8	15,3
PE-CABOLEONES-3	72,0	52,6	31,2	22,2	8,9	12,1	11,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	5,9	15,7	51,9	60,5	41,7	28,4	31,8	43,6	44,8	38,4	30,1	605,0	72,0	25,2
PE-ATACAMA	61,5	37,7	18,1	12,0	4,3	8,5	8,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	3,4	14,8	51,2	43,5	19,1	15,4	28,5	36,4	27,5	25,7	24,9	441,8	61,5	18,4
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ELARRAYAN	70,7	71,6	61,3	27,3	11,9	14,4	17,1	11,6	7,9	2,7	2,6	9,2	18,6	34,0	41,7	41,6	41,8	41,8	54,4	53,4	42,2	38,8	39,5	36,5	792,2	71,6	33,0
PE-LOSCURUROS	2,2	6,4	2,4	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,3	0,1	0,1	1,7	14,0	39,2	43,3	41,3	35,9	37,0	65,7	29,9	3,9	4,2	5,5	1,7	335,7	65,7	14,0
PE-TALINAYORIENTE	19,3	9,5	9,4	0,5	4,0	6,8	1,5	0,0	0,4	0,0	0,1	7,6	13,6	29,6	35,9	33,7	29,5	38,3	74,3	46,7	15,1	11,2	13,1	2,1	402,3	74,3	16,8
PE-TALINAYPONIENTE	40,7	33,9	29,8	26,7	28,4	21,3	20,9	19,1	13,7	4,2	3,9	9,1	14,5	21,3	24,0	23,7	20,0	25,7	48,3	47,1	40,8	37,7	39,4	30,7	624,8	48,3	26,0
PE-PUNTASIERRA	64,0	62,6	39,6	12,8	7,4	12,5	6,4	5,6	4,3	2,5	0,7	6,8	7,5	8,3	8,3	8,4	8,5	17,2	68,6	55,4	39,6	41,4	35,5	35,6	559,5	68,6	23,3
PE-MONTEREDONDO	8,6	10,2	6,1	0,8	0,4	1,7	1,5	0,8	0,3	0,0	0,0	0,1	2,4	10,0	13,5	17,2	17,6	19,1	20,7	9,3	4,6	4,3	6,1	4,8	160,1	20,7	6,7
PE-CANELA	3,8	3,6	3,0	0,9	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,4	3,7	4,5	5,0	6,4	6,3	4,1	4,1	3,6	3,0	2,5	3,0	62,6	6,4	2,6
PE-CANELA-2	23,1	19,5	12,3	7,6	10,0	7,4	3,1	1,8	0,7	0,4	1,6	5,4	11,9	8,2	14,0	21,0	19,9	21,7	31,0	29,5	22,9	14,1	18,3	21,6	326,8	31,0	13,6
PE-TOTORAL	15,9	21,3	11,7	8,8	2,8	2,4	0,4	0,4	0,0	0,1	0,0	3,8	5,2	7,3	6,2	7,7	13,1	14,6	23,7	21,1	14,7	15,7	21,3	12,9	231,1	23,7	9,6
PE-PUNTAPALMERAS	23,8	26,0	16,2	7,2	4,1	5,8	2,1	1,4	0,2	0,6	0,1	2,8	7,5	9,1	11,8	16,0	16,0	19,2	30,1	23,7	18,8	19,7	16,1	19,4	297,7	30,1	12,4
PE-UCUQUER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-UCUQUER-2	5,8	5,9	5,9	5,9	5,8	6,2	6,2	6,1	6,1	5,3	3,9	2,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	1,1	1,0	0,0	70,2	6,2	2,9
PE-LA-ESTRELLA	40,8	43,4	35,5	31,2	32,2	28,6	31,6	30,0	11,6	3,2	4,1	2,5	3,7	2,2	4,7	5,7	4,3	5,1	10,3	23,8	21,8	15,2	10,6	9,5	411,6	43,4	17,2
PE-CARDONAL	20,8	20,8	21,5	19,9	19,9	20,8	21,2	21,0	26,5	10,8	13,9	4,5	2,9	2,3	1,5	1,4	1,6	1,1	1,6	2,0	5,3	7,7	6,8	3,4	259,1	26,5	10,8
PE-MANANTIALES	18,1	17,7	18,6	17,0	16,0	15,2	15,8	15,5	18,1	7,2	2,7	2,7	1,1	1,8	1,6	2,1	1,9	2,0	2,4	2,9	5,5	6,1	4,3	2,8	198,9	18,6	8,3
PE-LOS-CERRILLOS	17,7	16,1	16,4	14,2	13,9	15,1	15,8	16,6	17,9	8,7	4,3	2,8	1,7	2,5	1,6	2,6	3,2	2,5	2,7	4,1	9,2	10,1	8,4	5,7	213,6	17,9	8,9
PE-ELMAITEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,1
PE-LASPENAS	4,7	7,8	8,4	8,4	8,4	7,6	8,1	7,8	5,5	3,7	5,7	5,6	4,8	3,6	3,3	3,2	5,0	6,4	7,8	8,1	7,1	8,3	7,9	5,5	152,6	8,4	6,4
PE-ALENA	17,4	22,9	24,3	33,1	45,2	63,5	63,5	55,0	54,6	58,0	60,9	59,8	43,2	37,7	38,0	36,8	32,9	24,5	27,0	12,3	6,3	11,6	21,8	28,8	878,9	63,5	36,6
PE-CUEL	13,0	14,6	15,4	15,4	14,8	14,8	17,2	14,5	10,8	8,0	10,5	10,4	8,7	8,5	8,5	7,2	3,5	4,1	5,2	10,7	9,1	8,2	8,3	8,5	249,5	17,2	10,4
PE-SAN-MATIAS	34,1	37,9	36,2	25,8	29,6	31,9	34,2	32,7	23,4	24,7	29,1	24,7	13,3	12,2	10,6	6,8	4,2	4,0	8,9	18,7	23,7	24,6	30,9	26,2	548,5	37,9	22,9
PE-LOS-OLMOS	49,3	72,9	71,8	65,9	58,6	69,8	69,9	64,1	50,7	40,9	49,7	41,6	32,0	30,9	34,5	66,9	22,7	36,8	44,7	39,0	42,7	44,0	35,7	17,6	1152,7	72,9	48,0
PE-LAESPERANZA	3,4	3,8	5,3	5,9	8,0	7,9	7,2	8,4	0,0	0,0	7,2	4,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	8,4	2,7
PE-NEGRETE	25,9	30,2	28,9	30,1	30,1	28,8	29,0	23,2	12,4	14,0	14,0	13,7	13,9	13,4	14,0	10,0	5,3	7,3	8,4	12,6	14,8	12,8	10,8	5,5	408,9	30,2	17,0
PE-LOSBUENOSAIRES	11,2	13,9	17,8	18,4	14,1	12,8	16,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,3	4,9	8,0	138,5	18,4	5,8
PE-MESAMAVIDA	31,2	39,1	39,2	37,2	37,3	36,6	42,3	39,1	27,9	17,1	35,4	25,5	17,6	15,7	17,1	12,8	8,7	10,8	14,8	26,7	24,0	19,1	19,2	22,9	617,3	42,3	25,7
CAMPO_LINDO_E1_EO	47,8	46,4	39,6	40,9	40,3	39,9	39,9	39,1	29,2	22,3	28,3	29,0	22,4	13,0	13,7	12,7	6,4	6,2	10,1	30,1	35,2	31,7	34,6	43,0	701,7	47,8	29,2
PE-LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,1
PE-LEBU-3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,3	0,3	0,1
PE-EL-ARREBOL	0,7	4,5	5,3	5,5	4,6	5,2	4,1	5,5	3,5	2,8	3,4	2,2	3,8	4,3	2,6	2,3	3,1	2,0	2,1	4,2	5,2	4,4	2,4	2,3	86,0	5,5	3,6
PE-RAKI	2,4	1,2	0,7	0,7	1,1	1,8	2,3	2,8	2,7	2,4	1,7	1,0	1,0	1,5	1,7	1,4	0,8	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	28,1	2,8	1,2
PE-HUAJACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LA-FLOR	11,3	15,7	26,2	20,4	18,9	20,1	20,1	20,1	20,2	17,5	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	13,2	10,6	10,7	12,4	14,1	16,7	21,0	18,0	391,7	26,2	16,3
PE-ELNOGAL	3,4	5,9	8,3	6,5	6,9	7,2	8,3	3,6	0,7	4,1	6,0	4,4	2,5	3,4	5,1	4,2	2,4	2,8	3,1	2,3	3,7	3,8	2,8	2,3	103,7	8,3	4,3
PE-TOLPAN-SUR	43,4	66,6	48,9	48,8	43,4	40,0	41,9	50,2	35,5	56,9	49,4	39,0	33,4	34,2	34,6	31,4	25,7	24,5	30,9	37,4	48,3	42,0	30,2	12,4	949,0	66,6	39,5
PE-MALLECO-NORTE	32,8	75,6	82,0	82,0	81,4	81,0	81,0	81,2	66,8	53,9	54,1	39,9	32,9	43,6	41,5	22,7	21,4	38,3	41,8	44,5	53,9	45,8	43,9	32,2	1273,9	82,0	53,1
PE-MALLECO-SUR	62,1	112,7	100,0	100,0	96,9	95,0	95,0	93,1	66,6	52,7	60,0	48,7	41,1	50,2	52,5	31,5	30,3	47,2	45,4	57,2	69,5	60,6	52,1	39,9	1560,1	112,7	65,0
PE-SANGABRIEL	65,3	98,8	98,5	100,4	93,8	93,6	93,3	70,1	71,6	104,1	93,7	79,0	69,0	70,8	71,9	51,5	35,3	45,7	48,0	55,2	59,9	58,7	44,4	22,0	1694,7	104,1	70,6
PE-LACABAÑA	45,9	81,8	70,4	68,4	67,5	65,6	65,6	65,5	51,8	41,5	46,3	45,6	45,6	42,8	43,1	30,9	30,0	30,3	32,9	40,3	43,5	35,0	29,6	23,1	1142,7	81,8	47,6
PE-RENAICO	25,5	49,1	45,6	45,6	54,9	54,9	54,9	54,6	49,0	32,8	39,7	41,0	41,0	36,8	36,1	27,1	17,3	18,3	20,2	27,2	42,0	34,7	28,4	13,5	890,1	54,9	37,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-RENAICO-2	57,4	86,6	77,0	84,6	89,7	89,7	89,7	89,6	70,5	54,1	64,8	66,6	66,4	60,6	58,7	45,6	42,4	44,1	60,1	55,8	74,7	67,2	54,8	31,0	1581,1	89,7	65,9
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	28,5	30,0	34,4	43,5	43,2	47,1	45,6	43,0	37,7	28,4	23,1	25,6	21,7	9,5	12,7	15,3	14,9	9,9	13,1	17,1	24,4	23,3	25,5	22,2	639,7	47,1	26,7
PE-PUELCHE-SUR	85,5	84,1	82,4	75,0	82,2	81,0	79,0	77,0	73,5	56,4	45,7	29,2	25,0	27,1	37,8	49,4	51,3	56,7	86,0	101,0	117,7	101,5	91,6	93,2	1689,1	117,7	70,4
PE-AURORA	65,5	69,4	58,9	62,7	58,5	52,9	43,4	44,1	45,0	28,8	23,7	19,2	11,9	13,3	16,8	28,8	33,6	37,0	57,5	66,3	55,6	22,8	42,9	37,9	996,4	69,4	41,5
PE-SANPEDRO	0,4	2,2	1,2	0,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,6	3,5	1,9	2,4	5,2	5,2	6,9	7,0	7,1	9,0	10,1	9,1	5,9	2,5	2,5	95,4	10,1	4,0
PE-SANPEDRO-2	1,2	4,2	2,9	2,0	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	5,8	8,0	4,2	3,9	6,4	8,1	14,1	15,0	15,0	18,2	18,5	15,5	11,0	6,5	6,8	187,5	18,5	7,8
PFV-ELAGUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,6	1,8	1,9	1,9	1,7	1,4	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	1,9	0,6
PMGD-PFV-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	2,0	3,7	4,1	7,5	8,9	8,7	8,0	3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7	8,9	2,0
PFV-PAMPACAMARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,3	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	2,6	0,9
PFV-POZOALMONTE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,0	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,6	4,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	8,0	3,2
PFV-POZOALMONTE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,2	5,7	5,7	5,8	5,9	5,8	5,8	5,8	5,5	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	5,9	2,4
PFV-WILLKA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,8	10,0	17,0	17,0	17,0	31,7	43,0	41,0	35,8	20,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,3	43,0	10,0
PFV-POZOALMONTE-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	10,8	11,9	12,0	12,3	12,2	12,2	12,2	12,1	11,6	7,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8	12,3	5,0
PFV-TAMARUGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,7	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	2,3	0,8
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,2	0,1
PFV-LOSPUQUIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,3	0,1
PFV-LAHUAYCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,6	6,5	8,6	9,2	9,3	9,2	8,9	8,3	6,4	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	9,3	3,1
PFV-CALAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	7,0	8,1	8,0	8,0	8,2	8,3	8,3	8,3	8,0	5,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3	8,3	3,3
PFV-SANPEDRO-GPG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	21,5	35,3	40,3	47,3	48,0	42,0	42,5	42,5	39,5	34,1	24,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,4	48,0	17,4
PFV-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,2	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	3,6	1,4
PFV-USYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	17,6	21,5	38,7	46,9	49,4	50,0	46,8	37,9	25,4	10,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,3	50,0	14,6
PFV-JAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	13,6	24,7	25,3	25,0	24,9	25,3	25,5	25,5	25,7	24,6	14,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,6	25,7	10,6
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,7	4,0	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	3,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	7,7	1,6
PFV-AZABACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	18,8	29,5	22,5	26,3	27,0	27,0	27,0	25,4	24,5	20,0	17,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0	29,5	11,1
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	55,0	99,7	90,3	102,4	105,8	95,4	94,9	92,3	84,1	73,2	59,7	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	957,9	105,8	39,9
PFV-TAMAYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	23,1	63,0	46,1	51,0	51,0	51,0	52,7	49,1	44,1	37,0	28,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,9	63,0	20,8
PFV-MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	23,3	25,1	27,1	27,1	26,8	26,9	27,2	27,0	23,3	16,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,4	27,2	10,9
PFV-CEME-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	18,7	64,6	106,3	135,3	151,1	154,7	89,5	23,3	10,1	10,1	9,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,8	154,7	32,3
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	19,4	24,1	23,9	20,3	20,4	20,9	18,9	18,8	13,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,9	24,1	8,6
PFV-COYA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	89,2	57,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	31,4	3,6	0,0	54,5	130,7	90,0	80,0	772,4	130,7	32,2
PFV-LASSALINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	35,0	119,1	33,2	36,9	38,0	38,0	35,3	34,0	34,0	34,0	31,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,9	119,1	19,6
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	64,2	134,4	112,5	105,7	105,5	105,4	102,8	106,2	92,1	79,2	68,8	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1083,2	134,4	45,1
PFV-VALLE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	33,2	71,7	56,6	67,0	69,0	69,0	63,5	61,0	56,4	33,6	22,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,0	71,7	25,3
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	7,9	8,4	8,2	8,2	8,4	8,4	8,5	8,5	8,2	5,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	8,5	3,5
PFV-PMGD-QUETENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	5,4	0,4
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	31,6	38,8	45,4	46,2	41,0	41,7	40,9	38,1	33,6	27,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,7	46,2	16,8
PMGD-PFV-ELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	16,5	26,0	31,0	31,0	27,3	27,4	28,0	26,0	22,5	17,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,1	31,0	10,9
PFV-BOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	20,3	53,2	62,6	64,0	55,9	53,1	53,2	52,5	44,0	33,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,9	64,0	21,0
PMGD-PFV-TALLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,8	3,3	4,7	7,5	8,3	8,4	6,2	5,3	3,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	8,4	2,1
PFV-CAPRICORNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	39,0	37,2	42,7	43,0	37,6	40,2	39,0	35,1	29,6	25,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,9	43,0	15,8
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	18,0	20,3	24,4	24,0	21,1	21,4	22,1	20,0	19,3	14,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,7	24,4	9,0
PFV-PAMPA-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	12,8	39,8	47,3	48,1	42,2	42,5	42,2	38,6	34,3	28,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,3	48,1	16,0
PFV-PMGD-LOCKMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,6	7,9	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	7,7	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	8,4	3,1
PFV-DOMEYKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	38,0	80,8	92,8	95,0	84,8	85,7	83,7	76,3	65,7	44,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769,3	95,0	32,1
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	10,3	8,0	9,4	10,0	8,6	9,1	10,0	10,0	10,0	8,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	10,3	4,1
PFV-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9,2	19,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	19,7	1,3
PFV-ANDES-IIB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	71,0	56,9	45,0	45,1	42,3	30,0	30,0	25,6	3,2	10,3	0,1	100,1	112,4	117,4	115,5	86,0	908,4	117,4	37,8
PFV-SOL-DE-LILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	26,9	72,2	57,7	68,1	70,1	70,1	64,8	62,3	57,6	48,8	45,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,6	72,2	27,0
PFV-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,0	7,4	7,3	7,2	7,2	7,3	7,4	7,5	6,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	7,5	2,9
PFV-SOL-DEL-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	6,0	6,4	6,4	6,3	6,3	6,4	6,5	6,5	5,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	6,5	2,5
PFV-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,6	5,0	4,9	4,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	5,0	1,0
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,4	34,3	40,4	41,0	36,5	36,5	35,8	33,1	29,0	20,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,4	41,0	13,1
PFV-SANTA-ISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	30,8	65,6	76,7	78,0	68,3	69,3	69,1	62,9	55,7	36,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,7	78,0	26,3
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	12,9	21,7	37,3	43,6	44,0	38,6	39,5	40,1	36,5	31,8	22,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,8	44,0	15,4
PFV-LA-GRANJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	8,2	45,0	53,2	50,5	50,5	50,6	50,5	45,1	41,3	35,3	28,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,3	53,2	19,2
PFV-ATACAMASOLAR-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	61,4	59,5	74,8	79,9	79,9	66,6	66,7	66,7	61,6	48,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	684,5	79,9	28,5
PFV-ATACAMASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,0	4,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,0	3,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	5,3	2,0
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	31,7	23,1	23,5	23,5	23,6	23,8	24,6	22,8	20,5	16,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,2	31,7	10,2
PMGD-PFV-PARANAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,0	0,7
PMGD-PFV-ARMAZONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,8	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,2	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	4,4	1,7
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	9,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,8	6,2	5,4	4,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	9,3	2,8
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	23,3	39,9	47,2	48,0	42,2	42,6	43,0	39,0	34,9	27,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,8	48,0	16,7
PFV-PAMPASOLARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,7	27,4	32,2	32,2	28,8	28,7	28,6	26,2	24,8	19,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,2	32,2	10,7
PFV-MALGARIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	97,6	78,9	132,1	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	177,0	95,9	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1325,6	177,0	55,2
PFV-ALMEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	27,8	21,9	43,1	46,4	47,1	46,3	46,7	47,6	46,3	28,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,2	47,6	17,3
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	24,7	32,1	37,8	38,2	33,9	34,0	33,8	31,2	27,1	22,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,8	38,2	13,7
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	7,5	27,3	31,5	32,0	28,6	28,5	28,4	26,0	22,6	13,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	32,0	10,4
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	9,0	13,4	16,3	17,0	17,0	15,7	15,9	14,0	14,6	10,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,0	17,0	6,0
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	16,0	7,6	7,9	9,6	9,7	8,0	4,9	5,0	4,7	6,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	16,0	3,7
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DIEGODEALMAGRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	12,6	15,4	15,0	12,9	13,0	14,0	14,0	12,8	5,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	15,4	5,0
PFV-COVADONGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	8,0	8,9	8,9	8,9	9,0	8,7	7,2	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2	9,0	2,7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-DAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,1	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,3	7,5	7,2	4,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1	7,5	2,8
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	80,4	80,2	102,2	105,3	92,2	97,5	90,0	78,7	65,8	55,8	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	881,6	105,3	36,7
PFV-CARRERAPINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	11,5	36,7	42,9	42,9	38,0	38,0	37,9	34,9	30,0	22,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,6	42,9	14,2
PFV-CAMPOSDELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	61,2	118,6	141,8	168,5	173,3	173,2	161,9	153,4	137,7	118,2	110,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1526,0	173,3	63,6
PFV-LUZDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	80,8	87,0	73,5	65,0	65,0	65,0	58,4	52,4	52,9	36,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,4	87,0	27,6
PFV-LLANODELLAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	39,7	40,1	46,5	47,3	41,7	43,9	42,3	37,9	32,8	26,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,1	47,3	17,1
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,5	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	1,8	0,6
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,6	2,7	2,7	2,3	2,7	3,3	3,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	3,3	0,9
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,0	0,4
PFV-RIO-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	7,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	20,0	1,3
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	25,4	41,1	48,8	50,0	51,4	44,0	44,4	40,9	35,4	27,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,7	51,4	17,6
PFV-SANANDRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	15,0	20,1	23,7	23,0	20,8	19,8	19,8	18,5	18,0	5,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,7	23,7	7,8
PFV-PILOTOCARDONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0
PFV-ESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-GUADALAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	2,6	1,0
PFV-LA-ESTANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	1,7	0,6
PFV-LAS-CHACRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	2,0	0,7
PFV-LASTERRAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,3	1,8	2,1	2,2	2,2	2,0	1,6	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,2	0,6
PFV-LOSLOROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	15,2	25,0	29,7	32,5	33,8	33,1	30,1	25,7	18,0	7,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,2	33,8	10,6
PFV-HORNITOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
PFV-PMGD-TIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	3,8	1,5
PFV-PMGD-MITCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,6	7,7	7,9	8,1	8,0	7,9	7,9	7,8	7,3	4,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	8,1	3,1
PFV-VALLESOLARESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	3,2	7,9	8,0	7,9	7,8	7,6	7,0	3,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	8,0	2,3
PFV-VALLESOLAROESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	2,1	7,5	7,9	7,8	7,7	7,6	7,3	4,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	7,9	2,3
PFV-CACHIYUYO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,3	4,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,8	7,5	2,9
PFV-MALAQUITA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,8	7,7	7,7	7,6	7,5	7,5	7,6	7,7	6,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	7,7	3,0
PFV-PMGD-ASTILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,6	4,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,9	8,1	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	8,9	2,7
PMGD-PFV-TAMARAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,2	0,4
PFV-SANTACECILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	1,4	1,5	1,6	1,6	1,4	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,6	0,5
PMGD-PFV-MARANON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,8	7,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7	4,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	9,0	3,4
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,5	6,2	7,1	6,9	6,8	6,9	7,1	7,0	4,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	7,1	2,4
PFV-PAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,1	7,9	7,8	7,9	8,0	7,9	8,0	8,0	7,7	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	8,0	3,2
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,4	2,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	2,4	0,9
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,1	0,8
PFV-MARIA-PINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	1,7	0,6
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,3	7,5	7,4	7,1	6,9	7,1	7,3	7,5	6,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	7,5	2,8
PFV-PMGD-PICUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,3	5,8	7,6	8,7	9,0	8,9	8,2	6,6	4,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	9,0	2,7
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,2	7,0	7,2	7,0	6,9	6,9	7,1	7,1	5,7	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,7	7,2	2,6
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	3,4	1,2
PFV-ANTONIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	2,1	0,8
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	3,5	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,1	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	3,7	1,4
PFV-DON-MARIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,2	0,8
PMGD-PFV-VIOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,3	4,5	4,8	4,9	4,8	4,9	4,9	4,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	4,9	1,7
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0	4,1	4,2	3,9	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	4,2	1,6
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ALAMEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,6	7,7	7,9	7,7	7,6	7,7	7,8	7,9	6,4	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	7,9	2,8
PMGD-PFV-RENGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,6	0,3
PFV-PMGD-LIMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,3	1,8	1,9	2,0	2,1	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,1	0,5
PFV-ALTOSDETILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,7	1,9	2,0	1,9	1,7	1,4	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,0	0,6
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,2	1,5	1,6	1,6	1,4	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,6	0,5
PFV-GIRASOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	1,9	0,7
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,4	6,5	6,7	6,4	6,2	6,2	6,4	5,2	4,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	6,7	2,3
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,4	2,5	2,3	2,2	2,4	2,4	2,3	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,5	0,8
PMGD-PFV-POCILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	1,6	0,6
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,1	4,9	4,8	4,6	4,7	4,7	4,5	4,9	4,4	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	4,9	1,9
PFV-GRANADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	3,1	7,0	6,9	6,8	6,8	6,9	5,6	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	7,0	1,9
PFV-ELPITIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	2,3	0,7
PFV-SAN-RAMIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,8	6,8	6,7	6,5	6,4	6,5	6,8	6,6	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	6,8	2,4
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,7	2,2	2,5	2,5	2,4	2,2	1,7	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,5	0,7
PFV-ALHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,2	1,7	2,0	2,1	2,0	1,8	1,5	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,1	0,6
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	1,9	0,6
PFV-LOS-MOLINOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,8	8,1	8,3	8,1	8,1	8,1	8,2	8,4	7,7	3,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	8,4	3,1
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0
PFV-EL-QUELTEHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,2	0,4
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,5	0,5
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,0	0,8
PFV-PMGD-CANTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,0	0,7
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,6	5,4	5,8	6,0	6,8	6,8	6,9	5,9	3,8	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	6,9	2,3
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,0	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,0	0,2
PMGD-PFV-NEWENTUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,4	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	2,4	0,3
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,7	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,9	0,2
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,5	1,7	1,8	1,6	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,8	0,4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,1	7,3	7,2	7,0	6,8	6,8	7,0	7,0	6,5	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,3	7,3	2,7
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,1	2,0	1,9	0,4	1,4	1,1	0,9	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,1	0,5
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	2,0	0,6
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	1,8	0,7
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,2	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,2	0,8
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	2,3	0,8
PMGD-PFV-LO-CHACON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,0	0,7
PFV-PMGD-NIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	2,1	0,8
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	2,3	0,8
PMGD-PFV-PUANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	3,4	3,6	3,6	3,5	3,5	3,6	3,7	2,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	3,7	1,3
PMGD-PFV-TALAGANTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	1,6	0,6
PFV-CASABERMEJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,6	4,9	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	5,1	1,8
PFV-PMGD-ICB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CITRINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	1,7	0,6
PFV-PUENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,1	0,8
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	5,3	5,9	5,8	5,7	5,8	5,9	5,9	4,7	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	5,9	2,1
PFV-LAUREL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	4,7	4,7	4,5	4,4	4,7	4,9	4,8	3,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	4,9	1,7
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,5	8,0	8,0	7,8	7,7	7,8	8,0	8,0	7,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	8,0	3,1
PFV-DONIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,3	6,1	6,2	6,0	5,9	5,8	6,0	6,1	5,4	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	6,2	2,3
PFV-PMGD-NAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	3,8	4,5	3,9	4,2	3,8	5,0	5,6	5,3	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	5,6	1,7
PFV-PMGD-ENCINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	1,6	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	1,9	0,6
PMGD-PFV-ROSARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,6	6,9	7,0	6,8	6,7	6,7	6,8	6,8	6,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	7,0	2,5
PFV-PMGD-COINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	1,8	0,6
PFV-CRUCERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
PFV-LUDERS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	2,4	0,8
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-OVEJERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,3	6,2	6,1	5,9	5,8	5,9	6,2	6,3	5,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	6,3	2,3
PFV-EL-LITRE-II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,8	6,8	6,7	6,5	6,3	6,5	6,8	7,0	6,4	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	7,0	2,6
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,1
PMGD-PFV-COLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,9	7,2	7,2	7,0	6,9	7,0	7,1	7,2	6,3	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	7,2	2,7
PFV-ELROMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	64,8	75,9	86,1	89,7	77,5	81,6	80,8	73,1	88,4	36,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771,9	89,7	32,2
PFV-ELPELICANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	56,6	66,0	56,1	50,0	50,0	50,0	43,9	41,0	34,5	27,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	66,0	20,5
PFV-LA-HUELLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	20,7	33,7	38,5	39,0	35,3	35,1	35,1	32,0	27,9	22,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,8	39,0	13,7
PFV-NORTHWEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LASILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,3	0,5
PFV-PUNTABAJASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	1,7	0,6
PFV-SOLDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	1,7	1,8	1,9	1,8	1,6	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	1,9	0,6
PFV-LUNADELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,6	2,1	2,4	2,5	2,5	2,3	1,9	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,5	0,8
PFV-TAMBOREAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,5	2,0	2,3	2,4	2,3	2,2	1,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	2,4	0,7
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,9	0,3
PFV-LUCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMG-PFV-DON-OSCAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	1,6	1,7	1,5	1,3	0,9	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1,7	0,4
PMGD-PFV-SOFIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,8	5,1	6,8	6,8	6,9	7,0	6,3	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	7,0	1,9
PMGD-PFV-ALBATROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0
PMGD-PFV-RAYADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,9	1,3	3,2	7,7	5,9	3,0	1,6	1,3	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	7,7	1,1
PMGD-PFV-OLIVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	1,3	3,3	7,2	5,9	2,8	1,7	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	7,2	1,1
PMGD-PFV-OLIVIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	1,5	3,8	8,5	7,5	3,2	1,9	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	8,5	1,3
PMGD-PFV-GABRIELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,0	9,0	9,0	8,9	8,7	8,8	9,0	9,0	8,7	4,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	9,0	3,3
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,6	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,6	0,2
PFV-GUANCHOI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	45,5	119,8	151,9	178,1	183,5	183,5	171,4	162,0	136,5	123,9	108,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1574,1	183,5	65,6
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,1	0,4
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,5	3,3	3,6	4,0	3,9	3,6	3,0	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	4,0	1,2
PFV-OVALLE-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,5	6,4	6,8	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8	5,4	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	6,8	2,4
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,4	6,4	6,5	6,3	6,2	6,2	6,3	6,2	5,3	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	6,5	2,4
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	1,5	0,6
PFV-CANELILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,2	0,8
PFV-COCINILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,1	0,8
PFV-EL-SALITRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,6	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	2,8	1,1
PFV-TALHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	2,1	0,9
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	1,8	0,7
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,2	7,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,2	5,9	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	8,9	3,1
PFV-PMGD-ANAKENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	3,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,7	9,0	3,5
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	1,7	0,7
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	3,3	1,2
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	4,9	2,0
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,9	8,7	8,8	8,7	8,6	8,7	8,9	9,0	8,8	4,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	9,0	3,3
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,9	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,4	0,7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PRETTY-FIELD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	1,7	0,7
PFV-PMGD-CKILIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,1	6,4	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	6,9	2,6
PMGD-PFV-GRANATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	4,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	9,0	3,5
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	2,9	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	3,1	1,2
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,1	0,4
PFV-LAS-MAJADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,5	6,9	6,9	6,8	6,7	6,9	7,1	3,8	4,8	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	7,1	2,3
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	2,9	1,1
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,3	8,9	8,9	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0	8,7	4,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,2	9,0	3,5
PMGD-PFV-HUAQUELON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,9	9,0	9,0	9,0	8,9	8,9	9,0	9,0	8,5	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	9,0	3,4
PFV-CASTILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,1	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,5	0,6
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,0	0,7
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	1,6	0,6
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,6	7,8	7,8	7,8	7,7	7,7	7,9	8,0	7,2	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	8,0	2,9
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,3	0,8
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,3	1,7	2,7	1,8	2,5	2,4	1,5	1,9	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,7	0,8
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	6,0	2,4
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,3	0,8
PFV-JAURURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,2	0,8
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,3	6,3	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,2	5,1	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	7,4	2,5
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	1,9	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,3	0,7
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	2,1	2,2	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	2,2	0,8
PFV-ILLAPEL5X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	1,8	0,7
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	2,4	2,2	1,8	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	2,4	0,5
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,8	2,4	2,8	2,9	2,9	2,6	2,1	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	2,9	0,9
PFV-PULLALLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,0	0,8
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	2,4	0,9
PMGD-PFV-TIJERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,1	0,7
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,7	7,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,3	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	9,0	3,2
PFV-PMGD-ESFENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,2	0,5
PFV-CABILSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,5	2,1	2,4	2,6	2,5	2,3	1,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,6	0,7
PFV-LOS-PALTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	1,8	0,6
PFV-CARACAS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELQUEMADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	2,1	0,8
PFV-NILHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,9	0,3
PFV-MARIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,4	0,9
PFV-HORMIGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	1,5	0,5
PFV-FILOMENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	1,9	0,6
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	3,3	4,4	5,1	5,5	5,4	4,9	4,0	2,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	5,5	1,6
PFV-TRINIDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,2	0,8
PFV-PMGD-MANDINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	2,1	0,7
PFV-ELBOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1	4,2	5,1	5,6	6,0	6,2	6,2	5,6	3,7	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	6,2	1,9
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CANESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	2,3	0,8
PFV-OLIVILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	4,1	4,3	4,1	4,0	4,1	4,2	4,3	3,3	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	4,3	1,5
PFV-LINGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ARIZTIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-CORSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,6	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,8	0,8
PFV-PMGD-EL-HUASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,7	0,5
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,1	0,4
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,6	4,5	4,9	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	3,7	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	5,0	1,7
PFV-PMGD-HELIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,5	0,5
PFV-PANQUEHUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	3,7	4,7	5,4	5,6	5,5	5,1	4,1	2,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	5,6	1,7
PFV-PMGD-MANAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	2,2	0,8
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	2,2	0,8
PMGD-PFV-PELUMPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,8	7,1	7,1	6,9	6,8	6,9	7,0	7,1	6,4	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	7,1	2,6
PFV-PICURIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,8	2,3	2,3	2,4	2,4	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	2,4	0,7
PFV-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	1,8	0,6
PMGD-PFV-LA-PAZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	5,0	6,7	7,8	8,3	8,1	7,3	5,7	3,6	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	8,3	2,4
PMGD-PFV-AYLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,2	7,0	7,8	8,1	8,1	8,2	8,5	8,6	7,8	3,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1	8,6	3,1
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,3	0,8
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	3,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	4,4	1,5
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	4,3	1,7
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,5	2,4	2,3	2,2	2,3	2,4	2,4	2,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	2,5	0,9
PFV-LLAYLLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,3	5,3	5,2	5,1	5,0	5,1	5,3	5,4	5,1	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	5,4	2,1
PFV-LOS-TILOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	2,8	1,0
PFV-PMGD-MILAN-A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	2,3	2,5	2,5	2,5	2,6	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,6	0,7
PMGD-PFV-PEQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	2,2	0,6
PFV-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	2,1	5,2	5,5	5,5	5,7	5,7	4,2	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	5,7	1,6
PFV-GRAN-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	3,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	3,6	1,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-MEMBRILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,7	2,0	2,0	2,1	2,1	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,1	0,6
PFV-PMGD-LOICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-BERGAMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,4	0,7
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,9	2,1	5,8	8,4	8,2	8,3	8,4	8,5	7,6	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	8,5	2,7
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	1,2	1,7	2,0	2,0	2,0	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,0	0,5
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,0	1,7	5,4	7,6	7,6	7,8	7,9	7,3	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	7,9	2,1
PFV-EL-ROMERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,0	1,5	4,4	6,3	6,3	6,5	6,7	5,9	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	6,7	1,8
PFV-SANTA-CAROLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	2,1	0,7
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	1,9	0,7
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,5	0,5
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,3	7,1	7,3	7,1	7,1	7,2	7,3	7,3	5,8	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	7,3	2,7
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,1	5,1	6,3	7,0	7,2	7,1	6,2	4,8	2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	7,2	2,1
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	2,1	0,8
PFV-LA-MURALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,9	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,0	0,7
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	3,1	1,3
PFV-ARGOMEDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	5,3	5,4	5,2	5,1	5,1	5,3	5,3	4,0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	5,4	1,9
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	4,8	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	5,6	3,8	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	6,1	2,0
PUNTA-DEL-VIENTO	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	70,6	3,0	2,9
PFV-PMGD-NANCAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,1	4,5	4,6	4,4	4,4	4,4	4,6	4,7	4,2	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	4,7	1,7
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,7	5,0	6,9	8,0	8,4	8,1	7,2	5,9	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	8,4	2,4
PFV-SANTA-AMELIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	2,3	0,8
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	2,2	0,8
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,9	0,3
PFV-VILLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	2,0	0,7
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	1,7	1,5	2,1	2,2	2,1	2,0	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,2	0,7
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	2,8	2,9	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	3,2	1,0
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	2,4	2,3	2,3	0,9	1,2	1,2	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	2,4	0,6
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	2,9	3,8	4,3	4,5	4,3	3,9	3,2	2,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	4,5	1,3
PFV-RAULI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	3,8	7,5	7,3	7,4	7,6	7,6	6,8	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	7,6	2,2
PFV-PARAGUAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	5,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	6,4	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	7,5	2,2
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	2,0	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,2	0,7
PFV-PMGD-CURACAVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	2,1	0,8
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,0	0,7
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,2	6,1	6,3	6,3	6,4	6,5	6,6	5,4	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	6,6	2,1
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	2,2	0,7
PFV-SAN-JAVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,4	4,5	4,5	4,6	3,6	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	4,6	1,1
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,6	2,1	2,4	2,5	2,4	2,2	1,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,5	0,7
PFV-VILLA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,2	0,8
PFV-SANTA-FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	5,8	6,3	6,2	6,0	6,1	6,2	6,4	5,1	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	6,4	2,2
PFV-VILLA-ALEGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	3,2	3,7	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	3,7	1,2
PFV-LEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,3	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,6	3,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	3,8	1,4
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,3	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	2,1	0,7
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	3,6	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	4,3	1,5
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	0,8	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,2	0,7
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	1,7	2,0	2,0	2,0	1,8	1,5	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,0	0,6
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	2,0	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,5	3,9	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	4,5	1,5
PMGD-PFV-PIDUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	2,3	0,9
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,7	0,2
PMGD-PFV-PENCAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0
PFV-PENCAHUE-ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,2	0,8
PFV-PMGD-ERINOME	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,8	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,1	0,7
PFV-QUINANTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	3,4	7,0	7,3	7,3	7,4	7,4	7,2	6,2	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	7,4	2,4
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,5	3,6	3,9	3,7	3,8	3,8	3,9	3,8	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	3,9	1,3
PFV-TRICA-DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	1,1	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,8	0,5
PMGD-PFV-EL-TRILE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-QUILAPILUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	16,8	44,7	52,0	52,0	52,0	47,4	47,3	41,4	35,3	25,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	52,0	17,5
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	2,2	0,8
PFV-EL-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	23,0	23,2	36,7	43,4	43,4	41,7	42,4	42,4	36,2	13,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,2	43,4	14,5
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,2	6,2	6,5	6,3	6,2	6,2	6,4	6,5	6,0	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	6,5	2,4
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHACABUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,7	7,6	7,8	7,6	7,5	7,5	7,7	7,8	6,5	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	7,8	2,8
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	2,5	0,9
PFV-JAHUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3	3,6	4,3	4,1	4,0	3,9	4,0	4,1	3,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	4,3	1,5
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-KONDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	1,6	0,6
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,3	60,0	68,4	69,8	63,3	63,0	61,1	56,7	48,2	35,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,8	69,8	22,5
PFV-SLK808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	2,5	0,9
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-RECOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	5,6	2,3
PFV-GUANACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,1	6,9	7,1	7,0	7,0	6,9	7,0	7,1	5,9	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	7,1	2,6
PMGD-PFV-MALLOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	2,0	0,7
PMGD-PFV-HUIGAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DON-ANDRONICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PIRQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	1,7	0,6
PFV-SAN-VICENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	1,3	1,4	1,1	1,8	1,2	1,6	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	1,8	0,5
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,9	7,0	7,5	7,5	7,4	7,6	7,6	7,1	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	7,6	2,6
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,2	2,6	5,8	5,7	5,1	4,3	3,4	2,5	1,8	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	5,8	1,5
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DARLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	7,0	7,0	6,8	6,7	6,7	6,9	6,9	5,9	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	7,0	2,4
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,4	3,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	4,4	0,6
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,5	3,3	7,2	7,0	6,9	6,9	7,1	7,1	6,4	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	7,2	2,6
PFV-PEPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,8	4,6	4,7	4,5	5,9	6,8	7,1	7,2	6,1	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	7,2	2,2
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,3	1,7	1,6	1,7	2,1	2,2	2,2	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	2,3	0,8
PFV-CANDELARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	2,2	0,8
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,8	6,3	6,5	6,3	6,1	6,2	6,4	6,6	5,1	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	6,6	2,3
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,7	3,9	4,0	3,9	3,8	3,8	3,9	4,0	3,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	4,0	1,5
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	1,9	0,7
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,7	2,2	2,5	2,6	2,6	2,4	2,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	2,6	0,8
PMGD-PFV-PATAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-TREBO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,3	0,8
PFV-NAHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,3	6,6	6,6	6,5	6,4	6,4	6,5	6,6	5,4	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	6,6	2,4
PFV-MALINKE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	1,4	0,5
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,2	0,4
PMGD-PFV-MALVILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,9	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,3	0,8
PMGD-PFV-RIMINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,9	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,6	7,6	5,8	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	7,6	2,7
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,6	4,8	6,4	7,3	7,5	7,3	6,9	5,7	3,9	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	7,5	2,3
PFV-QUILLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	1,9	0,7
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,1	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,1	0,8
PFV-LUMBRERAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	2,8	1,0
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	7,5	10,5	12,2	16,9	14,3	13,8	15,0	15,0	13,0	5,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7	16,9	5,2
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1,6	0,6
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	2,1	0,7
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	2,3	0,8
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,8	1,8	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,8	0,5
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,2	5,3	5,2	5,0	4,9	5,0	5,2	5,4	4,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	5,4	1,9
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	1,9	2,1	2,1	2,0	1,8	1,6	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	2,1	0,6
PFV-PMGD-EL-SHARON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,9	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,1	0,7
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,9	7,6	7,8	7,7	7,6	7,7	7,8	7,9	7,6	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	7,9	3,0
PFV-AVILES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,8	5,2	5,8	5,7	5,7	5,6	5,7	5,5	4,1	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	5,8	2,0
PFV-PMGD-GUARANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,1	0,5
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,3	1,8	0,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	1,8	0,6
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-JOSESOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,2	0,3
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,3	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,5	0,4
PFV-GR-PITAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,1	2,5	6,8	7,5	7,5	7,7	7,9	7,5	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	7,9	2,2
PFV-RAUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	1,6	2,6	4,0	4,8	3,3	6,4	6,0	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	6,4	1,4
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,7	7,3	7,6	7,4	7,1	7,3	6,5	3,8	2,7	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	7,6	2,3
PMGD-PFV-RATULEMUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,0	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	2,1	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,2	0,7
PMGD-PFV-PICHON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,9	0,3
PFV-DON-JORGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	1,6	2,3	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,4	0,8
PFV-MUTUPIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	5,7	7,3	7,4	7,2	7,2	6,7	4,4	2,9	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	7,4	2,2
PMGD-PFV-CAUQUENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,0	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	2,1	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,2	0,7
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,1	0,8	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	2,1	0,7
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,1	1,3	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	2,6	0,8
PFV-PMGD-ALCALDESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,0	5,2	5,3	5,0	4,7	4,7	4,7	4,3	3,7	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	5,3	1,8
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	6,5	6,9	6,7	6,5	6,4	6,4	4,4	3,5	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	6,9	2,1
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,6	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1,3	0,4
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,2	0,3
PFV-BICENTENARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	1,9	0,6
PFV-PLAYERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,0	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	2,2	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,3	0,7
PFV-PLAYERITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,1	2,3	2,2	2,2	1,9	1,9	2,1	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,3	0,7
PMGD-PFV-PLAYERON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,1	2,4	2,3	2,3	2,1	2,0	2,3	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	2,4	0,8
PFV-CHUCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,9	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	2,1	0,7
PFV-NIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	2,2	0,6
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	2,5	0,8
PFV-CIPRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	2,2	5,9	6,1	6,1	5,8	5,5	4,7	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	6,1	1,6
PMGD-PFV-CHILENER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,0
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	1,5	0,6
PFV-PMGD-CARACOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	2,2	0,7
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	2,6	7,6	6,7	6,7	6,7	5,8	4,3	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	7,6	1,8
PFV-MERCURIO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	1,4	2,4	2,2	2,2	2,0	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,4	0,6
PFV-PMGD-PACHIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	2,0	7,5	7,7	7,7	7,4	7,8	6,9	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	7,8	2,1
PFV-LINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,9	1,8	6,2	6,6	6,6	6,3	5,8	5,1	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,1	6,6	1,8
PFV-SATURNO-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	2,1	3,6	3,5	3,5	3,2	2,9	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	3,6	0,9
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,3	0,1
PFV-MACHICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	2,5	3,7	3,7	3,7	3,8	3,3	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	3,8	1,0
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,1	1,6	3,7	6,2	6,2	6,1	5,3	3,5	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	6,2	1,5
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	1,2	2,9	6,6	6,8	6,8	6,1	5,3	2,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	6,8	1,7
PFV-VILLA-SECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,0	0,6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-COCHARCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,8	2,1	2,0	1,9	2,0	1,8	0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,1	0,6
PFV-LAS-TORTOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,3	2,4	2,3	2,1	2,0	2,2	1,2	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	2,4	0,7
PFV-BERRUECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	7,4	7,6	7,3	6,8	6,5	6,7	4,5	3,4	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	7,6	2,2
PFV-VENTURADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	6,8	7,2	7,0	6,5	6,3	6,4	4,3	3,3	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	7,2	2,2
PFV-SANTA-RITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
PFV-EL-PIUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	2,3	2,4	2,3	2,1	2,0	2,2	1,3	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,4	0,7
PFV-HUAPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,3	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	2,1	0,6
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	2,6	2,6	2,5	2,3	2,4	2,3	1,4	1,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	2,6	0,8
PFV-ORION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	1,2	1,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,2	0,7
PFV-LASPALOMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,5	2,6	2,4	2,2	2,1	2,3	1,4	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,6	0,8
PMGD-PFV-BLU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	2,2	0,8
PMG-PFV-QUILMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,0	6,9	7,9	7,7	7,0	6,7	7,0	4,3	3,7	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	7,9	2,3
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	2,1	2,1	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,3	0,8
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,8	7,2	7,5	7,2	6,9	6,4	6,8	4,0	3,7	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	7,5	2,3
PFV-MOYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,5	5,2	8,1	9,0	9,0	8,9	8,4	6,5	2,9	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,2	9,0	2,6
PMGD-PFV-CABRERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,2	7,5	7,5	7,3	6,7	6,4	6,3	5,2	2,3	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	7,5	2,3
PMGD-PFV-HURTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MECO-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,9	5,2	5,3	5,2	4,7	4,5	4,7	3,2	2,8	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	5,3	1,7
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	7,0	7,8	7,6	7,3	6,6	6,2	4,1	2,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	7,8	2,3
PFV-SANTA-ESTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,2	2,2	1,1	1,7	2,2	2,0	1,2	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,2	0,7
PFV-LASLECHUZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	2,4	2,6	2,4	2,3	2,3	2,1	1,3	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	2,6	0,8
PFV-PMGD-DADINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,1	2,3	2,2	2,0	2,2	2,0	1,1	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,3	0,7
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,2	2,3	2,2	2,1	1,9	2,0	1,2	1,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,3	0,7
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1	2,3	2,2	2,0	1,8	2,0	1,2	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	2,3	0,6
PFV-SOL-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	1,7	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,2	0,6
PFV-LUCESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	1,9	0,7
PFV-PITOTOY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,0	0,7
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	1,9	0,7
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,0	5,3	5,4	5,3	5,2	5,3	5,4	5,5	4,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	5,5	2,0
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-RINCONADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,1	4,6	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,8	4,4	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	4,8	1,8
PFV-PMGD-FULGOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,1	2,7	2,6	2,5	2,2	2,1	1,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	2,7	0,8
PMGD-HP-EL-PORTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-CORTIJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,0	7,3	8,9	9,0	9,0	9,0	8,3	6,5	2,6	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	9,0	2,8
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-EI-RESPLANDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	2,2	2,2	2,1	1,9	1,8	1,8	1,6	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,2	0,7
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,1	1,6	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,6	0,8
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	4,7	5,2	4,9	4,9	4,3	3,9	3,8	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	5,2	1,5
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,7	0,0
PMGD-PFV-PELLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,4	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	4,1	1,4
PFV-TRIGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	7,2	7,9	7,7	7,4	6,7	6,4	3,9	3,1	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	7,9	2,3
PMGD-PFV-COYUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,2	2,2	2,1	2,1	1,9	1,7	1,8	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,2	0,7
PFV-VALLEDELALUNA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	1,7	0,6
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	3,9	4,2	4,1	4,0	4,1	4,1	4,2	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	4,2	1,5
PFV-CRUZSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,3	0,9
PFV-SANFRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,3	2,4	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	2,4	0,9
PFV-LIPANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,7	2,2	2,5	2,6	2,5	2,3	1,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	2,6	0,8
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	4,6	6,1	7,0	7,4	7,3	6,5	5,1	3,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	7,4	2,2
PFV-TREBAL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	1,8	2,3	2,4	2,4	2,1	1,7	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,4	0,7
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	2,0	0,7
PFV-LAQUINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	2,3	0,8
PFV-CUZCUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	1,6	0,6
PFV-NORTECHICO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	1,6	0,5
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,7	0,2
PFV-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	2,0	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	2,1	0,3
PFV-EL-CONDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,8	0,2
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	2,1	0,8
PFV-PERALILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	1,2	0,4
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	2,0	2,3	2,3	2,1	1,7	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,3	0,6
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,4	1,9	2,2	2,4	2,4	2,2	1,8	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,4	0,7
PFV-VENEZIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-REN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,1	3,2	4,1	4,5	4,4	3,7	2,4	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	4,5	1,1
PFV-LAS-TORCAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	2,0	0,7
PFV-SANTIAGOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,9	37,7	44,6	44,7	39,6	39,5	38,1	35,7	30,8	10,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,7	44,7	14,5
PFV-LOS-PERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,5	2,1	2,4	2,5	2,5	2,3	1,8	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	2,5	0,7
PMGD-PFV-MAIKONO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	1,8	0,7
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	6,5	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,6	5,4	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,1	6,9	2,5
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	6,1	6,2	6,1	6,1	6,0	6,1	6,0	4,8	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1	6,2	2,2
PFV-PMGD-KAUFMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELPIQUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,4	7,8	8,2	8,0	7,9	8,0	8,2	8,3	7,2	3,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	8,3	3,0
PFV-CAIMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,2	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	2,3	0,9
PFV-PITRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	2,2	0,8
PFV-CATEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	1,6	0,5
PFV-PLACILLASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,8	4,4	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	4,9	1,8
PMGD-PFV-ROMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,0	0,7
PMGD-PFV-YAHUTELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	3,7	4,3	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2	2,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	4,3	1,4
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	2,1	0,8
PFV-PMGD-PASTRAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	7,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,8	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	9,0	3,5
PFV-PMGD-FOSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,1	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,1	0,8
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,7	7,8	8,0	7,9	7,8	7,9	8,2	8,2	7,2	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,2	8,2	3,0
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,0	0,7
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-RODEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	1,9	0,7
PFV-TUCUQUERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,2	0,8
PFV-PEDREROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,1	0,4
PFV-DONEUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,2	0,4
PMGD-PFV-QUEMADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,7	5,9	6,0	4,6	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	6,0	2,1
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,1	0,7
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,5	0,2
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,9	4,5	4,6	4,4	4,3	4,4	4,5	4,6	3,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	4,6	1,7
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9	5,3	5,3	5,2	5,2	5,2	5,3	5,4	4,9	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,9	5,4	2,0
PFV-LAS-CABRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,2	0,8
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	2,1	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,2	0,8
PFV-LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	1,7	0,6
PFV-CHANCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	1,7	0,6
PFV-ELSAUCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	2,0	0,7
PMGD-PFV-CHAMPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,8	7,1	7,4	7,3	7,2	7,2	7,3	7,4	6,4	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	7,4	2,7
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,9	7,5	7,6	7,5	7,4	7,5	7,7	7,8	7,3	3,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	7,8	2,9
PFV-PMGD-FARAMALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,9	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	2,1	0,7
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTAROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,1	4,7	5,1	5,4	5,5	5,5	5,4	5,0	4,2	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	5,5	1,9
PFV-UTFSM-VITACURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,9	7,7	8,0	7,8	7,7	7,4	6,4	4,9	2,4	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	8,0	2,4
PFV-MARAMBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	1,9	0,7
PFV-EL-ZORZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	2,1	0,7
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7	1,5	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,0	0,6
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,1	4,7	4,7	4,6	4,4	4,0	3,7	2,7	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	4,7	1,4
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	2,2	0,8
PFV-LA-PALMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,6	0,1
PFV-TARANTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,5	6,3	6,5	6,1	6,1	6,1	6,2	6,4	4,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	6,5	2,3
PFV-CONDOR-PELVIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	2,1	0,8
PFV-SALERNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,2	0,8
PFV-GUADALUPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	4,3	4,8	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	3,7	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	4,8	1,7
PFV-VILLA-ALEMANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,4	1,8	2,1	2,2	2,1	1,9	1,5	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,2	0,6
PFV-LAS-TENCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	5,0	6,7	7,8	8,2	8,0	7,2	5,8	3,9	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	8,2	2,4
PFV-REXNER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,7	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,3	0,8
PFV-MELI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,3	6,9	7,1	7,0	7,0	7,1	7,2	7,0	5,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,1	7,2	2,5
PFV-CURICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,2	1,7	5,9	7,3	7,3	7,5	7,6	6,1	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	7,6	2,0
PMGD-PFV-ROMERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,9	2,7	6,5	7,3	6,7	7,2	7,5	6,3	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	7,5	2,1
PMGD-PFV-TORINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	2,1	5,7	6,1	6,1	6,3	6,3	5,7	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	6,3	1,8
PFV-SAN-ANTONIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,4	2,2	4,5	6,8	6,8	6,7	6,0	5,2	2,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	6,8	1,8
PFV-GABARDO_VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,3	0,8
PFV-SAN_CARLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,1	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	2,0	0,6
PFV-EL_MONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	2,1	0,7
PFV-LO_BOZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PFV-PUELCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,6	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,0	0,6
CSP-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-SALVADOR	44,3	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	41,2	40,8	40,7	40,5	227,7	44,3	9,5
BESS-URIBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-GMAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M1AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M2AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ZOFRI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ZOFRI_13_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTTAR_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TGTAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U1_GEO	15,3	16,8	16,9	17,0	16,9	17,1	16,8	16,8	16,4	15,9	15,6	15,4	15,3	15,1	15,3	15,3	13,5	13,8	14,5	14,7	14,6	14,7	14,6	14,5	372,6	17,1	15,5
CERROPABELLON-U2_GEO	11,7	11,2	11,3	11,2	11,0	11,2	11,0	11,0	10,7	10,5	10,5	10,4	10,1	10,0	10,1	10,1	10,5	10,7	11,1	11,1	11,1	11,0	10,9	11,0	259,3	11,7	10,8
CERROPABELLON-U3_GEO	21,1	20,1	20,2	20,5	20,5	20,7	20,7	20,5	19,5	18,6	17,9	17,6	17,6	17,4	17,6	17,6	18,1	22,6	21,1	21,0	21,9	22,4	22,3	22,2	479,5	22,6	20,0
NORGENER-NTO1_CAR	136,6	136,6	136,4	136,5	136,4	136,5	135,7	117,7	58,0	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	72,4	130,3	134,0	134,3	134,8	135,1	2370,8	136,6	98,8
NORGENER-NTO2_CAR	0,0	0,0	0,2	17,2	56,4	88,4	128,9	115,1	58,4	55,4	55,4	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	68,7	120,6	126,5	126,6	126,5	126,6	1658,0	128,9	69,1
U12_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U13_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	315,9	269,1	303,6	317,3	294,3	309,4	319,5	201,5	130,9	184,0	139,0	131,3	133,1	123,8	132,1	132,7	133,0	181,2	176,1	300,1	322,9	331,8	345,8	337,2	5565,6	345,8	231,9
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	243,2	242,7	242,7	242,7	242,7	242,6	242,7	242,6	169,7	134,2	141,7	137,9	136,1	140,3	147,9	173,6	177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3300,7	243,2	137,5
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	291,3	389,9	327,0	367,2	403,2	402,4	2433,9	403,2	101,4
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	40,3	46,4	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,4	80,2	7,3
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGAMOS-ANG1_CAR	275,5	268,0	272,5	274,3	276,3	275,7	276,5	253,7	154,7	96,2	81,0	94,1	98,0	102,7	94,5	94,7	93,1	148,6	254,1	275,2	274,5	275,4	275,6	275,8	4860,7	276,5	202,5
ANGAMOS-ANG2_CAR	260,5	257,7	260,4	260,5	260,6	260,5	260,5	225,2	120,0	93,6	97,7	97,4	100,2	105,0	96,1	96,1	92,5	157,0	251,1	260,5	260,6	260,5	260,5	260,6	4655,3	260,6	194,0
COCHRANE-CCH1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COCHRANE-CCH2_CAR	276,4	276,4	276,4	276,4	276,4	276,4	276,4	233,1	150,8	67,0	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	70,2	180,6	267,0	276,0	276,2	276,4	276,4	275,0	4647,1	276,4	193,6
MEJILLONES-CTM1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-IEM_CAR	331,6	268,6	219,0	176,3	178,0	231,7	234,2	205,8	153,2	131,4	126,8	123,6	128,5	130,2	120,6	120,6	137,8	256,3	312,8	277,7	243,2	208,5	170,6	168,9	4655,9	331,6	194,0
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	21,5	21,6	21,7	21,6	21,6	21,7	21,6	22,0	21,8	21,4	21,6	21,7	21,8	21,6	21,6	21,6	21,6	21,8	21,7	21,6	21,7	21,3	21,3	21,3	518,6	22,0	21,6
ANDINA-CTA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORNITOS-CTH_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	270,1	256,6	245,0	247,5	278,4	292,2	274,9	239,6	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,8	260,8	227,2	226,5	226,8	269,3	227,9	3780,3	292,2	157,5
TG1A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,3	2,3
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TG1B+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	125,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0	125,8	7,5
TG1B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8	0,2
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	241,7	217,9	241,1	239,7	256,9	227,3	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,3	280,5	219,0	220,2	241,4	262,8	218,5	3300,5	280,5	137,5
TG2A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,7	64,3	3,0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,8	124,3	7,6
TG2B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	0,3
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INACAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DALMAGRO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALVADOR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENIZAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARDONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-1_CAR	141,2	112,1	107,5	109,4	134,4	141,6	122,1	107,1	60,9	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	44,0	84,0	134,6	117,4	54,3	39,1	41,9	92,8	1919,1	141,6	80,0
GUACOLDA-2_CAR	133,2	109,3	106,2	107,9	129,0	133,7	116,5	106,6	64,9	38,7	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	43,1	100,4	130,6	110,0	43,5	38,4	44,2	98,4	1884,9	133,7	78,5
GUACOLDA-3_CAR	153,1	102,9	105,3	151,1	151,4	151,4	139,9	67,2	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	52,8	115,0	153,9	153,9	140,8	144,6	83,2	131,0	2361,9	153,9	98,4
GUACOLDA-4_CAR	153,4	105,3	95,7	151,1	153,4	153,5	143,0	67,6	38,8	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	45,0	111,5	140,4	133,1	82,4	132,5	93,5	134,1	2204,9	153,5	91,9
GUACOLDA-5_CAR	154,6	104,8	92,1	151,5	154,8	154,8	143,9	73,0	39,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	45,1	107,7	152,3	154,5	144,9	149,0	110,3	149,4	2350,8	154,8	98,0
MAITENCILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PENON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLIVOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELFARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESPALDO-PAJONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PRIME-CHAGUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMBARBALA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTANAS-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAVENTANAS_CAR	129,0	108,0	119,0	131,0	130,0	130,0	125,0	87,0	85,0	85,0	85,0	84,0	85,0	85,0	85,0	84,0	89,0	142,0	217,0	268,0	246,0	266,0	266,0	264,0	3395,0	268,0	141,5
CAMPICHE_CAR	268,0	268,0	265,0	250,0	237,0	226,0	235,0	230,0	160,0	87,0	84,0	87,0	177,0	233,0	183,0	143,0	172,0	243,0	268,0	270,0	237,0	270,0	268,0	268,0	5129,0	270,0	213,7
COLMITO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACONCAGUA_GOGEN	39,0	39,0	39,0	38,0	39,0	39,0	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	40,0	937,0	40,0	39,0
CONCON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIPIGASCONCON_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLACILLA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTAY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTOTORAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
QUINTERO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GNL	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,4
QUINTERO-2_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_GAS	319,0	331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	35,0	94,0	223,0	282,0	299,0	296,0	309,0	328,0	329,0	324,0	3171,0	331,0	132,1
NEHUENCO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GAS	341,1	340,4	339,7	339,7	339,1	339,0	338,1	164,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	99,0	115,0	182,9	185,2	322,2	327,6	291,8	336,6	339,0	338,4	5091,3	341,1	212,1
SANISIDRO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GAS	283,5	354,2	354,3	354,3	351,0	349,3	345,9	225,3	197,2	204,5	197,2	195,4	203,4	199,7	189,3	188,3	180,6	208,5	353,6	356,0	351,4	350,6	351,6	354,2	6699,2	356,0	279,1
SANISIDRO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVEGAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_GNL	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	1,3
LOSVIENTOS_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	15,5	14,9	15,4	15,4	15,2	15,1	15,1	13,0	8,3	8,6	8,8	8,6	8,5	8,7	8,7	7,8	8,4	8,2	11,6	13,8	12,8	13,3	13,3	13,3	282,3	15,5	11,8
NUEVA RENCA CC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ETERSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARTA_COGEN	6,7	7,0	6,3	4,7	3,5	4,0	4,0	2,8	0,9	0,9	0,9	0,9	9,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	3,5	3,8	3,5	4,1	4,1	4,1	79,3	9,0	3,3
CMPCCORDILLERA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCCORDILLERA-GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEPANTO_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-AGGREKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCTISSUE_COGEN	1,8	1,9	1,9	1,7	2,1	2,3	2,2	2,4	1,4	1,2	1,0	1,2	1,6	1,0	1,1	1,2	1,0	1,0	0,9	1,5	1,8	1,9	1,9	0,8	36,8	2,4	1,5
PMGD-CAMPING-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPACIFICO_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_GAS_50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LICANTEN_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VINALES_COGEN	31,5	30,5	30,0	29,7	28,0	28,1	28,0	27,0	12,6	6,4	6,2	6,1	6,5	7,1	8,4	7,8	7,5	7,4	16,7	30,5	31,8	32,3	32,5	32,1	484,7	32,5	20,2
MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSTITUCION-1-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELCO_COGEN	6,3	7,5	5,6	5,3	5,8	6,0	6,1	5,6	6,1	5,8	5,8	5,2	5,2	5,0	5,3	4,5	6,1	5,3	5,6	5,3	5,6	6,5	5,0	4,8	135,4	7,5	5,6
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RASOPOWER_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,4	6,3	8,3	9,2	9,3	9,2	9,0	7,5	5,0	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6	9,3	2,9
LINARES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANGREGORIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,1	0,4
NUEVAALDEA-1_COGEN	9,6	9,6	9,7	9,9	9,7	9,6	9,8	10,1	10,4	9,9	9,8	10,1	10,2	10,2	9,7	9,2	9,1	9,0	9,0	8,8	9,1	9,1	9,0	7,0	227,6	10,4	9,5
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
NUEVAALDEA-3_COGEN	39,7	39,6	39,3	39,8	38,8	38,5	39,0	37,8	33,2	35,2	37,9	40,0	38,4	31,0	30,8	29,2	31,2	30,4	33,6	32,6	38,2	36,2	36,5	37,4	864,1	40,0	36,0
LAJAEVE	3,7	3,4	3,5	4,0	4,2	3,9	4,3	3,9	4,0	3,7	3,6	3,8	3,3	3,1	3,4	3,3	2,9	3,1	4,6	4,6	4,1	4,7	4,9	5,0	93,0	5,0	3,9
MASISA_COGEN	7,1	7,9	8,2	8,2	8,2	8,1	7,9	6,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	5,9	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	7,8	157,4	8,2	6,6
YUNGAY-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTALIDIA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAFE_COGEN	42,2	43,1	41,2	48,9	54,0	52,4	50,2	57,4	58,4	56,6	56,5	59,3	51,2	54,8	53,9	53,6	59,0	61,0	58,1	51,9	54,4	57,6	58,2	59,5	1293,4	61,0	53,9
CMPCLAJA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCPACIFICO_COGEN	17,3	18,3	17,7	16,1	16,5	17,5	18,2	25,3	21,2	21,4	21,1	20,4	20,9	21,7	23,2	19,9	19,8	21,9	23,8	25,5	24,7	24,9	23,3	25,1	505,7	25,5	21,1
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO-MAPA	34,1	34,3	33,6	33,1	33,2	34,2	34,5	34,4	35,2	35,3	36,0	34,5	33,5	32,6	33,6	37,3	41,2	45,9	37,2	48,6	47,0	44,1	44,6	46,7	904,7	48,6	37,7
CHOLGUAN_COGEN	12,4	11,5	13,9	13,6	13,1	13,0	11,3	3,3	3,1	4,1	3,2	4,3	3,4	3,1	3,0	2,8	2,8	3,0	8,8	8,7	5,2	3,6	3,3	9,0	163,4	13,9	6,8
NEWEN_PROPANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_BUTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_PRO_ BUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROPOWER_PET	50,0	51,5	51,0	49,5	51,0	51,0	49,5	51,0	50,5	49,0	50,5	50,0	49,0	50,5	49,5	49,5	50,5	49,0	49,5	49,5	51,0	50,5	51,0	51,5	1205,5	51,5	50,2
ESCUADRON_COGEN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	2,0	2,0	1,2	22,1	2,0	0,9
SANTAMARIA_CAR	368,0	303,0	293,0	367,0	368,0	368,0	349,0	206,0	181,0	181,0	182,0	181,0	183,0	185,0	182,0	182,0	187,0	298,0	366,0	328,0	209,0	288,0	211,0	280,0	6246,0	368,0	260,3
CORONEL_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORCONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO_COGEN	2,6	4,4	4,1	3,9	3,5	3,1	3,8	4,3	5,2	5,2	0,9	1,6	1,6	6,3	7,9	8,5	9,2	7,3	6,6	6,4	7,5	8,4	8,1	6,8	127,1	9,2	5,3
LAUTARO-1_COGEN	26,0	25,5	26,2	25,1	22,8	20,9	20,6	20,7	20,3	21,2	21,6	20,9	20,7	21,1	21,1	20,5	20,5	20,3	20,5	24,9	26,0	26,2	25,8	26,1	545,5	26,2	22,7
LAUTARO-2_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALDIVIA_COGEN	21,9	28,2	18,2	27,3	23,8	25,3	29,7	22,8	21,1	21,1	21,4	14,2	17,4	19,9	12,8	14,1	12,4	19,3	27,5	28,7	26,0	26,6	26,5	24,5	530,8	29,7	22,1
ANTILHUE-TG1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTILHUE-TG2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALLECALLE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUYACA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAPEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALMENDRADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRINCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALFUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILOE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MONTEPATRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNITAQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMOLLE	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	0,1
PMGD-DAGOBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAMADILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOCRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOMAVAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CONCHALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CORTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DONAJAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
PMGD-ERMITANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-SEPULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LAS-QUEMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAPIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURAUMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AGNI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHORRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TREBALMAPOCHO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,0	6,9	7,1	7,0	6,9	7,0	7,1	7,3	6,8	3,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	7,3	2,7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ESTANCILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-COPIULEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-BERLIOZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELCAMPESINO1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,2	0,1
PMGD-MIMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAIRENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASPAMPAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAMM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-YUMBEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILE_GEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ORAFTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	2,3	2,2	2,2	2,1	2,4	2,5	2,5	2,4	2,1	1,9	2,2	2,1	1,9	1,8	33,7	2,5	1,4
PMGD-ZAPALLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-POMUYETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,2	0,1
ENERGIA BIOBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COELEMU	2,8	3,2	3,0	3,1	3,1	2,9	2,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,5	2,1	2,6	2,1	32,6	3,2	1,4
CAÑETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRONGOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIRUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTULMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSALAMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUITRALMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICOLTUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BOLDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOS-PINOS	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,0	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	44,4	1,9	1,9
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	7,4	7,7	7,3	7,1	6,4	5,7	5,7	2,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	7,7	2,3
PMGD-LOSSAUCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-MALLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUFKEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURACAUTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	2,3	0,8
LONQUIMAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,2	0,5
EAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPLAUTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AROMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPPANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTHERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTINGOSORNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TAMBORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHIFIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOS-NEGROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CAMPESINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAPACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-GAMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CIRUELILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CALAFATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ALERCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BLUEGATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RIO-AZUL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DON-PEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCANELO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DANISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEDRAS-NEGRAS	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	64,3	2,7	2,7
SALMOFOOD-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANGOS->CUMBRES C1	-128,3	-202,5	-179,7	-170,0	-120,7	-47,3	-1,4	126,0	63,3	-43,5	-2,9	69,2	107,1	115,9	90,3	55,7	99,3	235,6	242,2	244,1	184,8	164,6	159,2	80,1	1141,2	244,1	47,5
CHANGOS->CUMBRES C2	-129,7	-203,5	-92,7	-171,1	-122,1	-49,3	-3,8	123,0	60,8	-45,5	-5,1	66,6	104,2	113,1	87,5	53,1	96,5	232,0	238,6	240,5	181,4	161,4	156,0	77,3	1169,4	240,5	48,7
CUMBRES->CHANGOS C1	145,1	219,6	196,7	186,7	136,7	63,0	16,9	-116,2	-68,5	41,6	-0,2	-71,6	-109,9	-122,2	-103,4	-72,7	-106,3	-234,1	-227,8	-225,9	-167,6	-147,5	-142,4	-65,4	-975,6	219,6	-40,6
CUMBRES->CHANGOS C2	142,9	217,6	194,5	184,5	134,4	60,7	14,7	-118,7	-70,9	39,3	-2,6	-74,2	-112,5	-124,9	-106,0	-75,3	-109,0	-236,9	-230,6	-228,7	-170,3	-150,2	-145,0	-67,8	-1034,9	217,6	-43,1
TOTAL HORA	6297,0	6248,6	5749,5	5624,9	5458,8	5315,4	5241,6	4862,8	5332,7	5882,0	6140,5	6166,3	6261,5	6368,4	6423,6	6439,2	6252,6	5923,8	6241,2	6485,9	6440,5	6259,0	6009,6	5850,9	**143.276**		

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

07-04-2024

07-04-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TOTAL HORA. SING	2513	2325	2352	2350	2435	2531	2597	2592	2514	2341	2404	2509	2592	2650	2604	2601	2681	2907	2984	3082	2887	2889	2893	2767	**63.001**		
TOTAL SEN	8810	8574	8102	7975	7894	7847	7839	7454	7847	8223	8545	8676	8854	9018	9028	9040	8934	8831	9225	9568	9327	9148	8902	8618	**206.278**		
CONS. PROPIOS	182	181	174	174	174	174	174	174	162	162	162	162	162	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	**4.206**		
CONS. PROPIOS SING	107	107	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	**2.824**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-273	-422	-332	-356	-257	-110	-18	242	132	-85	-3	141	217	238	194	128	206	469	470	470	352	312	301	145	**2.161**		
PERDIDAS APROX.	157	148	128	122	119	119	119	114	131	147	164	173	183	189	189	187	181	177	195	209	199	187	173	156	**3.865**		
PERDIDAS APROX. SING	118	112	101	104	102	94	90	55	59	64	62	57	58	62	62	70	70	65	75	89	78	84	86	91	**1.910**		
DEMANDA APROX.	5685	5499	5116	4973	4910	4913	4930	4817	5171	5488	5811	5971	6133	6237	6247	6200	6097	6035	6335	6566	6412	6203	5957	5659	**137.365**		
DEMANDA APROX. SING	2561	2528	2467	2486	2474	2431	2409	2179	2207	2245	2229	2195	2201	2229	2228	2282	2285	2251	2318	2402	2335	2372	2384	2410	**56.107**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	6485,9	6486

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 07 de abril de 2024

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	LF	LC	PC	PCP	OM	Cancela SDCF 2024034657			LI2021001953 - LI2024004440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-		COLBUN_sinv	-						Cambio CMG					-	-
00:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	RE	Se declara en condición de agotamiento		A	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	-	OM	Cambia de combustible			LI2024000427	ENGIE	-	-
00:09:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OT	Central opera en isla, según IF 2024001639			LI2023001918 - IF2024001639	STS	-	-
00:10:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:12:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_A	-	RO	LC	PS	-	OM				2023001349	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:16:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:16:00	-	CERROPABELLON-G2A	CERROPABELLON-G2A_GEO	18	RO	-	PC	CF	OM	Disponible. Cancelada SDCF 2024034538.			LI2024000002	ENEL GENERACION	-	-
00:22:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IF 2024001639			LI2023001918	STS	-	-
00:25:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:26:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_CNAVIA_GNL_A	-	DRO	DLC	FS	-	OM				2023001349	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:27:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:30:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:33:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2021001953 - LI2024004440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
00:33:00	-		PEHUENCHE	-						Cambio CMG					-	-
00:33:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:33:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
00:42:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG					-	-
00:42:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
00:42:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
00:42:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:42:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
00:52:00	-		TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
00:52:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:52:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
00:52:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
00:52:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-
00:52:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
00:52:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	LC	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
00:52:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
00:52:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC			LI2024000465	ENLASA	-	-
00:52:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC			LI2024000464	ENLASA	-	-
00:52:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	230	RO	LC	CI	-	OM				LI2024000427	ENGIE	-	-
00:52:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
00:52:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000506	AES GENER	-	-
00:58:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
01:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:07:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO		FS		RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
01:11:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
01:41:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N		MT		OM		LT 220 kV Charrúa - Santa Clara			COMASA	-	-
01:41:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	0	LF	-	PC	PCP	OM		LT 220 kV Charrúa - Santa Clara		LI2024000456	ARAUCO	-	-
01:41:00	-			0						Inicia Ctx LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara				-	-
01:41:00	-		VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	0						Cambio CMG	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara				-	-
01:48:00	-		ERNC	0						Cambio CMG	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara				-	-
01:48:00	-	CDC	-	-80	-	-	-	-	-	Inicia Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	-	-	-
01:48:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	102	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-
01:48:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	49	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-
01:48:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	72	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-
01:48:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	41	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-
01:48:00	-	CAPULLO	CAPULLO	6	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CAPULLO	-	-
01:48:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	5	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CAPULLO	-	-
01:48:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
01:48:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
01:48:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
01:48:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
01:48:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
01:48:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	6	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
01:48:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	70	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
01:48:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	55	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
01:48:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	90	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
01:48:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	5	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE	-	-
01:48:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	8	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE	-	-
01:48:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	89	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENORCHILE	-	-
01:48:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	66	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	INNERGEX	-	-
01:48:00	-	LICAN-2	LICAN-2	6	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	INNERGEX	-	-
01:48:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	100	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-
01:48:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	82	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-
01:48:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
01:48:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
01:48:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
01:48:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
01:48:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
01:48:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
01:48:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	15	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	STATKRAFT	-	-
01:48:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	20	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	UCUQUER	-	-
01:51:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	150	RO	-	PC	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
01:51:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-
01:51:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
01:51:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
01:51:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000427	ENGIE	-	-
01:51:00	-		SANTAMARIA_CAR	-						Cambio CMG					-	-
01:51:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
01:51:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
01:51:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000506	AES GENER	-	-
01:55:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OT			N		ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
02:05:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
02:20:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	150	N	-	CI	-	OT	Por control de los 25 cms		N		ENEL GENERACION	-	-
02:33:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OT	Por control de los 25 cms		N		ENEL GENERACION	-	-
02:51:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OT	Por control de los 25 cms		N		ENEL GENERACION	-	-
02:53:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OT	Por control de los 25 cms		N		ENEL GENERACION	-	-
02:57:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	0	PO	-	EP	-	EP				LI2023001479 - LI2024000233 - DI2024034656	AES GENER	-	-
04:00:00	-		MEJILLONES-IEM_CAR	-						Cambio CMG					-	-
04:00:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	146	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:00:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
04:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
04:00:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
04:04:00	-		ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
04:04:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
04:04:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	30	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
04:04:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
04:13:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
04:18:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
04:19:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	95	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-
04:19:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	40	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ACCIONA	-	-
04:19:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	70	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-
04:19:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	40	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	AES ANDES	-	-
04:19:00	-	CAPULLO	CAPULLO	6	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CAPULLO	-	-
04:19:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CAPULLO	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	6	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
04:19:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	65	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
04:19:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	55	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
04:19:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	90	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
04:19:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	2	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE	-	-
04:19:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENGIE	-	-
04:19:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	81	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	ENORCHILE	-	-
04:19:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	61	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	INNERGEX	-	-
04:19:00	-	LICAN-2	LICAN-2	6	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	INNERGEX	-	-
04:19:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	95	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-
04:19:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	81	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	RNE	-	-
04:19:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	SCOTTA	-	-
04:19:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	15	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	STATKRAFT	-	-
04:19:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	20	N	-	CI	-	OM	-	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	UCUQUER	-	-
04:19:00	-	CDC	-	-40	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	-	-	-
05:10:00	-		ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
05:10:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
05:14:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	-	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
05:21:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	-	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:15:00	-		SANTAMARIA_CAR	-						Cambio CMG					-	-
06:15:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
06:15:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:15:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
06:15:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
06:15:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
06:15:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-
06:15:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	300	N	-	CI	-	OM					COLBUN	-	-
06:20:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	65	RO	-	PC	-	OT	Cancela SDCF 2024034656			LI2023001479 - LI2024000233	AES GENER	-	-
06:27:00	-		TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
06:27:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
06:27:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	LC	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
06:27:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:27:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
06:27:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-
06:27:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
06:27:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000506	AES GENER	-	-
06:33:00	-		-	-						Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles				-	-
06:38:00	-	CDC	-	-10	-	-	-	-	-	Inicia Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	-	-	-
06:38:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	43	N	-	CI	-	OM	-	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	AES ANDES	-	-
06:38:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	18	N	-	CI	-	OM	-	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
06:38:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	19	N	-	CI	-	OM	-	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	INNERGEX	-	-
06:38:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	26	N	-	CI	-	OM	-	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	RNE	-	-
06:38:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	63	N	-	CI	-	OM	-	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	SIEMENS	-	-
06:38:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	7	N	-	CI	-	OM	-	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	UCUQUER	-	-
06:53:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
06:56:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM	Por SSCC		A	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
06:58:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
07:05:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM	Por SSCC		A	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:07:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:10:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:11:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
07:14:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
07:15:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG					-	-
07:15:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	110	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000427	ENGIE	-	-
07:15:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	27	RO	LC	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:15:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	135	RO	LC	MT	-	OM				LILI2024000396	KELAR	-	-
07:15:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
07:15:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	108	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES GENER	-	-
07:15:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	LC	MT	-	OM					AES GENER	-	-
07:15:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2023001648	ESCUADRON	-	-
07:15:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:15:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	200	LF	-	CI	PCP	OM				LI2020002177 - LI2021002241 - DI2024028109	AES GENER	-	-
07:22:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	65	RO	-	MT	-	OT				LI2023001479 - LI2024000233	AES GENER	-	-
07:22:00	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	65	RO	-	MT	-	OT				LI2023001480 - LI2024000233	AES GENER	-	-
07:22:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
07:22:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:22:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	LF	-	MT	PCP	OM				LI2020002177 - LI2021002241 - DI2024028109	AES GENER	-	-
07:22:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
07:30:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
07:33:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
07:33:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000002	ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	CERROPABELLON-G2A	CERROPABELLON-G2A_GEO	18	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000002	ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:33:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:33:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					AES GENER	-	-
07:33:00	-	LAJAEVE-2	LAJAEVE-2_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					AES GENER	-	-
07:33:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM	-	-
07:33:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	LF	-	MT	PCP	OM				LI2023001918	STS	-	-
07:33:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA	-	-
07:33:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					PETROPOWER	-	-
07:33:00	-	CERROPABELLON-G3A	CERROPABELLON-G3A_GEO	37	RO	-	MT	CF	OM				LILI2024000002	ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	4	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
07:33:00	-	NUEVAALDEA-1	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:33:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	0	N	LC	MT	PCP	OM					ARAUCO	-	-
07:33:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	50	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
07:33:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	RO	-	PS	CF	OM			N	LI2024000179 - LI2022001962	ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2021002095 - LI2022002270 - LI2021002293	ENEL GENERACION	-	-
07:36:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:36:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:36:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:36:00	-	PROVIDENCIA-1	PROVIDENCIA-1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:36:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:36:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:36:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:36:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:36:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:36:00	-	LICAN-2	LICAN-2	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:36:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:36:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
07:36:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
07:36:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
07:36:00	-	RENAICO	RENAICO	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	POTENCIA	-	-
07:36:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
07:36:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
07:36:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	83	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	82	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	92	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:36:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:36:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:36:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:36:00	-	CUMBRES	CUMBRES	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:36:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:36:00	-	PAM	PAM_COGEN	24	N	-	MT	CF	OM					ENORCHILE	-	-
07:36:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:36:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:36:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:36:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	67	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:36:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:36:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:36:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	STATKRAFT	-	-
07:36:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	87	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
07:36:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
07:36:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
07:36:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	RO	LC	PS	-	OM				LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
07:36:00	-		-	-						Finaliza Ctx LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara				-	-
07:36:00	-		ERNC	-						Cambio CMG					-	-
07:36:00	-	CDC	-	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	LT 220 kV Charrúa - Santa Clara	-	-	CDC	-	-
07:36:00	-	CDC	Finaliza Ctx	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	CDC	-	-
07:36:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	LT 154 kV Charrúa-Los Ángeles	-	-	CDC	-	-
07:36:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
07:36:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	0	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000456	ARAUCO	-	-
07:36:00	-	CDC	-	4705	-	-	-	-	-	Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
07:36:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:36:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	92	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:36:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:36:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:36:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	72	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:36:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:36:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	125	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:36:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:36:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:36:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:36:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:36:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:36:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:36:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:36:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ANPAC	-	-
07:36:00	-	CONVENTOVIEJO	CONVENTOVIEJO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	BESALCO ENERGÍA	-	-
07:36:00	-	CAPULLO	CAPULLO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:36:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:36:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:36:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	130	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
07:36:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:36:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:36:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:36:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:36:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:36:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:36:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	152	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	93	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	231	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	92	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	227	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	89	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:36:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	71	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	111	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:36:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
07:36:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	56	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	103	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	64	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	64	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:36:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
07:41:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
07:41:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DRO	-	FS	CF	OM			N	LI2024000179 - LI2022001962	ENEL GENERACION	-	-
07:44:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	67	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	101	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:48:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:54:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DRO	-	PP	-	RE	Con SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
07:54:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
07:55:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	RO	LC	PS	-	OM	F/S TVU			LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
07:55:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	N	LC	MT	-	OM	F/S TVU				ENEL GENERACION	-	-
07:58:00	-	CDC		3247	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
07:58:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:58:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	94	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
07:58:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:58:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
07:58:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ANPAC	-	-
07:58:00	-	CAPULLO	CAPULLO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:58:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:58:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
07:58:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	75	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
07:58:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:58:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:58:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:58:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:58:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
07:58:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	49	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	114	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	67	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:58:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
07:58:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:58:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
07:58:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	72	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
07:58:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:58:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:58:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:58:00	-	PROVIDENCIA-1	PROVIDENCIA-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
07:58:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:58:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
07:58:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
07:58:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
07:58:00	-	RENAICO	RENAICO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	POTENCIA	-	-
07:58:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
07:58:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
07:58:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:58:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:58:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:58:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:58:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
07:58:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:58:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:58:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:58:00	-	CUMBRES	CUMBRES	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:58:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:58:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:58:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
07:58:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:58:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
07:58:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	STATKRAFT	-	-
07:58:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
08:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG			LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	RO	-	MT	-	RE	Con SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
08:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			A	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
08:02:00	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacople TG2A			LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	Desacople TG2A			LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
08:07:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG2A			LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
08:08:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
08:08:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV2C			LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
08:13:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG2B			LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacople TG1A			LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	Desacople TG1A			LI2022001252 - LI2023001495 - LI2024000459	ENEL GENERACION	-	-
08:18:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG1A			LI2022001252 - LI2023001495 - LI2024000459	ENEL GENERACION	-	-
08:18:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM	F/S TV2C			LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:18:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
08:20:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
08:21:00	-	CDC	Inicia Ctx	0	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	-	DI2024033138	CDC	-	-
08:21:00	-	CDC		-60	-	-	-	-	-	Inicia Prorrata LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	-	DI2024033138	CDC	-	-
08:21:00	-	RENAICO	RENAICO	6	N	-	CI	-	OM	-	-	-	DI2024033138	POTENCIA	-	-
08:21:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	14	N	-	CI	-	OM	-	-	-	DI2024033138	RNE	-	-
08:21:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	4	N	-	CI	-	OM	-	-	-	DI2024033138	UCUQUER	-	-
08:21:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14	N	-	CI	-	OM	-	-	-	DI2024033138	UCUQUER	-	-
08:23:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG1B			LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:42:00	-	PFV-ANDES-2A	PFV-ANDES-2A	0	CSE	-	CI	-	OT	Inicia maniobras para inyección al SADI	-	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	CDC		2936	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
08:44:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:44:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:44:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	68	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:44:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:44:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	71	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
08:44:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
08:44:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	73	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
08:44:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	86	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	130	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	138	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:44:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	5	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
08:44:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
08:44:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
08:44:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
08:44:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:44:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
08:44:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
08:44:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
08:44:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
08:44:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
08:44:00	-	LICAN-2	LICAN-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
08:44:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
08:44:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
08:44:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
08:44:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
08:44:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	72	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
08:44:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	5	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
08:44:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
08:44:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
08:44:00	-	CUMBRES	CUMBRES	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
08:44:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
08:44:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
08:44:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
08:44:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
08:44:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
08:44:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
08:44:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
08:44:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	49	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
08:44:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
08:44:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
08:50:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
08:54:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
08:55:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
09:02:00	-	CDC	-	3246	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
09:02:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	76	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	79	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	82	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:02:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	96	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	145	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	154	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	56	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	5	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
09:02:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	5	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:02:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
09:02:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
09:02:00	-	PROVIDENCIA-1	PROVIDENCIA-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
09:02:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:02:00	-	LICAN-2	LICAN-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
09:02:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
09:02:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
09:02:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
09:02:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
09:02:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	89	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:02:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:02:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:02:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:02:00	-	CUMBRES	CUMBRES	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:02:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:02:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:02:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:02:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:02:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:02:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:02:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:02:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	STATKRAFT	-	-
09:02:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
09:02:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
09:21:00	-	CDC	-	3276	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
09:21:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:21:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:21:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:21:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:21:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	83	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:21:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:21:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:21:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:21:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:21:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:21:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:21:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:21:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	86	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
09:21:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:21:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	101	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	153	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	162	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	5	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	74	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:21:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
09:21:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	56	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:21:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
09:21:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:21:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:21:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:21:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:21:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:21:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:21:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
09:21:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
09:21:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
09:21:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
09:21:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
09:21:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	56	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	94	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	84	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:21:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:21:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:21:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:21:00	-	CUMBRES	CUMBRES	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:21:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:21:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:21:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
09:21:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:21:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:21:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:21:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	57	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
09:21:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
09:21:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
09:35:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	159	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	168	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:35:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:35:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:35:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
09:35:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
09:35:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-

07-04-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:35:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	75	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
09:35:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
09:35:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:35:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:35:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:35:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:35:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:35:00	-	LICAN-2	LICAN-2	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:35:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
09:35:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	74	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	99	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	90	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	67	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
09:35:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:35:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:35:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
09:35:00	-	CDC	-	3345	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
09:35:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:35:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:35:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	83	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:35:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:35:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	86	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
09:35:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:35:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:35:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:35:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:35:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
09:35:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	92	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
09:35:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	64	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:35:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
09:48:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:52:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:07:00	-	CDC	-	3597	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
10:07:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
10:07:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	84	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
10:07:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
10:07:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	90	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
10:07:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
10:07:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
10:07:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
10:07:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
10:07:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
10:07:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	97	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
10:07:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	114	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	173	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	183	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	67	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
10:07:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
10:07:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
10:07:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
10:07:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
10:07:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
10:07:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
10:07:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
10:07:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
10:07:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	64	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:07:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	78	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
10:07:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	72	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
10:07:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:07:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
10:07:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
10:07:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
10:07:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
10:07:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
10:07:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
10:07:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
10:07:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	79	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	106	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	95	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
10:07:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
10:07:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
10:07:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
10:07:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
10:07:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
11:39:00	-	CDC	Inicia Ctx	0	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin	LT 66 kV Linares - Chacahuin	-	-	CDC	-	-
12:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	110	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_C			LI2024000427	ENGIE	-	-
12:08:00	-	CDC	-	3284	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
12:08:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
12:08:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
12:08:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
12:08:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	75	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
12:08:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
12:08:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
12:08:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
12:08:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
12:08:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
12:08:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
12:08:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	81	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
12:08:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	95	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	145	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	153	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	56	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
12:08:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
12:08:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
12:08:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
12:08:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
12:08:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
12:08:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
12:08:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
12:08:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	71	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:08:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:08:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
12:08:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:08:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
12:08:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
12:08:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
12:08:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
12:08:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
12:08:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
12:08:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
12:08:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	89	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
12:08:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
12:08:00	-	PFV-GRANIA	PFV-GRANIA	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
12:08:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
12:08:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
12:08:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
12:08:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
13:01:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	81	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
13:01:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:01:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:01:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:01:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:01:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:01:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:01:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:01:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:01:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:01:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:01:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:01:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
13:01:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:01:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:01:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:01:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
13:01:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:01:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:01:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:01:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	88	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:01:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:01:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
13:01:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
13:01:00	-	CDC	-	3418	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
13:01:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:01:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:01:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	75	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:01:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:01:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:01:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:01:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:01:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:13:00	-	CDC	-	3575	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
13:13:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	13	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:13:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	73	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:13:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	79	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:13:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:13:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:13:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	85	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
13:13:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PFV-ELMANZANO	PFV-ELMANZANO	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:13:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:13:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	8	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:13:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:13:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:13:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:13:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:13:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:13:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	68	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:13:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:13:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
13:13:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:13:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:13:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-		-	-
13:13:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	92	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:13:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	83	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:13:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:13:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
13:20:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
13:21:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:21:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:21:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:21:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:21:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	85	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:21:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:21:00	-	CDC	CDC	4120	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
13:21:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	89	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
13:21:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:21:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:21:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:21:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:21:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
13:21:00	-	ELPASO-1	ELPASO-1	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ANPAC	-	-
13:21:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ANPAC	-	-
13:21:00	-	CAPULLO	CAPULLO	5	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
13:21:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
13:21:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	CAPULLO	-	-
13:21:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	96	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
13:21:00	-	CURILLINQUE	CURILLINQUE	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	ISLA-1	ISLA-1	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	ISLA-2	ISLA-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	LOMAALTA	LOMAALTA	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GENERACIÓN	-	-
13:21:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	49	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	108	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-LALACAMA	PFV-LALACAMA	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	164	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	173	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	68	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:21:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:21:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:21:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
13:21:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
13:21:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	12	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	74	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
13:21:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	53	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
13:21:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:21:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
13:21:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
13:21:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
13:21:00	-	PROVIDENCIA-1	PROVIDENCIA-1	3	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	HIDRO MAULE	-	-
13:21:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:21:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:21:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:21:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
13:21:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
13:21:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
13:21:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	9	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	PACIFIC HYDRO	-	-
13:21:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
13:21:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RÍO COLORADO	-	-
13:21:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	57	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	100	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	90	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
13:21:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
13:21:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	7	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	CUMBRES	CUMBRES	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	1	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SCOTTA	-	-
13:21:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
13:21:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
13:21:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
13:21:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
13:21:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
13:21:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	UCUQUER	-	-
13:23:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	DRO	DLC	PP	-	OM			-	LIL|2024000396	KELAR	-	-
13:30:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	DRO	DLC	PP	-	OM			-	LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
13:30:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	DLF	DLC	PP	PCP	OM			-	LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
13:30:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	DLF	DLC	PP	PCP	OM			-	LI2021001953 - LI2024000440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
13:49:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	160	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG				COLBUN	-	-
13:50:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM	E/S KELAR TG2			LIL|2024000396	KELAR	-	-
13:57:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	113	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG			LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
14:06:00	-	CDC	-	3450	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
14:06:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	81	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
14:06:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	87	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
14:06:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	103	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	155	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	164	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:06:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:06:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:06:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:06:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:06:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
14:06:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	76	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:06:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:06:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:06:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:06:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	94	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:06:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	85	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:06:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	62	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:06:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
14:06:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
14:06:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	45	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:31:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:31:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
14:31:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:31:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:31:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	87	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	79	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:31:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
14:31:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
14:31:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
14:31:00	-	CDC	-	3659	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
14:31:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
14:31:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
14:31:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	74	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
14:31:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
14:31:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	80	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
14:31:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	94	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	143	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	57	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	151	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:31:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:31:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:31:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:41:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG2B			LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
14:42:00	-	CDC	-	607	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
14:42:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
14:42:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
14:42:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	23	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:42:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
14:42:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:42:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
14:42:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:42:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:42:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:42:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
14:42:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
14:42:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
14:42:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	57	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
14:42:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
14:42:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
14:42:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
14:46:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG1B			LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
15:11:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_sinv	45	LF	-	PC	PCP	OM	Control Cota		N	LI2023001877 - LI2023001569 - LI2024000442 - LI2024030942	COLBUN	-	-
15:21:00	-	CDC	-	1151	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
15:21:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	76	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
15:21:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:21:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:21:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:21:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	89	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:21:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	134	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:21:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	142	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:21:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
15:21:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
15:21:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
15:21:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
15:21:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:21:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:21:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:21:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	61	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
15:21:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	82	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
15:21:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	74	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
15:21:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	41	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
15:21:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	50	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
15:28:00	-	CDC	-	382	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
15:28:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
15:28:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:28:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:28:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	64	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:28:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
15:28:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
15:28:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
15:28:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
15:43:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV2C			LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
15:44:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TVU			LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
15:44:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	N	LC	MT	-	OM	E/S TVU				ENEL GENERACION	-	-
15:44:00	-	CDC	-	1429	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
15:44:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ACCIONA	-	-
15:44:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
15:44:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	70	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
15:44:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	84	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	24	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	127	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	134	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:44:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
15:44:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
15:44:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
15:44:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	36	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	56	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:44:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:44:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
15:44:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
15:44:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	38	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
15:47:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	109	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV1C			LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
15:56:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG2A			LI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
15:57:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	160	N	LC	PMT	-	OM	E/S TV				COLBUN	-	-
16:06:00	-	CDC	-	983	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
16:06:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:06:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:06:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	122	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:06:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	129	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:06:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
16:06:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	37	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:06:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:06:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:06:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	55	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:06:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	17	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-

07-04-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:06:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	60	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:06:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:06:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
16:06:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:06:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:06:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:06:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	74	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:06:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	66	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:06:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
16:06:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	44	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
16:06:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
16:10:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM	MT Estable			LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
16:11:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG1A			LI2022001252 - LI2023001495 - LI2024000459	ENEL GENERACION	-	-
16:14:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	279	RO	LC	PMT	-	OM	Acople KELAR TG1			LILI2024000396	KELAR	-	-
16:15:00	-	CDC	-	1630	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
16:15:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
16:15:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	18	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	76	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	115	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	122	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:15:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
16:15:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
16:15:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
16:15:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	28	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENGIE	-	-
16:15:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	63	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	42	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	25	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	11	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	16	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	57	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	49	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	51	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:15:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENORCHILE	-	-
16:15:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	52	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
16:15:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	59	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
16:15:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:15:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	21	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:15:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	47	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:15:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	35	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:15:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	34	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
16:15:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	33	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SIEMENS	-	-
16:15:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	43	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
16:22:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	279	RO	LC	MT	-	OM	MT Estable			LILI2024000396	KELAR	-	-
16:24:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1 TG1+TV1 GN A	260	N	LC	MT	-	OM	MT Estable				COLBUN	-	-
16:28:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acople TG2A			LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
16:30:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica				ENGIE	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	150	RO	-	PC	PCP	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2024000463	ENLASA	-	-
16:30:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2023001864	AES GENER	-	-
16:30:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	260	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2020002177 - LI2021002241 - DI2024028109	AES GENER	-	-
16:30:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	LC	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica				AES GENER	-	-
16:30:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2023001949	AES GENER	-	-
16:30:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica				COLBUN	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2024000464	ENLASA	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2024000465	ENLASA	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	146	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
16:30:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica			LI2024000506	AES GENER	-	-
16:35:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2021002095 - LI2022002270 - LI2021002293	ENEL GENERACION	-	-
16:39:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acople TG1A			LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
16:42:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM	MT Estable			LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
16:42:00	-	CDC	-	1108	-	-	-	-	-	Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
16:42:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
16:42:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	AES ANDES	-	-
16:42:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	COLBUN	-	-
16:42:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:42:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	69	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:42:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:42:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	105	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:42:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	111	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:42:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	40	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
16:42:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENLASA	-	-
16:42:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	31	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	14	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	27	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	15	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	30	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	29	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	ENOR CHILE	-	-
16:42:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	26	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:42:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	46	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	INNERGEX	-	-
16:42:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	54	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	LAP	-	-
16:42:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:42:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	48	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
16:42:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	65	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:42:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	58	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:42:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	32	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	RNE	-	-
16:42:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	39	N	-	CI	-	OM	-	SEN	-	-	SUN POWER	-	-
16:50:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM	MT Estable			LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
17:08:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 66 kV Linares - Chacahuin	LT 66 kV Linares - Chacahuin	-	-	CDC	-	-
17:41:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
17:47:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
17:50:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
17:56:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
17:57:00	-	PAM	PAM_COGEN	24	N	-	PC	CF	OM					ENORCHILE	-	-
17:57:00	-	CDC	Finaliza Ctx	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	-	DI2024033138	CDC	-	-
17:57:00	-	PFV-ANDES-2A	PFV-ANDES-2A	-	N	-	PC	-	OM	Inicia maniobras para inyección al SEN	-	-		AES ANDES	-	-
17:57:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	LT 66 kV Angol - Nahuelbuta	-	DI2024033138	CDC	-	-
17:57:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	CDC	-	-
17:57:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
18:00:00	-	CERROPABELLON-G2A	CERROPABELLON-G2A_GEO	18	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000002	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:00:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:00:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2023001648	ESCUADRON	-	-
18:00:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1 COGEN	7	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
18:00:00	-	LAJAEVE-2	LAJAEVE-2 COGEN	3	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
18:00:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
18:00:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM				LI2023001918	STS	-	-
18:00:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
18:00:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					PETROPOWER	-	-
18:00:00	-	CERROPABELLON-G3A	CERROPABELLON-G3A_GEO	37	RO	-	PC	CF	OM				LILI2024000002	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	DRO	-	PP	CF	OM			N	LI2024000179 - LI2022001962	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
18:00:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	260	LF	-	PC	PCP	OM				LI2020002177 - LI2021002241 - DI2024028109	AES GENER	-	-
18:00:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES GENER	-	-
18:00:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	LC	PC	-	OM					AES GENER	-	-
18:00:00	-		SANISIDRO-1 TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
18:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1 BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
18:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
18:00:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	4	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
18:00:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	0	N	LC	PC	PCP	OM					ARAUCO	-	-
18:00:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000456	ARAUCO	-	-
18:00:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	533	RO	LC	PC	-	OM				LILI2024000396	KELAR	-	-
18:00:00	-	CERROPABELLON-G1A	CERROPABELLON-G1A_GEO	30	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000002	ENEL GENERACION	-	-
18:04:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:08:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	PC	CF	OM			N	LI2024000179 - LI2022001962	ENEL GENERACION	-	-
18:11:00	-		ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
18:11:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
18:11:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
18:11:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
18:11:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	320	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
18:11:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	362	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000427	ENGIE	-	-
18:11:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
18:11:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
18:11:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	27	RO	LC	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
18:11:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OT	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
18:11:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OT	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
18:11:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-
18:11:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
18:11:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
18:11:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
18:11:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	146	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-
18:11:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
18:11:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	150	RO	-	PC	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
18:11:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000506	AES GENER	-	-
18:17:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:20:00	-		PEHUENCHE	-						Cambio CMG					-	-
18:20:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	320	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
18:20:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	200	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:24:00	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	141	RO	-	PC	-	OT				LI2023001480 - LI2024000233	AES GENER	-	-
18:24:00	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	141	RO	-	PC	-	OT				LI2023001479 - LI2024000233	AES GENER	-	-
18:32:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	20	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:32:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	20	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:32:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	20	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:32:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	20	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:37:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	30	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:37:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	30	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:37:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	30	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:37:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	30	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:44:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	45	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:44:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	45	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:44:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	45	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:44:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	30	N	-	CI	-	RE	Por DOH		N		ENEL GENERACION	-	-
18:44:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	130	N	-	CI	-	OM	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
18:44:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	130	N	-	CI	-	OM	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
18:59:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	270	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 2024000506				AES GENER	-	-
19:03:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG					-	-
19:03:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
19:03:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:03:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2021001953 - LI202400440 - LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
19:03:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2022001252 - LI2024000507 - IF2024001637	ENEL GENERACION	-	-
19:03:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
19:06:00	-		GUACOLDA-2_CAR	-						Cambio CMG					-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:06:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
19:06:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
19:06:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
19:14:00	-		GUACOLDA-4_CAR	-						Cambio CMG					-	-
19:14:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	LC	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
19:14:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
19:14:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	CI	MTP	OM			N	LI2021002095 - LI2022002270 - LI2021002293	ENEL GENERACION	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	100	RO	-	CI	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
19:14:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
19:14:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-
19:14:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
19:54:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM	Por SSCC		A	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:54:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
19:56:00	-		CAMPICHE_CAR	-						Cambio CMG					-	-
19:56:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
19:56:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-
19:56:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	27	RO	LC	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
19:56:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
19:56:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	110	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000427	ENGIE	-	-
19:56:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
19:56:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	200	N	LC	CI	-	OM					AES GENER	-	-
19:56:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
19:56:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	N	-	MT	-	OM					AES GENER	-	-
19:59:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM	Por SSCC		A	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:59:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
20:16:00	-		SANTAMARIA_CAR	-						Cambio CMG					-	-
20:16:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000420	ENEL GENERACION	-	-
20:16:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	362	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000427	ENGIE	-	-
20:16:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:16:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	27	RO	LC	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
20:16:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-
20:16:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
20:16:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:16:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	150	RO	-	PC	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
20:16:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	LC	PC	-	OM					AES GENER	-	-
20:16:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	270	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
20:16:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
20:16:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
20:54:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM	Por SSCC		A	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
20:55:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
21:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
21:00:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	OM	Por SSCC		A	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
21:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
21:02:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
21:28:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OT	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
21:28:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OT	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
21:28:00	-		GUACOLDA-5_CAR	-						Cambio CMG					-	-
21:28:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
21:28:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
21:28:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
21:36:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	100	RO	-	CI	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-
22:00:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			A	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
22:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
22:02:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
22:02:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			A	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
22:36:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OT	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
22:36:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OT	Con SSCC. Control cota Ralco		N		ENEL GENERACION	-	-
22:36:00	-		GUACOLDA-2_CAR	-						Cambio CMG					-	-
22:36:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-
22:36:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
22:36:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
22:36:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-
22:36:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
22:36:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:36:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:36:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	146	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-
22:36:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
22:40:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG					-	-
22:40:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
22:40:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:45:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
22:58:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
23:12:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO		CI	MTP	OM			N	LI2021002095 - LI2022002270 - LI2021002293	ENEL GENERACION	-	-
23:32:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	170	N	-	CI	-	OM	Con SSCC.		N		ENEL GENERACION	-	-
23:32:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
23:32:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
23:32:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
23:32:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
23:32:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OT				LI2024000182 - LI2024000461 - LI2024000426	ENLASA	-	-
23:32:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN	-	-
23:32:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000181 - LI2024000462	ENLASA	-	-
23:36:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	LC	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
23:39:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
23:41:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	CI	-	OM	Con SSCC.		N		ENEL GENERACION	-	-
23:41:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
23:41:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000463	ENLASA	-	-
23:41:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024000465	ENLASA	-	-
23:41:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000464	ENLASA	-	-

07-04-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	N		PC		OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:41:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	200	N	-	CI	-	OM					AES GENER	-	-
23:44:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
23:46:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
23:50:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Domingo 07 de Abril del 2024

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Andes IV	-	0.0	-	
BESS Angamos	-	2.4	GNP	
BESS Arica	2.0	0.0	-100.00 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Diego de Almagro Sur	32.0	31.6	-1.11 %	
BESS La Cabaña	-	2.7	GNP	
BESS Salvador	184.0	227.7	+23.72 %	
BESS San Andrés	-	0.0	-	
BESS Uribe Solar	2.3	0.0	-100.00 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	1176.0	1111.4	-5.50 %	
HE Angostura	1140.0	1490.0	+30.70 %	LF, MM
HE Antuco	2216.9	2136.5	-3.63 %	RO
HE Canutillar	2959.3	1459.0	(*) -50.70 %	
HE Cipreses	899.4	865.3	-3.79 %	LF, DF
HE Colbún	5248.0	5210.0	-0.72 %	
HE El Toro	1346.9	1704.9	+26.58 %	RO
HE Machicura	886.4	896.0	+1.08 %	RO, LF, MM
HE Pangue	1570.1	2053.6	+30.80 %	RO
HE Pehuenche	2490.3	2552.5	+2.50 %	MM
HE Pilmaiquén	323.4	305.0	-5.69 %	RO, MM
HE Ralco	2886.0	2844.6	-1.44 %	RO
HE Rapel	1085.0	415.3	-61.73 %	MM
HP Abanico	569.3	795.4	+39.71 %	
HP Alfalfal	2110.9	2244.8	+6.34 %	
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	250.7	305.1	+21.68 %	LF
HP Blanco	361.0	393.1	+8.89 %	
HP Capullo	137.9	145.9	+5.79 %	
HP Carilafquen	134.2	82.7	-38.36 %	
HP Chacabuquito	0.0	293.1	GNP	
HP Chacayes	1255.0	1122.2	-10.58 %	
HP Chapiquina	62.0	102.5	+65.32 %	
HP Convento Viejo	17.6	19.3	+9.55 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	186.0	175.2	-5.79 %	
HP Curillinque	1234.4	1027.5	-16.76 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	260.8	334.8	+28.38 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	219.2	265.1	+20.94 %	DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Mariposas	72.0	79.2	+10.00 %	PMG
PMG HP Nalcas	51.9	83.6	+61.11 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	139.6	153.0	+9.62 %	PMG
PMG HP Palacios	20.3	12.9	-36.48 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	63.4	64.3	+1.42 %	PMG
PMG HP Pulelfu	97.4	115.9	+18.94 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	65.5	70.6	+7.76 %	PMG
PMG HP Renaico	99.5	139.0	+39.68 %	PMG
PMG HP Rio Huasco	15.3	22.7	+48.33 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	40.3	-	PMG
PMG PE La Esperanza	61.6	64.9	+5.28 %	PMG
PMG PFV Antay	72.9	73.6	+0.89 %	PMG
PMG PFV Caracas II	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Castilla	13.0	15.0	+15.54 %	PMG
PMG PFV Chercan	47.6	45.2	-5.10 %	PMG
PMG PFV De los Andes	57.9	70.1	+20.96 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	33.6	24.9	-25.91 %	PMG
PMG PFV Emilia	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	5.5	5.3	-3.19 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Machicura	37.0	23.8	-35.59 %	PMG
PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Palermo	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.6	1.2	+110.00 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	18.6	83.2	+347.37 %	PMG
PMG PFV Quilmo	46.9	56.0	+19.31 %	PMG
PMG PFV SDGx01	3.8	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	46.5	61.1	+31.31 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	46.3	37.5	-18.94 %	PMG
PMG PFV Venezia	-	0.0	-	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	36.8	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	100.2	135.4	+35.10 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Guayacán	219.8	236.3	+7.48 %	
HP Hornitos	566.0	642.5	+13.52 %	
HP Isla	989.9	802.2	-18.96 %	
HP Itata	0.0	0.0	-	RO
HP Juncal	364.0	387.3	+6.40 %	
HP La Confluencia	1233.0	941.2	-23.67 %	RO
HP La Higuera	0.0	0.0	-	RO, DF
HP La Mina	100.9	0.0	-100.00 %	
HP Laja I	0.0	48.0	GNP	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	173.8	149.8	-13.81 %	
HP Lircay	279.6	333.3	+19.22 %	
HP Loma Alta	550.0	397.2	-27.77 %	
HP Los Hierros	231.5	257.2	+11.09 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	
HP Los Molles	19.2	25.8	+34.07 %	
HP Los Quilos	404.0	491.5	+21.66 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	0.0	0.0	-	
HP Mampil	101.7	33.9	-66.65 %	
HP Mocho	273.2	194.2	-28.91 %	
HP Palmucho	578.2	633.2	+9.51 %	
HP Peuchen	188.7	0.0	-100.00 %	
HP Providencia	0.0	113.4	GNP	DF
HP Pullinque	141.7	201.7	+42.41 %	
HP Puntilla	59.0	101.0	+71.19 %	RO
HP Queltehues	713.9	802.4	+12.40 %	DF
HP Quilleco	0.0	0.0	-	RO
HP Rio Colorado	75.2	82.6	+9.85 %	
HP Rio Picoiquen	12.0	14.1	+17.75 %	
HP Rucatayo	220.5	284.7	+29.10 %	
HP Rucue	529.5	0.0	-100.00 %	RO
HP San Andres	313.6	308.3	-1.68 %	
HP San Ignacio	368.6	407.0	+10.42 %	
HP Sauzal	1216.9	805.8	-33.79 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	189.5	153.3	-19.11 %	
HP Volcán	112.2	132.4	+18.00 %	
PE Alena	772.0	878.9	+13.85 %	LF
PE Atacama	806.1	441.8	-45.19 %	
PE Aurora	796.9	996.4	+25.03 %	
PE Cabo Leones 1	401.8	509.4	+26.79 %	
PE Cabo Leones 2	487.6	367.1	-24.70 %	
PE Cabo Leones 3	492.9	605.0	+22.74 %	
PE Calama	805.0	580.0	-27.95 %	
PE Campo Lindo	398.9	701.7	+75.91 %	
PE Canela	51.9	62.6	+20.57 %	
PE Canela 2	420.3	326.8	-22.24 %	
PE Cardonal	54.4	259.1	+376.54 %	P
PE Cerro Tigre	1118.2	796.8	-28.74 %	
PE Cuel	168.9	249.5	+47.74 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV Ea Maiten	-	16.1	GNP	
PMGD PFV San Antonio Del Monte Sunlight	-	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4786.1	4860.7	+1.56 %	
TER Angamos-ANG2	4586.5	4655.3	+1.50 %	
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	387.0	127.1	-67.15 %	
TER Arauco MAPA	840.0	904.7	+7.70 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	4003.2	4020.5	+0.43 %	LF
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	1957.1	3562.9	(*) +82.05 %	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	378.1	505.7	+33.75 %	
TER CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	
TER Campiche	4876.8	5129.0	+5.17 %	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	193.5	0.0	-100.00 %	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	124.2	163.4	+31.59 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	0.0	0.0	-	MM
TER Cochrane-CCH2	4423.5	4647.1	+5.06 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	937.0	+48.50 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1205.5	+145.02 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE El Arrayán	1485.9	792.2	-46.68 %	
PE El Maitén	46.2	2.0	-95.61 %	
PE La Cabaña	802.1	1142.7	+42.45 %	
PE La Estrella	281.4	411.6	+46.25 %	
PE La Flor	329.6	391.7	+18.83 %	
PE Lebu	13.9	1.4	-90.25 %	
PE Llanos del Viento	622.5	794.9	+27.70 %	
PE Lomas de Duqueco	469.0	639.7	+36.39 %	
PE Los Buenos Aires	138.0	138.5	+0.41 %	
PE Los Cerrillos	75.4	213.6	+183.11 %	P
PE Los Cururos	420.1	335.7	-20.10 %	
PE Los Olmos	689.4	1152.7	+67.20 %	
PE Malleco Norte	679.1	1273.9	+87.59 %	
PE Malleco Sur	1002.3	1560.1	+55.65 %	
PE Manantiales	47.6	198.9	+318.19 %	P
PE Mesamavida	404.1	617.3	+52.77 %	
PE Monte Redondo	216.7	160.1	-26.13 %	
PE Negrete	332.4	408.9	+23.01 %	
PE PUNTA DE TALCA	-	0.0	-	
PE Puelche Sur	1508.6	1689.1	+11.96 %	
PE Punta Colorada	0.0	0.0	-	LF
PE Punta Palmeras	330.7	297.7	-9.98 %	
PE Punta Sierra	940.0	559.5	-40.48 %	
PE Renaico	846.3	890.1	+5.18 %	
PE Renaico II	1129.6	1581.1	+39.98 %	
PE San Gabriel	1623.3	1694.7	+4.39 %	
PE San Juan	811.2	787.2	-2.95 %	
PE San Matías	270.8	548.5	+102.56 %	P
PE San Pedro	107.7	95.4	-11.44 %	
PE San Pedro 2	191.9	187.5	-2.29 %	
PE Sarco	1171.8	757.2	-35.39 %	
PE Sierra Gorda Este	0.0	611.5	GNP	LF
PE Talinay Oriente	620.1	402.3	-35.13 %	
PE Talinay Poniente	709.4	624.8	-11.92 %	
PE Taltal	164.1	81.1	-50.61 %	
PE Tchamma	555.7	702.2	+26.36 %	
PE Tolpan Sur	919.5	949.0	+3.20 %	LF
PE Totoral	233.6	231.1	-1.06 %	RO
PE Ucuquer 2	64.7	70.2	+8.39 %	LF
PE Valle de los Vientos	523.2	346.3	-33.80 %	
PFV Almeyda	411.2	414.2	+0.71 %	
PFV Alto del Sol	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV Andes Solar	139.6	97.8	-29.93 %	
PFV Andes Solar II-A	51.8	30.1	-41.86 %	
PFV Andes Solar II-B	987.3	908.4	-7.99 %	
PFV Andes Solar II-B (Baterías)	474.9	-	-	
PFV Andes Solar IV	50.2	0.0	-100.00 %	
PFV Atacama Solar II	723.2	684.5	-5.35 %	
PFV Azabache	333.8	267.0	-20.01 %	LF
PFV Bolero	479.7	504.9	+5.25 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	5.2	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	0.0	0.0	-	LF, DF
TER Escuadrón	42.1	22.1	-47.65 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	2307.5	1919.1	-16.83 %	RO, LF
TER Guacolda 2	2184.4	1884.9	-13.71 %	RO, LF
TER Guacolda 3	2496.1	2361.9	-5.38 %	RO
TER Guacolda 4	2407.1	2204.9	-8.40 %	RO
TER Guacolda 5	2495.6	2350.8	-5.80 %	
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	5019.3	4655.9	-7.24 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	4923.8	5909.0	+20.01 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Laja Energía Verde	155.9	93.0	-40.35 %	
TER Lautaro I	458.4	545.5	+19.01 %	
TER Lautaro II	0.0	0.0	-	DF
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	210.0	282.3	+34.43 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	DF
TER Los Pinos	34.0	0.0	-100.00 %	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	32.0	GNP	
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Masisa	195.0	157.4	-19.31 %	LF
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	MM

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV CEME 1	-	775.8	GNP	
PFV Campos del Sol	2456.5	1526.0	-37.88 %	
PFV Capricornio	488.7	379.9	-22.27 %	
PFV Carrera Pinto	458.5	341.6	-25.50 %	
PFV Cerro Dominador	558.8	403.7	-27.76 %	
PFV Chañares	185.5	144.0	-22.38 %	
PFV Conejo	610.1	400.8	-34.31 %	
PFV Coya	837.6	772.4	-7.78 %	
PFV Coya (Baterías)	521.4	-	-	
PFV DESIERTO DE ATACAMA	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	161.5	119.0	-26.30 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1565.8	881.6	-43.70 %	
PFV Domeyko	866.5	769.3	-11.22 %	
PFV Don Oscar	0.0	0.0	-	PMG
PFV Doña Antonia	-	0.0	-	
PFV Doña Carmen	94.9	124.7	+31.31 %	
PFV El Aguila	8.4	14.0	+66.67 %	
PFV El Manzano	319.6	349.2	+9.27 %	
PFV El Pelicano	614.4	491.0	-20.08 %	
PFV El Romero	1038.8	771.9	-25.70 %	
PFV Elena	601.2	262.1	-56.41 %	
PFV Finis Terrae	1956.7	1083.2	-44.64 %	
PFV Gran Teno	721.1	26.3	-96.35 %	P
PFV Granja Solar	533.0	460.3	-13.65 %	
PFV Guanchoi	2051.8	1574.1	-23.28 %	
PFV Huatacondo	405.7	313.4	-22.76 %	RO
PFV Jama	60.1	293.4	+388.10 %	
PFV Javiera	356.1	249.0	-30.09 %	
PFV La Cruz Solar	378.3	205.9	-45.56 %	
PFV La Huayca II	78.7	74.2	-5.65 %	
PFV La Huella	363.3	329.8	-9.22 %	
PFV La Silla	11.7	12.4	+6.52 %	
PFV Lalackama	307.6	245.2	-20.30 %	
PFV Lalackama II	92.2	67.5	-26.81 %	
PFV Las Salinas	436.7	470.9	+7.83 %	
PFV Llano de Llampos	562.3	411.1	-26.89 %	
PFV Los Loros	208.1	254.2	+22.15 %	
PFV Los Tilos	24.2	23.9	-1.21 %	
PFV Luz del Norte	474.5	663.4	+39.81 %	
PFV Malgarida	1791.2	1325.6	-25.99 %	
PFV María Elena	355.4	261.4	-26.45 %	
PFV Meseta de los Andes	707.5	540.8	-23.56 %	
PFV Nuevo Quillagua	583.0	369.8	-36.57 %	
PFV PATAGUILLA	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV Pampa Camarones	29.3	20.4	-30.38 %	
PFV Pampa Solar Norte	392.7	257.2	-34.51 %	
PFV Pampa Tigre	661.4	384.3	-41.90 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	37.4	56.7	+51.35 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	97.7	118.8	+21.62 %	
PFV Quilapilun	515.0	420.0	-18.45 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	RO, LF, MM
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Gas Arg	2218.9	2521.0	+13.62 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	2261.5	2370.8	+4.83 %	RO
TER Norgener-NTO2	2208.8	1658.0	-24.94 %	RO
TER Nueva Aldea	1160.8	1091.7	-5.96 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	LF
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	MM
TER Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Nueva Ventanas	4836.2	3395.0	(*) -29.80 %	LF
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	518.6	+27.11 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	MM
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	10.0	GNP	
TER Quintero 1B Gas Arg	400.0	0.0	-100.00 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Gas Arg	5103.2	5091.3	-0.23 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	6919.8	6699.2	-3.19 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	120.0	0.0	-100.00 %	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1058.7	1293.4	+22.17 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Rio Escondido	0.0	31.5	GNP	
PFV Salvador	263.1	146.7	-44.23 %	
PFV San Andres	339.6	186.7	-45.03 %	LF
PFV San Pedro	821.2	418.4	-49.05 %	
PFV Santa Isabel	883.3	631.7	-28.49 %	LF
PFV Santiago	430.0	347.7	-19.13 %	
PFV Sol de Lila	918.6	647.6	-29.51 %	
PFV Sol de los Andes	601.1	329.8	-45.13 %	
PFV Sol del Desierto	1400.1	957.9	-31.58 %	
PFV Taira	-	0.0	-	
PFV Tamango	-	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	712.4	498.9	-29.96 %	
PFV Uribe Solar	416.8	215.7	-48.26 %	LF
PFV Usya	366.0	351.3	-4.01 %	
PFV Valle Escondido	672.3	422.7	-37.13 %	
PFV Valle del Sol	838.8	607.0	-27.64 %	
PFV Willka	729.8	240.3	-67.08 %	
PMG HP Aillin	1.3	1.2	-6.49 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	25.9	28.8	+11.20 %	PMG
PMG HP Callao	19.1	37.5	+96.65 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	169.8	-	PMG
PMG HP Chiburgo	0.0	80.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	38.1	68.2	+78.96 %	PMG
PMG HP Corrales	65.1	70.4	+8.19 %	PMG
PMG HP Correntoso	32.6	38.8	+19.08 %	PMG
PMG HP Dos Valles	28.2	45.8	+62.40 %	PMG, DF, P
PMG HP El Rincón	5.5	6.0	+8.42 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	27.0	43.2	+60.00 %	PMG
PMG HP Juncalito	11.7	15.4	+31.62 %	PMG
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	0.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP MC1	71.1	99.8	+40.44 %	PMG
PMG HP MC2	11.1	24.5	+121.97 %	PMG
PMG HP MC3	31.7	37.1	+17.04 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Santa Marta	232.7	79.3	-65.92 %	
TER Santa María	6408.4	6246.0	-2.53 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	2748.1	5565.6	(*) +102.53 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	458.4	530.8	+15.80 %	LF
TER Viñales	420.0	484.7	+15.40 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**196818.2**	**190684.4**	**-3.12 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	33.1	33.4	+0.91 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.4	22.0	-1.83 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	81.2	53.1	-34.55 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	27.0	12.0	-55.78 %
PMGD HP Calíboro	21.0	20.9	-0.66 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	76.4	125.5	+64.25 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	8.0	7.8	-3.28 %
PMGD HP Cumpeo	0.0	36.0	-
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	0.0	31.8	-
PMGD HP Dongo	50.3	85.9	+70.75 %
PMGD HP Donguil	0.0	0.0	-
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.0	3.5	-
PMGD HP El Agrio	2.1	2.9	+39.54 %
PMGD HP El Arrayán	-	3.0	-
PMGD HP El Atajo	18.5	18.2	-1.50 %
PMGD HP El Brinco	1.8	1.3	-26.01 %
PMGD HP El Canelo	49.4	47.1	-4.64 %
PMGD HP El Colorado	19.4	15.9	-17.86 %
PMGD HP El Diuto	55.0	40.3	-26.72 %
PMGD HP El Galpón	17.9	18.4	+2.47 %
PMGD HP El Llano	13.7	4.2	-68.98 %
PMGD HP El Manzano	59.3	58.3	-1.69 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	-	0.0	-
PMGD HP El Toro Nº2	21.3	21.6	+1.32 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	16.6	22.0	+32.81 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	72.0	109.2	+51.60 %
PMGD HP La Bifurcada	2.7	3.1	+13.61 %
PMGD HP La Compañía II	41.9	32.4	-22.71 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	10.1	5.9	-41.61 %
PMGD HP Las Flores	0.0	24.5	-
PMGD HP Las Vertientes	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Bajos	122.6	61.7	-49.71 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.0	28.6	-
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Morros	41.4	37.9	-8.61 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Sierra	17.6	17.7	+0.55 %
PMGD PFV Lockma	76.6	75.3	-1.67 %
PMGD PFV Loica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Loma Tendida del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lomas Coloradas	14.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Loreto	16.4	16.0	-2.53 %
PMGD PFV Los Cisnes	48.6	48.4	-0.31 %
PMGD PFV Los Gorriones	16.5	18.9	+15.08 %
PMGD PFV Los Jotes	19.2	19.1	-0.46 %
PMGD PFV Los Lagos	14.1	13.9	-1.40 %
PMGD PFV Los Libertadores	43.7	50.9	+16.48 %
PMGD PFV Los Lirios	41.5	41.2	-0.68 %
PMGD PFV Los Magnolios	21.1	20.8	-1.20 %
PMGD PFV Los Molinos	72.3	75.3	+4.14 %
PMGD PFV Los Nogales	20.6	29.6	+43.82 %
PMGD PFV Los Paltos	15.8	15.5	-1.90 %
PMGD PFV Los Patos	19.6	14.1	-28.01 %
PMGD PFV Los Perales	17.9	17.8	-0.38 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	11.9	14.2	+19.73 %
PMGD PFV Los Tauretes	17.9	17.9	+0.00 %
PMGD PFV Los Tordos	30.1	35.2	+16.81 %
PMGD PFV Luce Solar	14.6	16.7	+14.25 %
PMGD PFV Luders	23.2	20.4	-12.24 %
PMGD PFV Lumbreras	24.1	23.7	-1.52 %
PMGD PFV Luna	15.9	15.1	-4.97 %
PMGD PFV Luna del Norte	19.2	18.1	-5.73 %
PMGD PFV Macarena Solar	1.8	2.4	+32.91 %
PMGD PFV Maikono	16.5	16.3	-1.23 %
PMGD PFV Maimalicán	58.8	58.1	-1.21 %
PMGD PFV Maitenlahue	12.6	3.7	-70.93 %
PMGD PFV Malaquita II	72.8	71.7	-1.47 %
PMGD PFV Malinke	11.8	11.7	-0.79 %
PMGD PFV Malloco	17.4	17.8	+2.49 %
PMGD PFV Malvilla	18.9	18.7	-1.00 %
PMGD PFV Manao	18.9	19.0	+0.55 %
PMGD PFV Mandinga	0.0	0.0	-
PMGD PFV Marambio	15.7	15.6	-0.75 %
PMGD PFV Marañon	86.0	82.0	-4.62 %
PMGD PFV Marchigue II	63.0	54.7	-13.18 %
PMGD PFV Marchigue VII	10.1	9.7	-3.40 %
PMGD PFV Marin	21.2	21.0	-0.74 %
PMGD PFV María Pinto	14.9	14.6	-1.89 %
PMGD PFV Meco Chillan	43.0	40.0	-6.96 %
PMGD PFV Meli	62.1	61.1	-1.49 %
PMGD PFV Membrillo	18.4	13.5	-26.94 %
PMGD PFV Mercurio Sur	14.6	14.3	-2.09 %
PMGD PFV Milán A	22.1	17.0	-22.83 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Padres	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Portones	32.8	33.2	+1.00 %
PMGD HP MSA-I	0.0	21.9	-
PMGD HP Maisán	2.6	2.4	-7.90 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	73.7	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	3.4	-
PMGD HP Melo	41.3	41.8	+1.28 %
PMGD HP Molinera Villarrica	2.7	6.8	+153.52 %
PMGD HP Muchi	0.0	0.0	+6820.94 %
PMGD HP Munilque	0.0	8.2	-
PMGD HP Munilque II	9.6	7.7	-20.02 %
PMGD HP Palmar	33.6	33.1	-1.40 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	15.8	14.6	-7.82 %
PMGD HP Pichilonco	19.8	24.7	+24.58 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	4.4	3.4	-23.89 %
PMGD HP Quillaileo	3.9	3.6	-7.64 %
PMGD HP Reca	16.1	11.8	-26.84 %
PMGD HP Robleria	27.6	19.5	-29.27 %
PMGD HP Río Mulchén	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Trueno	15.2	11.8	-22.12 %
PMGD HP Santa Elena	0.0	8.5	-
PMGD HP Santa Isabel	10.9	12.0	+10.03 %
PMGD HP Santa Rosa	11.7	11.6	-1.39 %
PMGD HP Sauce Andes	5.0	1.4	-72.58 %
PMGD HP Trailelfú	8.8	7.1	-19.35 %
PMGD HP Tranca del Toro	-	0.0	-
PMGD HP Tranquil	51.0	35.2	-30.87 %
PMGD HP Truful Truful	17.9	18.9	+5.55 %
PMGD PE El Arrebol	24.8	90.5	+264.07 %
PMGD PE El Nogal	82.0	114.4	+39.60 %
PMGD PE Huajache	25.3	0.0	-100.00 %
PMGD PE Las Peñas	39.0	155.7	+299.32 %
PMGD PE Lebu III	25.6	2.7	-89.60 %
PMGD PE Raki	24.8	28.1	+13.27 %
PMGD PE Ucuquer	20.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	26.2	68.4	+160.69 %
PMGD PFV Albatros	-	1.1	-
PMGD PFV Albor Solar	40.0	34.1	-14.68 %
PMGD PFV Alcaldesa	46.0	42.8	-6.85 %
PMGD PFV Alcon Solar	65.4	64.4	-1.65 %
PMGD PFV Alhué	0.2	14.2	+8980.45 %
PMGD PFV Alicahue	25.3	11.7	-53.72 %
PMGD PFV Alto Solar	16.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Altos de Til Til	9.6	13.5	+40.52 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	29.8	28.4	-4.55 %
PMGD PFV Amparo del Sol	16.5	10.9	-34.18 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Mitchi	74.6	75.5	+1.19 %
PMGD PFV Montt	17.8	19.2	+7.81 %
PMGD PFV Mostazal	68.1	66.3	-2.67 %
PMGD PFV Moya	47.2	62.2	+31.72 %
PMGD PFV Mutupín	36.2	52.2	+44.25 %
PMGD PFV Nahuén	71.8	57.6	-19.85 %
PMGD PFV Nan	14.4	41.1	+185.92 %
PMGD PFV Nazarino Verano	19.7	19.5	-1.28 %
PMGD PFV Newentun	40.2	7.6	-81.22 %
PMGD PFV Nihue	16.6	18.4	+10.90 %
PMGD PFV Norte Chico	14.8	13.2	-10.95 %
PMGD PFV Ocoa	25.7	21.4	-16.69 %
PMGD PFV Olivia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Olivier	12.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Olivillo	53.7	36.6	-31.90 %
PMGD PFV Orion	18.4	16.8	-8.77 %
PMGD PFV Orquidea Solar	22.5	22.1	-1.44 %
PMGD PFV Ovalle Norte	58.9	58.3	-1.10 %
PMGD PFV Ovejería	65.1	55.2	-15.27 %
PMGD PFV PAS1	46.8	77.8	+66.32 %
PMGD PFV PSF El Peral	65.1	70.1	+7.75 %
PMGD PFV PSF Horizonte	39.5	15.3	-61.32 %
PMGD PFV Pachira	43.6	51.5	+18.13 %
PMGD PFV Paillihue	63.0	1.3	-97.99 %
PMGD PFV Paine	74.4	76.6	+2.99 %
PMGD PFV Palto Sunlight	58.8	59.2	+0.55 %
PMGD PFV Pama	12.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	25.8	35.1	+36.05 %
PMGD PFV Panquehue II	37.5	40.0	+6.63 %
PMGD PFV Paraguay	39.0	52.3	+34.08 %
PMGD PFV Paranal	16.3	16.3	+0.00 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	14.1	15.1	+7.18 %
PMGD PFV Parque Curicura	55.2	48.3	-12.47 %
PMGD PFV Parque El Olivar	20.3	18.3	-10.01 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	-	7.7	-
PMGD PFV Parque Jotabeche	14.2	14.0	-1.93 %
PMGD PFV Parque La Colonia	65.9	61.3	-6.88 %
PMGD PFV Parque La Travesía	8.7	9.7	+10.85 %
PMGD PFV Parque Nancagua	40.6	41.1	+1.35 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	55.5	55.5	+0.01 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	-	0.0	-
PMGD PFV Parque San Francisco Parral	-	10.2	-
PMGD PFV Parque San Javier	24.7	25.8	+4.50 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	56.4	53.0	-6.03 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	42.2	41.6	-1.34 %
PMGD PFV Pastrán	83.1	82.9	-0.33 %
PMGD PFV Patagua	-	0.2	-
PMGD PFV Patricia Del Verano	62.8	62.3	-0.87 %
PMGD PFV Pedreros	17.5	9.4	-46.06 %
PMGD PFV Pegasus	18.1	17.0	-6.55 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Anakena	85.4	84.7	-0.87 %
PMGD PFV Antonia	13.2	18.6	+40.51 %
PMGD PFV Argomedo	46.7	45.7	-2.28 %
PMGD PFV Arica	40.5	47.7	+17.84 %
PMGD PFV Ariztía	0.0	0.0	-
PMGD PFV Armazones	40.4	40.4	+0.00 %
PMGD PFV Aromo del Verano	18.4	18.1	-1.72 %
PMGD PFV Astillas	63.4	63.9	+0.82 %
PMGD PFV Avel Solar	62.3	54.8	-12.15 %
PMGD PFV Avellano	30.9	36.6	+18.37 %
PMGD PFV Aviles	48.9	48.3	-1.24 %
PMGD PFV Axel Solar	-	9.1	-
PMGD PFV Ayla	78.6	75.1	-4.46 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	18.9	18.8	-0.91 %
PMGD PFV Bellavista	49.8	48.1	-3.43 %
PMGD PFV Bellavista	21.8	16.4	-24.99 %
PMGD PFV Berrueco	60.0	53.3	-11.27 %
PMGD PFV Blu	19.8	19.8	+0.00 %
PMGD PFV Bulnes Barones	17.5	15.2	-13.57 %
PMGD PFV Bérgamo	21.2	16.1	-23.85 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	70.1	69.6	-0.72 %
PMGD PFV Cabilsol	22.5	17.9	-20.58 %
PMGD PFV Cabrero	51.7	54.9	+6.05 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	71.6	73.8	+2.99 %
PMGD PFV Caimi	0.6	1.2	+82.62 %
PMGD PFV Calama	79.3	80.3	+1.24 %
PMGD PFV Calle Larga	17.1	19.3	+13.04 %
PMGD PFV Candelaria Solar	19.2	19.6	+2.05 %
PMGD PFV Canelillo	15.9	20.0	+25.68 %
PMGD PFV Canesa	17.7	20.3	+14.58 %
PMGD PFV Cantera	17.9	17.7	-0.81 %
PMGD PFV Cantillana	62.5	61.7	-1.32 %
PMGD PFV Cara De Gallo	4.1	4.7	+15.10 %
PMGD PFV Caracoles	15.7	15.7	+0.00 %
PMGD PFV Casabermeja	43.3	48.6	+12.19 %
PMGD PFV Casuto	16.0	12.7	-20.69 %
PMGD PFV Catemu	11.7	13.2	+12.74 %
PMGD PFV Catán	21.8	18.6	-14.91 %
PMGD PFV Cauquenes	12.6	17.3	+37.37 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	53.2	53.1	-0.02 %
PMGD PFV Ce Caldera	13.7	20.8	+52.21 %
PMGD PFV Centauro Solar	54.3	50.7	-6.52 %
PMGD PFV Chacabuco	74.7	68.0	-8.93 %
PMGD PFV Chalinga	19.1	18.8	-1.74 %
PMGD PFV Champa	18.6	65.6	+252.26 %
PMGD PFV Chancon	15.1	14.5	-3.71 %
PMGD PFV Chequen Solar	-	0.0	-
PMGD PFV Chilener	-	1.1	-
PMGD PFV Chimbarongo	17.8	12.8	-28.37 %
PMGD PFV Chuchiñi	14.3	16.4	+14.88 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pellin	33.0	33.5	+1.38 %
PMGD PFV Pelumpen	18.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Penaflor	57.6	58.8	+1.99 %
PMGD PFV Pencahue	22.2	0.5	-97.97 %
PMGD PFV Pencahue Este	19.1	18.7	-2.11 %
PMGD PFV Pepa	71.8	52.8	-26.45 %
PMGD PFV Pequen	18.9	15.0	-20.86 %
PMGD PFV Peralillo	9.4	10.3	+9.15 %
PMGD PFV Pica	2.1	2.2	+1.88 %
PMGD PFV Pichon	5.9	7.0	+19.40 %
PMGD PFV Picunche	64.1	64.7	+0.95 %
PMGD PFV Piduco	19.8	20.7	+4.39 %
PMGD PFV Pilpilen	14.4	14.9	+3.75 %
PMGD PFV Piquero	72.5	71.9	-0.91 %
PMGD PFV Pirque	15.2	15.3	+0.72 %
PMGD PFV Pitotoy	19.3	19.5	+1.09 %
PMGD PFV Pitra	19.9	19.6	-1.72 %
PMGD PFV Placilla	40.0	42.0	+5.11 %
PMGD PFV Playerito	17.3	18.0	+3.52 %
PMGD PFV Playero	17.1	17.7	+3.47 %
PMGD PFV Playeron	18.2	18.5	+1.63 %
PMGD PFV Plomo Verano	17.5	17.6	+0.69 %
PMGD PFV Población	15.8	12.6	-20.57 %
PMGD PFV Pocillas	14.9	14.5	-2.79 %
PMGD PFV Pomuyeto	0.3	2.1	+640.14 %
PMGD PFV Portezuelo	21.0	15.7	-25.20 %
PMGD PFV Pretty Field	16.6	16.4	-1.29 %
PMGD PFV Puangue	31.8	31.4	-1.32 %
PMGD PFV Pueblo Seco	60.7	54.6	-10.05 %
PMGD PFV Puelche	16.1	14.6	-8.85 %
PMGD PFV Puente Solar	18.0	18.3	+1.34 %
PMGD PFV Pullalli	17.6	18.1	+2.67 %
PMGD PFV Punta Baja	12.2	13.3	+8.69 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	-	8.1	-
PMGD PFV Queltehue	18.8	19.0	+1.12 %
PMGD PFV Quemados	49.5	49.5	+0.08 %
PMGD PFV Quetena	69.7	10.7	-84.59 %
PMGD PFV Quillay	17.2	17.0	-1.32 %
PMGD PFV Quinantu	57.9	57.4	-0.81 %
PMGD PFV Quinta	18.0	20.1	+11.80 %
PMGD PFV RDCL SAN	57.3	56.7	-1.13 %
PMGD PFV REN	25.2	27.5	+8.94 %
PMGD PFV RLA	14.7	12.6	-14.29 %
PMGD PFV Ranguil	10.0	17.0	+69.54 %
PMGD PFV Ratulemus	18.0	17.7	-1.47 %
PMGD PFV Rauquen	53.0	33.5	-36.66 %
PMGD PFV Recoleta	54.6	55.2	+1.00 %
PMGD PFV Rengo	0.6	6.0	+880.60 %
PMGD PFV Rexner	18.5	18.2	-1.45 %
PMGD PFV Rimini	64.1	64.6	+0.76 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cipres	35.7	39.6	+10.93 %
PMGD PFV Citrino	15.8	14.8	-6.14 %
PMGD PFV Ckilir	52.9	62.2	+17.60 %
PMGD PFV Clementina	5.3	1.5	-71.85 %
PMGD PFV Cocharcas	15.7	14.2	-9.87 %
PMGD PFV Cocinillas	19.5	19.3	-1.35 %
PMGD PFV Coinco	10.6	15.2	+42.75 %
PMGD PFV Colchagua	15.9	14.1	-10.94 %
PMGD PFV Colina	63.3	64.1	+1.18 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	16.8	16.8	+0.00 %
PMGD PFV Condor Chepica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Condor Pelvin	16.7	18.6	+11.54 %
PMGD PFV Condor Petorca	8.6	9.8	+14.29 %
PMGD PFV Cordillerilla	10.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Corso	14.1	19.2	+36.58 %
PMGD PFV Cortijo	64.5	66.5	+3.22 %
PMGD PFV Covadonga	69.5	65.2	-6.19 %
PMGD PFV Coyunche	18.7	16.4	-12.24 %
PMGD PFV Crucero	23.4	11.9	-49.32 %
PMGD PFV Cruz	21.3	21.0	-1.10 %
PMGD PFV Curacavi	18.7	18.4	-1.48 %
PMGD PFV Cuz Cuz	14.9	14.0	-5.75 %
PMGD PFV Dadinco	17.9	16.1	-9.98 %
PMGD PFV Darlin	49.1	58.1	+18.39 %
PMGD PFV Diego de Almagro	68.3	68.1	-0.28 %
PMGD PFV Don Andrónico	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Enrique	52.6	83.3	+58.14 %
PMGD PFV Don Eugenio	18.0	10.7	-40.51 %
PMGD PFV Don Jorge	22.4	20.0	-10.56 %
PMGD PFV Don Mariano	19.0	18.9	-0.65 %
PMGD PFV Don Martín	17.0	14.4	-15.30 %
PMGD PFV Don Matías	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Rodrigo	26.4	30.5	+15.48 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	18.2	18.1	-0.75 %
PMGD PFV Doñihue	41.0	54.6	+33.27 %
PMGD PFV Duqueco Solar	67.2	57.7	-14.14 %
PMGD PFV EA SF Graneros	-	18.5	-
PMGD PFV EL CAIQUEN	-	14.6	-
PMGD PFV Eclipse	70.3	54.8	-22.12 %
PMGD PFV El Boco	17.3	46.4	+168.27 %
PMGD PFV El Cardenal	12.4	17.4	+40.67 %
PMGD PFV El Carpintero	66.5	69.6	+4.70 %
PMGD PFV El Castaño	47.3	46.9	-0.96 %
PMGD PFV El Cernicalo	8.2	9.1	+11.00 %
PMGD PFV El Cernicalo II	8.2	8.4	+1.88 %
PMGD PFV El Chercan	67.2	64.7	-3.68 %
PMGD PFV El Chincol	17.1	19.4	+13.57 %
PMGD PFV El Chucao	15.2	16.3	+7.72 %
PMGD PFV El Cuervo	17.1	16.6	-3.04 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Rinconada	36.8	42.3	+14.92 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	73.5	71.8	-2.34 %
PMGD PFV Rinconada Norte	21.7	21.5	-1.26 %
PMGD PFV Rodeo	16.2	16.1	-0.56 %
PMGD PFV Roma	-	0.0	-
PMGD PFV Romeria	63.9	50.5	-20.93 %
PMGD PFV Rosario	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rovián	37.2	32.6	-12.47 %
PMGD PFV Rucapaine	50.4	35.8	-28.93 %
PMGD PFV Río Peuco	17.3	18.2	+5.37 %
PMGD PFV SDSI	17.7	15.5	-12.68 %
PMGD PFV SGT CATAPILCO	46.3	60.9	+31.62 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	18.7	18.6	-0.99 %
PMGD PFV Salerno Solar	19.2	18.9	-1.15 %
PMGD PFV Samo Bajo	16.1	16.0	-0.84 %
PMGD PFV San Antonio	41.6	42.8	+2.88 %
PMGD PFV San Camilo	16.6	16.4	-1.18 %
PMGD PFV San Carlos	14.5	14.7	+1.26 %
PMGD PFV San Emilio I	13.2	12.5	-5.44 %
PMGD PFV San Eugenio	-	19.2	-
PMGD PFV San Francisco	23.8	20.8	-12.48 %
PMGD PFV San Isidro	15.0	16.3	+8.73 %
PMGD PFV San José II	20.3	19.7	-2.74 %
PMGD PFV San Pedro	19.7	19.3	-2.28 %
PMGD PFV San Ramiro	70.6	57.9	-17.95 %
PMGD PFV Santa Adriana	16.4	14.6	-10.85 %
PMGD PFV Santa Amelia	19.8	19.8	-0.35 %
PMGD PFV Santa Carolina	18.6	16.9	-9.28 %
PMGD PFV Santa Cecilia	12.6	11.8	-6.75 %
PMGD PFV Santa Clara	16.1	15.9	-1.47 %
PMGD PFV Santa Cruz	48.6	49.9	+2.66 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	60.0	61.1	+1.83 %
PMGD PFV Santa Emilia	66.6	73.6	+10.58 %
PMGD PFV Santa Ester	17.8	15.8	-11.51 %
PMGD PFV Santa Francisca	37.8	37.8	-0.05 %
PMGD PFV Santa Inés	17.7	6.4	-64.20 %
PMGD PFV Santa Julia	22.5	22.2	-1.56 %
PMGD PFV Santa Laura	16.6	13.5	-18.73 %
PMGD PFV Santa Lucía	47.4	47.2	-0.38 %
PMGD PFV Santa Luisa	15.9	15.7	-0.79 %
PMGD PFV Santa Margarita	20.7	20.1	-2.73 %
PMGD PFV Santa Rita	19.9	19.9	+0.00 %
PMGD PFV Santuario	15.4	13.4	-13.05 %
PMGD PFV Saturno Norte	19.3	22.4	+16.02 %
PMGD PFV Siete Colores	27.9	27.7	-0.69 %
PMGD PFV Sofia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Sol de Septiembre	43.3	51.7	+19.47 %
PMGD PFV Sol del Maule	16.1	17.6	+9.76 %
PMGD PFV Sol del Norte	19.2	13.6	-29.28 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	14.5	15.0	+3.40 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Cóndor	7.2	5.2	-28.10 %
PMGD PFV El Divisadero	21.8	25.9	+18.53 %
PMGD PFV El Estero	12.8	12.6	-1.69 %
PMGD PFV El Flamenco	40.0	39.9	-0.24 %
PMGD PFV El Gaviotin	37.2	26.0	-30.13 %
PMGD PFV El Huaso	12.9	12.7	-1.50 %
PMGD PFV El Ingenio	21.2	21.8	+2.78 %
PMGD PFV El Interlocutor	-	0.0	-
PMGD PFV El Laurel	41.0	40.0	-2.41 %
PMGD PFV El Litre	61.1	61.4	+0.60 %
PMGD PFV El Mirlo	45.7	48.6	+6.28 %
PMGD PFV El Monte	17.7	16.2	-8.35 %
PMGD PFV El Palqui	-	0.5	-
PMGD PFV El Picurio	20.6	15.7	-23.93 %
PMGD PFV El Pilpen	23.3	19.9	-14.42 %
PMGD PFV El Pitio	16.6	16.2	-2.29 %
PMGD PFV El Piuquen	18.2	17.4	-4.81 %
PMGD PFV El Queltehue	11.8	9.9	-16.19 %
PMGD PFV El Quemado	25.3	19.2	-24.29 %
PMGD PFV El Queule	37.0	19.2	-48.24 %
PMGD PFV El Rayador	34.3	26.4	-23.10 %
PMGD PFV El Reconquistador	20.2	19.2	-5.16 %
PMGD PFV El Resplandor	18.4	16.1	-12.52 %
PMGD PFV El Roble	63.8	55.0	-13.73 %
PMGD PFV El Romeral	55.6	42.3	-23.84 %
PMGD PFV El Salitral	26.1	25.6	-1.86 %
PMGD PFV El Sauce	20.8	16.9	-18.75 %
PMGD PFV El Sharon	18.1	17.9	-1.00 %
PMGD PFV El Tiuque	4.3	4.8	+11.98 %
PMGD PFV El Trigal	61.6	55.6	-9.76 %
PMGD PFV El Trile	-	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	14.1	15.8	+11.64 %
PMGD PFV Enami Solar	26.5	35.7	+34.76 %
PMGD PFV Encino	15.5	14.8	-4.34 %
PMGD PFV Encon	49.7	44.7	-10.10 %
PMGD PFV Erinome	16.2	17.3	+6.24 %
PMGD PFV Escorial del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esfena	11.7	11.6	-0.73 %
PMGD PFV Esperanza	11.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	17.4	17.4	-0.15 %
PMGD PFV Fardela Negra	20.1	19.7	-2.20 %
PMGD PFV Filomena	15.5	15.3	-1.37 %
PMGD PFV Florencia Solar	76.8	76.0	-1.12 %
PMGD PFV Foster	18.4	18.3	-0.70 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	3.0	3.1	+1.23 %
PMGD PFV Francisco	24.1	18.6	-22.78 %
PMGD PFV Fulgor	18.1	0.1	-99.39 %
PMGD PFV GR Lemu	29.8	33.3	+11.77 %
PMGD PFV GR Peumo	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Soy Solar	20.1	15.8	-21.58 %
PMGD PFV Sunhunter	80.2	79.1	-1.34 %
PMGD PFV TAMARAMA	-	9.4	-
PMGD PFV Talagante	-	0.0	-
PMGD PFV Talca	43.1	49.4	+14.62 %
PMGD PFV Talhuén	21.6	20.4	-5.46 %
PMGD PFV Tallado	76.4	50.5	-33.94 %
PMGD PFV Tamarugo	17.5	20.3	+16.24 %
PMGD PFV Tambo Real	19.0	17.1	-10.02 %
PMGD PFV Taranto	55.8	54.5	-2.30 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	36.1	36.1	+0.00 %
PMGD PFV Tijeral	17.4	17.3	-0.88 %
PMGD PFV Til Til	18.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Torino	54.8	42.5	-22.35 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	17.8	17.5	-1.82 %
PMGD PFV Tranque del Sol	62.6	63.2	+0.91 %
PMGD PFV Trebal	16.5	16.5	+0.00 %
PMGD PFV Trebo	20.3	20.0	-1.79 %
PMGD PFV Trica-Dos	11.4	12.8	+12.02 %
PMGD PFV Tricahue II	72.1	35.2	-51.19 %
PMGD PFV Trinidad	19.5	19.2	-1.52 %
PMGD PFV Tucuquere	17.4	19.2	+10.46 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.5	+100806.05 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.4	1.0	+172.25 %
PMGD PFV Valle Este II	52.9	54.2	+2.49 %
PMGD PFV Valle Oeste II	53.0	54.4	+2.67 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	19.3	15.3	-20.62 %
PMGD PFV Ventisquero	69.9	50.6	-27.53 %
PMGD PFV Venturada	58.1	51.6	-11.23 %
PMGD PFV Vicente	11.5	11.5	+0.00 %
PMGD PFV Victoria	33.5	34.4	+2.70 %
PMGD PFV Villa Alegre	23.3	29.9	+28.42 %
PMGD PFV Villa Cruz	12.4	19.1	+54.35 %
PMGD PFV Villa Moscoso	17.8	17.7	-0.74 %
PMGD PFV Villa Prat	7.7	7.5	-3.35 %
PMGD PFV Villa Seca	11.6	15.4	+32.33 %
PMGD PFV Villa Solar	17.6	17.2	-2.39 %
PMGD PFV Violeta	43.7	40.6	-7.12 %
PMGD PFV Vituco 2B	17.4	19.2	+10.26 %
PMGD PFV Yahutela	35.2	34.8	-1.06 %
PMGD PFV Ñilhue	5.7	6.4	+11.03 %
PMGD PFV Ñiquén	17.2	15.3	-11.11 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV GR Pitao	65.2	53.6	-17.87 %
PMGD PFV GR Rauli	52.9	52.5	-0.64 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	46.4	46.0	-0.93 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	18.6	18.7	+0.54 %
PMGD PFV Gabriela	80.3	79.2	-1.41 %
PMGD PFV Girasoles	16.3	16.2	-0.53 %
PMGD PFV Granada	54.5	46.7	-14.40 %
PMGD PFV Granate	85.4	84.6	-0.89 %
PMGD PFV Guadalao	15.8	24.1	+52.34 %
PMGD PFV Guadalupe	42.1	40.0	-4.91 %
PMGD PFV Guanaco Solar	56.5	62.1	+9.90 %
PMGD PFV Guarana	11.2	11.2	-0.02 %
PMGD PFV Helios	13.3	12.8	-3.85 %
PMGD PFV Homero	22.2	20.7	-6.76 %
PMGD PFV Hormiga	13.2	12.0	-9.15 %
PMGD PFV Hornitos	1.8	0.2	-88.49 %
PMGD PFV Huape	15.5	15.4	-0.35 %
PMGD PFV Huaquelon	81.7	80.9	-0.89 %
PMGD PFV Huigan	-	0.0	-
PMGD PFV Hurtado	-	0.0	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	16.0	17.0	+5.95 %
PMGD PFV Illapel 5X	25.4	15.8	-37.99 %
PMGD PFV Independencia	15.7	15.8	+0.21 %
PMGD PFV Itahue Solar	17.6	17.6	-0.25 %
PMGD PFV Jahuel	35.8	35.4	-1.24 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	0.0	0.0	-
PMGD PFV Jaururo	15.9	18.1	+14.03 %
PMGD PFV Javiera Carrera	65.4	65.1	-0.57 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	10.4	7.8	-24.89 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	17.5	14.2	-19.09 %
PMGD PFV La Acacia	67.5	28.2	-58.19 %
PMGD PFV La Blanquina	34.2	56.0	+63.52 %
PMGD PFV La Chapeana	13.9	9.7	-30.45 %
PMGD PFV La Chimba Bis	14.7	14.4	-2.39 %
PMGD PFV La Esperanza II	63.0	64.3	+2.18 %
PMGD PFV La Estancia	15.5	15.2	-1.41 %
PMGD PFV La Foresta	18.7	18.1	-3.46 %
PMGD PFV La Frontera	33.6	32.0	-4.65 %
PMGD PFV La Gamboina	28.2	39.8	+41.49 %
PMGD PFV La Lajuela	36.4	38.0	+4.37 %
PMGD PFV La Ligua	17.6	20.7	+17.78 %
PMGD PFV La Manga	24.5	15.2	-38.13 %
PMGD PFV La Muralla	15.8	15.8	-0.09 %
PMGD PFV La Palma Solar	63.7	2.2	-96.56 %
PMGD PFV La Paz	56.0	56.5	+0.90 %
PMGD PFV La Vendimia	41.4	45.2	+8.98 %
PMGD PFV La Victoria	59.7	55.3	-7.43 %
PMGD PFV Lagunilla	14.7	5.0	-66.12 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	1.8	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	30.6	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	19.1	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.6	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	3.3	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	1.4	-
PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	14.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Laja Andino	71.3	18.1	-74.68 %
PMGD PFV Las Arboledas	15.8	13.5	-14.64 %
PMGD PFV Las Bandurrias	5.1	4.6	-9.84 %
PMGD PFV Las Cabras	18.8	18.7	-0.25 %
PMGD PFV Las Cachañas	58.9	58.1	-1.41 %
PMGD PFV Las Catitas	39.6	44.3	+11.84 %
PMGD PFV Las Chacras	17.5	17.6	+0.51 %
PMGD PFV Las Codornices	11.5	19.6	+70.17 %
PMGD PFV Las Golondrinas	32.9	35.4	+7.77 %
PMGD PFV Las Lechuzas	11.6	18.4	+58.79 %
PMGD PFV Las Majadas	64.2	56.1	-12.61 %
PMGD PFV Las Mercedes	14.2	14.1	-0.90 %
PMGD PFV Las Mollacas	13.9	9.5	-31.96 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	17.6	17.5	-0.67 %
PMGD PFV Las Palomas	16.8	18.2	+8.15 %
PMGD PFV Las Perdices	13.2	17.4	+32.05 %
PMGD PFV Las Rojas	18.1	15.8	-12.49 %
PMGD PFV Las Taguas	41.0	30.8	-24.87 %
PMGD PFV Las Tencas	54.7	57.4	+5.03 %
PMGD PFV Las Terrazas	19.1	15.5	-18.95 %
PMGD PFV Las Torcazas	17.5	17.6	+0.29 %
PMGD PFV Las Tortolas	19.2	17.4	-9.56 %
PMGD PFV Las Turcas	23.9	10.4	-56.57 %
PMGD PFV Lima	0.0	0.0	-
PMGD PFV Linares	37.4	42.1	+12.55 %
PMGD PFV Lingue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lipangue	16.6	18.4	+10.90 %
PMGD PFV Liquidambar	56.3	56.7	+0.76 %
PMGD PFV Lirio del Campo	18.3	18.2	-0.61 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	71.4	71.2	-0.27 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	25.8	23.5	-8.89 %
PMGD PFV Llay Llay	47.8	49.5	+3.70 %
PMGD PFV Lo Boza	0.9	2.6	+192.64 %
PMGD PFV Lo Chacón	16.9	16.6	-1.38 %
PMGD PFV Lo Miguel	15.6	30.7	+97.11 %
PMGD PFV Lo Miranda	32.5	36.7	+12.95 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Lonquimay	-	10.9	-
PMGD TER Los Pinos	-	44.4	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	29.6	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	2.5	-
PMGD TER Tomaval	-	2.4	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**15155.6**	**15183.2**	**+0.18 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Canutillar	Menor generación real por costo marginal.
TER Atacama 2 GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER Nueva Ventanas	Menor generación real por limitación.
TER Tocopilla-U16 GNL	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Cipreses	85.7	U-3 sale del servicio en forma intempestiva con 31 MW. Causa informada: Señal errónea de descarga de CO2, según IF 2024001489.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas. Según SDCF 2023012245 2023012246
HP La Higuera	0.0	Indisponible. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 Indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244.
TER Los Guindos TG2	50.0	Indisponible Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión y pruebas en F.O. de la unidad de bahía 87BUJ20 en SE Charrua, según SDCF 2024034643.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	53.4	U-3 limitada a regular tensión. Causa informada: Aumento de temperatura en el generador, según IL 2024000408.
HE Cipreses	85.7	U-2 limitada a carga fija de 20 MW, sin posibilidad de proporcionar servicios complementarios. Causa informada: Anormalidades técnicas, según IL 2024000178.
PE Sierra Gorda Este	97.0	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Bolero	62.0	Limitada en 85 MW. Causa informada: Debido a falla de transformador 1 de S/E Bolero, según IL 202400490.
PFV Santa Isabel	76.5	Limitado en 130 MW. En proceso de normalización posterior de evento de falla en transformador, según IL 2023001771.
TER Atacama 1 Diésel	0.0	TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 1 GNL	88.0	Limitada en 157 MW. en configuración TG1A+0,5TV1C Causa informada: Baja eficiencia sistema alabes de turbna (IGV), según IL 2024000459. Y limitada a 320 MW en configuración 2TG+TV. Causa informada: Sin disponibilidad de equipo de respaldo en sistema de agua de circulación principal de refrigeración, según IL 2024000440
TER Candelaria 2 Gas Arg	100.0	Limitada a MT provisorio de 80 MW. Causa informada: Riesgo de desconexión automática por deficiente atomización de agua para abatimiento de gases, según IL 2024000147.
TER Guacolda 1	96.0	Limitada a 146 MW por máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000182.
TER Guacolda 2	92.0	Limitada a 140 MW por alta diferencial de temperatura en agua de mar, según IL 2024000181.
TER Mejillones-CTM3 GNL	88.0	Limitada en 135 MW. Causa informada: Altas vibraciones en descanso 1 de TG, según IL 2024000424.
TER Nueva Ventanas	40.0	Limitada a 110 MW. Causa informada: Control de emisiones, según IL 2024000503.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	53.4	U-2 Mantenimiento mayor.
HE Pehuenche	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3 Mantenimiento mayor.
TER Cochrane-CCH1	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Nueva Renca Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Nueva Renca GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Quintero 1A Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Quintero 1A GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PFV Gran Teno	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	Limitada a generar en forma constante todo el caudal ecológico más el caudal que la DOH solicite turbinar por la Central El Toro con la finalidad de cumplir requerimientos de riego debido al inicio de la temporada de riego 2023-2024, según IL 2023001884.
HE El Toro	100.0	C. El Toro con restricción operativa para la operación de la central durante el periodo de riego. Central El Toro podrá variar su potencia activa durante el periodo de riego si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. 3.- Considerar para el propósito anterior, un nivel en bocatoma Polcura que fluctúe entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m., según IL 2024000023.
HE Pangue	100.0	Limitada para cumplir con los compromisos con usuarios del rio Biobío, unidades podrán operar excepcional y transitoriamente durante esta época por debajo de su valor de mínimo técnico declarado. Para lo anterior, unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: De Lunes a Domingo de 09 a 15 hrs generar a una potencia mínima de 20 MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Esto debido a que en ese horario se corre el riesgo de que personas externas puedan verse afectadas por las variaciones bruscas de caudal aguas abajo de la central y además para cumplir con los compromisos indicados en convenio JVBB. De Lunes a Domingo de 15 a 09 hrs se deben respetar valores normales de operación. Mientras se encuentre despachada en valores de mínimo técnico excepcional (20 MW), C. Pangue no podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN. Las tasas de toma de carga con el convenio vigente son las siguientes: Entre 20 y 300 MW subir 50 MW cada una hora (10 MW cada 12 minutos), entre 300 y 467W subir 100 MW cada una hora (25 MW cada 15 minutos), según IL 2023001974.
HE Ralco	100.0	U-1 y 2 limitadas a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371 e IL 2024000372.
HP La Confluencia	100.0	Limitada. Causa informada: Se aumenta mínimos técnico a 80 MW, la disminución de generación por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento del reservorio por altos caudales, según IL 2024000380.
HP La Higuera	100.0	Limitada. Causa informada: Se aumenta mínimos técnico a 80 MW, la disminución de generación por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento del reservorio por altos caudales, según IL 2024000380.
HP Rucue	100.0	Limitada a no variar generación. Causa informada: De acuerdo a Carta GCON°189/2023 y con el objetivo de garantizar la mínima afectación a las obras hidráulicas de los regantes aguas abajo de las CCHH de la cuenca del Laja, según IL 2023001898.
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 45 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 45 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 15 horas. Según IL 2024000309.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 66 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 41 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 17 horas. Según IL 2024000310.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 108 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 99 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 51 horas. Según IL 2024000311.
TER Guacolda 4	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 84 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 84 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 35 horas. Según IL 2024000312.
TER Mejillones-CTM3 GNL	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios. Causa informada: Vibraciones en el descanso de la TG, según IL 2024000351.
TER Nehuenco II GNL	100.0	Con limitación a ciclar a una vez por semana. Causa informada: Debido a hallazgo en generador de turbina a vapor informado en carta GO N°020/2024 del 09 de febrero de 2024 al Coordinador Eléctrico Nacional y los resultados de la Inspección boroscópica del rotor del generador de la TV, según IL 2024000237.
TER Norgener-NTO1	100.0	Limitación. Causa informada: Central en proceso de retiro por consumo total de stock de carbón, de acuerdo al programa de descarbonización comprometido por AES Andes. Se requiere ambas unidades a mínimo técnico durante el periodo solar y a plena carga fuera de dicho periodo, con el fin de agotar el stock de combustibles a la fecha aprobada para el retiro de la central (31/3/2024), acorde con la Res. Exta. Nº 45/2024 de la CNE, según IL 2024000233. Además por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480.
TER Norgener-NTO2	100.0	Limitación. Causa informada: Central en proceso de retiro por consumo total de stock de carbón, de acuerdo al programa de descarbonización comprometido por AES Andes. Se requiere ambas unidades a mínimo técnico durante el periodo solar y a plena carga fuera de dicho periodo, con el fin de agotar el stock de combustibles a la fecha aprobada para el retiro de la central (31/3/2024), acorde con la Res. Exta. Nº 45/2024 de la CNE, según IL 2024000233. Además recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Ceme1, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Cardonal, PE Manantiales, PE Cerrillos, PFV Gran Teno, PFV Las Salinas y PE San Matías continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 102.43 m.s.n.m. y un gasto de 30 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Atacama TG1A en servicio y disponible, cancelado SDCF 2024034657.
00:04	Transelec	Línea de 66 kV Charrúa - Laja cierre manual sin éxito.
00:09	STS	C. Masisa genera en isla dejando de inyectar 8.15 MW, según IF 2024001639.
00:16	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U-2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024034538.
00:22	STS	C. Masisa sincronizada, deja de generar en isla, cancelado IF 2024001639.
01:00	Enel Generación	C. San Isidro 2 cancelada limitación IL 2024000512.
01:17	Transelec	S/E Charrúa ATR1 de 220/154/66 kV de 390 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024034653. Faena no realizada por falla de línea de 66 kV Charrúa - Laja.
04:20	Minera Escondida	Línea de 220 kV O'Higgins - Domeyko interrupción forzada por protecciones, IF 2024001647.
04:33	Minera Escondida	Línea de 220 kV O'Higgins - Domeyko cerrado, cancelado IF 2024001647.
06:20	AES Andes	C. Norgener 2 disponible y en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024034656.
07:54	CGE	S/E Negrete indisponible por pérdida de suministro, se pierden 5 MW de consumos. Causa informada: En S/E Los Buenos Aires apertura del interruptor 52B2 de línea de 66 kV Los Buenos Aires - Negrete por trabajos programados, según IF 2024001644 y 2024001646.
07:54	Ucuquer	C. PE La Esperanza sale del servicio en forma intempestiva con 8.6 MW, según IF 2024001645.
07:54	RNE	C. PE Negrete sale del servicio en forma intempestiva con 22 MW, según IF 2024001646.
07:54	Transelec	Línea de 66 kV Charrúa - Laja con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de línea por robo de conductor, según SDCF 2024034667 y 2024034668.
07:59	CGE	S/E Negrete recuperado los consumos (cerrado 52B2 de S/E Los Buenos Aires), cancelado IF 2024001644 y 2024001646.
08:10	RNE	C. PE Negrete en servicio cancelado IF 2024001643.
08:13	Ucuquer	C. PE La Esperanza en servicio, cancelado IF 2024001645.
08:28	CGE	S/E C. Tarapacá transformador N° 1 de 11.5/13.8 kV, 4 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de desconectador 89JP1 con daño mecánico por lo que no es posible realizar maniobras de apertura y cierre, según SDCF 2024034671.
08:42	AES Andes	C. PFV Andes Solar 2A inicia maniobras para la inyección al SADI.
08:44	CGE	Línea de 66 kV Los Peumos - Curacautín con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tala de árboles con inclinación y proyección hacia la línea, fuera de la faja de servidumbre, entre las estructuras N°170 y 172, según SDCF 2024034670 (consumos de S/E Curacautín respaldados con generación local).
09:26	CGE	S/E Casas Viejas 52CT3 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2024001642.
10:16	CGE	S/E C. Tarapacá transformador N° 1 de 11.5/13.8 kV, 4 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024034671. No se realizó el reemplazo del desconectador 89JP1.
11:28	AES Andes	S/E La Cebada interruptor J4 cerrado, cancelado IF 2024001638.
15:39	Enor Chile	S/E Don Goyo 52J5 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Intervención fortuita, según IF 2024001650.
15:40	Enor Chile	S/E Don Goyo 52J5 cerrado, cancelado IF 2024001650.
17:57	AES Andes	C. PFV Andes Solar 2A inicia maniobras para la inyección al SEN.

Hora	Centro de Control	Observación
18:15	CGE	Línea de 66 kV Los Peumos - Curacautín cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024034670. S/E Curacautín desconectador 89BT3 con limitación. Causa informada: Limitado sólo a operación local, no responde a ordenes de apertura/cierre remoto. Tiempo aproximado de traslado del personal aproximadamente 2 horas, según IL 2024000514.
18:29	Enor Chile	S/E C. PFV Valle Escondido interruptor J2 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla durante trabajos programados en PFV Río Escondido, según IF 2024001649.
18:30	CGE	S/E Copayapu interruptor H6 limitado al cierre vía SCADA, según IL 2024000515.
18:50	CGE	Línea de 66 kV Los Peumos - Curacautín cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024034670.
18:59	AES Andes	C. Nueva Ventanas sin limitación, cancelada IL 2024000506.
19:10	Enor Chile	S/E C. PFV Valle Escondido 52J2 cerrado, cancelado IF 2024001649.
20:02	Transelec	Línea de 66 kV Charrúa - Laja tramo de línea Charrúa - estructura 168 cerrada, queda abierto puente en estructura 168, según IF 2024001648.
21:16	RNE	C. PE El Maitén disponible y en servicio, cancelado IF 2024001641.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
08:20	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -25.2 [MW/m]
09:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -552.6 [MW]
11:39	Chilquinta	CDC solicita reducir en 1 MW inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
11:39	CGE	CDC solicita reducir en 3 MW la inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
17:08	CGE	Finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín con centrales PMGD que inyectan en S/E Chacahuín.
17:08	Chilquinta	Finaliza control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín con centrales PMGD que inyectan en S/E Panimávida.
18:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 910.7 [MW]
18:35	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 20.5 [MW/m]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
13:05	Chilquinta	Chilquinta	S/E Canteras interruptor HS.
13:29	Chilquinta	Chilquinta	S/E Canteras interruptor HR y barra de transferencia de 110 kV.
13:29	STS	Saesa	S/E Negrete transformador de 66/23 kV y 40 MVA nuevo de reemplazo.
14:48	Chilquinta	Chilquinta	S/E Canteras interruptor HT1 y transformador N°1 de 110/23 kV y 40 MVA.
15:36	Chilquinta	Chilquinta	S/E Canteras interruptor ET1 y barra N°1 de 23 kV.
18:21	Chilquinta	Chilquinta	S/E Canteras interruptor HT2 y transformador N°2 de 110/23 kV y 40 MVA.
18:35	Chilquinta	Chilquinta	S/E Canteras interruptor ET2 y barra N°2 de 23 kV.
19:05	CGE	CGE	S/E Copayapu primera energización paño H6.

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos scada.	31/10/2023	20:00		
LAP	C. PE El Totoral.	01/01/2024	17:00		
Enel Generación	C. Pilmaiquén datos scada.	18/03/2024	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Cenizas	Hot Line Respaldo F/S.	11/03/2024	12:45		
Escuadrón	Hot Line Principal F/S	20/03/2024	18:00		
Santa Marta	Santa Marta	01/04/2024	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
TEN	S/E Centinela 220 kV cierre interruptores 52J2 y 52J3 a solicitud de Engie Transmision por faenas de desconexión C2 El Cobre-Esperanza, según 2024016309.	23/02/2024	12:12		
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	06/04/2024	23:15	07/04/2024	15:03
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	06/04/2024	23:17	07/04/2024	07:07
Celeoredes	S/E Mulchén líneas de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertas por control transferencia líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara 1 y 2.	07/04/2024	02:18	07/04/2024	07:38
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	07/04/2024	23:06		
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	07/04/2024	23:08		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN					
Centro de Control	**Instalación**	**Fecha F/S**	**Hora F/S**	**Fecha E/S**	**Hora E/S**
TEN	Línea de 220 kV Nuevo Pozo Almonte - Parinacota abierta.	28/02/2024	16:03		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	29/02/2024	00:23		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2 abierta.	05/04/2024	18:16		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2 abierta.	05/04/2024	18:16		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 abierta.	06/04/2024	04:57	07/04/2024	19:49
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	06/04/2024	20:16		
TEN	S/E Cumbre CCSS Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	06/04/2024	21:32		
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta.	06/04/2024	21:48	07/04/2024	11:45
Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 1 abierta.	06/04/2024	23:11 **i**		
Transelec	Línea de 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli 2 abierta.	06/04/2024	23:13 **i**		
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta.	06/04/2024	23:50	07/04/2024	02:11
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 abierta.	06/04/2024	23:50		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2 abierta.	07/04/2024	05:33		
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta.	07/04/2024	07:47	07/04/2024	19:45
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta.	07/04/2024	23:25		

Información:

i : Corresponde a la hora extra (25) debido a un cambio de horario, donde se atrasa el reloj.

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 07 de abril de 2024

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 24-04-2024 22:14:04
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 102
Total registros Subestacion: 59

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024032620	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	687	S/E EL MANZANO (STM)	3522	EL MANZANO (ENEL TRANSMISIÓN) 220/33 KV 150 MVA 5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión a solicitud de SAESA por cambio de arranque It Polpaico - El Salto	Nivel de riesgo controlado con procedimientos por parte de CGE	Desconexion a solicitud de SAESA fuera de horario produccion solar	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 23:30	08-04-24 01:00	07-04-24 23:07	07-04-24 23:30
2024025134	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	634	S/E EL MONTE	297	EL MONTE 69/13.8KV 10MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Asociado a solicitud N°2024025128, se requiere realizar microcorte sobre consumos de SE El Monte, para normalizar transferencia de carga de esta subestación desde Paño B3 de SE Paine hacia Paño B1 de SE Bajo Melipilla.	Riesgo Bajo y controlado, maniobras de transferencia.	Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°072/2024.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 18:00	07-04-24 18:03	07-04-24 15:44	07-04-24 15:46
2024033493	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	1698	BA S/E CERRO NAVIA 110KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de STM, por lavado de aislación de empresa Chilquinta en equipos de 110 kV en S/E Cerro Navia.	Instalación con riesgo: S/E Cerro Navia: Barra Principal de 110 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de STM, por lavado de aislación de empresa Chilquinta en equipos de 110 kV en S/E Cerro Navia. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 110 kV sección 2. Instalación con riesgo: S/E Cerro Navia: Barra Principal de 110 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 12:00	07-04-24 16:00	07-04-24 10:32	07-04-24 12:10
2024033293	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	1790	S/E CERRO NAVIA (STM)	7504 7882 7884 26858	S/E CERRO NAVIA (STM II) A12 S/E CERRO NAVIA (STM II) A6 S/E CERRO NAVIA (STM II) A8 S/E CERRO NAVIA (STM II) A10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Chilquinta	Trabajos por parte de Chilquinta	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 12:00	07-04-24 16:00	07-04-24 10:15	07-04-24 12:08
2024034676	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1857	S/E COLOSO	22323	S/E COLOSO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar relleno de gas SF6 en Paño 52J5 debido al bajo nivel que presenta actualmente. Se necesita hacerlo con urgencia para evitar posibles daños a los equipos o instalaciones.	Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado.	Condiciones Requeridas: SE Coloso: Abiertos 52J5, 89J5-1 y 89J5-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 12:00	07-04-24 18:00	07-04-24 11:58	07-04-24 15:33
2024025937	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	4566	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) F5	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Personal de mantenimiento Chilquinta realizara trabajos de mantenimiento preventivo en el paño seleccionado. Se requiere desconexión del interruptor 52F5 y abierto los desconectadores	Riesgo bajo, controlado y programado. Coordina con SD CEN 2024025077	Personal de mantenimiento Chilquinta realizara trabajos de mantenimiento preventivo en el paño seleccionado. Se requiere desconexión del interruptor 52F5 y abierto los desconectadores	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 11:00	07-04-24 17:00	07-04-24 10:57	07-04-24 17:23
2024025939	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	4564	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) F3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Personal de mantenimiento Chilquinta realizara mantenimiento preventivo a equipos del paño seleccionado	Riesgo bajo, controlado y programado. Coordina con SD CEN 2024025077	Personal de mantenimiento Chilquinta realizara mantenimiento preventivo a equipos del paño seleccionado. Se requiere desconexión del Interruptor 52F3 y abierto los desconectadores.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 11:00	07-04-24 17:00	07-04-24 10:57	07-04-24 17:23
2024033587	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	716	S/E RUNGUE	4090	S/E RUNGUE D1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones de despeje del Alimentador Rungue a solicitud de Chilquinta por trabajos en circuito 44 kV N°1 y 2 Las Vegas - Rungue	No presenta riesgos para el sistema.	Trabajos a solicitud de Chilquinta, 100% del Alimentador Rungue queda respaldado por la red de Distribución	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 10:00	07-04-24 18:00	07-04-24 10:15	07-04-24 17:35
2024033595	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	716	S/E RUNGUE	930	RUNGUE 44/23KV 3.5MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara auditoria de protecciones S/E Rungue. Pruebas efectivas de esquemas de protecciones de Tr. e INT 23 kV alim Runge	No presenta riesgos para el sistema.	Trabajos a solicitud de Chilquinta, 100% del Alimentador Rungue queda respaldado por la red de Distribución. se aprovecha desconexión del cto. para realizar auditoria de protecciones en SE Runge.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 10:00	07-04-24 18:00	07-04-24 10:15	07-04-24 17:35
2024033597	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	681	S/E CALEU	33474	S/E CALEU E1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones de despeje del Alimentador Caleu a solicitud de Chilquinta por trabajos en circuito 44 kV N°1 y 2 Las Vegas - Rungue	No presenta riesgos para el sistema.	Trabajos a solicitud de Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 10:00	07-04-24 18:00	07-04-24 10:15	07-04-24 17:35
2024033599	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	681	S/E CALEU	871	CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Operaciones de despeje del Alimentador Caleu a solicitud de Chilquinta por trabajos en circuito 44 kV N°1 y 2 Las Vegas - Rungue. Además se aprovecha de la desconexión del cto. para realizara auditoria de protecciones de Tr y INT 23 kV alim Caleu	No presenta riesgos para el sistema.	Trabajos a solicitud de Chilquinta.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 10:00	07-04-24 18:00	07-04-24 10:15	07-04-24 17:35
2024029062	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Programada	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29393 29394 29395 29396 29397 29398 29399 29400 29401 29402 29403 29404 29405 29406 29407 29408 29409 29410 29412 29413	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO J1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO JT1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FT2 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F2 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F3 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F4 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F5 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F6 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F7 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F8 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F9 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F10 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F11 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F12 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F13 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO F14 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FB1 S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO FB2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo. Pruebas eléctricas de cables MT y prueba de protecciones eléctricas SWG FT1. Auditoria de cableado de control y protecciones eléctricas.	Riesgo del trabajo bajo debido a que se realizarán con instalación desenergizada.	Mantenimiento preventivo en equipos de planta.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 19:00	07-04-24 09:25	07-04-24 19:17
2024030657	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A	2052	Intervención	Origen Externo	Programada	1750	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	15879	S/E RIO TOLTEN J1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A través de SODI 8107 empresa Transelec solicita no reconectar en caso de apertura interruptor 52J1 en S/E Tap Off Rio Toltén por trabajos de roce de vegetación en franja de servidumbre en línea 220 kV Rio Toltén - Lastarria C1 y C2 .	Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados.	S/E Tap Off Rio Toltén cuenta con reconexión automática deshabilitada	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 19:00	07-04-24 09:30	07-04-24 17:46
2024031496	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	1855	Intervención	Origen Interno	Programada	1790	S/E CERRO NAVIA (STM)	7879 7880	S/E CERRO NAVIA (ENEL TRANSMISION) H3 S/E CERRO NAVIA (ENEL TRANSMISION) H4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Por trabajos de lavado de aislación con agua desmineralizada para la SE Cerro Navia se requiere orden de no reconexión para la SE.	Riesgo bajo al tratarse de un trabajo programado.	Por trabajos de lavado de aislación con agua desmineralizada para la SE Cerro Navia se requiere orden de no reconexión para la SE.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 10:12	07-04-24 12:08
2024032525	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDGECONNEX CHILE V SPA [EN_REVISION]	2195	Desconexión	Origen Interno	Programada	2433	S/E LAS CANTERAS [EN_REVISION]	33927 33928 33930 33931 33932 33933	S/E LAS CANTERAS H1 [EN_REVISION] S/E LAS CANTERAS H2 [EN_REVISION] S/E LAS CANTERAS HS [EN_REVISION] S/E LAS CANTERAS HR [EN_REVISION] S/E LAS CANTERAS H3 [EN_REVISION] S/E LAS CANTERAS H4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras operacionales para puesta en servicio de paños HR y HS según Guia de Maniobra aprobada del proyecto NUP3016.	Riesgo bajo de la actividad. Trabajo programado.	Trabajos de continuación a la Puesta en Servicio de la Subestación Las Canteras NUP3016.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:52	07-04-24 21:24
2024032530	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDGECONNEX CHILE V SPA [EN_REVISION]	2195	Desconexión	Origen Interno	Programada	2433	S/E LAS CANTERAS [EN_REVISION]	3593	LAS CANTERAS 110/23 KV 40 MVA 1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras operacionales para puesta en servicio de transformador 1, incluyendo sus paños HT1,ET1 y ESA1 del proyecto NUP3975.	Riesgo bajo de la actividad. Trabajo programado.	Trabajos de Puesta en Servicio de Transformador 1 y Servicios Auxiliares de Subestación Las Canteras, proyecto NUP3975.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:52	07-04-24 21:24
2024032531	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDGECONNEX CHILE V SPA [EN_REVISION]	2195	Desconexión	Origen Interno	Programada	2433	S/E LAS CANTERAS [EN_REVISION]	3594	LAS CANTERAS 110/23 KV 40 MVA 2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras operacionales para puesta en servicio de transformador 2, incluyendo sus paños HT2,ET2 y ESA2 del proyecto NUP3975.	Riesgo bajo de la actividad. Trabajo programado.	Trabajos de Puesta en Servicio de Transformador 2 y Servicios Auxiliares de Subestación Las Canteras, proyecto NUP3975.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:52	07-04-24 21:24
2024033494	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	470	BA S/E CERRO NAVIA 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de STM, por lavado de aislación de empresa Chilquinta en equipos de 110 kV en S/E Cerro Navia.	Instalación con riesgo: S/E Cerro Navia: Barra Principal de 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de STM, por lavado de aislación de empresa Chilquinta en equipos de 110 kV en S/E Cerro Navia. Restricciones: S/E Cerro Navia: No reconectar interruptores asociados a la Barra Principal de 110 kV sección 1. Instalación con riesgo: S/E Cerro Navia: Barra Principal de 110 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 12:00	07-04-24 10:32	07-04-24 12:00
2024033292	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	1790	S/E CERRO NAVIA (STM)	7505 7881 7883 26857 33602	S/E CERRO NAVIA (STM II) A11 S/E CERRO NAVIA (STM II) A5 S/E CERRO NAVIA (STM II) A7 S/E CERRO NAVIA (STM II) A9 S/E CERRO NAVIA HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Restricción de reconexión de los interruptores a solicitud de Transelec	Trabajos por parte de Chilquinta	Trabajos por parte de Chilquinta	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 12:00	07-04-24 10:15	07-04-24 12:08
2024031254	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Externo	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 24118	S/E CENTRAL LA CEBADA J2 S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: Aplicación de tratamiento anticorrosivo, inspección y touch up en cuerpo común, superestructura y canastillo sin considerar crucetas. Las estructuras a intervenir son N° 324, 326, 327, 330, 333	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas; SE La Cebada Señalizar y no reconectar 52J4 SE La Cebada Señalizar y no reconectar 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 19:00	07-04-24 09:00	07-04-24 15:36
2024027044	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	843	S/E NEGRETE	14391	S/E NEGRETE ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar y Acelera su Curva Rápida de Operación (Hot Line Tag) del 52ET1 de SE Negrete por faenas a ejecutarse con personal de Lineas Vivas correspondiente a la conexión de puentes desde nuevo desconectador 89ES1-1 (sala Switchgear GIS) a Paño E4 La Esperanza. Posteriormente a faenas mencionada se procederá a realizar la apertura de puentes y retiro de extensión de barra 23 kV (AIS) que alimenta actualmente paño E4, por desvinculación extensión de barra 23 kV parte AIS (posterior a PES nuevas instalaciones). Faenas asociadas a PES Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete NUP NUP 1570	Riesgo controlado, faenas serán realizadas por personal de lineas vivas en SE Negrete.	Faenas coordinadas con central Parque Eólica La Esperanza. Faenas asociadas a SD 2024027043. (PT 1186 y 1187 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 11:37	07-04-24 21:50
2024027043	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	843	S/E NEGRETE	16762	S/E NEGRETE E4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño E4 La Esperanza en SE Negrete por faenas a ejecutarse con personal de Lineas Vivas correspondiente a la conexión de puentes desde nuevo desconectador 89ES1-1 (sala Switchgear GIS) a Paño E4 La Esperanza. Posteriormente a faenas mencionada se procederá a realizar la apertura de puentes y retiro de extensión de barra 23 kV (AIS) que alimenta actualmente paño E4, por desvinculación extensión de barra 23 kV parte AIS (posterior a PES nuevas instalaciones). Faenas asociadas a PES Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete NUP NUP 1570	Riesgo controlado, faenas serán realizadas por personal de lineas vivas en SE Negrete.	Faenas coordinadas con central Parque Eólica La Esperanza. Faenas asociadas a SD 2024027044. (PT 1186 y 1187 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 11:37	07-04-24 21:20
2024034671	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1838	S/E CENTRAL TARAPACA	1473	CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 3-4MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REEMPLAZO DE JUEGO DESCONECTADORES, SE REQUIERE EL REEMPLAZO DEL EQUIPO 89JP1 EN FORMA URGENTE. AFECTARÁ A CLIENTES: NOMBRE DEL ALIMENTADOR: PATILLOS, POTENCIA DESPRENDIDA: 2.2 MW. CLIENTES AFECTADOS: 569	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES: 1.- SUBESTACION PATACHE CGE TRANSMISION:(Abierto 52JP1 – P1R1) 2.- SUBESTACION PATACHE CGE TRANSMISION:(Abierto 89JP1 – C1C1) 3.CENTRAL TERMICA TARAPACA ENEL:(Abierto 52JT2 – 52BBB01 – 52SA-P – 52TURBINA GAS) 4.- CENTRAL TERMICA TARAPACA ENEL:(Abierto 89JT2-3 – 89JT2-2 – 89T2-1 – 89TRANSF. SSAA) 5.-CENTRAL TERMICA TARAPACA ENEL: (Cerrado 89JT2-3T).......... NOMBRE DEL ALIMENTADOR: PATILLOS, POTENCIA DESPRENDIDA: 2.2 MW. CLIENTES AFECTADOS: 569	Libre Regulado	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	ninguno			07-04-24 09:00	07-04-24 15:00	07-04-24 08:28	07-04-24 10:16
2024030892	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1807	S/E 640	17771 17772 17769 17770 21054 31411 31412	S/E 640 BP1 S/E 640 BP2 S/E 640 4.16 KV BP1 S/E 640 4.16 KV BP2 S/E 640 B64 S/E 640 641A S/E 640 641B	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 640	Riesgo alto, con riesgo a los equipos e instalaciones.	Se requiere orden de no reconectar: S/E 640: 528641A S/E 640: 528642 S/E 640: 528641B S/E Escondida: 52B1 S/E Laguna Seca: 52BL3.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:21	07-04-24 19:21	07-04-24 08:07	07-04-24 09:02
2024030891	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1803	S/E 405	21050 24064 17762	S/E 405 CB221 S/E 405 DT1 S/E 405 69 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 405 (CV104)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 40: 52B221 S/E Laguna Seca: 52BL3 SE Escondida: 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:20	07-04-24 19:20	07-04-24 09:11	07-04-24 11:16
2024030890	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1802	S/E 404	1692	404 69/4.16 KV	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Revisión de señales scada de reconectador e interruptor de paño T1	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 404: 528222	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:19	07-04-24 19:19	07-04-24 09:11	07-04-24 11:16
2024030889	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1801	S/E 403	17757 17758 21048	S/E 403 4.16 KV S/E 403 69 KV S/E 403 CB223	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 403 (CV102)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 403: 528223. S/E Laguna Seca: 52BL3. SE Escondida: 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:18	07-04-24 19:18	07-04-24 09:11	07-04-24 11:16
2024030888	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	S/E 401	1849	BA S/E 401 69KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 401 (CV101)	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requieren orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca: 52BL3. S/E 401: 528227 y 52B191. S/E 640: 528642. S/E Escondida 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:17	07-04-24 20:17	07-04-24 09:11	07-04-24 11:16
2024030862	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1846	S/E CHIMBORAZO	2560	CHIMBORAZO 220/6.9 KV 36MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Prueba de protecciones mecánicas, trip y alarma protecciones eléctricas lado AT y BT.	Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimiento respectivo.	Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Subestación Chimborazo: Abierto y a disposición jefe de faena 52JT2, 52DT2, 89JT2-1, 89JT2-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:14	07-04-24 20:14	07-04-24 09:11	07-04-24 16:40

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha eeneración reporte: 24-04-2024 22:14:04
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 102
Total registros Subestacion: 59

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024028994	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	2357	S/E FUENTECILLA	31094	S/E FUENTECILLA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño B2 en SE Fuentecilla asociado a línea 66 kV Fuentecilla - San Vicente de Tagua Tagua a solicitud de CGE por faenas de mantenimiento en SE San Vicente de TT y línea 66 kV mencionada anteriormente.	Riesgo controlado, faenas serán realizadas con instalaciones desconectadas de parte de CGE.	Maniobras coordinadas con CGE. (SODI 04 CGE, registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 07:20	07-04-24 18:20
2024030936	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	383	S/E CACHAPOAL	566 568 569 578 12913 12914 12915	S/E CACHAPOAL BT1 S/E CACHAPOAL CT2 S/E CACHAPOAL CT1 S/E CACHAPOAL BT2 S/E CACHAPOAL BT1-BT2 S/E CACHAPOAL BT1-CT1 S/E CACHAPOAL BT2-CT2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP del proyecto de reemplazo de protecciones electromecánicas por protecciones digitales NUP4281. Además se realizaran las siguientes actividades: Verificaciones de Control en Sala, levantamiento de control en P6-P7-P8-P9-P10-P11 y P12. Verificaciones de Control en Patio, levantamiento de control en 52BT1, 52CT1, 52BT2, 52CT2.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT1, 52BT2, 52CT1, 52CT2 de SE Cachapoal. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existe afectación de clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:30	07-04-24 18:13
2024030978	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles en futuro paño J7 y J8	Bajo	Actividades: SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles, lo cual contempla las obras de retiro de gravilla, trazados topográficos, excavaciones, inyección de micropilotes, emplantillados , montaje de fundaciones, instalación de canalizaciones subterráneas y de hormigón instalación de malla puesta a tierra y montaje de estructuras bajas en futuro paño J7 y J8.,Nota: Se excluye de las actividades la ejecución de cuatro (4) micropilotes de fundaciones que se disponen debajo de la Barra Principal 220 kV Sección N°1, según croquis indicado. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°2 220kV-Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:00	07-04-24 22:15
2024031940	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23159	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Trabajos precios NUP 3555, A solicitud de Collahua la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, reposición de grava y relleno compactados en paño JT1.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: Trabajos precios NUP 3555, A solicitud de Collahua la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, reposición de grava y relleno compactados en paño JT1. TURNO B,Demolición de fundaciones existentes bajo el ML exterior a retirar (Nota; Esta actividad se realizaría posterior al retiro del equipo y estructura),A solicitud de Collahuasi la instalación de faenas, carga y descarga de contenedores de oficina. Construcción de cerco perimetral, pasos peatonales. Instalación de señalización de tránsito e instalación eléctrica. Restricciones: Tarapacá, 52JT2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o SS.GG. Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13 y 23 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:46	07-04-24 11:00
2024031954	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23159	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: Trabajos precios NUP 3555, A solicitud de Collahuasi la Construccion de muro de Contencion Torre N° 1 , LAT 220 kV Tarapacá - Puerto Collahuasi , exterior del paño JT1.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: Trabajos precios NUP 3555, A solicitud de Collahuasi la Construccion de muro de Contencion Torre N° 1 , LAT 220 kV Tarapacá - Puerto Collahuasi , exterior del paño JT1. Restricciones: Tarapacá, 52JT2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT02-Tarapacá o SS.GG. Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:24	07-04-24 18:45
2024032440	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:22	07-04-24 21:03
2024032466	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ vano entre E471 Y E472.1 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Tap Off Nueva Victoria: No reconectar interruptor 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:21	07-04-24 18:00
2024032894	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22694 22701	S/E LAGUNAS J2 S/E LAGUNAS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (SODI 299) solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ vano entre E471 Y E472.1 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.	Instalación con riesgo: Pano J1 o J2 de S/E Lagunas, durante los trabajos de empresa Collahuasi, por proyecto C20+ entre estructuras E471 y 472.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores 52J1 y 52J2 de S/E Lagunas y 52J4 y 52J5 de S/E Frontera. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de empresa Collahuasi, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto (Proyecto C20+ vano entre E439 y E440).	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:00	07-04-24 22:15
2024032999	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	2352	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE según SODI 100-ATA por S/E Copayapu: Traslado Acometida Paño H1 a Paño H6 – NUP 880	Bajo	Actividad: A solicitud de CGE según SODI 100-ATA por S/E Copayapu: Traslado Acometida Paño H1 a Paño H6 – NUP 880. Traslado de Acometida Paño H1 a nuevo Paño H6, involucra maniobras de desconexión de 89H1-1 y cierre 89H6-1. Trabajos asociados a proyecto ampliación S/E Copayapu NUP 880, SD 2024032116. Instalación con restricción: No reconectar Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos Instalación en riesgo: Paño Línea LH04, CAR-Cerrillos. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 08:18	07-04-24 11:00
2024033295	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2306	S/E RIO ACONCAGUA	30219	S/E RIO ACONCAGUA H2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía (Celeo) para trabajos de cambio de conductor y pruebas de recepción (NUP 1164).	Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fund. Chagres. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividades: A solicitud de empresa Alfa Transmisora de Energía (Celeo) para trabajos de cambio de conductor y pruebas de recepción (NUP 1164). Restricciones: No reconectar interruptor 52H2 asociado a la línea de 110 W Río Aconcagua - Fund. Chagres. Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fund. Chagres. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 07:54	07-04-24 15:50
2024031367	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568 24146	S/E DON GOYO J3 S/E DON GOYO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Aplicación de tratamiento anticorrosivo, inspección y touch up en cuerpo común, superestructura y canastillo sin considerar crucetas en estructura E316 LT 220kV La Cebada - Don Goyo C1 y La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo C2 Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Aplicación de tratamiento anticorrosivo, inspección y touch up en cuerpo común, superestructura y canastillo sin considerar crucetas en estructura E316 LT 220kV La Cebada - Don Goyo C1 y La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo C2 Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:59	07-04-24 16:07
2024031477	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	843	S/E NEGRETE	3490	NEGRETE 69/24 kV 40 MVA 1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Primera energización y Puesta en Servicio de nuevo Transformador T1 66/24 kV 40 MVA, equipos primarios de Paños nuevo BT1 (AIS), Celdas Switchgear 23KV, barra 23 kV, ET1, E1, E2, E3, ES1 asociado a Paño E4 (AIS), E7 y ES41 de SE Negrete asociado a Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete NUP 1570. Posterior a PES y toma de carga de nuevo Transformador T1 y Paños de alimentadores nuevas instalaciones quedarán entregadas a la explotación y se procederá a realizar la desvinculación de Paños AIS de actuales alimentadores E1 Renaico, E2 Nacimiento, E3 Mulchén y extensión de Barra 23 kV para alimentar Paño E4 La Esperanza, finalizando con la desvinculación de Paño BT1 (AIS) de Barra 66 kV y Transformador T1 66/24 kV 16 MVA de SE Negrete.	Riesgo controlado primera energización de equipos nuevos y protocolizados previamente.	Faenas coordinadas con Frontel, central Parque Edica La Esperanza y CGE. (PT 2186 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 10:48	07-04-24 13:29
2024031553	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	1771	S/E NAHUELBUTA	16588	S/E NAHUELBUTA B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B1 de SE Nahuelbuta por faenas a ejecutarse en SE Negrete correspondiente a: Primera energización y Puesta en Servicio de nuevo Transformador T1 66/24 kV 40 MVA, equipos primarios de Paños nuevo BT1 (AIS), Celdas Switchgear 23KV, barra 23 kV, ET1, E1, E2, E3, ES1 asociado a Paño E4 (AIS), E7 y ES41 de SE Negrete asociado a Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete NUP 1570. Posterior a PES y toma de carga de nuevo Transformador T1 y Paños de alimentadores nuevas instalaciones quedarán entregadas a la explotación y se procederá a realizar la desvinculación de Paños AIS de actuales alimentadores E1 Renaico, E2 Nacimiento, E3 Mulchén y extensión de Barra 23 kV para alimentar Paño E4 La Esperanza, finalizando con la desvinculación de Paño BT1 (AIS) de Barra 66 kV y Transformador T1 66/24 kV 16 MVA de SE Negrete.	Riesgo controlado primera energización de equipos nuevos y protocolizados previamente en SE Negrete.	Faenas coordinadas con Frontel, central Parque Edica La Esperanza y CGE. Asociado a SD 2024031477 y 2024031498. (PT 2186 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 10:48	07-04-24 21:50
2024031498	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	843	S/E NEGRETE	14390 14391 29084 29085 30699 34233	S/E NEGRETE BT1 S/E NEGRETE ET1 S/E NEGRETE BT2 S/E NEGRETE ET2 S/E NEGRETE B2 S/E NEGRETE B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No Reconectar 52B1, 52B2, actual 52BT1, 52BT2, actual 52ET1 (AIS), 52ET2 de SE Negrete por faenas correspondiente a: Primera energización y Puesta en Servicio de nuevo Transformador T1 66/24 kV 40 MVA, equipos primarios de Paños nuevo BT1 (AIS), Celdas Switchgear 23KV, barra 23 kV, ET1, E1, E2, E3, ES1 asociado a Paño E4 (AIS), E7 y ES41 de SE Negrete asociado a Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete NUP 1570. Posterior a PES y toma de carga de nuevo Transformador T1 y Paños de alimentadores nuevas instalaciones quedarán entregadas a la explotación y se procederá a realizar la desvinculación de Paños AIS de actuales alimentadores E1 Renaico, E2 Nacimiento, E3 Mulchén y extensión de Barra 23 kV para alimentar Paño E4 La Esperanza, finalizando con la desvinculación de Paño BT1 (AIS) de Barra 66 kV y Transformador T1 66/24 kV 16 MVA de SE Negrete.	Riesgo controlado primera energización de equipos nuevos y protocolizados previamente.	Faenas coordinadas con Frontel, central Parque Edica La Esperanza y CGE. Asociado a SD 2024031477. (PT 2186 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 10:48	07-04-24 21:50
2024032962	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1765	S/E COPAYAPU	16534 32565	S/E COPAYAPU H6 S/E COPAYAPU H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por avance de proyecto de ampliación NUP N°880, se requiere trasladar la salida o acometida de LT 110 kV Copayapu- Gallegullos desde el paño H1 al paño H6 de S/E Copayapu. Estos trabajos consideran habilitar los sistemas de protecciones 1 y 2 del paño H6 según ECAP_NUP 880_Copayapu_Informe_RevG previamente aprobado en PGP. Se recalca que estos trabajos parciales son necesarios para continuar con el alcance constructivo del proyecto, por lo que no los consideramos como la PES final definitiva.	Riesgo bajo controlado, trabajos planificados en terreno realizado por personal competente.	Se deben considerar las maniobras de apertura de equipos 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Copayapu y 52H1, 89H1-1 y 89H1-2 en S/E Gallegullos. Se deben considerar las maniobras de cierre de equipos 89H1-2T S/E Copayapu y 89H1-2T en S/E Gallegullos. Paño H1 queda disponible. Trabajos vinculados con la SD 2024032116.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	05-04-24 08:00	05-04-24 15:00
2024032285	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	380	S/E ARENAS BLANCAS	248	BA S/E ARENAS BLANCAS 66KV B1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	En relación a solicitudes CEN 2024032259 y 2024032276, se realizará la desconexión de la sección barra 66 kV N° 1 de S/E Arenas Blancas.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-1 de S/E Arenas Blancas serán respaldados por redes de MT y los consumos del paño B1 de S/E Arenas Blancas serán respaldados desde LT 66 kV Tap Off Loma Colorada-Coronel N° 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:14	07-04-24 19:49
2024032259	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	380	S/E ARENAS BLANCAS	84	ARENAS BLANCAS 69/15KV 22.5MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la desconexión del transformador T-1 de S/E Arenas Blancas, esto para efectuar mantenimiento y mediciones eléctricas al T-1, 52CT1 y 52BT1 de la S/E ya mencionada.	Riesgos controlados, trabajos se realizaran con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados al transformador T-1 de S/E Arenas Blancas serán respaldados por redes de MT desde otras SSEE de la zona.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:14	07-04-24 19:49

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha eeneración reporte: 24-04-2024 22:14:04
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 102
Total registros Subestacion: 59

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024027247	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Interno	Programada	843	S/E NEGRETE	405	NEGRETE 23/13.2KV 3MVA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión del autotransformador 23/13,2 kV asociado a alimentador E1 Renaico en SE Negrete por faenas de Chicoteo de equipos en MT nuevo alimentador E3 Renaico correspondientes a Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete NUP 1570.	Riesgo bajo controlado, se trabajara con desconexión del autotransformador asociado a Paño E1 23/13,2 kV en SE Negrete.	Faenas sin pérdida de suministro, consumos transferidos por red MT Frontel. (PT 1977 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 12:44	07-04-24 13:29
2024032388	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	solicitud de Collahuasi, proyecto C2D+ vano entre E471 Y E472.1 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: No reconectar interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:21	07-04-24 18:00
2024028503	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	409	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1107	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66/15KV 18.7MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo al transformador N°1 de SE San Vicente de Tagua Tagua.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	Los consumos asociados al transformador N°1 de SE San Vicente de Tagua Tagua se respaldaran mediante transferencias por redes MT a otras instalaciones disponibles. No existirá afectación a clientes finales. Estos trabajos están asociados a la SD 2024004729 y a la desconexión de la LT66kV La Fuentecilla - San Vicente de Tagua Tagua SD 2024028510.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:28	07-04-24 18:03
2024032366	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	411	S/E TALCA	1582	S/E TALCA B5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a sistema de protecciones del paño B5 de SE Talca, por lo anterior las cargas de la linea Talca - Villa Alegre serán transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV.	Bajo riesgo para las instalaciones de CGE Transmisión.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 15:00	07-04-24 07:01	07-04-24 15:07
2024033643	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	694	S/E LAMPA	900	LAMPA 220/23KV 40MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CTBC TRANSFORMADOR 2	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento de STM, trabajo coordinado con cliente.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 21:00	07-04-24 07:17	07-04-24 19:29
2024014013	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	409	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1540	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CS	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo del SC 89CS de SE San Vicente de Tt. Estos trabajos realizarán con apoyo de la brigada de LLVV.	Riesgo medio y controlado bajo procedimiento de CGE T.	Los trabajos se realizarán con apoyo de LLVV, por lo que se requiere el bloque de reconexión de los interruptores 52CS, 52C4, 52C5, 52CT2, 52CT1, 52CCE2, 52C1, 52C2, 52C6 y la apertura del interruptor 52CEE1. Requiere bloqueo de protección residual momentánea en los interruptores 52C1, 52C2 y 52C4 por maniobras monopolares. No existirán consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:28	07-04-24 20:30
2024029374	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1775	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES	16637 16638 16639 16640 16641 16642 16643 16644 16645 16646 16647	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES B2 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BT1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FT1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES F1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES F2 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FBC1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FZ1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FSA1 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES BBP S/E CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES FBP	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo paño B1 , B2 , BT1 y Celdas de Media Tensión en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Mantenimiento Preventivo paño B1 , B2 , BT1 y Celdas de Media Tensión en S/E Central Parque Eólico Buenos Aires.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 19:00	07-04-24 07:32	07-04-24 19:47
2024032501	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	575	S/E ITAHUE	136	ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento de Equipos Primarios.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a CTBC unidad 3 de Autotransformador 4. Medida de RD aceite cuba CTBC Unidad 2 y eventual tratamiento y/o reemplazo de aceite a cuba CTBC y conservador. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Enchufe de control unidad ATR4-1 y ATR4-3 en caseta común Verificar que se encuentre retirado.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 17:00	07-04-24 07:12	07-04-24 18:40
2024033507	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Interno	Programada	694	S/E LAMPA	777 778	BA S/E LAMPA 23KV BP1 BA S/E LAMPA 23KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cliente AZA solicita Desconexión de los Alimentadores 23 kV Acería y Laminación por trabajos de mantenimiento anual en sus instalaciones	Trabajos sin riesgo asociado.	Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 21:00	07-04-24 07:17	07-04-24 19:29
2024004729	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	409	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	16110 16111	S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA B5 S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA B6	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a los SSCC 89B5 y 89B6 de SE San Vicente de Tt, con apoyo de brigada de lineas energizadas. En paralelo a estos trabajos se efectuará mantenimiento correctivo al CBDC del transformador N°1 y MPB a los SSCC 89CT1-1, 89CT1-1 y 89CT1-3 de SE San Vicente de Tt.	Riesgo medio y controlado bajo procedimiento de CGE T.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión sobre los interruptores 5284 de SE San Vicente de Tt, 52B2 de SE Fuentecilla (SODI N°1) y 52B5 de San Fernando, además de la precaución operacional de no reconectar los interruptores 52BT2, 52BT1 y 52B5 de SE San Vicente de Tt. Los consumos asociados al transformador N°1 serán respaldados por redes de MT. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:28	07-04-24 18:10
2024025133	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	634	S/E EL MONTE	297	EL MONTE 69/13.8KV 10MVA N°1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Asociado a solicitud N°2024025128, se requiere realizar microcorte sobre consumos de SE El Monte, para transferir esta subestación desde Paño B1 de SE Bajo Melipilla hacia Paño B3 de SE Paine.	Riesgo Bajo y controlado, maniobras de transferencia.	Microcorte coordinado con Distribuidora, mediante SODI N°071/2024.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 06:00	07-04-24 06:03	07-04-24 06:00	07-04-24 06:01
2024029436	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	389	S/E CHIVILCAN	98	CHIVILCAN 66/15KV 25MVA N°2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará auditoría de protecciones a los paños 52CT2 y 52BT2 de S/E Chivilcan, según carta DE 05042-19 del CEN CGE. Se requiere desconexión del transformador N°2 y sus paños asociados.	Riesgo bajo, trabajo con instalación desconectada y aterrizada.	Las cargas del transformador N°2 serán transferidas vía redes de MT. Además, se debe considerar el bloqueo momentáneo de la protección residual de los interruptores de cabeceras de media tensión asociados a los alimentadores involucrados en las maniobras de transferencias de carga. También, se requiere bloquear la reconexión automática del 5284 de S/E Pumahue para realizar maniobras de apertura y cierre del desconectador 89BT2 de S/E Chivilcán.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 00:00	07-04-24 19:00	06-04-24 22:22	07-04-24 14:05
2024034653	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	566	S/E CHARRUA	104	CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 3X130MVA + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Rotacion de unidad de banco ATR1. Se retira del servicio unidad 1 (por problemas de refrigeracion) y se incorpora unidad 3.	Bajo	Actividades: Rotación de unidades en el banco ATR1, se retira del servicio la unidad N°1 e ingresa al servicio la Unidad N°3, del banco ATR1. Trabajos al interior del patio de alta tensión. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: - Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de poder de TPAT12 - Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión de poder de TPJT1 - Subestación Charrúa, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en bushing 220 kV y 154 kV de Unidad R del banco ATR1	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 00:00	07-04-24 06:00	06-04-24 23:43	07-04-24 01:17

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 24-04-2024 22:14:04
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 102
Total registros Central Generadora: 6

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024032612	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	2019	PFV MANZANO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión a solicitud de SAESA por cambio de arranque It Polpaico - El Salto	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro por parte de SAESA	Solicitado por saesa fuera de horario de producción	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		07-04-24 23:30	08-04-24 01:00	07-04-24 23:07	07-04-24 23:30
2024032196	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	15	Se realizarán durante la semana ciclos de 10 horas de carga con 30 MW y de 7 horas de descarga con 40 MW. En bloques horarios 9 a 19hrs (Carga) y 21 a 4hrs (descarga) respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante la semana ciclos de 10 horas de carga y 7 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el dia en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		07-04-24 09:00	14-04-24 05:00	07-04-24 08:21	14-04-24 03:57
2024031103	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EÓLICA LA ESPERANZA S.A.	336	Desconexión	Origen Externo	Programada	360	PE LA ESPERANZA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de la Central La Esperanza debido a trabajos de terceros (STS) por Desconexión de Paño E4 La Esperanza en SE Negrete por faenas a ejecutarse con personal de Lineas Vivas correspondiente a la conexión de puentes desde nuevo desconectador 89E51-1 (sala Switchgear GIS) a Paño E4 La Esperanza. Posteriormente a faenas mencionada se procederá a realizar la apertura de puentes y retiro de extensión de barra 23 kV (AIS) que alimenta actualmente paño E4, por desvinculación extensión de barra 23 kV parte AIS (posterior a PES nuevas instalaciones). Faenas asociadas a PES Proyecto MR Ampliación en S/E Negrete NUP NUP 1570.	Bajo, debido a que la limitación se realiza a través del SCADA de la central y de forma remota.	asociado a SD 2024027043 - 2024027044	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 12:03	08-04-24 08:50
2024032370	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Externo	Programada	187	TER CORONEL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por desconexión del paño B1 de S/E Arenas Blancas, Central Coronel queda indisponible de generar mientras se desarrollen los trabajos.	Riesgo bajo y contolado	Central Coronel queda imposibilitada para generar por trabajos de CGE Tx	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:53	07-04-24 17:56
2024029375	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	345	PE LOS BUENOS AIRES		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de PE Los Buenos Aires por mantenimiento Preventivo paño B1 , B2 , BT1 y Celdas de Media Tensión en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Desconexión de PE Los Buenos Aires por mantenimiento Preventivo paño B1 , B2 , BT1 y Celdas de Media Tensión en S/E Parque Eólico Los Buenos Aires.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		07-04-24 07:00	07-04-24 19:00	07-04-24 07:31	07-04-24 19:47
2024033503	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA PUNTILLA S.A.	19	Desconexión	Origen Interno	Programada	111	HP PUNTILLA		CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Por causa de embanque en primer tramo de canal Sirena, se requiere la interrupción total del recurso hídrico con el fin de que maquinaria pesada pueda realizar labores de limpieza del canal, como consecuencia de estas tareas central Puntilla quedará indisponible.	Bajo riesgo, maniobras de desconexión de la central según procedimientos.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		07-04-24 04:00	07-04-24 23:59	07-04-24 05:23	07-04-24 22:42

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha aeneración reporte: 24-04-2024 22:14:04
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 102
Total registros Linea: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024032699	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Desconexión	Origen Externo	Programada	481	POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV	4414 4415 4416 4412 4413	TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C1 EST. 75 - EST.117 220KV C1 EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C1 POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión para cierre de puentes en Torre 139 y 42 del circuito 220 kV Polpaico - El Salto	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos enmarcados en el cambio de trazado de la línea Polpaico - El Salto, según NUP 4463.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 23:00	08-04-24 07:00	07-04-24 22:54	08-04-24 05:50
2024032704	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	481	POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV	4419 4420 4421 4417 4418	TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C2 EST.75 - EST.117 220KV C2 EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C2 POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C2 EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realiza trabajos de cierre de puentes en Torre 139 y 42, en cercanía al circuito 220 kV N°2 Polpaico - El Salto	Trabajos en cercanía al circuito señalado	Trabajos enmarcados en el cambio de trazado de la línea Polpaico - El Salto, según NUP 4463. Frente a una operación automática del circuito señalado STM solo reconectará previa coordinación con el CEN. relacionado con SD 202403269	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 23:00	08-04-24 07:00	07-04-24 22:54	08-04-24 05:50
2024034690	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de reparación de línea y reemplazo de postes afectados por robo de conductor.	Bajo	Actividades: Trabajos de reparación de línea y reemplazo de postes afectados por robo de conductor. Condiciones: Línea 66 kV Charrua-Laja, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Charrua-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados del tramo a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 20:00	08-04-24 23:00	07-04-24 20:20	08-04-24 15:14
2024034685	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Apertura de puentes en E-168	Bajo	Actividades: Apertura de puentes en E-168 Condiciones: Línea 66 kV Charrua-Laja, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 66kV Charrua-Laja Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, tierras de bloqueo se instalaran a ambos lados de la estructura a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 16:00	07-04-24 20:00	07-04-24 16:47	07-04-24 18:41
2024032750	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	346	LOS ANGELES (CGE) - EL AVELLANO 66KV	497	MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a línea 66 kV Manso de Velasco-El Avellano, como medida de precaución operacional, solicitada por CGE Distribución, por trabajos de mantenimiento en red de media tensión en cercanías de línea de 66 kV.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Bloqueo de reconexión a línea 66 kV Manso de Velasco-El Avellano, como medida de precaución operacional, solicitada por CGE Distribución, por trabajos de mantenimiento en red de media tensión en cercanías de línea de 66 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 14:00	07-04-24 18:00	07-04-24 12:38	07-04-24 13:44
2024025077	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV	1138 1043 1044 1045 834 1100	TAP OFF ENTEL - TAP OFF RUNGUE 44KV C1 LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 TAP OFF RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 TAP OFF CALEU - TAP OFF RUNGUE 44KV C2 TAP OFF RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 LAS VEGAS - TAP OFF ENTEL 44KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	En coordinación con ENEL, se realizará la desconexión de la LT 44 kV Las Vegas- Rungue cto N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Entel, (1 cliente afectado, antena Entel). Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (343 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. Los consumos de S/E 44/12 kV Rungue serán respaldados en un 100% por media tensión por ENEL.	Riesgo bajo programado y controlado	En coordinación con ENEL, se realizará la desconexión de la LT 44 kV Las Vegas- Rungue cto N°1 y N°2 por mantenimiento preventivo. Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Entel, (1 cliente afectado, antena Entel). Se afectarán los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (343 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. Los consumos de S/E 44/12 kV Rungue serán respaldados en un 100% por media tensión por ENEL.	Libre Regulado	ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.	ninguno		07-04-24 11:00	07-04-24 17:00	07-04-24 10:57	07-04-24 17:23
2024034680	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de tierras y levante de conductor mediante portal móvil en vano 194 por cruce de camino.	Bajo	Actividades: Instalación de tierras y levante de conductor mediante portal móvil en vano 194 por cruce de camino. Condiciones: Línea 66 kV Charrua-Laja, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Charrua-Laja. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos lados del tramo a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 11:00	08-04-24 08:00	07-04-24 17:00	07-04-24 20:02
2024034670	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	984	LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV	1815 1816	LOS PEUMOS - ESTRUCTURA T1D 66KV C1 ESTRUCTURA T1D - CURACAUTIN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tala de arboles con inclinación y proyección a la línea, fuera de la faja de servidumbre, entre las estructuras N°170 y N°172.	Riesgo bajo aplicando procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión. Los trabajos serán desarrollados con la instalación desenergizada.	Se requiere la desconexión de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín mientras se desarrollen los trabajos. La totalidad de los consumos de S/E Curacautín propiedad de Frontel son respaldados con generación local suministrado por Frontel y CGE Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 09:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:44	07-04-24 18:15
2024030238	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 09:12	07-04-24 22:15
2024030239	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 09:12	07-04-24 22:15
2024030510	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4031 4366 4035 4623 3622 4622	TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 TAP RIO TOLTEN – EST. 254A 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1 EST. 254A - LASTARRIA 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1 EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Mellpeuco.-	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:37	07-04-24 17:47
2024030531	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3438	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:10	07-04-24 22:15
2024030532	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3439	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:10	07-04-24 22:15
2024031415	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tratamiento anticorrosivo de estructuras en Línea energizada, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	Bajo	Actividades: Tratamiento anticorrosivo de estructuras en Línea energizada, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INSPECCION Y TOUCH UP EN CUERPO COMUN, SUPERESTRUCTURA Y CANASTILLO SIN CONSIDERAR CRUCETAS. LAS ESTRUCTURAS A INTERVENIR SON N°324, 325, 326 ,327, 330, 333. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:47	07-04-24 15:50
2024031416	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tratamiento anticorrosivo de estructuras en Línea energizada, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	Bajo	Actividades: Tratamiento anticorrosivo de estructuras en Línea energizada, APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INSPECCION Y TOUCH UP EN CUERPO COMUN, SUPERESTRUCTURA Y CANASTILLO SIN CONSIDERAR CRUCETAS. LAS ESTRUCTURAS A INTERVENIR SON N°324, 325, 326 ,327, 330, 333. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:47	07-04-24 15:50
2024031836	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CZO+ (Sodi 301 y 302) Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35. E75-E76.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J1, 52J2 No reconectar S/E Geoglifos: 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 No reconectar Bloqueos de jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:00	07-04-24 22:15
2024031866	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CZO+ (Sodi 301 y 302) Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35. E75-E76.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J1, 52J2 No reconectar S/E Geoglifos: 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 No reconectar Bloqueos de jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:00	07-04-24 22:15
2024031905	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto CZO+ (SODI 303)rabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133.	Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Geoglifos_agunas C1 ó C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Restricciones: S/E Lagunas: 52J5, 52J6 No reconectar S/E Geoglifos: 52J2, 52J3, 52J5 y 52J6 No reconectar Bloqueos de jefe de faena No hay	No tiene consumo afectado		ninguno		07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:00	07-04-24 22:15

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha aeneración reporte: 24-04-2024 22:14:04
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 102
Total registros Linea: 37

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024032329	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1560	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV	3633	PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Escarpe de camino servidumbre L 220kV Puerto Patache - Cóndores C1 desde E28 a E34.	Bajo	Actividades: Escarpe de camino servidumbre L 220kV Puerto Patache - Cóndores C1 desde E28 a E34, Turno A Restricciones: Subestación Puerto Patache, 52J2; 52J3 No reconectar Subestación Cóndores, 52J1 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Puerto Patache - Cóndores, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Cóndores, E28 - E34 Bloqueo Jefe de Faena Respetar distancias minimas de seguridad, para evitar acortamiento de distancia de maquinarias con linea energizada	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:00	07-04-24 22:15
2024032708	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Programada	481	POLPAICO (TRANSELEC) - EL SALTO 220KV	4419 4420 4421 4417 4418	TAP EL MANZANO - EST.75 220KV C2 EST.75 - EST.117 220KV C2 EST.117 - TAP CHICUREO 220KV C2 POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C2 EST.1 - TAP EL MANZANO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realiza trabajos de cambio de trazado en la linea entre puentes abiertos en Torre 139 y 42, en cercanía al circuito 220 kV N°2 Polpaico - El Salto	Trabajos en cercanía al circuito señalado	Trabajos enmarcados en el cambio de trazado de la línea Polpaico - El Salto, según NUP 4463. Frente a una operación automática del circuito señalado STM solo reconectará previa coordinación con el CEN. relacionado con SD2024033451	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 22:00	07-04-24 06:28	07-04-24 18:35
2024032822	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1746	NEGRETE - NAHUELBUTA 66KV	4201 504	ESTRUCTURA 135 - TAP RENAICO 66KV C1 TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Negrete-Nahuelbuta , como medida de precaución operacional a solicitud de STS por trabajos en S/E Negrete de su propiedad.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	STS solicita además mantener, como condición topológica, mantener abierto tramo 66 kV Negrete-Nahuelbuta en extremo S/E Negrete (condición actual) mientras duren los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 07:46	07-04-24 22:26
2024033131	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ (SODI 299) A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto.		Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores 52J1 en S/E Lagunas; 52J4 y 52J5 en S/E Frontera.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:00	07-04-24 22:15
2024030511	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV	4034 4036 4626 4627	EST. 101 - EST.254A 220 KV C2 EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2 EST. 101 -EST. 254A 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 254A - LASTARRIA 220KV C2 [EN _REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre	Bajo	Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Linea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.- Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco. -	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:37	07-04-24 17:47
2024032276	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	338	ESCUADRON - ARENAS BLANCAS 66KV	468	TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará la revisión y mediciones eléctricas al DDCC 89B1 de S/E Arenas Blancas, esto para posterior reemplazo de componentes fallados y regularización de equipo.	Riesgos controlados, trabajos se realizarán con equipamiento y personal calificado.	Los consumos asociados a la línea LT 66 kV Tap Off Polpaico-Arenas Blancas, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Tap Off Loma Colorada-Coronel N° 2. Adicionalmente, se debe considerar que mientras se desarrolle la desconexión de la línea, Central Coronel queda indisponible de generar.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:14	07-04-24 19:49
2024032116	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	880	COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV	1729	COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	De acuerdo a NUP 880, se realizará en S/E Copayapu el tradado de la acometida de la LT 1x110 kV Copayapu – Gallegullos desde el Paño H1 hacia el Paño H6, este último queda en servicio ese día. Paño H1 queda abierto y equipo 89H6-3 queda abierto. Se deben considerar las maniobras de apertura de equipos 52H1, 89H1-1, 89H1-2 en S/E Copayapu y 52H1, 89H1-1 y 89H1-2 en S/E Gallegullos. Se deben considerar las maniobras de cierre de equipos 89H1-2T S/E Copayapu y 89H1-2T en S/E Gallegullos.	Riesgo medio controlado, trabajos planificados en terreno realizado por personal competente.	Trabajos asociados a proyecto NUP880 Ampliación S/E Copayapu.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 08:34	07-04-24 19:10
2024033531	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	260	ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV	455 456 457	ALONSO DE RIBERA - ESTRUCTURA D1 66KV C1 ESTRUCTURA D1 - ESTRUCTURA D2 66KV C1 ESTRUCTURA D2 - PENCO 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la linea LT 66KV Alonso de Ribera-Penco.	Riesgo controlado, trabajos con personal calificado.	Se requiere bloqueo de reconexión del 52B3 de S/E Alonso de Ribera, 52B3 de S/E Concepción y 52B2 de S/E Penco.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 18:00	07-04-24 08:42	07-04-24 15:21
2024032808	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1747	CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV	502 1739 1650	EST. 129 - EST. 130 66KV C1 CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - EST.129 66KV C1 EST. 130 - NEGRETE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Los Buenos Aires-Negrete, como medida de precaución operacional, solicitada por STS por trabajos en S/E Negrete de su propiedad.	Riesgo no inherente a CGE Transmisión. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Bloqueo de reconexión a tramo 66 kV Los Buenos Aires-Negrete, como medida de precaución operacional, solicitada por STS por trabajos en S/E Negrete de su propiedad.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 08:00	07-04-24 20:00	07-04-24 11:17	07-04-24 22:26
2024025128	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	931	EL PAICO - EL MONTE 66KV	593	EL PAICO - EL MONTE 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo de Estructuras de tramo LT 66kV El Monte - El Paico, con instalación desenergizada.	Riesgo Bajo, trabajos con instalación desconectada.	Los consumos de SE El Monte serán transferidos desde Paño B1 de SE Bajo Melipilla hacia Paño B3 de SE Paine.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 18:00	07-04-24 05:43	07-04-24 15:46
2024025936	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	349	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV	554	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 de S/E Malloa. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 17:00	07-04-24 08:12	07-04-24 16:13
2024028510	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1776	FUENTECILLA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV	4280	EST. 195A - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 66 KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizara mantenimiento preventivo a las estructuras de la LT66kV Fuentecilla - San Vicente de Tagua Tagua.	Riesgo medio y controlado bajo procedimientos CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se aprovechara la desconexión del transformador N°1 de SE San Vicente de Tagua Tagua SD 2024028503. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 18:00	07-04-24 06:28	07-04-24 18:10
2024034667	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparacion de línea 66KV Charrua-Laja, por robo de conductor.	Bajo	Actividades: Inspección y atención falla, Normalizacion de linea por robo de conductor Instalaciones en Riesgo: L 066kV Charrua-Laja, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, tierras de bloqueo ya instaladas previamente en Estructuras 27, 33 y 36 total 9	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 20:00	07-04-24 07:54	07-04-24 17:00
2024033659	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	931	EL PAICO - EL MONTE 66KV	593	EL PAICO - EL MONTE 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Trabajo relacionado a CEN-2024025128	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 18:00	07-04-24 05:43	07-04-24 15:46
2024033139	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	1747	CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV	502 1739 1650	EST. 129 - EST. 130 66KV C1 CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - EST.129 66KV C1 EST. 130 - NEGRETE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power se requiere desconexión de LT 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires - Negrete por trabajos en sus instalaciones. Consumos asociados a SSEE Negrete , tap Renaico, Angol y Collipulli serán previamente transferidos hacia SE Los Peumos a través de LT 66 kV Collipulli - Victoria	Riesgo no inherente a CGET. Faenas en instalaciones de terceros	Faenas en coordinación con ENEL y STS. Relacionada con SD 2024033138	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 19:00	07-04-24 10:25	07-04-24 18:55
2024033750	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	1748	LOS ANGELES (CGE) - CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES 66KV C1	501	LOS ANGELES (CGE) - CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea Los Ángeles - Los Buenos Aires a solicitud de ENEL por faenas en sus instalaciones	Riesgo no inherente a CGET. Faenas en instalaciones de terceros	SSEE Negrete, Nahuelbuta, angol y Collipulli alimentadas desde SE Los Peumos	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 20:00	07-04-24 10:25	07-04-24 18:55
2024033138	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	1748	LOS ANGELES (CGE) - CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES 66KV C1	501	LOS ANGELES (CGE) - CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Enel Green Power se requiere desconexión de LT 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires - Negrete por trabajos en sus instalaciones. Consumos asociados a SSEE Negrete , tap Renaico, Angol y Collipulli serán previamente transferidos hacia SE Los Peumos a través de LT 66 kV Collipulli - Victoria	Riesgo no inherente a CGET. Faenas en instalaciones de terceros	Faenas en coordinación con ENEL y STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 07:00	07-04-24 19:00	07-04-24 10:25	07-04-24 18:55
2024034668	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparacion de línea 66KV Charrua-Laja, por robo de conductor.	Bajo	Actividades: Inspección y atención falla, Reparacion falla por robo de conductor Instalaciones en Riesgo: L 066kV Charrua-Laja, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, tierras de bloqueo ya instaladas previamente en Estructuras 27, 33 y 36 total 9	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 06:00	07-04-24 20:00	07-04-24 08:48	07-04-24 17:00
2024034665	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalacion de tierras para reparación de conductor robado.	Bajo	Actividades: Instalacion de tierras de bloqueo en L.66KV Charrua-Laja Instalaciones en Riesgo: L 066kV Charrua-Laja, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Charrúa, tierras de bloqueo se instalaran a ambos lados del tramo a intervenir	No tiene consumo afectado		ninguno			07-04-24 02:00	07-04-24 04:00	07-04-24 04:11	07-04-24 17:00

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por Sistema de Transmisión del Sur S.A., CGE Transmisión S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., WPD Negrete SpA y Eólica La Esperanza S.A.

Resumen - **Subestación**

Resumen

Número:

2024001646

Solicitante:

israel Beroiz

Empresa:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E NEGRETE

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d **-** NEGRETE 23/13.2KV 3MVA
Nombre : NEGRETE 23/13.2KV 3MVA
Fecha Perturbacion : 07-04-2024 07:54
Fecha Normaliza : 07-04-2024 07:59
Protección : Bajo voltaje.
Interruptor : no hay
Consumo : 0 MW
Comentario : Sin energía S/E Negrete.

Tipo: transformadores2d **-** NEGRETE 66/23KV 16MVA T1
Nombre : NEGRETE 66/23KV 16MVA T1
Fecha Perturbacion : 07-04-2024 07:54
Fecha Normaliza : 07-04-2024 07:59
Protección : Bajo voltaje.
Interruptor : No hay
Consumo : 5 MW
Comentario : Sin energía S/E Negrete.

Tipo: transformadores2d **-** NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2
Nombre : NEGRETE 66/23KV 40/50MVA T2
Fecha Perturbacion : 07-04-2024 07:54
Fecha Normaliza : 07-04-2024 07:59
Protección : Bajo voltaje.
Interruptor : No hay
Consumo : 0 MW
Comentario : Sin energía S/E Negrete. Generación: -22 MW.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Biobío

Comuna

Negrete

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Falta de alimentación a instalaciones

Comentarios Tipo Causa:

Sin energía S/E Negrete, por apertura operacional del 52B2 en S/E Los Buenos Aires.

Causas

-Fenómeno Físico: Intervención de terceros.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Sin energía S/E Negrete, por apertura operacional del 52B2 en S/E Los Buenos Aires.
-Elemento: Sin energía S/E Negrete, por apertura operacional del 52B2 en S/E Los Buenos Aires.
-Fenómeno Eléctrico: Sin energía S/E Negrete
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Sin energía S/E Negrete, por apertura operacional del 52B2 en S/E Los Buenos Aires.
-Acciones Inmediatas: Se da aviso al coordinador eléctrico nacional, Frontel, CGE.
-Hechos Sucedidos: 07:54 hrs. Se recibe alarma vía SCADA sin energía SE Negrete, dando aviso al coordinador eléctrico nacional, Frontel, CGE y personal de mantenimiento de STS, el coordinador informa que por trabajos de ENEL precedieron con la apertura del 52B2 en S/E Los Buenos Aires, pero sin previa coordinación de CGE y STS. 07:59 hrs. se energiza S/E Negrete.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No hay.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 5 / Región : Biobío / Clientes Afectados: 16424

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

07-04-2024 07:54

Fecha / Hora Estimada Retorno:

07-04-2024 07:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

07-04-2024 07:59

Resumen - **Línea**

Resumen

Número:

2024001644

Solicitante:

Cristian Ahumada Gómez

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** EST. 129 - EST. 130 66KV C1
Nombre : EST. 129 - EST. 130 66KV C1
Fecha Perturbacion : 07-04-2024 07:54
Fecha Normaliza : 07-04-2024 07:59
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos **-** CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - EST.129 66KV C1
Nombre : CENTRAL PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES - EST.129 66KV C1
Fecha Perturbacion : 07-04-2024 07:54
Fecha Normaliza : 07-04-2024 07:59
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos **-** EST. 130 - NEGRETE 66KV C1
Nombre : EST. 130 - NEGRETE 66KV C1
Fecha Perturbacion : 07-04-2024 07:54
Fecha Normaliza : 07-04-2024 07:59
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Zona Afectada

Biobío

Comuna

Negrete

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Pérdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de CGE Transmisión afectando a S/E Negrete propiedad de STS. Observación 1: apertura fortuita (por maniobras operacionales) del 52B2 de S/E Los Buenos Aires propiedad de ENEL. Observación 2: al momento de la apertura fortuita del 52B2 de S/E Los Buenos Aires propiedad de ENEL se encontraba abierto como limite de zona el 52B2 de S/E Negrete propiedad de STS.
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 5 / Región : Biobío / Clientes Afectados: 16424

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

07-04-2024 07:54

Fecha / Hora Estimada Retorno:

07-04-2024 07:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

07-04-2024 07:59

Resumen - **Subestación**

Resumen

Número:

2024001666

Solicitante:

Fernando Riquelme

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E NEGRETE

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros **-** tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 07-04-2024 07:54
Fecha Normaliza : 07-04-2024 07:59
Protección : S/E Negrete (52E1-52E2-52E3)
Interruptor : 52E1-52E2-52E3
Consumo : 0
Comentario : Operación 52B2 subestación Los Buenos Aires, afectando consumos en subestación Negrete

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Biobío

Comuna

Los Angeles
Mulchén
Nacimiento
Negrete

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Falta de alimentación a instalaciones

Comentarios Tipo Causa:

Falla en línea de transmisión

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.

-Elemento: Sistema protecciones
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Afecta a 14950 clientes
-Acciones Inmediatas: Se toma contacto con CCT para maniobras de transferencia de carga
-Hechos Sucedidos: 07:54 horas interrupción de 52B2 subestación Los Buenos Aires, afectando consumos en subestación Negrete, a las 07:59 horas se cierra en subestación Negrete, Normalizando el 100% de clientes por distribución.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No hay
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0 / Región : Biobío / Clientes Afectados: 14950

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

07-04-2024 07:54

Fecha / Hora Estimada Retorno:

07-04-2024 07:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

07-04-2024 07:59

Resumen - **Central Generadora**

Resumen

Número:

2024001643

Solicitante:

WPD NEGRETE SPA

Empresa:

WPD NEGRETE SPA

Tipo de Origen:

Externo

Central:

PE NEGRETE
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Biobío

Comuna

Negrete

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Falla en instalaciones de terceros.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Equipo generador
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: PE Negrete queda indisponible por pérdida de tensión en S/E Negrete, falla en instalación de terceros.
-Elemento: PE Negrete queda indisponible por pérdida de tensión en S/E Negrete, falla en instalación de terceros.
-Fenómeno Eléctrico: PE Negrete queda indisponible por pérdida de tensión en S/E Negrete, falla en instalación de terceros.
-Operación de los interruptores: No opera ningún interruptor de PE Negrete. Central retorna automáticamente una vez normalizada la tensión de referencia.

Observaciones:

-Observaciones: PE Negrete sale de servicio con 22 MW de generación por pérdida de tensión en S/E Negrete, falla en instalación de terceros (L. 66 kV Buenos aires - Negrete).
-Acciones Inmediatas: Verificar las alarmas del SCADA, informar al CEN los antecedentes preliminares de la falla. Informar a personal de CC SAESA (Frontel) y personal de terreno los antecedentes preliminares.
-Hechos Sucedidos: A las 07:54 hrs el PE Negrete sale de servicio con 22 MW de generación debido a perdida de tensión de referencia por falla en instalación de terceros. A las 07:59 hrs CC SAESA informa normalizada la L. 66 kV Buenos - Negrete y la S/E Negrete con tensión normal. A las 08:08 hrs CEN autoriza normalizar la generación del PE Negrete con 17 MW. A las 08:10 hrs PE Negrete normaliza su generación.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: En análisis.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: En análisis.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:

FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:

FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

07-04-2024 07:54

Fecha / Hora Estimada Retorno:

07-04-2024 08:10

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

07-04-2024 08:10

Resumen - **Central Generadora**

Resumen

Número:

2024001645

Solicitante:

Gonzalo Cartagena

Empresa:

EÓLICA LA ESPERANZA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Central:

PE LA ESPERANZA
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Biobío

Comuna

Negrete

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Falla en instalaciomes de tercero opera línea SE Negrete- SE Buenos Aires B2

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Desconexión intempestiva del parque eólico La Esperanza baja tensión producto de falla externa producida en línea SE Negrete - SE Buenos Aires B2. Al momento de la desconexión la central se encontraba generando 8,2MW

-Acciones Inmediatas: Coordinación con Centro de Control de STS
-Hechos Sucedidos: Se espera la restitución de las condiciones de operación normales de la SE Negrete por parte de STS. Luego de esto se coordinará la sincronización del parque.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No aplica. Falla en instalaciones de terceros.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No aplica. Falla en instalaciones de terceros.

Afecta SSCC:

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:

FE (Falla Externa)

Estado Operativo Efectivo:

FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

07-04-2024 07:54

Fecha / Hora Estimada Retorno:

07-04-2024 08:15

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

07-04-2024 18:13

ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por Sistema de Transmisión del Sur S.A., CGE Transmisión S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., WPD Negrete SpA y Eólica La Esperanza S.A.

INFORME DE FALLA
SIN ENERGIA S/E NEGRETE
7 de abril 2024

N° Informe CEN	2024001646		
Fecha de envío	15/04/2024	**Hora**	18:15
Realizó:	Benjamin Urrutia Ayamante		
Revisó:	Pablo Rodríguez Saavedra		
Aprobó:	Juan Pablo Antriao Molina.		

1. Coordinado afectado

Propietario	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT Propietario	77.312.201-6
Representante legal	Francisco Alliende.
Dirección legal	Manuel Bulnes 441, Osorno.

2. Instalación afectada

Instalación afectada	S/E Negrete		
Ubicación instalación afectada	Negrete, región del Biobío		
Tipo de instalación	Subestación	**Tensión**	66/23 kV
Fecha inicio falla	07/04/2024	**Hora**	7:54
Fecha fin falla	07/04/2024	**Hora**	7:59
Duración	5 minutos		

3. Información SEC

Comuna	Negrete	**ID**	08307
Fenómeno físico	Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento	**Código**	OPE6
Elemento	No aplica	**Código**	NA
Fenómeno eléctrico	No aplica	**Código**	NA
Modo interruptores	No aplica	**Código**	NA
Causa falla	Error operacional en S/E Central Parque Eólico los Buenos Aires. (Propiedad de Enel Green Power)		
Proposición del coordinado respecto al origen de falla	Externa		

4. Estándar CIP – 014

Calificación de las instalaciones: Las Instalaciones afectadas por el evento tienen un impacto **"BAJO"**.

Riesgo: Esta falla no puso en riesgo la operación normal del SEN.

5. Instalaciones de Tx afectadas

Elemento Afectado	Propietario	Hora desconexión	Hora normalización
S/E Negrete	STS	7:54	7:59

6. Instalaciones de Gx afectadas:

Central	Subestación	Interruptor asociado	Perdida de Generación [MW] (*)	Hora desconexión	Hora disponibilidad	Empresa
PE La Esperanza	Negrete	52E4	9	7:54	7:59	Eólica La Esperanza SA
PE Negrete	Negrete	52E5 – 52E6	21,1	7:54	7:59	WPD Negrete SPA
		Total	**30,1**			

(*) Corresponde a lectura de potencia en los interruptores asociados.

7. Protecciones operadas:

Función activada	Subestación	Interruptor	Protección asociada
No hay			

8. Consumos afectados:

Subestación	Alimentador	Comunas afectadas	Consumos [MW]	Clientes afectados	Hora desconexión	Hora normalización
Negrete	E1 Negrete - Renaico	Negrete Renaico	0,19	1.689	7:54	7:59
Negrete	E2 Negrete - Nacimiento	Los Angeles Nacimiento Negrete	3,03	12.133	7:54	7:59
Negrete	E3 Negrete - Mulchen	Mulchen Negrete	-3,59 (*)	2.602	7:54	7:59
		Total	**3,22 (**)**	**16.424**		

(*) Signo negativo indica inyección de potencia desde el alimentador hacia la barra 23 kV
(**) No considera inyecciones desde alimentadores hacia la barra

NOTA: EL DETALLE PORMENORIZADO DE LOS CONSUMOS AFECTADOS Y LOS MONTOS DE GENERACION DE LOS PMGD DEBEN SER ENTREGADOS POR LA DISTRIBUIDORA.

9. Estimación de la energía no suministrada:


Subestación	Alimentador	Empresa Dx	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo [MW]	Tiempo desconexión (h)	ENS
Negrete	E1 Negrete - Renaico	Frontel	Regulado	0,19	0,08	0,02
Negrete	E2 Negrete - Nacimiento	Frontel	Regulado	3,03	0,08	0,25
Negrete	E3 Negrete - Mulchén	Frontel	Regulado	-3,59	0,08	-0,30
					Total	**0,27 (*)**

(*) No considera ENS Negativos


10. Cronología de eventos y maniobras de normalización:

Hora	Eventos
7:54	Sin energía S/E Negrete.
7:55	Se da aviso al CDC del Coordinador, A Frontel y a personal de mantenimiento STS.
7:58	CGE Informa apertura del 52B2 de S/E S/E Central Parque Eólico los Buenos Aires.
7:59	Se recupera energía en S/E Negrete

11. Esquema de las instalaciones anterior a la falla:

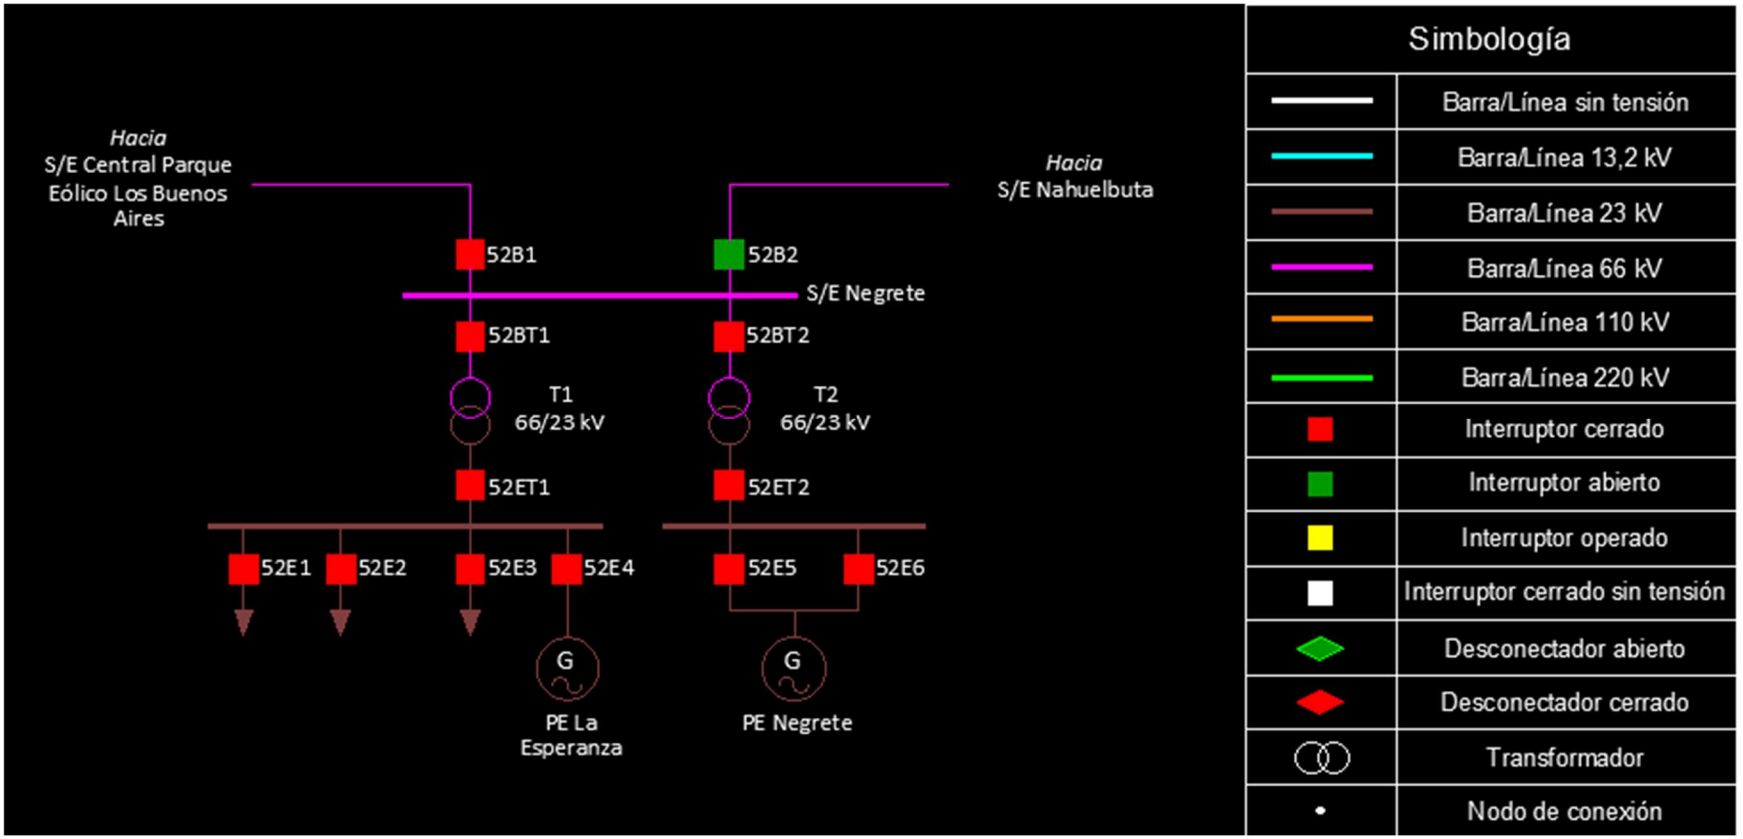

11.1 Esquema de las instalaciones posterior a la falla:

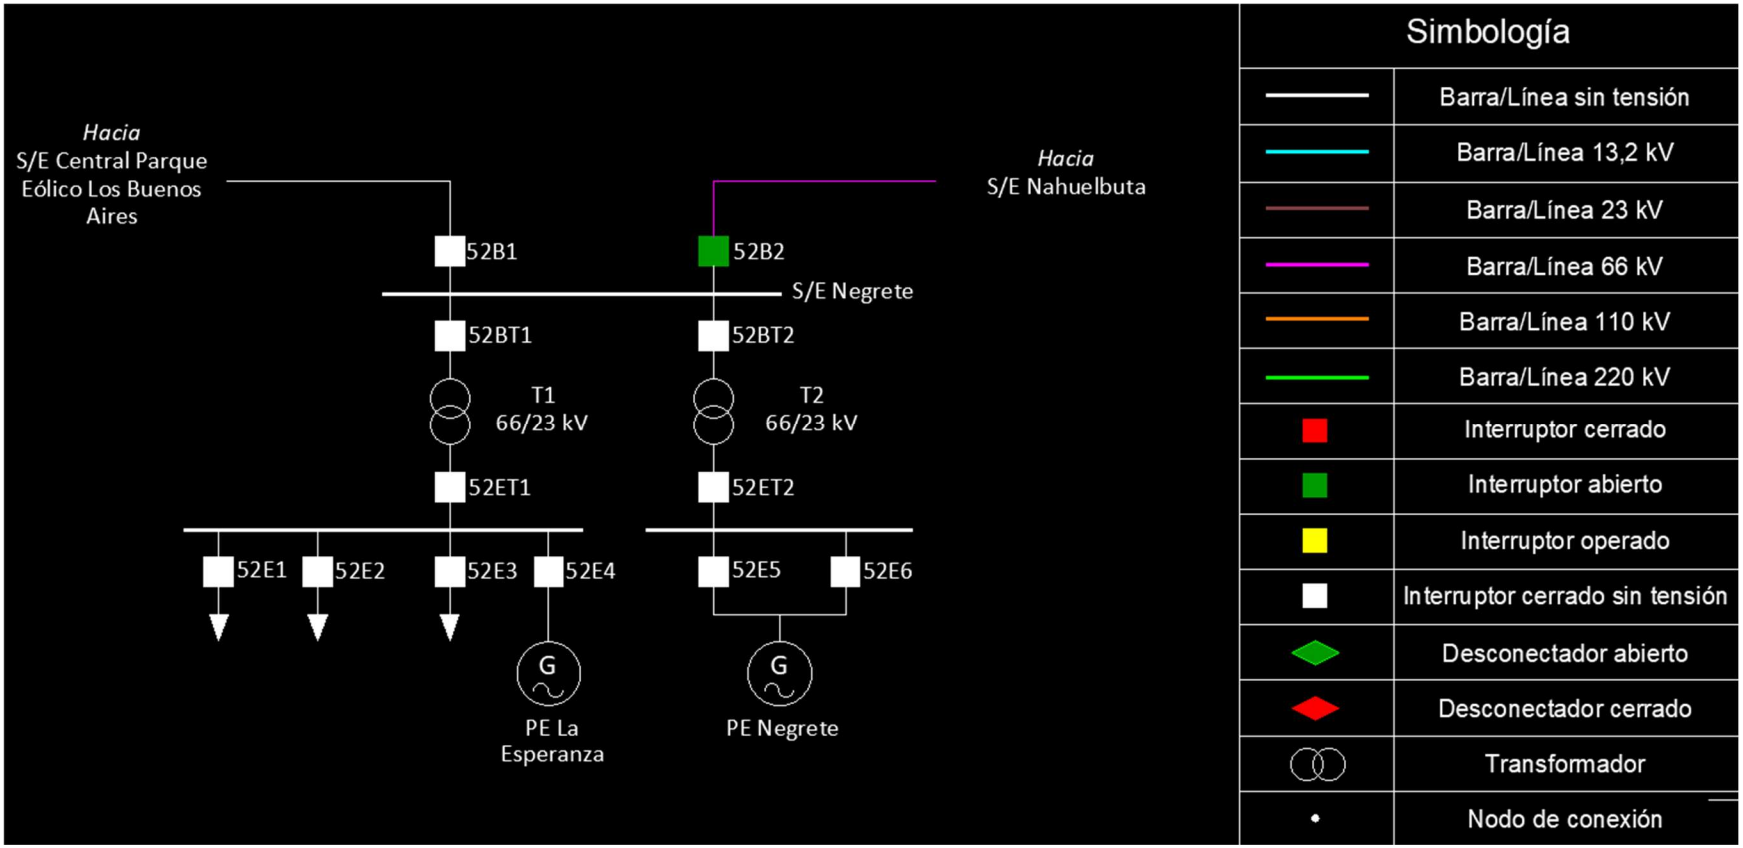

12. Listado de eventos generados y registrados en SCADA:

- **No hay registros**

13. Análisis de la actuación de protecciones y control:

- **No operaron ni debieron operar elementos de protección en instalaciones propiedad de Sistema de Transmisión del Sur S.A.**

14. Acciones correctivas

- **No aplica**

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2024001644**	FECHA DE FALLA: 07 de abril de 2024
INSTALACIÓN (ES) LT66kV CENTRAL P. E. LOS BUENOS AIRES - NEGRETE	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	07 de abril de 2024
Hora	07:54

1.2. Localización de la falla:

1.2.1. Nombre de Instalación donde se produjo de falla.
1650 – LT66kV Central Parque eólico buenos aires - Negrete

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.
Tz.

1.2.3. Elemento o equipo fallado.
Interruptor.

1.3. Causa origen de la falla:

Según lo informado por Enel fue por una apertura fortuita (maniobras operacionales) del 52B2 de S/E Los Buenos Aires propiedad de ENEL. Al momento de la apertura fortuita del 52B2 de S/E Los Buenos Aires propiedad de ENEL, se encontraba abierto como límite de zona el 52B2 de S/E Negrete propiedad de STS

1.4. Proposición de origen de la falla.

II.- Externa.

1.5. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Definición
Fenómeno Físico	OPE6	Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento
Elemento del Sistema Eléctrico	(*)	-
Fenómeno Eléctrico	(*)	-
Modo	(*)	-

(*) No hay protecciones propiedad de CGE transmisión operadas para este evento.

1.6. Comuna donde se originó la falla.

Código	Comuna
8301	Los Ángeles

1.7. Comunas afectadas por la falla.

Código	Comuna
8307	Negrete
8306	Nacimiento
9209	Renaico

1.8. Reiteración.

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

2 fallas en la instalación, en los últimos 24 meses.

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24meses móviles).

2 fallas en la instalación, en los últimos 24 meses.

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Fenómeno Físico.
2023004590	17-11-2023	12:33	OPE6
2023004255	28-10-2023	16:31	OPE6

1.9. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Razón Social : CGE TRANSMISION S.A.
Rut : 77.465.741-K
Representante Legal : Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección : Av. Presidente Riesco 5561, piso 17. Las Condes. Santiago

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

Subestación Primaria	Instalación (Barra Primaria)	Hora desconexión	Hora Normalización
Negrete	Barra 66kV	07:54	07:59

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.

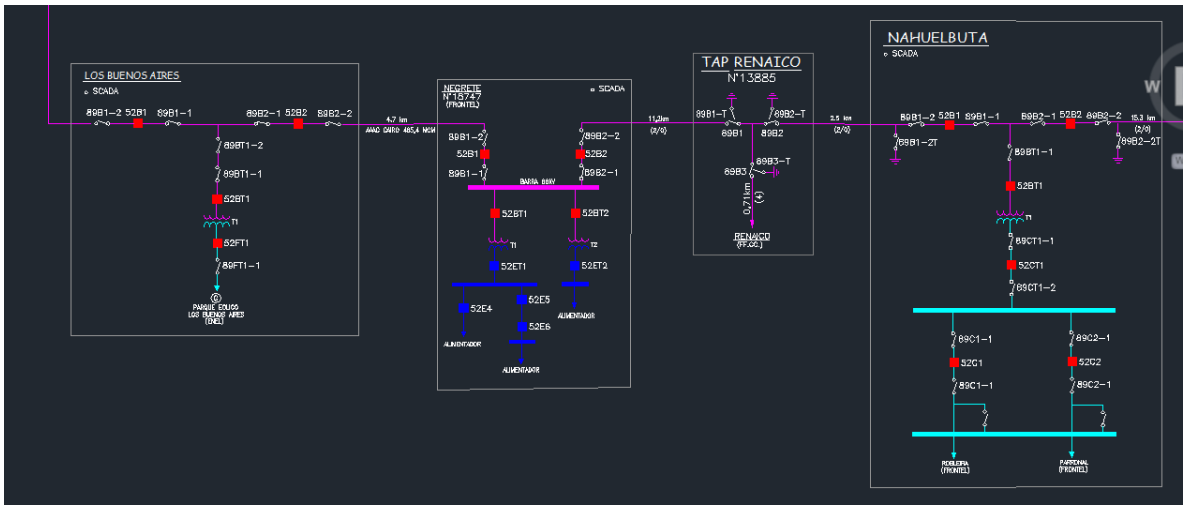


Figura 1; Diagrama Unilineal Simplificado de Zona Afectada.

4. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

5. PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización	
Negrete	T1/T2	-	-	7,5	07:54	07:59	Consumos de Frontel
Total				7,5			

ENS: 0,625 MWH.

En relación con la ubicación de la instalación donde se produjo la falla de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de minería, Titulo IX, Articulo 25. CGE Transmisión no dispone de información de terceros para realizar la calificación y cantidad de clientes. Los alimentadores asociados son propiedad de Frontel.

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
Buenos Aires	Apertura fortuita por maniobras de ENEL del interruptor 52B2.	07:54
Buenos Aires	Cerrado 52B2 S/E Los Buenos Aires (ENEL), Energizada S/E Negrete.	07:59

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

No existen esquemas de proteccion propiedad de CGE Transmisión operados.

8. ACCIONES CORRECTIVAS.

8.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo.
No aplica.

8.2. Acciones correctivas de Largo Plazo
No aplica.

9. CONCLUSIONES.

En función de los antecedentes expuestos en el presente informe, CGE transmisión no puede pronunciarse por la operación del interruptor 52B2 de S/E Central Parque Eólico Buenos Aires.

Correctamente no existen esquemas de proteccion propiedad de CGE Transmisión operados.

10. ANALISIS CONJUNTO.

A las 07:54 horas del día 07 de abril de 2024, se registró la apertura de interruptor 52B2 de S/E Buenos Aires, según lo informado por Enel, fue por una apertura fortuita en maniobras operacionales. El cierre del interruptor en coordinación con Enel se produce a las 07:59 hrs del 07 de abril de 2024.

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [yyyy-mm-dd hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [yyyy-mm-dd hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Artículo 3-12 NT [MWh]	Nº Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Enegía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	Nº Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre DX	Cliente Libre DX	Cpph equivalente [MW]
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E2	14393	SE Negrete E2	Negrete-Nacimiento	0,314	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Los Angeles	E	0,005192659	63	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,062311913
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E2	14393	SE Negrete E2	Negrete-Nacimiento	2,971	2024-04-07 07:54:00	0,142691116	2024-04-07 08:02:34	Nacimiento	E	0,509349037	14106	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	3,569591793
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E2	14393	SE Negrete E2	Negrete-Nacimiento	1,316	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Negrete	E	0,039462504	854	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,47355005
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E1	14392	SE Negrete E1	Negrete-Renaico	0,7038	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Negrete	E	0,036036963	1374	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,432443553
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E1	14392	SE Negrete E1	Negrete-Renaico	0,049	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Renaico	E	0,000732301	85	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,008787618
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E3	14394	SE Negrete E3	Negrete-Mulchen	0,2886	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Mulchen	E	0,01912867	430	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,229544044
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E3	14394	SE Negrete E3	Negrete-Mulchen	0,564	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Negrete	E	0,037449433	1744	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,449393197
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E3	14394	SE Negrete E3	Negrete-Mulchen	0,004	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Renaico	E	0,000223977	4	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,002687729

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Nombre Alimentador de cabecera	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [yyyy-mm-dd hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [yyyy-mm-dd hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Artículo 3-12 NT [MWh]	Nº Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Energía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	Nº Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre DX	Cliente Libre DX	Cpph equivalente [MW]
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E2	14393	SE Negrete E2	Negrete-Nacimiento	0,030854929	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Los Angeles	E	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	LD	96677140	NSORCIO MADERERO	0,370259149
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E2	14393	SE Negrete E2	Negrete-Nacimiento	0,022313315	2024-04-07 07:54:00	0,086747036	2024-04-07 07:59:12	Nacimiento	E	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	LD	76833300	ESSBIO S.A.	0,257222799
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E2	14393	SE Negrete E2	Negrete-Nacimiento	0,004146482	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Negrete	E	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	LD	77964650	ZADORA DE MADERA	0,049757789
1078	BA S/E NEGRETE 23KV E2	14393	SE Negrete E2	Negrete-Nacimiento	0,00471399	2024-04-07 07:54:00	0,083333333	2024-04-07 07:59:00	Negrete	E	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	LD	96651180	ELLIPULLI RED SOIL S	0,056567878

incidencia_id	empresa_id	comuna_id	comuna	densidad	descripcion_densidad
40007535	22	8305	Mulchen	D1	MUY BAJA
40007535	22	8306	Nacimient	D2	BAJA
40007535	22	8307	Negrete	D2	BAJA
40007535	22	8301	Los Angel	D1	MUY BAJA
40007535	22	9209	Renaico	D2	BAJA

INFORME DE FALLA DEFINITIVO
Nº 2024001643

PE NEGRETE

Zona: Región Biobío – Comuna Negrete

Propietario	Instalación afectada	Generación Afectada	Consecuencia	Preparado	Fecha
WPD Negrete SpA	**PE Negrete**	22 MW	PE Negrete sale de servicio	WPD Negrete SpA	07-04-2024

1 Fecha y hora del envío del IF.
12/04/2024, 12:00 horas.

2 Razón social de la empresa.
WPD Negrete SpA

3 Fecha y hora del inicio de la falla.
07/04/2024 a las 07:54 horas.

4 Identificación de las instalaciones que presentan falla y/o instalaciones afectadas.
PE Negrete

5 Tiempo de duración de la falla.
16 minutos

6 Causa básica de la falla.
Falla en instalación de terceros (Desconexión L. 66 kV Buenos aires – Negrete).

7 Listado de las subestaciones involucradas (para cada una de estas subestaciones se deberá indicar lo siguiente).

7.1 Nombre de la subestación involucrada.

7.2 Cantidad de consumos desconectados en la S/E.

7.3 Montos de potencia desconectada en cada caso y sus registros de medición respectivos.

7.4 Causa de la interrupción de cada uno de los consumos.

7.5 Instante en que el CDC autoriza la normalización de cada uno de los consumos, ya sea parcial o total, según corresponda.

(7.1) **S/E**	**(7.2)** **Consumos desconectados**	**(7.3)** **Potencia desconectada y registros de medición**	**(7.4)** **Causa de interrupción**	**(7.5)** **Hora normalización**
Negrete	N/A	22 MW	Falla en instalaciones de terceros	08:10

8 Acciones inmediatas llevadas a cabo por los CC para la normalización de suministro de los consumos y maniobras de reposición ejecutadas.
Verificar las alarmas del SCADA, informar al CEN los antecedentes preliminares de la falla. Informar a personal de CC SAESA (Frontel) y personal de terreno los antecedentes preliminares.

9 Registros oscilógrafos de protecciones (envío de archivos extraídos directamente desde los equipos involucrados, ejemplo archivos en formato: "COMTRADE",".BEN",".DEX".
Instalaciones de transmisión para la conexión de PE Negrete en la subestación Negrete son de propiedad de STS SAESA.

10 Registros de comportamiento dinámico de las unidades generadoras (potencia activa, reactiva, frecuencia y tensión en terminales).

El PE Negrete se encontraba generando 22 MW.

11 Cronología de eventos, sincronizados vía GPS con la hora GMT.

A las 07:54 hrs el PE Negrete sale de servicio con 22 MW de generación debido a perdida de tensión de referencia por falla en instalación de terceros.
A las 07:59 hrs CC SAESA informa normalizada la L. 66 kV Buenos - Negrete y la S/E Negrete con tensión normal.
A las 08:08 hrs CEN autoriza normalizar la generación del PE Negrete con 17 MW.
A las 08:10 hrs PE Negrete normaliza su generación.

12 Antecedentes específicos que la DO hubiera solicitado informar.

No hay

13 Acciones Correctivas a Corto Plazo

No hay


14 Acciones Correctivas a Largo Plazo

No hay.


15 Otros antecedentes que el Coordinado respectivo estime necesario informar.

En anexo 1 se adjunta el diagrama unilineal de las instalaciones del PE Negrete.
En anexo 2 se adjunta el comportamiento del parque al inicio del evento.

Anexo 1: Diagrama unilineal.

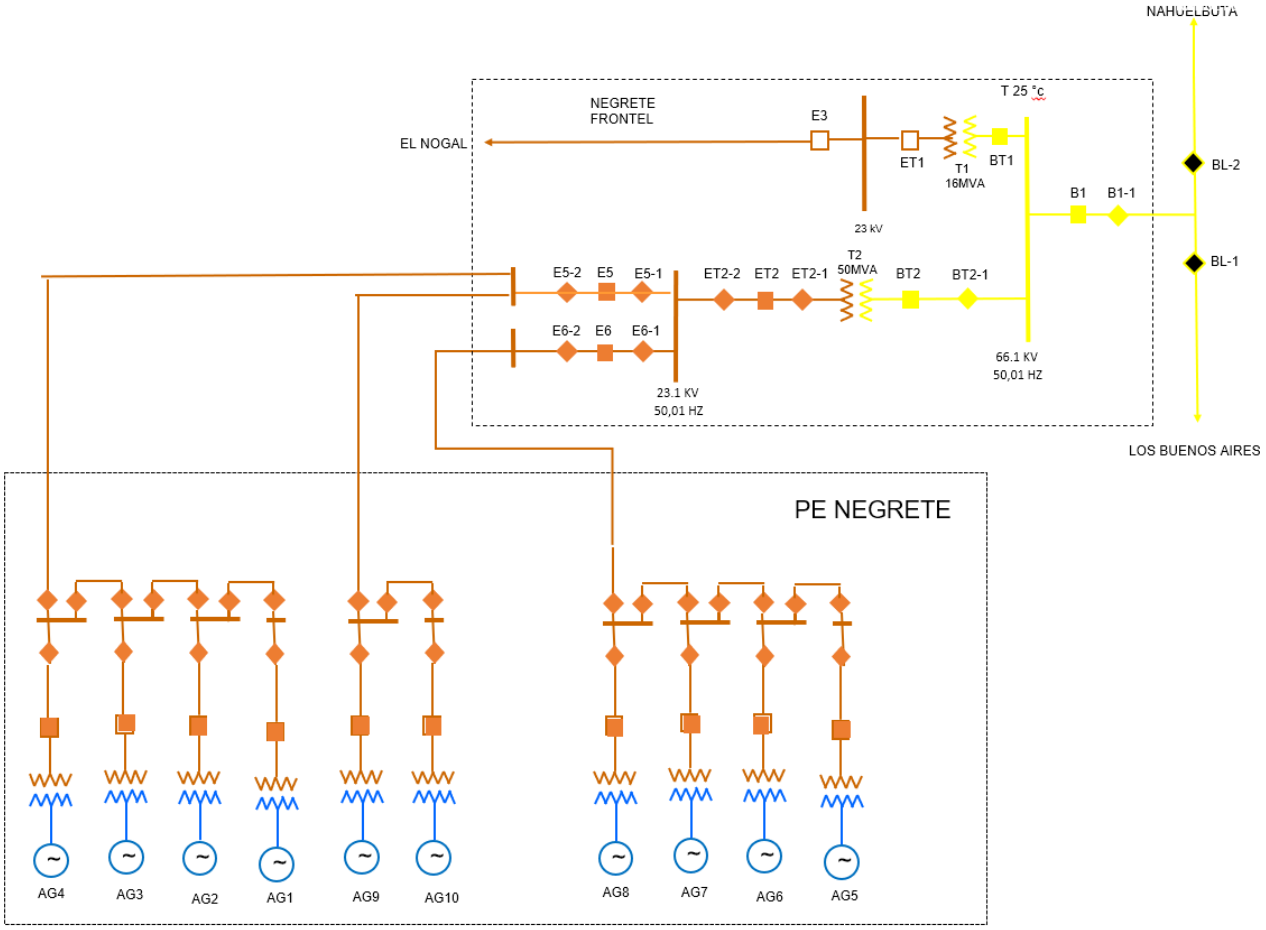

Anexo 2: Comportamiento de la central.

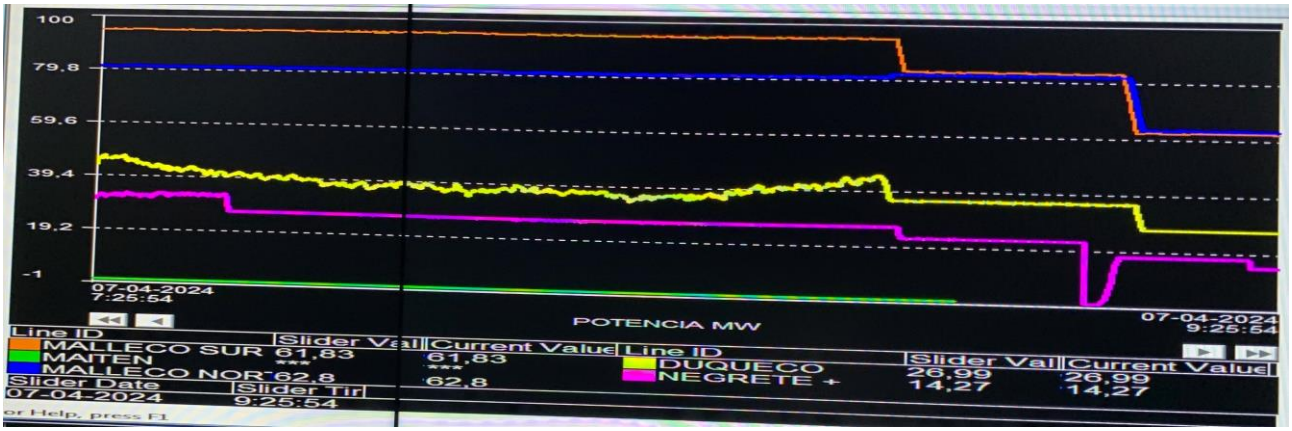

Coener
Compañía de energías renovables

PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA

INFORME DE FALLA
EVENTO 07 DE ABRIL DE 2024

24 de abril de 2024

Rev. 0

Rev.	Elaboró	Revisó	Comentarios	Fecha
0	LLV			24-04-2024

Índice de contenido

Introducción 4

Informe de Falla 5

Introducción

El presente documento presenta el informe de falla del Parque Eólico La Esperanza, a causa de la Falla externa producida en apertura B2 en línea SE Buenos Aires – SE Negrete, ocurrida el día 7 de abril de 2024 a partir de las 07:54 horas, durante la cual se vieron involucradas instalaciones del Parque Eólico La Esperanza.

Al respecto, y con el objeto de aclarar debidamente las causas y consecuencias del evento en cuestión, en virtud de lo establecido en el Título 6-12 y, en particular, el artículo 6-81 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se detalla en siguiente informe.

Informe de Falla

• Causas y consecuencias de la salida de servicio del Parque Eólico La Esperanza producto del evento de la referencia.

Resp: Debido a la falla en Apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Negrete, queda sin energía la SE Negrete, quedando fuera de servicio y por tal motivo la desconexión del Parque Eólico La Esperanza, esto se produce el día 07-04-2024 a las 07:54hrs.

• Descripción detallada del equipamiento afectado.

Resp: Se produce la apertura de 52E1, que es el interruptor que une la línea de MT de 23,0 kV desde el Parque Eólico La Esperanza con la S/E Negrete, produciendo la detención de las unidades del Parque.

• Cronología de eventos y acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones de su representada.

Resp: Se realiza comunicación a través de Hotline con el Centro de Despacho y Control (CDC) del Coordinador Eléctrico Nacional y con el operador del STS, informando la desconexión del Parque, se solicita información de la falla para corroborar que no fue dentro de las instalaciones del parque, a continuación, se solicita permiso al CDC para la conexión del Parque Eólico.

07-04-2024 a las 08:13hrs. se realiza conexión del Parque Eólico.

• Registros oscilográficos y de eventos extraídos de las protecciones y/o de los equipos registradores de las instalaciones involucradas en la falla.

Resp: Se adjunta archivo

• Ajustes de los dispositivos de protección y control asociados a las instalaciones de su representada involucradas en el evento en cuestión.

Resp: Debido a la baja frecuencia detectada por la protección del interruptor en la red con un valor de 48,9 Hz. Se produjo la desconexión del 52E1 el cual esta ajustado según la Norma entre 49.5 y 50.5 Hz.

• Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control de las instalaciones de su representada afectadas en este evento, en función de sus ajustes y causa definitiva de su operación.

Resp: El dispositivo de protección del interruptor de la línea de MT (52E1) actuó según el ajuste definido.

• Medidas correctivas orientadas a corregir un eventual comportamiento inadecuado de los sistemas de protecciones de las instalaciones de su representada.

Resp: No se registraron comportamiento inadecuado de los sistemas de protección.

• Otros antecedentes que PE La Esperanza considere relevantes en relación con el comportamiento de las protecciones y/o con lo solicitado.

Resp: Al momento de la desconexión la central se encontraba generando 8,2MW.