Estudio para análisis de falla EAF 414/2024

"Falla en línea 66 kV Licanco - Las Violetas"

Fecha de Emisión: 28-08-2024

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	06/08/2024
Hora	00:13
Consumos desconectados (MW)	12.49
Demanda previa del sistema (MW)	9930.0
Porcentaje de desconexión	0,1 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Línea 66 kV Licanco - Las Violetas / LT072CI1TR01----T0003
Tipo de instalación	Línea
Tensión nominal	66 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT	77.312.201-6
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Manuel Bulnes N°441, Osorno

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Conductor de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas / LT072CI1TR01----T0003
Propietario elemento fallado	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT	77.312.201-6
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Manuel Bulnes N°441, Osorno

d. Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, debido a una falla en la fase C, originada por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento hacia los conductores, en la estructura N°168 de la línea, en medio de un temporal de viento y lluvia en la zona.

d.2 Fenómeno Físico:

CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores.

La empresa STS S.A. remitió los probatorios asociados al Fenómeno Físico propuesto.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 327_2022	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	13-08-2022	La empresa STS S.A. indica: *"Se desconecta el mismo día línea 66 kV Picarte - Corral de curso forzoso con el documento SD CF 2023072726 para retiro corteza de árbol en estructura N°72".*
EAF 467_2023	Falla en línea 66 kV Remehue - La Unión N°1	29-10-2023	La empresa STS S.A. indica *"Sistema de Transmisión del Sur retiro la corteza de árbol Eucaliptus de la línea 66 kV Remehue - Los Tambores el día 29/10/23".* La empresa STS S.A. no indica acciones correctivas de largo plazo.
EAF 176_2024	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	29-04-2024	La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. no indica acciones correctivas.
EAF 326-2024	Falla en línea 66 kV Picarte - Corral	31-07-2024	La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. señala: *"Sistema de Transmisión del Sur S.A. el día 31-07-24 bajo permiso de trabajo de código interno realizó el retiro de la corteza de árbol sobre la línea 66 kV Picarte - Corral".*
EAF 346-2024	Falla en línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos	06-08-2024	Sistema de Transmisión del Sur S.A señala: *"Sistema de Transmisión del Sur S.A. entre los días 01/08/24 y 03/08/24 bajo permiso de trabajo de código interno reparó la línea 66 kV Llollelhue - Los Lagos.".*
EAF 354-2024	Falla en línea 220 kV Ciruelos - Mariquina	06-08-2024	Sistema de Transmisión del Sur S.A. señala que *"no hay".*
EAF 367-2024	Falla en línea 110 kV Antillanca - Río Bonito	06-08-2024	No se señalan acciones correctivas a corto plazo por parte de los Coordinados involucrados.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 042-2023, EAF 312-2023, EAF 132-2024, EAF341-2024 y EAF 410-2024.).

d.4 Fenómeno eléctrico

SO50IR: Sobrecorriente instantánea residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a los conductores de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, la cual, de acuerdo con los datos ingresados por la empresa propietaria en la plataforma Infotécnica del Coordinador, cuenta con conductores Cu 2/0 AWG y AAAC Greeley, con una longitud total de aproximadamente 23.3 km, y su puesta en servicio se produjo durante el año 2021.

Al respecto, la empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. remite los antecedentes correspondientes a los mantenimientos realizados a la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

La empresa STS S.A. no señala calificación de ubicación de los alimentadores "Densidad Baja y Muy Baja".

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Fuerza mayor.

La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. remite los siguientes antecedentes en respaldo a la proposición del origen de la falla:

- Registro fotográfico con fecha, hora y coordenadas del punto de falla.
- Informe público y conocido que acredite condición del viento.
- Informe de interrupción de suministro.
- Declaración jurada del hecho ocurrido.
- Antecedentes meteorológicos.

h. Comuna donde se presenta la falla

9101: Temuco.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (08-08-2024)	Informe de 5 días (13-08-2024)
Sistema de Transmisión del Sur S.A. (STS)	06-08-2024	14-08-2024
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel)	06-08-2024	26-08-2024

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
LT 66 kV Licanco - Las Violetas	ST Zonal	-	00:13	02:30

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Imperial	Imperial Ciudad / E1	Nueva Imperial	1.75	0,020	4840	00:13	02:30	01:14
Imperial	Imperial Ciudad / E1	Imperial Ciudad	0.30	0,000	1	00:13	02:30	00:24
Imperial	Cholchol / E2	Saavedra	1.43	0,010	4503	00:13	02:30	00:41
Imperial	Cholchol / E2	Carahue, Cholchol, Galvarino y Temuco	1.98	0,020	6036	00:13	02:30	00:45
Imperial	Cholchol / E2	Nueva Imperial	0.49	0,000	5419	00:13	02:30	01:14
Imperial	Cholchol / E2	Nueva Imperial	0.30	0,000	1	00:13	02:30	01:18
Imperial	Cholchol / E2	Teodoro Schmidt	0.01	0,000	58	00:13	02:30	02:05

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Imperial	Carahue / E6	Carahue	2.28	0,020	6589	00:13	02:30	01:12
Imperial	Carahue / E6	Nueva Imperial	0.32	0,000	1126	00:13	02:30	02:30
Imperial	Carahue / E6	Tirúa	0.09	0,000	122	00:13	02:30	02:32
Las Violetas	Almagro / E1	Freire y Padre Las Casas	0.27	0,000	1025	00:13	02:30	00:24
Las Violetas	Almagro / E1	Carahue	0.00	0,000	4	00:13	02:30	01:01
Las Violetas	Almagro / E1	Nueva Imperial	1.02	0,010	3073	00:13	02:30	00:56
Las Violetas	Almagro / E1	Teodoro Schmidt	0.09	0,000	318	00:13	02:30	00:27
Las Violetas	Labranza / E3	Nueva Imperial, Padre Las Casas y Temuco	1.80	0,020	3454	00:13	02:30	00:17
Las Violetas	Labranza / E3	Nueva Imperial y Temuco	0.36	0,000	3	00:13	02:30	00:17

Total: 12.49 MW 0,1 % 36572

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Imperial	Imperial Ciudad / E1	FRONTEL	Regulado	1.75	2.28	1.02	1.8
Imperial	Imperial Ciudad / E1	FRONTEL	Regulado*	0.30	2.28	0.18	0.1
Imperial	Cholchol / E2	FRONTEL	Regulado	1.43	2.28	0.47	0.7
Imperial	Cholchol / E2	FRONTEL	Regulado	1.98	2.28	0.53	1.1
Imperial	Cholchol / E2	FRONTEL	Regulado	0.49	2.28	1.02	0.5
Imperial	Cholchol / E2	FRONTEL	Regulado*	0.30	2.28	1.08	0.3
Imperial	Cholchol / E2	FRONTEL	Regulado	0.01	2.28	1.87	0.0
Imperial	Carahue / E6	FRONTEL	Regulado	2.28	2.28	0.98	2.2
Imperial	Carahue / E6	FRONTEL	Regulado	0.32	2.28	2.28	0.7
Imperial	Carahue / E6	FRONTEL	Regulado	0.09	2.28	2.32	0.2
Las Violetas	Almagro / E1	FRONTEL	Regulado	0.27	2.28	0.18	0.0
Las Violetas	Almagro / E1	FRONTEL	Regulado	0.00	2.28	0.80	0.0
Las Violetas	Almagro / E1	FRONTEL	Regulado	1.02	2.28	0.72	0.7
Las Violetas	Almagro / E1	FRONTEL	Regulado	0.09	2.28	0.23	0.0
Las Violetas	Labranza / E3	FRONTEL	Regulado	1.80	2.28	0.07	0.1
Las Violetas	Labranza / E3	FRONTEL	Regulado*	0.36	2.28	0.07	0.0


Clientes Regulados : 8.40 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 8.40 MWh

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
- (*) Incluye clientes libres conectados a las redes de distribución.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

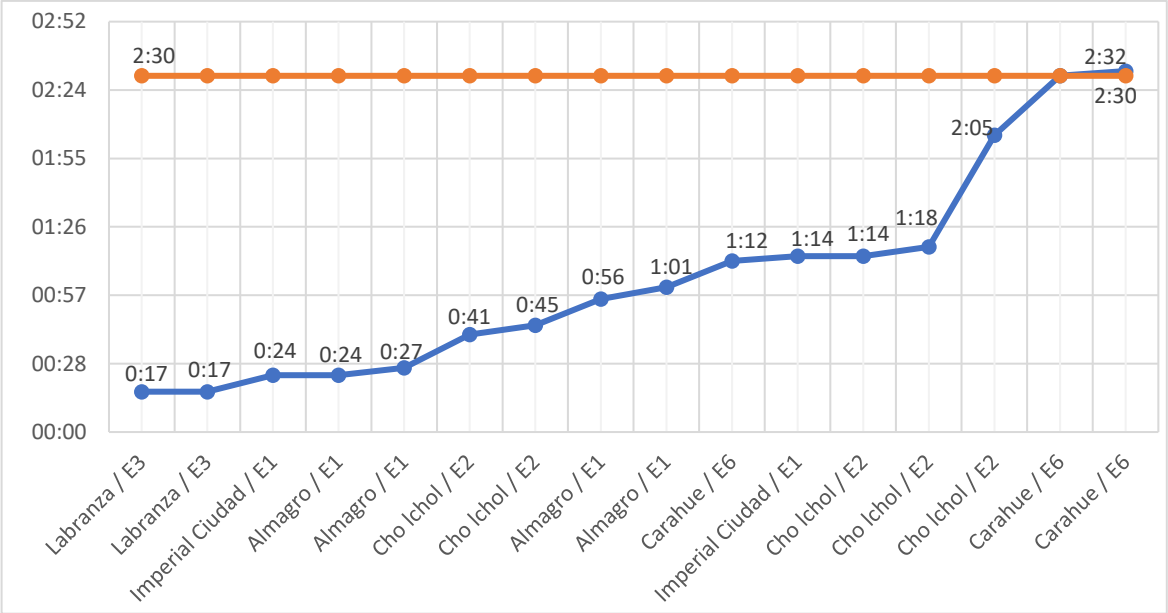

Se aprecian diferencias significativas entre los horarios de recuperación esperada y recuperación real de los consumos afectados, se presume debido a la recuperación de consumos por redes de MT y a los trabajos de retiro de la corteza de árbol.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	9.98	1.02	9.78
Último 20 %	2.49	2.32	1.07
100 % Total	12.47	2.32	5.38

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9930.0 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales El Toro (U2), Colbún (U1, U2, U3 y U4), Kelar (TG12), Nueva Renca (TG1 y TV1), Atacama (1TG1AB y 2TG2AB), Rapel (U4 u U5), Mejillones (IEM y CTM3) y Ralco (U1).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 06 de agosto de 2024.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 06 de agosto de 2024.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 06 de agosto de 2024.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 06 de agosto de 2024.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, con las siguientes particularidades:

- S/E Licanco se encontraba abastecida desde el circuito N°1 de la línea 2x66 kV Padre Las Casas - Pitrufquén (cerrado desconectador 89BL-1 y abierto desconectador 89BL2 de S/E Licanco).

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A.:

"Corteza de árbol es llevado por el viento hacia la línea en específico a estructura N° 168 debido a fuerte temporal en la zona.".

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:


La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. señala:

"*Sistema de Transmisión del Sur S.A. el día 06/08/24 Bajo el permiso de trabajo de curso forzoso de código interno retira la corteza de árbol sobre la línea 66 kV Licanco – Las Violetas".*

c) Acciones correctivas a largo plazo:

No se indican.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

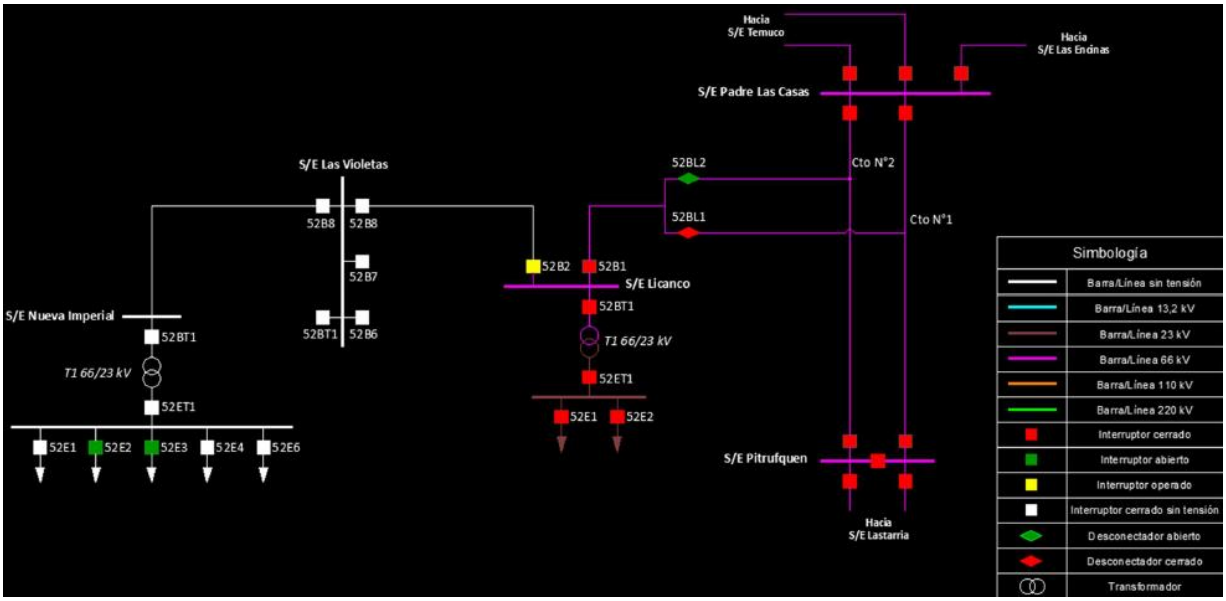

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
00:13	STS S.A.	Apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla atribuida a la caída de un árbol sobre la línea.

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
06-08-2024	FRONTEL S.A.	00:17	Se recuperan 2.16 MW asociados al alimentador Labranza de la S/E Las Violetas.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	00:24	Se recuperan 0.30 MW asociados al alimentador Imperial Ciudad de la S/E Imperial.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	00:24	Se recuperan 0.27 MW asociados al alimentador Almagro de la S/E Las Violetas.
06-08-2024	STS S.A.	00:26	Apertura del interruptor 52ET1 de S/E Nueva Imperial, asociado a la línea 66 kV Licanco - Las Violetas.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	00:27	Se recuperan 0.09 MW asociados al alimentador Almagro de la S/E Las Violetas.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	00:41	Se recuperan 1.43 MW asociados al alimentador Cholchol de la S/E Imperial.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	00:45	Se recuperan 1.98 MW asociados al alimentador Cholchol de la S/E Imperial.
06-08-2024	STS S.A.	00:52	Personal de mantenimiento informa que durante su recorrido se localiza una corteza árbol sobre la línea 66 kV Licanco - Las Violetas.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	00:56	Se recuperan 1.02 MW asociados al alimentador Almagro de la S/E Las Violetas.
06-08-2024	Besalco Transmisión SpA	00:58	Apertura del interruptor 52B8 de S/E Las Violetas, asociado a la línea 66 kV Licanco - Las Violetas.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	01:12	Se recuperan 2.28 MW asociados al alimentador Carahue de la S/E Imperial.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	01:14	Se recuperan 1.75 MW asociados al alimentador Imperial Ciudad de la S/E Imperial.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	01:14	Se recuperan 0.49 MW asociados al alimentador Cholchol de la S/E Imperial.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	01:18	Se recuperan 0.30 MW asociados al alimentador Cholchol de la S/E Imperial.
06-08-2024	STS S.A.	01:26	Apertura de los interruptores 52E1, 52E4 y 52E6 de S/E Imperial.
06-08-2024	STS S.A.	01:45	Se autoriza a personal de mantenimiento a retirar la corteza de árbol sobre la línea.
06-08-2024	STS S.A.	01:55	Personal de mantenimiento informa finalizados los trabajos de retiro de la corteza árbol sobre la línea 66 kV Licanco - Las Violetas.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	02:05	Se recuperan 0.01 MW asociados al alimentador Cholchol de la S/E Imperial.
06-08-2024	STS S.A.	02:29	Cierre del interruptor 52B2 de S/E Licanco, energizada en vacío la línea 66 kV Licanco - Las Violetas.
06-08-2024	FRONTEL S.A.	02:30	Se recuperan 0.32 MW asociados al alimentador Carahue de la S/E Imperial.
06-08-2024	Besalco Transmisión SpA	02:30	Cierre del interruptor 52B8 de S/E Las Violetas, asociado a la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, se recupera la energía de la S/E Nueva Imperial.
06-08-2024	Besalco Transmisión SpA	02:30	Cierre del interruptor 52ET1 de S/E Nueva Imperial.

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
06-08-2024	FRONTEL S.A.	02:32	Se recuperan 0.09 MW asociados al alimentador Carahue de la S/E Imperial.
06-08-2024	STS S.A.	02:38	Cierre de los interruptores 52E4 y 52E6 de S/E Nueva Imperial.
06-08-2024	STS S.A.	02:39	Cierre del interruptor 52E1 de S/E Nueva Imperial, se recupera el 100 % de los consumos.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por las empresas Sistema de Transmisión del Sur S.A. y Empresa Eléctrica de La Frontera S.A.


7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, debido a una falla en la fase C, originada por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento hacia los conductores, en la estructura N°168 de la línea, en medio de un temporal de viento y lluvia en la zona.

A raíz de la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, se produjo la pérdida de aproximadamente 12.49 MW de consumos en las SS/EE Las Violetas e Imperial.

Los sistemas de protección del paño B2 de S/E Licanco, asociados a la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, están implementados en relés SEL-311C y SEL-351A. El relé SEL-311C tiene configurados, entre otros elementos, protecciones de distancia para la detección de fallas entre fases y a tierra (21/21N) y protecciones de sobrecorriente para la detección de fallas entre fases y a tierra (51/51N), mientras que el relé SEL-351A cuenta con protecciones de sobrecorriente para la detección de fallas entre fases y a tierra (51/51N). Adicionalmente, el relé SEL-311C tiene implementado un ciclo de reconexión automática (79).

- Registros oscilográficos y de eventos del relé SEL-311C del paño B2 de S/E Licanco.

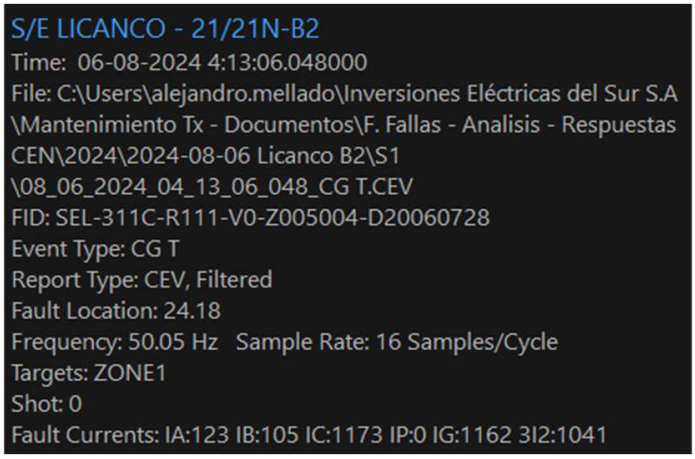



35	08/06/2024	04:13:06.044	51G	Asserted
34	08/06/2024	04:13:06.044	OUT106	Asserted
33	08/06/2024	04:13:06.054	67G1T	Asserted
32	08/06/2024	04:13:06.054	50G1	Asserted
31	08/06/2024	04:13:06.054	TRIP	Asserted
30	08/06/2024	04:13:06.054	OUT101	Asserted
29	08/06/2024	04:13:06.054	OUT103	Asserted
28	08/06/2024	04:13:06.054	OUT104	Asserted
27	08/06/2024	04:13:06.054	79CY	Asserted
26	08/06/2024	04:13:06.069	Z2GT	Asserted
25	08/06/2024	04:13:06.069	Z2G	Asserted
24	08/06/2024	04:13:06.069	Z3G	Asserted
23	08/06/2024	04:13:06.074	50P2	Asserted
22	08/06/2024	04:13:06.104	IN101	Deasserted
21	08/06/2024	04:13:06.104	50P2	Deasserted
20	08/06/2024	04:13:06.109	Z2GT	Deasserted
19	08/06/2024	04:13:06.109	Z2G	Deasserted
18	08/06/2024	04:13:06.114	52A	Deasserted
17	08/06/2024	04:13:06.114	Z3G	Deasserted
16	08/06/2024	04:13:06.119	51GT	Asserted
15	08/06/2024	04:13:06.124	67G1T	Deasserted
14	08/06/2024	04:13:06.124	50G1	Deasserted
13	08/06/2024	04:13:06.124	51G	Deasserted
12	08/06/2024	04:13:06.124	OUT106	Deasserted
11	08/06/2024	04:13:06.144	51GT	Deasserted
10	08/06/2024	04:13:06.233	TRIP	Deasserted
9	08/06/2024	04:13:06.233	OUT101	Deasserted
8	08/06/2024	04:13:06.233	OUT103	Deasserted
7	08/06/2024	04:13:06.233	OUT104	Deasserted
6	08/06/2024	04:13:07.527	CLOSE	Asserted
5	08/06/2024	04:13:07.527	OUT102	Asserted
4	08/06/2024	04:13:08.531	CLOSE	Deasserted
3	08/06/2024	04:13:08.531	OUT102	Deasserted
2	08/06/2024	04:13:08.531	79LO	Asserted
1	08/06/2024	04:13:08.531	79CY	Deasserted

De acuerdo con los registros oscilográficos de las figuras anteriores, se visualiza una sobrecorriente por la fase C con una amplitud máxima de aproximadamente 1173 A y una disminución de la tensión en esa misma fase.

En ambos registros, se observa la activación y orden de trip instantánea de la etapa de tiempo definido de la protección 51N (señales *50G1, 67G1T* y *TRIP*; evento N°32, evento N°33 y evento N°31, respectivamente). Adicionalmente, se aprecia la activación del ciclo de reconexión automática en el relé SEL-311C (señal *79CY; evento N°27*). El tiempo de apertura del interruptor 52B2 S/E Licanco fue de 50 ms (señal 52A; evento N°22).

Luego de aproximadamente 1,4 [s], se observa la orden de cierre del interruptor por acción de la reconexión automática, eventos N°5 y N°6, y un segundo después se registró el cese de estas órdenes, señales eventos N°3 y N°4, junto con la señal de bloqueo de la reconexión automática, evento N°2.

En referencia a la no ejecución del cierre del interruptor, la empresa STS S.A. indica en su informe de falla de quinto día lo siguiente: *"1,5 segundos después, relé envía comando cierre por reconexión hacia 52B2. Se observa en registro de eventos N°1 que el cierre de 52B2 no se ejecuta, a raíz de los anterior se bloquea la reconexión 79LO."*

La protección Siemens SEL-351A (sistema 2) asociada al paños B2 de S/E Licanco tuvo un comportamiento similar al observado en el sistema 1.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 06 de agosto de 2024 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 06 de agosto de 2024 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 06 de agosto de 2024 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 06 de agosto de 2024 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas STS S.A. y la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por la empresa STS S.A. y la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

STS S.A. y Frontel S.A.

- Fecha de entrega del Informe de Falla de 5 días.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por la empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta operación de los sistemas de protección del paño B2 de S/E Licanco.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B2 de S/E Licanco.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Licanco - Las Violetas, debido a una falla en la fase C, originada por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento hacia los conductores, en la estructura N°168 de la línea, en medio de un temporal de viento y lluvia en la zona.

   A raíz del evento en cuestión, se produjo la pérdida total de 12.49 MW de consumos asociados a las SS/EE Imperial y Las Violetas.

   Con lo anterior, y en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible indicar que se produjo un desempeño correcto de los sistemas de protecciones asociado al paño B2 de S/E Licanco.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

c) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 14 de enero de 2024.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No se solicitará información respecto de auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

b) Solicitudes de ampliación de información.

STS S.A.

- Aclarar las razones del no procesamiento de la orden de cierre de la reconexión automática sobre el interruptor 52B2 de S/E Licanco.
- En el caso que la respuesta al ítem anterior se relacione con problemas en el equipamiento que conforma el interruptor de poder o alguno de sus componentes, se solicita un plan de trabajo para la revisión del mismo y su circuito de cierre.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 06 de agosto de 2024

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**896**	**889**	**888**	**771**	**809**	**739**	**726**	**751**	**680**	**604**	**568**	**555**	**512**	**514**	**517**	**569**	**581**	**720**	**906**	**967**	**959**	**955**	**914**	**915**	17.904
CHAPIQUINA	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	**105**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PUNTADELVIENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**241**
JUNCAL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
BLANCO	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	**230**
LOSQUILOS	21	21	21	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	**480**
CHACABUQUITO	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	**269**
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	47	47	47	2	44	46	47	47	47	47	5	14	1	2	1	46	47	47	47	47	47	47	47	47	**862**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	28	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	29	28	26	28	29	28	28	29	28	29	28	28	29	**679**
VOLCAN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**90**
GUAYACAN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**108**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**365**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSBAJOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**125**
AUXDELMAIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**86**
LOSMORROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
SAUZAL	49	49	49	47	47	47	47	49	49	33	33	32	32	32	32	32	32	33	55	55	55	55	55	55	**1054**
SAUZALITO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	**107**
CHACAYES	35	35	35	35	35	35	35	35	35	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	70	70	70	37	37	**816**
SANANDRES	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	9	9	**71**
CONVENTOVIEJO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	**255**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

LAHIGUERA	84	84	84	84	84	0	0	37	37	37	35	30	0	0	0	0	0	84	84	83	83	84	84	84	**1184**
LACONFLUENCIA	70	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	**610**
ELPASO	0	0	0	0	0	12	20	20	6	0	0	0	0	0	0	0	6	10	20	20	6	0	0	0	**120**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MARIPOSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PROVIDENCIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
RIOCOLORADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**156**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
ANCOA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
ITATA	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	**280**
ELPINAR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**228**
ELDIUTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELATAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**86**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
RIOPICOIQUEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**461**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	60	60	60	60	60	60	36	35	23	0	0	0	0	0	0	0	0	38	65	65	68	68	68	68	**894**
MAMPIL	40	40	40	40	40	40	40	25	25	18	18	18	18	18	18	22	40	40	40	40	40	40	40	40	**780**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELCANELO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**79**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ALLIPEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
RIOTRUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
TRAILELFU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CARILAFQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MULCHEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
ELAGRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
SANTAELENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
PULLINQUE	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	**870**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
SANTAISABEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
HIDROMOCHO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	3.546
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	164
Costos Totales [kUSD]	193	166	156	153	142	142	179	186	115	92	92	92	92	92	92	85	92	132	329	218	220	216	217	218	3.710
Costo Marginal Quillota 220 kV	60,7	57,9	56,8	56,6	56,5	56,5	60,8	64,0	56,7	56,3	54,9	55,0	55,0	54,8	54,9	55,1	56,4	67,5	73,8	73,8	73,9	67,5	67,5	63,8	60,70
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	8.358
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	4.943
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	233.217
Generación Total [MWh]	9582	9153	8854	8698	8629	8780	9464	10075	10400	10802	11032	11019	11015	11049	11006	11023	10993	10769	10900	10957	10867	10775	10578	10099	246.518

LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSPORTONES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	38
MSA-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
LAMONTANA-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	41
LAMONTANA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
CUMPEO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	82
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	62
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43
LICAN	17	17	17	17	14	14	14	14	14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	17	17	17	17	17	17	283
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANQUIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	62
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
PILMAIQUEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	888
RUCATAYO	43	46	46	46	46	46	49	54	39	39	46	46	46	48	50	51	39	39	46	51	52	53	45	45	1111
CUMBRES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	240
PULELFU	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	226
CAPULLO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	276
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
LASFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PALMAR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	108
CORRENTOSO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	173
NALCAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	156
CALLAO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
HIDROBONITO-MC1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	182
HIDROBONITO-MC2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	55
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
LAARENA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	113
ELCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
COLLIL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	144
PIEDRASNEGRAS	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	40
DONGO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	101

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	1107	1225	1292	1323	1391	1437	1432	1431	1435	1201	1205	1271	1596	1431	1818	1834	1491	1971	2048	1809	1709	1707	1658	1618	36.439
PE-TCHAMMA	10	17	23	32	41	58	58	58	58	0	0	0	31	0	0	59	0	56	35	14	3	1	1	1	556
PE-SIERRAGORDA	15	16	17	19	23	27	31	33	30	21	25	49	74	84	88	84	78	72	51	20	7	4	5	9	879
PE-VALLEDELOSVIENTOS	5	5	5	5	5	7	8	8	6	4	8	26	55	73	79	75	70	69	62	40	25	14	7	5	662
PE-CERROTIGRE	1	2	3	4	5	4	4	3	2	2	2	6	26	64	137	144	86	145	138	94	52	22	8	4	957
PE-LLANOSDELVIENTO	3	1	5	5	4	4	4	4	4	4	9	12	25	51	104	111	73	103	82	45	27	19	8	2	704
PE-CALAMA	7	22	26	25	36	34	34	35	54	13	7	16	0	56	0	25	70	113	106	75	47	24	10	10	845
PE-TALTAL	64	69	65	54	45	38	34	34	37	39	40	37	29	26	27	26	22	16	12	12	18	37	60	72	914
PE-KALLPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

PE-HORIZONTE	61	72	51	40	45	35	25	31	17	50	54	42	29	19	9	2	1	1	2	6	16	66	84	49	**806**
PE-ATACAMA	100	100	97	102	108	109	110	107	113	83	76	75	131	62	133	125	77	120	126	116	115	113	102	93	**2492**
PE-SARCO	121	131	133	138	142	143	143	140	123	85	78	77	100	63	85	82	79	106	137	136	135	139	130	125	**2770**
PE-CABOLEONES-1	90	100	106	112	115	118	116	111	107	105	108	113	114	114	115	109	107	125	138	122	112	106	98	94	**2654**
PE-CABOLEONES-2	64	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**1898**
PE-CABOLEONES-3	90	102	108	116	120	130	126	119	112	96	88	87	125	71	119	107	89	131	139	129	128	129	118	116	**2689**
PE-SANJUAN	81	85	120	130	146	166	172	173	166	93	85	84	152	69	180	172	86	170	181	163	158	155	148	140	**3275**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	**6**
PE-ELARRAYAN	51	56	59	63	67	71	71	71	76	58	53	52	83	43	85	83	54	87	97	96	96	98	96	94	**1758**
PE-TALINAYPONIENTE	36	40	43	44	43	42	42	43	44	45	46	48	50	51	53	50	47	50	53	49	50	51	50	49	**1117**
PE-TALINAYORIENTE	38	43	45	44	40	37	36	37	40	45	51	59	66	72	76	72	67	69	72	64	64	64	61	59	**1323**
PE-PUNTADETALCA	17	26	32	33	34	36	38	39	40	44	52	58	64	69	71	65	59	60	63	59	60	57	50	45	**1170**
PE-PUNTASIERRA	39	39	51	53	63	71	73	74	75	77	77	78	80	80	79	74	70	74	80	74	75	77	72	73	**1678**
PE-LOSCURUROS	43	52	57	58	59	59	60	63	69	75	81	86	89	91	91	85	81	87	97	91	92	93	91	90	**1840**
PE-MONTEREDONDO	14	16	17	16	17	19	21	19	21	23	26	28	31	32	33	34	31	34	37	35	35	34	31	30	**632**
PE-PUNTAPALMERAS	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	29	31	31	32	33	31	30	33	37	35	35	36	34	33	**638**
PE-CANELA	3	4	4	4	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	11	10	10	10	10	9	9	9	8	8	**177**
PE-CANELA-2	7	9	11	12	13	14	15	18	23	29	35	40	43	44	45	41	37	37	37	34	35	36	34	31	**677**
PE-TOTORAL	6	8	9	11	14	16	19	23	27	26	26	27	28	31	34	33	32	35	37	34	32	32	30	30	**597**
PE-UCUQUER-2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	**54**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	**23**
PE-CARDONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	3	4	6	13	31	31	27	22	17	**160**
PE-MANANTIALES	1	4	4	4	4	5	5	7	8	8	7	7	7	5	7	7	7	10	14	18	18	14	12	11	**192**
PE-LAESTRELLA	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5	5	7	9	9	10	13	18	23	25	27	28	26	26	**260**
PE-LOSCERRILLOS	1	0	1	0	0	0	0	1	4	1	2	2	6	5	7	7	9	21	35	33	30	19	21	23	**226**
PE-LASPENAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
PE-CAMPO-LINDO	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	3	5	7	9	**56**
PE-ELMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	**11**
PE-NEGRETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	**16**
PE-MESAMAVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ALENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-CUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-SANMATIAS	4	4	4	4	4	4	3	3	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	4	5	7	10	**65**
PE-LOMASDEDUQUECO	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	2	3	5	7	9	12	**67**
PE-LOSOLMOS	4	4	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	11	15	**65**
PE-RENAICO	5	4	3	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	6	8	10	**57**
PE-RENAICO-2	6	5	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	6	8	12	15	19	**93**
PE-MALLECONORTE	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	7	10	11	14	**76**
PE-MALLECOSUR	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	4	8	12	15	19	**76**
PE-SANGABRIEL	5	4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	6	8	10	15	19	24	**112**
PE-LAFLOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	5	7	7	**33**
PE-LACABANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	11	14	**41**
PE-TOLPANSUR	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	6	8	11	13	**54**
PE-ELNOGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	**11**
PE-LOSBUENOSAIRES	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	**15**
PE-LAESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	**5**
PE-LEBU-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**
PE-LEBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	**8**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**9**
PE-RAKI	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**15**
PE-ELARREBOL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	**12**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

PE-AURORA	25	23	21	22	21	18	16	16	16	14	12	9	5	4	3	1	1	3	5	7	4	3	4	4	**256**
PE-PUELCHESUR	38	36	33	33	32	30	26	24	25	17	15	9	6	4	2	1	0	1	4	5	4	2	3	4	**354**
PE-SANPEDRO	9	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	**99**
PE-SANPEDRO-2	15	13	13	12	12	11	10	9	8	7	7	7	7	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	**171**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**3112**	**3966**	**4251**	**4291**	**4049**	**4166**	**3700**	**3561**	**3715**	**1838**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.284**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	4	15	29	43	45	0	37	0	62	44	18	2	0	0	0	0	0	**298**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	12	12	12	11	11	11	8	2	0	0	0	0	0	0	**97**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	0	0	0	0	0	16	10	3	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	14	94	80	73	72	0	59	0	0	74	35	6	0	0	0	0	0	**508**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	24	82	76	69	68	0	56	0	0	70	52	8	0	0	0	0	0	**504**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	5	24	43	45	45	0	37	0	0	46	19	0	0	0	0	0	0	**263**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	7	7	7	7	7	7	4	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	12	58	76	69	68	0	56	0	0	70	48	1	0	0	0	0	0	**458**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	6	65	50	46	46	82	37	0	0	47	21	2	0	0	0	0	0	**401**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	10	59	53	48	48	0	39	0	0	49	36	2	0	0	0	0	0	**344**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	3	16	30	40	46	48	46	42	35	23	8	0	0	0	0	0	0	**337**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	0	0	**75**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	18	58	78	81	80	79	79	80	79	64	24	0	0	0	0	0	0	**720**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	14	15	14	14	0	0	0	29	14	9	0	0	0	0	0	0	**110**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	5	131	116	106	105	0	86	0	174	107	72	3	0	0	0	0	0	**903**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	14	24	32	32	30	0	27	0	0	27	20	16	0	0	0	0	0	**222**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	8	36	27	24	24	42	20	0	0	25	14	5	0	0	0	0	0	**222**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	7	196	177	161	159	0	130	0	0	163	107	5	0	0	0	0	0	**1105**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	9	87	146	157	69	14	58	6	3	63	27	1	0	0	0	0	0	**640**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	26	113	35	32	32	163	26	0	0	33	76	6	0	0	0	0	0	**543**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	37	115	153	151	144	0	133	0	0	124	56	2	0	0	0	0	0	**914**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	5	26	30	28	27	0	22	0	0	27	14	4	0	0	0	0	0	**184**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	0	0	0	9	7	3	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	3	37	34	31	31	0	25	0	0	31	20	20	0	0	0	0	0	**232**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	76	75	74	71	72	73	73	68	25	0	0	0	0	0	**666**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	11	55	89	93	93	93	92	91	92	77	30	0	0	0	0	0	0	**816**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	18	41	50	50	50	50	50	47	34	14	1	0	0	0	0	0	**406**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	7	7	7	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	8	8	8	7	3	7	3	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	7	57	50	46	46	85	37	81	80	47	14	3	0	0	0	0	0	**553**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	12	53	85	95	100	105	106	105	103	85	34	1	0	0	0	0	0	**883**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13	13	13	12	12	12	12	11	5	0	0	0	0	0	0	**111**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	6	25	35	32	31	50	26	52	50	32	17	0	0	0	0	0	0	**354**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	19	81	0	0	0	0	123	14	13	103	38	0	0	0	0	0	0	**390**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	19	82	28	28	23	24	130	27	26	41	39	0	0	0	0	0	0	**467**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	17	72	81	74	73	108	60	113	115	75	43	0	0	0	0	0	0	**832**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	4	4	6	3	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	4	4	7	3	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	4	7	3	7	7	4	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	4	19	33	37	36	36	36	37	37	30	14	2	0	0	0	0	0	**320**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	7	11	6	11	11	8	4	1	0	0	0	0	0	**81**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	3	19	35	32	31	0	26	40	0	32	16	1	0	0	0	0	0	**235**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	6	26	53	48	48	0	39	77	0	49	24	3	0	0	0	0	0	**371**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	2	30	43	43	40	41	41	40	40	39	16	0	0	0	0	0	0	**376**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	14	122	161	159	150	143	140	144	151	156	68	1	0	0	0	0	0	**1410**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	32	31	46	26	46	0	32	9	0	0	0	0	0	0	**250**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	18	39	41	41	37	30	36	0	30	9	0	0	0	0	0	0	**282**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	4	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	2	10	19	23	23	23	23	24	24	18	7	1	0	0	0	0	0	**196**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	23	12	15	15	15	15	55	15	42	17	0	0	0	0	0	0	**227**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	17	19	19	19	18	15	10	3	0	0	0	0	0	0	**137**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	4	3	5	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	12	70	131	150	152	153	152	149	147	121	50	2	0	0	0	0	0	**1288**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	47	202	192	175	174	297	142	302	316	177	118	2	0	0	0	0	0	**2144**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	42	168	185	169	167	238	137	241	249	171	95	2	0	0	0	0	0	**1862**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	5	26	46	42	41	51	34	49	48	38	14	0	0	0	0	0	0	**393**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	77	103	105	104	101	102	105	106	96	46	0	0	0	0	0	0	**944**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	13	12	48	44	43	63	35	63	64	44	28	0	0	0	0	0	0	**457**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	1	11	24	28	28	28	29	30	29	23	10	1	0	0	0	0	0	**242**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	11	77	73	67	66	93	54	96	98	68	73	3	0	0	0	0	0	**778**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	2	58	53	48	48	87	39	82	75	49	7	0	0	0	0	0	0	**547**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	8	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	8	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	1	14	25	23	23	43	19	40	31	19	3	0	0	0	0	0	0	**240**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	6	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	6	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	6	7	6	6	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	6	6	4	6	6	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	5	7	8	7	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	3	32	106	148	170	179	170	143	100	57	16	0	0	0	0	0	0	**1123**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	38	50	46	46	74	37	69	67	47	9	0	0	0	0	0	0	**483**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	3	23	42	39	38	51	31	44	37	23	7	0	0	0	0	0	0	**338**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	5	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	5	7	7	7	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	6	5	6	6	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	6	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	5	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	1	14	28	33	34	38	28	37	31	22	7	0	0	0	0	0	0	**273**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	11	10	8	7	5	3	1	1	0	0	0	0	0	**61**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	6	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	23	37	46	41	37	32	19	5	0	0	0	0	0	0	**259**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	8	4	5	18	14	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-GRAN_TENO	0	0	0	0	0	0	0	5	51	96	110	115	115	114	114	113	96	24	0	0	0	0	0	0	**953**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAS_ARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-EL-MIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOS-ROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EL-CARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SOL-DEL-MAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	7	8	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	10	30	43	47	50	51	50	45	30	10	0	0	0	0	0	0	**365**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	41	52	58	57	49	35	18	4	0	0	0	0	0	0	**344**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	18	48	69	78	80	77	71	61	39	12	0	0	0	0	0	0	**554**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	9	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	1	7	19	26	22	21	12	12	6	6	3	2	0	0	0	0	0	**136**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	5	5	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV_TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**3845**	**3401**	**2991**	**3142**	**2953**	**2948**	**3586**	**3698**	**2001**	**2001**	**2001**	**2001**	**2001**	**2001**	**2001**	**1859**	**2001**	**2572**	**3856**	**4127**	**4145**	**4115**	**4137**	**4111**	**71.492**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CERROPABELLON-G2A_GEO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CERROPABELLON-G3A_GEO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	**8580**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	528	528	528	528	528	528	528	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	489	528	528	528	528	**7050**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**357**
ANGAMOS-ANG2_CAR	281	80	80	80	80	80	281	241	80	80	80	80	80	80	80	80	80	87	281	281	281	281	281	281	**3698**
COCHRANE-CCH1_CAR	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	255	275	275	254	275	275	**2688**
COCHRANE-CCH2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	**5909**
MEJILLONES-IEM_CAR	292	292	142	206	142	142	292	305	106	106	106	106	106	106	106	106	106	142	314	336	336	336	336	336	**4906**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	263	263	234	320	235	230	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	274	295	296	298	**3755**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	140	140	140	140	**838**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	263	263	263	263	224	224	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2027**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	154	154	154	154	154	154	154	**2651**
GUACOLDA-4_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-5_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	3.710
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	186	169	169	169	169	169	198	358	169	169	169	169	169	169	169	169	169	358	358	358	358	358	358	358	**5614**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78	78	78	78	78	132	**600**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**475**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	160	160	160	160	160	160	171	160	160	160	160	160	160	160	160	160	297	331	331	318	297	297	216	**4818**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	**54**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	10	10	10	10	10	10	16	16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	**294**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**2**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**233**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**386**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	8	4	4	4	**105**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	358	328	178	178	178	178	358	358	358	358	358	358	358	358	358	216	358	358	358	358	358	358	358	358	**7691**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
MAPA_COGEN	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**960**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**68**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**51**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	**5**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**3734**	**3638**	**3683**	**3463**	**3476**	**3656**	**3720**	**3656**	**3172**	**3030**	**3007**	**2900**	**2858**	**2938**	**2971**	**3201**	**3206**	**3504**	**3603**	**3603**	**3575**	**3563**	**3659**	**3455**	**81.271**
RAPEL-1	76	76	76	56	56	56	76	75	70	71	56	75	75	74	75	73	57	56	52	52	52	52	52	56	**1544**
RAPEL-2	76	76	76	55	76	76	76	74	55	60	55	74	63	55	66	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**1509**
RAPEL-3	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	**1806**
RAPEL-4	66	60	56	57	72	74	64	75	75	75	68	68	75	75	75	75	75	56	56	56	56	56	56	56	**1577**
RAPEL-5	65	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	65	65	65	65	65	65	65	65	**1605**
CIPRESES-1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
OJOSDEAGUA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**134**
LAMINA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**106**
ISLA	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	**1241**
CURILLINQUE	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	**1548**
LOMAALTA	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**689**
LOSHIERROS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
LOSHIERROS-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PEHUENCHE-1	270	270	270	270	270	270	270	239	234	139	152	221	139	139	139	139	139	170	170	170	170	170	225	170	**4812**
PEHUENCHE-2	270	217	270	270	270	270	270	239	144	233	239	139	174	139	139	189	139	170	170	180	170	170	170	215	**4853**
COLBUN-1	204	174	170	170	170	170	200	186	146	146	110	0	0	205	193	156	182	229	229	229	229	229	229	229	**4177**
COLBUN-2	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	117	110	110	110	110	110	110	149	214	229	184	187	229	227	**3478**
MACHICURA-1	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	**1140**
MACHICURA-2	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	**780**
CHIBURGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORO-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORO-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ABANICO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	**751**
ANTUCO-1	80	80	80	60	80	80	80	80	60	53	80	80	80	80	80	80	80	80	160	80	160	80	80	80	**2012**
ANTUCO-2	156	156	156	119	145	156	156	156	80	80	124	156	154	104	128	145	145	156	96	160	84	156	156	156	**3281**
RUCUE	163	163	163	117	154	163	163	163	86	80	137	163	161	121	140	154	154	163	178	166	170	163	163	163	**3611**
QUILLECO	70	70	70	50	66	70	70	70	37	35	59	70	69	52	60	66	66	70	70	70	70	70	70	70	**1541**
LAJA1	32	32	32	27	31	32	32	32	23	23	29	32	31	27	29	31	31	32	33	32	32	32	32	32	**726**
RALCO-1	338	338	338	338	338	338	338	338	330	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	**8111**
RALCO-2	338	330	330	338	330	338	330	330	330	330	338	330	330	338	330	330	330	330	338	338	338	338	338	338	**8011**
PALMUCHO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**725**
PANGUE-1	225	225	225	225	80	225	225	225	225	80	20	20	20	20	20	200	96	225	225	225	225	225	225	173	**3880**
PANGUE-2	225	225	225	165	192	192	225	225	184	196	80	111	80	80	86	86	225	225	225	225	225	225	225	80	**4233**
ANGOSTURA-1	140	140	140	140	140	140	140	140	109	109	130	105	109	109	109	109	121	140	140	140	140	140	140	140	**3109**
ANGOSTURA-2	140	140	140	140	140	140	140	140	120	126	140	74	115	137	112	125	140	140	140	140	140	140	140	140	**3188**
ANGOSTURA-3	47	47	47	47	47	47	47	47	47	40	40	40	47	40	47	47	40	47	47	47	47	47	47	47	**1093**
CANUTILLAR-1	80	80	80	80	80	80	80	80	77	77	80	80	77	80	80	80	77	64	57	62	80	80	80	80	**1852**

Periodo Desde: 06-08-2024 12-08-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 6 de agosto de 2024	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	193	166	144	153	142	142	179	186	92	92	92	92	92	92	92	85	92	129	204	217	220	216	217	218	**3.546**
Costos Encendido/Detención	0	0	12	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	126	0	0	0	0	0	**164**
Costos Totales [kUSD]	**193**	**166**	**156**	**153**	**142**	**142**	**179**	**186**	**115**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**85**	**92**	**132**	**329**	**218**	**220**	**216**	**217**	**218**	**3.710**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**60,7**	**57,9**	**56,8**	**56,6**	**56,5**	**56,5**	**60,8**	**64,0**	**56,7**	**56,3**	**54,9**	**55,0**	**55,0**	**54,8**	**54,9**	**55,1**	**56,4**	**67,5**	**73,8**	**73,8**	**73,9**	**67,5**	**67,5**	**63,8**	**60,70**
Pérdidas [MWh]	327	338	331	330	308	323	324	304	339	383	398	384	376	392	393	404	415	338	322	322	324	322	329	333	**8.358**
Consumos Propios [MWh]	241	241	213	213	213	213	213	213	189	189	189	189	189	189	189	189	189	191	216	216	215	215	215	215	**4.943**
Demanda Total [MWh]	9014	8573	8310	8156	8108	8244	8927	9558	9872	10230	10445	10446	10450	10467	10424	10430	10389	10240	10362	10419	10328	10238	10034	9552	**233.217**
Generación Total [MWh]	**9582**	**9153**	**8854**	**8698**	**8629**	**8780**	**9464**	**10075**	**10400**	**10802**	**11032**	**11019**	**11015**	**11049**	**11006**	**11023**	**10993**	**10769**	**10900**	**10957**	**10867**	**10775**	**10578**	**10099**	**246.518**

CANUTILLAR-2	80	80	80	80	80	80	80	80	77	77	80	80	77	80	80	80	77	80	80	80	80	80	80	80	**1908**

ANEXO Nº2
Detalle de la generación real del día 06 de agosto de 2024

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,4	3,5	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	90,9	5,0	3,8
COSAPILLA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	7,1	0,4	0,3
ELTORON2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAVANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTOHOSPICIO	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,4	0,9	0,9
SANTAROSA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,5	0,5	0,5
RIOHUASCO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,2	1,0	0,9
PUCLARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSMOLLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	6,9	7,0	7,0	7,9	2,8	2,5	2,9	3,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	7,9	2,0
LAPALOMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CH-HORNITOS	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	10,7	9,2	10,1	10,0	9,8	8,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	191,1	10,7	8,0
JUNCALITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTARTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCAL	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	4,5	4,5	106,1	4,5	4,4
BLANCO	10,0	10,0	10,0	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,2	10,1	10,0	10,0	9,9	240,7	10,2	10,0
LOSQUILOS	21,3	20,9	21,2	21,5	21,2	21,6	21,3	21,2	21,0	21,1	20,9	20,8	20,3	20,8	20,6	21,3	20,6	20,8	20,9	20,9	21,1	21,1	20,8	21,1	504,3	21,6	21,0
CHACABUQUITO	12,2	12,0	12,3	12,1	12,3	12,4	12,3	12,4	12,3	12,2	12,1	12,1	12,1	11,9	11,8	12,0	12,0	12,2	12,0	12,1	12,1	12,1	12,3	12,2	291,5	12,4	12,1
SAUCEANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MINI_ARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,0	0,7	1,1	1,1	1,1	14,0	1,1	0,6
ALFALFAL	43,8	43,8	43,8	43,8	44,8	46,0	46,0	46,0	35,8	10,2	12,3	10,8	10,2	10,3	42,5	43,4	43,4	43,4	85,6	87,4	87,5	86,7	45,1	44,5	1057,1	87,5	44,0
ALFALFAL-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAS-LAJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAITENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABIFURCADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALIBORO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	20,7	0,9	0,9
MALLARAUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHACAYES	35,3	35,4	37,1	37,8	37,8	37,8	37,8	34,3	31,9	24,5	24,5	24,6	24,1	23,1	23,2	23,2	23,3	23,5	35,9	65,7	66,6	58,2	34,9	34,7	835,2	66,6	34,8
SAUZAL	64,4	54,3	49,9	50,4	48,1	48,5	48,4	44,7	45,9	46,5	43,0	43,9	39,3	39,4	39,0	39,7	35,2	37,1	43,7	39,8	39,8	56,2	63,3	63,1	1123,4	64,4	46,8
CIPRESILLOS	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	22,9	1,4	1,0
SAUZAL 60 HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUZALITO	7,3	7,1	6,6	6,6	6,5	6,4	6,5	6,3	6,2	6,3	5,9	5,7	5,4	5,2	5,1	5,2	5,0	4,7	5,3	5,4	5,1	5,9	6,4	6,5	142,6	7,3	5,9
LA-COMPANIA-II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAHIGUERA	82,7	84,5	84,2	59,5	0,0	0,0	0,0	26,9	30,2	32,6	32,1	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	81,7	83,5	83,3	84,4	84,8	84,1	83,0	1035,7	84,8	43,2
LACONFLUENCIA	58,4	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	70,4	70,5	70,5	69,8	68,1	481,1	70,5	20,0
ELPASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	20,1	20,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	20,2	20,2	8,7	0,0	0,0	0,0	105,5	20,2	4,4
SANANDRES	5,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	50,1	5,8	2,1
CONVENTOVIEJO	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	345,4	14,4	14,4
LAMONTANA-1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	35,7	2,0	1,5
LAMONTANA-2	1,9	1,9	0,0	0,7	0,0	0,7	1,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,9	1,9	0,7	0,7	0,7	22,9	1,9	1,0
CUMPEO	4,2	4,3	4,3	4,2	4,0	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,4	4,0	4,2	4,3	1,9	0,0	2,6	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	86,4	4,3	3,6
CORRALES	2,9	2,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	2,5	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	42,5	3,0	1,8
ROBLERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIRCAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MARIPOSAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROVIDENCIA	7,7	7,7	7,6	7,7	7,6	7,6	7,5	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4,2	0,0	0,0	0,0	6,5	6,6	6,6	6,6	6,7	150,4	7,7	6,3
MCHDOSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PURISIMA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	8,9	0,4	0,4
ELGALPON	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,3	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	21,7	1,3	0,9
RIOCOLORADO	7,2	7,1	7,0	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5	6,6	6,5	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5	6,3	6,3	6,3	158,5	7,2	6,6
ITATA	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	480,0	20,0	20,0
ELDIUTO	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	64,0	2,7	2,7
BUREO	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	41,2	1,8	1,7
AILLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	5,6	1,0	0,2
MUNILQUE-1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9,3	0,4	0,4
MUNILQUE-2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	10,7	0,5	0,4
BOQUIAMARGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMIRADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLAUQUEREO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	12,5	1,8	0,5
PEUCHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	47,3	48,8	45,9	37,4	36,9	35,1	58,1	69,8	70,1	68,2	68,9	68,3	66,1	739,0	70,1	30,8
MAMPIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	8,3	15,5	18,6	32,3	34,3	31,9	30,0	26,0	26,0	26,0	25,7	25,4	25,0	329,1	34,3	13,7
LA_CONFIANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	21,5	1,8	0,9
LOSPADRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,8	0,3
EL-PINAR	8,9	8,9	8,9	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	9,0	9,0	8,8	8,7	6,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,9	8,9	210,3	9,0	8,8
QUILLAILEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULCHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-HP-EL-BRINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-ATAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOTRUENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENAICO	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,8	4,6	4,3	4,1	4,0	3,8	3,7	3,6	3,6	3,4	3,4	3,3	3,5	108,5	5,4	4,5
ALTORENAICO	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	22,4	1,1	0,9
RIOPICOIQUEN	19,2	19,2	19,1	19,0	19,0	18,9	18,7	18,6	18,4	18,3	18,0	17,8	17,7	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,8	16,7	429,6	19,2	17,9
ELMANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRUFUL-TRUFUL	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19,1	0,8	0,8
MOLINERAVILLARRICA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	4,3	0,4	0,2
CARILAFQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	0,1
MALALCAHUELLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	0,1
TRAILELFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,6	2,6	6,8	2,6	0,3
ALLIPEN	2,6	2,6	2,3	0,6	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7	2,7	2,7	2,7	1,8	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	59,4	2,7	2,5
DONGUIL	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,9	0,2	0,2
MAISAN	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	8,0	0,3	0,3
ELCANELO	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	3,9	3,9	4,1	4,0	3,9	4,0	4,0	3,9	99,0	4,3	4,1
ELAGRIO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	1,2	1,1	1,4	1,6	1,7	1,7	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	16,4	1,7	0,7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PILMAIQUEN	38,4	34,8	28,7	28,5	37,5	37,6	37,6	37,6	37,8	38,5	38,5	38,5	38,5	33,0	38,0	38,0	38,0	38,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	885,7	38,5	36,9
LOS-PORTONES	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,0	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	42,1	1,8	1,8
DOSVALLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALACIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORRENTOSO	6,7	6,7	5,0	5,0	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	146,2	6,7	6,1
PALMAR	3,8	3,8	2,0	2,0	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	85,5	3,8	3,6
PULELFU	8,8	6,5	5,7	5,9	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	8,8	9,3	9,4	9,5	9,4	9,4	9,4	7,1	9,4	212,8	9,5	8,9
MARIAELENA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,1	0,2	0,2
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANLEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAPULLO	10,6	8,5	7,9	7,2	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5	11,6	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	265,3	11,7	11,1
NALCAS	4,8	4,8	3,3	3,3	4,5	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,1	104,1	4,8	4,3
CALLAO	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	53,9	2,4	2,2
HIDROBONITO-MC1	8,0	7,9	7,9	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3	6,4	0,0	5,5	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0	168,3	8,0	7,0
HIDROBONITO-MC2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	39,4	1,8	1,6
HIDROBONITO-MC3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	53,8	2,3	2,2
RUCATAYO	42,3	41,9	34,7	38,8	47,7	43,9	43,9	42,7	43,7	44,8	44,5	41,8	40,0	42,8	40,3	35,9	37,2	44,9	46,6	41,8	43,6	47,7	46,7	44,2	1022,1	47,7	42,6
LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENSENADA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9	18,6	1,1	0,8
LAARENA	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,9	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	120,2	6,0	5,0
ELCOLORADO	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	45,4	2,2	1,9
DONGO	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	1,5	0,0	0,0	2,1	4,6	4,6	4,6	4,5	97,5	4,8	4,1
COLLIL	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,4	6,4	6,3	6,2	6,0	0,8	0,0	0,4	4,8	4,9	4,7	4,5	4,4	128,7	6,7	5,4
QUELTEHUES	28,6	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,6	28,5	28,5	28,6	27,9	27,9	27,9	27,5	27,4	27,0	27,4	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	677,8	28,6	28,2
VOLCAN	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	4,7	2,8	3,5	3,3	3,4	3,7	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	84,9	4,7	3,5
GUAYACAN	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,7	8,7	8,6	8,5	205,4	8,7	8,6
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	6,7	8,0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	230,3	9,8	9,6
FLORIDA-3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55,2	2,3	2,3
PUNTILLA	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,4	15,7	376,2	15,7	15,7
EYZAGUIRRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVERTIENTES	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	39,2	1,6	1,6
ELLLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9	0,2	0,1
ELRINCON	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,0	0,2	0,2
LOSMORROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSBAJOS	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,3	5,3	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3	5,4	5,3	5,2	127,0	5,4	5,3
AUXDELMAIPO	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	86,1	3,6	3,6
PULLINQUE	39,3	36,7	30,0	29,6	32,8	33,4	33,3	30,9	33,2	33,2	33,3	33,5	33,4	31,1	33,5	33,9	33,5	37,6	39,7	39,7	39,6	39,8	40,0	40,0	840,9	40,0	35,0
RECA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	40,2	1,7	1,7
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONAHILDA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	4,2	0,2	0,2
MUCHI	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	4,4	0,2	0,2
LASFLORES	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,9	1,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	74,5	3,2	3,1
PEHUI	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	20,5	0,9	0,9
MOCHO	11,3	11,3	9,0	9,0	10,8	10,8	10,5	10,5	10,3	10,1	10,1	10,1	10,0	9,8	9,8	9,7	9,7	9,5	9,3	9,3	9,3	9,1	9,0	9,0	237,2	11,3	9,9
LICAN	15,3	11,5	9,7	9,9	13,2	16,5	16,7	16,6	16,5	16,2	16,5	16,4	9,7	7,5	7,3	7,3	7,1	8,1	14,8	16,6	16,4	16,5	16,7	16,6	319,4	16,7	13,3
CUMBRES	9,2	9,2	9,2	9,1	9,1	8,9	9,0	8,7	8,7	8,8	8,6	8,5	8,5	8,6	8,4	8,6	8,2	8,3	8,2	8,1	8,1	8,2	8,0	8,1	206,1	9,2	8,6
SANTAISABEL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	16,0	0,7	0,7
LOSCORRALES-1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	68,5	2,9	2,9
LOSCORRALES-2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24,2	1,0	1,0
MSA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICHILONCO	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	28,9	1,2	1,2
DONWALTERIO	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	71,6	3,0	3,0
DIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELO	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	44,0	1,9	1,8
CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURILEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCOA	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,6	1,2	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,7	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,6	30,0	1,7	1,2
LAVINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANQUIL	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	0,5	2,1	2,8	2,8	2,9	3,0	2,9	2,9	59,4	3,0	2,5
ELTORO	**1,2**	**5,7**	**4,8**	**7,2**	**5,7**	**5,9**	**53,9**	**167,6**	**0,1**	**9,1**	**6,2**	**10,7**	**1,2**	**2,5**	**1,1**	**4,6**	**6,3**	**45,9**	**314,3**	**271,0**	**204,8**	**206,2**	**183,0**	**0,1**	**1518,9**	**314,3**	**63,3**
ANTUCO	**236,8**	**213,1**	**202,8**	**203,2**	**203,4**	**203,6**	**226,9**	**229,9**	**230,6**	**219,0**	**211,8**	**201,7**	**201,4**	**196,3**	**190,3**	**188,9**	**189,1**	**198,4**	**216,2**	**218,2**	**219,8**	**220,6**	**265,2**	**271,4**	**5158,6**	**271,4**	**214,9**
ABANICO	37,3	38,2	38,1	37,8	37,7	37,4	37,9	37,4	37,8	37,3	37,6	37,3	37,3	37,4	37,7	37,1	37,0	37,3	37,2	37,2	37,1	37,0	36,9	37,3	898,3	38,2	37,4
RUCUE	174,0	173,0	168,0	169,0	169,0	162,0	160,0	161,0	156,0	162,0	164,0	170,0	157,0	159,0	152,0	153,0	154,0	136,0	140,0	137,0	149,0	153,0	159,0	168,0	3805,0	174,0	158,5
QUILLECO	67,0	68,0	67,0	68,0	67,0	68,0	67,0	67,0	68,0	66,0	67,0	67,0	67,0	66,0	68,0	63,0	65,0	65,0	55,0	57,0	61,0	62,0	65,0	68,0	1569,0	68,0	65,4
LAJA1	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	33,6	34,2	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,3	30,9	30,1	30,2	30,2	33,3	33,8	33,7	33,7	33,6	793,6	34,4	33,1
RAPEL	**204,3**	**121,3**	**121,2**	**216,6**	**160,0**	**185,2**	**321,9**	**333,9**	**240,5**	**253,8**	**240,2**	**261,4**	**240,9**	**233,5**	**225,5**	**253,6**	**240,2**	**243,8**	**294,5**	**284,5**	**295,1**	**297,0**	**284,9**	**281,1**	**5835,0**	**333,9**	**243,1**
CANUTILLAR	**87,0**	**90,0**	**90,0**	**76,0**	**41,0**	**46,0**	**79,0**	**79,0**	**63,0**	**76,0**	**46,0**	**41,0**	**66,0**	**44,0**	**40,0**	**56,0**	**73,0**	**80,0**	**58,0**	**61,0**	**81,0**	**82,0**	**80,0**	**79,0**	**1614,0**	**90,0**	**67,3**
LOSCONDORES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
CIPRESES	**64,8**	**66,7**	**66,4**	**67,0**	**66,4**	**66,6**	**66,6**	**66,8**	**46,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,1**	**68,0**	**67,3**	**68,1**	**68,2**	**67,0**	**66,1**	**1020,5**	**68,2**	**42,5**
OJOSDEAGUA	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	**134,4**	**5,6**	**5,6**
LAMINA	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	2,9	2,6	2,7	3,1	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	77,3	3,5	3,2
ISLA	46,1	46,7	46,5	46,9	46,7	46,5	46,5	45,7	42,5	26,4	27,1	27,8	27,2	27,8	27,6	27,2	27,3	35,1	46,4	46,6	47,5	45,0	45,0	46,5	944,7	47,5	39,4
CURILLINQUE	60,4	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,8	60,8	58,1	42,0	32,2	33,8	30,1	32,1	32,1	33,2	33,5	33,4	56,9	59,7	60,8	63,0	60,6	55,1	1203,1	63,0	50,1
LOMAALTA	24,4	24,9	24,9	25,0	25,0	25,0	25,0	24,9	24,5	20,7	10,7	13,7	10,3	11,4	11,4	11,6	11,8	11,9	18,5	24,1	24,4	25,9	25,2	23,6	478,7	25,9	19,9
LOSHIERROS	22,5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,4	537,9	22,5	22,4
LOSHIERROS-2	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	3,8	3,8	4,0	4,0	3,9	3,8	3,9	3,8	3,9	3,8	93,1	4,0	3,9
COLBUN	**293,0**	**298,0**	**295,0**	**290,0**	**300,0**	**295,0**	**303,0**	**318,0**	**255,0**	**309,0**	**240,0**	**237,0**	**111,0**	**241,0**	**259,0**	**279,0**	**287,0**	**368,0**	**437,0**	**422,0**	**419,0**	**422,0**	**408,0**	**368,0**	**7454,0**	437,0	310,6
MACHICURA	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**80,0**	**80,0**	**62,0**	**47,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**	**70,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**1648,0**	**80,0**	**68,7**
CHIBURGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
SANCLEMENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANIGNACIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEHUENCHE	**397,4**	**392,9**	**370,8**	**358,2**	**366,1**	**404,6**	**526,6**	**449,8**	**339,9**	**365,6**	**390,1**	**386,2**	**297,8**	**282,2**	**164,6**	**323,0**	**292,1**	**358,5**	**356,0**	**340,9**	**355,2**	**359,8**	**397,0**	**373,8**	**8648,8**	**526,6**	**360,4**
RALCO	**650,5**	**661,5**	**660,0**	**662,3**	**659,0**	**660,8**	**660,7**	**647,3**	**417,4**	**276,1**	**99,5**	**99,3**	**134,5**	**123,9**	**190,9**	**224,7**	**315,7**	**467,3**	**664,6**	**664,5**	**664,4**	**664,3**	**663,8**	**662,4**	**11595,3**	**664,6**	**483,1**
PALMUCHO	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,3	30,3	30,3	30,3	727,7	30,4	30,3
PANGUE	447,2	449,9	449,9	450,0	449,8	450,1	450,2	430,9	284,1	235,9	215,9	170,9	174,5	289,0	286,4	163,6	193,2	327,1	440,8	448,5	448,6	448,6	448,2	447,0	8600,1	450,2	358,3
ANGOSTURA-1	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	137,0	135,0	131,0	102,0	108,0	127,0	111,0	107,0	133,0	98,0	96,0	121,0	138,0	122,0	139,0	140,0	104,0	118,0	136,0	2983,0	140,0	124,3
ANGOSTURA-2	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	132,0	112,0	124,0	136,0	87,0	111,0	114,0	99,0	103,0	139,0	139,0	102,0	0,0	0,0	47,0	115,0	136,0	2648,0	139,0	110,3
ANGOSTURA-3	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	43,0	43,0	43,0	8,0	38,0	40,0	40,0	26,0	25,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	44,0	601,0	44,0	25,0
PE-TCHAMMA	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,5	0,0	1,2	17,4	51,9	85,9	86,4	56,8	34,6	12,6	5,8	0,3	0,1	0,0	5,7	368,2	86,4	15,3
PE-SIERRAGORDA	3,8	1,3	2,3	10,8	21,8	43,0	41,6	25,6	21,1	4,1	4,2	54,8	56,0	58,4	60,0	61,0	64,2	74,1	41,2	8,5	0,9	0,0	13,3	17,6	689,6	74,1	28,7
PE-VALLEDELOSVIENTOS	0,0	0,3	2,9	5,3	8,8	10,2	10,5	7,2	5,4	3,1	21,4	49,3	51,3	49,1	48,9	49,4	51,7	53,4	48,8	18,5	5,7	0,3	1,5	0,0	503,0	53,4	21,0
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	35,9	87,1	88,4	93,1	149,6	157,1	152,6	109,6	34,7	0,4	1,0	916,4	157,1	38,2
PE-CALAMA	1,2	9,4	12,2	18,4	22,8	16,2	19,7	11,7	15,4	3,2	9,7	41,4	92,6	88,9	88,9	89,5	96,0	91,8	80,1	49,7	12,7	3,2	9,0	1,3	885,0	96,0	36,9
PE-CERRO-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	91,0	89,1	93,9	169,2	178,7	169,2	116,7	29,9	0,1	0,0	955,7	178,7	39,8
PE-TALTAL	91,3	73,1	23,2	67,1	85,4	82,9	80,9	45,6	13,7	34,8	46,7	33,0	28,6	11,8	18,6	19,2	10,5	3,5	2,3	11,7	28,1	79,6	83,7	86,2	1061,3	91,3	44,2
PE-SARCO	141,9	157,3	156,4	159,6	157,1	159,8	157,6	158,7	156,9	113,3	102,8	99,5	99,4	94,4	92,2	92,2	92,2	152,4	163,6	160,1	153,6	149,0	140,8	142,7	3253,5	163,6	135,6
PE-HORIZONTE	72,6	74,2	48,4	45,8	62,8	72,1	68,7	70,5	54,7	50,5	61,6	40,3	25,3	18,7	12,8	8,7	15,2	5,9	24,1	56,0	52,9	80,6	72,6	86,3	1181,3	86,3	49,2
PE-KALLPA	6,1	4,7	3,3	3,6	4,4	4,9	4,8	6,2	4,4	5,7	9,8	7,1	5,5	4,6	2,8	1,3	5,7	1,9	0,1	5,3	8,9	14,3	14,1	14,0	143,5	14,3	6,0
PE-SANJUAN	142,3	143,9	147,9	145,0	166,3	169,8	172,8	167,2	156,4	128,2	114,1	112,8	113,9	108,0	105,8	108,0	114,0	160,2	158,5	144,0	140,8	122,2	110,1	136,8	3289,0	172,8	137,0
PE-CABOLEONES	93,1	99,0	100,8	92,7	94,2	118,9	148,4	133,7	124,6	111,1	89,8	91,2	88,8	92,5	94,8	96,4	101,8	144,6	129,8	99,8	101,5	87,6	59,5	82,7	2477,1	148,4	103,2
PE-CABOLEONES-2	101,3	56,4	101,1	70,5	83,6	105,3	145,2	96,5	63,4	63,5	60,7	65,0	68,3	99,7	113,4	115,0	121,2	166,5	130,9	102,2	118,1	86,5	64,6	118,3	2316,9	166,5	96,5
PE-CABOLEONES-3	95,0	80,5	127,1	132,9	146,9	164,1	159,7	134,7	100,7	99,6	98,4	111,3	110,5	105,8	104,5	105,8	111,5	153,4	135,0	121,5	124,4	104,6	83,7	144,7	2856,1	164,1	119,0
PE-ATACAMA	89,7	79,2	114,8	112,2	128,7	130,0	132,8	112,4	80,8	76,7	73,0	87,3	96,1	91,3	90,1	91,4	96,2	136,6	118,5	113,3	113,8	94,1	89,2	124,0	2472,1	136,6	103,0
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
PE-ELARRAYAN	51,2	59,3	64,7	81,1	82,5	71,4	65,9	72,1	85,5	78,6	70,3	68,3	68,3	65,0	64,2	65,0	68,4	87,8	99,1	95,1	96,2	102,0	104,2	105,5	1871,3	105,5	78,0
PE-LOSCURUROS	31,9	57,1	92,5	91,2	82,2	61,0	43,6	55,1	91,2	17,0	17,0	22,8	63,1	58,6	57,0	57,1	60,8	95,1	102,0	100,9	99,3	98,4	98,7	99,5	1653,1	102,0	68,9
PE-TALINAYORIENTE	49,1	47,5	54,9	61,8	46,1	21,0	16,1	19,0	22,6	18,9	16,1	33,1	42,9	47,2	48,9	49,5	51,8	46,6	59,7	62,2	65,8	77,9	72,4	77,8	1108,7	77,9	46,2
PE-TALINAYPONIENTE	35,2	38,6	43,9	46,6	46,1	36,8	32,0	35,8	41,2	39,9	33,6	35,5	35,0	33,7	33,0	33,4	35,0	42,3	48,6	48,8	49,7	53,5	55,4	55,1	988,6	55,4	41,2
PE-PUNTA-DE-TALCA	13,4	23,2	19,9	31,5	40,4	42,5	43,2	26,5	20,2	26,3	40,1	45,5	39,0	66,1	70,7	73,0	75,8	80,6	79,6	76,4	79,3	81,0	81,4	81,6	1257,2	81,6	52,4
PE-PUNTASIERRA	29,3	43,4	61,8	69,1	61,0	56,8	65,4	78,2	77,2	56,5	50,9	49,3	49,1	48,6	45,9	45,9	47,3	59,2	81,2	81,1	81,1	80,7	79,9	77,1	1475,9	81,2	61,5
PE-MONTEREDONDO	9,9	11,9	23,0	25,2	25,4	16,4	12,8	16,7	30,1	22,7	20,9	21,3	27,3	26,3	25,7	25,8	27,6	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,5	30,1	16,6
PE-CANELA	0,5	1,6	1,3	2,9	3,8	3,7	3,5	5,0	4,7	4,5	6,6	10,8	12,7	12,7	13,1	11,8	0,0	9,6	9,2	9,3	9,8	8,2	10,0	8,2	163,5	13,1	6,8
PE-CANELA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	42,1	46,9	47,4	47,3	47,1	39,7	38,8	35,8	38,4	40,4	38,2	45,2	40,0	552,0	47,4	23,0
PE-TOTORAL	4,2	4,9	6,0	8,1	8,3	10,6	19,2	24,2	24,8	27,6	29,7	33,9	36,9	35,6	33,4	33,8	31,6	32,5	33,5	34,9	33,1	34,4	36,2	30,4	607,8	36,9	25,3
PE-PUNTAPALMERAS	5,5	9,4	10,1	13,8	11,3	14,2	15,9	28,9	26,3	17,0	23,4	32,4	38,0	39,9	39,7	40,5	35,9	36,1	34,0	32,3	37,4	37,4	37,5	37,1	654,2	40,5	27,3
PE-UCUQUER	0,4	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,9	0,8	1,5	2,4	5,5	7,5	6,1	2,4	3,3	5,7	38,4	7,5	1,6
PE-UCUQUER-2	0,2	0,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	1,0	1,6	4,0	5,5	5,6	4,1	4,9	5,8	35,9	5,8	1,5
PE-LA-ESTRELLA	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	1,8	4,1	6,0	6,1	13,2	25,1	32,7	34,9	34,3	30,9	28,5	220,9	34,9	9,2
PE-CARDONAL	3,0	2,4	2,7	1,8	0,1	0,0	0,0	0,2	0,6	0,5	0,0	0,6	1,0	1,5	2,7	3,6	4,5	8,4	15,8	19,7	22,7	23,8	28,5	26,3	170,3	28,5	7,1
PE-MANANTIALES	0,7	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,8	2,5	3,3	6,3	10,5	14,8	17,4	15,0	15,5	11,2	101,7	17,4	4,2
PE-LOS-CERRILLOS	1,1	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	3,2	4,0	4,5	8,9	19,7	23,4	29,3	28,6	30,3	24,6	181,0	30,3	7,5
PE-ELMAITEN	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,0	1,1	0,1
PE-LASPENAS	1,2	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	0,0	0,0	0,1	0,1	0,8	2,4	1,5	0,4	0,7	3,1	2,7	1,2	0,9	19,1	3,1	0,8
PE-ALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-CUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-SAN-MATIAS	0,1	0,4	0,6	0,0	0,0	0,1	0,9	1,9	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	1,3	1,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,7	15,5	3,7	0,6
PE-LOS-OLMOS	5,4	2,7	1,7	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,6	2,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	5,4	0,7
PE-LAESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0
PE-NEGRETE	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,9	0,1
PE-LOSBUENOSAIRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,1
PE-MESAMAVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPO_LINDO_E1_EO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,5	0,1	0,0	0,3	1,4	0,0	0,0	0,1	2,8	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	10,8	2,8	0,4
PE-LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LEBU-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-EL-ARREBOL	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	1,0	3,2	0,4	0,0	0,1	0,5	1,7	3,1	2,9	2,9	20,6	3,2	0,9
PE-RAKI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-HUAJACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LA-FLOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,2	0,9	0,1
PE-ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0
PE-TOLPAN-SUR	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,5	0,2
PE-MALLECO-NORTE	0,1	0,0	0,0	1,1	5,2	7,2	0,4	0,0	0,0	0,2	2,7	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	7,2	0,8
PE-MALLECO-SUR	1,5	0,0	0,0	3,8	5,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	23,8	10,5	1,0
PE-SANGABRIEL	7,9	0,8	0,0	3,1	0,0	3,7	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	7,9	0,8
PE-LACABAÑA	0,0	0,0	1,0	9,2	4,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,1	29,4	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	29,4	2,9
PE-RENAICO	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,3	0,1
PE-RENAICO-2	1,7	0,0	0,1	12,3	5,5	0,0	0,4	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,5	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	12,3	1,3
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	1,5	0,1	2,0	1,2	0,0	0,0	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	9,5	2,0	0,4
PE-PUELCHE-SUR	32,4	22,9	29,1	35,3	32,8	19,1	9,1	5,8	3,7	9,9	13,9	9,1	4,5	2,5	3,7	2,8	0,0	0,0	0,2	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	238,1	35,3	9,9
PE-AURORA	18,7	12,6	10,2	14,5	21,3	23,5	12,9	6,5	5,9	8,7	14,7	12,4	6,3	4,4	6,8	1,9	1,5	1,6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	185,2	23,5	7,7
PE-SANPEDRO	8,9	8,7	8,1	9,4	9,1	8,9	6,7	5,5	3,9	2,7	3,2	3,5	2,5	3,9	4,2	2,1	2,3	2,4	2,7	1,8	1,4	1,4	1,4	1,2	105,9	9,4	4,4
PE-SANPEDRO-2	26,3	22,6	19,0	21,8	23,4	22,6	13,0	9,9	8,9	7,8	9,5	9,9	8,9	13,4	15,4	8,0	6,1	5,8	6,7	5,8	4,7	4,3	3,7	2,4	279,9	26,3	11,7
PFV-ELAGUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,2	1,5	1,4	1,8	1,8	1,6	1,3	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,8	0,5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	1,2	2,1	2,8	4,0	4,0	4,0	4,0	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	4,0	1,1
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	1,5	3,0	3,4	3,6	4,6	5,2	5,7	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	5,7	1,4
PFV-PAMPACAMARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	2,9	4,9	5,0	4,8	4,5	4,5	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	5,0	1,3
PFV-POZOALMONTE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	6,6	4,9	6,6	5,9	6,4	6,3	5,9	4,5	4,2	4,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	6,6	2,4
PFV-POZOALMONTE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,5	3,8	4,9	4,6	4,7	4,5	4,1	3,6	3,3	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	4,9	1,7
PFV-WILLKA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,9	6,5	6,8	10,1	14,0	17,1	54,0	54,8	51,0	13,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,5	54,8	9,7
PFV-POZOALMONTE-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	9,6	8,5	10,9	10,0	10,1	9,0	9,0	7,2	8,4	6,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3	10,9	3,8
PFV-TAMARUGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	1,7	2,1	2,1	1,9	2,0	1,3	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,1	0,7
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,2	0,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LOSPUQUIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAHUAYCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,3	4,8	9,3	12,4	6,1	9,3	9,8	7,5	5,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,2	12,4	3,1
PFV-CALAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	6,8	7,9	7,8	7,6	6,8	7,4	7,6	7,2	7,7	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	7,9	3,0
PFV-SANPEDRO-GPG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	54,3	68,0	63,3	61,0	60,9	57,4	54,9	54,6	58,8	22,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,0	68,0	23,5
PFV-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	2,9	1,0
PFV-USYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	17,1	25,7	32,5	32,8	31,7	29,6	29,1	30,0	25,6	8,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,6	32,8	11,1
PFV-JAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	21,4	22,2	18,7	18,0	18,0	16,6	15,5	15,0	18,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,5	22,2	7,4
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-AZABACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	41,9	40,2	36,0	35,0	34,9	32,9	31,2	31,9	31,9	19,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,2	41,9	14,3
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,1	2,1	2,1	2,0	2,2	2,2	2,2	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	2,2	0,8
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	143,1	153,3	138,8	134,4	133,8	126,9	124,8	126,6	133,8	73,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1313,9	153,3	54,7
PFV-TAMAYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	65,2	76,5	69,4	67,2	67,0	63,7	63,0	63,3	66,7	30,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,6	76,5	26,9
PFV-MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CEME-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	53,0	75,0	120,0	148,0	176,0	193,0	164,0	109,0	113,0	54,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1216,0	193,0	50,7
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	32,2	34,7	31,4	30,0	29,9	28,8	27,9	28,1	29,8	16,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,6	34,7	12,3
PFV-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	49,8	9,9	9,9	9,9	9,9	50,5	70,0	73,0	103,7	48,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,4	103,7	18,6
PFV-LASSALINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	113,5	154,6	151,3	145,0	144,3	138,0	134,9	136,6	128,2	40,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1304,4	154,6	54,4
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	91,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,8	91,0	7,4
PFV-VALLE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	90,1	96,3	86,2	83,2	82,0	78,8	77,0	77,7	82,5	40,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809,6	96,3	33,7
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,6	7,9	7,8	7,7	7,3	7,1	7,3	7,5	7,7	4,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	7,9	3,0
PFV-PMGD-QUETENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,3	7,3	7,5	7,6	7,6	7,4	7,7	7,7	5,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2	7,7	2,7
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	59,9	67,3	60,7	58,5	58,2	55,8	55,2	55,6	58,2	32,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,1	67,3	23,7
PMGD-PFV-ELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	37,5	45,1	40,4	39,0	38,9	37,0	36,9	37,3	38,9	19,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,5	45,1	15,6
PFV-BOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	60,0	82,7	72,1	70,2	70,0	66,9	65,0	65,9	69,6	27,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,6	82,7	27,3
PMGD-PFV-TALLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	5,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	5,7	0,5
PFV-CAPRICORNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	19,4	23,5	21,0	20,2	20,6	19,9	19,6	19,8	20,2	17,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	23,5	8,5
PFV-PAMPA-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	68,5	69,0	62,6	60,2	60,1	57,3	56,1	56,8	60,0	32,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,3	69,0	24,7
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LOCKMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	7,2	7,3	7,2	7,3	7,3	7,4	7,5	6,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	7,5	2,6
PFV-DOMEYKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	58,3	78,2	86,3	97,1	95,0	95,7	96,0	96,2	97,4	37,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,0	97,4	35,2
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	12,3	15,0	13,6	13,0	13,0	12,8	12,0	12,1	13,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9	15,0	5,2
PFV-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	15,7	21,1	25,0	34,7	42,2	41,8	42,0	43,0	43,0	20,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,1	43,0	13,8
PFV-ANDES-IIB	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	35,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,7	51,7	9,2	85,6	130,1	130,2	130,2	110,6	55,7	880,7	130,2	36,7
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,4	8,5	3,6	95,8	130,0	130,0	130,0	130,0	44,2	741,0	130,0	30,9
PFV-SOL-DE-LILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	91,4	93,9	81,6	78,6	78,2	77,8	74,6	73,2	73,2	51,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	784,7	93,9	32,7
PFV-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,5	6,9	6,8	6,7	6,7	6,0	6,8	7,0	5,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	7,0	2,5
PFV-SOL-DEL-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,0	6,3	6,1	6,1	6,0	5,6	6,0	6,3	4,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	6,3	2,3
PFV-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,7	4,7	4,6	4,5	4,5	4,1	4,5	4,7	3,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	4,7	1,7
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	9,7	43,3	47,4	37,8	44,8	42,8	41,6	42,5	16,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,7	47,4	13,7
PFV-SANTA-ISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	57,8	79,3	78,3	76,0	75,0	71,9	71,0	71,7	73,0	29,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,6	79,3	28,8
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	32,4	49,9	50,9	34,0	38,9	36,4	49,2	50,4	45,2	15,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,8	50,9	17,0
PFV-LA-GRANJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5,4	20,5	61,0	66,5	63,9	49,7	59,8	42,9	48,1	47,1	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,8	66,5	20,0
PFV-ATACAMASOLAR-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	116,5	101,6	57,9	100,0	43,7	37,3	37,3	23,2	23,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591,0	116,5	24,6
PFV-ATACAMASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,5	5,5	7,1	6,6	4,2	6,1	5,9	6,7	6,0	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	7,1	2,4
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	25,1	37,6	40,6	39,9	39,1	37,6	36,7	37,0	36,9	16,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,5	40,6	14,6
PMGD-PFV-PARANAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	1,7	0,6
PMGD-PFV-ARMAZONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	3,6	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1	3,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	4,1	1,4
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	7,6	11,2	12,3	12,0	11,7	11,3	11,1	11,2	10,7	4,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7	12,3	4,4
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	39,9	59,6	62,7	60,0	59,8	57,3	56,9	57,4	59,3	23,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538,9	62,7	22,5
PFV-PAMPASOLARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	23,3	38,5	41,8	40,5	40,2	38,3	38,1	38,6	40,3	23,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,5	41,8	15,2
PFV-MALGARIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	106,0	137,1	134,0	139,7	140,3	119,4	111,3	111,9	119,3	58,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1188,4	140,3	49,5
PFV-ALMEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	31,4	37,3	34,4	33,0	32,9	31,5	30,9	31,1	32,9	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,9	37,3	13,1
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	35,9	49,2	49,2	48,3	48,2	45,5	44,2	44,2	44,2	21,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,7	49,2	18,1
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	29,4	39,6	41,5	40,2	40,0	38,0	38,0	38,4	38,8	8,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,1	41,5	14,8
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	11,8	16,1	21,4	21,0	21,0	19,7	19,7	20,1	19,4	6,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,6	21,4	7,4
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	2,4	3,1	2,5	2,4	2,5	2,6	4,2	24,1	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	24,1	2,6
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	1,6	1,8	2,0	1,9	1,7	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,0	0,6
PFV-DIEGODEALMAGRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,4	10,7	17,5	19,0	19,0	17,7	17,0	16,3	12,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	19,0	5,9
PFV-COVADONGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,4	7,0	7,4	7,3	7,4	7,5	7,6	7,6	6,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	7,6	2,7
PFV-DAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	6,0	6,3	6,2	6,1	6,3	6,5	6,7	6,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	6,7	2,4
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	80,1	113,1	131,6	128,1	127,6	121,6	117,8	117,0	123,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1125,2	131,6	46,9
PFV-CARRERAPINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	30,2	52,8	56,0	54,1	53,9	51,3	50,9	51,5	49,8	16,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,5	56,0	19,6
PFV-CAMPOSDELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	214,6	259,4	230,9	222,4	221,4	211,3	206,8	209,4	222,1	119,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2138,8	259,4	89,1
PFV-LUZDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	60,1	74,0	80,4	81,9	89,5	77,8	77,0	77,3	79,9	34,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	738,8	89,5	30,8
PFV-LLANODELLAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	39,0	55,9	58,2	59,4	59,1	56,3	55,3	56,0	56,9	24,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	59,4	21,8
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	2,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,1	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	3,5	1,1
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	4,7	4,9	4,7	4,2	3,8	3,6	2,8	3,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	4,9	1,5
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,0	0,4
PFV-RIO-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	73,1	106,9	98,0	93,5	93,0	92,6	87,0	88,0	92,0	39,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,5	106,9	36,3
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	37,1	51,6	65,0	62,9	62,0	59,4	59,0	59,8	59,8	23,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,9	65,0	22,7
PFV-SANANDRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,6	3,4	1,7	0,1	0,6	1,2	1,8	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	3,6	0,6
PFV-PILOTOCARDONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0
PFV-ESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-GUADALAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	2,4	1,7	2,0	2,0	1,8	1,7	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,4	0,7
PFV-LA-ESTANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,4	1,7	1,7	1,5	1,2	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,7	0,4
PFV-LAS-CHACRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,9	1,7	1,7	1,5	1,3	2,0	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,0	0,6
PFV-LASTERRAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,9	1,1	1,1	0,9	0,6	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,1	0,2
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LOSLOROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	16,1	24,2	24,3	29,5	29,1	28,7	26,0	29,0	21,2	7,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,5	29,5	9,9
PFV-HORNITOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0
PFV-PMGD-TIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	3,4	3,8	3,7	3,6	3,8	3,8	3,5	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	3,8	1,3
PFV-PMGD-MITCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-VALLESOLARESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,9	7,5	7,6	7,4	7,5	7,5	7,6	7,7	6,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	7,7	2,8
PFV-VALLESOLAROESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,9	7,5	7,5	7,3	7,4	7,0	7,5	7,7	6,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2	7,7	2,7
PFV-CACHIYUYO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,7	7,3	7,9	7,7	7,7	7,8	7,9	7,9	7,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	7,9	2,9
PFV-MALAQUITA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,4	7,8	7,6	7,2	7,1	7,2	6,7	7,3	6,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	7,8	2,7
PFV-PMGD-ASTILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	7,3	7,5	7,4	7,5	7,5	7,8	7,7	5,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	7,8	2,7
PMGD-PFV-TAMARAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,3	0,4
PFV-SANTACECILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,2	0,3
PMGD-PFV-MARANON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,5	7,6	7,7	7,7	7,6	7,7	7,9	7,8	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4	7,9	2,7
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9	1,4	0,9	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	1,4	0,2
PFV-PAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,7	7,7	7,7	7,8	7,6	7,5	7,5	7,3	6,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	7,8	2,9
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,4	1,7	1,8	1,3	1,2	1,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,8	0,4
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0
PFV-MARIA-PINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	1,9	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	1,9	0,6
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,4	4,4	5,7	5,6	4,6	4,7	3,0	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	5,7	1,4
PFV-PMGD-PICUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,5	7,0	8,6	7,3	7,2	6,5	4,1	2,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	8,6	2,1
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,1	3,0	3,6	2,6	4,0	3,9	3,6	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	4,0	1,1
PFV-ANTONIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,4	0,1
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,9	0,8	1,0	0,8	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,0	0,2
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,4	1,7	1,5	0,9	2,3	2,1	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	2,4	0,6
PFV-DON-MARIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	1,6	1,0	1,3	1,5	1,6	1,3	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,6	0,5
PMGD-PFV-VIOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,6	3,6	3,6	3,3	2,3	3,4	1,9	3,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	3,6	1,1
PMGD-PFV-CINTAC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,2	2,2	1,7	1,9	1,1	1,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	2,2	0,6
PMGD-PFV-ALAMEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,8	3,4	3,2	3,9	4,1	4,0	2,7	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	4,1	1,1
PMGD-PFV-RENGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,4	3,2	2,9	2,8	2,6	3,0	3,1	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	3,2	1,0
PFV-PMGD-LIMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	1,9	2,1	1,5	1,7	1,0	1,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	2,1	0,5
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,7	0,6	0,8	1,3	1,0	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,3	0,3
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	0,8	1,8	1,5	1,6	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,8	0,4
PFV-ALTOSDETILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,3	1,3	1,4	1,0	1,1	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,4	0,3
PFV-GIRASOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,5	1,8	1,5	1,1	1,7	1,5	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	1,8	0,5
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3	1,9	2,0	4,0	5,7	4,2	3,8	4,6	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	5,7	1,3
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,4	1,5	1,9	1,7	1,5	1,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,9	0,4
PMGD-PFV-POCILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,1	1,5	1,0	1,2	0,4	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	2,1	0,4
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	6,8	6,7	5,7	2,5	1,3	1,4	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	6,8	1,2
PFV-GRANADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,6	3,3	2,8	5,2	5,7	5,6	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	5,7	1,1
PFV-ELPITIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,1	1,5	1,9	0,7	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,9	0,3
PFV-SAN-RAMIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,9	4,5	4,6	4,4	3,8	3,4	4,1	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	4,6	1,4
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,0	0,1
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,3	1,0	1,5	1,3	0,9	1,0	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,6	0,4
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,4	1,4	1,1	1,1	1,4	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1,4	0,4
PFV-LOS-MOLINOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	7,4	8,0	7,8	7,9	8,0	8,1	6,4	6,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	8,1	2,7
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,1
PFV-EL-QUELTEHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,2	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,3	2,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,3	0,8
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,5	1,6	1,2	1,3	1,7	1,6	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	1,7	0,5
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	1,9	1,9	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	1,9	0,6
PFV-PMGD-CANTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	6,4	6,3	5,9	5,9	5,3	4,9	5,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	6,4	1,9
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,1	0,2	1,0	0,9	0,3	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,0	0,2
PMGD-PFV-NEWENTUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,7	2,1	1,8	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,1	0,6
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	1,7	1,8	1,7	1,5	1,3	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,8	0,5
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,9	6,6	6,3	5,6	5,3	5,5	6,9	5,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	6,9	2,1
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	1,9	1,4	1,9	1,9	2,0	2,1	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,1	0,7
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	1,9	1,8	1,2	1,6	1,3	2,0	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	2,0	0,6
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,7	1,3	1,5	1,1	1,2	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,7	0,4
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	1,9	1,9	1,6	1,2	1,6	1,5	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	1,9	0,6
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,0	1,7	2,0	2,0	2,1	2,1	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	2,1	0,7
PMGD-PFV-LO-CHACON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,6	1,5	1,9	1,7	1,5	1,4	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,9	0,5
PFV-PMGD-NIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,4	1,7	1,7	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	1,8	0,6
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,3	0,8
PMGD-PFV-PUANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,4	3,3	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	3,4	0,4
PMGD-PFV-TALAGANTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	2,4	0,7
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	1,6	1,7	1,4	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,7	0,3
PFV-CASABERMEJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,8	2,5	1,9	2,0	3,9	4,5	3,9	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	4,5	1,1
PFV-PMGD-ICB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CITRINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,4	0,1
PMG-PFV-PATAGUILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PUENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	1,6	1,3	1,2	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,8	0,4
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,1	1,9	1,8	1,9	1,7	1,8	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,9	0,5
PFV-LAUREL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,2	4,0	3,8	3,1	3,5	4,1	4,2	2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	4,2	1,3
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,8	5,3	4,8	4,9	0,2	0,0	1,9	3,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	6,8	1,2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-DONIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9	5,4	3,1	3,3	4,1	4,1	2,5	3,8	2,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	5,4	1,3
PFV-PMGD-NAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0	1,0	0,3	3,2	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	3,2	0,4
PFV-PMGD-ENCINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,4	0,1
PMGD-PFV-ROSARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-COINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,5	1,3	1,3	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,5	0,3
PFV-CRUCERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,1
PFV-LUDERS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,4	1,7	1,6	1,6	1,6	1,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,7	0,5
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-OVEJERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,2	5,4	6,2	4,8	5,6	4,9	0,9	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	6,2	1,4
PFV-EL-LITRE-II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,7	0,1
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	3,4	3,6	3,0	3,1	3,2	2,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	3,6	0,9
PMGD-PFV-COLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	1,1	1,5	1,2	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,5	0,3
PFV-ELROMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	51,7	80,9	115,5	114,4	113,8	108,5	106,5	72,6	33,1	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	810,1	115,5	33,8
PFV-ELPELICANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	37,6	55,1	64,9	63,1	63,0	59,5	58,0	39,5	15,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,8	64,9	19,3
PFV-LA-HUELLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	25,3	43,9	51,6	50,1	49,1	46,9	44,8	29,8	11,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,5	51,6	14,9
PFV-NORTHWEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,8	7,6	8,1	7,9	7,8	7,9	7,1	4,3	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	8,1	2,4
PFV-LASILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	0,9	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,2	0,4
PFV-PUNTABAJASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	1,5	1,4	1,0	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,5	0,3
PFV-SOLDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,6	1,8	1,8	1,7	1,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,8	0,4
PFV-LUNADELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,2	2,5	2,4	2,2	1,4	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,5	0,6
PFV-TAMBOREAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,6	0,4
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	7,1	7,5	7,2	6,5	7,5	4,3	2,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	7,5	1,9
PFV-LUCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,4	2,0	1,6	0,9	0,8	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	2,4	0,5
PMG-PFV-DON-OSCAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	4,7	6,5	6,2	6,6	5,7	3,4	1,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	6,6	1,5
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,0	1,9	2,0	1,7	1,5	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,0	0,5
PMGD-PFV-SOFIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8	1,3	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,0	0,5
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,1	4,6	4,6	4,8	4,0	3,8	2,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	4,8	1,2
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,3	5,4	5,8	6,0	6,5	6,1	6,5	3,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3	6,5	1,9
PMGD-PFV-ALBATROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,1	0,3
PMGD-PFV-RCU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-RAYADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	7,1	7,9	7,8	7,6	7,5	7,0	3,6	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1	7,9	2,2
PMGD-PFV-OLIVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	1,2	1,5	1,8	1,2	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,8	0,3
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	6,7	7,9	7,9	7,8	7,7	7,5	3,5	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	7,9	2,2
PMGD-PFV-OLIVIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,2	2,2	2,0	1,9	1,3	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	2,2	0,5
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	7,1	7,8	7,8	7,7	7,7	7,5	3,4	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1	7,8	2,2
PMGD-PFV-GABRIELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	6,7	8,5	8,1	7,6	7,8	4,5	3,4	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	8,5	2,1
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,4	0,1
PFV-GUANCHOI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	203,6	207,3	182,5	175,4	174,5	167,0	163,2	164,4	173,9	111,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1741,1	207,3	72,5
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,1
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	2,4	2,6	3,2	2,7	2,3	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	3,2	0,7
PFV-OVALLE-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,5	5,4	5,1	6,2	5,2	5,1	2,6	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	6,2	1,4
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,4	5,3	5,1	5,8	5,7	5,5	5,0	3,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	5,8	1,8
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,3	0,1
PFV-CANELILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,9	1,9	1,5	1,7	0,9	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,9	0,4
PFV-COCINILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,8	1,7	1,5	1,5	1,4	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	1,8	0,4
PFV-EL-SALITRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	2,6	2,6	2,0	1,4	1,0	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	2,6	0,5
PFV-TALHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,5	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0	0,2
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,0
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	6,5	8,5	8,8	8,8	8,8	8,7	7,9	5,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	8,8	2,7
PFV-PMGD-ANAKENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	7,2	8,8	7,3	8,3	6,5	6,0	3,7	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	8,8	2,1
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,4	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,5	0,2
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	3,4	4,7	4,5	3,7	3,0	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	4,7	1,0
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,0	4,9	4,5	4,1	4,1	3,5	2,5	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	4,9	1,2
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,6	7,3	7,0	8,0	6,9	6,1	2,9	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	8,0	1,8
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9	1,4	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	2,0	0,5
PFV-PRETTY-FIELD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,6	0,2
PFV-PMGD-CKILIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	8,1	8,3	8,3	8,4	8,4	8,6	7,9	1,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,1	8,6	2,7
PMGD-PFV-GRANATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	4,3	7,6	7,9	6,5	7,1	4,0	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	7,9	1,8
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,5	3,4	3,0	3,2	2,7	2,8	1,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	3,4	0,8
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,8	1,3	1,3	1,0	0,8	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	2,0	0,4
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,5	0,1
PFV-LAS-MAJADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	3,9	6,6	5,7	6,1	4,5	4,0	2,3	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	6,6	1,5
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,5	2,7	2,3	2,1	1,8	1,4	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	2,7	0,6
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,9	8,2	7,3	6,9	5,9	5,0	2,4	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	8,2	1,9
PMGD-PFV-HUAQUELON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7,4	8,5	7,2	6,8	5,6	4,7	2,5	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	8,5	1,9
PFV-CASTILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,2	0,8
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,8	0,2
PFV-DONA-ANTONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	2,5	1,0
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,0	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,2	0,2
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,7	0,5
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,6	7,3	6,9	7,2	5,8	7,4	7,6	4,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	7,6	2,1
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,1	0,6
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6	2,1	1,2	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	2,6	0,4
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	6,7	7,9	6,9	6,2	5,0	3,0	2,3	2,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	7,9	1,7
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	2,0	0,5
PFV-JAURURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,9	1,8	1,8	1,6	1,0	1,9	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,9	0,5
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	6,2	5,8	4,3	6,4	6,5	6,2	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3	6,5	1,9
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,1	2,0	1,9	1,7	1,5	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	2,1	0,5
PFV-ILLAPEL5X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,6	1,9	1,9	1,6	1,3	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	1,9	0,5
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	2,0	2,3	2,5	2,5	2,2	1,8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,5	0,7
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,9	2,6	2,7	2,6	2,3	2,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,7	0,7
PFV-PULLALLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,2	2,2	2,2	2,4	2,2	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,4	0,7
PMGD-PFV-TIJERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,1	0,6
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	4,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3	5,4	1,9
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	5,6	8,2	7,8	8,1	8,1	7,9	4,3	2,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	8,2	2,3
PFV-PMGD-ESFENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CABILSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	2,1	2,4	2,7	2,7	2,0	1,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	2,7	0,7
PFV-LOS-PALTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	2,0	0,6
PFV-CARACAS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	6,0	8,1	8,0	7,9	8,2	7,8	3,8	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	8,2	2,3
PFV-ELQUEMADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	0,8	0,9	1,7	1,7	2,0	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	2,0	0,4
PFV-NILHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,9	0,2
PFV-MARIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,7	0,4
PFV-HORMIGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	1,5	0,5
PFV-FILOMENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	1,8	1,6	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,8	0,3
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6	4,1	4,9	4,7	5,1	3,2	1,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	5,1	1,2
PFV-TRINIDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	2,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,0	0,6
PFV-PMGD-MANDINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	3,9	4,1	3,9	3,6	3,9	4,1	3,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	4,1	1,3
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,4	1,7	1,7	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	1,8	0,6
PFV-ELBOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,8	4,5	5,5	5,9	5,8	5,0	3,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	5,9	1,4
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CANESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,5	1,9	1,9	1,9	1,6	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,9	0,5
PFV-OLIVILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,0	1,9	1,5	1,7	1,9	1,7	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,0	0,6
PFV-LINGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ARIZTIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,6	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,7	0,4
PMGD-PFV-CORSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	2,4	0,9
PFV-PMGD-EL-HUASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	1,8	1,8	1,9	1,7	0,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,9	0,4
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	2,0	0,6
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	3,8	3,7	4,7	4,8	4,5	4,7	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	4,8	1,4
PFV-PMGD-HELIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	1,4	1,9	1,9	1,9	2,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,0	0,6
PFV-PANQUEHUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,5	4,6	4,2	3,4	3,9	1,9	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	4,6	0,9
PFV-PMGD-MANAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,1	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	2,1	0,6
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,1	0,7
PMGD-PFV-PELUMPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,0	0,6
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,1	5,1	3,8	3,6	3,3	5,1	6,8	5,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	6,8	1,6
PFV-PICURIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,4	1,7	1,9	2,0	1,7	1,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,0	0,5
PFV-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0
PFV-LUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,6	0,4
PMGD-PFV-LA-PAZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	7,2	8,5	7,6	7,8	5,6	6,4	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	8,5	2,1
PMGD-PFV-AYLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,2	6,4	5,7	5,7	0,3	0,0	0,3	3,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	6,4	1,2
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,2	3,4	2,8	2,6	2,5	1,4	2,5	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	3,4	0,9
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	1,2	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,5	0,2
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,1	2,2	1,4	1,3	2,0	1,9	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	2,2	0,6
PFV-LLAYLLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	4,3	3,9	4,3	4,4	4,6	4,8	4,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	4,8	1,4
PFV-LOS-TILOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,6	2,6	1,5	1,8	2,2	2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	2,6	0,7
PFV-PMGD-MILAN-A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-PEQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	1,5	1,6	1,3	1,6	1,8	2,0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,0	0,6
PFV-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	4,6	4,6	3,1	4,5	5,9	6,2	5,9	3,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	6,2	1,7
PFV-GRAN-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,6	2,1	2,1	4,6	44,3	2,1	2,1	2,1	2,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	44,3	3,1
PFV-MEMBRILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LOICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,8	1,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,8	0,3
PMGD-PFV-BERGAMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,4	1,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,6	0,4
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,0	6,2	6,8	7,2	7,4	7,8	7,9	5,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	7,9	2,4
PMGD-PFV-VERONA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,4	0,2
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	6,6	5,8	5,5	5,0	6,4	7,1	7,3	5,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	7,3	2,2
PFV-EL-ROMERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,9	4,4	5,5	4,4	6,0	5,9	6,2	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	6,2	1,9
PFV-SANTA-CAROLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	1,4	1,5	1,6	1,4	1,0	1,3	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,9	0,5
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	1,5	1,0	1,2	1,2	1,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	1,7	0,4
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,3	0,3
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	5,1	6,2	6,2	6,2	4,4	6,3	6,5	4,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	6,5	2,0
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	0,9	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,9	0,1
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LA-MURALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	1,8	1,7	0,6	1,5	1,2	0,6	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,8	0,4
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ARGOMEDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,0	5,8	6,0	4,3	5,0	5,4	6,0	3,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	6,0	1,8
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,4	1,8	1,2	1,9	1,8	1,8	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	1,9	0,6
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,0	5,7	5,9	6,7	6,8	6,5	5,5	3,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	6,8	1,9
PUNTA-DEL-VIENTO	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	55,6	2,4	2,3
PFV-PMGD-NANCAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	2,2	4,2	4,3	3,6	4,4	3,1	4,7	4,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	4,7	1,4
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	1,8	1,7	1,6	1,8	1,6	1,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	1,8	0,5
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,2	0,4
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	3,6	5,6	7,5	6,3	7,9	5,8	4,3	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	7,9	1,9
PFV-SANTA-AMELIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	2,4	2,3	2,2	2,3	2,4	2,3	1,7	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,4	0,7
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	1,0	1,5	1,5	1,2	1,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	0,3
PFV-VILLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,9	1,5	1,6	1,5	1,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,7	0,4
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,9	1,9	2,0	2,0	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,0	0,5
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,5	2,2	1,9	1,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,5	0,5
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	1,8	1,9	1,9	1,0	0,8	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,9	0,4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,8	3,4	3,3	3,7	1,2	2,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	3,7	0,8
PFV-RAULI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,2	4,3	3,9	4,3	6,0	6,6	3,7	2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	6,6	1,6
PMGD-PFV-JILGUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	1,3	0,8	1,0	1,2	1,5	1,6	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,6	0,4
PFV-PARAGUAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,4	4,5	3,7	4,2	5,0	4,9	3,0	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	5,0	1,4
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,9	1,3	1,2	1,2	1,5	0,9	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	1,9	0,5
PFV-PMGD-CURACAVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,0	1,8	1,7	1,7	1,8	2,0	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,0	0,6
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,5	1,0	1,0	1,1	0,7	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,5	0,3
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	2,4	3,8	2,9	2,1	2,6	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	3,8	0,7
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,2	2,1	1,5	1,8	2,0	1,8	1,1	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	2,2	0,7
PFV-SAN-JAVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	2,2	3,2	3,4	3,8	3,3	3,2	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	3,8	0,9
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,1	1,7	2,3	2,4	1,8	1,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	2,4	0,5
PFV-VILLA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTA-FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,0	4,4	5,4	4,7	4,2	3,2	4,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	5,4	1,3
PFV-VILLA-ALEGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	3,4	5,0	5,0	5,8	4,3	1,0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	5,8	1,2
PFV-LEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	2,6	1,9	2,7	3,5	3,5	1,5	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	3,5	0,8
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,4	1,7	1,3	1,0	1,2	1,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1,7	0,4
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,2	2,7	3,8	2,7	1,8	1,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	3,8	0,7
PMGD-PFV-CABIMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,6	1,5	1,4	1,0	0,6	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,6	0,4
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	1,6	1,1	1,3	0,6	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,6	0,3
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	2,0	2,9	2,3	2,6	3,5	0,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	3,5	0,7
PMGD-PFV-PIDUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1	0,9	0,7	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,5	0,4
PMGD-PFV-HIJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,7	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,8	0,2
PMGD-PFV-PENCAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PENCAHUE-ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,3	1,6	1,3	1,0	1,3	0,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,6	0,4
PFV-PMGD-ERINOME	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,1	1,2	1,6	1,6	1,5	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,6	0,4
PFV-QUINANTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	4,5	6,2	5,1	4,8	5,4	2,7	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	6,2	1,4
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	2,4	2,8	2,9	2,3	3,5	2,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	3,5	0,8
PFV-TRICA-DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,9	1,3	1,5	1,2	0,9	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,5	0,3
PMGD-PFV-EL-TRILE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,2	0,4
PFV-QUILAPILUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	10,0	34,6	42,0	48,6	51,4	39,2	41,6	35,9	17,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,4	51,4	13,5
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,7	1,5	2,2	2,1	2,0	1,9	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	2,2	0,6
PFV-EL-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,0	16,3	51,6	52,3	65,5	53,4	42,4	62,4	27,1	5,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,4	65,5	15,9
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	4,3	4,8	5,1	5,8	6,0	6,7	4,8	4,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	6,7	1,8
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHACABUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,9	3,8	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	4,9	0,5
PFV-EMILIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,8	1,8	2,2	1,5	1,6	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	2,2	0,5
PFV-JAHUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	3,4	4,0	2,5	3,8	4,1	3,4	1,8	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	4,1	1,1
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	2,0	0,6
PFV-KONDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	1,8	0,5
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	27,0	67,9	75,7	98,8	108,4	96,7	114,2	82,3	49,0	21,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	743,8	114,2	31,0
PFV-SLK808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0	2,4	2,3	2,2	2,2	2,3	2,4	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	2,4	0,8
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-RECOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,7	5,0	4,9	4,9	5,1	4,3	2,4	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	5,1	1,3
PFV-GUANACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,3	0,2
PMGD-PFV-MALLOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	0,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	1,8	0,5
PMGD-PFV-HUIGAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	3,4	0,3
PFV-DON-ANDRONICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0
PFV-PIRQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,4	1,5	1,2	1,4	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,5	0,4
PFV-SAN-VICENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,1	2,4	2,5	1,9	2,2	2,0	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	2,5	0,7
PFV-DON-HUMBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	25,3	43,9	46,8	46,6	46,4	44,0	45,8	26,5	5,5	17,0	24,5	8,9	0,0	0,0	0,0	382,0	46,8	15,9
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,8	1,4	1,6	1,4	1,4	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,6	0,4
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,4	5,4	6,7	5,3	4,8	7,4	3,1	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	7,4	1,7
PMGD-PFV-MACAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	3,4	5,1	4,5	5,3	6,6	5,7	4,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	6,6	1,6
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,8	7,2	6,8	6,6	5,0	5,4	6,3	4,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	7,2	2,1
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DARLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	4,4	5,5	5,9	5,2	2,8	3,6	2,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	5,9	1,5
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,0	4,4	4,4	4,3	3,7	3,1	4,0	2,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	4,4	1,4
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,5	3,1	3,1	4,2	4,8	5,0	5,7	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	5,7	1,3
PFV-PEPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	6,0	6,7	6,4	6,2	5,5	3,9	5,8	4,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	6,7	2,0
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,5	1,8	1,9	1,5	1,4	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	1,9	0,5
PFV-CANDELARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	2,2	2,2	2,1	1,8	1,7	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	2,2	0,6
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,7	6,2	5,3	5,6	5,1	4,6	3,6	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	6,2	1,6
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	3,7	0,3	0,6	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	4,0	0,5
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,7	2,0	1,3	2,0	2,7	1,9	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,7	0,6
PMGD-PFV-PATAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	6,6	7,3	7,2	7,2	7,0	7,1	7,4	5,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	7,4	2,4
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-TREBO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	2,1	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,1	0,7
PFV-NAHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,5	6,7	6,6	6,4	6,2	6,5	6,5	5,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	6,7	2,2
PFV-MALINKE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,4	0,4
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,0	1,1	1,1	0,7	1,1	1,3	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,3	0,4
PMGD-PFV-MALVILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	1,9	2,1	1,8	2,2	2,0	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,2	0,7
PMGD-PFV-RIMINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	5,6	7,1	5,6	5,4	5,9	6,2	6,0	4,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	7,1	2,1
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,4	2,2	1,8	1,7	2,3	1,7	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,3	0,6
PFV-QUILLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	1,6	1,7	1,9	1,5	1,9	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	1,9	0,5
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,8	1,8	1,7	1,8	1,5	1,8	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	1,8	0,6
PFV-LUMBRERAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6	0,1
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,3	0,3
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,6	18,9	23,8	26,7	25,3	20,3	19,6	11,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9	26,7	6,5
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,1	1,4	2,3	1,6	2,1	2,2	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	2,3	0,6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,5	0,1
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	0,9	1,9	2,1	2,3	2,1	2,3	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	2,3	0,6
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	1,7	1,8	1,8	1,5	1,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,0	0,5
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,8	4,6	5,5	5,8	6,1	6,3	4,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	6,3	1,7
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,7	2,0	2,1	1,7	1,9	1,5	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,1	0,6
PFV-PMGD-EL-SHARON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,8	2,0	1,9	1,5	1,5	1,5	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,0	0,6
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,2	6,3	6,8	5,2	6,0	5,3	6,6	5,5	6,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	6,8	2,2
PFV-AVILES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	3,8	3,9	4,8	4,1	5,3	4,3	3,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	5,3	1,4
PFV-PMGD-GUARANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	0,8	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,1	0,4
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	1,7	0,9	1,2	1,7	2,0	1,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,0	0,5
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0
PFV-JOSESOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,6	0,6	0,5	0,8	0,8	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,0	0,3
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,1
PFV-GR-PITAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9	6,9	6,8	3,8	4,5	5,0	6,4	7,6	4,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	7,6	2,1
PFV-RAUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	4,5	6,4	3,3	6,6	2,1	4,6	5,4	4,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	6,6	1,7
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	3,6	4,8	4,8	3,4	1,0	1,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	4,8	1,0
PMGD-PFV-RATULEMUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,8	1,6	0,4	0,9	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,8	0,3
PMGD-PFV-PICHON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	1,0	1,4	1,2	1,0	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	1,4	0,3
PFV-DON-JORGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,3	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,3	0,3
PFV-MUTUPIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,4	4,5	2,7	4,3	2,7	1,1	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	4,5	0,8
PMGD-PFV-CAUQUENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,6	1,8	0,4	1,1	0,2	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,8	0,3
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,6	1,5	1,4	0,2	0,3	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,6	0,3
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,5	2,0	1,5	1,0	0,2	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	2,0	0,3
PFV-PMGD-ALCALDESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,2	4,2	1,9	3,3	0,5	2,6	3,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	4,2	0,9
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	4,9	3,9	2,6	0,8	1,3	1,2	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	4,9	0,8
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,1	0,9	0,1	0,3	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,1	0,2
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,1	0,8	0,1	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,1	0,2
PFV-BICENTENARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,5	1,4	1,6	1,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,6	0,3
PFV-PLAYERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	2,0	1,5	1,5	1,8	1,7	0,7	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	2,0	0,5
PFV-PLAYERITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,1	1,3	1,5	1,7	1,4	0,8	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	2,1	0,5
PMGD-PFV-PLAYERON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHUCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,3	1,3	1,5	1,4	1,1	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	0,4
PFV-TAMANGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,1	2,1	2,2	14,2	2,1	2,1	2,1	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	14,2	1,3
PFV-NIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,3	1,9	0,4	1,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,9	0,3
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,9	0,8	0,8	1,3	1,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,3	0,3
PFV-CIPRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	3,0	2,4	5,3	5,7	6,2	1,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	6,2	1,1
PMGD-PFV-CHILENER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,0	1,1	2,0	1,8	1,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	2,0	0,4
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,5	0,5
PFV-PMGD-CARACOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	0,7	0,5	0,0	0,3	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,7	0,2
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	3,9	3,8	6,5	7,9	6,0	1,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	7,9	1,4
PFV-MERCURIO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,1	1,7	1,3	2,0	2,1	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	2,1	0,5
PFV-PMGD-PACHIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	4,1	3,1	5,4	6,2	5,8	2,1	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	6,2	1,3
PFV-LINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	3,7	3,0	5,8	5,8	5,6	2,0	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	5,8	1,2
PFV-SATURNO-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6	1,6	1,5	2,4	1,7	2,8	2,9	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	2,9	0,8
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,4	2,1	2,4	3,2	2,1	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	3,2	0,6
PFV-MACHICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,0	3,4	3,1	3,3	2,5	4,3	5,7	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	5,7	1,3
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,4	2,2	3,3	2,8	2,1	4,4	3,2	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	4,4	0,9
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	2,3	3,4	4,4	3,9	5,0	4,6	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	5,0	1,2
PFV-VILLA-SECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,2	0,6	1,4	0,6	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,4	0,3
PFV-COCHARCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,4	1,3	0,9	0,3	0,3	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,4	0,3
PFV-LAS-TORTOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	1,7	0,9	0,2	0,4	1,1	0,4	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	1,7	0,3
PFV-BERRUECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	3,0	3,2	2,6	0,6	1,6	1,3	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	3,2	0,6
PFV-VENTURADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	4,5	3,3	2,0	0,6	1,2	1,1	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	4,5	0,7
PFV-SANTA-RITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,7	1,5	1,2	0,2	0,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,7	0,3
PFV-EL-PIUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,6	1,2	0,6	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,6	0,3
PFV-HUAPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,6	1,4	0,7	0,4	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,6	0,3
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,3	2,2	1,7	1,3	0,1	0,5	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	2,2	0,4
PFV-ORION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	1,7	1,3	0,3	0,2	0,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,7	0,3
PFV-LASPALOMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	2,1	1,3	0,8	0,2	0,4	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	2,1	0,3
PMGD-PFV-BLU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,4	1,9	1,9	0,6	0,2	0,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,9	0,4
PMG-PFV-QUILMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	5,5	4,3	3,0	0,4	1,2	1,6	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	5,5	0,8
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,7	0,8	0,8	0,3	0,6	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,7	0,3
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	3,0	4,9	4,6	1,6	0,5	1,5	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	4,9	0,9
PFV-MOYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	2,6	1,8	0,6	1,2	1,1	4,1	3,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	4,1	0,8
PMGD-PFV-CABRERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,1	2,1	1,4	0,8	1,3	1,8	4,1	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	4,1	0,8
PMGD-PFV-HURTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,8	0,3	0,7	0,4	0,9	0,9	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,3	0,3
PMGD-PFV-TURQUIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MECO-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	3,6	3,4	2,5	0,3	0,6	1,0	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	3,6	0,6
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTA-ESTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	1,1	1,3	1,0	0,1	0,6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,3	0,2
PFV-LASLECHUZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,9	1,6	1,8	0,5	0,2	0,6	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,9	0,3
PFV-PMGD-DADINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,7	1,5	0,7	0,2	0,4	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	1,7	0,3
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	1,6	1,6	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,6	0,3
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,7	1,5	0,8	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,7	0,3
PFV-SOL-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,7	0,3	0,9	0,6	0,7	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,9	0,2
PFV-LUCESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,7	0,2
PFV-PITOTOY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,6	1,4	0,9	1,1	1,4	0,9	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,6	0,4
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,0
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,8	1,9	1,4	1,8	1,9	2,0	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	2,0	0,6
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	1,1	1,6	0,9	1,2	1,3	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,6	0,4
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,8	5,0	4,9	4,8	4,9	5,1	4,7	3,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	5,1	1,7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	1,8	1,9	1,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,9	0,3
PFV-RINCONADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,3	5,0	5,3	5,8	4,8	4,5	5,0	3,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	5,8	1,7
PFV-PMGD-FULGOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	1,0	1,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,2	0,2
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6	2,1	1,4	2,5	1,5	4,4	3,9	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	4,4	0,9
PMGD-HP-EL-PORTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-CORTIJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,2	3,0	1,9	1,2	1,5	2,7	5,7	3,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	5,7	1,1
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	6,0	6,0	4,5	5,1	6,2	6,5	6,7	5,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	6,7	2,1
PFV-EI-RESPLANDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	0,8	0,5	0,2	0,4	0,4	0,7	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	1,1	0,2
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	2,0	2,0	0,8	4,6	5,9	4,1	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	5,9	1,0
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,1	0,9	3,0	1,7	1,8	2,5	2,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	3,0	0,7
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,6	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,7	0,1
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	1,6	0,3	1,0	1,9	2,8	2,1	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	2,8	0,6
PMGD-PFV-PELLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	3,1	2,7	1,6	0,6	1,2	0,7	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	3,1	0,6
PFV-TRIGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	1,2	1,8	1,9	1,3	0,9	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,9	0,4
PMGD-PFV-COYUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,9	0,4	0,2	0,5	0,5	0,5	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,9	0,2
PFV-VALLEDELALUNA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,6	0,1
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	3,7	4,3	4,0	4,1	4,1	4,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	4,3	1,2
PFV-CRUZSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	2,3	1,7	1,7	2,2	2,3	2,3	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,3	0,7
PFV-SANFRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,2	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,0	0,5
PFV-LIPANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,6	0,1
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-TREBAL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,1	2,2	2,2	2,0	2,3	1,7	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	2,3	0,6
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,8	1,5	1,6	1,7	2,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	2,0	0,5
PFV-LAQUINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,1
PFV-CUZCUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,1	1,2	1,0	0,8	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,2	0,3
PFV-NORTECHICO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,5	0,4
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	0,1
PFV-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,0	2,0	1,7	1,8	1,9	1,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	2,0	0,5
PFV-EL-CONDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,7	0,2
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PERALILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,6	2,0	1,7	1,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	2,0	0,4
PMGD-PFV-LA-HUERTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	1,3	1,7	1,9	2,2	2,0	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	2,2	0,6
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	2,0	1,8	2,0	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	2,0	0,4
PFV-VENEZIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	1,3	1,5	1,6	2,2	2,2	2,4	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,4	0,6
PMGD-PFV-REN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,6	0,6	1,3	2,5	2,2	1,6	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	2,5	0,5
PFV-LAS-TORCAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTIAGOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,1	29,6	63,4	74,1	77,6	70,1	66,6	53,2	27,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	77,6	19,6
PFV-LOS-PERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,9	2,4	2,7	2,7	2,4	2,0	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	2,7	0,7
PMGD-PFV-MAIKONO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,7	0,5
PMGD-PFV-LONCURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	6,1	6,4	6,5	6,0	6,5	6,6	6,5	5,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	6,6	2,3
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,8	6,5	5,7	6,6	6,6	6,7	6,4	5,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	6,7	2,2
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	4,5	4,8	3,9	4,0	6,6	6,9	4,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	6,9	1,7
PFV-PMGD-KAUFMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,1	6,7	7,0	5,2	7,2	5,3	5,2	5,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	7,2	2,1
PFV-ELPIQUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,6	7,6	7,4	6,7	7,0	7,1	7,6	6,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	7,6	2,4
PFV-CAIMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,8	4,6	4,5	3,9	4,6	4,4	4,7	3,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	4,7	1,5
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,0	2,0	1,7	1,6	1,4	2,0	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,0	0,7
PFV-PITRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,0	0,7
PFV-CATEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,5	1,7	1,5	1,0	1,5	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,7	0,4
PFV-PLACILLASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,0	3,4	3,4	3,1	2,6	3,4	2,7	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	3,4	1,0
PMGD-PFV-ROMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,7	1,5	1,7	1,6	1,6	1,8	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	1,8	0,5
PMGD-PFV-PESARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	1,9	1,7	1,5	1,7	1,8	1,6	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	1,9	0,6
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	2,1	0,7
PMGD-PFV-YAHUTELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	4,5	4,1	4,0	4,0	4,3	4,1	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	4,5	1,2
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	1,7	1,8	1,9	1,8	1,7	1,7	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	1,9	0,6
PFV-PMGD-PASTRAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	2,9	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	2,9	0,3
PFV-PMGD-FOSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,9	0,3
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3	6,2	7,1	6,5	6,5	6,7	7,1	7,2	5,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	7,2	2,3
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,5	0,1
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	1,5	1,9	1,6	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,9	0,4
PFV-RODEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,8	1,9	1,8	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,9	0,3
PFV-TUCUQUERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	2,1	1,9	1,8	2,0	2,1	2,1	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,1	0,6
PFV-PEDREROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	2,3	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	2,3	0,7
PFV-DONEUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,9	1,2	1,3	1,5	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,5	0,3
PMGD-PFV-QUEMADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,3	3,8	3,1	3,4	3,4	3,1	2,5	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	3,8	1,1
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-DON-SIMON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,6	4,6	4,5	4,7	4,6	2,6	4,2	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	4,7	1,3
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,7	0,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,7	0,4
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,5	0,2
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,6	3,2	3,3	3,3	3,0	3,0	2,3	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	3,3	1,0
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,3	5,2	4,2	4,3	4,6	4,3	5,4	4,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	5,4	1,6
PFV-LAS-CABRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	1,0	1,1	1,2	1,2	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	1,2	0,3
PFV-CHANCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	1,0	1,1	0,5	0,4	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,1	0,2
PFV-ELSAUCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,5	2,1	2,0	1,5	1,3	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,1	0,5
PMGD-PFV-CHAMPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,8	0,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	5,9	6,7	7,7	7,2	6,4	4,1	6,9	6,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	7,7	2,2
PFV-PMGD-FARAMALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,0	1,9	1,9	1,7	1,4	1,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	2,0	0,5
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,7	6,8	6,7	6,7	3,3	1,8	4,0	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	6,8	1,6
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTAROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,8	5,7	4,3	4,1	4,6	4,3	4,3	2,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	5,7	1,6
PFV-UTFSM-VITACURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,9	2,7	1,0	3,2	1,9	2,3	3,5	3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	3,5	0,9
PFV-MARAMBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,8	0,1
PFV-EL-ZORZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,5	1,2	1,2	0,6	0,8	0,7	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,5	0,3
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,9	1,0	0,5	0,4	0,7	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,0	0,2
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,8	0,6	0,4	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,4	0,2
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,0	0,8	0,9	1,8	1,2	0,9	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	3,0	0,5
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	2,0	1,9	1,9	1,9	2,1	2,1	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	2,1	0,7
PFV-LA-PALMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	6,7	4,7	3,0	0,9	1,6	1,4	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	6,7	1,0
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	3,3	3,4	1,3	0,6	0,6	0,9	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	3,4	0,5
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	1,4	2,7	2,0	0,7	0,8	1,3	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,7	0,5
PFV-TARANTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,9	6,5	5,6	3,7	4,3	5,2	5,8	4,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	6,5	1,8
PFV-CONDOR-PELVIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	1,3	1,8	1,8	1,6	1,9	0,8	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,9	0,5
PFV-SALERNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,6	1,5	1,5	1,6	2,1	1,9	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	2,1	0,6
PFV-GUADALUPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,6	4,3	4,1	4,7	4,2	4,8	3,6	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	4,8	1,4
PFV-VILLA-ALEMANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,8	1,9	2,2	2,1	2,0	1,6	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	2,2	0,6
PFV-LAS-TENCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,5	6,1	7,9	7,9	8,2	7,5	5,8	3,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	8,2	2,2
PFV-REXNER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PFV-MELI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CURICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	4,9	4,5	5,2	5,1	2,7	6,0	6,9	4,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	6,9	1,7
PMGD-PFV-ROMERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	5,6	6,2	3,7	4,4	4,9	6,9	6,8	4,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	6,9	1,9
PMGD-PFV-TORINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,3	3,0	2,4	5,2	4,3	5,8	5,5	4,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	5,8	1,5
PFV-SAN-ANTONIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	2,5	3,3	5,6	6,5	5,1	5,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	6,5	1,3
PFV-GABARDO_VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	1,0	2,0	1,1	0,7	0,9	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,0	0,3
PFV-SAN_CARLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,2	1,2	1,3	0,3	0,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,3	0,3
PFV-EL_MONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	1,6	1,3	1,8	1,8	1,9	1,9	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	1,9	0,6
PFV-LO_BOZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PUELCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,5	0,2	0,8	0,6	0,8	0,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,0	0,2
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CSP-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-SALVADOR	32,9	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	40,4	40,9	40,7	40,4	39,5	264,0	40,9	11,0
BESS-URIBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,6	0,3	2,2	0,6	0,1
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,0	4,0	4,0	1,4	16,3	4,0	0,7
BESS-ANDES-IIA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,4	1,3	0,7	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	12,6	1,4	0,5
BESS-ANDES-2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-SAN-ANDRES	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	6,7	9,0	9,2	8,8	8,7	8,7	9,3	7,7	0,7	14,3	20,0	20,1	20,0	20,0	20,1	198,3	20,1	8,3
BESS-LA-CABANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	30,2	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	30,2	2,2
BESS-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ALFALFAL-VR1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ALFALFAL-VR2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	42,7	42,7	41,9	0,5	0,0	169,2	42,7	7,0
BESS-ANDES-IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	136,3	138,3	138,7	77,7	0,0	575,5	138,7	24,0
BESS-DON-HUMBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	1,1	1,4	0,1	17,1	24,9	9,2	0,0	0,0	0,0	54,1	24,9	2,3
ARICA-GMAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M1AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M2AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ZOFRI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_13_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTTAR_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TGTAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U1_GEO	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3	10,4	10,7	10,6	10,5	10,6	10,7	10,4	10,7	10,9	10,8	10,9	10,7	10,9	11,0	10,7	10,4	254,0	11,0	10,6
CERROPABELLON-U2_GEO	14,1	14,1	14,0	14,1	14,0	13,9	14,0	14,0	13,7	13,5	13,4	13,1	13,1	13,4	13,6	13,4	13,7	13,8	13,7	13,7	13,8	13,6	13,8	13,9	329,4	14,1	13,7
CERROPABELLON-U3_GEO	12,4	12,5	12,3	12,3	12,5	12,4	12,4	12,6	12,1	11,9	11,8	11,5	11,4	11,6	12,2	12,0	12,0	12,1	12,5	12,4	12,1	11,9	12,0	12,3	291,0	12,6	12,1
NORGENER-NTO1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NORGENER-NTO2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
U12_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U13_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	348,7	348,7	348,7	348,7	348,7	348,7	348,7	348,7	342,8	250,7	221,1	212,9	202,5	206,8	206,2	208,3	208,7	258,6	320,5	353,5	353,6	353,6	353,7	353,6	7196,7	353,7	299,9
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GNL	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	19,8	15,1	12,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	18,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	408,9	20,3	17,0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,1	48,0	2,8
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	3,5
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	505,2	506,3	472,2	402,1	471,4	503,7	504,9	479,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,7	496,5	500,3	503,5	503,6	6475,0	506,3	269,8
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7	76,8	4,8
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGAMOS-ANG1_CAR	234,7	112,2	84,4	85,6	75,3	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597,7	234,7	24,9
ANGAMOS-ANG2_CAR	220,3	106,9	80,6	80,6	80,5	80,5	115,3	230,5	170,7	86,0	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	91,7	190,6	276,4	280,1	279,6	279,7	278,6	266,9	3679,1	280,1	153,3
COCHRANE-CCH1_CAR	226,0	132,0	66,6	60,7	60,8	60,7	73,8	139,5	104,5	61,9	60,9	60,8	60,9	60,8	60,8	60,8	65,9	125,9	206,4	260,7	272,6	258,9	269,2	222,0	3033,1	272,6	126,4
COCHRANE-CCH2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	234,5	236,1	235,8	236,3	235,5	236,0	236,1	236,0	235,1	229,7	165,3	149,4	143,8	136,9	133,7	135,5	135,9	206,3	236,8	236,0	237,2	237,2	235,6	234,7	4975,4	237,2	207,3
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-IEM_CAR	306,2	307,1	230,7	200,5	171,9	151,3	230,1	304,9	269,5	212,9	186,1	153,5	131,2	129,7	126,3	132,7	144,3	197,5	243,6	263,3	329,1	341,9	336,2	313,9	5414,4	341,9	225,6
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	19,1	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,2	462,6	19,4	19,3
ANDINA-CTA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORNITOS-CTH_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	262,8	262,7	231,1	258,6	254,2	260,6	262,7	252,7	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,8	265,8	236,3	274,0	297,2	296,7	297,5	4004,1	297,5	166,8
TG1A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	0,2
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	97,9	4,1
TG1B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	18,4	0,8
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	126,0	140,5	140,7	140,4	140,6	140,3	116,9	996,0	140,7	41,5
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	262,5	262,2	221,2	221,0	221,0	230,8	262,4	254,3	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1972,6	262,5	82,2
TG2A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5	0,6
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INACAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GNL	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	64,0	66,0	65,0	93,0	52,0	386,0	93,0	16,1
TALTAL-2_GNL	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	65,0	65,0	66,0	93,0	37,0	363,0	93,0	15,1
DALMAGRO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALVADOR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
EMELDA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENIZAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARDONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-3_CAR	154,2	154,3	145,0	72,4	38,6	38,6	56,8	129,2	152,1	149,8	90,2	41,1	39,0	38,9	39,0	39,0	40,2	86,6	150,4	153,0	153,8	153,8	153,8	153,9	2423,7	154,3	101,0
GUACOLDA-4_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-5_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAITENCILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PENON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	15,4	0,6
OLIVOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELFARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESPALDO-PAJONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PRIME-CHAGUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMBARBALA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTANAS-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAVENTANAS_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPICHE_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACONCAGUA_GOGEN	28,7	28,8	28,8	29,2	29,8	29,5	29,0	29,3	28,9	28,4	27,9	27,1	26,5	24,6	23,8	23,4	22,1	24,7	25,1	25,3	25,9	25,9	26,4	26,4	645,5	29,8	26,9
CONCON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIPIGASCONCON_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLACILLA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTAY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTOTORAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_GAS	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,3
NEHUENCO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GAS	187,2	178,0	177,2	177,1	177,0	177,0	284,0	312,3	175,0	172,4	173,9	174,5	174,9	175,2	175,6	175,8	175,6	243,0	366,2	366,7	366,5	366,5	366,1	365,4	5683,0	366,7	236,8
SANISIDRO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVEGAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	78,0	78,0	85,0	104,0	112,0	122,0	592,0	122,0	24,7
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	15,1	15,1	14,0	14,8	15,0	15,1	14,9	14,5	11,8	1,9	5,6	5,9	6,1	6,9	8,4	8,7	8,5	10,8	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,0	284,5	15,3	11,9
NUEVA RENCA CC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GN	0,0	101,0	160,0	162,0	160,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639,0	162,0	26,6
NUEVARENCA_GNL	193,0	59,0	0,0	0,0	0,0	104,0	227,0	281,0	163,0	166,0	165,0	168,0	159,0	163,0	165,0	165,0	165,0	187,0	324,0	334,0	312,0	301,0	301,0	264,0	4366,0	334,0	181,9
NUEVARENCA_FA1_GLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	40,0	2,3
NUEVARENCA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-ETERSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-BELLET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARTA_COGEN	6,7	7,1	7,2	7,2	7,2	7,1	7,4	7,2	5,1	0,9	1,0	0,9	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	3,8	6,8	7,2	7,0	7,0	7,0	7,3	115,1	7,4	4,8
CMPCCORDILLERA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCCORDILLERA-GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEPANTO_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-AGGREKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCTISSUE_COGEN	1,0	1,1	0,8	0,8	1,0	0,7	1,0	1,2	1,2	0,6	0,5	0,2	0,3	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,9	0,9	1,3	1,2	1,6	1,4	21,1	1,6	0,9
PMGD-CAMPING-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPACIFICO_COGEN	13,1	13,0	14,9	15,0	14,6	15,0	14,5	14,0	14,5	13,4	12,5	12,1	12,2	11,9	12,3	12,7	12,8	12,6	12,5	13,9	14,3	14,6	14,2	14,0	324,4	15,0	13,5
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,5
TENO_GAS_50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LICANTEN_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VINALES_COGEN	29,6	29,1	26,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	21,6	6,0	4,1	4,0	4,2	4,1	4,0	4,1	4,0	13,9	28,8	29,2	30,3	30,9	29,8	29,5	443,7	30,9	18,5
MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSTITUCION-1-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELCO_COGEN	3,8	3,4	3,1	3,0	2,7	2,8	2,8	3,5	2,6	3,0	3,5	2,6	3,1	2,6	3,9	3,7	3,7	4,1	3,9	4,8	5,0	4,9	4,6	3,4	84,4	5,0	3,5
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RASOPOWER_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,6	6,0	5,2	4,7	6,4	7,0	5,9	3,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	7,0	1,9
LINARES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANGREGORIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0
NUEVAALDEA-1_COGEN	1,4	0,6	0,5	1,0	1,6	1,2	1,2	2,0	2,0	1,3	3,9	3,8	3,1	3,6	3,0	2,7	3,1	3,5	4,2	3,8	5,0	4,9	5,0	5,7	68,1	5,7	2,8
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-3_COGEN	31,2	32,1	34,3	34,0	34,5	31,6	30,9	28,7	31,2	30,2	32,2	34,3	32,0	32,0	33,2	22,6	19,7	20,8	18,3	20,2	18,1	8,7	13,6	8,6	632,8	34,5	26,4
LAJAEVE	3,5	2,8	3,4	3,9	3,1	3,2	3,3	4,0	4,4	3,8	3,9	3,6	3,4	3,2	3,8	3,6	3,5	3,5	3,9	3,9	3,7	4,2	3,7	3,9	87,2	4,4	3,6
MASISA_COGEN	8,0	8,0	5,7	5,5	7,6	7,9	7,8	6,2	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,8	6,2	7,7	7,4	7,7	8,1	8,0	7,8	152,1	8,1	6,3
YUNGAY-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTALIDIA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAFE_COGEN	23,7	20,6	24,3	20,9	23,3	19,5	18,5	21,4	17,7	9,5	14,4	20,2	12,9	15,4	10,9	17,1	16,5	16,7	18,7	23,2	25,8	26,3	25,4	23,5	466,4	26,3	19,4
CMPCLAJA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCPACIFICO_COGEN	18,7	19,5	18,1	16,1	16,2	20,1	20,7	22,6	21,5	15,7	15,0	16,7	13,0	14,7	15,8	16,6	15,6	21,2	22,4	24,6	23,7	24,8	20,0	18,2	451,5	24,8	18,8
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	7,6	7,2	6,9	6,9	6,7	6,7	5,9	6,4	6,6	7,5	4,4	5,3	2,6	3,3	2,9	3,4	3,8	1,6	5,9	8,0	8,0	8,0	7,2	7,4	140,2	8,0	5,8
LOSPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO-MAPA	47,4	47,1	44,3	53,0	53,4	54,9	52,7	50,1	44,4	46,1	45,8	42,5	40,8	42,6	40,8	43,2	43,6	44,7	44,0	43,9	44,3	43,7	42,7	41,6	1097,4	54,9	45,7
CHOLGUAN_COGEN	6,8	7,0	6,8	6,6	6,1	6,4	8,5	9,1	8,6	6,6	4,9	3,9	3,2	2,9	3,5	3,2	3,0	5,7	7,4	7,4	7,3	7,8	6,6	6,0	144,9	9,1	6,0
NEWEN_PROPANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_BUTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_PRO_ BUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROPOWER_PET	46,0	47,5	47,0	46,5	47,5	47,0	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5	47,5	46,5	47,5	48,5	47,0	48,5	48,0	47,5	48,0	48,0	48,5	48,5	49,0	1141,5	49,0	47,6
ESCUADRON_COGEN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5	0,5	0,5
SANTAMARIA_CAR	363,0	364,0	365,0	238,0	191,0	287,0	357,0	367,0	251,0	175,0	179,0	179,0	180,0	181,0	180,0	181,0	185,0	311,0	362,0	364,0	367,0	367,0	366,0	365,0	6725,0	367,0	280,2
CORONEL_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORCONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4,4	0,3
ARAUCO_COGEN	2,4	1,4	2,5	2,7	4,3	2,4	4,3	4,3	3,5	1,5	0,6	1,0	2,0	1,4	1,8	2,4	1,6	0,8	1,8	2,8	3,2	4,0	1,0	0,4	53,9	4,3	2,2
LAUTARO-1_COGEN	21,6	21,9	23,1	23,5	23,6	22,2	22,5	24,7	23,9	20,0	12,0	11,6	11,9	11,4	11,9	12,3	12,3	11,7	15,7	18,7	21,7	25,4	21,4	21,3	446,3	25,4	18,6
LAUTARO-2_COGEN	19,5	20,0	19,1	17,4	17,1	17,9	18,0	19,5	19,9	17,1	15,0	14,6	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	16,8	20,0	19,9	20,8	21,0	19,4	416,8	21,0	17,4
VALDIVIA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,6	4,7	4,6	4,4	4,5	5,1	4,5	3,9	4,8	5,1	5,1	6,2	6,1	5,4	4,9	73,9	6,2	3,1
ANTILHUE-TG1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ANTILHUE-TG2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALLECALLE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUYACA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAPEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5	0,6
ALMENDRADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRINCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALFUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILOE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MONTEPATRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNITAQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMOLLE	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	3,0	2,9	2,3	2,4	54,7	3,0	2,3
PMGD-DAGOBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAMADILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOCRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOMAVAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CONCHALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CORTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DONAJAVIERA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,0
PMGD-ERMITANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-SEPULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LAS-QUEMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAPIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURAUMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AGNI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHORRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TREBALMAPOCHO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	6,5	6,7	7,3	7,0	6,4	6,1	5,9	5,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	7,3	2,3
ESTANCILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-COPIULEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,5	0,2
PFV-PMGD-BERLIOZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELCAMPESINO1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,4	0,5	0,2
PMGD-MIMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAIRENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASPAMPAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAMM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-YUMBEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILE_GEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ORAFTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ZAPALLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-POMUYETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,6	0,9	1,5	0,7	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,6	0,3
ENERGIA BIOBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COELEMU	1,4	1,4	1,4	1,2	1,1	1,7	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	1,3	1,4	1,3	1,2	1,7	1,4	1,6	1,7	1,5	1,7	1,6	1,3	34,2	1,7	1,4
CAÑETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRONGOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIRUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTULMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSALAMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUITRALMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICOLTUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BOLDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOS-PINOS	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	56,5	2,4	2,4
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,0	2,4	1,1	1,4	1,2	2,6	3,4	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	3,4	0,8
PMGD-LOSSAUCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-MALLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUFKEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURACAUTIN	1,6	1,3	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,6	0,2
LONQUIMAY	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	1,2	1,1	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	1,2	0,4
EAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPLAUTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AROMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPPANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTHERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

06-08-2024

06-08-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
WATTS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTINGOSORNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TAMBORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHIFIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOS-NEGROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CAMPESINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAPACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-GAMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CIRUELILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CALAFATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ALERCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
MULTIEXPORT-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BLUEGATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RIO-AZUL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DON-PEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCANELO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DANISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEDRAS-NEGRAS	2,5	2,4	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,7	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	38,9	2,5	1,6
SALMOFOOD-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANGOS->CUMBRES C1	-56,4	-163,6	-290,6	-328,8	-307,5	-316,2	-289,5	-78,7	125,0	-65,4	-59,4	-22,9	25,3	39,9	97,4	76,8	208,4	102,9	-33,2	126,1	129,9	34,7	-30,7	-182,4	-1259,2	208,4	-52,5
CHANGOS->CUMBRES C2	-58,6	-165,1	-155,7	-329,2	-308,0	-316,7	-290,3	-80,8	121,9	-67,5	-61,5	-25,2	22,7	37,2	94,4	74,0	205,1	99,9	-35,4	123,0	126,7	32,1	-33,0	-183,8	-1173,8	205,1	-48,9
CUMBRES->CHANGOS C1	-14,7	101,7	267,8	286,5	247,5	252,6	227,8	29,5	-164,5	7,0	-15,2	-33,2	-70,4	-71,5	-127,4	-104,2	-234,7	-106,7	33,0	-148,1	-160,2	-106,8	-39,6	104,6	161,0	286,5	6,7
CUMBRES->CHANGOS C2	-17,2	99,4	265,9	284,5	245,3	250,4	225,6	26,9	-167,1	4,6	-17,7	-35,8	-73,1	-74,1	-130,1	-106,9	-237,7	-109,1	30,5	-151,1	-163,1	-109,5	-42,2	102,3	100,7	284,5	4,2
TOTAL HORA.	6541,4	6315,6	6295,9	6241,0	6133,2	6292,0	6934,8	7164,3	7180,8	7840,4	7933,2	7891,1	7767,6	7761,9	7612,1	7500,8	7205,1	7224,5	7838,2	7882,6	7817,1	7829,1	7834,2	7700,3	**174.737**		
TOTAL HORA. SING	2731	2370	2072	2012	2057	2036	2189	2574	2912	2620	2524	2537	2613	2672	2821	2813	3130	2955	2768	3121	3152	3001	2880	2557	**63.117**		
TOTAL SEN	9272	8686	8368	8253	8191	8328	9124	9738	10093	10460	10457	10428	10380	10434	10433	10313	10335	10180	10607	11003	10969	10830	10715	10258	**237.855**		
CONS. PROPIOS	92	84	75	75	75	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85	94	94	85	85	85	85	**2.023**		
CONS. PROPIOS SING	107	107	107	107	107	107	79	79	79	69	69	69	69	69	69	69	74	78	78	79	79	79	79	79	**1.982**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-42	-265	-490	-614	-554	-568	-517	-108	289	-72	-44	10	96	111	225	181	443	209	-66	274	290	142	9	-287	**(1.347)**		
PERDIDAS APROX.	188	164	152	143	141	147	184	221	246	266	274	275	272	273	271	260	258	244	266	292	289	280	271	243	**5.618**		
PERDIDAS APROX. SING	116	95	84	93	91	90	110	106	97	109	90	84	83	89	95	100	108	116	131	133	136	135	137	132	**2.562**		
DEMANDA APROX.	6220	5803	5579	5408	5363	5493	6150	6751	7139	7418	7531	7542	7507	7516	7482	7337	7306	7105	7413	7771	7733	7606	7488	7086	**165.749**		
DEMANDA APROX. SING	2550	2434	2371	2426	2413	2407	2518	2497	2447	2514	2408	2373	2365	2403	2432	2463	2505	2552	2625	2635	2648	2646	2656	2633	**59.920**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7933,2	7933

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 06 de agosto de 2024

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
00:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1 BL1 COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
00:00:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
00:00:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416	AES GENER	-	-
00:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	-	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:00:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	PCP	OM				LI2024000732 - DI2024072839	AES GENER	-	-
00:00:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
00:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
00:07:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
00:10:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:13:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1 GNL E	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:20:00	-		PEHUENCHE	-						Cambio CMG					-	-
00:20:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	169	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001091 - LI2024071808	ENEL GENERACION	-	-
00:20:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:20:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:20:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
00:20:00	-	RAPEL-4	RAPEL	44	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:20:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024000061 - LI2022002402 - LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
00:24:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:24:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:25:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
00:34:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
00:34:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	120	N	-	CI	-	RE	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
00:34:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
00:34:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
00:34:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
00:34:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	120	N	-	CI	-	RE	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
00:34:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
00:36:00	-	Colocación: 252; Ajuste : -25	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
00:36:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		CAPULLO	-	-
00:36:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		CAPULLO	-	-
00:36:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		CAPULLO	-	-
00:36:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
00:36:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
00:36:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
00:36:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
00:36:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
00:36:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
00:36:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
00:36:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.1 MW; origen: Gen.Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENGIE	-	-
00:36:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENGIE	-	-
00:36:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34.2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENORCHILE	-	-
00:36:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		INNERGEX	-	-
00:36:00	-	LICAN-1	LICAN-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		INNERGEX	-	-
00:36:00	-	LICAN-2	LICAN-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8.1 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		INNERGEX	-	-
00:36:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.2 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	CUMBRES	CUMBRES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
00:36:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		STATKRAFT	-	-
01:20:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	N	-	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GN_A por control suministro de gas.				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
02:02:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
02:02:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
02:02:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
02:02:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENGIE	-	-
02:02:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENGIE	-	-
02:02:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29.4 MW; origen: Gen.Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENORCHILE	-	-
02:02:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10.8 MW; origen: Gen.Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		INNERGEX	-	-
02:02:00	-	LICAN-1	LICAN-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		INNERGEX	-	-
02:02:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		INNERGEX	-	-
02:02:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	CALLAO-1	CALLAO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7.2 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	CUMBRES	CUMBRES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.8 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		SCOTTA	-	-
02:02:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		STATKRAFT	-	-
02:02:00	-		GUACOLDA-3_CAR	-						Cambio CMG					-	-
02:02:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2 BL1 COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
02:02:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB TG1A+TG1B+TV1 GNL E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB TG2A+TG2B+TV2 GNL E	224	RO	LC	MT	PCP	OM				LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
02:02:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220 - IF2024003339	ESCUADRON	-	-
02:02:00	-	Colocación: 201; Ajuste : -30	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			CDC	-	-
02:02:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11.5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		CAPULLO	-	-
02:02:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		CAPULLO	-	-
02:02:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3.2 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		CAPULLO	-	-
02:02:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.4 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
02:02:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
02:02:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4.3 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
02:02:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
02:30:00	-		KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
02:30:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	17	N	-	PC	-	OM	Cambio política de precios				SANTA FE	-	-
02:30:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
02:30:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	LF	-	MT	PCP	OM				LI2023001918	STS	-	-
02:30:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	PCP	OM					COLBUN	-	-
02:30:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	400	RO	LC	CI	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
02:55:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	DRO	-	PP	MTP	OM	Con SSCC		N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
02:55:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM	Con SSCC		N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
02:58:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	RO	-	MT	MTP	OM	Con SSCC		N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
03:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
03:32:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	-	-	CDC	-	-
03:32:00	-			-						Finaliza Ctx LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos			CDC	-	-
03:39:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
03:46:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
03:55:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	0	RO	-	PS	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
04:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
04:02:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
04:02:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DF	-	FS	MTP	OT			N	LI2022002402 - IF2024003697	ENEL GENERACION	-	-
04:11:00	-		ATACAMA-1TG1AB TG1A+TG1B+TV1 GNL E	-						Cambio CMG					-	-
04:11:00	-	SANTAFE	SANTAFE BL1+BL2+BL3 COGEN	17	N	-	PC	-	OM	Cambio política de precios				SANTA FE	-	-
04:11:00	-	KELAR	KELAR-TG12 TG1+TG2+TV1 GNL E	533	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
04:11:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM				LI2023001918	STS	-	-

06-08-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
04:11:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	225	N	-	PC	PCP	OM					COLBUN	-	-
04:11:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	120	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
04:11:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	TE	No sube por tiempo de estabilización, cumple a las 06:00 hrs.			LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
04:17:00	-	RAPEL-4	RAPEL	-	PO	-	EP	MTP	EP			N	LI2022002402 - IF2024003697	ENEL GENERACION	-	-
05:00:00	-	RAPEL-4	RAPEL	44	RO	-	MT	MTP	OM	Cancela IF 2024003697		N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
05:10:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	MM	-	FS	-	MM			N	MM2024078627	COLBUN	-	-
05:10:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	0	DRO	-	FS	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
05:20:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	331	N	-	MT	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_B				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
05:45:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG					-	-
05:45:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
05:45:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
05:45:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024000061 - LI2022002402 - LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	320	RO	LC	PC	PCP	OM				LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
05:45:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	LC	PC	-	OM					ENGIE	-	-
05:45:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220 - IF2024003339	ESCUADRON	-	-
05:50:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	-	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL_B a GNL_A				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:00:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
06:07:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
06:07:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	250	RO	LC	CI	-	OM				LI2024001091 - LI2024071808	ENEL GENERACION	-	-
06:10:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
06:15:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG					-	-
06:15:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001091 - LI2024071808	ENEL GENERACION	-	-
06:15:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416	AES GENER	-	-
06:15:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	N	-	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:26:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
06:26:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
06:26:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
06:26:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	274	RO	-	PC	PCP	OM				LI2024000732 - DI2024072839	AES GENER	-	-
06:26:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
06:26:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
06:26:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:03:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	45	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:03:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	45	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:03:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	45	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:03:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	45	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:10:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:10:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:10:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:10:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	60	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:12:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	88	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:12:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	88	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:12:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	88	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:12:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	88	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:35:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
07:35:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416	AES GENER	-	-
07:35:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	PCP	OM				LI2024000732 - DI2024072839	AES GENER	-	-
07:35:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:35:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
07:35:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	-	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:35:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:35:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
07:35:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:35:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:35:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:35:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:35:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:48:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
07:48:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	169	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001091 - LI2024071808	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:48:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	RAPEL-4	RAPEL	44	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024000061 - LI2022002402 - LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:48:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220 - IF2024003339	ESCUADRON	-	-
07:48:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
07:48:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	224	RO	LC	MT	PCP	OM				LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
07:48:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
07:48:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	PCP	OM					COLBUN	-	-
07:48:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	LF	-	MT	PCP	OM				LI2023001918	STS	-	-
07:48:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	279	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
07:48:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:48:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
07:48:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:48:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:48:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO	-	CI	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
07:48:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM	Cambio politica de precios				ARAUCO	-	-
08:00:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM	Cambio politica de precios				COMASA	-	-
08:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	200	RO	-	CI	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
08:02:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	RO	LC	PS	PCP	OM				LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	-	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
08:02:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:09:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2024000061 - LI2022002402 - LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
08:09:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
08:12:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
08:13:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2024000061 - LI2022002402 - LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
08:17:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	-	RO	LC	PS	PCP	OM	Desacopla TG2B.			LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
08:17:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	RO	LC	PS	PCP	OM				LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
08:17:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:17:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacopla TG1A			LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:21:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
08:22:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	-	DRO	DLC	FS	PCP	OM	TG2B F/S.			LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
08:22:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	RO	LC	PS	PCP	OM	TV2C F/S.			LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
08:24:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	-	DRO	DLC	FS	PCP	OM	TG2A F/S.			LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
08:25:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	OM	Desacopla TG2	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
08:25:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
08:26:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	TG1A F/S.			LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:27:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	-	LF	LC	PS	PCP	OM	TV1C F/S.			LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:29:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	TG1B F/S.			LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
08:32:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA	-	-
08:32:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-		VINALES_BL1_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
08:32:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
08:32:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
08:32:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
08:32:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	17	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
08:32:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
08:32:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
08:32:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM	-	-
08:32:00	-	NUEVAALDEA-2	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:32:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	RO	-	PS	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
08:32:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
08:32:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:34:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	-	RO	LC	PS	-	OM	F/S TV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
08:36:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	-	DRO	-	FS	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
08:42:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	-	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
08:42:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	-	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG2	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
08:45:00	-	Colocación: 4609; Ajuste : --200	CDC	-						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
08:45:00	-			-						Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
08:45:00	-		ERNC	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:45:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:45:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:45:00	-	PFV-LISYA	PFV-LISYA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:45:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:45:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:45:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:45:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:45:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:45:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:45:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDEULA	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	258	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 291,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	203	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 261 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:45:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	MEJILLONES_CTM3_TG	MEJILLONES_CTM3_TG	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	MEJILLONES_CTM3_TV	MEJILLONES_CTM3_TV	166	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	TOCOPILLA_TG3	TOCOPILLA_TG3	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	TOCOPILLA_U16	TOCOPILLA_U16	242	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:45:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL SA	-	-
08:45:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:45:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:45:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:45:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	131	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
08:45:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:45:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
08:45:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	156	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:45:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:45:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:45:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO 2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio OMG					-	-
08:45:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
08:45:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
08:48:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
08:49:00	-	PANGUE-2	PANGUE RALCO sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
08:50:00	-	KELAR	KELAR-TG1 TG1 GNL E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	F/S TG1	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
09:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA RALCO sinv	40	DRO	-	PP	MTP	RE	Con SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
09:02:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA RALCO sinv	47	RO	-	PC	MTP	RE	Con SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
09:32:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
09:36:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
09:42:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:42:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,5 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
09:42:00	-	Colocación: 4516; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
09:42:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:42:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:42:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:42:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,6 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
09:42:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:42:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:42:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
09:42:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
09:42:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:42:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	1	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	233	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 330,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	184	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 252,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	152	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 172,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:42:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	MEJILLONES_CTM3	MEJILLONES_CTM3	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	TOCOPILLA_TG3	TOCOPILLA_TG3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	TOCOPILLA_U16	TOCOPILLA_U16	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	8	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	0	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
09:42:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
09:42:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-IAMA	PFV-IAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
09:42:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:42:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
09:42:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
09:42:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:42:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
09:42:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	141	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
09:42:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
09:42:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:21:00	-	Colocación: 4516; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:21:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:21:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:21:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:21:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169,2 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:21:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:21:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:21:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:21:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:21:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
10:21:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	1	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	227	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 335,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	179	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 192 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:21:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	MEJILLONES_CTM3	MEJILLONES_CTM3	147	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	TOCOPILLA_TG3	TOCOPILLA_TG3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	TOCOPILLA_U16	TOCOPILLA_U16	213	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	8	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio OMG					-	-
10:21:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	0	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:21:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
10:21:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:21:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:21:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
10:21:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
10:21:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:21:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
10:21:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	137	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:21:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:21:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:21:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:21:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,7 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
10:21:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
10:41:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
11:00:00	-	Colocación: 4409; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:00:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:00:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:00:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:00:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164,7 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:00:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:00:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:00:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:00:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:00:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
11:00:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	1	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	221	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 326,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	174	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 224,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:00:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	MEJILLONES_CTM3	MEJILLONES_CTM3	143	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	TOCOPILLA_TG3	TOCOPILLA_TG3	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	TOCOPILLA_U16	TOCOPILLA_U16	208	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	0	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:00:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:00:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:00:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:00:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:00:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
11:00:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:00:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
11:00:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	7	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:00:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:00:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:00:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:00:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO 2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio OMG					-	-
11:00:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
11:19:00	-			0						Inicia Ctx LT 110 kV La Ruca - Ovalle				CDC	-	-
11:40:00	-	Colocación: 4558; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:40:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:40:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:40:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:40:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,9 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:40:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:40:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:40:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:40:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:40:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
11:40:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	221	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 324,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	174	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	MEJILLONES CTM3	MEJILLONES CTM3	143	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	TOCOPILLA_TG3	TOCOPILLA_TG3	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	TOCOPILLA_U16	TOCOPILLA_U16	207	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:40:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,5 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:40:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,4 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,9 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	0	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,9 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	PC	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:40:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	177	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:40:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,2 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:40:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
11:40:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:40:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
11:40:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,4 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:40:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,2 MW; origen: Gen.Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:40:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:40:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:40:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,5 MW; origen: Gen.Actual; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
11:57:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
12:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	-	DF	DLC	FS	-	SDCF				DI2024081527	ENEL GENERACION	-	-
12:03:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	0	DRO	-	FS	-	OM	Cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024080895	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001949	AES GENER	-	-
12:05:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
12:44:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
12:54:00	-	HORCONES	HORCONES DIESEL	-	PMM	-	EP	-	EP	Sincronizada en pruebas.			MM2024075474	ARAUCO	-	-
13:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	109	DRO	DLC	PP		OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
13:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	109	DLF	DLC	PP	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
13:01:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:11:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:12:00	-	Colocación: 4700; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
13:12:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:12:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:12:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:12:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,3 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:12:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:12:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:12:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:12:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:12:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:12:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	205	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 333,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	162	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 262,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:12:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	MEJILLONES CTM3	MEJILLONES CTM3	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	TOCOPILLA_TG3	TOCOPILLA_TG3	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	TOCOPILLA_U16	TOCOPILLA_U16	193	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:12:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO 2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
13:12:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
13:12:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:12:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	221	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:12:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
13:12:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
13:12:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
13:12:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
13:12:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:12:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:12:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:12:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:12:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
13:12:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
13:14:00	-	HORCONES	HORCONES DIESEL	-	MM	-	FS	-	OM	F/S en pruebas.			MM2024075474	ARAUCO	-	-
13:48:00	-	Colocación: 4714; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
13:48:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:48:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:48:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:48:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:48:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:48:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:48:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:48:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:48:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:48:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	207	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 336,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	163	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 252,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:48:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	MEJILLONES CTM3	MEJILLONES CTM3	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 246,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	TOCOPILLA TG3	TOCOPILLA TG3	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	TOCOPILLA U16	TOCOPILLA U16	194	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:48:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
13:48:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:48:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:48:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
13:48:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
13:48:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
13:48:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
13:48:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:48:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:48:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:48:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:48:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
13:48:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
14:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
14:03:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
14:09:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
14:12:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
14:47:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DRO	-	PP	-	OM	Por SSCC		N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
14:49:00	-	PANGUE-1	PANGUE RALCO sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
14:57:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
14:59:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B TG1B GNL E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1B	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
15:16:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A TG2A GNL E	63	RO	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG2A	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
15:42:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:42:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
15:42:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
15:42:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:42:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
15:42:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:42:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:42:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:42:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:42:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
15:42:00	-	Colocación: 4839; Ajuste : 250	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
15:42:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:42:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:42:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:42:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:42:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:42:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:42:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:42:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:42:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:42:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	221	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 335 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	169	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:42:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	MEJILLONES CTM3	MEJILLONES CTM3	91	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	TOCOPILLA TG3	TOCOPILLA TG3	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	TOCOPILLA U16	TOCOPILLA U16	208	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 208,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:42:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
15:42:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 192,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:42:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:51:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	DP	DLC	FS	-	OT	Tendido de conductores nuevo paño de linea de 110 kV de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre LT 110 kV Pid Pid - Castro entre Estr: 49 y 50 poste			DI2024078301	ENORCHILE	-	-
16:10:00	-	KELAR	KELAR-TG12 TG1+TG2+TV1 GNL E	279	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
16:10:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B TG1B+0.5TV1 GNL E	109	N	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV1C	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
16:11:00	-	Colocación: 4939; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
16:11:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:11:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:11:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:11:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:11:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:11:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:11:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:11:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:11:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:11:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:11:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	222	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 323,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	175	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 218,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:11:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	MEJILLONES CTM3	MEJILLONES CTM3	91	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	TOCOPILLA TG3	TOCOPILLA TG3	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	TOCOPILLA U16	TOCOPILLA U16	208	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-

06-08-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
16:11:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:11:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:11:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 203,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 181 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:11:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:11:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
16:11:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		LAP	-	-
16:11:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:11:00	-	RIOHUASCO-1	RIOHUASCO-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RÍO COLORADO	-	-
16:11:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:11:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:11:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:11:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:11:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: CTF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
16:11:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER	-	-
16:19:00	-			0						Finaliza Ctx LT 110 kV La Ruca - Ovalle	LT 110 kV La Ruca - Ovalle			CDC	-	-
16:27:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG1	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
16:30:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
16:30:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
16:30:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	LC	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
16:30:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416	AES GENER	-	-
16:30:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	274	RO	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732 - DI2024072839	AES GENER	-	-
16:30:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
16:30:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada				COLBUN	-	-
16:42:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	63	RO	LC	PMT	PCP	OM	E/S TV2C	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
16:52:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	109	RO	LC	MT	PCP	OM	MT estable	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
16:53:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC				ENORCHILE	-	-
16:55:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	Ctx LT 220 kV Tineo - Puerto Montt				ENLASA	-	-
16:58:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	N	-	CI	-	OT	Por SSCC				ENORCHILE	-	-
17:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	LF	LC	PMT	PCP	OM	E/S TG1A	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
17:01:00	-									Inicia Ctx LT 220 kV Tineo - Puerto Montt	LT 220 kV Tineo - Puerto Montt			CDC	-	-
17:01:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	20	N	LC	CI	-	OM		LT 220 kV Tineo - Puerto Montt			ENLASA	-	-
17:01:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM		LT 220 kV Tineo - Puerto Montt	N		COLBUN	-	-
17:01:00	-		TRAPEN_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 220 kV Tineo - Puerto Montt				-	-
17:02:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
17:02:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	-	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:02:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	DRO	-	PP	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:02:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:04:00	-		CDC	0						Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
17:05:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TG2	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
17:09:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
17:20:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	362	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001072	ENGIE	-	-
17:20:00	-			-						Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
17:20:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	20	N	LC	PC	PCP	OM			-	LI2024001062 - LI2023001906	ENGIE	-	-
17:20:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
17:20:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
17:20:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM	Con SSCC		N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
17:20:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:20:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:20:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:20:00	-	MEJILLONES_CTM3_TG	MEJILLONES_CTM3_TG	109	N	LC	CI	-	OM			-		ENGIE	-	-
17:20:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:20:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2022002392	ENEL GENERACION	-	-
17:20:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	37	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:20:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:20:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:20:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:20:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:20:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
17:20:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
17:20:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
17:20:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	PMT	PCP	OM	Acopla TG1A			LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
17:25:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	LF	LC	MT	PCP	OM	MT estable			LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
17:28:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	120	N	-	CI	-	RE	Control Cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	100	N	-	CI	-	RE	Control Cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	PENON	PENON_DIESEL	20	DN	DLC	PP	-	OT	Inicia Activación CTF (+)	ERROR DE MARGINal			ENLASA	-	-
17:30:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
17:30:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
17:30:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
17:30:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:30:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	115	RO	LC	PC	PCP	OM				LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	LC	PC	-	OM					ENGIE	-	-
17:30:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001091 - LI2024071808	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416	AES GENER	-	-
17:30:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	274	RO	-	PC	PCP	OM				LI2024000732 - DI2024072839	AES GENER	-	-
17:30:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
17:30:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:30:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
17:30:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220 - IF2024003339	ESCUADRON	-	-
17:30:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM				LI2023001918	STS	-	-
17:30:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	N	-	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:30:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN	-	-

06-08-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-		SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
17:30:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
17:30:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:30:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:30:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2024000061 - LI2022002402 - LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024000924	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	320	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2023001495	ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	TER.TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Inicia Activación CTF (+)				ENLASA	-	-
17:30:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	25	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:33:00	-	PENON	PENON_DIESEL	72	N	LC	CI	-	OT	Activación CTF (+)				ENLASA	-	-
17:33:00	-	PENON	PENON_DIESEL	72	N	LC	CI	-	OT	Por CTF (+)				ENLASA	-	-
17:33:00	-	TER.TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	59	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF (+)				ENLASA	-	-
17:39:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024000061 - LI2022002402 - LI2021001068	ENEL GENERACION	-	-
17:41:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_A	125	PO	LC	EP	-	EP	Pruebas de validación del CEMS.			DI2024078892	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:43:00	-	TER.TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza Activación CTF (+)				ENLASA	-	-
17:43:00	-	PENON	PENON_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finaliza Activación CTF (+)				ENLASA	-	-
17:47:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM		LT 220 kV Tineo - Puerto Montt			ENLASA	-	-
17:47:00	-			-						Finaliza Ctx LT 220 kV Tineo - Puerto Montt	LT 220 kV Tineo - Puerto Montt			CDC	-	-
17:53:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
17:54:00	-	PENON	PENON_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Con SSCC				ENLASA	-	-
17:58:00	-	TER.TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Con SSCC				ENLASA	-	-
18:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	371	N	-	PC	-	OM	Fin SSCC y E/S FA				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:04:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:04:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:04:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:04:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:10:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_vsign	18	DLF	-	PP	PCP	RE	Control cota Machicura.		N	LI2024000865	COLBUN	-	-
18:13:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:13:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:16:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_vsign	40	LF	-	CI	PCP	RE	Control cota Machicura.		N	LI2024000865	COLBUN	-	-
18:16:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_vsign	40	LF	-	CI	PCP	RE	Control cota Machicura.		N	LI2024000865	COLBUN	-	-
18:24:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG1				ENEL GENERACION	-	-
18:27:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG2				ENEL GENERACION	-	-
18:34:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
18:36:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	2024078301 cancelada				ENORCHILE	-	-
18:37:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM	MT estable				ENEL GENERACION	-	-
18:41:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	N	-	PS	-	RE	Fin SSCC: Control cota		N		COLBUN	-	-
18:45:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	Control cota		N		COLBUN	-	-
18:49:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV			LI2024000780	KELAR	-	-
18:59:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	279	RO	LC	PMT	-	OM	Acopla TG-2			LI2024000780	KELAR	-	-
19:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE	Fin SSCC		N		COLBUN	-	-
19:00:00	-	TER.TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	N	-	PS	-	OT	Fin SSCC				ENORCHILE	-	-
19:05:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	533	RO	LC	PC	-	OM	MT estable,sube a PC			LI2024000780	KELAR	-	-
19:05:00	-	TER.TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
19:33:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:33:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:33:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:33:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	50	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	330	N	-	PC	-	OM	Con SSCC y F/S FA.				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:15:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
21:20:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
21:21:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
22:14:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	40	DRO	-	PP	MTP	RE	Control cota Angostura		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
22:17:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	47	RO	-	PC	MTP	RE	Control cota Angostura		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
22:18:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
22:18:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
22:20:00	-		ELTORO_vrucu_quill	-						Cambio CMG					-	-
22:20:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	75	N	-	CI	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	160	N	-	CI	-	RE	Control Cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_vrucu_quill	135	N	-	CI	-	RE	Control Cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	No solicitado por costo y tiempo de partida				COLBUN	-	-
22:20:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	No solicitado por costo y tiempo de partida				CARDONES	-	-
22:20:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	No solicitado por costo y tiempo de partida				ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	No solicitado por costo y tiempo de partida				ENEL GENERACION	-	-
22:20:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	-	DRO	DLC	FS	-	OM	No solicitado por costo y tiempo de partida			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
22:27:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GN_A	134	PO	LC	EP	-	EP	Sube a PC por pruebas de validación del CEMS.			DI2024078892	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
22:32:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	38	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:32:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	38	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:32:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	37	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:32:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	37	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:56:00	-		TALTAL-1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
22:56:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
22:56:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:56:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:56:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:56:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vrucu_quill	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:12:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG					-	-
23:12:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	109	RO	LC	MT	PCP	OM				LI2024001102	ENEL GENERACION	-	-
23:12:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:12:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	PCP	OM				LI2024000732 - DI2024072839	AES GENER	-	-
23:12:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
23:12:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
23:12:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
23:27:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:27:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:31:00	-		ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
23:31:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
23:31:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416	AES GENER	-	-
23:31:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	N	-	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:31:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
23:36:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:36:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
23:38:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
23:38:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	120	N	-	CI	-	RE	Control Cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
23:38:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	100	N	-	CI	-	RE	Control Cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
23:38:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
23:38:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
23:38:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Movimiento por cambio de configuración		N		ENEL GENERACION	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Martes 06 de Agosto del 2024

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	-	0.0	-	
BESS Alfalfal VR2	-	0.0	-	
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Andes IV	491.5	0.0	-100.00 %	
BESS Andes Solar IIA	-	0.0	-	
BESS Andes Solar IIB	538.4	0.0	-100.00 %	
BESS Angamos	-	2.4	GNP	
BESS Arica	0.0	0.0	-	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	619.1	575.5	-7.04 %	
BESS Diego de Almagro Sur	0.0	16.3	GNP	
BESS Don Humberto	-	54.1	GNP	
BESS El Manzano	-	0.0	-	
BESS La Cabaña	26.1	51.8	+98.32 %	
BESS Nueva Imperial	-	0.0	-	
BESS Salvador	222.1	264.0	+18.88 %	
BESS San Andrés	-	188.0	GNP	
BESS Uribe Solar	4.6	2.2	-53.31 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	936.0	874.4	-6.58 %	
HE Angostura	7389.9	6232.0	-15.67 %	RO
HE Antuco	5293.3	5158.7	-2.54 %	LF, RO
HE Canutillar	3759.7	1614.0	(*) -57.07 %	MM
HE Cipreses	1680.0	1020.5	-39.25 %	LF
HE Colbún	7654.6	7454.0	-2.62 %	
HE El Toro	9.6	1518.9	(*) +15722.19 %	
HE Los Cóndores	-	0.0	-	
HE Machicura	1920.0	1648.0	-14.17 %	LF, RO
HE Pangue	8112.0	8600.1	+6.02 %	RO
HE Pehuenche	9664.6	8648.8	-10.51 %	
HE Pilmaiquén	888.0	885.7	-0.26 %	RO
HE Ralco	16121.2	11595.3	(*) -28.07 %	LF, RO
HE Rapel	8041.4	5835.0	(*) -27.44 %	RO
HP Abanico	750.5	898.3	+19.70 %	RO
HP Alfalfal	1093.2	1057.1	-3.30 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	MM
HP Ancoa	36.0	30.0	-16.81 %	
HP Blanco	230.0	240.7	+4.65 %	
HP Capullo	275.9	265.3	-3.85 %	
HP Carilafquen	0.0	1.6	GNP	
HP Chacabuquito	268.8	291.5	+8.44 %	
HP Chacayes	816.0	835.2	+2.35 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Llauquereo	4.0	12.5	+213.42 %	PMG
PMG HP MC1	182.6	170.3	-6.75 %	PMG
PMG HP MC2	47.1	40.4	-14.25 %	PMG
PMG HP MC3	55.2	53.8	-2.59 %	PMG
PMG HP Mariposas	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG HP Nalcas	156.0	104.1	-33.26 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	134.9	134.4	-0.32 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	39.7	38.5	-2.95 %	PMG
PMG HP Pulelfu	225.5	213.2	-5.47 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	53.6	55.6	+3.68 %	PMG
PMG HP Renaico	87.1	108.5	+24.57 %	PMG, RO
PMG HP Rio Huasco	16.2	21.2	+30.71 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	5.2	0.4	-92.73 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Antay	63.0	66.0	+4.71 %	PMG
PMG PFV Caracas II	8.8	21.1	+139.33 %	PMG
PMG PFV Castilla	12.5	18.9	+51.36 %	PMG
PMG PFV Chercan	4.4	29.0	+552.93 %	PMG
PMG PFV De los Andes	47.9	60.1	+25.40 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	46.7	40.8	-12.67 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	6.1	48.0	+682.43 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	3.1	1.9	-38.71 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	4.4	20.3	+359.03 %	PMG
PMG PFV Machicura	41.1	30.9	-24.82 %	PMG
PMG PFV North West	40.3	48.7	+20.82 %	PMG
PMG PFV Palermo	7.6	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	11.6	13.6	+17.41 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.7	0.6	-18.31 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	48.2	72.4	+50.21 %	PMG
PMG PFV Quilmo	3.7	19.8	+430.48 %	PMG
PMG PFV SDGx01	2.1	2.6	+23.81 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	43.9	54.6	+24.36 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	5.3	40.5	+669.96 %	PMG
PMG PFV Venezia	2.0	15.3	+663.50 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	21.1	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Chapiquina	104.8	90.9	-13.24 %	MM
HP Convento Viejo	255.0	345.4	+35.44 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	240.0	206.1	-14.12 %	
HP Curillinque	1547.7	1203.1	-22.26 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	120.0	105.5	-12.08 %	
HP El Pinar	228.0	210.3	-7.75 %	P
HP Florida II	240.0	230.3	-4.04 %	
HP Guayacán	109.1	205.4	+88.27 %	
HP Hornitos	241.0	191.1	-20.71 %	
HP Isla	1241.2	944.7	-23.89 %	
HP Itata	280.0	480.0	+71.43 %	RO
HP Juncal	120.0	106.1	-11.58 %	
HP La Confluencia	610.0	481.1	-21.13 %	MM
HP La Higuera	1183.9	1035.7	-12.52 %	
HP La Mina	105.7	77.3	-26.89 %	
HP Laja I	726.6	793.6	+9.22 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	
HP Lican	283.0	319.4	+12.84 %	
HP Lircay	0.0	0.0	-	MM
HP Loma Alta	689.6	478.8	-30.57 %	
HP Los Hierros	480.0	537.9	+12.07 %	
HP Los Hierros II	72.0	93.1	+29.33 %	
HP Los Molles	48.1	14.5	-69.88 %	
HP Los Quilos	480.0	504.3	+5.06 %	MM
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	0.0	2.1	GNP	
HP Mampil	780.0	329.1	-57.81 %	
HP Mocho	288.0	237.2	-17.63 %	
HP Palmucho	724.4	727.7	+0.47 %	
HP Peuchen	894.0	739.0	-17.34 %	
HP Providencia	192.0	152.2	-20.73 %	
HP Pullinque	870.0	840.9	-3.35 %	
HP Puntilla	364.9	376.2	+3.10 %	RO
HP Queltehues	679.0	677.8	-0.18 %	RO
HP Quilleco	1540.7	1569.0	+1.83 %	
HP Rio Colorado	156.0	158.5	+1.60 %	
HP Rio Picoiquen	460.8	429.5	-6.80 %	
HP Rucatayo	1111.0	1022.1	-8.01 %	
HP Rucue	3610.6	3805.0	+5.38 %	
HP San Andres	71.3	50.1	-29.64 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	MM
HP Sauzal	1054.0	1123.4	+6.58 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	107.0	142.6	+33.29 %	
HP Volcán	90.4	84.9	-6.08 %	RO
PE Alena	0.0	0.0	-	DF, LF
PE Atacama	2491.6	2472.1	-0.78 %	
PE Aurora	255.8	185.2	-27.60 %	
PE Cabo Leones 1	2654.3	2477.1	-6.67 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG TER Celco	120.2	84.4	-29.75 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	356.9	597.7	+67.47 %	
TER Angamos-ANG2	3698.1	3679.1	-0.51 %	
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	53.9	-90.64 %	
TER Arauco MAPA	960.0	1097.4	+14.31 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	3755.0	4126.5	+9.89 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	2864.8	2982.1	+4.10 %	
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	DF, LF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	552.0	451.5	-18.21 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	140.2	+16.83 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	105.2	144.9	+37.75 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	2687.8	3033.1	+12.85 %	
TER Cochrane-CCH2	0.0	0.0	-	
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	645.5	+2.30 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Cabo Leones 2	1898.1	2316.9	+22.06 %	
PE Cabo Leones 3	2689.5	2856.1	+6.19 %	
PE Calama	844.8	885.0	+4.76 %	
PE Campo Lindo	56.1	10.8	-80.85 %	
PE Canela	177.1	163.5	-7.67 %	
PE Canela 2	677.4	552.0	-18.52 %	
PE Cardonal	159.7	170.3	+6.65 %	
PE Cerro Tigre	956.4	955.7	-0.07 %	
PE Cuel	0.0	0.0	-	DF
PE El Arrayán	1758.4	1871.3	+6.42 %	
PE El Maitén	10.6	3.0	-71.66 %	
PE Horizonte	805.6	1181.3	+46.64 %	P
PE Kallpa	11.5	143.5	+1147.83 %	P
PE La Cabaña	40.7	69.8	+71.38 %	
PE La Estrella	260.3	220.9	-15.14 %	
PE La Flor	32.8	3.2	-90.39 %	LF
PE Lebu	8.1	0.0	-100.00 %	
PE Llanos del Viento	703.7	916.4	+30.22 %	
PE Lomas de Duqueco	66.6	9.5	-85.76 %	
PE Los Buenos Aires	15.3	2.4	-84.15 %	
PE Los Cerrillos	226.0	181.0	-19.94 %	P
PE Los Cururos	1839.9	1653.1	-10.15 %	LF
PE Los Olmos	65.2	17.8	-72.68 %	
PE Malleco Norte	75.1	19.4	-74.11 %	
PE Malleco Sur	76.3	23.8	-68.81 %	
PE Manantiales	192.3	101.7	-47.11 %	P
PE Mesamavida	0.0	0.0	-	DF
PE Monte Redondo	632.2	397.5	-37.12 %	DF
PE Negrete	16.5	3.4	-79.09 %	
PE Puelche Sur	353.8	238.1	-32.70 %	
PE Punta Colorada	6.0	0.2	-96.69 %	LF
PE Punta Palmeras	638.3	654.2	+2.49 %	LF
PE Punta Sierra	1677.9	1475.9	-12.04 %	
PE Punta de Talca	1170.0	1257.2	+7.45 %	P
PE Renaico	57.2	2.5	-95.70 %	
PE Renaico II	93.0	30.4	-67.35 %	
PE San Gabriel	111.7	18.6	-83.32 %	
PE San Juan	3275.0	3289.0	+0.43 %	
PE San Matías	64.4	15.5	-75.97 %	
PE San Pedro	99.2	105.9	+6.71 %	
PE San Pedro 2	170.8	279.9	+63.83 %	
PE Sarco	2770.2	3253.5	+17.45 %	
PE Sierra Gorda Este	879.1	689.6	-21.56 %	LF
PE Talinay Oriente	1322.6	1108.7	-16.18 %	
PE Talinay Poniente	1116.8	988.6	-11.48 %	
PE Taltal	913.6	1061.3	+16.17 %	
PE Tchamma	555.8	368.2	-33.76 %	
PE Tolpan Sur	54.5	3.9	-92.87 %	
PE Totoral	597.0	607.8	+1.81 %	RO
PE Ucuquer 2	54.4	35.9	-34.05 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1141.5	+132.01 %	
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	5.3	0.0	-100.00 %	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	FE
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	15.4	GNP	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	294.0	324.4	+10.32 %	LF
TER Escuadrón	13.8	12.5	-9.57 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Guacolda 3	2651.0	2423.7	-8.57 %	RO
TER Guacolda 4	0.0	0.0	-	RO
TER Guacolda 5	0.0	0.0	-	RO
TER Horcones Diésel	0.0	6.0	GNP	MM
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	4905.9	5414.4	+10.36 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	7050.1	6742.8	-4.36 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
TER Laja Energía Verde	240.0	87.2	-63.67 %	
TER Lautaro I	596.0	446.3	-25.12 %	
TER Lautaro II	435.0	416.8	-4.18 %	
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	476.3	284.5	-40.27 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	MM
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Los Vientos Gas Arg	600.0	592.0	-1.33 %	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	232.8	152.1	-34.67 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Valle de los Vientos	661.9	503.0	-24.01 %	
PFV Almeyda	375.5	314.9	-16.15 %	
PFV Andes Solar	110.8	124.9	+12.73 %	
PFV Andes Solar II-A	353.8	332.1	-6.14 %	
PFV Andes Solar II-B	389.6	880.7	+126.05 %	
PFV Andes Solar IV	466.7	741.0	+58.76 %	P
PFV Atacama Solar II	458.1	591.0	+29.03 %	
PFV Azabache	183.5	343.2	+87.04 %	LF
PFV Bolero	816.4	654.6	-19.82 %	
PFV CEME 1	1104.4	1216.0	+10.11 %	LF
PFV Campos del Sol	2143.8	2138.8	-0.23 %	
PFV Capricornio	0.0	0.0	-	DF
PFV Carrera Pinto	392.9	469.5	+19.52 %	
PFV Cerro Dominador	665.9	569.1	-14.54 %	
PFV Chañares	196.4	177.6	-9.55 %	
PFV Conejo	371.1	538.9	+45.22 %	
PFV Coya	639.4	447.4	-30.03 %	
PFV Desierto de Atacama	-	0.0	-	
PFV Diego de Almagro	137.4	141.0	+2.64 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1288.1	1125.2	-12.65 %	
PFV Domeyko	882.6	845.0	-4.27 %	
PFV Don Humberto	62.8	382.0	+508.25 %	P
PFV Doña Antonia	272.7	23.2	-91.50 %	P
PFV Doña Carmen	60.7	155.9	+157.02 %	
PFV El Aguila	11.9	12.6	+5.88 %	
PFV El Manzano	344.1	381.4	+10.86 %	
PFV El Pelicano	483.2	463.8	-4.02 %	
PFV El Romero	1123.1	810.1	-27.87 %	
PFV Elena	231.9	374.5	+61.50 %	
PFV Finis Terrae	542.9	178.8	-67.06 %	
PFV Gran Teno	952.6	73.6	-92.28 %	P
PFV Granja Solar	344.2	479.8	+39.37 %	LF
PFV Guanchoi	1862.5	1741.1	-6.52 %	
PFV Huatacondo	263.2	327.7	+24.52 %	RO
PFV Jama	109.9	178.5	+62.49 %	
PFV Javiera	250.1	354.1	+41.60 %	
PFV La Cruz Solar	222.3	294.6	+32.51 %	
PFV La Huayca II	53.4	74.2	+38.97 %	LF
PFV La Huella	338.1	358.5	+6.02 %	
PFV La Silla	8.0	8.9	+11.14 %	
PFV Lalackama	320.4	349.5	+9.08 %	
PFV Lalackama II	80.6	104.7	+29.92 %	
PFV Las Salinas	914.3	1304.4	+42.66 %	
PFV Leyda	-	0.0	-	
PFV Llano de Llampos	457.3	522.0	+14.16 %	
PFV Los Loros	239.5	237.5	-0.85 %	
PFV Los Tilos	1.6	16.2	+946.45 %	
PFV Luz del Norte	943.8	738.8	-21.72 %	
PFV Malgarida	1409.6	1188.4	-15.69 %	
PFV María Elena	221.5	0.0	-100.00 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	5909.8	4975.4	-15.81 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Gas Arg	0.0	6.0	GNP	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea	336.0	700.9	+108.60 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	4818.4	4422.0	-8.23 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	639.0	GNP	
TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	462.6	+13.38 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Renca	0.0	0.0	-	DF
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	5613.6	5683.0	+1.24 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Meseta de los Andes	553.6	743.8	+34.35 %	
PFV Nuevo Quillagua	401.6	407.8	+1.56 %	
PFV Pampa Camarones	35.4	31.2	-11.86 %	
PFV Pampa Solar Norte	235.4	364.5	+54.85 %	
PFV Pampa Tigre	553.1	593.3	+7.28 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	45.0	41.5	-7.84 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	96.8	90.3	-6.76 %	
PFV Quilapilun	365.2	323.4	-11.46 %	
PFV RUCASOL	-	0.0	-	
PFV Rio Escondido	777.7	870.5	+11.94 %	
PFV Salvador	226.8	63.2	-72.14 %	LF
PFV San Andres	241.7	14.4	-94.05 %	LF
PFV San Pedro	720.1	565.0	-21.53 %	
PFV Santa Isabel	508.1	691.6	+36.12 %	LF
PFV Santiago	258.7	470.0	+81.67 %	
PFV Sol de Lila	832.4	784.7	-5.73 %	
PFV Sol de los Andes	282.1	433.7	+53.72 %	
PFV Sol del Desierto	903.1	1313.9	+45.49 %	
PFV Taira	-	0.0	-	
PFV Tamango	135.6	31.6	-76.70 %	P
PFV Tamarico Etapa 2	-	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	0.0	645.6	GNP	
PFV Uribe Solar	405.6	203.0	-49.94 %	LF
PFV Usya	336.5	265.6	-21.09 %	LF
PFV Valle Escondido	547.2	543.9	-0.61 %	
PFV Valle del Sol	504.4	809.6	+60.50 %	
PFV Willka	297.7	232.5	-21.89 %	
PMG HP Aillin	4.0	5.6	+38.51 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	22.0	22.4	+2.03 %	PMG, RO
PMG HP Callao	59.1	53.9	-8.76 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG HP Chiburgo	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	24.0	32.7	+36.25 %	PMG
PMG HP Corrales	0.0	42.5	-	PMG
PMG HP Correntoso	172.8	146.2	-15.40 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	5.3	5.0	-4.55 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	55.2	-	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	0.0	21.5	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1353.6	466.4	-65.54 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	115.1	-68.05 %	
TER Santa María	7690.9	6725.0	-12.56 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	386.0	GNP	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	363.0	GNP	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	11.0	GNP	
TER Teno Gas GLP	2.4	0.0	-100.00 %	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	480.0	408.9	-14.81 %	LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	8579.8	7196.7	(*) -16.12 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	15.5	+276.45 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	0.0	73.9	GNP	MM
TER Viñales	528.0	443.7	-15.97 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**240206.4**	**226306.6**	**-5.79 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Allipén	23.6	59.4	+151.36 %
PMGD HP Alto Hospicio	21.9	21.3	-2.89 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	85.5	86.1	+0.69 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	15.7	38.3	+143.62 %
PMGD HP Calíboro	20.2	20.7	+2.80 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	144.8	132.8	-8.29 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	8.1	7.5	-8.39 %
PMGD HP Cumpeo	81.0	86.6	+6.87 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	63.0	65.4	+3.72 %
PMGD HP Dongo	101.4	98.2	-3.14 %
PMGD HP Donguil	3.3	4.9	+47.88 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	3.2	3.3	+1.38 %
PMGD HP El Agrio	14.7	18.8	+28.36 %
PMGD HP El Arrayán	-	10.6	-
PMGD HP El Atajo	0.0	0.0	-
PMGD HP El Brinco	0.0	0.0	-
PMGD HP El Canelo	79.3	100.1	+26.23 %
PMGD HP El Colorado	18.0	40.8	+126.65 %
PMGD HP El Diuto	62.0	64.3	+3.56 %
PMGD HP El Galpón	28.4	20.4	-28.18 %
PMGD HP El Llano	1.0	1.3	+32.55 %
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	-	0.0	-
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.0	-
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	20.0	18.1	-9.35 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	113.1	120.2	+6.25 %
PMGD HP La Bifurcada	0.0	0.0	-
PMGD HP La Compañía II	9.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP La Montaña	42.0	41.0	-2.43 %
PMGD HP La Montaña II	32.9	22.9	-30.56 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Flores	2.7	1.7	-37.89 %
PMGD HP Las Vertientes	38.9	39.2	+0.61 %
PMGD HP Los Bajos	125.0	127.1	+1.68 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	36.8	+81.69 %
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Morros	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Miranda	16.8	21.9	+30.60 %
PMGD PFV Lo Sierra	1.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lockma	62.2	62.3	+0.11 %
PMGD PFV Loica	2.1	6.5	+217.07 %
PMGD PFV Loma Tendida	1.0	8.6	+793.75 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	3.8	4.2	+11.32 %
PMGD PFV Loncura	0.0	0.0	-
PMGD PFV Loreto	1.8	9.2	+414.61 %
PMGD PFV Los Cisnes	3.0	40.6	+1252.00 %
PMGD PFV Los Gorriones	13.5	10.4	-22.53 %
PMGD PFV Los Jotes	1.4	14.6	+940.71 %
PMGD PFV Los Lagos	1.3	7.3	+463.57 %
PMGD PFV Los Libertadores	0.0	3.3	-
PMGD PFV Los Lirios	5.7	5.7	-0.22 %
PMGD PFV Los Magnolios	0.9	16.0	+1787.06 %
PMGD PFV Los Molinos	56.7	65.4	+15.40 %
PMGD PFV Los Nogales	10.4	20.3	+93.97 %
PMGD PFV Los Paltos	4.9	13.2	+170.20 %
PMGD PFV Los Patos	16.9	10.6	-37.46 %
PMGD PFV Los Perales	0.5	17.6	+3493.88 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	1.3	6.3	+383.97 %
PMGD PFV Los Tauretes	1.8	10.5	+472.28 %
PMGD PFV Los Tordos	2.3	16.9	+637.12 %
PMGD PFV Luce Solar	9.9	4.8	-51.31 %
PMGD PFV Luders	13.0	10.9	-16.00 %
PMGD PFV Lumbreras	2.0	1.3	-33.67 %
PMGD PFV Luna	11.7	9.5	-18.63 %
PMGD PFV Luna del Norte	5.6	14.2	+152.35 %
PMGD PFV Macao	5.0	5.4	+9.69 %
PMGD PFV Macarena Solar	1.0	1.9	+91.84 %
PMGD PFV Maikono	0.9	12.4	+1320.69 %
PMGD PFV Maimalicán	6.6	41.6	+530.50 %
PMGD PFV Maitenlahue	0.8	14.6	+1730.00 %
PMGD PFV Malaquita II	43.3	64.8	+49.49 %
PMGD PFV Malinke	1.5	9.8	+535.06 %
PMGD PFV Malloco	1.4	12.0	+782.35 %
PMGD PFV Malvilla	1.6	15.9	+917.31 %
PMGD PFV Manao	1.8	14.9	+720.44 %
PMGD PFV Mandinga	5.7	32.3	+468.96 %
PMGD PFV Marambio	1.7	2.6	+51.13 %
PMGD PFV Marañon	45.7	64.4	+41.01 %
PMGD PFV Marchigue II	53.3	46.4	-12.94 %
PMGD PFV Marchigue VII	1.2	12.3	+962.07 %
PMGD PFV Marin	2.4	10.8	+358.72 %
PMGD PFV María Pinto	1.7	14.7	+751.74 %
PMGD PFV Meco Chillan	1.5	14.7	+880.67 %
PMGD PFV Meli	0.0	0.0	-
PMGD PFV Membrillo	1.5	1.5	+0.30 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Padres	7.9	6.4	-18.12 %
PMGD HP Los Portones	38.4	42.1	+9.54 %
PMGD HP MSA-I	23.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maisán	7.2	8.0	+12.06 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	4.1	-
PMGD HP Melo	42.9	44.1	+2.79 %
PMGD HP Molinera Villarrica	5.8	5.1	-13.28 %
PMGD HP Muchi	6.8	3.5	-48.86 %
PMGD HP Munilque	8.1	9.1	+11.59 %
PMGD HP Munilque II	8.7	10.7	+22.51 %
PMGD HP Palmar	108.0	85.5	-20.87 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	19.7	20.5	+4.22 %
PMGD HP Pichilonco	19.1	27.0	+41.17 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	0.0	0.0	-65.78 %
PMGD HP Purísima	3.5	8.9	+150.87 %
PMGD HP Quillaileo	0.0	0.0	-
PMGD HP Reca	5.4	2.9	-45.65 %
PMGD HP Robleria	16.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Mulchén	14.6	5.1	-64.93 %
PMGD HP Río Trueno	0.0	0.0	-
PMGD HP Santa Elena	20.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Santa Isabel	12.1	15.7	+29.97 %
PMGD HP Santa Rosa	11.5	11.5	-0.19 %
PMGD HP Sauce Andes	13.4	13.4	-0.49 %
PMGD HP Trailelfú	12.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP Tranca del Toro	-	0.0	-
PMGD HP Tranquil	62.5	59.4	-5.01 %
PMGD HP Truful Truful	17.4	18.7	+6.97 %
PMGD PE El Arrebol	11.9	108.8	+812.69 %
PMGD PE El Nogal	10.9	1.0	-90.50 %
PMGD PE Huajache	8.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE Las Peñas	14.3	20.0	+39.85 %
PMGD PE Lebu III	9.4	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	14.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE Ucuquer	23.2	27.7	+19.21 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	3.8	26.8	+602.09 %
PMGD PFV Albatros	0.9	8.3	+782.98 %
PMGD PFV Albor Solar	1.3	11.6	+787.02 %
PMGD PFV Alcaldesa	1.0	20.8	+1979.00 %
PMGD PFV Alcon Solar	4.3	47.9	+1018.93 %
PMGD PFV Aldebaran	2.1	10.7	+417.48 %
PMGD PFV Alhué	2.3	2.3	+1.31 %
PMGD PFV Alicahue	9.5	16.8	+76.74 %
PMGD PFV Alto Bellavista	-	0.0	-
PMGD PFV Alto Solar	10.9	0.6	-94.77 %
PMGD PFV Altos de Til Til	4.1	0.0	-99.16 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Mercurio Sur	1.5	11.7	+704.83 %
PMGD PFV Milán A	1.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	5.1	12.7	+148.43 %
PMGD PFV Mostazal	42.9	33.4	-22.24 %
PMGD PFV Moya	32.4	19.4	-40.06 %
PMGD PFV Mutupín	4.1	20.2	+399.75 %
PMGD PFV Nahuén	54.3	52.3	-3.65 %
PMGD PFV Nan	4.4	9.6	+117.79 %
PMGD PFV Nazarino Verano	1.5	16.4	+975.66 %
PMGD PFV Newentun	12.7	0.0	-99.82 %
PMGD PFV Nihue	0.7	13.8	+1811.11 %
PMGD PFV Norte Chico	5.2	9.8	+89.04 %
PMGD PFV Ocoa	11.5	13.8	+19.57 %
PMGD PFV Olivia	10.5	12.9	+23.24 %
PMGD PFV Olivier	9.9	7.9	-20.36 %
PMGD PFV Olivillo	3.1	14.4	+364.31 %
PMGD PFV Orion	1.2	6.7	+481.74 %
PMGD PFV Orquidea Solar	6.2	10.8	+75.24 %
PMGD PFV Ovalle Norte	19.4	33.9	+75.17 %
PMGD PFV Ovejería	34.4	34.0	-1.16 %
PMGD PFV PAS1	62.2	56.8	-8.68 %
PMGD PFV PSF El Peral	4.6	53.5	+1068.56 %
PMGD PFV PSF Horizonte	2.7	32.7	+1128.20 %
PMGD PFV PVP Unihue	1.7	9.7	+474.40 %
PMGD PFV Pachira	6.4	30.7	+381.32 %
PMGD PFV Paillihue	1.3	14.7	+1038.76 %
PMGD PFV Paine	65.1	69.1	+6.16 %
PMGD PFV Palto Sunlight	2.1	52.6	+2428.37 %
PMGD PFV Pama	3.1	6.4	+104.84 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	3.7	16.0	+333.60 %
PMGD PFV Panquehue II	16.1	20.9	+30.26 %
PMGD PFV Paraguay	30.9	32.4	+4.98 %
PMGD PFV Paranal	11.4	14.0	+23.34 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	3.5	7.9	+123.80 %
PMGD PFV Parque Curicura	5.8	41.8	+618.90 %
PMGD PFV Parque El Olivar	8.2	21.2	+157.30 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	8.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	16.9	26.6	+57.35 %
PMGD PFV Parque La Colonia	3.7	31.7	+752.69 %
PMGD PFV Parque La Travesía	8.7	8.9	+2.88 %
PMGD PFV Parque Nancagua	5.2	33.6	+552.04 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	2.6	22.8	+770.99 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	1.9	2.8	+47.62 %
PMGD PFV Parque San Javier	3.4	22.6	+564.71 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	49.6	31.5	-36.49 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	4.4	32.5	+647.59 %
PMGD PFV Pastrán	26.8	7.5	-71.91 %
PMGD PFV Patagua	6.6	58.8	+793.47 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	5.1	40.0	+682.78 %
PMGD PFV Pedreros	6.5	16.2	+149.38 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alturas de Ovalle	10.2	16.4	+61.04 %
PMGD PFV Amparo del Sol	6.7	8.2	+22.09 %
PMGD PFV Anakena	31.5	50.8	+61.46 %
PMGD PFV Ancahual	-	0.0	-
PMGD PFV Antonia	1.5	2.8	+90.86 %
PMGD PFV Argomedo	5.8	43.0	+648.00 %
PMGD PFV Arica	30.1	32.5	+8.01 %
PMGD PFV Ariztía	0.9	10.4	+1121.18 %
PMGD PFV Armazones	29.5	34.9	+18.20 %
PMGD PFV Aromo del Verano	2.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Astillas	43.3	64.5	+49.16 %
PMGD PFV Avel Solar	2.8	20.3	+627.96 %
PMGD PFV Avellano	1.8	3.5	+100.57 %
PMGD PFV Aviles	2.5	32.8	+1192.52 %
PMGD PFV Axel Solar	1.8	12.4	+600.00 %
PMGD PFV Ayla	6.1	29.7	+384.20 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	2.3	14.9	+550.66 %
PMGD PFV Bellavista	69.6	58.7	-15.77 %
PMGD PFV Bellavista	5.7	4.5	-21.65 %
PMGD PFV Berrueco	2.9	15.4	+439.65 %
PMGD PFV Blu	1.7	9.0	+443.64 %
PMGD PFV Buenas Yerbas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bulnes Barones	1.1	7.6	+600.93 %
PMGD PFV Bérgamo	1.8	10.4	+479.89 %
PMGD PFV CE Caldera	19.5	33.9	+73.75 %
PMGD PFV Cabildo Sunlight	5.6	50.9	+813.11 %
PMGD PFV Cabilsol	7.5	15.6	+108.13 %
PMGD PFV Cabimas	-	0.1	-
PMGD PFV Cabrero	45.7	20.2	-55.71 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	51.0	69.1	+35.43 %
PMGD PFV Caimi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Calama	74.6	72.1	-3.32 %
PMGD PFV Calle Larga	8.2	15.6	+89.63 %
PMGD PFV Candelaria Solar	1.6	14.9	+809.15 %
PMGD PFV Canelillo	1.9	9.9	+413.99 %
PMGD PFV Canesa	5.0	12.0	+139.00 %
PMGD PFV Cantera	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	1.9	4.1	+115.18 %
PMGD PFV Caracoles	1.3	0.9	-29.85 %
PMGD PFV Caranca	-	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	4.7	3.8	-19.49 %
PMGD PFV Casuto	6.5	12.4	+90.00 %
PMGD PFV Catemu	4.0	9.8	+144.25 %
PMGD PFV Catán	13.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cauquenes	3.5	6.5	+87.90 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	2.5	40.3	+1538.62 %
PMGD PFV Centauro Solar	3.3	19.3	+483.38 %
PMGD PFV Chacabuco	32.7	13.0	-60.31 %
PMGD PFV Chalinga	1.5	13.0	+777.03 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pegasus	0.9	0.9	-0.33 %
PMGD PFV Pellin	7.2	14.5	+101.25 %
PMGD PFV Pelumpen	1.1	15.3	+1357.14 %
PMGD PFV Penaflor	5.2	5.2	-0.08 %
PMGD PFV Pencahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pencahue Este	1.7	10.1	+494.12 %
PMGD PFV Pepa	49.2	48.5	-1.44 %
PMGD PFV Pequen	1.6	14.2	+794.97 %
PMGD PFV Peralillo	10.4	9.1	-12.69 %
PMGD PFV Pesaro	1.1	13.8	+1156.36 %
PMGD PFV Pica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pichon	1.3	7.3	+476.38 %
PMGD PFV Picunche	4.8	49.4	+924.07 %
PMGD PFV Piduco	1.9	9.0	+363.73 %
PMGD PFV Pilpilen	11.0	14.8	+34.55 %
PMGD PFV Piquero	2.8	57.8	+1992.39 %
PMGD PFV Pirque	7.3	9.8	+34.25 %
PMGD PFV Pitotoy	1.7	0.0	-98.27 %
PMGD PFV Pitra	0.7	16.4	+2237.14 %
PMGD PFV Placilla	5.8	24.7	+328.30 %
PMGD PFV Playerito	1.8	10.9	+522.86 %
PMGD PFV Playero	1.7	11.2	+550.00 %
PMGD PFV Playeron	1.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	0.0	0.0	-
PMGD PFV Plomo Verano	1.8	12.0	+587.43 %
PMGD PFV Población	11.6	15.8	+36.47 %
PMGD PFV Pocillas	1.6	8.4	+442.58 %
PMGD PFV Pomuyeto	1.2	6.1	+415.13 %
PMGD PFV Portezuelo	17.8	10.6	-40.29 %
PMGD PFV Pque. S. Francisco Parral	1.0	1.4	+39.18 %
PMGD PFV Pretty Field	5.8	4.8	-18.04 %
PMGD PFV Puangue	2.8	9.9	+252.67 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	1.5	14.1	+853.38 %
PMGD PFV Pueblo Seco	4.3	11.8	+176.17 %
PMGD PFV Puelche	2.1	5.8	+173.71 %
PMGD PFV Puente Solar	1.5	8.6	+486.99 %
PMGD PFV Pullalli	7.4	0.2	-97.84 %
PMGD PFV Punta Baja	5.6	8.0	+43.04 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	13.7	45.1	+227.87 %
PMGD PFV Queltehue	1.7	1.7	-0.70 %
PMGD PFV Quemados	4.3	25.2	+482.68 %
PMGD PFV Quetena	63.1	65.2	+3.31 %
PMGD PFV Quillay	1.6	13.0	+715.00 %
PMGD PFV Quilmo Solar	0.0	12.4	-
PMGD PFV Quinantu	49.6	33.0	-33.57 %
PMGD PFV Quinta	14.7	2.0	-86.16 %
PMGD PFV RDCL SAN	3.9	42.9	+997.19 %
PMGD PFV REN	0.5	12.0	+2351.02 %
PMGD PFV RLA	10.7	11.7	+9.44 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Champa	3.5	3.5	+0.26 %
PMGD PFV Chancon	12.8	6.0	-53.36 %
PMGD PFV Chañar del Verano	15.1	19.0	+25.94 %
PMGD PFV Chequen Solar	8.4	8.4	+0.16 %
PMGD PFV Chilener	1.5	8.6	+479.05 %
PMGD PFV Chimbarongo	15.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chuchiñi	4.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	0.4	0.1	-72.50 %
PMGD PFV Cipres	6.2	27.4	+338.62 %
PMGD PFV Citrino	9.6	1.4	-85.40 %
PMGD PFV Ckilir	60.8	64.1	+5.43 %
PMGD PFV Clementina	4.1	21.4	+417.68 %
PMGD PFV Cocharcas	1.5	6.2	+321.92 %
PMGD PFV Cocinillas	1.6	10.4	+559.24 %
PMGD PFV Coinco	1.9	6.8	+259.26 %
PMGD PFV Colchagua	1.3	12.2	+827.48 %
PMGD PFV Colina	6.9	6.9	-0.02 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	1.9	9.6	+395.88 %
PMGD PFV Condor Chepica	2.0	14.1	+597.52 %
PMGD PFV Condor Pelvin	1.4	12.9	+840.88 %
PMGD PFV Condor Petorca	2.9	15.2	+417.69 %
PMGD PFV Cordillerilla	8.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Corso	18.0	20.5	+13.64 %
PMGD PFV Cortijo	3.1	25.4	+733.44 %
PMGD PFV Covadonga	59.1	63.7	+7.72 %
PMGD PFV Coyunche	1.0	5.3	+419.80 %
PMGD PFV Crucero	19.4	1.9	-90.00 %
PMGD PFV Cruz	2.4	16.5	+580.17 %
PMGD PFV Curacavi	2.4	14.6	+517.72 %
PMGD PFV Cuz Cuz	5.1	6.3	+23.62 %
PMGD PFV Dadinco	2.4	7.3	+206.28 %
PMGD PFV Darlin	30.3	35.4	+16.80 %
PMGD PFV Diego de Almagro	47.6	58.0	+21.86 %
PMGD PFV Don Andrónico	1.4	0.9	-30.37 %
PMGD PFV Don Enrique	12.6	45.3	+260.96 %
PMGD PFV Don Eugenio	14.7	7.8	-47.17 %
PMGD PFV Don Jorge	1.5	7.0	+377.55 %
PMGD PFV Don Mariano	1.1	12.4	+1039.45 %
PMGD PFV Don Martín	0.7	5.4	+638.36 %
PMGD PFV Don Matías	1.6	13.1	+731.21 %
PMGD PFV Don Rodrigo	2.3	18.5	+719.03 %
PMGD PFV Don Simón	3.6	32.3	+801.40 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	1.7	15.1	+770.11 %
PMGD PFV Doña Regina	2.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Doñihue	23.5	31.8	+35.49 %
PMGD PFV Duqueco Solar	1.4	21.7	+1464.03 %
PMGD PFV EA SF Graneros	0.8	0.7	-18.52 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ea Maiten	1.7	8.7	+425.90 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ranguil	1.2	8.0	+597.39 %
PMGD PFV Ratulemus	1.4	6.3	+362.77 %
PMGD PFV Rauquen	4.6	39.9	+775.88 %
PMGD PFV Rcu	0.0	0.0	-
PMGD PFV Recoleta	33.5	31.7	-5.49 %
PMGD PFV Rengo	4.0	23.0	+474.06 %
PMGD PFV Rexner	2.6	2.6	-0.15 %
PMGD PFV Rimini	4.3	49.6	+1046.19 %
PMGD PFV Rinconada	4.0	41.1	+940.25 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	4.1	52.2	+1188.40 %
PMGD PFV Rinconada Norte	2.0	19.5	+897.95 %
PMGD PFV Rodeo	1.7	7.4	+343.11 %
PMGD PFV Roma	1.7	13.0	+684.34 %
PMGD PFV Romeria	5.1	46.5	+804.47 %
PMGD PFV Rosario	0.0	0.0	-
PMGD PFV Rovián	26.0	14.6	-44.04 %
PMGD PFV Rucapaine	4.3	51.0	+1094.61 %
PMGD PFV Río Peuco	1.2	0.7	-40.50 %
PMGD PFV S. Antonio del Monte	-	0.0	-
PMGD PFV SDSI	2.1	5.8	+178.74 %
PMGD PFV SGT Catapilco	2.4	46.3	+1846.64 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	1.7	16.6	+852.30 %
PMGD PFV SP Malloa	1.5	5.9	+298.64 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	0.8	14.5	+1717.50 %
PMGD PFV Salerno Solar	1.3	1.3	+0.32 %
PMGD PFV Samo Bajo	8.2	4.8	-41.24 %
PMGD PFV San Alberto	2.0	12.8	+547.72 %
PMGD PFV San Antonio	5.7	31.8	+459.40 %
PMGD PFV San Camilo	1.5	11.1	+630.92 %
PMGD PFV San Carlos	1.0	6.5	+580.21 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	0.0	-
PMGD PFV San Emilio I	1.1	8.0	+626.36 %
PMGD PFV San Eugenio	2.6	17.6	+589.06 %
PMGD PFV San Francisco	10.9	12.5	+14.31 %
PMGD PFV San Isidro	8.0	1.3	-83.41 %
PMGD PFV San José II	1.1	9.1	+740.74 %
PMGD PFV San Pedro	11.9	14.5	+21.43 %
PMGD PFV San Rafael	-	0.0	-
PMGD PFV San Ramiro	57.7	32.8	-43.24 %
PMGD PFV Santa Adriana	10.7	10.2	-4.39 %
PMGD PFV Santa Amelia	2.7	17.8	+555.88 %
PMGD PFV Santa Blanca	-	0.0	-
PMGD PFV Santa Carolina	1.5	12.9	+741.83 %
PMGD PFV Santa Cecilia	9.9	7.6	-23.03 %
PMGD PFV Santa Clara	1.7	1.1	-32.12 %
PMGD PFV Santa Cruz	1.5	12.7	+736.84 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	6.0	6.0	-0.13 %
PMGD PFV Santa Emilia	5.8	29.9	+411.13 %
PMGD PFV Santa Ester	1.8	6.0	+223.91 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Eclipse	56.9	13.6	-76.12 %
PMGD PFV El Boco	9.0	33.8	+275.44 %
PMGD PFV El Caiquén	7.0	12.5	+78.35 %
PMGD PFV El Cardenal	1.6	14.7	+814.29 %
PMGD PFV El Carpintero	1.1	44.6	+3809.65 %
PMGD PFV El Castaño	5.4	38.0	+602.78 %
PMGD PFV El Cernicalo	6.7	4.5	-33.38 %
PMGD PFV El Cernicalo II	6.7	4.1	-38.60 %
PMGD PFV El Chercan	6.4	58.4	+816.33 %
PMGD PFV El Chincol	12.2	6.0	-50.49 %
PMGD PFV El Chucao	2.6	8.4	+224.71 %
PMGD PFV El Cuervo	1.3	10.7	+739.37 %
PMGD PFV El Cóndor	0.7	4.6	+551.43 %
PMGD PFV El Divisadero	5.7	15.7	+175.82 %
PMGD PFV El Estero	0.0	8.0	-
PMGD PFV El Flamenco	3.8	29.9	+678.39 %
PMGD PFV El Gaviotin	11.1	52.9	+374.69 %
PMGD PFV El Huaso	1.9	10.8	+483.78 %
PMGD PFV El Ingenio	5.9	9.4	+58.82 %
PMGD PFV El Interlocutor	0.7	0.9	+20.55 %
PMGD PFV El Laurel	2.5	30.2	+1101.20 %
PMGD PFV El Litre	4.5	2.2	-51.38 %
PMGD PFV El Loro Choroy	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Mirlo	4.6	46.8	+925.88 %
PMGD PFV El Monte	1.6	13.6	+758.23 %
PMGD PFV El Palqui	5.0	9.5	+89.24 %
PMGD PFV El Picurio	16.4	12.1	-26.46 %
PMGD PFV El Pilpen	18.9	18.1	-4.18 %
PMGD PFV El Pitio	13.8	7.4	-46.38 %
PMGD PFV El Piuquen	0.8	7.0	+793.59 %
PMGD PFV El Queltehue	18.7	18.1	-3.42 %
PMGD PFV El Quemado	9.3	10.5	+12.80 %
PMGD PFV El Queule	27.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	9.4	53.1	+463.10 %
PMGD PFV El Reconquistador	0.4	7.4	+1745.00 %
PMGD PFV El Resplandor	0.6	5.5	+855.17 %
PMGD PFV El Roble	70.2	31.9	-54.54 %
PMGD PFV El Romeral	5.3	44.5	+744.02 %
PMGD PFV El Salitral	4.7	12.3	+163.25 %
PMGD PFV El Sauce	23.8	12.4	-47.82 %
PMGD PFV El Sharon	1.8	13.4	+663.43 %
PMGD PFV El Tiuque	0.6	4.0	+531.25 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	9.6	-79.89 %
PMGD PFV El Trile	3.4	10.1	+196.46 %
PMGD PFV El Turpial	-	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	1.5	8.1	+432.24 %
PMGD PFV Enami Solar	4.1	27.7	+578.43 %
PMGD PFV Encino	1.4	1.4	+1.40 %
PMGD PFV Encon	18.9	41.1	+117.20 %
PMGD PFV Erinome	1.8	9.3	+420.11 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Santa Francisca	22.0	28.0	+27.02 %
PMGD PFV Santa Inés	2.2	12.0	+439.46 %
PMGD PFV Santa Julia	7.5	16.1	+114.67 %
PMGD PFV Santa Laura	8.4	11.8	+40.24 %
PMGD PFV Santa Lucía	18.0	29.3	+62.74 %
PMGD PFV Santa Luisa	1.1	7.8	+606.36 %
PMGD PFV Santa Margarita	1.7	16.2	+880.00 %
PMGD PFV Santa Pamela	3.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Rita	3.2	6.5	+105.38 %
PMGD PFV Santa Teresita	8.8	50.0	+470.21 %
PMGD PFV Santuario	11.6	15.4	+33.10 %
PMGD PFV Saturno Norte	2.2	18.3	+750.70 %
PMGD PFV Siete Colores	4.1	23.2	+466.26 %
PMGD PFV Sofia	10.3	13.9	+35.31 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	7.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Sol del Maule	1.3	11.7	+779.70 %
PMGD PFV Sol del Norte	5.6	10.1	+79.26 %
PMGD PFV Soy Solar	1.8	13.2	+642.94 %
PMGD PFV Sunhunter	23.2	44.2	+90.97 %
PMGD PFV TAMARAMA	6.6	10.4	+57.19 %
PMGD PFV Talagante	4.3	17.5	+302.76 %
PMGD PFV Talca	1.9	17.5	+835.83 %
PMGD PFV Talhuén	7.0	5.0	-28.57 %
PMGD PFV Tallado	29.9	12.8	-57.38 %
PMGD PFV Tamarugo	19.1	16.0	-16.26 %
PMGD PFV Tambo Real	5.6	9.7	+72.63 %
PMGD PFV Taranto	1.8	42.9	+2336.93 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	32.7	30.7	-6.28 %
PMGD PFV Tijeral	2.5	13.7	+450.81 %
PMGD PFV Til Til	8.0	0.5	-94.01 %
PMGD PFV Torino	4.3	10.8	+150.96 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	2.1	2.1	+0.28 %
PMGD PFV Tranque del Sol	2.2	38.0	+1603.59 %
PMGD PFV Trebal	1.7	15.6	+845.45 %
PMGD PFV Trebo	1.5	16.0	+972.48 %
PMGD PFV Trica-Dos	9.2	8.2	-10.98 %
PMGD PFV Tricahue II	44.3	11.9	-73.04 %
PMGD PFV Trinidad	1.1	15.3	+1261.61 %
PMGD PFV Tucuquere	6.3	14.2	+124.92 %
PMGD PFV Turquia	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.0	0.2	-
PMGD PFV Valle Este II	58.8	67.1	+14.08 %
PMGD PFV Valle Oeste II	58.1	65.3	+12.25 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	13.3	2.3	-82.87 %
PMGD PFV Ventisquero	5.9	52.7	+789.70 %
PMGD PFV Venturada	3.0	16.4	+452.36 %
PMGD PFV Verona	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Escorial del Verano	2.3	14.8	+557.33 %
PMGD PFV Esfena	5.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Esperanza	7.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	1.8	12.9	+620.11 %
PMGD PFV Fardela Negra	0.8	14.6	+1850.67 %
PMGD PFV Filomena	2.0	6.7	+228.35 %
PMGD PFV Flor del Llano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Florencia Solar	8.8	54.6	+524.00 %
PMGD PFV Foster	0.4	6.1	+1390.24 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	3.3	13.5	+315.38 %
PMGD PFV Francisco	13.0	11.0	-15.69 %
PMGD PFV Fulgor	1.8	4.9	+178.86 %
PMGD PFV Fuster del Verano	10.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV GR Lemu	3.9	19.1	+392.25 %
PMGD PFV GR Peumo	8.3	50.9	+516.97 %
PMGD PFV GR Pitao	51.6	49.8	-3.51 %
PMGD PFV GR Rauli	4.9	37.6	+671.66 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	3.8	37.3	+890.96 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	1.2	8.0	+567.50 %
PMGD PFV Gabriela	47.1	49.6	+5.36 %
PMGD PFV Girasoles	1.9	11.1	+475.13 %
PMGD PFV Granada	45.1	26.9	-40.35 %
PMGD PFV Granate	25.2	42.8	+69.79 %
PMGD PFV Guadalao	11.9	17.3	+45.21 %
PMGD PFV Guadalupe	4.6	34.1	+640.22 %
PMGD PFV Guanaco Solar	5.3	5.3	+0.06 %
PMGD PFV Guarana	1.0	9.0	+763.46 %
PMGD PFV HIJUELA 4 [EN_REVISION]	-	0.0	-
PMGD PFV Helios	1.7	13.6	+680.46 %
PMGD PFV Homero	13.1	10.2	-22.29 %
PMGD PFV Hormiga	6.3	11.5	+80.60 %
PMGD PFV Hornitos	0.9	0.5	-43.82 %
PMGD PFV Huape	1.4	6.7	+367.36 %
PMGD PFV Huaquelon	11.5	45.3	+295.38 %
PMGD PFV Huigan	5.4	6.7	+23.71 %
PMGD PFV Hurtado	2.1	6.2	+200.97 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	1.7	10.5	+511.70 %
PMGD PFV Illapel 5X	7.6	11.3	+48.16 %
PMGD PFV Independencia	2.2	2.2	-0.79 %
PMGD PFV Itahue Solar	3.4	16.4	+388.06 %
PMGD PFV Jahuel	4.6	25.2	+448.48 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	6.5	46.3	+616.41 %
PMGD PFV Jaururo	6.7	12.6	+88.36 %
PMGD PFV Javiera Carrera	4.1	54.9	+1241.56 %
PMGD PFV Jilguero	1.0	1.8	+92.89 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	0.8	6.3	+652.38 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Vicente	1.2	16.3	+1226.83 %
PMGD PFV Victoria	24.0	24.8	+3.34 %
PMGD PFV Villa Alegre	5.9	28.3	+376.26 %
PMGD PFV Villa Cruz	9.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Villa Moscoso	1.1	17.2	+1475.23 %
PMGD PFV Villa Prat	1.2	8.4	+614.53 %
PMGD PFV Villa Seca	9.0	6.8	-24.89 %
PMGD PFV Villa Solar	1.0	8.7	+753.92 %
PMGD PFV Violeta	4.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Vituco 2B	1.3	13.9	+966.15 %
PMGD PFV Viñas del Sol	2.4	5.3	+120.54 %
PMGD PFV Yahutela	4.3	29.1	+573.84 %
PMGD PFV Ñilhue	2.8	5.3	+91.38 %
PMGD PFV Ñiquén	11.5	6.4	-44.70 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	33.9	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	4.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	11.1	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.8	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Konda	7.3	13.1	+79.73 %
PMGD PFV La Acacia	48.8	25.8	-47.17 %
PMGD PFV La Blanquina	5.4	38.3	+612.85 %
PMGD PFV La Chapeana	4.8	1.3	-71.79 %
PMGD PFV La Chimba Bis	5.4	3.2	-40.37 %
PMGD PFV La Esperanza II	53.3	51.5	-3.51 %
PMGD PFV La Estancia	1.6	10.5	+553.42 %
PMGD PFV La Foresta	2.9	0.0	-99.86 %
PMGD PFV La Frontera	28.5	18.7	-34.38 %
PMGD PFV La Gamboina	3.2	23.0	+624.61 %
PMGD PFV La Huerta	0.0	0.0	-
PMGD PFV La Lajuela	26.4	27.5	+4.05 %
PMGD PFV La Ligua	7.0	15.9	+127.71 %
PMGD PFV La Manga	20.7	13.4	-35.46 %
PMGD PFV La Muralla	1.8	10.7	+496.09 %
PMGD PFV La Palma Solar	3.4	24.2	+612.65 %
PMGD PFV La Paz	7.5	50.3	+574.53 %
PMGD PFV La Vendimia	9.7	29.7	+205.13 %
PMGD PFV La Victoria	0.9	20.4	+2301.18 %
PMGD PFV Lagunilla	5.0	2.7	-46.02 %
PMGD PFV Laja Andino	1.2	23.1	+1838.66 %
PMGD PFV Las Arboledas	1.5	13.2	+765.36 %
PMGD PFV Las Bandurrias	1.3	4.4	+237.36 %
PMGD PFV Las Cabras	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Cachañas	5.7	44.7	+690.62 %
PMGD PFV Las Catitas	6.6	33.7	+409.23 %
PMGD PFV Las Chacras	7.2	14.4	+100.28 %
PMGD PFV Las Chilcas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Codornices	6.8	7.6	+11.76 %
PMGD PFV Las Golondrinas	3.5	22.3	+535.61 %
PMGD PFV Las Lechuzas	7.0	8.0	+14.57 %
PMGD PFV Las Majadas	19.6	34.9	+78.01 %
PMGD PFV Las Mercedes	1.3	8.1	+533.86 %
PMGD PFV Las Mollacas	4.8	3.5	-26.61 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	0.8	13.5	+1509.52 %
PMGD PFV Las Palomas	11.3	8.1	-28.14 %
PMGD PFV Las Perdices	10.2	9.1	-10.78 %
PMGD PFV Las Rojas	6.1	12.1	+98.03 %
PMGD PFV Las Taguas	5.4	53.1	+892.71 %
PMGD PFV Las Tencas	6.3	52.5	+737.00 %
PMGD PFV Las Terrazas	14.7	5.9	-60.00 %
PMGD PFV Las Torcazas	1.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Tortolas	0.8	7.2	+856.00 %
PMGD PFV Las Turcas	17.8	8.5	-52.19 %
PMGD PFV Lima	2.0	12.6	+534.34 %
PMGD PFV Linares	6.1	29.6	+382.06 %
PMGD PFV Lingue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lipangue	8.0	2.5	-68.40 %
PMGD PFV Liquidambar	6.9	44.2	+544.96 %
PMGD PFV Lirio del Campo	1.8	14.2	+682.32 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER El Campesino	-	4.4	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	54.7	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	1.5	-
PMGD TER Lonquimay	-	11.8	-
PMGD TER Los Pinos	-	55.9	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.1	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	0.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Litoral Sunlight	3.1	56.1	+1733.33 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	12.9	11.2	-12.75 %
PMGD PFV Llay Llay	3.9	34.0	+764.89 %
PMGD PFV Lloica	-	0.0	-
PMGD PFV Lluta Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Boza	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Chacón	1.5	12.4	+753.79 %
PMGD PFV Lo Miguel	4.9	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	1.2	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**6286.6**	**10933.6**	**+73.92 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Canutillar	Menor generación real por salida a mantenimiento mayor U-2.
HE El Toro	Mayor generación real por costo marginal.
HE Ralco	Menor generación real por costo marginal.
HE Rapel	Menor generación real por costo marginal.
TER Tocopilla-U16 GNL	Menor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	C. Antuco U1 con infiorme de limitación. Causa informada: No podrá alimentar los SS/AA de la Central Antuco, debido a que el Transformador Regulador Nº1 luego del cambio de protecciones queda con una falla por corriente diferencial, según IL 2024001260.
HE Cipreses	85.7	U-2 limitada a carga fija de 20 MW, sin posibilidad de proporcionar servicios complementarios. Causa informada: Intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024000179.
HE Ralco	100.0	Unidad 2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador de la unidad, según IL 2024001217.
PE Los Cururos	88.0	Limitada 105.6 MW. Causa informada: Limitado por reparación de falla relevante en Tip de pala C en aerogenerador N°20, según IL 2024001214.
PE Sierra Gorda Este	98.2	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV CEME 1	49.0	Limitado a 200 MW. Causa informada: Falla en mufa del transformador zig-zag 4 del transformador N° 2, según IL 2024001280.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada potencia reactiva a máximo de 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Santa Isabel	76.5	Limitada a 130 MW. Causa informada: En proceso de normalización posterior de evento de falla en transformador, según IL 2024000972.
TER Atacama 1 Diésel	100.0	TG1A limitada. Causa informada: Disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Guacolda 1	94.0	Limitada en 140 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000769 y a 146 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000182.
TER Guacolda 2	92.0	Limitada en 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000772 y limitada a 140 MW. Causa informada: Por alta diferencial de temperatura en agua de mar, según IL 2024000181.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HP Alfalfal 2	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HP La Confluencia	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
TER Los Espinos	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Nehuenco II GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Horizonte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Kallpa	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Andes Solar IV	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gran Teno	0.0	En periodo de puesta en servicio.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017.
HE Antuco	100.0	Antuco U-2 actualiza tasa de toma de carga a 64 MW por cada hora, con MT en 80 MW sin participación en SSCC de control primario y AGC, según IL 2024001162.
HE Pangue	100.0	C. Pangue U-1 con limitación. Causa informada: Operación excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado, a una potencia mínima de 20MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, según IL 2024000840.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 7 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 7 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 5 horas, según IL 2024001177.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 5 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 5 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 4 horas, según IL 2024001178.
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 77 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 76 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 40 horas, según IL 2024001179.
TER Guacolda 4	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 24 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 24 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2024001180.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 19 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 19 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 19 horas, según IL 2024001181.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Las instrucciones de operación que modifiquen cantidades de GNL a consumir dentro del mismo día operativo deben ser recibidas entre las 6:00 horas y las 19:30 horas, pudiendo partir en cualquier horario, siempre que el aviso se encuentre en el horario definido. (*) De todas maneras, si se requiere alguna modificación en la operación con GNL fuera del horario indicado, puede ser consultada en tiempo real para ver la posibilidad de gestión del GNL, según IL 2024000896. Limitación. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 70 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2024001199.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Don Humberto, PFV Tamango, PE Punta de Talca, PE Horizonte Norte, PFV Andes Solar IV, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Manantiales, PE Cerrillos, PFV Gran Teno, PFV Doña Antonia y PE Kallpa continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Celeoredes	S/E Rucúe paño J3 de línea de 220 kV Rucúe - Mampil con limitación. Causa informada: Paño J3 con las vías de trip desde la protección diferencial de barra 1 levantadas, queda con la protección de distancia habilitada, según IL 2024001277.
00:13	STS	Línea de 66 kV Licanco - Las Violetas interrupción forzada por protecciones, se pierden 12.5 MW de consumos correspondientes a SS/EE Las Violetas y Nueva Imperial, según IF 2024003693.
00:15	Colbún	C. Colbún U-1 y U-2 en servicio y disponible. Cancelado IF 2024003691.
00:19	Transelec	S/E Encuentro Barra N° 1 de 220 kV interrupción forzada por protecciones, según IF 2024003699.
00:19	Enor Chile	C. PE Tchamma sale del servicio en forma intempestiva con 16 MW. Causa informada: Falla de la Barra 220 N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003707.
00:19	Enel Green Power	C. PFV Finis Terrae indisponible, según IF 2024003692.
00:19	AES Andes	Línea 220 kV Encuentro - Cochrane 1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003700.
00:19	AES Andes	Línea 220 kV Encuentro - Ministro Hales interrupción forzada por protecciones, se pierden 55 MW de consumos. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003705
00:19	Transelec	Línea 220 kV Encuentro - Miraje 1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003699
00:19	Enor Chile	Línea 220 kV Encuentro - Cerro Dominador interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003712.
00:19	Enel Green Power	Línea 220 kV Encuentro - Rande interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003692.
00:19	STS	Línea 220 kV Encuentro - Kimal 2 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003696.
00:19	Interchile	Línea 220 kV Encuentro - Ana María 1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro, según IF 2024003703.
00:19	Collahuasi	Línea 220 kV Encuentro - Collahuasi 1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro.
00:19	Cía. Minera Escondida	Línea 220 kV Encuentro - Pallata - Spence interrupción forzada por protecciones, se pierden 140 MW de consumos de Minera Spence. Causa informada: Falla de la Barra 220 kV N°1 S/E Encuentro.
01:50	Celeoredes	S/E Las Tórtolas Transformador N° 1 de 220/23 kV y 40 MVA interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Conductor cortado en 23 kV, según IF 2024003715.
02:29	STS	Línea de 66 kV Licanco - Las Violetas cerrada y recuperado los consumos de SS/EE Las Violetas y Nueva Imperial, cancelado IF 2024003693.
02:49	Gen. Metropolitana	S/E CEME 1 transformador N° 2 de 220/33 kV y 250 MVA interrupción forzada por protecciones, según IF 2024003698. Queda limitado a 200 MW, según IL 2024001280.
03:12	CGE	Línea de 66 kV Los Peumos - Curacautín cerrada, cancelado IF 2024003256.
03:18	Celeoredes	S/E Central Quilleco con informe de limitación. Causa informada: Pérdida de supervisión y telecontrol se delega operación local con tiempo de respuesta de 1,5 horas, según IL 2024001278.
03:18	Celeoredes	S/E Central Rucue con informe de limitación. Causa informada: Pérdida de supervisión y telecontrol se delega operación local con tiempo de respuesta de 1,5 horas, según IL 2024001279.
03:25	STS	S/E Kimal línea de 220 kV Encuentro - Kimal 2 cerrada. cancelado IF 2024003696.
03:31	Transelec	Línea de 220 kV Lastarria - Ciruelos 1 cerrada y cancelado IF 2024003695.
03:31	Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Lastarria 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2024081023.
03:31	Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Lastarria 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2024081022.
03:32	Transelec	S/E Encuentro línea de 220 kV Encuentro - Kimal 2 cerrada y se energiza barra N° 1 de 220 kV de S/E Encuentro. Se autoriza la recuperación del 100% de los consumos. Cancelado IF 2024003699
03:38	Collahuasi	Línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi 1 cerrada.
03:38	AES Andes	Línea de 220 kV Encuentro - Ministro Hales cerrada. Cancelado IF 2024003705

Hora	Centro de Control	Observación
03:48	Cía. Minera Escondida	Línea de 220 kV Encuentro - Pallata - Spence cerrada.
03:57	Interchile	Línea de 220 kV Encuentro - Ana María 1 cerrada. Cancelado IF 2024003703.
04:02	Enel Generación	C. Rapel U-4 sale del servicio en forma intempestiva con 60 MW, según IF 2024003697.
05:00	Enel Generación	C. Rapel U-4 disponible, cancelado IF 2024003697.
05:10	Colbún	C. Canutillar U-2 inicia Mantenimiento Mayor, según SD 2024078627.
06:36	AES Andes	S/E Queltehues Interruptor 52C2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 0.25 MW de consumos correspondientes a S/E Queltehues. Causa informada: Mal tiempo en la zona, según IF 2024003702.
07:57	Enor Chile	C. PE Tchamma disponible, en servicio y cancelado IF 2024003707.
08:01	Transelec	S/E Tineo Interruptor J7 indisponible, según IF 2024003710.
08:35	RNE	C. PE El Maitén con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corte y poda urgente de árboles en línea de 66 kV Charrúa - Laja, según SICF 2024081309.
08:55	STM	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
08:57	STM	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:02	Innergex	Línea de 220 kV Mampil - Rucúe cerrada, cancelado IF 2024003213.
09:30	Celeoredes	S/E Central Quilleco sin limitación, cancelada IL 2024001278.
09:30	Celeoredes	S/E Central Rucúe sin limitación, cancelada IL 2024001279.
09:45	AES Andes	Línea de 220 kV Encuentro - Cochrane 1 cerrada, cancelado IF 2024003700.
09:52	Innergex	Línea de 220 kV Mampil - Peuchén cerrada, cancelado IF 2024003214.
09:56	Engie Transmisión	Línea de 100 kV K1 - 10 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de puntos calientes en TTCC fases 1 - 3 y desconectador de línea fase 1, en extremo S/E K1, según SDCF 2024081409.
10:06	Celeoredes	Línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se retirará árbol que se encuentra caído sobre conductores de línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 2, según SICF 2024081045.
10:41	CGE	Línea de 66 kV Parral - Cauquenes con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reposicionar amortiguadores de línea AT entre estructuras N°17 y N°18, según SICF 2024081411.
10:41	STM	SDAC habilitado.
11:00	Enor Chile	Línea de 220 kV Encuentro - Sierra Gorda con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación, según SICF 2024081423 y 2024081421.
11:49	Innergex	C. Peuchén disponible y en servicio, cancelado IF 2024003219.
11:49	Celeoredes	Línea de 66 kV Esperanza - Calera Centro 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2024003718.
12:00	Enel Generación	C. Atacama 2 TG2B con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Verificación y solución de alarma alta vibración, según SDCF 2024081527.
12:03	AES Andes	C. Cochrane 2 disponible, cancelada SDCF 2024080895.
12:40	Transelec	S/E Encuentro transformador de 230/24 kV, 10 MVA y paño JT1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección discordancia de polos y pruebas eléctricas al interruptor 52JT1, según SDCF 2024081427 y 2024081426.
12:46	Innergex	C. Mampil disponible y en servicio, cancelado IF 2024003221
12:59	Innergex	C. Peuchén con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Rechazo de carga por obstrucción de rejas de aducción, según SDCF 2024081516.
13:03	Innergex	C. Mampil con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Rechazo de carga por obstrucción de rejas de aducción, según SDCF 2024081515.
13:06	Ferrovial	S/E Punta Sierra paños J10 y J11 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corregir cable flojo en una de las borneras, el cual produce punto caliente en el mismo, pudiendo ocasionar daños mayores, según SDCF 2024081524.
13:10	STM	Línea de 110 kV Cerro Navia - Chena 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reinstalación de aislador suelto, según SICF 2024081525.
13:15	Innergex	C. Peuchén cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081516.
13:18	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - Sauzal 3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024080991.
13:18	Celeoredes	S/E Minero interruptor H5 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081019
13:20	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Restricción por trabajos de reparación en cruces de red de MT, según SICF 2024081554, 2024081556 y 2024081541.
13:26	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - Interconexión 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024080990.

Hora	Centro de Control	Observación
13:26	Celeoredes	S/E Minero interruptor H6 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081020.
13:31	Celeoredes	S/E Minero interruptor H1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024079994.
13:34	Celeoredes	S/E Minero interruptor H3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024079979.
13:50	CGE	Línea de 66 kV Pitrufquén - Lastarria 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2024003711.
14:01	Celeoredes	Línea de 220 kV Candelaria - Minero 1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081015.
14:51	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor K7Z Polpaico 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 2024003716.
14:56	Celeoredes	Línea de 66 kV Esperanza - Calera Centro 1 cerrada y cancelado IF 2024003718.
15:12	Innergex	C. Mampil cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081515.
15:13	STM	Línea de 110 kV Cerro Navia - Chena 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024081525.
15:34	Hidro Maule	S/E Lircay 52B4 de línea de 66 kV Lircay - Maule interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
15:34	Hidro Maule	C. Providencia U-1 y U-2 salen del servicio en forma intempestiva con 7.2 MW. Causa informada: En S/E Lircay 52B4 de línea de 66 kV Lircay - Maule interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
15:40	Enel Generación	S/E Pangue 52J3 interrupción forzada por protecciones, según IF 2024003727.
15:43	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor K7Z Polpaico 1 conectado y cancelado IF 2024003716. Queda indisponible fase B y en servicio fase de Reserva.
15:50	Transelec	S/E Lastarria paño B2 Pitrufquén 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación aislador dañado en estructura N°44 y reparación de conductor cortado asociado al aislador de LT 66 KV Pitrufquén – Lastarria N°1 (A solicitud de CGE), según SDCF 2024081667.
15:57	AES Andes	S/E Queltehues Interruptor 52C2 cerrado y cancelado IF 2024003702.
16:10	Enel Green Power	Línea de 220 kV Encuentro - Rande cerrada cancelado IF 2024003692.
16:10	Enel Green Power	C. PFV Finis Terrae en servicio y disponible, cancelado IF 2024003692.
16:37	Celeoredes	Línea de 44 kV Carena - CMPC Puente Alto cerrada, cancelado IF 2024003524.
16:46	Transelec	S/E Tineo paño J7 Nueva Pichirropulli 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Investigación de anormalidad en interruptor 52J7, según SDCF 2024081489.
16:53	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar Reactor K7Z Polpaico 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se requiere revisar fase B del Reactor K7Z por activación de protección mecánica, alivio de presión., según SICF 2024081637.
17:07	Scotta	C. Llauquereo disponible y en servicio, cancelado IF 2024003199.
17:07	Engie Transmisión	Línea de 110 kV K1 - 10 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081409.
17:18	Ferrovial	S/E Punta Sierra paños J10 y J11 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081524.
17:19	CGE	Línea de 66 kV Parral - Cauquenes cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, cancelada SICF 2024081411.
17:20	CGE	S/E San Pedro interruptor CT1 cerrado y cancelado IF 2024003385.
17:34	CGE	S/E San Pedro Banco CCEE 1 indisponible. Causa informada: Aislación dañada por elemento extraño llevado por el viento, según IF 2024003720.
17:40	RNE	C. PE El Maitén cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024081309.
17:48	Celeoredes	Línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 cancela solicitud de intervención de curso forzoso. SICF 2024081045.
17:55	Engie Generación	C. PE Monte Redondo con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión e inspección de la S/E por descargas parciales en TTCC del paño 52JG, según SDCF 2024081698.
18:08	Scotta	C. Aillín en servicio y disponible. Cancelado IF 2024003198.
18:09	Enel Generación	S/E Pangue 52J3 cerrado y cancelado IF 2024003727.
18:15	CGE	S/E Quinta de Tilcoco 52C2 indisponible. Causa informada: No obedece cierre del interruptor por falla en las comunicaciones, según IF 2024003726.
18:26	CGE	S/E Quinta de Tilcoco 52C2 cerrado y cancelado IF 2024003726.
19:05	Hidro Maule	C. Providencia U-1 disponible y en servicio.
19:13	Hidro Maule	C. Providencia U-2 disponible y en servicio.
19:35	Hidro Maule	C. Providencia U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 4.2 MW. Causa informada: Falla en sensor de aceite.
20:20	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 1.4 MW. Causa informada: Desequilibrio de tensiones en línea de 66 kV Chacahuín - Panimávida.
21:06	Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Lastarria 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024081024.
21:07	Transelec	S/E Tineo paño J7 Nueva Pichirropulli 1 disponible y cancelada SDCF 2024081489 e IF 2024003710.

Hora	Centro de Control	Observación
21:11	Transelec	S/E Encuentro transformador de 220/24 kV, 10 MVA y paño JT1 canceladas solicitudes de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081427 y 2024081426.
21:49	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - Sewell 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Línea dañada entre torres 2 y 3, según SDCF 2024081725.
22:01	LAP	Línea de 110 kV Cunco - Melipeuco cerrado. Cancelado IF 2024003245.
22:02	LAP	Línea de 110 kV Melipeuco - Carén Bajo. Cancelado IF 2024003187.
22:15	STS	S/E El Salto deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
22:16	AES Andes	S/E Central Alfalfal equipo Bess con limitación para carga/descarga en 42.9 MW por falla en core N°6 y 9, según IL 2024001283. Cancelado IL 2024001276.
22:23	Statkraft	S/E Pichirrahue interruptor 52J1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2024081541.
22:31	Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue 1 y 2 canceladas solicitudes de intervención de curso forzoso, según SICF 2024081554 y 2024081556.
22:52	Río Colorado	S/E Embalse Ancoa transformador Nº 1 de 66/13.8 kV; 40 MVA interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Sobretensión.
23:13	LAP	C. Carilafquen disponible y en servicio, cancelado IF 2024003176.
23:13	LAP	C. Malalcahuello disponible y en servicio, cancelado IF 2024003178.
23:21	Río Colorado	S/E Embalse Ancoa transformador Nº 1 de 66/13.8 kV; 40 MVA cerrado.
23:24	Celeoredes	S/E Minero interruptor 52H8 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Línea de 110 kV Minero - Sewell 1 con conductor con hebras cortadas, según SDCF 2024081727.
23:44	CGE	Línea de 66 kV Pitrufquén - Lastarria 1 cerrada, cancelado IF 2024003711.
23:48	Enel Generación	C. Atacama 2 TG2B disponible, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024081527.
23:54	Hidro Maule	C. Providencia U-1 disponible y en servicio.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	Colbún	C. Rucué finaliza vertimiento.
07:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 936,2 [MW].
11:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -636 [MW].
11:19	Prime Energía	CDC solicita reducir inyección de centrales PMG Emilia en S/E C. Combarbalá por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón (-1 MW).
11:19	CGE	CDC solicita reducir inyección de centrales PMGD en S/E Ovalle por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñon (-10 MW).
12:10	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -112,7 [MW/m].
12:15	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 114,7 [MW/m].
16:19	CGE	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Ovalle por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñon.
16:19	Prime Energía	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMG Emilia en S/E C. Combarbalá por control transferencia de la línea de 110 kV Ovalle - La Ruca y La Ruca - El Peñón (-1 MW).
23:30	Colbún	C. Rucué inicia vertimiento.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
14:12	Chilquinta	Chilquinta	S/E Las Canteras HT3.
14:21	Chilquinta	Chilquinta	S/E Las Canteras ET3.
15:26	Chilquinta	Chilquinta	S/E Las Canteras E9.
15:29	Chilquinta	Chilquinta	S/E Las Canteras E10.
15:30	Chilquinta	Chilquinta	S/E Las Canteras E11.
15:32	Chilquinta	Chilquinta	S/E Las Canteras E12.

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA F/S.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
Enor Chile	C. Teno gas datos SCADA F/S.	15/05/2024	00:00		
Innergex	PFV Salvador sin data Scada	10/07/2024	01:52		
Enor Chile	S/E Bolero sin data Scada	17/07/2024	10:42		
AES Andes	S/E Andes sin datos Scada	17/07/2024	10:42		
Hidro Lircay	CS. Lircay, Providencia y Mariposas datos scada.	17/07/2024	17:20		
Hidro El Paso	C. El Paso Datos Scada F/S	18/07/2024	00:00		
RNE	PFV Javiera sin data Scada	26/07/2024	04:06		
Ferrovial	SS/EE Nueva Pan de Azúcar, Punta Sierra y Centella datos Scada.	31/07/2024	10:49		
Celeoredes	S/E Charrúa paños J3 y J23 datos Scada F/S	31/07/2024	23:37		
AES Andes	S/E Santa Clara sin datos Scada.	04/08/2024	00:00		
Cardones	C. Colmito datos SCADA con error.	05/08/2024	14:30		
Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca datos SCADA con error (Congelados)	05/08/2024	15:30		
CGE	Todas las instalaciones datos scada.	06/08/2024	12:40		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Cenizas	Hot Line Respaldo F/S.	11/03/2024	12:45		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
Siemens	Hot Line Principal y Respaldo F/S dirección Coordinado a CDC.	27/07/2024	09:00		
Besalco	Hot Line Respaldo F/S.	01/08/2024	18:00		
Pacific Hydro	Hot Line Principal F/S dirección Coordinado a CDC.	05/08/2024	14:30		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán 52B3 línea de 66 kV Chillán - Lucero abierto por control transferencia de transformador de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Chillán.	09/07/2024	19:59		
CGE	S/E Escuadrón transfiere 2 MW de consumos a S/E Loma Colorada a través de redes de MT por control de transferencias del Interruptor B2 de S/E Coronel.	19/07/2024	08:43		
Celeoredes	S/E Mulchén línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1 y 2 abiertos por control transferencia línea de 220 kV Charrúa - Santa Clara.	31/07/2024	01:55		
CGE	S/E Combarbalá 66 kV se transfiere hacia S/E Ovalle por control de S/E Illapel.	01/08/2024	17:05		
AES Andes	S/E La Cebada abiertos interruptores JS y J1 por control transferencia lìnea de 220 kV Las Palmas - Los Vilos.	06/08/2024	08:45	06/08/2024	18:18
Enor Chile	SE Don Goyo abierto interruptor JS por control transferencia línea de 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo.	06/08/2024	17:22	06/08/2024	18:20
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	06/08/2024	23:59		
CGE	S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	06/08/2024	23:59		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	29/06/2024	00:24	06/08/2024	08:52
Ferrovial	Línea de 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra 1 abierta.	03/08/2024	08:24	06/08/2024	08:30
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 desconectada.	05/08/2024	17:30	06/08/2024	08:15
TEN	S/E Cumbre CC.SS. de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2 desconectadas.	05/08/2024	17:33		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1 abierta.	05/08/2024	17:40		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 abierta.	06/08/2024	02:15	06/08/2024	22:35
Interchile	Línea 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Nueva Maitencillo 1 abierta.	06/08/2024	07:38	06/08/2024	08:11
Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta.	06/08/2024	07:54	06/08/2024	17:56
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos -Cerros de Huichahue 2	06/08/2024	08:07		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2 abierta.	06/08/2024	08:07		
Ferrovial	Línea de 220 kV Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra 1 abierta.	06/08/2024	08:58	06/08/2024	17:36
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	06/08/2024	17:49	06/08/2024	19:47
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	06/08/2024	22:08		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 06 de agosto de 2024

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024081727	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	234	S/E MINERO	222	S/E MINERO H8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Codelco El Teniente, se requiere la apertura por curso forzoso del interruptor 52H8 de S/E Minero, debido a daños en la linea LT 110 kV Minero - Sewell C1 correspondiente a hebras cortadas en el conductor.	Sin riesgo para las instalaciones de Celeo Redes, solo condición operacional solicitada por Codelco El Teniente.	Solo condición operacional solicitada por Codelco El Teniente.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 23:00	20-08-24 21:00	06-08-24 23:24	29-08-24 14:35
2024079510	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2273	S/E CAMPOS DEL SOL	29518 29519 29517	S/E CAMPOS DEL SOL F10 S/E CAMPOS DEL SOL F11 S/E CAMPOS DEL SOL F9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Desconexión de líneas de producción en PFV Campos del Sol 9, 10 y 11 por trabajos asociados a mantenimiento preventivo en celdas MT de CSs, se verificará estado de celdas, limpieza y reapriate de bornneras, inspección de óxidos y estado de pintura, verificación de torque, pruebas de control y trip de interruptor, pruebas de alarmas, estado de ballza y virena, estado de SF6 en las líneas de producción 09, 10 y 11.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro	Los trabajos se realizan fuera de horario de producción.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 19:00	07-08-24 07:00	06-08-24 19:55	06-08-24 22:24
2024081698	Subestacion	Ejecución Exitosa	EÓLICA MONTE REDONDO SPA	49	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	272	S/E CENTRAL MONTE REDONDO	320	S/E CENTRAL MONTE REDONDO JG	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Revision e inspeccion de sub estacion por descargas parciales en TC del Paño 52JG	Riesgo bajo, trabajos de inspeccion con sub estacion desenergizada	Trabajos indispone Central Monte Redondo Completa	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 17:55	06-08-24 23:30	06-08-24 17:55	07-08-24 22:08
2024077805	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	25735 26548	S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV: Desconexión de Paños K2 y K3 por 30 minutos, para S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV: Desconexión de Paños K2 y K3 por 30 minutos, para normalizar VSC (Compensador dinámico) del SVC 1 por Mantenimiento de 1 año por permanencia de garantía del fabricante relacionada a Solicitud 2024077793.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados a los trabajos.	El SVC 2 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 17:30	06-08-24 18:00	06-08-24 18:27	06-08-24 18:42
2024081427	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1868	S/E ENCUENTRO	22469	S/E ENCUENTRO JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Mantenimiento y medidas eléctricas a Interruptor, SE Encuentro: Inspección discordancia de polos y pruebas eléctricas a interruptor 52JT.	Bajo	Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Interruptor, SE Encuentro: Inspección discordancia de polos y pruebas eléctricas a interruptor 52JT. Restricciones: S/E Encuentro: Paño JT1 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro o Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en ambos lados de interruptor 52JT1. Respetar 5 reglas de oro y delimitación de zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 16:00	06-08-24 22:00	06-08-24 12:40	06-08-24 21:11
2024081426	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1868	S/E ENCUENTRO	1531	ENCUENTRO 230/24 KV 10MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Mantenimiento y medidas eléctricas a Interruptor, SE Encuentro: Inspección discordancia de polos y pruebas eléctricas a interruptor 52JT.	Bajo	Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a Interruptor, SE Encuentro: Inspección discordancia de polos y pruebas eléctricas a interruptor 52JT. Restricciones: S/E Encuentro: Paño JT1 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/23kV-Encuentro o Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en ambos lados de interruptor 52JT1. Respetar 5 reglas de oro y delimitación de zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 16:00	06-08-24 22:00	06-08-24 12:40	06-08-24 21:11
2024081667	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	2312	S/E LASTARRIA	30365	S/E LASTARRIA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de CGE: Reparación aislador dañado en estructura N°44 y reparación de conductor cortado asociado al aislador de LT 66 KV Pitrufquén – Lastarria N°1.	Bajo.-	Restricciones: Paño indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Paño B2 Linea Pitrufquén C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Desconexión solicitada por CGE Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 15:45	06-08-24 20:00	06-08-24 15:50	07-08-24 23:49
2024081637	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	56	RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7Z 58.3MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Se requiere revisar fase B del Reactor K7Z por activación de protección mecánica, alivio de presión.	Revisión de fase B del reactor de linea k7Z el cual se encuentra desconectado por falla.	Fase B del reactor K7Z se encuentra rotada y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 15:43	07-08-24 18:00	06-08-24 16:53	07-08-24 12:00
2024076761	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Programa de mantenimiento de Sistemas de Control.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a URT N° 1 sala 500-1. Instalaciones en Riesgo: SCADA Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Switch Local/Remoto paños K1; K21; K2; K22- K71- K72- K5; KR- Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 14:00	06-08-24 17:30	06-08-24 14:17	06-08-24 21:11
2024080358	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	574	S/E HUASCO	2468	MD S/E HUASCO H4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Huasco: Auditoria medidor Paño H4-CAP1.	Bajo	Actividades: S/E Huasco: Auditoria medidor Paño H4-CAP1 , 1.- Verificación y Auditoria a Esquema de Medida para dar cumplimiento a lo exigido en la NTSyCS . Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LH04, HUA-CMP 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Huasco, Medidor de Energía Paño H4. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Subestación Huasco, Ingreso a SE Huasco	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 14:00	06-08-24 16:30	06-08-24 12:40	06-08-24 15:06
2024080363	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido GIS barra sección 1 (UO 5903110R).	Bajo	Actividades: Inspección general equipo GIS, S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido GIS barra sección 1 (UO 5903110R). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 14:00	06-08-24 15:00	06-08-24 16:07	06-08-24 16:47
2024075737	Subestacion	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	2143	S/E CENTRAL PAJONALES	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos de mejora de telecomunicaciones en el CC de S/E Pajonales los cuales consisten en reordenamiento de cableado hacia SCADA. Puede generar perdida de comunicaciones menor a 10 minutos.	Riesgo bajo y controlado segùn procedimientos Prime Energía Chile.	Central 100% disponible en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 14:00	06-08-24 18:00	06-08-24 14:00	06-08-24 19:13
2024076846	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1840	S/E CENTRO	bateria	otros: bateria	Otro Tipo de Trabajo	Mantenimiento banco de baterias y/o cargadores	Mantenimiento a cargador y banco de baterias	Bajo riesgo, trabajo en cargador y banco de baterias, sin desconexion de equipos	mantenimiento banco y cargador de baterias	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 13:30	06-08-24 18:00		
2024080365	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1640	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido GIS barra sección 2 (UO 5903110R).	Bajo	Actividades: Inspección general equipo GIS, S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido GIS barra sección 2 (UO 5903110R). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo. , .	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 13:00	06-08-24 14:00	06-08-24 15:12	06-08-24 16:47
2024081524	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION]	2252	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2079	S/E PUNTA SIERRA	4950	MD S/E PUNTA SIERRA J1O [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Trabajos sobre punto caliente en bomera del equipo.	Nivel de riesgo bajo, controlado con procedimiento de trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: Abierto el interruptor 52J10 y 52J11. Abiertos los desconectadores 89J10-1, 89J10-2, 89J11-1 y 89J11-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 13:00	06-08-24 18:00	06-08-24 13:06	06-08-24 17:18
2024081541	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSRUCATAYO S.A.	275	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1709	S/E PICHIRRAHUE	15512	S/E PICHIRRAHUE J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Transelec SODI 67, Saesa requiere no reconexión del 52J1 en SE Pichirrahue por reparación de líneas cortadas de MT, por caida de árboles.-	El riesgo es bajo ya que es Trabajo de terceros	A solicitud de Transelec SODI 67, Saesa requiere no reconexión del 52J1 en SE Pichirrahue por reparación de líneas cortadas de MT, por caida de árboles.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 13:00	06-08-24 18:00	06-08-24 13:56	06-08-24 22:23
2024078547	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	142	QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 de 220/110 kV y Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 de 220/110 kV o Barra de 220 kV sección 1 o 2.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 12:00	06-08-24 13:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
2024081489	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC CONCESIONES S.A.	1963	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2281	S/E TINEO	29712	S/E TINEO J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Tineo: Investigación de anormalidad en interruptor 52J7.	Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ07, TIE-Pichiropulli 1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 12:00	06-08-24 18:00	06-08-24 16:46	06-08-24 21:07
2024078548	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	554	QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT4. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JT4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y al ATR4 de 220/110 kV. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o ATR4 de 220/110 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 11:00	06-08-24 12:00	06-08-24 04:57	06-08-24 16:47
2024081423	Subestacion	Ejecución Exitosa	SIERRA GORDA SCM	394	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1930	S/E SIERRA GORDA	22991 22993	S/E SIERRA GORDA J2 S/E SIERRA GORDA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en LT 220 kV Encuentro - Sierra Gorda por alta contaminación. Trabajos realizados por Transmisora Mejillones. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Sierra Gorda.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aisladores en LT 220 kV Encuentro - Sierra Gorda por alta contaminación. Trabajos realizados por Transmisora Mejillones. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Sierra Gorda.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 11:00	06-08-24 20:00	06-08-24 11:00	07-08-24 19:36
2024078281	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	515	S/E PID PID	14191	S/E PID PID H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Se requiere no reconectar 52H1 y Acelerar protecciones a zona 2 de fase y residual, esto por faenas a ejecutar con personal de LLVV: 1°Realizar el tendido de conductores de nuevo paño de linea de 110 kv de S/E Nueva Gamboa entre Estr. BN2557 y BN2525 por sobre linea 110 kv Pid Pid Castro entre estr:49 y 50 poste AT 15568 y 15569. 2° Realizar la instalación y conexión de puentes de Enmalle entre linea 110 kv Nueva Gamboa Castro y linea 110 kv Pid Pid Castro entre estr:49 y 50 poste AT 15568 y 15569. 3° instalación y cierre de puentes en Estr G poste BN2557 linea 110 kv Nueva Gamboa Castro. Faenas asociadas a proyecto NUP 943, no se energizan lineas futuras.	Riesgo de operación de protecciones durante la faena de personal de Lineas vivas.	PT 2024-04647 registro interno de STS. Solicitud con aviso de suspensión diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 10:00	07-08-24 18:00	06-08-24 15:36	07-08-24 16:58
2024078285	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	525	S/E QUELLON	14274 14275	S/E QUELLON EG1 S/E QUELLON EG2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Se requiere Abiertos 52EG1 y 52EG2 de SE Quellón por faenas a ejecutarse con personal de Lineas Vivas correspondiente a: 1°Realizar el tendido de conductores de nuevo paño de linea de 110 kv de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre linea 110 kv Pid Pid Castro entre Estr: 49 y 50 poste AT 15568 y 15569. 2° Realizar la instalación y conexión de puentes de Enmalle entre linea 110 kv Nueva Gamboa Castro y linea 110 kv Pid Pid Castro entre estr:49 y 50 poste AT 15568 y 15569. 3° instalación y cierre de puentes en Estr G poste BN2557 linea 110 kv Nueva Gamboa Castro. Faenas asociadas a proyecto NUP 943, no se energizan lineas futuras. Solicitud asociada 2024075538.	Riesgo controlado, faenas se realizarán con personal de Lineas Vivas.	PT 2024-04647 registro interno de STS. Solicitud asociada 2024078281.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 10:00	06-08-24 18:00	06-08-24 15:36	06-08-24 18:36

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024078300	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENERGÍA SIETE SPA	574	Desconexión	Origen Externo	Programada	317	S/E CENTRAL QUELLON II	5329 8434 12831 12832 12833 12834 24983 24984 24985 24986 24987 24988 24989 24990 25008 25009 25010 25011 25012 25013 25014 25015 25016 25017 25018 25019 25020 31428	S/E CENTRAL QUELLON II 3.3KV S/E CENTRAL QUELLON II S/E CENTRAL QUELLON II G1 S/E CENTRAL QUELLON II G2 S/E CENTRAL QUELLON II G3 S/E CENTRAL QUELLON II G4 S/E CENTRAL QUELLON II ET4 S/E CENTRAL QUELLON II ET8 S/E CENTRAL QUELLON II ET9 S/E CENTRAL QUELLON II ET10 S/E CENTRAL QUELLON II DT4 S/E CENTRAL QUELLON II DT8 S/E CENTRAL QUELLON II DT9 S/E CENTRAL QUELLON II DT10 S/E CENTRAL QUELLON II E1 S/E CENTRAL QUELLON II ET1 S/E CENTRAL QUELLON II ET2 S/E CENTRAL QUELLON II ET3 S/E CENTRAL QUELLON II ET7 S/E CENTRAL QUELLON II ET5 S/E CENTRAL QUELLON II ET6 S/E CENTRAL QUELLON II DT1 S/E CENTRAL QUELLON II DT2 S/E CENTRAL QUELLON II DT3 S/E CENTRAL QUELLON II DT7 S/E CENTRAL QUELLON II DT5 S/E CENTRAL QUELLON II DT6 S/E CENTRAL QUELLON II EG1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores nuevo paño de línea de 110 kV de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre LT 110 kV Pid Pid - Castro entre Estr: 49 y 50 poste. Instalación y conexión de puentes de emsalle entre LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro y LT 110 kV Pid Pid - Castro entre estr:49 y 50. Instalación y cierre de puentes en Estr G LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro. Trabajos realizados por Saesa. Faenas asociadas a proyecto NUP 943. Condiciones requeridas: Abierto 52EG1 S/E Quellón. Abierto 52E1 en S/E Central Quellón II.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Tendido de conductores nuevo paño de línea de 110 kV de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre LT 110 kV Pid Pid - Castro entre Estr: 49 y 50 poste. Instalación y conexión de puentes de emsalle entre LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro y LT 110 kV Pid Pid - Castro entre estr:49 y 50. Instalación y cierre de puentes en Estr G LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro. Trabajos realizados por Saesa. Faenas asociadas a proyecto NUP 943. Condiciones requeridas: Abierto 52EG1 S/E Quellón. Abierto 52E1 en S/E Central Quellón II.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 10:00	06-08-24 18:00	06-08-24 15:51	06-08-24 18:36
2024078461	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Intervención	Origen Interno	Programada	995	S/E TAP OFF PUNTA PEUCO	5425	MD S/E TAP OFF PUNTA PEUCO HT	Verificación medidor de energía	Sin Limitaciones	Se requiere realizar calibración a medidor de energía del paño seleccionado. Mientras se realiza la calibración se instalará medidor de respaldo para no perder la información. No se requiere desconexión y no tiene riesgo a la operación.	Riesgo bajo, controlado y programado.	No se requiere desconexión y no tiene riesgo a la operación.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 10:00	06-08-24 18:00	06-08-24 11:02	06-08-24 20:30
2024080359	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	574	S/E HUASCO	2469	MD S/E HUASCO H3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Huasco: Auditoria medidor Paño H3-CAP2.	Bajo	Actividades: S/E Huasco: Auditoria medidor Paño H3-CAP2, 1.- Verificación y Auditoria a Esquema de Medida para dar cumplimiento a lo exigido en la NTSyCS . Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LH03, HUA-CMP 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Huasco, Medidor de Energía Paño H3 Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Subestación Huasco, Ingreso a SE Huasco . .	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:30	06-08-24 12:30	06-08-24 10:05	06-08-24 12:44
2024080362	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	564	S/E CASTILLA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico (MPB) a la RTU GE D25.	Bajo	Actividades: S/E Castilla: Mantenimiento Preventivo Básico (MPB) a la RTU GE D25. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Castilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Castilla, Armario de RTU Delimitación zona de trabajo Delimitación con señalización visible.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 16:30	06-08-24 17:24	06-08-24 18:41
2024080035	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE	246	Intervención	Origen Externo	Programada	1649	S/E CASERONES	15152 15153	S/E CASERONES J1 S/E CASERONES J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220kv incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J17; J18; JR; J5; ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de linea y barra de transferencia. Inspección de corrosión con apoyo de binoculares, incluye: Inspección de corrosión en estructuras altas y bajas, inspección de corrosión ferretería, seguro seguer, inspección de corrosión pines aislados, inspección de corrosión de conductores. Trepado de marcos de barra o linea (en caso de ser necesario).	En terreno se toman las medidas necesarias. Trabajos de terceros Transelec.	-En S/E Caserones, no reconectar 52J1 y 52J2. -En S/E Jorquera, no reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:30	06-08-24 06:24	
2024079776	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2312	S/E LASTARRIA	450	T2D S/E SALADILLO L4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lastarria: Retiro de muestras de aceite del CTBC. Actividades a nivel de piso y al interior del patio AT.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 220/66/13,2kV - LASTARRIA. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	09-08-24 18:00		
2024079071	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	7827	S/E QUILLOTA J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere la no reconexión de paño J5 de S/E Quillota por trabajos de Lavado de aislación de equipos del patio de 220 kV (S/E Quillota).	Riesgos a controlar por Transelec.	Asociado a SI 2024078554-2024078548-2024078547-2024078545-2024078544-2024078543 (Transelec).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:00	06-08-24 06:35	06-08-24 18:10
2024079073	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	12495	S/E QUILLOTA J6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere la no reconexión de paño J6 de S/E Quillota por trabajos de Lavado de aislación de equipos del patio de 220 kV (S/E Quillota).	Riesgos a controlar por Transelec.	Asociado a SI 2024078554-2024078548-2024078547-2024078545-2024078544-2024078543 (Transelec).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:00	06-08-24 06:35	06-08-24 18:10
2024079246	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	395	NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección de unidad de reserva del banco de Autotransformadores 500 /220 / 34.5 kV de subestación Nueva Pan de Azúcar.	Tomando las medidas de control y seguridad indicadas para los trabajos, no existen riesgos a asociados a la actividad.	Para realizar los trabajos de forma segura, se requieren las siguientes condiciones: Subestación Nueva Pan de Azúcar: Unidad de reserva de ATR 1 y 2 Desconectada y bloqueada. Trabajos diarios de 08:00 a 18:00 horas. En caso de requerir la Unidad de Reserva durante los trabajos por contingencia, los trabajos pueden ser suspendidos para dejar disponible la Unidad de Reserva.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	07-08-24 18:00	06-08-24 11:11	07-08-24 18:35
2024080361	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	564	S/E CASTILLA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Castilla: Revisión de memoria interna de RTU GE D25.	Bajo	Actividades: SE-CAS-SEM-32-CC1: Revisión de memoria interna de RTU GE D25-, 1.- Conectarse a la RTU utilizando cable serial WESTMAIN desde PC de trabajo,. 2.- Descargar configuración existente haciendo uso de software CONFIGPRO,. 3.- Revisar y/o reparar estado actual de buffer de memoria interna del IED. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Castilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 16:30	06-08-24 12:02	07-08-24 17:25
2024079758	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	14	ALTO JAHUEL TR5 525/230/66kV 250MVA 3U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidad 2 del banco ATR5 (en posición de reserva).	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a unidad 2 del banco ATR5 (en posición de reserva). Restricciones: Mantenimiento a unidades de reserva. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Banco ATR5 de 500/220/66 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en bushing primario, secundario, terciario y neutro, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	07-08-24 17:30	06-08-24 10:18	07-08-24 16:12
2024078523	Subestacion	Aprobado sin activación	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1620	S/E MARIQUINA	cargadores	otros: cargadores	Banco/Cargador de Bateria (Revisión/Mantención)	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico de Cargador y Banco Baterías 125VCC. SE Mariquina	Riesgo bajo y controlado.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada 09 a 18 hrs. (PT 6478 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	09-08-24 18:00		
2024080251	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1746	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE	15799	S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE J8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lo Aguirre: Protocolización y pruebas a protección 50BF del paño J8, según EAP 003-2024_V1 (NUP 1530). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Lo Aguirre: Protocolización y pruebas a protección 50BF del paño J8, según EAP 003-2024_V1 (NUP 1530). Trabajos previos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Paño de 220 kV J8 -Central Diagonal o paño de 220 kV J7 -ATR1 de 500/220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Lo Aguirre: Protección 50BF del paño J8, bloqueado mientras dure la intervención. Nota: Al término de la jornada, queda en operación el actual ajuste de protecciones. La nueva configuración será cargada cuando se realice la puesta en servicio asociada al NUP 1530.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:00	06-08-24 09:33	06-08-24 16:47
2024080270	Subestacion	Aprobado	TRANSQUINTA S.A.	1988	Intervención	Origen Externo	Programada	2388	S/E AGUA AMARGA	32191 32192 32194 32195	S/E AGUA AMARGA J2 S/E AGUA AMARGA J3 S/E AGUA AMARGA J5 S/E AGUA AMARGA J6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere bloqueo a la reconexión por trabajos de lavado de aislación en patio de 220 kV SE Maitencillo.	Riesgo acorde a actividades de Transelec	A solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	16-08-24 17:30	06-08-24 06:03	
2024078554	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	586	S/E QUILLOTA	2716	S/E QUILLOTA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JR. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño JR. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o paño JR. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 11:00	06-08-24 05:00	06-08-24 14:17
2024080203	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDGECONNEX CHILE V SPA	2195	Desconexión	Origen Interno	Programada	2433	S/E LAS CANTERAS	35045 35046 35912 35913 35914 35915	PA S/E LAS CANTERAS HT3 [EN_REVISION] PA S/E LAS CANTERAS ET3 [EN_REVISION] PA S/E LAS CANTERAS E9 [EN_REVISION] PA S/E LAS CANTERAS E10 [EN_REVISION] PA S/E LAS CANTERAS E11 [EN_REVISION] PA S/E LAS CANTERAS E12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en Servicio Proyecto Ampliación Data Center Cuarta Etapa NUP3349, correspondiente al Tercer Transformador de la Subestación Las Canteras. Además considera energización de los paños en 23kV. El proceso de energización del transformador N°3 se llevará a cabo a través de la barra 110kV N°2.	Nivel de riesgo controlado, actividad programada de Puesta en Servicio NUP3349.	Todas las casillas PES en PGP se encuentran validadas y aprobadas por el CEN y las empresas involucradas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:32	06-08-24 16:03
2024080330	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	611	S/E LAS PALMAS	15886	S/E LAS PALMAS JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Palmas: Mantenimiento normal TCJR.	Bajo	Actividades: S/E Las Palmas: Mantenimiento normal TCJR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas o Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Las Palmas, delimitar la zona de trabajo TCJR. Subestación Las Palmas, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de los TCJR Previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:30	06-08-24 10:51	06-08-24 15:10
2024079871	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1761	S/E COPIHUES	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterias y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico de Cargador y Banco Baterías 125VCC. SE Copihues.	Riesgo bajo y controlado, sin perdida de suministro.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. (PT 6637 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	09-08-24 18:00	09-08-24 12:06	09-08-24 14:09

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024080332	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Reemplazo del actual equipo FW ISA 3000 por FW Fortinet suministrado por Transelec.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: Reemplazo del actual equipo FW ISA 3000 por FW Fortinet suministrado por Transelec. 1.- Migración de configuraciones e integración de PMU SE Parinas, 2.- Durante el proceso del reemplazo del FW los datos de las PMU conectadas al PDC se perderán por un tiempo no superior a media hora. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Maitencillo o PDC (PC industrial) SE Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario del SMSF (PDC) y Starlink Delimitar y señalizar la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	08-08-24 18:00	06-08-24 14:40	09-08-24 01:10
2024076762	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Sistemas de Control.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a URT N° 2 de sala 500-1. Instalaciones en Riesgo: SCADA Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Switch Local/Remoto paño BCS 1; BCS2; K3; K23; BCS3; K4; K24; BCS4, KR2, KS2, KSAC Y KS8D; Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 13:00	06-08-24 09:17	06-08-24 16:08
2024081136	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2010	S/E TEN GIS	19210	S/E TEN GIS J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por pruebas de integración de señales a nuevo SCADA se requiere realizar pruebas de verificación de señales análogas y digitales, estas incluyen habilitación y deshabilitación de Unidad de reconexión (79), verificación de estados, etc. (No se requiere desconexión del paño en operación). La verificación de las pruebas se realizarán sólo en el paño J4 de SE TEN.	Error de verificación en señales SITR, se mitigará riesgo mediante verificación de direccionamiento de señales IEC 104.	Las pruebas se realizarán en coordinación con área de SCADA del CEN y se asocian a la integración de señales hacia el nuevo Centro de Control que administrará la operación de las instalaciones TEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:00	06-08-24 09:46	07-08-24 18:00
2024081138	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	19203	S/E NUEVA CARDONES K9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por pruebas de integración de señales a nuevo SCADA se requiere realizar pruebas de verificación de señales análogas y digitales, estas incluyen habilitación y deshabilitación de Unidad de reconexión (79), verificación de estados, etc. (No se requiere desconexión del paño en operación). La verificación de las pruebas se realizarán sólo en el paño K9 de SE Nueva Cardones.	Error de verificación en señales SITR, se mitigará riesgo mediante verificación de direccionamiento de señales IEC 104.	Las pruebas se realizarán en coordinación con área de SCADA del CEN y se asocian a la integración de señales hacia el nuevo Centro de Control que administrará la operación de las instalaciones TEN.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:00	06-08-24 14:36	08-08-24 18:21
2024073900	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	622	S/E LOS LOROS	32571	S/E LOS LOROS ESA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo básico y pruebas eléctricas a servicios auxiliares de la subestación, con instalación desconectada y aterrizada.	Riesgo bajo controlado, trabajos con instalación desconectada y debidamente aterrizada, realizado por personal competente.	Consumos de la S/E serán resguardados mediante banco de baterías. Considera aparición de alarmas en SCADA.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:30	06-08-24 18:00	06-08-24 10:24	06-08-24 14:20
2024077189	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	7781	S/E LA RONDA	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_ES NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria de Patio AT. Para el demolición de fundaciones existentes bajo del paño de la línea La Paloma, trabajos bajo de patio AT, excavaciones, elaboración de fundaciones y canalizaciones.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el Bloqueo de reconesión de 52B5 de SE San Fernando y la precaución operacional de no reconectar el 52BT2 de SE San Vicente de Tt. No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:33	06-08-24 18:50
2024069966	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT (Fuera de las instalaciones en servicio).	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizarán las siguientes actividades: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios correspondientes a las nuevas diagonales N°4 y N°5 de 220kV ,Notas: 1) Dentro de las actividades de montaje de estructuras y montajes de equipos se considera la nivelación de tuercas, prearmado de estructuras, montaje, giro, aplome, torque de pernos, touch up, etc. 2) Se consideran cargas y descargas de materiales de canalización, estructuras y equipos primarios en zonas de acopio y lugar de instalación. 3) Todos los trabajos son realizados en zonas exteriores al patio de alta tensión que se encuentra en servicio. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: 55.GG. Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:45	06-08-24 12:44
2024069967	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT (Fuera de las instalaciones en servicio).	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizarán las siguientes actividades: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios correspondientes a las nuevas diagonales N°4 y N°5 de 220kV ,Notas: 1) Dentro de las actividades de montaje de estructuras y montajes de equipos se considera la nivelación de tuercas, prearmado de estructuras, montaje, giro, aplome, torque de pernos, touch up, etc. 2) Se consideran cargas y descargas de materiales de canalización, estructuras y equipos primarios en zonas de acopio y lugar de instalación. 3) Todos los trabajos son realizados en zonas exteriores al patio de alta tensión que se encuentra en servicio. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: 55.GG. Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:45	06-08-24 12:44
2024070799	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizará retiro temporal del del cerco acmafor colindante con futura diagonal 4 e instalación de cerco provisorio (OSB) en las zonas donde se retiró el cerco acmafor.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizará retiro temporal del del cerco acmafor colindante con futura diagonal 4 e instalación de cerco provisorio (OSB) en las zonas donde se retiró el cerco acmafor. NOTAS: 1) Posterior al termino de excavaciones se realizará la reposición de cerco acmafor original. 2) Todos los trabajos serán realizados fuera del patio de alta tensión por el lado exterior del cerco acmafor existente. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:45	06-08-24 13:03
2024073388	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1664	S/E RAHUE	29749 15269 17290 29747 17292	S/E FRUTILLAR NORTE J6 S/E RAHUE J2 S/E RAHUE J3 S/E FRUTILLAR NORTE J4 S/E RAHUE J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Rahue: Inspección termografía a equipos patio 220kV.		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 17:00		
2024074734	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Malloa Nueva.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:40	06-08-24 18:50
2024079257	Subestacion	Ejecución Exitosa	CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1745	Intervención	Origen Interno	Programada	2289	S/E LA POLVORA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo y correctivo SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO (SCI).	Riesgo: Activación de sistema contra incendio autotransformadores. Mitigación: Se trabajara con válvulas SCI cerradas.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 10:52	06-08-24 16:59
2024075029	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL NORTE S.A.	397	Desconexión	Origen Interno	Programada	1886	S/E KAPATUR	22585 22587 22589 22591 22593 22595 22597 22599 22601	S/E KAPATUR J1 S/E KAPATUR J3 S/E KAPATUR J5 S/E KAPATUR J7 S/E KAPATUR J11 S/E KAPATUR J9 S/E KAPATUR J13 S/E KAPATUR J15 S/E KAPATUR JT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paños 52JT1, 52J1, 52J3, 52J5, 52J7, 52J9, 52J11, 52J13, 52J15 equipos asociados a Barra Principal N°1 220 kV de SE Kapatur por faenas de Inspección de Interruptores 52JT1, 52J3, 52J5, 52J7, 52J9, 52J11, 52J13, 52J15 por Filtraciones de aceite en módulos hidráulicos.	Riesgo controlado, faenas se realizarán con paños desconectados y Barra 220 kV N°2 en servicio.	Faenas coordinadas con centros de control, AES Gener, Kelar, Chilquinta y MEL. (PT 5681 REGISTRO INTERNO DE STN).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 19:00	06-08-24 09:10	06-08-24 17:17
2024079419	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	669	S/E SAN RAFAEL	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	SE realizará mantenimiento a los cargadores y bancos de baterías. No se perderán los servicios de CC. SE reapaldan entre ellos.	Bajo, trabajo realizado por personal especialista	S/C	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00		
2024075520	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2003	S/E DON HECTOR	29334	S/E DON HECTOR J12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de PRIME ENERGÍA: Lavados de aislación con equipos energizados en S/E Central Pajonales, LT S/E Central Pajonales - S/E Don Héctor 220kV. Además, se requiere ingreso a S/E Don Héctor para lavado de aislación de equipos del Paño J6.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Don Héctor: No reconectar interruptor 52J12.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:55	06-08-24 20:12
2024075533	Subestacion	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2003	S/E DON HECTOR	24267	S/E DON HECTOR J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: Lavados de aislación con equipos energizados en S/E Central Pajonales, LT S/E Central Pajonales - S/E Don Héctor 220kV. Además, se requiere ingreso a S/E Don Héctor para lavado de aislación de equipos del Paño J6.	El riesgo del trabajo es bajo.	Condiciones requeridas: No reconectar 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 07:02	06-08-24 20:27
2024075693	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradura, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10.	Bajo	Actividades: S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradura, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10. Turno A,Montaje de Estructuras bajas en paño J7 y J10. NOTA: Montaje de estructuras bajas será de forma manual (trabajos misceláneos). Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Geoglifos, Conos, cadenas y barreras duras Zona segregada y señalizada Se utilizaran vias de acceso autorizadas por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 21:11
2024079259	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	314	S/E CENTRAL HORNITOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Integración señal de Tensión CC (Servicios auxiliares) a RTU-Scada-CCCR.	Riesgo: Intermitencia del telecontrol Mitigación: Existirá personal de PCC ante cualquier condiciones operacional.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 11:06	06-08-24 17:17
2024076003	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: Construcción Banco Ducto Reforzamiento L 23kV Lagunas - TEA; Cruce con L 220kV San Simón - Lagunas C1; Turno B.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	Tap Off Nueva Victoria: No reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:55	06-08-24 20:43

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024076887	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	14941	S/E CARDONES JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20.		Actividades: Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todos los actuales módulos de las RTU´s GE D20 a la nueva RTU GE G500 vía protocolo D20-link. Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GE G500 en conjunto con personal de la empresa Transelec se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la LRT con el SCADA de transelec. , Prueba de mando sobre 52JR: Cerrar y Abrir., Prueba de mando sobre TAP ATR2: Subir y bajar., Prueba de mando sobre reconexión automática 23: Habilitar y deshabilitar., NOTA 1: SE ASIGNARÁ UN RECURSO DE TRANSELEC COMO INSPECTOR Y OTRO COMO EJECUTOR DE MANIOBRAS DECLARADAS EN ESTE DOCUMENTO, QUIENES GARANTIZARAN QUE SE NORMALICEN LAS INSTALACIONES DARIAMENTE DESPUES DE FINALIZAR LA FAENA., Nota 2: Se designará recursos de transelec para mantener la operación de subestación de forma Local mientras duren los trabajos., NOTA 3: Al finalizar la jornada diaria, se normalizarán las maniobras solicitadas sobre el paño JR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SCADA Cardones o 55.AA. C.A. Cardones o 55.AA. C.C. Cardones o Paño Cant. Diag. DJ3-4-Cardones o SCADA Local SE Cardones o L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1 o Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico D2, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-San Andrés, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024076923	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	18	CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20.		Actividades: Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todos los actuales módulos de las RTU´s GE D20 a la nueva RTU GE G500 vía protocolo D20-link. Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GE G500 en conjunto con personal de la empresa Transelec se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la LRT con el SCADA de transelec. , Prueba de mando sobre 52JR: Cerrar y Abrir., Prueba de mando sobre TAP ATR2: Subir y bajar., Prueba de mando sobre reconexión automática 23: Habilitar y deshabilitar., NOTA 1: SE ASIGNARÁ UN RECURSO DE TRANSELEC COMO INSPECTOR Y OTRO COMO EJECUTOR DE MANIOBRAS DECLARADAS EN ESTE DOCUMENTO, QUIENES GARANTIZARAN QUE SE NORMALICEN LAS INSTALACIONES DARIAMENTE DESPUES DE FINALIZAR LA FAENA., Nota 2: Se designará recursos de transelec para mantener la operación de subestación de forma Local mientras duren los trabajos., NOTA 3: Al finalizar la jornada diaria, se normalizarán las maniobras solicitadas sobre el paño JR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SCADA Cardones o 55.AA. C.A. Cardones o 55.AA. C.C. Cardones o Paño Cant. Diag. DJ3-4-Cardones o SCADA Local SE Cardones o L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1 o Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico D2, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-San Andrés, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024076924	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20.		Actividades: Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todos los actuales módulos de las RTU´s GE D20 a la nueva RTU GE G500 vía protocolo D20-link. Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GE G500 en conjunto con personal de la empresa Transelec se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la LRT con el SCADA de transelec. , Prueba de mando sobre 52JR: Cerrar y Abrir., Prueba de mando sobre TAP ATR2: Subir y bajar., Prueba de mando sobre reconexión automática 23: Habilitar y deshabilitar., NOTA 1: SE ASIGNARÁ UN RECURSO DE TRANSELEC COMO INSPECTOR Y OTRO COMO EJECUTOR DE MANIOBRAS DECLARADAS EN ESTE DOCUMENTO, QUIENES GARANTIZARAN QUE SE NORMALICEN LAS INSTALACIONES DARIAMENTE DESPUES DE FINALIZAR LA FAENA., Nota 2: Se designará recursos de transelec para mantener la operación de subestación de forma Local mientras duren los trabajos., NOTA 3: Al finalizar la jornada diaria, se normalizarán las maniobras solicitadas sobre el paño JR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SCADA Cardones o 55.AA. C.A. Cardones o 55.AA. C.C. Cardones o Paño Cant. Diag. DJ3-4-Cardones o SCADA Local SE Cardones o L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1 o Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico D2, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-San Andrés, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024076925	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20.		Actividades: Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todos los actuales módulos de las RTU´s GE D20 a la nueva RTU GE G500 vía protocolo D20-link. Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GE G500 en conjunto con personal de la empresa Transelec se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la LRT con el SCADA de transelec. , Prueba de mando sobre 52JR: Cerrar y Abrir., Prueba de mando sobre TAP ATR2: Subir y bajar., Prueba de mando sobre reconexión automática 23: Habilitar y deshabilitar., NOTA 1: SE ASIGNARÁ UN RECURSO DE TRANSELEC COMO INSPECTOR Y OTRO COMO EJECUTOR DE MANIOBRAS DECLARADAS EN ESTE DOCUMENTO, QUIENES GARANTIZARAN QUE SE NORMALICEN LAS INSTALACIONES DARIAMENTE DESPUES DE FINALIZAR LA FAENA., Nota 2: Se designará recursos de transelec para mantener la operación de subestación de forma Local mientras duren los trabajos., NOTA 3: Al finalizar la jornada diaria, se normalizarán las maniobras solicitadas sobre el paño JR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SCADA Cardones o 55.AA. C.A. Cardones o 55.AA. C.C. Cardones o Paño Cant. Diag. DJ3-4-Cardones o SCADA Local SE Cardones o L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1 o Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico D2, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-San Andrés, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024076926	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	23650	S/E CARDONES J34	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20.		Actividades: Reemplazo de LRT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todos los actuales módulos de las RTU´s GE D20 a la nueva RTU GE G500 vía protocolo D20-link. Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GE G500 en conjunto con personal de la empresa Transelec se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la LRT con el SCADA de transelec. , Prueba de mando sobre 52JR: Cerrar y Abrir., Prueba de mando sobre TAP ATR2: Subir y bajar., Prueba de mando sobre reconexión automática 23: Habilitar y deshabilitar., NOTA 1: SE ASIGNARÁ UN RECURSO DE TRANSELEC COMO INSPECTOR Y OTRO COMO EJECUTOR DE MANIOBRAS DECLARADAS EN ESTE DOCUMENTO, QUIENES GARANTIZARAN QUE SE NORMALICEN LAS INSTALACIONES DARIAMENTE DESPUES DE FINALIZAR LA FAENA., Nota 2: Se designará recursos de transelec para mantener la operación de subestación de forma Local mientras duren los trabajos., NOTA 3: Al finalizar la jornada diaria, se normalizarán las maniobras solicitadas sobre el paño JR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SCADA Cardones o 55.AA. C.A. Cardones o 55.AA. C.C. Cardones o Paño Cant. Diag. DJ3-4-Cardones o SCADA Local SE Cardones o L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1 o Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico D2, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-San Andrés, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024076984	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2966 2965	BA S/E FRONTERA 220KV BP2 BA S/E FRONTERA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera o 55.GG. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 15:06

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06

Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa

Total registros General: 312

Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024077213	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2003	S/E DON HECTOR	17390	S/E DON HECTOR J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Prime Energía por Lavados de aislación con equipos energizados en Central Pajonales, LT Central Pajonales - Don Héctor y Paño J6 Don Héctor.	Bajo.	A solicitud de Prime Energía según SODI 2024086 a 2024089 por Lavados de aislación con equipos energizados en S/E Central Pajonales, LT S/E Central Pajonales - S/E Don Héctor 220kV. Además, se requiere ingreso a S/E Don Héctor para lavado de aislación de equipos del Paño J6. Instalación con restricción: (No reconectar) Paño Cent. Diag. 2 - DJ05-Don Héctor. Instalación con riesgo: Paño Cent. Diag. 2 - DJ05-Don Héctor. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024077217	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2003	S/E DON HECTOR	2442	BA S/E DON HECTOR 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Prime Energía por Lavados de aislación con equipos energizados en Central Pajonales, LT Central Pajonales - Don Héctor y Paño J6 Don Héctor. SODI 1540 - El Romero. SODI 1541 - Central La Huella.	Bajo.	A solicitud de Prime Energía según SODI 2024086 a 2024089 por Lavados de aislación con equipos energizados en S/E Central Pajonales, LT S/E Central Pajonales - S/E Don Héctor 220kV. Además, se requiere ingreso a S/E Don Héctor para lavado de aislación de equipos del Paño J6. Instalación con restricción: (No reconectar) Barra 220 kV, Sección 2-Don Héctor. Instalación con riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Don Héctor. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024077281	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	7502	S/E CARDONES J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Telecontrol del 52J1 en S/E Cardonas a solicitud de transelec debido a trabajos de puesta en servicio de unidad remota de telecomunicaciones , se realizaran pruebas locales de funcionamiento para declarar en servicio nueva RTU 500.	Riesgo bajo y controlado según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 06:20	06-08-24 22:39
2024077340	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	672 13223	S/E CHUMAQUITO CT S/E CHUMAQUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:40	06-08-24 18:50
2024077600	Subestacion	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	28502 28503 28505 28506	S/E ANA MARIA J2 S/E ANA MARIA J3 S/E ANA MARIA J5 S/E ANA MARIA J6	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación LT 2x220kV Ana Maria - Encuentro. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2, 52J3, 52J5 y 52J6 en S/E Ana María.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación LT 2x220kV Ana Maria - Encuentro. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2, 52J3, 52J5 y 52J6 en S/E Ana María.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 07:23	06-08-24 13:55
2024077751	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec SODI 10569, por trabajos de rose LT 154 KV Linares-Parral.	sin riesgo para CGETx, trabajos de Transelec en su instalación	No reconectar interruptores 52A2 S/E Maule y 52AT1 S/E Linares	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 06:05	06-08-24 18:36
2024077894	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	17324	S/E CARDONES H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec en S/E Cardones: Reemplazo de URT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizaran las actuales RTU´s GE D20. RTU G500 como "EN PRUEBA", para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la URT con el SCADA de transelec.	El riesgo es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de mitigacion necesarias.	S/E Cardones: Telecontrol Paño H1 Local. se podrian provocar intermitencias de señales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:55	06-08-24 22:35
2024079202	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Proyecto Implementación de Sistema Técnico de Seguridad Integral: Excavaciones, canalizaciones e instalación de postes.	Medio	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Uso de malla faenera, conos y cadenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	31-08-24 18:00	06-08-24 05:40	
2024078256	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de parte de Transelec: Por trabajos de parte de Collahuasi, proyecto C20+SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre 8471 Y 8472.1 , en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	Tap Off Nueva Victoria: No reconectar 52JT.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:55	06-08-24 20:12
2024078313	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	472	S/E LONCOCHE	362	BA S/E LONCOCHE 66KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de alambrado de control en nuevos gabinetes y bomeras asociadas a los paneles de control. Lo anterior asociado al NUP 4741, proyecto reemplazo protecciones diferenciales de barra 66kV.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Trabajos de alambrado de control en nuevos gabinetes y bomeras asociadas a los paneles de control. Lo anterior asociado al NUP 4741, proyecto reemplazo protecciones diferenciales de barra 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 19:00	06-08-24 09:46	06-08-24 20:51
2024078456	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR VALLE ESCONDIDO SPA	1833	Intervención	Origen Externo	Programada	2319	S/E VALLE ESCONDIDO	30441	S/E VALLE ESCONDIDO J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a estructuras tramo de LT 220 kV Valle Escondido - Cardones. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Valle Escondido.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a estructuras tramo de LT 220 kV Valle Escondido - Cardones. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Valle Escondido.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:53	06-08-24 21:17
2024078698	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1919	S/E POZO ALMONTE	2238 2239	BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos de patio A.T. 110 Kv.	Bajo, Según matriz de riesgos	S/E Pozo Almonte 52H1 Deshabilitada Reconexión Automática S/E Arica 52HT3 Deshabilitada Reconexión Automática	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 16:00	06-08-24 08:25	06-08-24 14:33
2024078828	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	21259 21260 21263 21264 30252 30254	S/E CALAMA NUEVA HS S/E CALAMA NUEVA JL1 S/E CALAMA NUEVA JL2 S/E CALAMA NUEVA ET5 S/E CALAMA NUEVA HR S/E CALAMA NUEVA JTS1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se Requiere No reconectar 52JL1, 52JL2, 52JTS1, 52HS, 52H2, 52H3 y 52ET5 de S/E Calama Nueva por faenas de lavado de aislación de equipos primarios de Barra N°1 220 kV, Paños JL1, JL2, Banco de Autotransformadores, Barra 1 110 kV, Paños HTS; H2 H3 HS; Paño ET5, con sus aisladores en Marcos de línea y Marco de Barra 1 y 2 en S/E Calama Nueva.	Riesgo controlado se realizarán faenas de lavado de aislación en SE Calama Nva.	Faenas coordinadas con C.C, Engie, CGE, Acciona, Codelco, GPS Solar y CCT-Grupo SAESA. Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00 hrs). (PT 6527 registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	10-08-24 18:00	06-08-24 07:40	10-08-24 21:03
2024078845	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 22800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER J1 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J5 S/E NORGENER JU1 S/E NORGENER JU2 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 KV NTO1 S/E NORGENER 13,8 KV NTO2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Norgener: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52JT1. S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J12 y 52J13. S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52J-T1 y 52J-T2. S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 17:00	06-08-24 08:26	06-08-24 12:44
2024078852	Subestacion	Ejecución Exitosa	GPG SOLAR CHILE 2017 SPA	1831	Intervención	Origen Externo	Programada	2253	S/E LASANA	29247	S/E LASANA J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de línea y marcos de barra en S/E Calama Nueva. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de línea y marcos de barra en S/E Calama Nueva. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	07-08-24 07:50	07-08-24 21:18
2024078961	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1823	S/E CALAMA	21239 21251	S/E CALAMA HT1 S/E CALAMA HT4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de STS, según SODI N° 1156, por trabajos de lavado de aislación en S/E Calama Nueva 220/110KV. Se requiere precaución de reconectar 52HT1, 52HT4 S/E Calama y 52H1 S/E Valle Los Vientos.	Riesgo controlado por STS, por trabajos en sus instalaciones.	A solicitud de STS, según SODI N° 1156, por trabajos de lavado de aislación en S/E Calama Nueva 220/110KV. Se requiere precaución de reconectar 52HT1, 52HT4 S/E Calama y 52H1 S/E Valle Los Vientos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:00	06-08-24 20:03
2024079009	Subestacion	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	2260	S/E OASIS	29323	S/E OASIS J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	a Solicitud de Grupo SAESA a traves de SODI: 1152 por los siguientes trabajos: S/E Calama Nueva: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios en Barra 220 kV; PAÑOS JL1 - JL2 - J3; Banco de Autotransformadores: Barra 1 110kV; PAÑOS HTS - H2 - H3 - HS: Paño ET5 aisladores en Marco de Linea y Marco de Barra 1 y 2.	Riesgo bajo según matriz de riesgo	Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Oasis Faenas se suspenderán diariamente al finalizar la jornada laboral (08:00 a 18:00)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	10-08-24 18:00	06-08-24 09:40	
2024079118	Subestacion	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	429	Intervención	Origen Externo	Programada	2247	S/E CHIU CHIU	28602	S/E CHIU CHIU H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Segun SODI 1155 de SEASA: S/E Calama Nueva: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios en Barra 220 kV; PAÑOS JL1 - JL2 - J3; Banco de Autotransformadores: Barra 1 110kV, PAÑOS HTS - H2 - H3 - HS; Paño ET5 aisladores en Marco de Linea y Marco de Barra 1 y 2	El trabajo es bajo riesgo ya que se acuerdan medidas de seguridad entre ambas empresas	INMOVILIZACIONES / BLOQUEOS SOLICITADOS: No Reconectar Interruptor 52H1 en SE Chiu Chiu	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	10-08-24 18:00	06-08-24 12:45	10-08-24 21:02
2024079177	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23159	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá:Trabajos previos NUP 3555, A solicitud de Collahuasi: Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradura, moldaje, perforacion e instalación de barras de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de malla.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá:Trabajos previos NUP 3555, A solicitud de Collahuasi: Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradura, moldaje, perforacion e instalación de barras de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de malla a puesta tierra en Torre N° 1. Restricciones: Tarapacá, 52JT2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13 y 23 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 19:00	06-08-24 05:40	06-08-24 17:47
2024079258	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1924	S/E QUIANI	26618	S/E QUIANI B1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por STS. según SODI 1083, Se requiere no reconectar Interruptor 52B1 de S/E Quiani, por faenas de lavado de aislación línea 66 kV Parinacota - Quiani.	No hay riesgos mayores informados por STS.	En SE Quiani, señalizar no reconectar 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:13	06-08-24 14:31
2024079349	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1965	S/E TAP OFF LA CRUZ	23111 23112 32165	S/E TAP OFF LA CRUZ E S/E TAP OFF LA CRUZ JT2 S/E TAP OFF LA CRUZ J5 (En Revision)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección Visual de Equipos. Inspección termográfica de Equipos. Medición de corriente de fuga de pararrayos.	El riesgo es bajo, se toman todas las medidas de seguridad	S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1 - 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 12:20	06-08-24 13:20
2024080360	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento correctivo a UPS asociada a TI (informática).	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento correctivo a UPS asociada a TI (informática), 1.-Reemplazo de Baterías programado a UPS monofásica. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o SS.AA. C.C. P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Sala de comunicaciones lado 220Kv, Rack de Informatica, en UPS fallada Delimitar y señalizar la zona de trabajo Ejecuta jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	08-08-24 18:00	06-08-24 15:06	06-08-24 16:47
2024079574	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272 3273	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1 BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12; aisladores de pedestal, marcos de barra y de linea de acuerdo al avance del lavado.	El riesgo es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de seguridad	Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12; aisladores de pedestal, marcos de barra y de linea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J11, 52J12 No reconectar Lagunas, 52J5, 52J6 No reconectar Tarapacá, 52J1, 52J2 No reconectar Subestación Oyarvide: 52JT1, 52JT2 (Gestionar SODI con TECK). No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos o Barra Principal N°2 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 15:12
2024079677	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Tendido de conductores desde el paño J10 y J11 hasta la sala de Servicios Generales y montaje de ducto y fibra Óptica hasta la entrada de trinchera Sala de Servicios Generales.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	Sin maniobras operacionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:23	06-08-24 12:54
2024079864	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	83	Intervención	Origen Interno	Programada	1663	S/E PILAUCO	198	PILAUCO 220/66/23kV 120MVA ATR T1 + UR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará medidas de resistencia de aislación a las protecciones mecánicas del ATR de SE Pilauco, se realizará el bloqueo de Trip asociadas a las protecciones mecánicas de las unidades para minimizar el riesgo mientras se realizan las faenas. Las protecciones 87T/51T/50BF-T1 quedan operativas para protegar el paño de transformación.	El riesgo de la faena es bajo y controlado, medición de aislación protecciones mecánicas.	Faenas serán ejecutadas dependiendo de las condiciones climaticas en la zona. (PT 6595 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	08-08-24 10:23	08-08-24 13:00
2024079924	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	2208	S/E LA MISION	3208	T2D S/E LA MISION BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realizar Medidas Resistencia de Aislación a Protecciones Mecánicas del Transformador T1, SE La Misión. Durante la faena se bloquearan TRIPS de protecciones mecánicas del transformador. Protecciones Electricas 51/51N T1 , 87T1 quedan protegiendo al transformador durante la intervención.	Riesgo bajo y controlado .	Actividades a desarrollar en una sola jornada dependiendo de las condiciones climaticas. (PT6521 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	07-08-24 15:38	07-08-24 17:42

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20240079990	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1983	S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL	1659	TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 110/24 KV 30MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instala equipo DGA en Transformador ABB 110/23kV.	Bajo, se controlará el riesgo a personas y equipos.	SIN CONDICIONES.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 17:00	06-08-24 10:28	08-08-24 16:56
20240B0024	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23322 23323 23328 23329	S/E KIMAL J7 S/E KIMAL J8 S/E KIMAL J13 S/E KIMAL J14	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar interruptores 52J7, 52J8, 52J13, 52J14 en S/E Kimal a solicitud de ENGIE por faenas de lavado de aisladores Portal 220 kV SE Tocopilla.	El riesgo es la operación de interruptores durante de lavado de aislación por parte de ENGIE.	(SODI 156 de ENGIE, registro interno SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 14:19	06-08-24 23:13
20240B0220	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	505 1640	BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; JR; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal, auxiliares, de líneas y barra de transferencia. Inspección de corrosión con apoyo de binoculares, inspección de corrosión ferretería, seguro seger, inspección de corrosión pines aisladores, inspección de corrosión de conductores. Trepado de marcos de barra o línea (en caso de ser necesario). Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agrosuper, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agrosuper, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 16:47
20240B0357	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo, integración nueva PMU a PDC.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo, integración nueva PMU a PDC_1) Instalación de periféricos en servidor PDC (teclado, pantalla, mouse),2) Conexión a servidor PDC, software de gestión de PMUs,.3) Incorporación de nueva PMU en servidor PDC.,4) Pruebas locales de lectura de nueva PMU.,5) Pruebas con CEN de lectura de nueva PMU.,Notas:- Durante la vinculación del nuevo equipo PMU del Paño K8/K9 de S/E Parinas al PDC de Maitencillo, los datos de las variables de todas las señales de PMU conectadas al PDC de Maitencillo dejarán de enviar datos al Coordinador. Transelec notificará a los Coordinados que se encuentran conectados al PDC de Maitencillo, la pérdida de datos de sus PMU a consecuencia de los trabajos descritos anteriormente. La empresa Conecta gestionará previamente la notificación al Coordinador (SI) de los trabajos descritos para garantizar que cuente con personal que atienda durante las pruebas de comunicación. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: PDC (PC industrial) SE Maitencillo o SCADA Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario PDC Maitencillo, sala de telecomunicaciones Delimitación del área de trabajo Previo a comenzar los trabajos, informar a todo el equipo e ITO los lugares/armario/equipo a intervenir donde se realizarán las actividades. Subestación Maitencillo, PMU El Romero y Malgarida Informar pérdida de datos de su PMU en un lapso menor a 15 minutos . Subestación Maitencillo, PMU Guacolda Informar pérdida de datos de su PMU en un lapso menor a 15 minutos .	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	08-08-24 18:00	07-08-24 15:21	08-08-24 10:57
20240B0370	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	405	S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	1481	S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Con motivo del aumento vegetativo de la demanda, se requiere realizar cambio de ajustes en el Cto. Rio Puco (52C4) SE San Francisco de Mostazal. Los nuevos ajustes estan resaaldado por estudio de ajustes enviado al CEN el dias 15-07-2024.	Riesgo bajo y controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Se mantendrá la correcta coordinación de protecciones éntrelos generales de madia tensión (52CT2 y 52CT1) y el alimentador Rio Peuco (52C6) no existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 17:01	06-08-24 18:50
20240B0412	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar, Proyecto Reemplazo URT. Trabajos previos para el reemplazo de URT GE D20.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar, Proyecto Reemplazo URT. Trabajos previos para el reemplazo de URT GE D20. La remota D20 será declarada fuera de servicio por un período de 9 horas diariamente mientras se realizan las pruebas de señalización y comandos de la nueva RTU. Al finalizar la jornada será normalizada la comunicación del equipo GE D20, una vez que concluyan las pruebas. Para este fin se desconectarán los cables de comunicaciones de la URT D20 asociados al D20 Link, LAN A y LAN B de las remotas de 110kV y 220KV y serán conectados en su lugar los cables provenientes de la remota G500,Pruebas de comunicaciones D20Link. Para ello se reemplazarán y desconectarán los cables del D20Link (comunicaciones con tarjetas de I/O de la URT D20) de las remotas D20 220KV y D20 110KV, verificando que las comunicaciones sean traspasadas hacia la URT G500. Se declaran fuera de servicio las remotas de la subestación mientras se ejecutan las pruebas de comunicaciones con la nueva URT G500.,Pruebas de integración y comunicaciones URT 560. Para ello se desconectarán los cables de red de la remota 560 y se realizará el traspaso de información desde el switch ubicado en la sala de URT 560 hacia la URT G500. Sala J11-J12.,Pruebas de integración y comunicaciones URT AXON. Para ello se desconectarán los cables de red de la remota AXON y se realizará el traspaso de información desde el switch ubicado en la sala de URT AXOM hacia la URT G500. Sala J13-J14 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE P. Azúcar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Azúcar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Azúcar o CER 02, 13 kV-P. Azúcar o Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Paño Seccionador H501-P. Azúcar o Paño Linea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Paño Acoplador HR01-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	30-08-24 18:00	06-08-24 09:55	30-08-24 16:43
20240B0475	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2383	S/E CODEGUA [EN_REVISION]	522	CODEGUA 110/66/13,8 KV 100 MVA 1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Codegua: Pruebas de Transferencia de Paño HT1 y Paño BT1 a sus respectivos interruptores de Transferencia.	Sin riesgo para el sistema, solo transferencia de los paños HT1 a HR y BT1 a BR.	Pruebas realizadas como parte de PES de NUP 1644 Proyecto Nueva SE Seccionadora Codegua.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 11:35	06-08-24 13:00
20240B0503	Subestacion	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2456	S/E KALLPA [EN_REVISION]	34298 34299 34300 34301 34302 34303 34304 34305 34306 34307 34308 34309 34310 34311 34312 34313 34314 34315 34316 34317 34318 34319 34320 34321 34322 34323 34324 34325	S/E KALLPA JR [EN_REVISION] S/E KALLPA JT1 [EN_REVISION] S/E KALLPA JT2 [EN_REVISION] S/E KALLPA J1 [EN_REVISION] S/E KALLPA FT1 [EN_REVISION] S/E KALLPA FT2 [EN_REVISION] S/E KALLPA F21 [EN_REVISION] S/E KALLPA F22 [EN_REVISION] S/E KALLPA F1 [EN_REVISION] S/E KALLPA FT11 [EN_REVISION] S/E KALLPA F2 [EN_REVISION] S/E KALLPA F3 [EN_REVISION] S/E KALLPA F4 [EN_REVISION] S/E KALLPA F5 [EN_REVISION] S/E KALLPA F6 [EN_REVISION] S/E KALLPA FT12 [EN_REVISION] S/E KALLPA F7 [EN_REVISION] S/E KALLPA FCF1 [EN_REVISION] S/E KALLPA F8 [EN_REVISION] S/E KALLPA F9 [EN_REVISION] S/E KALLPA F10 [EN_REVISION] S/E KALLPA F11 [EN_REVISION] S/E KALLPA FT21 [EN_REVISION] S/E KALLPA F12 [EN_REVISION] S/E KALLPA F13 [EN_REVISION] S/E KALLPA F14 [EN_REVISION] S/E KALLPA F15 [EN_REVISION] S/E KALLPA F16 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corresponde a trabajos de Puesta en servicio de Paños J1; JR; JT1 y JT2, así como Circuitos de MT asociados a barras MT 1; 2; 3; 4; 5 y 6. proyecto Parque Eólico KALLPA NUP 2755	Riesgo Bajo, cotrolado en matriz de riesgo por especialistas de Puesta en Servicio.	Los trabajos y equipos son coordinados y quedan a disposición del Jefe de Puesta en servicio (Paños J1; JR; JT1 y JT2, así como Circuitos de MT asociados a barras MT 1; 2; 3; 4; 5 y 6), el cual coordinara en todo momento cada maniobra, movimiento con CCR y CEN. Trabajos corresponden al proyecto Parque Eólico KALLPA NUP 2755.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	31-08-24 23:59	06-08-24 11:48	
20240B0506	Subestacion	Ejecución Parcial	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32053	S/E PARINAS K5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas Trabajos Proyecto NUP 1794 Etapa 1 (Futuro Paño K6)- Trabajos generales de obras civiles (remates). Construcción de canaletas y canalizaciones de patio. Montaje equipos primarios (89K6-1, 89K6-2, 89K8-3 y 37; 52K6; PRK6, TPK8-2 Y2.	Instalación con riesgo: Barra 2 500 kV, Principal 2-Parinas. Reactor 02, 500 kV-Parinas. Paño Cent. Diag. DK05-Parinas. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Actividad: S/E Parinas Trabajos Proyecto NUP 1794 Etapa 1 (Futuro Paño K6)- Trabajos generales de obras civiles (remates). Construcción de canaletas y canalizaciones de patio. Reparación y conexionado de malla a Tierra existente. Trabajos electromecánicos, montaje de estructuras bajas- Montaje equipos primarios (89K6-1, 89K6-2, 89K6-3 y 37; 52K6; PRK6, TPK6-2 Y2; Aisladores Fase 1 APK6-1, Fase 2 APK6-2, fase 3 APK6-3). Restricciones: S/E Parinas: 52K5 No reconectar. Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-09-24 18:00	06-08-24 05:40	07-09-24 18:00
20240079644	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	S/E ANDES (AES ANDES)	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento en la red de fibra óptica.	Riesgo bajo según actividad a realizar.	Posibles intermitencia de datos mientras duren los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 19:00	06-08-24 12:02	06-08-24 16:33
20240B0407	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: NUP 3887 Trabajos previos: Desarrollo de trabajos en Nuevo Paño Statcom: Topografía, movimiento de tierra, excavación, emplantillado, enfierradora, moldajes, pernos de anclajes, hormigonado, retiro de moldajes, chequeos topográficos.	Medio	Actividades: S/E Lagunas: NUP 3887 Trabajos previos: Desarrollo de trabajos en Nuevo Paño Statcom: Topografía, movimiento de tierra, excavación, emplantillado, enfierradora, moldajes, pernos de anclajes, hormigonado, retiro de moldajes, chequeos topográficos.,NOTA: El área a realizar estos trabajos no interfieren y no están en áreas de explotación existentes, por lo que no se tiene cercanías en puntos energizados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas o SS.AA. C.A. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Delimitación y señalización de area de trabajo Solo ingreso de personal Autorizado, respetar distancias de seguridad a instalaciones proximas energizadas Uso de conos y barreras duras	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-09-24 18:00	09-08-24 07:22	

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024080408	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Laguna Trabajos Previos NUP 3887: Posicionamiento de instalación de faenas: Contenedores, instalaciones sanitarias, bodegas, talleres, Retiro cerco bulldog (3 pandereta) e instalación de portón para nuevo acceso a la SE durante el desarrollo del proye	Bajo	Actividades: SE Laguna Trabajos Previos NUP 3887: Posicionamiento de instalación de faenas: Contenedores, instalaciones sanitarias, bodegas, talleres, Retiro cerco bulldog (3 pandereta) e instalación de portón para nuevo acceso a la SE durante el desarrollo del proyecto, Instalación de cerco delimitante para el sector de las IPF e identificar zonas de tránsito seguro. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Delimitación y señalización zona de trabajo Solo acceso a personal autorizado, respetar distancias de seguridad a instalaciones próximas energizadas. Uso de conos y barreras duras	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	30-09-24 18:00	10-08-24 10:51	
2024075424	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22694	S/E LAGUNAS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CC RNE (SODI 178/2024) Mantenimiento a equipos primarios del Paño JT, Mantenimiento al Transformador Principal 220/66/23 kV, Mantenimiento a equipos de patio 66 kV y 23 kV de la S/E Tap Off Nva. Victoria.	Instalaciones en Riesgo: Paño línea JL02 Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajo. Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J2 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 20:00	06-08-24 07:43	06-08-24 22:55
2024076845	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1937	S/E SUR	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterias y/o cargadores	Sin Limitaciones	Mantenimineto a cargador y banco de baterias	Bajo riesgo, trabajo en cargador y banco de baterias, sin desconexion de equipos	mantenimineto banco y cargador de baterias	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 13:00		
2024079421	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	436	S/E PANGUILEMO	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterias y/o cargadores	Sin Limitaciones	SE realizará mantenimiento a los cargadores y bancos de baterias. No se perderán los servicios de CC. SE respaldan entre ellos.	Bajo, trabajo realizado por personal especialista	S/C	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00		
2024076985	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Trabajos de topografía, confección de plataforma sector Oriente y Poniente, confección de malla puesta a tierra ampliación, construcción de fundaciones in situ y/o montaje de elementos prefabricados. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera o SS.GG. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 15:06
2024079420	Subestacion	Aprobado sin activación	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	420	S/E LOS MAQUIS (CGE)	bateria	otros: bateria	Mantenimiento banco de baterias y/o cargadores	Sin Limitaciones	SE realizará mantenimiento a los cargadores y bancos de baterias. No se perderán los servicios de CC. SE respaldan entre ellos.	Bajo, trabajo realizado por personal especialista	S/C	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00		
2024079630	Subestacion	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1763	S/E SEWELL	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio configuración Servidores Scada	Pérdida de comunicación Codelco Teniente-SITR, por cambio configuración Servidores	Trabajos en red de comunicaciones y servidores Scada	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 11:01	06-08-24 19:20
2024080328	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Mantenimiento correctivo a UPS asociada a la Red de TI (informática). 1.- Reemplazo de Baterias a equipo UPS monofasico.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento correctivo a UPS asociada a la Red de TI (informática). 1.- Reemplazo de Baterias a equipo UPS monofasico. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Sala de Comunicaciones lado 220 kV, Rack de Informática, en UPS Señala Delimitar y señalizar la zona de Trabajo Ejecuta jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 18:00	07-08-24 12:02	07-08-24 13:28
2024079098	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos por obras de mitigación de ruido en subestación Ancoa.	Bajo	Actividades: SE Ancoa: Obra mitigación de ruido sector PA; OOCC, Canalizaciones, Montaje de estructuras bajas, Tendidos de Cable BT, conexionado y energización de sistema desde instalaciones de CELEO.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Zona de trabajo Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	23-08-24 18:00	06-08-24 10:16	20-08-24 17:15
2024074389	Subestacion	Aprobado sin activación	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Intervención	Origen Interno	Programada	2294	S/E PUEBLO SECO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Pueblo Seco: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco de baterias N°1 y N°2 de 125 Vcc.		Actividades: S/E Pueblo Seco: Mantenimiento y medidas eléctricas a banco de baterias N°1 y N°2 de 125 Vcc. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	08-08-24 18:00		
2024079996	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1984	S/E TARAPACA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Tarapacá: Incorporación paño J5 a Scada Local.	Bajo	Actividades: SE Tarapacá: Incorporación paño J5 a Scada Local. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Tarapacá o SCADA Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	06-08-24 09:55	09-08-24 21:55
2024078196	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Solicitud de parte de Transelec: Por trabajos de parte de Collahuasi, proyecto C20+,SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 , en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: No reconectar Interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:55	06-08-24 20:12
2024080272	Subestacion	Ejecución Exitosa	SONNEDIX DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Interno	Programada	1697	S/E DON GOYO	15567 24145	S/E DON GOYO J2 S/E DON GOYO J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de diagnóstico y resets a teleprotecciones TPOP03P en S/E Pan de Azúcar y TPOP03P en S/E Don Goyo. Trabajos realizados en coordinación con Transelec. Condiciones requeridas en S/E Pan de Azúcar: Switch mantenimiento TPOP-03P Dirección Don Goyo en posición desconectado y bloqueado. Condiciones requeridas en S/E Don Goyo: Switch mantenimiento TPOP-03R Dirección Pan de Azúcar en posición desconectado y bloqueado.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Pruebas de diagnóstico y resets a teleprotecciones TPOP03P en S/E Pan de Azúcar y TPOP03P en S/E Don Goyo. Trabajos realizados en coordinación con Transelec. Condiciones requeridas en S/E Pan de Azúcar: Switch mantenimiento TPOP-03P Dirección Don Goyo en posición desconectado y bloqueado. Condiciones requeridas en S/E Don Goyo: Switch mantenimiento TPOP-03R Dirección Pan de Azúcar en posición desconectado y bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:16	06-08-24 15:50
2024079105	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Desconexión	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	327	TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de parte Transelec en la SE Lagunas: Mantenimiento Normal al TP12 y TC12 220kV correspondientes al paño J2 asociado a la LT 220 kV Lagunas/San Simón, lo cual implica la desconexión de dicha línea y por ende Transelec solicita a RNE maniobras de apertura del interruptor 52JT de la SE Tap Off Nueva Victoria, lo que implica a la vez la desconexión del Transformador de poder 220/66/23 kV de dicha SE.	Trabajo con riesgos mínimos, se toman medidas de seguridad correspondientes.	SE Tap Off Nueva Victoria: Interruptor 52JT Abierto y Desconectador 89JT-1 abierto/bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 16:00	06-08-24 08:38	06-08-24 20:12
2024079019	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Desconexión	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de parte Transelec en la SE Lagunas: Mantenimiento Normal al TP12 y TC12 220kV correspondientes al paño J2 asociado a la LT 220 kV Lagunas/San Simón, lo cual implica la desconexión de dicha línea y por ende Transelec solicita a RNE maniobras de apertura de los interruptores y desconectadores de los paños J4 y J5 de la SE San Simón, incluyendo la apertura y cierre de los desconectadores de línea y tierra: 89J4-3 y 89J4-3T respectivamente.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E San Simón: Interruptores 52J4 y 52J5 abiertos. S/E San Simón: Desconectadores 89J4-1; 89J4-2; 89J4-3, 89J5-1; 89J5-2 Abiertos y bloqueados. S/E San Simón: Desconectador 89J4-3T; Cerrado y bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 16:00	06-08-24 08:38	06-08-24 20:12
2024074872	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Desconexión	Origen Interno	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	327	TAP OFF NUEVA VICTORIA 220/66/23 KV	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a equipos primarios del Paño JT, Mantenimiento al Transformador Principal 220/66/23 kV, Mantenimiento a equipos de patio 66 kV y 23 kV de la S/E Tap Off Nva. Victoria.	El riesgo del trabajo es bajo porque se tomaran las medidas correspondientes	El trabajo se efectuará con la línea San Simón-Laguna 220 kV energizada por que se coordina con Transelec precaución de NO reconectar el interruptor 52J2 de la S/E Laguna y se coordina también con Austrian Solar Chile precaución de NO reconectar los interruptores 52J4 y 52J5 de la S/E San Simón (SI 2024074889).	Libre	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 20:00	06-08-24 07:40	06-08-24 20:12
2024077793	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	1029	CER.S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 50 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azúcar 19,3 kV: Se realizara desconexión del VSC (Compensador dinámico de +-50 MVAr) del SVC 1 para mantenimiento de 1 año por permanencia de garantía del fabricante.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados a los trabajos.	El SVC 1 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos. No tiene consumo afectado	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 07:27	06-08-24 18:42
2024077804	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Desconexión	Origen Interno	Programada	1795	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	25735 26548	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K3 S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV: Desconexión de Paños K2 y K3 por 30 minutos, para desconectar VSC (Compensador dinámico) del SVC 1 por Mantenimiento de 1 año por permanencia de garantía del fabricante relacionada a Solicitud 2024077793.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, no existen riesgos asociados a los trabajos.	El SVC 2 permanecerá en servicio durante la ejecución de estos trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 08:30	06-08-24 07:27	06-08-24 08:27
2024078511	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	788	S/E MIRAFLORES	4588	S/E MIRAFLORES H3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	SE EJECUTARAN PRUEBAS ELETRICAS A LOS RELES ASOCIADOS AL SISTEMA DE PROTECCIONES DEL PAÑO H3 DE LA SUBESTACIÓN, SE REVISARÁ ESQUEMA DE CONTROL DEL INTERRUPTOR 52H3.	Nivel de riesgo bajo, trabajo programado y controlado	SE EJECUTARAN PRUEBAS ELETRICAS A LOS RELES ASOCIADOS AL SISTEMA DE PROTECCIONES DEL PAÑO H3 DE LA SUBESTACIÓN, SE REVISARÁ ESQUEMA DE CONTROL DEL INTERRUPTOR 52H3.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:29	06-08-24 17:39
2024081309	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA	620	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2167	S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1	25932	S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec: Corte y poda urgente de arboles en L. 066kV Charrua-Laja, C1	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	S/E El Maiten: No reconectar interruptor 52BT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:35	06-08-24 17:40
2024076090	Subestacion	Ejecución Exitosa	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1991	Intervención	Origen Externo	Programada	2291	S/E HUALQUI	30007 30008	S/E HUALQUI J6 S/E HUALQUI J5	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere deshabilitar la reconexión automática de LT 220 kV Charrúa - Hualqui por trabajos de corte y poda de árboles	Riesgos declarados por Transelec	Los trabajos son con normalización de topología diaria	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 06:15	06-08-24 15:24
2024074889	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de SQM en la S/E Tap Off Nva. Victoria: Mantenimiento a equipos primarios del Paño JT, Mantenimiento al Transformador Principal 220/66/23 kV, Mantenimiento a equipos de patio 66 kV y 23 kV.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: Se requiere No reconectar Interruptores 52J4 y 52J5 por trabajos asociados a la SD 2024074872.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 07:40	06-08-24 20:12
2024073296	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2026	S/E CUMBRE	23448 30756	S/E CUMBRE K8 S/E CUMBRE K11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN se requiere la precaución de no reconectar paño K8 y K11 en S/E Cumbre por trabajos de lavado de aislación en BP1 500 kV	Riesgos declarados por empresa TEN	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:10	06-08-24 12:29
2024073300	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Intervención	Origen Externo	Programada	2026	S/E CUMBRE	23447 30757	S/E CUMBRE K9 S/E CUMBRE K12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN se requiere la precaución de no reconectar paño K9 y K12 en S/E Cumbre por trabajos de lavado de aislación en BP2 500 kV	Riesgos declarados por empresa TEN	Trabajos están asociados a SD 2024073296, en el cual los trabajos serán ejecutados de forma alternada	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:10	06-08-24 12:29
2024080373	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	373	S/E ALAMEDA	466	S/E ALAMEDA C6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido al crecimiento vegetativo de la demanda en el alimentador 52C6 Cto La Palma, se requiere la modificación de ajustes del alimentador. Los nuevos ajustes están respaldados por estudio de protecciones enviado al CEN 01-07-2024.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se mantendrá la correcta coordinación de protecciones entre la cabecera 52C6 y los generales MT de SE Alameda. No existirán clientes Afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 15:13	06-08-24 18:50
2024078180	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Desconexión	Origen Externo	Programada	1901	S/E MARIA ELENA	1579	T2D S/E MARIA ELENA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Transformador T1 de SE Maria Elena a solicitud de Generación Solar Spa por trabajos Retrofit de protecciones 2IV en celdas 1, 2, 11 y 12 S/E María Elena. Montaje medidores de energía en celdas 2 a 11. Retrofit de TTCC en celdas 1, 2 y 12 S/E María Elena. Protocolización de protecciones 2IV y Schneider. Asociado a proyecto BESS de Generación Solar NUP 4786.	Riesgo controlado faenas serán con instalaciones desconectadas y en coordinación con central Solar María Elena.	(SODI 6221 Generación Solar Spa, registro interno SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:59	06-08-24 18:59
2024080003	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1956	S/E TAP OFF EL NEGRO	23100 23101 24150	S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 S/E TAP OFF EL NEGRO E1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento al paño E1 Albemarle.	Riesgo bajo, se toman medidas de seguridad y control del riesgo operacional para un trabajo seguro.	En S/E Tap Off El Negro: abierto 52HT1, abierto 89HT1-1, abierto y a disposición de jefe de faena 52ET1, abierto y a disposición de jefe de faena 89ET1-1, abierto y a disposición de jefe de faena 52E1, abierto y a disposición de jefe de faena 89E1-1 y 89E1-2. (Solicitud relacionada con SD-2024078330 por línea 110 kV Capricornio - Altonorte)	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:09	06-08-24 19:37
2024075996	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: Construcción Banco Ducto Reforzamiento L 23kV Lagunas - TEA; Cruce con L.220kV San Simón - Lagunas CL; Turno B.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: No reconectar Interruptores 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:55	06-08-24 20:43

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06

Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa

Total registros General: 312

Total registros Subestacion: 150

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
20240B0410	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Pan de Azúcar: Levantamiento de información correspondiente al telecontrol, debido a reemplazo de las dos unidad terminal remota ubicadas en sala de telecomunicaciones SSGG 110kV y 220kV de la subestación.	Bajo	Actividades: SE Pan de Azúcar: Levantamiento de información correspondiente al telecontrol, debido al proyecto NotVI reemplazo de las dos unidad terminal remota ubicadas en sala de telecomunicaciones SSGG 110kV y 220kV de la subestación. ,- - 1) Levantamiento de comandos remotos en módulos de salidas binarias de RTU D20 SSGG 110kV y 220kV, .- - 2) Levantamiento de señales de alarmas en módulos de entradas binarias de RTU D20 SSGG 110kV y 220kV , .- 3) Simulación de comandos a través de software de RTU, para identificar el 100% de los comandos remotos en módulos de salidas binarias. (Nota: Antes de simular los comando se debe pasar todos los paños de la subestación a local, con el fin de evitar riesgo de apertura de algún equipo primario.) , .- 4) Simulación de señales de alarmas en regleta de interconexión (RI) y/o módulos de entradas binarias de RTU, para identificar con exactitud la mayor cantidad de señales en módulos de entradas binarias, las cual se corroborarán su descripción vía online en software de RTU y/o CNOT. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador HR01-P. Asicar o Paño Seccionador HS01-P. Asicar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Asicar o Paño Línea LHD7 (HT7), PAZ-Vicuña o Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Asicar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Asicar o Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Asicar o Tr. Trifásico 10 220/110kV-P. Asicar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Asicar o L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o Tr. Trifásico 06, 220/13,2kV-P. Asicar o CER 01, 13 kV-P. Asicar o Tr. Trifásico 05, 220/13,2kV-P. Asicar o CER 02, 13 kV-P. Asicar o Banco CC.EE. 03, 13 kV-P. Asicar o Banco CC.EE. 04, 13 kV-P. Asicar o Reactor 02, 13 kV-P. Asicar o Banco CC.EE. 01, 13 kV-P. Asicar o Banco CC.EE. 02, 13 kV-P. Asicar o Reactor 01, 13 kV-P. Asicar. Temporalidad de los Riesgos:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 15:00	06-08-24 10:35	09-08-24 22:35
20240B0036	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	531	S/E CHILOE	25962 25963	S/E CHILOE J2 S/E CHILOE J3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Modificaciones de ajustes y Pruebas en protecciones Sistema 1 y Sistema 2 de los paños J2-J3 en S/E Chiloé. Modificaciones en base a ECAP aprobado "documento EN230408.1 / Revisión 5 de fecha 11/07/24", durante la faena se bloquearán trip de un sistema a la vez, entre P51 y P52 del paño J2-J3. Las actividades contemplan pruebas mediante inyección de corrientes secundarias, no se considera intervenciones a nivel primario. Interruptores J2-J3 se encuentran cerrados con desconectador de línea 893J3-3 abierto. Faena por proyecto NUP 943.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2024-06682 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	16-08-24 18:00	06-08-24 11:35	16-08-24 23:31
20240B0037	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	531	S/E CHILOE	25959 25960	S/E CHILOE J5 S/E CHILOE J6 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Modificaciones de ajustes y Pruebas en protecciones Sistema 1 y Sistema 2 de los paños J5-J6 en S/E Chiloé. Modificaciones en base a ECAP aprobado "documento EN230408.1 / Revisión 5 de fecha 11/07/24", durante la faena se bloquearán trip de un sistema a la vez, entre P51 y P52 del paño J5-J6. Las actividades contemplan pruebas mediante inyección de corrientes secundarias, no se considera intervenciones a nivel primario. Interruptores J5-J6 se encuentran cerrados con desconectador de línea 893J6-3 abierto. Faena por proyecto NUP 943.	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2024-06733 registro interno de STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	16-08-24 18:00	07-08-24 16:02	16-08-24 23:31
2024079377	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1801	S/E 403	17757 17758 21048	S/E 403 4.16 KV S/E 403 69 KV S/E 403 CB223	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Toma muestra de aceite transformador T1 SE 403	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 403: 528223. S/E Laguna Seca: 528L3.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:30	06-08-24 18:00	06-08-24 12:02	06-08-24 14:10
2024079378	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1803	S/E 405	1693	405 69/4.16 KV	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	Sin Limitaciones	Toma de muestra de aceite transformador T1 subestacion 405	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 405: 528221	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:30	06-08-24 18:00	06-08-24 10:58	06-08-24 11:14
20240B0205	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32059	S/E PARINAS K12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C1, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K12 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0208	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32058	S/E PARINAS K11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C1, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K11 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0212	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32056	S/E PARINAS K9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C2, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K9 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0215	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	S/E PARINAS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C2, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K8 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0259	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32059	S/E PARINAS K12	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C1, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K12 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0260	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32058	S/E PARINAS K11	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C1, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K11 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0262	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32056	S/E PARINAS K9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C2, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K9 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0263	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	S/E PARINAS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN, por lavado de aislación en tramo Línea Cumbre - Parinas C1 y C2, lavado de Barra 500kV Sec.1 y 2 y diagonales 1 y 2 de S/E Cumbre.	Instalación con riesgo: Línea 500KV Parinas - Cumbre C2, durante los trabajos de lavado de aislación de la Línea 500kV Cumbres - Parinas, a solicitud de TEN.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar 52K8 de S/E Parinas. — Observaciones: solicitud emitida a requerimiento de TEN, por trabajos de lavado de aislación en sus instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
20240B0282	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2430	S/E HORIZONTE NORTE [EN_REVISION]	33910	PA S/E HORIZONTE NORTE F16 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 1254. Se solicita autorización para la Primera Energización en vacío de Circuito N° 14 Red de Media Tensión - SE Horizonte Norte. En esta instancia NO se energizarán aerogeneradores. Etapa 1	NUP 1254. Se solicita autorización para la Primera Energización en vacío de Circuito N° 14 Red de Media Tensión - SE Horizonte Norte. En esta instancia NO se energizarán aerogeneradores. Etapa 1	NUP 1254. Se solicita autorización para la Primera Energización en vacío de Circuito N° 14 Red de Media Tensión - SE Horizonte Norte. En esta instancia NO se energizarán aerogeneradores. Etapa 1	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 23:00	06-08-24 14:07	12-08-24 10:12
20240B0377	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajo previos NUP 3288 Confección de Malla Puesta a Tierra Replanteo y trazado de Malla Puesta a Tierra. Conexión a malla tierra existente, no se considera conexión a estructura y equipos.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajo previos NUP 3288 Confección de Malla Puesta a Tierra Replanteo y trazado de Malla Puesta a Tierra. Conexión a malla tierra existente, no se considera conexión a estructura y equipos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	31-08-24 19:00	10-08-24 08:45	
20240B0379	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles al interior del patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles, lo cual contempla las obras trazados topográficos, excavaciones, instalación de canalizaciones subterráneas y banco ductos cruce de camino, construcciones fundaciones y montaje parrillas operador, y colocación de gravilla, y el sistema de iluminación. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 06:30	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 21:11
20240B0273	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	590	S/E SAUZAL	2750	S/E SAUZAL T1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo a solicitud de ENEL por mantenimiento de Transformador N°1 de Central Sauzal.	Bajo.-	Actividades: Trabajos por Solicitud de empresa ENEL para los trabajos de Mantenimiento en Transformador N°1 de Central Sauzal.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones con riesgo: Paño Transformación HT01-Sauzal.- Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. - Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 00:01	10-08-24 23:59	07-08-24 08:56	13-08-24 00:26
20240777 38	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A.	70	Desconexión	Origen Interno	Programada	288	S/E CENTRAL LIRCAY	367 368 369 5281 8380 15088	S/E CENTRAL LIRCAY BT1 S/E CENTRAL LIRCAY B2 S/E CENTRAL LIRCAY B4 S/E CENTRAL LIRCAY 6.6KV S/E CENTRAL LIRCAY S/E CENTRAL LIRCAY B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones		Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo	Mantenimiento Mayor S/E Lircay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 00:01	09-08-24 23:59	06-08-24 00:01	09-08-24 23:56
20240799 99	Subestacion	Aprobado	GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	636	S/E EL PEUMO	31355	S/E EL PEUMO E4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Energización y puesta en servicio de paño E4 S/E Peumo, asociado a la puesta en servicio de PMG Palermo NUP 2993. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: a disposición de jefe de faena S2E4, B9E4-1 y B9E4-2 S/E El Peumo.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización y puesta en servicio de paño E4 S/E Peumo, asociado a la puesta en servicio de PMG Palermo NUP 2993. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: a disposición de jefe de faena S2E4, B9E4-1 y B9E4-2 S/E El Peumo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 00:00	31-08-24 23:59	06-08-24 00:00	
20240B0278	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	386	SAUZAL 110/13.2/13.3 KV 1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento programado a interruptores 52G1, y 52SA1 por lo que se debe desconectar el transformador de poder de la unidad 1. Unidad 1 se encuentra fuera de servicio por mantenimiento mayor según documento neomante 2024079430, desde el día 05/08 al 10/08	En terreno toman las medidas necesarias, riesgo bajo.	Unidad N°1 de Sauzal se encuentra fuera de servicio en mantenimiento mayor según documento neomante 2024079430.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 00:00	10-08-24 23:59	07-08-24 08:50	12-08-24 23:16

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Central Generadora: 17

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024078892	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	608	Intervención	Origen Interno	Programada	72	TER LOS VIENTOS		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de validación del CEMS	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Se requiere fijar 125 MW de carga, operando con GNL	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-08-24 17:00	07-08-24 05:00	06-08-24 17:41	07-08-24 00:59
2024081578	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR S.A.	652	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	241	HP MC1		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión forzosa para limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río; sedimentos, piedras, arena.	Desconexión forzosa para limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río; sedimentos, piedras, arena.	Limpieza de embalse y bocatoma debido a material arrastrado por el río.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		06-08-24 15:06	06-08-24 16:00	06-08-24 15:06	06-08-24 16:15
2024081561	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.	17	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	181	HE PEHUENCHE		CENTRAL COMPLETA	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Se requiere normalizar fusibles en barra de media tensión en S/E Río Melado. Se realizara cambio urgente de porta fusible y baston fusible. Pérdida de comunicaciones con centrales Curillinque y Loma Alta. Central Pehuenche queda sin repaldo de SSAA.	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		06-08-24 14:45	06-08-24 21:00	06-08-24 14:46	06-08-24 16:51
2024081516	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	165	HP PEUCHEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Peuchen por obstrucción de Cámara de Carga, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería.	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería forzada.	La obstrucción en Cámara de Carga, puede provocar disparo mecánico en las unidades generadoras por baja presión en tubería forzada, lo que puede afectar a las instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		06-08-24 12:36	06-08-24 16:00	06-08-24 12:59	06-08-24 13:15
2024081515	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	522	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	164	HP MAMPIL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería.	Se requiere realizar rechazo de carga con unidades de la Central Mampil por obstrucción de Cámara de Carga Mampil, debido a gran cantidad de desechos acumulados en la reja de aducción. Esta situación puede provocar disparo mecánico por baja presión en tubería forzada.	La obstrucción en Cámara de Carga, puede provocar disparo mecánico en las unidades generadoras por baja presión en tubería forzada, lo que puede afectar a las instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		06-08-24 12:33	06-08-24 16:00	06-08-24 13:03	06-08-24 15:12
2024081527	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	393	TER ATACAMA	2169	TER ATACAMA CC2-TG2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Verificación y solución de alarma Altas Vibración.	Trabajo programado y supervisado en Terreno. Riesgo bajo.	No Hay.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		06-08-24 12:00	06-08-24 23:59	06-08-24 12:00	06-08-24 23:48
2024079483	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACION SOLAR S.A.	2327	Intervención	Origen Interno	Programada	1794	PFV DOMEYKO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de control PPC del Parque a través del nuevo Scada, se requiere realizar movimientos de potencia activa en escalones de 10MW de subida y bajada, además, de potencia reactiva en escalones máximo de 5MVAr de inyección y absorción.	Trabajos con riesgos mínimos, se toman las medidas de seguridad correspondientes.	Se realizaran cambios en el estado del control Habilitado/Deshabilitado del PPC y cambios de consignas de potencia activa y reactiva, esto por medio del nuevo Scada.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-08-24 11:00	06-08-24 12:00	06-08-24 10:52	06-08-24 12:38
2024078301	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA SIETE SPA	574	Desconexión	Origen Externo	Programada	188	TER TRINCAO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de conductores nuevo paño de línea de 110 kV de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre LT 110 kV Pid Pid - Castro entre Estr: 49 y 50 poste. Instalación y conexión de puentes de enmalle entre LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro y LT 110 kV Pid Pid - Castro entre estr:49 y 50. Instalación y cierre de puentes en Estr G LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro. Trabajos realizados por Saesa. Faenas asociadas a proyecto NUP 943. Condiciones requeridas: TER Trincao fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Tendido de conductores nuevo paño de línea de 110 kV de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre LT 110 kV Pid Pid - Castro entre Estr: 49 y 50 poste. Instalación y conexión de puentes de enmalle entre LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro y LT 110 kV Pid Pid - Castro entre estr:49 y 50. Instalación y cierre de puentes en Estr G LT 110 kV Nueva Gamboa - Castro. Trabajos realizados por Saesa. Faenas asociadas a proyecto NUP 943. Condiciones requeridas: TER Trincao fuera de servicio y desconectada.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		06-08-24 10:00	06-08-24 18:00	06-08-24 15:51	06-08-24 18:36
2024079138	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELEKTRA GENERACIÓN S.A.	34	Desconexión	Origen Externo	Programada	3	TER CHILOE		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solicitada por Grupo SAESA. Se requiere Central Chiloé (Elektragen) Fuera de Servicio y Abierto 52EG2 de SE Quellón por faenas a ejecutarse con personal de Lineas Vivas correspondiente a: 1"Realizar el tendido de conductores de nuevo paño de línea de 110 kv de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre línea 110 kv Pid Pid Castro entre Estr: 49 y 50 poste AT 15568 y 15569 2" Realizar la instalación y conexión de puentes de Enmalle entre línea 110 kv Nueva Gamboa Castro y línea 110 kv Pid Pid castro entre estr:49 y 50 poste AT 15568 y 15569 3" instalación y cierre de puentes en Estr G poste BN2557 línea 110 kv Nueva Gamboa Castro. Faenas asociadas a proyecto NUP 943.	Desconexión solicitada por Grupo SAESA. Se requiere Central Chiloé (Elektragen) Fuera de Servicio y Abierto 52EG2 de SE Quellón por faenas a ejecutarse con personal de Lineas Vivas correspondiente a: 1"Realizar el tendido de conductores de nuevo paño de línea de 110 kv de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre línea 110 kv Pid Pid Castro entre Estr: 49 y 50 poste AT 15568 y 15569 2" Realizar la instalación y conexión de puentes de Enmalle entre línea 110 kv Nueva Gamboa Castro y línea 110 kv Pid Pid castro entre estr:49 y 50 poste AT 15568 y 15569 3" instalación y cierre de puentes en Estr G poste BN2557 línea 110 kv Nueva Gamboa Castro. Faenas asociadas a proyecto NUP 943.	Desconexión solicitada por Grupo SAESA. Se requiere Central Chiloé (Elektragen) Fuera de Servicio y Abierto 52EG2 de SE Quellón por faenas a ejecutarse con personal de Lineas Vivas correspondiente a: 1"Realizar el tendido de conductores de nuevo paño de línea de 110 kv de S/E Nueva Gamboa entre Estr: BN2557 y BN2525 por sobre línea 110 kv Pid Pid Castro entre Estr: 49 y 50 poste AT 15568 y 15569 2" Realizar la instalación y conexión de puentes de Enmalle entre línea 110 kv Nueva Gamboa Castro y línea 110 kv Pid Pid castro entre estr:49 y 50 poste AT 15568 y 15569 3" instalación y cierre de puentes en Estr G poste BN2557 línea 110 kv Nueva Gamboa Castro. Faenas asociadas a proyecto NUP 943.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		06-08-24 10:00	06-08-24 18:00	06-08-24 16:10	06-08-24 18:33
2024081371	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	68	A solicitud de Codelco Chile División Salvador segun SODI N°418, por trabajos de Lavado mecanizado de aislación en Linea de 110 kV Salvador.	A solicitud de Codelco Chile División Salvador segun SODI N°418, por trabajos de Lavado mecanizado de aislación en Línea de 110 kV Salvador, como medida de preventiva No reconectar 52H1 PV Salvador.	Planta conectada normal, como medida preventiva No reconectar 52H1 PV Salvador.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		06-08-24 09:30	06-08-24 18:00	06-08-24 10:02	06-08-24 16:35
2024077864	Central Generadora	Aprobado	VENEZIA SOLAR SPA [EN_REVISION]	2147	Intervención	Origen Interno	Programada	2081	PFV VENEZIA SOLAR [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Puesta en servicio de línea 13,3kV, Barras de 13,2 kV de PMG Venezia y del Transformador de SSAA.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Se procederá de acuerdo con la GM de PES "CONEXIÓN PMG VENEZIA EN PAÑO C10 S/E TENO"	No tiene consumo afectado		protocolos_de_pruebas	P (Prueba de Puesta en Servicio)		06-08-24 08:00	06-09-24 18:00	07-08-24 09:26	
2024080502	Central Generadora	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2170	PE KALLPA [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inyección de energía a la red y validación de los parámetros operacionales de los WTG, de acuerdo con el perfil de carga del pronóstico enviada con anterioridad al CEN. Además, considerar Pruebas de validación de Potencia del parque a medida que se disponibilicen y energizan WTG.	El riesgo será el normal de acuerdo con la etapa de comisionamiento del proyecto. Estará controlado por lo especialistas a cargo del trabajo.	Se informara a Coordinador durante energización de WTG; Además, considerar validación de curva de potencia de los aerogeneradores. Los trabajos y equipos son coordinados y quedan a disposición del Jefe de Puesta en servicio, el cual coordinara en todo momento cada maniobra, movimiento o inyección a la red con CCR y CEN. Trabajos corresponden al proyecto Parque Eólico KALLPA NUP 2755.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		06-08-24 08:00	31-08-24 23:58	06-08-24 11:48	
2024076735	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN SOLAR SPA	367	Desconexión	Origen Interno	Programada	394	PFV MARIA ELENA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retrofit de protecciones ZIV en celdas 1, 2, 11 y 12 S/E María Elena. Montaje medidores de energía en celdas 2 a 11. Retrofit de TTCC en celdas 1, 2 y 12 S/E María Elena. Protocolización de protecciones ZIV y Schneider. Asociado a proyecto BESS de Generación Solar NUP 4786. Trabajos en coordinación con Saesa. Condiciones requeridas, PFV María Elena fuera de servicio y desconectada. Centros de transformación 1 a 49 abiertos y bloqueados.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Retrofit de protecciones ZIV en celdas 1, 2, 11 y 12 S/E María Elena. Montaje medidores de energía en celdas 2 a 11. Retrofit de TTCC en celdas 1, 2 y 12 S/E María Elena. Protocolización de protecciones ZIV y Schneider. Asociado a proyecto BESS de Generación Solar NUP 4786. Trabajos en coordinación con Saesa. Condiciones requeridas, PFV María Elena fuera de servicio y desconectada. Centros de transformación 1 a 49 abiertos y bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 10:48	07-08-24 08:17
2024080010	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SAN ANDRÉS SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	248	PFV SAN ANDRES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	5	Se realizarán durante la semana ciclos de 10 horas de carga con 30 MW y de 6 horas de descarga con 30 MW. En bloques horarios 7:30 a 17:30 hrs (Carga) y 18 a 00 Hrs (descarga) respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 4134 BESS, en las cuales se realizarán durante la semana ciclos de carga y de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga y descarga se realizarán durante el día según recurso solar disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-08-24 07:30	11-08-24 03:30	06-08-24 08:24	12-08-24 01:53
2024080004	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1685	PE CALAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	162	Prueba de validación y mantenimiento sistema ICCP en nuevo sistema Scada SP5 en Centro de Despacho de Generación y Centro de control Renovables Santiago.	Riesgo bajo ,trabajos de verificacion de señales	Durante la ventana de trabajo se perderá el envio de señales ICCP de SCADA ENGIE a SCADA CEN de todos los activos renovables de enele.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		06-08-24 07:00	07-08-24 18:00	06-08-24 15:44	09-08-24 13:16
2024058903	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO PUNTA DE TALCA SPA [En_Revision]	2199	Intervención	Origen Interno	Programada	2144	PE PUNTA DE TALCA [En_Revision]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realización de pruebas para validación del modelo dinámico, potencia máxima, mínimo técnico, partida y detención de PE Punta de Talca. Considera realizar pruebas individuales por aerogenerador. Movimientos de potencia activa y reactiva se coordinan en tiempo real con CDC y según recurso eólico disponible. Condiciones requeridas: PE Punta de Talca sin limitaciones instruidas por CDC y PPC a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.	PE Punta de Talca NUP 1304 en período de puesta en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		06-08-24 00:00	06-08-24 23:59	06-08-24 00:00	07-08-24 02:28
2024080000	Central Generadora	Aprobado	GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA	2026	Intervención	Origen Interno	Programada	1929	PMG PFV SOLAR PALERMO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PMG Palermo, NUP 2993. Pruebas consideran inyección de energía al SEN según disponibilidad de circuitos. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: PMG Palermo a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio PMG Palermo, NUP 2993. Pruebas consideran inyección de energía al SEN según disponibilidad de circuitos. Periodo de puesta en servicio hasta la entrega a operación comercial. Condiciones requeridas: PMG Palermo a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		06-08-24 00:00	31-08-24 23:59	06-08-24 00:00	

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024081725	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	875	MINERO - SEWELL 110KV	1718	MINERO - SEWELL 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconeccion por linea dañada entre torre 3 y 2	Desconeccion por linea dañada entre torre 3 y 2	Desconeccion por linea dañada entre torre 3 y 2	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 21:41	07-08-24 00:00	06-08-24 21:49	22-08-24 12:40
2024080367	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1462 1463 1464 1465	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Paño J12 GIS (UO 5903110R).	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Paño J12 GIS (UO 5903110R). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 16:00	06-08-24 17:30	06-08-24 16:07	06-08-24 18:41
2024078543	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	210	QUILLOTA - NOGALES 220KV	1364	QUILLOTA - NOGALES 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J2. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J2. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y a la línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota. Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 15:00	06-08-24 17:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:20
2024080366	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1948	Intervención	Origen Interno	Programada	762	MAITENCILLO - CASERONES 220KV	1458 1459 1460 1461	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Paño J11 GIS (UO 5903110R).	Bajo	Actividades: Inspección general equipo GIS, S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Paño J11 GIS (UO 5903110R). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, delimitar la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 15:00	06-08-24 16:00	06-08-24 16:07	06-08-24 17:47
2024078544	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	203	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV	1264	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J3. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación del paño J3. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y a la línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 14:00	06-08-24 15:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:20
2024081525	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	1855	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	451	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	1026	TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reinstalación de aislador suelto en Torre 9 de Tap Lo Valledor de la línea 110 kV Chena – Cerro Navia N°2 (fase media).	Riego alto. Se ubicó aislador fuera de base, debido al viento. Trabajo se realizará con personal de líneas vivas en Torre9 (arranque de SE Lo Valledor que está conectado de la línea Chena - Cerro Navia N°2).	Se gestiona P.T CF.: 7003 con personal de Mantenimiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 13:15	06-08-24 19:00	06-08-24 13:10	06-08-24 15:13
2024078545	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	203	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV	1365	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño J4. Coordinado con Celeo Redes.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios del paño J4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar interruptores asociados a la Barra de 220 kV sección 1 y 2 y a la línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Dalimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 13:00	06-08-24 14:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:47
2024081421	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEJILLONES S.A.	427	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1087	ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV	2019 2020	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C2 PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en LT 220 kV Encuentro - Sierra Gorda por alta contaminación. Condiciones requeridas: No reconectar 52J13 en S/E Encuentro. No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Sierra Gorda.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aisladores en LT 220 kV Encuentro - Sierra Gorda por alta contaminación. Condiciones requeridas: No reconectar 52J13 en S/E Encuentro. No reconectar 52J1 y 52J2 en S/E Sierra Gorda.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 11:00	06-08-24 20:00	06-08-24 11:00	07-08-24 19:36
2024081411	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	369	PARRAL - CAUQUENES 66KV	3277	PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere bloquear reconexión automática de interruptor 52B1 de S/E Parral, LT 66kV Parral-Cauquenes, para reposicionar amortiguadores de línea AT entre estructuras N°17 y N°18.	Riesgo controlado según procedimiento interno de CGE Transmisión.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 10:38	06-08-24 16:00	06-08-24 10:41	06-08-24 17:19
2024081409	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	995	K1 - 10 100KV	1831	K1 - 10 100KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de puntos calientes en TC fases 1 - 3 y Desconectador de línea fase 1, en Extremo S/E K-1	Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas para realizar un trabajo seguro	Condiciones operacionales: S/E K1 Abiertos 52H23, 89H23-1, 89H23-2, 89H23-3; Cerrado: 89H23-3T // S/E 10 Abiertos 52H23, 89H23-1, 89H23-2, 89H23-3; Cerrado: 89H23-3T.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:56	06-08-24 19:00	06-08-24 09:56	06-08-24 17:07
2024079466	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV	3658 3856 3660 3662	ALGARROBAL – EST 141C 220KV C1 EST 141C - EST 141A 220KV C1 [EN_REVISION] ALGARROBAL – EST 143A 220KV C2 ALGARROBAL – EST 143A 220KV C3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: Lavado de aislación patio 220 kV incluye equipos primarios, paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11; J12; J17; J18; J9; J5, ATR1; ATR2; TR3, marcos de barra principal y auxiliares, marcos de líneas y barra de transferencia. Incluye el desmalezado de patio 220 kV. Sequn SOD N° 1577.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	SE Algarrobal: No reconectar 52J2, 52J3, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 09:00	06-08-24 17:30	06-08-24 09:18	06-08-24 16:37
2024079713	Linea	Aprobado	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR	357	Intervención	Origen Interno	Programada	692	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALVADOR 110KV	25 24	TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado mecanizado de aislación en línea	Lavado mecanizado de aislación en línea	Lavado mecanizado de aislación en línea	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:30	30-08-24 18:00	06-08-24 09:36	
2024067131	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Instalación de placas, relleno, prelosa y hormigonado.	Bajo	Actividades: Instalación de placas, relleno, prelosa y hormigonado. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 21:11
2024067575	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Líneas 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Líneas 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024067576	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Líneas 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Líneas 220 kV Hualpén-Guindo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024071246	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1395	CONDORES - PARINACOTA 220KV	3199	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Condores-Parinacota, C1, Inspección de Líneas mediante Drone, Estructura(s): E322-E330, Total: 9 EST		Actividades: L 220kV Condores-Parinacota, C1, Inspección de Líneas mediante Drone, Estructura(s): E322-E330, Total: 9 EST, Fecha de ejecución: 06-10.08.2024, Plazo Entrega Informe: 17.08.2024, OM: 8275180 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	10-08-24 18:00	08-08-24 05:00	
2024071241	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1559	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3631	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Tarapacá-Puerto Patache, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): ML(TAR)-ML(PUP), Total: 7 KM, Fecha de ejecución: 06.08.24, Plazo Entrega Informe: 13.08.2024, OM: 8266905		Actividades: L 220kV Tarapacá-Puerto Patache, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): ML(TAR)-ML(PUP), Total: 7 KM, Fecha de ejecución: 06.08.24, Plazo Entrega Informe: 13.08.2024, OM: 8266905 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 14:17	06-08-24 16:47
2024071242	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1559	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3632	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Tarapacá-Puerto Patache, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): ML(TAR)-ML(PUP), Total: 7 KM, Fecha de ejecución: 06.08.24, Plazo Entrega Informe: 13.08.2024, OM: 8266905		Actividades: L 220kV Tarapacá-Puerto Patache, C1 y C2, Inspección Visual Pedestre, Estructura(s): ML(TAR)-ML(PUP), Total: 7 KM, Fecha de ejecución: 06.08.24, Plazo Entrega Informe: 13.08.2024, OM: 8266905 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 14:17	06-08-24 16:47
2024071419	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1544	CHALLACOLLO - TIQUIMA 220KV	3596	CHALLACOLLO - TIQUIMA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Lagunas-Puquios, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E120-E226, Total: 648 CAD	Bajo	Actividades: L 220kV Lagunas-Puquios, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E120-E226, Total: 648 CAD, Fecha de ejecución: 05-15.08.24, Plazo Entrega Informe: 22.08.2024, OM: 8272320 Restricciones: Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 No reconectar Terceros, 52J1 (SE Puquios TECK) No reconectar Terceros, 52J1; 52J2 (SE Challacollo TECK) No reconectar Terceros, 52J1 (SE Tiquima TECK) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Challacollo-Tiquima, C1 o L 220kV Lagunas-Challacollo, C1 o L 220kV Lagunas-Puquios, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, E120-E226 Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 16:47

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024071421	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – EST. 255 220kV C1 EST. 255 – EST. 345 220kV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Lagunas-Puquios, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructural(s): E120-E226, Total: 648 CAD	Bajo	Actividades: L 220kV Lagunas-Puquios, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructural(s): E120-E226, Total: 648 CAD, Fecha de ejecución: 05-15.08.24, Plazo Entrega Informe: 22.08.2024, OM: 8272320 Restricciones: Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 No reconectar Terceros, 52J1 (SE Puquios TECK) No reconectar Terceros, 52J1; 52J2 (SE Challacollo TECK) No reconectar Terceros, 52J1 (SE Tiquima TECK) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Challacollo-Tiquima, C1 o L 220kV Lagunas-Challacollo, C1 o L 220kV Lagunas-Puquios, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, E120-E226 Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado antes de iniciar el lavado de aislación energizada	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 16:47
2024071871	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1933 1934 1935 1936 1937	ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito)	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) Restricciones: Subestación Atacama, 52J5; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Tap Off Enlace/ENGIE: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:45	06-08-24 14:41
2024072849	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2967	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce de vegetación en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024072854	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	153	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	1320	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce de vegetación en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 21:11
2024072898	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024072899	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Colbún.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024072953	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3438	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chiquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024072954	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1483	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	3439	EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.- Nota: Trabajos coordinados con Chiquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024072982	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024073010	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	978	DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV	1806	EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Roce de vegetación en franja de servidumbre.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.- Nota: Trabajos coordinados con STN y CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 21:11
2024073230	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	138	ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV	1311	ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce de vegetación en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Antuco-Charrua, C1 o Línea 220kV Antuco-Charrua, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024073231	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	138	ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV	1389	ANTUCO (TRANSELEC) - CHARRUA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce de vegetación en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Antuco-Charrua, C1 o Línea 220kV Antuco-Charrua, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024073254	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1779	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1	4287	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C2 o Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024073255	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1779	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV L1	4288	CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Los Notros-Charrúa, C2 o Línea 220kV Los Notros-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024074151	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024074152	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024074161	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	4327 4336	E243 - HUALPEN 220KV C1 CHARRUA - E243 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024074162	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024074765	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1454	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción Banco Ducto Reforzamiento L 23kV Lagunas - TEA; Cruce con L 220kV San Simón - Lagunas C1; Turno B	Bajo	Actividades: Construcción Banco Ducto Reforzamiento L 23kV Lagunas - TEA; Cruce con L 220kV San Simón - Lagunas C1; Turno B Restricciones: Lagunas, 52J2 No reconectar Terceros, 52J4; 52J5 (SE San Simón) No reconectar Terceros, 52J1 (SE Tap Off Nva. Victoria) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, E471 - E472.1 Bloqueo jefe de faena Segregación mediante portales de distancias de seguridad; Prohibición de trabajar no respetando la distancia de seguridad a los conductores energizados; Supervisión permanente durante las maniobras con maquinaria bajo la línea; Mantener la zona despejada de materiales que puedan proyectarse hacia los conductores.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 20:00	06-08-24 05:40	06-08-24 21:11

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024075169	Linea	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	1425	DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV	3284 3314	CENTRAL PAJONALES - PATIO DE MUFAS N°1 220KV C1 PATIO DE MUFAS N°1 - PATIO DE MUFAS N°2 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Bloqueo a la reconexión del 52J6 en S/E Don Héctor y 52J71 en S/E Central Pajonales debido a trabajos de lavados de aislación con equipos energizados en LT S/E Central Pajonales - S/E Don Héctor 220 kV, incluye lavado de aislación en S/E Central Pajonales y equipos del Paño J6 en S/E Don Héctor.	Riesgo bajo y controlado según procedimientos de Prime Energía Chile.	Central 100% disponible en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 10:08	06-08-24 18:23
2024075588	Linea	Ejecución Exitosa	ZALDÍVAR TRANSMISIÓN S.A.	509	Intervención	Origen Interno	Programada	1287	LABERINTO - KIMAL 220KV	3081	LABERINTO - EST.L1B 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	se realizara trabajo de lavado de aisladores de linea electrica energizada	riesgo bajo ya que empresa realiza lavado con agua desmineralizada y camion con piton remoto	Señalizar no reconectar ssee laberinto paños J021, J022 y ssee Kimal paños J11, J12	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:05	06-08-24 16:16
2024075827	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 1 y 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J5 y 52J6 de S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo.	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 1 y 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J5 y 52J6 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 16:00	06-08-24 07:56	06-08-24 18:09
2024076191	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	372 4793	TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C2 [En_Revision]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere Precautoria por el desarrollo del proyecto NUP 1176 Aumento de Capacidad sobre la LT1x66Kv Rosario- San Fernando en el tramo LT 66KV TAP Rengo-Pelequén para efectuar faenas de trasados, excavaciones, traslado de postes, accesos y caminos en la Linea de transmisión y trabajos de DOCC a nivel de piso en los paños 81 de S/E Pelequén.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B1 en SE Pelequén, el interruptor 52B2 en Rosario y la precaución de no reconectar el interruptor 52B72 en SE Rengo .	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:33	06-08-24 18:50
2024076198	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	370	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV	393 4807	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere Precautoria por el desarrollo del proyecto NUP 1177 LT 66KV Pelequén-Malloa para efectuar faenas de trasados, excavaciones, traslado de postes, accesos y caminos en la Linea de transmisión y trabajos de DOCC a nivel de piso en las proximidades del paño B4 de S/E Pelequén.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B4 de Pelequén y 52B4 de SE Malloa.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:33	06-08-24 18:50
2024076334	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1632	HUALQUI - CHARRUA 220KV	3881	ESTRUCTURA 166 - CHARRUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualqui, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024076350	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2968	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. - Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios NUP 3885.	Medio	Actividades: SE Entre Rios : Obras civiles para fundación foso separador agua - aceite, fundaciones MT, caminos, cerco delimitador y montaje de canaletas prefabricadas. Trabajos dentro de la franja de servidumbre LT 500 kV Charrúa - Entre Rios, C2. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa-Entre Rios, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 21:11
2024076381	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2968	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- SE Entre Rios : Pre armado, montaje, giro, aplome y torque de estructuras altas y bajas del nuevo patio statcom, SE Entre Rios. - Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios NUP 3885.	Bajo	Actividades: SE Entre Rios : Pre armado, montaje, giro, aplome y torque de estructuras altas y bajas del nuevo patio statcom, SE Entre Rios. (Trabajos dentro de la franja de servidumbre LT 500 kV Charrúa - Entre Rios, C2.) Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa-Entre Rios, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024076443	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1546	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule - Parral C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024076444	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	945	LINARES - PARRAL 154KV	1305	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule - Parral C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024076445	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1306 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule - Parral C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024076456	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2965	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas de Transmisión.-	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles en varios vanos.- Instalaciones en Riesgo: L 500KV Entre Rios-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, C1.- Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 04:57	06-08-24 10:05
2024077922	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1454	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 , en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodi 361)	Instalaciones en Riesgo: L 220 San Simón-Lagunas C1. Tap Off N. Victoria. Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771. vano entre E471 Y E472.1 , en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: San Simón: 52J4, 52J5 No reconectar. Lagunas: 52J2 No reconectar Tap Off N. Victoria: 52JT No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024076701	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 3 y 4. Condiciones requeridas: No reconectar 52J8 y 52J0 de S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo	Se realizará lavado de aislación en Línea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 3 y 4. Condiciones requeridas: No reconectar 52J8 y 52J0 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 16:00	06-08-24 07:56	06-08-24 18:09
2024079237	Linea	Ejecución Exitosa	TAMAKAYA ENERGÍA SPA	398	Intervención	Origen Interno	Programada	1093	KELAR - KAPATUR 220KV	2037 2038	KELAR - KAPATUR 220KV C1 KELAR - KAPATUR 220KV C2	Medición de malla a tierra	Sin Limitaciones	Mediciones de puesta a tierra en torres (1-8-15-37-52-57) de línea de transmisión Kelar-Kapatur.	Riesgo bajo dado que mediciones serán realizadas con personal y equipos especializado.	Mediciones de puesta a tierra deben ejecutarse por programa preventivo. En S/E Kapatur se solicitará no reconectar 52J9, 52J10, 52J11 y 52 J12 en S/E Kelar se solicitará no reconectar 52J1, 52J8.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:12	09-08-24 10:30
2024076872	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	831	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1	1629	SECCIONADORA SAN ANDRES - CARDONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de URT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20.	Riesgo bajo dado que mediciones serán realizadas con personal y equipos especializado.	Reemplazo de URT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizarán las actuales RTU´s GE D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todos los actuales módulos de las RTU´s GE D20 a la nueva RTU GE G500 vía protocolo D20-link. Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GE G500 en conjunto con personal de la empresa Transelec se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la URT con el SCADA de transelec, , Prueba de mando sobre 52JR: Cerrar y Abrir, , Prueba de mando sobre TAP ATR2: Subir y bajar, , Prueba de mando sobre reconexión automática J3: Habilitar y deshabilitar,, NOTA 1: SE ASIGNARÁ UN RECURSO DE TRANSELEC COMO INSPECTOR Y OTRO COMO EJECUTOR DE MANIOBRAS DECLARADAS EN ESTE DOCUMENTO, QUIENES GARANTIZARAN QUE SE NORMALICEN LAS INSTALACIONES DIARIAMENTE DESPUES DE FINALIZAR LA FAENA., Nota 2: Se designará recursos de transelec para mantener la operación de subestación de forma Local mientras duren los trabajos., NOTA 3: Al finalizar la jornada diaria, se normalizaran las maniobras solicitadas sobre el paño JR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SCADA Cardones o SS.AA. C.A. Cardones o SS.AA. C.C. Cardones o Paño Cent. Diag. DJ3-4-Cardones o SCADA Local SE Cardones o L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1 o Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-San Andrés, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024077953	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodi 361)	Instalaciones en Riesgo: L 220 Frontera_Lagunas C2. Tap Off Quillagua. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Frontera: 52J4, 52J5 No reconectar. Lagunas: 52J1 No reconectar Tap Off Quillagua: 52J1 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024078015	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 165 220KV C1 EST. 165 – EST. 255 220KV C1 EST. 255 – EST. 345 220KV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Puquios PK 60+220. vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. (Sodi 362)	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Lagunas-Puquios C1.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Puquios PK 60+220. vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J12, 52J13 No reconectar. Puquios: 52J1 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 21:00
2024078046	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, En apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vano (Sodis 363 y 364)	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76. Restricciones: Tarapacá: 52J2 No reconectar. Geoglifos: 52J4, 52J5 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024078077	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, En apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vano (Sodis 363 y 364)	instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Geoglifos C1.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA. Trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76. Restricciones: Tarapacá: 52J1 No reconectar. Geoglifos: 52J1, 52J2 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024078108	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86(PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113. (Sodi 365)	instalaciones en Riesgo: L 220 kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad : A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, entre vanosE138-E139 y Paralelismo de linea entre vanos E114-E169 (PK41-PK59 Acueducto) se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 5216 No reconectar. Geoglifos: 5215, 5216 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024078139	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos-Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86(PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113. (Sodi 365)	instalaciones en Riesgo: L 220 kV Geoglifos-Lagunas C1.. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de la L220 kV Geoglifos Lagunas C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, entre vanosE138-E139 y Paralelismo de linea entre vanos E114-E169 (PK41-PK59 Acueducto) se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 5205 No reconectar. Geoglifos: 5212, 5213 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024081274	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500kV	1573 1653	ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual con trepado de estructuras para determinar causa de la desconexión forada ocurrida el dia 02-08-2024.	Bajo	Actividades: Inspección visual con trepado de estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:55	06-08-24 17:32
2024078330	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1006	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	1852 3245 4831 4832	CAPRICORNIO - EST N°54 110KV C1 EST N°54 - TAP EL NEGRO 110KV C1 EST.54 – EST.109 110KV C1 [EN_REVISION] EST.109 - TAP EL NEGRO 110KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cierre de puentes en estructuras 109	Riesgo bajo, se consideran las medidas pertinentes para la realización de un trabajos seguro	Condiciones operacionales: S/E Capricornio: Abiertos 52H2, 89H2-1, 89H2-2, Cerrado 89H2-2T S/E Altonorte: Abiertos 52H4, 89H4-1, 89H4-2, Cerrado 89H4-2T S/E El Negro: Abierto 52HT1, 89HT1-1. Desconexión oreviamente acordada con cliente Allbernarle	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:09	06-08-24 19:04
2024078432	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1416 1417	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Coordinado Con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024078433	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1418 1604 1605	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Coordinado Con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024078583	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1488 1489	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024078584	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1490 1491	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 16:08
2024078587	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1989	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	4076	RAPEL - EST. 1398 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024078588	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1989	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	4077	RAPEL - EST. 1398 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 18:41
2024078639	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	370	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV	393	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Malloa - Pelequen, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B4 de S/E Malloa y 52B4 de SE Pelequen. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:36	06-08-24 18:50
2024078836	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3457 3459 3461 3462 3463 3748	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C1 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre en linea completa Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 18:00		
2024078847	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1104	NORGENER - CRUCERO 220KV	2055 2056 2057 2058 2059 2060	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación linea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2.	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Norgener: Señalizar y No Reconectar 52J1 y 52J2. S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J12 y 52J13. S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52JT1 y 52J3. S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 17:00	06-08-24 08:26	06-08-24 12:44
2024078858	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC MADERAS SPA	236	Intervención	Origen Interno	Programada	89	ENLACE - BUCALEMU 66KV	110	ENLACE - BUCALEMU 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar LAT 66 kV Enlace Bucalemu, por trabajos de corte y poda de arboles LT 66 kV Enlace - Bucalemu. en cercanías a Estr. 3, Estr.6, Estr. 51 y entre Estr. 52 a 74.	Riesgo controlado, según procedimientos CMPC	Se solicita bloqueo a la reconexión de interruptor 52B2 de S/E Enlace y 52BL de S/E Bucalemu.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:01	06-08-24 18:00
2024078861	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 kV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2	Riesgo bajo por ser lavado preventivo	Condiciones requeridas: S/E Cochrane: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J4; S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J14, 52J15.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 10:01	06-08-24 12:47
2024078871	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	356	Intervención	Origen Interno	Programada	1059	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	COCHRANE - EST. N°2 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C1 COCHRANE -EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Termografia LT Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2 -Gis	Riesgo bajo, se siguen procedimientos de seguridad para actividad	-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:26	06-08-24 12:30
2024078883	Linea	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Intervención	Origen Externo	Programada	1577	CALAMA NUEVA - LASAÑA 220KV	3719 3720	CALAMA NUEVA - TAP OASIS 220KV TAP OASIS - EST. 18 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de linea y marcos de barra en S/E Calama Nueva. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52JL2 S/E Calama Nueva. No reconectar 52J1 S/E Oasis. No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios en barra 220 kV, banco de autotransformadores, marcos de linea y marcos de barra en S/E Calama Nueva. Trabajos realizados por Saesa. Condiciones requeridas: No reconectar 52JL2 S/E Calama Nueva. No reconectar 52J1 S/E Oasis. No reconectar 52J1 en S/E Lasana.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 18:00	06-08-24 07:50	07-08-24 21:18
2024078919	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Programada	1117	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1	2097	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras 000 de líneas 220 kV y lavado de aislación Sub Estación 220 kV Antucoya.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: Señalizar No Reconectar: SE Tap Off Enlace 52J1 // SE Antucoya 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:53	06-08-24 15:32
2024078934	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1853	CODEGUA - ALTO JAHUEL 110KV [EN_REVISION]	4750 4751 4752	EST. 98N - EST. 128 110KV C1 [En_Revision] EST. 128 - EST .146 110KV C1 [En_Revision] EST. 146 - ALTO JAHUEL 110KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización de Estructura 125 (trabajos de terminación de obras civiles a nivel de piso)		Actividades: Normalización de Estructura 125 (trabajos de terminación de obras civiles a nivel de piso) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 04:57	06-08-24 18:20
2024078935	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1853	CODEGUA - ALTO JAHUEL 110KV [EN_REVISION]	4753 4754 4755	EST. 98N - EST. 128 110KV C2 [En_Revision] EST. 128 - EST .146 110KV C2 [En_Revision] EST. 146 - ALTO JAHUEL 110KV C2 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización de Estructura 125 (trabajos de terminación de obras civiles a nivel de piso)		Actividades: Normalización de Estructura 125 (trabajos de terminación de obras civiles a nivel de piso) Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 04:57	06-08-24 18:20
2024078947	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1562	CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV	4991 4992 4993 3670 4994 4995	CALAMA NUEVA – EST. 45 220KV C2 EST. 45 – EST. 41 220KV C2 EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C2 CALAMA NUEVA - NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 CALAMA NUEVA – EST. 41 220KV C1 [EN_REVISION] EST. 41 – NUEVA CHUQUICAMATA 220KV C1 [EN_REVISION]	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Calama Nueva: Faenas de lavado de aislación a equipos primarios en Barra 220 kV; PAÑOS JL1 - JL2 - J3; Banco de Autotransformadores: Barra 1 110kV; PAÑOS HT5 - H2 - H3 - H5; Paño ET5 aisladores en Marco de Línea y Marco de Barra 1 y 2.	Riesgo bajo segun analisis	Condiciones requeridas: SE Nva Chuquicamata: No reconectar 52J7 y 52J8. SE Calama Nueva: No reconectar 52J3	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	10-08-24 09:42	10-08-24 12:27
2024078969	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	363	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66kV	230	EST. 35 - MARQUESA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos consistente en reemplazo de aislación y herrajes. El trabajo se realiza con el método de lineas energizadas	Trabajo con riesgo controlado en las instalaciones	Se requiere el bloqueo de Reconexión Automática del Interruptor 52B5 en S/E Pan de Azúcar	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:43	06-08-24 17:43
2024078982	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	299	EL PENON - ANDACOLLO 66kV	237	EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos consistente en reemplazo de aislación y herrajes. El trabajo se realiza con el método de lineas energizadas	Riesgo controlado del trabajo en las instalaciones	Se requiere el bloqueo de Reconexión Automática del Interruptor 52B3 en S/E El Peñón	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 10:59	06-08-24 16:05
2024079133	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Externo	Programada	1098	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	3694 3695 3723 3725	LAGUNAS - EST. 180 220KV C1 EST. 180 - EST. 202 220KV C1 EST. 202 – EST. 296 220KV C1 EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión de señales IRIG-B desde GPS ubicado en bastidor de control y protecciones paño J3 hacia protecciones en bastidor paño4.	Riesgo Bajo para las instalaciones , solo a nivel de control.	Conexión de señales IRIG-B desde GPS ubicado en bastidor de control y protecciones paño J3 hacia protecciones en bastidor paño4 en atención al NUP4221	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 19:00	06-08-24 14:12
2024079197	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1142	PARINACOTA - QUIANI 66KV	2138	PARINACOTA - EST. N°21 66kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere no reconectar LT 66 Kv Parinacota – Quiani por faenas de Lavado de aislación energizado Torre 1 a Torre 11 y postacion N° 12 a N° 21.	Riesgo controlado y bajo. Lavado de aislación con agua desmineralizada.	Con aviso de suspensión diaria. Faenas coordinadas con CGE. PT 2024-06228 registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	06-08-24 08:11	06-08-24 14:33
2024079204	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1140	PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV	2134	PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar Linea 66 kV Parinacota - Chinchorro por faenas de lavado de aislación energizado Torre 1 a Torre 5 y Postacion N° 6 a N° 53.	Riesgo controlado en faenas de lavado de aislación.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. Faenas serán coordinadas con CGE. PT 2024-06230 registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	08-08-24 08:24	08-08-24 13:00
2024079212	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1141	PARINACOTA - PUKARA 66KV	2135 2136	EST NºS - PUKARA 66KV C1 PARINACOTA - EST NºS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar Línea 66 kV Parinacota-Pukará por faenas de lavado de Aislación entre Torre N° 1 a Torre N° 5.	Riesgo controlado y bajo. Trabajos a realizar con personal especialista de Lineas Vivas de Transmisión.	Solicitud con aviso de suspensión diaria. Faenas serán coordinadas con CGE. PT 2024-06232 registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	07-08-24 08:47	07-08-24 11:46

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024079266	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1559	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3631	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAT 2X220 KV TARAPACÁ-PUERTO PATACHE CTO 1 TRAMO E-4 A E-7 REEMPLAZO DE CONDUCTOR, FERRETERIA Y AISLACION EN ESTRUCTURAS	Bajo	Actividades: LAT 2X220 KV TARAPACÁ-PUERTO PATACHE CTO 1 TRAMO E-4 A E-7 REEMPLAZO DE CONDUCTOR, FERRETERIA Y AISLACION EN ESTRUCTURAS Restricciones: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1. Indisponible. Tarapacá, 52J4 No reconectar Puerto Patache, 52J4; 52J5 No reconectar. Instalación con Riesgo: L.220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, E04-E05-E06 - E07 C1 Bloqueo Jefe de Faena Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Uso de detector de tensión con guantes de alta. Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. (En Entrada E-4 y entrada E-8). Pértigas con certificación al día y legible. Uso de pértiga personal. Delimintar con banderinas rojos limite con circuito energizado C2	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	15-08-24 18:00	07-08-24 07:43	16-08-24 08:42
2024079267	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1559	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV	3632	TARAPACA - PUERTO PATACHE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAT 2X220 KV TARAPACÁ-PUERTO PATACHE CTO 1 TRAMO E-4 A E-7 REEMPLAZO DE CONDUCTOR, FERRETERIA Y AISLACION EN ESTRUCTURAS	Bajo	Actividades: LAT 2X220 KV TARAPACÁ-PUERTO PATACHE CTO 1 TRAMO E-4 A E-7 REEMPLAZO DE CONDUCTOR, FERRETERIA Y AISLACION EN ESTRUCTURAS Restricciones: Linea 220 kV Tarapacá-P. Patache C1. Indisponible. Tarapacá, 52J4 No reconectar Puerto Patache, 52J4; 52J5 No reconectar. Instalación con Riesgo: L.220 kV Tarapaca-Puerto Patache, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, E04-E05-E06 - E07 C1 Bloqueo Jefe de Faena Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Uso de detector de tensión con guantes de alta. Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. (En Entrada E-4 y entrada E-8). Pértigas con certificación al día y legible. Uso de pértiga personal. Delimintar con banderinas rojos limite con circuito energizado C2	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	15-08-24 18:00	07-08-24 07:43	16-08-24 08:42
2024079276	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3225	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera.	Bajo	Actividades: Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera. Restricciones: Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 21:11
2024079277	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1413	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	3226	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera.	Bajo	Actividades: Trabajos previos NUP 3287: Reemplazo de piezas estructurales con cercanía a lineas energizadas 2x220kV María Elena - Frontera. Restricciones: Subestación Ma. Elena, 52J3; 52J4; 52J6; 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Frontera, 52J2; 52J3; 52J5; 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 21:11
2024079442	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	878	COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV	1725 1726	COPAYAPU - ESTRUCTURA 2 110KV C1 ESTRUCTURA 2 110KV - TIERRA AMARILLA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloqueo de reconexión del 52H3 de SE Copayapu, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:47	06-08-24 17:49
2024079565	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.		Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J11, 52J12 No reconectar Lagunas, 52J5, 52J6 No reconectar Tarapacá, 52J1, 52J2 No reconectar Subestación Oyarvide: 52JT1, 52JT2 (Gestionar SODI con TECK). No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos o Barra Principal N°2 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 15:12
2024079566	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.		Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J11, 52J12 No reconectar Lagunas, 52J5, 52J6 No reconectar Tarapacá, 52J1, 52J2 No reconectar Subestación Oyarvide: 52JT1, 52JT2 (Gestionar SODI con TECK). No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos o Barra Principal N°2 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 15:12
2024079567	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.		Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J11, 52J12 No reconectar Lagunas, 52J5, 52J6 No reconectar Tarapacá, 52J1, 52J2 No reconectar Subestación Oyarvide: 52JT1, 52JT2 (Gestionar SODI con TECK). No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos o Barra Principal N°2 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 15:12
2024079568	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado.		Actividades: S/E Geoglifos: Lavado aislación equipos primarios, paños *J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9, J11, J12*; aisladores de pedestal, marcos de barra y de línea de acuerdo al avance del lavado. Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J11, 52J12 No reconectar Lagunas, 52J5, 52J6 No reconectar Tarapacá, 52J1, 52J2 No reconectar Subestación Oyarvide: 52JT1, 52JT2 (Gestionar SODI con TECK). No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C2 o L 220kV Geoglifos-Oyarvide, C1 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C2 o L 220kV Geoglifos-Lagunas, C1 o Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos o Barra Principal N°2 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 15:12
2024079728	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1288	TOCOPILLA – KIMAL 220KV	3075 3076 3077 3070 3071 3072	TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C2 (6A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (6A) EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (6A) TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C1 (7A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (7A) EST. N°2 - EST. CH.1A 220KV C1 (7A)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores portal salida Gis 220 kV S/E Tocopilla.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52J6A, 52J7A. S/E Kimal 52J7, 52J8, 52J13, 52J14. Tap-Off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 16:00	06-08-24 14:14	06-08-24 16:09
2024079730	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1304	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV	2991	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de malla puesta a tierra en estructuras.		Actividades: Medición de malla puesta a tierra en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024079731	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1494 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de malla puesta a tierra en estructuras.		Actividades: Medición de malla puesta a tierra en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 18:00		
2024079732	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1658	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	4110 3973 3986	NOGALES – E-17 220KV C1 E-17 – E-81A 220KV C1 E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Despejes de senderos de acceso a estructuras en zona de alta montaña.		Actividades: Despejes de senderos de acceso a estructuras en zona de alta montaña. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	06-08-24 04:57	06-08-24 21:00
2024079733	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1658	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	3972 3985 4112	E-17 – E-81A 220KV C2 E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES – E-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Despejes de senderos de acceso a estructuras en zona de alta montaña.		Actividades: Despejes de senderos de acceso a estructuras en zona de alta montaña. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00	06-08-24 04:57	06-08-24 21:00
2024079734	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1416 1417	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de mallas a tierra en estructuras.		Actividades: Reparación de mallas a tierra en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00		
2024079735	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1418 1604 1605	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de mallas a tierra en estructuras.		Actividades: Reparación de mallas a tierra en estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00		
2024080255	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de Aislación, estructuras N°10,11,13 a 29, 31 a 56, 58 a 73 y 77 a 79.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de Aislación, estructuras N°10,11,13 a 29, 31 a 56, 58 a 73 y 77 a 79. Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 16:08
2024080267	Linea	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1692	VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV	3828 4063	EST 138 - CARDONES 220KV EST. 39 - EST. 138 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION E102 a E149,Nota: Los trabajos serán entre el tramo Valle Escondido y Cardones.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION E102 a E149,Nota: Los trabajos serán entre el tramo Valle Escondido y Cardones. Restricciones: Subestación Valle Escondido, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024080312	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	1600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Don Goyo según SODI 6232 por Pruebas de diagnostico y resets a teleprotecciones TPOP03P en S/E Pan de Azúcar y TPOP03P en S/E Don Goyo.	Bajo.	Actividad: A solicitud de Don Goyo según SODI 6232 por Pruebas de diagnostico y resets a teleprotecciones TPOP03P en S/E Pan de Azúcar y TPOP03P en S/E Don Goyo. Instalación con restricción: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2. Instalación con riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:25	06-08-24 16:47
2024080313	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Don Goyo según SODI 6232 por Pruebas de diagnostico y resets a teleprotecciones TPOP03P en S/E Pan de Azúcar y TPOP03P en S/E Don Goyo.	Bajo.	Actividad: A solicitud de Don Goyo según SODI 6232 por Pruebas de diagnostico y resets a teleprotecciones TPOP03P en S/E Pan de Azúcar y TPOP03P en S/E Don Goyo. Instalación con restricción: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1. Instalación con riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1. Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:25	06-08-24 16:47
2024080314	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	51	Intervención	Origen Interno	Programada	115	CARDONES - MEDELLIN 220KV	103	CARDONES - MEDELLIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de malla puesta a tierra, estructuras N° 02 o 03.		Actividades: Medición de malla puesta a tierra, estructuras N° 02 o 03 ,Nota: Trabajos a nivel de piso. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	08-08-24 18:00	06-08-24 14:40	06-08-24 16:47
2024080316	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1566	CARDONES – ALGARROBAL 220KV	3654	CARDONES – EST 144B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de mallas de puesta a tierra, estructuras N°315, 319, 323, 326, 330, 335.		Actividades: Medición de mallas de puesta a tierra, estructuras N°315, 319, 323, 326, 330, 335. Nota: Alternativas de medición en caso de acceso u otro, estructuras N°310, 314, 316, y 322. Nota: Trabajos a nivel de piso. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	14-08-24 18:00	07-08-24 15:04	
2024080317	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1566	CARDONES – ALGARROBAL 220KV	3656	CARDONES – EST 144B 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Medición de mallas de puesta a tierra, estructuras N°315, 319, 323, 326, 330, 335.		Actividades: Medición de mallas de puesta a tierra, estructuras N°315, 319, 323, 326, 330, 335. Nota: Alternativas de medición en caso de acceso u otro, estructuras N°310, 314, 316, y 322. Nota: Trabajos a nivel de piso. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	14-08-24 18:00	07-08-24 15:04	
2024080318	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo).		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo). Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	19-08-24 18:00		
2024080319	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1813	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo).		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo). Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	19-08-24 18:00		
2024080320	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo).		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo). Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	19-08-24 18:00		
2024080321	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1814	INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV	1254 1257	LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo).		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 A 148 (Tramo: Maitencillo - Algarrobo). Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	19-08-24 18:00		
2024080326	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	3115	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 422 a 602.		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 422 a 602. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	16-08-24 18:00		
2024080327	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	922	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	1600	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 422 a 602.		Actividades: Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 422 a 602. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	16-08-24 18:00		
2024080504	Linea	Aprobado	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2007	PARINAS – KALLPA 220KV [EN_REVISION]	4853 4856	PARINAS EST.37 220KV C1 [EN_REVISION] EST.37 - KALLPA 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras necesarias Linea 220 kV Kallpa-Parinas porTrabajos asociados a puesta en servicio de paños asociados a SE Kallpa, de Barras -Circuitos de MT y WTG de PE KALLPA NUP 2755.	Riesgo bajo, según análisis.	Los trabajos y equipos son coordinados y quedan a disposición del Jefe de Puesta en servicio, el cual coordinara en todo momento cada maniobra, movimiento e inyección a la red con CCR y CEN. Trabajos corresponden al proyecto Parque fótico KALLPA NUP 2755.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	31-08-24 23:59		
2024079848	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Interno	Programada	1620	TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3838	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00		
2024079847	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1963	Intervención	Origen Interno	Programada	1620	TINEO - NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3837	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.-		Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00		
2024078837	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3458 3460 3464 3465 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre en línea completa Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	07-08-24 18:00		
2024079737	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	1989	Intervención	Origen Interno	Programada	1549	RAPEL - SECCIONADORA ALTO MELIPILLA 220KV	4077	RAPEL - EST. 139B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Despeje de base de estructuras.		Actividades: Despeje de base de estructuras. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	09-08-24 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024081283	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1659	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	4114 3988 3971	E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1 E-81B – E-119 220KV C1 RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual con trepado de estructuras para determinar causa de la desconexión forzada ocurrida el día 02-08-2024.	Bajo	Actividades: Inspección visual con trepado de estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 11:12	06-08-24 17:50
2024079436	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	879	COPAYAPU -CERRILLOS 110KV	1727 1728 3005 3006	COPAYAPU - ESTRUCTURA 1B 110KV C1 ESTRUCTURA 1B 110KV - ESTRUCTURA 26 110KV C1 ESTRUCTURA 26 - ESTRUCTURA 56 110KV C1 ESTRUCTURA 56 110KV - CERRILLOS 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con instalación en servicio.	Riesgo medio controlado. Lavado de Aislación	Se requiere bloqueo de reconexión del 52H4 de SE Copayapu, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:47	06-08-24 13:04
2024071872	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1048	ATACAMA - MIRAJE 220KV	1938 1939 1940 1941	ATAMACA – EST. N°55 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito)	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) Restricciones: Subestación Atacama; 52J5; 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Miraje, 52J5; 52J6; 52J8; 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Tap Off Enlace/ENGIE: 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:45	06-08-24 14:41
2024080426	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1384 1385 1386 1387	CENTRAL CIPRESES - EST.92 154KV C2 EST.162A (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2 EST.92 - EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2 EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) - EST.162A (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Obras de Línea, inspección con Drone.	Bajo	Actividades: Inspección de Líneas mediante Drone, Inspección visual aérea mediante vuelo no tripulado Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154kV Cipreses-Itahue, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Linea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 1 y 2, Clima en lugar a inspaccionar Adecuado a condiciones de vuelo Condiciones de acuerdo a procedimiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	30-08-24 18:00	06-08-24 04:57	
2024080425	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1299 1300 1301 1302	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de Obras de Línea, inspección con Drone.	Bajo	Actividades: Inspección de Líneas mediante Drone, Inspección visual aérea mediante vuelo no tripulado Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154kV Cipreses-Itahue, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Linea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 1 y 2, Clima en lugar a inspaccionar Adecuado a condiciones de vuelo Condiciones de acuerdo a procedimiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	30-08-24 18:00	06-08-24 04:57	
2024079396	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1109	O'HIGGINS - COLOSO 220KV	2068 2069	O'HIGGINS - EST. N°23 220KV C1 EST. N°23 - COLOSO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización de cable guarda LN O'Higgins - Coloso 1 E93@Marco de línea.	Riesgo bajo, trabajo se realiza con personal calificado y procedimientos actualizados.	Condiciones Requeridas: S/E O'Higgins: 52J3 Abierto; Abierto - bloqueado: 89J3-2; Cerrado - bloqueado: 89J3-27; S/E Coloso: 52J1 Abierto; Abierto - bloqueado: 89J1-1 ; Cerrado - bloqueado: 89J1-1T	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 20:00	06-08-24 16:09	07-08-24 08:20
2024076134	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1454	SAN SIMON - LAGUNAS 220KV	3044 3045	SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Linea), S/E Lagunas: Mantenimiento Normal a TP12 y TCJ2.	Bajo	Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Línea), S/E Lagunas: Mantenimiento Normal a TP12 y TCJ2. Restricciones: L 220kV S.Simon-Lagunas, C1. Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, Delimitación de zona Inmovilizado Se delimitara la zona de trabajos con conos y cadenas Subestación Lagunas, Tierras provisionales Inmovilizado Se instalará un total de 6 tierras provisionales. (3) tierras provisionales en puente entre TP12 y PRJ2 y (3) tierras provisionales en TCJ2 lado 89J2-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 07:43	06-08-24 20:36
2024081045	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1777	MULCHEN - LOS NOTROS 220KV	4281	MULCHEN - EST.10 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se retirará árbol que se encuentra caído sobre conductores de LT 220 kV Mulchén - Los Notros C2. Por lo que se requiere no reconectar LT 220 kV Mulchén - Los Notros C1.	Desconexión LT Los Notros - Mulchén C1	LT 220 kV Mulchén - Los Notros C2 se encuentra desenergizada por falla del día 02-08-2024.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 19:00	06-08-24 10:06	06-08-24 17:48
2024081275	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	929	SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV	3371 3372	SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500KV C2 EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual con trepado de estructuras para determinar causa de la desconexión forzada ocurrida el día 02-08-2024.	Bajo	Actividades: Inspección visual con trepado de estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 09:55	06-08-24 17:32
2024081284	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1659	RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV	3970 3987 4115	RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2 E-81B – E-119 220KV C2 E-119 - POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección visual con trepado de estructuras para determinar causa de la desconexión forzada ocurrida el día 02-08-2024.	Bajo	Actividades: Inspección visual con trepado de estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 11:12	06-08-24 17:50
2024081311	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	155	CHARRUA - LAJA 66KV	3416 3417	CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN 66KV C1 TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corta y poda de árboles con riesgo de acortamiento de distancia hacia la línea.	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 066 kV Charrua-Laja, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 08:20	06-08-24 17:41
2024076871	Linea	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1692	VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 kV	3828 4063	EST 138 - CARDONES 220kV EST. 39 - EST. 138 220 kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de URT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizaran las actuales RTU´s GE D20.	Bajo	Actividades: Reemplazo de URT, Puesta en servicio de la RTU GE G500, en la SE CARDONES, Sala de Control. Se desenergizaran las actuales RTU´s GE D20 confirmando el estado de "FUERA DE SERVICIO" para pasar todas las redes de datos de protección, medición, supervisión y control a la nueva RTU G500 además de conectar todos los actuales módulos de las RTU´s GE D20 a la nueva RTU GE G500 vía protocolo D20-link. Una vez normalizados los servicios de protección, medición, supervisión y control vía la nueva RTU GE G500 en conjunto con personal de la empresa Transelec se confirmará el estado de la nueva RTU G500 como "EN PRUEBA" para luego realizar pruebas experimentales sobre los dispositivos en terreno y verificar el correcto funcionamiento de la URT con el SCADA de transelec, , Prueba de mando sobre 52JR: Cerrar y Abrir, ; Prueba de mando sobre TAP ATR2: Subir y bajar., Prueba de mando sobre reconexión automática J3: Habilitar y deshabilitar., NOTA 1: SE ASIGNARÁ UN RECURSO DE TRANSELEC COMO INSPECTOR Y OTRO COMO EJECUTOR DE MANIOBRAS DECLARADAS EN ESTE DOCUMENTO, QUIENES GARANTIZARAN QUE SE NORMALICEN LAS INSTALACIONES DIARIAMENTE DESPUES DE FINALIZAR LA FAENA., Nota 2: Se designará recursos de transelec para mantener la operación de subestación de forma Local mientras duren los trabajos., NOTA 3: Al finalizar la jornada diaria, se normalizaran las maniobras solicitadas sobre el paño JR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones o Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Barra 110 kV, Sección 2-Cardones o Barra 110 kV, Sección 1-Cardones o SCADA Cardones o SS.AA. C.A. Cardones o SS.AA. C.C. Cardones o Paño Cent. Diag. DJ3-4-Cardones o SCADA Local SE Cardones o L 220kV Cardones-Valle Escondido, C1 o Paño Acoplador JR01-Cardones o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Cardones o L 220kV Cardones-San Andrés, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:30	06-08-24 22:55
2024081554	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1293	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2982	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA se requiere no reconectar Línea 220 kV Nueva Pichirropulli C1 y C2, para realizar reparación de red de media tensión.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue C1 o Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay. Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas, coordinado con Chilquinta y Transnuevatevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 13:20	06-08-24 22:31
2024081556	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1293	NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV	2983 2984	NUEVA PICHIRROPULLI - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de SAESA se requiere no reconectar Línea 220 kV Nueva Pichirropulli C1 y C2, para realizar reparación de red de media tensión.	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue C1 o Linea 220 kV Nueva Pichirropulli - Rahue C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay. Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas, coordinado con Chilquinta y Transnuevatevo.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 13:20	06-08-24 22:31
2024071420	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 220kV Lagunas-Puquios, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E120-E226, Total: 648 CAD	Bajo	Actividades: L 220kV Lagunas-Puquios, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E120-E226, Total: 648 CAD, Fecha de ejecución: 05-15.08.24, Plazo Entrega Informe: 22.08.2024, OM: 82721320 Restricciones: Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 No reconectar Terceros, 52J1 (SE Puquios TECK) No reconectar Terceros, 52J1; 52J2 (SE Challacollo TECK) No reconectar Terceros, 52J1 (SE Tiquima TECK) No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Challacollo-Tiquima, C1 o L 220kV Lagunas-Challacollo, C1 o L 220kV Lagunas-Puquios, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Lagunas, E120-E226 Bloqueo jefe de faena Conexión a tierra de camión lavador y pistola de lavado, antes de iniciar el lavado de aislación energizada	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 16:47
2024077984	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Challacollo PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. (Sodi 362)	Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Lagunas-Challacollo C1., Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, L 220 KV Lagunas - Challacollo PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. Restricciones: Lagunas: 52J14, 52J15 No reconectar. Challacollo: 52J1 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 08:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:00	06-08-24 22:55
2024074555	Linea	Ejecución Exitosa	KELTI S.A.	509	Intervención	Origen Interno	Programada	1287	LABERINTO - KIMAL 220KV	3079	LABERINTO - EST.L1A 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara Lavado de Aislación línea 220 kV Laberinto - Kimal Circuito N°1.	Riesgo bajo. Trabajo se realiza bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Kimal: 52J17, 52J18. S/E Laberinto: 52J091, 52J092.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:30	06-08-24 18:00	06-08-24 09:04	06-08-24 16:23
2024079357	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1073	DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV	1995	DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220 kV Domeyko - Escondida	Riesgo alto, trabajo realizado con procedimientos respectivos	Se requieren las siguientes condiciones de no reconectar: Subestación Domeyko: 52J5. Subestación Escondida: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:30	06-08-24 20:00	06-08-24 08:26	06-08-24 16:50

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 30-08-2024 19:38:06
Estados: Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Aprobado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 312
Total registros Linea: 145

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024079359	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1075	DOMEYKO - OGP1 220KV	1997 1998	DOMEYKO - TORRE V10-Z 220KV C1 TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220 kV Domeyko - OGP1.	Riesgo Bajo, Trabajo se realiza con procedimiento actualizado en terreno y personal calificado.	Se requiere orden de No reconectar en: S/E Domeyko: 52J9. S/E OGP1: 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:30	06-08-24 20:00	06-08-24 08:12	06-08-24 13:40
2024079939	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1055	CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV	1957 1956	CHACAYA – TAP CAPRICONIO 220KV C1 TAP CAPRICONIO – MANTOS BLANCOS 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	lavado de aislación, método a distancia.	riesgos bajo, se tomaran las medidas de seguridad y control riesgo operacional	S/E chacaya : no reconectar 52J2-S/E MAntos Blanco no reconectar 52J02L,S/E tap OFF Capricornio no reconectar 52JT1	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:30	06-08-24 17:00	06-08-24 08:46	06-08-24 14:05
2024079361	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV	2062 2063 2064	NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231/4 220KV C1 TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1 TORRE 231/4 - TORRE V10-Z 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Linea 220 kV Nueva Zaldivar - OGP1.	Riesgo bajo, trabajos programados y realizados por personal calificado.	Se requieren no reconectar en: Subestación Nueva Zaldivar: 52J07L. Subestación OGP1: 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:30	06-08-24 19:30	06-08-24 08:12	06-08-24 13:40
2024078977	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1164	TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV	2821 2820	TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C2 TEN GIS – LOS CHANGOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección con drone y pedestre LTCH. Estructuras a inspeccionar: T.01 - T.50	Riesgo: Arco eléctrico, caída de distinto nivel. Medidas de mitigación: Mantener distancia a punto-energizado, Fijar la zona de desplazamiento por la estructura e identificar la distancia a los puntos energizados., Medición del viento y su registro (anemómetro). Mantener una distancia de seguridad equivalente al voltaje expuesto indicada para cada caso en IM de seguridad e IT respectivo, documentar en AST.	Como condiciones operacionales se requiere: Precaución de no reconectar paños J1, J2, J4 y J5 en S/E Los Changos J4, J5, J7 y J8 en S/E Ten.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 11:43	06-08-24 13:30
2024079112	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	882	GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV	589	TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Realización de Obras civiles y montaje de estructuras altas, tendido de barra de transferencia, tendido de malla aérea. Por proyecto de ampliación NUP 3293.	Riesgo bajo controlado, trabajos de obras civiles y tendido de conductor. Trabajos realizados por personal competente.	Se requiere bloqueo de la reconexión del 52H3 de S/E Gallegullos, condición que se mantendrá durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 20:00	06-08-24 08:12	06-08-24 18:48
2024080183	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES.	Bajo	Actividades: REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 21:11
2024080184	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES.	Bajo	Actividades: REREEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJES. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 05:40	06-08-24 21:11
2024078980	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	1848	LOS CHANGOS – PARINAS 500 KV	4527 4525	LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C2 LOS CHANGOS – EST. 448 500 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En tramo entre estructuras N° E001 - E200, se realizará inspección con Drone y con trepado en estructura.	Riesgo: Arco eléctrico, caída de distinto nivel. Medidas de mitigación: Mantener distancia a punto-energizado, Fijar la zona de desplazamiento por la estructura e identificar la distancia a los puntos energizados., Medición del viento y su registro (anemómetro). Mantener una distancia de seguridad equivalente al voltaje expuesto indicada para cada caso en IM de seguridad e IT respectivo, documentar en AST.	Condiciones operacionales requeridas: Precaución de no reconectar y deshabilitar reconexión automática (F79) en 52K7/52K8/52K10/52K11 (Parinas) y K5/K6/K8/K9 (Los Changos). La faena se suspenderá y reactivará diariamente.	No tiene consumo afectado		ninguno			06-08-24 07:00	06-08-24 18:00	06-08-24 13:30	06-08-24 14:28

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por STS S.A. y la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 06-08-2024 02:33

Finalizado

Número:

2024003693

Solicitante:

israel Beroiz

Empresa:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** LICANCO - EST. 170A 66KV C1
Nombre : LICANCO - EST. 170A 66KV C1
Fecha Perturbacion : 06-08-2024 00:13
Fecha Normaliza : 06-08-2024 02:29
Protección : 21/21N
Interruptor : 52B2 en S/E Licanco
Consumo : 12.5
Comentario : NVA iMPERIAL 6,81 MW LAS VIOLETAS 5.69 MW

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Nueva Imperial

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Huira de eucaliptus en estructura AT 15484.

Causas

-Fenómeno Físico: Objeto llevado por el viento hacia los conductores
-Elemento: Conjunto aislación línea
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Huira de eucaliptus en estructura AT 15484.
-Elemento: Huira de eucaliptus en estructura AT 15484.

-Fenómeno Eléctrico: Huira de eucaliptus en estructura AT 15484.
-Operación de los interruptores: Sin comentarios

Observaciones:

-Observaciones: 00:13 hrs Se recibe alarma Scada de la interrupción del 52B2 en S/E Licanco afectando a S/E Las Violetas y Nueva Imperial
-Acciones Inmediatas: Se dio aviso al coordinador Eléctrico Nacional, personal de mantenimiento de STS, Transelec y Frontel.
-Hechos Sucedidos: 00:13 hrs. Se recibe alarma vía scada operación del 52B2 en S/E Licanco, asociado a línea 66 kV Licanco - Las Violetas, dejando sin energía las SS/EE Las Violetas (Transelec) y Nueva Imperial.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No Aplica
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No Aplica

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 12.5 / Región : Araucanía / Clientes Afectados: 36948

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

06-08-2024 00:13

Fecha / Hora Estimada Retorno:

06-08-2024 02:01

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

06-08-2024 02:29

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Anexo N°1 Analisis de protecciones.pdf (/informe_fallas/download_file/66b1b694ad651f51033a945e/Anexo N°1 Analisis de protecciones.pdf)	14/08/2024 14:42:48
data B2 Licanco 06-08-2024.zip (/informe_fallas/download_file/66b1b694ad651f51033a945e/data B2 Licanco 06-08-2024.zip)	14/08/2024 14:42:48

Archivo	Fecha Subida
STA_2024003693_Licanco_LVioletas.pdf (/informe_fallas/download_file/66b1b694ad651f51033a945e/STA_2024003693_Licanco_LVioletas.pdf)	14/08/2024 14:42:48
Anexo N°2 Informe de interrupcion de suministro.pdf (/informe_fallas/download_file/66b1b694ad651f51033a945e/Anexo N°2 Informe de interrupcion de suministro.pdf)	14/08/2024 14:43:13
Anexo N°3 Historial de mantenimiento.zip (/informe_fallas/download_file/66b1b694ad651f51033a945e/Anexo N°3 Historial de mantenimiento.zip)	14/08/2024 14:43:13

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 20-08-2024 16:19

Finalizado

Número:

2024003970

Solicitante:

Fernando Riquelme

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E IMPERIAL

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 06-08-2024 00:13
Fecha Normaliza : 06-08-2024 02:30
Protección : SSEE Las Violetas (52E1,52E2,52E3) - SSEE Imperial (52E1,52E4,52E6)
Interruptor : SSEE Las Violetas (52E1,52E2,52E3) - SSEE Imperial (52E1,52E4,52E6)
Consumo : 0
Comentario : SSEE Las Violetas (52E1,52E2,52E3) - SSEE Imperial (52E1,52E4,52E6)

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Carahue
Freire
Galvarino
Nueva Imperial
Padre Las Casas
Saavedra
Teodoro Schmidt
Cholchol
Lumaco

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Falta de alimentación a instalaciones

Comentarios Tipo Causa:

Falla en línea de transmisión

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Sistema protecciones
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Afecta a 34503 clientes
-Acciones Inmediatas: Se toma contacto con CCT para maniobras de traspaso de carga e ingreso de Gx en isla
-Hechos Sucedidos: 00:13 Hrs Operación LAT 66 kV Licanco Las Violetas, se procede con maniobras de traspaso de carga e ingreso de Gx en isla. 01:38 Hrs Recuperado el 72% de los clientes. 10:01 Hrs Normalizado 100% topología de la red
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No hay
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0 / Región : Araucanía / Clientes Afectados: 34503

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

06-08-2024 00:13

Fecha / Hora Estimada Retorno:

06-08-2024 02:30

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

06-08-2024 02:30

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
2024003970.zip (/informe_fallas/download_file/66c4f7edad651f2dc2e12e81/2024003970.zip)	26/08/2024 11:19:18

ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por STS S.A. y la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

INFORME DE FALLA

INTERRUPCION LINEA 66 KV LICANCO – LAS VIOLETAS

06 de agosto 2024

N° Informe CEN	2024003693		
Fecha de envío	14/08/2024	**Hora**	18:30
Realizó:	Benjamin Urrutia Ayamante		
Revisó:	Pablo Rodríguez Saavedra		
Aprobó:	Juan Pablo Antriao Molina.		

1. Coordinado afectado

Propietario	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
RUT Propietario	77.312.201-6
Representante legal	Francisco Alliende.
Dirección legal	Manuel Bulnes 441, Osorno.

2. Instalación afectada

Instalación afectada	Línea 66 kV Licanco – Las Violetas		
Ubicación instalación afectada	Temuco, región de la Araucanía		
Tipo de instalación	Línea Tx	**Tensión**	66 kV
Fecha inicio falla	06/08/2024	**Hora**	0:13
Fecha fin falla	06/08/2024	**Hora**	2:39
Duración	2 horas y 26 minutos		

3. Información SEC

Comuna	Temuco Nueva Imperial	**ID**	09101 09111
Fenómeno físico	Objetos llevados por el viento hacia los conductores	**Código**	CLI2
Elemento	Conductores	**Código**	TX2
Fenómeno eléctrico	Sobrecorriente instantánea residual	**Código**	SO50IR
Modo interruptores	Opera según lo esperado	**Código**	13
Causa falla	Corteza de árbol es llevado por el viento hacia la línea en específico a estructura N° 168 debido a fuerte temporal en la zona.		
Proposición del coordinado respecto al origen de falla	Fuerza Mayor		

4. Estándar CIP – 014

Calificación de las instalaciones: Las Instalaciones afectadas por el evento tienen un impacto **"BAJO"**.

Riesgo: Esta falla no puso en riesgo la operación normal del SEN.

5. Instalaciones de Tx afectadas

Elemento Afectado	Propietario	Hora desconexión	Hora normalización
Línea 66 kV Licanco – Las Violetas	Sistema de Transmisión del Sur S.A.	0:13	2:29

6. Instalaciones de Gx afectadas:

Central	Subestación	Interruptor asociado	Perdida de Generación [MW]	Hora desconexión	Hora disponibilidad	Empresa
No hay						

7. Protecciones operadas:

Función activada	Subestación	Interruptor	Protección asociada
67G	Licanco	52B2	SEL 311C (S1)
67G	Licanco	52B2	SEL 351A (S2)

8. Consumos afectados:

Subestación	Alimentador	Comunas afectadas	Consumos [MW]	Clientes afectados	Hora desconexión	Hora normalización
Nueva Imperial	E1 Imperial Ciudad	Nueva Imperial	1,87	5.599	0:13	2:39
Nueva Imperial	E4 Puerto Saavedra	Carahue Nueva Imperial Saavedra Teodoro Schmidt	2,62	8.658	0:13	2:38
Nueva Imperial	E6 Carahue	Tirua Carahue Nueva Imperial Saavedra	2,44	9.664	0:13	2:38
		Total	**6,93**	**23.921**		

NOTA: El detalle pormenorizado de la recuperación de los consumos por red MT será entregado por la distribuidora.


9. Estimación de la energía no suministrada:

Subestación	Alimentador	Empresa Dx	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo [MW]	Tiempo desconexión (h)	ENS
Nueva Imperial	E1 Imperial Ciudad	Frontel	Regulado	1,87	2,43	4,55
Nueva Imperial	E4 Puerto Saavedra	Frontel	Regulado	2,62	2,42	6,33
Nueva Imperial	E6 Carahue	Frontel	Regulado	2,44	2,42	5,90
					Total	**16,78**


10. Cronología de eventos y maniobras de normalización:

Hora	Eventos
0:13	Interrupcion línea 66 kV Licanco – Las Violetas (En adelante “Línea Tx”).
0:14	Se da aviso al CDC del Coordinador (En adelante “CDC”), a Frontel, a Transelec, a CGE y a personal de mantenimiento STS (En adelante “Personal de MTx”).
0:26	Apertura del 52ET1 de S/E Nueva Imperial.
0:52	Personal de MTx informa recorrido finalizado, se encuentra corteza de árbol sobre la línea Tx,
0:58	Transelec confirma abierto el 52B8 de S/E Las Violetas.
1:26	Apertura del 52E1, 52E4 y 52E6 de S/E Nueva Imperial a solicitud de Frontel.
1:45	Se autoriza a personal de mantenimiento a retirar la corteza de árbol sobre la línea Tx.
1:55	Personal de MTx informa finalizados los trabajos de retiro de corteza de árbol sobre la línea Tx.
2:29	Cierre con éxito del 52B2 de S/E Licanco. Línea Tx energizada en vacío.
2:30	Se solicita el cierre del 52B8 de S/E Las Violetas. Transelec informa cerrado el 52B8 de S/E Las Violetas. Se recupera energía en S/E Nueva Imperial.
2:30	Cierre del 52ET1 de S/E Nueva Imperial.
2:38	Cierre del 52E6 y 52E4 de S/E Nueva Imperial en coordinación con Frontel.
2:39	Cierre del 52E1 de S/E Nueva Imperial en coordinación con Frontel. Se recupera el 100% de los consumos.

11. Esquema de las instalaciones anterior a la falla:

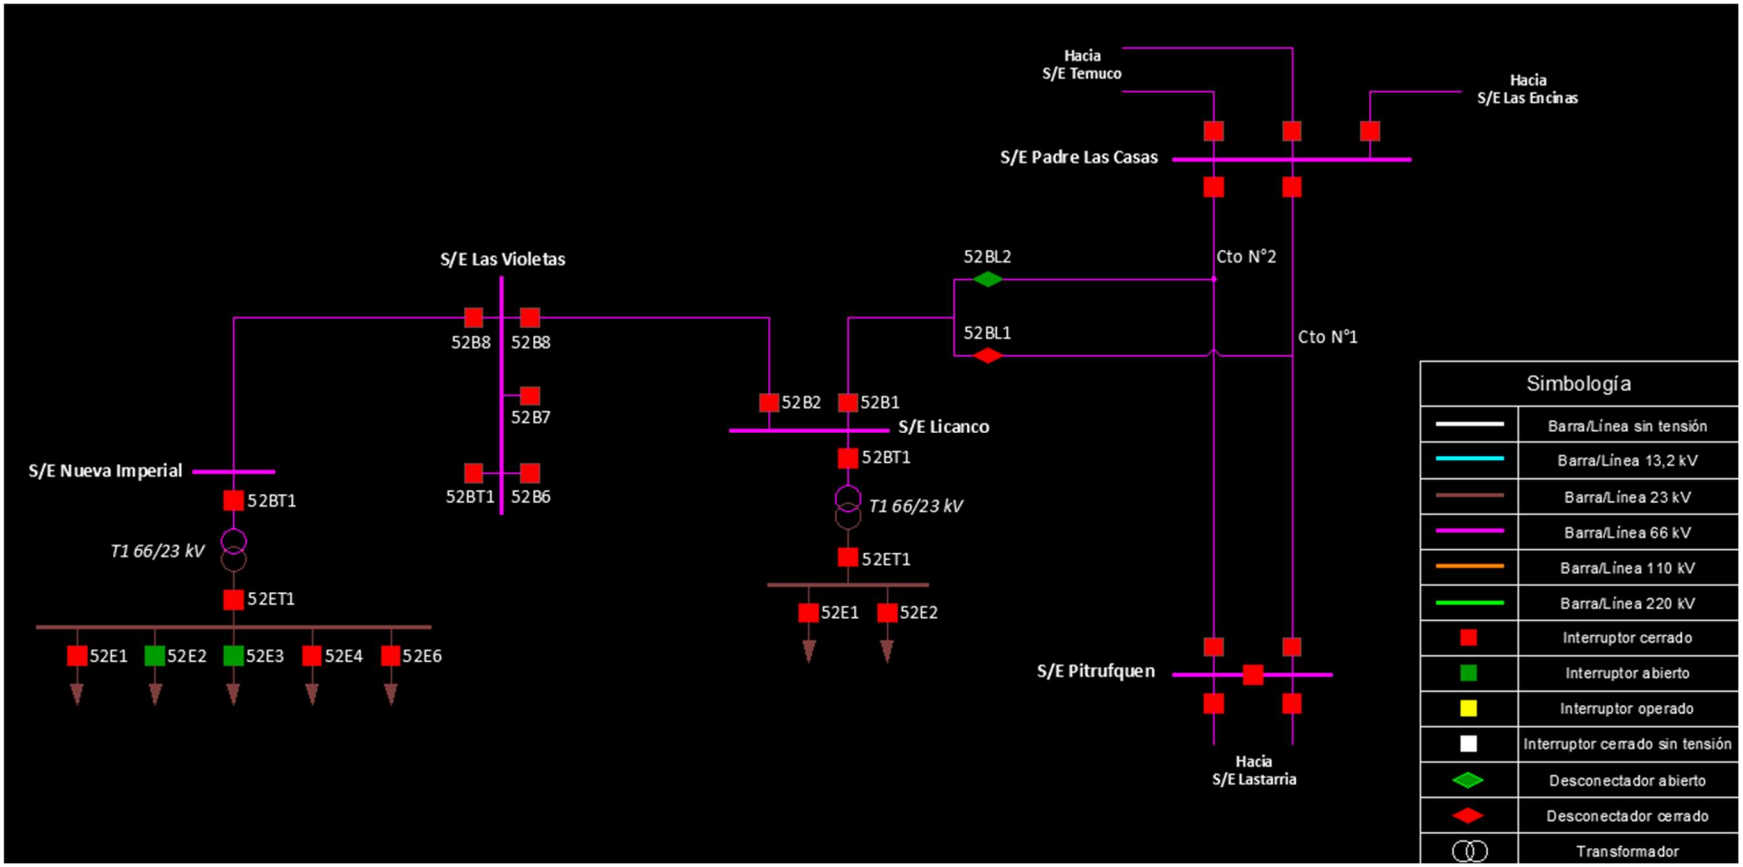

11.1 Esquema de las instalaciones posterior a la falla:

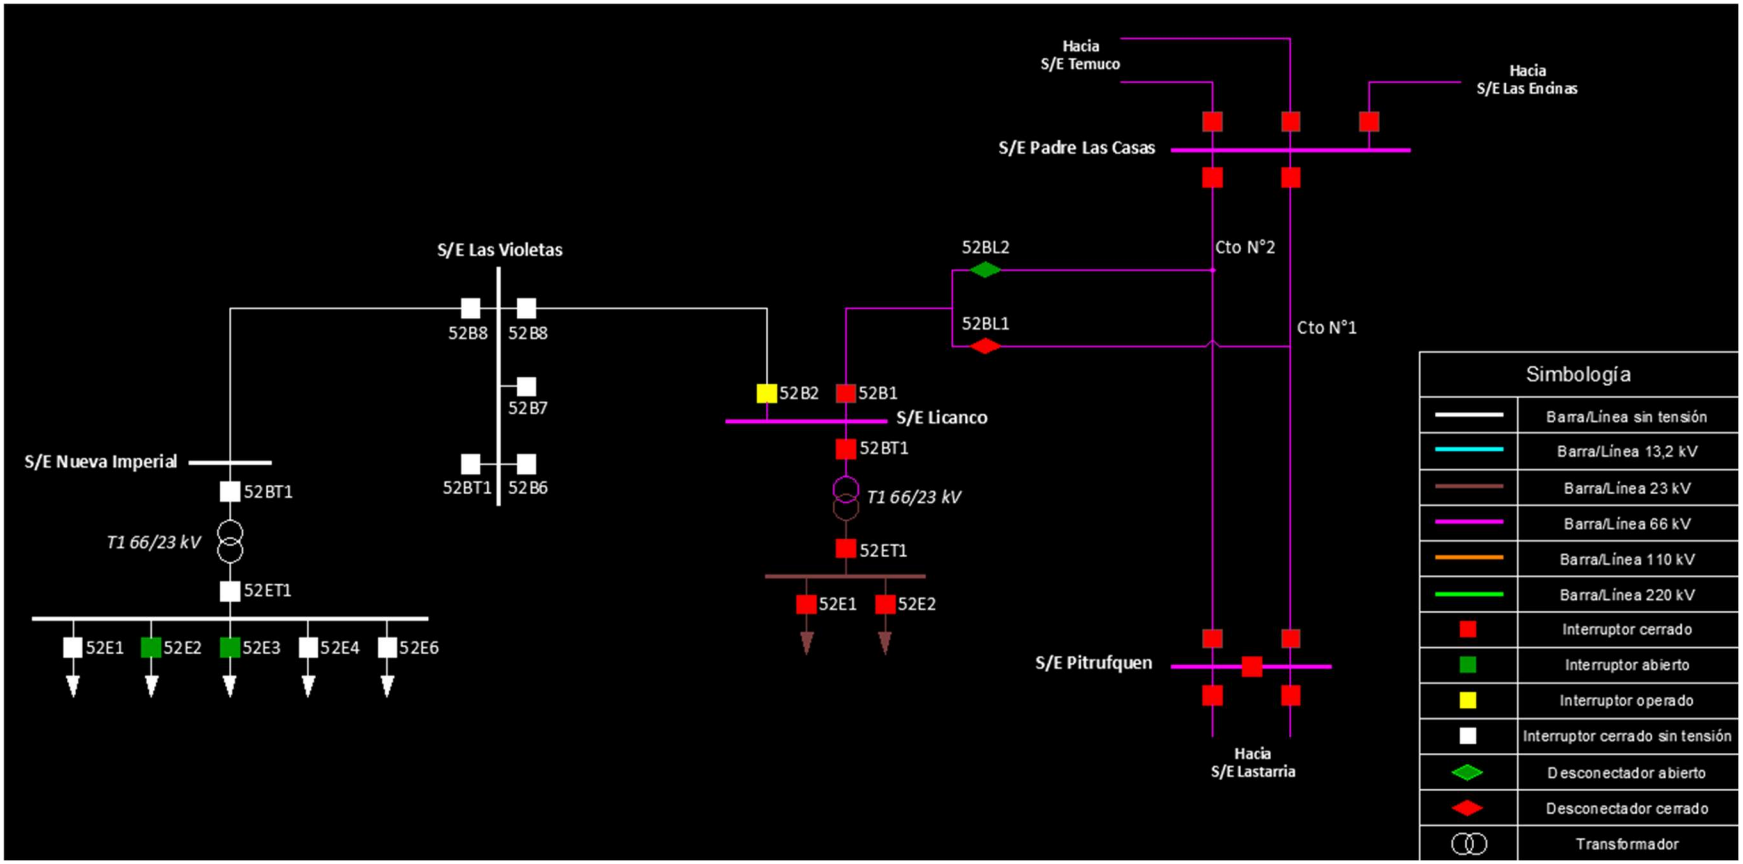

12. Listado de eventos generados y registrados en SCADA:

HIST_TIMESTAMP	LOCATION	COMPID	TEXT
06/08/2024 00:13:07	LICANCO	LICANCO.B_B02.52B2.EST	52B2 Estado Interruptor ABIERTO
06/08/2024 00:13:09	IMPERIAL	IMPERIAL.B_T01.T1.VLL	IMPERIAL.B_T01.T1.VLL B VOLT 0.0 63.0 current value : 0.0 low limit : 63.0
06/08/2024 00:26:30	IMPERIAL	IMPERIAL.E_T01.52ET1.EST	IMP_52ET1 Estado Interruptor ABIERTO By CVILLARROEL
06/08/2024 01:26:17	IMPERIAL	IMPERIAL.E_B01.52E1.EST	IMP_52E1 Estado Interruptor ABIERTO By HGONZALEZ
06/08/2024 01:26:29	IMPERIAL	IMPERIAL.E_B04.52E4.EST	IMP_53E4 Estado Interruptor ABIERTO By HGONZALEZ
06/08/2024 01:26:37	IMPERIAL	IMPERIAL.E_B06.52E6.EST	IMP_53E6 Estado Interruptor ABIERTO By HGONZALEZ
06/08/2024 02:29:44	LICANCO	LICANCO.B_B02.52B2.EST	52B2 Estado Interruptor CERRADO
06/08/2024 02:30:14	IMPERIAL	IMPERIAL.B_T01.T1.VLL	IMPERIAL.B_T01.T1.VLL B VOLT 67.3 63.0 current value : 67.3 low limit : 63.0
06/08/2024 02:30:54	IMPERIAL	IMPERIAL.E_T01.52ET1.EST	IMP_52ET1 Estado Interruptor CERRADO By HGONZALEZ
06/08/2024 02:38:15	IMPERIAL	IMPERIAL.E_B06.52E6.EST	IMP_53E6 Estado Interruptor CERRADO By HGONZALEZ
06/08/2024 02:38:41	IMPERIAL	IMPERIAL.E_B04.52E4.EST	IMP_53E4 Estado Interruptor CERRADO By HGONZALEZ
06/08/2024 02:39:11	IMPERIAL	IMPERIAL.E_B01.52E1.EST	IMP_52E1 Estado Interruptor CERRADO By HGONZALEZ

13. Análisis de la actuación de protecciones y control:

- **Ver Anexo N°1 “análisis de protecciones”**

14. Acciones correctivas

Acciones inmediatas.

- Sistema de Transmisión del Sur S.A. el día 06/08/24 Bajo el permiso de trabajo de curso forzoso de código interno retira la corteza de árbol sobre la línea 66 kV Licanco – Las Violetas.


15. Antecedentes y probatorios

15.1 Registro fotográficos con fecha, hora y coordenadas UTM del punto de falla.

- Incluido en Anexo N°2 “Informe de interrupcion de suministro”

15.2 Informe público y conocido que acredite condición del viento.

Aviso meteorológico A296/2024

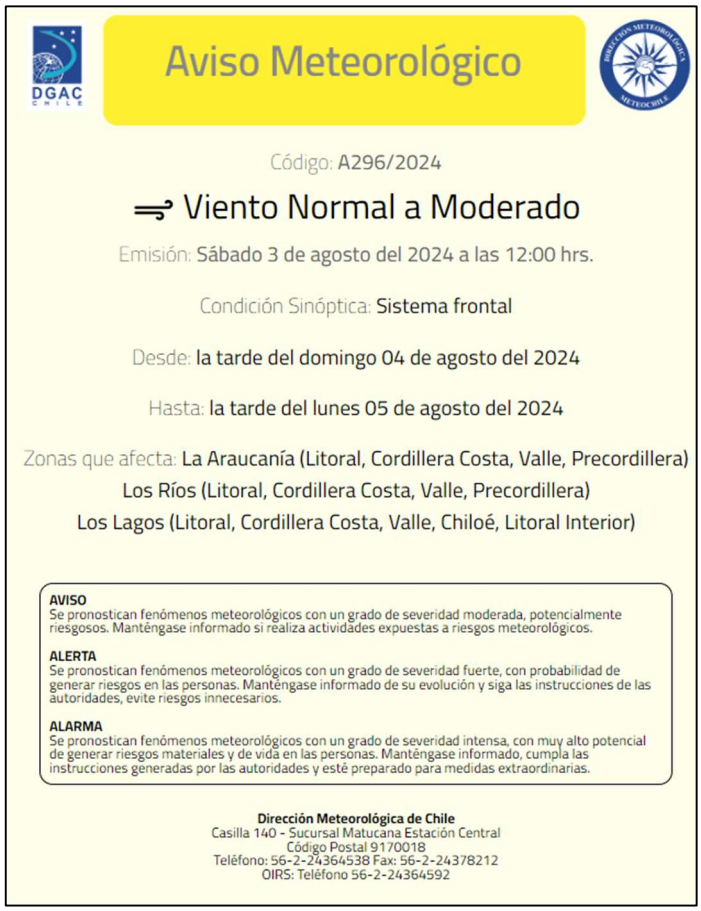

Aviso Meteorológico

Código: A296/2024

Viento Normal a Moderado

Emisión: Sábado 3 de agosto del 2024 a las 12:00 hrs.

Condición Sinóptica: Sistema frontal

Desde: la tarde del domingo 04 de agosto del 2024

Hasta: la tarde del lunes 05 de agosto del 2024

Zonas que afecta: La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé, Litoral Interior)

AVISO
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

ALERTA
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

ALARMA
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

Dirección Meteorológica de Chile
Casilla 140 - Sucursal Matucana Estación Central
Código Postal 9170018
Teléfono: 56-2-24364538 Fax: 56-2-24378212
OIRS: Teléfono 56-2-24364592

15.3 Especificar tipo de elemento arrastrado por el viento hacia los conductores.

- El elemento arrastrado por el viento corresponde a corteza de árbol eucaliptus (Árbol que muda naturalmente su corteza de manera anual).”

15.4 Declaración jurada.

- Incluido en Anexo N°2 “Informe de interrupcion de suministro”

15.5 Poda de los últimos 24 meses en específicos del punto de falla.

- Ver Anexo N°3 “Historial de mantenimiento”

15.6 Informe de interrupcion de suministro

- Ver Anexo N°2 “Informe de interrupcion de suministro”

Anexo N°1 Análisis de Protecciones

1. **S/E Licanco.**
   1.1. **Comportamiento protección de distancia sistema 1 paño B2 SEL-311C.**

Registro eventos N°1 relé de distancia sistema 1 paño B2.

35	08/06/2024	04:13:06.044	51G	Asserted
34	08/06/2024	04:13:06.044	OUT106	Asserted
33	08/06/2024	04:13:06.054	67G1T	Asserted
32	08/06/2024	04:13:06.054	50G1	Asserted
31	08/06/2024	04:13:06.054	TRIP	Asserted
30	08/06/2024	04:13:06.054	OUT101	Asserted
29	08/06/2024	04:13:06.054	OUT103	Asserted
28	08/06/2024	04:13:06.054	OUT104	Asserted
27	08/06/2024	04:13:06.054	79CY	Asserted
26	08/06/2024	04:13:06.069	Z2GT	Asserted
25	08/06/2024	04:13:06.069	Z2G	Asserted
24	08/06/2024	04:13:06.069	Z3G	Asserted
23	08/06/2024	04:13:06.074	50P2	Asserted
22	08/06/2024	04:13:06.104	IN101	Deasserted
21	08/06/2024	04:13:06.104	50P2	Deasserted
20	08/06/2024	04:13:06.109	Z2GT	Deasserted
19	08/06/2024	04:13:06.109	Z2G	Deasserted
18	08/06/2024	04:13:06.114	52A	Deasserted
17	08/06/2024	04:13:06.114	Z3G	Deasserted
16	08/06/2024	04:13:06.119	51GT	Asserted
15	08/06/2024	04:13:06.124	67G1T	Deasserted
14	08/06/2024	04:13:06.124	50G1	Deasserted
13	08/06/2024	04:13:06.124	51G	Deasserted
12	08/06/2024	04:13:06.124	OUT106	Deasserted
11	08/06/2024	04:13:06.144	51GT	Deasserted
10	08/06/2024	04:13:06.233	TRIP	Deasserted
9	08/06/2024	04:13:06.233	OUT101	Deasserted
8	08/06/2024	04:13:06.233	OUT103	Deasserted
7	08/06/2024	04:13:06.233	OUT104	Deasserted
6	08/06/2024	04:13:07.527	CLOSE	Asserted
5	08/06/2024	04:13:07.527	OUT102	Asserted
4	08/06/2024	04:13:08.531	CLOSE	Deasserted
3	08/06/2024	04:13:08.531	OUT102	Deasserted
2	08/06/2024	04:13:08.531	79LO	Asserted
1	08/06/2024	04:13:08.531	79CY	Deasserted

Oscilografía N°1 – relé de distancia sistema 1 paño B2.



S/E LICANCO - 21/21N-B2
Time: 06-08-2024 4:13:06.048000
File: C:\Users\alejandro.mellado\Inversiones Eléctricas del Sur S.A\Mantenimiento Tx - Documentos\F. Fallas - Analisis - Respuestas CEN\2024\2024-08-06 Licanco B2\S1\08_06_2024_04_13_06_048_CG T.CEV
FID: SEL-311C-R111-V0-Z005004-D20060728
Event Type: CG T
Report Type: CEV, Filtered
Fault Location: 24.18
Frequency: 50.05 Hz Sample Rate: 16 Samples/Cycle
Targets: ZONE1
Shot: 0
Fault Currents: IA:123 IB:105 IC:1173 IP:0 IG:1162 3I2:1041

Observaciones.

De acuerdo con registro de eventos N°1 en relé protección de distancia sistema 1 21/21N-B2, de paño B2 de S/E Licanco, a partir de las 04:13:06.044 horas (UTC-0) de fecha 06-08-2024, relé activa pick up de elemento de sobre corriente de fase de tiempo inverso 51G y 10 milisegundos después, relé dispara en su elemento sobrecorriente residual 67G1T, ambos elementos poseen control de direccionalidad hacia adelante 32GF. Elemento 67G1T provoca el TRIP el relé de protección y este envía orden de desenganche sobre 52B2 y a su vez arranca ciclo de reconexión 79CY. Las corrientes medidas por el relé dan cuenta de un cortocircuito monofásico fase C de magnitud al momento del disparo de 520 [A] residuales y que alcanza 1.1 [kA]. El pick up de la función que da disparo corresponde a 200 [A], indicativo de una correcta operación. 52B2 registra su apertura efectiva luego de 50 milisegundos.

1,5 segundos después, relé envía comando cierre por reconexión hacia 52B2. Se observa en registro de eventos N°1 que el cierre de 52B2 no se ejecuta, a raíz de los anterior se bloquea la reconexión 79LO.

Otros antecedentes.

- Distancia de falla 24,18 [km].

Conclusiones.

- Relé protección de distancia sistema 1 21/21N-B2, de paño B2 de S/E Licanco opera correctamente.

1.2. Comportamiento protección de respaldo de sobrecorriente sistema 2 paño B2 SEL-351A.

Registro eventos N°2 relé de sobrecorriente sistema 2 paño B2.

20	08/06/24	04:13:06.043	51G	Asserted
19	08/06/24	04:13:06.043	OUT107	Asserted
18	08/06/24	04:13:06.053	67G1T	Asserted
17	08/06/24	04:13:06.053	50G1	Asserted
16	08/06/24	04:13:06.053	OUT101	Asserted
15	08/06/24	04:13:06.053	OUT102	Asserted
14	08/06/24	04:13:06.053	OUT103	Asserted
13	08/06/24	04:13:06.053	TRIP	Asserted
12	08/06/24	04:13:06.058	51P	Asserted
11	08/06/24	04:13:06.103	IN101	Deasserted
10	08/06/24	04:13:06.113	52A	Deasserted
9	08/06/24	04:13:06.123	51G	Deasserted
8	08/06/24	04:13:06.123	67G1T	Deasserted
7	08/06/24	04:13:06.123	50G1	Deasserted
6	08/06/24	04:13:06.128	51P	Deasserted
5	08/06/24	04:13:06.128	OUT107	Deasserted
4	08/06/24	04:13:06.233	OUT101	Deasserted
3	08/06/24	04:13:06.233	OUT102	Deasserted
2	08/06/24	04:13:06.233	OUT103	Deasserted
1	08/06/24	04:13:06.233	TRIP	Deasserted

Registro eventos N°2 relé de sobrecorriente sistema 2 paño B2.



S/E LICANCO 66 KV - 52B2 LICANCO - IMPERIAL
Time: 06-08-2024 4:13:06.048000
File: C:\Users\alejandro.mellado\Inversiones Eléctricas del Sur S.A\Mantenimiento Tx - Documentos\F. Fallas - Analisis - Respuestas CEN\2024\2024-08-06 Licanco B2\S2\CEV_S4_L30_1.CEV
FID: SEL-351A-R112-V0-Z007005-D20060727
Event Type: CG T
Report Type: CEV, Filtered
Fault Location: 24.4
Frequency: 50.05 Hz Sample Rate: 4 Samples/Cycle
Targets: INST 50
Fault Currents: IA:128 IB:104 IC:1169 IN:1 IG:1161 3I2:1096

Observaciones.

De acuerdo con registro de eventos N°2 en relé protección de respaldo de sobrecorriente sistema 2 51/51N-B2 SEL-351A, de paño B2 de S/E Licanco, a partir de las 04:13:06.043 horas (UTC-0) de fecha 06-08-2024, relé activa pick up de elemento sobrecorriente residual de tiempo inverso 51G, 10 milisegundos después, relé dispara en su elemento sobrecorriente residual de tiempo definido 67G1T, lo que produce el TRIP del relé de protección y el envío de orden de desenganche sobre 52B2, el que abre de forma efectiva luego de 50 milisegundos. Las corrientes medidas por el relé dan cuenta de un cortocircuito monofásico fase C de magnitud al momento del disparo de 490 [A] residuales y que alcanza 1.1 [kA]. El pick up de la función que da disparo corresponde a 200 [A], indicativo de una correcta operación.

Conclusiones.

- Relé protección de respaldo de sobrecorriente sistema 2 51/51N-B2 SEL-351A, de paño B2 de S/E Licanco opera de forma correcta.

ANEXO: Informe de interrupción de suministro

Fecha del informe: 08/08/2024
Empresa: Sistema de Transmisión del Sur S.A.

1. Información de la interrupción:

Causa de la interrupción	Corteza de árbol es llevado por el viento hacia la linea en específico a estructura N° 168 debido a fuerte temporal en la zona
Propietario de la instalación o equipo donde ocurrió la falla	Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Rut propietario instalación o equipo	77.312.201-6
Nombre de la instalación asociada	Linea 66 kV Licanco – Las Violetas
Punto de falla N° (corresponde al de infraestructura GxTx)	ID: 1650 Licanco – Las Violetas 66 kV
Dispositivo operado (id dispositivo de infraestructura GxTx)	ID: 23682 SP S/E Licanco B2 – S1 ID: 23683 SP S/E Licanco B2 – S2
comunas afectadas (corresponde al "código único territorial (CUT)", determinado por la subsecretaría de desarrollo regional)	ID: 09111 – Nueva Imperial ID: 09102 - Carahue ID: 09116 – Saavedra ID: 09117 – Teodoro Schmidt ID: 08207 – Tirua
Cantidad de clientes afectados (es la suma de todos los clientes de los n bloques de reposición de la interrupción)	23.921
Fecha y hora inicio interrupción	06/08/2024 00:13:07 hrs
Fecha y hora termino interrupción	06/08/2024 02:39:11 hrs. (*)

(*) Para más información sobre los consumos afectados y su recuperación ver sección 8 del Informe de falla

2. Descripción de la interrupción.

2.1 Descripción de los hechos y de las circunstancias

El pasado Martes 06 de agosto del 2024 a las 00:13 horas, se produce la interrupción de la línea 66 kV Licanco – Las Violetas, en Subestación Licanco abre 52B2 por actuación de protecciones. Dicho evento deja fuera de servicio a las Subestaciones Las Violetas y Nueva Imperial y afecta a 23.921 clientes de las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Saavedra y Cholchol. De acuerdo con los datos obtenidos de las protecciones, se identifica el punto de falla a 27.5 km desde SE Licanco. Personal de mantenimiento sale de forma inmediata para buscar causa de interrupción, donde se encuentra en la estructura 168 una corteza de árbol apoyada entre la fase central y la estructura metálica, llevada al punto por el fuerte viento presente en el sector al momento de la falla. Personal técnico evalúa, coordina los recursos y procede retirar la corteza de árbol apoyada entre la línea (central) y el poste. A las 02:39 se procede a energizar la línea desde Subestación Licanco hasta Las Violetas, y posteriormente energización de tramo Las Violetas – Nueva Imperial quedando los consumos normalizados.

2.2 Elementos mínimos requeridos que acreditan imprevisibilidad (Según R. Ex. N°15704/2016)

La falla se produce por un evento repentino, inesperado e imprevisible. Ajeno a la transmisión de energía eléctrica, esto la aparición de una corteza de árbol en la línea eléctrica llevada al punto por el fuerte viento en el sector provocando una descarga a tierra, lo cual altero el orden regular de las actividades asociadas a las instalaciones eléctricas, es decir, genero un efecto anormal en las redes eléctricas, ya que estas no estan diseñadas, conforme a la normativa eléctrica, para operar en ese tipo de condiciones anormales.

2.3 Elementos mínimos requeridos que acreditan irresistibilidad (Según R. Ex. N°15704/2016)

Que, Atendida la misma naturaleza del evento, no es posible resistir y evitar sus efectos y consecuencias


2.4 Elementos mínimos requeridos que acrediten exterioridad (Según R. Ex. N° 15704/2016). (Se elige según naturaleza en consecuencia con punto 2.2)

Los hechos que provocaron la falla son consecuencia de elementos extraños llevados a las líneas eléctricas, que responden hechos de la naturaleza externa y climática (Fuertes Vientos), los que no dependen de la voluntad de la transmisora, y en que los que no tiene participación, incidencia o responsabilidad alguna.

Las acreditaciones descritas en los puntos 2.2, 2.3 y 2.4 concurren en forma copulativa, y todas ellas configuran la ocurrencia de un hecho calificable como Caso Fortuito o Fuerza Mayor

3. Croquis del punto de falla.



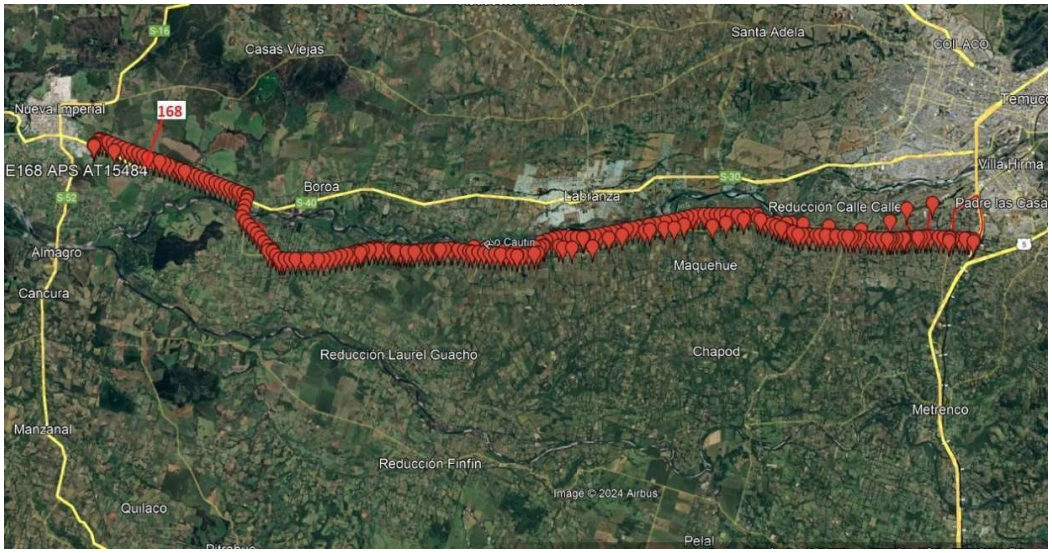

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
PATRICIO RENALDO
SAGLIE CASTILLO
2024.08.12 13:03:05 -0400

Patricio Renaldo Saglie Castillo
Gerente de Explotación y Transmisión

Anexo 2: Declaración jurada

STS

DECLARACIÓN JURADA

En Temuco a 08 de agosto de 2024, Yo, Ronal Job Curaqueo Marihuan, Cédula de Identidad N 14.217.374-3 en mi calidad de jefe Zonal de Mantenimiento de Transmisión, y en representación de la empresa eléctrica Sistema de Transmisión del Sur (STS), RUT N° 77,683.400-9, con domicilio para estos efectos en calle Bulnes N'441 en la ciudad de Osorno, declaro bajo juramento lo siguiente:

La falla y/o interrupción de suministro eléctrico ocurrida con fecha martes 06 de agosto de 2024, a las 00:13 horas, se debió a la falla producida por un elemento extraño apoyado entre la línea eléctrica y su estructura metálica, llevado al punto por los fuertes vientos presentes en el sector. Este hecho produce la interrupción de suministro eléctrico en la Línea 66 kV Licanco – Las Violetas y afecto a la estructura número 168 de la mencionada línea.
Los hechos que originaron la falla fueron los siguientes:

La causa de la falla es por una corteza de árbol (tipo Eucaliptus) de procedencia indeterminada la cual por consecuencia del temporal de fuertes vientos y lluvia en el sector fue llevado por acción del viento a la línea eléctrica. Este elemento extraño hizo contacto entre el cable de la fase C (fase central) y la estructura metálica provocando una descarga eléctrica en la estructura 168, todo lo acontecido se encuentra ubicado en el sector Trihueche s/n de la comuna de Nueva imperial.

Se formula la presente declaración para ser presentada ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Se adjunta informe de falla realizado por personal técnico y administrativo, que trabajó directamente en las reparaciones de la instalación afectada y en el restablecimiento de suministro eléctrico a causa de la falla.


Pues bien, en este contexto, la transmisora cuenta con los antecedentes fundados y diversos medios de prueba que dan cuenta de la imprevisibilidad e irresistibilidad de los hechos acontecidos, atribuidos o denominados, "fuerza mayor o caso fortuito".


Ronal Job Curaqueo Marihuan
Jefe Zonal de Mantenimiento de Transmisión

Anexo 3: Probatorios

1. Registro fotográfico

Fotografía 1: Muestra Corteza de árbol apoyado en estructura 168

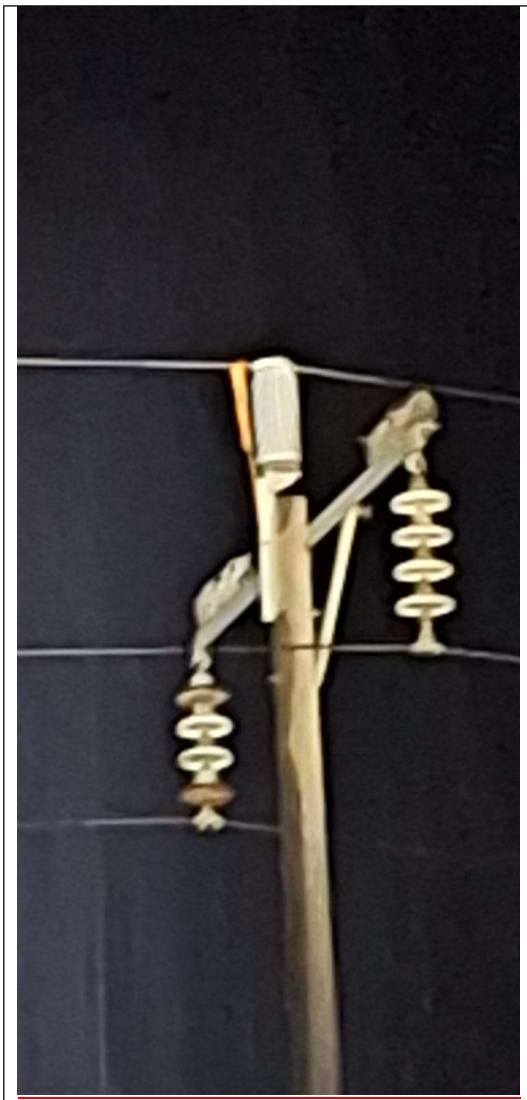


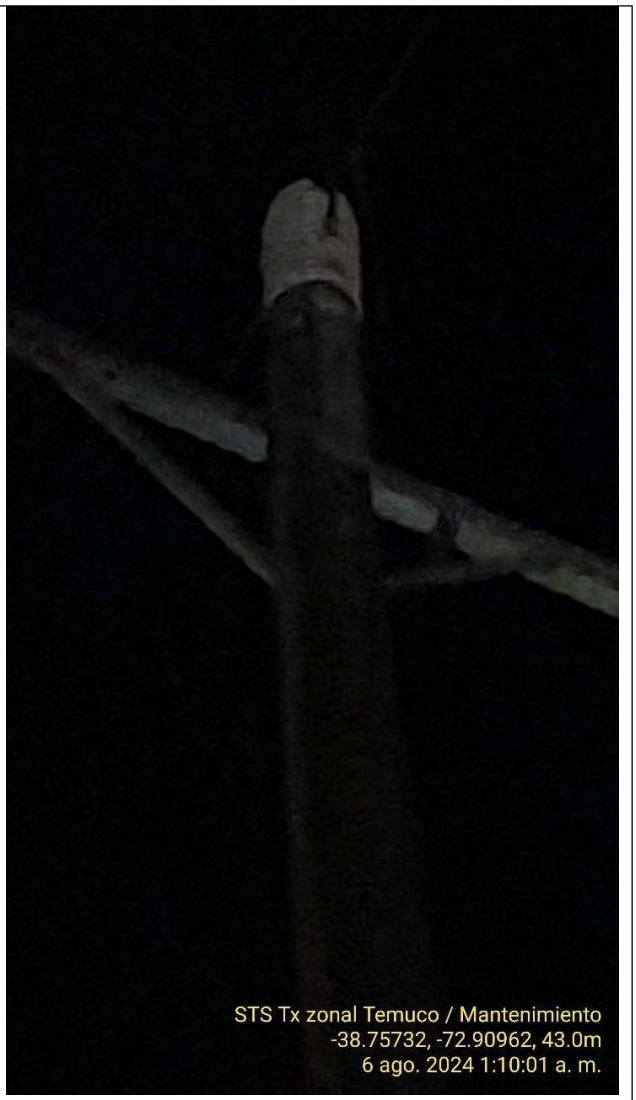


Fotografía 2: Punto de ubicación y corteza retirada




STS Tx zonal Temuco / Mantenimiento
-38.75738, -72.90948, 46.0m
6 ago. 2024 12:08:12 p. m.

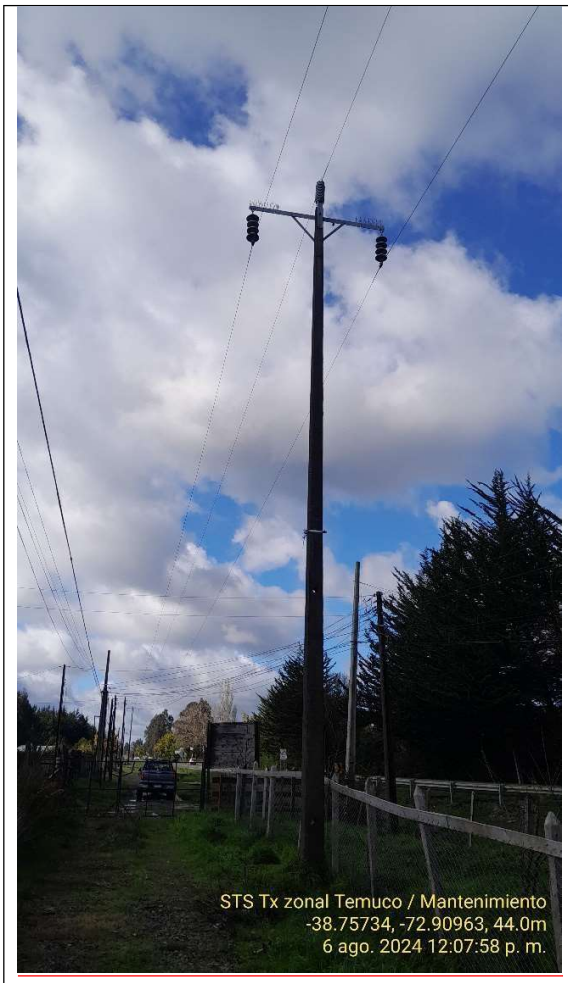
STS Tx zonal Temuco / Mantenimiento
-38.75734, -72.90963, 44.0m
6 ago. 2024 12:07:58 p. m.

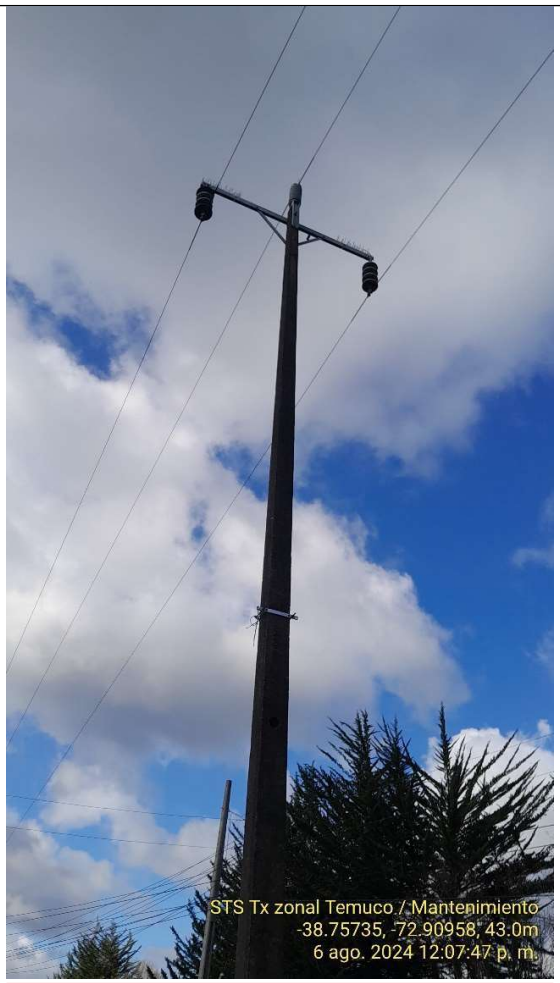
STS Tx zonal Temuco / Mantenimiento
-38.75735, -72.90958, 43.0m
6 ago. 2024 12:07:47 p. m.

2. Gestiones preventivas y/o coordinaciones realizadas por la empresa

no aplica

3. Registro de orden de autoridad.

no aplica

4. Registro de solicitud de organismo de emergencia u orden.

no aplica

5. Parte policial o declaración notarial

no aplica


6. Informe de antecedentes que permitan referenciar el evento.

no aplica

7. Otros.

- Reiteración de la falla: No se registra falla en los últimos 24 meses producto de cortezas de árbol en la línea.

- Mantenimientos Realizados últimos 24 meses en el punto de falla. (tramo 29, poste 168)

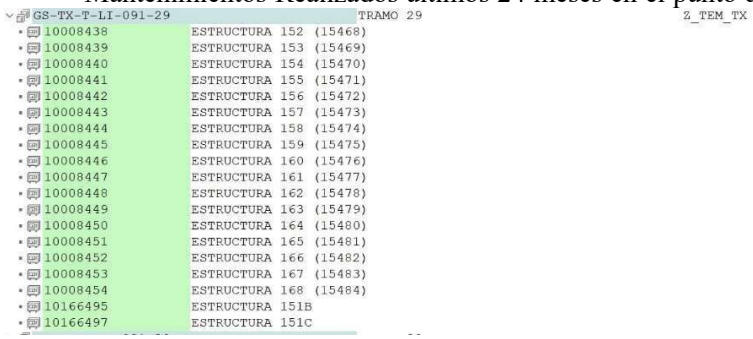

Cl. actividad PM	Orden	Texto breve	Fecha	Denominación
130	60130809	Plan de Inspección de Líneas (PIL)	24-06-2021	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS
130	60130810	Plan de Inspección de Líneas (PIL)	27-10-2021	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS
130	60171712	Plan de Inspección de Líneas (PIL)	16-10-2023	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS
130	60197467	Plan de Inspección de Líneas (PIL)	23-02-2024	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS
130	60199536	Plan de Inspección de Líneas (PIL)	25-07-2024	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS

Sociedad	Plan mant.prev.	Orden	Status sistema	Texto breve	Denominación	TotGen. (plan)	TotalGen.(real)	Ubicac.técnica	Fe.fin extrema	Fe.inic.extrema	Modificado por	Fecha modific.	Clase de orden	Centro coste	Fe.inicio real	Fecha fin real	Fecha entrada	Cl.actividad PM	Pto.tbjo.resp.
T	2623	60130809	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PIL_GS-TX-T-LI-091	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-06-2021	30-06-2021	OVASQUEZ	11-08-2021	ZT01	TT8100I114	24-06-2021	24-06-2021	20-07-2021	130	Z_TEM_TX
T	2623	60130810	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PIL_GS-TX-T-LI-091	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	29-10-2021	29-10-2021	OVASQUEZ	28-10-2021	ZT01	TT8100I114	27-10-2021	27-10-2021	20-07-2021	130	Z_TEM_TX
T	2816	60180191	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PML_MHL_E082 TRAMO 14_REEM AMA	TRAMO 14	0	0	GS-TX-T-LI-091-14	31-03-2023	31-03-2023	OVASQUEZ	10-05-2023	ZT01	TT8100I114	16-03-2023	16-03-2023	21-04-2023	130	Z_TEM_TX
T	2816	60180192	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	MDL_TRAMO 29_REE AMARRA_E156(A1	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2023	31-03-2023	OVASQUEZ	10-05-2023	ZT08	TT8100I114	16-03-2023	16-03-2023	21-04-2023	130	Z_TEM_TX
T	2816	60180861	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	MDL_TALA EUCA_ E152	TRAMO 25	0	0	GS-TX-T-LI-091-25	16-06-2023	16-06-2023	DALMONACIDH	11-12-2023	ZT08	TT8100I114	16-06-2023	16-06-2023	03-07-2023	133	Z_TEM_TX
T	2953	60171712	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PIL_INSPECCION DE LINEA	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2023	30-11-2023	OVASQUEZ	04-01-2024	ZT01	TT8100I114	11-10-2023	16-10-2023	19-01-2023	130	Z_TEM_TX
T	3691	60195173	LIB. FENA KKMP MOVM NLIQ PREC	PRV_TRAMO 02_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	1.122.914	1.122.914	GS-TX-T-LI-091	31-01-2024	31-01-2024	JMELLADO	02-05-2024	ZT01	TT8100I114			22-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3691	60195174	CTEC NOTI KKMP MOVM NLIQ PREC	PRV_TRAMO 03_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	1.122.914	1.122.914	GS-TX-T-LI-091	31-01-2024	31-01-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	31-01-2024	31-01-2024	22-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3922	60198905	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	DLL_PRV_PODA_V083-084	TRAMO 15	0	0	GS-TX-T-LI-091-15	22-02-2024	22-02-2024	OVASQUEZ	06-06-2024	ZT08	TT8100I114	22-02-2024	22-02-2024	02-05-2024	133	LLVV_TX
T	3922	60198906	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	DLL_PRV_PODA_V108-110	TRAMO 20	0	0	GS-TX-T-LI-091-20	22-02-2024	22-02-2024	OVASQUEZ	06-06-2024	ZT08	TT8100I114	22-02-2024	22-02-2024	02-05-2024	133	LLVV_TX
T	3922	60198907	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	DLL_PRV_PODA_V137-138	TRAMO 24	0	0	GS-TX-T-LI-091-24	22-02-2024	22-02-2024	OVASQUEZ	06-06-2024	ZT08	TT8100I114	22-02-2024	22-02-2024	02-05-2024	133	LLVV_TX
T	3632	60197467	CTEC NOTI FENA KKMP NLIQ PREC	PIL_GS-TX-T-LI-091_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	28-02-2024	28-02-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	23-02-2024	23-02-2024	28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197477	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 04	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	28-02-2024	28-02-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	10-01-2024	10-01-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197478	LIB. KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 05	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	28-02-2024	28-02-2024	OVASQUEZ	20-02-2024	ZT01	TT8100I114			28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3922	60198727	CTEC NOTI FENA KKMP MOVM NLIQ P	MCL_REPARAR LTx CORTADA_V033-034	TRAMO 5	851.658	851.658	GS-TX-T-LI-091-05	25-03-2024	25-03-2024	JMELLADO	06-06-2024	ZT02	TT8100I114	03-04-2024	03-04-2024	10-04-2024	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197479	CTEC NOTI FENA KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 23_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-03-2024	22-03-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197480	LIB. KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 06_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	JMELLADO	02-05-2024	ZT01	TT8100I114			28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197481	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 11	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-03-2024	22-03-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197482	CTEC NOTI FENA KKMP MOVM NLIQ P	PRV_TRAMO 12	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	3.060.846	3.060.846	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	09-02-2024	09-02-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197483	CTEC NOTI FENA KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 14_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-03-2024	22-03-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197484	CTEC NOTI FENA KKMP MOVM NLIQ P	PRV_TRAMO 15	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	982.556	982.556	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-02-2024	22-02-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197485	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 19	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-03-2024	22-03-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197486	CTEC NOTI KKMP MOVM NLIQ PREC	PRV_TRAMO 20_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	982.556	982.556	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-02-2024	22-02-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197487	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 21	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-02-2024	22-02-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197488	CTEC NOTI FENA KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 22_SEC_213868	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-02-2024	22-02-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197489	CTEC NOTI FENA KKMP MOVM NLIQ P	PRV_TRAMO 25	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	682.723	682.723	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	OVASQUEZ	10-07-2024	ZT01	TT8100I114	28-05-2024	28-05-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3632	60197490	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	PRV_TRAMO 30	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT01	TT8100I114	22-03-2024	22-03-2024	28-12-2023	133	Z_TEM_TX
T	3922	60198595	CTEC NOTI KKMP NLIQ PREC	MDL_VALIDAR RESULTADOS MODELO IB	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-03-2024	31-03-2024	GMUÑOZF	21-05-2024	ZT08	TT8100I114	28-03-2024	28-03-2024	20-03-2024	130	Z_TEM_TX
T	3922	60199536	LIB. KKMP NLIQ PREC	PIL_LICANCO-LAS VIOLETAS	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	31-07-2024	31-07-2024	OVASQUEZ	25-07-2024	ZT01	TT8100I114			04-07-2024	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197468	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E10(15305)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197469	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E100(15411)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197470	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E101T1(15412)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197471	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E101T2	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197472	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E102(15413)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197473	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E103(15414)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197474	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E104(15415)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197475	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E105(15416)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX
T	3632	60197476	ABIE DMNV KKMP PREC	PMT_E106(15417)	LINEA 66 KV LICANCO-LAS VIOLETAS	0	0	GS-TX-T-LI-091	30-11-2024	30-11-2024			ZT01	TT8100I114			28-12-2023	130	Z_TEM_TX

incidencia_id	empresa_id	comuna_id	comuna	densidad	descripcion_densidad	IF
40235339	22	8207	Tirua	D1	MUY BAJA	2024003970
40235339	22	9102	Carahue	D1	MUY BAJA	2024003970
40235339	22	9105	Freire	D2	BAJA	2024003970
40235339	22	9106	Galvarino	D1	MUY BAJA	2024003970
40235339	22	9111	Nueva Impe	D1	MUY BAJA	2024003970
40235339	22	9101	Temuco	D2	BAJA	2024003970
40235339	22	9112	Padre Las (	D1	MUY BAJA	2024003970
40235339	22	9116	Saavedra	D1	MUY BAJA	2024003970
40235339	22	9117	Teodoro Sc	D1	MUY BAJA	2024003970
40235339	22	9121	Cholchol	D1	MUY BAJA	2024003970

ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [yyyy-mm-dd hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [yyyy-mm-dd hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Energía Interrumpida según Artículo 3-12 NT [MWh]	Nº Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Enegía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh)	Nº Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre DX	Cliente Libre DX	Cpph equivalente [MW]
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14364	S/E IMPERIAL E1	Imperial Ciudad	1,753	2024-08-06 00:13:00	1,015048993	2024-08-06 01:13:54	Nueva Imperial	E	1,469806671	4840	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	1,448015496
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14365	S/E IMPERIAL E2	Chol Chol	0,6566	2024-08-06 00:13:00	0,538176897	2024-08-06 00:45:17	Carahue	E	0,299816401	2166	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,55709638
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14365	S/E IMPERIAL E2	Chol Chol	1,023	2024-08-06 00:13:00	0,538611111	2024-08-06 00:45:19	Cholchol	E	0,421791104	3035	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,783108806
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14365	S/E IMPERIAL E2	Chol Chol	0,072	2024-08-06 00:13:00	0,538611111	2024-08-06 00:45:19	Galvarino	E	0,015092639	254	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,028021403
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14365	S/E IMPERIAL E2	Chol Chol	0,491	2024-08-06 00:13:00	1,016767817	2024-08-06 01:14:00	Nueva Imperial	E	1,740341483	5419	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	1,711641
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14365	S/E IMPERIAL E2	Chol Chol	1,4308	2024-08-06 00:13:00	0,467581463	2024-08-06 00:41:03	Saavedra	E	0,427621455	4503	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,914538939
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14365	S/E IMPERIAL E2	Chol Chol	0,2316	2024-08-06 00:13:00	0,538611111	2024-08-06 00:45:19	Temuco	E	0,054326456	581	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,100863973
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	14365	S/E IMPERIAL E2	Chol Chol	0,0146	2024-08-06 00:13:00	1,86938378	2024-08-06 02:05:10	Teodoro Schmidt	E	0,010180452	58	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,005445887
1075	BA S/E LICANCO 23KV	14381	S/E LICANCO E2	Licanco-P.Las Casas	0,791	2024-08-06 00:22:01	0,265536192	2024-08-06 00:37:57	Nueva Imperial	E	0,1179815	656	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,444314196
1075	BA S/E LICANCO 23KV	14381	S/E LICANCO E2	Licanco-P.Las Casas	0,086	2024-08-06 00:22:01	0,241666667	2024-08-06 00:36:31	Padre Las Casas	E	0,006248496	204	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,025855845
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	17247	S/E IMPERIAL E8	Carahue	2,2816	2024-08-06 00:13:00	0,976874112	2024-08-06 01:11:37	Carahue	E	1,319451042	6589	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	1,350686876
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	17247	S/E IMPERIAL E8	Carahue	0,3232	2024-08-06 00:13:00	2,283333333	2024-08-06 02:30:00	Nueva Imperial	E	0,449382745	1126	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,196809961
1073	BA S/E IMPERIAL 23KV	17247	S/E IMPERIAL E8	Carahue	0,087	2024-08-06 00:13:00	2,3100608	2024-08-06 02:31:36	Tirua	E	0,018892263	122	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,008178253
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30166	S/E LAS VIOLETAS E1	Almagro	0,003	2024-08-06 00:13:00	0,7975	2024-08-06 01:00:51	Carahue	E	0,000152049	4	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,000190657
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30166	S/E LAS VIOLETAS E1	Almagro	0,146	2024-08-06 00:13:00	0,181666667	2024-08-06 00:23:54	Freire	E	0,014004426	618	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,077088583
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30166	S/E LAS VIOLETAS E1	Almagro	1,015	2024-08-06 00:13:00	0,725551177	2024-08-06 00:56:32	Nueva Imperial	E	0,452212705	3073	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,623267827
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30166	S/E LAS VIOLETAS E1	Almagro	0,128	2024-08-06 00:13:00	0,181666667	2024-08-06 00:23:54	Padre Las Casas	E	0,011586959	407	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,063781426
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30166	S/E LAS VIOLETAS E1	Almagro	0,093	2024-08-06 00:13:00	0,242590598	2024-08-06 00:27:33	Teodoro Schmidt	E	0,007521829	318	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,031006288
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30168	S/E LAS VIOLETAS E3	Labranza	1,0486	2024-08-06 00:13:00	0,066666667	2024-08-06 00:17:00	Nueva Imperial	E	0,03545415	1287	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,5318225
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30168	S/E LAS VIOLETAS E3	Labranza	0,086	2024-08-06 00:13:00	0,066666667	2024-08-06 00:17:00	Padre Las Casas	E	0,001723723	204	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,025855845
3441	BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1	30168	S/E LAS VIOLETAS E3	Labranza	0,662	2024-08-06 00:13:00	0,066666667	2024-08-06 00:17:00	Temuco	E	0,029583184	1963	No Aplica	No Aplica	112	FRONTEL	RE	No Aplica	No Aplica	0,443747755