Estudio para análisis de falla EAF 080/2020

"Desconexión forzada barra Nº1 12 kV S/E Chacabuco"

Fecha de Emisión: 17-03-2020

1. Descripción general de la interrupción

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	25/02/2020
Hora	01:06
Consumos desconectados (MW)	25.16
Demanda previa del sistema (MW)	9214.8
Porcentaje de desconexión	0.27%
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Barra Principal Nº1 12 kV S/E Chacabuco / BA03R002SE009R002
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	12 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación fallada	Enel Distribución S.A.
RUT	96.800.570-7
Representante Legal	Ramón Castañeda Ponce (*)
Dirección	Santa Rosa 76, piso 8, Santiago.

(*) Datos correspondientes al Gerente General de la empresa propietaria de la instalación afectada, obtenidos de la plataforma REUC del Coordinador, no fueron remitidos los datos correspondientes al Representante Legal.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Paño alimentador Lautaro de S/E Chacabuco
Propietario elemento fallado	Enel Distribución S.A.
RUT	96.800.570-7
Representante Legal	Ramón Castañeda Ponce (*)
Dirección	Santa Rosa 76, piso 8, Santiago.

(*) Datos correspondientes al Gerente General de la empresa propietaria del elemento fallado, obtenidos de la plataforma REUC del Coordinador, no fueron remitidos los datos correspondientes al Representante Legal.

d.1 Origen y causa de la falla

El origen de la desconexión forzada se debió a una falla en las instalaciones de distribución, asociadas al alimentador Lautaro que se conecta a la barra principal Nº1 12 kV de la subestación Chacabuco, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, dejando desenergizada la barra principal Nº1 antes mencionada y energizado en vacío el transformador Nº1 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada.

La empresa Enel Distribución no informa la causa que originó la falla antes descrita, sin embargo, indica que dicha causa se encuentra en proceso de investigación.

d.2 Fenómeno Físico:

OPE6: Falla en instalaciones de terceros o en otro segmento.

La empresa Enel Distribución Chile S.A. no remite antecedentes para acreditar el origen de la falla (probatorios).

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico homologado, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido 17 fallas en otras instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles, correspondientes a los siguientes Estudios para Análisis de Falla:

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS_CP	ACCIONES_CORRECTIVAS_LP
EAF 082_2018	Desconexión forzada barra 12 kV N°1 SE Lo Valledor	No se indican.	Durante el mes de abril se realizarán pruebas de control revisión del alambrado vías de cierre y apertura junto con la medición de los tiempos de respuesta del interruptor 12 kV del alimentador Zurich con el fin de verificar la correcta operación del esquema de protección
EAF 101_2018	Desconexión forzada barra N°3 23 kV de S/E Batuco	Se indican acciones correctivas de corto plazo. Ver EAF 101-2018.pdf	No se indican.
EAF 112_2018	Desconexión transformador T1 110/12.5kV SE Malloco	No se indican	No se indican
EAF 171_2018	Desconexión forzada barra 12 kV N°4 de S/E Maipú	Enel Distribución Chile S.A. indica Durante la atención de la falla se revisó la coordinación de las protecciones concluyendo un correcto ajuste de estas. Durante la segunda quincena del mes de julio de 2018 se realizarán pruebas de control revisión del alambrado cierre y apertura junto con la medición de los tiempos de respuesta del interruptor 12 kV del alimentador Rinconada.	No se indican.
EAF 206_2018	Desconexión transformador N°1 110/12 kV SE Malloco	De acuerdo con lo indicado por la empresa Enel Distribución S.A. durante la atención de la falla se realiza el reemplazo del pararrayos 12 kV del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco. De forma adicional se realizan ensayos de factor de potencia y relación de transformación en devanados de	La empresa Enel Distribución S.A. no indica acciones correctivas a largo plazo.

		dicho transformador con resultados satisfactorios.	
EAF 317_2018	Desconexión forzada barra 23 kV N°1 SE Las Acacias	Durante la atención de la falla se procedió al reemplazo de las bobinas de apertura del interruptor del alimentador Madeindal realizando pruebas de cierre y apertura en forma local y remota con resultado exitoso.	No se señalan
EAF 332_2018	Desconexión forzada barra 12 kV N°4 SE Santa Elena	La empresa Enel Distribución S.A. indica que se revisaron las señales de bloqueo de todos los alimentadores hacia la barra principal 12 kV N°4 y se reemplazó la bornera fallada el mismo día de la falla.	La empresa Enel Distribución S.A. indica que no aplica acciones correctivas a largo plazo.
EAF 136_2019	Desconexión transformador T1 110/12 kV S/E Malloco	De acuerdo con lo indicado por la empresa Enel Distribución S.A. durante la atención de la falla se realiza el reemplazo del pararrayos 12 kV del transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco.	La empresa Enel Distribución S.A. no indica acciones correctivas a largo plazo.
EAF 147_2019	Desconexión forzada barra N°1 23 kV SE Las Acacias	Según lo informado por Enel Distribución S.A. Se reemplazaron las tarjetas de los módulos de las protecciones de los alimentadores La Vara y San Eugenio.	No se indican acciones correctivas a largo plazo.
EAF 150_2019	Desconexión forzada barra N°2 23 kV SE Las Acacias	Según lo informado por Enel Distribución S.A. Se reemplazaron las tarjetas de los módulos de las protecciones de los alimentadores La Vara y San Eugenio.	No se indican acciones correctivas a largo plazo.
EAF 151_2019	Desconexión forzada barra N°3 23 kV SE Las Acacias	No se indican.	No se indican.
EAF 174_2019	Desconexión transformador T1 110/12 kV S/E Malloco	Enel Distribución indica que durante la atención de la falla se realiza el reemplazo del pararrayos del lado 12 kV del transformador N°1. Además, durante la segunda quincena del mes de mayo de 2019 se evaluará la instalación de pararrayos en la salida del alimentador Malloco para evitar la operación de la protección diferencial del transformador N°1.	La empresa Enel Distribución S.A. no indica acciones correctivas a largo plazo.
EAF 238_2019	Desconexión de barra N°3 de 12 kV de S/E La Reina	La empresa indica que no aplican acciones correctivas de corto plazo.	La empresa indica que no aplican acciones correctivas de largo plazo.
EAF 248_2019	Desconexión de la barra de 12 kV de SE Lo Aguirre	La empresa Enel Distribución S.A. indica como acciones correctivas de corto plazo lo siguiente: Durante la atención de la falla se verifica una coordinación estrecha entre ambas protecciones operadas. El día viernes 7 de junio se realiza modificación en los ajustes del alimentador Las Lomas mejorando su coordinación con la barra 12 kV N°1. Se envía adjunto los nuevos ajustes y curvas de operación de las protecciones.	La empresa Enel Distribución S.A. indica que no aplican acciones correctivas de largo plazo.
EAF 293_2019	Desconexión de barra 12 kV N°3 de S/E Club Hípico	La empresa Enel Distribución S.A. indica que Durante la atención de la falla se realizaron pruebas de verificación de la operatividad de la protección del alimentador Dieciocho con resultados satisfactorios. Como medida preventiva el sábado 13 de julio de 2019 se deshabilita la unidad instantánea tanto de fase como residual de la barra principal 12 kV N°3 de S/E Club Hípico.	Enel Distribución S.A. indica que Se solicitará desconexión del paño correspondiente a la cabecera de alimentador Dieciocho para verificar el comportamiento de su protección y esquema de control. Durante el mes de julio se reemplazará la protección de cabecera del alimentador Dieciocho

EAF 335_2019	Desconexión forzada barra 4 12 kV S/E Quilicura	De acuerdo con lo indicado por Enel Distribución Chile S.A. durante el mes de septiembre de 2019 se estudiarán acciones correctivas para evitar futuras operaciones de la barra N°4 en fallas similares a esta.	Enel Distribución Chile S.A. indica que no aplica señalar acciones correctivas a largo plazo.
EAF 364_2019	Desconexión forzada barra N°3 23 kV S/E Chacabuco	De acuerdo con lo indicado por Enel Distribución Chile S.A. Para el mes de noviembre de 2019 se programará el reemplazo del mecanismo de apertura y cierre de este interruptor con el fin de evitar posibles interrupciones futuras.	Enel Distribución Chile S.A. indica que no aplica señalar acciones correctivas a largo plazo.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la desconexión forzada corresponde a la barra principal Nº1 12 kV de S/E Chacabuco, la cual tiene una capacidad de 65 [MVA] (a temperatura máxima de la zona y tensión nominal) y cuya fecha de puesta en servicio fue en el año 2001, de acuerdo con la información disponible en la plataforma de Infotécnica del Coordinador Eléctrico Nacional.

La empresa Enel Distribución S.A. no envía información de los mantenimientos de esta instalación en los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

No informado.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

No informado.

h. Comuna donde se presenta la falla

13125: Quilicura

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (27-02-2020)	Informe de 5 días (03-03-2020)
Enel Distribución S.A.	25-02-2020	03-03-2020

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Chacabuco	ST Zonal	Barra principal Nº1 12 kV	01:06	02:18

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador /Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Chacabuco	Mejillones	Quilicura (*)	3.19	0.030	(**)	01:06	02:18	01:11
S/E Chacabuco	Caupolicán	Quilicura (*)	2.75	0.030	(**)	01:06	02:18	01:11
S/E Chacabuco	San Ignacio	Quilicura (*)	6.31	0.070	(**)	01:06	02:18	02:19
S/E Chacabuco	Araucanía	Quilicura (*)	5.01	0.050	(**)	01:06	02:18	02:19
S/E Chacabuco	Fresia	Quilicura (*)	3.34	0.040	(**)	01:06	02:18	02:19
S/E Chacabuco	Maulén	Quilicura (*)	1.22	0.010	(**)	01:06	02:18	02:19
S/E Chacabuco	Lautaro	Quilicura (*)	3.34	0.040	(**)	01:06	02:18	02:38

Total: 25.16 MW **0.27 %**

- Las horas y montos indicados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución S.A

- (*) No se dispone del detalle de las comunas afectadas por alimentador, la comuna señalada corresponde a aquella donde se ubica la subestación Chacabuco.

- (**) La Empresa Enel Distribución S.A. no informa el número de clientes totales afectados ni tampoco su asignación a cada uno de los alimentadores.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador /Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Chacabuco	Mejillones	Enel Distribución	Regulado	3.19	1.20	0.08	0.3
S/E Chacabuco	Caupolicán	Enel Distribución	Regulado	2.75	1.20	0.08	0.2
S/E Chacabuco	San Ignacio	Enel Distribución	Regulado	6.31	1.20	1.22	7.7
S/E Chacabuco	Araucanía	Enel Distribución	Regulado	5.01	1.20	1.22	6.1
S/E Chacabuco	Fresia	Enel Distribución	Regulado	3.34	1.20	1.22	4.1
S/E Chacabuco	Maulén	Enel Distribución	Regulado	1.22	1.20	1.22	1.5
S/E Chacabuco	Lautaro	Enel Distribución	Regulado	3.34	1.20	1.53	5.1


Clientes Regulados : 25.0 MWh

Clientes Libres : 0.0 MWh

Total : 25.0 MWh

- Las horas y los montos indicados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución S.A.

Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

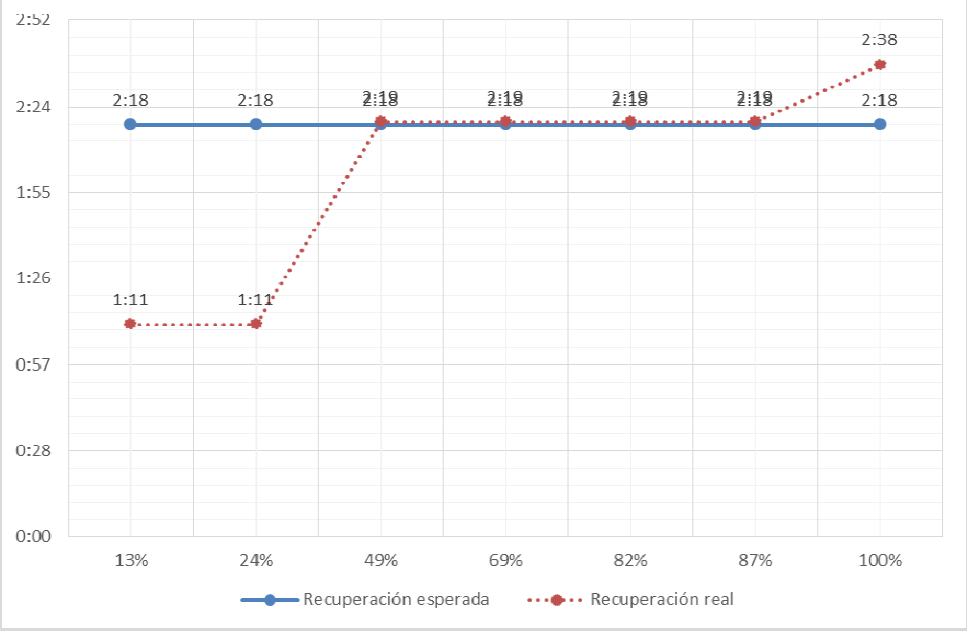

Al producirse la falla se observa inicialmente una recuperación real rápida de consumos en comparación a la recuperación esperada, esto debido a que dos alimentadores se recuperan a través de redes de media tensión de Enel Distribución y dicha recuperación es más rápida que la disponibilidad de la barra principal Nº1 12 kV de S/E Chacabuco. Por otro lado, la recuperación del

consumo en el alimentador Lautaro tiene una diferencia de 20 minutos con respecto a la disponibilidad para recuperar dichos consumos, esto se debió a que el interruptor asociado a dicho alimentador tuvo un primer intento de cierre no exitoso.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	20.13	1.22	16.50
Último 20 %	5.03	1.53	3.29
100 % Total	25.16	1.53	16.44

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9214.8 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Canutillar (U1 y U2), Cipreses (U1 y U3), Cochrane (CCH1 y CCH2), Guacolda (U1, U2 y U3), Mejillones (CTM3), Ralco (U2) y San Isidro (SI-2).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 25 de febrero de 2020.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 25 de febrero de 2020.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe diario del CDC para el día 25 de febrero de 2020.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 25 de febrero de 2020.

Estado y configuración previo a la falla

- Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

La empresa Enel Distribución Chile S.A. indica:

"El día martes 25 de febrero de 2020 a las 01:06 horas, se produce la desconexión automática de la barra 12 kV N°1 de la subestación Chacabuco, debido a una falla en la red de distribución del alimentador Lautaro, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del alimentador, ya que esta se encontraba bloqueada.
A las 01:11 horas, se recupera la carga de los alimentadores Mejillones y Caupolicán, a través de la red de distribución. A las 02:19 horas, se normalizan alimentadores de barra 12 kV N°1, excepto el

alimentador Lautaro que posteriormente es normalizado a las 02:38 horas a través de la barra auxiliar 12 kV desde transformador N°4.
De acuerdo al tipo de falla y a que la protección del alimentador Lautaro se encontraba bloqueada, se concluye que la protección de la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco operó correctamente como respaldo, despejando la falla."

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada cuenta con una auditoría instruida por la SEC a Enel Distribución, bajo el oficio N°18905-2019, la cual consiste en la realización de una auditoría técnica a todas las instalaciones de SS/EE primarias de su propiedad, a fin de prevenir la ocurrencia de fallas cuyo origen estuvo en instalaciones de distribución presentando una operación descoordinada entre los alimentadores de cabecera y el interruptor general de barra MT.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa Enel Distribución Chile S.A. señala lo siguiente:


"El día martes 25 de febrero de 2020, luego de verificar el bloqueo de la protección de cabecera del alimentador Lautaro se procedió a realizar un reseteo manual del equipo con resultados satisfactorios verificando también la operatividad de la protección. La causa del bloqueo de dicha protección se encuentra en investigación, preventivamente durante el mes de marzo de 2020 se reemplazará esta protección de sobrecorriente.

Se verificó teóricamente la coordinación entre las protecciones del alimentador Lautaro y la Barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, verificando un paso de coordinación adecuado entre ellas."

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa Enel Distribución Chile S.A. no indica acciones correctivas de largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

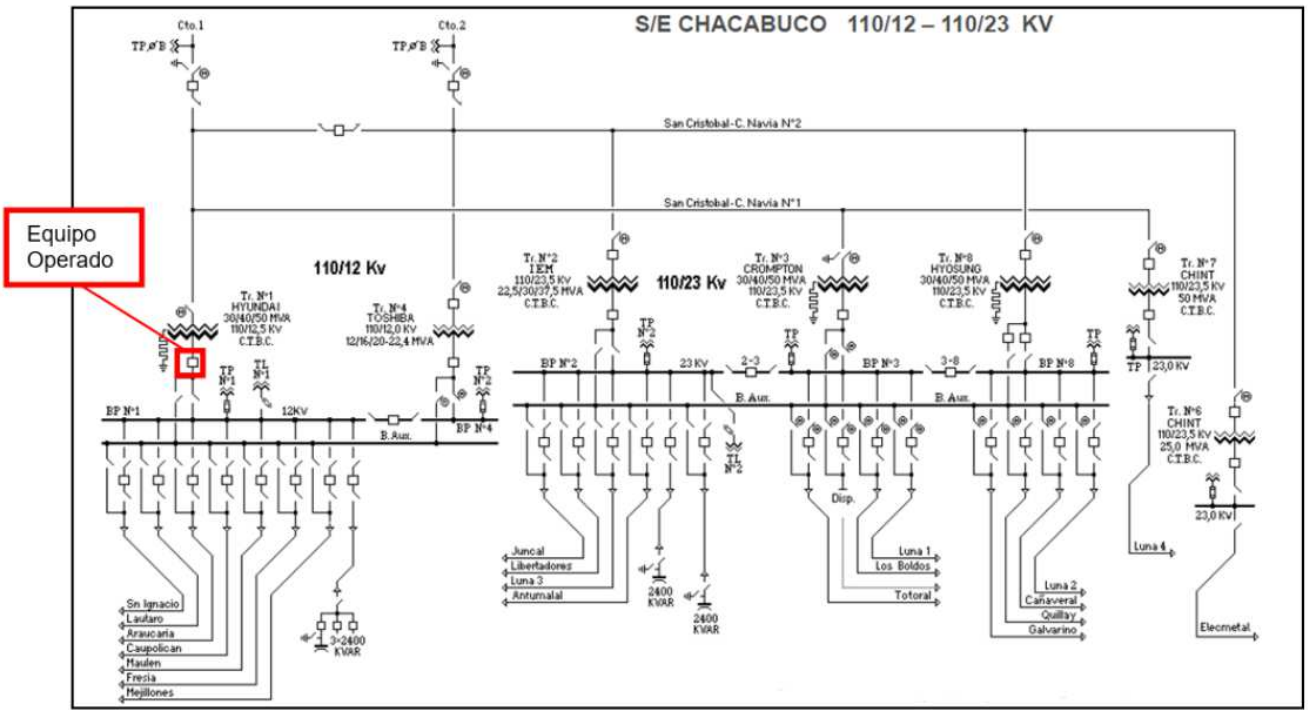

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
01:06	Enel Distribución	Apertura automática del interruptor general de barra Nº1 12 kV de S/E Chacabuco, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase ante falla en red de distribución.

- La hora señalada corresponde a lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
25/02/2020	Enel Distribución	01:11	Se recuperan los consumos de los alimentadores Mejillones y Caupolicán de S/E Chacabuco, a través de maniobras en redes de media tensión.
25/02/2020	Enel Distribución	02:18	Cierre manual del interruptor general de barra Nº1 12 kV 52CT1 de S/E Chacabuco, queda energizada dicha barra.
25/02/2020	Enel Distribución	02:19	Se recuperan los consumos de los alimentadores San Ignacio, Araucanía, Fresia y Maulén de S/E Chacabuco, a través del cierre manual de sus interruptores alimentadores a la barra principal Nº1 12 kV de dicha subestación.

25/02/2020	Enel Distribución	02:24	Cierre manual sin éxito del interruptor alimentador Lautaro asociado a barra principal Nº1 12 kV de S/E Chacabuco.
25/02/2020	Enel Distribución	02:28	Apertura manual de interruptor general de barra 52CT4 y desconectador 89CT4-1, asociados a barra principal Nº4 12 kV y transformador Nº4 110/12 kV de S/E Chacabuco. Los consumos asociados a dicha barra quedan respaldados por redes de media tensión.
25/02/2020	Enel Distribución	02:32	Cierre manual del desconectador 89CT4-2 asociado a barra auxiliar 12 kV de S/E Chacabuco, dicha barra se puede conectar a la barra principal Nº1 y a la barra principal Nº4.
25/02/2020	Enel Distribución	02:38	Cierre manual del interruptor general de barra 52CT4, asociado a barra principal Nº4 12 kV y transformador Nº4 110/12 kV de S/E Chacabuco. Queda energizada la barra auxiliar 12 kV.
25/02/2020	Enel Distribución	02:38	Se recuperan los consumos del alimentador Lautaro, a través de la barra auxiliar energizada desde el transformador Nº4 110/12 kV de S/E Chacabuco.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución S.A., además de la información disponible en el sistema SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Antecedentes de la falla

El origen de la desconexión forzada se debió a una falla en las instalaciones de distribución, asociadas al alimentador Lautaro, el que se conecta a la barra principal Nº1 12 kV de la subestación Chacabuco.

La falla originó la apertura automática del interruptor general de barra Nº1 12 kV de S/E Chacabuco, dejando desenergizada la barra principal Nº1 antes mencionada y energizado en vacío el transformador Nº1 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada.

A raíz de la desconexión forzada descrita en los párrafos anteriores, se produjo la pérdida de aproximadamente 25.16 [MW] de consumos en la S/E Chacabuco, asociados a la empresa Enel Distribución.

Análisis de la operación de los sistemas de protecciones

Operación de protecciones asociadas al interruptor general de barra Nº1 12 kV de S/E Chacabuco

A continuación de presentan el registro de la falla y el registro oscilográfico del evento.

Reporte de la falla

SUBESTACION:

POSICION: barra
LINEA: Chacabuco 12kV

MODELO: 7IRDM
EQUIPO: 21

INFORMES DE FALTAS

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 25/02/20
Hora 01:06:26.297

Orden de Disparo
Fecha 25/02/20
Hora 01:06:28.314

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas	Inten. Falta		Unidades Disparadas
IA	2.12	TEMP. A	IA	12.74	
IB	2.15	TEMP. B	IB	13.36	
IC	2.10	TEMP. C	IC	12.54	TEMP. C
IN	0.00		IN	0.02	


Duración de la falta 2 sg 132 msg

Fin de Falta
Fecha 25/02/20
Hora 01:06:28.429

Inten. Abierta 13.67

En el reporte de la falla se observa la presencia de sobrecorriente en las tres fases (A, B y C), provocando el arranque de la función de sobrecorriente temporizada en dichas fases. Finalmente, se observa la operación de la función de sobrecorriente temporizada de la fase C.

Registro oscilográfico

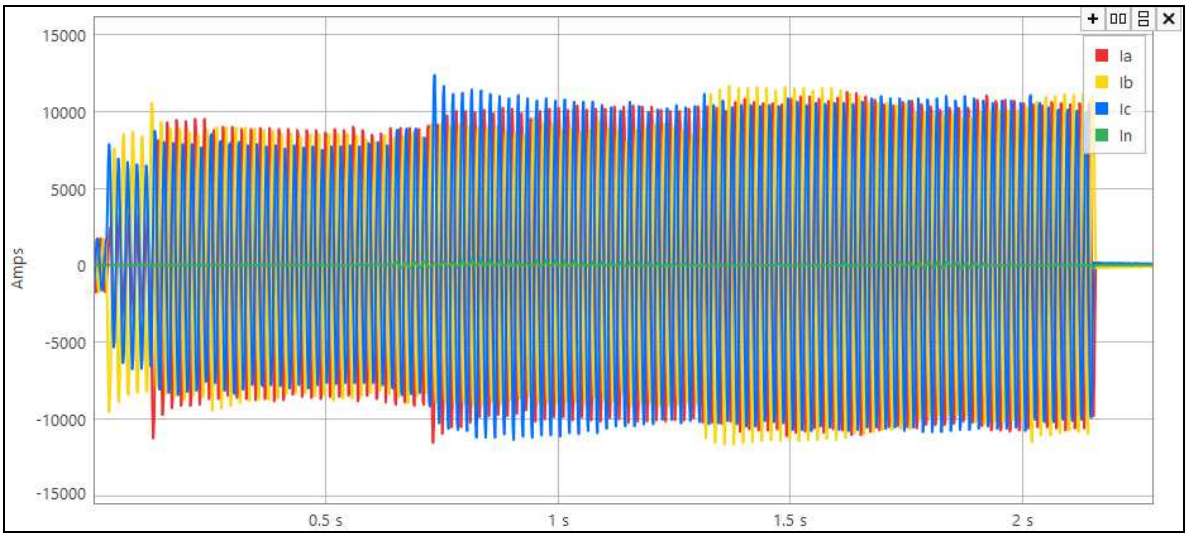

En el registro oscilográfico, desde el inicio de la falla, se observa la aparición de sobrecorriente por las fases A, B y C, por lo que se concluye que corresponde a una falla trifásica. No se constata la presencia de corriente residual durante el evento.

La falla es despejada es despejada en aproximadamente 2.3 [s]. La empresa Enel Distribución señala que esta protección no cuenta con la capacidad de almacenar un registro de señales digitales.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 25 de febrero de 2020 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 25 de febrero de 2020 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 25 de febrero de 2020 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 25 de febrero de 2020 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa Enel Distribución S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por la empresa Enel Distribución S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Pronunciamiento Coordinador Eléctrico Nacional

El origen de la desconexión forzada se debió a una falla en las instalaciones de distribución, asociadas al alimentador Lautaro, el que se conecta a la barra principal Nº1 12 kV de la subestación Chacabuco.

La falla originó la apertura automática del interruptor general de barra Nº1 12 kV de S/E Chacabuco, dejando desenergizada la barra principal Nº1 antes mencionada y energizado en vacío el transformador Nº1 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada.

A raíz de la desconexión forzada descrita en los párrafos anteriores, se produjo la pérdida de aproximadamente 25.16 [MW] de consumos en la S/E Chacabuco, asociados a la empresa Enel Distribución.

9.2 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

<u>Enel Distribución S.A.</u>

- Completitud de la información entregada al Coordinador, de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019.

9.3 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.4 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por la empresa Enel Distribución S.A., además del respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye incorrecta no operación del sistema de protecciones asociado al alimentador Lautaro de S/E Chacabuco.
- Se concluye correcta operación en respaldo del sistema de protecciones asociado al paño CT1 de S/E Chacabuco, correspondiente a su función de protección de sobrecorriente temporizada de fase.
- Se concluye incorrecto modo de operación del interruptor asociado al alimentador Lautaro de S/E Chacabuco.
- Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco.

9.5 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.6 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

No hay observaciones respecto de Planes de Recuperación de Servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 25 de febrero de 2020.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

Se solicitará la siguiente información adicional a la empresa Enel Distribución Chile S.A.:

- Información faltante de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019.
- Origen de la falla en instalaciones de media tensión asociadas al alimentador Lautaro de S/E Chacabuco.
- Razón por la cual el sistema de protección asociado al interruptor alimentador Lautaro se encontraba bloqueado al momento de producirse la falla.
- Descripción de las condiciones bajo las cuales se produjo el intento de cierre no exitoso del interruptor asociado a dicho alimentador.
- Detalle de las maniobras para recuperar sus consumos a través del transformador Nº4 110/12 kV de S/E Chacabuco.
- Cronograma de acciones correctivas para poder contar con el almacenamiento de registros digitales de eventos en el sistema de protecciones asociado al interruptor general de barra Nº1 12 kV de S/E Chacabuco.

Para el análisis de esta falla no se ha requerido la realización de auditorías, la instrucción de medidas correctivas ni la realización de planes de acción en ninguna de las instalaciones del SEN.

ANEXO Nº 1
Detalle de la generación programada para el día 25 de febrero de 2020

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**751**	**728**	**706**	**681**	**640**	**654**	**641**	**619**	**599**	**594**	**633**	**596**	**599**	**604**	**605**	**642**	**608**	**642**	**721**	**733**	**817**	**806**	**824**	**802**	**16.241**
CHAPIQUINA	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	**115**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
CAVANCHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	**42**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
RIOHUASCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
PUCLARO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
LAPALOMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	32	32	30	30	28	26	22	22	20	20	20	20	20	20	20	22	24	24	24	24	30	30	32	32	**604**
JUNCAL	20	18	18	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	19	19	20	23	**402**
JUNCALITO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
BLANCO	34	30	28	25	25	21	21	20	18	18	18	17	17	17	17	18	25	32	33	37	37	37	40	40	**625**
LOSQUILOS	24	24	23	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	**545**
CHACABUQUITO	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	**324**
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	120	113	99	99	92	92	79	79	79	68	68	62	62	62	62	65	68	68	89	89	113	120	120	120	**2087**
MAITENES	11	11	11	11	12	12	11	11	11	11	11	12	11	11	11	12	11	12	11	11	11	12	11	12	**271**
QUELTEHUES	40	40	40	37	37	35	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35	37	37	37	39	39	40	40	38	**880**
VOLCAN	12	12	11	11	11	11	12	11	11	11	12	11	12	12	11	12	11	12	11	11	11	12	11	12	**274**
GUAYACAN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**173**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	2	5	6	8	10	10	9	9	6	6	6	4	6	4	2	2	0	0	0	2	2	3	2	2	**106**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	10	11	12	13	14	14	14	14	12	11	10	9	9	9	10	9	9	8	7	6	6	7	7	7	**238**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
LOSBAJOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**79**
AUXDELMAIPO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SAUZAL	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**850**
SAUZALITO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**170**
CHACAYES	95	90	85	80	45	35	35	35	35	35	35	30	30	30	30	30	35	40	65	65	70	80	90	90	**1294**
SANANDRES	33	33	33	33	33	33	33	33	24	24	24	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	**764**
CONVENTOVIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAHIGUERA	66	66	66	66	66	65	65	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	75	75	75	**1596**
LACONFLUENCIA	44	44	44	44	44	44	69	49	44	44	44	44	44	49	49	44	44	59	67	67	76	73	80	80	**1290**
ELPASO	10	8	8	8	8	7	8	8	8	15	15	15	15	17	20	20	20	20	30	30	30	30	30	10	**390**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
LIRCAY	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**338**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
RIOCOLORADO	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	**36**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
ANCOA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**178**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
RENAICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**74**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
RIOPICOIQUEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**44**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAMPIL	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	**140**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELCANELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOTRUENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
ELMANZANO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
TRUFUL-TRUFUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CARILAFQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PULLINQUE	10	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	10	**227**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
RININAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELGALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CUMPEO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
DONWALTERIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
MELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	0	0	**86**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
TRANQUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PICHILONCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**

PILMAIQUEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	**289**
RUCATAYO	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	15	**285**
CUMBRES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**132**
PULELFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	**79**
CAPULLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**91**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NALCAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
HIDROBONITO-MC1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
ENSENADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAARENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
COLLIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
DONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**702**	**656**	**623**	**587**	**537**	**484**	**424**	**377**	**335**	**305**	**322**	**373**	**460**	**580**	**702**	**807**	**881**	**927**	**941**	**917**	**870**	**771**	**671**	**607**	**14.859**
PE-SIERRAGORDA	3	4	4	6	8	12	11	18	19	6	5	15	34	52	69	89	94	98	101	93	67	25	5	2	**836**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	6	2	1	1	2	3	3	4	3	2	1	5	19	48	66	74	76	76	76	74	65	44	23	10	**682**
PE-TALTAL	29	36	33	30	27	22	16	12	10	8	6	5	9	19	35	47	46	38	31	20	10	6	8	18	**520**
PE-SARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-CABOLEONES-1	64	43	29	22	19	17	13	9	7	6	7	9	12	17	19	22	27	33	37	41	42	39	35	28	**598**
PE-SANJUAN	103	83	62	53	46	41	38	30	19	11	10	13	17	26	34	45	66	84	93	100	103	95	73	53	**1297**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	8	8	7	5	2	1	0	0	0	**51**
PE-ELARRAYAN	89	86	88	84	76	66	50	35	22	13	11	11	16	25	37	47	52	54	56	57	57	53	47	41	**1174**
PE-TALINAYPONIENTE	40	40	41	41	37	32	24	16	11	8	7	8	13	19	26	32	37	39	40	39	36	32	28	24	**668**
PE-TALINAYORIENTE	17	16	19	19	15	10	5	2	2	2	4	9	20	36	51	61	66	67	63	53	38	24	14	8	**618**
PE-PUNTASIERRA	58	60	62	54	44	34	24	15	8	6	6	9	14	21	29	39	46	50	52	54	49	38	26	19	**818**
PE-LOSCURUROS	24	21	19	14	7	3	1	0	0	0	1	8	18	29	43	54	60	66	57	34	18	9	5	2	**493**
PE-MONTEREDONDO	1	0	1	1	2	2	3	2	1	1	5	8	12	17	19	17	17	17	19	24	36	34	28	24	**292**
PE-PUNTAPALMERAS	27	28	26	23	19	16	12	8	4	3	2	2	3	5	8	13	18	22	24	25	24	21	17	14	**363**
PE-CANELA	6	5	4	3	3	3	2	1	1	0	0	1	1	2	3	4	5	5	5	5	4	4	4	3	**74**
PE-CANELA-2	28	27	23	18	15	12	9	5	4	4	4	5	7	10	13	18	22	26	29	29	27	24	21	17	**396**
PE-TOTORAL	24	24	20	15	12	10	8	5	3	2	2	2	4	6	7	9	11	14	16	18	20	19	16	13	**280**
PE-UCUQUER-2	3	5	6	7	7	7	8	8	6	4	3	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	**87**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	4	4	3	5	6	7	7	7	7	**64**
PE-LASPENAS	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	7	8	8	7	6	8	8	8	8	**82**
PE-CUEL	16	16	17	18	19	19	19	18	17	17	18	19	19	17	16	15	15	16	16	18	20	24	26	27	**440**
PE-RENAICO	43	40	40	43	44	46	47	49	52	57	61	64	62	59	55	52	51	52	54	58	63	69	72	73	**1305**
PE-SANGABRIEL	92	92	98	103	103	104	107	114	119	127	139	144	139	130	123	118	117	115	116	122	133	145	152	156	**2907**
PE-ELNOGAL	2	2	3	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	6	5	**42**
PE-LOSBUENOSAIRES	14	13	13	14	15	15	15	15	15	16	17	18	18	17	16	16	16	16	16	17	18	20	21	21	**392**
PE-LAESPERANZA	7	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	9	8	7	7	6	6	6	6	7	8	9	9	10	**177**
PE-LEBU-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	**5**
PE-LEBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	**16**
PE-HUAJACHE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	5	**34**
PE-RAKI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	4	4	3	3	5	6	**41**
PE-AURORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-SANPEDRO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	**32**
PE-SANPEDRO-2	4	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	5	6	**78**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**

Total	0	0	0	0	0	0	0	21	615	1580	2007	2208	2299	2328	2298	2234	2158	2000	1609	570	18	1	0	0	21.947
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**45**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	4	4	4	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	3	4	4	4	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	7	8	8	8	10	11	11	7	1	0	0	0	0	**92**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	9	10	10	10	11	11	8	5	1	0	0	0	0	**88**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	4	24	48	63	72	78	81	82	82	81	74	55	21	1	0	0	0	**766**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	**91**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	13	23	26	28	30	30	30	30	30	27	23	7	0	0	0	0	**299**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	10	17	19	21	22	22	22	22	22	20	17	5	0	0	0	0	**222**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	15	41	50	56	57	60	60	58	56	49	36	9	0	0	0	0	**546**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	1	35	91	106	113	113	110	106	102	98	94	78	23	0	0	0	0	**1070**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	**73**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	33	79	91	98	99	99	98	95	94	89	75	39	0	0	0	0	**988**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	1	35	89	104	113	115	114	110	111	114	115	100	32	0	0	0	0	**1153**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	15	36	45	49	50	50	50	50	50	48	41	16	0	0	0	0	**498**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	18	19	19	18	18	18	19	19	17	6	0	0	0	0	**195**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	25	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	20	0	0	0	0	**596**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	12	12	13	13	13	12	12	12	9	3	0	0	0	0	**123**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	13	47	59	66	63	62	62	60	60	59	52	20	0	0	0	0	**623**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	1	27	81	98	101	101	100	99	100	100	99	83	26	0	0	0	0	**1016**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	42	50	54	55	55	52	50	50	44	16	0	0	0	0	**508**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	24	28	30	31	30	28	28	28	21	7	0	0	0	0	**276**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	18	45	54	58	59	59	58	58	60	58	49	20	0	0	0	0	**596**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	18	23	25	26	27	26	23	19	12	4	0	0	0	0	**216**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	63	72	73	73	73	73	68	67	69	51	0	0	0	0	0	**682**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	1	60	111	123	128	129	129	127	122	120	120	103	45	1	0	0	0	**1320**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	27	65	80	85	85	84	83	82	80	78	68	28	0	0	0	0	**843**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	2	18	34	37	38	38	38	38	38	38	36	25	5	0	0	0	0	**383**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	0	**76**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	27	36	41	44	43	40	34	25	12	2	0	0	0	0	**324**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	8	7	8	9	8	3	0	0	0	0	**88**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	9	9	9	9	9	9	8	7	2	0	0	0	0	**83**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0	**86**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	8	8	9	7	2	0	0	0	0	**91**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	21	73	119	153	176	182	172	155	135	102	55	13	0	0	0	0	**1356**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	26	49	69	85	95	96	96	90	76	58	35	12	0	0	0	0	**786**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	5	4	3	2	0	0	0	0	0	**38**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**14**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**32**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CASASBLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CANESA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-MONTTSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	16	23	28	30	31	29	25	18	10	3	0	0	0	0	**226**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	**64**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-CRUZSOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	**54**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	6	5	5	4	3	2	0	0	0	0	0	**39**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	**82**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**19**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	**52**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**53**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**29**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	28	71	90	91	91	91	91	91	91	91	77	37	6	0	0	0	**944**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**24**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	**81**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	7	7	8	8	7	6	5	3	1	0	0	0	0	**63**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**26**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0	**36**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	6	8	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	**72**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**85**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	**65**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**14**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	3	0	0	0	0	**74**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	1	19	63	83	87	97	101	99	91	77	59	73	30	4	1	0	0	**884**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LASARAUCARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**74**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**29**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**54**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**15**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	**78**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**96**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**

PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	**69**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	**69**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**6211**	**6109**	**5927**	**5865**	**5887**	**5931**	**6196**	**6359**	**6289**	**5742**	**5578**	**5554**	**5543**	**5392**	**5569**	**5634**	**5583**	**5378**	**5269**	**6242**	**6796**	**6905**	**6820**	**6738**	**143.516**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CERROPABELLON-G2A_GEO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
NORGENER-NTO1_CAR	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	**3170**
NORGENER-NTO2_CAR	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	**3067**
TOCOPILLA-U14_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U15_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	252	227	193	177	205	177	229	0	277	0	218	218	0	0	0	0	177	222	0	0	204	259	209	242	**3484**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	310	0	308	0	0	218	218	218	218	0	0	177	177	0	0	0	0	**1841**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TAMAYA-SUTA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	**6211**
ANGAMOS-ANG2_CAR	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	**6305**
COCHRANE-CCH1_CAR	257	257	257	257	257	257	257	257	257	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	257	257	257	257	257	**4678**
COCHRANE-CCH2_CAR	257	257	257	257	257	257	257	257	257	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	175	257	257	257	257	**4594**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	77	77	77	77	77	77	77	157	157	157	157	**1244**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	203	142	124	0	124	0	0	203	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	**1063**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	142	0	124	203	0	203	0	142	142	142	142	142	142	142	202	124	124	203	203	203	0	**2725**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	**9048**
ANDINA-CTA_CAR	170	170	170	170	170	170	170	170	170	152	152	152	152	129	127	152	152	104	116	170	170	170	170	170	**3769**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**

HORNITOS-CTH_CAR	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	152	152	152	152	152	152	152	121	152	170	170	170	170	170	**3889**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**586**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INACAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**

GUACOLDA-1_CAR	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	142	147	147	147	**3523**
GUACOLDA-2_CAR	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	**3504**
GUACOLDA-3_CAR	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	**3262**
GUACOLDA-4_CAR	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	127	154	154	154	154	154	154	**3393**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	**3749**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	82	272	272	272	272	272	**6338**
CAMPICHE_CAR	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	**6528**
VENTANAS-1_CAR	55	55	55	55	55	55	55	66	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**1331**
VENTANAS-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	297	340	340	340	340	**1914**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	360	365	360	365	365	**2074**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	365	365	365	365	365	365	365	365	365	360	360	360	360	360	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	**6525**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	**6072**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	373	368	349	349	349	349	380	387	387	313	311	290	290	290	290	290	290	290	290	290	349	387	387	387	**8032**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAGVERDE-TG_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAGVERDE-TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**336**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	350	350	350	350	339	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	**8389**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	21	19	0	0	1	24	0	0	0	40	40	40	40	0	**344**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108	97	101	**413**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**118**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA-1_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-1_BL1+BL2_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA-3_COGEN	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**720**
LAJAEVE-1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**127**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	0	0	0	19	19	0	0	19	19	19	19	19	**282**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	0	10	10	10	10	10	**224**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	0	0	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	**67**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	3.987
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	199	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	185	145	152	154	154	147	181	175	193	198	193	191	4.085
Costo Marginal Quillota 220 kV	43,6	40,0	36,5	36,5	36,4	36,6	39,9	52,6	41,7	36,5	36,5	36,5	35,3	35,1	34,9	36,0	36,0	34,3	33,0	35,8	39,6	40,2	38,5	38,7	37,95
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	5.227
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	10.807
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	212.751
Generación Total [MWh]	9022	8658	8386	8236	8178	8260	8481	8659	9137	9531	9862	10067	10183	10248	10464	10554	10501	10289	10015	9914	9994	10305	10118	9724	228.786
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	492
ESCUADRON_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTAMARIA_CAR	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	326	201	370	370	370	178	178	370	370	370	370	370	8283
BOCAMINA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOCAMINA-2_CAR	350	350	258	196	217	279	350	350	350	240	205	204	195	195	195	195	195	195	195	287	350	350	350	350	6401
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	576
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	528
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	384
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	192
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	192
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
DEGAN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEGAN2-NAVE4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEGAN2-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	8	18	18	1	1	1	18	0	0	76
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	1358	1164	1131	1103	1114	1190	1222	1283	1299	1311	1322	1336	1282	1344	1290	1236	1271	1342	1475	1453	1493	1822	1803	1578	32.222
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESES-1	8	5	5	5	5	5	5	7	5	0	0	0	0	5	0	5	5	0	0	0	0	5	5	5	79
CIPRESES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESES-3	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	5	0	0	85
OJOSDEAGUA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103
LAMINA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106
ISLA	39	39	39	39	39	39	37	39	39	37	37	37	37	39	37	39	39	36	36	36	36	39	37	37	904
CURILLINQUE	48	47	47	47	47	47	45	48	47	45	45	45	45	47	45	47	47	43	43	43	43	47	45	45	1102
LOMAALTA	20	19	19	19	19	19	18	20	19	18	18	18	18	19	18	19	19	18	18	18	18	19	18	18	448
LOSHIERROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Periodo Desde: 25-02-2020 29-02-2020

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 25 de febrero de 2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	176	171	165	162	163	164	174	180	177	158	152	152	150	145	152	154	154	147	141	175	192	198	193	191	**3.987**
Costos Encendido/Detención	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	40	0	1	0	0	0	**98**
Costos Totales [kUSD]	**199**	**171**	**165**	**162**	**163**	**164**	**174**	**180**	**177**	**158**	**152**	**152**	**185**	**145**	**152**	**154**	**154**	**147**	**181**	**175**	**193**	**198**	**193**	**191**	**4.085**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**43,6**	**40,0**	**36,5**	**36,5**	**36,4**	**36,6**	**39,9**	**52,6**	**41,7**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**35,3**	**35,1**	**34,9**	**36,0**	**36,0**	**34,3**	**33,0**	**35,8**	**39,6**	**40,2**	**38,5**	**38,7**	**37,95**
Pérdidas [MWh]	199	190	184	179	175	178	179	184	193	205	217	232	246	255	268	281	274	258	224	214	222	230	224	215	**5.227**
Consumos Propios [MWh]	439	439	439	439	439	439	439	440	440	440	440	440	455	455	456	456	455	455	466	467	468	468	467	466	**10.807**
Demanda Total [MWh]	8384	8028	7763	7618	7564	7643	7864	8035	8504	8886	9205	9395	9482	9538	9740	9817	9772	9576	9325	9232	9304	9608	9427	9043	**212.751**
Generación Total [MWh]	**9022**	**8658**	**8386**	**8236**	**8178**	**8260**	**8481**	**8659**	**9137**	**9531**	**9862**	**10067**	**10183**	**10248**	**10464**	**10554**	**10501**	**10289**	**10015**	**9914**	**9994**	**10305**	**10118**	**9724**	**228.786**
PEHUENCHE-1	171	0	0	0	0	0	0	0	126	184	184	184	184	184	184	0	0	184	182	0	0	179	168	0	**2114**
PEHUENCHE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLBUN-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	221	221	221	**799**
COLBUN-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221	221	156	212	204	**1234**
MACHICURA-1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**456**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	5	5	5	5	**340**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	68	37	36	36	84	36	37	84	84	36	84	84	40	44	49	84	84	36	84	84	36	84	84	84	**1500**
ELTORO-2	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	36	84	84	84	84	84	**1972**
ELTORO-3	84	84	84	36	64	84	84	84	84	84	78	84	84	84	84	84	84	84	68	84	84	84	84	84	**1932**
ELTORO-4	85	85	80	85	35	80	85	75	62	80	35	35	35	85	35	66	60	80	35	75	38	75	42	58	**1506**
ABANICO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**701**
ANTUCO-1	80	86	80	80	84	84	106	86	86	84	80	84	80	80	80	80	84	84	80	80	84	80	80	86	**1992**
ANTUCO-2	86	80	84	84	80	80	60	80	80	80	84	80	84	84	84	84	80	80	84	84	80	86	86	80	**1948**
RUCUE	60	60	59	59	59	59	60	60	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	60	60	60	**1417**
QUILLECO	26	26	25	25	25	25	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	**608**
LAJA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RALCO-1	0	0	0	0	0	0	141	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	130	95	96	100	**855**
RALCO-2	112	121	116	121	116	139	0	0	118	108	116	120	109	109	109	148	189	143	126	0	0	0	0	0	**2119**
PALMUCHO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	**648**
PANGUE-1	80	97	92	97	92	109	119	125	94	80	80	80	80	80	80	97	97	80	80	114	125	80	80	114	**2251**
PANGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	105	0	**214**
ANGOSTURA-3	47	47	40	40	40	40	47	47	47	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	47	36	47	**1012**
CANUTILLAR-1	70	74	68	74	68	80	86	86	68	76	86	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	84	78	68	**1925**
CANUTILLAR-2	86	68	68	68	68	76	82	86	66	86	82	86	86	86	86	86	86	81	73	71	73	68	68	68	**1853**

ANEXO Nº 2
Detalle de la generación real del día 25 de febrero de 2020

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020

25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,6	5,6	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,2	3,0	3,2	4,4	5,6	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	119,1	6,0	5,0
ELTORON2	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	7,3	0,9	0,3
CAVANCHA	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	44,5	2,2	1,9
ALTOHOSPICIO	0,9	0,6	0,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	21,1	1,0	0,9
SANTAROSA	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,4	0,5	0,5
RIOHUASCO	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,3	2,4	2,3	2,2	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,4	55,2	2,4	2,3
PUCLARO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	58,1	2,5	2,4
LOSMOLLES	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	7,0	9,0	9,0	9,0	53,0	9,0	2,2
LAPALOMA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	51,3	2,2	2,1
CH-HORNITOS	26,0	23,8	22,0	20,8	19,6	18,9	18,1	17,5	17,0	16,6	16,1	15,6	15,2	14,9	14,6	14,9	17,9	23,1	31,0	39,4	37,6	42,7	36,3	37,3	556,9	42,7	23,2
JUNCALITO	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9,0	0,5	0,4
ELTARTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCAL	16,0	14,7	13,7	12,9	12,3	11,9	11,6	11,2	10,9	10,7	10,5	10,3	10,2	9,9	9,7	9,7	9,6	11,2	11,5	10,7	11,7	12,3	12,4	12,5	278,1	16,0	11,6
BLANCO	20,5	18,7	17,7	16,7	16,1	15,5	15,1	14,6	14,2	13,9	13,7	13,4	13,0	12,7	12,5	12,5	17,9	33,3	40,3	43,0	40,7	30,1	30,3	27,4	503,8	43,0	21,0
LOSQUILOS	23,5	20,9	20,7	20,6	20,2	18,8	17,9	17,8	17,8	16,7	17,4	16,4	16,2	16,4	16,2	15,9	18,3	17,5	22,8	26,9	26,1	26,0	23,3	23,1	477,4	26,9	19,9
CHACABUQUITO	14,5	14,2	12,8	12,7	12,5	12,3	11,7	10,8	10,6	10,7	9,9	9,7	9,7	9,3	9,0	9,4	9,0	9,8	10,4	11,6	12,8	15,3	16,0	14,4	279,1	16,0	11,6
SAUCEANDES	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	10,1	0,5	0,4
CARENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MINI_ARRAYAN	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	6,4	0,4	0,3
ALFALFAL	113,5	111,4	110,2	104,7	98,5	97,0	92,9	88,3	87,4	87,8	84,0	82,1	81,9	77,9	76,1	76,1	76,2	76,2	76,2	86,2	90,9	115,9	131,3	131,6	2254,5	131,6	93,9
MAITENES	11,6	11,4	10,7	11,3	11,6	11,6	11,2	10,9	11,0	11,1	11,9	11,1	10,6	10,5	10,6	11,0	11,0	11,0	11,4	10,6	10,8	11,1	11,4	11,7	267,2	11,9	11,1
LABIFURCADA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,7	0,2	0,2
CALIBORO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,0	0,9	0,9
MALLARAUCO	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,8	2,4	2,1	2,0	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	2,0	2,4	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	62,1	3,1	2,6
COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHACAYES	50,6	50,0	49,8	46,5	46,8	46,9	45,4	36,7	36,6	35,5	34,2	33,5	34,2	34,3	34,9	34,5	34,0	34,4	42,5	47,2	55,2	62,8	68,2	71,3	1066,0	71,3	44,4
SAUZAL	39,0	39,0	38,0	39,0	42,0	41,0	43,0	43,0	43,0	42,0	40,0	37,0	32,0	30,0	31,0	31,0	40,0	38,0	40,0	38,0	40,0	41,0	40,0	42,0	929,0	43,0	38,7
SAUZAL 60 HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUZALITO	8,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	178,0	8,0	7,4
LAHIGUERA	60,5	54,8	54,3	49,0	49,3	49,2	50,2	50,0	50,4	45,7	46,8	45,1	46,1	46,0	46,8	45,6	44,6	43,4	44,6	43,2	50,8	56,1	55,5	58,2	1186,2	60,5	49,4
LACONFLUENCIA	51,6	50,5	50,3	1,0	0,0	22,8	60,5	60,9	60,8	60,2	31,9	0,0	0,0	41,7	46,8	45,8	45,2	43,7	42,5	43,2	54,0	50,2	48,7	40,0	952,3	60,9	39,7
ELPASO	7,0	7,0	7,0	7,0	5,7	5,5	5,5	5,5	13,5	11,2	6,3	6,7	7,4	7,5	7,6	10,2	10,1	15,2	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	268,1	20,4	11,2
SANANDRES	24,4	18,9	18,6	18,8	18,7	18,5	18,5	18,5	31,4	32,7	20,6	17,9	20,5	25,2	30,5	32,3	34,7	37,9	40,4	40,4	40,3	37,0	36,7	36,7	670,1	40,4	27,9
CONVENTOVIEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAMONTANA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAMONTANA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUMPEO	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	29,7	1,3	1,2
ROBLERIA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	40,9	1,8	1,7
LIRCAY	15,4	15,4	16,0	16,0	15,9	15,1	14,5	14,1	12,9	13,4	13,8	13,4	13,0	12,9	12,5	12,4	12,3	11,8	11,8	11,8	12,0	13,3	13,7	13,7	327,1	16,0	13,6
MARIPOSAS	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	3,0	3,0	72,6	3,2	3,0
PROVIDENCIA	1,6	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7	1,4	1,3	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	26,6	1,7	1,1
MCHDOSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PURISIMA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1,3	0,1	0,1
ELGALPON	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,0	0,2	0,2
RIOCOLORADO	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	36,1	1,6	1,5
ITATA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELDIUTO	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	60,0	2,6	2,5
BUREO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	12,2	1,1	0,5
MUNILQUE-1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,3	0,1
MUNILQUE-2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	10,0	0,5	0,4
BOQUIAMARGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMIRADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLEUQUEREO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEUCHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAMPIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	11,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	15,4	6,1	0,0	0,0	0,0	12,4	8,3	0,0	0,0	80,1	15,4	3,3
LOSPADRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUILLAILEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULCHEN	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	1,6	0,2	0,1
ALTO_LA_VINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOTRUENO	0,5	0,2	1,0	0,0	0,8	0,4	0,3	0,8	0,0	0,9	0,4	0,3	0,9	0,0	1,1	0,0	0,6	0,6	0,1	1,0	0,0	0,9	0,3	0,5	11,6	1,1	0,5
RENAICO	4,0	4,0	3,7	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	2,8	2,8	95,0	4,1	4,0
ALTORENAICO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	18,4	0,8	0,8
RIOPICOIQUEN	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	47,6	2,1	2,0
ELMANZANO	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8	1,7	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,1	2,2	2,8	2,7	64,4	3,0	2,7
TRUFUL-TRUFUL	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,8	0,4
MOLINERAVILLARRICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0
CARILAFQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MALALCAHUELLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAILELFU	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3,7	0,2	0,2
ALLIPEN	2,6	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,5	2,7	0,6	1,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	36,1	2,7	1,5
DONGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAISAN	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,4	0,1	0,1
ELCANELO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	46,8	2,0	1,9
ELAGRIO	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	3,9	0,2	0,2
PILMAIQUEN	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	12,1	12,2	12,2	12,2	12,1	12,5	12,2	12,2	12,0	11,9	11,9	14,4	14,3	14,6	15,7	14,7	11,9	300,9	15,7	12,5
RININAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DOSVALLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALACIOS	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	1,0	1,8	2,0	2,7	2,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	20,3	2,7	0,8
CORRENTOSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALMAR	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	46,4	2,0	1,9
PULELFU	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	2,6	3,2	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6	3,6	3,4	79,3	3,6	3,3
MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANLEUFU	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,1	0,2
CAPULLO	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,2	4,1	4,1	94,8	4,2	4,0
NALCAS	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	58,3	2,5	2,4
CALLAO	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,1	0,3	0,3
HIDROBONITO-MC1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	45,3	1,9	1,9
HIDROBONITO-MC2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	25,9	1,1	1,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020

25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
RUCATAYO	15,3	15,1	15,2	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,1	15,1	15,2	15,1	17,8	20,1	17,5	15,9	14,9	0,0	0,0	7,8	20,2	20,1	20,1	20,1	356,2	20,2	14,8
ENSENADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAARENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCOLORADO	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	6,4	0,3	0,3
DONGO	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,8	0,4	0,3
COLLIL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	10,7	0,5	0,4
LLAUQUEREO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUELTEHUES	33,7	33,9	33,8	27,8	34,2	34,2	34,1	34,0	31,5	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,2	31,3	33,1	41,5	776,1	41,5	32,3
VOLCAN	11,6	10,2	10,4	9,7	9,8	9,0	9,0	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	11,0	11,0	11,3	12,2	12,2	236,7	12,2	9,9
GUAYACAN	6,5	6,6	6,7	6,6	6,7	6,7	7,4	6,5	6,5	6,7	6,6	6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,4	6,0	6,0	6,1	6,0	6,2	6,6	6,6	156,5	7,4	6,5
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-2	1,0	2,5	8,0	6,3	4,6	4,1	3,6	3,2	2,5	2,2	1,7	0,2	0,0	0,0	1,7	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	46,8	8,0	2,0
FLORIDA-3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55,2	2,3	2,3
PUNTILLA	4,6	10,1	12,2	11,8	9,5	8,1	9,5	9,0	7,7	9,7	6,0	5,8	5,8	4,1	3,3	4,8	5,0	4,4	5,1	3,2	4,3	2,5	2,3	2,2	151,0	12,2	6,3
EYZAGUIRRE	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	15,5	0,6	0,6
LASVERTIENTES	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,0	0,0	0,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	37,5	1,7	1,6
ELLLANO	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,5	0,2
ELRINCON	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	6,0	0,3	0,3
LOSMORROS	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	12,8	0,8	0,5
LOSBAJOS	1,6	2,1	3,9	4,0	4,0	3,7	3,5	3,8	3,2	3,0	3,1	2,1	2,4	1,9	1,6	1,2	1,4	1,2	1,3	1,3	0,7	1,1	0,8	1,0	54,0	4,0	2,3
AUXDELMAIPO	1,5	1,8	2,7	2,9	3,0	2,8	2,6	2,7	2,7	2,2	2,6	2,1	1,9	2,1	1,9	1,6	1,2	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	45,8	3,0	1,9
PULLINQUE	10,1	5,7	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	9,8	10,9	10,6	10,2	10,4	10,4	10,9	10,5	10,1	15,0	15,4	14,9	14,9	14,9	14,9	11,0	241,3	15,4	10,1
RECA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3,9	0,2	0,2
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONAHILDA	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	5,9	0,3	0,2
MUCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASFLORES	0,6	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,9	0,3
PEHUI	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	9,0	0,8	0,4
LICAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	8,2	8,6	8,8	8,7	8,6	8,5	8,6	8,6	8,6	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	83,9	8,8	3,5
CUMBRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAISABEL	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,5	0,5	0,5
LOSCORRALES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSCORRALES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MSA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICHILONCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONWALTERIO	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	16,8	1,3	0,7
MELO	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	39,7	1,8	1,7
CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURILEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCOA	13,0	11,6	11,9	13,2	11,5	11,5	12,8	12,0	11,7	11,9	12,0	11,9	12,0	12,0	11,8	12,0	11,9	11,7	11,9	11,5	11,9	11,8	11,7	11,7	286,6	13,2	11,9
LAVINA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12,4	0,5	0,5
SANTAELENA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,9	0,2	0,2
TRANQUIL	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,3	0,2
ELTORO	**280,0**	**292,0**	**295,0**	**293,0**	**272,0**	**282,0**	**314,0**	**283,0**	**288,0**	**272,0**	**304,0**	**284,0**	**300,0**	**296,0**	**304,0**	**288,0**	**276,0**	**260,0**	**276,0**	**260,0**	**292,0**	**304,0**	**286,0**	**314,0**	**6915,0**	**314,0**	**288,1**
ANTUCO	**161,0**	**161,0**	**161,0**	**161,0**	**161,0**	**161,0**	**160,0**	**160,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**160,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**160,0**	**159,0**	**160,0**	**3833,0**	**161,0**	**159,7**
ABANICO	30,0	30,0	29,0	29,0	29,0	30,0	28,0	29,0	28,0	30,0	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0	28,0	29,0	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	701,0	30,0	29,2
RUCUE	55,0	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	55,0	54,0	55,0	54,0	55,0	55,0	55,0	55,0	56,0	55,0	57,0	57,0	58,0	56,0	56,0	57,0	55,0	56,0	1328,0	58,0	55,3
QUILLECO	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	23,0	22,0	22,0	22,0	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	537,0	23,0	22,4
LAJA1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAPEL	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
CANUTILLAR	**151,0**	**141,0**	**132,0**	**130,0**	**131,0**	**143,0**	**152,0**	**145,0**	**135,0**	**143,0**	**136,0**	**142,0**	**145,0**	**144,0**	**151,0**	**149,0**	**145,0**	**155,0**	**155,0**	**151,0**	**155,0**	**160,0**	**155,0**	**146,0**	**3492,0**	**160,0**	**145,5**
CIPRESES	**53,0**	**34,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**	**8,0**	**13,0**	**19,0**	**14,0**	**16,0**	**8,0**	**14,0**	**23,0**	**16,0**	**21,0**	**12,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**4,0**	**27,0**	**7,0**	**6,0**	**427,0**	**53,0**	**17,8**
OJOSDEAGUA	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	**101,6**	**4,3**	**4,2**
LAMINA	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,1	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,8	7,7	7,8	193,8	8,3	8,1
ISLA	44,0	37,0	38,0	37,0	37,0	37,0	32,0	30,0	32,0	28,0	32,0	29,0	31,0	33,0	33,0	33,0	30,0	27,0	28,0	27,0	27,0	34,0	29,0	30,0	775,0	44,0	32,3
CURILLINQUE	55,0	45,0	45,0	42,0	40,0	43,0	42,0	33,0	33,0	36,0	30,0	36,0	32,0	32,0	39,0	37,0	36,0	32,0	30,0	26,0	28,0	29,0	39,0	33,0	873,0	55,0	36,4
LOMAALTA	22,0	20,0	18,0	18,0	15,0	17,0	18,0	14,0	13,0	14,0	12,0	13,0	13,0	12,0	14,0	15,0	14,0	13,0	11,0	10,0	10,0	10,0	14,0	14,0	344,0	22,0	14,3
LOSHIERROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	12,9	14,3	13,4	13,7	59,6	14,3	2,5
LOSHIERROS-2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,9	2,8	2,8	11,3	2,9	0,5
COLBUN	**280,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**76,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**177,0**	**200,0**	**366,0**	**409,0**	**432,0**	**238,0**	**2217,0**	432,0	92,4
MACHICURA	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**456,0**	**19,0**	**19,0**
CHIBURGO	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	5,0	6,0	6,0	6,0	343,0	16,0	14,3
SANCLEMENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANIGNACIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEHUENCHE	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**176,0**	**134,0**	**129,0**	**171,0**	**182,0**	**139,0**	**138,0**	**135,0**	**132,0**	**42,0**	**1378,0**	**182,0**	**57,4**
RALCO	**142,0**	**194,0**	**114,0**	**109,0**	**108,0**	**130,0**	**153,0**	**159,0**	**170,0**	**104,0**	**158,0**	**130,0**	**143,0**	**129,0**	**148,0**	**161,0**	**181,0**	**124,0**	**131,0**	**125,0**	**135,0**	**159,0**	**93,0**	**4,0**	**3204,0**	**194,0**	**133,5**
PALMUCHO	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	628,0	27,0	26,2
PANGUE	**125,0**	**115,0**	**103,0**	**91,0**	**94,0**	**93,0**	**103,0**	**99,0**	**104,0**	**101,0**	**113,0**	**144,0**	**125,0**	**109,0**	**95,0**	**114,0**	**107,0**	**94,0**	**80,0**	**90,0**	**126,0**	**132,0**	**150,0**	**81,0**	**2588,0**	**150,0**	**107,8**
ANGOSTURA	**185,0**	**155,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**45,0**	**75,0**	**151,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**46,0**	**44,0**	**46,0**	**45,0**	**46,0**	**46,0**	**44,0**	**46,0**	**118,0**	**188,0**	**188,0**	**171,0**	**1957,0**	**188,0**	**81,5**
PE-SIERRAGORDA	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,4	0,0	1,5	16,5	30,7	39,1	55,2	75,6	76,9	81,5	95,5	95,4	82,0	34,2	6,6	0,0	694,9	95,5	29,0
PE-VALLEDELOSVIENTOS	8,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6,9	25,0	53,7	69,5	76,1	80,3	79,3	78,5	78,6	76,7	70,5	38,0	26,2	768,0	80,3	32,0
PE-TALTAL	11,1	10,8	6,1	19,4	35,4	35,2	44,8	51,4	54,1	33,7	18,4	11,7	5,0	5,1	20,0	47,0	47,5	51,6	36,1	13,5	7,8	0,7	0,7	1,8	568,7	54,1	23,7
PE-SARCO	78,8	58,6	40,0	28,7	33,5	17,9	14,7	13,1	17,0	3,1	2,2	5,3	5,5	4,3	2,8	2,7	7,4	15,0	27,4	55,2	43,8	16,2	2,9	4,1	500,2	78,8	20,8
PE-SANJUAN	96,3	77,8	64,2	39,6	40,0	24,1	19,9	22,0	15,4	2,8	0,8	3,7	2,7	4,5	10,9	5,2	13,5	30,3	54,3	78,8	70,5	54,7	21,2	17,2	770,4	96,3	32,1
PE-CABOLEONES	52,4	34,7	21,4	13,3	12,0	6,0	1,8	4,3	3,6	1,2	0,0	3,6	9,6	8,2	8,3	2,8	14,0	25,3	31,7	40,4	31,3	23,6	13,3	7,4	370,2	52,4	15,4
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	8,5	10,9	9,3	9,3	6,4	9,3	4,9	1,1	0,2	0,0	0,0	61,3	10,9	2,6
PE-ELARRAYAN	69,8	68,8	53,7	51,3	52,2	53,3	48,0	11,3	0,4	0,0	1,6	12,1	29,7	32,5	37,5	47,9	46,3	48,5	37,2	37,6	33,7	33,0	27,4	16,5	850,3	69,8	35,4
PE-LOSCURUROS	47,5	26,6	13,0	15,5	11,8	11,4	9,3	0,0	0,0	0,0	4,4	15,4	18,3	23,8	38,1	61,1	62,4	45,4	41,3	31,1	15,7	5,2	0,1	0,0	497,4	62,4	20,7
PE-TALINAYORIENTE	22,4	20,5	9,4	14,9	13,2	20,4	15,4	0,2	0,0	0,0	0,2	10,3	26,0	38,5	43,3	58,9	52,9	43,7	41,4	37,3	31,0	19,7	8,1	4,3	531,8	58,9	22,2
PE-TALINAYPONIENTE	36,7	37,1	31,4	26,7	31,5	38,2	33,7	3,3	0,4	0,0	1,0	6,4	11,7	13,9	18,2	24,5	24,0	23,4	23,1	25,4	25,2	21,7	18,6	21,5	497,4	38,2	20,7
PE-PUNTASIERRA	39,8	39,9	36,6	24,6	32,6	42,0	22,8	1,5	0,0	0,3	2,9	8,7	8,7	10,9	21,1	33,8	39,5	43,0	46,8	46,2	36,5	22,5	11,2	9,7	581,6	46,8	24,2
PE-MONTEREDONDO	13,1	10,7	6,9	6,3	7,5	9,5	6,5	0,0	0,0	0,0	1,0	2,9	4,2	5,2	9,4	15,6	16,6	14,8	15,9	14,8	8,1	2,7	0,9	0,0	172,5	16,6	7,2
PE-CANELA	3,1	3,4	3,4	2,3	2,4	2,2	1,6	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,3	1,7	3,1	4,5	5,9	6,6	6,0	4,5	3,2	1,6	1,8	58,6	6,6	2,4
PE-CANELA-2	15,4	16,6	15,5	14,4	12,5	14,4	8,8	2,7	1,3	0,6	0,2	2,3	3,1	2,4	7,0	8,2	14,0	25,6	31,4	34,1	26,1	20,4	12,1	13,8	302,8	34,1	12,6
PE-TOTORAL	8,7	10,4	7,2	4,6	8,0	6,4	4,7	3,1	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	0,8	3,8	5,0	7,0	10,2	14,9	14,2	14,0	12,4	9,3	8,5	157,6	14,9	6,6
PE-PUNTAPALMERAS	17,5	18,5	24,4	16,2	15,1	16,4	11,5	2,3	0,0	0,0	0,2	2,8	2,4	2,5	6,5	12,1	14,7	20,2	22,3	23,3	19,1	10,8	5,6	5,1	269,6	24,4	11,2
PE-UCUQUER	2,9	4,2	4,8	5,9	6,1	5,3	3,2	2,3	2,8	1,9	1,7	1,2	1,0	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1	1,7	3,3	3,0	1,4	2,7	57,1	6,1	2,4
PE-UCUQUER-2	3,1	6,8	7,0	8,3	8,1	7,0	3,8	3,2	3,6	4,4	1,8	0,9	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1	3,0	4,0	3,6	4,6	76,7	8,3	3,2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020

25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-LASPENAS	8,0	7,6	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,2	8,2	4,7	2,6	3,9	3,5	2,0	3,9	5,1	6,2	5,7	6,2	5,5	7,2	6,5	5,9	5,4	147,9	8,4	6,2
PE-CUEL	15,2	13,0	13,7	14,9	16,2	16,1	18,4	24,7	10,7	16,2	20,3	17,0	15,3	11,7	11,4	11,7	11,9	11,4	12,8	11,4	10,6	13,2	19,9	20,6	358,0	24,7	14,9
PE-LAESPERANZA	7,4	6,2	8,1	8,5	8,6	8,7	8,6	6,2	7,4	7,8	7,9	8,0	7,7	7,1	6,2	7,9	6,9	5,3	5,4	4,6	4,2	7,9	8,3	8,6	173,2	8,7	7,2
PE-LOSBUENOSAIRES	16,4	15,3	15,0	17,7	15,9	16,0	22,5	23,2	15,9	19,5	17,1	17,5	17,1	13,4	14,3	13,5	11,5	11,3	13,2	12,7	7,5	13,5	18,8	20,2	378,8	23,2	15,8
PE-LEBU	0,5	0,8	0,9	0,7	1,3	2,3	2,8	3,3	3,4	2,0	3,0	2,4	3,4	3,9	4,4	5,1	4,9	5,9	4,7	5,3	4,2	4,3	4,5	3,4	77,4	5,9	3,2
PE-LEBU-3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	0,8	0,6	0,3	0,3	0,3	0,6	0,8	1,5	1,8	1,7	1,9	1,4	1,5	1,1	1,2	1,6	1,1	20,7	1,9	0,9
PE-RAKI	1,6	2,2	2,4	1,8	3,4	3,0	4,1	5,3	5,3	3,8	3,0	5,5	7,3	7,6	8,4	8,4	8,3	8,1	6,9	7,5	5,5	6,0	6,5	5,9	127,8	8,4	5,3
PE-HUAJACHE	1,4	1,8	2,0	1,6	2,6	2,5	3,4	4,2	4,3	2,7	2,3	4,2	5,7	5,8	5,9	6,0	5,9	5,8	5,1	5,6	4,8	5,2	5,1	4,5	98,4	6,0	4,1
PE-ELNOGAL	3,0	3,7	2,0	4,5	4,6	3,0	5,0	4,5	2,2	3,8	2,8	4,4	3,7	2,8	3,3	4,2	4,2	2,6	2,6	3,0	2,8	3,9	4,6	6,1	87,3	6,1	3,6
PE-SANGABRIEL	84,9	107,0	103,6	88,0	86,8	120,8	115,5	126,0	124,9	105,8	112,0	104,5	105,3	108,3	120,5	120,7	101,3	85,9	75,4	85,0	100,1	117,7	125,8	117,1	2542,7	126,0	105,9
PE-RENAICO	28,8	35,5	49,4	59,6	55,1	60,5	65,8	75,2	65,4	70,3	69,2	67,4	68,1	62,2	63,8	67,6	59,5	50,2	25,0	34,7	51,7	65,1	76,3	77,6	1403,9	77,6	58,5
PE-AURORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-SANPEDRO	8,5	8,7	5,8	3,3	0,6	0,0	0,1	0,4	0,6	0,8	3,5	4,3	4,5	1,6	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	1,3	1,5	3,3	6,7	8,6	64,8	8,7	2,7
PE-SANPEDRO-2	10,5	11,2	6,0	3,7	1,1	0,0	0,3	0,6	1,1	1,4	4,6	4,9	5,8	2,6	0,4	0,0	0,3	0,3	0,7	1,7	2,9	5,4	7,9	12,5	85,9	12,5	3,6
PFV-ELAGUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9	1,7	1,9	2,0	2,1	1,7	1,7	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,1	0,6
PFV-PAMPACAMARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,5	5,2	5,5	5,6	5,6	5,5	5,3	5,4	5,2	4,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	5,6	2,3
PFV-POZOALMONTE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-POZOALMONTE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,4	6,2	6,4	6,2	6,7	6,6	6,7	6,7	6,4	5,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9	6,7	2,8
PFV-POZOALMONTE-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,3	11,5	13,3	13,5	13,3	13,7	14,1	14,1	14,1	13,6	11,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	140,9	14,1	5,9
PFV-LOSPUQUIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAHUAYCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CALAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,8	5,7	6,4	8,6	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	7,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7	9,0	3,7
PFV-JAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	11,3	24,0	27,5	25,4	24,4	26,1	30,3	29,6	29,5	28,6	25,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	30,3	12,1
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	8,5	17,5	19,9	17,9	18,3	19,2	21,6	20,7	20,6	19,9	17,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	206,6	21,6	8,6
PFV-MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	17,6	50,0	55,9	58,2	58,5	58,1	57,5	57,2	57,4	47,0	21,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	552,2	58,5	23,0
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	32,4	101,3	113,1	117,8	118,4	118,0	117,0	116,4	108,7	84,2	80,3	27,6	0,1	0,0	0,0	0,0	1135,8	118,4	47,3
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,1	7,3	7,6	8,4	8,8	9,0	8,9	9,0	9,0	9,0	8,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2	9,0	3,8
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	9,7	58,0	93,2	94,5	94,9	93,9	92,4	83,0	76,3	54,2	70,5	21,3	0,1	0,0	0,0	0,0	842,3	94,9	35,1
PFV-BOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	38,6	97,1	110,1	105,3	76,7	79,8	70,9	96,9	111,1	111,8	93,7	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1020,8	111,8	42,5
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	15,0	40,8	45,5	46,8	47,0	47,3	47,4	47,0	46,3	44,6	38,5	16,3	0,1	0,0	0,0	0,0	482,8	47,4	20,1
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	8,4	17,8	18,9	19,1	12,8	18,2	19,4	18,8	19,8	19,2	16,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	194,2	19,8	8,1
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	9,1	40,1	74,7	79,4	80,9	81,1	80,5	80,6	79,5	67,7	41,2	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	724,8	81,1	30,2
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	16,5	38,8	44,8	48,0	48,4	47,9	47,9	47,3	46,6	44,1	37,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	479,1	48,4	20,0
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,9	11,7	14,2	15,4	15,4	15,4	15,3	15,1	14,9	14,0	10,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	150,4	15,4	6,3
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	29,1	82,0	97,7	102,4	103,3	103,2	102,4	102,3	101,8	96,8	76,8	22,7	0,2	0,0	0,0	0,0	1021,4	103,3	42,6
PFV-PAMPASOLARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	14,9	52,7	64,2	67,5	68,6	68,4	67,6	67,1	66,3	63,4	54,1	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	673,8	68,6	28,1
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,8	14,5	52,3	57,8	58,7	60,0	58,9	57,7	57,7	56,6	47,4	13,1	0,1	0,0	0,0	0,0	537,7	60,0	22,4
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	11,1	30,8	31,3	31,7	32,0	31,7	31,4	31,4	30,4	21,5	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	291,4	32,0	12,1
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	23,2	50,8	57,0	58,6	59,3	59,4	59,3	59,0	58,8	55,5	47,9	18,9	0,2	0,0	0,0	0,0	608,4	59,4	25,3
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DIEGODEALMAGRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,3	21,5	25,5	28,5	28,6	29,4	28,0	25,3	20,6	13,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	231,3	29,4	9,6
PFV-DAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CARRERAPINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	23,1	63,5	75,6	77,8	80,4	61,9	78,9	65,0	57,0	74,7	57,2	17,5	0,2	0,0	0,0	0,0	733,1	80,4	30,5
PFV-LUZDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	48,9	106,6	120,7	126,1	129,0	130,6	128,4	113,6	114,0	120,8	100,5	38,2	0,3	0,0	0,0	0,0	1278,4	130,6	53,3
PFV-LLANODELLAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	30,1	69,8	77,3	80,5	83,1	80,4	80,8	80,5	79,8	77,1	65,3	23,9	0,1	0,0	0,0	0,0	829,1	83,1	34,5
PFV-SANANDRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	12,6	16,5	17,9	22,4	25,1	25,2	25,3	28,4	32,9	25,9	7,3	0,1	0,0	0,0	0,0	243,6	32,9	10,2
PFV-PILOTOCARDONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,1
PFV-ESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LASTERRAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LOSLOROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5,2	16,7	27,3	34,9	40,3	43,2	42,7	39,3	33,5	24,6	12,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	323,0	43,2	13,5
PFV-HORNITOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0
PFV-VALLESOLARESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	2,6	7,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2	9,0	3,1
PFV-VALLESOLAROESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	3,1	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	9,0	3,2
PFV-CACHIYUYO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	6,3	8,2	8,6	8,5	8,2	7,8	7,0	6,1	8,4	7,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	8,6	3,4
PFV-MALAQUITA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,4	8,1	8,9	9,0	8,9	8,9	8,8	8,9	8,9	8,7	6,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2	9,0	3,8
PFV-SANTACECILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,4	1,8	2,1	2,2	2,1	2,0	1,7	1,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,2	0,7
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,5	6,6	7,8	8,1	8,1	8,0	7,9	7,9	7,9	7,7	6,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	80,7	8,1	3,4
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,8	6,5	6,9	6,8	6,7	6,6	6,7	6,3	5,9	4,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	6,9	2,7
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,2	4,8	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,6	4,0	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	51,0	5,2	2,1
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9	6,4	6,9	7,0	7,0	6,9	6,9	7,0	7,0	6,9	6,4	2,4	0,1	0,0	0,0	0,0	73,9	7,0	3,1
PFV-ALTOSDETILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,8	1,9	1,9	1,7	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,9	0,5
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	2,2	2,3	2,3	2,3	0,3	0,0	0,0	1,6	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	2,3	0,6
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,4	6,6	6,9	6,8	6,6	6,6	6,7	6,7	6,5	4,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	66,6	6,9	2,8
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,6	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	2,9	1,2
PFV-ELPITIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,4	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	2,9	1,2
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,8	2,3	2,5	2,6	2,5	2,3	1,9	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	2,6	0,8
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	2,1	0,9
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	2,4	1,0
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	8,0	9,2	9,4	9,3	9,3	9,2	9,1	9,2	9,0	7,7	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	95,8	9,4	4,0
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	2,1	0,9
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	2,3	1,0
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	2,6	1,1
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	2,4	1,0
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	2,8	1,2
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	2,4	1,0
PFV-CITRINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	2,2	0,9
PFV-LAUREL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,0	5,1	5,5	5,9	6,0	5,8	5,9	5,8	5,5	4,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	6,0	2,4
PFV-DONIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9	5,6	6,6	6,8	6,7	6,6	6,5	6,5	6,6	6,3	5,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	6,8	2,8
PFV-CRUCERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	2,2	0,9
PFV-LUDERS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,3	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	2,9	1,2
PFV-OVEJERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	6,1	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6	7,5	7,4	7,1	5,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	7,6	3,2
PFV-ELROMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	23,3	76,4	123,8	158,5	181,5	190,3	187,6	173,8	151,0	111,8	60,6	13,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1451,9	190,3	60,5
PFV-ELPELICANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	31,6	77,4	91,9	93,8	93,5	93,4	93,5	94,6	95,7	91,7	71,8	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	953,3	95,7	39,7
PFV-LASILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	1,5	0,6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020

25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PUNTABAJASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	1,9	0,8
PFV-SOLDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	2,1	2,5	2,7	2,7	2,5	2,2	1,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	2,7	0,8
PFV-LUNADELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	2,0	2,4	2,7	2,8	2,8	2,6	2,1	1,5	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	2,8	0,9
PFV-TAMBOREAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,5	1,9	2,3	2,5	2,5	2,4	2,0	1,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,5	0,8
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0	2,4	2,5	2,5	2,5	1,3	2,5	2,5	2,4	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	2,5	1,0
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,5	0,2
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	2,4	1,0
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	3,5	4,6	5,4	5,7	5,7	5,3	4,5	3,4	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	5,7	1,8
PFV-TALHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	3,0	1,3
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,3	2,6	2,7	2,7	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	2,7	0,7
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,2	6,9	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	7,1	3,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	9,0	3,2
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,4	1,9	2,3	2,4	2,5	2,4	2,1	1,7	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	2,5	0,8
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	31,9	3,0	1,3
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,5	1,7	1,9	1,9	1,8	1,6	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	1,9	0,6
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1	1,2	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,4	0,5
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	2,4	1,0
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	2,3	0,9
PFV-JAURURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	2,5	1,1
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,8	2,2	2,4	2,4	2,2	1,8	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	2,4	0,7
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,8	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,0	0,8
PFV-ILLAPEL5X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	0,0	0,0	0,6	0,7	1,3	0,5	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	1,6	0,2
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,3	1,7	2,0	2,2	2,2	2,0	1,7	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,2	0,7
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,7	2,3	2,5	2,6	2,6	2,5	2,1	1,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	2,6	0,8
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	2,7	1,1
PFV-CABILSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	2,2	2,5	2,7	2,7	2,5	2,1	1,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	2,7	0,8
PFV-LOS-PALTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,3	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	2,5	1,0
PFV-ELQUEMADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	2,9	3,0	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	2,9	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	3,0	1,2
PFV-NILHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,7	0,2
PFV-MARIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,3	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	2,9	1,1
PFV-HORMIGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	1,6	1,9	2,0	1,8	1,7	1,5	1,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,0	0,6
PFV-ELBOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,7	2,2	2,6	2,8	2,7	2,5	2,0	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	2,8	0,8
PFV-CANESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	2,8	1,1
PFV-OLIVILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	5,0	7,2	7,5	7,5	7,6	7,5	7,6	7,7	7,4	5,0	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	73,5	7,7	3,1
PFV-ARIZTIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	2,3	1,0
PFV-PANQUEHUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	3,2	4,3	5,0	5,4	5,4	4,9	4,1	3,0	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	5,4	1,6
PFV-PICURIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	1,9	2,6	2,7	2,6	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	2,7	1,1
PFV-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,8	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	2,0	0,8
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	4,4	5,0	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,2	4,8	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	5,3	2,1
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	4,1	4,9	5,1	5,0	4,8	4,6	4,4	4,4	4,2	3,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	5,1	2,0
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	2,7	1,1
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	2,3	1,0
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,9	1,2	1,4	1,5	1,5	1,3	1,1	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,5	0,5
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	3,0	5,1	6,7	7,7	8,0	7,9	7,3	6,2	4,5	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	8,0	2,5
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	2,6	1,0
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	2,6	1,1
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,5	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	2,9	1,2
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	3,2	4,0	4,6	4,7	4,6	4,4	3,7	2,8	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	4,7	1,5
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,1	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	2,4	1,0
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,9	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7	6,8	6,9	6,7	5,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9	6,9	2,8
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,1	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,5	1,0
PFV-QUILAPILUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	19,3	65,5	88,2	90,0	90,8	90,9	90,4	90,2	89,2	86,4	70,6	25,2	0,6	0,0	0,0	0,0	897,8	90,9	37,4
PFV-KONDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	2,4	1,0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PIRQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	2,3	1,0
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,7	0,2
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	5,0	7,0	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	6,7	4,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	7,2	2,9
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	2,4	1,0
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,8	2,4	2,7	2,8	2,8	2,6	2,3	1,8	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	2,8	0,9
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	2,8	1,1
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,2	5,4	7,0	8,1	8,5	8,5	7,9	6,9	5,2	2,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	8,5	2,7
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,5	1,8	0,6	1,2	1,8	1,5	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,8	0,5
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	9,0	15,2	22,5	25,4	27,6	27,0	25,7	24,4	17,5	11,2	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	211,8	27,6	8,8
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	2,8	1,1
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,3	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	2,9	1,2
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,1	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	2,4	1,0
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	4,5	6,3	6,5	6,7	7,4	7,2	6,5	6,6	6,5	5,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9	7,4	2,8
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	1,9	2,1	2,1	2,0	2,0	1,8	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	2,1	0,7
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,8	0,3
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,9	2,5	2,9	2,8	2,9	2,8	2,4	1,8	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	2,9	1,0
PFV-JOSESOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	1,3	0,6
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	3,0	1,3
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	1,6	0,7
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	1,4	0,6
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,6	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	3,0	1,3
PFV_VILLA_SECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	2,6	1,1
PFV-LASPALOMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	3,0	1,3
PFV-LASLECHUZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	3,0	1,3
PFV-LUCESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	2,5	1,0
PFV-RINCONADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,3	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,0	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	70,4	6,7	2,9
PFV-VALLEDELALUNA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	2,4	1,0
PFV-CRUZSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,4	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	2,9	2,8	2,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	2,9	1,2
PFV-SANFRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	2,7	1,1
PFV-LIPANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,2	1,4	1,3	1,2	0,1	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,4	0,3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020 25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LAQUINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,4	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	2,6	1,1
PFV-CUZCUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1	2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	2,5	1,0
PFV-NORTECHICO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,0	0,8
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	4,3	0,7	0,2
PFV-PERALILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,3	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	2,7	1,1
PFV-SANTIAGOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	11,8	35,0	57,9	75,1	86,0	90,7	88,7	79,8	66,3	46,5	23,8	5,1	0,2	0,0	0,0	0,0	667,5	90,7	27,8
PFV-ELPIQUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	2,7	1,1
PFV-PLACILLASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-RODEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	2,2	0,9
PFV-TUCUQUERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	2,4	1,0
PFV-PEDREROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	2,8	1,2
PFV-DONEUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	2,5	1,0
PFV-CHANCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	2,1	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	2,2	0,8
PFV-ELSAUCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	2,5	1,0
PFV-SANTAROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	8,1	6,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	8,1	0,8
PFV-LASARAUCARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GMAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M1AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M2AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_13_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTTAR_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TGTAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG1_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG2_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG3_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG4_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG5_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG6_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U1_GEO	12,6	12,8	13,0	12,7	12,7	12,7	13,0	12,9	13,3	13,5	13,7	14,1	14,2	14,0	14,0	14,3	14,3	14,0	13,6	13,3	13,0	12,9	12,8	12,7	320,0	14,3	13,3
CERROPABELLON-U2_GEO	14,2	14,1	13,8	14,1	14,1	14,1	13,8	13,9	13,5	13,3	13,1	12,8	12,6	12,8	12,8	12,5	12,5	12,8	13,2	13,5	13,8	13,9	14,1	14,1	323,2	14,2	13,5
NORGENER-NTO1_CAR	134,0	133,5	132,6	132,8	133,0	133,1	132,8	133,3	132,5	127,3	77,4	73,6	74,2	74,2	74,7	73,9	73,4	72,6	76,4	126,1	133,5	134,4	133,3	133,2	2655,9	134,4	110,7
NORGENER-NTO2_CAR	129,6	129,5	129,1	128,8	128,8	128,5	128,4	128,7	125,8	124,0	82,6	73,7	74,5	74,4	75,0	74,0	73,3	72,5	86,0	126,2	128,0	128,2	128,5	128,4	2606,4	129,6	108,6
U12_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U13_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U14_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U15_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TG_GAS NATURAL	32,8	38,5	95,3	235,9	200,0	180,5	196,9	215,7	207,5	205,3	200,5	152,3	154,6	154,0	155,1	152,6	123,7	150,8	131,8	212,1	215,8	216,2	189,9	186,3	4003,9	235,9	166,8
U16-TG_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TG_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TV_GAS NATURAL	13,1	16,7	40,9	101,1	85,7	77,4	84,4	92,5	88,9	88,0	85,9	65,3	66,3	66,0	66,5	65,4	53,0	64,6	56,5	90,9	92,5	92,7	81,4	79,8	1715,2	101,1	71,5
U16-TV_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TV_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG3_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG3_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG3_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG1_GAS NATURAL	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3	0,8
KELAR TG1_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG2_GAS NATURAL	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	47,7	53,8	62,1	64,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5	64,5	11,1
KELAR TG2_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TV_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1	0,4
KELAR TV_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGAMOS-ANG1_CAR	261,7	258,6	257,9	255,1	258,3	258,4	260,4	259,5	260,5	257,7	262,1	259,7	261,0	259,7	237,2	195,7	171,5	134,0	158,3	249,9	258,9	262,5	260,1	259,4	5817,8	262,5	242,4
ANGAMOS-ANG2_CAR	264,0	262,2	261,3	261,1	261,1	261,5	263,1	262,0	262,5	260,6	264,1	262,8	263,7	262,6	237,0	227,2	259,6	260,6	260,2	260,5	260,9	260,9	261,7	262,1	6223,0	264,1	259,3
CCH1_CARBÓN	243,2	238,0	237,5	236,7	255,2	257,5	257,5	257,5	250,7	202,9	114,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	105,0	112,6	202,6	257,5	253,8	252,5	252,5	4638,1	257,5	193,3
CCH2_CARBÓN	251,0	241,1	239,9	238,9	256,3	258,0	258,1	258,0	254,0	194,4	108,8	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,0	112,7	217,4	258,1	254,4	253,0	253,1	4667,4	258,1	194,5
MEJILLONES-CTM1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	12,9	26,7	33,4	43,4	60,9	71,5	251,6	71,5	10,5
CTM3-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TG_GAS NATURAL	133,5	120,3	129,9	131,6	114,7	91,5	125,5	132,5	132,7	92,2	72,3	70,8	71,3	71,1	71,9	72,0	83,6	104,2	107,0	130,1	132,8	133,5	132,1	123,2	2580,3	133,5	107,5
CTM3-TG_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TG_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TV_GAS NATURAL	72,1	68,3	70,9	71,4	66,6	58,6	68,7	71,6	71,9	60,6	54,8	54,5	55,1	55,3	55,4	55,0	57,0	63,2	64,1	72,1	72,2	72,4	72,2	69,6	1553,5	72,4	64,7
CTM3-TV_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020

25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ANDINA-CTA_CAR	157,2	152,7	152,3	151,9	163,0	165,2	164,8	165,4	166,9	145,3	110,9	104,9	106,2	106,0	107,0	102,1	100,3	99,0	103,8	144,5	166,6	165,9	167,0	167,6	3336,5	167,6	139,0
HORNITOS-CTH_CAR	152,7	150,9	150,5	150,1	161,8	168,5	168,2	168,3	168,1	144,4	101,9	103,6	104,9	104,8	105,7	104,2	103,1	101,8	105,6	148,9	168,3	168,3	168,0	167,8	3340,4	168,5	139,2
TG1A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TV1C_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TV2C_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAM_COGEN	16,2	15,7	15,8	15,9	16,1	16,1	17,3	16,7	16,4	16,3	16,1	16,0	15,6	15,5	15,4	15,2	15,4	15,4	15,5	15,7	15,8	16,1	16,1	15,8	382,4	17,3	15,9
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INACAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	112,0	128,0	112,0	5,3
TALTAL-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DALMAGRO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALVADOR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENIZAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARDONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-1_CAR	145,0	143,0	142,0	145,0	143,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	135,0	100,0	100,0	100,0	115,0	140,0	143,0	142,0	144,0	144,0	144,0	3285,0	145,0	136,9
GUACOLDA-2_CAR	146,0	145,0	140,0	137,0	143,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	134,0	62,0	50,0	50,0	71,0	123,0	135,0	146,0	145,0	145,0	146,0	3070,0	146,0	127,9
GUACOLDA-3_CAR	142,0	137,0	136,0	134,0	135,0	136,0	138,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0	149,0	154,0	153,0	140,0	138,0	137,0	138,0	141,0	142,0	141,0	140,0	3365,0	154,0	140,2
GUACOLDA-4_CAR	138,0	138,0	134,0	123,0	123,0	124,0	125,0	125,0	124,0	124,0	127,0	124,0	126,0	126,0	126,0	125,0	124,0	123,0	124,0	136,0	137,0	137,0	137,0	137,0	3087,0	138,0	128,6
GUACOLDA-5_CAR	153,0	152,0	153,0	153,0	153,0	153,0	151,0	150,0	151,0	151,0	151,0	151,0	148,0	150,0	149,0	146,0	145,0	149,0	148,0	149,0	148,0	148,0	148,0	148,0	3598,0	153,0	149,9
HUASCO TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PENON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLIVOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTANAS-1_CAR	69,0	46,0	60,0	68,0	55,0	55,0	55,0	64,0	60,0	55,0	69,0	88,0	88,0	87,0	84,0	78,0	75,0	74,0	70,0	65,0	72,0	73,0	75,0	74,0	1659,0	88,0	69,1
VENTANAS-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAVENTANAS_CAR	250,0	250,0	251,0	253,0	253,0	252,0	250,0	248,0	252,0	250,0	252,0	251,0	251,0	250,0	251,0	252,0	252,0	250,0	215,0	250,0	252,0	252,0	251,0	252,0	5990,0	253,0	249,6
CAMPICHE_CAR	267,0	267,0	268,0	268,0	267,0	248,0	249,0	249,0	249,0	249,0	249,0	249,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	248,0	245,0	245,0	267,0	267,0	268,0	6107,0	268,0	254,5
COLMITO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONCON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIPIGASCONCON_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLACILLA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTAY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTOTORAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	116,0	88,0	65,0	65,0	95,0	120,0	120,0	120,0	875,0	120,0	36,5
QUINTERO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GN	106,0	119,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	65,0	65,0	65,0	65,0	92,0	116,0	117,0	117,0	988,0	119,0	41,2
NEHUENCO-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_GNL	253,0	253,0	252,0	252,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	254,0	252,0	253,0	253,0	253,0	253,0	254,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	6071,0	254,0	253,0
NEHUENCO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GAS	224,0	225,0	224,0	225,0	224,0	224,0	223,0	224,0	224,0	224,0	224,0	225,0	224,0	226,0	224,0	226,0	224,0	225,0	225,0	225,0	224,0	225,0	224,0	225,0	5387,0	226,0	224,5
NEHUENCO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GAS	243,0	243,0	223,0	121,0	115,0	116,0	197,0	245,0	237,0	116,0	209,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020

25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
SANISIDRO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GAS	364,0	357,0	352,0	346,0	345,0	347,0	349,0	355,0	361,0	345,0	326,0	336,0	340,0	349,0	348,0	349,0	349,0	343,0	261,0	322,0	332,0	359,0	362,0	355,0	8252,0	364,0	343,8
SANISIDRO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVEGAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	85,0	118,0	120,0	123,0	475,0	123,0	19,8
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5	12,4	12,6	12,7	12,1	11,8	12,0	12,3	12,4	12,7	12,8	299,5	12,8	12,5
NUEVA RENCA CC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GN	332,0	335,0	331,0	329,0	331,0	329,0	329,0	328,0	328,0	326,0	326,0	321,0	320,0	315,0	314,0	309,0	311,0	310,0	313,0	311,0	314,0	315,0	317,0	321,0	7715,0	335,0	321,5
NUEVARENCA_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	29,0	28,0	28,0	29,0	28,0	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	27,0	26,0	0,0	397,0	29,0	16,5
NUEVARENCA_FA1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARTA_COGEN	4,7	4,5	4,7	4,4	3,8	4,2	4,2	3,7	4,2	4,2	4,7	4,4	4,3	4,7	4,7	4,6	4,1	4,6	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	106,8	4,7	4,5
CMPCCORDILLERA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEPANTO_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCTISSUE_COGEN	0,7	0,7	1,0	1,0	0,7	0,7	1,6	1,3	1,0	2,4	1,6	1,2	1,1	1,3	1,5	1,5	1,2	1,4	1,4	1,4	1,1	1,4	1,3	0,4	28,9	2,4	1,2
CANDELARIA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	54,4	2,3
CANDELARIA-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	114,2	114,2	108,2	111,2	108,2	108,2	753,4	114,2	31,4
CANDELARIA-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPACIFICO_COGEN	15,3	15,0	14,9	14,8	14,2	14,7	15,1	14,8	15,1	14,9	15,2	14,8	10,2	15,2	15,1	15,1	14,9	14,7	14,9	14,6	15,1	15,3	15,1	14,8	353,4	15,3	14,7
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_GAS_50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LICANTEN_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VINALES_COGEN	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,3	30,0	30,1	31,0	31,0	31,0	31,0	30,0	30,2	30,0	29,9	29,4	28,0	28,8	29,7	29,3	29,2	710,6	31,0	29,6
CONSTITUCION-1-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSTITUCION-2-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELCO_COGEN	7,7	7,7	7,2	7,9	7,9	7,2	7,7	7,8	7,8	8,0	7,9	7,8	7,5	6,5	4,9	6,7	5,9	6,6	5,9	5,4	4,8	4,5	6,7	3,5	161,2	8,0	6,7
RASOPOWER_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LINARES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANGREGORIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-1_COGEN	3,4	2,8	2,3	3,0	2,7	2,6	2,7	3,5	3,6	3,0	3,4	3,7	5,1	6,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6	6,0	6,7	6,9	6,7	6,8	108,4	6,9	4,5
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-3_COGEN	38,6	37,8	39,8	39,6	37,1	40,4	39,6	39,8	40,7	43,4	42,8	43,2	41,6	42,8	36,7	39,0	39,7	41,5	40,1	39,9	41,6	40,9	37,5	37,4	961,4	43,4	40,1
LAJAEVE	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	27,0	2,0	1,1
MASISA_COGEN	7,3	7,3	7,4	7,2	6,7	6,2	6,0	6,2	6,6	6,5	6,4	6,8	6,6	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7	5,5	5,5	5,6	6,1	6,6	6,8	152,5	7,4	6,4
YUNGAY-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTALIDIA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAFE_COGEN	16,5	16,1	7,7	12,7	12,3	13,6	15,6	21,9	21,7	24,4	23,0	15,3	18,2	30,1	28,6	27,0	27,5	29,1	28,4	28,8	29,2	29,6	27,2	27,6	532,1	30,1	22,2
CMPCLAJA_COGEN	22,7	23,1	24,5	22,1	14,8	15,3	15,3	14,7	15,3	14,2	15,2	16,9	17,8	14,6	12,9	13,1	13,3	9,5	8,4	11,8	10,6	9,4	9,8	4,5	349,8	24,5	14,6
CMPCPACIFICO_COGEN	21,2	22,3	22,6	19,0	21,0	18,9	15,9	22,3	24,4	21,5	20,6	20,6	23,8	19,9	17,7	18,0	18,6	23,8	24,4	21,9	22,0	19,2	20,7	19,7	500,0	24,4	20,8
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHOLGUAN_COGEN	5,4	5,6	5,6	4,3	4,0	3,9	4,1	3,5	2,5	2,3	2,3	2,9	5,5	4,1	3,7	3,8	3,6	3,3	3,7	3,2	2,9	3,3	3,3	3,3	89,7	5,6	3,7
NEWEN_PROPANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_BUTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_PRO_ BUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROPOWER_PET	52,0	54,0	54,0	54,5	53,0	53,0	52,5	53,0	52,5	50,5	52,5	54,0	52,5	53,0	54,0	52,5	53,5	53,5	52,5	54,0	53,0	53,5	53,5	52,5	1273,5	54,5	53,1
ESCUADRON_COGEN	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,2	8,2	6,0	7,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	217,9	10,0	9,1
SANTAMARIA_CAR	356,0	356,0	356,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0	358,0	349,0	327,0	328,0	328,0	329,0	298,0	297,0	298,0	319,0	354,0	356,0	356,0	356,0	8220,0	358,0	342,5
CORONEL_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOCAMINA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOCAMINA-2	350,0	350,0	349,0	348,0	348,0	348,0	349,0	348,0	348,0	335,0	306,0	348,0	347,0	349,0	347,0	347,0	348,0	329,0	237,0	286,0	342,0	348,0	349,0	349,0	8105,0	350,0	337,7
HORCONES_TG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORCONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO_COGEN	2,8	1,8	2,4	1,5	1,9	0,9	0,8	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1	1,4	1,9	0,0	0,0	0,1	0,8	1,2	0,1	0,1	18,9	2,8	0,8
LAUTARO-1_COGEN	21,2	23,3	24,4	22,3	23,1	22,1	18,7	24,3	20,0	21,3	24,0	24,3	23,6	24,3	25,0	24,9	24,8	24,5	24,8	24,5	25,1	24,9	21,9	24,8	562,0	25,1	23,4
LAUTARO-2_COGEN	18,2	18,5	18,5	17,9	17,9	18,4	18,1	18,7	18,9	18,9	18,9	19,0	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9	18,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	360,7	19,0	15,0
VALDIVIA_COGEN	18,1	12,3	16,3	16,9	16,5	16,5	15,8	16,3	15,7	13,4	16,5	18,2	10,2	11,9	11,8	13,4	12,3	13,3	15,9	14,1	16,1	16,6	11,9	8,7	348,6	18,2	14,5
ANTILHUE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALLECALLE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUYACA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-02-2020

25-02-2020

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TRAPEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	29,2	36,6	22,1	22,0	22,2	28,6	49,2	38,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,1	49,2	11,4
ALMENDRADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRINCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,4	15,4	15,0	15,4	15,6	15,4	15,4	15,4	1,5	0,0	13,4	0,0	0,0	153,4	15,6	6,4
CALFUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILOE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MONTEPATRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNITAQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMOLLE	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,2	0,6	0,7	0,8	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	19,0	0,9	0,8
BIOCRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOMAVAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CORTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DONAJAVIERA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,2	0,1	0,1
PMGD-ERMITANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAPIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURAUMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHORRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TREBALMAPOCHO	0,0	1,6	2,9	3,2	2,7	3,5	1,7	1,0	1,1	0,4	1,0	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	1,2	1,1	24,8	3,5	1,0
ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESTANCILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-COPIULEMU	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19,1	0,8	0,8
PMGD-ELCAMPESINO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,7	0,2	0,0
PMGD-MIMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAIRENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASPAMPAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAMM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILE_GEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ORAFTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENERGIA BIOBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COELEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAÑETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRONGOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIRUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTULMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSALAMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICOLTUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-MALLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUFKEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURACAUTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LONQUIMAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPLAUTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPPANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTHERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTINGOSORNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CIRUELILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CALAFATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ALERCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCANELO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DANISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALMOFOOD-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANGOS->CUMBRES C1	-166,6	-192,4	-130,7	-36,0	-40,7	-55,1	-25,8	20,3	97,7	133,3	-10,8	-28,4	-22,1	6,2	3,7	9,4	9,8	-24,7	-39,8	123,0	91,7	23,0	-26,5	-44,1	-325,7	133,3	-13,6
CHANGOS->CUMBRES C2	-169,2	-195,0	-133,5	-39,0	-43,8	-58,1	-28,8	17,1	94,4	129,9	-13,9	-31,4	-25,1	3,1	0,7	6,3	6,7	-27,7	-42,8	119,7	88,4	19,9	-29,6	-47,1	-398,8	129,9	-16,6
CUMBRES->CHANGOS C1	178,0	204,8	141,3	44,0	49,2	64,0	34,0	-13,1	-92,3	-129,1	17,2	35,2	28,6	-0,1	2,5	-3,2	-3,8	31,4	47,0	-118,4	-86,2	-16,5	33,9	51,9	500,2	204,8	20,8
CUMBRES->CHANGOS C2	177,7	204,6	141,0	43,7	48,9	63,7	33,7	-13,5	-92,8	-129,7	16,8	34,8	28,2	-0,6	2,0	-3,7	-4,2	31,0	46,6	-118,9	-86,7	-16,8	33,6	51,6	490,9	204,6	20,5
TOTAL HORA.	6892,5	6521,7	6099,9	5772,4	5740,5	5813,0	5952,0	6057,0	6255,0	6619,9	7113,5	7326,1	7419,6	7457,6	7633,7	7655,4	7586,1	7516,2	7282,5	6873,6	7134,5	7487,3	7315,7	6958,6	**164.484**		
TOTAL HORA. SING	2289	2209	2299	2521	2509	2485	2580	2627	2774	2882	2555	2481	2493	2535	2524	2504	2486	2441	2424	2749	2749	2697	2610	2581	**61.004**		
TOTAL SEN	9182	8731	8399	8293	8249	8298	8532	8684	9029	9502	9669	9807	9912	9993	10158	10159	10072	9957	9706	9622	9884	10184	9926	9539	**225.488**		
CONS. PROPIOS	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	227	225	225	226	226	**5.421**		
CONS. PROPIOS SING	192	183	183	183	183	188	188	188	188	197	188	183	183	183	183	183	183	194	194	194	194	194	194	194	**4.518**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-346	-398	-273	-81	-91	-120	-61	32	189	261	-29	-65	-52	5	0	11	12	-57	-88	240	177	38	-62	-97	**-858**		
PERDIDAS APROX.	183	160	145	139	137	139	149	159	177	202	214	225	231	237	248	250	246	237	220	216	228	241	224	201	**4.806**		
PERDIDAS APROX. SING	82	80	75	79	79	79	84	77	76	80	76	71	71	69	68	64	62	64	65	65	73	86	87	88	**1.802**		
DEMANDA APROX.	6138	5737	5456	5327	5287	5328	5517	5705	6041	6453	6645	6811	6911	7000	7160	7191	7127	6996	6747	6671	6858	7059	6804	6434	**153.400**		
DEMANDA APROX. SING	2361	2344	2314	2340	2338	2339	2370	2330	2321	2344	2321	2291	2290	2278	2272	2245	2229	2240	2253	2250	2305	2379	2390	2396	**55.542**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7655,4	7655

ANEXO Nº 3
Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 25 de febrero de 2020

25-02-2020	Ultima Actualización:	25-02-2020	23:58	CMG-Online:	71,6	Quillota_220 kV:	TALTAL-1_GNL_B									SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo / Instalación	Central-Unidad	Configuración	Despacho Requerido (MW)	Estado Operacional	EO Combustibles	Consigna Cmg	Consigna Limitación	Instrucción Cmg Condición	Motivo Comentario	Zona Desacople	Condición del Embalse	Neomante	Centro de Control	SSCC Activo	BASEPOINT
00:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-		
00:00	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
00:00	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	40	LF	-	CI	PCP	OM	-	-	-	SICF 15494	AES GENER	-	
00:00	-	KELAR-TG1	KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	MT	N	LC	PS	-	OT	Orden de retiro por control suministro combustible.	-	-	-	KELAR	-	-
00:00	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	MT	N	LC	PS	-	OT	Orden de retiro por control suministro combustible.	-	-	-	KELAR	-	-
00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	IL 33	ENGIE	-	-
00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:00	-	RAPEL	RAPEL	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
00:00	-	PEHUENCHE	PEHUENCHE	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	-	A	-	COLBUN	-	
00:01	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-		
00:07	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:10	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
00:10	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
00:12	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	DN	DLC	FS	-	OT	F/S TG2	-	-	-	KELAR	-	-
00:19	-	KELAR-TG1	KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	DN	DLC	FS	-	OT	F/S TG1	-	-	-	KELAR	-	-
00:27	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	-	PO	-	EP	-	EP	E/S TV	-	-	SDCF 14969	ENGIE	-	-
00:28	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	162	N	-	CI	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	
00:47	-	RALCO-2	RALCO_sinv	280	N	-	CI	-	OT	IL 304/2007	-	N	IL 304/2007	ENEL GENERACION	-	
00:51	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	PS	-	RE	-	-	A	-	COLBUN	-	
00:59	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	A	-	COLBUN	-	
00:59	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
01:00	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG On-Line**	-	-	-	CDC		
01:00	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG On-Line**	-	-	-	CDC		
01:04	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	-	PO	-	EP	-	EP	Sale de servicio TV.	-	-	SDCF 14969	ENGIE	-	-
01:13	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	MT	N	-	PS	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	
01:20	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	
01:31	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	N	IL 304/2007	ENEL GENERACION	-	MT
01:39	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
01:48	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	PS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
01:50	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	-	PO	-	EP	-	EP	E/S TV	-	-	SDCF 14969	ENGIE	-	-
01:52	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
01:57	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	80	LF	-	CI	PCP	OM	Cancelada SICF 15494 - IL 412 Limitada por control de parámetros de temperatura sistema de circulación.	-	-	IL 412	AES GENER	-	
02:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	PC	RO	LC	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 414 - IL 33	ENGIE	-	-
02:20	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	MT
02:20	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
02:20	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
02:26	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
02:34	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
02:35	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	PC	LF	-	PC	ROP	OM	Cancela SI 11186	-	-	IL 393	AES GENER	CPF	16
02:37	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	180	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
03:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	IL 33	ENGIE	-	-
03:02	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	MT
03:02	-	MASISA	MASISA_COGEN	MT	LF	-	MT	-	OM	-	-	-	-	STS	-	MT
03:02	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	No se retira por costo de partida y proxima subida de las demanda	-	-	-	ESCUADRON	-	
03:02	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	MT
03:02	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
04:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
04:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	PC	N	-	PC	-	OM	Cancela SDCF 14969	-	-	-	ENGIE	-	-
04:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	IL 33	ENGIE	-	-
05:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
05:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	IL 414 - IL 33	ENGIE	-	-
05:04	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	250	LF	-	CI	-	OM	IL 416 - Control Temperatura descarga Agua de Mar	-	-	IL 416	AES GENER	-	
05:25	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_A	-	PO	-	EP	-	EP	E/S TG2 para superar SDCF 7813	-	-	SDCF 7813	KELAR	-	-
05:53	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
06:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
06:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
06:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	N	-	PS	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
06:05	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
06:12	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
06:12	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
06:12	-	MASISA	MASISA_COGEN	PCP	LF	-	PC	-	OM	IL 415	-	-	IL 415	STS	-	PC
06:12	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
06:12	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
06:38	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
06:43	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
06:48	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
07:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	PC	N	-	PC	-	OM	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	-	ENGIE	-	-
07:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	IL 414 - IL 33	ENGIE	-	-
07:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	PC
07:05	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	-	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	
07:09	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	SANTA FE	-	PC
07:10	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	PC	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	PC
07:13	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
07:25	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
08:00	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	MT	LF	-	MT	-	OM	Cambio en la politica de precioís	-	-	-	AES GENER	-	MT
08:00	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	Cambio en la politica de precioís	-	-	-	SANTA FE	-	PC
08:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	OT	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
08:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	PC	N	-	PC	-	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	-	ENGIE	-	-
08:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	IL 414 - IL 33	ENGIE	-	-
08:00	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG On-Line**	-	-	-	CDC		
08:08	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OT	-	-	A	-	COLBUN	-	
08:11	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
08:30	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OT	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
08:39	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
08:55	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	MT
08:55	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
08:55	-	MASISA	MASISA_COGEN	MT	LF	-	MT	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	STS	-	MT
09:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	PC	N	-	PC	-	OM	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	-	ENGIE	-	-
09:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	IL 414 - IL 33	ENGIE	-	-
09:04	-	NOTA CDC	-	-	-	-	-	-	-	Inicio Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones < 2 x capacidad LT C.Pinto-Cardones_C2 (SDCF 15094)	-	-	-	-	-	-
09:04	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	MT	LF	LC	MT	PCP	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	IL 414 - IL 33	ENGIE	CPF	MT
09:04	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	MT	N	LC	AGC	-	AGC	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	-	ENGIE	CPF	MT
09:04	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	-	AES GENER	CPF	MT
09:04	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	-	AES GENER	CPF	MT
09:04	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	IL 115	ENGIE	CPF	MT
09:04	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	IL 1504	ENGIE	CPF	MT
09:21	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	Inicio Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	CRELL	-	
09:21	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
09:31	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
09:31	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ESCUADRON	-	
09:31	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	MT
09:31	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	-	PO	DLC	EP	-	EP	E/S TV	-	-	SDCF 7813	KELAR	-	-
09:38	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	CRELL	-	PC
09:38	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	20	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
09:38	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	-	AES GENER	CPF	MT

25-02-2020	Última Actualización:	25-02-2020	23:58	CMG-Online:	71,6	Quillota_220 kV:	TALTAL-1_GNL_B								SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo / Instalación	Central-Unidad	Configuración	Despacho Requerido (MW)	Estado Operacional	EO Combustibles	Consigna Cmg	Consigna Limitación	Instrucción Cmg Condición	Motivo Comentario	Zona Desacople	Condición del Embalse	Neomante	Centro de Control	SSCC Activo	BASEPOINT
09:38	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	-	AES GENER	CPF	MT
09:49	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_A	-	PO	LC	EP	-	EP	F/S TV	-	-	SDCF 7813	KELAR	-	-
10:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	MT	N	-	PC	-	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	-	ENGIE	-	-
10:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	MT	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	IL 414 - IL 33	ENGIE	-	-
10:04	-	KELAR-TG2	KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	DN	DLC	FS	-	OT	F/S TG2. Cancelada 7813.	-	-	-	KELAR	-	-
10:05	-	BOCAMINA-2	BOCAMINA-2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
10:05	-	MASISA	MASISA_COGEN	PC	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	-	STS	-	PC
10:05	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
10:28	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
10:29	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
10:29	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
10:33	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	40	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	ENLASA	-	
11:33	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG horario**	-	-	-	CDC	-	-
12:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	MT	N	LC	AGC	-	AGC	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	-	ENGIE	-	-
13:00	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG horario**	-	-	-	CDC	-	-
13:26	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	-	PO	-	EP	PCP	EP	-	-	-	IL 393 / SI 13342	AES GENER	CPF	PC
13:26	-	NOTA CDC	-	-	-	-	-	-	-	Inicio Ctx ATR_NMait _220-->500 + Tx 3x220 kV Maitencillo-->Cardones < mínimo (3 · Lim220kV, 780) MVA	-	-	-	-	-	-
13:26	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	Ctx ATR_NMait _220-->500 + Tx 3x220 kV Maitencillo-->Cardones	-	IL 256	AES GENER	-	MT
13:26	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	100	LF	-	CI	PCP	OM	-	Ctx ATR_NMait _220-->500 + Tx 3x220 kV Maitencillo-->Cardones	-	IL 1737	AES GENER	-	-
13:50	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
14:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
14:37	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	-	DN	LC	PP	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
14:58	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
15:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	5	N	-	CI	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
15:11	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
15:11	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	-	DN	LC	PP	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
15:26	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Para prepar condiciones para conectar la TV.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
15:30	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OM	Limitada en 140 MW	-	-	IL 420	AES GENER	-	-
15:40	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	50	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	-	ENLASA	-	
15:51	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	PMT	N	LC	PMT	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
15:53	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	-	LF	LC	MT	PCP	OM	Cancela IL 414	-	-	IL 33	ENGIE	-	-
15:58	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
16:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	MT	N	LC	AGC	-	AGC	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	-	ENGIE	-	-
16:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	220	N	-	CI	-	OM	-	Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones	-	-	AES GENER	CPF	
16:26	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	148	LF	-	PC	PCP	OM	Limitada en 148 MW. Cancela IL 420	-	-	IL 421	AES GENER	-	-
17:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	DN	DLC	PP	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	COLBUN	-	
17:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OT	Finaliza SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
17:07	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	PMT	N	LC	PMT	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	COLBUN	-	
17:14	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	MT	N	LC	MT	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	COLBUN	-	
17:20	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	PC	N	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	COLBUN	-	
17:22	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
17:22	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	No baja por tiempo de estabilizacion y pronta bajada de ERNC.	-	-	-	AES GENER	-	
17:22	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
17:22	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
17:22	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
17:22	-	MASISA	MASISA_COGEN	MT	LF	-	MT	-	OM	-	-	-	-	STS	-	PC
17:22	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ESCUADRON	-	PC
17:22	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
17:22	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
17:22	-	BOCAMINA-2	BOCAMINA-2_CAR	200	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
17:22	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
17:22	-	MASISA	MASISA_COGEN	MT	LF	-	MT	-	OM	-	-	-	-	STS	-	PC
17:25	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	100	LF	-	MT	PCP	OT	Sube a 100 MW para cumplir con SSCC y conectar a AGC.	-	-	IL 256	AES GENER	-	-
17:33	-	MEJILLONES-CTM2	MEJILLONES-CTM2_CAR	-	N	-	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	-	ENGIE	-	MT
17:36	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	20	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	-	ENLASA	-	
17:41	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	Ctx ATR_NMait _220-->500 + Tx 3x220 kV Maitencillo-->Cardones	-	IL 1737	AES GENER	-	PC
17:50	-	BOCAMINA-2	BOCAMINA-2_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
17:50	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
17:50	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	297	PO	-	EP	-	EP	Pruebas de consumo específico solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional	-	-	SI 14152	COLBUN	-	
17:50	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
17:50	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	330	PO	-	EP	-	EP	Muestreo isocinético y de gases	-	-	SD 7366	GENERADORA METROPOLITANA	-	
17:50	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	250	PO	-	EP	-	EP	Realizar ensayo de exactitud relativa de gases	-	-	SI 12974	AES GENER	-	PC
17:50	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	137	LF	-	CI	PCP	OM	No baja a MT por tiempo de estabilizacion.	-	-	IL 387	AES GENER	-	MT
17:53	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
18:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	PC	LF	-	AGC	PCP	AGC	-	Ctx ATR_NMait _220-->500 + Tx 3x220 kV Maitencillo-->Cardones	-	IL 256	AES GENER	-	PC
18:00	-	NOTA CDC	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx ATR_NMait _220-->500 + Tx 3x220 kV Maitencillo-->Cardones < mínimo (3 · Lim220kV, 780) MVA	-	-	-	-	-	-
18:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Cambia de combustible GN A a GNL A	-	-	-	ENGIE	-	-
18:04	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
18:07	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	PMT	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada la TV	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:07	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Sincronizada la TV	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:21	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	CPF	
18:21	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	CPF	PC
18:22	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG On-Line**	-	-	-	CDC		
18:36	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 115	ENGIE	CPF	PC
18:36	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 1504	ENGIE	CPF	PC
18:36	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	CPF	PC
18:36	-	NOTA CDC	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 2x500 kV Cumbre--> N. Cardones + Tx LT 2x220 kV C.Pinto --> Cardones < 2 x capacidad LT C.Pinto-Cardones C2 (SDCF 15094)	-	-	-	-	-	-
18:37	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:37	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	20	N	-	PS	-	OM	Finaliza Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	-	ENLASA	-	
18:37	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	18	PO	-	EP	-	EP	Funcionamiento Central Trincao con Carga 18 MW. debido a Medición de Emisión de Ruido Solicitada por Autoridad Sanita	-	-	SD 7774	CRELL	-	
18:37	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	0	DN	-	PP	-	OM	Inicio Control Transferencia L. 110 kV Quillota -San Pedro	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
18:42	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	250	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	250 MW IL 387	AES GENER	-	MT
18:42	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
18:42	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	297	PO	-	EP	-	EP	Pruebas de consumo específico solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional	-	-	SI 14152	COLBUN	-	
18:42	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	PC	N	-	PC	-	OM	Se cancela pruebas SI 7366.	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
18:42	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
18:42	-	BOCAMINA-2	BOCAMINA-2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:42	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	CPF	PC
18:42	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	CPF	PC
18:42	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	CPF	PC
18:42	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 33	ENGIE	CPF	PC
18:50	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
18:55	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	PC	PO	-	EP	PCP	EP	SI 11187	-	-	IL 393 - SI 13342 SI 11187	AES GENER	-	PC
18:55	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
18:55	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	PC	PO	-	EP	PCP	EP	SI 11187y cancela SI 13342	-	-	IL 393 - SI 11187	AES GENER	-	PC
19:00	-	SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Finaliza pruebas	-	-	-	COLBUN	-	
19:02	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	PMT	N	-	PMT	-	OM	Control Transferencia L. 110 kV Quillota -San Pedro	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
19:05	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	MT	N	-	MT	-	OM	Control Transferencia L. 110 kV Quillota -San Pedro	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
19:05	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
19:05	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	N	-	PS	-	OM	Finaliza SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
19:11	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
19:15	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	Finaliza pruebas	-	-	-	CRELL	-	
19:24	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	250	N	-	PC	PCP	ON	Finaliza pruebas, Se cancela SI 12974	-	-	IL 416	AES GENER	-	PC
19:30	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	18	DF	-	FS	-	SIF	Por xxxxxxxxxx	-	-	IF XXX	COMASA	-	PC
19:45	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT

25-02-2020	Última Actualización:	25-02-2020	23:58	CMG-Online:	71,6	Quillota_220 kV:	TALTAL-1_GNL_B								SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo / Instalación	Central-Unidad	Configuración	Despacho Requerido (MW)	Estado Operacional	EO Combustibles	Consigna Cmg	Consigna Limitación	Instrucción Cmg Condición	Motivo Comentario	Zona Desacople	Condición del Embalse	Neomante	Centro de Control	SSCC Activo	BASEPOINT
20:00	-	COLBUN-1	COLBUN sinv	137	N	-	CI	-	OT	Por SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
20:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	PC	LF	-	AGC	PCP	AGC	-	-	-	IL 1737	AES GENER	CSF	-
20:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 256	AES GENER	-	-
20:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	-	ENGIE	CPF	PC
20:15	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	Control Transferencia L. 110 kV Quillota -San Pedro	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
20:22	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
20:22	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
20:22	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ESCUADRON	-	PC
20:22	-	MASISA	MASISA_COGEN	PC	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	-	STS	-	PC
20:22	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
20:22	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
20:22	-	CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
20:22	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
20:22	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de Suministro combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
20:22	-	ANGOSTURA-2	RALCO sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
20:22	-	RALCO-1	RALCO sinv	MT	N	-	MT	-	OM	IL 304/2007	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
20:22	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	Control cota (640.90)	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
20:30	-	ANGOSTURA-2	RALCO sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
20:30	-	ANGOSTURA-3	RALCO sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
20:42	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	-	PO	-	EP	-	EP	-	-	-	SI 12909	AES GENER	CPF	18
20:42	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	-	PO	-	EP	-	EP	-	-	-	SI 12913	AES GENER	CPF	19
20:50	-	RALCO-1	RALCO sinv	250	N	-	CI	-	OM	IL 304/2007	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
20:54	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Cancelada limitación a 250 MW, según IL 416.	-	-		AES GENER	-	
21:00	-	ANGOSTURA-2	RALCO sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
21:00	-	ANGOSTURA-3	RALCO sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
21:02	-	VENTANAS-1	VENTANAS-1_CAR	75	LF	-	PC	PCP	OM	Cancelada IL 413 Limitada por control de parámetros de temperatura sistema de circulación.	-	-	IL 423	AES GENER	-	
21:09	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	18	PO	-	EP	-	EP	Funcionamiento Central Trincao con Carga 18 MW. debido a Medición de Emisión de Ruido Solicitada por Autoridad Sanita	-	-	SD 7774	CRELL	-	
21:10	-	RALCO-1	RALCO sinv	150	N	-	CI	-	OM	IL 304/2007	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
21:33	-	RALCO-1	RALCO sinv	MT	N	-	MT	-	OM	IL 304/2007	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
22:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES sinv	0	DN	-	FS	-	OT	Finaliza SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
22:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	PC	N	LC	AGC	-	AGC	Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+)	-	-	-	ENGIE	CSF (+)	-
22:01	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	Finaliza pruebas se cancela SI 7774.	-	-		CRELL	-	
22:21	-	ESPERANZA-DS2	ESPERANZA-DS2_DIESEL	-	DN	-	FS	-	SDCF	-	-	-	SDCF 16082	ENOR CHILE	-	
22:29	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	-	DN	DLC	PP	-	OM	Orden de despacho.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
22:45	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	-	LF	-	PC	-	OT	-	-	-	IL 838/2019	ENERGIA PACIFICO	-	
22:45	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_B	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
22:48	-	PAGUE-1	RALCO sinv	-	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
22:48	-	MEJILLONES-CTM2	MEJILLONES-CTM2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Estable en mínimo técnico y sube a plena carga.	-	-	-	ENGIE	-	-
22:48	-	MEJILLONES-CTM2	MEJILLONES-CTM2_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	Estable en mínimo técnico y sube a plena carga.	-	-	SICF XXXX	ENGIE	-	-
23:00	-	RALCO-1	RALCO sinv	MT	N	-	PS	-	OT	Por SSCC - IL 304/2007	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
23:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Retira FA por restricciones de ruido	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	PC
23:00	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	-	DN	LC	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
23:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambia de combustible GNL A a GN A	-	-	IL 33	ENGIE	CPF	-
23:03	-	ANGOSTURA-2	RALCO sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
23:05	-	RALCO-1	RALCO sinv	0	DN	-	FS	-	OT	Por SSCC - IL 304/2007	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
23:07	-	COLBUN-2	COLBUN sinv	MT	N	-	MT	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN	-	MT
23:11	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	PC	LF	LC	AGC	PCP	AGC	Inicia participación en control secundario de frecuencia CSF (+/-)	-	-	IL 33	ENGIE	CPF	-
23:15	-	ANGOSTURA-2	RALCO sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
23:15	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OT	Bajo cota operacional	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
23:20	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OT	Bajo cota operacional	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
23:21	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG On-Line**	-	-	-	CDC		
23:23	-	COLBUN-2	COLBUN sinv	MT	N	-	PS	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN	-	
23:23	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
23:27	-	COLBUN-2	COLBUN sinv	0	DN	-	FS	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN	-	
23:31	-	COLBUN-1	COLBUN sinv	MT	N	-	MT	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN	-	MT
23:33	-	CIPRESES-3	CIPRESES sinv	-	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
23:40	-	CIPRESES-3	CIPRESES sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
23:55	-	RALCO-1	RALCO sinv	-	DN	-	PP	-	OT	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
23:58	-	ANGOSTURA-2	RALCO sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
23:59	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-	CDC		
23:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-		

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Martes 25 de Febrero del 2020

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Abanico	700.1	701.0	+0.13 %	
Aguas Blancas Diésel	0.0	0.0	-	
Alerce	-	0.0	-	
Alfalfal	2086.3	2254.6	+8.06 %	
Alto Renaico	18.5	18.4	-0.33 %	PMG
Ancoa	178.1	286.6	+60.96 %	
Andes Diésel	0.0	0.0	-	
Andes FO6	0.0	0.0	-	
Andina-CTA	3768.6	3336.5	-11.47 %	IL
Angamos-ANG1	6210.5	5817.8	-6.32 %	
Angamos-ANG2	6305.5	6223.0	-1.31 %	
Angostura	1225.9	1957.0	+59.64 %	PMM
Antilhue	0.0	0.0	-	IL
Antuco	3938.8	3833.0	-2.69 %	IL
Arauco	576.0	18.9	-96.72 %	IL
Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
Arica-M1AR	0.0	0.0	-	
Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
Atacama-1 Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-1 GNL	0.0	0.0	-	
Atacama-2 Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-2 GNL	0.0	0.0	-	
Bess Andes	-	9.8	GNP	
Bess Angamos	-	7.9	GNP	
Bess Cochrane	-	0.1	GNP	
Blanco	625.0	503.8	-19.39 %	
Bocamina	0.0	0.0	-	
Bocamina 2	6400.4	8105.0	(*) +26.63 %	
CMPC Cordillera	0.0	0.0	-	
CMPC Laja	354.9	349.8	-1.44 %	
CMPC Pacífico	354.9	500.0	+40.88 %	IL
CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	PMM
CMPC Tissue	-	28.9	-	PMG
Calafate	-	0.0	-	
Callao	8.2	7.1	-13.67 %	PMG
Calle Calle	0.0	0.0	-	
Campiche	6528.0	6107.0	-6.45 %	IL
Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 GNL	413.2	753.4	+82.32 %	
Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Los Molles	48.5	53.0	+9.39 %	
Los Paltos	24.8	13.1	-47.18 %	
Los Pinos	0.0	0.0	-	
Los Quilos	545.0	477.4	-12.40 %	
Los Vientos	0.0	475.0	GNP	
Machicura	456.0	456.0	-	PMM
Maitenes	271.0	267.2	-1.39 %	
Malalcahuello	0.0	0.0	-	SDCF
Mampil	140.4	80.1	-42.94 %	
Mantos Blancos-MIMB	0.0	0.0	-	PMM
Mariposas	72.0	72.6	+0.83 %	PMG
Masisa	127.4	152.5	+19.70 %	IL
Maule	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM1 Fuel Oil	-	0.0	-	
Mejillones-CTM2	1244.2	251.6	-79.78 %	
Mejillones-CTM3 Diésel	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM3 GNL	2725.1	4133.8	(*) +51.70 %	
Mejillones-CTM3 Gas Arg	1062.8	-	-	
Mejillones-PAM	584.6	382.4	-34.60 %	
Nalcas	59.7	58.3	-2.32 %	PMG
Nehuenco 1 Diésel	0.0	0.0	-	IL
Nehuenco 1 GNL	6072.0	6071.0	-0.02 %	IL
Nehuenco 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 Diésel	0.0	0.0	-	IL
Nehuenco 2 GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 Gas Arg	8031.6	5387.0	(*) -32.93 %	IL
Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
Newen Diésel	0.0	0.0	-	
Newen Gas	0.0	0.0	-	
Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
Newen Propano	0.0	-	-	
Norgener-NTO1	3171.2	2655.9	-16.25 %	
Norgener-NTO2	3067.7	2606.4	-15.04 %	
Norgener-NTO2 Fuel Oil	-	0.0	-	
Nueva Aldea 1	336.0	108.4	-67.74 %	
Nueva Aldea 2	0.0	0.0	-	
Nueva Aldea 3	720.0	961.4	+33.52 %	
Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Candelaria 2 Gas Arg	0.0	54.4	GNP	
Canutillar	3777.6	3492.0	-7.56 %	
Capullo	91.0	94.8	+4.18 %	
Cardones	0.0	0.0	-	
Carena	0.0	0.0	-	PMG, IF
Carilafquén	0.0	0.0	-	PMM
Celco	120.4	161.2	+33.84 %	
Cementos Bío Bío	0.0	0.0	-	
Cenizas	0.0	0.0	-	
Chacabuquito	324.0	279.1	-13.86 %	
Chacayes	1293.8	1066.0	-17.61 %	
Chapiquiña	115.1	119.1	+3.48 %	
Chiburgo	340.0	343.0	+0.88 %	PMG
Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
Cholguán	96.1	89.7	-6.62 %	
Cholguán IFO	-	0.0	-	
Chuyaca	0.0	0.0	-	
Cipreses	164.5	427.0	+159.51 %	IL
Cipresillos	-	0.0	-	PMG
Cochrane-CCH1	4678.4	4638.1	-0.86 %	
Cochrane-CCH2	4594.4	4667.5	+1.59 %	
Cogen. Aconcagua	-	0.0	-	
Cogeneradora Biobío	492.0	1273.5	+158.84 %	
Colbún	2033.2	2217.0	+9.04 %	
Colihues Diésel	-	0.0	-	
Colihues HFO	0.0	0.0	-	
Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
Colmito GNL	0.0	0.0	-	IF
Concón	0.0	0.0	-	PMG
Constitución	0.0	0.0	-	PMG
Contulmo	-	0.0	-	PMG
Convento Viejo	0.0	0.0	-	
Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
Coronel GNL	0.0	0.0	-	
Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
Coya	0.0	0.0	-	
Cumbres	132.0	0.0	-100.00 %	
Curillinque	1102.7	873.0	-20.83 %	
Degañ	0.0	0.0	-	
Degañ 2	0.0	0.0	-	
Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
Dos Valles	0.1	0.0	-100.00 %	PMG
Doña Javiera	-	1.4	GNP	
Eclipse Solar	-	39.3	GNP	
El Paso	390.0	268.1	-31.26 %	
El Peñón	0.0	0.0	-	
El Rincón	6.0	6.0	-	PMG
El Salvador	0.0	0.0	-	
El Toro	6910.7	6915.0	+0.06 %	IL
El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
Emelda 1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Nueva Renca Gas Arg	8733.6	8112.0	-7.12 %	
Nueva Ventanas	6338.0	5990.0	-5.49 %	IL
Ojos de Agua	102.5	101.6	-0.90 %	PMG
Olivos	0.0	0.0	-	
Palacios	26.3	20.3	-22.95 %	PMG
Palmucho	646.8	628.0	-2.91 %	
Pangue	2251.0	2588.0	+14.97 %	IL
Parque Eolico El Maitén	-	0.0	-	
Pehuenche	2113.9	1378.0	-34.81 %	PMM
Peuchén	0.0	0.0	-	
Picoiquén	44.0	47.6	+8.18 %	
Pilmaiquén	288.4	300.9	+4.30 %	
Placilla	0.0	0.0	-	PMG
Planta Valdivia	504.5	348.6	-30.90 %	IL
Providencia	28.8	26.6	-7.64 %	
Pulelfu	79.2	79.3	+0.13 %	PMG
Pullinque	227.7	241.3	+5.95 %	
Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
Puntilla	238.0	151.0	-36.55 %	
Queltehues	880.0	776.1	-11.80 %	
Quilleco	609.0	537.0	-11.82 %	
Quintay	0.0	0.0	-	PMG
Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	IL
Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
Quintero 1A Gas Arg	0.0	875.0	GNP	
Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	IL
Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
Quintero 1B Gas Arg	0.0	988.0	GNP	
Ralco	2974.4	3204.0	+7.72 %	
Rapel	0.0	0.0	-	
Renaico	74.2	95.0	+28.00 %	PMG
Renca	0.0	0.0	-	
Rinconada	69.1	40.5	-41.44 %	
Rucatayo	285.0	356.2	+24.98 %	
Rucúe	1417.3	1328.0	-6.30 %	
Río Colorado	35.7	36.1	+1.12 %	
Río Huasco	53.1	55.2	+4.03 %	
SF Energía	815.2	532.1	-34.73 %	
San Andrés	763.3	670.1	-12.22 %	
San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
San Ignacio	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Diésel	0.0	0.0	-	IL
San Isidro 1 GNL	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Gas Arg	1914.0	4939.0	(*) +158.05 %	
San Isidro 2 Diésel	0.0	0.0	-	
San Isidro 2 GNL	0.0	0.0	-	
San Isidro 2 Gas Arg	8599.0	8252.0	-4.04 %	
San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Enaex-CUMMINS	0.0	0.0	-	
Enaex-DEUTZ	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	384.0	353.4	-7.96 %	IL
Escuadrón	0.0	217.9	GNP	
Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	SDCF
Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
Espinos	0.0	0.0	-	
Estero	0.0	0.0	-	
Eólica Aurora	0.0	0.0	-	
Eólica Cabo Leones	597.8	370.2	-38.07 %	
Eólica Canela	73.6	58.6	-20.36 %	
Eólica Canela 2	395.9	302.8	-23.53 %	
Eólica Cuel	440.0	358.0	-18.63 %	
Eólica El Arrayán	1173.6	850.3	-27.55 %	
Eólica La Esperanza	176.5	173.2	-1.86 %	PMG
Eólica La Flor	-	0.0	-	
Eólica Lebu	16.3	77.4	+374.85 %	PMG
Eólica Los Buenos Aires	392.2	378.8	-3.43 %	
Eólica Los Cururos	492.6	497.4	+0.98 %	
Eólica Monte Redondo	291.5	172.5	-40.83 %	
Eólica Punta Colorada	51.3	61.3	+19.40 %	
Eólica Punta Palmeras	363.4	269.6	-25.82 %	
Eólica Punta Sierra	818.0	581.6	-28.90 %	
Eólica Renaico	1304.6	1403.9	+7.61 %	
Eólica San Gabriel	2906.9	2542.7	-12.53 %	
Eólica San Juan	1296.7	770.4	-40.59 %	
Eólica San Pedro	32.2	64.8	+101.24 %	
Eólica San Pedro 2	78.0	85.9	+10.13 %	
Eólica Sarco	0.0	500.2	GNP	
Eólica Sierra Gorda	836.1	694.9	-16.89 %	
Eólica Talinay Oriente	617.9	531.8	-13.92 %	
Eólica Talinay Poniente	668.3	497.4	-25.57 %	
Eólica Taltal	519.8	568.7	+9.42 %	
Eólica Totoral	279.6	157.6	-43.62 %	
Eólica Ucuquer 2	86.6	76.7	-11.43 %	
Eólica Valle de los Vientos	682.4	768.0	+12.55 %	
Florida	161.2	102.0	-36.72 %	
Geotérmica Cerro Pabellón	720.0	643.2	-10.67 %	
Guacolda 1	3523.0	3285.0	-6.76 %	IL
Guacolda 2	3504.0	3070.0	-12.39 %	IL
Guacolda 3	3261.8	3365.0	+3.16 %	
Guacolda 4	3392.2	3087.0	-9.00 %	IL
Guacolda 5	3749.2	3598.0	-4.03 %	
Guayacán	173.6	156.5	-9.89 %	
Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
Horcones TG	-	0.0	-	
Hornitos	604.0	556.9	-7.80 %	
Hornitos-CTH	3889.3	3340.4	-14.11 %	IL

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
Santa Lidia	0.0	0.0	-	
Santa Marta	240.0	106.8	-55.50 %	
Santa María	8282.7	8220.0	-0.76 %	
Sauzal	850.6	929.0	+9.22 %	
Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
Sauzalito	170.1	178.0	+4.64 %	
Solar Aguila 1	11.3	14.3	+26.32 %	
Solar Andes	194.9	194.2	-0.36 %	
Solar Antay	76.0	76.1	+0.08 %	PMG
Solar Carrera Pinto	682.4	733.1	+7.43 %	
Solar Cerro Dominador	988.0	842.3	-14.75 %	
Solar Chañares	275.5	291.4	+5.79 %	
Solar Diego de Almagro	215.9	231.3	+7.11 %	
Solar Doña Carmen	226.0	211.8	-6.27 %	
Solar El Pelícano	786.2	953.3	+21.25 %	
Solar El Pilar - Los Amarillos	0.0	0.0	-	PMG
Solar El Romero	1355.5	1451.9	+7.11 %	
Solar FV Bolero	1152.9	1020.8	-11.46 %	
Solar Finis Terrae	1069.7	1135.8	+6.18 %	
Solar Huatacondo	765.7	724.8	-5.33 %	
Solar Jama	520.4	496.5	-4.59 %	
Solar Javiera	507.8	537.7	+5.89 %	
Solar La Huayca 2	88.2	0.0	-100.00 %	IF
Solar La Silla	14.4	15.3	+6.32 %	
Solar Lalackama	595.8	479.1	-19.59 %	
Solar Lalackama 2	122.7	150.4	+22.56 %	
Solar Llano de Llampos	842.9	829.1	-1.64 %	
Solar Loma Los Colorados	11.3	4.3	-61.95 %	PMG
Solar Los Loros	324.0	323.0	-0.30 %	
Solar Luz del Norte	1320.0	1278.4	-3.15 %	
Solar María Elena	546.0	552.2	+1.13 %	
Solar PV Conejo	1016.3	1021.4	+0.50 %	
Solar PV Salvador	595.8	608.4	+2.11 %	
Solar Pampa Camarones	45.3	55.0	+21.35 %	
Solar Pampa Solar Norte	622.7	673.8	+8.20 %	
Solar Piloto Cardones	1.5	1.5	-3.27 %	PMG
Solar Pozo Almonte 2	42.6	66.9	+56.98 %	
Solar Pozo Almonte 3	92.0	140.9	+53.15 %	
Solar Puerto Seco	72.9	92.2	+26.53 %	PMG
Solar Quilapilún	884.4	897.8	+1.51 %	
Solar SDGx01	5.6	4.0	-28.93 %	PMG
Solar San Andrés	383.0	243.6	-36.40 %	
Solar Santiago	943.9	667.5	-29.28 %	
Solar Uribe	497.7	482.8	-2.99 %	
Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 1 GNL	0.0	128.0	GNP	
Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	IL
Tamaya-Suta	0.0	0.0	-	SDCF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Huasco	0.0	0.0	-	
Huasco TG IFO	0.0	-	-	
IE Mejillones	9047.0	8716.3	-3.66 %	
Inacal	0.0	0.0	-	SDCF
Isla	903.8	775.0	-14.25 %	
Itata	0.0	0.0	-	
Juncal	402.0	278.1	-30.82 %	
Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
Kelar GNL	0.0	297.9	GNP	SDCF
Konda	23.9	13.7	-42.63 %	
La Confluencia	1290.0	952.3	-26.18 %	
La Higuera	1596.0	1186.2	-25.68 %	
La Mina	105.4	193.8	+83.92 %	
La Portada-TECNET	0.0	0.0	-	
Laguna Verde TG	0.0	0.0	-	IF
Laguna Verde TV	0.0	0.0	-	
Laja 1	0.0	0.0	-	
Laja Energía Verde	72.0	27.0	-62.50 %	
Las Mercedes 1	22.1	13.9	-37.25 %	
Las Rojas	15.6	0.0	-100.00 %	
Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
Lautaro 1	528.0	562.0	+6.45 %	
Lautaro 2	384.0	360.7	-6.06 %	IF
Lebu	-	0.0	-	PMG
Licantén	0.0	0.0	-	SDCF
Licán	86.0	83.9	-2.42 %	
Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
Lircay	338.4	327.1	-3.34 %	
Llauquereo	0.0	0.0	-	PMG
Lo Miranda	53.3	29.1	-45.51 %	
Loma Alta	448.1	344.0	-23.23 %	
Loma Los Colorados 1	0.0	0.0	-	PMG, IF
Loma Los Colorados 2	336.0	299.5	-10.86 %	
Loreto	11.8	6.9	-41.83 %	
Los Guindos Diésel	0.0	0.0	-	
Los Hierros	0.0	59.6	GNP	
Los Hierros 2	0.0	11.3	GNP	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Tarapacá-CTTAR	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR Fuel Oil	-	0.0	-	
Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
Teno	0.0	0.0	-	
Teno Gas 50	0.0	0.0	-	
Termopacífico	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	IF
Tocopilla-U14	0.0	0.0	-	
Tocopilla-U14 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U15	0.0	0.0	-	
Tocopilla-U15 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U16 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-U16 GNL	1840.6	5719.1	(*) +210.72 %	SDCF
Tocopilla-U16 Gas Arg	3483.3	-	(*) -	
Trapén	3.2	274.1	+8505.43 %	
Trincao	76.4	153.4	+100.89 %	IL
Trongol	-	0.0	-	PMG
Ujina-1	0.0	0.0	-	
Ujina-2	0.0	0.0	-	
Ujina-3	0.0	0.0	-	
Ujina-4	0.0	0.0	-	
Ujina-5	0.0	0.0	-	PMM
Ujina-6	0.0	0.0	-	
Ventanas 1	1330.7	1659.0	+24.68 %	IL
Ventanas 2	0.0	0.0	-	IL, SDCF
Viñales	528.0	710.6	+34.59 %	
Volcán	274.0	236.7	-13.60 %	
Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 2 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 4	0.0	0.0	-	
Total	**223821.3**	**220151.0**	**-1.64 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Agni	-	0.0	-
Alicahue	18.6	9.7	-47.61 %
Allipén	61.3	36.1	-41.08 %
Almendrado	-	0.0	-
Ancalí	-	0.0	-
Arrayán	-	0.0	-
Auxiliar del Maipo	57.3	34.5	-39.81 %
Bellavista 1	0.0	0.0	-
Biocruz	-	0.0	-
Biomar	-	0.0	-
Boquiamargo	0.0	0.0	-
Bureo	3.2	6.9	+112.25 %
Calfuco	-	0.0	-
Caliboro	15.7	12.6	-19.86 %
Casablanca 1	-	0.0	-
Casablanca 2	-	0.0	-
Cavancha	42.2	44.5	+5.54 %
Cañete	-	0.0	-
Chanleufu	4.2	3.9	-8.63 %
Chile Generación	-	0.0	-
Chorrillos	-	0.0	-
Chufkén (Traiguén)	-	0.0	-
Ciruelillo	-	0.0	-
Citrino	21.9	13.0	-40.64 %
Collil	12.9	1.7	-87.11 %
Conchali	-	0.0	-
Contra	-	0.0	-
Copiulemu	-	11.6	-
Correntoso	-	0.0	-
Cortés	-	0.0	-
Curacautín	-	0.0	-
Curauma	-	0.0	-
Curileufu	-	0.0	-
Danisco	-	0.0	-
Don Walterio	20.2	10.7	-47.02 %
Dongo	9.6	4.9	-49.05 %
Donguil	0.0	0.0	-
Doña Hilda	3.6	3.6	-0.11 %
Doñihue	68.8	37.6	-45.40 %
Eagon	-	0.0	-
El Agrio	2.9	2.4	-17.17 %
El Arrayán	-	3.9	-
El Campesino 1	-	0.0	-
El Canelo	33.7	28.0	-16.92 %
El Canelo 1	-	0.0	-
El Colorado	4.3	4.0	-6.78 %
El Diuto	39.8	35.7	-10.34 %
El Llano	6.0	4.3	-28.55 %
El Manzano	47.2	39.5	-16.45 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Alto	22.6	12.9	-42.81 %
Solar Altos de Til Til	19.1	7.8	-59.06 %
Solar Altos del Paico	0.0	-	-
Solar Alturas de Ovalle	38.6	26.0	-32.57 %
Solar Amparo del Sol	17.6	8.0	-54.32 %
Solar Ariztía	22.9	13.0	-43.31 %
Solar Bellavista	11.9	6.5	-45.32 %
Solar Cabilsol	19.8	12.0	-39.43 %
Solar Cachiyuyo 2	90.9	45.6	-49.87 %
Solar Calama 1	90.8	46.9	-48.33 %
Solar Calle Larga	29.3	16.1	-44.87 %
Solar Canesa 1	26.7	15.1	-43.50 %
Solar Casuto	23.5	13.7	-41.63 %
Solar Catán	26.1	14.4	-44.87 %
Solar Cernicalo 1	12.4	8.6	-30.21 %
Solar Cernicalo 2	11.5	7.8	-32.18 %
Solar Chalinga	16.6	10.3	-37.54 %
Solar Chancon	22.6	12.1	-46.68 %
Solar Chimbarongo	25.6	13.3	-47.93 %
Solar Chuchiñi	16.7	9.8	-41.28 %
Solar Cordillerilla	8.9	4.5	-49.17 %
Solar Crucero	14.6	12.9	-11.40 %
Solar Cruz	28.0	16.3	-41.87 %
Solar Cuz Cuz	17.3	12.5	-27.31 %
Solar Don Eugenio	24.4	13.8	-43.34 %
Solar El Boco	20.7	11.9	-42.51 %
Solar El Chincol	24.6	16.6	-32.44 %
Solar El Divisadero	31.7	17.8	-43.93 %
Solar El Laurel	53.9	31.2	-42.24 %
Solar El Picurio	29.4	14.1	-52.04 %
Solar El Pilpen	28.9	15.1	-47.75 %
Solar El Pitio	31.1	15.9	-48.97 %
Solar El Queltehue	29.6	-	-
Solar El Quemado	30.2	14.7	-51.26 %
Solar El Queule	52.5	28.8	-45.05 %
Solar El Roble	25.4	37.8	+48.66 %
Solar El Sauce	25.4	13.9	-45.20 %
Solar Encon	64.2	36.5	-43.08 %
Solar Esperanza	22.5	0.0	-100.00 %
Solar Fotovolt	5.0	2.9	-42.34 %
Solar Francisco	-	0.0	-
Solar GR Santa Rosa	77.6	0.0	-100.00 %
Solar Homero	29.8	-	-
Solar Hormiga	13.0	8.7	-33.29 %
Solar Hornitos	0.7	0.4	-40.96 %
Solar Illapel 5X	10.0	3.7	-63.03 %
Solar Jaururo	24.8	14.4	-42.02 %
Solar José Soler Mallafré	13.9	7.4	-46.66 %
Solar La Acacia	84.7	36.9	-56.42 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
El Mirador	0.5	0.0	-100.00 %
El Molle	-	11.0	-
El Nogal	-	0.0	-
El Tártaro	0.0	0.0	-
Energía León	-	0.0	-
Ensenada	0.0	0.0	-
Ermitaño	-	0.0	-
Estancilla	-	0.0	-
Estandartes	-	0.0	-
Eyzaguirre	10.7	9.3	-13.05 %
Eólica Huajache	33.8	48.9	+44.89 %
Eólica Las Peñas	81.6	87.8	+7.64 %
Eólica Lebu 3	5.3	6.8	+29.10 %
Eólica Raki	40.8	60.4	+48.29 %
Eólica Ucuquer	64.1	43.8	-31.77 %
Eólico El Nogal	41.7	51.5	+23.42 %
Galpón	3.2	3.0	-5.89 %
Gami	-	0.0	-
HBS	-	0.0	-
HBS-GNL	-	0.0	-
Hidrobonito MC1	34.1	27.7	-18.96 %
Hidrobonito MC2	19.6	15.8	-19.61 %
Hidroeléctrica Cumpeo	21.6	18.1	-16.44 %
Hidroeléctrica Río Mulchén	0.5	0.6	+28.74 %
JCE	-	0.0	-
Juncalito	11.8	9.0	-23.73 %
La Arena	13.7	0.0	-100.00 %
La Bifurcada	3.2	2.8	-11.96 %
La Ligua	19.7	11.7	-40.71 %
La Montaña 1	0.0	0.0	-
La Montaña 2	0.0	0.0	-
La Paloma	16.2	30.2	+86.12 %
La Viña - Alto la Viña	8.2	7.5	-9.07 %
Las Flores	0.5	7.9	+1351.86 %
Las Lechuzas	24.8	17.0	-31.50 %
Las Pampas	-	0.0	-
Las Vertientes	24.4	24.5	+0.45 %
Lepanto	-	0.0	-
Lipigas Concón	-	0.0	-
Lonquimay	-	0.0	-
Los Bajos	79.9	43.2	-45.97 %
Los Colonos	-	0.0	-
Los Corrales	0.0	0.0	-
Los Corrales 2	1.4	0.0	-100.00 %
Los Morros	14.4	8.9	-38.16 %
Los Padres	0.0	0.0	-
Los Sauces	-	0.0	-
Los Álamos	-	0.0	-
Louisiana Pacific	-	0.0	-
Lousiana Pacific 2	-	0.0	-
MCH-Dosal	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar La Blanquina	74.3	40.7	-45.21 %
Solar La Chapeana	23.7	13.3	-43.94 %
Solar La Esperanza 2	85.7	0.0	-100.00 %
Solar La Frontera	36.6	21.2	-42.10 %
Solar La Lajuela	74.3	42.4	-42.89 %
Solar La Manga	16.3	9.6	-41.07 %
Solar La Quinta	27.1	14.7	-45.75 %
Solar Lagunilla	24.9	13.0	-47.72 %
Solar Las Araucarias	0.0	0.0	-
Solar Las Codornices	24.3	17.7	-27.22 %
Solar Las Mollacas	18.7	10.7	-43.03 %
Solar Las Palomas	30.8	17.0	-44.77 %
Solar Las Perdices	25.9	14.5	-44.15 %
Solar Las Terrazas	22.5	0.0	-100.00 %
Solar Las Turcas	29.6	15.4	-47.87 %
Solar Lipangue	13.5	3.7	-73.02 %
Solar Lo Sierra	16.9	12.6	-25.51 %
Solar Los Gorriones	24.4	16.5	-32.22 %
Solar Los Libertadores	62.5	35.5	-43.28 %
Solar Los Patos	31.4	16.0	-49.01 %
Solar Los Puquios	13.2	0.0	-100.00 %
Solar Luce	21.4	14.0	-34.67 %
Solar Luders	30.1	15.8	-47.67 %
Solar Luna	18.8	10.9	-42.11 %
Solar Luna del Norte	20.1	12.4	-38.22 %
Solar Malaquita 2	85.5	52.9	-38.17 %
Solar Marchigue 2	95.7	53.1	-44.50 %
Solar Marchigue 7	22.2	11.6	-47.61 %
Solar Marin	27.8	15.8	-43.25 %
Solar Montt	23.6	11.8	-49.93 %
Solar Norte Chico 1	16.4	10.0	-38.86 %
Solar Ocoa	29.3	15.0	-48.94 %
Solar Olivillo	54.4	40.4	-25.77 %
Solar Ovejería	81.9	42.6	-47.95 %
Solar PFV Mostazal	80.5	47.1	-41.50 %
Solar PMGD Diego de Almagro	0.0	0.0	-
Solar PSF Lomas Coloradas	14.2	8.3	-41.81 %
Solar Pama	13.3	6.9	-47.81 %
Solar Panquehue 2	39.4	24.2	-38.53 %
Solar Pedreros	26.8	15.2	-43.22 %
Solar Peralillo	29.9	15.1	-49.50 %
Solar Pica	0.0	0.0	-
Solar Piquero	24.6	14.8	-39.99 %
Solar Pirque	25.0	12.9	-48.23 %
Solar Placilla	0.0	0.0	-
Solar Población	25.4	13.7	-46.01 %
Solar Portezuelo	25.5	13.5	-47.13 %
Solar Pozo Almonte 1	42.7	0.0	-100.00 %
Solar Punta Baja	19.5	9.9	-49.29 %
Solar RLA	21.3	12.5	-41.04 %
Solar Ranguil	24.6	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
MSA-1	0.0	0.0	-
Maisan	1.7	1.5	-12.61 %
Mallarauco	59.4	62.1	+4.63 %
María Elena	0.0	0.0	+109.54 %
Melo	29.9	24.0	-19.67 %
Mimbre	-	0.0	-
Minihidro Alto Hospicio	21.4	12.4	-42.04 %
Minihidro El Toro	21.4	0.0	-100.00 %
Minihidro Santa Rosa	11.3	6.9	-39.27 %
Molinera Villarrica	0.1	0.0	-100.00 %
Monte Patria	-	0.0	-
Muchi	0.0	0.0	-100.00 %
Multiexport 1	-	0.0	-
Multiexport 2	-	0.0	-
Munilque 1	3.0	2.2	-27.06 %
Munilque 2	5.5	6.0	+9.58 %
Orafti	-	0.0	-
Palmar	-	46.4	-
Panguipulli	-	0.0	-
Pehui	3.2	5.0	+56.26 %
Pichilonco	2.1	0.0	-100.00 %
Picoltué	-	0.0	-
Pilpilen	26.8	15.4	-42.62 %
Puclaro	36.8	36.3	-1.43 %
Punitaqui	-	0.0	-
Purísima	1.0	0.8	-17.54 %
Quillaileo	0.0	0.0	-
Ramadilla	-	0.0	-
Raso Power	-	0.0	-
Reca	2.4	2.0	-16.27 %
Rey	-	0.0	-
Riñinahue	1.1	0.0	-100.00 %
Robleria	13.5	0.0	-100.00 %
Río Azul	-	0.0	-
Salmofood 1	-	0.0	-
Santa Elena	0.0	3.7	-
Santa Irene	-	0.0	-
Santa Isabel	7.0	7.0	-0.71 %
Sauce Andes	10.5	6.2	-40.95 %
Sepultura	-	0.0	-
Skretting	-	0.0	-
Skretting Osorno	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Rodeo	20.8	12.6	-39.24 %
Solar Rovián	65.4	28.4	-56.60 %
Solar San Francisco	56.7	14.8	-73.92 %
Solar San Isidro	21.8	13.1	-39.81 %
Solar San Pedro	21.5	12.5	-42.05 %
Solar Santa Adriana	19.2	11.5	-39.99 %
Solar Santa Cecilia	17.0	9.7	-43.00 %
Solar Santa Clara	14.4	10.5	-27.09 %
Solar Santa Julia	26.7	14.5	-45.62 %
Solar Santa Laura	23.0	13.0	-43.39 %
Solar Santuario	27.6	15.7	-43.12 %
Solar Sol	18.5	11.4	-38.59 %
Solar Talca	72.0	37.1	-48.56 %
Solar Talhuén	27.3	17.6	-35.49 %
Solar Tambo Real	19.5	10.5	-46.07 %
Solar Techos de Altamira	0.0	0.0	-
Solar Til Til	0.0	0.0	-100.00 %
Solar Tricahue 2	0.0	0.0	-
Solar Tucúquere	22.7	14.1	-37.79 %
Solar Valle Este 2	88.0	34.2	-61.15 %
Solar Valle Oeste 2	82.9	35.5	-57.18 %
Solar Valle de la Luna 2	27.1	13.5	-50.04 %
Solar Villa Prat	26.4	15.2	-42.39 %
Solar Villa Seca	22.5	14.7	-34.95 %
Solar Vituco 2B	25.4	0.0	-100.00 %
Solar Ñilhue	5.3	3.1	-42.55 %
Southern	-	0.0	-
Tamm	-	0.0	-
Tapihue	-	0.0	-
Tirúa	-	0.0	-
Tomaval	-	0.0	-
Trailelfú	1.5	2.2	+46.72 %
Tranquil	0.6	0.0	-100.00 %
Trebal Mapocho	-	20.1	-
Trueno	11.6	11.6	-0.34 %
Truful Truful	1.4	9.1	+541.36 %
Watts 1	-	0.0	-
Watts 2	-	0.0	-
Yumbel	-	0.0	-
Zapallar	-	0.0	-
Zofri	-	0.0	-
Total	**5058.3**	**3043.6**	**-39.83 %**

Abreviaturas:

GNP: Generación no programada
IF: Indisponibilidad por Falla
IL: Informe de Limitación de Unidades Generadoras
PMG: Pequeño Medio de Generación
PMGD: Pequeño Medio de Generación Distribuida
PMM: Programa de Mantenimiento Mayor
PMMep: Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo
SDCF: Solicitud de desconexión de curso forzoso

SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
Bocamina 2	Mayor generación real por costo marginal.
Nehuenco 2 Gas Arg	Menor generación real por limitación.
San Isidro 1 Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.
Mejillones-CTM3 GNL	Mayor generación real por disponibilidad de GNL.
Tocopilla-U16 Gas Arg	Generación real no reflejada con GN_A.
Tocopilla-U16 GNL	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CONTROL DE FRECUENCIA SEN

Central / Unidad	Hora Inicio	Hora Fin	Antecedentes
Canutillar / U-2	00:00	09:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-2	00:00	07:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Colbún / U-1	00:00	00:28	Control secundario de frecuencia (AGC).
Mejillones / CTM3	00:00	02:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
San Isidro 2 / SI-2	00:00	23:59	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cochrane / CCH2	00:00	04:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cochrane / CCH1	00:00	04:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Colbún / U-2	00:00	00:14	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-1	00:00	07:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cipreses / U-1	00:00	09:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cipreses / U-3	00:00	06:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Ralco / U-2	00:07	06:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-3	01:00	07:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Canutillar / U-1	01:00	08:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Angamos / ANG1	02:00	04:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Angamos / ANG2	02:00	03:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Tocopilla / U-16	04:00	07:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Ralco / U-1	06:00	08:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cipreses / U-3	07:00	17:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cochrane / CCH1	08:00	09:08	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-2	08:00	13:29	Control secundario de frecuencia (AGC).
Ralco / U-2	08:00	19:10	Control secundario de frecuencia (AGC).
Tocopilla / U-16	08:00	18:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cochrane / CCH2	08:00	09:08	Control secundario de frecuencia (AGC).
Angamos / ANG2	09:08	16:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Angamos / ANG1	09:08	16:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cipreses / U-1	13:00	14:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-3	13:29	16:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cipreses / U-1	15:00	17:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Mejillones / CTM3	16:00	18:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cochrane / CCH1	17:08	18:42	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-1	18:00	19:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-3	18:00	19:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-2	18:00	20:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Colbún / U-2	18:11	23:07	Control secundario de frecuencia (AGC).
Pangue / U-1	18:46	21:00	Control secundario de frecuencia (AGC)
Ralco / U-1	19:15	20:22	Control secundario de frecuencia (AGC).
Canutillar / U-2	20:00	21:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Guacolda / U-1	20:00	21:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Tocopilla / U-16	20:25	21:02	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cipreses / U-1	21:00	23:59	Control secundario de frecuencia (AGC).
Cipreses / U-3	21:00	22:00	Control secundario de frecuencia (AGC).
Colbún / U-1	21:09	23:31	Control secundario de frecuencia (AGC).
San Isidro 1 / SI-1	22:00	23:59	Control secundario de frecuencia (AGC).
Tocopilla / U-16	22:00	23:59	Control secundario de frecuencia (AGC).

Central / Unidad	Hora Inicio	Hora Fin	Antecedentes
Mejillones / CTM3	23:11	23:59	Control secundario de frecuencia (AGC).

ESTADO DE LAS CENTRALES

4.1. Informe de Limitación de Unidades Generadoras

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Andina-CTA	93.5	Limitada en 170 MW por máxima apertura de válvulas turbina, según IL 115.
Antilhue	100.0	TG1 y TG2 limitada a un mínimo técnico de 25 MW por altas vibraciones en la turbina.
Antuco	100.0	Entrada en vigencia del periodo de riego 2019 - 2020 no podrá aportar en el control primario de frecuencia y AGC. La tasa de toma de carga se deberá limitar a 20 MW por hora. U-1 y U-2 limitadas a mínimo técnico de 80 MW.
Campiche	95.0	Limita a 250 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar.
Cipreses	100.0	De acuerdo al convenio de riego de la Laguna del Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentre deficitario se debe generar el afluente a la Laguna.
El Toro	100.0	Deberá extraer del lago Laja el caudal que solicite el Director Regional de Obras Hidráulicas de la región del Ñuble, debido a la disminución del caudal del río Laja.
Guacolda 1	95.3	limitada a una plena carga provisoria de 147 MW. Causa informada: Máximo control de turbina, según IL 1737.
Guacolda 2	94.6	limitada en 146 MW. Causa informada: Máximo control de válvula de turbina, según IL 256.
Guacolda 4	98.3	Limitada a 140 MW por control temperatura descarga agua de mar, según IL 393.
Hornitos-CTH	92.7	limitada en 170 MW por máxima apertura de válvulas turbina, según IL1504.
Nehuenco 1 Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Nehuenco 1 GNL	78.0	Limitada a mínimo técnico por baja disponibilidad de agua refrigeración.
Nehuenco 2 Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Nehuenco 2 Gas Arg	88.0	Limitada a mínimo técnico por baja disponibilidad de agua refrigeración.
Nueva Ventanas	93.0	C. Nueva Ventanas limitada a 250 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de circulación.
Pangue	100.0	U-2 limitada a operación local e indisponible para participar en control secundario de frecuencia AGC.
Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
San Isidro 1 Diésel	0.0	Por cambio de inyectores de combustión, queda limitada a no generar con Diésel hasta realizar el análisis de los resultados.
Taltal 2 GNL	0.0	Limitada a generar con GNL. Causa informada: Falla en modo de combustión.
Ventanas 1	68.0	Limitada a 75 MW por control de parámetros del sistema de circulación.
Ventanas 2	41.0	Unidad limitada en 90 MW por control de emisiones de gases de la caldera.

4.2. Programa de Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Angostura	56.0	U-1 en mantenimiento mayor.
Pehuenche	50.0	U-2 en mantenimiento mayor.

4.3. Solicitud de desconexión de curso forzoso

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Kelar GNL	58.3	Componente Kelar TV, Según SDCF 7813.
Tamaya-Suta	0.0	Según SDCF N° 39847.
Tocopilla-U16 GNL	83.3	Indisponible para realizar medición de vibraciones, según SDCF 14969.
Ventanas 2	0.0	Indisponible por limpieza del sistema control de emisiones.

5.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	PFV Almeyda, Cs. PE Sarco, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Loma Los Colorados 2 (U-15 y 16), Dos Valles, Aconcagua TG, PE Aurora, Correntoso, Palmar, PE San Gabriel, PE El Maitén y PE La Flor continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento.
00:00	AES Gener	C. Ventanas 1 limitada a 40 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de cajas del condensador, según SICF 15494.
00:23	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Apertura temporal de la línea para operación del desconectador 89KZ2 por falla del interruptor 52KZ2 (IF 3432), según SDCF 15210.
00:24	CGE	Línea de 66 kV Loma Colorada - Escuadrón con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparación de emergencia en redes de distribución, SICF 15491.
00:26	Transelec	Línea 220 kV Crucero - Kimal 1 cerrada.
00:27	Enel Generación	C. Antuco U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Corte de pernos en zona del tubo intermedio inferior, según SDCF 15493.
00:46	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 1 cerrada.
00:52	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
00:52	Transelec	S/E Alto Jahuel reactor KZ2 de 525 kV, 84 MVAr de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 disponible. Cancela IF 3432, continúa limitado según IL 411 (Conectado a la línea sólo a través del desconectador 89KZ2)
01:06	Enel Distribución	S/E Chacabuco barra 1 de 12,5 kV interrupción forzada por protecciones, se pierden 27 MW, según IF 609.
01:11	Enel Distribución	S/E Chacabuco barra 1 de 12,5 kV, comienza la recuperación de consumos a través de redes de MT.
01:57	AES Gener	C. Ventanas 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso y continúa limitada en 80 MW. Causa informada: Control de parámetros de temperatura sistema de circulación, según IL 413. Cancelada IL 372.
02:00	Engie	C. Mejillones unidad CTM3 limitada a operar en modo AGC. Causa informada: Falla en comunicaciones, según IL 414.
02:10	Chilquinta	SS/EE San Rafael y San Felipe habilitada transferencia automática de consumos.
02:38	Transelec	S/E Kimal ATR 2 de 500/220/66 kV, 750 MVA abierto, según minuta DAOP N° 02-2019.
02:38	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 abierta, por regulación de tensión.
02:39	Enel Distribución	S/E Chacabuco barra 1 de 12,5 kV en servicio y normalizado el 100 % de los consumos.
03:18	STS	C. Masisa limitada a 7,5 MW. Causa informada: Aumento de temperatura de agua de salida del sistema de refrigeración, según IL 415 y cancelada IL 365.
03:40	Celeoredes	S/E Santiago Solar cerrado 52H2 de línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar.
04:00	Engie	C. Tocopilla U-16 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 14969.
04:31	Enel Generación	C. Antuco U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 15493.
05:04	AES Gener	C. Campiche limitada a 250 MW. Causa informada: Control de parámetros de temperatura descarga agua de mar del sistema de circulación, según IL 416.
06:04	AES Gener	Línea de 220 kV Nogales - Ventanas 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar poda y roce de árboles ya que estos se encuentran cerca a la línea con puntas quemadas y riesgo de incendio, según SDCF 15290.
07:19	Enel Distribución	SDAC habilitado.

Hora	Centro de Control	Observación
08:14	Transelec	S/E Laguna barra 1 de 220 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cierre de puentes a potencial en marcos de barra entre paño J4 y J5, según SDCF 15486.
08:14	Transelec	S/E Laguna barra 1 de 220 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Puesta en servicio TPB1-F2 Sincronismo de Barra, Incluye inspección de verificaciones de medidas fasoriales y controladores como se indica en el programa de PES, según SDCF 15485.
08:26	TEN	S/E Nueva Cardones 500 kV Barra N° 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar cambio de densímetros por error en lecturas para evitar disparos intempestivos debido a fallas en equipos, según SDCF 15094.
08:51	Transelec	S/E Maitencillo interruptor H5 abierto por condiciones requeridas en trabajos, según SDCF 15094.
08:55	Transelec	S/E Pan de Azúcar interruptor H2 abierto por condiciones requeridas en trabajos, según SDCF 15094.
09:06	CGE	S/E Santa Elvira cerrado 52CT2 por control de transferencia de TR-1 de 66/15 kV, 25 MVA.
09:31	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de la línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Nueva Maitencillo 1 y 2.
10:00	Imelsa - Crell	C. Trincao limitada a 16,2 MW. Causa informada: Control de temperatura en la unidad N° 7, según IL 422. Cancelada IL 376.
10:04	Kelar	C. Kelar TV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 7813.
10:05	Interchile	S/E Polpaico con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se revisarán equipos y topología de comunicaciones en el nodo Polpaico para corregir posibles problemas en el estado de las comunicaciones, según SICF 15481.
10:25	CGE	Línea de 66 kV Carampangue - Curanilahue Norte con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de árbol bajo la linea entre estructuras N° 235 a 337, según SICF 15595.
11:10	CGE	S/E Malloa interruptor general de barra de 15 kV CT1 interrupción forzada por protecciones. Se pierden 6 MW de consumos, según IF 610.
11:15	CGE	S/E Malloa interruptor general de barra de 15 kV CT1 cerrado y normalizados los consumos.
11:42	Transelec	S/E Punta de Cortés abierto interruptores 52A2 y 52A3 por control transferencia del TR de 220/154 kV, 300 MVA de S/E Alto Jahuel y TR de 220/154 kV, 300 MVA de S/E Itahue.
12:37	Minera Escondida	Línea de 69 kV Lixiviación - Sulfuros circuitos 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación por alta contaminación, según SICF 15685.
13:06	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de la línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1.
13:18	Transelec	S/E Punta de Cortés interruptores 52A2 y 52A3 cerrados.
13:22	Transelec	S/E Don Héctor abierto interruptores de la línea de 220 kV Punta Colorada - Don Héctor 1 y 2 por control transferencia línea de 220 kV Punta Colorada - Pan de Azúcar.
13:35	STN	C. PE San Andrés cancelada limitación de 20 MW y continúa limitada en 26 MW. Causa informada: Se limita por toma de carga gradual a través del TR-2 de 220/23 kV, 42 MVA por falla en barra de 23 kV, según IL 419.
13:37	CGE	S/E Santa Elvira banco de CC.EE. N° 1 de 5 MVAR interrupción forzada por protecciones, según IF 611.
13:45	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Se revisaran equipos y topología de comunicaciones en el nodo para corregir posibles problemas en el estado de las comunicaciones, según SICF 15478.
13:50	CGE	S/E Santa Elvira banco de CC.EE. N° 1 de 5 MVAR disponible y en servicio, según IF 611.
13:53	STS	S/E Pichirropulli TR-2 de 69/24 kV y 10 MVA limitado. Causa informada: Levantado trip de protección mecánica de alivio de presión, según IL 418 (asociado a SD 13629).
14:04	Interchile	S/E Polpaico cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
14:16	CGE	S/E Malloa interruptor general de barra de 15 kV CT1 interrupción forzada por protecciones. Se pierden 6.5 MW de consumos, según IF 612.
14:17	CGE	S/E Malloa con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Intervención en sistema de protecciones para verificar correcto ajuste de protección en modo paralelo TR1 y TR2 (asociados IF 610 y 612), según SICF 15845.
14:17	CGE	S/E Malloa interruptor general de barra de 15 kV CT1 cerrado y normalizado los consumos.
15:30	AES Gener	C. Guacolda U-5 limitada en 140 MW. Causa informada: Control de emisiones de SO2, según IL 420.
15:32	Transelec	S/E Lagunas Barra de 220 kV N°1 tramo de barra entre 52J4 y 52J5 cancela solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 13025, 15486 y 15485.
15:32	Transelec	S/E Lagunas interruptor JS cancela limitación, según IL 281.
15:53	Engie	C. Mejillones unidad CTM3 disponible para operar en modo AGC, cancelada limitación IL 414.
16:00	CGE	S/E Malloa cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 15845.
16:17	Celeoredes	S/E Santiago Solar abierto 52H2 de línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar por control transferencia de la línea de 110 kV Quillota - San Pedro.
16:26	AES Gener	C. Guacolda U-5 limitada a 148 MW. Causa informada: Control parámetros sistema de circulación, según IL 421. Cancela IL 420.
16:44	AES Gener	C. Angamos 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 10382.
16:55	Minera Escondida	Línea de 69 kV Lixiviación - Sulfuros circuitos 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 15685.
17:42	CGE	Línea de 66 kV Carampangue - Curanilahue Norte cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 15595.
17:43	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada compensación serie de la línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1.
17:48	AES Gener	Línea de 220 kV Nogales - Ventanas 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 15290.

Hora	Centro de Control	Observación
18:00	Colbún	C. Chacabuquito U-2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 15006.
18:27	CGE	Línea de 66 kV Temuco - Loncoche 1 cancelada limitación a 40 MVA, según IL 375 y 391.
18:49	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 15478.
19:03	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - El Cobre con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de relé de protección direccional, la cual se encuentra con problemas, según SDCF 15918.
19:15	Codelco El Teniente	Línea de 110 kV Minero - El Cobre cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
19:30	Comasa	C. Lautaro 2 sale del servicio en forma intempestiva con 18 MW.
19:31	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada compensación serie de la línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Nueva Maitencillo 1 y 2.
20:30	Minera Valle Central	S/E Minera Valle Central con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Durante trabajos de parada de planta según SD2020013399, se detecta problema en mufas de línea de 23 kV que alimenta planta de recuperación de agua industrial. En esta línea inyecta su generación la unidad DS2 de 2.25 MVA de la empresa Enor Chile, por lo que durante los trabajos de reparación de la línea no podrán inyectar al sistema, según SDCF 16040.
20:54	AES Gener	C. Campiche cancelada limitación a 250 MW, según IL 416.
21:02	AES Gener	C. Ventanas 1 limitada a 75 MW. Causa informada: Control de parámetros de temperatura sistema de circulación, según IL 423. Cancelada IL 413.
22:21	Enor Chile	C. Esperanza U-DS2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Trabajos de terceros para reparación en mufas de línea de 23 kV propiedad de Minera Valle Central (asociado a SD 2020016040), según SDCF 16082.
22:48	Engie	C. Mejillones CTM2 limitada a 75 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Altas lecturas en valores químicos (cloruro), según SICF 16118.

5.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
11:00	Enel Generación	C. Pehuenche bocatoma Maule reduce extracciones a 4 m3/s (4 m3/s para el canal Maule Norte Alto y 0 m3/s para el canal Maule Norte Bajo).
14:30	Enel Generación	C. Pehuenche bocatoma Maule aumenta extracciones a 23.5 m3/s (4 m3/s para el canal Maule Norte Alto y 19.5 m3/s para el canal Maule Norte Bajo).
23:59	Enel Generación	C. Pehuenche bocatoma Maule promedio de extracciones diarias de 19.76 m3/s.
23:59	Enel Generación	Lago Laja promedio de extracciones diarias de 62 m3/s.
23:59	Enel Generación	Laguna del Maule promedio de extracciones diarias de 20 m3/s.

5.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule sin datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enor Chile	S/E Mantos Blancos sin datos SCADA.	18/11/2017	18:31		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Colbún	Líneas 220 kV Charrúa - Quilleco y Charrúa - Rucúe sin visualización de parámetros de transferencia.	10/12/2018	14:00		
Engie	S/E Tamaya interruptor H1 con datos SCADA inválidos (indisponibles al SITR), equipo sin operación remota vía SCADA.	03/03/2019	04:00		
Enel Generación	C. TG Diego de Almagro sin datos SCADA.	25/04/2019	08:00		
Enel Generación	C. Taltal TG2 sin datos SCADA.	30/05/2019	00:16		
Chilquinta	S/E Las Vegas paño 52HR datos SCADA con error.	07/06/2019	15:39		
Engie	Línea de 220 kV Encuentro - El Tesoro datos SCADA sin actualizar.	24/09/2019	01:00		
Engie	S/E El Tesoro interruptor J1 sin datos SCADA.	12/11/2019	00:40		
Collahuasi	S/E Collahuasi patio 2 sin datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Enlasa	C. El Peñón sin datos SCADA.	18/12/2019	00:41		
Engie	S/E El Tesoro paño J2 (Esperanza) sin datos SCADA y tensión de la Barra 220 kV.	20/12/2019	21:30		
Enor Chile	C. PE Punta Colorada sin datos SCADA.	22/12/2019	07:30		
Acciona	Paño J9 S/E Las Palmas sin datos SCADA.	23/12/2019	00:00		
Tinguiririca Energía	C. La Higuera datos SCADA.	03/01/2020	00:00		
Transemel	SS/EE Las Luces y Taltal sin datos Scada.	19/01/2020	05:40		
Transelec	S/E Diego de Almagro 220kV medida transferencia paño 52JT3 - ATR3/ATR4, medida errónea.	30/01/2020	03:00		
Interchile	S/E Polpaico datos scada.	03/02/2020	15:36		
CGE	S/E Paine datos scada de transferencias del Tr1, Tr 2, interruptores AT, BT1, BT2, B3, B2, B1 y estado de interruptor BS F/S.	05/02/2020	22:05		
CGE	SS/EE Talcahuano, Tumbes, Latorre y Perales datos scada.	07/02/2020	17:40		
Colbún	C. Nehuenco 2 datos scada	18/02/2020	22:30		
Enel Generación	S/E Pangue datos scada.	20/02/2020	05:11		
Enlasa	S/E Molinos y C. Trapén datos scada.	21/02/2020	17:52		
CGE	Pérdida intermitente de datos SCADA con SS/EE Itahue, Molina, Teno y Rauquén.	24/02/2020	00:20		
CGE	SS/EE Nirivilo, V. Pratt, Constitución , Cauquenes, Hualte, Ranguili, Las Vegas, Licanten datos Scada con error.	25/02/2020	03:00		
TEN	SS/EE Changos, Cumbre, Nueva Cardones datos scada.	25/02/2020	10:45	25/02/2020	12:06

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	Hot line.	07/10/2018	11:50		
Mariposas	Hot line.	23/02/2019	05:00		
Enel Generación	Hot line.	18/10/2019	14:30		
Pacific Hydro	Hot line.	07/02/2020	16:00		
Orazul Energy	Hot line con funcionamiento intermitente.	21/02/2020	00:30		
TEN	Hot line.	25/02/2020	10:45	25/02/2020	13:25

ANEXO Nº 4
Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 25 de febrero de 2020

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Subestacion: 106

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SubEstación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020009147	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO AURORA	S/E CENTRAL AURORA JT	Otro Tipo de Trabajo	0	Corte y poda de árboles. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: no reconectar 52J1 Tap Off Aurora.	El riesgo del trabajo es bajo.	Corte y poda de árboles. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: no reconectar 52J1 Tap Off Aurora.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:37	25-02-20 18:01
2020009139	Subestacion	Ejecución Exitosa	AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO AURORA	S/E CENTRAL AURORA JT	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce franja de servidumbre. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: no reconectar 52J1 Tap Off Aurora.	El riesgo del trabajo es bajo.	Roce franja de servidumbre. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: no reconectar 52J1 Tap Off Aurora.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:37	25-02-20 18:01
2020013716	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES GENER SING	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E NORGENER	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	0	Lavado de aisladores en S/E Norgener y postación de salida	Riesgo bajo, se realiza lavado con condiciones controladas.	S/E Cruzero: 52J12 No reconectar, S/E Crucero: 52J13 No reconectar, S/E Norgener : 52J1 No reconectar, S/E Norgener: 52JU2 No reconectar, S/E Norgener: 52J5 No reconectar, S/E Norgener: 52J2 No reconectar, S/E Tap Off Barriles: 52J2 No reconectar, S/E Tap Off Barriles: 52J1 No reconectar, S/E Tap Off La Cruz: 52JT2 No reconectar, S/E Tap Off La Cruz: 52JT1 No reconectar, S/E Norgener: 52JT1 No reconectar, S/E Norgener: 52JU1 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 19:00	25-02-20 08:38	25-02-20 13:28
2020009460	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES GENER SING	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CRUCERO	S/E CRUCERO J12 S/E CRUCERO J13	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspecciona Visual y termografia de equipos primarios, medición de corriente de fuga en pararrayos.	RIESGO BAJO POR TRABAJO PREVENTIVO	S/E Cruzero Señalizar y No reconectar 52J12,52J13 ; S/E Norgener : Sellalizar y No reconectar 52J1,52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 11:49	25-02-20 12:51
2020013526	Subestacion	Ejecución Exitosa	AITE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHUEL	S/E ALTO JAHUEL K6	Otro Tipo de Trabajo	0	Revisión y pruebas de funcionamiento a equipo localizador de fallas por onda viajera QUAUTROL, en S/E Alto Jahuel, considerando la intervención por parte de técnico especialista de fabrica. En la etapa de pruebas, se requiere la simulación de eventos en protección sistema 2, paño de línea K6 en S/E Alto Jahuel.	Riesgo de Desconexión LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°4	El riesgo declarado, se mitigara bloqueando (modo prueba), la protección a intervenir (sistema 2 paño de linea K6 S/E ALTO JAHUEL). Esta acción solo se efectuara en la etapa de pruebas simuladas. En todo momento se contara con 1 sistema de protección habilitado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 10:00	25-02-20 18:00	25-02-20 15:50	25-02-20 18:55
2020007868	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E SAN SIMON	S/E SAN SIMON J1 S/E SAN SIMON J2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos de Transelec: Lavado aislación tramo E 076 a E 370 de L. 220kV María Elena - San Simón.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	No reconectar los interruptores 52J1 y 52J2 de SE San Simón.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:28	25-02-20 16:39
2020015845	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E MALLOA	S/E MALLOA CT1	Otro Tipo de Trabajo	0	Intervención en sistema de protecciones para verificar correcto ajuste de protección en modo paralelo TR1 y TR2. Intervención relacionada a Informe de Falla N° 2020000610 y 2020000612	Riesgo medio, intervención con instalación en servicio.	intervención en sistema de protecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 14:17	25-02-20 18:00	25-02-20 14:17	25-02-20 16:00
2020015595	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E CARAMPANGUE	S/E CARAMPANGUE B1	Roce y pode franja servidumbre	0	Retiro de arbol bajo linea de 66 kv Carampangue-Curanilahue Norte estructuras N°s 235 a 337, considera bloqueo de reconexión de 52B1 S/E Carampangue y 52B3 de Curanilahue Norte.	Retiro de arbol bajo linea de 66 kv Carampangue-Curanilahue Norte estructuras N°s 235 a 337, considera bloqueo de reconexión de 52B1 S/E Carampangue y 52B3 de Curanilahue Norte.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 10:24	25-02-20 18:00	25-02-20 10:25	25-02-20 17:42
2020014629	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAINE	S/E PAINE B3	Otro Tipo de Trabajo	0	Bloqueo de Reconexion interruptor 52B3 de SE Paine, por trabajos asociados al reemplazo de interruptor 52BT1 bajo la LT66KV Paine - Isla de Maipo.	Riesgo controlado según la politica de seguridad de CGE.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:22	25-02-20 17:20
2020014624	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAINE	S/E PAINE BT2	Otro Tipo de Trabajo	0	Orden de NO reconectar 52BT2 de S/E Paine debido a trabajos en las cercanías de la Barra 66 kV.	Riesgo controlado según la politica de CGE.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:22	25-02-20 17:20
2020014618	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAINE	otros: tendido_cable	Alambrado de control	0	Asociado al reemplazo del interruptor 52BT1 Se realizarán trabajos de alambrado y des alambrado de Control en Panel 7 y Panel 3 al interior de la caseta de comando.	Se implementarán medidas de control para todos los riesgos asociados a la faena.	Se considerarán todas las medidas de control necesarias para evitar operaciones indeseadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:22	25-02-20 17:20
2020014486	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E SANTA LUISA	S/E SANTA LUISA A1	Obras Civiles	0	Bloqueo reconexion a interruptor 52A1, por precaución operacional debido a faenas de OOCC en paño A2 de SE Santa Luisa.	Riesgo bajo. Trabajos a realizar a distancia de seguridad y con las medidas correspondientes al tipo de faena.	Esto de acuerdo a carta N°199, enviada por Unidad de Ingeniería y Construcción de CGE .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:44	25-02-20 19:20
2020014477	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E SANTA LUISA	S/E SANTA LUISA A3	Obras Civiles	0	Bloqueo reconexion a interruptor 52A3, por precaución operacional debido a faenas de OOCC en paño A4 de SE Santa Luisa.	Riesgo bajo. Trabajos a realizar a distancia de seguridad y con las medidas correspondientes al tipo de faena.	Esto de acuerdo a carta N°199, enviada por Unidad de Ingeniería y Construcción de CGE .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:44	25-02-20 19:20
2020014459	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CHARRUA		Otro Tipo de Trabajo	0	Intervencion al sistema SCADA de SE Charrua, por la habilitación del nuevo enlace de comunicación 3G entre el Centro de Control Chillán y la S/E Charrúa.	Riesgo bajo intervencion scada	Intervencion scada	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:22	25-02-20 16:35
2020014354	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E COPAYAPU	S/E COPAYAPU H1 S/E COPAYAPU H2 S/E COPAYAPU H3 S/E COPAYAPU H4	Obras Civiles	0	A solicitud de la empresa SEMI-CHILE, por proyecto de ampliación de SSEE COPAYAPU según Obras de Ampliación Transmisión Zonal - D.E 418/2018, se requiere bloqueo reconexión automática del 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 en S/E Copayapu y 52H1 en S/E Gallegullos.	Riesgos controlados declarados por SEMI CHILE	Trabajos de obras civiles en el perímetro exterior de la subestación, no involucra intervención de circuitos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 09:31	25-02-20 21:04
2020014289	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E TALCAHUANO	BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 BA S/E TALCAHUANO 66KV BA S/E TALCAHUANO 15KV C2	Lavado de Aislación	0	Se realizara el lavado de aislación con instalación energizada de la barra de 66 KV, 15KV y equipos asociados de S/E Talcahuano.	Riesgo medio, lavado de aislación con instalaciones energizadas. Trabajo controlado y realizado con personal calificado.	Para los trabajos de lavado de aislación en la barra de 66KV se requiere el bloqueo de reconexión del 52B2, 52B3, 52B4 de S/E Talcahuano y orden de no reconectar el 52BT1 y 52BT4 de S/E Talcahuano. Para el lavado de aislación de las barras de 15KV se requiere el bloqueo de reconexión de los circuitos en MT 52C1, 52C2, 52C4, 52C6, 52C7, 52C8 y 52C9, además orden de no reconectar el 52CT3 y 52CT4 de S/E Talcahuano. Cabe señalar que los bloqueos de los paños mencionados se realizaran de acuerdo al avance del lavado de aislación.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 09:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:30	25-02-20 17:14
2020013389	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E MAULE	S/E MAULE A2	Roce y pode franja servidumbre	0	A solicitud de TRANSELEC según SODI 0145/2020, no reconectar interruptor 52A2 de S/E Maule ni interruptor 52AT1 de S/E Linares.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:19	25-02-20 19:20
2020013383	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CONSTITUCION	S/E CONSTITUCION B1	Roce y pode franja servidumbre	0	A solicitud de TRANSELEC según SODI 0164, no reconectar interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:19	25-02-20 18:03
2020013377	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E SANTA ISABEL	S/E SANTA ISABEL J1	Roce y pode franja servidumbre	0	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 0160/2020 se solicita NO reconectar interruptor 52J1 de S/E Santa Isabel.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:19	25-02-20 11:51
2020013375	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E PAN DE AZUCAR	S/E PAN DE AZUCAR H1 S/E PAN DE AZUCAR H6 S/E PAN DE AZUCAR HT2 S/E PAN DE AZUCAR HT8 S/E PAN DE AZUCAR H8	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de Transelec y por trabajos en sus instalaciones de acuerdo a SODI interempresas N° 325-PDA , para realizar montaje de nuevos TT/CC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para montaje de TT/CC por entrada de patio de CGE	Trabajos en instalaciones de propiedad de Transelec , lo que tiene bajo riesgo en instalaciones de CGE.	solicitud de Transelec y por trabajos en sus instalaciones de acuerdo a SODI interempresas N° 325-PDA , para realizar montaje de nuevos TT/CC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para montaje de TT/CC por entrada de patio de CGE	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 00:00	25-02-20 08:00	24-02-20 23:16	25-02-20 08:11
2020013298	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E EL PEÑÓN	S/E EL PEÑÓN	Lavado de Aislación	0		Bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno. No existe riesgo sobre ningún equipo.	Lavado de aislación de equipos de patio, con la instalación en servicio. Considera precaución en interruptores 52H2, 52H4, 52H5, 52HT1, 52HT3, 52BT3, 52BT2, 52ET1 y 52CT2 y bloqueo de reconexión en interruptores 52H1, 52H3, 52H7 y 52B3 de S/E El Peñón; bloqueo de reconexión de interruptores 52H8 y 52H1 de S/E Pan de Azúcar y precaución en interruptores 52H2 y 52H3 de S/E Ovalle. Los bloqueos de reconexión se realizarán en forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:37	25-02-20 14:10
2020012941	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CHACAHUIN	S/E CHACAHUIN B1	Obras Civiles	0	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 0128/2020 se solicita Pasar SW Reconectador 79/52B1 a posición "Manual" (Inhabilitar) y NO reconectar interruptor 52B1 ambos de S/E Chacahuin por trabajos propios de TRANSELEC.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 06:19	25-02-20 22:57
2020012803	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E MONTE PATRIA	S/E MONTE PATRIA ET2 S/E MONTE PATRIA CT1	Obras Civiles	0	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 382, Se solicita NO reconectar interruptor 52CT1 ni 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:35	25-02-20 18:45
2020012771	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E MONTE PATRIA	S/E MONTE PATRIA ET2 S/E MONTE PATRIA CT1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 389, Se solicita NO reconectar interruptor 52CT1 ni 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:35	25-02-20 19:26
2020012091	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E MONTE PATRIA	S/E MONTE PATRIA ET2 S/E MONTE PATRIA CT1	Lavado de Aislación	0	A solicitud de TRANSELEC según SODI 371, no reconectar 52CT1 y 52ET2.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:35	25-02-20 14:06
2020012025	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E OVALLE	S/E OVALLE BR S/E OVALLE BT3 S/E OVALLE BT1 S/E OVALLE B5 S/E OVALLE BT4 S/E OVALLE BT2	Lavado de Aislación	0	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 369 se solicita NO reconectar interruptor 52BT1, 52BT2, 52BT3, 52BT4, 52BR ni 52B5de S/E Ovalle por trabajos en sus instalaciones	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:35	25-02-20 17:08
2020012011	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MONTE PATRIA	S/E MONTE PATRIA ET2 S/E MONTE PATRIA CT1	Lavado de Aislación	0	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 370, se solicita NO reconectar interruptor 52CT1 ni 52ET2 de S/E Monte Patria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:35	25-02-20 17:00
2020011942	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LAS COMPAÑÍAS	S/E LAS COMPAÑÍAS H2	Lavado de Aislación	0	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 349, se solicita NO reconectar interruptor 52H2 de S/E Las Compañías por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:35	25-02-20 18:45
2020011935	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LAS COMPAÑÍAS	S/E LAS COMPAÑÍAS H2	Lavado de Aislación	0	A solicitud de TRANSELEC según Sodi 351, se solicita NO reconectar interruptor 52H2 de S/E Las Compañías por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:35	25-02-20 16:08
2020014615	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E ALTO MELIPILLA	S/E ALTO MELIPILLA J1 S/E ALTO MELIPILLA J2	Lavado de Aislación	0	A solicitud de Transelec no se reconectará interrupto 52J1 del arranque N°1 e interruptor 52J2 del Arranque N°2. Esto por lavado de aislacion en linea de 220kV Rapel - Lo Aguirre Cto 1 y 2 y arranque alto Melipilla 1 y 2.	Riesgo bajo. Trabajo controlado y planificado.	Precaución no operar en interruptor 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:34	25-02-20 19:53
2020014595	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E VALPARAISO	S/E VALPARAISO C5	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos relacionados con protección de punto energizado, cercano a trabajos. Considera precaución interruptor 52C5 asociado a barra 12 kV.-	Riesgo, bajo trabajo controlado y planificado.	Trabajos se realizan con personal de lineas energizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 18:00	25-02-20 09:40	25-02-20 19:53
2020014517	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E AGUA SANTA		Otro Tipo de Trabajo	0	Intervención en la Unidad Remota para pruebas de señales con nuevo SCADA E-Terra. Se requiere la S/E en modo Local.	Riego bajo, trabajo controlado y planificado.	Trabajos se realizan con la instalación en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:44	25-02-20 19:53
2020014160	Subestacion	Ejecución Exitosa	CHUNGUNGO	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL QUILAPILÚN		Otro Tipo de Trabajo	0	Actualización Firmware de inversores, pruebas PPC y actualización servidores SCADA GPM.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias.	Los trabajos son por "Proyecto de ampliación". Todos los trabajos serán en horarios de No generación.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 21:00	26-02-20 06:00	25-02-20 21:03	26-02-20 06:10
2020009456	Subestacion	Ejecución Exitosa	COCHRANE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ENCUENTRO	S/E ENCUENTRO J15 S/E ENCUENTRO J14	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspección Visual y termografia de equipos primarios, medición de corriente de fuga en pararrayos.	Riesgo bajo según la actividad	S/E Encuentro52J14 No reconectar S/E Encuentro52J15 No reconectar S/E Cochrane52J1 No reconectar S/E Cochrane52J4 No reconectar	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:15	25-02-20 11:48
2020014527	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL LOS PINOS		Otro Tipo de Trabajo	0	No hay	Riesgo bajo; la intervención sólo comprende la revisión de datos de reporte en tiempo real.	Se realizará la intervención en equipos ICCP, para la normalización de los datos de tiempo real. dada la intervención de estos equipos podría originar la perdida momentánea de esta información en el despacho, en no mas de una hora.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:39	25-02-20 18:54
2020013431	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E MINERO	S/E MINERO H10	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de Codelco división el Teniente, se requiere NO reconectar el circuito N°1 Minero - Cobre 110 Kv. En caso de apertura por acción de protecciones, esto es debido a los trabajos a realizan en el circuito 2 Minero el Cobre	- El nivel de riesgo controlado ya que se tomaran todas las medidas de seguridad correspondiente	- A solicitud de Codelco división el Teniente, se requiere NO reconectar el circuito N°1 Minero - Cobre 110 Kv. En caso de apertura por acción de protecciones, esto es debido a los trabajos a realizan en el circuito 2 Minero el Cobre.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 17:00	25-02-20 08:24	02-03-20 13:30
2020013430	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBUN	Desconexión	Origen Externo	Programada	S/E MINERO	S/E MINERO H11	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de Codelco Div. El Teniente, por trabajos de mantenimiento planificado en Paño H11, se requiere el circuito N° 2 Minero - Cobre 2 Desenergizado	Nivel de riesgo bajo, ya que se tomaran todas las medidas de seguridad correspondiente	- A solicitud de Codelco Div. El Teniente, por trabajos de mantenimiento en Paño H11, se requiere el circuito N° 2 Minero - Cobre 2 Desenergizado	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 17:00	25-02-20 08:24	02-03-20 13:30
2020013218	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E COLBUN		Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos de mejoras alta disponibilidad SCADA de Apoquindo y Telepuerto. Puede implicar pérdida de datos de SCADA hacia el Coordinador en forma momentánea.	Riesgo bajo, se trabajará a nivel de software	Trabajos de mejoras alta disponibilidad SCADA de Apoquindo y Telepuerto. Puede implicar pérdida de datos de SCADA hacia el Coordinador en forma momentánea.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 17:30	25-02-20 09:14	25-02-20 17:00
2020010889	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PUENTE ALTO (CMPC)EL RACO	S/E EL RACO AT1	Otro Tipo de Trabajo	0	Cambio de pantalla rele de protección RET670 sistema 2	Riesgo bajo, se bloquearan los trip paño ATR S1-S2.	Cambio de pantalla rele de protección RET670 sistema 2	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:25	25-02-20 14:52
2020014460	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CONEJO		Otro Tipo de Trabajo	0	Configuración de Redundancia de RTU S/E Conejo. Carga de Modificación en Función de la Base de Dato SCADA. Carga de Modificación en Función de la Revisión de Red IEC61850 S/E Conejo. Instalaciones a intervenir:Gabinete RTAC S/E Conejo. Riesgo: Al momento de reiniciar RTAC se perderá momentáneamente los datos de Scada. Condiciones requeridas: ninguna.	El riesgo del trabajo es bajo.	Configuración de Redundancia de RTU S/E Conejo.Carga de Modificación en Función de la Base de Dato SCADA. Carga de Modificación en Función de la Revisión de Red IEC61850 S/E Conejo. Instalaciones a intervenir:Gabinete RTAC S/E Conejo. Riesgo: Al momento de reiniciar RTAC se perderá momentáneamente los datos de Scada. Condiciones requeridas: ninguna.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 15:14	25-02-20 20:30
2020014453	Subestacion	Ejecución Exitosa	CONEJO SOLAR	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CONEJO	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de equipos RTAC y PC industrial en gabinete de Servicios Auxiliares CA. Instalación a intervenir: PMU y SLRP en Gabinete Servicios Auxiliares CA. Riesgo: Al momento de cortar y probar se reiniciara el sistema RTAC, perdiéndose momentáneamente valores de Scada. Condiciones requeridas: ninguna.	El riesgo del trabajo es bajo.	Instalación de equipos RTAC y PC industrial en gabinete de Servicios Auxiliares CA. Instalación a intervenir: PMU y SLRP en Gabinete Servicios Auxiliares CA. Riesgo: Al momento de cortar y probar se reiniciara el sistema RTAC, perdiéndose momentáneamente valores de Scada. Condiciones requeridas: ninguna.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 15:14	25-02-20 20:30
2020014371	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E ILLAPA	S/E ILLAPA J5 S/E ILLAPA J6	Otro Tipo de Trabajo	0	Restricción a la reconexión de la LT 220 kV Illapa - Carrera Pinto N° 1, por lavado en aisladores asociados a la Barra 220 kV sección 1 y 2 de S/E Carrera Pinto.	Riesgo de desconexión de la LT 220 kV Illapa - Carrera Pinto N° 1, por lavado de aislación en la S/E Carrera Pinto 220 kV.	Trabajos a realizar por parte de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:57	25-02-20 15:00
2020012057	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E ILLAPA	S/E ILLAPA J8 S/E ILLAPA J9 S/E ILLAPA J11 S/E ILLAPA J12	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de Transelec, Precaución de no reconectar las LTs 220 kV Illapa - Carrera Pinto Cto 2 y 3 por trabajos de lavado de aislación en Barra N°1 y N°2 en S/E Carrera Pinto.	Riesgo de desconexión de las LTs 220 kV Illapa - Carrera Pinto Cto 2 y 3 por trabajos de lavado de aislación en subestación Carrera Pinto.	Trabajo a solicitud de terceros.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:01	25-02-20 15:00
2020006023	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CRUCERO	BA S/E CRUCERO 220KV-BP2 BA S/E CRUCERO 220KV-BT BA S/E CRUCERO 220KV-BP1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obras Civiles, desmontaje y montaje de equipos, desvinculación de cables de fuerza y control en el paño JR	Riesgo bajo segun analisis de riesgo	Trabajo asociado al proyecto de Mantenimiento Preventivo Mayor del paño JR: CONDICIONES REQUERIDAS:- S/E Crucero : No Reconectar 52J16 ; 52J14 ; 52J5, 52J8 ; 52J9 ; 52JRE ; 52J13; 52J12 ; 52J7A ; 52J6A ; 52J7B; 52J8; 52T1; 52J6; 52J10; 52J11; 52J15; 52J5. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Crucero : Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:22	25-02-20 16:02
2020014434	Subestacion	Ejecución Exitosa	EGP SUR	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E ENCUENTRO	S/E ENCUENTRO J16	Otro Tipo de Trabajo	0	Desconexión por trabajos programados por EGP. Mantenimiento a desconectadores 89J16-2 de SE Encuentro el paño J16 es propiedad de Enel Green Power y 89J1-1, 89J1-2, 89JT1-1, 89JT2-1 de SE Rande.	Desconexión por trabajos programados por EGP. Mantenimiento a desconectadores 89J16-2 de SE Encuentro el paño J16 es propiedad de Enel Green Power y 89J1-1, 89J1-2, 89JT1-1, 89JT2-1 de SE Rande.	Desconexión por trabajos programados por EGP. Mantenimiento a desconectadores 89J16-2 de SE Encuentro el paño J16 es propiedad de Enel Green Power y 89J1-1, 89J1-2, 89JT1-1, 89JT2-1 de SE Rande.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 20:00	26-02-20 06:00	25-02-20 20:25	26-02-20 07:14
2020014431	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN)	SAN JOAQUIN 110/12.5KV 25MVA 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Mantenimiento preventivo, Pruebas Eléctricas y verificación de Protecciones a Transformador N°2	No presenta riesgos para el sistema.	Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Carga será transferida al Transformador N°3	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 06:00	25-02-20 21:00	25-02-20 08:42	25-02-20 18:06

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Subestacion: 106

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SubEstación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020014430	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E LO AGUIRRE		Otro Tipo de Trabajo	0	Mantenimiento Preventivo UTR ELIOP SCADA	No presenta riesgos para el sistema.	En esta intervención se generarán pérdida de comunicaciones de 90 minutos entre el sistema de control local de la Subestación y el Centro de control, los cuales serán informados al Coordinador Eléctrico Nacional.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:26	25-02-20 13:04
2020013796	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CHACAYA	S/E CHACAYA J7	Mantenimiento preventivo	0	Mantenimiento de 1 año, paño J7.	Trabajos en circuitos de control, riesgo bajo.	Bloqueo 50 Bf, 52i7.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 16:00	25-02-20 11:03	25-02-20 16:12
2020013785	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MEJILLONES	S/E MEJILLONES 110 KV BP S/E MEJILLONES 13,8 KV BP S/E MEJILLONES 2,5 KV-TRAFO 23/13,2/2,5 KV S/E MEJILLONES 220KV BP1 S/E MEJILLONES 23 KV BP S/E MEJILLONES 23 KV S/E MEJILLONES H5 S/E MEJILLONES H1 S/E MEJILLONES J1 S/E MEJILLONES JT S/E MEJILLONES HT S/E MEJILLONES CT1 S/E MEJILLONES CT2 S/E MEJILLONES ET2 S/E MEJILLONES E2 S/E MEJILLONES E4 S/E MEJILLONES E3 S/E MEJILLONES JT4 S/E MEJILLONES SA1 S/E MEJILLONES CTSA S/E MEJILLONES ET4	Lavado de Aislación	0	Lavado aislación equipos energizados, método a distancia.	Lavado aislación método a distancia, riesgo bajo.	S/E Mejillones: No Reconectar, 52i1; 52i2; 52iT; 52iT4; 52HT; 52H1, 52H2; 52H4; 52H5, 52HT2; 52E1; 52E2; 52E3; 52E4; 52ET4; 52CT1, 52CT2; 52CT3. S/E Chacaya: No Reconectar, 52i1. S/E O'Higgins: No Reconectar 52i1. S/E Antofagasta: No Reconectar 52H3. S/E Linca: No Reconectar 52HT. S/E Enaex: No Reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 16:00	25-02-20 08:54	25-02-20 13:28
2020013646	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CAPRICORNIO	S/E CAPRICORNIO HT1 S/E CAPRICORNIO H2 S/E CAPRICORNIO H1 S/E CAPRICORNIO JT1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos de obras civiles, replanteo trazado y control topográfico dentro de la subestación, instalación de puente para continuidad eléctrica de Malla Puesta Tierra existente, soldadura exotérmica. Trabajos asociados al proyecto de ampliación de la subestación Capricornio, bajo barra 220 kV.	Trabajos cercanos a instalaciones energizadas, con procedimiento aprobado. Riesgo bajo	No Reconectar 52i2 SE CHACAYA No Reconectar 52i02L SE MANTOS BLANCOS No Reconectar 52iT1 SE CAPRICORNIO No Reconectar 52HT SE CAPRICORNIO No Reconectar 52H1 SE CAPRICORNIO No Reconectar 52H2 SE CAPRICORNIO	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 19:00	25-02-20 10:03	25-02-20 19:26
2020013309	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CHACAYA	S/E CHACAYA J7	Mantenimiento preventivo	0	Limpieza, reapriete sistema de control, paño J7.	Trabajos en circuitos de control, riesgo bajo.	Bloqueo 50 Bf, 52i7.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 17:00	25-02-20 11:03	25-02-20 16:12
2020010274	Subestacion	Ejecución Exitosa	ESPINOS S.A	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILOS	S/E LOS VILOS J6	Lavado de Aislación	0	S/E Los Vilos: Solicitado por M. Los Pelambres; Por lavado de aislacion e inspección visual paño transformador JT1 (lado 220/23 kV.) transformador T1, Interruptores; 52JT1, 52ET1, 52E1 y 52E2, sin operación y/o actuación local sobre ellos, solo verificación. Trabajos de transelec, solicitan NO reconectar 52i6 ubicado en S/E Los Vilos. Central Espinos queda disponible en caso de generación.	Riesgo bajo, porque solicitan NO reconectar 52i6.	No reconectar 52i6.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 10:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:17	25-02-20 12:21
2020014606	Subestacion	Ejecución Exitosa	FRONTEL	Desconexión	Origen Externo	Programada	S/E CUNCO	S/E CUNCO H1 S/E CUNCO H2	Otro Tipo de Trabajo	0	Desconexion de interruptores 52H1 y 52H2 a solicitud de LAP por faenas de corte de arboles en linea 110 kV Rio Tolten Cunco, solicitud relacionada la N° 2020014605	el riesgo debe ser declarado por LAP	No Hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:46	25-02-20 18:56
2020014605	Subestacion	Ejecución Exitosa	FRONTEL	Desconexión	Origen Externo	Programada	S/E CUNCO	CUNCO 110/23KV 16MVA 1	Otro Tipo de Trabajo	0	Desconexion de transformador N°1 a solicitud de LAP por faenas de corte y poda de arboles en proximidad a la linea en faja de servidumbre linea 110 kV Rio Tolten Cunco, los consumos de subestación cunco serán previamente transferidos a través de red MT por lo que no habría perdida de consumos.	El riesgo debe ser declarado por LAP	no hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:46	25-02-20 18:57
2020015484	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	S/E NUEVA CARDONES	BA S/E NUEVA CARDONES 500KV B	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos a solicitud de TEN. Seccionamiento e instalación de seccionador 89W3-2T, retiro y reposición de gas SF6, pruebas eléctricas y operación del sistema, cambio de densímetros, cambio de contadores de operación, verificación de sistemas y operación.	Se disminuirán niveles de riesgo tomando todas las medidas de precaución necesarias descritas en la presente solicitud (aperturas y bloqueos).	Requerimientos S/E N. Cardones 500KV: 52K3, 52K6 abiertos y bloqueados. 89K3-1, 89K3-2, 89K6-1 y 89K6-2 Abiertos y bloqueados. 89K3-2T, 89K6-2T Cerrados y bloqueados. 89KBB-T Cerrado y bloqueado. Termomagnético TPKBB Abierto y bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	29-02-20 21:00	25-02-20 08:48	05-03-20 14:16
2020015481	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	0	Revisión de los equipos de comunicaciones de INTERCHILE en S/E Polpaico.	Puede existir perdida de supervisión del nodo Polpaico, se cuenta con personal especialista en terreno en caso que ello ocurra.	Se revisaran equipos y topologia de comunicaciones en el nodo Polpaico para corregir posibles problemas en el estado de las comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 18:00	25-02-20 10:05	25-02-20 14:04
2020015478	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E NUEVA PAN DE AZUCAR	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	0	Revisión de los equipos de comunicaciones de INTERCHILE en S/E Nueva Pan de Azúcar y S/E Pan de Azúcar.	Puede existir perdida de supervisión del nodo Pan de Azúcar, se cuenta con personal especialista en terreno en caso que ello ocurra.	Se revisaran equipos y topologia de comunicaciones en el nodo Pan de Azúcar para corregir posibles problemas en el estado de las comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 13:45	25-02-20 18:49
2020009417	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Desconexión	Origen Externo	Programada	S/E NUEVA MAITENCILLO	NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC	Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de refuerzos en pilar Existente Central CP3..Trabajos relacionados con obras asociadas al DS 373, Nuevo Banco ATR S/E NMAI. El Banco Autotransformador en sus unidades principales queda en operación, lo que se indispone es solamente la unidad de reserva. Condiciones requeridas: 89K4-5. 89J4-5, 89F2-3R, 89F2-2R y 89F2-3R abiertos y bloqueados.	No hay riesgo asociado tomando las precauciones necesarias.	En caso de emergencia donde sea NECESARIA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE ATR2 POLO DE RESERVA DURANTE LA JORNADA LABORAL, SE DESPEJARÁ LA ZONA DE TRABAJO DE PERSONAL Y MAQUINARIA PARA NO PONER EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS, EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO DE SUBESTACIÓN Y CCI, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 180 MIN.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:14	25-02-20 18:03
2020013326	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA COLLAHUASI	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E COLLAHUASI	COLLAHUASI 220/23 KV N°2	Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de Sistema de Monitoreo de Transformador T2. Instalación de sensor T° y conexión de este.	No hay riesgo ya que la barra queda alimentada de los transformadores T1 y T3.	La desconexión se realizara, previa evaluación de condiciones climáticas en faena cordillera Collahuasi.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 09:00	25-02-20 19:00	25-02-20 09:07	26-02-20 13:03
2020014392	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E DOMEYKO	BA S/E DOMEYKO 220KV - BP1 BA S/E DOMEYKO 220KV - BP2 BA S/E DOMEYKO 220KV - BT	Medición de malla a tierra	0	Medicion de malla a tierra S/E Domeyko	Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado.	Condiciones Requeridas: SE DomeykoNo Reconectar 52i1, 52i2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J8, 52J9, 52J10 SE SVCNo Reconectar 52J1 SE SulfuroNo Reconectar 52J1 SE PuriNo Reconectar 52J2 SE ChimboraxoNo Reconectar 52J2 SE EscondidaNo Reconectar 52J1 SE OGP1No Reconectar 52J2 SE Lag SecaNo Reconectar 52J1 SE O'HigginsNo Reconectar 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:30	25-02-20 18:00	25-02-20 11:57	25-02-20 18:29
2020013641	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E DOMEYKO	S/E DOMEYKO J4	Mantenimiento preventivo	0	Inspección visual, termografía, limpieza y reapriete de circuito de control paño J4 en SE Domeyko.	Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento actualizado y personal calificado.	Condiciones Requeridas: Subestación Domeyko: No reconectar 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:30	25-02-20 20:00	25-02-20 10:47	25-02-20 16:55
2020016040	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E MINERA VALLE CENTRAL	S/E MINERA VALLE CENTRAL A01	Otro Tipo de Trabajo	0	Reparación de mufas en LT 23KV.	Durante trabajos de Parada de planta según SD 2020013399, se detecta problema en mufas de línea de 23kV que alimenta planta de recuperación de agua industrial. En esta línea inyecta sus generación la unidad D52 de 2.25MVA de la empresa Enor Chile, por lo que durante los trabajos de reparación de la línea no podrán inyectar al sistema.		Libre	MINERA VALLE CENTRAL	ninguno			25-02-20 19:01	26-02-20 20:00	25-02-20 20:30	27-02-20 18:15
2020014024	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E MINERA VALLE CENTRAL	MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspección y reparación de filtración de aceite en bushing MT.	Inspección y reparación de filtración de aceite en bushing MT.	No se declaran consumos afectados debido a que entre los días 23.02.2020 y el 02.03.2020 la planta se encontrará detenida y en labores de mantenimiento. De acuerdo a lo indicado en SD 2020013399 MVC se desconectará el día 25.02.2020 de la línea 154 kV Sauzal Rancagua para labores de mantenimiento en su línea y PAT.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	26-02-20 19:00	25-02-20 12:32	26-02-20 19:15
2020013399	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA VALLE CENTRAL	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E MINERA VALLE CENTRAL	BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV	Mantenimiento preventivo	0	Mantenimiento e inspección de aislación de equipos primarios y aisladores de patio de alta tensión y línea 154 kV MVC.	Mantenimiento e inspección de aislación de equipos primarios y aisladores de paso de alta tensión y línea 154 kV MVC.		Libre	MINERA VALLE CENTRAL	ninguno			25-02-20 09:00	25-02-20 20:00	25-02-20 09:07	25-02-20 20:30
2020014441	Subestacion	Ejecución Exitosa	PER	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E RANDE	S/E RANDE 220 KV S/E RANDE 33 KV BP1 S/E RANDE 33 KV BP2 S/E RANDE J1 S/E RANDE JT1 S/E RANDE JT2 S/E RANDE ET1 S/E RANDE ET2 S/E RANDE 33 KV E5	Otro Tipo de Trabajo	0	Desconexión por trabajos programados por EGP. Mantenimiento a desconectadores 89J16-2 de SE Encuentro el paño J16 es propiedad de Enel Green Power y 89J1-1, 89J1-2, 89JT1-1, 89JT2-1 de SE Rande.	Desconexión por trabajos programados por EGP. Mantenimiento a desconectadores 89J16-2 de SE Encuentro el paño J16 es propiedad de Enel Green Power y 89J1-1, 89J1-2, 89JT1-1, 89JT2-1 de SE Rande.	Desconexión por trabajos programados por EGP. Mantenimiento a desconectadores 89J16-2 de SE Encuentro el paño J16 es propiedad de Enel Green Power y 89J1-1, 89J1-2, 89JT1-1, 89JT2-1 de SE Rande.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 20:00	26-02-20 06:00	25-02-20 20:24	26-02-20 07:14
2020013824	Subestacion	Ejecución Exitosa	PER	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E RANDE	S/E RANDE 33 KV BP1 S/E RANDE 33 KV BP2 S/E RANDE ET1 S/E RANDE ET2	Otro Tipo de Trabajo	0	Desconexión de circuitos de producción N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E6, 52E7 y 52E8. Para realizar trabajos programados por EGP de forma segura en cabinas de transformación MT.	Desconexión de circuitos de producción N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E6, 52E7 y 52E8. Para realizar trabajos programados por EGP de forma segura en cabinas de transformación MT.	Desconexión de circuitos de producción N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E6, 52E7 y 52E8. Para realizar trabajos programados por EGP de forma segura en cabinas de transformación MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 19:30	26-02-20 06:00	25-02-20 20:24	26-02-20 07:14
2020011798	Subestacion	Ejecución Exitosa	SATT	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E SECCIONADORA SAN ANDRES	S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J3 S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J4 [En Revision]	Lavado de Aislación	0	Faenas de Transelec (Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Carrera Pinto)	Riesgo declarado por Transelec por trabajos en S/E Carrera Pinto	No Reconectar 52i3 y 52i4 en S/E San Andres, a solicitud de Transelec por lavado de aislación a equipos primarios en S/E Carrera Pinto.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:57	25-02-20 14:44
2020006489	Subestacion	Ejecución Exitosa	STN S. A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E KAPATUR	S/E KAPATUR J1 S/E KAPATUR J2 S/E KAPATUR J3 S/E KAPATUR J4	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 a solicitud de chilquinta por faenas de lavado de aislacion de lineas 220 kV Kapatur laberinto.	el riesgo de la faena es bajo y controlado	No Hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:07	25-02-20 10:24
2020013629	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PICHIRROPULLI	PICHIRROPULLI 69/24 10MVA	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará medición de resistencia de aislación a protecciones mecánicas del transformador T2 de SE Pichirropulli.	Nivel de riesgo bajo, se bloqueará rama 86T asociada a Trip de protecciones mecánicas del Transformador T2 de S/E Pichirropulli.	Se bloquearà rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T2 SE Pichirropulli. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas 87T2 y 51/51N T2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 11:01	25-02-20 13:53
2020013582	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PICHIRROPULLI	PICHIRROPULLI 66/13.8KV 5MVA	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará medición de resistencia de aislación a protecciones mecánicas del transformador T1.	Nivel de riesgo bajo, se bloqueará rama 86T asociada a Trip de protecciones mecánicas del Transformador T1 de S/E Pichirropulli.	Se bloquearà rama 86T asociada a trip de protecciones mecánicas del transformador T1 SE Pichirropulli. El transformador quedará respaldado durante los trabajos con sus protecciones eléctricas 87T1 y 51/51N T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 14:27	25-02-20 16:36
2020013317	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E PUERTO MONTT (STS)	S/E PUERTO MONTT (STS) J5	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores 52J5 por faenas a desarrollar por personal de lineas vivas que consiste en la apertura y retiro de puentes desde los TTPP del paño J5 y apertura y retiro de puentes desde la barra hacia los TTPP del paño J5	El riesgo de la faena es bajo y controlado	faena coordinada con Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 09:00	25-02-20 18:00	25-02-20 14:47	26-02-20 15:35
2020015094	Subestacion	Ejecución Exitosa	TEN	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E NUEVA CARDONES	BA S/E NUEVA CARDONES 500KV BA2	Otro Tipo de Trabajo	0	Se debe realizar cambio de densimetros por error en lecturas para evitar disparos intempestivos debido a fallas en equipos, se realizará verificación de sistemas y operación.	Riesgo:Disparo por baja presión de gas SF6, electrocución. Medidas de mitigación: Verificar los puntos para conexionado de alarmas y disparo asociados a baja presión de gas SF6 de los compartimientos GIS a intervenir, verificar apertura visible de sistemas, pruebas sin tensión, instalación de tierras de bloqueo.	Se debe realizar cambio de densimetros por error en lecturas para evitar disparos intempestivos debido a fallas en equipos, se realizará verificación de sistemas y operación.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	29-02-20 21:00	25-02-20 08:26	05-03-20 14:06
2020015495	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	S/E NOGALES	S/E NOGALES J3	Otro Tipo de Trabajo	0	Apoyo a trabajos impostergables que realiza AES GENER en sus instalaciones	Trabajos con nivel de riesgo bajo (cercania de linea energizada)	Trabajo a realizar: Desconexión del paño a solicitud de Aes Gener, por trabajos impostergables en sus instalaciones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalación con riesgo: L.220 kV Ventanas - Nogales circ. 1. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 06:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:08	25-02-20 18:00
2020015489	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	S/E NOGALES	S/E NOGALES J2	Otro Tipo de Trabajo	0	Apoyo a trabajos impostergables que realiza AES GENER en sus instalaciones	Trabajos con nivel de riesgo bajo (cercania de linea energizada)	Trabajo a realizar: Desconexión del paño a solicitud de Aes Gener, por trabajos impostergables en sus instalaciones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalación con riesgo: L.220 kV Ventanas - Nogales circ. 1. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 06:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:08	25-02-20 18:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Subestacion: 106

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SubEstación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020015486	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E LAGUNAS	BA S/E LAGUNAS 220KV - BP1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Lagunas: Cierre de puentes a potencial en marcos de barra entre paño J4 y J5.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Puesta en servicio TPB1-F2 Sincronismo de Barra 220 kV sección 1. Incluye inspección de verificaciones de medidas fasoriales y controladores como se indica en el programa de PES. Cierre de puentes a potencial en marcos de barra entre paño J4 y J5. Restricciones: Lagunas: Paño J2 indisponible. Lagunas: Paño J4 indisponible. (SODI Collahuasi). Lagunas: Paño J3 transferido. (SODI Collahuasi). Lagunas: marco de BP1 ubicado entre paños J5 y J6 con puentes retirados. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:00	25-02-20 12:00	25-02-20 08:14	25-02-20 15:32
2020015485	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	S/E LAGUNAS	BA S/E LAGUNAS 220KV - BP1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Lagunas: Puesta en servicio TPB1-F2 Sincronismo de Barra 220 kV sección 1. Incluye inspección de verificaciones de medidas fasoriales y controladores como se indica en el programa de PES.	Bajo	Actividades: S/E Lagunas: Puesta en servicio TPB1-F2 Sincronismo de Barra 220 kV sección 1. Incluye inspección de verificaciones de medidas fasoriales y controladores como se indica en el programa de PES. Cierre de puentes a potencial en marcos de barra entre paño J4 y J5. Restricciones: Lagunas: Paño J2 indisponible. Lagunas: Paño J4 indisponible. (SODI Collahuasi). Lagunas: Paño J3 transferido. (SODI Collahuasi). Lagunas: marco de BP1 ubicado entre paños J5 y J6 con puentes retirados. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:00	25-02-20 12:00	25-02-20 08:14	25-02-20 15:32
2020015311	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Externo	Programada	S/E ATACAMA	S/E ATACAMA J7	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de ENEL Gas Atacama según SODI 04-2020, Central Atacama: TV2C Cambio de protecciones Trafo principal TV2C.	Bajo.	Actividad: A solicitud de ENEL Gas Atacama según SODI 04-2020, Central Atacama: TV2C Cambio de protecciones Trafo principal TV2C. Restricción: Paño Transformación LJ07, Atacama, A disposición del jefe de faena. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación LJ07, Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos. Bloqueos del Jefe de Faena: Paño Transformación LJ07, Atacama, A disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 00:00	25-02-20 23:59	25-02-20 07:38	27-02-20 04:40
2020014513	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CARDONES	S/E CARDONES H3	Otro Tipo de Trabajo	0	Solicitado por CGE según SODI: N° 03 Miércoles 25.02.2020	Bajo	Actividades: Solicitado por CGE, para realizar lavado de aislacion linea 110 kV Cardones - Copiapó Restricciones: Paño linea H3 (Bloqueo a la re-conexión) Instalaciones en Riesgo: Paño Linea H3 110 kV Cardones - Copiapó Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:09	25-02-20 13:08
2020014512	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CARDONES	S/E CARDONES H4	Otro Tipo de Trabajo	0	Solicitado por CGE según SODI: N° 04 Miércoles 25.02.2020	Bajo	Actividades: Solicitado por CGE, para realizar lavado de aislacion linea 110 kV Cardones - Copayapu Restricciones: Paño linea H4 (Bloqueo a la re-conexión) Instalaciones en Riesgo: Paño Linea H4 110 kV Cardones - Copayapu Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:09	25-02-20 13:08
2020014171	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ITAHUE	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Sistemas de Control.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Instalar cuadro de alarmas, correspondiente a patio de 154 kV (Retirado por reparación).- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue. Delimitar Zona de trabajo .-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 15:00	25-02-20 09:40	25-02-20 18:05
2020014061	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E QUILLOTA	QUILLOTA TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño J7.4. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR4 y Barra de 220 kV Sección N°1 y Sección N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Banco ATR4 o barra de 220 kV Sección N°1 o Sección N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 10:30	25-02-20 12:30	25-02-20 13:56	25-02-20 15:50
2020014053	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E QUILLOTA	QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño J7. Restricciones: S/E Quillota: No reconectar los interruptores asociados al ATR1 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: ATR1 o barra de 220 kV sección N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 13:30	25-02-20 15:00	25-02-20 15:51	25-02-20 16:25
2020014044	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E QUILLOTA	S/E QUILLOTA JR	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño JR. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la barra de 220 kV sección 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o paño JR. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 09:00	25-02-20 10:30	25-02-20 09:45	25-02-20 13:56
2020014043	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E NOGALES	S/E NOGALES J10	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Nogales: El bloqueo de las protecciones señaladas se realizara solo mientras dure la intervención y se realizara de forma alternada.	Bajo	Actividades: S/E Nogales: Trabajos programados para levantamiento visual de información asociada a las protecciones 50BF, 21-21N y 87L del paño J10, levantamiento de hardware contra software en relé de las señales de disparo, lectura y configuración de parámetros de protecciones del paño, descarga a la protección de archivo de parámetros oscilográficos nuevos. Prueba mediante disparo manual de parámetros de archivo COMTRADE para cumplimiento de SLRP. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Paño Linea L/10, NOG - Polpaico 1 o Barra de 220 kV sección 1 - Nogales o Paño Cent. Diag. D111 de S/E Nogales. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF, 21-21N y 87L del paño J10 de forma alternada mientras dure la intervención.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:40	25-02-20 12:20
2020013868	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E TEMUCO		Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-	Bajo	Actividades: S/E Temuco: Intervención sistema SCADA para normalizar sistema de comunicación de televigilancia de S/E El Laurel a S/E Temuco Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SCADA Temuco Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	27-02-20 18:00	25-02-20 09:03	25-02-20 18:05
2020013212	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E EL SALADO	S/E EL SALADO HT1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E El Salado: A solicitud de CGE segun SODI 21, bloqueo a la reconexión del 52HT1 en apoyo al lavado de aisladores del circuito el salar.	Instalación con riesgo: paño HT1 del Salado. temporalidad de los riesgos: durante los trabajos. nivel de riesgo: bajo.	Restricciones: S/E Salado: 52HT1 Bloquear reconexión. bloqueo del jefe de faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:58	25-02-20 13:14
2020012725	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E LOS MOLLES	BA S/E LOS MOLLES 66KV SECCIÓN 1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Molles. MPB. Lavado de aislación paño B1, B2 y BT2 con equipos energizados.		Actividades: S/E Molles. MPB. Lavado de aislación paño B1, B2 y BT2 con equipos energizados. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52ET2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52CT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52CT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L066kV Los Molles-Ovalle, C2 o Barra 66 kV-Los Molles Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 18:12
2020012720	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E OVALLE	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Ovalle. MPB Reducido Banco de Baterías de 48 Vcc URT.		Actividades: S/E Ovalle. MPB Reducido Banco de Baterías de 48 Vcc URT. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 16:58	25-02-20 18:12

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Subestacion: 106

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SubEstación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020012698	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO H2	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Diego de Almagro, Integración de IED paño H02 Sistema 2 al SCADA.	Bajo	Actividades: SE Diego de Almagro, Integración de IED paño H02 Sistema 2 al SCADA:Extracción y respaldo de configuración de IED, carga de ajustes de protecciones previamente configuradas, pruebas funcionales para generar las señales de alarmas correspondientes y ser visualizadas en la RTU, dichas pruebas se realizaran inyectando con maleta Omicrom, Generación de señal análoga "Distancia de fallas" en relé y corroborar con el operador del CNOT, Normalización de enclavamiento y alarmas del relé sistema 2 del paño H02. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LH02, DDA-Llanta 1 o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección Paño H2 Sistema 2 Bloqueo de trip. Subestación D. Almagro, Protección Paño H2 Sistema 2 Bloqueo de trip 50BF.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 09:00	26-02-20 18:00	25-02-20 12:29	25-02-20 18:12
2020012697	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO H3	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Diego de Almagro, Integración de IED paño H03 Sistema 2 al SCADA.	Bajo	Actividades: SE Diego de Almagro, Integración de IED paño H03 Sistema 2 al SCADA: Extracción y respaldo de configuración de IED, carga de ajustes de protecciones previamente configuradas, pruebas funcionales para generar las señales de alarmas correspondientes y ser visualizadas en la RTU, dichas pruebas se realizaran inyectando con maleta Omicrom, Generación de señal análoga "Distancia de fallas" en relé y corroborar con el operador del CNOT, Normalización de enclavamiento y alarmas del relé sistema 2 del paño H03. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LH03, DDA-Llanta 2 o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Protección paño H3 Sistema 2 Bloqueo de trip. Subestación D. Almagro, Protección paño H3 Sistema 2 Bloqueo trip 50BF.	No tiene consumo afectado		modificacion_protecci on			25-02-20 09:00	26-02-20 18:00	25-02-20 16:14	25-02-20 18:12
2020012661	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MAITENCILLO	S/E MAITENCILLO JT3	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Maitencillo: Verificación y análisis fasorial de Protección S2 (GE T60) del Transformador N°3. Se verificarán las siguientes funciones según procedimiento Transelec: Función 87T, 50, 51 y 50BF	Bajo	Actividades: SE Maitencillo: Verificación y análisis fasorial de Protección S2 (GE T60) del Transformador N°3. Se verificarán las siguientes funciones según procedimiento Transelec: Función 87T, 50, 51 y 50BF Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: CEB 01, 13 kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 03, 220/13,8kV-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 52T3 Bloqueadas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Envió de disparo a 87B por 50BF Etapa 2 Bloqueadas Subestación Maitencillo, Transformador N°3: Protección Sistema#2 Órdenes de desenganche sobre el 86T3 Bloqueada	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 14:50	25-02-20 19:45
2020012379	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MAITENCILLO	BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 1 EN AIRE BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 2 EN AIRE	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños J5, J6 y J7. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños		Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños J5, J6 y J7. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños J5, J6 y J7. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños J5, J6 y J7. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños J5, J6 y J7. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT1 (Agrosuper) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT2 (Agrosuper) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J1 (Guacolda) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J2 (Guacolda) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o Paño Linea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Linea LJ06, MAI-Guacolda 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012378	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MAITENCILLO	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños J5, J6 y J7. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños		Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños J5, J6 y J7. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños J5, J6 y J7. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Línea en paños J5, J6 y J7. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Línea en paños J5, J6 y J7. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT1 (Agrosuper) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT2 (Agrosuper) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J1 (Guacolda) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J2 (Guacolda) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o Paño Linea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Linea LJ06, MAI-Guacolda 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012099	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ESMERALDA	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Esmeralda: Levantamiento infraestructura TRA-029 lectura remota de teleprotecciones.		Actividades: S/E ESMERALDA: LEVANTAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRA-029 LECTURA REMOTA DE TELEPROTECCIONES Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:14	25-02-20 15:54
2020010807	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILOS	BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Sodi N° 14, 15 y 16 - Minera Los Pelambres Sodi N° 310-PDA, 311-PDA y 312-PDA - Los Espinos	Bajo	Actividades: Solicitado por Minera Los Pelambres: Por lavado de aislación e inspección visual de paño Transformador JT1 (lado 220/23 kV.), Transformador T1, interruptores 52JT1, 52ET1. 52E1 y 52E2, sin operación y/o actuación local sobre ellos, solo verificación. Restricción: Los Vilos: Barra 220 kV. Sec. 2 Instalación con riesgo: Los Vilos: Barra 220 kV. Sec. 2 Temporalidad del riesgo: En el transcurso de la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 10:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:03	25-02-20 12:15
2020010801	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILOS	S/E LOS VILOS E1	Otro Tipo de Trabajo	0	Sodi N° 14, 15 y 16/2020 - Minera Los Pelambres	Bajo	Actividades: Solicitado por Minera Los Pelambres: Por lavado de aislación e inspección visual de paño Transformador JT1 (lado 220/23 kV.), Transformador T1, interruptores 52JT1, 52ET1. 52E1 y 52E2, sin operación y/o actuación local sobre ellos, solo verificación. Restricción: Los Vilos: Paño 52E1-Puerto 1 Instalación con riesgo: Los Vilos: Paño 52E1-Puerto 1 Temporalidad del riesgo: En el transcurso de la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 10:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:03	25-02-20 12:15
2020010798	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILOS	S/E LOS VILOS E2	Otro Tipo de Trabajo	0	Sodi N° 14, 15 y 16/2020 - Minera Los Pelambres	Bajo	Actividades: Solicitado por Minera Los Pelambres: Por lavado de aislación e inspección visual de paño Transformador JT1 (lado 220/23 kV.), Transformador T1, interruptores 52JT1, 52ET1. 52E1 y 52E2, sin operación y/o actuación local sobre ellos, solo verificación. Restricción: Los Vilos: Paño 52E2 - Puerto 2 Instalación con riesgo: Los Vilos: Paño 52E2 - Puerto 2 Temporalidad del riesgo: En el transcurso de la faena	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 10:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:03	25-02-20 12:15

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Subestacion: 106

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	SubEstación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020010751	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZUCAR	BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV BARRA DE TRANSFERENCIA	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Montaje nuevos TTCC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para montaje de TTCC por entrada patio CGE. Paño HT4 desvinculado del servicio.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Montaje nuevos TTCC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para montaje de TTCC por entrada patio CGE. Paño HT4 desvinculado del servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TTCCHT 4. .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 00:00	25-02-20 08:00	24-02-20 23:07	25-02-20 08:11
2020010750	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZUCAR	PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 75MVA	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Montaje nuevos TTCC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para montaje de TTCC por entrada patio CGE. Paño HT4 desvinculado del servicio.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Montaje nuevos TTCC HT4, incluye base de montaje. Ingreso de camión para montaje de TTCC por entrada patio CGE. Paño HT4 desvinculado del servicio. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TTCCHT 4. .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 00:00	25-02-20 08:00	24-02-20 23:07	25-02-20 08:11
2020014423	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSEMEL	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E DUQUECO	S/E DUQUECO B4	Roce y pode franja servidumbre	0	A solicitud de Palmucho S.A. se requiere reconexion bloqueada de interruptor 52B4 por faenas de poda y corte de arboles en LT 66 kV Duqueco - Pangue	Riesgo no inherente a CGE. Trabajos en instalaciones de terceros	Riesgo no inherente a CGE. Trabajos en instalaciones de terceros	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:19	25-02-20 18:22
2020013073	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BAQUEDANO	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	0	Mantención de sistema de telecomunicaciones: armario de telecomunicaciones, enlace Mux fibra óptica. Distinción de averías entre el equipo de transmisión y la red de fibra óptica: canales de fibra Óptica desde SSEE de bombeo PS1 a SSEE de bombeo PS2 (39 Km). Actividades a realizar: pruebas de degradación de la fibra, control del elemento de red, reparación o remoción de cables, detección del aumento de pérdida en la fibra, detección del deterioro de la fibra, detección de la penetración de agua. Mantención de sistema de telecomunicaciones: Armario de Telecomunicaciones. o Onda Portadora enlace Oplat. Verificación/pruebas de perturbaciones, esquemas de teleprotecciones, UTRS, telefonía, equipos de acoplamiento, cable de par balanceado, conmutadores, modem, dispositivo de potencial o capacitor de acoplamiento.	El riesgo del trabajo es bajo.	Mantención de sistema de telecomunicaciones: armario de telecomunicaciones, enlace Mux fibra óptica. Distinción de averías entre el equipo de transmisión y la red de fibra óptica: canales de fibra Óptica desde SSEE de bombeo PS1 a SSEE de bombeo PS2 (39 Km). Actividades a realizar: pruebas de degradación de la fibra, control del elemento de red, reparación o remoción de cables, detección del aumento de pérdida en la fibra, detección del deterioro de la fibra, detección de la penetración de agua. Mantención de sistema de telecomunicaciones: Armario de Telecomunicaciones. o Onda Portadora enlace Oplat. Verificación/pruebas de perturbaciones, esquemas de teleprotecciones, UTRS, telefonía, equipos de acoplamiento, cable de par balanceado, conmutadores, modem, dispositivo de potencial o capacitor de acoplamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:45	25-02-20 19:30
2020013062	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BAQUEDANO	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	0	Mantención de sistema de telecomunicaciones: armario de telecomunicaciones, enlace Mux fibra óptica. Distinción de averías entre el equipo de transmisión y la red de fibra óptica: canales de fibra Óptica desde SSEE de bombeo PS1 a SSEE de bombeo PS2 (39 Km). Actividades a realizar: pruebas de degradación de la fibra, control del elemento de red, reparación o remoción de cables, detección del aumento de pérdida en la fibra, detección del deterioro de la fibra, detección de la penetración de agua. Mantención de sistema de telecomunicaciones: Armario de Telecomunicaciones. o Onda Portadora enlace Oplat. Verificación/pruebas de perturbaciones, esquemas de teleprotecciones, UTRS, telefonía, equipos de acoplamiento, cable de par balanceado, conmutadores, modem, dispositivo de potencial o capacitor de acoplamiento.	El riesgo del trabajo es bajo.	Mantención de sistema de telecomunicaciones: armario de telecomunicaciones, enlace Mux fibra óptica. Distinción de averías entre el equipo de transmisión y la red de fibra óptica: canales de fibra Óptica desde SSEE de bombeo PS1 a SSEE de bombeo PS2 (39 Km). Actividades a realizar: pruebas de degradación de la fibra, control del elemento de red, reparación o remoción de cables, detección del aumento de pérdida en la fibra, detección del deterioro de la fibra, detección de la penetración de agua. Mantención de sistema de telecomunicaciones: Armario de Telecomunicaciones. o Onda Portadora enlace Oplat. Verificación/pruebas de perturbaciones, esquemas de teleprotecciones, UTRS, telefonía, equipos de acoplamiento, cable de par balanceado, conmutadores, modem, dispositivo de potencial o capacitor de acoplamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:44	25-02-20 19:30
2020014610	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E RIO TOLTEN		Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de la UI 2 (User Interface 2) y mantenimiento preventivo UI 1 (User Interface 1), lo que implica pérdida de datos ICCP hacia el Coordinador y posible pérdida de supervisión y control sobre elementos de la subestación a través del Scada.	No existe riesgo relevante para el personal debido que será un trabajo a nivel de servidores y por otro lado se tendrá personal en la subestación para supervisar la subestación y realizar control en caso de que se requiera.	Durante estos trabajos habrá pérdida de datos ICCP hacia el Coordinador y posible pérdida de supervisión y control sobre elementos de la subestación a través del Scada, por lo que se tendrá personal en terreno para realizar la supervisión y control de ser necesario. Para completar estos trabajos se realizarán intervenciones con faenas diarias y al finalizar cada intervención se suspenderá diariamente la faena, para luego reactivarla el día siguiente, manteniendo la secuencia hasta que se complete el trabajo programado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	27-02-20 20:00	25-02-20 09:15	28-02-20 11:57
2020014608	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MELIPEUCO		Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de la UI 2 (User Interface 2) y mantenimiento preventivo UI 1 (User Interface 1), lo que implica pérdida de datos ICCP hacia el Coordinador y posible pérdida de supervisión y control sobre elementos de la subestación a través del Scada.	No existe riesgo relevante para el personal debido que será un trabajo a nivel de servidores y por otro lado se tendrá personal en la subestación para supervisar la subestación y realizar control en caso de que se requiera.	Durante estos trabajos habrá pérdida de datos ICCP hacia el Coordinador y posible pérdida de supervisión y control sobre elementos de la subestación a través del Scada, por lo que se tendrá personal en terreno para realizar la supervisión y control de ser necesario. Para completar estos trabajos se realizarán intervenciones con faenas diarias y al finalizar cada intervención se suspenderá diariamente la faena, para luego reactivarla el día siguiente, manteniendo la secuencia hasta que se complete el trabajo programado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	27-02-20 20:00	25-02-20 09:15	28-02-20 11:57
2020013409	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E RIO TOLTEN	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	0	Mantenimiento preventivo a Servidor Scada Siemens y sistemas de comunicaciones, existe probabilidad de pérdida de comunicación ICCP hacia el Scada del CEN, trabajo ejecutado por especialista	Sin riesgo, trabajos son ejecutados por especialista en telecomunicaciones	Mantenimiento preventivo a Servidor Scada Siemens y sistemas de comunicaciones	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 09:15	25-02-20 13:15
2020013398	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MELIPEUCO	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	0	Mantenimiento preventivo a Servidor Scada Siemens y sistemas de comunicaciones, existe probabilidad de pérdida de comunicación ICCP hacia el Scada del CEN, trabajo ejecutado por especialista	Sin riesgo, trabajos son ejecutados por especialista en telecomunicaciones	Mantenimiento preventivo a Servidor Scada Siemens y sistemas de comunicaciones	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 09:15	25-02-20 13:15

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Central Generadora: 22

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Central	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020015494	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES GENER	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	TER VENTANAS	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	40	Limpieza de condensador de la unidad. Durante trabajos baja a 40 MW.	Riesgo bajo debido a que es una actividad operacional.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		25-02-20 00:00	25-02-20 02:00	25-02-20 00:00	25-02-20 01:57
2020010246	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ALBA	Desconexión	Origen Interno	Programada	PE SAN PEDRO	CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	0	Desconexión de Aerogenerador N° 01 de Central san Pedro I, por faenas de Mantenimiento Preventivo	El riesgo del trabajo es bajo y controlado	No Hay	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-02-20 08:30	25-02-20 18:00	25-02-20 13:57	25-02-20 17:58
2020012913	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	Intervención	Origen Interno	Programada	TER ANGAMOS	TER ANGAMOS U2	Otro Tipo de Trabajo	281	mediciones de Hg (cumplimiento a DS13/11)	Riesgo bajo asociado a mediciones	unidad igual o mayor al 80% de la carga.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-02-20 20:00	26-02-20 08:00	25-02-20 20:42	26-02-20 02:04
2020012909	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	Intervención	Origen Interno	Programada	TER ANGAMOS	TER ANGAMOS U1	Otro Tipo de Trabajo	277	mediciones de Hg (cumplimiento a DS13/11)	Riesgo bajo asociado a mediciones	unidad igual o mayor al 80% de la carga.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-02-20 20:00	26-02-20 08:00	25-02-20 20:42	26-02-20 02:04
2020014152	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	TER SANTA MARÍA	TER SANTA MARÍA U1	Otro Tipo de Trabajo	360	Pruebas de consumo específico solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional, se requerirán movimientos de carga de la Unidad que serán informados al Centro de Control de Colbún	El riesgo es bajo, ya que las pruebas solo requieren movimientos de carga.	Pruebas de consumo específico solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional, se requerirán movimientos de carga de la Unidad que serán informados al Centro de Control de Colbún	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-02-20 08:00	27-02-20 20:00	25-02-20 08:10	27-02-20 19:06
2020014365	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLIHUES ENERGÍA	Desconexión	Origen Externo	Programada	TER COLIHUES	TER COLIHUES U2	Otro Tipo de Trabajo	0	Reparación Filtración transformador SWG 02 en Minera Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidad Colihues 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020014024 de Minera Valle Central.	El riesgo del trabajo es bajo.	Reparación Filtración transformador SWG 02 en Minera Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidad Colihues 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020014024 de Minera Valle Central.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		25-02-20 08:00	26-02-20 19:00	25-02-20 08:48	26-02-20 21:25
2020014146	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLIHUES ENERGÍA	Desconexión	Origen Externo	Programada	TER COLIHUES	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	0	Mantención de aislación línea 154 kV Minera Valle Central y Patio Alta Tensión. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Colihues 1 y 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020013399 de Minera Valle Central.	El riesgo del trabajo es bajo.	Mantención de aislación línea 154 kV Minera Valle Central y Patio Alta Tensión. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Colihues 1 y 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020013399 de Minera Valle Central.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		25-02-20 09:00	25-02-20 20:00	25-02-20 08:48	25-02-20 22:21
2020008767	Central Generadora	Ejecución Exitosa	DUQUECO SPA	Desconexión	Origen Interno	Programada	HP PEUCHÉN	CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	0	Sin Comentarios	El Nivel de riesgo es bajo dado que se han implementado las medidas de control y mitigatorias necesarias.	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno	MM (Mantenimiento Mayor)		25-02-20 00:00	03-03-20 23:59	25-02-20 08:03	03-03-20 17:29
2020012974	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELÉCTRICA CAMPICHE	Intervención	Origen Interno	Programada	TER CAMPICHE	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	205	Se requiere unidad generando en carga igual o superior a 205 MW, para realizar ensayo de exactitud relativa de gases.	Se consideran las acciones pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Se requiere unidad generando en carga igual o superior a 205 MW, para realizar ensayo de exactitud relativa de gases.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de proarsamada)		25-02-20 09:00	25-02-20 22:00	25-02-20 09:28	25-02-20 19:24
2020015493	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACION	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	HE ANTUCO	HE ANTUCO U1	Obras Civiles	0	Desconexión de la Unidad por riesgo de trip, debido a corte de pernos en zona del tubo intermedio inferior.	Bajo, se supervisan los trabajos en terreno.	SC	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		25-02-20 00:00	25-02-20 06:00	25-02-20 00:27	25-02-20 04:31
2020014569	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACION	Intervención	Origen Interno	Programada	TER QUINTERO	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	240	Mantenimiento celda Plan de defensa contra contingencia extrema (PDCE 1-3) C. Quintero; la cual estará previamente Bloqueada e Inhabilitada. NO INDISPONE LAS UNIDADES.	Bajo riesgo para el SEN.	Mantenimiento celda Plan de defensa contra contingencia extrema (PDCE 1-3) C. Quintero; la cual estará previamente Bloqueada e Inhabilitada. NO INDISPONE LAS UNIDADES.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-02-20 09:00	25-02-20 14:00	25-02-20 09:52	25-02-20 11:25
2020007774	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA SIETE	Intervención	Origen Interno	Programada	TER TRINCAO	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	18	Funcionamiento Central Trincao con Carga 18 MW. debido a Medición de Emisión de Ruido Solicitada por Autoridad Sanitaria. (D/S 38/11 Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes Fijas, Ministerio del Medio Ambiente)	El nivel de riesgo es bajo, solamente se realizaran pruebas de emisión de ruido.	Funcionamiento Central Trincao con Carga 18 MW. debido a Medición de Emisión de Ruido Solicitada por Autoridad Sanitaria. (D/S 38/11 Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes Fijas, Ministerio del Medio Ambiente). Pruebas Se realizaran en 2 Tramos Horarios según lo solicitado. Primer Tramo diurno entre las 17:00 Hrs. y 18:00 Hrs. aprox. Segundo Tramo Nocturno entre las 21:00 Hrs. y 22:00 Hrs. Aprox.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-02-20 17:00	25-02-20 22:00	25-02-20 18:46	25-02-20 22:01
2020016118	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	TER MEJILLONES	TER MEJILLONES CTM2	Otro Tipo de Trabajo	75	Se requiere revizar los motivo de las altas lecturas en los valores quimicos .	Riesgo bajo, por usos de procoloco de seguridad	Se requiere revizar los motivo de las altas lecturas en valores quimicos (Cloruro)	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		25-02-20 22:48	26-02-20 12:00	25-02-20 22:48	26-02-20 09:51
2020014025	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA	Intervención	Origen Externo	Programada	TER EL PEÑÓN	CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	81	POR TRABAJOS EXTERNOS DE LAVADO CGE ESTA SOLICITANDO PRECAUCIÓN Y NO RECONECTAR S2H4 EN SODI INTERNA N°1 POR TRABAJOS DE LAVADO DE AISLACION EN S/E EL PEÑON	EL RIESGO DE TRABAJO ES BAJO EL PERSONAL ESTA CAPACITADO PARA REALIZAR EL TRABAJO USO DE EPP.	ES LAVADO SE REALIZARA EN S/E EL PEÑON A SOLICITUD DE CGE S.A.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-02-20 08:30	25-02-20 18:00	25-02-20 08:55	25-02-20 15:40
2020016082	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENORCHILE	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	TER ESPERANZA	TER ESPERANZA U2	Otro Tipo de Trabajo	0	Unidad desconectada debido a trabajos de terceros para reparación en mufas de linea de 23kV propiedad de MVC, asociado a SD 2020016040.	Bajo riesgo en el trabajo.	Desconexión de unidad DS2 debido a trabajos en instalaciones de terceros.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		25-02-20 22:17	26-02-20 20:30	25-02-20 22:21	27-02-20 18:20
2020014364	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENORCHILE	Desconexión	Origen Externo	Programada	TER ESPERANZA	TER ESPERANZA U2	Otro Tipo de Trabajo	0	Reparación Filtración transformador SWG 02 en Minera Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Esperanza DS1 (TER ESPERANZA U2) fuera de servicio. Asociado a SD 2020014024 de Minera Valle Central.	El riesgo del trabajo es bajo.	Reparación Filtración transformador SWG 02 en Minera Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Esperanza DS1 (TER ESPERANZA U2) fuera de servicio. Asociado a SD 2020014024 de Minera Valle Central.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		25-02-20 08:00	26-02-20 19:00	25-02-20 08:48	27-02-20 18:20
2020014363	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENORCHILE	Desconexión	Origen Externo	Programada	TER ESPERANZA	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	0	Mantención de aislación línea 154 kV Minera Valle Central y Patio Alta Tensión. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Esperanza DS1, DS2 y TG fuera de servicio. Asociado a SD 2020013399 de Minera Valle Central.	El riesgo del trabajo es bajo.	Mantención de aislación línea 154 kV Minera Valle Central y Patio Alta Tensión. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Esperanza DS1, DS2 y TG fuera de servicio. Asociado a SD 2020013399 de Minera Valle Central.	No tiene consumo afectado		ninguno	DRO (Unidad desconectada con Restricción Operativa)		25-02-20 09:00	25-02-20 20:00	25-02-20 08:48	25-02-20 22:21
2020007368	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERADORA METROPOLITANA SPA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER NUEVA RENCA	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	380,82	Validación CEM y obligaciones asociadas al Decreto 13	Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Se requiere la operación de la central en carga base	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 08:57	25-02-20 18:42
2020013342	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER GUACOLDA	TER GUACOLDA U4	Otro Tipo de Trabajo	154	Ensayo trimestral "Error de Linealidad CEMS Gases ", para dar cumplimiento al programa trimestral de Aseguramiento de la Calidad CEMS.	Bajo riesgo se toman todas las medidas operacionales para ejecutar el trabajo en forma segura.	Ensayo trimestral "Error de Linealidad CEMS Gases ", para dar cumplimiento al programa trimestral de Aseguramiento de la Calidad CEMS.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-02-20 12:00	25-02-20 18:00	25-02-20 13:26	25-02-20 18:55
2020011187	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER GUACOLDA	TER GUACOLDA U4	Otro Tipo de Trabajo	154	Realiza mediciones isocinéticas a plena carga.	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas necesarias para minimizarlas.	.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-02-20 18:00	26-02-20 06:00	25-02-20 18:55	26-02-20 02:16
2020011894	Central Generadora	Ejecución Exitosa	LUZ DEL NORTE	Intervención	Origen Externo	Programada	PFV LUZ DEL NORTE	CENTRAL COMPLETA	Lavado de Aislación	130	Deshabilitar reconexión automática de los interruptores 52i1 (LdN) y 52J8 (CP). De acuerdo a SODI N° 101 de Transelec.	Riesgo de los trabajos es bajo, ya que fue solicitado desde Transelec Chile Deshabilitar la reconexión automática en los interruptores 52i1 (LDN) y 52J8 (CP).	No comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:57	25-02-20 15:00
2020014601	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PACIFIC HYDRO CHACAYES	Desconexión	Origen Interno	Programada	HP CHACAYES	CENTRAL COMPLETA	Obras Civiles	0	Debido a arrastre significativo de sedimentos en el río durante la última semana, se requiere realizar desripiado en Bocatoma Chacayes por exceso de embanque en entrada de canal de aducción	El riesgo es bajo, el desripiado se realizara de acuerdo a procedicimientos establecidos	Se bajará gradualmente la carga de la central durante el proceso de desripiado.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-02-20 10:00	25-02-20 16:00	25-02-20 09:59	25-02-20 12:58

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Linea: 112

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020015290	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV	GIS NUEVA VENTANAS PORTAL MUFAS LAT VENTANAS - NOGALES 220KV C2 PORTAL MUFAS LAT VENTANAS NOGALES - NOGALES 220KV C2	Roce y pode franja servidumbre	0	Poda y roce de árboles cercana a la línea Nueva Ventanas-Nogales Circuito 2	Riesgo bajo ya que trabajo se realizará con instalación desconectada	Se requiere desconectar Línea Nueva Ventanas-Nogales circuito 2 para realizar poda y roce de árboles ya que estos se encuentran cerca a la línea con puntas quemadas y riesgo de incendio.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 06:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:04	25-02-20 17:48
2020013717	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER SING	Intervención	Origen Interno	Programada	NORGENER - CRUCERO 220KV	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación Linea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2	El riesgo es bajo porque es preventivo	S/E Crucero: 52J12 No reconectar, S/E Crucero: 52J13 No reconectar, S/E Norgener : 52J1 No reconectar, S/E Norgener: 52JU2 No reconectar, S/E Norgener: 52J5 No reconectar, S/E Norgener: 52J2 No reconectar, S/E Tap Off Barriles: 52J2 No reconectar, S/E Tap Off Barriles: 52J1 No reconectar, S/E Tap Off La Cruz: 52JT2 No reconectar, S/E Tap Off La Cruz: 52JT1 No reconectar, S/E Norgener: 52JT1 No reconectar, S/E Norgener: 52JU1 No reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 19:00	25-02-20 08:38	25-02-20 13:28
2020013746	Linea	Ejecución Exitosa	CAP CMP	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NEGRO - TOTORALILLO 220KV	CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación en estructuras de LTE 1 x 220 kV S/E Cerro Negro Norte - S/E Totoralillo con sistema energizado. Se solicita: No reconectar 52J2 en S/E CNN y no reconectar 52J1 en S/E Totoralillo	Nivel de riesgo bajo considerando el uso de los procedimientos específicos. Lavado de aislación en estructuras de LTE 1 x 220 kV S/E Cerro Negro Norte - S/E Totoralillo con sistema energizado. Se solicita: No reconectar 52J2 en S/E CNN y no reconectar 52J1 en S/E Totoralillo	S/C	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:11	25-02-20 19:30
2020013179	Linea	Ejecución Exitosa	CAP HUACHIPATO	Desconexión	Origen Interno	Programada	SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV	SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1	Mantenimiento preventivo	0	El trabajo consiste en Limpieza de Aisladores y verificar presión de gas SF6 y fugas	Transelec solicita a CAP Huachipato la desconexión de Línea CAP Sur 1 para limpieza de aislación de Interruptor es y desconectadores y Marco de Línea de 52A6 según SODI CAI 87 de Transelec a CAP Huachipato	Ningún antecedente adicional	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:08	25-02-20 08:38
2020015491	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	LOMA COLORADA - ESCUADRON 66KV	ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 LOMA COLORADA - ESTRUCTURA 72 66KV C1 ESTRUCTURA 72 - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Terceros, Reparación de emergencia en redes de distribución.	Riesgo controlado por terceros, reparación de emergencia en redes de distribución.	A solicitud da CGED por trabajos de reparación de emergencia solicita el bloqueo de reconexión automática del 52B1 de S/E Loma Colorada.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 00:00	25-02-20 05:00	25-02-20 00:24	25-02-20 07:15
2020014561	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	TALCA - PIDUCO 66KV	TALCA - ESTRUCTURA 29 66KV C1 ESTRUCTURA 29 - PIDUCO 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce y poda franja servidumbre con método de Líneas energizadas.	Se requiere bloqueo reconexion interruptor 52B7 de SE Talca por trabajos de poda y roce a realizar en LT Talca - Piduco	Se realizaran trabajos de poda y roce con método de líneas energizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:40	25-02-20 17:04
2020014493	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	RANCAGUA - SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 66KV	TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 RANCAGUA - DOLE 66KV C1 DOLE - TAP INDURA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Trabajos de poda y roce en cercanía de la LT 66kV Rancagua - Mostazal	Nivel de riesgo medio,controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B3 de SE Rancagua y orden de no reconectar 52B2 de SE Mostazal, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:58	25-02-20 17:44
2020014465	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV	LOS ANGELES - ESTRUCTURA 1 154KV ESTRUCTURA 1 - ESTRUCTURA 5 154KV C1 ESTRUCTURA 5 - ESTRUCTURA 42-B 154KV C1 ESTRUCTURA 42-B - SANTA LUISA 154KV C1 LOS ANGELES – EST. N°5 154KV C1 [En_Revision]	Obras Civiles	0	No reconectar 52A2 en S/E Los Ángeles, por precaución operacional debido a faenas de OOCC en paño A2 de SE Santa Luisa.	Riesgo bajo. Trabajos a realizar a distancia de seguridad y con las medidas correspondientes al tipo de faena.	Esto de acuerdo a carta N°199, enviada por Unidad de Ingeniería y Construcción de CGE .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:44	25-02-20 19:20
2020014456	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	CAUQUENES - LA VEGA 66KV	CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Bloquear reconexion del 52B1 de SE Cauquenes por trabajos de poda, roce y tala de arboles en la LT Cauquenes-La Veea.	Riesgo medio, con bloqueo de reconexion.	Mantenimiento de franja	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:24	25-02-20 21:17
2020013828	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV	EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en SE El Peumo, para realizar trabajos de poda y tala dentro de la franja de seguridad. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Bloqueo Reconexión 52B1 en SE El Peumo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:15	25-02-20 16:53
2020013199	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV	SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Poda y roce de árboles dentro y fuera de franja de servidumbre	Riesgo del Trabajo medio controlado	Se requiere el bloqueo de la reconexión automática de interruptor 52B4 de S/E San Fernando como medida de precaución ante estas actividades	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:35	25-02-20 17:02
2020011916	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV	SAN JOAQUIN - MARQUESA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Trabajos de poda y roce con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5 de SE Pan de Azucar. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	Trabajos de poda y roce con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5 de SE Pan de Azucar. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	Trabajos de poda y roce con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5 de SE Pan de Azucar. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:58	25-02-20 14:37
2020010201	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	CARDONES - COPAYAPU 110KV	CARDONES - ESTRUCTURA 00B 110KV C2 ESTRUCTURA 00B 110KV - COPAYAPU 110KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación con instalaciones energizadas y agua desmineralizada	Nivel de riesgo medio, controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión automática de 52H4 de SE Cardones (Transelec), condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:02	25-02-20 13:03
2020009309	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	EL PENON - OVALLE 110KV	EL PENON - OVALLE 110KV C2 EL PENON - OVALLE 110KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 en S/E El Peñón y precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón, 52H2 y 52H3 de S/E Ovalle. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 en S/E El Peñón y precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón, 52H2 y 52H3 de S/E Ovalle. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 en S/E El Peñón y precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón, 52H2 y 52H3 de S/E Ovalle. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:43	25-02-20 15:59
2020009294	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	CHOAPA - QUEREO 110KV	CHOAPA - QUEREO 110KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera precaución interruptor 52H1 de SE Choapa.	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera precaución interruptor 52H1 de SE Choapa.	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera precaución interruptor 52H1 de SE Choapa.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 11:37	25-02-20 14:36
2020008997	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV	VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido de segundo circuito correspondiente a LT. 110 kV Valle de los Vientos - Calama, Torre N°1 a Torre N°2, Torre N°13 a Torre N° 14, Torre N° 16 a Torre N° 45.	Trabajo presenta bajo riesgo.	Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de 52H3 en S/E Calama. Deshabilitar reconexión automática de 52HL1 en S/E Valle de los vientos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:58	25-02-20 18:22
2020013726	Linea	Ejecución Exitosa	COCHRANE	Intervención	Origen Interno	Programada	COCHRANE - ENCUENTRO 220 KV	COCHRANE -EST. N°2 COCHRANE 220KV C1 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C1 EST. N°2 COCHRANE C1 -EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C1 COCHRANE - EST. N°3 220KV C2 EST. N°15 - EST. N°370 220KV C2 EST. N°3 - EST. N°15 220KV C2 EST. N°370 - ENCUENTRO 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación linea Cochrane - Encuentro Cto 1 y 2	Riesgo bajo por trabajo preventivo	S/E Cochrane: No Reconectar 52J1, 52J4; S/E Encuentro: No Reconectar 52J14, 52J15	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 19:00	25-02-20 10:38	25-02-20 13:36
2020014388	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	Intervención	Origen Interno	Programada	ENCUENTRO - TCHITACK 220KV	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación a linea 220 kV según programa de lavado de cliente.	El riesgo es considerado bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	Condiciones Requeridas: S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J5. S/E TChitack: Señalizar y No Reconectar 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:51	25-02-20 18:14
2020014251	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	Desconexión	Origen Interno	Programada	SALAR - KM6 100KV	SALAR - KM6 100KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación con circuito desenergizado.	Los trabajos se realizan con el circuito desenergizado para mayor seguridad.	S/E Salar: Abierto 52H26 y S/E KM6: abierto 52H26. Se requiere solo con interruptores abiertos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 17:00	25-02-20 08:28	25-02-20 11:30
2020015918	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	MINERO - EL COBRE 110KV	SECCION 1 DE 2 110KV C1 SECCION 2 DE 2 110KV C1 MINERO - EST. 8 110KV C1 [En_Revision] EST. 8 - EL COBRE 110KV C1 [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	0	cambio de relé de proteccion direccional, se encuentra con problemas	no hay riesgos asociados	sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 17:00	25-02-20 19:00	25-02-20 19:03	25-02-20 19:15
2020013079	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	Desconexión	Origen Interno	Programada	MINERO - EL COBRE 110KV	SECCION 1 DE 2 110KV C2 SECCION 2 DE 2 110KV C2 MINERO - EST. 8 110KV C2 [En_Revision] EST. 8 - EL COBRE 110KV C2 [En_Revision]	Lavado de Aislación	0	Mantenimiento a equipos primarios y equipos de control del Paño Linea Minero El Cobre circuito 2 en S/E El Cobre	Caida a distinto nivel y contacto con la electricidad, controlados mediantes Sodi, procedimiento de trabajo y Análisis seguro de la tarea	MANTENCION PAÑO DE LINEA 2 EN S/E EL COBRE	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 17:00	25-02-20 08:14	25-02-20 18:56
2020014378	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES	Intervención	Origen Interno	Programada	ENCUENTRO - MMH 220KV	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO - MMH 220KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aisladores de la Linea 220kV, Encuentro - MMH	Riego menor debido caracter preventivo	Señalizar y No Reconectar 52J11 en Encuentro y 52J1 en MMH	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 08:52	25-02-20 18:29
2020009729	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Externo	Programada	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Roce y pode franja servidumbre	0	Rose y poda franja de servidumbre, linea de 220 Kv, Puerto Montt - Canutillar	Nivel de riesgo bajo	SODI N.° 376 Roce franja de servidumbre, se solicitará en Canutillar reconectadores 79/52J1 en posición manual y reconectadores 79/52J2 en posición manual	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:46	25-02-20 18:23
2020006408	Linea	Ejecución Exitosa	CTNG SpA	Intervención	Origen Interno	Programada	KAPATUR - LABERINTO 220KV	EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 KAPATUR - EST. 28 220KV C1 EST. 28 - LABERINTO 220KV C2 KAPATUR - EST. 28 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Se realizará lavado de aislación en línea Kapatur-Laberinto Cto. N°1 y N°2 (entre estructuras N°29 hasta estructura N°77).	Riesgo bajo. Trabajo controlado y planificado.	Los trabajos se realizarán con la precución de no reconectar interruptores 52J11 y 52J13L en S/E Laberinto e interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 en S/E Kapatur.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:04	25-02-20 10:23
2020011823	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L2	ESTRUCTURA EL1 - CARRERA PINTO 220KV L2 C1 ESTRUCTURA EL1 - CARRERA PINTO 220KV L2 C2	Lavado de Aislación	0	No Reconectar Líneas 220 kV Illapa - Carrera Pinto Ctos. N° 1 y 2, a solicitud de Transelec por faenas de lavado de aislación a equipos primarios asociados a Barras Principales 220 kV N° 1 y 2 de S/E Carrera Pinto	Riesgo Medio, faenas de Transelec lavado de aislación en S/E Carrera Pinto.	Precaución ingresada a solicitud de Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:57	25-02-20 14:44
2020011763	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	CARDONES - CARRERA PINTO 220KV	CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Faenas de Transelec (lavado de aistación a equipos primarios en S/E Carrera Pinto)	Riesgo declarado por Transelec por trabajos en S/E Carrera Pinto	No Reconectar líneas de 220 kV Cardones Carrera Pinto ctos N° 1 y 2, a solicitud de Transelec, por lavado de aislación a equipos primarios en S/E Carrera Pinto	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:56	25-02-20 14:44
2020004706	Linea	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CARDONES - CARRERA PINTO 220KV	CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Se requiere no reconectar línea 220 kV Cardones - Carrera Pinto 1 y 2 por trabajos de lavado de aislación con pitón manual y remoto.	El riesgo es que opere la línea durante los trabajos de lavado de aislación.	Lavado de aislación de los circuitos se realizará de forma alternada.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:19	25-02-20 21:44
2020012447	Linea	Ejecución Exitosa	EMELDA	Intervención	Origen Externo	Programada	EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV	EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1	Lavado de Aislación	0	A solicitud de Transelec con SODI N° 121 se realizara Lavado de Aislacion a Barra 110KV, Sección 1-D. Almagro-Barra 110 KV, Sección 2-D. Almagro. Paño H8 Emelda medidas de precaucion no reconectar interruptores 52H8,52 H1,52 H2	No existen riesgos asociados ya que el lavado de aislacion es para asegurar en buen funcionamiento de los equipos y calidad del servicio.Ademas se tomaran precauciones de no reconectar 52 H8,52 H1,52 H2	A solicitud de Transelec con SODI N° 121 se realizara Lavado de Aislacion a Barra 110KV, Sección 1-D. Almagro-Barra 110 KV, Sección 2-D. Almagro. Paño H8 Emelda medidas de precaucion no reconectar interruptores 52H8,52 H1,52 H2	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:20	25-02-20 20:00
2020013168	Linea	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Interno	Programada	LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV	LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Construcción de 3 calicatas en intersección de calles Club Hípico con Carlos Valdovinos para identificar cota de profundidad del cable metro	Trabajos en proximidad al circuito señalado	Frente a una operación automática Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 19:00	25-02-20 09:14	25-02-20 19:35
2020014548	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Desconexión	Origen Externo	Programada	CHACAYA - CRUCERO 220KV	CHACAYA - CRUCERO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Ejecucion de proyecto de MOP : Instalación de vigas por proyecto nuevo puente sobre río Loa, bajo línea Chacaya – Crucero entre las torres 406 y 407	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero, Abierto 52J6, 89J6-1, 89J6-2, 89J6-3 y cerrado 89J6-2T. S/E Chacaya, abiertos 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 y cerrado 89J3-2T. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Crucero, operador transmisión. Trabajo bajo la linea : Ejecucion de proyecto del ministerior de Obras Publicas, de nuevo puentes sobre rio loa.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 19:00	25-02-20 09:14	25-02-20 19:13
2020014281	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL TOCOPILLA - CRUCERO 220KV	CENTRAL TOCOPILLA - EST. 24 220KV C1 6A CENTRAL TOCOPILLA - EST. 24 220KV C2 7A	Lavado de Aislación	0	Lavado aisladores portal 6A y 7A GIS 220 kV	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, S/E Tocopilla 52J6A y 52J7A, S/E Crucero 52J6A y 52J7A, Tap-off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla, Operador Transmisión	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:00	25-02-20 08:00	25-02-20 07:35	25-02-20 08:04
2020013778	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CHACAYA - EL COBRE 220 KV	CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado aislacion linea energizada, método a distancia.	Lavado con método a distancia, riesgo bajo.	S/E Chacaya: 52J6; 52J7 No Reconectar. S/E El Cobre: 52J2; 52J3 No Reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 16:00	25-02-20 08:18	25-02-20 13:28
2020013661	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Externo	Programada	CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV	CHACAYA - CAPRICORNIO 220KV C1 CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos de obras civiles, replanteo trazado y control topográfico, instalación de puente para continuidad eléctrica de Malla Puesta Tierra existente, soldadura exotérmica. Trabajos asociados al proyecto de ampliación de la subestación Capricornio, bajo barra 220 kV.	El riesgo es considerado Bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	Condiciones requeridas: SE Chacaya señalizar no reconectar 52J2. SE Capricornio señalizar no reconectar 52JT1 SE Mantos Blancos señalizar no reconectar 52J02L	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 19:00	25-02-20 10:03	25-02-20 19:23

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Linea: 112

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020011813	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Intervención	Origen Interno	Programada	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Polpaico, entre Paños K3, K4 - Eje A al C. Desarrollo de obras de construcción asociadas al POB de INTERCHILE, obras civiles menores, montaje de estructuras, equipos, tendido y conexionado de cables, pruebas de equipos.	trabajo en cercanía a zona energizada	Se solicita bloqueo de reconexiones automáticas C1 y C2 de la LT N. Pan de azúcar Polpaico 500KV en ambos extremos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:00	25-02-20 20:00	25-02-20 08:13	25-02-20 18:18
2020015496	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA COLLAHUASI	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	LAGUNAS - EST. 180 220KV C2 EST. 180 - EST. 202 220KV C2 Est. 202 – Est. 296 220 kV C2 Est. 296 – Collahuasi 220 kV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	De parte de Transelec puesta en servicio de TPBI-F2 sincronismo de barra 220 KV sección 1. Incluye inspección de medidas fasoriales y controladores. Cierre de puentes a potencial en marcos de barra entre paño J4 y J5.	Apertura de Línea 220kV Lagunas Collahuasi circuito N°2, por Trabajos de empresa Transelec en TPBI-F2 barra 220 kV sección 1 de S/E lagunas.	En S/E Lagunas 52J4 abierto, 89J4-1 abierto y bloqueado, 89J4-2 abierto y bloqueado, 89J4-3 abierto y bloqueado. En Collahuasi 52JL2 abierto. Nota: Paño J3 en S/E Lagunas transferido.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:00	25-02-20 12:00	25-02-20 08:22	25-02-20 15:40
2020015685	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV	LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2	Lavado de aislación	0	Lavado de aislación Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuitos 1 y 2.	Riesgo bajo trabajo con procedimiento.	No reconectar los interruptores: 52BT1 y 52BT2 de S/E Sulfuros; 52BT1 y 52BT2 de S/E Lixiviación.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 13:00	25-02-20 18:00	25-02-20 12:37	25-02-20 16:55
2020014359	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Programada	O'HIGGINS - COLOSO 220KV	O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado aisladores Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuitos 1 y 2.	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento de trabajo.	S/E O'Higgins: No reconectar 52J3 y 52J4. S/E Coloso: No reconectar 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:33	25-02-20 16:55
2020013136	Linea	Ejecución Exitosa	PALMUCHO	Intervención	Origen Interno	Programada	DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV	DUQUECO - FAENAS PANGUE 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce y corte de arboles, según prioridad establecidas en la IVP (Inspección visual pedestre) periódicas del 2019	Riesgo moderado según la condición del trabajo. Se toman todas las medidas de seguridad para la realización de este tipo de trabajos	Trabajos a realizar por la empresa Punto Azul, realizara solicitud de permisos Sr. Joel Tapia B. Cel 974011000. Se envían SODI a los encargados de operación de LT Dco-Paneue CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:22	25-02-20 18:26
2020011594	Linea	Ejecución Exitosa	PALMUCHO	Intervención	Origen Interno	Programada	PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV	PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce y corte de arboles, según prioridad establecidas en la IVP (Inspección visual pedestre) periódicas del 2019	Riesgo moderado según la condición del trabajo. Se toman todas las medidas de seguridad para la realización de este tipo de trabajos	Trabajos a realizar por la empresa Cobra, realizara solicitud de permisos Sr. Joel Tapia B. Cel 974011000. Se envían SODI a los encargados de operación de Linea Palmucho-Z. Caida (Enel).	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 10:20	26-02-20 18:00
2020012827	Linea	Ejecución Exitosa	SAN JUAN	Intervención	Origen Interno	Programada	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizaran servicio de pruebas de protecciones 87L y 21L en los 2 sistemas de protecciones alternadamente.	Nivel de riesgo bajo, ya que se bloqueará al sistema de protección con el que se esté trabajando para evitar envíos erróneos de señales de disparo hacia los equipos en servicio.	Se realizará el trabajo de forma alternada (sistemas 1 y 2) para garantizar la protección de los equipos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 09:52	25-02-20 18:32
2020013525	Linea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Programada	PICARTE - CORRAL 66KV	PICARTE - TAP TRES BOCAS 66KV C1 TAP TRES BOCAS - CORRAL 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Se requiere no reconectar línea 66kV Picarte- Corral, esto es por faenas de Tala, Pode y Roce faja de servidumbre próximos a la línea.	El riesgo es que opere la línea durante las faenas de tala de árboles.	Sin Comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 18:00	25-02-20 11:18	25-02-20 16:49
2020012189	Linea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Programada	MANTILHUE - MOCHO 110KV C1	MANTILHUE - MOCHO 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	No Reconectar Línea 110 kV Mantilhue - El Mocho, por trabajos de roce, podas y tala de árboles con prioridad 1 y 2 en faja de servidumbre.	Riesgo Bajo y Controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con línea 110 kV energizada.	Se mantendrán las distancias de seguridad con línea 110 kV energizada.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 17:30	25-02-20 08:16	25-02-20 18:01
2020009686	Linea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Programada	EL EMPALME - CALBUCO 110KV	EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Se requiere no reconectar línea de 110 kV El Empalme - Calbuco, esto por faenas de tala de árboles con prioridad 1 y 2 entre estructuras N° 56 a la 61 en franja de seeuridad.	El riesgo es que opere la línea durante los trabajos de tala de árboles.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 17:30	25-02-20 08:26	25-02-20 17:24
2020013862	Linea	Ejecución Exitosa	TEN	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación en ambos circuitos de la LT 2x500 KV Los Changos- Cumbre Cto. Nº 1 y Nº 2, entre estructuras N° 198 a la N° 245.	Electrocución por acortamiento de distancia mínima para trabajos en instalaciones energizadas. Medidas de mitigación: Mantener distancia de aislamiento eléctrico a punto energizado, medición de corriente de fuga. trabajos a distancia, se medirán y analizarán los estados de conductividad del agua desmineralizada, condición de velocidad del viento y porcentaje de humedad relativa del ambiente para minimizar riesgos de flash over.	Las condiciones operacionales requeridas son: Mantener deshabilitada reconexión automática a interruptores 52K6, 52K9 en S/E Los Changos y 52K1, 52K4 en S/E Cumbre ni reconectar los interruptores mencionados en caso de actuación intempestiva, sin la previa comunicación con personal responsable de los trabajos en terreno.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 07:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:25	25-02-20 13:22
2020013488	Linea	Ejecución Exitosa	TEN	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV	LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de equipos de corriente de fuga en las estructuras N°153, 198.	Riesgo de descarga por acercamiento en instalaciones energizadas mientras se realiza la instalación de equipos de corriente de fuga.	Instalación de equipos de corriente de fuga en las estructuras N°153, 198. Se requiere la deshabilitación de la reconexión automática de ambos circuitos en ambos extremos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 06:56	25-02-20 11:10
2020015210	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 ANCOA - EL RODEO 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Apertura temporal de la línea para operación del desconectador 89K22 por falla del interruptor 52K22.	Trabajo con nivel de riesgo bajo	Trabajo a realizar: S/E Alto Jahuel: Apertura de interruptores de la línea para cierre de desconectador 89K22 asociado al Banco de Reactores N° 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 2. Temporalidad de los riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. NOTA: Por falla de mecanismo de la fase 1 del interruptor 52K22 y con el objeto de conectar el Banco de Reactores N° 2, se cerraran los tres polos del interruptor y se bloqueará el control de cierre y apertura. Para el cierre del desconectador 89K22 será necesario abrir previamente la línea.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 00:01	25-02-20 01:00	25-02-20 00:23	25-02-20 00:52
2020014313	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	MAULE - LINARES 154KV	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce de vegetación en franja de servidumbre.	Instalación con riesgo: Tramo L 220kV Linares-Parral, Maule-Yerbas Buenas o Yerbas Buenas-Linares durante los trabajos de roce bajo línea energizada, por proximidad.	Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar L 220kV Maule-Parral. --- Instalación con riesgo: Tramo L 220kV Linares-Parral, Maule-Yerbas Buenas o Yerbas Buenas-Linares.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:42	25-02-20 19:49
2020014312	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LINARES - PARRAL 154KV	LINARES - PARRAL 154KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce de vegetación en franja de servidumbre.	Instalación con riesgo: Tramo L 220kV Linares-Parral, Maule-Yerbas Buenas o Yerbas Buenas-Linares durante los trabajos de roce bajo línea energizada, por proximidad.	Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar L 220kV Maule-Parral. --- Instalación con riesgo: Tramo L 220kV Linares-Parral, Maule-Yerbas Buenas o Yerbas Buenas-Linares.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:42	25-02-20 19:49
2020014099	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	TAP TAUNAY - LA CEBADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	GRUPO 2: - Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos.		Actividades: GRUPO 2: - Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	27-02-20 00:19
2020014071	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV	VARIANTE ENEA C267 - VARIANTE ENEA C271H 220KV C2 VARIANTE ENEA C271H - CERRO NAVIA 220KV C2 LO AGUIRRE - VARIANTE ENEA C267 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para lavado de aislación desde estructura. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 y 2 y Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 o 2 o Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:40	25-02-20 19:49
2020014070	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV	VARIANTE ENEA C267 - VARIANTE ENEA C271H 220KV C1 VARIANTE ENEA C271H - CERRO NAVIA 220KV C1 LO AGUIRRE - VARIANTE ENEA C267 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para lavado de aislación desde estructura. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 y 2 y Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 o 2 o Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:40	25-02-20 19:49
2020014069	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para lavado de aislación desde estructura. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 y 2 y Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 o 2 o Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:40	25-02-20 19:49
2020014068	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Chilquinta.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para lavado de aislación desde estructura. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 y 2 y Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 o 2 o Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:40	25-02-20 19:49
2020014052	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	QUILLOTA - NOGALES 220KV	QUILLOTA - NOGALES 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paño J2 asociados a la línea de 220 kV Quillota - Nogales 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará y señalizara las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	06-03-20 15:00	27-02-20 11:56	10-03-20 16:24
2020014041	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	POLPAICO - QUILLOTA 220KV	POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Quillota: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación paño J4. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Polpaico - Quillota N° 2 y Barra de 220 kV sección N°1 y N°2 de S/E Quillota. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Línea de 220 kV Polpaico - Quillota N°2 o Barra de 220 kV sección N°1 o N°2 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 15:00	25-02-20 17:00	25-02-20 16:28	25-02-20 19:49
2020013702	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	SAUZAL - RANCAGUA 154KV	SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Solicitud de Minera Valle Central, para trabajos en sus instalaciones.	Bajo	Descripción del Trabajo: Solicitud de Minera Valle Central (Maniobras de 89L1 - tap-off), por trabajos de mantenimiento en su arranque y a equipos de S/E Minera Valle Central. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones con riesgo: Línea 154 kV Sauzal - Rancagua (Durante la faena) Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faenas: No reconectar interruptores que sirven la Línea 154 kV Sauzal - Rancaua.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 09:00	25-02-20 20:00	25-02-20 09:18	25-02-20 20:40
2020013604	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado aislación Tramo E 130 a E 170.	Bajo	Actividades: Lavado aislación Tramo E 130 a E 170. Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J1 y 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Lagunas, 52J5 y 52J6 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 17:50
2020013603	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado aislación Tramo E 130 a E 170.	Bajo	Actividades: Lavado aislación Tramo E 130 a E 170. Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J1 y 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación Lagunas, 52J5 y 52J6 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 17:50

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Linea: 112

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020013458	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles bajo conductores, con linea energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 3 o Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:42	25-02-20 18:05
2020013457	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles bajo conductores, con linea energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 3 o Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:42	25-02-20 18:05
2020013446	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Roce, corte y poda de árboles bajo conductores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:46	25-02-20 19:49
2020013445	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Roce, corte y poda de árboles bajo conductores. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:00	25-02-20 19:49
2020013435	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 3 o Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:47	25-02-20 23:25
2020013434	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 3 o Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:47	25-02-20 23:25
2020013352	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV	PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	GRUPO 2: - Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos.		Actividades: GRUPO 2: - Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	27-02-20 00:19
2020012902	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - CHACAHUIN 66KV	TAP PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 ANCOA - TAP PANIMAVIDA 66KV C1 TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos por Obra seccionamiento de Línea 66 kV Chacahuin-Ancoa en S/E Panimavida.	Bajo	Actividades: S/E Panimávida: Montaje de mufas 72kV, pararrayos 69kV y cajas link box. Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Chacahuin-Ancoa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 66 kV Chacahuin-Ancoa.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 20:00	25-02-20 05:40	25-02-20 19:49
2020012788	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L1	CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Por intervención del sistema FO e implementación segundo canal de comunicaciones en la Línea Carrera Pinto - San Andrés.	Bajo	Actividades: SE Carrera Pinto: Por intervención del sistema FO e implementación segundo canal de comunicaciones, alambrado cableado de control desde protección de paño J10 hasta gabinete de comunicaciones TPFO-01 y SE San Andrés: alambrado cableado de control desde protección de paño J3 hasta el gabinete de comunicaciones +JC3-GTEL-1. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, Switch de mantenimiento TPFO-01 Desconectado Inmovilizado. Terceros, SE San Andrés: Switch de mantenimiento TPFO-01 (SODI SAESA) Desconectado Inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 09:15	25-02-20 17:50
2020012724	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 LOS MOLLES - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Molles. MPB. Lavado de aislación paño B1, B2 y BT2 con equipos energizados.		Actividades: S/E Molles. MPB. Lavado de aislación paño B1, B2 y BT2 con equipos energizados. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52ET2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52CT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52CT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 o Barra 66 kV-Los Molles Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 18:12
2020012723	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Molles. MPB. Lavado de aislación paño B1, B2 y BT2 con equipos energizados.		Actividades: S/E Molles. MPB. Lavado de aislación paño B1, B2 y BT2 con equipos energizados. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52ET2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52CT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52CT (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 o Barra 66 kV-Los Molles Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 18:12
2020012719	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 LOS MOLLES - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Ovalle. MPB. Lavado de aislación paño B1 y B2 con equipos energizados.	Bajo	Actividades: S/E Ovalle. MPB. Lavado de aislación paño B1 y B2 con equipos energizados. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52ET2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52CT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 18:12

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Linea: 112

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020012718	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Ovalle. MPB. Lavado de aislación paño B1 y B2 con equipos energizados.	Bajo	Actividades: S/E Ovalle. MPB. Lavado de aislación paño B1 y B2 con equipos energizados. Restricciones: Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52ET2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria: 52CT1 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52B5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Ovalle: 52BT4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 18:12
2020012681	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 LOS MOLLES - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Excavación de fundación, armado de enfierradura, hormigonado y montaje de stub ESN, E7 Y EBA, Próximo a lineas energizada	Bajo	Actividades: Excavación de fundación, armado de enfierradura, hormigonado y montaje de stub ESN, E7 Y EBA, Próximo a lineas energizada Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012680	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Excavación de fundación, armado de enfierradura, hormigonado y montaje de stub ESN, E7 Y EBA, Próximo a lineas energizada	Bajo	Actividades: Excavación de fundación, armado de enfierradura, hormigonado y montaje de stub ESN, E7 Y EBA, Próximo a lineas energizada Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012667	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 LOS MOLLES - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido de conductores proximo a lineas energizadas Tramo 01: E4 a E9	Bajo	Actividades: Tendido de conductores proximo a lineas energizadas Tramo 01: E4 a E9 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012666	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido de conductores proximo a lineas energizadas Tramo 01: E4 a E9	Bajo	Actividades: Tendido de conductores proximo a lineas energizadas Tramo 01: E4 a E9 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012572	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 ESTRUCTURA 22 - ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUCTURA 23 - ESTRUCTURA 164 66KV C1 ESTRUCTURA 164 - ESTRUCTURA 165 66KV C1 ESTRUCTURA 165 - NIRIVILO 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Corta de árboles próximo a instalación energizada.	L 066kV Constitucion-San Javier, C1 Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.	No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 66 kV San Javier – Constitución. Programa de mantenimiento de Lineas. El aviso se ingreso por la linea 66 kV San Javier-Nirivilo y Nirivilo-Constitución, linea 66 kV San Javier-Constitución no esta en infotecnia.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:48	25-02-20 18:05
2020012566	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NIRIVILO - CONSTITUCIÓN 66KV	NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV C1 NIRIVILO - CONSTITUCIÓN 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Corta de árboles próximo a instalación energizada.	L 066kV Constitucion-San Javier, C1 Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.	No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 66 kV San Javier – Constitución. Programa de mantenimiento de Lineas. El aviso se ingreso por la linea 66 kV San Javier-Nirivilo y Nirivilo-Constitución, linea 66 kV San Javier-Constitución no esta en infotecnia.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:48	25-02-20 18:05
2020012557	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESES - ITAHUE 154KV	CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 TAP RIO MELADO - VARIANTE EL COLORADO 154KV C2 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.	Bajo	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:49	25-02-20 19:49
2020012556	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESES - ITAHUE 154KV	CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.	Bajo	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:49	25-02-20 19:49
2020012370	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV	MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños J5, J6 y J7. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Linea en paños		Actividades: SE Maitencillo patio 220KV: 1.- Canalizaciones subterráneas con unión a canaletas existentes, 2.- Canalizaciones verticales en Marcos de Línea en paños J5, J6 y J7. 3.- Instalacion de luminarias en en las estructuras verticales del Marco de Linea en paños J5, J6 y J7. 4- Tendido de cable por las canalizaciones verticales en el Marco de Linea en paños J5, J6 y J7. 5.- Conexionado de luminarias instaladas en las estructuras verticales del Marco de Linea en paños J5, J6 y J7. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT1 (Agrosuper) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT2 (Agrosuper) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J1 (Guacolda) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52J2 (Guacolda) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o SS.AA. C.A. Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 o Paño Linea LJ05, MAI-Guacolda 1 o Paño Linea LJ06, MAI-Guacolda 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012348	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - ITAHUE 220KV	ANCOA - ITAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la linea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 o Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 220 kV Ancoa-Itahue. C1 y C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:49	25-02-20 12:20

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Linea: 112

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020012347	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - ITAHUE 220KV	ANCOA - ITAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 o Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 220 kV Ancoa-Itahue, C1 y C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:49	25-02-20 12:20
2020012332	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 y Pehuenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:45	25-02-20 19:49
2020012331	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PEHUENCHE - CANAL MELADO - ANCOA 220KV	PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 o Pehuenche-Ancoa 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 y Pehuenche-Ancoa 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:45	25-02-20 19:49
2020012322	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESES - ITAHUE 154KV	CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 TAP RIO MELADO - VARIANTE EL COLORADO 154KV C2 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:44	25-02-20 19:49
2020012321	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESES - ITAHUE 154KV	CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Roce bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:44	25-02-20 19:49
2020012276	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	GRUPO 1: - Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos.		Actividades: GRUPO 1: Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos. --- Restricciones: No hay. --- Nivel de Riesgo: No significativo. --- Observaciones: Esta solicitud abarva a la L 220kV La Cebada-Don Goyo, C2, desglosada en los Tramos 220kV la Cebada-Tap Talinay y Tap Talinay-Don Goyo, C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012248	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV	PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	GRUPO 1: - Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos.		Actividades: GRUPO 1: - Desarme a nivel de piso, embalado y acopio de estructuras reemplazadas, desde N° 287 a 296 y desde 299 a 302. - Mejoramiento de caminos. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012198	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV	EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	L 110kV D. Almagro-Emelda, C1: Lavado de aisladores estructuras 01 a 20.	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores estructuras 01 a 20. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H8 No reconectar. Terceros, S/E Emelda: 52H1 No reconectar. Terceros, S/E Emelda: 52H2 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-Emelda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020012196	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	L 110kV D. Almagro-El Salado, C1: Lavado de aisladores estructuras 01 a 172.	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores estructuras 01 a 172. Restricciones: Terceros, Tap Off Chañares 52H1 No reconectar. Subestación El Salado, 52HT1 No reconectar. Subestación D. Almagro, 52H9 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020011854	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LAS COMPANIAS - MAITENCILLO 110KV	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 102A a 318.	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION ESTR. 102A a 318. Restricciones: Subestación Compañías, 52 H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52 H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 17:50
2020008199	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	VALDIVIA - EL LAUREL 220KV	VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Linea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:43	25-02-20 17:50
2020008198	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	VALDIVIA - EL LAUREL 220KV	VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Linea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:43	25-02-20 17:50
2020008189	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con COLBUN Canutillar	Bajo	Actividades: Roce de franja de servidumbre Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:43	25-02-20 19:49
2020008188	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con COLBUN Canutillar	Bajo	Actividades: Roce de franja de servidumbre Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:43	25-02-20 19:49
2020008165	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAHUE - PUERTO MONTT 220KV	EST. N°1118 - EST. N°1123 PUERTO MONTT 220KV C2 RAHUE - EST. N°1118 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Eólica Llanquihue	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Linea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:44	25-02-20 18:05

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 16-03-2020 18:18:29
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 240
Total registros Linea: 112

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020008164	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAHUE - PUERTO MONTT 220KV	RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Eólica Llanquihue	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a las líneas Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay..	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:44	25-02-20 18:05
2020008123	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAHUE - PUERTO MONTT 220KV	RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Eólica Llanquihue	Bajo	Actividades: Corta y poda de arboles Restricciones: No reconectar los interruptores asociado a la línea Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay..	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:46	25-02-20 17:50
2020007828	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV	MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	L 220kV María Elena-S. Simón: Lavado de aisladores Tramo E 076 a E 201.	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores Tramo E 076 a E 201. Restricciones: Subestación Ma. Elena, 52J3_52J4 No reconectar. Terceros, Terceros SE San Simón. 52J1_52J2 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-S. Simón,C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay..	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 17:50
2020007112	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV	CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación desde estructura N° 211 a estructura N° 222. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:30	25-02-20 18:00	25-02-20 09:45	25-02-20 18:05
2020006938	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obra reemplazo de conductor Linea 220 kV Atacama-Esmeralda.	Bajo	Actividades: Instalacion de Portales de Protección Fase Superior, Retiro de Portales de Protección Fase Superior, Retiro de Conductor Fase Superior, Vestido de Conductor Fase Superior, Instalación de Piloto Fase Superior, Tendido de Conductor Fase Superior, Tensado de Conductor Fase Superior, Engrampado de Conductor Fase Superior , Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Superior Tramo 4-5, 5-6, 6-17, 17-35, 35-47, 47-61, 61-62, 62-80, 80-81, 81-90, 90-91, 91-99, 99-112, 112-113, 113-134. Instalación de Poleas dobles Fase Inferior Tramo 17-35; 35-47; 62-80. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11 No reconectar. Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Esmeralda, Estr. 1, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 60, 61, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 84, 87, 90, 95, 100, 104, 109, 112, 117, 122, 125, 128, 131, 134 (en FASE DESENERGIZADA) Puesta a Tierra Provisional.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020006931	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obra reemplazo de conductor Linea 220 kV Atacama-Esmeralda.	Bajo	Actividades: Instalacion de Portales de Protección Fase Superior, Retiro de Portales de Protección Fase Superior, Retiro de Conductor Fase Superior, Vestido de Conductor Fase Superior, Instalación de Piloto Fase Superior, Tendido de Conductor Fase Superior, Tensado de Conductor Fase Superior, Engrampado de Conductor Fase Superior, Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Superior Tramo 4-5, 5-6, 6-17, 17-35, 35-47, 47-61, 61-62, 62-80, 80-81, 81-90, 90-91, 91-99, 99-112, 112-113, 113-134. Instalación de Poleas dobles Fase Inferior Tramo 17-35; 35-47; 62-80. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11No reconectar. Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Estr. 1, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 60, 61, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 84, 87, 90, 95, 100, 104, 109, 112, 117, 122, 125, 128, 131, 134 (en FASE DESENERGIZADA) Puesta a Tierra Provisional.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:22	25-02-20 19:45
2020004673	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANTUCO - CHARRUA - PANGUE 220KV	ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No Reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Antuco-Pangue-Charrúa C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:51	25-02-20 17:50
2020004665	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No Reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Charrúa-Entre Ríos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:51	25-02-20 17:50
2020004657	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - HUALPEN 220KV	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a las líneas.	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:51	25-02-20 19:49
2020004656	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a las líneas.	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 08:00	25-02-20 19:49
2020004650	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:50	25-02-20 19:49
2020004645	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500KV Entre Rios-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 05:50	25-02-20 19:49
2020010850	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSEMEL	Intervención	Origen Interno	Programada	PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV	PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1	Lavado de Aislación	0	LAVADO DE AISLACIÓN LT PARINACOTA - CHINCHORRO TORRES N° 6 A LA N° 53	BAJO NIVEL DE RIESGO	SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: BLOQUEAR RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO 52B2 EN S/E PARINACOTA	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 17:00	25-02-20 08:35	25-02-20 12:28
2020014603	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Desconexión	Origen Interno	Programada	MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV	MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará corte de árboles con proximidad a la línea 110 kV Río Toltén-Cunco en la faja de servidumbre, lo cual implica realizar también la desconexión de la línea 23 kV Melipeuco/Carén Bajo.	Se realizarán trabajos sobre la línea 110 kV Río Toltén/Cunco por lo que no hay riesgos asociados a la línea 23 kV Melipeuco/Carén Bajo.	Se realizarán maniobras de apertura sobre los interruptores de la línea.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:58	25-02-20 19:08
2020014600	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Desconexión	Origen Interno	Programada	CUNCO - MELIPEUCO 110KV	CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará corte de árboles con proximidad a la línea 110 kV Río Toltén-Cunco en la faja de servidumbre, lo cual implica realizar también la desconexión de la línea 110 kV Cunco/Melipeuco.	Se realizarán trabajos sobre la línea 110 kV Río Toltén/Cunco por lo que no hay riesgos asociados a la línea 110 kV Cunco/Melipeuco.	Se coordinará con Saesa la apertura y bloqueo del paño H2 de la S/E Cunco y que está asociado a la línea 110 kV Cunco/Melipeuco.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 08:00	25-02-20 18:00	25-02-20 07:58	25-02-20 19:08
2020014596	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Desconexión	Origen Interno	Programada	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará corte de árboles con proximidad a la línea 110 kV Río Toltén-Cunco en la faja de servidumbre.	Bajo nivel de riesgo ya que se realiza por personal calificado y con línea desenergizada.	Se coordinará con Saesa la apertura, bloqueo y puesta a tierra del paño H1 de la S/E Cunco asociado a la línea 110 kV Río Toltén/Cunco, así como la apertura y bloqueo del paño H2 de la misma subestación y que está asociado a la línea 110 kV Cunco/Melipeuco.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-02-20 00:08	25-02-20 18:00	25-02-20 07:58	25-02-20 19:08

ANEXO Nº 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Enel Distribución S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 25-02-2020 04:00

Pendiente

Número:

2020000609

Solicitante:

Ricardo Valenzuela

Empresa:

ENEL DISTRIBUCIÓN

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E CHACABUCO

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras - BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Nombre : BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Fecha Perturbacion : 25-02-2020 01:06
Fecha Normaliza : 25-02-2020 02:39
Protección : SC fases: azul,blanca y roja E(T)
Interruptor : INT 12 KV
Consumo : 27000 KW
Comentario : Coincide con interrupción de rayos en alarmas perimetrales.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Quilicura

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

En investigación.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Sistema protecciones

-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada de fase
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: En investigación.
-Elemento: O.A. de sobre corriente de barra.
-Fenómeno Eléctrico: En fases: azul, blanca y roja.
-Operación de los interruptores: O.A.

Observaciones:

-Observaciones: Se produjo la apertura del INT 12 KV a BP1.
-Acciones Inmediatas: Se reabasteció paulatinamente desde la red de distribución.
-Hechos Sucedidos: BP1 12 KV perdió alimentación por la apertura del INT 12 KV.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: En evaluación.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Pendiente determinar.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

25-02-2020 01:06

Fecha / Hora Estimada Retorno:

25-02-2020 02:39

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe definitivo 2020000609.zip (/informe_fallas/download_file/5e54bdc1ad651f76c65fbc54/Informe definitivo 2020000609.zip)	03/03/2020 18:43:02

ANEXO Nº 6
Otros antecedentes aportados por Enel Distribución S.A.

Informe de Falla Definitivo Nº 000609/2020

Desconexión automática de la barra 12 kV N°1 en subestación Chacabuco

25 de febrero del 2020, a las 01:06 horas.

Zona: Región Metropolitana

Área Mantenimiento, Análisis y Estudios
Subgerencia Operaciones y Mantenimiento

03 de marzo de 2020

1 Causa u origen de la falla

Operación automática de la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, debido a falla en la red de distribución.

2 Instalaciones afectadas

2.1 Estado y configuración en los momentos previos.

Condiciones normales de operación y carga.

2.2 Diagrama simplificado

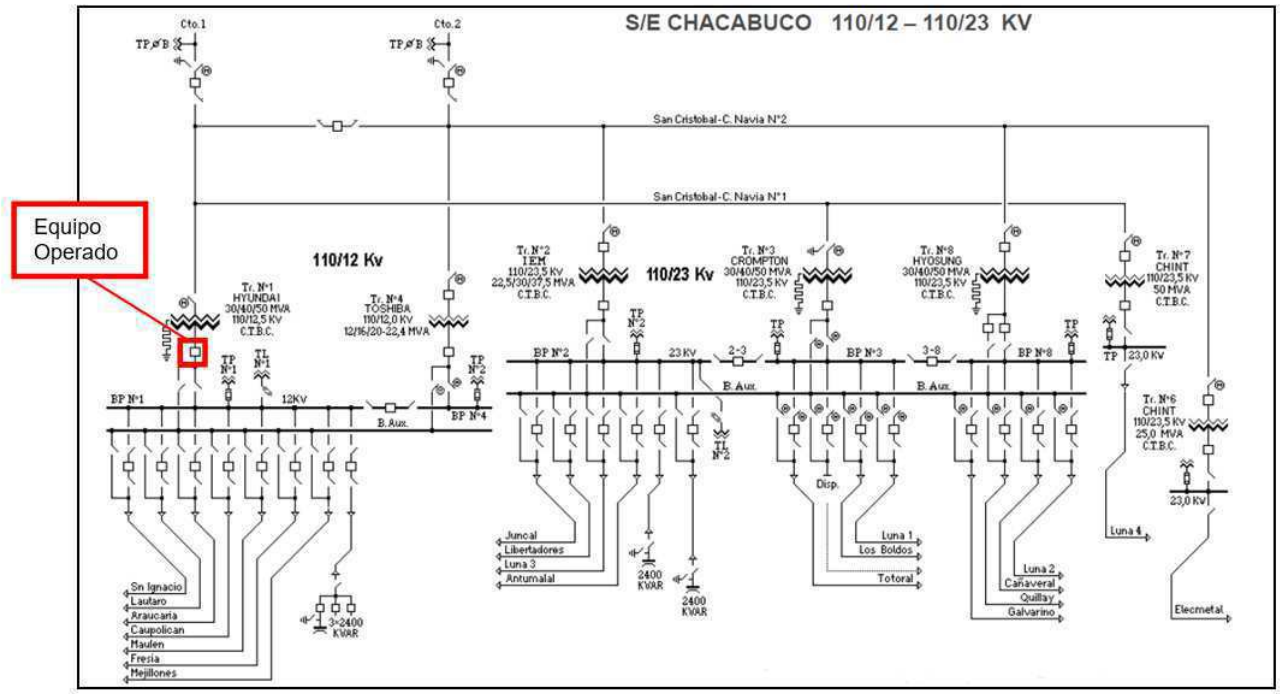


Diagrama unilineal de barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco.

2.3 Zona geográfica

13125, Quilicura, Santiago

3 Pérdidas de generación

No aplica

4 Pérdidas de consumo

Lugar	Componente	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Término	Hora Término	Carga kW	Energía kWh
Subestación Chacabuco	Interruptor 12 kV Alim. Mejillones	25/02/2020	01:06	25/02/2020	01:11	3.190,00	265,83
Subestación Chacabuco	Interruptor 12 kV Alim. Caupolican	25/02/2020	01:06	25/02/2020	01:11	2.750,00	229,17
Subestación Chacabuco	Interruptor 12 kV Alim. San Ignacio	25/02/2020	01:06	25/02/2020	02:19	6.310,00	7.677,17
Subestación Chacabuco	Interruptor 12 kV Alim. Araucaria	25/02/2020	01:06	25/02/2020	02:19	5.010,00	6.095,50
Subestación Chacabuco	Interruptor 12 kV Alim. Fresia	25/02/2020	01:06	25/02/2020	02:19	3.340,00	4.063,67
Subestación Chacabuco	Interruptor 12 kV Alim. Maulen	25/02/2020	01:06	25/02/2020	02:19	1.220,00	1.484,33
Subestación Chacabuco	Interruptor 12 kV Alim. Lautaro	25/02/2020	01:06	25/02/2020	02:38	3.340,00	5.121,33

5 Cronología de eventos

5.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 01:06 horas, se produce la desconexión automática de la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco.

5.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 01:11 horas, se recupera la carga de los alimentadores Mejillones y Caupolicán, a través de la red de distribución.
- A las 02:18 horas, se cierra interruptor de barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco.
- A las 02:19 horas, se normalizan alimentadores de barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, excepto Alimentador Lautaro.
- A las 02:38 horas, se normaliza alimentador Lautaro por barra auxiliar 12 kV desde TR N°4 de subestación Chacabuco.

5.3 Registros sistema Scada



Mensajes SCADA.xlsx

6 Esquemas de protección y control

6.1 Detalle de las protecciones operadas:

Subestación Chacabuco:

Barra 12 kV N°1: Protección de sobrecorriente residual, específicamente la unidad de tiempo inverso de fases.

6.2 Registros de falla

Se adjuntan los registros oscilográficos de la protección indicada en el punto anterior. Cabe destacar que esta protección no permite mostrar las señales digitales en su oscilografía, como complemento adjuntamos el informe de faltas de esta protección.

oscilo.docx

Informe de Faltas.pdf

6.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control

De acuerdo al análisis de los registros de las protecciones, el punto y tipo de falla, se concluye que las protecciones operaron según lo esperado.

7 Análisis conjunto

El día martes 25 de febrero de 2020 a las 01:06 horas, se produce la desconexión automática de la barra 12 kV N°1 de la subestación Chacabuco, debido a una falla en la red de distribución del alimentador Lautaro, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del alimentador, ya que esta se encontraba bloqueada.

A las 01:11 horas, se recupera la carga de los alimentadores Mejillones y Caupolicán, a través de la red de distribución. A las 02:19 horas, se normalizan alimentadores de barra 12 kV N°1, excepto el alimentador Lautaro que posteriormente es normalizado a las 02:38 horas a través de la barra auxiliar 12 kV desde transformador N°4.

De acuerdo al tipo de falla y a que la protección del alimentador Lautaro se encontraba bloqueada, se concluye que la protección de la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco operó correctamente como respaldo, despejando la falla.

8 Otros antecedentes

8.1 Reiteración de la falla

No aplica.

8.2 Acciones correctivas CP

El día martes 25 de febrero de 2020, luego de verificar el bloqueo de la protección de cabecera del alimentador Lautaro se procedió a realizar un reseteo manual del equipo con resultados satisfactorios verificando también la operatividad de la protección. La causa del bloqueo de dicha protección se encuentra en investigación, preventivamente durante el mes de marzo de 2020 se reemplazará esta protección de sobrecorriente.

Se verificó teóricamente la coordinación entre las protecciones del alimentador Lautaro y la Barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, verificando un paso de coordinación adecuado entre ellas (se adjunta diagrama de coordinación).



Diagrama de Corrd.
Alim. Lautaro.pdf

.

8.3 Acciones correctivas LP

No aplica.

Código de Falla	1132	Falla en equipo.
Fenómeno Físico	OPE6	Desconexión debido a falla en instalaciones de distribución
Elemento ID	PR6	Interruptores
Fenómeno eléctrico ID	PR51N	Protección de sobrecorriente temporizada residual
Modo ID	13	Opera según lo esperado

Informe de Ajustes Alimentador Lautaro (12 kV) S/E Chacabuco.

1. Ajustes sistémicos de las protecciones.

1.1 Protección de Sobrecorriente de Fase y Residual Transformador N°1.

- Marca : ZIV
- Modelo : 7IRDM
- Ajustes de Fase
  - Mínimo de Operación : 436 (A)
  - Lever : 0,22
  - Curva : Muy Inversa
  - Unidad Instantánea : **Deshabilitada**

- Ajustes de Residual
  - Mínimo de Operación : 960 (A)
  - Lever : 0.7
  - Curva : Muy Inversa
  - Unidad Instantánea : **Deshabilitada**

1.2 Protección de Sobrecorriente Fase y Residual Barra MT1.

- Marca : ZIV
- Modelo : 7IRDM
- Ajustes de Fase
  - Mínimo de Operación : 3600 (A)
  - Lever : 0.14
  - Curva : Muy Inversa
  - Unidad Instantánea : **Deshabilitad**

- Ajustes de Residual
  - Mínimo de Operación : 900 (A)
  - Lever : 0.4
  - Curva : Muy Inversa
  - Unidad Instantánea : **Deshabilitada**

Reconexiones : **Deshabilitada**


Protección de Sobrecorriente Fase y Residual Alimentador Lautaro.

- Marca : ZIV
- Modelo : 7IRDA
- Ajustes de Fase
  - Mínimo de Operación : 600 (A)
  - Lever : 0,45
  - Curva : Muy Inversa (Norma IEC)
  - Unidad Instantánea : **Habilitada**
    - Mínimo de Operación Unidad 1 : 8520 (A)

- Ajustes de Neutro
  - Mínimo de Operación : 240(A)
  - Lever : 0,73
  - Curva : Muy Inversa (Norma IEC)
  - Unidad Instantánea : **Habilitada**
    - Mínimo de Operación Unidad 1 : 4500 (A)

2. Curva de operación de sobrecorriente alimentador Lautaro.

(1) Curva de sobrecorriente de Fase de Transformador
(2) Curva de sobrecorriente de Fase de Barra
(3) Curva de sobrecorriente de Fase Alimentador Lautaro
(4) Curva de sobrecorriente de Residual de Transformador
(5) Curva de sobrecorriente de Residual de Barra
(6) Curva de sobrecorriente de Residual Alimentador Lautaro

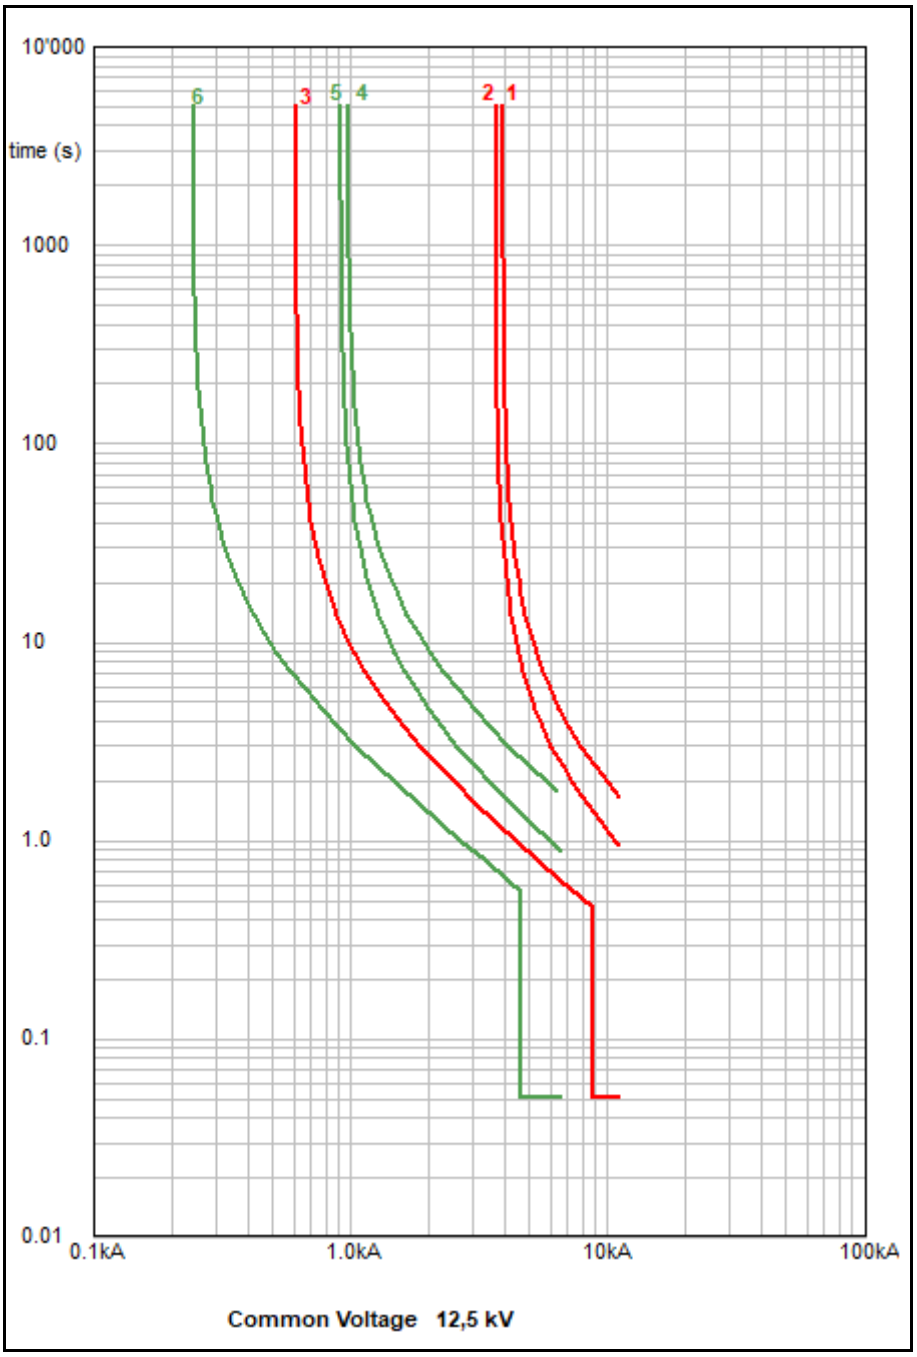

3. Valores de cortocircuito y tiempos de operación:

	Cortocircuitos Icc (A)							
Lugar de cortocircuito	3ϕ		2ϕ		2ϕ-t		1ϕ-t	
	Fase	Tierra	Fase	Tierra	Fase	Tierra	Fase	Tierra
Salida Alimentador	10852	---	9398	---	9545	4594	6457	6457

	TIEMPOS DE OPERACIÓN (s)					
	51/51N Transformador		51/51N Barra MT		51/51N Alimentador	
Tipo de Cortocircuito	Fase	Neutro	Fase	Residual	Fase	Residual
3ϕ	1,62	---	0,94	---	0,36	---
2ϕ	1,62	---	1,17	---	0,41	---
2ϕ-t	1,62	2,5	1,10	1,32	0,40	0,54
1ϕ-t	---	1.65	2,38	0,87	0,62	0,38

SUBESTACION:

POSICION: barra
LINEA: Chacabuco 12kV

MODELO: 7IRDM
EQUIPO: 21

INFORMES DE FALTAS

Tabla Activa 1

Inicio de Falta
Fecha 25/02/20
Hora 01:06:26.297

Orden de Disparo
Fecha 25/02/20
Hora 01:06:28.314

Inten. Prefalta		Unidades Arrancadas	Inten. Falta		Unidades Disparadas
IA	2.12	TEMP. A	IA	12.74	
IB	2.15	TEMP. B	IB	13.36	
IC	2.10	TEMP. C	IC	12.54	TEMP. C
IN	0.00		IN	0.02	

Duración de la falta 2 sg 132 msg

Fin de Falta
Fecha 25/02/20
Hora 01:06:28.429

Inten. Abierta 13.67

Time stamp	Milliseconds	Path 1	Path 2	Path 3	Path 4	Path 5	Value	Limit	Units	Operator	Console	Message
02-25-2020 01:06:28	416	Chacabuc	12	Tr01SDAC	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:28,416 Chacabuco 12 KV Traf.#1 110/12 Estado del Interruptor Abierto
02-25-2020 01:06:28	442	Chacabuc	12	Int_Tr01	C_RSF	AlarmFl	0,00					25.02 01:06:28 Chacabuc 12 Int.Trans Rele S/C Fases open
02-25-2020 01:06:28	442	Chacabuc	12	Tr01	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:28,442 Chacabuco 12 KV Traf.#1 110/12 Estado del Interruptor Abierto
02-25-2020 01:06:28	442	Chacabuc	12	Tr01	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:28 Chacabuc 12 Traf.#1 1 Estado del open
02-25-2020 01:12:31	23	Chacabuc	12	RAAlimMj	RecoAuto	StatusEq	0,00					25.02 01:12:31 Chacabuc 12 Alim. Mej Reco.Auto. open
02-25-2020 01:13:07	543	Chacabuc	12	MEJI	Int1	Status	0,00			rsj	M03P	25.02 01:13:07,543 Chacabuco 12 KV Alimen. Mejillones Estado del Interruptor Abierto RC rsj M03P P
02-25-2020 01:13:07	543	Chacabuc	12	MEJI	Int1	Status	0,00					25.02 01:13:07 Chacabuc 12 Alimen. M Estado del open
02-25-2020 01:13:35	298	Chacabuc	12	RAFresia	RecoAuto	StatusEq	0,00					25.02 01:13:35 Chacabuc 12 Alimentad Reco.Auto. open
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	Tr01SDAC	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858 Chacabuco 12 KV Traf.#1 110/12 Estado del Interruptor Abierto R rvp M07P P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	Tr01	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858 Chacabuco 12 KV Traf.#1 110/12 Estado del Interruptor Abierto R rvp M07P P
02-25-2020 01:15:13	498	Chacabuc	110	cCTBC01	AutoMan	StatusEq	0,00					25.02 01:15:13 Chacabuc 110 Tap Trans Esquema de open
02-25-2020 01:15:44	41	Chacabuc	12	BCond13	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:15:44,041 Chacabuco 12 KV Bco.Cond.#1A Etapa 3 Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 01:15:44	41	Chacabuc	12	BCond13	Int1	Status	0,00					25.02 01:15:44 Chacabuc 12 Bco.Cond. Estado del open
02-25-2020 01:15:53	500	Chacabuc	12	BCond12	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:15:53,500 Chacabuco 12 KV Bco.Cond.#1A Etapa 2 Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 01:15:53	500	Chacabuc	12	BCond12	Int1	Status	0,00					25.02 01:15:53 Chacabuc 12 Bco.Cond. Estado del open
02-25-2020 01:16:39	553	Chacabuc	12	BCond11	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:16:39,553 Chacabuco 12 KV Bco.Cond.#1A Etapa 1 Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 01:16:39	553	Chacabuc	12	BCond11	Int1	Status	0,00					25.02 01:16:39 Chacabuc 12 Bco.Cond. Estado del open
02-25-2020 01:16:47	58	Chacabuc	12	Conden1A	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:16:47,058 Chacabuco 12 KV Condensador #1A Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 01:16:47	58	Chacabuc	12	Conden1A	Int1	Status	0,00					25.02 01:16:47 Chacabuc 12 Condensad Estado del open
02-25-2020 01:19:44	806	Chacabuc	12	RACaupol	RecoAuto	StatusEq	0,00					25.02 01:19:44 Chacabuc 12 Alim.Caup Reco.Auto. open
02-25-2020 01:19:50	829	Chacabuc	12	Caupolic	Int1	Status	0,00			rsj	M03P	25.02 01:19:50,829 Chacabuco 12 KV Alim.Caupolic· Estado del Interruptor Abierto RC rsj M03P P
02-25-2020 01:19:50	829	Chacabuc	12	Caupolic	Int1	Status	0,00					25.02 01:19:50 Chacabuc 12 Alim.Caup Estado del open
02-25-2020 01:23:47	360	Chacabuc	12	MAULEN	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:23:47,360 Chacabuco 12 KV Alimentador MAULEN Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 01:23:47	360	Chacabuc	12	MAULEN	Int1	Status	0,00					25.02 01:23:47 Chacabuc 12 Alimentad Estado del open
02-25-2020 01:23:54	930	Chacabuc	12	FRES	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:23:54,930 Chacabuco 12 KV Alimentador Fresia Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 01:23:54	930	Chacabuc	12	FRES	Int1	Status	0,00					25.02 01:23:54 Chacabuc 12 Alimentad Estado del open
02-25-2020 01:24:01	607	Chacabuc	12	RASanIgn	RecoAuto	StatusEq	0,00					25.02 01:24:01 Chacabuc 12 Alim.San Reco.Auto. open
02-25-2020 01:24:03	347	Chacabuc	12	Araucari	Int1	Status	0,00					25.02 01:24:03,347 Chacabuco 12 KV Alim. Araucaria Estado del Interruptor Abierto
02-25-2020 01:24:03	347	Chacabuc	12	Araucari	Int1	Status	0,00					25.02 01:24:03 Chacabuc 12 Alim. Ara Estado del open
02-25-2020 01:24:21	617	Chacabuc	12	SanIgnac	Int1	Status	0,00			rsj	M03P	25.02 01:24:21,617 Chacabuco 12 KV Alim.San Ignacio Estado del Interruptor Abierto RC rsj M03P P
02-25-2020 01:24:21	617	Chacabuc	12	SanIgnac	Int1	Status	0,00					25.02 01:24:21 Chacabuc 12 Alim.San Estado del open
02-25-2020 01:24:24	308	Chacabuc	12	Lautaro	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:24:24,308 Chacabuco 12 KV Alim. Lautaro Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 01:24:24	308	Chacabuc	12	Lautaro	Int1	Status	0,00					25.02 01:24:24 Chacabuc 12 Alim. Lau Estado del open
02-25-2020 01:24:25	797	Chacabuc	12	Araucari	Int1	Status	0,00			rsj	M03P	25.02 01:24:25,797 Chacabuco 12 KV Alim. Araucaria Estado del Interruptor Abierto R rsj M03P P
02-25-2020 01:43:52	498	Chacabuc	12	RArauca	RecoAuto	StatusEq	0,00					25.02 01:43:52 Chacabuc 12 Alim. Ara Reco.Auto. open
02-25-2020 01:44:01	74	Chacabuc	12	RAMaulen	RecoAuto	StatusEq	0,00					25.02 01:44:01 Chacabuc 12 Alimentad Reco.Auto. open
02-25-2020 02:18:17	768	Chacabuc	12	Int_Tr01	C_RMB	AlarmFl	0,00					25.02 02:18:17 Chacabuc 12 Int.Trans Rele Maestro Barra open
02-25-2020 02:28:05	915	Chacabuc	12	Tr04SDAC	Int1	Status	0,00					25.02 02:28:05,915 Chacabuco 12 KV Traf.#4 110/12 Estado del Interruptor Abierto
02-25-2020 02:28:05	935	Chacabuc	12	Tr04	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 02:28:05,935 Chacabuco 12 KV Traf.#4 110/12 Estado del Interruptor Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 02:28:05	935	Chacabuc	12	Tr04	Int1	Status	0,00					25.02 02:28:05 Chacabuc 12 Traf.#4 1 Estado del open
02-25-2020 02:28:15	127	Chacabuc	12	Tr04SDAC	Int1	Status	0,00			rsj	M03P	25.02 02:28:15,127 Chacabuco 12 KV Traf.#4 110/12 Estado del Interruptor Abierto R rsj M03P P
02-25-2020 02:28:21	464	Chacabuc	12	Tr04	Desc1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 02:28:21,464 Chacabuco 12 KV Traf.#4 110/12 Estado del Desc. L/BP4 Abierto RC rvp M07P P
02-25-2020 02:28:21	464	Chacabuc	12	Tr04	Desc1	Status	0,00					25.02 02:28:21 Chacabuc 12 Traf.#4 1 Estado del open
02-25-2020 02:29:44	992	Chacabuc	12	IntLauta	C_RSF	AlarmFl	0,00					25.02 02:29:44 Chacabuc 12 Int.Alim. Rele S/C Fases open
02-25-2020 02:29:44	992	Chacabuc	12	Lautaro	Int1	Status	0,00					25.02 02:29:44 Chacabuc 12 Alim. Lau Estado del open
02-25-2020 02:29:44	992	Chacabuc	12	Lautaro	Int1	InfoS1	0,00					25.02 02:29:44 Chacabuc 12 Alim. Lau Llave L/R open
02-25-2020 02:30:09	9	Chacabuc	12	IntLauta	C_RSF	AlarmFl	0,00					25.02 02:30:09 Chacabuc 12 Int.Alim. Rele S/C Fases open
02-25-2020 02:30:09	9	Chacabuc	12	Lautaro	Int1	Status	0,00					25.02 02:30:09 Chacabuc 12 Alim. Lau Estado del open
02-25-2020 02:30:09	9	Chacabuc	12	Lautaro	Int1	InfoS1	0,00					25.02 02:30:09 Chacabuc 12 Alim. Lau Llave L/R open
02-25-2020 02:30:41	254	Chacabuc	12	RALautar	RecoAuto	StatusEq	0,00					25.02 02:30:41 Chacabuc 12 Alim. Lau Reco.Auto. open
02-25-2020 02:32:38	236	Chacabuc	12	Tr04	Desc2	MultiSt	0,00					25.02 02:32:38 Chacabuc 12 Traf.#4 1 In Transit open
02-25-2020 02:32:38	236	Chacabuc	12	Tr04	Desc2	Status	0,00					25.02 02:32:38 Chacabuc 12 Traf.#4 1 Estado del open
02-25-2020 02:47:38	733	Chacabuc	12	Lautaro	Desc2	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 02:47:38,733 Chacabuco 12 KV Alim. Lautaro Estado del Desc. L/Alimentador Abierto MU rvp M07P P
02-25-2020 02:47:44	503	Chacabuc	12	Lautaro	Desc1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 02:47:44,503 Chacabuco 12 KV Alim. Lautaro Estado del Desc. L/Barra #1 Abierto MU rvp M07P P
02-25-2020 02:49:04	157	Chacabuc	12	IntAMjBA	C_IRD	AlarmSt	0,00					25.02 02:49:04 Chacabuc 12 Int. Alim Resorte Descargado open
02-25-2020 01:06:28	318	Chacabuc	12	Int_Tr01	C_RSF	AlarmFl	1,00					25.02 01:06:28 Chacabuc 12 Int.Trans Rele S/C Fases close
02-25-2020 01:06:28	373	Chacabuc	12	Int_Tr01	C_RMB	AlarmFl	1,00					25.02 01:06:28 Chacabuc 12 Int.Trans Rele Maestro Barra close
02-25-2020 02:18:32	765	Chacabuc	12	Tr01SDAC	Int1	Status	1,00					25.02 02:18:32,765 Chacabuco 12 KV Traf.#1 110/12 Estado del Interruptor Cerrado
02-25-2020 02:18:32	793	Chacabuc	12	Tr01	Int1	Status	1,00			rvp	M07P	25.02 02:18:32,793 Chacabuco 12 KV Traf.#1 110/12 Estado del Interruptor Cerrado RC rvp M07P P
02-25-2020 02:18:32	793	Chacabuc	12	Tr01	Int1	Status	1,00					25.02 02:18:32 Chacabuc 12 Traf.#1 1 Estado del close
02-25-2020 02:19:05	767	Chacabuc	12	SanIgnac	Int1	Status	1,00			rsj	M03P	25.02 02:19:05,767 Chacabuco 12 KV Alim.San Ignacio Estado del Interruptor Cerrado RC rsj M03P P
02-25-2020 02:19:05	767	Chacabuc	12	SanIgnac	Int1	Status	1,00					25.02 02:19:05 Chacabuc 12 Alim.San Estado del close
02-25-2020 02:19:26	294	Chacabuc	12	Araucari	Int1	Status	1,00			rsj	M03P	25.02 02:19:26,294 Chacabuco 12 KV Alim. Araucaria Estado del Interruptor Cerrado RC rsj M03P P
02-25-2020 02:19:26	294	Chacabuc	12	Araucari	Int1	Status	1,00					25.02 02:19:26 Chacabuc 12 Alim. Ara Estado del close
02-25-2020 02:19:41	939	Chacabuc	12	MAULEN	Int1	Status	1,00			rsj	M03P	25.02 02:19:41,939 Chacabuco 12 KV Alimentador MAULEN Estado del Interruptor Cerrado RC rsj M03P P
02-25-2020 02:19:41	939	Chacabuc	12	MAULEN	Int1	Status	1,00					25.02 02:19:41 Chacabuc 12 Alimentad Estado del close

02-25-2020 02:19:57	858	Chacabuc	12	FRES	Int1	Status	1,00			rsj	M03P	25.02 02:19:57,858	Chacabuco	12 KV	Alimentador Fresia	Estado del Interruptor		Cerrado	RC		rsj	M03P	P
02-25-2020 02:19:57	858	Chacabuc	12	FRES	Int1	Status	1,00					25.02 02:19:57	Chacabuc 12	Alimentad	Estado del	close							
02-25-2020 02:24:22	456	Chacabuc	12	Lautaro	Desc3	Status	1,00			rvp	M07P	25.02 02:24:22,456	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Estado del Desc. L/Barra Aux.		Cerrado	MU		rvp	M07P	P
02-25-2020 02:24:59	695	Chacabuc	12	Tr01SDAC	Int1	Status	1,00			rsj	M03P	25.02 02:24:59,695	Chacabuco	12 KV	Traf.#1 110/12	Estado del Interruptor		Cerrado		R	rsj	M03P	P
02-25-2020 02:29:44	992	Chacabuc	12	RALautar	RecoAuto	StatusEq	1,00					25.02 02:29:44	Chacabuc 12	Alim. Lau	Reco.Auto.	close							
02-25-2020 02:30:05	401	Chacabuc	12	RALautar	RecoAuto	StatusEq	1,00					25.02 02:30:05	Chacabuc 12	Alim. Lau	Reco.Auto.	close							
02-25-2020 02:32:42	585	Chacabuc	12	Tr04	Desc2	Status	1,00					25.02 02:32:42,585	Chacabuco	12 KV	Traf.#4 110/12	Estado del Desc. L/BA		Cerrado					
02-25-2020 02:32:42	585	Chacabuc	12	Tr04	Desc2	Status	1,00					25.02 02:32:42	Chacabuc 12	Traf.#4 1	Estado del	close							
02-25-2020 02:38:43	836	Chacabuc	12	Tr04SDAC	Int1	Status	1,00					25.02 02:38:43,836	Chacabuco	12 KV	Traf.#4 110/12	Estado del Interruptor		Cerrado					
02-25-2020 02:38:43	882	Chacabuc	12	Tr04	Int1	Status	1,00			rvp	M07P	25.02 02:38:43,882	Chacabuco	12 KV	Traf.#4 110/12	Estado del Interruptor		Cerrado	RC		rvp	M07P	P
02-25-2020 02:38:43	882	Chacabuc	12	Tr04	Int1	Status	1,00					25.02 02:38:43	Chacabuc 12	Traf.#4 1	Estado del	close							
02-25-2020 02:39:30	422	Chacabuc	12	Tr04SDAC	Int1	Status	1,00			rsj	M03P	25.02 02:39:30,422	Chacabuco	12 KV	Traf.#4 110/12	Estado del Interruptor		Cerrado		R	rsj	M03P	P
02-25-2020 02:48:55	974	Chacabuc	12	IntAMjBA	C_IRD	AlarmSt	1,00					25.02 02:48:55	Chacabuc 12	Int. Alim	Resorte Descargado	close							
02-25-2020 02:48:55	984	Chacabuc	12	MEJI	Int1	Status	1,00			ypc	M06P	25.02 02:48:55,984	Chacabuco	12 KV	Alimen. Mejillones	Estado del Interruptor		Cerrado	RC		ypc	M06P	P
02-25-2020 02:48:55	984	Chacabuc	12	MEJI	Int1	Status	1,00					25.02 02:48:55	Chacabuc 12	Alimen. M	Estado del	close							
02-25-2020 02:51:32	498	Chacabuc	12	Lautaro	Int1	InfoS1	1,00					25.02 02:51:32	Chacabuc 12	Alim. Lau	Llave L/R	close							
02-25-2020 03:24:21	281	Chacabuc	12	Caupolic	Int1	Status	1,00			ypc	M06P	25.02 03:24:21,281	Chacabuco	12 KV	Alim.Caupolic·	Estado del Interruptor		Cerrado	RC		ypc	M06P	P
02-25-2020 03:24:21	281	Chacabuc	12	Caupolic	Int1	Status	1,00					25.02 03:24:21	Chacabuc 12	Alim.Caup	Estado del	close							
02-25-2020 03:43:52	164	Chacabuc	12	Tr04	Desc1	Status	1,00					25.02 03:43:52,164	Chacabuco	12 KV	Traf.#4 110/12	Estado del Desc. L/BP4		Cerrado					
02-25-2020 03:43:52	164	Chacabuc	12	Tr04	Desc1	Status	1,00					25.02 03:43:52	Chacabuc 12	Traf.#4 1	Estado del	close							
02-25-2020 00:36:47	396	Chacabuc	110	AL_FCVT6	C_VACIO	AlarmSt	1,00					25.02 00:36:47,396	Chacabuco	110 KV	Cntl.Ventilad.Traf.6			Alarma					
02-25-2020 00:36:47	415	Chacabuc	110	AL_FCVT6	C_VACIO	AlarmSt	0,00					25.02 00:36:47,415	Chacabuco	110 KV	Cntl.Ventilad.Traf.6			Normal					
02-25-2020 01:06:26	558	Chacabuc	110	AL_Tr01	C_VEG2	AlarmSt	0,00					25.02 01:06:26,558	Chacabuco	110 KV	Transformador #1	Ope. Termomag. G2 Ven		Normal					
02-25-2020 01:06:26	558	Chacabuc	110	AL_Tr01	C_VEG2	AlarmSt	0,00					25.02 01:06:26	Chacabuc 110	Transform	Ope. Termomag. G2 Ve	Normal							
02-25-2020 01:06:28	318	Chacabuc	12	Int_Tr01	C_RSF	AlarmFl	1,00					25.02 01:06:28,318	Chacabuco	12 KV	Int.Transformador #1	Rele S/C Fases		Operado					
02-25-2020 01:06:28	373	Chacabuc	12	Int_Tr01	C_RMB	AlarmFl	1,00					25.02 01:06:28,373	Chacabuco	12 KV	Int.Transformador #1	Rele Maestro Barra		Operado					
02-25-2020 01:06:28	442	Chacabuc	12	Int_Tr01	C_RSF	AlarmFl	0,00					25.02 01:06:28,442	Chacabuco	12 KV	Int.Transformador #1	Rele S/C Fases		Normal					
02-25-2020 01:06:29	425	Chacabuc	12	Caupfc	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:29,425	Chacabuco	12 KV	Alim.Caupolic·	Estado del Control Descarga Subi		Operado					
02-25-2020 01:06:29	425	Chacabuc	12	Araufc	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:29,425	Chacabuco	12 KV	Alim. Araucaria	Estado del Control Descarga Subi		Operado					
02-25-2020 01:06:29	425	Chacabuc	12	Lautaro	Qlim	U1LimV B	7,20	7,00	25			25.02 01:06:29,425	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Lim S1 Potencia React	7.2 by	7.0	Violado				
02-25-2020 01:06:33	426	Chacabuc	12	SanIfc	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:33,426	Chacabuco	12 KV	Alim.San Ignacio	Estado del Control Descarga Subi		Operado					
02-25-2020 01:06:33	426	Chacabuc	12	Lautfc	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:33,426	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Estado del Control Descarga Subi		Operado					
02-25-2020 01:06:33	426	Chacabuc	12	MAULENfc	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:33,426	Chacabuco	12 KV	Alim. MAULEN	Estado del Control Descarga Subi		Operado					
02-25-2020 01:06:33	426	Chacabuc	12	FRESfc	Int1	Status	0,00					25.02 01:06:33,426	Chacabuco	12 KV	Al.Fresia	Estado del Control Descarga Subi		Operado					
02-25-2020 01:06:33	426	Chacabuc	12	Lautaro	Qlim	U1LimV B	0,00	7,00	25			25.02 01:06:33,426	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Lim S1 Potencia React	0.0 by	7.0	Normal				
02-25-2020 01:06:33	426	Chacabuc	No_Volt	UTR1013	CAD10lim	L1LimV B	0,00	404,00	1			25.02 01:06:33,426	Chacabuco	No_Volt	UTR #1013	Lim I1 Conversor A/D	0.0 by	404.0	Violado				
02-25-2020 01:06:33	426	Chacabuc	No_Volt	UTR1013	CAD10lim	U1LimV B	0,00	416,00	25			25.02 01:06:33,426	Chacabuco	No_Volt	UTR #1013	Lim S1 Conversor A/D	0.0 by	416.0	Normal				
02-25-2020 01:12:31	23	Chacabuc	12	RAAlimMj	RecoAuto	StatusEq	0,00			rsj	M03P	25.02 01:12:31,023	Chacabuco	12 KV	Alim. Mejillones	Reco.Auto. Interruptor		Desctda.	RC		rsj	M03P	P
02-25-2020 01:12:47	148	Chacabuc	12	MEJI	Int1	Status	0,00			rsj	M03P	25.02 01:12:47,148	Chacabuco	12 KV	Alimen. Mejillones	Estado del Interruptor			CE		rsj	M03P	P
02-25-2020 01:13:35	298	Chacabuc	12	RAFresia	RecoAuto	StatusEq	0,00			rsj	M03P	25.02 01:13:35,298	Chacabuco	12 KV	Alimentador Fresia	Reco.Auto. Interruptor		Desctda.	RC		rsj	M03P	P
02-25-2020 01:13:35	308	Chacabuc	12	RAFresia	C_BRA	AlarmSt	0,00					25.02 01:13:35,308	Chacabuco	12 KV	Alimentador Fresia	Rele Bloqueo Reconexi		Normal					
02-25-2020 01:13:35	308	Chacabuc	12	RAFresia	C_BRA	AlarmSt	0,00					25.02 01:13:35	Chacabuc 12	Alimentad 1		Normal							
02-25-2020 01:13:37	210	Chacabuc	12	FRES	Int1	Status	0,00			ypc	M06P	25.02 01:13:37,210	Chacabuco	12 KV	Alimentador Fresia	Estado del Interruptor			CE		ypc	M06P	P
02-25-2020 01:14:00	188	Chacabuc	12	Lautaro	Qlim	U1LimV B	7,20	7,00	25	rvp	M07P	25.02 01:14:00,188	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Lim S1 Potencia React	7.2 by	7.0	Violado	R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:00	188	Chacabuc	12	Lautaro	Qlim	U1LimV B	0,00	7,00	25	rvp	M07P	25.02 01:14:00,188	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Lim S1 Potencia React	0.0 by	7.0	Normal	R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	Caupfc	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858	Chacabuco	12 KV	Alim.Caupolic·	Estado del Control Descarga Subi		Operado		R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	SanIfc	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858	Chacabuco	12 KV	Alim.San Ignacio	Estado del Control Descarga Subi		Operado		R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	Araufc	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858	Chacabuco	12 KV	Alim. Araucaria	Estado del Control Descarga Subi		Operado		R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	Lautfc	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Estado del Control Descarga Subi		Operado		R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	MAULENfc	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858	Chacabuco	12 KV	Alim. MAULEN	Estado del Control Descarga Subi		Operado		R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	FRESfc	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858	Chacabuco	12 KV	Al.Fresia	Estado del Control Descarga Subi		Operado		R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:14:48	858	Chacabuc	12	FRES	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:14:48,858	Chacabuco	12 KV	Alimentador Fresia	Estado del Interruptor			CE	R	rvp	M07P	P
02-25-2020 01:15:13	498	Chacabuc	110	cCTBC01	AutoMan	StatusEq	0,00			rvp	M07P	25.02 01:15:13,498	Chacabuco	110 KV	Tap Transformador #1	Esquema de Cambiador de Tap		Manual	RC		rvp	M07P	P
02-25-2020 01:15:13	498	Chacabuc	110	cCTBC01	AutoMan	StatusEq	0,00					25.02 01:15:13	Chacabuc 110	Tap Trans	Esquema de	dist							
02-25-2020 01:16:03	362	Chacabuc	12	BCond11	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:16:03,362	Chacabuco	12 KV	Bco.Cond.#1A Etapa 1	Estado del Interruptor			CE		rvp	M07P	P
02-25-2020 01:19:44	806	Chacabuc	12	RACaupol	RecoAuto	StatusEq	0,00			rsj	M03P	25.02 01:19:44,806	Chacabuco	12 KV	Alim.Caupolic·	Reco.Auto. Interruptor		Desctda.	RC		rsj	M03P	P
02-25-2020 01:19:44	833	Chacabuc	12	RACaupol	C_BRA	AlarmSt	0,00					25.02 01:19:44,833	Chacabuco	12 KV	Alim.Caupolic·	Rele Bloqueo Reconexi		Normal					
02-25-2020 01:19:44	833	Chacabuc	12	RACaupol	C_BRA	AlarmSt	0,00					25.02 01:19:44	Chacabuc 12	Alim.Caup	Rele Bloqueo Reconex	Normal							
02-25-2020 01:24:01	607	Chacabuc	12	RASanIgn	RecoAuto	StatusEq	0,00			rsj	M03P	25.02 01:24:01,607	Chacabuco	12 KV	Alim.San Ignacio	Reco.Auto. Interruptor		Desctda.	RC		rsj	M03P	P
02-25-2020 01:24:01	633	Chacabuc	12	RASanIgn	C_BRA	AlarmSt	0,00					25.02 01:24:01,633	Chacabuco	12 KV	Alim.San Ignacio	Rele Bloqueo Reconexi		Normal					
02-25-2020 01:24:01	633	Chacabuc	12	RASanIgn	C_BRA	AlarmSt	0,00					25.02 01:24:01	Chacabuc 12	Alim.San	Rele Bloqueo Reconex	Normal							
02-25-2020 01:24:02	991	Chacabuc	12	Araucari	Int1	Status	0,00			rvp	M07P	25.02 01:24:02,991	Chacabuco	12 KV	Alim. Araucaria	Estado del Interruptor			CE		rvp	M07P	P
02-25-2020 01:24:06	514	Chacabuc	12	RALautar	RecoAuto	StatusEq	0,00			rsj	M03P	25.02 01:24:06,514	Chacabuco	12 KV	Alim. Lautaro	Reco.Auto. Interruptor			CE		rsj	M03P	P
02-25-2020 01:24:09	940	Chacabuc	12	RArauca	RecoAuto	StatusEq	0,00			rsj	M03P	25.02 01:24:09,940	Chacabuco	12 KV	Alim. Araucaria	Reco.Auto. Interruptor			CE		rsj	M03P	P
02-25-2020 01:24:25	797	Chacabuc	12	Araucari	Int1	Status	0,00			rsj	M03P	25.02 01:24:25,797	Chacabuco	12 KV	Alim. Araucaria	Estado del Interruptor			CE	R	rsj	M03P	P
02-25-2020 01:24:46	778	Chacabuc	12	Lautaro	I	MvMoment	0,00			ypc	M06P	25.02 01:24:46	Chacabuc 12	Alim. Lau	Corriente	blo					ypc	M06P	P
02-25-2020 01:24:46	778	Chacabuc	12	SanIgnac	I	MvMoment	0,00			ypc	M06P	25.02 01:24:46	Chacabuc 12	Alim.San	Corriente	blo					ypc	M06P	P

| | | |

| | | |