Estudio para análisis de falla EAF 309/2024

"Operación del EDAC-BF en S/E Constitución"

Fecha de Emisión: 06-08-2024

1. Descripción general de la interrupción

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	16/07/2024
Hora	12:58
Consumos desconectados (MW)	15.10
Demanda previa del sistema (MW)	9395
Porcentaje de desconexión	0.161 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	S/E Constitución / SE170T0058
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	66 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco N°5561, piso 17, Las Condes, Santiago.

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	S/E Constitución / SE170T0058 *
Propietario elemento fallado	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco N°5561, piso 17, Las Condes, Santiago.

(*) Si bien no hubo falla en el equipo indicado, corresponde a aquella instalación del sistema de transmisión que resultó desconectada producto del evento ocurrido en redes de media tensión.

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la apertura automática de los interruptores 52E3 y 52E9 de S/E Constitución, por operación de los escalones N°2 y N°1 del EDAC-BF (Modo Isla), respectivamente, durante la operación en isla de la subestación con central Celco regulando frecuencia local, debido a una baja intempestiva en la frecuencia eléctrica provocada presumiblemente por la desconexión de un PMGD conectado a las redes de distribución de dicha subestación.

d.2 Fenómeno Físico

OPE6: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas con afectación en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles, correspondientes a los Estudios para Análisis de Falla de la siguiente tabla:

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 214_2022	Falla en la línea 66 kV Monterrico - Cocharcas	05-06-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. indica lo siguiente: *"Se realizará la instalación de disuasivos de ave en la estructura N°19 LT 66 kV Monterrico-Cocharcas el 29/06/2022, según SD 2022053277".*
EAF 215_2022	Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chocalán	05-06-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. indica las siguientes acciones correctivas de corto plazo: *"Con fecha 22 de mayo de 2022 se ha inició en la PGP del Coordinador Eléctrico Nacional la solicitud de proyecto de modificación no relevante, NUP 3468, mediante el cual se propone el reemplazo de los interruptores 52CT1 y 52C2 de S/E Chocalán, lo cual incluye los controles de ambos equipos. La solicitud MNR se ha iniciado recientemente y propone un plazo de 4 meses para completar el reemplazo que se propone, es decir, debe ser finalizado antes del 31 de octubre de 2022".*
EAF 234_2022	Desconexión forzada de barra 13.2 kV de S/E Licantén	23-06-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. no indica acciones correctivas a corto ni largo plazo.
EAF 330_2022	Apertura intempestiva del interruptor 52ET2 de S/E Quirihue	15-08-2022	Las empresas CGE S.A. y CGE Transmisión S.A. no indican acciones correctivas a corto ni largo plazo.
EAF 331_2022	Apertura intempestiva del interruptor 52ET2 de S/E Quirihue	15-08-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. indica que *"Se realiza el reemplazo equipo reconectador de Paño ET2 debido a falla".*
EAF 388_2022	Pérdida de suministro en la barra 23 kV de S/E Quirihue	20-10-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. que *"no aplica".*
EAF 422_2022	Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E La Vega	15-11-2022	No se señalan.
EAF 450_2022	Apertura intempestiva del interruptor 52E9 de S/E Constitución	09-12-2022	La empresa CGE Transmisión S.A. que *"no aplica".*
EAF 472_2022	Pérdida de suministro en S/E Copiapó	16-12-2022	La empresa CGE S.A. no indica acciones correctivas.
EAF 054_2023	Desconexión de transformadores 66/13.2 kV de S/E Curicó	06-02-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. indica que la primera acción ya fue realizada y correspondió a una inspección de diagnóstico al interruptor 52CT1, efectuada el domingo 12/02/2023 en horas de madrugada (SD N°2023011474). En esta inspección se pudo determinar el daño en las bobinas de apertura del interruptor 52CT1.
EAF 078_2023	Falla en línea 66 kV Loma Colorada - Escuadrón	17-02-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: *"En el paño B1 de SE Loma Colorada, se estudiará la habilitación de elementos de cierre contra falla para mejorar el tiempo de operación durante la reconexión". "En paño B9 SE Coronel se estudiarán medidas que eviten que los elementos de sincronismo sobrescriban a los registros secuenciales".*
EAF 140_2023	Falla en línea 66 kV Rancagua - San	27-03-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no aplica realizar acciones correctivas.

	Francisco de Mostazal		
EAF 170_2023	Falla en 52C3 de S/E San Francisco de Mostazal	15-04-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"No se consideran acciones correctivas.".*
EAF 190_2023	Pérdida de suministro en S/E Mahns	28-04-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"No se consideran acciones correctivas.".*
EAF 217_2023	Falla en interruptor 52C24 de S/E Marga Marga	20-05-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"No se consideran acciones correctivas, falla de naturaleza transitoria, intermitencias en la comunicación.".*
EAF 220_2023	Desconexión forzada de barra N°2 13.8 kV de S/E Molina	23-05-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que: *"Se realizará la corrección de los ajustes horarios en las unidades de control de los paños C2 y C11".*
EAF 225_2023	Desconexión forzada de barra N°1 23 kV de S/E Padre Hurtado	24-05-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. indica lo siguiente: *"No Aplica, consideramos que la operación del interruptor general de MT se produce correctamente ante la condición expuesta. Si bien el despeje de la falla simultánea no es lo que se espera, la operación evita daño mayor en las instalaciones.".*
EAF 320_2023	Desconexión forzada de barra 13.8 kV de S/E Pacífico	30-07-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. que *"no aplica".*
EAF 333_2023	Falla en línea 110 kV El Edén - Alto del Carmen	05-08-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: *"Se realizó revisión e inspección del vano AT comprendido entre las E161 y E162, lugar donde se produjo la caída del conductor de MT de distribución sobre línea de Transmisión, encontrando todo en condiciones normales, descartando así alguna situación que pudiese presentar complicaciones a futuro".*
EAF 356_2023	Desconexión forzada de barra 23 kV N°1 de S/E La Portada	20-08-2023	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"No existen acciones correctivas a realizar en segmento de transmisión. Toda vez que las protecciones operan correctamente."*
EAF 477_2023	Desconexión forzada de barra 23 kV de S/E Hernán Fuentes	03-11-2023	Acciones correctivas a corto plazo: • *"Normalizar sincronización horaria del equipo relé SEL 351R con reloj satelital de la instalación.* • *No existen otras acciones correctivas a realizar en segmento de transmisión. Toda vez que las protecciones operan correctamente."* *Acciones correctivas a largo plazo:* • *La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "No hay".*
EAF 514_2023	Pérdida de suministro en S/E Quirihue	26-11-2023	Acciones correctivas a corto plazo: • La empresa CGE Transmisión S.A. señala que *"No aplica".* Acciones correctivas a largo plazo: • La empresa CGE Transmisión S.A. señala que *"No aplica".*
EAF 029_2024	Apertura del interruptor 52CT1 de S/E San Vicente de Tagua Tagua	25-01-2024	CGE Transmisión S.A. señala que se realizará un análisis del esquema de protecciones, para efectos de buscar una mejora que permita evitar que la influencia de la carga genere descoordinación de protecciones.
EAF 140_2024	Desconexión forzada del transformador N°3 66/15 kV de S/E Chivilcán	06-04-2024	No se indican.
EAF 190_2024	Desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Vicuña	06-05-2024	CGE Transmisión S.A. señala *"Revisar la factibilidad de sincronización horaria en protecciones".*

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido fallas en la misma instalación afectada durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

FR81: Frecuencia.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

Los elementos afectados por este evento corresponden a los alimentadores asociados a los paños E3 y E9 de S/E Constitución, de los cuales no se cuenta con mayores antecedentes, según la información disponible en el Sistema Infotécnica del Coordinador.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Urbano y rural.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Externa

h. Comuna donde se presenta la falla

7102: Constitución

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (18-07-2024)	Informe de 5 días (23-07-2024)
CGE S.A.	17-07-2024	17-07-2024
CGE Transmisión S.A.	16-07-2024	01-08-2024

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

c. Consumos

Subestación	Alimentador /Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Constitución	Santa María / E3	Constitución	2.60	0.028	9326	12:58	12:58	13:23
Constitución	Purapel / E9	Constitución	12.50	0.133	1346	12:58	12:58	13:36
		Total:	**15.10 MW**	**0.161%**	**10672**			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Subestación	Alimentador /Paño	Empresa	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Constitución	Santa María / E3	CGE	Regulado	2.60	0.00	0.42	1.1
Constitución	Purapel / E9	CGE	Regulado	12.50	0.00	0.63	7.9


Clientes Regulados : 9.0 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 9.0 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE S.A.

• Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

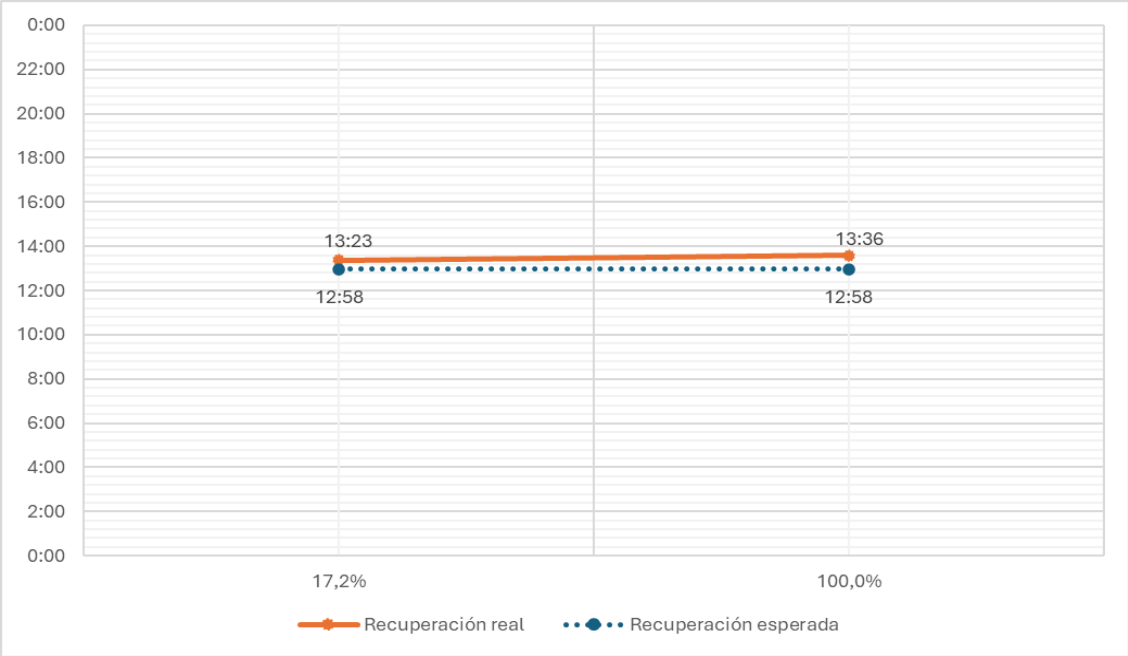

Se aprecian diferencias entre el horario de recuperación real respecto del horario de disponibilidad de la barra primaria respectiva. Lo anterior, se debió a que nunca se perdió el suministro de la barra primaria.

• Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	12.08	0.63	19.07
Último 20 %	3.02	0.63	4.77
100 % Total	15.10	0.63	23.84

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9395.0 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional previo a la falla, mediante las centrales Mejillones (IEM), Cipreses (U1), Angostura (U3), Ralco (U2), El Toro (U1, U2, U3, U4) y Colbún (U2).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 16 de julio de 2024.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 16 de julio de 2024.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 16 de julio de 2024.


Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 16 de julio de 2024.

Estado y configuración previo a la falla

En los momentos previos a la desconexión forzada se tenía lo siguiente:

- Las SS/EE Constitución y Nirivilo se encontraba operando en isla eléctrica, debido a trabajos programados sobre el paño B3 de S/E San Javier (SD N°2024071801 del sistema Neomante). La isla estaba compuesta por las subestaciones antes indicadas y las centrales TER Viñales y TER Celco.

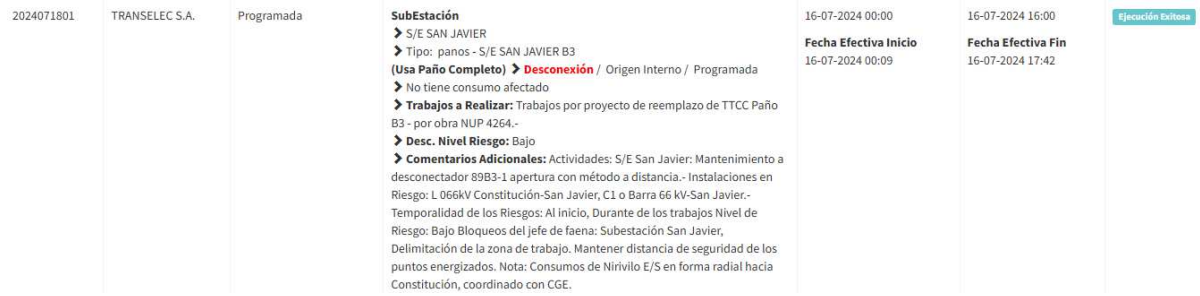

2024071801	TRANSELEC S.A.	Programada	**SubEstación** ➤ S/E SAN JAVIER ➤ Tipo: panos - S/E SAN JAVIER B3 **(Usa Paño Completo)** ➤ **Desconexión** / Origen Interno / Programada ➤ No tiene consumo afectado ➤ **Trabajos a Realizar:** Trabajos por proyecto de reemplazo de TTCC Paño B3 - por obra NUP 4264.- ➤ **Desc. Nivel Riesgo:** Bajo ➤ **Comentarios Adicionales:** Actividades: S/E San Javier: Mantenimiento a desconectador 89B3-1 apertura con método a distancia.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Constitución-San Javier, C1 o Barra 66 kV-San Javier.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Javier, Delimitación de la zona de trabajo. Mantener distancia de seguridad de los puntos energizados. Nota: Consumos de Nirivilo E/S en forma radial hacia Constitución, coordinado con CGE.	16-07-2024 00:00 **Fecha Efectiva Inicio** 16-07-2024 00:09	16-07-2024 16:00 **Fecha Efectiva Fin** 16-07-2024 17:42	Ejecución Exitosa

Otros antecedentes relevantes

Según lo indicado por la empresa CGE Transmisión S.A.:

> *"El martes 16 de julio de 2024, a las 12:58 horas, mientras se encontraba en isla la SE Constitución con el interruptor 52B1 cerrado alimentando los consumos de SE Nirivilo se produce la operación por EDAC de los alimentadores 52E9 Cto. Purapel y E3 Cto. Santa María.*
>
> *Una vez que se estabiliza el sistema se solicita al CEN recuperar los consumos de la zona quedando totalmente restablecido el suministro a las 13:36 hrs. La condición operacional se origina ya que Transelec solicita la isla eléctrica en la zona de SE Constitución de acuerdo con SODI N°10314_2024 con solicitudes al Coordinador 2024072196, 2024072194 y 2024072197."*

Por otra parte, de acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., el PMGD El Carpintero se encontraba inyectando 8.5 MW a través del alimentador Purapel (E9) de S/E Constitución.

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con un plan de acción en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa CGE Transmisión S.A. señala que *"no aplica".*


La empresa CGE S.A. no indica acciones correctivas de corto plazo.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa CGE Transmisión S.A. señala que *"no aplica".*

La empresa CGE S.A. no indica acciones correctivas de largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

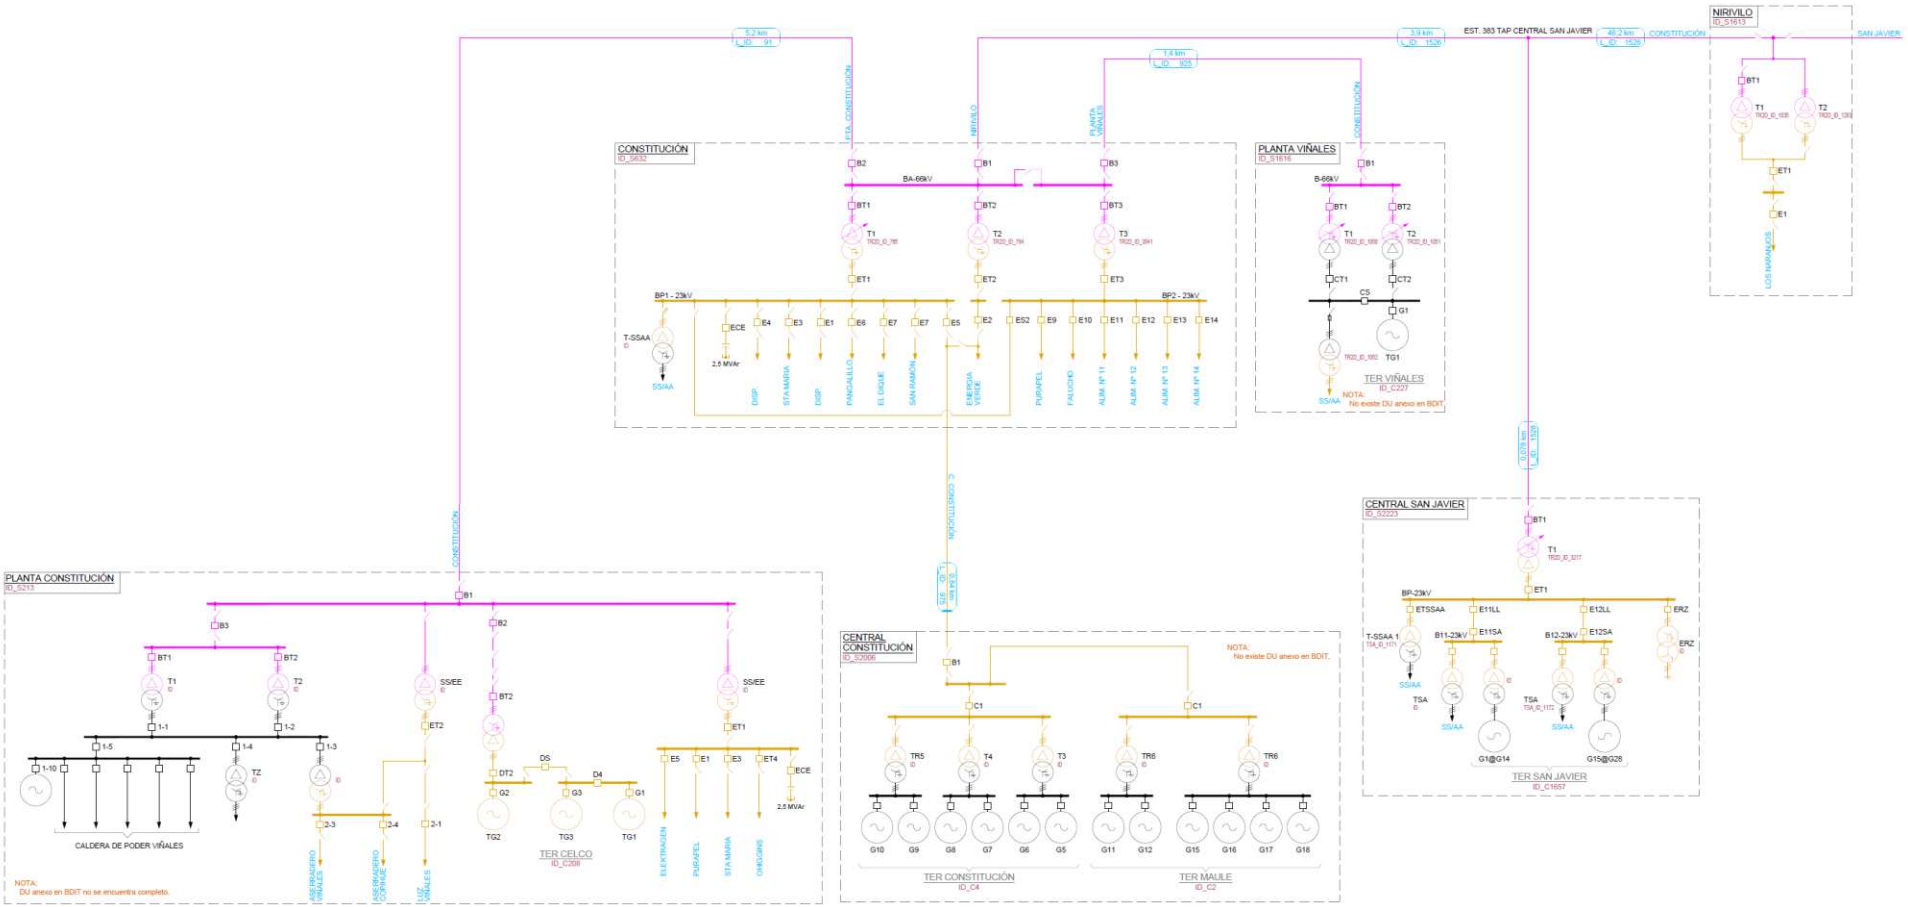

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
12:58	CGE Transmisión	Apertura automática del interruptor 52E9 de S/E Constitución, asociado al alimentador Purapel, por operación del escalón N°1 del EDAC-BF (Modo Isla).
12:58	CGE Transmisión	Apertura automática del interruptor 52E3 de S/E Constitución, asociado al alimentador Santa María, por operación del escalón N°2 del EDAC-BF (Modo Isla).

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
16-07-2024	CGE Transmisión	13:23	Cierre del interruptor 52E3 de S/E Constitución, recuperando los consumos asociados al alimentador Santa María.
16-07-2024	CGE Transmisión	13:36	Cierre del interruptor 52E9 de S/E Constitución, recuperando los consumos asociados al alimentador Purapel. Se recupera la totalidad de los consumos afectados.

- Las fechas y las horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.


7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la apertura automática de los interruptores 52E3 y 52E9 de S/E Constitución, por operación de los escalones N°2 y N°1 del EDAC-BF (Modo Isla), respectivamente, durante la operación en isla de la subestación con central Celco regulando frecuencia local, debido a una baja intempestiva en la frecuencia eléctrica provocada presumiblemente por la desconexión de un PMGD conectado a las redes de distribución de dicha subestación.

Análisis de la operación de los sistemas de protecciones

Operación del EDAC-BF (Modo Isla) en S/E Constitución.

Registros oscilográfico y de eventos

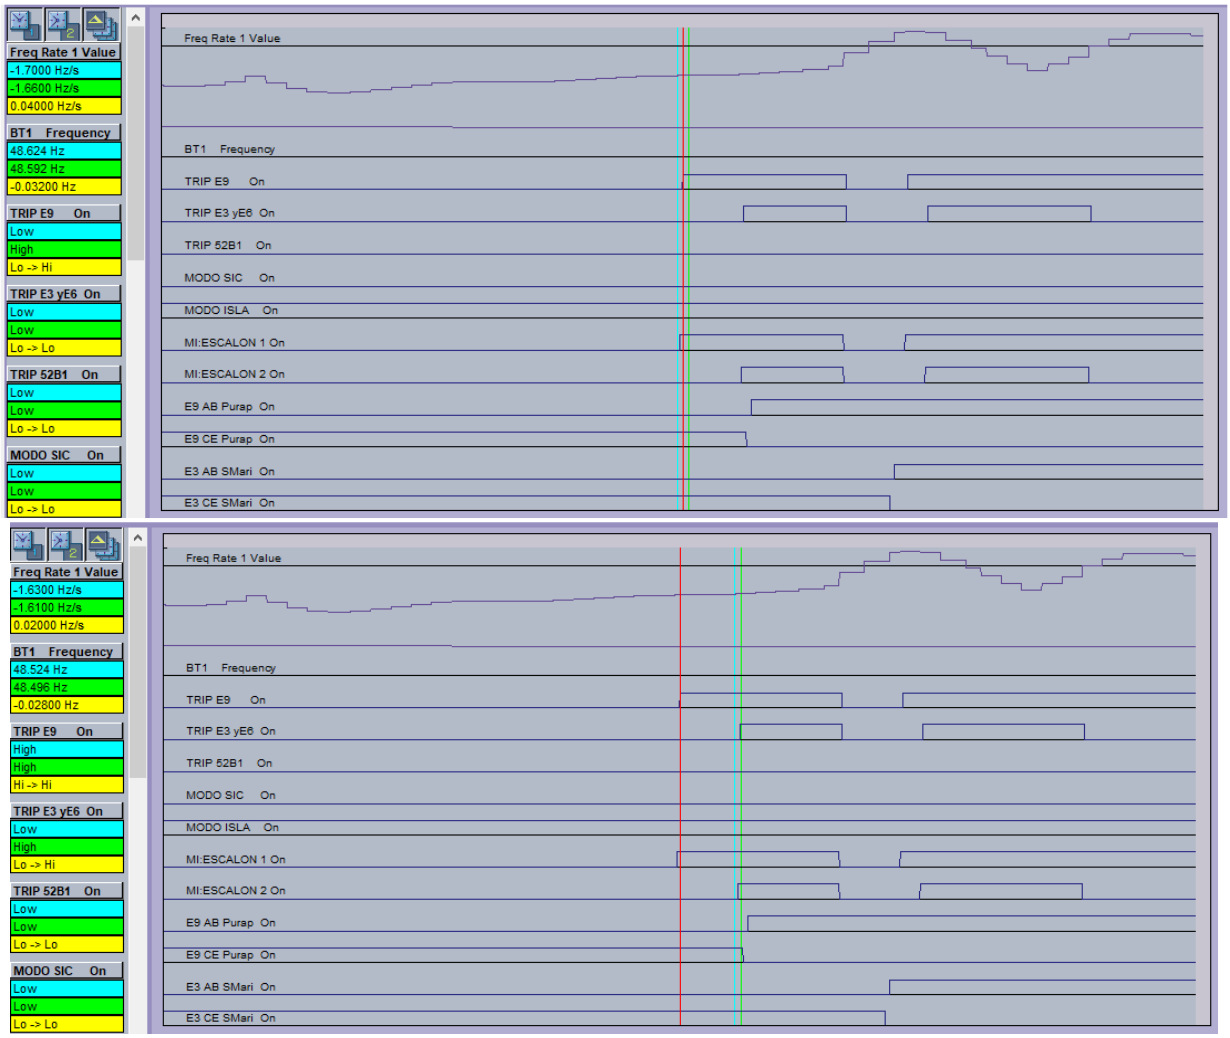

Event Number	Date/Time		Event Number	Date/Time	
167190	Jul 16 2024 16:57:48.228380	FREQ RATE 3 PKP	167168	Jul 16 2024 16:57:48.061334	AB 52E9 Off
167189	Jul 16 2024 16:57:48.151193	TRIP 52E3 Y 52E6 OP	167167	Jul 16 2024 16:57:48.061334	TRIP E3 yE6 Off
167188	Jul 16 2024 16:57:48.151193	TRIP 52E3 Y 52E6 PKP	167166	Jul 16 2024 16:57:48.061334	TRIP E9 Off
167187	Jul 16 2024 16:57:48.143481	AB 52E3 On	167165	Jul 16 2024 16:57:48.058732	MI:ESCALON 2 Off
167186	Jul 16 2024 16:57:48.143481	TRIP E3 yE6 On	167164	Jul 16 2024 16:57:48.058732	MI:ESCALON 1 Off
167185	Jul 16 2024 16:57:48.140914	MI:ESCALON 2 On	167163	Jul 16 2024 16:57:48.058732	FREQ RATE 1 DPO
167184	Jul 16 2024 16:57:48.140914	UNDERFREQ 2 OP	167162	Jul 16 2024 16:57:48.058732	UNDERFREQ 2 DPO
167183	Jul 16 2024 16:57:48.140914	UNDERFREQ 2 PKP	167161	Jul 16 2024 16:57:48.058732	UNDERFREQ 1 DPO
167182	Jul 16 2024 16:57:48.130638	TRIP 52E9 OP	167160	Jul 16 2024 16:57:47.966226	TRIP 52E3 Y 52E6 OP
167181	Jul 16 2024 16:57:48.130638	TRIP 52E9 PKP	167159	Jul 16 2024 16:57:47.966226	TRIP 52E3 Y 52E6 PKP
167180	Jul 16 2024 16:57:48.122948	AB 52E9 On	167158	Jul 16 2024 16:57:47.963891	E9 AB Purap On
167179	Jul 16 2024 16:57:48.122948	TRIP E9 On	167157	Jul 16 2024 16:57:47.956893	E9 CE Purap Off
167178	Jul 16 2024 16:57:48.120362	MI:ESCALON 1 On	167156	Jul 16 2024 16:57:47.958521	AB 52E3 On
167177	Jul 16 2024 16:57:48.120362	UNDERFREQ 1 OP	167155	Jul 16 2024 16:57:47.958521	TRIP E3 yE6 On
167176	Jul 16 2024 16:57:48.120362	UNDERFREQ 1 PKP	167154	Jul 16 2024 16:57:47.955953	MI:ESCALON 2 On
167175	Jul 16 2024 16:57:48.107926	E3 AB SMari On	167153	Jul 16 2024 16:57:47.955953	UNDERFREQ 2 OP
167174	Jul 16 2024 16:57:48.101923	E3 CE SMari Off	167152	Jul 16 2024 16:57:47.955953	UNDERFREQ 2 PKP
167173	Jul 16 2024 16:57:48.084401	MF:ESCALON 0 Off	167151	Jul 16 2024 16:57:47.904650	TRIP 52E9 OP
167172	Jul 16 2024 16:57:48.084401	FREQ RATE 3 DPO	167150	Jul 16 2024 16:57:47.904650	TRIP 52E9 PKP
167171	Jul 16 2024 16:57:48.068988	TRIP 52E9 DPO	167149	Jul 16 2024 16:57:47.896960	AB 52E9 On
167170	Jul 16 2024 16:57:48.068988	TRIP 52E3 Y 52E6 DPO	167148	Jul 16 2024 16:57:47.896960	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
167169	Jul 16 2024 16:57:48.061334	AB 52E3 Off	167147	Jul 16 2024 16:57:47.896960	ALM_OP EDAC On
167168	Jul 16 2024 16:57:48.061334	AB 52E9 Off	167146	Jul 16 2024 16:57:47.896960	TRIP E9 On

Event Number	Date/Time	
167146	Jul 16 2024 16:57:47.896960	TRIP E9 On
167145	Jul 16 2024 16:57:47.894397	MI:ESCALON 1 On
167144	Jul 16 2024 16:57:47.894397	UNDERFREQ 1 OP
167143	Jul 16 2024 16:57:47.894397	UNDERFREQ 1 PKP
167142	Jul 16 2024 16:57:47.868792	MF:ESCALON 0 On
167141	Jul 16 2024 16:57:47.771692	UNDERFREQ 6 OP
167140	Jul 16 2024 16:57:47.771692	UNDERFREQ 6 PKP
167139	Jul 16 2024 16:57:47.669889	UNDERFREQ 5 OP
167138	Jul 16 2024 16:57:47.669889	UNDERFREQ 5 PKP
167137	Jul 16 2024 16:57:47.568527	UNDERFREQ 4 OP
167136	Jul 16 2024 16:57:47.568527	UNDERFREQ 4 PKP
167135	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 3 OP
167134	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 3 PKP
167133	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 1 OP
167132	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 1 PKP
167131	Jul 16 2024 04:08:51.455618	UNDERFREQ 4 DPO
167130	Jul 16 2024 04:08:49.868383	UNDERFREQ 5 DPO
167129	Jul 16 2024 04:08:44.675042	UNDERFREQ 5 OP
167128	Jul 16 2024 04:08:44.675042	UNDERFREQ 5 PKP
167127	Jul 16 2024 04:08:42.086962	UNDERFREQ 4 OP
167126	Jul 16 2024 04:08:42.086962	UNDERFREQ 4 PKP
167125	Jul 16 2024 04:08:39.606848	BLK VOLT CTR Off

De los registros oscilográficos se observa un descenso en la magnitud de la frecuencia, la cual alcanza un valor de 48.496 [Hz]. Con dicho valor, se superan los umbrales de operación de los escalones N°1 y N°2 del EDAC-BF (Modo Isla) de S/E Constitución.

Por otra parte, del registro de eventos se observa la activación del escalón N°1 (registro N°167143) y N°2 (registro N°167152) del EDAC-BF (Modo Isla), junto con su operación de forma casi instantánea (registro N°167151 y registro N°167160, respectivamente).

Finalmente, la apertura del interruptor 52E9 se produce en un tiempo de 218 ms (registro N°167180) y la apertura del interruptor 52E3 se produce en un tiempo de 177 ms (registro N°167187).

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 16 de julio de 2024 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 16 de julio de 2024 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 16 de julio de 2024 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 16 de julio de 2024 (Anexo N°4).
- Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A. y CGE S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas CGE Transmisión S.A. y CGE S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

CGE Transmisión S.A.

- Plazo de envío del informe de falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de protecciones eléctricas.

9.4 Desempeño EDAC

Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se presume correcta operación del escalón N°1 del EDAC-BF (Modo Isla) en S/E Constitución.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52E9 de S/E Constitución, aunque en un tiempo excesivo.

- Se presume correcta operación del escalón N°2 del EDAC-BF (Modo Isla) en S/E Constitución.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52E3 de S/E Constitución, aunque en un tiempo excesivo.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la apertura automática de los interruptores 52E3 y 52E9 de S/E Constitución, por operación de los escalones N°2 y N°1 del EDAC-BF (Modo Isla), respectivamente, durante la operación en isla de la subestación con central Celco regulando frecuencia local, debido a una baja intempestiva en la frecuencia eléctrica provocada presumiblemente por la desconexión de un PMGD conectado a las redes de distribución de dicha subestación.

   Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible presumir que se produjo un correcto desempeño del EDAC-BF (Modo Isla) en S/E Constitución.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 16 de julio de 2024.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No se solicitarán auditorías, planes de acción o instrucciones de acciones correctivas por el momento.

b) Solicitudes de ampliación de información

No se solicitará ampliación de información.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 16 de julio de 2024

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	3.472
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	114
Costos Totales [kUSD]	220	176	184	176	183	183	180	159	66	56	56	57	57	57	56	56	59	221	218	244	248	243	218	216	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	62,8	60,6	59,7	59,9	59,9	59,5	59,9	59,9	56,4	0,0	13,6	13,7	13,7	17,8	17,9	24,9	53,3	62,9	68,3	67,6	75,3	68,5	65,7	64,1	48,58
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	6.681
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	6.226
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	208.667
Generación Total [MWh]	9291	8718	8403	8154	8082	8056	8099	8116	8106	8636	9105	9252	9425	9496	9514	9469	9536	9899	10631	10773	10658	10465	10103	9589	221.574

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	668	644	629	613	596	595	608	604	559	487	496	487	487	493	504	531	533	737	847	918	914	903	879	783	15.513
CHAPIQUINA	6	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	76
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ELTORON2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
CORRALES	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	38
PUNTADELVIENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	43
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSMOLLES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPANIA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSQUILOS	22	22	22	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	500
CHACABUQUITO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	280
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
CARENA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	168
ALFALFAL	47	47	47	47	47	47	47	46	45	9	9	9	9	15	17	47	48	48	48	48	48	48	48	48	918
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUELTEHUES	28	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	28	28	28	28	679
VOLCAN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	90
GUAYACAN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	163
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLORIDA-2	10	10	10	11	11	10	10	11	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	244
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	55
PUNTILLA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	297
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSBAJOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103
AUXDELMAIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	77
LOSMORROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAUZAL	49	49	46	46	41	41	41	46	46	26	26	26	26	26	26	26	26	26	53	48	46	46	46	46	926
SAUZALITO	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	4	4	93
CHACAYES	36	36	36	36	36	36	36	36	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	28	54	54	54	54	46	804
SANANDRES	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	45
CONVENTOVIEJO	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	84
LAHIGUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	83	83	84	84	584
LACONFLUENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	75	79	78	78	73	0	457

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
ELPASO	0	0	0	0	6	6	20	20	10	0	0	0	0	0	0	6	6	20	20	15	6	0	0	0	**135**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
RIOCOLORADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**137**
ROBLERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ANCOA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
ITATA	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**336**
ELPINAR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
ELDIUTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELATAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
RENAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTORENAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOPICOIQUEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	30	30	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	60	66	66	62	45	38	**470**
MAMPIL	27	20	18	18	18	18	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	25	36	39	39	38	35	**363**
LACONFIANZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
AILLIN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
LOSPADRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
LLAUQUEREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
ELCANELO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**79**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOTRUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRUFULTRUFUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CARILAFQUEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
MALALCAHUELLO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**156**
QUILLAILEO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MULCHEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
ELAGRIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
SANTAELENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
PULLINQUE	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	**1128**
RECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
SANTAISABEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
HIDROMOCHO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPORTONES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
MSA-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	3.472
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	114
Costos Totales [kUSD]	220	176	184	176	183	183	180	159	66	56	56	57	57	57	56	56	59	221	218	244	248	243	218	216	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	62,8	60,6	59,7	59,9	59,9	59,5	59,9	59,9	56,4	0,0	13,6	13,7	13,7	17,8	17,9	24,9	53,3	62,9	68,3	67,6	75,3	68,5	65,7	64,1	48,58
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	6.681
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	6.226
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	208.667
Generación Total [MWh]	9291	8718	8403	8154	8082	8056	8099	8116	8106	8636	9105	9252	9425	9496	9514	9469	9536	9899	10631	10773	10658	10465	10103	9589	221.574

MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LAMONTANA-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
LAMONTANA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	36
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
CUMPEO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	67
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70
DIGUA	16	16	8	8	8	8	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	16	16	16	16	184
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46
LICAN	8	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	17	17	17	12	142
DONAHILDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANQUIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PILMAIQUEN	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	960
RUCATAYO	50	52	53	53	53	53	55	54	51	53	53	53	53	53	53	53	53	53	55	54	54	54	53	53	1274
CUMBRES	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	156
PULELFU	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	192
CAPULLO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	240
MUCHI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
LASFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PALMAR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	113
CORRENTOSO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
NALCAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	79
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
HIDROBONITO-MC1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
HIDROBONITO-MC3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
LAARENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
COLLIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
PIEDRASNEGRAS	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	42
DONGO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	1119	1096	1089	1142	1109	1113	1169	1186	1208	1139	1092	955	910	969	1157	1261	1333	1664	1601	1264	1077	980	946	965	27.546
PE-TCHAMMA	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	131	40	4	4	12	13	10	9	9	3	1	19	101	144	2054
PE-SIERRAGORDA	87	92	96	98	99	99	100	99	94	83	61	35	17	12	17	21	23	23	15	11	19	41	65	84	1392
PE-VALLEDELOSVIENTOS	10	16	17	19	20	21	21	21	19	14	5	3	1	8	28	40	43	42	32	17	10	9	10	10	435
PE-CERROTIGRE	3	3	3	5	5	4	4	3	5	3	2	3	15	48	115	126	133	132	105	58	34	25	8	5	846
PE-LLANOSDELVIENTO	0	0	3	1	0	0	0	0	2	6	10	12	18	35	75	89	88	85	45	24	12	10	3	1	517
PE-CALAMA	55	46	53	54	52	55	46	47	49	39	14	9	2	2	13	56	60	77	56	20	13	30	18	35	901
PE-TALTAL	16	14	15	14	12	10	10	10	9	9	8	5	4	4	5	8	8	5	2	2	3	4	6	7	190
PE-HORIZONTE	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	28	49	34	21	10	4	4	1	212
PE-ATACAMA	60	55	43	48	46	37	34	26	16	24	55	64	47	61	103	95	91	111	92	30	4	2	1	1	1146
PE-SARCO	74	70	67	70	73	67	59	54	55	54	45	41	45	51	53	55	56	91	102	93	73	52	37	38	1473
PE-CABOLEONES-1	60	54	52	54	56	57	55	52	49	43	40	38	38	42	46	46	49	63	62	49	37	26	21	19	1107
PE-CABOLEONES-2	50	41	37	39	37	33	33	33	30	26	25	24	24	27	33	34	38	57	64	53	42	31	21	15	847
PE-CABOLEONES-3	58	53	54	51	53	53	51	47	47	47	44	44	48	54	54	56	59	81	81	73	62	48	41	41	1300
PE-SANJUAN	83	76	78	96	42	75	129	96	106	63	96	78	78	77	75	84	103	147	133	94	74	52	18	15	1966

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	3.472
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	114
Costos Totales [kUSD]	220	176	184	176	183	183	180	159	66	56	56	57	57	57	56	56	59	221	218	244	248	243	218	216	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	62,8	60,6	59,7	59,9	59,9	59,5	59,9	59,9	56,4	0,0	13,6	13,7	13,7	17,8	17,9	24,9	53,3	62,9	68,3	67,6	75,3	68,5	65,7	64,1	48,58
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	6.681
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	6.226
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	208.667
Generación Total [MWh]	9291	8718	8403	8154	8082	8056	8099	8116	8106	8636	9105	9252	9425	9496	9514	9469	9536	9899	10631	10773	10658	10465	10103	9589	221.574

PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE-ELARRAYAN	55	56	49	56	54	51	52	51	46	39	38	40	41	42	49	51	48	56	52	45	46	51	52	48	1165
PE-TALINAYPONIENTE	34	37	38	37	36	34	33	32	29	27	28	29	31	33	35	34	34	38	34	27	24	23	25	27	760
PE-TALINAYORIENTE	23	28	28	24	20	16	14	14	13	14	17	22	28	34	39	40	38	38	29	20	18	17	18	21	572
PE-PUNTADETALCA	20	24	29	28	28	24	21	22	21	21	22	20	22	24	25	26	27	28	23	20	19	20	22	23	557
PE-PUNTASIERRA	39	44	44	53	63	49	43	55	40	34	15	25	39	39	25	35	36	41	54	39	41	30	41	47	969
PE-LOSCURUROS	24	30	28	24	20	14	11	11	7	5	5	7	10	15	20	22	25	29	21	12	10	10	13	16	387
PE-MONTEREDONDO	13	14	12	14	13	12	12	12	11	10	10	11	12	14	15	16	16	17	14	11	10	9	9	8	293
PE-PUNTAPALMERAS	23	25	25	24	24	21	19	17	14	12	12	13	13	14	16	17	18	21	19	13	11	10	10	11	402
PE-CANELA	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	4	5	3	3	3	3	3	2	86
PE-CANELA-2	17	19	18	18	17	16	16	15	14	19	26	31	34	34	35	34	31	30	23	16	12	11	10	11	507
PE-TOTORAL	14	14	11	17	18	14	11	9	11	12	10	10	11	12	14	13	11	12	16	11	15	13	12	11	299
PE-UCUQUER-2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	3	93
PE-UCUQUER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
PE-CARDONAL	1	2	5	6	5	6	7	8	8	9	7	8	7	2	3	3	4	0	1	1	1	2	3	3	101
PE-MANANTIALES	3	3	5	7	9	9	10	11	13	10	8	6	5	3	2	2	2	3	3	3	4	4	4	6	133
PE-LAESTRELLA	13	14	16	16	14	14	15	16	15	16	14	10	9	9	9	11	12	15	17	15	16	17	12	10	326
PE-LOSCERRILLOS	4	4	7	9	14	16	17	21	21	20	19	18	12	7	6	4	5	5	6	6	5	5	6	7	243
PE-LASPENAS	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PE-CAMPO-LINDO	2	2	3	4	5	6	8	11	13	14	14	14	11	9	8	8	10	13	17	19	18	16	14	10	249
PE-ELMAITEN	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
PE-NEGRETE	0	0	0	1	1	1	2	4	6	7	7	6	5	5	4	4	5	8	11	11	10	9	7	5	120
PE-MESAMAVIDA	1	3	3	5	7	8	9	11	12	12	11	11	11	9	7	6	5	6	8	9	7	5	6	4	176
PE-ALENA	0	0	0	0	0	1	2	7	12	19	16	21	19	29	24	12	11	10	16	21	9	6	4	2	240
PE-CUEL	1	2	1	2	2	2	3	4	5	5	4	6	5	3	3	3	2	3	5	5	5	4	4	3	82
PE-SANMATIAS	2	2	3	4	5	7	10	13	16	17	17	16	13	11	10	9	11	16	21	21	21	19	16	12	291
PE-LOMASDEDUQUECO	2	3	3	4	6	7	8	10	12	13	12	10	8	6	5	5	5	9	13	14	15	14	11	9	203
PE-LOSOLMOS	2	3	3	4	6	7	10	13	17	19	20	18	15	13	11	10	13	19	24	27	29	27	22	17	347
PE-RENAICO	1	2	2	2	3	4	7	11	14	16	17	18	18	15	14	13	14	20	24	23	20	18	14	10	299
PE-RENAICO-2	3	3	3	5	6	9	14	20	27	31	32	31	28	23	20	21	26	40	51	52	49	44	36	26	600
PE-MALLECONORTE	4	5	5	5	6	8	13	19	22	23	18	13	9	8	8	8	12	21	31	32	29	26	21	15	359
PE-MALLECOSUR	4	4	5	5	7	10	17	23	28	29	25	18	13	10	10	11	15	28	43	45	41	36	30	22	478
PE-SANGABRIEL	3	3	3	5	7	12	19	27	34	37	37	37	33	26	23	23	29	47	63	67	64	54	41	28	723
PE-LAFLOR	1	1	1	2	3	3	4	4	6	6	6	6	6	6	5	5	4	7	8	7	7	6	7	5	117
PE-LACABANA	3	4	4	5	7	9	13	17	21	0	0	2	18	15	13	12	14	22	28	29	28	24	18	13	319
PE-TOLPANSUR	3	3	4	5	7	8	10	13	16	18	19	19	19	16	15	14	16	24	30	30	27	24	20	14	373
PE-ELNOGAL	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	32
PE-LOSBUENOSAIRES	0	0	0	1	1	1	2	3	4	4	5	5	4	4	3	3	4	5	7	6	6	6	5	3	81
PE-LAESPERANZA	1	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	30
PE-LEBU-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	8
PE-LEBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE-HUAJACHE	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
PE-RAKI	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
PE-ELARREBOL	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	35
PE-AURORA	23	20	17	15	12	9	7	7	8	12	15	14	15	14	11	12	11	15	16	15	17	19	22	26	350
PE-PUELCHESUR	44	31	24	19	17	14	9	10	9	14	17	13	10	10	11	9	6	12	9	7	12	14	22	33	375
PE-SANPEDRO	3	3	2	1	1	1	1	2	3	5	6	6	6	6	6	7	7	10	10	11	11	12	12	13	146
PE-SANPEDRO-2	4	3	2	1	1	1	1	2	3	5	7	7	7	7	7	8	8	11	12	12	13	14	15	16	165

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	0	355	2642	4464	4962	5278	5444	5404	5201	4966	4358	1443	97	0	0	0	0	0	44.614
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	43

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	8	8	8	8	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	10	44	74	73	77	78	78	69	67	69	28	1	0	0	0	0	0	**666**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	5	7	6	6	5	5	8	1	1	0	0	0	0	0	**62**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	19	20	21	21	19	15	10	3	0	0	0	0	0	0	**152**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	12	86	119	118	120	116	114	110	106	92	26	6	0	0	0	0	0	**1024**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	21	77	111	111	109	104	104	106	102	96	42	2	0	0	0	0	0	**986**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	5	27	51	58	57	57	58	60	61	48	16	0	0	0	0	0	0	**497**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	7	7	7	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	11	55	99	111	112	111	109	106	102	99	45	1	0	0	0	0	0	**961**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	4	58	76	74	77	76	74	71	68	65	13	2	0	0	0	0	0	**657**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	17	67	80	78	83	81	81	74	72	77	47	14	0	0	0	0	0	**770**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	3	17	31	41	46	48	47	42	35	23	8	0	0	0	0	0	0	**340**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	9	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	17	58	76	79	78	77	77	78	78	62	21	0	0	0	0	0	0	**699**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	25	22	29	24	24	21	21	20	5	0	0	0	0	0	0	**202**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	5	101	140	162	175	178	184	162	157	150	78	3	0	0	0	0	0	**1494**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	6	31	38	38	36	35	36	36	36	34	15	0	0	0	0	0	0	**341**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	3	31	39	39	38	37	37	37	36	35	6	1	0	0	0	0	0	**339**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	8	82	0	13	58	139	139	1	2	118	39	1	0	0	0	0	0	**599**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	15	92	165	52	68	57	56	49	48	156	61	1	0	0	0	0	0	**819**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	28	59	59	59	59	59	59	59	59	59	44	0	0	0	0	0	0	**600**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	6	32	41	44	46	45	45	42	38	33	19	5	0	0	0	0	0	**397**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	0	0	**73**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	3	36	45	47	46	45	45	45	45	42	9	6	0	0	0	0	0	**411**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	68	68	67	65	64	66	67	64	16	0	0	0	0	0	**598**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	6	6	6	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	7	46	83	88	88	86	85	85	86	68	23	0	0	0	0	0	0	**744**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	2	25	61	64	63	63	64	62	60	53	13	1	0	0	0	0	0	**531**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	2	24	36	37	36	35	35	37	34	35	17	0	0	0	0	0	0	**328**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**69**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	5	51	77	74	78	77	76	71	68	63	12	3	0	0	0	0	0	**654**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	11	52	85	95	101	106	109	109	104	82	30	0	0	0	0	0	0	**883**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	10	14	15	15	15	14	14	14	13	11	0	0	0	0	0	0	**137**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	4	19	30	32	33	35	36	37	40	35	12	0	0	0	0	0	0	**314**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	12	64	1	0	2	86	0	0	0	89	29	0	0	0	0	0	0	**283**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	12	65	45	21	22	15	20	20	17	92	29	0	0	0	0	0	0	**359**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	3.472
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	114
Costos Totales [kUSD]	220	176	184	176	183	183	180	159	66	56	56	57	57	57	56	56	59	221	218	244	248	243	218	216	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	62,8	60,6	59,7	59,9	59,9	59,5	59,9	59,9	56,4	0,0	13,6	13,7	13,7	17,8	17,9	24,9	53,3	62,9	68,3	67,6	75,3	68,5	65,7	64,1	48,58
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	6.681
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	6.226
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	208.667
Generación Total [MWh]	9291	8718	8403	8154	8082	8056	8099	8116	8106	8636	9105	9252	9425	9496	9514	9469	9536	9899	10631	10773	10658	10465	10103	9589	221.574
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	12	62	103	107	102	99	101	106	109	91	32	0	0	0	0	0	0	924
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	53
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	7	7	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	58
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	37
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	32
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	3	15	30	35	34	33	34	35	36	30	12	0	0	0	0	0	0	297
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	11	10	10	10	11	11	9	4	0	0	0	0	0	0	89
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	3	18	33	38	39	40	40	39	39	33	13	0	0	0	0	0	0	335
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	5	19	64	75	75	75	74	73	71	55	15	3	0	0	0	0	0	604
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	25	41	41	40	38	38	38	38	35	10	0	0	0	0	0	0	345
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	4	94	154	152	148	135	137	141	146	126	40	0	0	0	0	0	0	1278
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	23	39	42	41	0	0	0	0	38	3	0	0	0	0	0	0	186
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	6	36	59	66	69	69	68	63	61	49	17	0	0	0	0	0	0	564
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	6	7	7	7	7	7	3	2	0	0	0	0	0	0	55
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	1	8	18	22	21	21	21	22	21	15	6	0	0	0	0	0	0	175
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	7	20	10	12	10	9	9	9	10	6	20	25	0	0	0	0	0	147
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	16	19	19	19	18	15	10	3	0	0	0	0	0	0	135
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	49
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	8	58	119	142	142	142	141	139	137	105	37	0	0	0	0	0	0	1169
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	28	163	276	282	280	265	268	269	260	234	85	3	0	0	0	0	0	2414
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	23	130	226	236	223	212	215	224	230	190	70	0	0	0	0	0	0	1979
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	2	20	43	49	48	47	48	47	45	32	10	0	0	0	0	0	0	390
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	61	96	98	96	91	93	96	98	88	31	0	0	0	0	0	0	848
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	2	20	46	55	56	52	52	52	54	55	13	0	0	0	0	0	0	459
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	4	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	29
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	25
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	4	3	0	6	0	0	0	0	0	0	26
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	6	35	64	66	61	56	54	46	44	36	14	0	0	0	0	0	0	480
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	40	76	78	81	79	79	74	70	45	4	0	0	0	0	0	0	625
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	9	9	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	52
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	30
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	7	6	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	43
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	28
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	44
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	1	10	24	34	39	40	40	35	23	11	2	0	0	0	0	0	0	259
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	7	7	5	4	2	0	0	0	0	0	0	53
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	7	7	5	4	1	0	0	0	0	0	0	53
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	6	6	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	56
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	6	7	7	5	5	2	0	0	0	0	0	0	46
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	7	7	7	7	8	7	2	0	0	0	0	0	0	63

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	35	89	134	155	164	152	127	99	57	13	0	0	0	0	0	0	**1024**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	23	60	65	66	62	62	63	66	55	7	0	0	0	0	0	0	**528**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	16	39	48	48	46	46	45	42	29	9	0	0	0	0	0	0	**368**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	5	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	6	6	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	5	6	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	7	7	7	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	7	7	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	6	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	6	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	12	33	41	42	42	43	44	42	29	8	0	0	0	0	0	0	**335**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	8	7	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	4	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	17	19	19	18	13	5	2	0	0	0	0	0	0	**107**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	3	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6	3	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	7	7	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	8	8	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	7	8	9	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	3	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	5	5	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	8	8	8	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	8	7	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	11	27	44	59	70	72	67	50	27	2	0	0	0	0	0	0	**430**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	11	11	10	10	11	11	10	2	0	0	0	0	0	0	**91**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	6	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	3	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	4	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-GRAN_TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	75	84	85	97	109	112	113	114	96	20	0	0	0	0	0	0	**905**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LAS_ARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	6	6	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	4	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	7	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-EL-MIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOS-ROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EL-CARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	9	9	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-SOL-DEL-MAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	8	8	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**36**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	46	52	54	57	60	59	41	12	0	0	0	0	0	0	**416**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	27	45	55	61	61	54	40	19	3	0	0	0	0	0	0	**373**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	3	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	7	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	14	39	58	67	71	72	69	63	43	12	0	0	0	0	0	0	**508**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	6	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	2	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**39**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	9	8	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	6	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	7	6	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	18	23	27	28	28	28	28	28	24	3	0	0	0	0	0	0	**234**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	7	7	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV_TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**3849**	**3424**	**3540**	**3405**	**3525**	**3524**	**3476**	**2989**	**1536**	**1326**	**1339**	**1355**	**1355**	**1355**	**1348**	**1362**	**1436**	**2789**	**3966**	**4459**	**4524**	**4437**	**4099**	**4070**	68.486
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CERROPABELLON-G2A_GEO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CERROPABELLON-G3A_GEO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	300	298	298	317	319	298	314	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2440**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	16	16	10	10	**73**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	528	528	528	506	506	528	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	489	528	528	528	506	528	**6984**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**260**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	127	127	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	**1143**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	277	80	80	80	80	80	80	80	80	80	277	277	277	277	277	277	277	**4874**
ANGAMOS-ANG2_CAR	260	260	260	260	260	260	260	260	80	80	80	87	87	87	80	80	80	137	260	260	260	260	260	260	**4518**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	138	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	153	275	275	275	275	275	**3975**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	**4447**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	230	246	246	147	96	**1057**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	330	330	330	330	330	328	330	330	204	106	106	106	106	106	106	106	106	330	330	345	350	330	330	330	**6036**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	154	154	154	154	154	154	154	**2651**
GUACOLDA-4_CAR	84	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	154	154	154	154	154	154	**1653**
GUACOLDA-5_CAR	156	38	38	38	156	156	127	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	156	156	156	156	156	156	**2065**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAMPICHE_CAR	198	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	270	258	270	258	208	208	**3098**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	330	330	309	177	177	177	177	330	177	177	177	177	177	177	177	177	177	330	330	345	350	330	330	330	**5944**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	331	331	331	331	331	329	331	239	200	200	200	200	200	200	200	200	200	331	331	346	350	331	331	331	**6699**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	328	328	328	328	328	**2294**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160	0	0	**480**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**252**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**336**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	10	10	10	**242**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	8	7	7	6	6	8	8	9	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	**167**
CELCO_BL1_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	**90**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	**119**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	7	**134**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	**203**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	**320**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	5	16	16	16	16	16	16	16	**262**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	**11**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	**3.472**
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	**114**
Costos Totales [kUSD]	**220**	**176**	**184**	**176**	**183**	**183**	**180**	**159**	**66**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**56**	**56**	**59**	**221**	**218**	**244**	**248**	**243**	**218**	**216**	**3.586**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**62,8**	**60,6**	**59,7**	**59,9**	**59,9**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	**56,4**	**0,0**	**13,6**	**13,7**	**13,7**	**17,8**	**17,9**	**24,9**	**53,3**	**62,9**	**68,3**	**67,6**	**75,3**	**68,5**	**65,7**	**64,1**	**48,58**
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	**6.681**
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	**6.226**
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	**208.667**
Generación Total [MWh]	**9291**	**8718**	**8403**	**8154**	**8082**	**8056**	**8099**	**8116**	**8106**	**8636**	**9105**	**9252**	**9425**	**9496**	**9514**	**9469**	**9536**	**9899**	**10631**	**10773**	**10658**	**10465**	**10103**	**9589**	**221.574**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**280**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	**187**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	4	4	4	**101**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAPA_COGEN	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38	38	38	38	38	38	38	41	41	41	41	41	41	41	41	**952**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	**54**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 16-07-2024 22-07-2024

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
martes, 16 de julio de 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	203	176	184	176	183	183	180	155	64	56	56	57	57	57	56	56	59	137	209	244	248	243	218	216	3.472
Costos Encendido/Detención	17	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	84	8	0	0	0	0	0	114
Costos Totales [kUSD]	220	176	184	176	183	183	180	159	66	56	56	57	57	57	56	56	59	221	218	244	248	243	218	216	3.586
Costo Marginal Quillota 220 kV	62,8	60,6	59,7	59,9	59,9	59,5	59,9	59,9	56,4	0,0	13,6	13,7	13,7	17,8	17,9	24,9	53,3	62,9	68,3	67,6	75,3	68,5	65,7	64,1	48,58
Pérdidas [MWh]	311	310	309	294	319	311	289	261	141	225	270	241	252	251	261	266	256	221	297	319	317	313	319	328	6.681
Consumos Propios [MWh]	260	260	260	260	260	260	260	256	249	249	249	249	249	249	249	249	249	262	271	279	279	279	271	271	6.226
Demanda Total [MWh]	8720	8148	7833	7600	7502	7485	7549	7599	7717	8162	8586	8763	8924	8997	9004	8955	9032	9416	10063	10175	10062	9873	9513	8990	208.667
Generación Total [MWh]	9291	8718	8403	8154	8082	8056	8099	8116	8106	8636	9105	9252	9425	9496	9514	9469	9536	9899	10631	10773	10658	10465	10103	9589	221.574
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	3655	3553	3145	2995	2852	2824	2844	2982	2163	1220	1215	1177	1229	1276	1304	1348	1876	3215	3648	3659	3637	3641	3817	3672	62.948
RAPEL-1	75	65	56	56	56	56	56	56	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	56	56	56	45	56	56	891
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-3	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	75	75	58	75	75	1074
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-5	70	65	65	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	65	65	65	65	980
CIPRESES-1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	17	22	22	22	22	22	22	30	30	30	30	30	30	30	30	659
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	297
OJOSDEAGUA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISLA	48	48	48	48	48	48	48	48	48	35	36	36	42	45	46	46	48	48	48	48	48	48	48	48	1102
CURILLINQUE	60	60	60	60	60	60	60	60	60	43	45	45	52	56	57	57	60	60	60	60	60	60	60	60	1373
LOMAALTA	27	27	27	27	27	27	27	27	27	19	20	20	23	25	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	612
LOSHIERROS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	480
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEHUENCHE-1	144	139	0	0	139	139	139	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	154	170	170	170	196	144	1980
PEHUENCHE-2	230	139	139	139	0	0	0	139	139	169	194	0	0	0	0	0	0	139	170	170	170	170	239	163	2505
COLBUN-1	229	229	225	214	213	205	214	210	210	210	0	0	0	0	0	0	129	210	229	229	229	229	229	229	3868
COLBUN-2	229	229	159	159	161	177	160	158	142	0	0	159	159	159	154	148	123	188	196	179	175	207	223	229	3869
MACHICURA-1	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	1140
MACHICURA-2	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	780
CHIBURGO	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
SANCLEMENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
SANIGNACIO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	864
ELTORO-1	84	84	84	0	0	0	0	0	5	39	0	26	23	23	0	0	0	0	84	84	84	84	84	84	875
ELTORO-2	84	84	0	0	0	0	0	18	0	0	31	0	0	0	0	0	0	27	84	84	84	84	84	84	751
ELTORO-3	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	84	84	84	84	84	760
ELTORO-4	85	85	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	85	85	85	85	85	819
ABANICO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	790
ANTUCO-1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	53	121	122	130	142	135	135	160	160	160	160	160	160	160	160	3558
ANTUCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUCUE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	69	70	76	86	80	80	100	163	163	163	163	163	163	163	2600
QUILLECO	43	43	43	43	43	43	43	43	43	0	30	30	33	37	34	34	43	70	70	70	70	70	70	70	1118
LAJA1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	6	12	12	13	14	13	13	16	22	22	22	22	22	22	22	394
RALCO-1	330	330	330	330	330	328	330	330	300	99	99	99	99	99	99	152	300	330	330	345	345	330	330	330	6324
RALCO-2	330	330	330	330	330	328	330	330	300	199	199	199	199	199	199	199	300	330	330	345	330	330	330	330	6956
PALMUCHO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	768
PANGUE-1	225	225	225	225	211	196	185	185	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	225	225	225	225	225	225	3287
PANGUE-2	225	225	225	212	80	80	102	225	0	0	0	0	0	0	0	0	80	190	225	225	225	225	225	225	2993
ANGOSTURA-1	123	132	140	140	140	140	140	79	79	0	0	0	0	0	0	0	76	109	109	109	109	109	122	109	1963
ANGOSTURA-2	109	109	109	125	126	109	127	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	112	140	109	109	117	140	131	1817
ANGOSTURA-3	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	47	47	47	47	47	44	0	47	47	43	40	47	47	47	958
CANUTILLAR-1	80	80	80	80	80	80	80	72	67	67	0	0	67	67	67	67	59	80	80	80	80	80	80	80	1653
CANUTILLAR-2	80	80	80	80	80	80	80	65	60	0	67	67	0	0	67	67	68	80	80	80	80	80	80	80	1582

ANEXO Nº2
Detalle de la generación real del día 16 de julio de 2024

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	8,0	8,0	8,0	8,0	7,3	7,0	7,0	7,0	7,0	5,5	0,7	0,7	2,7	5,0	5,0	5,1	5,1	6,2	6,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	150,0	8,0	6,3
COSAPILLA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,8	0,5	0,5
ELTORON2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAVANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTOHOSPICIO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	20,7	0,9	0,9
SANTAROSA	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	10,3	0,5	0,4
RIOHUASCO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,5	0,5	0,5
PUCLARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSMOLLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,5	5,0	4,7	4,9	4,8	4,4	4,5	4,8	4,8	4,7	4,5	4,8	2,9	5,0	3,8	1,2	73,7	5,0	3,1
LAPALOMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CH-HORNITOS	10,3	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,1	10,3	10,3	10,2	10,3	10,2	10,2	10,3	10,2	10,3	10,3	10,4	10,4	10,7	10,6	10,6	10,6	10,5	247,9	10,7	10,3
JUNCALITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTARTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BLANCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSQUILOS	20,7	20,4	19,2	20,6	20,0	19,6	20,5	20,4	20,4	19,8	20,1	20,1	20,5	19,4	20,7	20,0	20,0	20,1	21,0	20,8	21,3	21,2	21,4	21,8	490,0	21,8	20,4
CHACABUQUITO	12,0	12,2	12,4	11,4	12,0	12,0	11,7	11,8	12,2	12,0	12,2	11,8	12,0	11,9	12,0	12,0	11,8	12,0	11,8	12,2	12,4	12,5	12,7	12,5	289,5	12,7	12,1
SAUCEANDES	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,0	0,6	0,6
CARENA	7,1	7,0	6,9	7,0	7,0	6,9	7,0	7,0	6,9	7,0	7,0	6,9	6,9	6,8	7,0	7,0	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	167,5	7,1	7,0
MINI_ARRAYAN	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	1,1	0,8
ALFALFAL	47,4	48,9	48,9	47,5	46,8	46,9	46,8	46,9	41,9	0,5	2,0	1,9	2,0	33,1	47,0	47,0	48,2	49,1	86,1	94,8	95,0	85,2	51,6	49,4	1114,9	95,0	46,5
ALFALFAL-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAS-LAJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAITENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABIFURCADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALIBORO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,5	0,9	0,9
MALLARAUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHACAYES	31,1	32,2	32,0	31,4	30,6	29,2	29,2	29,2	21,8	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	43,9	52,0	51,4	51,4	47,7	737,6	52,0	30,7
SAUZAL	52,9	45,9	36,7	34,6	29,9	29,9	32,7	31,6	29,9	32,8	28,4	28,4	25,0	22,6	23,4	25,1	24,9	24,7	23,2	25,1	25,0	23,3	33,6	41,0	730,3	52,9	30,4
CIPRESILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,6	0,6	2,2	0,6	0,1
SAUZAL 60 HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUZALITO	6,5	6,8	6,0	5,8	5,2	5,1	5,3	5,3	5,1	5,3	5,0	5,0	4,5	4,3	4,1	4,2	4,3	4,4	4,2	4,3	4,5	4,3	4,5	5,1	119,2	6,8	5,0
LA-COMPANIA-II	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,6	0,4	0,4	0,6	0,8	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	19,7	1,2	0,8
LAHIGUERA	82,5	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	37,1	8,1	0,0	0,0	0,0	25,4	83,2	85,5	85,5	83,6	84,3	84,5	723,3	85,5	30,1
LACONFLUENCIA	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	69,8	71,6	72,3	70,1	70,8	69,4	448,3	72,3	18,7
ELPASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	20,0	19,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	8,3	17,9	19,9	18,1	0,0	0,0	0,0	125,5	20,0	5,2
SANANDRES	7,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,7	5,6	6,1	6,1	6,0	5,8	46,5	7,1	1,9
CONVENTOVIEJO	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	86,0	14,6	3,6
LAMONTANA-1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	20,1	0,9	0,8
LAMONTANA-2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	37,0	1,6	1,5
CUMPEO	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,1	0,5	1,3	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	59,8	2,7	2,5
CORRALES	3,0	2,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	2,5	1,1	1,1	1,1	27,4	3,0	1,1
ROBLERIA	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0
LIRCAY	9,9	9,9	9,8	9,9	9,8	9,8	9,6	9,6	9,4	5,7	5,4	5,7	10,3	10,2	6,9	5,2	5,1	8,2	10,2	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8	209,7	10,3	8,7
MARIPOSAS	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	68,8	2,9	2,9
PROVIDENCIA	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,8	7,9	7,8	188,1	7,9	7,8
MCHDOSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PURISIMA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,8	0,2	0,2
ELGALPON	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	31,4	1,3	1,3
RIOCOLORADO	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,0	5,3	5,7	5,8	5,8	5,5	5,0	5,0	5,6	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	5,9	137,0	6,0	5,7
ITATA	14,9	14,8	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,7	14,5	12,7	12,0	15,6	15,0	14,6	14,1	11,6	11,2	13,6	15,4	14,9	14,5	14,7	14,8	14,5	340,7	15,6	14,2
ELDIUTO	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	67,8	2,9	2,8
BUREO	0,8	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2	1,1	32,8	1,5	1,4
AILLIN	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	34,0	1,4	1,4
MUNILQUE-1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	9,1	0,4	0,4
MUNILQUE-2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	10,3	0,4	0,4
BOQUIAMARGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMIRADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLAUQUEREO	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	25,6	1,1	1,1
PEUCHEN	21,1	17,2	17,1	17,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	60,4	65,6	62,1	39,2	32,2	30,3	415,3	65,6	17,3
MAMPIL	21,1	21,0	19,0	17,2	17,2	15,6	10,7	7,0	0,0	5,9	13,1	2,7	0,0	14,3	7,6	0,0	3,3	8,3	15,8	36,0	37,6	39,7	28,2	23,6	364,8	39,7	15,2
LA_CONFIANZA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	15,8	0,7	0,7
LOSPADRES	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	17,5	0,8	0,7
EL-PINAR	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	59,9	2,6	2,5
QUILLAILEO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	10,9	0,5	0,5
MULCHEN	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	38,1	1,6	1,6
PMGD-HP-EL-BRINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-ATAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOTRUENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENAICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTORENAICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOPICOIQUEN	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3	14,0	12,6	15,5	15,6	15,5	13,6	15,1	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	363,6	15,6	15,2
ELMANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRUFUL-TRUFUL	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19,0	0,8	0,8
MOLINERAVILLARRICA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	7,0	0,4	0,3
CARILAFQUEN	3,7	3,6	3,6	3,6	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	89,1	4,0	3,7
MALALCAHUELLO	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	147,1	6,2	6,1
TRAILELFU	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	20,2	1,0	0,8
ALLIPEN	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	63,5	2,7	2,6
DONGUIL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,5	0,1	0,1
MAISAN	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	9,1	0,5	0,4
ELCANELO	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	3,6	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	102,8	4,4	4,3
ELAGRIO	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	33,6	1,4	1,4
PILMAIQUEN	38,2	38,2	38,2	38,2	38,3	38,3	38,3	38,3	38,2	38,4	38,3	38,3	38,3	38,2	38,3	38,2	38,2	38,2	38,2	38,4	38,6	38,4	38,2	38,2	918,5	38,6	38,3
LOS-PORTONES	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,9	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	38,2	1,7	1,6
DOSVALLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALACIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORRENTOSO	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	47,5	2,1	2,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PALMAR	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	116,0	5,0	4,8
PULELFU	8,0	8,1	7,7	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,1	7,1	5,9	7,1	7,2	7,2	6,8	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,0	6,9	6,9	173,2	8,1	7,2
MARIAELENA	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,3	0,2	0,1
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANLEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAPULLO	10,0	10,5	10,6	10,6	10,4	10,3	10,3	10,3	10,2	10,0	8,2	9,3	9,7	9,7	9,3	9,3	9,8	10,0	9,9	9,9	10,2	10,1	9,7	9,7	238,0	10,6	9,9
NALCAS	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	83,5	3,6	3,5
CALLAO	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	17,4	0,9	0,7
HIDROBONITO-MC1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	89,3	4,1	3,7
HIDROBONITO-MC2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	29,2	1,3	1,2
HIDROBONITO-MC3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	27,9	1,3	1,2
RUCATAYO	50,0	48,5	46,1	46,0	46,0	49,2	49,9	49,9	49,2	39,1	38,7	51,0	52,5	51,6	43,7	51,0	53,0	51,4	45,8	46,6	46,5	46,2	48,8	49,1	1149,6	53,0	47,9
LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENSENADA	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	24,6	1,1	1,0
LAARENA	2,0	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	72,5	3,5	3,0
ELCOLORADO	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	15,4	0,8	0,6
DONGO	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	49,0	2,6	2,0
COLLIL	4,8	6,4	6,5	6,4	6,3	6,2	5,8	5,4	5,0	4,7	4,4	4,2	3,9	3,1	3,6	3,4	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	102,9	6,5	4,3
QUELTEHUES	27,7	27,7	26,8	27,1	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,3	27,3	28,4	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	661,3	28,4	27,6
VOLCAN	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	90,4	4,0	3,8
GUAYACAN	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,6	6,5	7,2	7,2	7,0	6,8	6,9	7,2	7,3	7,3	166,3	7,3	6,9
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-2	9,2	9,3	9,0	8,6	8,2	8,1	8,1	8,2	7,5	3,7	6,1	9,3	9,5	9,3	4,8	3,1	3,2	7,1	7,3	7,4	8,7	9,2	8,9	8,8	182,6	9,5	7,6
FLORIDA-3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55,2	2,3	2,3
PUNTILLA	14,0	13,4	13,4	14,0	14,1	14,4	13,5	14,1	14,1	13,4	13,9	14,3	14,4	14,2	14,1	14,4	14,2	14,0	14,0	14,5	13,6	13,0	13,1	14,4	334,5	14,5	13,9
EYZAGUIRRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVERTIENTES	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	38,6	1,7	1,6
ELLLANO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,6	0,2	0,2
ELRINCON	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,0	0,2	0,2
LOSMORROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSBAJOS	4,2	4,1	3,9	3,9	4,1	4,3	4,2	4,0	4,1	4,2	3,9	4,1	4,3	4,4	4,0	4,2	4,3	4,2	4,1	4,1	4,1	4,0	3,8	3,7	98,2	4,4	4,1
AUXDELMAIPO	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8	3,0	3,2	3,0	2,8	3,1	3,1	2,9	2,9	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	71,5	3,2	3,0
PULLINQUE	45,8	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3	45,3	45,2	44,6	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	1085,7	45,8	45,2
RECA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	24,0	1,1	1,0
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONAHILDA	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	13,9	0,6	0,6
MUCHI	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	13,3	0,6	0,6
LASFLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEHUI	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	19,7	0,9	0,8
MOCHO	9,7	9,6	9,7	9,6	9,4	9,1	8,7	8,6	8,1	7,9	7,7	7,4	7,2	7,0	6,9	6,9	6,8	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3	6,3	6,2	184,9	9,7	7,7
LICAN	7,0	7,2	8,3	8,6	9,1	9,1	9,1	9,1	9,4	6,1	5,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	16,1	15,9	15,7	16,4	14,7	10,0	190,8	16,4	8,0
CUMBRES	7,6	8,5	8,2	7,9	7,9	7,8	7,7	7,7	0,0	7,8	7,7	7,4	7,2	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0	7,0	171,6	8,5	7,2
SANTAISABEL	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,4	0,6	0,6
LOSCORRALES-1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	1,4	1,1
LOSCORRALES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MSA-1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	34,9	1,7	1,5
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICHILONCO	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19,1	0,9	0,8
DONWALTERIO	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	70,8	3,0	3,0
DIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	11,7	18,2	18,1	18,1	18,1	5,0	90,8	18,2	3,8
MELO	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	45,8	2,0	1,9
CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURILEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCOA	1,0	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,0	1,2	1,4	1,4	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	24,9	1,4	1,0
LAVINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAELENA	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	27,6	1,3	1,2
TRANQUIL	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	39,9	1,9	1,7
ELTORO	**90,6**	**110,6**	**88,3**	**107,9**	**104,5**	**96,2**	**104,5**	**9,9**	**4,6**	**56,3**	**39,2**	**47,6**	**41,3**	**30,9**	**32,8**	**27,0**	**16,6**	**9,2**	**22,8**	**79,2**	**294,3**	**242,1**	**203,7**	**117,7**	**1977,6**	**294,3**	**82,4**
ANTUCO	**159,3**	**159,2**	**159,0**	**159,0**	**159,0**	**158,9**	**158,9**	**158,9**	**158,5**	**130,9**	**133,2**	**136,7**	**148,5**	**148,3**	**121,9**	**119,9**	**126,4**	**149,7**	**158,6**	**158,3**	**158,2**	**158,9**	**159,4**	**159,7**	**3599,3**	**159,7**	**150,0**
ABANICO	33,7	33,3	33,6	33,3	33,4	33,6	33,2	33,5	33,4	33,5	33,7	33,1	33,6	32,6	34,2	27,5	25,1	30,0	34,5	33,3	33,4	33,6	33,5	33,1	785,4	34,5	32,7
RUCUE	87,0	90,0	114,0	125,0	130,0	125,0	120,0	113,0	98,0	104,0	87,0	86,0	86,0	74,0	76,0	85,0	88,0	77,0	71,0	74,0	86,0	87,0	88,0	88,0	2259,0	130,0	94,1
QUILLECO	34,0	34,0	43,0	48,0	53,0	54,0	52,0	50,0	42,0	44,0	40,0	35,0	34,0	34,0	33,0	33,0	34,0	34,0	29,0	28,0	32,0	34,0	34,0	34,0	922,0	54,0	38,4
LAJA1	17,6	17,5	17,5	17,0	13,4	11,4	11,6	11,6	12,2	12,3	11,9	23,6	21,6	19,0	20,1	20,6	20,6	17,6	19,1	19,2	18,7	18,6	17,6	17,6	407,9	23,6	17,0
RAPEL	**280,2**	**284,6**	**277,3**	**254,5**	**248,3**	**242,9**	**248,3**	**234,7**	**96,6**	**89,4**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**192,6**	**238,7**	**249,2**	**248,5**	**240,1**	**245,2**	**246,1**	**3921,9**	**284,6**	**163,4**
CANUTILLAR	**161,0**	**162,0**	**136,0**	**119,0**	**112,0**	**108,0**	**114,0**	**144,0**	**122,0**	**100,0**	**29,0**	**0,0**	**13,0**	**43,0**	**50,0**	**69,0**	**71,0**	**100,0**	**156,0**	**160,0**	**160,0**	**157,0**	**159,0**	**159,0**	**2604,0**	**162,0**	**108,5**
LOSCONDORES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
CIPRESES	**66,3**	**69,4**	**66,4**	**69,3**	**69,0**	**67,8**	**68,9**	**68,6**	**60,0**	**20,5**	**15,4**	**30,1**	**42,4**	**10,5**	**11,7**	**15,5**	**4,9**	**33,5**	**65,5**	**68,2**	**68,1**	**65,8**	**67,0**	**67,4**	**1192,1**	**69,4**	**49,7**
OJOSDEAGUA	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	**142,8**	**6,0**	**6,0**
LAMINA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	0,0	0,0	0,9	3,1	2,4	2,2	2,5	2,6	2,5	2,2	2,1	46,1	3,1	1,9
ISLA	44,9	45,9	45,1	45,9	45,8	45,4	46,0	45,6	43,3	32,1	30,7	32,9	37,8	25,7	23,5	28,5	32,0	34,6	44,4	45,2	46,2	44,1	45,2	45,1	956,0	46,2	39,8
CURILLINQUE	57,8	57,9	57,9	58,0	60,8	57,4	58,4	60,8	56,2	52,0	35,8	37,1	49,5	41,5	28,5	28,5	38,2	38,7	52,5	55,2	61,5	58,6	57,2	57,3	1217,4	61,5	50,7
LOMAALTA	23,6	23,5	23,6	23,6	24,4	24,3	23,2	24,6	23,3	22,9	14,9	13,2	17,5	19,4	10,9	10,0	11,7	16,4	16,9	23,0	24,1	24,4	23,4	23,4	486,2	24,6	20,3
LOSHIERROS	22,0	22,0	22,0	22,0	21,9	22,0	22,0	22,0	21,9	18,6	17,4	21,7	21,9	21,9	19,2	16,6	16,1	19,6	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	501,9	22,0	20,9
LOSHIERROS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLBUN	**429,0**	**444,0**	**418,0**	**392,0**	**379,0**	**349,0**	**414,0**	**368,0**	**304,0**	**364,0**	**208,0**	**190,0**	**181,0**	**156,0**	**108,0**	**147,0**	**266,0**	**361,0**	**402,0**	**460,0**	**459,0**	**447,0**	**463,0**	**465,0**	**8174,0**	465,0	340,6
MACHICURA	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**80,0**	**80,0**	**1908,0**	**80,0**	**79,5**
CHIBURGO	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	4,0	1,0
SANCLEMENTE	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	1,3	0,8
SANIGNACIO	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	864,0	36,0	36,0
PEHUENCHE	**295,3**	**391,7**	**167,8**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**126,2**	**138,0**	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,2**	**285,4**	**304,7**	**396,5**	**391,6**	**322,2**	**360,2**	**389,6**	**3602,0**	**396,5**	**150,1**
RALCO	**613,9**	**663,0**	**614,6**	**661,7**	**660,5**	**637,0**	**657,0**	**640,0**	**463,0**	**425,8**	**345,8**	**345,1**	**304,9**	**225,2**	**241,5**	**303,8**	**516,2**	**592,7**	**620,3**	**668,6**	**669,0**	**655,9**	**646,6**	**648,3**	**12820,4**	**669,0**	**534,2**
PALMUCHO	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,1	32,2	32,1	32,2	32,1	32,1	32,1	32,2	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	771,5	32,2	32,1
PANGUE	393,7	348,9	446,8	452,5	452,5	451,2	451,7	451,2	271,5	98,4	97,4	210,1	181,3	162,7	86,6	90,3	172,4	308,2	349,7	409,9	455,4	450,1	452,8	453,8	7699,2	455,4	320,8
ANGOSTURA-1	80,0	90,0	111,0	120,0	119,0	50,0	80,0	82,0	80,0	130,0	56,0	60,0	119,0	44,0	0,0	0,0	0,0	108,0	106,0	89,0	84,0	82,0	86,0	84,0	1860,0	130,0	77,5
ANGOSTURA-2	66,0	85,0	138,0	140,0	139,0	82,0	5,0	131,0	85,0	129,0	56,0	23,0	75,0	38,0	0,0	0,0	0,0	116,0	121,0	85,0	79,0	78,0	80,0	76,0	1827,0	140,0	76,1
ANGOSTURA-3	38,0	41,0	35,0	2,0	40,0	39,0	40,0	40,0	40,0	41,0	37,0	41,0	41,0	40,0	42,0	45,0	47,0	45,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,0	47,0	29,7
PE-TCHAMMA	167,4	172,2	166,3	167,2	167,7	167,8	167,6	166,4	167,5	122,4	127,8	67,1	8,4	2,5	17,3	21,0	18,1	16,5	14,0	2,1	0,1	53,3	119,7	158,9	2259,4	172,2	94,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-SIERRAGORDA	86,6	88,8	99,2	96,3	90,3	102,1	102,9	101,4	95,0	66,8	45,7	31,1	8,3	2,2	13,7	21,4	24,0	32,7	8,4	0,0	1,6	28,9	74,7	77,2	1299,3	102,9	54,1
PE-VALLEDELOSVIENTOS	24,9	37,4	24,2	25,1	20,1	16,6	25,7	40,6	33,6	23,7	13,0	4,7	0,2	0,0	3,8	10,0	10,0	40,8	50,1	18,8	0,4	4,1	5,3	21,1	454,1	50,1	18,9
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	2,9	3,7	0,6	1,2	0,0	0,1	2,8	2,3	1,5	1,4	0,1	0,0	5,9	68,1	113,7	91,4	89,0	135,0	142,2	60,5	4,2	0,0	1,1	3,7	731,4	142,2	30,5
PE-CALAMA	66,5	125,9	82,0	97,6	71,6	49,5	78,5	122,6	84,2	51,5	20,5	10,1	1,1	0,0	3,8	10,0	10,0	67,7	75,6	22,6	1,0	17,4	23,8	43,5	1137,0	125,9	47,4
PE-CERRO-TIGRE	0,1	0,0	0,6	0,6	0,1	1,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	28,8	75,5	105,8	102,1	126,1	132,7	37,6	7,2	0,0	0,1	0,0	619,9	132,7	25,8
PE-TALTAL	13,1	19,2	39,2	32,1	10,4	2,3	3,8	7,0	12,8	10,0	11,1	6,7	0,0	0,2	1,3	4,3	11,8	10,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	205,5	39,2	8,6
PE-SARCO	57,3	27,5	75,8	45,6	33,3	117,7	55,5	24,0	42,4	51,7	37,3	5,8	0,1	2,3	27,0	52,8	27,8	105,3	105,2	41,2	28,6	25,3	13,7	10,8	1013,9	117,7	42,2
PE-HORIZONTE	2,9	3,4	4,4	5,4	1,3	0,8	1,5	1,5	2,5	2,4	2,5	2,6	2,2	0,3	0,2	0,2	4,4	6,7	2,7	1,4	0,4	0,2	0,2	2,0	52,1	6,7	2,2
PE-SANJUAN	73,2	46,8	77,1	76,6	75,2	130,4	71,0	69,9	112,5	119,6	97,8	24,8	1,3	30,5	86,1	106,5	87,6	139,1	142,7	87,9	81,6	57,8	29,3	17,5	1842,8	142,7	76,8
PE-CABOLEONES	77,4	47,5	62,3	75,3	71,6	107,7	60,0	74,1	93,0	110,2	105,4	38,0	12,4	40,4	84,0	83,3	58,5	119,3	131,9	79,0	62,6	47,7	24,9	12,4	1679,0	131,9	70,0
PE-CABOLEONES-2	39,5	20,5	36,3	39,5	40,4	64,2	33,6	42,1	43,2	60,2	61,7	19,2	16,5	44,4	94,3	37,3	27,0	113,9	94,7	60,9	48,4	32,2	15,1	4,3	1089,2	113,9	45,4
PE-CABOLEONES-3	64,6	40,4	73,0	64,2	69,1	104,6	56,9	62,9	83,7	104,4	92,7	35,7	21,2	51,0	107,3	73,5	71,0	131,7	132,3	83,3	64,6	43,6	25,3	16,2	1672,9	132,3	69,7
PE-ATACAMA	51,2	29,6	60,0	53,5	57,6	79,1	30,7	51,3	57,0	68,3	63,8	28,9	24,8	52,9	91,8	57,5	53,0	104,1	100,0	76,7	58,1	42,0	28,4	14,9	1335,1	104,1	55,6
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ELARRAYAN	76,6	86,9	77,6	64,1	85,4	62,0	45,2	88,0	72,5	54,3	10,6	7,4	59,3	45,9	34,8	48,5	52,8	50,9	75,6	80,8	93,0	96,9	73,6	54,0	1496,7	96,9	62,4
PE-LOSCURUROS	42,4	14,6	0,3	16,9	8,0	7,7	18,9	22,9	0,3	1,4	0,0	7,7	29,0	5,8	6,2	6,2	13,4	3,0	0,6	3,7	9,0	28,4	19,2	0,5	266,1	42,4	11,1
PE-TALINAYORIENTE	57,7	57,9	14,0	31,3	66,1	24,3	20,7	59,8	32,5	15,5	0,7	0,0	41,8	36,1	24,1	42,5	49,9	39,8	43,7	30,9	49,6	68,7	55,1	15,7	878,6	68,7	36,6
PE-TALINAYPONIENTE	42,1	43,8	36,5	39,8	42,4	46,3	42,7	49,4	41,4	34,6	8,6	1,2	28,1	30,9	27,1	31,3	30,4	31,8	31,8	32,1	38,7	46,3	48,2	40,9	846,4	49,4	35,3
PE-PUNTA-DE-TALCA	0,6	7,7	39,2	41,7	14,3	22,4	26,5	21,7	29,5	48,8	10,1	5,5	0,0	1,1	24,4	11,5	4,8	8,8	7,3	11,3	15,1	21,6	29,4	43,6	446,7	48,8	18,6
PE-PUNTASIERRA	61,3	53,9	20,8	44,9	69,7	80,5	77,2	69,1	46,6	33,6	2,0	16,2	31,9	12,3	16,1	17,3	34,0	25,5	16,1	31,2	46,8	66,5	61,0	34,0	968,5	80,5	40,4
PE-MONTEREDONDO	21,6	13,0	1,3	13,4	11,5	16,1	16,5	20,8	5,8	4,4	0,2	4,2	11,5	3,5	4,3	8,2	10,7	4,5	1,3	5,2	11,9	20,5	15,2	2,5	228,1	21,6	9,5
PE-CANELA	7,0	5,1	2,2	3,4	3,4	3,8	6,5	4,6	4,0	2,4	1,3	6,4	3,6	2,4	7,6	6,1	4,8	2,5	2,5	1,9	2,9	6,2	5,1	4,6	100,0	7,6	4,2
PE-CANELA-2	26,7	17,4	18,8	23,9	14,7	12,5	33,1	24,5	27,1	16,9	20,6	37,4	34,1	25,6	34,9	32,3	27,9	25,0	25,7	18,4	16,5	17,9	16,1	27,5	575,2	37,4	24,0
PE-TOTORAL	22,4	18,6	9,2	13,3	14,8	30,7	24,6	25,7	15,3	11,8	8,8	17,7	7,7	3,1	9,4	12,0	10,7	7,4	5,1	10,2	16,0	26,0	22,9	23,0	366,4	30,7	15,3
PE-PUNTAPALMERAS	37,4	30,4	15,3	16,0	23,3	35,5	33,7	25,4	20,6	12,2	3,3	11,6	11,3	5,4	11,3	13,8	11,1	10,8	12,3	15,7	19,3	31,2	26,2	22,8	455,8	37,4	19,0
PE-UCUQUER	4,3	7,7	7,5	7,3	7,5	7,5	6,8	7,5	7,9	7,8	6,8	4,6	3,2	3,4	6,6	6,7	5,7	4,9	5,2	2,8	1,9	0,3	0,7	3,2	127,8	7,9	5,3
PE-UCUQUER-2	5,9	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,4	4,0	4,3	2,9	3,4	2,4	4,2	6,1	7,1	5,9	0,0	0,0	0,0	107,1	7,1	4,5
PE-LA-ESTRELLA	11,0	25,9	16,0	24,3	24,4	20,0	19,5	16,0	32,9	27,2	17,2	7,5	5,4	9,0	9,0	13,0	16,8	23,1	19,3	10,8	3,6	4,2	8,1	8,4	372,4	32,9	15,5
PE-CARDONAL	19,7	22,9	21,4	22,3	22,3	22,3	22,7	24,5	20,3	7,1	10,6	12,0	11,7	19,7	14,1	9,3	8,5	19,2	18,6	5,0	1,4	1,6	3,1	6,8	347,3	24,5	14,5
PE-MANANTIALES	7,1	11,2	9,4	11,0	13,6	11,4	9,6	7,8	12,6	5,3	5,0	4,3	3,3	4,0	4,1	5,4	5,8	6,2	4,9	1,8	1,3	0,8	1,3	2,6	149,7	13,6	6,2
PE-LOS-CERRILLOS	20,2	23,5	18,4	25,2	27,9	25,8	21,6	19,4	25,5	12,1	11,6	9,9	11,1	14,4	9,1	10,8	11,2	15,7	11,8	5,6	2,7	2,3	5,2	8,6	349,6	27,9	14,6
PE-ELMAITEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,3	0,5	0,2	0,3	0,1	3,8	1,3	0,2
PE-LASPENAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9	0,8	0,6	1,1	1,6	2,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	2,2	6,1	6,9	6,3	4,8	36,8	6,9	1,5
PE-ALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	7,9	4,7	4,1	6,0	2,8	3,7	7,1	5,5	5,8	12,1	19,5	30,8	28,4	14,9	15,1	12,6	12,4	193,6	30,8	8,1
PE-CUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,8	1,5	0,6	1,8	2,2	2,3	2,9	3,7	9,1	12,4	5,1	4,2	4,0	4,7	56,1	12,4	2,3
PE-SAN-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	6,8	2,9	2,0	4,8	0,6	4,0	5,8	7,8	5,5	8,4	12,4	22,5	22,6	9,5	5,2	5,1	11,2	137,5	22,6	5,7
PE-LOS-OLMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	11,9	17,8	14,9	10,2	24,6	19,3	8,2	7,7	7,9	9,8	10,0	20,8	34,3	45,7	25,7	50,3	39,7	17,9	377,4	50,3	15,7
PE-LAESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	1,0	0,6	0,6	0,5	0,7	2,2	2,9	2,8	0,0	0,0	0,0	13,5	2,9	0,6
PE-NEGRETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,3	1,7	2,4	3,4	5,8	5,1	4,6	4,6	4,0	13,0	15,2	19,0	8,9	9,2	6,4	5,7	111,8	19,0	4,7
PE-LOSBUENOSAIRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	1,0	0,7	0,3	2,4	2,5	1,9	3,3	4,5	8,5	10,3	7,0	4,0	3,6	3,6	54,1	10,3	2,3
PE-MESAMAVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	4,8	4,2	7,0	6,6	3,8	2,8	3,2	3,6	4,2	8,2	18,1	26,3	10,9	12,3	13,3	12,4	144,9	26,3	6,0
CAMPO_LINDO_E1_EO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,3	1,2	5,0	2,8	5,4	4,5	3,7	4,8	5,4	8,2	18,7	25,8	14,1	17,4	10,1	9,9	141,9	25,8	5,9
PE-LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
PE-LEBU-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-EL-ARREBOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-RAKI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-HUAJACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-LA-FLOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,1	3,0	3,6	7,2	16,6	13,3	10,5	3,1	2,7	2,1	4,5	11,0	9,6	11,4	0,0	0,0	0,0	102,4	16,6	4,3
PE-ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	1,0	1,2	2,0	3,0	1,8	2,4	1,2	1,8	19,1	3,0	0,8
PE-TOLPAN-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,2	7,8	11,2	20,5	37,1	33,0	24,9	15,5	17,4	20,9	32,1	29,7	28,4	25,2	38,2	21,2	15,5	388,0	38,2	16,2
PE-MALLECO-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	7,0	20,5	20,0	19,6	4,4	22,8	32,7	11,8	5,3	0,1	8,7	8,6	12,3	6,0	7,5	6,7	12,3	29,1	21,5	258,4	32,7	10,8
PE-MALLECO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	9,7	29,5	27,6	17,9	0,5	32,3	41,7	16,3	9,4	0,6	6,4	13,3	12,7	6,6	8,0	5,7	19,7	43,0	31,5	335,3	43,0	14,0
PE-SANGABRIEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	12,3	9,4	12,0	40,7	48,3	24,9	19,2	17,8	23,5	26,1	32,7	50,8	58,1	33,8	56,4	38,7	17,6	530,2	58,1	22,1
PE-LACABAÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	10,4	3,1	15,8	59,4	22,7	15,3	2,4	0,0	13,6	16,0	21,5	42,1	45,0	51,1	90,8	66,6	29,0	506,4	90,8	21,1
PE-RENAICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	2,5	14,7	32,8	37,5	22,5	21,4	13,0	13,3	13,8	24,3	25,6	32,1	22,7	34,9	13,4	11,4	338,1	37,5	14,1
PE-RENAICO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	8,8	14,4	9,3	17,7	73,5	56,7	29,6	28,5	19,0	20,1	20,9	29,8	51,3	54,0	43,2	71,1	56,8	35,2	639,7	73,5	26,7
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	0,0	0,3	0,0	0,1	0,7	1,5	6,0	10,9	18,4	8,5	17,4	17,8	5,1	6,2	6,7	5,4	6,1	13,3	22,2	25,6	14,9	19,6	16,3	19,1	241,9	25,6	10,1
PE-PUELCHE-SUR	0,1	0,0	0,0	1,6	4,1	5,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	13,4	4,3	31,6	13,4	1,3
PE-AURORA	10,5	11,3	19,5	24,7	15,1	3,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	2,7	9,7	7,8	2,7	2,7	5,7	18,9	43,3	180,3	43,3	7,5
PE-SANPEDRO	2,9	6,1	10,7	6,0	1,3	0,1	0,1	1,0	1,0	1,4	3,8	4,2	4,8	3,6	1,2	2,0	2,1	3,2	7,6	11,3	12,8	14,3	15,0	16,1	132,6	16,1	5,5
PE-SANPEDRO-2	3,7	6,1	10,5	5,4	1,3	0,3	0,1	2,0	2,2	2,6	5,3	4,4	6,0	4,9	2,0	3,1	3,1	4,7	10,0	16,5	23,5	25,6	22,9	25,2	191,4	25,6	8,0
PFV-ELAGUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,2	1,5	1,7	1,8	1,7	1,6	1,4	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	1,8	0,5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,8	5,1	6,6	6,6	6,6	5,8	5,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	6,6	1,7
PFV-PAMPACAMARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,3	4,8	4,9	4,6	4,9	4,8	4,9	4,9	4,4	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	4,9	1,8
PFV-POZOALMONTE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	6,1	7,3	7,1	6,7	6,6	6,6	6,7	6,9	6,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	7,3	2,7
PFV-POZOALMONTE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,3	5,5	5,3	5,0	5,0	5,0	5,1	5,2	4,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	5,5	2,0
PFV-WILLKA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	9,7	26,0	52,4	83,8	83,3	81,8	70,6	57,0	37,6	11,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,5	83,8	21,5
PFV-POZOALMONTE-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	9,3	11,8	11,4	10,9	10,7	10,5	10,6	10,7	10,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,9	11,8	4,2
PFV-TAMARUGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	2,2	0,8
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,2	0,1
PFV-LOSPUQUIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0
PFV-LAHUAYCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,9	11,0	15,1	16,8	17,1	16,2	15,2	12,4	8,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,6	17,1	5,1
PFV-CALAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,0	7,7	7,3	6,9	6,7	6,5	6,8	7,1	6,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	7,7	2,7
PFV-SANPEDRO-GPG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	44,9	63,2	76,8	76,0	74,8	74,9	74,0	60,2	54,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,9	76,8	25,9
PFV-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,4	1,7	2,0	2,3	2,4	2,6	2,6	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,6	0,8
PFV-USYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	13,2	23,8	35,8	47,7	49,3	47,4	41,5	35,9	22,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,9	49,3	13,5
PFV-JAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	19,7	22,3	21,5	20,3	19,8	20,0	20,7	21,4	20,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,4	22,3	8,2
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-AZABACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	35,2	46,2	47,0	45,5	44,4	44,3	42,3	34,1	32,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,9	47,0	16,3
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,1	0,7
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	26,1	42,2	69,3	74,9	74,8	74,8	52,4	79,8	79,8	47,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,5	79,8	26,1
PFV-TAMAYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	27,3	34,9	34,2	29,7	23,9	23,6	24,0	24,3	22,8	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,4	34,9	10,7
PFV-CEME-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	39,0	39,0	39,0	38,0	78,0	230,0	38,0	38,0	38,0	29,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	618,0	230,0	25,8
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	26,9	33,5	41,9	40,8	39,8	39,4	38,9	32,5	28,6	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,1	41,9	14,0
PFV-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	66,1	10,0	10,0	31,2	113,0	10,0	10,0	44,9	81,2	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,9

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LASSALINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	91,1	153,0	154,6	149,0	145,5	144,3	148,4	150,3	118,6	27,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1291,9	154,6	53,8
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	148,3	159,6	213,1	205,2	198,6	200,5	180,2	142,1	136,5	69,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1668,7	213,1	69,5
PFV-VALLE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	42,2	69,2	98,2	112,7	111,7	112,8	102,0	80,7	76,9	24,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	839,3	112,8	35,0
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,4	7,9	7,6	7,2	6,9	6,8	7,0	7,3	7,1	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	7,9	2,8
PFV-PMGD-QUETENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,6	7,0	7,3	7,1	7,0	6,9	7,1	7,2	5,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	7,3	2,5
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	48,6	63,4	74,8	72,0	71,1	70,7	69,3	57,2	55,6	22,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,4	74,8	25,3
PMGD-PFV-ELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	23,7	40,0	53,0	51,2	50,2	51,0	50,4	38,7	36,3	14,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,6	53,0	17,1
PFV-BOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	44,6	75,8	80,7	77,6	75,3	74,5	78,0	69,9	69,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	665,5	80,7	27,7
PMGD-PFV-TALLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,8	2,5	3,5	6,0	6,4	6,2	5,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	6,4	1,4
PFV-CAPRICORNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	26,9	15,7	38,9	38,2	37,3	36,9	28,0	20,5	19,2	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,8	38,9	11,5
PFV-PAMPA-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	58,8	68,2	83,2	80,2	77,8	78,4	78,1	59,1	57,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,0	83,2	28,0
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,9	0,3
PFV-PMGD-LOCKMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,0	7,4	7,6	7,6	7,5	7,5	7,6	7,6	6,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	7,6	2,7
PFV-DOMEYKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	39,0	50,0	76,7	98,5	108,0	113,4	116,8	115,4	103,2	26,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,7	116,8	35,4
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	10,0	13,7	14,6	14,9	14,8	14,7	14,2	14,0	12,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,2	14,9	5,3
PFV-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	12,3	20,6	24,2	31,4	39,9	45,2	43,7	43,0	41,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0	45,2	13,3
PFV-ANDES-IIB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	41,0	88,9	65,6	60,1	50,7	40,0	40,1	40,0	40,0	23,2	99,7	125,7	125,7	125,6	89,9	11,3	1070,0	125,7	44,6
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	21,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,9	40,0	10,0
PFV-SOL-DE-LILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	74,3	104,2	123,6	118,5	117,2	117,4	98,4	76,9	74,2	37,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	946,9	123,6	39,5
PFV-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,8	6,6	6,5	6,3	6,2	6,2	6,4	6,5	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9	6,6	2,3
PFV-SOL-DEL-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,1	5,8	5,6	5,4	5,3	5,3	5,5	5,6	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	5,8	2,0
PFV-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,2	4,5	4,3	4,2	4,1	4,1	4,3	4,3	3,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	4,5	1,6
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,5	45,8	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	42,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	45,8	16,7
PFV-SANTA-ISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	49,3	70,8	82,9	85,6	81,7	81,0	80,4	74,2	68,4	23,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,1	85,6	29,3
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	30,1	53,9	47,9	40,3	33,0	32,8	32,4	33,0	32,8	13,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,1	53,9	14,7
PFV-LA-GRANJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	71,2	8,6	4,9	73,2	81,5	81,9	76,4	62,9	59,2	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,4	81,9	23,0
PFV-ATACAMASOLAR-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	104,2	108,1	115,1	110,6	108,7	109,9	104,2	95,0	85,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,2	115,1	40,6
PFV-ATACAMASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	6,0	7,6	7,5	7,3	7,1	7,0	7,2	7,3	7,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,8	7,6	2,8
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	20,1	35,4	37,3	37,5	37,5	37,2	37,4	37,7	32,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,1	37,7	13,5
PMGD-PFV-PARANAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	1,5	0,5
PMGD-PFV-ARMAZONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	6,2	10,7	11,9	11,9	11,9	11,8	11,9	11,5	9,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6	11,9	4,2
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	24,7	59,7	78,0	74,9	73,5	73,2	73,4	59,6	52,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,0	78,0	24,3
PFV-PAMPASOLARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	9,4	31,6	42,0	45,0	45,7	44,1	42,2	39,6	38,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,1	45,7	14,8
PFV-MALGARIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALMEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	22,7	32,4	36,1	35,6	32,1	34,8	35,2	36,8	33,9	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,9	36,8	12,9
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	27,3	49,0	66,7	67,2	60,6	62,6	63,7	47,3	44,1	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	503,4	67,2	21,0
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	20,4	36,1	41,4	40,8	40,0	40,8	41,1	38,9	33,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,5	41,4	14,1
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	7,8	17,8	22,0	22,6	21,9	23,3	22,7	20,7	17,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,2	23,3	7,5
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,9	2,6	3,1	2,5	3,9	2,6	2,5	2,5	14,4	10,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	14,4	2,0
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,2	1,6	1,7	1,6	1,7	1,6	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,7	0,5
PFV-DIEGODEALMAGRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,2	11,0	15,4	18,2	16,9	20,4	18,4	16,2	11,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,2	20,4	5,6
PFV-COVADONGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4	5,8	7,0	6,5	7,1	6,9	7,0	7,0	5,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	7,1	2,4
PFV-DAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	5,6	5,4	5,4	5,1	5,7	5,8	6,0	5,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	6,0	2,1
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	60,6	145,7	153,4	139,0	124,2	138,1	142,5	121,1	109,6	32,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1168,6	153,4	48,7
PFV-CARRERAPINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	19,4	50,9	57,5	46,4	44,1	52,7	54,2	52,5	42,9	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,5	57,5	18,0
PFV-CAMPOSDELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	173,3	225,4	258,2	231,0	186,0	240,7	232,6	217,5	210,2	76,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2059,4	258,2	85,8
PFV-LUZDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	44,8	61,6	72,4	71,4	67,5	81,4	86,0	80,2	72,9	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,5	86,0	27,6
PFV-LLANODELLAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	24,6	44,7	48,3	47,1	45,7	58,0	59,4	57,9	51,6	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,5	59,4	18,9
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	3,0	3,6	2,6	2,9	3,5	3,6	3,5	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	3,6	1,1
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,5	3,3	3,7	4,5	4,5	4,5	4,5	2,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	4,5	1,3
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,0	0,3
PFV-RIO-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	81,5	81,9	76,4	62,9	59,2	23,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,6	81,9	19,1
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	23,9	45,3	67,7	44,5	52,6	52,2	60,8	61,2	52,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,3	67,7	19,8
PFV-SANANDRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	2,0	2,3	0,9	4,3	0,4	0,3	0,7	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	4,3	0,7
PFV-PILOTOCARDONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
PFV-ESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-GUADALAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,0	2,0	1,9	2,0	2,1	2,2	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	2,2	0,7
PFV-LA-ESTANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,6	0,5
PFV-LAS-CHACRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,8	0,5
PFV-LASTERRAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,0	0,5	1,1	1,3	1,1	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,3	0,4
PFV-LOSLOROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	10,0	24,4	32,0	25,4	26,5	26,3	30,3	28,4	17,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,9	32,0	9,4
PFV-HORNITOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
PFV-PMGD-TIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	3,8	3,8	3,3	3,1	3,8	3,8	3,8	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	3,8	1,3
PFV-PMGD-MITCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-VALLESOLARESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	6,8	6,3	4,9	5,5	6,4	6,8	6,8	5,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	6,8	2,2
PFV-VALLESOLAROESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,2	6,8	6,1	4,9	5,4	6,1	6,4	6,4	5,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	6,8	2,2
PFV-CACHIYUYO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	5,5	6,7	4,6	4,7	5,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	6,7	1,5
PFV-MALAQUITA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,4	6,5	6,7	4,7	4,5	4,7	6,2	6,8	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	6,8	2,0
PFV-PMGD-ASTILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	5,4	5,6	7,0	6,6	5,7	5,8	7,3	5,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,1	7,3	2,2
PMGD-PFV-TAMARAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,9	1,1	0,9	1,0	0,9	1,2	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,2	0,4
PFV-SANTACECILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,0	1,1	1,2	1,1	1,0	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,2	0,3
PMGD-PFV-MARANON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3	6,1	5,8	7,2	6,1	5,9	5,6	7,6	6,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	7,6	2,3
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,5	3,8	4,9	4,8	4,8	5,1	4,9	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	5,1	1,4
PFV-PAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,9	7,3	7,2	6,9	6,7	6,6	6,9	7,0	6,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	7,3	2,6
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2	1,5	1,7	1,6	1,4	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,7	0,4
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,7	0,5
PFV-MARIA-PINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,5	0,4
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	3,8	4,7	5,2	5,0	4,3	3,2	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	5,2	1,2
PFV-PMGD-PICUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	6,7	8,0	8,5	8,4	7,6	6,2	3,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	8,5	2,2
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	2,9	3,0	2,9	3,0	3,1	2,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	3,1	0,9
PFV-ANTONIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,7	0,5
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,5	1,9	2,0	2,0	1,8	1,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,0	0,5
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	2,0	2,2	2,1	1,8	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,2	0,5
PFV-DON-MARIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,0	3,4	3,3	3,1	3,2	3,4	3,5	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	3,5	1,1
PMGD-PFV-CINTAC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,4	1,7	1,9	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,9	0,4
PMGD-PFV-ALAMEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	5,7	5,7	5,5	5,4	5,3	5,1	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	5,7	1,7
PMGD-PFV-RENGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,6	0,2
PFV-PMGD-LIMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,6	0,2
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	1,2	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,2	0,2
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,6	1,5	1,7	1,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	1,7	0,3
PFV-ALTOSDETILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	1,7	1,8	1,8	1,6	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	1,8	0,5
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,5	0,5
PFV-GIRASOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1,5	0,4
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,5	5,5	5,3	5,1	5,1	5,4	5,1	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	5,5	1,7
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,1	1,7	1,8	1,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,8	0,4
PMGD-PFV-POCILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,2	1,7	1,5	1,5	1,4	1,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,7	0,4
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,7	5,0	5,7	4,4	3,3	2,7	3,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	5,7	1,1
PFV-GRANADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	1,0	2,2	4,2	5,2	4,9	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	5,2	0,9
PFV-ELPITIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,6	1,7	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,7	0,3
PFV-SAN-RAMIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,7	5,2	5,0	4,9	5,2	5,5	5,4	3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	5,5	1,6
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,6	2,2	2,3	2,2	1,9	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,3	0,6
PFV-ALHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	2,0	2,3	2,5	2,4	1,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	2,5	0,6
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,3	0,4
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LOS-MOLINOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,1	4,6	6,5	6,4	6,6	6,6	6,5	4,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	6,6	1,9
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,7	0,5
PFV-EL-QUELTEHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	1,8	0,5
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	1,6	0,5
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	1,2	1,5	1,5	1,6	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,6	0,4
PFV-PMGD-CANTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,5	1,5	0,4	0,4	1,2	1,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,6	0,4
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,0	5,8	5,6	5,3	5,4	5,7	5,1	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	5,8	1,7
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,0	0,1
PMGD-PFV-NEWENTUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,9	4,5	4,4	4,2	4,3	4,6	4,4	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	4,6	1,4
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	1,8	0,6
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	1,6	0,5
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,6	5,9	5,6	5,4	5,4	5,7	6,0	4,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	6,0	1,9
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	1,8	0,6
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	1,8	0,6
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	1,5	0,4
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	1,8	0,5
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	1,8	0,6
PMGD-PFV-LO-CHACON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,7	0,5
PFV-PMGD-NIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	1,7	0,5
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,2	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,8	0,5
PMGD-PFV-PUANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,5	2,7	2,7	2,8	2,9	2,8	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,9	0,8
PMGD-PFV-TALAGANTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	2,3	0,8
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	1,5	1,5	1,4	1,5	1,6	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,7	0,5
PFV-CASABERMEJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	1,9	1,8	1,9	3,0	3,9	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	3,9	0,7
PFV-PMGD-ICB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CITRINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,5	0,4
PMG-PFV-PATAGUILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PUENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	1,7	0,5
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,1	0,6
PFV-LAUREL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	3,8	3,7	3,7	3,8	4,1	4,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	4,1	1,2
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DONIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	4,8	4,6	4,4	4,4	4,8	4,9	2,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	4,9	1,5
PFV-PMGD-NAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	4,6	4,4	4,2	4,3	4,5	4,7	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	4,7	1,4
PFV-PMGD-ENCINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,6	1,5	1,4	1,5	1,6	1,6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	1,6	0,5
PMGD-PFV-ROSARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	0,1
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,6	5,6	5,5	5,4	5,5	5,6	5,6	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	5,6	1,8
PFV-PMGD-COINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	1,7	0,5
PFV-CRUCERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,8	0,5
PFV-LUDERS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,3	1,6	1,7	1,7	1,4	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,7	0,4
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-OVEJERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	5,6	5,2	5,1	5,2	5,5	5,4	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	5,6	1,6
PFV-EL-LITRE-II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	3,5	3,4	3,4	3,4	3,5	3,3	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	3,5	1,0
PMGD-PFV-COLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	6,4	5,8	5,8	5,9	6,2	6,2	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	6,4	1,8
PFV-ELROMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	25,9	102,9	158,8	171,0	155,3	139,9	113,4	65,6	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	967,3	171,0	40,3
PFV-ELPELICANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	13,0	41,4	66,3	64,8	62,5	65,5	61,5	52,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,4	66,3	18,8
PFV-LA-HUELLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	8,2	10,9	41,5	52,0	50,5	48,9	50,6	48,0	39,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,8	52,0	15,0
PFV-NORTHWEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LASILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,1	0,3
PFV-PUNTABAJASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,4	1,4	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,4	0,4
PFV-SOLDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,4	1,5	1,8	1,8	1,6	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,8	0,5
PFV-LUNADELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,8	2,1	2,4	2,4	2,2	1,8	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	2,4	0,6
PFV-TAMBOREAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,6	1,8	2,1	2,1	2,0	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,1	0,6
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,9	6,5	6,3	6,7	6,8	7,0	7,1	6,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	7,1	2,2
PFV-LUCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,0	5,1	6,0	6,3	6,4	6,6	6,6	4,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2	6,6	1,9
PMG-PFV-DON-OSCAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,5	6,2	6,4	6,5	6,7	6,9	6,7	3,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	6,9	2,0
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,4	1,7	1,7	1,8	1,9	1,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,9	0,5
PMGD-PFV-SOFIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	1,8	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,0	0,6
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	4,6	6,2	6,0	6,0	6,4	6,7	4,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	6,7	1,8
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ALBATROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	1,0	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,0	0,2
PMGD-PFV-RCU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-RAYADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,0	6,4	6,7	6,8	6,7	7,2	7,2	3,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	7,2	2,0
PMGD-PFV-OLIVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,8	1,6	1,8	1,8	1,9	1,

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-OLIVIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	2,0	0,6
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,0	6,9	6,8	6,9	6,9	7,4	7,5	5,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	7,5	2,2
PMGD-PFV-GABRIELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	5,2	7,3	6,4	6,8	7,0	7,4	8,0	5,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	8,0	2,3
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,6	1,6	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,6	0,3
PFV-GUANCHOI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	143,8	184,7	257,8	217,7	195,0	193,5	205,5	171,2	165,6	73,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1815,7	257,8	75,7
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,4	0,1
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,7	0,2
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	3,1	3,5	3,7	3,6	3,2	2,7	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	3,7	1,0
PFV-OVALLE-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,7	6,1	6,0	5,9	5,9	6,2	4,2	3,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	6,2	1,8
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,4	4,6	4,9	5,0	4,9	4,7	4,2	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	5,0	1,5
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	1,6	1,5	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,6	0,4
PFV-CANELILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	1,8	0,6
PFV-COCINILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,8	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	1,8	0,6
PFV-EL-SALITRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,3	0,8
PFV-TALHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	1,8	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	2,2	0,7
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	1,4	1,4	1,3	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,5	0,4
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	4,0	7,9	6,1	6,7	8,3	8,4	7,4	3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	8,4	2,2
PFV-PMGD-ANAKENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	7,8	8,1	7,9	7,7	7,7	8,0	7,6	6,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	8,1	2,7
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1,6	0,6
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	3,6	3,9	4,1	4,2	4,4	4,3	2,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	4,4	1,2
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7	4,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	4,9	1,7
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,4	7,6	7,3	7,1	7,2	7,5	8,0	6,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4	8,0	2,5
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,4	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,9	0,5
PFV-PRETTY-FIELD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	1,6	0,6
PFV-PMGD-CKILIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,9	7,8	8,0	8,0	7,9	7,9	8,0	8,0	7,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	8,0	2,9
PMGD-PFV-GRANATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,7	8,3	8,0	7,8	8,0	8,0	8,3	7,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	8,3	2,8
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,2	4,8	4,8	4,7	4,7	4,8	4,6	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	4,8	1,6
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,6	0,2
PFV-LAS-MAJADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,1	5,9	5,6	5,4	5,5	6,0	5,7	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	6,0	1,8
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	8,0	7,8	7,7	7,6	7,7	7,5	6,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	8,0	2,6
PMGD-PFV-HUAQUELON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	7,8	7,6	7,3	7,5	7,4	7,4	6,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,8	7,8	2,5
PFV-CASTILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	1,8	1,5	1,2	1,9	2,0	2,0	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	2,0	0,6
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,2	0,4
PFV-DONA-ANTONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	20,5	53,3	24,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,4	53,3	4,8
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,8	0,5
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,5	0,4
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	5,8	6,6	6,4	6,2	6,2	6,5	6,6	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	6,6	2,0
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	1,9	0,6
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	2,9	0,2
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,8	7,7	7,7	7,6	7,7	7,8	7,6	5,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	7,8	2,6
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,0	0,6
PFV-JAURURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,7	0,5
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	5,2	6,0	5,8	5,9	6,0	5,5	2,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	6,0	1,7
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	1,9	0,6
PFV-ILLAPEL5X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	1,9	0,6
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,8	2,1	2,2	2,2	2,0	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	2,2	0,6
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	2,1	2,6	2,7	2,6	2,4	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,7	0,7
PFV-PULLALLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	1,6	0,5
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	2,1	0,7
PMGD-PFV-TIJERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,8	0,5
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,1	4,7	4,5	4,4	4,5	4,7	4,4	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	4,7	1,4
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,4	7,3	7,2	7,1	7,3	7,4	7,2	4,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	7,4	2,3
PFV-PMGD-ESFENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,5	0,8
PFV-CABILSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,9	2,3	2,4	2,4	2,2	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	2,4	0,6
PFV-LOS-PALTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	1,7	0,5
PFV-CARACAS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,9	7,3	7,3	7,2	7,3	7,5	7,0	4,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	7,5	2,3
PFV-ELQUEMADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,0	0,6
PFV-NILHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,8	0,2
PFV-MARIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,2	0,6
PFV-HORMIGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,4	1,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	1,5	0,4
PFV-FILOMENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,7	0,4
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	3,4	3,7	4,7	4,7	4,3	3,5	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	4,7	1,1
PFV-TRINIDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,8	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	1,8	0,6
PFV-PMGD-MANDINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	4,1	1,2
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,7	0,5
PFV-ELBOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	3,5	4,3	4,8	5,1	5,1	4,1	2,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	5,1	1,3
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CANESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	1,9	0,6
PFV-OLIVILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,9	5,4	5,2	5,0	5,0	5,2	5,0	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	5,4	1,6
PFV-LINGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ARIZTIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-CORSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	2,1	1,7	1,9	2,1	2,2	2,2	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	2,2	0,7
PFV-PMGD-EL-HUASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,3	1,5	1,5	1,6	1,5	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,6	0,4
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,1	0,3
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	3,9	4,1	4,0	4,1	4,3	3,9	2,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	4,3	1,2
PFV-PMGD-HELIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,7	0,5
PFV-PANQUEHUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	4,0	4,9	5,2	5,0	4,5	3,6	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	5,2	1,3
PFV-PMGD-MANAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	1,8	0,6
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,5	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,8	0,5
PMGD-PFV-PELUMPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,5	0,9	0,0	0,0	0,4	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	1,7	0,3
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,9	5,5	5,8	5,5	5,4	5,9	6,1	4,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	6,1	1,9
PFV-PICURIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,1	1,7	1,5	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	1,7	0,3
PFV-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,0	0,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-LA-PAZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	6,2	7,3	7,8	7,6	6,9	5,4	2,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	7,8	1,9
PMGD-PFV-AYLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,6	6,2	6,1	5,9	6,0	6,3	6,4	4,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	6,4	2,0
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	3,0	2,9	3,0	3,2	3,5	3,6	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	3,6	1,0
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,0	5,9	5,6	5,3	5,5	5,9	6,1	4,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	6,1	1,8
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,9	1,9	1,8	1,8	2,0	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,0	0,6
PFV-LLAYLLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,3	3,7	3,7	3,7	3,8	4,1	4,2	3,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	4,2	1,3
PFV-LOS-TILOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,4	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	2,4	0,7
PFV-PMGD-MILAN-A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	0,9	1,3	1,2	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,3	0,3
PMGD-PFV-PEQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	1,4	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,7	0,3
PFV-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,2	1,8	3,3	4,9	5,3	4,9	2,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	5,3	1,1
PFV-GRAN-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	17,9	33,1	46,3	67,5	105,7	128,0	119,1	69,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,8	128,0	25,0
PFV-MEMBRILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	1,3	1,5	1,6	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,6	0,3
PFV-PMGD-LOICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,2	0,1
PMGD-PFV-BERGAMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,1	1,6	2,7	5,6	6,7	6,8	4,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	6,8	1,2
PMGD-PFV-VERONA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	1,2	1,4	1,2	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,4	0,3
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	1,7	4,4	5,7	6,0	6,2	4,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	6,2	1,3
PFV-EL-ROMERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	1,6	4,0	5,0	5,2	5,3	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	5,3	1,1
PFV-SANTA-CAROLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,7	0,5
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	1,6	0,5
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,1	0,3
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,3	6,0	5,9	5,8	5,9	6,1	6,0	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	6,1	1,9
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,7	3,7	4,0	4,1	4,0	3,7	2,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	4,1	1,1
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,7	0,5
PFV-LA-MURALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	1,6	0,5
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	3,1	1,1
PFV-ARGOMEDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,7	5,1	4,9	4,7	4,9	5,2	5,1	2,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	5,2	1,5
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	1,6	0,5
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,4	5,1	6,2	6,7	6,8	6,1	4,7	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	6,8	1,8
PUNTA-DEL-VIENTO	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	44,4	1,9	1,8
PFV-PMGD-NANCAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,7	4,2	4,1	3,9	4,1	4,3	4,5	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	4,5	1,4
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,8	0,5
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,2	0,3
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	4,8	6,7	7,2	7,1	6,3	4,1	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	7,2	1,7
PFV-SANTA-AMELIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	2,1	2,0	1,9	2,0	2,1	2,1	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	2,1	0,7
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,2	1,5	1,6	1,5	1,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,6	0,4
PFV-VILLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	1,3	1,2	1,3	1,4	1,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,4	0,4
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,8	0,5
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	1,2	1,2	1,3	1,5	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,6	0,4
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	1,4	1,8	1,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,8	0,3
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,8	3,3	3,5	3,5	3,1	2,5	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	3,5	0,9
PFV-RAULI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,8	0,9	1,0	2,3	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	2,3	0,4
PMGD-PFV-JILGUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,8	0,7	1,2	1,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,4	0,3
PFV-PARAGUAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	1,3	1,5	3,5	5,1	5,3	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	5,3	0,9
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1,6	1,8	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,8	0,3
PFV-PMGD-CURACAVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	1,7	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,7	0,5
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,6	1,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,6	0,5
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,8	1,2	2,7	2,9	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	2,9	0,5
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	2,1	2,2	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	2,2	0,4
PFV-SAN-JAVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,6	1,2	2,9	3,7	3,5	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	3,7	0,6
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,8	1,8	2,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	2,0	0,3
PFV-VILLA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,0	0,1
PFV-SANTA-FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	1,0	1,9	4,5	5,4	5,3	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	5,4	0,9
PFV-VILLA-ALEGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,9	1,6	4,1	5,1	5,0	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	5,1	0,9
PFV-LEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	1,0	2,5	3,0	2,9	2,8	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	3,0	0,6
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,3	1,6	1,6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,6	0,3
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,8	1,8	3,3	3,1	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	3,3	0,5
PMGD-PFV-CABIMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	1,1	1,6	1,7	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	1,7	0,3
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,4	1,7	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,7	0,3
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,9	1,7	3,2	3,5	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	3,5	0,5
PMGD-PFV-PIDUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,7	1,7	1,9	1,9	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,9	0,4
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,6	0,1
PMGD-PFV-PENCAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PENCAHUE-ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,9	1,6	1,7	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,7	0,3
PFV-PMGD-ERINOME	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,7	1,5	1,6	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,6	0,3
PFV-QUINANTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,1	1,5	2,6	4,3	4,3	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	4,3	0,8
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	1,1	2,6	3,1	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	3,1	0,5
PFV-TRICA-DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	1,1	1,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,3	0,2
PMGD-PFV-EL-TRILE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	1,0	1,1	1,1	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,1	0,2
PFV-QUILAPILUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	11,0	39,9	58,7	56,6	56,7	58,8	60,0	38,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	60,0	16,3
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,9	0,5
PFV-EL-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	7,5	34,6	56,7	56,3	56,6	57,7	54,6	24,2	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,8	57,7	14,8
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	3,1	3,6	4,3	4,8	5,2	5,5	3,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	5,5	1,4
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHACABUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	6,3	6,7	6,6	6,7	6,9	7,0	4,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	7,0	2,0
PFV-EMILIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	1,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,1	0,7
PFV-JAHUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	3,1	3,5	3,4	3,4	3,6	3,7	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	3,7	1,0
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	1,7	0,5
PFV-KONDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,6	0,4
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	18,4	63,4	75,1	58,4	29,1	17,9	19,7	20,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,7	75,1	13,2
PFV-SLK808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,7	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	2,1	0,6
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-GUANACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,1	5,4	5,5	5,5	5,5	5,8	5,4	3,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	5,8	1,7
PMGD-PFV-MALLOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,6	0,5
PMGD-PFV-HUIGAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DON-ANDRONICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	1,5	0,5
PFV-PIRQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SAN-VICENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,9	2,2	2,3	2,2	2,0	1,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	2,3	0,6
PFV-DON-HUMBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,7	1,2	1,6	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	1,6	0,3
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	3,4	4,3	5,1	5,3	5,4	4,8	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	5,4	1,4
PMGD-PFV-MACAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	3,6	4,5	5,0	4,8	4,2	3,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	5,0	1,2
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	6,1	6,0	5,8	6,1	6,4	6,4	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	6,4	1,9
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DARLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,2	5,6	3,9	5,0	5,1	5,4	5,4	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	5,6	1,6
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	3,9	3,9	3,8	3,9	4,0	4,1	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	4,1	1,2
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,5	6,0	5,7	5,5	5,7	5,9	6,0	4,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	6,0	1,9
PFV-PEPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,9	5,8	5,5	5,2	5,3	5,5	5,7	3,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	5,8	1,7
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,5	1,6	1,7	1,6	1,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,7	0,4
PFV-CANDELARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,1	0,6
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	5,6	5,2	5,0	5,1	5,4	3,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	5,6	1,5
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	3,3	3,3	3,4	3,5	3,7	3,5	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	3,7	1,1
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	1,6	1,5	1,4	1,5	1,6	1,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,6	0,5
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	2,0	2,4	2,5	2,5	2,3	1,9	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	2,5	0,7
PMGD-PFV-PATAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	3,0	5,9	5,9	6,0	6,2	6,0	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	6,2	1,6
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-TREBO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,0	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,7	0,5
PFV-NAHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,6	5,7	5,5	5,4	5,1	5,3	5,7	3,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	5,7	1,7
PFV-MALINKE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,4	0,4
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,0	0,3
PMGD-PFV-MALVILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	1,9	0,6
PMGD-PFV-RIMINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,2	6,0	6,0	5,8	5,9	6,2	6,0	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	6,2	1,8
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,6	4,7	5,9	6,4	6,4	5,8	4,5	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	6,4	1,6
PFV-QUILLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	1,6	0,4
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,6	0,4
PFV-LUMBRERAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,2	0,6
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,4	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	1,7	0,5
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	4,0	18,0	21,8	15,0	14,0	10,7	7,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	21,8	4,0
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,0	0,5
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,6	0,4
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,6	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	2,0	0,5
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,6	0,4
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	4,7	5,1	3,9	2,9	2,6	2,3	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	5,1	1,0
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,5	1,8	2,0	2,0	1,7	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	2,0	0,5
PFV-PMGD-EL-SHARON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,0	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,7	0,4
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,9	5,9	5,6	5,5	5,6	6,0	6,1	4,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	6,1	1,9
PFV-AVILES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	3,7	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	4,0	1,2
PFV-PMGD-GUARANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,1	0,4
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,8	0,5
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-JOSESOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,9	0,2
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,5	1,6	1,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,6	0,3
PFV-GR-PITAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	2,3	2,9	5,2	6,4	6,5	4,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	6,5	1,3
PFV-RAUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	2,1	2,9	4,5	5,2	5,0	3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	5,2	1,0
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	2,0	4,3	5,4	5,6	5,0	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	5,6	1,1
PMGD-PFV-RATULEMUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,7	0,4
PMGD-PFV-PICHON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,8	1,3	1,4	1,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,4	0,3
PFV-DON-JORGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	1,8	0,6
PFV-MUTUPIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,1	2,1	4,8	5,4	5,6	5,4	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	5,6	1,2
PMGD-PFV-CAUQUENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,6	0,4
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,9	1,6	1,7	1,7	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,7	0,3
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,9	1,7	1,8	1,9	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,9	0,4
PFV-PMGD-ALCALDESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	3,3	2,9	3,6	2,1	3,5	3,9	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	3,9	1,0
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	1,0	2,3	4,4	4,7	4,7	2,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	4,7	0,9
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,9	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,9	0,2
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,8	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,9	0,1
PFV-BICENTENARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	1,5	1,6	1,6	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,6	0,3
PFV-PLAYERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,9	0,5
PFV-PLAYERITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,9	1,9	1,7	1,8	1,8	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,9	0,5
PMGD-PFV-PLAYERON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,3	0,3
PFV-CHUCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,5	1,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,6	0,3
PFV-TAMANGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,1	3,8	6,6	12,4	19,1	26,5	27,3	12,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,8	27,3	4,7
PFV-NIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,7	1,5	1,6	1,7	1,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,7	0,4
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	1,3	1,7	1,9	1,8	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,9	0,4
PFV-CIPRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	1,0	2,0	3,9	5,2	4,8	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	5,2	0,9
PMGD-PFV-CHILENER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	1,1	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,2	0,2
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,5	0,4
PFV-PMGD-CARACOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	1,1	2,2	5,1	6,6	5,1	2,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	6,6	1,0
PFV-MERCURIO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,5	1,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,9	0,3
PFV-PMGD-PACHIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,8	1,2	2,6	5,3	6,2	6,1	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	6,2	1,1
PFV-LINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	1,1	2,4	5,0	5,8	5,6	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	5,8	1,0
PFV-SATURNO-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,8	1,0	1,3	2,1	2,6	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	2,6	0,4
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	1,0	2,1	2,8	2,8	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	2,8	0,5
PFV-MACHICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,3	1,8	2,4	4,0	5,5	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	5,5	0,8
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5	2,4	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	2,5	0,5
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,9	1,2	2,1	4,1	4,3	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	4,3	0,7
PFV-VILLA-SECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,8	1,4	1,6	1,6	0,7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LAS-TORTOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,5	1,1	1,5	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,5	0,3
PFV-BERRUECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	1,4	3,8	5,1	5,4	5,4	2,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	5,4	1,1
PFV-VENTURADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	1,4	3,7	5,1	5,3	5,3	3,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	5,3	1,1
PFV-SANTA-RITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,7	0,4
PFV-EL-PIUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	1,2	1,5	1,5	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	1,5	0,3
PFV-HUAPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	1,2	1,5	1,5	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,5	0,3
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,3	1,8	2,0	2,0	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	2,0	0,4
PFV-ORION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,3	1,5	1,6	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,6	0,3
PFV-LASPALOMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	1,3	1,7	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,7	0,4
PMGD-PFV-BLU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	1,2	2,3	2,3	2,3	2,2	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	2,3	0,5
PMG-PFV-QUILMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,1	1,5	4,4	5,5	5,7	5,1	2,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	5,7	1,2
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,8	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,8	0,5
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,1	1,9	4,5	4,9	5,2	5,1	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	5,2	1,1
PFV-MOYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	2,1	4,9	9,0	8,7	6,6	2,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	9,0	1,5
PMGD-PFV-CABRERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,7	2,8	4,8	5,2	5,0	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	5,2	1,0
PMGD-PFV-HURTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,9	1,1	1,4	1,5	1,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,5	0,3
PMGD-PFV-TURQUIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,5	0,1
PFV-MECO-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	1,0	3,0	3,7	3,8	3,9	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	3,9	0,8
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3	2,4	5,3	5,3	5,5	4,8	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	5,5	1,2
PFV-SANTA-ESTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	1,1	1,6	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,7	0,3
PFV-LASLECHUZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,9	1,7	1,8	1,8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,8	0,3
PFV-PMGD-DADINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,9	1,5	1,6	1,6	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,6	0,3
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,6	0,4
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,2	1,4	1,5	1,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,5	0,3
PFV-SOL-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,2	1,3	1,4	1,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,4	0,3
PFV-LUCESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,4	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,4	0,4
PFV-PITOTOY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,7	0,5
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,6	0,4
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,6	0,5
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,6	1,6	1,4	1,3	1,2	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,6	0,5
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	2,6	3,5	3,6	3,5	3,4	3,0	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	3,6	0,9
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,0	0,3
PFV-RINCONADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,6	4,5	4,6	4,6	4,7	4,9	4,7	3,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	4,9	1,5
PFV-PMGD-FULGOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	1,3	1,4	1,2	0,8	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,4	0,3
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	3,2	5,2	5,4	5,8	5,1	2,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	5,8	1,2
PMGD-HP-EL-PORTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-CORTIJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,7	2,9	6,6	9,0	8,8	6,7	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	9,0	1,7
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,7	5,2	5,1	5,0	5,0	5,4	5,5	4,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	5,5	1,7
PFV-EI-RESPLANDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,8	1,4	1,5	1,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	1,5	0,3
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,8	3,6	3,2	5,3	5,7	5,7	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	5,7	1,2
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,8	1,1	1,7	1,8	1,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,8	0,4
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,8	1,1	1,4	1,5	1,5	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,5	0,3
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	1,7	2,7	3,3	3,3	3,0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	3,3	0,7
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,5	2,6	3,5	3,8	4,0	3,8	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	4,0	0,9
PMGD-PFV-PELLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	4,3	5,6	5,2	5,1	5,4	4,8	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	5,6	1,5
PFV-TRIGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-COYUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,4	0,6	1,0	1,5	1,6	1,6	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,6	0,4
PFV-VALLEDELALUNA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,8	0,5
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,7	2,1	2,2	2,2	1,9	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	2,2	0,6
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,7	3,5	3,6	3,4	3,5	3,6	3,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	3,6	1,1
PFV-CRUZSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	2,1	0,6
PFV-SANFRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,2	0,3
PFV-LIPANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	2,0	2,4	2,5	2,5	2,2	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	2,5	0,6
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	6,0	7,0	7,5	7,3	6,6	5,1	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	7,5	1,9
PFV-TREBAL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,8	2,1	2,3	2,2	2,1	1,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	2,3	0,6
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,7	0,5
PFV-LAQUINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	2,0	1,9	1,8	1,9	2,0	2,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,0	0,6
PFV-CUZCUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	1,1	1,3	1,3	1,1	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,3	0,3
PFV-NORTECHICO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,3	0,4
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,6	0,2
PFV-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,4	0,4
PFV-EL-CONDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,7	0,2
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	1,7	0,5
PFV-PERALILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	1,4	1,6	1,5	1,3	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1,6	0,4
PMGD-PFV-LA-HUERTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,7	1,8	2,0	1,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	2,0	0,4
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,5	1,8	2,0	2,0	1,8	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,0	0,5
PFV-VENEZIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	1,1	1,9	2,1	1,9	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	2,1	0,4
PMGD-PFV-REN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,6	2,5	3,1	3,1	3,0	2,3	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	3,1	0,7
PFV-LAS-TORCAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1,7	0,5
PFV-SANTIAGOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	6,4	34,8	73,7	77,6	75,1	66,9	51,2	20,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,7	77,6	17,1
PFV-LOS-PERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,7	2,2	2,4	2,4	2,2	1,7	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	2,4	0,6
PMGD-PFV-MAIKONO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,4	0,4
PMGD-PFV-LONCURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,7	5,8	5,8	5,7	5,8	5,9	5,7	3,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	5,9	1,8
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,3	5,5	5,8	5,7	5,7	5,9	5,9	3,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	5,9	1,8
PFV-PMGD-KAUFMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	6,0	6,0	5,8	5,9	6,0	5,7	4,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	6,0	1,8
PFV-ELPIQUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,4	6,4	6,6	6,2	6,3	6,5	6,5	4,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	6,6	2,0
PFV-CAIMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	3,6	3,9	3,8	3,7	3,9	3,8	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	3,9	1,1
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	1,8	0,6
PFV-PITRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	1,7	0,6
PFV-CATEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	1,3	0,4
PFV-PLACILLASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,7	4,5	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	4,7	0,7
PMGD-P

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	1,9	0,6
PMGD-PFV-YAHUTELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,6	3,7	3,8	3,7	3,7	3,9	3,5	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	3,9	1,1
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	1,4	0,5
PFV-PMGD-PASTRAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	7,9	8,2	8,0	7,8	7,7	7,9	7,5	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	8,2	2,6
PFV-PMGD-FOSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,9	0,3
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,1	5,8	5,6	5,4	5,6	5,9	6,0	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	6,0	1,8
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	1,7	0,5
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	5,6	5,4	5,3	5,3	5,3	5,1	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	5,6	1,6
PFV-RODEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,6	0,5
PFV-TUCUQUERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,7	0,5
PFV-PEDREROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	2,0	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,0	0,6
PFV-DONEUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,2	1,3	1,2	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,3	0,3
PMGD-PFV-QUEMADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	4,8	4,6	4,4	4,5	4,9	4,8	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	4,9	1,4
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-DON-SIMON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	3,9	3,8	3,7	3,8	4,0	3,8	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	4,0	1,1
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,4	0,4
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,8	3,1	3,1	3,1	3,0	2,6	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	3,1	0,9
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	2,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	2,8	0,8
PFV-LAS-CABRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	1,6	0,5
PFV-LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	1,3	0,4
PFV-CHANCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	1,6	0,5
PFV-ELSAUCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,2	1,7	1,7	1,8	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,8	0,4
PMGD-PFV-CHAMPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	5,6	5,4	5,2	5,4	5,6	5,7	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	5,7	1,7
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,1	6,7	6,5	6,2	6,5	7,0	7,2	5,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	7,2	2,1
PFV-PMGD-FARAMALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,2	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	1,7	0,5
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	2,3	0,7
PFV-SANTAROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,0	4,9	4,9	4,8	4,8	4,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	4,9	1,4
PFV-UTFSM-VITACURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,6	2,7	4,1	5,2	5,5	5,5	2,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	5,5	1,2
PFV-MARAMBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,5	0,4
PFV-EL-ZORZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,9	1,4	1,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,5	0,2
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,4	1,2	1,4	1,5	1,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,6	0,3
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,2	0,9	2,6	3,1	3,3	3,4	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	3,4	0,8
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,5	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,7	0,5
PFV-LA-PALMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,9	1,2	2,9	5,5	5,8	6,0	4,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	6,0	1,1
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,9	2,6	3,1	3,3	3,3	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	3,3	0,7
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,8	1,1	2,2	2,8	2,9	2,8	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,9	0,7
PFV-TARANTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,7	5,7	5,5	5,3	5,2	5,4	5,1	2,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9	5,7	1,7
PFV-CONDOR-PELVIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	1,6	0,5
PFV-SALERNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	1,7	0,5
PFV-GUADALUPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	3,3	4,0	4,0	4,0	4,1	4,0	2,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	4,1	1,2
PFV-VILLA-ALEMANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,6	1,9	2,0	1,9	1,7	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	2,0	0,5
PFV-LAS-TENCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,9	5,2	6,4	6,9	6,7	5,9	4,6	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	6,9	1,7
PFV-REXNER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,4	1,5	1,8	1,8	1,9	1,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	1,9	0,5
PFV-MELI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	5,5	5,5	5,4	5,5	5,5	5,2	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	5,5	1,6
PFV-CURICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,3	2,1	2,6	4,1	5,8	5,8	3,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	5,8	1,1
PMGD-PFV-ROMERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,7	5,4	5,5	5,6	5,9	5,7	3,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	5,9	1,5
PMGD-PFV-TORINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,0	1,6	2,9	4,1	4,6	4,7	2,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	4,7	1,0
PFV-SAN-ANTONIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	1,6	2,7	4,6	6,0	5,2	2,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	6,0	1,0
PFV-GABARDO_VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,7	0,4
PFV-SAN_CARLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,1	1,4	1,5	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,5	0,3
PFV-EL_MONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,6	0,5
PFV-LO_BOZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0
PFV-PUELCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,9	1,2	1,4	1,4	1,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	1,4	0,3
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	0,9	1,3	1,9	1,3	0,5	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,9	0,3
CSP-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-SALVADOR	39,8	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	41,8	41,7	40,8	40,3	40,0	265,9	41,8	11,1
BESS-URIBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,1
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ANDES-2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-SAN-ANDRES	20,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,1	8,2	8,4	5,5	8,3	8,3	8,3	6,0	0,1	4,5	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	190,2	20,0	7,9
BESS-LA-CABANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,6	0,0	0,3	1,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	19,3	32,1	6,6	0,0	62,0	32,1	2,6
BESS-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ALFALFAL-VR1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ALFALFAL-VR2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	45,7	45,8	36,0	2,4	0,4	167,1	45,8	7,0
BESS-ANDES-IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-COYA	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	100,1	100,1	78,6	70,0	28,1	457,2	100,1	19,1
BESS-DON-HUMBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
ARICA-GMAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M1AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M2AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ZOFRI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
ZOFRI_6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_13_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTTAR_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TGTAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U1_GEO	22,7	22,6	23,0	22,9	23,0	23,1	23,0	21,9	23,5	21,9	20,4	19,7	18,3	17,8	17,3	18,1	18,9	19,2	20,5	21,2	21,2	21,9	22,5	22,8	507,0	23,5	21,1
CERROPABELLON-U2_GEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U3_GEO	11,9	12,3	12,1	11,9	11,9	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	13,1	12,2	12,7	13,8	15,0	13,0	12,9	13,4	13,4	13,6	13,0	13,2	12,9	246,5	15,0	10,3
NORGENER-NTO1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NORGENER-NTO2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U12_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U13_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	221,5	162,1	208,2	182,1	152,4	132,6	200,3	187,7	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1477,4	221,5	61,6
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	8,1	12,0	9,5	8,1	8,1	56,0	12,0	2,3
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,4	136,7	136,8	136,8	136,9	135,7	136,6	136,8	150,2	198,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1441,0	198,1	60,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	485,8	496,2	492,6	495,0	494,9	495,0	495,8	334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,9	490,5	489,7	482,5	487,0	488,5	6704,2	496,2	279,3
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,8	91,9	5,1
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGAMOS-ANG1_CAR	277,6	277,7	277,6	277,5	277,7	277,6	275,5	276,4	208,4	105,1	95,1	99,9	103,7	95,1	93,9	84,3	128,2	186,5	267,3	271,3	273,8	274,1	274,4	274,8	5053,5	277,7	210,6
ANGAMOS-ANG2_CAR	260,6	260,6	260,5	260,6	260,5	260,5	260,5	259,3	206,7	106,4	95,7	103,7	106,5	97,4	95,4	100,5	151,8	215,5	260,6	260,5	260,5	260,5	260,5	260,5	4925,8	260,6	205,2
COCHRANE-CCH1_CAR	108,5	60,4	60,4	60,3	60,3	60,3	60,3	60,4	60,3	60,3	60,4	60,3	60,3	60,3	60,3	63,5	123,4	189,3	259,3	270,3	268,3	266,7	266,7	267,0	2927,6	270,3	122,0
COCHRANE-CCH2_CAR	201,0	201,0	185,9	85,4	60,5	60,6	60,5	60,5	60,6	60,6	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	112,6	172,4	245,3	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0	3304,9	275,0	137,7
MEJILLONES-CTM1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	35,1	71,3	106,5	178,1	124,8	144,4	150,9	91,6	91,8	1116,8	178,1	46,5
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-IEM_CAR	339,7	353,4	339,6	352,0	350,0	344,9	342,3	338,1	258,0	166,0	132,2	135,7	130,3	119,5	126,1	133,7	144,4	197,4	247,0	295,7	343,6	359,4	359,6	359,6	6268,2	359,6	261,2
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	19,9	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	20,1	19,9	19,9	19,7	19,8	20,0	19,9	19,9	19,8	19,6	20,2	20,1	20,0	19,9	20,0	19,8	19,9	477,4	20,2	19,9
ANDINA-CTA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORNITOS-CTH_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TG2B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INACAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GNL	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	1,0
TALTAL-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	70,0	75,0	6,0	0,0	0,0	164,0	75,0	6,8
DALMAGRO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALVADOR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENIZAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARDONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-3_CAR	153,9	153,9	153,9	153,9	152,1	151,9	151,9	152,3	94,9	39,7	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	62,8	103,3	153,5	153,9	153,0	153,9	153,9	153,9	2679,0	153,9	111,6
GUACOLDA-4_CAR	149,8	113,5	147,9	151,9	153,1	153,1	153,0	142,7	96,1	42,1	38,8	38,6	38,6	38,6	38,7	38,6	61,3	100,2	151,3	153,0	151,1	151,1	151,0	151,1	2605,1	153,1	108,5
GUACOLDA-5_CAR	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	153,8	96,4	39,5	38,4	38,4	38,3	38,4	38,3	38,3	70,3	110,5	154,1	154,5	154,6	154,6	154,5	154,6	2711,0	154,8	113,0
MAITENCILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PENON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLIVOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELFARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESPALDO-PAJONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PRIME-CHAGUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMBARBALA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTANAS-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAVENTANAS_CAR	192,0	118,0	88,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	84,0	86,0	86,0	84,0	86,0	86,0	130,0	238,0	260,0	266,0	266,0	238,0	227,0	230,0	3367,0	266,0	140,3
CAMPICHE_CAR	227,0	199,0	231,0	201,0	151,0	149,0	172,0	200,0	216,0	89,0	90,0	90,0	89,0	90,0	90,0	90,0	141,0	247,0	270,0	270,0	270,0	267,0	267,0	245,0	4351,0	270,0	181,3
COLMITO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACONCAGUA_GOGEN	26,7	27,2	27,1	27,3	27,3	27,3	27,8	27,6	27,7	28,0	24,3	25,1	25,1	25,2	24,6	24,1	24,2	24,7	24,9	25,1	25,5	26,1	26,2	26,2	625,0	28,0	26,0
CONCON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIPIGASCONCON_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLACILLA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTAY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTOTORAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	164,0	165,0	161,0	113,0	0,0	630,0	165,0	26,3
NEHUENCO-1_GNL	253,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	253,0	15,3
NEHUENCO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0	160,0	150,0	160,0	130,0	880,0	160,0	36,7
NEHUENCO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GAS	353,4	353,5	353,3	353,1	352,9	349,8	348,7	336,6	185,7	182,5	182,2	180,7	181,9	182,6	182,9	182,9	182,8	259,2	349,3	351,4	353,5	354,7	353,7	353,2	6820,2	354,7	284,2
SANISIDRO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GAS	369,3	369,7	369,2	369,3	369,2	369,0	368,8	261,5	199,5	215,0	200,5	208,4	204,0	188,5	189,8	202,4	200,8	280,3	359,3	366,6	371,5	370,8	370,2	369,7	7143,4	371,5	297,6
SANISIDRO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVEGAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
LOSVIENTOS_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14,1	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,2	14,2	13,0	8,1	8,6	9,3	12,9	8,9	8,8	8,6	8,3	9,5	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6	14,5	297,7	14,8	12,4
NUEVA RENCA CC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	155,0	319,0	325,0	326,0	331,0	333,0	329,0	2168,0	333,0	90,3
NUEVARENCA_FA1_GLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	45,0	46,0	48,0	43,0	0,0	206,0	48,0	8,6
NUEVARENCA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ETERSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-BELLET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARTA_COGEN	9,0	8,1	9,0	9,5	9,1	7,1	8,3	8,8	6,2	0,9	1,0	6,6	3,5	1,0	0,9	1,0	0,9	3,9	8,6	9,0	9,0	9,0	9,1	8,8	148,3	9,5	6,2
CMPCCORDILLERA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCCORDILLERA-GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEPANTO_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-AGGREKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCTISSUE_COGEN	2,5	2,6	2,8	3,1	3,0	3,2	3,5	4,0	3,4	3,0	2,9	2,4	2,2	1,9	2,4	2,7	2,5	2,4	2,5	2,4	2,5	2,7	2,5	2,2	65,3	4,0	2,7
PMGD-CAMPING-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPACIFICO_COGEN	14,8	15,4	15,4	15,2	15,1	15,3	15,6	15,7	15,3	14,3	12,4	12,8	12,7	12,3	12,6	12,9	12,8	12,6	12,3	12,5	15,3	15,5	15,8	15,6	340,0	15,8	14,2
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_GAS_50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LICANTEN_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VINALES_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,7	4,6	2,0	2,8	11,1	11,2	11,1	4,4	27,3	32,2	32,2	32,2	32,1	32,3	245,7	32,3	10,2
MAULE	2,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,5	0,2
PINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSTITUCION-1-ELEK	6,7	6,7	6,6	7,0	6,1	6,4	6,5	6,5	6,7	1,9	0,0	0,0	0,0	4,0	0,1	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	7,0	2,9
CELCO_COGEN	2,8	2,5	3,1	2,7	2,8	2,5	2,6	3,0	3,3	1,5	0,9	0,7	1,3	3,5	2,7	2,5	2,1	3,7	3,4	3,1	3,0	3,3	3,3	3,2	63,5	3,7	2,6
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RASOPOWER_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,1	6,7	8,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	8,4	1,2
LINARES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANGREGORIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,8	1,0	1,1	15,3	1,1	0,6
NUEVAALDEA-1_COGEN	2,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,7	1,8	2,6	5,0	5,6	5,5	6,3	5,8	6,1	6,4	5,6	4,8	3,5	4,0	3,8	3,8	4,0	3,5	3,0	90,9	6,4	3,8
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-3_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAJAEVE	4,2	3,9	3,9	4,3	3,0	3,9	4,7	4,1	4,2	3,6	4,1	4,3	3,7	4,2	4,0	3,0	4,0	3,7	4,1	4,1	2,8	3,5	3,6	3,5	92,4	4,7	3,9
MASISA_COGEN	8,2	8,0	7,8	7,6	7,6	7,7	7,9	6,1	4,7	4,6	4,7	4,7	4,6	4,6	4,7	4,6	5,1	6,6	6,6	6,8	7,0	6,9	4,6	4,3	146,0	8,2	6,1
YUNGAY-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTALIDIA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAFE_COGEN	29,1	9,9	8,1	14,2	11,4	12,6	23,2	31,5	30,2	14,6	18,9	18,5	13,4	20,9	20,0	20,3	21,3	29,5	23,0	25,4	29,4	30,0	29,2	27,4	512,0	31,5	21,3
CMPCLAJA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCPACIFICO_COGEN	20,9	21,4	21,1	20,7	19,9	20,9	20,2	23,5	24,9	18,9	15,8	18,8	20,1	19,7	15,8	16,6	23,4	27,0	23,1	26,3	25,4	23,8	24,6	27,0	519,8	27,0	21,7
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	7,3	8,7	9,7	10,4	6,2	2,4	1,7	0,3	2,9	13,5	11,5	10,8	11,1	11,1	10,7	10,6	13,2	13,4	9,6	12,6	13,0	12,2	12,3	11,5	226,7	13,5	9,4
LOSPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO-MAPA	39,2	39,4	40,2	38,9	38,5	38,1	41,9	40,0	40,8	40,8	41,4	41,4	40,3	40,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,5	41,9	25,1
CHOLGUAN_COGEN	7,5	7,4	7,4	7,9	7,1	6,8	5,4	3,9	3,5	4,3	3,2	2,4	3,3	2,9	2,8	3,4	3,0	6,3	10,3	9,3	10,1	9,8	8,2	8,1	144,3	10,3	6,0
NEWEN_PROPANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_BUTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_PRO_ BUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROPOWER_PET	47,5	48,5	49,0	48,0	49,0	47,5	47,5	48,0	48,0	47,0	49,0	48,0	46,5	47,0	47,0	46,5	47,5	47,5	47,5	48,0	47,0	47,5	47,0	46,5	1142,5	49,0	47,6
ESCUADRON_COGEN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	19,0	1,0	0,8
SANTAMARIA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
HORCONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO_COGEN	10,1	8,0	7,3	8,8	7,0	7,6	9,0	9,3	10,1	11,6	7,1	9,1	8,4	6,7	7,3	7,0	6,7	4,3	4,1	5,3	7,3	9,4	7,6	2,7	181,8	11,6	7,6
LAUTARO-1_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAUTARO-2_COGEN	20,2	19,8	19,4	19,4	18,3	14,4	11,5	10,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,4	20,2	5,6
VALDIVIA_COGEN	3,4	5,6	3,2	3,9	4,5	3,1	4,9	3,4	4,0	4,3	4,3	4,8	2,4	4,2	2,6	3,1	4,1	2,4	3,8	2,2	3,6	3,6	5,0	4,2	90,6	5,6	3,8
ANTILHUE-TG1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTILHUE-TG2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALLECALLE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUYACA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAPEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALMENDRADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRINCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALFUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILOE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MONTEPATRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNITAQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMOLLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DAGOBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAMADILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOCRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOMAVAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CONCHALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CORTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DONAJAVIERA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	0,1	0,0
PMGD-ERMITANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-SEPULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LAS-QUEMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAPIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURAUMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AGNI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHORRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TREBALMAPOCHO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,8	6,3	6,1	5,9	6,0	6,5	6,8	5,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	6,8	2,0
ESTANCILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-COPIULEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,5	0,2
PFV-PMGD-BERLIOZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELCAMPESINO1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,0	2,7	0,4	0,1
PMGD-MIMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAIRENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASPAMPAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAMM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-YUMBEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILE_GEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ORAFTI	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,0	1,2	1,0	1,1	1,0	0,8	0,4	0,5	0,4	1,1	0,8	0,5	0,7	0,4	0,5	0,7	23,2	1,5	1,0
PMGD-ZAPALLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-POMUYETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENERGIA BIOBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COELEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAÑETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRONGOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIRUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTULMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSALAMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUITRALMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICOLTUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BOLDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOS-PINOS	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,0	2,1	1,6	2,2	2,1	2,1	1,9	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	52,4	2,3	2,2
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,4	2,5	3,9	5,1	5,4	5,5	2,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	5,5	1,2
PMGD-LOSSAUCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-MALLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUFKEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURACAUTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LONQUIMAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPLAUTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AROMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPPANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTHERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

16-07-2024

16-07-2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
WATTS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTINGOSORNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TAMBORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHIFIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOS-NEGROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CAMPESINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAPACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-GAMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CIRUELILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CALAFATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ALERCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BLUEGATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RIO-AZUL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DON-PEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCANELO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DANISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEDRAS-NEGRAS	2,7	2,7	1,8	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,9	0,4	1,3	1,3	1,3	2,0	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	41,3	2,7	1,7
SALMOFOOD-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANGOS->CUMBRES C1	-40,2	-117,4	-155,2	-197,2	-246,1	-268,3	-229,7	-218,4	93,7	52,1	148,9	201,0	197,3	247,7	182,2	145,9	193,8	-20,1	2,4	-102,8	-147,0	-113,8	-114,5	-132,1	-637,8	247,7	-26,6
CHANGOS->CUMBRES C2	-42,3	-119,0	-88,7	-198,4	-246,9	-269,0	-230,6	-219,4	91,0	49,4	145,8	197,5	193,8	244,0	178,9	142,7	190,3	-22,6	0,0	-104,6	-148,7	-115,7	-116,3	-133,8	-622,7	244,0	-25,9
CUMBRES->CHANGOS C1	43,9	117,8	145,3	189,9	253,0	278,4	237,6	223,0	-105,6	-74,1	-171,9	-220,6	-211,6	-259,4	-195,3	-160,7	-211,5	13,0	8,1	115,9	160,0	127,1	127,8	136,7	566,8	278,4	23,6
CUMBRES->CHANGOS C2	41,2	115,2	142,7	187,3	250,6	276,2	235,4	220,7	-108,7	-76,7	-174,8	-223,5	-214,5	-262,3	-198,3	-163,6	-214,5	10,5	5,4	113,5	157,8	124,8	125,5	134,3	504,4	276,2	21,0
TOTAL HORA.	6933,5	6547,0	6329,1	6200,2	6133,1	6135,7	6134,5	6201,2	5865,0	6391,9	6612,2	6683,8	6700,2	6643,5	6712,0	6537,6	6366,7	6952,7	7779,4	8212,0	8362,4	8201,3	7840,0	7287,3	**163.762**		
TOTAL HORA. SING	2471	2319	2262	2166	2070	2026	2125	2129	2654	2601	2778	2873	2882	2977	2820	2742	2895	2546	2616	2470	2414	2493	2513	2474	**60.318**		
TOTAL SEN	9405	8866	8592	8366	8203	8162	8260	8330	8519	8993	9390	9557	9582	9621	9532	9280	9262	9499	10396	10682	10777	10694	10353	9762	**224.080**		
CONS. PROPIOS	164	163	156	156	156	156	156	156	156	155	155	155	155	155	155	155	164	164	188	188	188	188	188	172	**3.946**		
CONS. PROPIOS SING	137	132	132	132	132	132	132	132	132	121	121	121	121	121	126	126	131	131	131	131	131	131	131	131	**3.101**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-84	-235	-266	-386	-498	-546	-467	-441	200	126	321	421	409	507	377	306	405	-33	-6	-218	-307	-241	-242	-268	**(1.166)**		
PERDIDAS APROX.	204	174	161	148	139	137	141	146	161	185	209	219	220	222	218	204	199	208	259	274	278	272	248	213	**4.840**		
PERDIDAS APROX. SING	79	79	76	79	81	82	85	82	66	70	68	67	70	70	65	64	71	83	89	99	104	106	109	107	**1.953**		
DEMANDA APROX.	6482	5975	5746	5509	5339	5296	5371	5459	5747	6178	6569	6731	6734	6773	6716	6485	6409	6548	7326	7531	7589	7500	7162	6634	**153.810**		
DEMANDA APROX. SING	2339	2342	2321	2341	2355	2358	2375	2356	2257	2283	2268	2263	2282	2280	2251	2245	2289	2365	2401	2458	2486	2496	2515	2504	**56.430**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	8362,4	8362

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 16 de julio de 2024

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
00:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible			LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
00:00:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vantu	-	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios		N		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vantu	-	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios		N		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vantu	-	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios		N		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vantu	-	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios		N		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	3	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		DI2024071801.	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
00:00:00	-	CELCO	CELCO_BL1+BL2_COGEN	8	N	-	PC	-	OM	Trabajos programados. Según 2024071801.				ARAUCO	-	-
00:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE	SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
00:00:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	-	LF	LC	PS	PCP	OM	Cambio de combustible			LI2024001062	ENGIE	-	-
00:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	149	N	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible				ENGIE	-	-
00:05:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	1	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		DI2024071801.	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
00:05:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	4	N	-	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		DI2024071801	ARAUCO	-	-
00:07:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Con SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
00:07:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE	-	-
00:12:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	3	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		DI2024071801.	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
00:14:00	-		TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
00:14:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	108	RO	-	MT	-	OM				LI2023001949	AES GENER	-	-
00:14:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES GENER	-	-
00:14:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	200	RO	LC	CI	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
00:16:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:25:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
00:30:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-	N	LC	PS	-	OM					ENGIE	-	-
00:32:00	-		GUACOLDA-4_CAR	-						Cambio CMG					-	-
00:32:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	125	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
00:32:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	MT	-	OM					AES GENER	-	-
00:32:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	PCP	OM	Con SSCC		A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
00:32:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO	-	CI	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
00:32:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO	-	CI	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
00:32:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	PCP	OM	Con SSCC		A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
00:40:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	100	RO	-	CI	-	OM				LI2024000825 - LI2024001025 - DI2024066808	ENLASA	-	-
00:52:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	1	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		DI2024071801.	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
00:52:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	-	N	LC	PS	-	OM					ENGIE	-	-
01:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
01:01:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	-	DN	DLC	FS	-	OM	F/S TV				ENGIE	-	-
01:27:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
01:27:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
01:35:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	-	N	LC	PS	-	OM	F/S TV				COLBUN	-	-
01:36:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000825 - LI2024001025 - DI2024066808	ENLASA	-	-
01:37:00	-		TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
01:37:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
01:37:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
01:47:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
02:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	RO	-	PC	-	RE	Con SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
02:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	RO	-	PS	PCP	OM			A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
02:01:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		DI2024071801.	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
02:04:00	-	MAULE	MAULE_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		DI2024071801.	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
02:05:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DRO	-	FS	PCP	OM			A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
02:42:00	-		CAMPICHE_CAR	-						Cambio CMG					-	-
02:42:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	125	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
02:44:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
02:45:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	159	RO	-	PC	-	RE	Control Cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
02:45:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Cambio configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
02:45:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Cambio configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
02:45:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Cambio configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
02:45:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	Cambio configuración		N		ENEL GENERACION	-	-
02:48:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
02:57:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	150	N	-	CI	-	OM					AES GENER	-	-
03:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	RO	-	PS	PCP	OM			A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
03:05:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DRO	-	FS	PCP	OM			A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
03:52:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	40	DRO	-	PP	MTP	RE	Por SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
03:55:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	47	RO	-	PC	MTP	RE	Por SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
04:04:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	7	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
05:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Con SSCC		N	LI2024000017	COLBUN	-	-
05:20:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
05:25:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
05:52:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE	SSCC		N		COLBUN	-	-
05:55:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DRO	-	PP	PCP	OM	Por SSCC		A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
05:58:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
05:58:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
06:05:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
06:06:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	PCP	OM	Con SSCC		A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
06:22:00	-		TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
06:22:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	362	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
06:22:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
06:50:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
06:51:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	6	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
06:58:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
07:00:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	-	DF	-	FS	-	SDCF				DI2024073733	COMASA	-	-
07:00:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	Comienza retiro TG2			LI2024000778	KELAR	-	-
07:08:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	7	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
07:41:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	150	RO	LC	CI	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
07:43:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM	TG2 Desacoplada			LI2024000780	KELAR	-	-
07:43:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	263	RO	LC	PC	-	OM	Desacoplada TG2			LI2024000780	KELAR	-	-
07:46:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:46:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	125	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
07:46:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
07:46:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000416 - LI2021002241 - LI2020002177 - DI2024072591	AES GENER	-	-
07:46:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
07:46:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024000825 - LI2024001025 - DI2024066808	ENLASA	-	-
07:46:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2024001026	ENLASA	-	-
07:46:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	N	-	MT	-	OM					AES GENER	-	-
07:46:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001066 - LI2023001648	ESCUADRON	-	-
07:46:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
07:46:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	250	RO	LC	CI	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
07:46:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:46:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:46:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:52:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
07:52:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	MT	-	OM				LI2024001091 - LI2024071808	ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
07:52:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:52:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					STS	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
07:52:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI202400092	ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	17	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
07:52:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	135	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
07:56:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	220	RO	-	CI	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
07:58:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001114 - LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	RO	-	PS	PCP	OM			A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
08:02:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	RO	LC	PS	MTP	OM				LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
08:03:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI202400092	ENEL GENERACION	-	-
08:03:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
08:06:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001114 - LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
08:06:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
08:06:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI202400092	ENEL GENERACION	-	-
08:07:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
08:07:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DRO	-	FS	PCP	OM			A	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
08:08:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM	Fuera de servicio TG2			LI2024000780	KELAR	-	-
08:15:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	125	RO	LC	PS	MTP	OM	Fuera de servicio TV			LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
08:18:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
08:18:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
08:18:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	40	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
08:22:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	DRO	DLC	FS	MTP	OM	Fuera de servicio TG			LI2024001072 - LI2024001124	ENGIE	-	-
08:23:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
08:26:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
08:26:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
08:33:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-		NUEVAALDEA_BL1_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
08:36:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
08:36:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
08:36:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	LF	-	PS	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001114 - LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	LC	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
08:36:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM	-	-
08:36:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA	-	-
08:36:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
08:36:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	RO	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-	NUEVAALDEA-1	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:37:00	-		ERNC	-						Cambio CMG					-	-
08:37:00	-	Colocación: 3798; Ajuste : 10	CDC	0						Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
08:37:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:37:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:37:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:37:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:37:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:37:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
08:37:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
08:37:00	-	ELPASO-3	ELPASO-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ANPAC	-	-
08:37:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
08:37:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
08:37:00	-	CAPULLO	CAPULLO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:37:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:37:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
08:37:00	-	LAMINA	LAMINA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:37:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
08:37:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
08:37:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
08:37:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	176	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	224	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 223,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	178	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:37:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-

16-07-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
08:37:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
08:37:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENLASA	-	-
08:37:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	166	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
08:37:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
08:37:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:37:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:37:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:37:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
08:37:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:37:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:37:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:37:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:37:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
08:37:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
08:37:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:37:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:37:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:37:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
08:37:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,1 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:37:00	-	ITATA-1	ITATA-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:37:00	-	ITATA-2	ITATA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:37:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:37:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:37:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
08:37:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
08:37:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
08:37:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	CUMBRES	CUMBRES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
08:37:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:37:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:37:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:37:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
08:37:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
08:37:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
08:37:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SUN POWER	-	-
08:37:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
08:37:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
08:37:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
08:37:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	SEN	-		UCUQUER	-	-
08:45:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
08:55:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	FS	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	146	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	224	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 272,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	176	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-

16-07-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
09:02:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:02:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:02:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
09:02:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:02:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
09:02:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:02:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:02:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:02:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:02:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:02:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,8 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
09:02:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:02:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:02:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:02:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:02:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:02:00	-	ITATA-1	ITATA-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:02:00	-	ITATA-2	ITATA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:02:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:02:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:02:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:02:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:02:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:02:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:02:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:02:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:02:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:02:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:02:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:02:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
09:02:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
09:02:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
09:02:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
09:02:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
09:02:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
09:02:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
09:02:00	-	Colocación: 4154; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
09:02:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:02:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:02:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
09:02:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
09:02:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:02:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:02:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:02:00	-	LAMINA	LAMINA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
09:02:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
09:02:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-

16-07-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
09:02:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:02:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:03:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	4	N	-	PC	-	OM	Regula frecuencia en S/E Constitución. Trabajos programados. Según 2024071801.	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier			ARAUCO	-	-
09:03:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	3	N	-	CI	-	OM	Sincroniza y sube a 3 MW por regulación en isla de celco	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801.	ARAUCO	-	-
09:06:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	4	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
09:07:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
09:07:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	RO	-	PC	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
09:18:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
09:18:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
09:18:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
09:18:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
09:18:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
09:18:00	-	Colocación: 4179; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
09:18:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
09:18:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
09:18:00	-	CAPULLO	CAPULLO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:18:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:18:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
09:18:00	-	LAMINA	LAMINA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	156	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	240	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 304,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	189	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
09:18:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	5	N	-	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier	-	2024071801.	ARAUCO	-	-
09:18:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
09:18:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
09:18:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	5	N	-	CI	-	OM	5 MW por regulación en isla de celco	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ARAUCO	-	-
09:18:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:18:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:18:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:18:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
09:18:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	LICAN-2	LICAN-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,2 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
09:18:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:18:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:18:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:18:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
09:18:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,1 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:18:00	-	ITATA-1	ITATA-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:18:00	-	ITATA-2	ITATA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:18:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:18:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:18:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
09:18:00	-	ANCOA-1	ANCOA-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:18:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
09:18:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
09:19:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	2	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
09:31:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	-	N	-	MT	-	OM	Cambio Configuración; Celco regula frecuencia	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier			ARAUCO	-	-
09:31:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
09:34:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
09:43:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_vlaja1	159	RO	-	PC	-	RE	Cambio de configuraciòn		N		ENEL GENERACION	-	-
09:43:00	-	ELTORO-1	ELTORO_vlaja1	N	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 vierte		N		ENEL GENERACION	-	-
09:43:00	-	ELTORO-4	ELTORO_vlaja1	-	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 vierte		N		ENEL GENERACION	-	-
09:43:00	-	ELTORO-2	ELTORO_vlaja1	-	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 vierte		N		ENEL GENERACION	-	-
09:43:00	-	ELTORO-3	ELTORO_vlaja1	-	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 vierte		N		ENEL GENERACION	-	-
10:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
10:00:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
10:02:00	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
10:04:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:04:00	-	Colocación: 197; Ajuste : 20	CDC	0						Inicia Prorrata LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal				-	-
10:04:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		ENOR CHILE	-	-
10:04:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		ENOR CHILE	-	-
10:04:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
10:04:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
10:04:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
10:08:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
10:08:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
10:09:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:14:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:16:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:22:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:30:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
10:33:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
10:33:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
10:36:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
10:36:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
10:39:00	-		LAJAEVE-2_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
10:39:00	-		CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN	-	-	-	-	-
10:52:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	OM	Control Cota		N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
11:23:00	-	Colocación: 168; Ajuste : -30	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal				-	-
11:23:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		ENOR CHILE	-	-
11:23:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,5 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		ENOR CHILE	-	-
11:23:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,7 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
11:23:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
11:23:00	-	ANTUCO-1	ANTUCO_ELTORO_sinv	159	RO	-	PC	-	RE	Cambio de configuraciòn		N		ENEL GENERACION	-	-
11:23:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 deja de verter.		N		ENEL GENERACION	-	-
11:23:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 deja de verter.		N		ENEL GENERACION	-	-
11:23:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 deja de verter.		N		ENEL GENERACION	-	-
11:23:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	-	N	-	MT	-	OM	C. Laja1 deja de verter.		N		ENEL GENERACION	-	-
11:25:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
11:25:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	DRO	-	PP	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
11:25:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
11:25:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001114 - LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
11:25:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
11:25:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
11:25:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
11:25:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	LC	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
11:25:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
11:25:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
11:25:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
11:25:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:25:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	DLF	-	PP	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
11:25:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
11:30:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	PMT	-	RE			N		COLBUN	-	-
11:32:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
11:35:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
11:35:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
11:36:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
11:40:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	PMT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
11:41:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
11:43:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
11:43:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
11:56:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	OM	Control Cota		N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
11:59:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
12:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	DN	DLC	PP	-	OM	Inicia proceso de partida.				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:00:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	135	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
12:01:00	-	ANTUCO-2	ANTUCO_ELTORO_sinv	0	DLF	-	FS	MTP	RE	Control cota Polcura		N		ENEL GENERACION	-	-
12:21:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	140	N	-	PC	-	RE			N		COLBUN	-	-
12:30:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	PMT	-	OM			N		COLBUN	-	-
12:35:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
12:35:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
12:37:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
12:38:00	-		LAJAEVE-2 COGEN	-						Cambio CMG					-	-
12:38:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
12:38:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
12:38:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	2	N	LC	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
12:38:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM	-	-
12:38:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA	-	-
12:38:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
12:38:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001114 - LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
12:38:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
12:38:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA RALCO sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
12:38:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
12:38:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	RO	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
12:38:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	LF	-	PS	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
12:40:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
12:40:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
12:42:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	FS	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
12:45:00	-		CELCO_BL1_COGEN	-						Cambio CMG	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier				-	-
12:45:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	0	DN	-	FS	-	OM	Vinales queda en Isla	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ARAUCO	-	-
12:47:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
12:50:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
13:00:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
13:05:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
13:05:00	-		CONSTITUCION_DIESEL	-						Cambio CMG	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier				-	-
13:14:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	6	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
13:25:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	9	N	LC	PC	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
13:27:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	6	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
13:28:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA RALCO sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
13:29:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA RALCO sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
13:30:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM	Sincronizada	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ARAUCO	-	-
13:30:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA RALCO sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
13:31:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
13:46:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:48:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3	N	LC	CI	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
13:54:00	-	PANGUE-2	PANGUE RALCO sinv	0	RO	-	PS	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
13:55:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
13:55:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SIEMENS	-	-
13:55:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SIEMENS	-	-
13:55:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
13:55:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
13:55:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
13:55:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
13:55:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
13:55:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	SEN	-		UCUQUER	-	-
13:55:00	-	PANGUE-2	PANGUE RALCO sinv	0	DRO	-	FS	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
13:55:00	-		ERNC	-						Cambio CMG					-	-
13:55:00	-	Colocación: 4833; Ajuste : -300	CDC	0						Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
13:55:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	149	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PFV-LISYA	PFV-LISYA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
13:55:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
13:55:00	-	CAPULLO	CAPULLO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
13:55:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
13:55:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
13:55:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	146	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
13:55:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
13:55:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
13:55:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	188	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	249	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 249,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	228	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 235,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
13:55:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENLASA	-	-
13:55:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,2 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:55:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
13:55:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
13:55:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
13:55:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:55:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:55:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:55:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:55:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:55:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
13:55:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
13:55:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
13:55:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:55:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:55:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
13:55:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
13:55:00	-	ITATA-1	ITATA-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:55:00	-	ITATA-2	ITATA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:55:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:55:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:55:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
13:55:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
13:55:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
13:55:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	CUMBRES	CUMBRES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:55:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
13:56:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
14:00:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	-	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
14:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	51	DN	DLC	PP	PCP	OM					ENGIE	-	-
14:00:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	135	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
14:02:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	-	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
14:02:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
14:02:00	-		VINALES_BL1_COGEN	-						Cambio CMG	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier				-	-
14:04:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
14:35:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
14:35:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
14:35:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
14:35:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
14:35:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
14:35:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
14:35:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
14:35:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
14:35:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
14:35:00	-	CAPULLO	CAPULLO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
14:35:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
14:35:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		CAPULLO	-	-
14:35:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		COLBUN	-	-
14:35:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
14:35:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PILMAIQUEN-1	PILMAIQUEN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PILMAIQUEN-2	PILMAIQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PILMAIQUEN-3	PILMAIQUEN-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
14:35:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,1 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-

16-07-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
14:35:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	149	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	229	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 310,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	180	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 226,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:35:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
14:35:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENLASA	-	-
14:35:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
14:35:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
14:35:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:35:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
14:35:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
14:35:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
14:35:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
14:35:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
14:35:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
14:35:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
14:35:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
14:35:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
14:35:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,8 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
14:35:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
14:35:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
14:35:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
14:35:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
14:35:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
14:35:00	-	ITATA-1	ITATA-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
14:35:00	-	ITATA-2	ITATA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
14:35:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
14:35:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
14:35:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
14:35:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
14:35:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
14:35:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	CORRENTOSO	CORRENTOSO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	CUMBRES	CUMBRES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	NALCAS-1	NALCAS-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	PALMAR-1	PALMAR-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	PALMAR-2	PALMAR-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	RIOPICOIQUEN-1	RIOPICOIQUEN-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SCOTTA	-	-
14:35:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
14:35:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SIEMENS	-	-
14:35:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SIEMENS	-	-
14:35:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
14:35:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		STATKRAFT	-	-
14:35:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
14:35:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
14:35:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
14:35:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
14:35:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
14:35:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	SEN	-		UCUQUER	-	-
14:35:00	-	Colocación: 4430; Ajuste : - 200	CDC	-						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
14:53:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	51	N	LC	PMT	-	OM					ENGIE	-	-
15:00:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	135	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
15:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
15:06:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
15:06:00	-			-						Inicia Ctx LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
15:06:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
15:12:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	N	-	PS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
15:14:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENLASA	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
15:14:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,3 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:14:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:14:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:14:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:14:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:14:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:14:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:14:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,4 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
15:14:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
15:14:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:14:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:14:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:14:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:14:00	-	ITATA-1	ITATA-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:14:00	-	ITATA-2	ITATA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:14:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:14:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:14:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:14:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
15:14:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
15:14:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
15:14:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:14:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:14:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:14:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,2 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:14:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:14:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:14:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
15:14:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,8 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
15:14:00	-	Colocación: 4177; Ajuste : -200	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
15:14:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:14:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:14:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:14:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:14:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:14:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:14:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:14:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:14:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:14:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
15:14:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
15:14:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:14:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
15:14:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
15:14:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
15:14:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,5 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
15:14:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:14:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	137	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
15:14:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	210	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 316,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:14:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:14:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:18:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM		LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	N		COLBUN	-	-
15:46:00	-	COLBUN-2	COLBUN vsign	100	DN	-	PP	-	OM	N		N		COLBUN	-	-
15:48:00	-	KELAR	KELAR-TG2 TG2 GNL E	79	DRO	DLC	PP	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
15:53:00	-	Colocación: 4168; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
15:53:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:53:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:53:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:53:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:53:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:53:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
15:53:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
15:53:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
15:53:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
15:53:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
15:53:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,1 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
15:53:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
15:53:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	211	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 313,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	166	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
15:53:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENLASA	-	-
15:53:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,9 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
15:53:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
15:53:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:53:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:53:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:53:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
15:53:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:53:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:53:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:53:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:53:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:53:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
15:53:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,9 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
15:53:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
15:53:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:53:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:53:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
15:53:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:53:00	-	ITATA-1	ITATA-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:53:00	-	ITATA-2	ITATA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:53:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:53:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
15:53:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
15:53:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
15:53:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
15:53:00	-	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
15:53:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
15:53:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:53:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:53:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:53:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
15:53:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
15:53:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
15:53:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
15:53:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
15:53:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
15:53:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	SEN	-		UCUQUER	-	-
16:00:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	135	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
16:00:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM	N		N		COLBUN	-	-
16:00:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2021002403	AES GENER	-	-
16:00:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2023001864	AES GENER	-	-
16:00:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	260	LF	-	PC	PCP	OT	Subida anticipada			LI2024000416 - LI2021002241 - LI2020002177 - DI2024072591	AES GENER	-	-
16:00:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2024000732	AES GENER	-	-
16:00:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2023001949	AES GENER	-	-
16:00:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
16:00:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada				AES GENER	-	-
16:00:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida anticipada				ENGIE	-	-
16:00:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2024001026	ENLASA	-	-
16:00:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida anticipada			LI2024000825 - LI2024001025 - DI2024066808	ENLASA	-	-
16:04:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_GNL_E	79	RO	LC	PMT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
16:05:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	N	LC	PMT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:16:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	51	N	LC	PMT	-	OM					ENGIE	-	-
16:28:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
16:40:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DRO	-	PP	PCP	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
16:45:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	DRO	-	PP	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
16:50:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	20	RO	-	MT	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
16:51:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DRO	-	PP	PCP	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
16:54:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
16:54:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
16:54:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI202400092	ENEL GENERACION	-	-
16:54:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	PCP	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
16:54:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
16:57:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
16:59:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:59:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:59:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:59:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:59:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:59:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ACCIONA	-	-
16:59:00	-	Colocación: 3662; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN			CDC	-	-
16:59:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,3 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
16:59:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
16:59:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
16:59:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
16:59:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,1 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
16:59:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	PULLINQUE-1	PULLINQUE-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	PULLINQUE-2	PULLINQUE-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	QUOSDEAGUA	QUOSDEAGUA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
16:59:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 313,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
16:59:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
16:59:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENLASA	-	-
16:59:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,9 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
16:59:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
16:59:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:59:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
16:59:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
16:59:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
16:59:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:59:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:59:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:59:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:59:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:59:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
16:59:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,9 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
16:59:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		LAP	-	-
16:59:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
16:59:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
16:59:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
16:59:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:59:00	-	ITATA-1	ITATA-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:59:00	-	ITATA-2	ITATA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:59:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:59:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:59:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
16:59:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
16:59:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,2 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,6 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
16:59:00	-	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
16:59:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
16:59:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
16:59:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
16:59:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
16:59:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
16:59:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
16:59:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
16:59:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
16:59:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
16:59:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
16:59:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	SEN	-		UCUQUER	-	-
16:59:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
17:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
17:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	PCP	OM	PEHUENCHE		N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
17:02:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:02:00	-	RAPEL-3	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI202400092	ENEL GENERACION	-	-
17:04:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PE-DUQUECO	PE-DUQUECO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,4 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
17:04:00	-	LAJAEVE-2_COGEN	LAJAEVE-2_COGEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SANTA FE	-	-
17:04:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
17:04:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		SIEMENS	-	-
17:04:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		SIEMENS	-	-
17:04:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: SITR	SEN	-		SIEMENS	-	-
17:04:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		STATKRAFT	-	-
17:04:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,1 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: SITR	SEN	-		SUN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		UCUQUER	-	-
17:04:00	-	PE-LAESPERANZA	PE-LAESPERANZA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		UCUQUER	-	-
17:04:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: SITR	SEN	-		UCUQUER	-	-
17:04:00	-	Colocación: 3462; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
17:04:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
17:04:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
17:04:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
17:04:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
17:04:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
17:04:00	-	PFV-LISYA	PFV-LISYA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ACCIONA	-	-
17:04:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-

16-07-2024															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios		-		ARAUCO	-	-
17:04:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
17:04:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
17:04:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
17:04:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		AES ANDES	-	-
17:04:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
17:04:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		AES ANDES	-	-
17:04:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		AES ANDES	-	-
17:04:00	-	LOSHIERROS1-1	LOSHIERROS1-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
17:04:00	-	LOSHIERROS1-2	LOSHIERROS1-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		BESALCO ENERGÍA	-	-
17:04:00	-	SANCLEMENTE	SANCLEMENTE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		COLBUN	-	-
17:04:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: SITR	SEN	-		COLBUN	-	-
17:04:00	-	LOSMOLLES-2	LOSMOLLES-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	PULUNQUE-1	PULUNQUE-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	PULUNQUE-2	PULUNQUE-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	PULUNQUE-3	PULUNQUE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	ABANICO-1	ABANICO-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
17:04:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 207,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:04:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	LAJA1-1	LAJA1-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	LAJA1-2	LAJA1-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	CHAPIQUINA-2	CHAPIQUINA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,9 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENGIE	-	-
17:04:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENLASA	-	-
17:04:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,1 MW; origen: SITR; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,7 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: CTF(-)	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,5 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-VALLESCONDIDO	PFV-VALLESCONDIDO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,1 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		ENOR CHILE	-	-
17:04:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		ENORCHILE	-	-
17:04:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	SEN	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:04:00	-	MARIPOSAS	MARIPOSAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
17:04:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
17:04:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		HIDRO MAULE	-	-
17:04:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	SEN	-		INNERGEX	-	-
17:04:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
17:04:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
17:04:00	-	MAMPIL-1	MAMPIL-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		INNERGEX	-	-
17:04:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
17:04:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		INNERGEX	-	-
17:04:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,3 MW; origen: SITR	SEN	-		LAP	-	-
17:04:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
17:04:00	-	CARILAFQUEN-1	CARILAFQUEN-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
17:04:00	-	MALALCAHUELLO-1	MALALCAHUELLO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
17:04:00	-	MALALCAHUELLO-2	MALALCAHUELLO-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		LAP	-	-
17:04:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	SEN	-		PACIFIC HYDRO	-	-
17:04:00	-	ITATA-1	ITATA-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
17:04:00	-	ITATA-2	ITATA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
17:04:00	-	FLORIDA2-1	FLORIDA2-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
17:04:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
17:04:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		PUNTILLA	-	-
17:04:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	SEN	-		RÍO COLORADO	-	-
17:04:00	-	PE-ELMAITEN	PE-ELMAITEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	SEN	-		RNE	-	-
17:04:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	SEN	-		RNE	-	-
17:05:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
17:05:00	-	RAPEL-1	RAPEL	49	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:05:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	N	LC	MT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:10:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
17:10:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	9	N	LC	PC	-	OM		LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier		2024071801	ELEKTRAGEN MAULE	-	-
17:10:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	MTP	RE	Control Cota		N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	33	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:11:00	-			-						Finaliza Ctx LT 220 kV Lastarria - Ciruelos	LT 220 kV Lastarria - Ciruelos				-	-
17:11:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	CI	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-		CDC	-						Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	SEN				-	-
17:11:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	DLF	-	PP	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:11:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:11:00	-		CDC	0						Finaliza Prorrata LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal				-	-

16-07-2024																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM	Por cambio en política de precios				ARAUCO	-	-
17:11:00	-	LAJAEVE-1	LAJAEVE-1_COGEN	7	N	LC	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:11:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM				LI2024001091 - LI2024071808	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:11:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
17:11:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	10	N	-	PC	PCP	OM					STS	-	-
17:11:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
17:11:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
17:11:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2023001864	AES GENER	-	-
17:11:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	260	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000416 - LI2021002241 - LI2020002177 - DI2024072591	AES GENER	-	-
17:11:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES GENER	-	-
17:11:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES GENER	-	-
17:11:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000637 - LI2024000824 - LI2024001144	ENLASA	-	-
17:11:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2024000825 - LI2024001025 - DI2024066808	ENLASA	-	-
17:11:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2024001026	ENLASA	-	-
17:11:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
17:11:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES GENER	-	-
17:11:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES GENER	-	-
17:11:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
17:11:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
17:11:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001114 - LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2024000660	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2021001064 - LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024000092	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2021001068 - LI2022002402 - LI2024000061	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	250	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	250	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2024000607	ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
17:11:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	N	LC	PC	-	OM					ENGIE	-	-
17:11:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
17:11:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	LC	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
17:11:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:11:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:11:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	331	N	LC	PC	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:11:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	-	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	-	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	-	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	-	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
17:11:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001066 - LI2023001648	ESCUADRON	-	-
17:11:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	CI	MTP	RE			N	LI2022002270	ENEL GENERACION	-	-
17:14:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	135	RO	LC	PMT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
17:25:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM	Operación en isla			2024071801.	ARAUCO	-	-
17:28:00	-	KELAR	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	533	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
17:28:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:29:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	CF	OM			N	LI2024001962 - LI2024000179	ENEL GENERACION	-	-
17:31:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	8	N	-	PC	-	OM	Finaliza CSF				ARAUCO	-	-
17:31:00	-			-						Finaliza Ctx LT 66 kV Nirivilo - Tap Central San Javier	LT 66kV Nirivilo - Tap Central San Javier				-	-
17:31:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	-	N	LC	MT	-	OM	Cancela 2024071801.				ELEKTRAGEN MAULE	-	-
17:33:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	160	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
17:33:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	10	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE	-	-
17:38:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001147 - LI2024000585	ENEL GENERACION	-	-
17:49:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM	Trabajos programados. Según 2024071801.				ELEKTRAGEN MAULE	-	-
17:57:00	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ELEKTRAGEN MAULE	-	-
18:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	160	N	LC	PC	-	OM	Conecta F/A1				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
18:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
18:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
18:00:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	LC	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
18:00:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
18:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
18:06:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	10	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE	-	-
18:13:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	160	N	LC	PMT	-	OM					COLBUN	-	-
18:15:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	160	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
18:20:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
18:25:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	160	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
18:25:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	MTP	RE			N	LI2024000017	COLBUN	-	-
18:29:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:38:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	160	N	LC	PMT	-	OM					COLBUN	-	-
18:45:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	160	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
20:21:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:21:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:21:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:21:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:29:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
20:29:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	N	LC	PC	-	OM					ENGIE	-	-
20:29:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	20	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE	-	-
20:29:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
20:29:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
21:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
21:08:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
21:10:00	-		ELTORO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
21:10:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
21:10:00	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_B	10	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2024001062	ENGIE	-	-
21:10:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
21:10:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2024000495	ENAP ACONCAGUA	-	-
21:19:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:19:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:19:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:19:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	110	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
22:34:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
22:48:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
22:58:00	-	ELTORO-1	ELTORO_sinv	35	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	ELTORO-3	ELTORO_sinv	35	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	ELTORO-4	ELTORO_sinv	35	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	ELTORO-2	ELTORO_sinv	35	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	160	N	LC	PC	-	OM	F/S FA1				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:46:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
23:54:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Martes 16 de Julio del 2024

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS ALFALFAL VR1	-	0.0	-	
BESS ALFALFAL VR2	-	0.0	-	LF
BESS Andes	-	0.0	-	DF
BESS Andes IV	650.3	0.0	-100.00 %	
BESS Andes Solar IIA	-	0.0	-	
BESS Andes Solar IIB	-	0.0	-	
BESS Angamos	-	2.4	GNP	
BESS Arica	0.0	0.0	-	
BESS COYA	-	457.1	GNP	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Diego de Almagro Sur	0.0	0.0	-	
BESS Don Humberto	-	0.2	GNP	
BESS El Manzano	-	0.0	GNP	
BESS La Cabaña	64.0	62.0	-3.15 %	
BESS Salvador	187.5	265.8	+41.76 %	
BESS San Andrés	-	197.2	GNP	
BESS Uribe Solar	2.3	1.5	-36.76 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	1008.0	753.6	-25.24 %	DF
HE Angostura	4738.4	4399.0	-7.16 %	RO
HE Antuco	3558.1	3599.3	+1.16 %	RO, MM
HE Canutillar	3234.6	2604.0	-19.50 %	
HE Cipreses	1376.3	1192.2	-13.38 %	LF
HE Colbún	7737.9	8174.0	+5.64 %	
HE El Toro	3206.2	1977.6	(*) -38.32 %	
HE Machicura	1920.0	1908.0	-0.62 %	RO, LF
HE Pangue	6279.9	7699.2	(*) +22.60 %	RO
HE Pehuenche	4484.7	3602.1	-19.68 %	
HE Pilmaiquén	960.0	918.5	-4.33 %	RO
HE Ralco	13280.5	12820.4	-3.46 %	RO
HE Rapel	2945.3	3921.9	+33.16 %	RO, MM
HP Abanico	789.1	785.4	-0.47 %	RO
HP Alfalfal	1092.4	1114.9	+2.06 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	MM
HP Ancoa	40.8	24.9	-39.02 %	
HP Blanco	0.0	0.0	-	MM
HP Capullo	240.0	238.0	-0.83 %	
HP Carilafquen	96.0	89.1	-7.15 %	
HP Chacabuquito	280.3	289.5	+3.28 %	
HP Chacayes	804.9	737.6	-8.36 %	
HP Chapiquina	76.0	150.0	+97.37 %	
HP Convento Viejo	84.0	86.0	+2.40 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	14.4	15.8	+9.38 %	PMG
PMG HP Llauquereo	27.1	25.6	-5.48 %	PMG
PMG HP MC1	96.0	74.2	-22.68 %	PMG
PMG HP MC2	31.7	24.5	-22.89 %	PMG
PMG HP MC3	24.0	27.9	+16.33 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	68.8	-4.44 %	PMG
PMG HP Nalcas	79.2	83.5	+5.40 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	27.9	142.8	+411.64 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	42.4	36.8	-13.23 %	PMG
PMG HP Pulelfu	192.0	170.5	-11.21 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	43.3	44.4	+2.45 %	PMG
PMG HP Renaico	0.0	0.0	-	PMG, RO, DF
PMG HP Rio Huasco	15.3	11.5	-24.98 %	PMG
PMG HP San Clemente	33.6	18.5	-44.94 %	PMG
PMG PE La Esperanza	29.5	13.5	-54.11 %	PMG
PMG PFV Antay	51.5	52.7	+2.35 %	PMG
PMG PFV Caracas II	15.7	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Castilla	10.7	15.1	+41.31 %	PMG
PMG PFV Chercan	32.7	43.6	+33.18 %	PMG
PMG PFV De los Andes	58.3	55.9	-4.14 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	37.1	37.3	+0.46 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	5.4	3.9	-27.83 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	33.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Machicura	50.9	19.8	-61.10 %	PMG
PMG PFV North West	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Palermo	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	12.3	12.2	-1.30 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.8	0.3	-65.38 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	72.8	67.1	-7.80 %	PMG
PMG PFV Quilmo	9.5	27.6	+191.66 %	PMG
PMG PFV SDGx01	3.4	2.8	-17.65 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	52.4	48.1	-8.13 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	10.1	25.3	+151.74 %	PMG
PMG PFV Venezia	3.8	9.6	+152.89 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	65.3	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	90.0	63.5	-29.44 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	156.0	171.6	+10.02 %	
HP Curillinque	1373.1	1217.4	-11.34 %	
HP Digua	184.0	90.8	-50.68 %	
HP El Paso	135.0	0.0	-100.00 %	
HP El Pinar	60.0	59.9	-0.12 %	P
HP Florida II	244.0	182.6	-25.16 %	
HP Guayacán	163.8	166.3	+1.51 %	
HP Hornitos	0.0	247.9	GNP	
HP Isla	1101.2	956.0	-13.19 %	
HP Itata	336.0	340.7	+1.40 %	RO
HP Juncal	0.0	0.0	-	MM
HP La Confluencia	456.8	448.3	-1.87 %	
HP La Higuera	583.6	723.3	+23.94 %	
HP La Mina	0.0	46.1	GNP	
HP Laja I	394.0	407.9	+3.52 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	142.0	190.8	+34.39 %	
HP Lircay	240.0	209.7	-12.63 %	
HP Loma Alta	611.8	486.2	-20.53 %	
HP Los Hierros	480.0	501.9	+4.57 %	
HP Los Hierros II	0.0	0.0	-	DF
HP Los Molles	71.0	73.7	+3.74 %	
HP Los Quilos	500.0	490.0	-2.00 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	156.0	147.1	-5.74 %	
HP Mampil	363.0	364.8	+0.49 %	
HP Mocho	115.2	184.9	+60.53 %	
HP Palmucho	768.0	771.5	+0.45 %	
HP Peuchen	470.0	415.3	-11.63 %	
HP Providencia	192.0	189.9	-1.09 %	
HP Pullinque	1128.0	1085.7	-3.75 %	
HP Puntilla	297.4	334.5	+12.46 %	RO
HP Queltehues	678.9	661.3	-2.59 %	RO
HP Quilleco	1117.5	922.0	-17.49 %	
HP Rio Colorado	136.8	137.0	+0.15 %	
HP Rio Picoiquen	360.0	363.7	+1.02 %	
HP Rucatayo	1274.0	1147.2	-9.95 %	
HP Rucue	2600.6	2259.0	-13.14 %	
HP San Andres	44.5	46.5	+4.53 %	DF
HP San Ignacio	864.0	864.0	-	
HP Sauzal	927.0	730.3	-21.22 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	92.7	119.2	+28.61 %	DF
HP Volcán	90.4	90.4	-	RO
PE Alena	240.2	193.6	-19.37 %	LF
PE Atacama	1146.2	1335.1	+16.48 %	
PE Aurora	349.6	180.3	-48.43 %	
PE Cabo Leones 1	1107.4	1679.0	+51.61 %	
PE Cabo Leones 2	846.4	1089.2	+28.70 %	
PE Cabo Leones 3	1299.6	1672.9	+28.73 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	70.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Loma Los Colorados	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	3.9	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV Loncura	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación FO6	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4873.5	5053.5	+3.69 %	
TER Angamos-ANG2	4517.6	4925.8	+9.04 %	LF
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	0.0	181.8	GNP	
TER Arauco MAPA	952.0	964.3	+1.29 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	MM
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	0.0	0.0	-	RO, MM
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	467.0	519.8	+11.31 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	226.7	+88.92 %	
TER Campiche	3098.0	4351.0	(*) +40.45 %	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	101.0	144.3	+42.87 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	LF
TER Cochrane-CCH1	3974.8	2927.6	-26.35 %	
TER Cochrane-CCH2	4447.2	3304.9	(*) -25.69 %	
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	625.0	-0.95 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1142.5	+132.22 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Calama	901.3	1137.0	+26.14 %	
PE Campo Lindo	249.5	141.8	-43.14 %	
PE Canela	86.3	100.0	+15.87 %	
PE Canela 2	507.0	575.2	+13.46 %	
PE Cardonal	100.5	347.3	+245.64 %	
PE Cerro Tigre	846.2	619.9	-26.74 %	
PE Cuel	81.5	56.1	-31.11 %	
PE El Arrayán	1165.2	1496.7	+28.44 %	
PE El Maitén	26.8	3.8	-85.99 %	
PE Horizonte	212.2	52.1	-75.45 %	P
PE KALLPA	-	0.0	-	P
PE La Cabaña	319.1	506.4	+58.68 %	
PE La Estrella	326.0	372.4	+14.23 %	
PE La Flor	116.6	102.4	-12.21 %	LF
PE Lebu	0.2	0.1	-58.55 %	
PE Llanos del Viento	517.1	731.4	+41.44 %	
PE Lomas de Duqueco	203.4	241.9	+18.94 %	
PE Los Buenos Aires	80.5	54.1	-32.79 %	
PE Los Cerrillos	242.8	349.6	+44.00 %	P
PE Los Cururos	387.3	266.1	-31.30 %	
PE Los Olmos	346.8	377.4	+8.82 %	
PE Malleco Norte	359.4	258.4	-28.08 %	
PE Malleco Sur	477.6	335.3	-29.79 %	
PE Manantiales	132.8	149.7	+12.78 %	P
PE Mesamavida	176.4	144.9	-17.86 %	
PE Monte Redondo	293.4	228.1	-22.26 %	
PE Negrete	119.7	111.8	-6.59 %	
PE PUNTA DE TALCA	557.6	446.7	-19.90 %	P
PE Puelche Sur	374.6	31.6	-91.58 %	LF, DF
PE Punta Colorada	0.0	0.0	-	LF
PE Punta Palmeras	402.5	455.8	+13.22 %	
PE Punta Sierra	968.4	968.5	+0.01 %	
PE Renaico	298.6	338.1	+13.25 %	
PE Renaico II	599.4	639.7	+6.73 %	
PE San Gabriel	723.0	530.2	-26.66 %	
PE San Juan	1966.1	1842.8	-6.27 %	
PE San Matías	290.8	137.5	-52.73 %	
PE San Pedro	146.4	132.6	-9.40 %	
PE San Pedro 2	165.2	191.4	+15.87 %	
PE Sarco	1472.9	1013.9	-31.16 %	
PE Sierra Gorda Este	1391.6	1299.3	-6.64 %	LF
PE Talinay Oriente	571.5	878.6	+53.73 %	
PE Talinay Poniente	759.8	846.4	+11.39 %	
PE Taltal	189.9	205.5	+8.21 %	
PE Tchamma	2054.4	2259.4	+9.98 %	
PE Tolpan Sur	373.6	388.0	+3.85 %	
PE Totoral	298.5	366.4	+22.73 %	RO
PE Ucuquer 2	93.1	107.1	+15.01 %	LF
PE Valle de los Vientos	435.3	454.1	+4.31 %	
PFV Almeyda	344.7	309.9	-10.09 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Colihues Diésel	0.0	0.0	-	DF
TER Colihues HFO	0.0	0.0	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	FE
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	0.0	-	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	241.5	340.0	+40.78 %	LF
TER Escuadrón	42.1	19.0	-55.03 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 2	0.0	0.0	-	RO, LF
TER Guacolda 3	2651.0	2679.0	+1.06 %	RO
TER Guacolda 4	1653.0	2605.1	+57.60 %	RO
TER Guacolda 5	2064.9	2711.0	+31.29 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	6036.4	6268.2	+3.84 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	8387.2	8268.0	-1.42 %	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	DF
TER Laja Energía Verde	205.7	92.4	-55.08 %	
TER Lautaro I	0.0	0.0	-	DF
TER Lautaro II	438.0	134.4	-69.33 %	DF
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	252.0	297.7	+18.13 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	203.4	146.0	-28.24 %	LF
TER Mejillones-CTA	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Alto del Sol	-	0.0	-	PMGD, PMG
PFV Andes Solar	137.0	128.2	-6.42 %	
PFV Andes Solar II-A	313.8	319.0	+1.65 %	LF
PFV Andes Solar II-B	282.5	1070.0	+278.70 %	LF
PFV Andes Solar II-B (Baterías)	650.3	-	-	
PFV Andes Solar IV	358.9	238.9	-33.44 %	P
PFV Atacama Solar II	960.6	975.2	+1.52 %	
PFV Azabache	396.7	391.9	-1.21 %	LF
PFV Bolero	743.9	665.5	-10.54 %	
PFV CEME 1	2.4	618.0	+25650.00 %	P
PFV Campos del Sol	2413.6	2059.4	-14.67 %	
PFV Capricornio	531.2	0.0	-100.00 %	
PFV Carrera Pinto	389.9	431.5	+10.67 %	
PFV Cerro Dominador	597.7	608.4	+1.79 %	
PFV Chañares	175.5	180.2	+2.67 %	
PFV Conejo	603.8	583.0	-3.44 %	
PFV Coya	598.5	415.4	-30.60 %	
PFV Coya (Baterías)	619.7	-	-	
PFV DESIERTO DE ATACAMA	-	0.0	-	
PFV DON HUMBERTO	90.6	0.9	-99.02 %	P
PFV Diego de Almagro	135.4	135.2	-0.13 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1168.8	1168.6	-0.02 %	
PFV Domeyko	882.7	850.7	-3.64 %	
PFV Don Oscar	35.6	0.0	-100.00 %	PMG
PFV Doña Antonia	335.3	114.4	-65.87 %	P
PFV Doña Carmen	106.9	96.7	-9.58 %	
PFV El Aguila	10.8	13.1	+21.30 %	
PFV El Manzano	373.0	355.8	-4.59 %	
PFV El Pelicano	528.3	450.4	-14.73 %	
PFV El Romero	1024.4	967.3	-5.57 %	
PFV Elena	411.1	410.6	-0.12 %	
PFV Finis Terrae	819.2	1668.7	+103.71 %	
PFV Gran Teno	905.0	598.8	-33.83 %	P
PFV Granja Solar	770.3	552.4	-28.29 %	LF
PFV Guanchoi	1978.9	1815.7	-8.25 %	
PFV Huatacondo	497.1	400.0	-19.54 %	RO, LF
PFV Jama	202.2	196.4	-2.86 %	DF
PFV Javiera	185.8	337.5	+81.62 %	
PFV La Cruz Solar	339.2	337.1	-0.64 %	
PFV La Huayca II	151.9	121.6	-19.95 %	LF
PFV La Huella	368.0	359.8	-2.24 %	
PFV La Silla	7.7	7.8	+1.44 %	
PFV Lalackama	296.8	324.1	+9.23 %	
PFV Lalackama II	88.6	100.6	+13.48 %	
PFV Las Salinas	599.5	1291.9	+115.50 %	P
PFV Llano de Llampos	459.0	453.5	-1.20 %	
PFV Los Loros	259.2	225.9	-12.83 %	
PFV Los Tilos	16.3	16.5	+1.72 %	
PFV Luz del Norte	847.7	663.5	-21.73 %	
PFV Malgarida	1277.8	0.0	(*) -100.00 %	DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Mejillones-CTH	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	1056.6	1116.8	+5.70 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	0.0	368.0	GNP	
TER Nehuenco I Gas Arg	2293.7	630.0	(*) -72.53 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	RO, MM
TER Nehuenco II Gas Arg	480.0	880.0	+83.33 %	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea	287.0	90.9	-68.33 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	MM
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	MM
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	MM
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	0.0	2168.0	(*)GNP	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	0.0	206.0	GNP	
TER Nueva Ventanas	0.0	3367.0	(*)GNP	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	477.4	+17.01 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Renca	0.0	0.0	-	DF
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	5944.3	6820.2	+14.74 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II Gas Arg	6699.3	7143.4	+6.63 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV María Elena	340.8	256.4	-24.76 %	
PFV Meseta de los Andes	507.7	317.7	-37.42 %	
PFV Nuevo Quillagua	656.6	352.1	-46.38 %	
PFV PATAGUILLA	0.0	0.0	-	PMGD, PMG
PFV PMG LLANCAY	-	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	42.6	44.0	+3.29 %	
PFV Pampa Solar Norte	335.1	354.1	+5.67 %	
PFV Pampa Tigre	654.0	672.0	+2.75 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	43.2	48.0	+11.09 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	62.4	101.9	+63.29 %	
PFV Quilapilun	416.5	390.0	-6.36 %	
PFV Rio Escondido	479.6	458.6	-4.38 %	
PFV Salvador	146.6	48.8	-66.71 %	LF
PFV San Andres	146.0	15.9	-89.09 %	LF
PFV San Pedro	699.5	620.9	-11.23 %	
PFV Santa Isabel	1023.7	702.1	-31.41 %	LF
PFV Santiago	429.5	410.7	-4.37 %	
PFV Sol de Lila	923.6	946.9	+2.53 %	
PFV Sol de los Andes	563.6	503.4	-10.67 %	
PFV Sol del Desierto	1494.5	627.5	-58.01 %	
PFV Taira	-	0.0	-	
PFV Tamango	233.7	112.8	-51.72 %	P
PFV Tamarico Etapa 2	-	0.0	-	
PFV Tamaya Solar	0.0	0.0	-	
PFV Uribe Solar	327.7	274.8	-16.14 %	LF
PFV Usya	339.8	324.9	-4.37 %	LF
PFV Valle Escondido	624.7	475.3	-23.92 %	
PFV Valle del Sol	986.2	839.3	-14.90 %	
PFV Willka	666.1	515.5	-22.61 %	
PMG HP Aillin	38.3	34.0	-11.39 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	0.0	0.0	-	PMG, RO, DF
PMG HP Callao	17.4	17.4	-0.23 %	PMG
PMG HP Carena	168.0	167.5	-0.30 %	PMG
PMG HP Chiburgo	24.0	24.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Corrales	37.6	27.4	-27.02 %	PMG
PMG HP Correntoso	48.0	47.5	-0.98 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	5.3	5.0	-4.55 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	55.2	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1108.8	512.0	-53.82 %	
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	336.5	148.3	-55.92 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	LF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	24.0	GNP	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	164.0	GNP	
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	0.0	-	
TER Teno Gas GLP	0.0	0.0	-	
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	72.6	56.0	-22.83 %	LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	2440.1	1477.4	-39.45 %	LF
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	4.1	0.0	-100.00 %	
TER Trincao	0.0	0.0	-	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	0.0	90.6	GNP	MM
TER Viñales	407.1	245.7	-39.65 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	
Total	**211941.7**	**212478.0**	**+0.25 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PGMD PFV Don Simon	27.9	27.6	-1.22 %
PMGD HP Allipén	62.9	45.1	-28.37 %
PMGD HP Alto Hospicio	19.2	17.1	-11.38 %
PMGD HP Arrayán	-	0.0	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	75.9	60.0	-20.95 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	20.9	27.8	+32.92 %
PMGD HP Calíboro	21.6	17.0	-21.34 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	0.0	0.0	-
PMGD HP Collil	26.0	92.3	+255.18 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	8.4	9.8	+17.70 %
PMGD HP Cumpeo	66.1	51.7	-21.86 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	70.7	59.0	-16.53 %
PMGD HP Dongo	25.9	3.6	-86.10 %
PMGD HP Donguil	2.0	2.0	-2.84 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	12.5	11.6	-6.97 %
PMGD HP El Agrio	35.5	28.2	-20.76 %
PMGD HP El Arrayán	-	18.8	-
PMGD HP El Atajo	0.0	0.0	-
PMGD HP El Brinco	0.0	0.0	-
PMGD HP El Canelo	78.7	85.7	+8.90 %
PMGD HP El Colorado	10.1	13.1	+29.71 %
PMGD HP El Diuto	67.5	57.6	-14.80 %
PMGD HP El Galpón	30.3	26.2	-13.46 %
PMGD HP El Llano	3.8	3.8	-0.22 %
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	-	0.0	-
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.0	-
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	23.7	20.4	-14.05 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	19.8	72.5	+265.50 %
PMGD HP La Bifurcada	0.0	0.0	-
PMGD HP La Compañía II	0.0	14.9	-
PMGD HP La Montaña	20.9	16.6	-20.69 %
PMGD HP La Montaña II	36.2	30.6	-15.63 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	0.0	0.0	-
PMGD HP Las Flores	7.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP Las Vertientes	27.4	32.2	+17.51 %
PMGD HP Los Bajos	104.1	82.6	-20.66 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	27.0	+33.09 %
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Sierra	6.7	13.5	+102.24 %
PMGD PFV Lockma	63.3	65.1	+2.81 %
PMGD PFV Loica	2.0	2.0	-0.49 %
PMGD PFV Loma Tendida del Verano	6.8	6.6	-2.51 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	7.0	8.8	+25.72 %
PMGD PFV Loreto	7.0	11.4	+63.61 %
PMGD PFV Los Cisnes	7.1	22.8	+222.98 %
PMGD PFV Los Gorriones	17.5	8.6	-51.09 %
PMGD PFV Los Jotes	11.3	13.3	+17.67 %
PMGD PFV Los Lagos	2.3	9.2	+296.54 %
PMGD PFV Los Libertadores	0.0	26.5	-
PMGD PFV Los Lirios	38.1	43.9	+15.27 %
PMGD PFV Los Magnolios	8.3	14.0	+68.92 %
PMGD PFV Los Molinos	44.6	44.7	+0.20 %
PMGD PFV Los Nogales	15.2	38.8	+155.70 %
PMGD PFV Los Paltos	8.2	11.7	+43.05 %
PMGD PFV Los Patos	19.2	7.7	-59.83 %
PMGD PFV Los Perales	14.2	15.1	+5.91 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	1.4	6.3	+357.97 %
PMGD PFV Los Tauretes	10.5	9.0	-14.80 %
PMGD PFV Los Tordos	4.1	13.0	+217.89 %
PMGD PFV Luce Solar	7.6	10.1	+33.42 %
PMGD PFV Luders	14.6	9.9	-32.40 %
PMGD PFV Lumbreras	3.1	13.7	+341.75 %
PMGD PFV Luna	8.6	9.8	+14.19 %
PMGD PFV Luna del Norte	8.2	14.8	+82.09 %
PMGD PFV MACAO	27.4	29.0	+5.69 %
PMGD PFV Macarena Solar	0.6	2.0	+230.00 %
PMGD PFV Maikono	4.6	10.7	+130.17 %
PMGD PFV Maimalicán	39.9	61.8	+55.09 %
PMGD PFV Maitenlahue	4.9	13.3	+174.64 %
PMGD PFV Malaquita II	56.2	43.7	-22.28 %
PMGD PFV Malinke	1.9	9.0	+371.05 %
PMGD PFV Malloco	11.9	11.7	-1.85 %
PMGD PFV Malvilla	8.3	13.8	+66.06 %
PMGD PFV Manao	13.7	13.2	-3.58 %
PMGD PFV Mandinga	12.6	29.4	+133.65 %
PMGD PFV Marambio	2.4	9.9	+319.41 %
PMGD PFV Marañon	63.6	55.8	-12.23 %
PMGD PFV Marchigue II	48.0	40.8	-14.97 %
PMGD PFV Marchigue VII	3.2	11.1	+249.21 %
PMGD PFV Marin	16.4	14.2	-13.66 %
PMGD PFV María Pinto	2.6	10.0	+284.67 %
PMGD PFV Meco Chillan	5.6	19.5	+248.31 %
PMGD PFV Meli	39.5	38.8	-1.62 %
PMGD PFV Membrillo	5.7	8.1	+41.88 %
PMGD PFV Mercurio Sur	3.6	7.4	+105.57 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Morros	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Padres	21.4	14.7	-31.12 %
PMGD HP Los Portones	39.9	31.7	-20.55 %
PMGD HP MSA-I	31.6	29.2	-7.35 %
PMGD HP Maisán	2.7	6.9	+158.08 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	0.0	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	2.8	-
PMGD HP Melo	46.2	38.1	-17.59 %
PMGD HP Molinera Villarrica	7.3	5.6	-22.77 %
PMGD HP Muchi	11.6	6.9	-40.38 %
PMGD HP Munilque	6.7	7.7	+14.46 %
PMGD HP Munilque II	10.1	8.7	-14.17 %
PMGD HP Palmar	112.8	116.0	+2.87 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	12.1	16.3	+33.85 %
PMGD HP Pichilonco	12.0	16.0	+33.50 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Purísima	1.6	4.8	+198.03 %
PMGD HP Quillaileo	12.1	10.7	-11.77 %
PMGD HP Reca	27.0	24.0	-11.05 %
PMGD HP Robleria	8.4	0.5	-94.54 %
PMGD HP Río Mulchén	44.1	31.8	-27.89 %
PMGD HP Río Trueno	0.0	0.0	-
PMGD HP Santa Elena	30.3	23.4	-22.93 %
PMGD HP Santa Isabel	14.5	14.1	-2.49 %
PMGD HP Santa Rosa	11.1	8.6	-22.48 %
PMGD HP Sauce Andes	13.9	11.9	-13.81 %
PMGD HP Trailelfú	7.4	19.6	+163.39 %
PMGD HP Tranca del Toro	-	0.0	-
PMGD HP Tranquil	26.3	39.9	+51.79 %
PMGD HP Truful Truful	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Arrebol	35.0	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Nogal	32.0	11.9	-62.74 %
PMGD PE Huajache	7.5	0.0	-100.00 %
PMGD PE Las Peñas	11.9	12.7	+6.93 %
PMGD PE Lebu III	7.8	0.0	-100.00 %
PMGD PE Raki	10.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE Ucuquer	13.9	124.1	+796.25 %
PMGD PFV AHE BUENAS YERBAS [EN_REVISION]	0.0	0.0	-
PMGD PFV ANCAHUAL SOLAR [EN_REVISION]	-	0.0	-
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	41.1	39.9	-2.87 %
PMGD PFV Albatros	1.2	4.2	+259.48 %
PMGD PFV Albor Solar	6.5	18.1	+176.15 %
PMGD PFV Alcaldesa	15.7	23.8	+51.43 %
PMGD PFV Alcon Solar	17.0	46.0	+171.45 %
PMGD PFV Aldebaran	2.5	6.7	+173.17 %
PMGD PFV Alhué	11.3	13.8	+22.32 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Milán A	2.8	6.1	+116.01 %
PMGD PFV Mitchi	0.0	0.0	-
PMGD PFV Montt	9.0	13.8	+52.78 %
PMGD PFV Mostazal	43.5	29.7	-31.82 %
PMGD PFV Moya	46.4	36.8	-20.65 %
PMGD PFV Mutupín	10.2	29.4	+188.89 %
PMGD PFV Nahuén	43.6	40.5	-7.09 %
PMGD PFV Nan	12.2	34.2	+179.92 %
PMGD PFV Nazarino Verano	3.5	12.3	+249.57 %
PMGD PFV Newentun	7.4	32.6	+343.40 %
PMGD PFV Nihue	6.7	13.1	+94.20 %
PMGD PFV Norte Chico	8.0	9.9	+23.63 %
PMGD PFV Ocoa	15.7	13.6	-13.25 %
PMGD PFV Olivia	15.9	15.1	-4.54 %
PMGD PFV Olivier	14.7	14.2	-3.53 %
PMGD PFV Olivillo	27.9	37.5	+34.18 %
PMGD PFV Orion	2.6	8.4	+225.19 %
PMGD PFV Orquidea Solar	16.0	15.9	-0.88 %
PMGD PFV Ovalle Norte	45.0	44.1	-2.15 %
PMGD PFV Ovejería	53.5	38.1	-28.77 %
PMGD PFV PAS1	61.5	64.5	+4.93 %
PMGD PFV PSF El Peral	51.9	50.1	-3.45 %
PMGD PFV PSF Horizonte	27.8	29.1	+4.53 %
PMGD PFV PVP Unihue	2.0	7.3	+272.08 %
PMGD PFV Pachira	7.7	26.8	+247.98 %
PMGD PFV Paillihue	5.8	21.9	+279.69 %
PMGD PFV Paine	63.3	62.5	-1.22 %
PMGD PFV Palto Sunlight	38.9	43.9	+12.64 %
PMGD PFV Pama	6.1	11.5	+87.87 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	4.0	13.0	+227.53 %
PMGD PFV Panquehue II	25.4	30.1	+18.54 %
PMGD PFV Paraguay	26.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paranal	7.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	2.1	7.5	+257.62 %
PMGD PFV Parque Curicura	11.1	26.3	+137.83 %
PMGD PFV Parque El Olivar	8.9	29.7	+235.37 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	8.3	7.4	-10.53 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	25.3	25.7	+1.66 %
PMGD PFV Parque La Colonia	44.2	44.5	+0.66 %
PMGD PFV Parque La Travesía	8.4	8.4	+0.12 %
PMGD PFV Parque Nancagua	16.2	33.0	+104.40 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	8.6	26.9	+211.12 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	7.0	7.8	+11.91 %
PMGD PFV Parque San Francisco Parral	2.2	7.6	+244.80 %
PMGD PFV Parque San Javier	4.0	15.0	+275.94 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	49.8	22.5	-54.90 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	31.4	29.9	-4.59 %
PMGD PFV Pastrán	65.1	63.4	-2.51 %
PMGD PFV Patagua	9.2	38.8	+320.26 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	22.3	32.8	+46.97 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alicahue	15.5	13.8	-10.97 %
PMGD PFV Alto Bellavista Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV Alto Solar	8.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Altos de Til Til	4.9	11.0	+124.49 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	17.2	12.7	-26.45 %
PMGD PFV Amparo del Sol	13.5	10.9	-18.96 %
PMGD PFV Anakena	66.7	65.3	-2.05 %
PMGD PFV Antonia	6.7	13.0	+94.30 %
PMGD PFV Argomedo	13.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Arica	16.6	14.4	-13.49 %
PMGD PFV Ariztía	0.0	0.0	-
PMGD PFV Armazones	31.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Aromo del Verano	11.2	11.5	+1.96 %
PMGD PFV Astillas	46.4	53.1	+14.40 %
PMGD PFV Avel Solar	8.6	27.9	+226.05 %
PMGD PFV Avellano	5.8	17.4	+198.29 %
PMGD PFV Aviles	13.5	28.8	+113.32 %
PMGD PFV Axel Solar	9.2	12.6	+37.55 %
PMGD PFV Ayla	48.4	47.2	-2.46 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	13.5	12.3	-8.90 %
PMGD PFV Bellavista	10.4	11.9	+14.20 %
PMGD PFV Bellavista	67.1	67.8	+1.09 %
PMGD PFV Berrueco	8.3	26.2	+214.66 %
PMGD PFV Blu	5.1	13.1	+159.60 %
PMGD PFV Bulnes Barones	2.2	7.5	+237.56 %
PMGD PFV Bérgamo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	48.6	49.0	+0.76 %
PMGD PFV Cabilsol	13.3	15.5	+16.39 %
PMGD PFV Cabimas	-	0.0	-
PMGD PFV Cabrero	45.7	24.7	-45.90 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	46.4	34.8	-25.03 %
PMGD PFV Caimi	1.0	0.9	-7.07 %
PMGD PFV Calama	71.8	65.4	-8.98 %
PMGD PFV Calle Larga	8.7	13.2	+51.49 %
PMGD PFV Candelaria Solar	15.9	15.0	-5.90 %
PMGD PFV Canelillo	13.0	14.9	+14.83 %
PMGD PFV Canesa	7.6	15.3	+100.92 %
PMGD PFV Cantera	4.8	8.8	+83.75 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Caracoles	1.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Casabermeja	19.3	17.7	-8.14 %
PMGD PFV Casuto	8.1	10.2	+25.31 %
PMGD PFV Catemu	6.1	9.3	+51.64 %
PMGD PFV Catán	15.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cauquenes	2.7	9.6	+261.89 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	34.6	42.5	+22.88 %
PMGD PFV Ce Caldera	28.8	32.2	+11.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pedreros	8.9	14.2	+59.78 %
PMGD PFV Pegasus	2.7	8.6	+212.77 %
PMGD PFV Pellin	9.8	36.3	+269.35 %
PMGD PFV Pelumpen	11.1	7.2	-35.11 %
PMGD PFV Penaflor	36.3	34.1	-6.09 %
PMGD PFV Pencahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pencahue Este	1.8	7.9	+341.90 %
PMGD PFV Pepa	42.8	41.5	-3.06 %
PMGD PFV Pequen	2.7	8.1	+198.53 %
PMGD PFV Peralillo	11.1	9.1	-18.02 %
PMGD PFV Pesaro	8.5	11.8	+39.32 %
PMGD PFV Pica	0.2	1.0	+488.24 %
PMGD PFV Pichon	1.9	6.0	+226.49 %
PMGD PFV Picunche	54.0	52.0	-3.68 %
PMGD PFV Piduco	2.2	8.8	+307.87 %
PMGD PFV Pilpilen	8.2	13.8	+67.93 %
PMGD PFV Piquero	36.0	47.5	+31.89 %
PMGD PFV Pirque	7.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Pitotoy	7.0	12.8	+83.62 %
PMGD PFV Pitra	8.3	13.5	+61.75 %
PMGD PFV Placilla	19.6	15.8	-19.34 %
PMGD PFV Playerito	5.4	12.9	+138.08 %
PMGD PFV Playero	5.9	12.9	+117.57 %
PMGD PFV Playeron	3.6	8.3	+132.02 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV Plomo Verano	14.8	10.8	-26.76 %
PMGD PFV Población	9.2	13.9	+50.98 %
PMGD PFV Pocillas	2.8	10.1	+261.07 %
PMGD PFV Pomuyeto	0.0	0.0	-
PMGD PFV Portezuelo	16.0	10.4	-34.94 %
PMGD PFV Pretty Field	10.5	13.5	+28.87 %
PMGD PFV Puangue	4.5	18.3	+301.98 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	7.7	11.5	+49.74 %
PMGD PFV Pueblo Seco	31.0	28.8	-7.09 %
PMGD PFV Puelche	2.6	7.8	+201.94 %
PMGD PFV Puente Solar	12.2	11.7	-4.26 %
PMGD PFV Pullalli	9.2	12.0	+30.11 %
PMGD PFV Punta Baja	6.6	9.9	+49.55 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	53.8	53.9	+0.01 %
PMGD PFV Queltehue	7.0	12.8	+82.40 %
PMGD PFV Quemados	35.5	33.8	-4.76 %
PMGD PFV Quetena	57.1	59.8	+4.78 %
PMGD PFV Quillay	2.9	10.3	+252.92 %
PMGD PFV Quilmo Solar	-	16.5	-
PMGD PFV Quinantu	49.4	18.0	-63.48 %
PMGD PFV Quinta	14.6	13.6	-7.45 %
PMGD PFV RDCL SAN	22.4	35.3	+57.31 %
PMGD PFV REN	6.4	17.9	+179.34 %
PMGD PFV RLA	7.6	11.7	+53.82 %
PMGD PFV Ranguil	5.7	11.7	+106.88 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Centauro Solar	6.7	21.5	+219.67 %
PMGD PFV Chacabuco	45.1	47.1	+4.32 %
PMGD PFV Chalinga	14.1	13.7	-2.77 %
PMGD PFV Champa	15.2	41.1	+170.06 %
PMGD PFV Chancon	15.9	11.1	-29.94 %
PMGD PFV Chañar del Verano	17.8	17.7	-0.43 %
PMGD PFV Chequen Solar	39.4	38.0	-3.43 %
PMGD PFV Chilener	1.1	4.3	+280.53 %
PMGD PFV Chimbarongo	16.5	6.7	-59.33 %
PMGD PFV Chuchiñi	8.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	2.9	2.6	-10.65 %
PMGD PFV Cipres	22.3	21.2	-5.01 %
PMGD PFV Citrino	7.9	10.6	+34.05 %
PMGD PFV Ckilir	69.2	70.1	+1.34 %
PMGD PFV Clementina	27.5	24.9	-9.54 %
PMGD PFV Cocharcas	2.2	6.6	+202.75 %
PMGD PFV Cocinillas	14.4	14.0	-2.70 %
PMGD PFV Coinco	11.3	12.0	+6.21 %
PMGD PFV Colchagua	2.7	12.9	+374.26 %
PMGD PFV Colina	48.9	42.3	-13.36 %
PMGD PFV Coltauco Almendro	6.4	10.9	+70.06 %
PMGD PFV Condor Chepica	5.1	8.3	+64.23 %
PMGD PFV Condor Pelvin	10.8	11.3	+3.97 %
PMGD PFV Condor Petorca	7.3	7.9	+8.49 %
PMGD PFV Cordillerilla	7.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Corso	15.6	16.9	+8.19 %
PMGD PFV Cortijo	10.4	39.8	+281.30 %
PMGD PFV Covadonga	54.6	56.5	+3.40 %
PMGD PFV Coyunche	9.4	8.4	-10.22 %
PMGD PFV Crucero	15.9	12.4	-21.82 %
PMGD PFV Cruz	16.5	15.1	-8.84 %
PMGD PFV Curacavi	11.4	12.3	+8.17 %
PMGD PFV Cuz Cuz	8.6	8.1	-6.29 %
PMGD PFV Dadinco	2.5	7.9	+210.24 %
PMGD PFV Darlin	24.6	38.7	+57.20 %
PMGD PFV Diego de Almagro	48.8	50.3	+3.08 %
PMGD PFV Don Andrónico	6.1	11.0	+81.02 %
PMGD PFV Don Enrique	37.9	63.5	+67.32 %
PMGD PFV Don Eugenio	14.6	7.4	-49.52 %
PMGD PFV Don Jorge	2.8	13.6	+390.65 %
PMGD PFV Don Mariano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Don Martín	3.0	8.4	+177.56 %
PMGD PFV Don Matías	12.5	12.7	+1.68 %
PMGD PFV Don Rodrigo	3.3	11.4	+244.55 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	2.6	9.6	+267.56 %
PMGD PFV Doña Regina	10.6	7.9	-26.01 %
PMGD PFV Doñihue	22.8	37.1	+62.72 %
PMGD PFV Duqueco Solar	9.7	29.2	+202.28 %
PMGD PFV EA SF Graneros	12.4	12.4	-0.48 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Ratulemus	2.4	9.6	+292.21 %
PMGD PFV Rauquen	10.0	24.8	+148.60 %
PMGD PFV Rcu	16.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Recoleta	44.5	24.3	-45.37 %
PMGD PFV Rengo	5.0	5.0	-
PMGD PFV Rexner	12.5	11.7	-7.02 %
PMGD PFV Rimini	31.6	42.6	+34.61 %
PMGD PFV Rinconada	31.1	35.7	+14.69 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	4.5	45.8	+928.54 %
PMGD PFV Rinconada Norte	16.0	13.9	-13.11 %
PMGD PFV Rodeo	11.6	11.8	+1.64 %
PMGD PFV Roma	10.4	12.5	+19.75 %
PMGD PFV Romeria	34.0	36.4	+6.94 %
PMGD PFV Rosario	1.2	1.9	+61.54 %
PMGD PFV Rovián	21.4	12.5	-41.59 %
PMGD PFV Rucapaine	44.0	44.9	+2.09 %
PMGD PFV Río Peuco	11.7	11.9	+1.28 %
PMGD PFV SAN CLEMENTE FLOR DEL LLANO	0.0	0.0	-
PMGD PFV SANTA BLANCA DE ISLA DE MAIPO SUNLIGHT [EN_REVISION]	-	0.0	-
PMGD PFV SDSI	2.3	7.4	+218.45 %
PMGD PFV SGT CATAPILCO	6.7	39.7	+495.95 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	14.1	12.3	-12.42 %
PMGD PFV SOLARPARK MALLOA	8.0	12.2	+53.14 %
PMGD PFV Salerno Solar	5.8	12.5	+115.17 %
PMGD PFV Samo Bajo	13.5	13.4	-0.30 %
PMGD PFV San Alberto	7.4	16.0	+114.38 %
PMGD PFV San Antonio	9.4	25.0	+164.79 %
PMGD PFV San Antonio Del Monte Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV San Camilo	2.5	7.4	+200.41 %
PMGD PFV San Carlos	2.1	7.4	+256.80 %
PMGD PFV San Eduardo	0.0	0.0	-
PMGD PFV San Emilio I	2.2	5.1	+128.57 %
PMGD PFV San Eugenio	3.1	9.4	+204.89 %
PMGD PFV San Francisco	15.1	8.2	-45.70 %
PMGD PFV San Isidro	8.1	11.8	+45.80 %
PMGD PFV San José II	2.9	9.8	+242.31 %
PMGD PFV San Pedro	8.4	15.9	+89.17 %
PMGD PFV San Rafael	-	0.0	-
PMGD PFV San Ramiro	45.3	39.5	-12.87 %
PMGD PFV Santa Adriana	8.3	9.9	+19.64 %
PMGD PFV Santa Amelia	2.8	16.2	+474.11 %
PMGD PFV Santa Carolina	11.6	12.2	+5.07 %
PMGD PFV Santa Cecilia	10.3	7.0	-31.94 %
PMGD PFV Santa Clara	8.1	8.8	+9.16 %
PMGD PFV Santa Cruz	4.7	14.2	+199.79 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	0.0	0.0	-
PMGD PFV EL CAIQUEN	8.0	10.6	+32.87 %
PMGD PFV EL LORO CHOROY	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ea Maiten	2.1	7.0	+232.54 %
PMGD PFV Eclipse	43.3	39.6	-8.59 %
PMGD PFV El Boco	11.0	31.9	+190.36 %
PMGD PFV El Cardenal	2.4	0.6	-76.17 %
PMGD PFV El Carpintero	48.9	28.1	-42.54 %
PMGD PFV El Castaño	4.7	19.5	+314.01 %
PMGD PFV El Cernicalo	8.7	3.7	-57.89 %
PMGD PFV El Cernicalo II	8.7	3.6	-59.27 %
PMGD PFV El Chercan	8.5	29.8	+252.07 %
PMGD PFV El Chincol	16.3	8.9	-45.21 %
PMGD PFV El Chucao	6.1	6.4	+4.61 %
PMGD PFV El Cuervo	2.9	12.4	+336.49 %
PMGD PFV El Cóndor	3.0	4.0	+34.90 %
PMGD PFV El Divisadero	10.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Estero	1.9	8.0	+332.97 %
PMGD PFV El Flamenco	5.5	16.6	+203.66 %
PMGD PFV El Gaviotin	35.6	52.2	+46.66 %
PMGD PFV El Huaso	10.1	9.8	-2.39 %
PMGD PFV El Ingenio	18.4	4.3	-76.74 %
PMGD PFV El Interlocutor	0.8	0.8	+3.80 %
PMGD PFV El Laurel	14.0	28.5	+104.08 %
PMGD PFV El Litre	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Mirlo	28.1	42.7	+52.26 %
PMGD PFV El Monte	6.6	10.9	+65.00 %
PMGD PFV El Palqui	0.6	0.6	-1.79 %
PMGD PFV El Picurio	18.0	7.1	-60.44 %
PMGD PFV El Pilpen	17.4	11.8	-32.18 %
PMGD PFV El Pitio	14.2	7.8	-45.35 %
PMGD PFV El Piuquen	2.6	7.3	+185.55 %
PMGD PFV El Queltehue	17.6	11.7	-33.69 %
PMGD PFV El Quemado	15.5	15.3	-1.35 %
PMGD PFV El Queule	20.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	36.6	48.5	+32.37 %
PMGD PFV El Reconquistador	7.4	12.3	+66.94 %
PMGD PFV El Resplandor	2.2	7.3	+237.04 %
PMGD PFV El Roble	71.8	40.2	-43.94 %
PMGD PFV El Romeral	18.0	26.6	+47.80 %
PMGD PFV El Salitral	19.7	19.2	-2.19 %
PMGD PFV El Sauce	23.6	10.3	-56.64 %
PMGD PFV El Sharon	3.2	10.2	+222.22 %
PMGD PFV El Tiuque	0.7	2.2	+208.45 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Trile	2.4	5.7	+137.08 %
PMGD PFV El Turpial	-	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	2.0	5.8	+192.42 %
PMGD PFV Enami Solar	26.4	25.5	-3.63 %
PMGD PFV Encino	11.1	11.4	+2.89 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Santa Elizabeth	30.4	42.7	+40.18 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Ester	2.5	8.3	+240.41 %
PMGD PFV Santa Francisca	34.3	5.7	-83.30 %
PMGD PFV Santa Inés	13.5	9.7	-28.22 %
PMGD PFV Santa Julia	13.3	16.1	+21.20 %
PMGD PFV Santa Laura	17.3	10.8	-37.69 %
PMGD PFV Santa Lucía	40.7	40.3	-0.84 %
PMGD PFV Santa Luisa	2.5	7.8	+219.59 %
PMGD PFV Santa Margarita	3.4	13.8	+303.51 %
PMGD PFV Santa Pamela	4.7	8.3	+74.42 %
PMGD PFV Santa Rita	2.8	8.8	+219.64 %
PMGD PFV Santa Teresita	43.5	42.5	-2.34 %
PMGD PFV Santuario	15.0	12.8	-14.80 %
PMGD PFV Saturno Norte	5.2	10.4	+97.90 %
PMGD PFV Siete Colores	29.4	28.6	-2.75 %
PMGD PFV Sofia	16.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	47.4	45.6	-3.98 %
PMGD PFV Sol del Maule	1.6	7.2	+358.60 %
PMGD PFV Sol del Norte	8.2	11.2	+37.06 %
PMGD PFV SolarPark V. A.	7.6	12.6	+66.80 %
PMGD PFV Soy Solar	8.8	12.5	+42.26 %
PMGD PFV Sunhunter	59.9	59.4	-0.75 %
PMGD PFV TAMARAMA	9.5	8.5	-10.47 %
PMGD PFV Talagante	17.7	18.0	+1.92 %
PMGD PFV Talca	2.4	10.8	+347.52 %
PMGD PFV Talhuén	12.6	17.7	+40.40 %
PMGD PFV Tallado	56.3	34.6	-38.47 %
PMGD PFV Tamarugo	18.6	18.8	+0.97 %
PMGD PFV Tambo Real	8.1	13.7	+70.22 %
PMGD PFV Taranto	26.4	39.9	+51.31 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tierra	30.4	31.3	+3.06 %
PMGD PFV Tijeral	11.5	12.7	+11.09 %
PMGD PFV Til Til	12.7	9.3	-27.17 %
PMGD PFV Torino	8.1	22.9	+182.24 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	11.1	10.1	-9.13 %
PMGD PFV Tranque del Sol	43.8	44.4	+1.41 %
PMGD PFV Trebal	14.6	14.1	-3.02 %
PMGD PFV Trebo	2.7	10.9	+301.85 %
PMGD PFV Trica-Dos	8.6	4.5	-47.33 %
PMGD PFV Tricahue II	46.0	25.9	-43.78 %
PMGD PFV Trinidad	4.0	13.2	+231.26 %
PMGD PFV Tucuquere	8.9	12.5	+40.00 %
PMGD PFV Turquia	2.8	2.4	-13.52 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.5	0.4	-15.69 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Valle Este II	53.2	53.9	+1.34 %
PMGD PFV Valle Oeste II	52.7	52.0	-1.23 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Encon	25.3	24.5	-3.28 %
PMGD PFV Erinome	2.1	7.0	+227.70 %
PMGD PFV Escorial del Verano	13.0	11.1	-14.81 %
PMGD PFV Esfena	18.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Esperanza	8.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Faramalla	9.4	11.8	+25.11 %
PMGD PFV Fardela Negra	6.5	11.3	+73.38 %
PMGD PFV Filomena	12.1	10.7	-11.44 %
PMGD PFV Florencia Solar	15.0	54.7	+264.20 %
PMGD PFV Foster	4.7	6.8	+44.09 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	11.9	7.3	-38.86 %
PMGD PFV Francisco	11.4	9.7	-15.00 %
PMGD PFV Fulgor	2.5	6.7	+168.13 %
PMGD PFV Fuster del Verano	13.0	13.2	+1.30 %
PMGD PFV GR Lemu	3.8	15.0	+297.88 %
PMGD PFV GR Peumo	9.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV GR Pitao	49.0	30.8	-37.24 %
PMGD PFV GR Rauli	4.9	8.8	+78.30 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	21.8	33.3	+52.45 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	11.1	9.8	-11.65 %
PMGD PFV Gabriela	56.8	55.0	-3.17 %
PMGD PFV Girasoles	4.8	10.0	+110.08 %
PMGD PFV Granada	48.2	21.4	-55.64 %
PMGD PFV Granate	65.5	67.5	+2.95 %
PMGD PFV Guadalao	9.1	16.3	+79.23 %
PMGD PFV Guadalupe	30.6	27.9	-8.81 %
PMGD PFV Guanaco Solar	40.7	40.4	-0.81 %
PMGD PFV Guarana	5.1	9.5	+86.81 %
PMGD PFV Helios	13.4	12.7	-5.46 %
PMGD PFV Homero	11.4	9.6	-16.23 %
PMGD PFV Hormiga	8.6	9.2	+7.46 %
PMGD PFV Hornitos	1.2	0.2	-84.17 %
PMGD PFV Huape	2.1	6.4	+207.18 %
PMGD PFV Huaquelon	43.2	59.8	+38.50 %
PMGD PFV Huigan	36.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Hurtado	0.0	7.6	-
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV Idahue del Verano	5.3	10.8	+103.21 %
PMGD PFV Illapel 5X	12.9	14.7	+13.72 %
PMGD PFV Independencia	11.8	11.3	-4.50 %
PMGD PFV Itahue Solar	5.1	10.2	+100.20 %
PMGD PFV Jahuel	27.9	24.4	-12.49 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	36.4	33.5	-8.10 %
PMGD PFV Jaururo	8.4	12.9	+53.10 %
PMGD PFV Javiera Carrera	48.1	47.9	-0.46 %
PMGD PFV Jilguero	6.0	6.2	+4.19 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	3.7	5.1	+37.00 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	8.9	10.7	+20.34 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Valle de la Luna II	15.4	12.5	-18.77 %
PMGD PFV Ventisquero	20.4	30.5	+49.58 %
PMGD PFV Venturada	8.3	25.9	+212.91 %
PMGD PFV Verona	0.0	0.0	-
PMGD PFV Vicente	15.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Victoria	19.2	18.9	-1.56 %
PMGD PFV Villa Alegre	5.8	21.0	+258.73 %
PMGD PFV Villa Cruz	9.7	2.7	-72.47 %
PMGD PFV Villa Moscoso	13.4	14.4	+7.94 %
PMGD PFV Villa Prat	3.5	8.8	+153.03 %
PMGD PFV Villa Seca	9.2	7.0	-24.13 %
PMGD PFV Villa Solar	2.7	8.4	+211.85 %
PMGD PFV Violeta	33.5	29.5	-12.10 %
PMGD PFV Vituco 2B	4.0	13.1	+232.41 %
PMGD PFV Viñas del Sol	25.5	26.6	+4.27 %
PMGD PFV Yahutela	27.7	27.3	-1.45 %
PMGD PFV Ñilhue	3.7	4.9	+32.80 %
PMGD PFV Ñiquén	16.3	8.7	-46.87 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	0.0	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	4.3	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV LA HUERTA [EN_REVISION]	-	0.0	-
PMGD PFV La Acacia	35.8	21.3	-40.39 %
PMGD PFV La Blanquina	38.6	35.4	-8.22 %
PMGD PFV La Chapeana	8.0	5.6	-30.14 %
PMGD PFV La Chimba Bis	6.4	10.2	+59.59 %
PMGD PFV La Esperanza II	48.0	45.2	-5.83 %
PMGD PFV La Estancia	8.7	12.2	+39.18 %
PMGD PFV La Foresta	2.5	12.2	+383.40 %
PMGD PFV La Frontera	25.6	22.5	-12.03 %
PMGD PFV La Gamboina	22.0	20.9	-5.10 %
PMGD PFV La Lajuela	21.2	26.8	+26.18 %
PMGD PFV La Ligua	9.2	16.8	+82.50 %
PMGD PFV La Manga	18.7	12.3	-34.03 %
PMGD PFV La Muralla	2.9	11.3	+284.35 %
PMGD PFV La Palma Solar	15.9	27.5	+72.52 %
PMGD PFV La Paz	47.1	46.7	-0.83 %
PMGD PFV La Vendimia	8.9	27.3	+205.82 %
PMGD PFV La Victoria	33.4	27.0	-19.41 %
PMGD PFV Lagunilla	8.5	6.9	-18.59 %
PMGD PFV Laja Andino	8.2	28.6	+249.39 %
PMGD PFV Las Arboledas	11.0	8.4	-23.25 %
PMGD PFV Las Bandurrias	5.8	3.2	-45.31 %
PMGD PFV Las Cabras	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Cachañas	35.5	40.2	+13.19 %
PMGD PFV Las Catitas	7.3	24.7	+238.63 %
PMGD PFV Las Chacras	9.2	12.7	+37.61 %
PMGD PFV Las Chilcas	0.0	0.0	-
PMGD PFV Las Codornices	9.1	8.7	-3.96 %
PMGD PFV Las Golondrinas	8.0	12.6	+56.73 %
PMGD PFV Las Lechuzas	9.1	8.4	-8.24 %
PMGD PFV Las Majadas	44.4	43.7	-1.69 %
PMGD PFV Las Mercedes	11.0	11.6	+5.82 %
PMGD PFV Las Mollacas	8.0	4.2	-47.32 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	8.8	11.9	+34.92 %
PMGD PFV Las Palomas	18.5	8.6	-53.22 %
PMGD PFV Las Perdices	9.4	6.7	-28.83 %
PMGD PFV Las Rojas	8.8	12.6	+43.18 %
PMGD PFV Las Taguas	38.2	52.4	+37.22 %
PMGD PFV Las Tencas	9.8	41.8	+326.63 %
PMGD PFV Las Terrazas	11.6	8.5	-26.90 %
PMGD PFV Las Torcazas	5.9	12.9	+121.20 %
PMGD PFV Las Tortolas	2.4	6.4	+169.62 %
PMGD PFV Las Turcas	11.3	6.5	-42.48 %
PMGD PFV Lima	2.1	3.7	+75.94 %
PMGD PFV Linares	7.3	24.6	+237.40 %
PMGD PFV Lingue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lipangue	8.8	14.6	+65.57 %
PMGD PFV Liquidambar	38.4	32.6	-15.25 %
PMGD PFV Lirio del Campo	3.0	9.9	+229.24 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.8	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.7	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	0.0	-
PMGD TER El Nogal	-	0.1	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	11.3	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	42.6	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	20.0	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Litoral Sunlight	26.4	42.6	+61.70 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	9.6	9.4	-1.36 %
PMGD PFV Llay Llay	32.8	30.9	-5.71 %
PMGD PFV Lloica	-	0.0	-
PMGD PFV Lluta Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Lo Boza	1.2	0.5	-59.35 %
PMGD PFV Lo Chacón	6.6	12.2	+86.28 %
PMGD PFV Lo Miguel	23.1	25.8	+11.52 %
PMGD PFV Lo Miranda	17.8	24.5	+37.47 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	0.0	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**9638.5**	**10900.9**	**+13.10 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE El Toro	Menor generación real por costo marginal.
HE Pangue	Mayor generación real por control Cota.
PFV Malgarida	Menor generación real por indisponibilidad.
TER Campiche	Mayor generación real por asignación directa de SS.CC. de PID.
TER Cochrane-CCH2	Menor generación real por costo marginal.
TER Nehuenco I Gas Arg	Menor generación real por costo marginal.
TER Nueva Renca GNL	GNP por disponibilidad anticipada.
TER Nueva Ventanas	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 y 2023012244.
PE Puelche Sur	75.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación en celdas de media tensión producto de ruidos anómalos detectados, según SDCF 2024073746 y 2024073799.
PFV Malgarida	37.0	Indisponible. Causa informada: Falla asociada a transformador 220/33 kV de S/E Malgarida, según IF 2024003007 e IF 2024003006.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	85.7	U-2 limitada a carga fija de 20 MW, sin posibilidad de proporcionar servicios complementarios. Causa informada: Intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024000179.
PE Puelche Sur	87.5	Limitada a 140 MW. Causa informada: Falla en alimentador F1, según IL 2024001137.
PE Sierra Gorda Este	98.2	Limitada a 110 MW, según IL 2023001273.
PFV Andes Solar II-B	95.0	C. PFV Andes Solar 2 limitada a 79.57 MW. Causa informada: Falla en inversor 20 (módulo 1), según IL 2024000868
PFV Granja Solar	100.0	Limitada potencia reactiva a máximo de 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Huatacondo	45.0	Limita a carga fija de 44 MW. Causa informada: No responde a consignas de generación por desobediencia en el PPC, según 2024001151.
PFV Santa Isabel	76.5	Limitada a 130 MW. Causa informada: En proceso de normalización posterior de evento de falla en transformador, según IL 2024000972.
TER Angamos-ANG2	92.5	Limitada a 260 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión y reparación de bomba agua circuladora 2B, según SICF 2024028109.
TER Atacama 1 Diésel	100.0	TG1A limitada. Causa informada: Disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495.
TER Atacama 1 GNL	89.0	Limitada a 320 MW en configuración 2TG+TV. Causa informada: Sin disponibilidad de equipo de respaldo en sistema de agua de circulación principal de refrigeración, según IL 2024000440.
TER Guacolda 1	94.0	Limitada en 140 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000769 y a 146 MW. Causa informada: Por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2024000182.
TER Guacolda 2	92.0	Limitada en 135 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina, según IL 2024000772 y limitada a 140 MW. Causa informada: Por alta diferencial de temperatura en agua de mar, según IL 2024000181.
TER Santa María	97.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla en Molino 10, según IL 2024000889.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada a un mínimo técnico provisorio de 125 MW. Causa informada: Control de temperatura combustión, según IL 2024001124.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-4 Mantenimiento Mayor.
HP Alfalfal 2	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER Atacama 2 GNL	66.0	TG2B Mantenimiento Mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Nehuenco II GNL	66.0	TV Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE Horizonte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE KALLPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Andes Solar IV	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV CEME 1	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gran Teno	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Las Salinas	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	U-3 debe respetar las restricciones de caudal ecológico impuesto en las resoluciones dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, según IL 2024000017.
HE Antuco	100.0	Limitado a 80 MW como MTP. Causa informada: Respecto al caudal natural de la cuenca, se define como la suma de los caudales de los ríos Polcura, Pichipolcura y el canal Laja. En base a lo anterior la generación mínima de la central deberá ser el mismo gasto base, a excepción de un gasto base superior a 50 m3/seg, donde la generación mínima sería 50 m3/seg, según IL 2024000750.
HE Pangue	100.0	C. Pangue U-1 con limitación. Causa informada: Operación excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado, a una potencia mínima de 20MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 20 MW a 467 MW: subir 180 MW cada una hora, equivalentes a 30 MW cada 10 minutos, según IL 2024000840.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371.
HE Rapel	100.0	U-3 tiene nuevo mínimo técnico. Causa informada: Con mínimo técnico provisorio de 50 MW y en AGC con un mínimo técnico de 58 MW por garantía de post mantenimiento, según IL 2024000924.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PFV Huatacondo	100.0	Limitada. Causa informada: Señal de potencia disponible de MW inconsistente, según IL 2023001783.
TER Atacama 2 GNL	100.0	Limitada al proceso de partida y detención. Causa informada: Restricción de horario de inicio del proceso de arranque y detención en modo operacional ciclo completo y medio ciclo combinado, de lunes a viernes entre las 07:00 am y 17:00 pm, debido a niveles de alto ruido, producto de falla en el silenciador de vapor, utilizado durante los procesos mencionados, según IL 2024000947.
TER Candelaria 1 GNL	100.0	Limitada sin gas. Causa informada: Rotura de gasoducto, producto de trabajos realizado en el tramo aguas arriba a estación de monitoreo y regulación (EMR). Lo que imposibilita la operación con gas, disponible sólo con diésel, según IL 2024001132.
TER Candelaria 2 GNL	100.0	Limitada sin gas. Causa informada: Rotura de gasoducto, producto de trabajos realizado en el tramo aguas arriba a estación de monitoreo y regulación (EMR). Lo que imposibilita la operación con gas, disponible sólo con diésel, según IL 2024001132.
TER Guacolda 1	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 8 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 8 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 5 horas, según IL 2024001022.
TER Guacolda 2	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 hora, según IL 2024001023.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 3	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 hora, según IL 2024001024.
TER Guacolda 4	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 hora, según IL 2024001025.
TER Guacolda 5	100.0	Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 24 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 24 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 23 horas, según IL 2024001026.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Las instrucciones de operación que modifiquen cantidades de GNL a consumir dentro del mismo día operativo deben ser recibidas entre las 6:00 horas y las 19:30 horas, pudiendo partir en cualquier horario, siempre que el aviso se encuentre en el horario definido. (*) De todas maneras, si se requiere alguna modificación en la operación con GNL fuera del horario indicado, puede ser consultada en tiempo real para ver la posibilidad de gestión del GNL, según IL 2024000896.
TER Nehuenco II GNL	100.0	Limitada a ciclar a una vez por semana. Causa informada: Debido a hallazgo en generador de turbina a vapor informado en carta GO N°020/2024 del 09 de febrero de 2024 al Coordinador Eléctrico Nacional y los resultados de la inspección boroscópica del rotor del generador de la TV, según IL 2024000237.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Don Humberto, PFV Tamango, PE Punta de Talca, PE Horizonte Norte, PFV Andes Solar IV, PFV Ceme1, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Manantiales, PE Cerrillos, PFV Gran Teno, PFV Las Salinas, PFV Doña Antonia continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.26 m.s.n.m. y un gasto de 220 MWh.
00:12	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-2 disponible y en servicio.
00:33	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
00:35	CGE	S/E Nirivilo desconectador 89B2-T cancelada limitación IL 2024001083.
03:08	Acciona	C. PFV Malgarida indisponible. Causa informada: Falla asociada a transformador 220/33 kV de S/E Malgarida, según IF 2024003007 e IF 2024003006.
05:29	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U-3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla sensor de válvula isopentano, según SDCF 2024073718.
07:00	Comasa	C. Lautaro 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla en cadena redler de evacuación de residuos de combustión, según SDCF 2024073733.
07:21	CGE	Línea de 66 kV Carampangue - Curanilahue Norte cerrada, cancelado IF 2024003001.
07:34	CGE	Línea de 66 kV Puquillay - Nancagua interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2024003012.
08:17	Enor Chile	C. PE Puelche Sur con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación en celdas de media tensión producto de ruidos anómalos detectados, según SDCF 2024073746 y 2024073799.
08:25	CGE	CDC Instruye a CGE dejar fuera de servicio a centrales PMGD Fotovoltáicas con inyección de generación en SS/EE Nirivilo y Constitución por seguridad en la zona (C.Celco regula frecuencia en zona de Nirivilo y Constitución, según SD 2024071802).
08:46	Scotta	C. Cumbres U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisar línea MT de bocatoma de la central, según SDCF 2024073732.
09:18	Scotta	C. Cumbres U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024073732.
10:03	CGE	S/E Polpaico (Cemento Polpaico) transformador de 66/6.3 kV y 25 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Instalación de relé Buchholz en el transformador, tras revisión de protecciones en sus instalaciones, según SDCF 2024073739.
10:24	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U-3 sincronizada en pruebas, según SDCF 2024073718.
11:26	RNE	C. PFV Huatacondo con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión del PPC por desobediencia en el ingreso de consignas de potencia activa y potencia reactiva, según SICF 2024073754.
11:26	RNE	C. PFV Huatacondo se limita a carga fija de 44 MW. Causa informada: No responde a consignas de generación por desobediencia en el PPC, según IL 2024001151.
11:34	Enel Green Power	C. Cerro Pabellón U-3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024073718.
12:58	CGE	S/E Constitución Alimentador Purapel se pierden 4 MW de consumos por operación de EDAC. Causa informada: C. PFV PMGD El Carpintero sale del servicio sin aviso previo, según IF 2024003015.
12:58	CGE	S/E Constitución Alimentador Santa María se pierden 2.6 MW de consumos por operación de EDAC. Causa informada: C. PFV PMGD El Carpintero sale del servicio sin aviso previo, según IF 2024003014.
13:23	CGE	S/E Constitución Alimentador Santa María cerrado, normalizado todos los consumos, cancelado IF 2024003014.
13:36	CGE	S/E Constitución Alimentador Purapel cerrado, normalizado todos los consumos, cancelado IF 2024003015.
13:55	Enor Chile	C. PE Puelche Sur cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024073746 y 2024073799.
16:00	Enel Generación	C. Pehuenche cancelada condición de agotamiento.
16:41	CGE	S/E Polpaico (Cemento Polpaico) transformador de 66/6.3 kV y 25 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024073739.
18:08	CGE	Línea de 66 kV Temuco - Pillanlelbún con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Atender punto con temperatura y chisporroteo, según SDCF 2024073776.
18:55	Acciona	C. PFV Malgarida disponible y en servicio, cancelado IF 2024003007 e IF 2024003006.

Hora	Centro de Control	Observación
18:57	RNE	C. PFV Atacama Solar 2 limitado a 131 MW. Causa informada: Falla en alimentador 52 E2, segùn IL 2024001154.
18:58	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 1.3 MW.
19:52	CGE	Línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda 1 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2024003017.
21:49	CGE	Línea de 66 kV Temuco - Pillanlelbún cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2024073776.
23:41	Río Colorado	C. Embalse Ancoa U-1 disponible y en servicio.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:25	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -52,4 [MW/m].
02:45	Enel Generación	C. Antuco finaliza vertimiento.
03:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -362,9 [MW].
09:43	Engie Generación	C. Laja1 inicia vertimiento.
11:23	Engie Generación	C. Laja1 finaliza vertimiento.
17:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 728,8 [MW].
18:00	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 36,4 [MW/m].

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
16:38	Transelec	Transelec	S/E San Javier TTCC paño B3 nuevo de reemplazo.

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Prime Energía	Cs. Degañ 1 y 2 datos scada.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos scada.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA F/S.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
Enor Chile	C. Teno gas datos SCADA F/S.	15/05/2024	00:00		
AES Andes	Datos SCADA F/S.	06/07/2024	10:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Cenizas	Hot Line Respaldo F/S.	11/03/2024	12:45		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
Tinguiririca Energía	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	11/07/2024	00:00		
CGE	Hot Line Principal.	16/07/2024	20:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE	S/E Chillán 52B3 línea de 66 kV Chillán - Lucero abierto por control transferencia de transformador de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Chillán.	09/07/2024	19:59		
CGE	S/E Cachapoal interruptor CS cerrado por control de transferencia del transformador N°1 de 66/15 kV y 25 MVA.	15/07/2024	10:03	16/07/2024	01:25
CGE	S/E Talcahuano interruptor BT2 cerrado por control transferencia del transformador N°1 de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Talcahuano.	15/07/2024	10:29	16/07/2024	01:27
CGE	S/E Chacahuín transfiere 1.1 MW de consumos a S/E Villa Alegre por redes de MT (Alimentador Cunaco) por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	15/07/2024	17:27	16/07/2024	01:05
CGE	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	16/07/2024	00:34	16/07/2024	07:20
CGE	S/E Chacahuín transfiere 1.1 MW de consumos a S/E Villa Alegre por redes de MT (Alimentador Cunaco) por control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	16/07/2024	18:04		
CGE	S/E Talcahuano interruptor BT2 cerrado por control transferencia del transformador N°1 de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Talcahuano.	16/07/2024	18:57		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1 abierta.	27/06/2024	12:21		
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 2 abierta.	30/06/2024	08:28		
Transelec	S/E Nueva Pichirropulli Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 abierta.	10/07/2024	18:01	16/07/2024	10:14
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2 abierta.	14/07/2024	00:52		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2 abierta.	14/07/2024	00:52		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CC.SS. de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 desconectadas.	15/07/2024	17:51	16/07/2024	08:47
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 abierta.	16/07/2024	01:11	16/07/2024	10:13
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2 abierta.	16/07/2024	02:30	16/07/2024	07:23
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2	16/07/2024	05:36	16/07/2024	13:30
TEN	Línea de 220 kV Parinacota - Roncacho abierta.	16/07/2024	08:05	16/07/2024	18:23
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2 Abierta.	16/07/2024	09:04	16/07/2024	17:56
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1 abierta.	16/07/2024	23:39		

ANEXO Nº4
Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 16 de julio de 2024

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subfstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024061943	Subestacion	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A.	429	Desconexión	Origen Externo	Programada	1994	S/E CENTRAL EL ROMERO	17267 17268 17269 17270 17271 17274 17275 17276 17277 17278	S/E CENTRAL EL ROMERO F1A S/E CENTRAL EL ROMERO F2A S/E CENTRAL EL ROMERO F3A S/E CENTRAL EL ROMERO F4A S/E CENTRAL EL ROMERO F5A S/E CENTRAL EL ROMERO F1B S/E CENTRAL EL ROMERO F2B S/E CENTRAL EL ROMERO F3B S/E CENTRAL EL ROMERO F4B S/E CENTRAL EL ROMERO F5B	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desenergización del circuito soterrado de Central El Romero 10 x 33kV (Circuitos 52-16; 52-15; 52-14; 52-13; 52-12; 52-09; 52-08; 52-07; 52-06 52-05) para realizar trabajos de trasado de excavación, instalación de señaléticas y torretas de iluminación, excavación manual de zanja, tendido de cables de media tensión, hormigonado de banco ducto, relleno compactado y normalización de área para linea de MT central Pajonales - PMG North West 23kV.	El riesgo es mínimo debido a que las maniobras se realizarán de acuerdo al plan de maniobras de ACCIONA Energía	Trabajos solicitados por Prime Energía	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 21:00	26-06-24 04:00	25-06-24 18:11	26-06-24 01:51
2024065554	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION]	2252	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	2079	S/E PUNTA SIERRA	4950	MD S/E PUNTA SIERRA J10 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reaprriete de bornera que presenta punto caliente, asociada al circuito de control del Transformador de Corriente de facturación del paño J10 de S/E Centella.	Riesgo controlado ya que se trabajará bajo procedimiento de trabajo seguro.	Se requiere atención inmediata.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 18:10	25-06-24 19:00	25-06-24 18:09	25-06-24 18:33
2024058049	Subestacion	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	1933	S/E SOLAR JAMA	18034 18036 23006 23010 23012 23013 29294 29295 29296	S/E SOLAR JAMA 220KV BP1 S/E SOLAR JAMA 23 KV BP2 S/E SOLAR JAMA J1 S/E SOLAR JAMA JT2 S/E SOLAR JAMA E5 S/E SOLAR JAMA ET3 S/E SOLAR JAMA E6 S/E SOLAR JAMA E7 S/E SOLAR JAMA E8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Detención de grupo generador de respaldo por seguridad debido a tiempo prolongado de operación. Servicios auxiliares de Solar Jama se encuentran respaldados por este grupo generador debido a indisponibilidad de Jama 1 por falla (IF 2024002021). Se requiere desconexión de Jama 2 y S/E Solar Jama por seguridad. Condiciones requeridas: Abierto interruptores paño J1, JT2, 52ET3 y circuitos de media tensión en S/E Solar Jama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con la instalación desenergizada.	Asociado a IF 2024002021.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 18:00	26-06-24 08:00	25-06-24 18:10	26-06-24 08:29
2024061751	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	1725	S/E CENTRAL CHAÑARES	15676	S/E CENTRAL CHAÑARES E1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Extracción y recambio de Gas SF6 de celdas de cabinas por encontrarse con mala calidad. Se realizarán actividades de mantenimiento preventivo e inspección visual en celdas y transformadores asociados a las cabinas a intervenir.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Mantenimiento fuera de horario de producción solar	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 18:00	26-06-24 06:00	25-06-24 17:52	26-06-24 01:23
2024063442	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2337	S/E INCA DE ORO	telecomunicaciones	otros: telecomunicaciones	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A petición del equipo de TI se solicita no demandar regulación de tensión por absorción / inyección de reactivos, fuera del horario de generación el día 25/06/2024, dado que se realizarán pruebas de verificación de redundancia en RTU y pueden existir problemas de comunicación. Las pruebas se realizarán de 18:00h a 23:59h. Al término la instalación quedará operativa para poder demandar servicios complementarios.	Riesgo de perdida de comunicación	A petición del equipo de TI se solicita no demandar regulación de tensión por absorción / inyección de reactivos, fuera del horario de generación el día 25/06/2024, dado que se realizarán pruebas de verificación de redundancia en RTU y pueden existir problemas de comunicación. Las pruebas se realizarán de 18:00h a 23:59h. Al término la instalación quedará operativa para poder demandar servicios complementarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 18:00	25-06-24 23:59	25-06-24 18:03	27-06-24 17:15
2024065529	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR ESCONDIDO SPA	1947	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	2264	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO	29394	S/E CENTRAL RIO ESCONDIDO JT1	Relleno de SF6	Sin Limitaciones	Curso forzoso por pérdida de gas SF6 en interruptor 52FT1, se requiere desconexión completa de planta. Para trabajo seguro es requerido la apertura del 52JT1.	Riesgo bajo ya que trabajose hará con equipos desenergizados	Planta es requerida sin Tensión para realizar los trabajos de inspección de celda FT1 por perdida SF6.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 17:45	26-06-24 00:00	25-06-24 17:46	25-06-24 23:05
2024061976	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	687	S/E EL MANZANO (STM)	32111 32112 32113 32114	S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) JT5 S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) FT5 S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) FT2 S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) F1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Adecuación función 27 paño JT5 y protecciones de MT asociada al PV El Manzano en SE El Manzano. Esta actividad responde a carta DE02544-24 del Coordinador Electrico Nacional.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Adecuación función 27 paño JT5 y protecciones de MT asociada al PV El Manzano en SE El Manzano. Esta actividad responde a carta DE02544-24 del Coordinador Electrico Nacional.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 17:30	25-06-24 23:59	25-06-24 18:20	26-06-24 01:23
2024061979	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2384	S/E HUERTOS FAMILIARES	32115 32116 32117 32118 32119 32120 32121 32122 32123 34858 34859 34860 34861	S/E HUERTOS FAMILIARES F1 S/E HUERTOS FAMILIARES F2 S/E HUERTOS FAMILIARES F3 S/E HUERTOS FAMILIARES F4 S/E HUERTOS FAMILIARES F5 S/E HUERTOS FAMILIARES F6 S/E HUERTOS FAMILIARES F7 S/E HUERTOS FAMILIARES F8 S/E HUERTOS FAMILIARES F5A S/E HUERTOS FAMILIARES F9 [EN_REVISION] S/E HUERTOS FAMILIARES F10 [EN_REVISION] S/E HUERTOS FAMILIARES F11 [EN_REVISION] S/E HUERTOS FAMILIARES F12 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Adecuación función 27 paño JT5 y protecciones de MT asociada al PV El Manzano en SE El Manzano. Esta actividad responde a carta DE02544-24 del Coordinador Electrico Nacional.	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Adecuación función 27 paño JT5 y protecciones de MT asociada al PV El Manzano en SE El Manzano. Esta actividad responde a carta DE02544-24 del Coordinador Electrico Nacional.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 17:30	25-06-24 23:59	25-06-24 18:20	26-06-24 01:23
2024065339	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	408	S/E LAUTARO	1016	S/E LAUTARO C3	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda emergencia en Circuito 52C3 Pillan de S/E Lautaro, único alimentador de Transformador N°2. Considera bloqueo de reconexión 52C3 Cto. Pillan.	A solicitud de CGE Distribucción sodi N°1368 poda emergencia en Circuito 52C3 Pillan de S/E Lautaro, único alimentador de Transformador N°2. Considera bloqueo de reconexión 52C3 Cto. Pillan.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 16:12	25-06-24 18:00	25-06-24 16:13	25-06-24 18:08
2024062255	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	527	S/E CASTRO	13939 13940	S/E CASTRO H1 S/E CASTRO H2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Revisión registros eventos y reportabilidad Incorporar señales faltantes en registros secuencial y oscilografico Inspección y termografia a armario CyP y CR TTMM patio AT . Trabajos en paños H1, H2 - Relés protección 51 y 52	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2024-04773 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 14:00	27-06-24 19:00	25-06-24 12:19	27-06-24 09:02
2024062263	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	515	S/E PID PID	14191 14195	S/E PID PID H1 S/E PID PID H2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Revisión registros eventos y reportabilidad Incorporar señales faltantes en registros secuencial y oscilografico Inspección y termografia a armario CyP y CR TTMM patio AT . Trabajos en paños H1, H2 - Relés protección 51 y 52	Nivel de riesgo bajo y controlado.	PT 2024-04776 REGISTRO INTERNO DE STS.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 14:00	27-06-24 19:00	25-06-24 16:44	25-06-24 19:34
2024065155	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	432	S/E MONTE PATRIA	1236	S/E MONTE PATRIA ET2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por corrección de punto con temperatura con alta prioridad en DDCC 89E2-1 alimentador Bellavista se requiere precaución de no reconectar 52ET2 general barra MT.	Riesgo controlado con procedimientos internos de CGE Transmisión.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 12:33	25-06-24 16:00	25-06-24 12:34	25-06-24 16:35
2024061902	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	587	S/E RANCAGUA	2720 2717 2718	S/E RANCAGUA A1 S/E RANCAGUA A2 S/E RANCAGUA A3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Subestaciones.	Bajo	Actividades: S/E Rancagua: MCC instalación de autoadhesivos a desconectadores 89A1-1, 89A1-2Y2T, 89A2-1, 89A2-2Y2T, 89A3-1, 89A3-2Y2T. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: 1 154kV Sauzal-Rancagua, C1 o 1 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C1 o 1 154kV P. Cortés-Rancagua-A.Jahuel, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Rancagua. Delimitación de la zona Jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 17:30	25-06-24 10:21	25-06-24 14:50
2024062681	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	2746 2747	S/E SAUZAL L1 S/E SAUZAL L2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.-		Actividades: S/E Sauzal: Instalación de autoadhesivos a los desconectadores 89L1-1, 89L1-2, 89L1-3, 89L2-1, 89L2-2, 89L2-3, 89T1-1, 89T1-2, 89T2-1, 89T2-2, 89T3-1, 89T3-2,89T4-1, 89T4-2, 89T4-3, 89AT4-3 Instalación en riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 16:30	25-06-24 10:21	25-06-24 14:50
2024062682	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	590	S/E SAUZAL	2750 2751 2749 2748	S/E SAUZAL T1 S/E SAUZAL T2 S/E SAUZAL T3 S/E SAUZAL T4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Equipos Primarios.-		Actividades: S/E Sauzal: Instalación de autoadhesivos a los desconectadores 89L1-1, 89L1-2, 89L1-3, 89L2-1, 89L2-2, 89L2-3, 89T1-1, 89T1-2, 89T2-1, 89T2-2, 89T3-1, 89T3-2,89T4-1, 89T4-2, 89T4-3, 89AT4-3 Instalación en riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Sauzal, Delimitación de la zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 16:30	25-06-24 10:21	25-06-24 14:50
2024062814	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	287	Desconexión	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	23346	S/E NUEVA PICHIRROPULLI J11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño J11 por trabajos de normalización de discrepancia de polos en interruptor 52J12. Se realizarán pruebas de cierre y apertura al interruptor de forma local y remota. Interruptor se encontrará desvinculado por el lado de barra N°2.Trabajos al interior del patio de alta tensión.	Riesgo acorde a actividades de Transelec	Trabajos coordinan con 2024059829	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:05	25-06-24 17:30
2024062993	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DE QUILLOTA LTDA.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	586	S/E QUILLOTA	7827 12495	S/E QUILLOTA J5 S/E QUILLOTA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere Precaución de No Reconectar 52J5 y 52J6 en S/E Quillota por trabajos en S/E Quillota: Solicitud de Minera Los Pelambres para lavado de aislación de sus instalaciones en el patio de 220 kV.	Riesgos declarados por Transelec	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 16:00	25-06-24 10:25	25-06-24 15:34
2024063016	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	1859	S/E CONDORES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de fundas en conectores RJ45, Aterramiento de Gabinetes, Flexible en cable antena, movimiento de material, Tapar Trinchera, Rotulación de Tablero.	Riesgo bajo y controlado.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. PT 2024-04835 registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	15-07-24 20:00		
2024063544	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	636	S/E EL PEUMO	2950	S/E EL PEUMO ET1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENOR Chile según SODI N°6170, requiere orden de no reconectar 52ET1 de S/E El Peumo, esto por primera inyección de energía al SEN PMG Palermo (NUP 2993) asociado al 5264 cto. Palermo de S/E El Peumo.	Riesgo controlado según procedimientos establecidos por terceros.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:08	25-06-24 11:19
2024060653	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2258	S/E NUEVA ANCUD	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Nueva Ancud: Inspección Planeada a sistemas de telecomunicaciones.	Bajo	Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Nueva Ancud o SCADA Nueva Ancud Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	27-06-24 18:00	27-06-24 10:06	27-06-24 15:00
2024065066	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	607	S/E TINGUIRIRICA	2776	S/E TINGUIRIRICA AB	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se necesita atender a la brevedad alarma de anormalidad interna en la protección GE S2 de Paño AB que, ante una eventual necesidad de operación, su comportamiento puede ser incierto en el estado en que está. E/S protección 51 en todo momento.	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: Bloqueo de TRIP´s de protección GE D60 Sistema N°2 por falla interna paño AB. Una vez bloqueadas se reiniciara de forma segura. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: 1 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar zona de trabajo; Protección 21/ 21N Paño AB (Sistema 2 GE D60) Bloqueos de TRIP´s.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 15:00	25-06-24 11:55	25-06-24 13:04
2024063258	Subestacion	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	15367	S/E CARDONES H9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	INSPECCION VISUAL SERVIDORES SCADA Y COMUNICACIONES	ESTE TRABAJO NO REPRESENTA RIESGO PARA LAS INSTALACIONES	SE SOLICITA AUTORIZACION DE ACCESO A NUESTRO PERSONAL DE CCMC A LA SUBESTACION CARDONES PROPIEDAD DE TRANSELEC S.A ESPECIALISTA CCMC SR LEONARDO RAMIREZ V.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:30	25-06-24 15:00		
2024063262	Subestacion	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	12710	S/E CARDONES J2	Inspección Visual	Sin Limitaciones	INSPECCION VISUAL SCADA Y COMUNICACION	RIESGO BAJO PARA ESTA CATIVIDAD	SE REQUIERE AUTORIZACION DE INGRESO A SUBESTACION CARDONES DEL SEÑOR LEONARDO RAMIREZ VEGA, ELECTRICO ESPECIALISTA MINERA CANDELARIA	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:30	25-06-24 15:00		
2024061319	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	308	S/E CENTRAL CURILLINQUE	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Creación de túnel GRE entre ASR de S/E Ancoa con ASR de Curillinque.	Bajo	Actividades: S/E Curillinque: Creación de túnel GRE entre ASR de S/E Ancoa con ASR de Curillinque.- Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Curillinque.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Central Curillinque, Armario S/O99571 A1 - VHF DIGITAL Delimitar zona de trabajo Ejecuta jefe de faena	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:30	28-06-24 18:00	27-06-24 11:38	29-06-24 11:26
2024061322	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	245	S/E CENTRAL CIPRESES	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de Creación de túnel GRE entre ASR de S/E Ancoa con ASR de C Cipreses	Bajo	Actividades: S/E CIPRESES: Descripción del trabajo Acción Creación de túnel GRE entre ASR de S/E Ancoa con ASR de C Cipreses, insertar modulo SFP en interfaz GI0/0/6 y Configuración de protocolo de ruteo. Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Cipreses.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Central Cipreses, Rack 1 y 2 Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:30	28-06-24 18:00	25-06-24 16:43	29-06-24 11:26
2024061318	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Telecomunicaciones.-	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Tendido de cable UTP desde ASR hasta switch de bus IP, configuración de interfaz GI0/0/2 y configuración de protocolo de ruteo. Instalaciones en Riesgo: Telecomunicación Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:30	28-06-24 18:00	25-06-24 11:43	29-06-24 11:26
2024064929	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1839	S/E CENTRAL TOCOPILLA	1484	CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión de conexionado sobre circuito de medición de corrientes celda EDAG U16 por discrepancia en datos por fase.	Riesgo bajo, se consideran todos los protocolos de seguridad de ENGIE.	Revisión de conexionado sobre circuito de medición de corrientes celda EDAG U16 CT Tocopilla por discrepancia en datos por fase. Podría provocar apertura del transformador.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:10	25-06-24 18:00	25-06-24 09:12	25-06-24 16:13
2024059864	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	365	S/E HORCONES	126 235	BA S/E HORCONES 66KV BP2 BA S/E HORCONES 66KV BP1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se realizara el lavado de aislación con instalaciones energizadas en la barra de 66KV y equipos en S/E Horcones.	Riesgo medio y controlado. Lavado de aislación con instalaciones energizadas.	Se requiere bloqueo de reconexión de 52B1, 52B3, 52B5 y 52B7 de Horcones, 52B1 y 52B2 de S/E Andalién y 52B3 y 52B9 de S/E Curanilahue Norte. Además orden de no reconectar 52B2 y 52B4 de S/E Horcones.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:31	25-06-24 16:42
2024062760	Subestacion	Aprobado sin activación	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1991	Intervención	Origen Interno	Programada	2291	S/E HUALQUI	cargadores	otros: cargadores	Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento normal de cargador y banco de baterías 1 y 2 en sala de control diagonal N°1 en S/E Hualqui	No presenta riesgos operacionales	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 18:00		
2024063117	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	12267	S/E ANTUCO (TRANSELEC) JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	-S/E Antuco: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición del interruptor 52JT1 en el sistema.	Bajo	Actividades: S/E Antuco: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición del interruptor 52JT1 en el sistema. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	28-06-24 18:00	26-06-24 12:00	26-06-24 15:47

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024063248	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1765	S/E COPAYAPU	16535 32565	S/E COPAYAPU H2 S/E COPAYAPU H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 9965 se solicita bloqueo a la reconexión interruptores 52H1 y 52H2de S/E Copayapu por trabajos en sus instalaciones	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 17:30	25-06-24 06:16	25-06-24 17:11
2024063552	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	23805	S/E PUENTE NEGRO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Mantenimiento Normal Teleprotecciones TP1 y TP2 de Paño J3, Circuito N°1 Puente Negro - Colbún	Riesgo de Apertura de interruptor 52J3, se mitiga el riesgo pasando a modo OFF cada equipo de teleprotección de forma alternada.	1.- Riesgo declarado, se mitigara deshabilitando TP1 o TP2 alternadamente 2.- En todo momento se mantendrá activo un sistema de tele-protecciones 3.- Presencia de alarmas durante la ejecución de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 17:00	25-06-24 11:40	25-06-24 16:25
2024063554	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	2089	S/E PUENTE NEGRO	23808	S/E PUENTE NEGRO J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Puente Negro: Mantenimiento Normal Teleprotecciones TP1 y TP2 de Paño J6, Circuito N°2 Puente Negro - Colbún	Riesgo de Apertura de interruptor 52J6, se mitiga el riesgo pasando a modo OFF cada equipo de teleprotección de forma alternada.	1.- Riesgo declarado, se mitigara deshabilitando TP1 o TP2 alternadamente 2.- En todo momento se mantendrá activo un sistema de tele-protecciones 3.- Presencia de alarmas durante la ejecución de los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 17:00	25-06-24 16:25	25-06-24 17:00
2024063756	Subestacion	Ejecución Exitosa	STS	287	Desconexión	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	24795 24797	S/E NUEVA PICHIRROPULLI J14 S/E NUEVA PICHIRROPULLI J17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paños J14 y J17 de S/E Nva. Pichirropulli, a solicitud de Chilquinta por faenas de Transelec: Desvinculación primaria de conductores de poder de barra 220 kV N° 2 hacia interruptor 52J12.	Riesgo controlado, faenas solicitadas por Chilquinta.	Registro interno: SODI N°101529861 de Chilquinta	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 14:00	25-06-24 10:22	25-06-24 16:56
2024062599	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	562	S/E CARDONES	1624 463	BA S/E CARDONES 110KV BP1-2 BA S/E CARDONES 110KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; H5; Torres de enlace ATR-1 y ATR-2 y limpieza PPRR convencionales, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; H5; Torres de enlace ATR-1 y ATR-2 y limpieza PPRR convencionales, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas. Restricciones: Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52HT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Hernán Videla L., 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Planta Matta, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. de Toro, 52H1.1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cardones, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Refugio, 52BK1J21 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Refugio, 52BK1J02 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cenizas, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Travesia, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024063333	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se Se realizará revisión y configuración de RTU para mejorar redundancia en S/E Minero	Posible intermitencia en supervisión y telecontrol <10 min en S/E Minero	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 19:00	25-06-24 12:51	25-06-24 22:14
2024063305	Subestacion	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Interno	Programada	234	S/E MINERO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará ordenamiento de fibra óptica en sala de control de S/E Minero	Posible intermitencia en supervisión y telecontrol <10 min en S/E Minero	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 16:00	25-06-24 13:15	25-06-24 19:07
2024061888	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1679	S/E CANAL MELADO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de atención de avería en potenciómetros de cargadores de baterías N°1 y 2 de 125VCC.	Bajo	Actividades: S/E Canal Melado: Reemplazo de ITM de alimentación 380 Vca de Cargadores de Baterías N°1 y 2, por nuevos ITM de 63A y curva de operación tipo "D". (actual tienen curva tipo "C") Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. C. Melado Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, delimitar Equipos Delimitar Zona de Trabajo Subestación C. Melado, ITE 380 VCA SALIDA TR-SSAA N°1 Abierto e inmovilizado. Los SS/AA de C.A. de la subestación se perderán mientras dure la intervención. Subestación C. Melado, ITE 380 VCA SALIDA TR- SSAA N°2 Abierto e inmovilizado. Los SS/AA de C.A. de la subestación se perderán mientras dure la intervención.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	26-06-24 18:00		
2024061892	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1679	S/E CANAL MELADO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de atención de avería en potenciómetros de cargadores de baterías N°1 y 2 de 125VCC de S/E Canal Melado.	Bajo	Actividades: S/E Canal Melado: Para dar solución a la avería N° 10101345, se reemplazarán los potenciómetro de tensión análogos por equipos digitales en Cargador N°1 y 2 de 125 Vcc, de forma alternada. - Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. C. Melado.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación C. Melado, Delimitar claramente la Zona de Trabajo.- Subestación C. Melado, ITM ALIMENTACIÓN CA / CC CARGADOR 125 Vcc ITM CA Y CC ALIMENTACIÓN CARGADOR, ABIERTOS ITM CA y CC ALIM. CARGADOR, A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	26-06-24 18:00		
2024063116	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1646	S/E ANTUCO (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- S/E Antuco: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición del interruptor 52JT1 en el sistema.	Bajo	Actividades: S/E Antuco: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición del interruptor 52JT1 en el sistema. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT01-Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	28-06-24 18:00	26-06-24 12:00	26-06-24 15:47
2024063040	Subestacion	Ejecución Exitosa	ELETRANS S.A.	287	Desconexión	Origen Externo	Programada	2060	S/E NUEVA PICHIRROPULLI	2730	BA S/E NUEVA PICHIRROPULLI 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec se requiere despejada y aterrizada la barra N°2 de 220 kV de SE Nueva Pichirropulli por trabajos de desvinculación primaria de conductores de poder de barra 220 kV N° 2 hacia interruptor 52J12.	Riesgo acorde a actividades de Transelec	A solicitud de Transelec. Coordina con 2024059827, 2024059828	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 14:00	25-06-24 10:05	25-06-24 17:30
2024064884	Subestacion	Ejecución Exitosa	MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1991	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2291	S/E HUALQUI	teleco municacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec trabajos de corrección anormalidad enlace MMOO entre las SS/EE Ingunillas y Hualqui. Se requiere Switch de mantenimiento TPMO-11R	Riesgos declarados a solicitud de Transelec.	Trabajos a solicitud de Transelec, se requiere bloqueo TPMO-11R en S/E Hualqui.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 18:00	25-06-24 13:02	30-06-24 20:47
2024062917	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1892	S/E LAGUNA SECA	1570	LAGUNA SECA 220/69 KV 50MVA B	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestras de aceite transformador T8 Subestacion Laguna Seca.	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT8 de S/E Laguna Seca.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:58	25-06-24 19:58	25-06-24 16:27	25-06-24 17:45
2024062916	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1892	S/E LAGUNA SECA	1568	LAGUNA SECA 220/23 KV N°3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestras de aceite transformador T3 Subestacion Laguna Seca.	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52JT3 de S/E Laguna Seca.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:56	25-06-24 19:56	25-06-24 16:27	25-06-24 17:45
2024056014	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	623	S/E PLANTAS	2861	S/E PLANTAS C7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos consideran pruebas efectivas de disparo en cabecera del paño C7, aparición de alarmas en SCADA. No considera pérdida de suministro dado que los consumos serán transferidos en su totalidad mediante redes de distribución.	Riesgo bajo controlado, trabajos con instalación desconectada y aterrizada. Planificado en terreno, realizado por personal competente.	No tiene consumos afectados, considera respaldo a través de redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:30	25-06-24 14:30	25-06-24 08:15	25-06-24 14:30
2024061924	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	1633	BA S/E PAN DE AZUCAR 110KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectadores 89HT4-2, 89HT4-3.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectadores 89HT4-2, 89HT4-3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89HT4-2 Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89HT4-3. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, 89HT4-2, 89HT4-3 . . disponible para el jefe de faena, se requieren pruebas funcionales de abrir/cerrar Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:30	25-06-24 17:00	25-06-24 10:30	25-06-24 19:35
2024062954	Subestacion	Aprobado sin activación	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Interno	Programada	2226	S/E CALAMA NUEVA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Grupo Emergencia	Sin Limitaciones	Se realizaran mantenimiento preventivo al Tablero de Transferencia Automática de SE Calama Nueva.	Riesgo controlado, en caso de perdida de SSAA los servicios esenciales quedan respaldado por medio de banco de bateria de SE Calama Nueva.	Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. PT 2024-04815 registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:30	26-07-24 18:00		
2024061925	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	358	PAN DE AZUCAR 220/110/13.8 kV 150MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectadores 89HT4-2, 89HT4-3.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectadores 89HT4-2, 89HT4-3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89HT4-2 Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89HT4-3. Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, 89HT4-2, 89HT4-3 . . disponible para el jefe de faena, se requieren pruebas funcionales de abrir/cerrar Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:30	25-06-24 17:00	25-06-24 10:30	25-06-24 19:35
2024062867	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1892	S/E LAGUNA SECA	22683	S/E LAGUNA SECA BL3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía a gabinete Paño BL3.	Riesgo bajo trabajo programado.	Subestación Laguna Seca:no reconectar 52BL3.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:02	25-06-24 19:02	25-06-24 15:41	25-06-24 17:47
2024051312	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	639	S/E LA ESPERANZA	15114	S/E LA ESPERANZA C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño C3 asociado al alimentador Los Olivos de S/E La Esperanza, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán resaltados a través de redes de distribución.	Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán aplicando procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere la desconexión del paño C3 asociado al alimentador Los Olivos de S/E La Esperanza, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. Los consumos serán resaltados a través de redes de distribución.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 13:00	25-06-24 08:36	25-06-24 13:35
2024063234	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	565	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Cerro Navia: Prueba de señales de alarmas de S/E Cardones, utilizando base de datos clon en SCADA Monarch.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Prueba de señales de alarmas de S/E Cardones, utilizando base de datos clon en SCADA Monarch. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Sistema SCADA. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	26-06-24 17:30	25-06-24 09:04	25-06-24 20:00
2024053497	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1868	S/E ENCUENTRO	22452	S/E ENCUENTRO J4	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios asociados al paño J4 y aisladores de linea y barra principal 1 y 2.	Riesgo Bajo, se toman todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	SE ENCUENTROS2J4. no reconectar. SE CENTINELAS2J7, 52J8 no reconectar.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	26-06-24 18:00	25-06-24 10:02	26-06-24 10:45

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024064880	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	2135	S/E FRONTERA	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	TIVIT: POR ATENCIÓN DE INCIDENCIA, EN FALA DE EQUIPO ONDA PORTADO TPOP-11P, LA CUAL SE ENCUENTRA APAGADA, SE LLEVAN REPUESTOS PARA SU NORMALIZACIÓN	Bajo	Actividades: TIVIT: POR ATENCIÓN DE INCIDENCIA, EN FALA DE EQUIPO ONDA PORTADO TPOP-11P, LA CUAL SE ENCUENTRA APAGADA, SE LLEVAN REPUESTOS PARA SU NORMALIZACIÓN Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maria Elena-Frontera, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Frontera, SWITCH DE MANTENIMIENTO BLOQUEADO PERSONAL DE TIVIT LO BLOQUEARA DE MANERA LOCAL	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	27-06-24 22:00	26-06-24 16:07	14-07-24 00:00
2024053795	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles, instalación de canalizaciones subterráneas y de hormigón instalación de malla puesta a tierra, montaje de estructuras bajas en futuro paño J7 y J8.	Bajo	Actividades: SE Frontera: Trabajo previos NUP 3118, Construcción de obras civiles, lo cual contempla las obras de retiro de gravilla, trazados topográficos, excavaciones, inyección de micropilotes, emplantillados , montaje de fundaciones, instalación de canalizaciones subterráneas y de hormigón instalación de malla puesta a tierra, montaje de estructuras bajas en futuro paño J7 y J8. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°2 220kV-Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay...	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024053851	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2966 2965	BA S/E FRONTERA 220KV BP2 BA S/E FRONTERA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión. Notas: 1) Trabajos solo fuera del perimetro de cerco acmafor.2) Para los trabajos de construcción de fundaciones de marco de linea y marco de barra exterior al patio de alta tensión energizado se hará uso de la utilización de la excavadora con Lo Drill para realizar excavaciones de fundaciones en el exterior del patio Energizado. Además se considera retiro del cerco acmafor colindante con futura diagonal 4 e instalación de cerco provisorio (oib) en los paños retirados de este mismo cerco . Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 11:38
2024063373	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	575	S/E ITAHUE	2517	S/E ITAHUE A3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a NUP 3257 de acuerdo con ECAP EEMT-2023-345.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Carga de ajuste de protección y protocolización sistema 2 paño A3 NUP 3257 Restricciones: Normalisación sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Solís, C1 o Barra 154 kV, Sección 1-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Protección GE D60 Paño A3 Señales análogas y Trip Bloqueados; Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	26-06-24 18:00	25-06-24 10:57	26-06-24 18:30
2024054836	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Construcción de acueducto entre vano E439 a E440 LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera en apoyo a trabajos asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:15	25-06-24 20:07
2024054873	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ Cruces entre vanos E471 Y E472 de las lineas 220 kV SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 de TRANSELEC- 220 kV PK 59+771.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	Tap Off Nueva Victoria: No reconectar 52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:08	25-06-24 19:51
2024055512	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32053	S/E PARINAS K5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Trabajos previos NUP 1794, Se realizaran: Trabajos de Obras Civiles. Retiro de Gravilla de Sector delimitado futuro Paño K6. Replanteo y Trazado Topográfico. Excavaciones para fundaciones de equipos primarios y sala eléctrica.	Bajo	Actividades: S/E Parinas: Trabajos previos NUP 1794, Se realizaran: Trabajos de Obras Civiles. Retiro de Gravilla de Sector delimitado futuro Paño K6. Replanteo y Trazado Topográfico. . Excavaciones para fundaciones de equipos primarios y sala eléctrica. Instalación de Enfierradura, Moldajes, Hormigonado, relleno y compactado. Instalación módulos Sala Eléctrica. Instalación de canaletas prefabricadas y unión con canaleta existente. Reparación y Conexionado de Malla a Tierra Existente. Restricciones: S/E Parinas, 52K5 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Parinas o Paño Cent. Diag. DK05-Parinas o SS.GG. SE Parinas Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Parinas, Delimitación de la zona de trabajo. Respetar distancia de seguridad eléctrica a puntos energizados. Inspección permanente y acceso solo de personal autorizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024055513	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	grupo_ emerg encia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Trabajos previos NUP 1794, Se realizaran: Trabajos de Obras Civiles. Retiro de Gravilla de Sector delimitado futuro Paño K6. Replanteo y Trazado Topográfico. Excavaciones para fundaciones de equipos primarios y sala eléctrica.	Bajo	Actividades: S/E Parinas: Trabajos previos NUP 1794, Se realizaran: Trabajos de Obras Civiles. Retiro de Gravilla de Sector delimitado futuro Paño K6. Replanteo y Trazado Topográfico. . Excavaciones para fundaciones de equipos primarios y sala eléctrica. Instalación de Enfierradura, Moldajes, Hormigonado, relleno y compactado. Instalación módulos Sala Eléctrica. Instalación de canaletas prefabricadas y unión con canaleta existente. Reparación y Conexionado de Malla a Tierra Existente. Restricciones: S/E Parinas, 52K5 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Reactor 02, 500 kV-Parinas o Paño Cent. Diag. DK05-Parinas o SS.GG. SE Parinas Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Parinas, Delimitación de la zona de trabajo. Respetar distancia de seguridad eléctrica a puntos energizados. Inspección permanente y acceso solo de personal autorizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024057821	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23159	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá:Trabajos previos NUP 3555, A solicitud de Collahuasi: Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, perforacion e instalación de barras de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de malla a puest	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá:Trabajos previos NUP 3555, A solicitud de Collahuasi: Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, perforacion e instalación de barras de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de malla a puesta tierra en Torre N° 1. Restricciones: Tarapacá, 52T2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13.x y 3 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 19:00	25-06-24 07:41	25-06-24 10:28
2024058388	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	437	S/E PELEQUEN	1305	S/E PELEQUEN CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén. Lo anterior por faenas de obras civiles cercanas a redes MT, por proyecto ampliación de S/E Pelequén. Se envía SODI informativa 222 a Compañía General de Electricidad S.A	Riesgo Bajo por condición operacional, controlado en terreno.	Se requiere Bloqueo de Reconexión Automática a interruptor 52CT S/E Pelequén, único alimentador Santa Rosa y Gral 15kV T1 S/E Pelequén.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:07
2024058406	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	1299 1306	S/E PELEQUEN B1 S/E PELEQUEN B4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de transformador, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Pelequen.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 y 52B4 de SE Pelequén, bloqueo de reconexión del 52B2 de SE San Fernando y bloqueo de reconexión del 52B4 de Malloa Nueva.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:07
2024058504	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	642	S/E LAS ARAÑAS	13608 13609	S/E LAS ARAÑAS CBC3 S/E LAS ARAÑAS CBC4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas a banco de condensadores numero 2 de SE Las Arañas.	Bajo, se interviene con la instalación desenergizada. Se toman las medidas preventivas para mitigar el riesgo a las personas e instalaciones.	Trabajos comprendidos en plan anual de mantenimiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:12	25-06-24 19:24
2024058750	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10.	Bajo	Actividades: S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP 2144, A solicitud de Collahuasi la Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón, rellenos compactados y reposición de grava en paño J7 y J10. Tumo A,Montaje de Estructuras bajas en paño J7 y J10. NOTA: Montaje de estructuras bajas será de forma manual (trabajos misceláneos). Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Geoglifos, Conos, cadenas y barreras duras Zona segregada y señalizada Se utilizaran vias de acceso autorizadas por transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 19:00	25-06-24 05:00	25-06-24 09:42

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02

Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa

Total registros General: 327

Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subfstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024058929	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2239	S/E GEOGLIFOS	3272	BA S/E GEOGLIFOS 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP3555,A solicitud de Collahuasi el Montaje interruptores, llenado de gas SF6, ajustes y pruebas SAT a interruptores y TC 52J7 y 52J10 (con Vendor)	Medio	Actividades: S/E Geoglifos: Trabajos previos NUP3555,A solicitud de Collahuasi el Montaje interruptores, llenado de gas SF6, ajustes y pruebas SAT a interruptores y TC 52J7 y 52J10 (con Vendor) Restricciones: Geoglifos, 52J1, 52J4, 52J8, 52J11 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra Principal N°1 220 kV - Geoglifos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: Geoglifos, Conos, barreras duras, señalética. Delimitar la zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 19:00	25-06-24 08:29	25-06-24 20:57
2024058944	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1984	S/E TARAPACA	23158 23159	S/E TARAPACA JT1 S/E TARAPACA JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de grava en paño J5 y demolición fundaciones.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: A solicitud de Collahuasi NUP 3555, Construcción de Obras civiles, excavaciones, enfierradora, moldaje, instalación de pernos de anclaje, vaciado de hormigón y relleno compactados y colocación de grava en paño J5 y demolición fundaciones exteriores. Instalación de fasnas, carga y descarga de contenedores de oficina. Construcción de cerco perimetral, pasos peatonales. Instalación de señalización de tránsito e instalación de señalética de equipos. Restricciones: Tarapacá, 52J72 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá o SS.GG. Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, Conos, señaletica, barreras duras Delimitar zona de trabajo Identificar el entorno de las instalaciones energizadas y cuidar las distancias de seguridad de instalaciones 220, 110, 13 y 23 kV	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 19:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024059072	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	406	S/E SAN JOAQUIN (CGE)	419	BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAR	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizan pruebas a interruptor el que se encuentra fuera de servicio.	Para esta faena los riesgos son menores, aminorados por procedimiento de trabajo	Se realizaran pruebas y limpieza de equipos 52C10 el que se encuentra fuera de servicio	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:36	25-06-24 16:25
2024059168	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMACJUITO	672 13223	S/E CHUMACJUITO CT S/E CHUMACJUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:07
2024061733	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	444	S/E MAULE	1218	S/E MAULE A2	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC según SODI 9808,se solicita: Bloqueo a la reconexión inmovilizado del interruptor 52A2 de S/E Maule y bloqueo a la reconexión inmovilizado Interruptor 52AT1 de S/E Linares por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:37
2024059715	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACION SOLAR S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1758	S/E CACHIYUYAL	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación a equipos primarios de S/E Cachiyuyal (aisladores de pedestal, marcos de linea, marcos de barra principal, paños 220kV, entre otros)	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Diego de almagro: No reconectar interruptor 52J3 ; S/E Paposo: No reconectar interruptor 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:11	25-06-24 18:42
2024059727	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACION SOLAR S.A.	250	Intervención	Origen Interno	Programada	1759	S/E CENTRAL PAMPA NORTE	tendido_cable	otros: tendido_cable	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado energizado de aislación LT 220kV Cachiyuyal - Pampa Norte, incluye equipos primarios de S/E Central Pampa Norte.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Cachiyuyal: No reconectar interruptor 52J1 y 52J2. (Realizado por sonnedix)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:11	25-06-24 18:42
2024059999	Subestacion	Ejecución Exitosa	SIERRA GORDA SCM	394	Desconexión	Origen Interno	Programada	1930	S/E SIERRA GORDA	1626	SIERRA GORDA 220/33 KV N°3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo: relación de transformación, resistencia de devanado, resistencia de aislación, factor de potencia de transformador, factor de potencia de bushing, Comprobación de señales de protección, Limpieza general de equipo. Mantenimiento de motores de ventilación	No tiene riesgo asociado debido a que el transformador se encuentra en Stand-By. Mantenimiento Preventivo a Transformador de potencia, esto implica pruebas de: relación de Transformación, resistencia de devanados, resistencia de aislación, factor de potencia, comprobación de señales de protección, limpieza general del equipo.	Abierto 89JT3-1. Abierto 89JT3-2. Cerrado 89JT3-2T. Abierto 89H43. Cerrado 89H43-2T A Disposición de Jefe de Faena Sierra Gorda SCM: 52JT3, 52H43	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 19:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:10
2024060139	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1819	S/E ARICA	21179	S/E ARICA BT3	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento Preventivo Básico 1 año.	Bajo, se controlará el riesgo a personas y equipos.	SIN CONDICIONES.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 16:00		
2024060714	Subestacion	Ejecución Exitosa	TSGF SPA	2370	Intervención	Origen Externo	Programada	2221	S/E ANA MARIA	28501 28502 28504 28505	S/E ANA MARIA J1 S/E ANA MARIA J2 S/E ANA MARIA J4 S/E ANA MARIA J5	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en LT 2x220 kV Ana María - Lagunas. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 en S/E Ana María.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación en LT 2x220 kV Ana María - Lagunas. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2, 52J4 y 52J5 en S/E Ana María.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:33	25-06-24 12:42
2024061651	Subestacion	Ejecución Exitosa	EÓLICA LA ESTRELLA SPA [En_Revision]	1871	Intervención	Origen Externo	Programada	2259	S/E LA ESTRELLA	29304	S/E LA ESTRELLA H1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Trabajos de poda en LT 110 kV La Estrella - Portezuelo. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H1 en S/E La Estrella.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Trabajos de poda en LT 110 kV La Estrella - Portezuelo. Trabajos realizados por CGE. Condiciones requeridas: no reconectar 52H1 en S/E La Estrella.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:58	25-06-24 16:00
2024061695	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMACJUITO	13223	S/E CHUMACJUITO BT	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en S/E Chumaquito.	Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos de CGE Transmisión.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de S/E Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de S/E Rosario, además de la precaución operacional de no reconectar el 52BT de S/E Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:07
2024061702	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMACJUITO	671 674 677 679 13117	S/E CHUMACJUITO C3 S/E CHUMACJUITO C2 S/E CHUMACJUITO C4 S/E CHUMACJUITO C1 S/E CHUMACJUITO CT1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se realizaran trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en S/E Chumaquito.	Nivel de riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión del 52C1, 52C2, 52C3 y 52C4 asociado a SODI N°99 enviada CGEDx, además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT1 de S/E Chumaquito.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:07
2024061795	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Interno	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 24118	S/E CENTRAL LA CEBADA J2 S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud TRANSELEC (SODI_9868)APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INSPECCION Y TOUCH UP EN CUERPO CONUN, SUPERESTRUCTURA Y CANASTILLO EN ESTRUCTURAS E303 - E304- E308 (SIN CONSIDERAR CRUCETAS).	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: SE La Cebada: Señalizar y no reconectar interruptores 52J2 y 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:20	25-06-24 17:03
2024061856	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A.	1924	Intervención	Origen Interno	Programada	1700	S/E CENTRAL LA CEBADA	15649 24118	S/E CENTRAL LA CEBADA J2 S/E CENTRAL LA CEBADA J4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC (SODI_9878): REEMPLAZO DE PERNOS ESCALINES EN ESTUCTURAS N° 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 331, 332, 334, 335 y 336. REEMPLAZO PERNOS DE CONEXION EN ESTRUCTURAS N°273, 274, 303, 304, 305, 306, 308, 311, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323.	Trabajos de terceros, realizado bajo sus procedimientos de seguridad.	Condiciones requeridas: SE La Cebada: 52J2 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado SE La Cebada: 52J4 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:20	25-06-24 17:03
2024061932	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENERGÍA CERRO EL MORADO	431	Intervención	Origen Externo	Programada	2002	S/E DOÑA CARMEN	17347	S/E DOÑA CARMEN J1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo LT Los Vilos - Doña Carmen - Nogales. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Doña Carmen.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros.	Corte y poda de árboles bajo LT Los Vilos - Doña Carmen - Nogales. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Doña Carmen.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:12	25-06-24 18:26
2024063453	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama : Descarga de configuración Scada (perdida de data 3min). Pruebas de señales digitales Locales, CNOT y CEN en equipos 89J7-2. Integración de señales Scada.	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, SE Atacama : Descarga de configuración Scada (perdida de data 3min). Pruebas de señales digitales Locales, CNOT y CEN en equipos 89J7-2. Integración de señales Scada, desde equipo desconectador paño J7 hacia tarjeta de comunicacion scada (en caso de ser necesario). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, 89J7-2 Desvinculado en Alta Tensión Se debe confirmar que se encuentre desvinculado conexión primaria entre 89J7-2 y 89J7-3.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 14:56	28-06-24 10:49
2024063455	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Proyecto Implementación de Sistema Técnico de Seguridad Integral: Excavaciones, canalizaciones, fundaciones e instalación de postes.	Medio	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.GG. SE Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Uso de malla faenera, conos y cadenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	31-07-24 18:00		
2024062017	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Interno	Programada	502	S/E CORRAL	279	CORRAL 66/13.8KV SMVA	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Realizar Medidas de Resistencia de Aislación a Protecciones Mecánicas del Transformador T1 SE Corral.	Riesgo bajo y controlado . 2.- SE BLOQUEARÁN LAS VIAS DE TRIP ASOCIADAS A LAS PROTECCIONES MECÁNICAS T1. 3.- QUEDAN OPERATIVOS PARA PROTEGER AL PAÑO DE TRANSFORMACIÓN LAS PROTECCIONES 3518 CT1 Y PROT. 51-51N CT1 (SEL-3515).	Faenas a desarrollarse en una sola jornda dentro del periodo y horarios señalados en SD. (PT 2024-04715 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	28-06-24 18:00	25-06-24 11:43	25-06-24 13:04
2024062052	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizará retiro temporal del del cerco acmafor y excavación para OOCC.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizará retiro temporal del del cerco acmafor y excavación para OOCC. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:29	25-06-24 11:38
2024062124	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	981	S/E LAS COMPAÑIAS H2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 9891 , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H2 de S/E Las Compañías por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:16	25-06-24 11:15
2024062138	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	432	S/E MONTE PATRIA	1236 1238	S/E MONTE PATRIA ET2 S/E MONTE PATRIA CT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 9894 se solicita: bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52CT1 y 52ET2 de S/E Montepatria por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:16	25-06-24 17:51
2024062146	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Programada	520	S/E PUERTO VARAS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere Switch Local/Remoto en Local en sala de control y Patio AT/MT de SE Pto. Varas por Intervención en Scada Local (RTU SEL RTAC 3530-4 y HMI). 1. Descargar el proyecto de ajustes en servicio de la RTU. 2. Actualización de firmware de la RTU. 3. Realizar integración de mapa de señales según ingeniería en modo OFF Line. 4. Efectuar carga del proyecto modificado. 5. Prueba de Señales nivel 2. 6. Prueba de Señales nivel 3. Faenas asociadas a Proyecto Ampliación de SE Puerto Varas (NTR ATMT) (OA_DE171) NUP 3272 .	Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación con SE Puerto Varas menor a 10 minutos por reinicio de RTU.	Existirá personal en terreno para atender cualquier contingencia. Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 4766 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	05-07-24 20:00	03-07-24 08:48	08-07-24 09:09
2024062205	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1908	S/E NORGENER	22787 22788 22789 22790 22791 22799 22800 23821 17987 17988 17989 23823	S/E NORGENER J1 S/E NORGENER J2 S/E NORGENER J5 S/E NORGENER JU1 S/E NORGENER JU2 S/E NORGENER JT1 S/E NORGENER DT1 S/E NORGENER S/E NORGENER 13,8 KV NTO1 S/E NORGENER 13,8 KV NTO2 S/E NORGENER 220KV BP1 S/E NORGENER 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Norgener: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52JT1. S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J12 y 52J13. S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52J-T1 y 52J-T2. S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 08:22	25-06-24 12:02

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02

Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa

Total registros General: 327

Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024062432	Subestacion	Ejecución Exitosa	RED ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	683	Desconexión	Origen Externo	Programada	2186	S/E NUEVA POZO ALMONTE	26502	S/E NUEVA POZO ALMONTE 220KV BP2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Montaje de Interruptor Tanque Muerto del proyecto SNN4003 por Abengoa al interior del paño J12 en la SE Nueva Pozo Almonte señalado en croquis adjunto. PT. NUP1147 Circuito 2 LLTT Lagunas - Nueva Pozo Almonte - TRANSELEC	Riesgos Asociados Medidas de Control Desconocimiento de los riesgos asociados a los trabajos a ejecutar, y equipos a intervenir Aclaración de alcances de trabajos intervención errónea en equipos	PT. NUP1147 Circuito 2 LLTT Lagunas - Nueva Pozo Almonte - TRANSELEC	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	27-06-24 18:00	25-06-24 10:03	25-06-24 19:53
2024062466	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	cargadores	otros: cargadores	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Implementación, pruebas y entrega del sistema técnico de seguridad integral de la S/E.	Instalación con riesgo: SS.AA. C.A. o SS.GG. de S/E Parinas, durante los trabajos de implementación de sistema técnico de seguridad, por proximidad a cableados existentes.	Condiciones: sin restricciones. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	14-08-24 18:00		
2024062487	Subestacion	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	23442	S/E CUMBRE J1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de paño J1 en S/E Cumbre, por trabajos de mantenimiento sobre equipos asociados (revisión de mancha de aceite en TC; pruebas eléctricas y limpieza general de los equipos).	No presente riesgos operacionales	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 09:22	25-06-24 17:12
2024062557	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	3794 3793	BA S/E PARINAS 500 KV BP2 BA S/E PARINAS 500 KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 .	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 (incluye el lavado de equipos nivel de 500kV, 220kV y equipos de patio 66kV, barras auxiliares en patio ATR), Patio banco de reactores Z1 y Z2, aisladores de pedestal, marcos de linea central, Marcos de barra auxiliar de 500kV n°1, n°2 y n°3, marcos de barra principal n°1 y n°2 de 500kV, marcos de linea simples y marcos de linea dobles. Secuencia de lavado de acuerdo a condiciones climáticas y según el avance del lavado. Restricciones: Subestación Parinas, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K7, 52K8, 52K9, 52K10, 52K11, 52K12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Parinas, 52J3, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K5, 52K6, 52K8, 52K9, 52CSK9, 52K2Z, 52CSK6, 52K12 con bloqueo a la reconexión. S/E Cumbres: 52K1, 52K2, 52K4, 52K5, 52CSK1, 52K1Z, 52CSK4, 52K2Z con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Cumbre, C1 o L 500kV Parinas-Cumbre, C2 o L 500kV Los Changos-Parinas, C1 o L 500kV Los Changos-Parinas, C2 o Barra 1 500 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 500 kV, Principal 2-Parinas o B. Monofásico 01, 500/220/66 kV-Parinas o Reactor 01, 500 kV-Parinas o Reactor 02, 500 kV-Parinas o Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Parinas o Barra 1 220 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 220 kV, Principal 2-Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 16:50
2024062558	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	521	PARINAS 525/230/66 kV 250 MVA 1 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 .	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 (incluye el lavado de equipos nivel de 500kV, 220kV y equipos de patio 66kV, barras auxiliares en patio ATR), Patio banco de reactores Z1 y Z2, aisladores de pedestal, marcos de linea central, Marcos de barra auxiliar de 500kV n°1, n°2 y n°3, marcos de barra principal n°1 y n°2 de 500kV, marcos de linea simples y marcos de linea dobles. Secuencia de lavado de acuerdo a condiciones climáticas y según el avance del lavado. Restricciones: Subestación Parinas, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K7, 52K8, 52K9, 52K10, 52K11, 52K12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Parinas, 52J3, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K5, 52K6, 52K8, 52K9, 52CSK9, 52K2Z, 52CSK6, 52K12 con bloqueo a la reconexión. S/E Cumbres: 52K1, 52K2, 52K4, 52K5, 52CSK1, 52K1Z, 52CSK4, 52K2Z con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Cumbre, C1 o L 500kV Parinas-Cumbre, C2 o L 500kV Los Changos-Parinas, C1 o L 500kV Los Changos-Parinas, C2 o Barra 1 500 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 500 kV, Principal 2-Parinas o B. Monofásico 01, 500/220/66 kV-Parinas o Reactor 01, 500 kV-Parinas o Reactor 02, 500 kV-Parinas o Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Parinas o Barra 1 220 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 220 kV, Principal 2-Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 16:50
2024062566	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	250	RE S/E PARINAS K21 + UR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 .	Bajo	Actividades: Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Parinas: Lavado de aislación de equipos primarios paños: K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12; Banco de transformación monofasico ATR1 (incluye el lavado de equipos nivel de 500kV, 220kV y equipos de patio 66kV, barras auxiliares en patio ATR), Patio banco de reactores Z1 y Z2, aisladores de pedestal, marcos de linea central, Marcos de barra auxiliar de 500kV n°1, n°2 y n°3, marcos de barra principal n°1 y n°2 de 500kV, marcos de linea simples y marcos de linea dobles. Secuencia de lavado de acuerdo a condiciones climáticas y según el avance del lavado. Restricciones: Subestación Parinas, 52K1, 52K2, 52K3, 52K4, 52K5, 52K7, 52K8, 52K9, 52K10, 52K11, 52K12 con bloqueo a la reconexión. Subestación Parinas, 52J3, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Los Changos, 52K5, 52K6, 52K8, 52K9, 52CSK9, 52K2Z, 52CSK6, 52K12 con bloqueo a la reconexión. S/E Cumbres: 52K1, 52K2, 52K4, 52K5, 52CSK1, 52K1Z, 52CSK4, 52K2Z con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Parinas-Cumbre, C1 o L 500kV Parinas-Cumbre, C2 o L 500kV Los Changos-Parinas, C1 o L 500kV Los Changos-Parinas, C2 o Barra 1 500 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 500 kV, Principal 2-Parinas o B. Monofásico 01, 500/220/66 kV-Parinas o Reactor 01, 500 kV-Parinas o Reactor 02, 500 kV-Parinas o Reactor 01-02 Reserva, 500 kV-Parinas o Barra 1 220 kV, Principal 1-Parinas o Barra 2 220 kV, Principal 2-Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 16:50
2024062628	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	2792 2788	S/E VALLENAR C4 S/E VALLENAR C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fosos Agua/Aceite CON USO DE MAQUINARIA. NUP 3292 TRABAJOS PREVIOS.	Bajo	Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SIN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fosos Agua/Aceite CON USO DE MAQUINARIA: donde se incluyen las actividades de armaduras, Instalación de Moldajes, hormigonado y rellenos.,***Nota: Para realizar esta actividad se debe tener previamente instalado cerco delimitador de obras con placa OSB.***Uso de maquinaria, no cruza canaletas de cables.y como medida adicional se instalaran barreras new Jesey y cadenas plasticas a 1 metro del cerco duro y estaran guiadas las maquinarias todo el momento por paletero o maestro señalizador.,**Nota: Se instalará Banderillas señalizadores para limitar la altura de trabajo de los equipos bajo puntos energizado,**Nota: Se utilizarán extensiones de canoa de camión mixer para llegar al punto de descarga de concreto por construcción de fundaciones.,**Nota: Se cumplirá con lo descrito en el procedimiento y en especial enfasis con distancias minimas de seguridad.,***Nota: Bloqueo a la reconexión se normalizará diariamente.,NUP 3292 TRABAJOS PREVIOS. Restricciones: Subestación Vallenar, 52C3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Vallenar, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LCD3, VLL-Vallenar Matta o Paño Linea LCD4, VLL-Vallenar Norte. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 09:24	25-06-24 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024062630	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	2789	S/E VALLENAR C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Sala de Bombas y Estanque de agua. NUP 3292 TRABAJOS PREVIOS.	Bajo	Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., SZN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110/13,8 kV: Construcción Fundación Sala de Bombas y Estanque de agua: donde se incluyen las actividades de excavación, emplantillado, armaduras, instalación de Moldajes, Hormigonado, descimbre y relleno (Se consideran trabajos de MPT en caso de ser necesario) - Tambien se incluyen actividades de Demolición escotilla Foso existente y Sellado de la misma.***Nota: Para realizar esta actividad se debe tener previamente instalado cerco delimitador de obras con placa DS8,***Uso de maquinaria, no cruza canaletas de cables,y como medida adicional se instalaran barreras new Jesey y cadenas plasticas a 1 metro del cerco duro y estaran guiadas las maquinarias todo el momento por paletero o maestro señalizador.,**Nota: Se instalará Banderillas señalizadores para limitar la altura de trabajo de los equipos bajo puntos energizados,*** Nota: Se cumplirá en todo momento con distancias de seguridad a puntos energizados.,*** Nota: conductor de Alimentador CD1 es un cable aislado_NUP 3292 TRABAJOS PREVIOS. Restricciones: Subestación Vallenar, 52C2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LCD2, V1L-Vallenar Sur. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new jersey plásticas Delimitación zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 08:29	25-06-24 20:00
2024062640	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA	2062	Desconexión	Origen Interno	Programada	2378	S/E IBERATACAMA	31951	S/E IBERATACAMA F2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de mantenimiento en foso turbinas WTG, circuito 2 PE Atacama. Condiciones requeridas: Abierto 52F2, 89F2 en S/E Iberatacama. Cerrado 89F2-T en S/E Iberatacama.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta con instalaciones desenergizadas.	Trabajos de mantenimiento en foso turbinas WTG, circuito 2 PE Atacama. Condiciones requeridas: Abierto 52F2, 89F2 en S/E Iberatacama. Cerrado 89F2-T en S/E Iberatacama.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:48	25-06-24 11:38
2024062679	Subestacion	Ejecución Exitosa	BESALCO TRANSMISIÓN SPA	1765	Desconexión	Origen Externo	Programada	2346	S/E LOS VILLARES	4002	BA S/E LOS VILLARES 110KV BT1-EXT1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Los Villares: Implementación de lógica de transferencia y pruebas efectivas en paños H5 y H6. Configuración de señal GOOSE controlador HR y protección H5 y H6. Etapa 2 S/E Los Villares (NUP1076). Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Los Villares: Implementación de lógica de transferencia y pruebas efectivas en paños H5 y H6. Configuración de señal GOOSE controlador HR y protección H5 y H6. Etapa 2 S/E Los Villares (NUP1076). Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Los Villares: Barra de 110 kV sección 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. Se bloquearán los arranques de protección 50BF hacia paño HR. Interruptor 52HR y dieconectador 89HR-3 a disposición del Jefe de Faena. Nota: Pérdida de datos hacia SCADA durante 10 minutos, mientras se realiza la actualización de datos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:30	25-06-24 08:29	25-06-24 18:25
2024062748	Subestacion	Ejecución Exitosa	GENERADORA DEL PACÍFICO SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	7502	S/E CARDONES J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Telecontrol del 52J1 en S/E Cardones a solicitud de transelec debido a trabajos de remplazo de unidad remota de telecomunicaciones , se realizaran pruebas de señalizacion y comandos de nueva RTU.	Riesgo bajo y controlado según procedimientos de Transelec.	Documento gestionado a solicitud de transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:47	25-06-24 19:03
2024062866	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1892	S/E LAGUNA SECA	22684	S/E LAGUNA SECA BL4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografía a gabinete Paño BL4.	Riesgo bajo trabajo programado.	Subestación Laguna Seca:no reconectar 52BL4.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 19:00	25-06-24 15:41	25-06-24 17:47
2024063048	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	2076	BA S/E EL COBRE (ENGIE) 220KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de 3 años en TT/PP Barra N°2.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E El Cobre: •89J7-1; 89J7-2, 89J2-1; 89J3-1; 89J4-1; 89J5-1; 89JT-1; 89J6-1 CERRADOS). •52J1 Abierto y bloqueado. •89J1-1 Abierto y bloqueado. •89J1-2 Abierto y bloqueado. •52J5 Abierto y bloqueado. •89J5-1 Abierto y bloqueado. •89J5-2 Abierto y bloqueado. •89J2-2; 89J1-2; 89J4-2; 89J5-2; 89JT2; 89J6-2 Abiertos y Bloqueados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:46	25-06-24 15:44
2024063148	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	562	S/E CARDONES	17324	S/E CARDONES H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: S/E Cardones: Trabajos previos para el reemplazo de URT GE D20. La remota D20 será declarada fuera de servicio por un período de 9 horas diariamente mientras se realizan las pruebas de señalización y comandos de la nueva RTU. Al finalizar la jornada será normalizada la comunicación del equipo GE D20, una vez que concluyan las pruebas. Conexionado de Cable D20Link. Para ello se reemplazarán y desconectarán los cables del D20Link (comunicaciones con tarjetas de I/O de la URT D20) de las remotas D20 Principal y D20 Esclava, verificando que las comunicaciones sean traspasadas hacia la URT G500. Se declaran fuera de servicio las remotas de la subestación por un plazo de 9 horas diariamente mientras se ejecutan las pruebas de comunicaciones con la nueva URT G500.Conexionado de comunicaciones de la caseta J3 y J4 con nueva remota G500 mientras se realizan las pruebas de comunicaciones con la nueva URT. Se desconectarán los puertos 1 y 2 de la remota ABB 560 para desconectarla de la red y se conectará fibra desde ODF hacia Switch AFS de ABB para comunicar los IED hacia la remota G500.	El riesgo es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de mitigacion necesarias.	S/E Cardones: Telecontrol Paño H1 en modo Local	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:42	25-06-24 19:13
2024063153	Subestacion	Ejecución Exitosa	GR ALGARROBO SPA [EN_REVISION]	2134	Intervención	Origen Externo	Programada	2397	S/E SOLIS [EN_REVISION]	33197	S/E SOLIS A1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cableados entre la TPMO 104 y el S2 de protecciones de paño A4 S/E Tinguiririca para futura habilitación. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: SW de mantenimiento TPMO 104 desconectado e inmovilizado en S/E Solis.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Cableados entre la TPMO 104 y el S2 de protecciones de paño A4 S/E Tinguiririca para futura habilitación. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: SW de mantenimiento TPMO 104 desconectado e inmovilizado en S/E Solis.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:50	25-06-24 12:24
2024063162	Subestacion	Ejecución Exitosa	XSTRATA COPPER - ALTONORTE	403	Intervención	Origen Interno	Programada	1813	S/E ALTO NORTE	1871	BA S/E ALTO NORTE 110KV BP	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación con meltodo a distancia, riesgo bajo.	Lavado aislación con meltodo a distancia, riesgo bajo.	S/E Altonorte: No Reconectar 52H3; 52H4; 52HT1; 52HT2; 52HT3; 52HT4. S/E Antofagasta: No Reconectar 52H2. S/E Capricornio: No Reconectar 52H2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 08:08	25-06-24 11:33
2024063163	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1956	S/E TAP OFF EL NEGRO	23100 23101 24150	S/E TAP OFF EL NEGRO HT1 S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 S/E TAP OFF EL NEGRO E1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación equipos asociados al Paño del Transformador Lado 110 y 23 Kv, incluye portal del Tap-Off y Barra de 23 KV. Método a distancia.	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	- S/E Tap-Off El Negro: No Reconectar 52HT1, 52ET1, 52E1, 52E2. - S/E Capricornio: No Reconectar 52H2. - S/E Altonorte: No Reconectar 52H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 11:33	25-06-24 13:10
2024063173	Subestacion	Ejecución Exitosa	SANTA ESTER SOLAR SPA	82	Intervención	Origen Externo	Programada	564	S/E CASTILLA	31001	S/E CASTILLA E2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios, torres de enlace ATR-1 y ATR-2 y limpieza PPRR convencionales en S/E Cardones, incluye marco de barra y linea con método de barras seccionadas rectas. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Lavado de aislación a equipos primarios, torres de enlace ATR-1 y ATR-2 y limpieza PPRR convencionales en S/E Cardones, incluye marco de barra y linea con método de barras seccionadas rectas. Trabajos ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52E2 S/E Castilla.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:15	25-06-24 17:16
2024063191	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA	159	Intervención	Origen Externo	Programada	972	S/E MINERA MARICUNGA	5101	S/E MINERA MARICUNGA H101-A	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se realizará Lavado de aislación Equipos Primarios paños H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; H5; Torres de enlace ATR-1 y ATR-2 y limpieza PPRR convencionales, incluye marco de barra y Linea con Método de Barras seccionadas rectas.	El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	S/E Cardones: Condición de No reconectar interruptor 52H1. S/E Refugio: Condición de No reconectar interruptor 52BK101. S/E Refugio: Condición de No reconectar interruptor 52BK102.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:08	25-06-24 19:51
2024063187	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2026	S/E CUMBRE	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	En sala de servicios generales (SSGG), se realizará mantenimiento preventivo a los equipos Gateway 1 (GWT1), Gateway 2 (GWT2), Gateway 3 (GWT3), Gateway 4 (GWT4), HMI1, HMI2, HMI-CSK1-3 y HMI-CSK4-6. Se eliminarán archivos temporales, se reiniciará el sistema operativo y todas sus aplicaciones y se realizará backup de configuración en cada equipo a intervenir.	Riesgos: Pérdida de supervisión y control. Medida de mitigación: Se realizarán trabajos un equipo a la vez siempre en servicio un equipo mientras se realiza el trabajo. Personal en terreno en caso de requerir apoyo con maniobras.	En el proceso de reinicio de los Gateways podría perderse la comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 3 horas, se realizará mantenimiento sobre un equipo a la vez.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	28-06-24 18:00	25-06-24 09:48	25-06-24 11:52
2024063215	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1793	S/E NUEVA CARDONES	teleco munic acion	otros: telecomunicacion	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo en GWT 1, GTW2, HMI1, HMI2 y SLRP de SE. Nueva Cardones. Esta actividad consiste en eliminar archivos temporales y reinicio del sistema operativo y todas sus aplicaciones y todas sus aplicaciones además de realizar Backup de configuración en cada equipo a intervenir .	Riesgos: Pérdida de supervisión y control. Medida de mitigación: Se realizarán trabajos un equipo a la vez siempre en servicio un equipo mientras se realiza el trabajo. Personal en terreno en caso de requerir apoyo con maniobras.	En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 3 horas, se realizará mantenimiento sobre un equipo a la vez.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	28-06-24 18:00	25-06-24 11:52	25-06-24 15:35
2024063221	Subestacion	Ejecución Exitosa	CENTELLA TRANSMISION S.A. [EN_REVISION]	2252	Desconexión	Origen Interno	Programada	2079	S/E PUNTA SIERRA	33729	S/E PUNTA SIERRA J10 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Limpieza, instalación de numeración e identificación de bornes, sello de prensa estopa con espuma ignífuga, actividades correspondientes para cajas de agrupamiento de los equipos asociados al paño 52J10. Trabajos a nivel de piso.	Riesgo bajo ya que se trabajará con procedimiento de trabajo seguro.	Condiciones requeridas: Abierto y Bloqueado Interruptor 52J10. Abierto y Bloqueados desconectadores 89J10-1 y 89J10-2. Durante los trabajos la Linea 220KV Punta Sierra - Nueva Pan de Azúcar C1 quedara en servicio tomado del paño central de la S/E Punta Sierra 52J11.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 14:00	25-06-24 09:51	25-06-24 18:43
2024063220	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A.	1959	Intervención	Origen Externo	Programada	2057	S/E KIMAL	23322 23323 23328 23329	S/E KIMAL J7 S/E KIMAL J8 S/E KIMAL J13 S/E KIMAL J14	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Se requiere No Reconectar interruptores 52J7, 52J8, 52J13, 52J14 en S/E Kimal a solicitud de ENGIE por faenas de lavado de aisladores Portal 220 kV SE Tocopilla.	El riesgo es la operación de interruptores durante de lavado de aislación por parte de ENGIE.	(SODI 121 de ENGIE, registro interno SATT)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 10:00	25-06-24 08:49	25-06-24 22:34
2024063222	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR CERRO TIGRE SPA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1875	S/E FARELLON	29080	S/E FARELLON J3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios en paño J3 S/E Farellón. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Farellón.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Lavado de aislación a equipos primarios en paño J3 S/E Farellón. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Farellón.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 11:30	25-06-24 21:14
2024063237	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	17343	S/E ANCOA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de Bloqueo de sistemas de protecciones para trabajos de protocolización de protecciones por NUP 1416.-	Bajo	Actividades: SE Ancoa, bloqueo de Protecciónes Paño J2, protecciónes actualmente se encuentran en modo TEST.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitacion de zona de trabajo; Protección sistema 1 Paño J2 Bloqueada; Protección sistema 2 Paño J2 Bloqueada; Protección 50BF Paño J2 Bloqueada; Protección UB 87 S1 Paño J2 Bloqueada; Protección UB 87B S2 Paño J2 Bloqueada.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	01-07-24 18:00	25-06-24 14:20	10-07-24 10:31
2024063238	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	461	BA S/E ANCOA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de Bloqueo de sistemas de protecciones para trabajos de protocolización de protecciones por NUP 1416.-	Bajo	Actividades: SE Ancoa, bloqueo de Protecciónes Paño J2, protecciónes actualmente se encuentran en modo TEST.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitacion de zona de trabajo; Protección sistema 1 Paño J2 Bloqueada; Protección sistema 2 Paño J2 Bloqueada; Protección 50BF Paño J2 Bloqueada; Protección UB 87 S1 Paño J2 Bloqueada; Protección UB 87B S2 Paño J2 Bloqueada.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	01-07-24 18:00	25-06-24 14:20	10-07-24 10:31
2024063240	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	17344	S/E ANCOA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de Bloqueo de sistemas de protecciones para trabajos de protocolización de protecciones por NUP 1416.-	Bajo	Actividades: SE Ancoa, bloqueo de Protecciónes Paño J3, protecciónes actualmente se encuentra en modo TEST.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo; Protección sistema 1 Paño J3 Bloqueada; Protección sistema 2 Paño J3 Bloqueada; Protección 50BF Paño J3 Bloqueada; Protección UB 87B S1 Paño J3 Bloqueada; Protección UB 87B S2 Paño J3 Bloqueada .-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	01-07-24 18:00	25-06-24 08:45	10-07-24 10:31
2024063241	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	1711	BA S/E ANCOA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de Bloqueo de sistemas de protecciones para trabajos de protocolización de protecciones por NUP 1416.-	Bajo	Actividades: SE Ancoa, bloqueo de Protecciónes Paño J3, protecciónes actualmente se encuentra en modo TEST.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo; Protección sistema 1 Paño J3 Bloqueada; Protección sistema 2 Paño J3 Bloqueada; Protección 50BF Paño J3 Bloqueada; Protección UB 87B S1 Paño J3 Bloqueada; Protección UB 87B S2 Paño J3 Bloqueada .-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	01-07-24 18:00	25-06-24 08:45	10-07-24 10:31
2024063257	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1863	S/E EL COBRE (ENGIE)	22427	S/E EL COBRE (ENGIE) J1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo de 3 años en TT/PP Barra N°2, según Solicitud de Desconexión N° 2024063048.	Riesgo Bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E El Cobre: 52J1 Abierto y bloqueado; 89J1-1 Abierto y Bloqueado, 89J1-2 Abierto y Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:46	25-06-24 15:45
2024063298	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	383	S/E CACHAPOAL	566 567 572 578	S/E CACHAPOAL BT1 S/E CACHAPOAL B5 S/E CACHAPOAL B4 S/E CACHAPOAL BT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por proyecto NUP 4281, consiste en el reemplazo de las protecciones asociadas a los Transformadores N°1 y N°2, además de los paños B5, B4, B3 y BR por protecciones digitales de tipo numérica, también se montan nuevos TTCC en los paños BT1 y BT2 y nuevos TTPP en la barra de 66kV. El proyecto incorpora todas las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos. *Alambrados de control en Gabinete N°1 (B4 - B5), según proyecto. *Alambrados de control en Gabinete N°2 (T2), según proyecto. *Alambrados de control en Panel N°8 (T1), según proyecto.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere la precaución operacional de no reconectar el 52BT1 y 52BT2 de SE Cachapoal. No considera la puesta en servicio de nuevo equipamiento. No existen clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 12:15	25-06-24 18:07

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02

Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa

Total registros General: 327

Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024063350	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2587	S/E MAITENCILLO HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Control: Conexionado de paño H7 a circuito de cierre y apertura 52HR. NUP 3089.		Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Conexionado de paño H7 a circuito de cierre y apertura 52HR, integración de paño H7 a sistema de transferencia S/E Maitencillo y pruebas de apertura/cierre sobre 52HR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3, GC_HR Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Fusibles circuitos de cierre 52HR (FC) Retirar Coordina su ejecución el Jefe de Faenas, cto. de cierre quedará desenergizado durante el conexionado.. Subestación Maitencillo, Fusibles circuitos de apertura 52HR (FD) Retirar Coordina su ejecución el Jefe de Faenas, cto. de apertura quedará desenergizado durante el conexionado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 15:15	25-06-24 18:07
2024063358	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2587	S/E MAITENCILLO HR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89H5-3..***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024063359	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	1638	BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89H5-3..***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024063360	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	580	S/E MAITENCILLO	193 107	MAITENCILLO TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89H5-3..***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024063366	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Trabajos de remodelación de las Oficinas.	Bajo	Actividades: Excavaciones, canalización, instalación de ductos y tendido de conductores., S/E Pan de Azúcar: Trabajos de remodelación de las Oficinas.,1- Excavacion desde Camara 1 hacia Trafo SS AA N°7,2- Instalacion de Tuberia de Pvc desde Camara hacian interior de Trafos SSAA N°7,3-Tendido de Conductores para Futura Alimentacion de C.A. de nuevas oficinas de administracion,4- Colocacion de Cama de Arena Sobre tuberias,5- Colocacion de Mortero colorado ,6- Relleno Controlado,. 7-Montaje de Tablero auxiliar adosado a la estructura del Trafo SS.AA. N° 7 , 8-Interconexión de tuberías desde Tablero de extensión hacia Cámara de registro a pie de la estructura del Trafo SS.AA. N°7. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, Cámaras de registros, camino vehicular. Delimitar y señalizar la zona de trabajo Inspección de ITO.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00		
2024059946	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM)	Bajo	Actividades: Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM) Restricciones: Terceros, Reconectador RS1 - Arranque Soronal LT 23 KV Propietario SQM con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Terceros, Desconectador Soronal Bloqueo de jefe de faena Tierras en huinche y freno, tierras zonales en torres de anclaje/remate en extremos, tierras personales en torres intermedias y cruce torre 37 y 38. Instalación de portales de postes de madera en vano torre 37-38, respetar OBLIGATORIAMENTE las distancias de aproximación a líneas eléctricas (distancias de seguridad) indicadas en los procedimientos de trabajo seguro.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:41	25-06-24 20:00
2024059947	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM)	Bajo	Actividades: Tendido de Conductores y Cable OPGW entre T37 y T38 (Cruce LT 23 kV SQM) Restricciones: Terceros, Reconectador RS1 - Arranque Soronal LT 23 KV Propietario SQM con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Terceros, Desconectador Soronal Bloqueo de jefe de faena Tierras en huinche y freno, tierras zonales en torres de anclaje/remate en extremos, tierras personales en torres intermedias y cruce torre 37 y 38. Instalación de portales de postes de madera en vano torre 37-38, respetar OBLIGATORIAMENTE las distancias de aproximación a líneas eléctricas (distancias de seguridad) indicadas en los procedimientos de trabajo seguro.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:41	25-06-24 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024059910	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	2455	S/E DIEGO DE ALMAGRO J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	según SODI 118/2024, por lavado energizado de aislación a equipos primarios de S/E Cachiyuyal, incluye LT 220kV Cachiyuyal - Pampa norte.	Bajo.	Actividad: S/E D. Almagro, a solicitud de RNE, según SODI 118/2024, por lavado energizado de aislación a equipos primarios de S/E Cachiyuyal, incluye LT 220kV Cachiyuyal - Pampa norte. Restricciones: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024054805	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22694	S/E LAGUNAS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771. vano entre E471 Y E472. (Sodi 333)	Instalaciones en Riesgo: Lagunas Paño J2 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J2 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024053852	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288, Ejecución de actividades de Obras Civiles Fuera del patio de alta tensión. Notas: 1) Trabajos solo fuera del perimetro de cerco acmafor.2) Para los trabajos de construcción de fundaciones de marco de linea y marco de barra exterior al patio de alta tensión energizado se hará uso de la utilización de la excavadora con Lo Drill para realizar excavaciones de fundaciones en el exterior del patio Energizado. Además se considera retiro del cerco acmafor colindante con futura diagonal 4 e instalación de cerco provisorio (osb) en los paños retirados de este mismo cerco . Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o Barra principal N°2 220KV-Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 11:38
2024063190	Subestacion	Aprobado sin activación	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1844	S/E CHACAYA	cargadores	otros: cargadores	Servicios Auxiliares	Sin Limitaciones	Mantenimiento de SSAA cargadores y barra CC - CA sala SS/AA S/E Chacaya 220 Kv.	Riesgo bajo, se toman medidas preventivas para realizar un trabajo seguro.	Sin maniobras operacionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00		
2024062384	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32057	S/E PARINAS K10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (sodi 114_2024).	Instalaciones en Riesgo: L 500KV los changos- parinas C1. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividad: Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV. Restricciones: Subestación Parinas, 52K10 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 14:50
2024062369	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32058	S/E PARINAS K11	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (sodi 114_2024)	Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Parinas C1. Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividad: Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV. Restricciones: Subestación parinas, 52K11 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 14:50
2024063454	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1820	S/E ATACAMA	21220	S/E ATACAMA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Atacama : Descarga de configuración Scada (perdida de data 3min). Pruebas de señales digitales Locales, CNOT y CEN en equipos 89J7-2. Integración de señales Scada.	Bajo	Actividades: Integración de señales al sistema Scada, SE Atacama : Descarga de configuración Scada (perdida de data 3min). Pruebas de señales digitales Locales, CNOT y CEN en equipos 89J7-2. Integración de señales Scada, desde equipo desconectador paño J7 hacia tarjeta de comunicacion scada (en caso de ser necesario). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, 89J7-2 Desvinculado en Alta Tensión Se debe confirmar que se encuentre desvinculado conexión primaria entre 89J7-2 y 89J7-3.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	29-06-24 18:00	25-06-24 14:56	28-06-24 10:49
2024062112	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32054	S/E PARINAS K7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (sodi 114_2024)	Instalaciones en Riesgo: L 500KV los changos - Parinas C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN Nivel de Riesgo:Bajo.	Actividad: Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV Restricciones: Subestación Los Parinas 52K7 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 14:50
2024062126	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E PARINAS	32055	S/E PARINAS K8	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TEN (sodi 114_2024).	Instalaciones en Riesgo: L 500KV los changos- Parinas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos de TEN. Nivel de Riesgo: Bajo.	Actividad: Lavado de aislación tramos Los Changos - Parinas C1 y C2 500 kV Restricciones: Subestación parinas, 52K8 con bloqueo a la reconexión. Bloqueo del jefe faena No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 14:50
2024063456	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Interno	Programada	2382	S/E PARINAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Parinas: Implementación del sistema técnico de seguridad integral, pruebas de funcionamiento y entrega del STS al CMGE.	Bajo	Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Parinas o SS.GG. SE Parinas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parinas, Zona de Trabajo Delimitar área de trabajo Uso de malla faenera, conos y cadenas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	14-08-24 18:00		
2024063559	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	2246	S/E SECCIONADORA EL ROSAL	29005 29006 29007 29008	S/E SECCIONADORA EL ROSAL J5 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J4 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J2 S/E SECCIONADORA EL ROSAL J1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento operacional Paños J1 ; J2 ; J4 ; J5.	Medio, se controlará el riesgo a personas y equipos.	SIN CONDICIONES.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 09:06	25-06-24 17:07
2024063769	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición de los interruptores 52J4 y 52J7 en el sistema.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición de los interruptores 52J4 y 52J7 en el sistema. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LI04, CHA-Antuco 1 o Paño Linea LI07, CHA-Antuco 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	28-06-24 18:00	25-06-24 09:24	27-06-24 18:18
2024063768	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	566	S/E CHARRUA	2396 2392	S/E CHARRUA J4 S/E CHARRUA J7	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Charrúa: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición de los interruptores 52J4 y 52J7 en el sistema.	Bajo	Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento preventivo y correctivo por anormalidad en la comunicación del sistema EDAG (Ex-PDCE). Investigar pérdida de posición de los interruptores 52J4 y 52J7 en el sistema. Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LI04, CHA-Antuco 1 o Paño Linea LI07, CHA-Antuco 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	28-06-24 18:00	25-06-24 09:24	27-06-24 18:18
2024063216	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	473	S/E PARRAL	1298 1296	S/E PARRAL AT1 S/E PARRAL AT2	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 9963 se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptores 52AT1 y 52AT2 de S/E Parral por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:43
2024063790	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Intervención	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará actualización de Bases de Datos del Servidor SCADA.	1.- Pérdida de comunicación del SCADA, se mitigará riesgo mediante apoyo local en subestaciones. 2.- Pérdida de configuración del sistema, se mitigará riesgo mediante configuración inicial del sistema.	Existirá posible pérdida de comunicación en el proceso, se actualizará un servidor a la vez para minimizar los tiempos de pérdida de comunicación existente.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 12:00	25-06-24 15:04
2024062948	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	618	S/E CERRILLOS	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar trabajos de integración SCADA de alarma de contacto de vida en relé SEL 451 EDAC, considera habilitada en todo momento esquema de protecciones, intervención a nivel de comunicaciones. Considera intermitencia de comunicaciones con S/E Cerrillos y NODO Copiapó durante la intervención.	Riesgo bajo controlado, trabajos a nivel de computador planificados en terreno.	No considera deshabilitar esquema de protecciones, sólo intervención a nivel de comunicaciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 10:08	25-06-24 16:00
2024063766	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	2494	S/E HUALPEN AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Hualpén: Se realizara sellado exterior e interior de caja reagrupamiento N°2, Caja TC y Caja TP paño AT1. Se investigará y corregirá alimentación de calefactor en caja TP correspondiente al paño AT1.	Bajo	Actividades: SE Hualpén: Se realizara sellado exterior e interior de caja reagrupamiento N°2, Caja TC y Caja TP paño AT1. Se investigará y corregirá alimentación de calefactor en caja TP correspondiente al paño AT1. Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación AT01-Hualpén. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	26-06-24 18:00	25-06-24 11:43	26-06-24 11:15
2024063372	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	575	S/E ITAHUE	2533	S/E ITAHUE A4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos asociados a NUP 3257 de acuerdo con ECAP EEMT-2023-345.-	Bajo	Actividades: S/E Itahue: Carga de ajuste de protección y protocolización sistema 2 paños A4 NUP 3257 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Solís, C2 a Barra 154 kV, Sección 2-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Protección GE D60 Paño A4 Señales análogas y Trip Bloqueados; Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	26-06-24 18:00	26-06-24 15:40	27-06-24 11:48
2024063762	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	577	S/E LAJA	493	BA S/E LAJA 66KV BP1-1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Laja: Pruebas de resistencia de contacto a equipo híbrido, equipo actualmente desvinculado del sistema, por proyecto nueva SE La Señoraza NUP 1193.	Bajo	Actividades: S/E Laja: Pruebas de resistencia de contacto a equipo híbrido, equipo actualmente desvinculado del sistema, por proyecto nueva SE La Señoraza NUP 1193. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Laja o SS.AA. C.C. Laja. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:52	25-06-24 14:50
2024063582	Subestacion	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	2164	S/E CANUTILLAR	121	S/E CANUTILLAR J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de hebras cortadas E-48 de la línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1	Nivel de riesgo Bajo	SODI N°9972, Reparación de hebras cortadas E-48 de la línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1, Se solicita en Central Canutillar 89J1-2 Abierto Inmovilizado, 89J2-T Cerrado Inmovilizado y 52J1 Bloqueo a la reconexión Inmovilizado	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:00	25-06-24 16:06
2024061801	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568 24146	S/E DON GOYO J3 S/E DON GOYO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Aplicación de tratamiento anticorrosivo, inspección y touch up en cuerpo común, superestructura y canastillo en estructuras E303 - E304 - E308 LT 220kV La Cebada - Don Goyo C1 y La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo C2 Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Aplicación de tratamiento anticorrosivo, inspección y touch up en cuerpo común, superestructura y canastillo en estructuras E303 - E304 - E308 LT 220kV La Cebada - Don Goyo C1 y La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo C2 Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:15	25-06-24 17:08
2024061948	Subestacion	Ejecución Exitosa	DON GOYO TRANSMISIÓN S.A.	546	Intervención	Origen Externo	Programada	1697	S/E DON GOYO	15568 24146	S/E DON GOYO J3 S/E DON GOYO J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de pernos escalines y pernos de conexión en estructuras de LT 220kV La Cebada - Don Goyo C1 y La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo C2 Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Reemplazo de pernos escalines y pernos de conexión en estructuras de LT 220kV La Cebada - Don Goyo C1 y La Cebada - Tap Talinay - Don Goyo C2 Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 y 52J5 en S/E Don Goyo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:15	25-06-24 17:08
2024063595	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec ejecuta Trabajos para corte y poda de árboles bajo conductor.	Trabajos por parte de Transelec	Frente a una operación automática STM solo reconectará previa coordinación con el CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:06	25-06-24 18:48
2024063598	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	684	S/E CHENA	3466 3467	S/E CHENA J1 S/E CHENA J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec realiza trabajos de reparación en fundación de estructura de la linea de 220 kV Nepturo – Cerro Navia circuito 1 y Chena – Cerro Navia circuito 2.	Trabajos por parte de Transelec	Frente a una operación automática STM solo reconectará previa coordinación con el CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:06	25-06-24 18:47

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02

Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa

Total registros General: 327

Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Subfstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024063004	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	435	S/E PAINE	NO Aplica	NO Aplica	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Actualización de Firmware en RTU de los equipos SEL RTAC-2240 de la Subestación.	Riesgo bajo y controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Los trabajos entes mencionados provocaran intermitencias en las comunicaciones menores a 3 minutos, las intervenciones se realizarán de una RTU a la vez. No existirán clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 12:24	25-06-24 14:13
2024063005	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	381	S/E BUIN (CGE)	NO Aplica	NO Aplica	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Actualización de Firmware en RTU de los equipos SEL RTAC-2240 de la Subestación.	Riesgo bajo y controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Los trabajos entes mencionados provocaran intermitencias en las comunicaciones menores a 3 minutos, las intervenciones se realizarán de una RTU a la vez. No existirán clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 14:15	25-06-24 19:01
2024059183	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	391	S/E CHUMAQUITO	671 674 677 679	S/E CHUMAQUITO C3 S/E CHUMAQUITO C2 S/E CHUMAQUITO C4 S/E CHUMAQUITO C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara la construcción de las cámaras E4 y E7 con su respectivo banco de ductos, las obras civiles para soporte de canalización aérea, montaje de seccionador monopolar de 17,5 kv, pararrayos y obras eléctricas en paño acoplador de MT que se alimentara desde nueva sala de celdas, trabajos motivados por el proyecto de ampliación de SE Chumaquito.	Riesgo Bajo y Controlado.	Se requiere el bloqueo de reconexión del 52C1, 52C2, 52C3 y 52C4 de SE Chumaquito. Se gestiona SODI con Compañía General de Electricidad S.A (SODI N° 153). No existen clientes finales afectados. No considera puesta en servicio de nuevo equipamiento.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:07
2024063003	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	560	S/E ALTO JAHUEL	NO Aplica	NO Aplica	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Actualización de Firmware en RTU de los equipos SEL RTAC-2240 de la Subestación pertenecientes a CGE Tx..	Riesgo bajo y controlado, según procedimiento de CGE Tx.	Los trabajos entes mencionados provocaran intermitencias en las comunicaciones menores a 3 minutos, las intervenciones se realizarán de una RTU a la vez. No existirán clientes finales afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:33	25-06-24 14:13
2024063202	Subestacion	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	23208 23209	S/E PAN DE AZUCAR J8 S/E PAN DE AZUCAR J9	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec: Desconexión barra de transferencia 220 kV y ATR 3-ATR9 por mantenimiento normal al desconectador 89/T3-3.	Tomando las medidas de precaución y seguridad, No existen riesgos asociados a los trabajos.	A solicitud de Transelec se requiere en S/E Pan de Azúcar: Abierto y bloqueado, Desconectador 89J8-3. Abierto y bloqueado, Desconectador 89J9-3.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 11:19	25-06-24 16:41
2024061920	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	1635	BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectador 89J/T4-3.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectador 89J/T4-3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89/T4-3 Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, 89/T4-3 disponible para el jefe de faena, se requieren pruebas funcionales de abrir/cerrar Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de alta tensión TSA N°2 Previa verificación de ausencia de tensión .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 10:30	25-06-24 19:35
2024061922	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectador 89J/T4-3.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectador 89J/T4-3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89/T4-3 Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, 89/T4-3 disponible para el jefe de faena, se requieren pruebas funcionales de abrir/cerrar Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de alta tensión TSA N°2 Previa verificación de ausencia de tensión .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 10:30	25-06-24 19:35
2024061921	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	581	S/E PAN DE AZUCAR	358	PAN DE AZUCAR 220/110/13.8 kV 150MVA 4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectador 89J/T4-3.	Bajo	Actividades: S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a los desconectador 89J/T4-3. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o SS.AA. C.A. P. Azúcar. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. Azúcar, delimitar la zona de trabajo . . Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 89/T4-3 Previa verificación de ausencia de tensión . Subestación P. Azúcar, 89/T4-3 disponible para el jefe de faena, se requieren pruebas funcionales de abrir/cerrar Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado de alta tensión TSA N°2 Previa verificación de ausencia de tensión .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 10:30	25-06-24 19:35
2024062859	Subestacion	Ejecución Exitosa	AGUAS ANTOFAGASTA	352	Intervención	Origen Interno	Programada	1860	S/E DESALANT	17894	S/E DESALANT HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion de todos los paños asociados a la Barra de 110 kV	Método de lavado a distancia, riesgo bajo.	Condiciones Requeridas, No Reconectar: S/E Mejillones 52H1 S/E Desalant: 52H1 S/E Guardiamarina: 52H4	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 09:30	25-06-24 13:45
2024063791	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A.	456	Desconexión	Origen Interno	Programada	2011	S/E LOS CHANGOS	19167 19170 19175 19178 19164 19165 19168 19173 19176 19162 19166 19169 19174 19177	S/E LOS CHANGOS K6 S/E LOS CHANGOS K9 S/E LOS CHANGOS J3 S/E LOS CHANGOS J6 S/E LOS CHANGOS K3 S/E LOS CHANGOS K4 S/E LOS CHANGOS K7 S/E LOS CHANGOS J1 S/E LOS CHANGOS J4 S/E LOS CHANGOS K2 S/E LOS CHANGOS K5 S/E LOS CHANGOS K8 S/E LOS CHANGOS J2 S/E LOS CHANGOS J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por trabajos asociado a migración de señales y base de datos hacia el nuevo SCADA que administrará la operación de las instalaciones TEN se requiere realizar maniobras de apertura y cierre de paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 y K9 La apertura de los paños NO SERÁ SIMULTÁNEA y se realizará UNO A LA VEZ dependiendo de la condiciones requeridas para las pruebas. Además de ello se realizará verificación de parámetros análogos y digitales hacia la nueva base de datos perteneciente al nuevo SCADA. Maniobras serán realizar desde el nuevo SCADA mientras se realizan las pruebas mencionando que equipos estarán a disposición del jefe de faenas.	Error operacional al realizar maniobras de apertura, se mitigará riesgo mediante verificación previa de maniobras. 2.- Falla de comunicación en proceso de migración de base de dato, se mitigará riesgo verificación enlaces de comunicación asociado s/o direccionamiento de la base de datos existente.	Trabajos se asocian a Solicitud de intervención 2024057617.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:53	25-06-24 18:44
2024062595	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	2249	S/E ALGARROBAL	3307	BA S/E ALGARROBAL 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desmontaje de conductores de alta tension entre los marco de lineas Sur y Central, Diagonal 4.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro.	Abierto y bloqueados: 52J3, 89J3-1, 89J3-2 / 52J6, 89J6-1, 89J6-2 / 52J9, 89J9-1, 89J9-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:06	25-06-24 18:45
2024063583	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	28430 28431	S/E PUNTA DE CORTES A2 S/E PUNTA DE CORTES A5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 9974 se solicita: No reconectar interruptores 52A2 y 52A5 do S/E Punta de Cortés ,No reconectar interruptores 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima y no reconectar interruptor 52A7 de S/E Paine por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo Controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:37
2024054710	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23992 23993	S/E SAN SIMON J4 S/E SAN SIMON J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de transelec: A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ Cruces entre vanos E471 Y E472 de las lineas 220 kV SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 de TRANSELEC- 220 KV PK 59+771.	El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: No reconectar 52J4 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:08	25-06-24 19:51
2024062915	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1892	S/E LAGUNA SECA	1566	LAGUNA SECA 220/23 KV N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Toma de muestras de aceite transformador T1 Subestacion Laguna Seca.	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar el interruptor: 52J1T1 de S/E Laguna Seca.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:55	25-06-24 19:55	25-06-24 16:27	25-06-24 17:45
2024062905	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1857	S/E COLOSO	2057 2058	BA S/E COLOSO 220KV BP1 BA S/E COLOSO 220KV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E Coloso.	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	SE Coloso: No reconectar 52J1, 52J1T1, 52J1T2, 52J2, 52J1T3, 52J1T4, 52J5. SE OHiggins: No reconectar 52J3 y 52J4.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:40	25-06-24 19:40	25-06-24 10:21	25-06-24 13:32
2024060246	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE QUILLAGUA	1969	Intervención	Origen Externo	Programada	1977	TAP OFF QUILLAGUA	23144	S/E TAP OFF QUILLAGUA J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de pilares y vigas asociadas a ampliación de S/E Frontera y normalización del Tap Off Quillagua. Asociado a NUP 3118. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Montaje de pilares y vigas asociadas a ampliación de S/E Frontera y normalización del Tap Off Quillagua. Asociado a NUP 3118. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:30	25-06-24 20:00	25-06-24 06:15	25-06-24 20:07
2024060323	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Montaje de pilares y vigas en S/E Frontera, en el marco del proyecto de normalización de S/E Quillagua (NUP 3118).	Instalación en riesgo: Barra 220kV sec.1 o 2 de S/E Frontera o L 220kV Frontera - Lagunas C2 o L 220kV Frontera - María Elena C2 durante la ejecución de los trabajos, por proximidad desde la zona de trabajo a instalación energizada.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: bloqueo a la reconexión automática de interruptores: S/E FRONTERA: 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6. S/E LAGUNAS: 52J1. S/E Tap off Quillagua: 52J1. S/E MARÍA ELENA: 52J6 y52J7.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:30	25-06-24 20:00	25-06-24 06:06	25-06-24 20:00
2024061729	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2135	S/E FRONTERA	2965 2966	BA S/E FRONTERA 220KV BP1 BA S/E FRONTERA 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Izamiento, montaje, torque de equipos primarios en nuevo paño de S/E Frontera, (NUP 3118).	Instalación en riesgo: Barra 220kV sec.1 o 2 de S/E Frontera o L 220kV Frontera - Lagunas C2 o L 220kV Frontera - María Elena C2 durante la ejecución de los trabajos, por proximidad desde la zona de trabajo a instalación energizada.	Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: bloqueo a la reconexión automática de interruptores: S/E FRONTERA: 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:30	25-06-24 20:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024056963	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1890	S/E LA PORTADA	22641	S/E LA PORTADA H1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por Transemel. Se requiere no reconectar Línea 110 kV Guardiamarina - La Portada por trabajos de lavado de aislación con agua a presión, pitón remoto y manual a línea indicada anteriormente.	No hay riesgos mayores informados por Transemel.	En SE La Portada, señalizar no reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:17	25-06-24 16:42
2024057081	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1985	S/E TOCOPILLA	1667	TOCOPILLA 23/5 KV 10MVA N°1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a equipos primarios de S/E Tocopilla con microcorte por 3 minutos.	Riesgo controlado , según procedimiento interno CGE	Apertura de 52D2 en Central de Engie y apertura de alimentador Centro 52E26 , alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla . Cantidad de clientes afectado por alimentador : Centro: 3.004 clientes (2,3 MW) y Cerro 6.505 clientes (1,7 MW) .	Consumo Regulado	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 07:03	25-06-24 07:00	25-06-24 07:03
2024062943	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1044	TAP OFF EL EDEN	15867	TAP OFF EL EDEN H1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 9919, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H1 de Tap Off El Edén por trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 20:00	25-06-24 10:11	25-06-24 18:29
2024060925	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1859	S/E CONDORES	22353 24244 24245	S/E CONDORES JT1 S/E CONDORES J5 S/E CONDORES JR	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No Reconectar interruptor 52JT1, 52JR y 52J5 de SE Condores por por faenas correspondiente a: Tendido de conductores sobre barra principal 1 y 2 con instalación energizada, Método a Distancia con bandoleras de perlón y cumpliendo las Normas de Seguridad establecidas (Tendido de perlón riel), Faenas asociadas a proyecto ampliación SE Condores DS 418 , NUP 878.	El riesgo es que pueden operar equipos asociados a barra 220 kV de SE Condores.	Faenas coordinadas con Transelec, REDINTER y CCT-Grupo SAESA. Con aviso de suspensión diaria, trabajos a desarrollar dentro de periodo y horarios señalados en SD. (PT 5663 registro interno Transemel).	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	02-07-24 18:00	27-06-24 10:30	30-06-24 17:43
2024061369	Subestacion	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Externo	Programada	2227	S/E PALLATA	28664 28665 28666	S/E PALLATA J1 S/E PALLATA J2 S/E PALLATA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Movimiento de tierra para relleno y compactado de terreno bajo LT 220 kV, tramo Pallata - SGO. Trabajos solicitados por minera Spence. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	El riesgo del trabajos es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros.	Movimiento de tierra para relleno y compactado de terreno bajo LT 220 kV, tramo Pallata - SGO. Trabajos solicitados por minera Spence. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1, 52J2 y 52J3 en S/E Pallata.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 20:00	25-06-24 08:15	25-06-24 20:36
2024063458	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	2966 2965	BA S/E FRONTERA 220KV BP2 BA S/E FRONTERA 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios nuevas N°4 y N°5 de 220kV.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizarán las siguientes actividades: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios correspondientes a las nuevas diagonales N°4 y N°5 de 220kV. Notas: 1) Dentro de las actividades de montaje de estructuras y montajes de equipos se considera la nivelación de tuercas, pinarmado de estructuras, montaje, giro, aplome, torque de pernos, touch up, etc. 2) Se consideran cargas y descargas de materiales de canalización, estructuras y equipos primarios en zonas de acopio y lugar de instalación. 3) Todos los trabajos son realizados en zonas exteriores al patio de alta tensión que se encuentra en servicio. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Subestacion: 182

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024063459	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2135	S/E FRONTERA	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios nuevas N°4 y N°5 de 220kV.	Bajo	Actividades: S/E Frontera: Trabajos previos NUP 3288: Se realizarán las siguientes actividades: 1) Montaje de estructuras altas y estructuras bajas. 2) Montaje de canalizaciones de escalerilla porta conductores y canalización de acero galvanizado. 3) Montaje de equipos primarios correspondientes a las nuevas diagonales N°4 y N°5 de 220kV. Notas: 1) Dentro de las actividades de montaje de estructuras y montajes de equipos se considera la nivelación de tuercas, prearmado de estructuras, montaje, giro, aplome, torque de pernos, touch up, etc. 2) Se consideran cargas y descargas de materiales de canalización, estructuras y equipos primarios en zonas de acopio y lugar de instalación. 3) Todos los trabajos son realizados en zonas exteriores al patio de alta tensión que se encuentra en servicio. Restricciones: Subestación Frontera, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Frontera o Barra principal N°1 220kV-Frontera o Barra principal N°2 220kV-Frontera Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024061473	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	140	Desconexión	Origen Interno	Programada	1563	S/E PUNTA PELUCO (CEMENTO POLPAICO)	34905	S/E PUNTA PELUCO (CEMENTO POLPAICO) H2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Primera energización Paño H2 de S/E Punta Peuco, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	Primera energización Paño H2 de S/E Punta Peuco, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 06:00	25-06-24 23:59	25-06-24 16:03	26-06-24 10:20
2024061475	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2473	S/E DON HUMBERTO [EN_REVISION]	34881 34882 34883 34884 34885 34886 34887 34888 34889 34890 35358	S/E DON HUMBERTO HT1 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO FT1 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO FTSA [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO F2 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO F1 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO F2 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO F3 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO F4 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO F5 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO F6 [EN_REVISION] S/E DON HUMBERTO H1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Primera energización de S/E Don Humberto, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	Primera energización de S/E Don Humberto, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 06:00	25-06-24 23:59	25-06-24 16:03	26-06-24 10:20
2024061195	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	2737	S/E SAN VICENTE AR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Reparar fuga de gas SF6 en interruptor 52A1.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Reparar fuga de gas SF6 en interruptor 52A1. Condiciones: * Paño A1 transferido. * Línea 154 kV San Vicente – Hualpén 2 se mantiene en servicio normal por medio de Paño AR. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o SS.AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A1-2 y 52A1 y entre 52A1 y 89A1-1.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 00:00	28-06-24 02:00	25-06-24 01:52	27-06-24 01:26
2024061196	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	589	S/E SAN VICENTE	2734	S/E SAN VICENTE A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E San Vicente: Reparar fuga de gas SF6 en interruptor 52A1.	Bajo	Actividades: S/E San Vicente: Reparar fuga de gas SF6 en interruptor 52A1. Condiciones: * Paño A1 transferido. * Línea 154 kV San Vicente – Hualpén 2 se mantiene en servicio normal por medio de Paño AR. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente o Barra 154 kV, Sección B-San Vicente o SS.AA. C.C. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación San Vicente, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89A1-2 y 52A1 y entre 52A1 y 89A1-1.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 00:00	28-06-24 02:00	25-06-24 01:53	27-06-24 01:26
2024063602	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	680	S/E BUIN (STM)	34665	S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) SA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza desconexión del Interruptor 110 kV circuito N°1 Buin - Florida para realizar Pruebas Efectivas de Relé de Distancia, al termino de los trabajos se realizan pruebas efectivas de disparo, con el propósito de verificar el circuito de control de apertura del interruptor, mediante la operación del relé de protección y el interruptor de poder, para lo cual se requiere el cierre del interruptor previa coordinación con el Centro de Control con los desconectadores L/BP y L/L abiertos.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM. Se selección paño genérico debido a que no se encuentra disponible el paño correspondiente al INT 110 kV Cto. N°1 Buin - Florida en S/E Buin (H4)	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 00:00	25-06-24 18:00	25-06-24 00:09	25-06-24 06:00
2024063604	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	723	S/E SANTA MARTA	4314	S/E SANTA MARTA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza Mantenimiento Preventivo al Interruptor 110 kV Arranque N°1 en Subestación Santa Marta	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 00:00	25-06-24 18:00	25-06-24 00:46	25-06-24 05:45
2024063600	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	710	S/E PANAMERICANA	33568 3983 13355	S/E PANAMERICANA ET4 S/E PANAMERICANA ET4 S/E PANAMERICANA AT4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará Auditoria de protecciones al transformador N°4 y barra principal N°4	Trabajo sin riesgos asociados.	Trabajos enmarcados en auditorias SEC. Cargas serán respaldadas durante todo el periodo de la desconexión.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 00:00	25-06-24 16:00	25-06-24 09:17	25-06-24 15:20

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02

Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa

Total registros General: 327

Total registros Central Generadora: 23

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024063586	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas válvulas seguridad caldera con unidad en carga base.	Bajo	Se requiere realizar calibración en linea de válvulas de seguridad de caldera para dar cumplimiento a lo requerido por DS10. Para esto se requiere carga base por un tiempo de 10 horas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 20:00	26-06-24 06:00	25-06-24 20:28	26-06-24 05:34
2024062284	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	126	TER QUINTERO	763	TER QUINTERO U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revalidación analizador de dióxido de carbono. Ensayo de desviación de calibración de CO2 a CEMS TG1B, por exigencia legal; se requiere unidad sobre 100 MW. (Sistemas AGC y CPF desconectados). NO INDISPONE UNIDAD.	Trabajos con riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 18:00	25-06-24 21:00	25-06-24 18:05	25-06-24 18:45
2024058050	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA	391	Desconexión	Origen Interno	Programada	400	PFV JAMA	2021	PFV JAMA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Detención de grupo generador de respaldo por seguridad debido a tiempo prolongado de operación. Servicios auxiliares de Solar Jama se encuentran respaldados por este grupo generador debido a indisponibilidad de Jama 1 por falla (IF 2024002021). Se requiere desconexión de Jama 2 y S/E Solar Jama por seguridad. Condiciones requeridas: PFV Jama U2 fuera de servicio y desconectada.	El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con la instalación desenergizada.	Asociado a IF 2024002021.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-06-24 18:00	26-06-24 08:00	25-06-24 18:10	26-06-24 08:29
2024065265	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Programada	132	HP SAUZALITO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere unidad desconectada para retirar conductores de arranque a alimentador 52C1 asociado a linea 13,8 KV y asi levantar falla y cambio de interruptor asociado a IF2788.	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-06-24 15:00	25-06-24 17:00	25-06-24 15:52	25-06-24 18:00
2024065098	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	131	HP SAUZAL	50	HP SAUZAL U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere unidad desconectada debido a cambio de pasador de alabe cortado.	Riesgo bajo para el sistema	Sin comentarios	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		25-06-24 12:15	25-06-24 15:00	25-06-24 12:13	25-06-24 16:35
2024063065	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	384	PFV PAMPA CAMARONES		CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	6	Termografía semestral inversores, Mantenimiento preventivo Inversores.	Bajo, se tomaran todas las medidas controlando los riesgos existentes	Desconexión alternada de PSA y PSB. PSA: Desconexión inversores A1 y A2. PSB: Desconexión inversores B1 y B2.	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-06-24 11:00	25-06-24 15:00	25-06-24 11:57	25-06-24 15:12
2024061541	Central Generadora	Ejecución Exitosa	EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA	354	Intervención	Origen Interno	Programada	377	TER ANGAMOS	1965	TER ANGAMOS U1	Otro Tipo de Trabajo	60	Exploración de nuevo mínimo técnico, unidad en 60 MW. Revisión de sistema de control caldera. turbina . SO2 y NOX.	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	Unidad en 60 MW, sin prestación de SSCC	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 10:00	25-06-24 16:59	25-06-24 10:17	25-06-24 14:44
2024062269	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1685	PE CALAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	162	Pruebas de comunicaciones nuevo sistema Scada SPS en Centro de Despacho de Generación y Centro de control Renovables Santiago	Riesgo bajo ,trabajos de verificacion de señales	Durante la ventana de trabajo se perderá el envío de señales ICCP de SCADA ENGIE a SCADA CEN de todos los activos renovables de enaex	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-06-24 10:00	25-06-24 14:00	25-06-24 10:06	25-06-24 13:25
2024062962	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GPG GENERACIÓN DISTRIBUIDA SPA	2026	Intervención	Origen Interno	Programada	1929	PMG PFV SOLAR PALERMO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	9	Primera inyección de energía al SEN PMG Palermo (NUP 2993) inyección sujeta a disponibilidad de circuitos y recurso primario. Condiciones requeridas: PMG Palermo a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Primera inyección de energía al SEN PMG Palermo (NUP 2993) inyección sujeta a disponibilidad de circuitos y recurso primario. Condiciones requeridas: PMG Palermo a disposición de pruebas. Pruebas de puesta en servicio continúan con SD 2024055223.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		25-06-24 10:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:03	25-06-24 10:04
2024061228	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Desconexión	Origen Externo	Programada	264	HE ANGOSTURA	1506	HE ANGOSTURA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de la GIP se realizaran pruebas en sistema de excitación para investigación de falla U2 de central Angostura.	El trabajo se realizara con unidad detenida	A solicitud de la GIP se realizaran pruebas en sistema de excitación para investigación de falla U2 de central Angostura.	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		25-06-24 09:00	25-06-24 18:00	25-06-24 11:48	25-06-24 16:43
2024062804	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	1854	Intervención	Origen Interno	Programada	1845	PE CAMPO LINDO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	48,51	Retiro de agua en bottom de aeros.	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		25-06-24 09:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:11	25-06-24 16:25
2024063594	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SAN ANDRÉS SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	248	PFV SAN ANDRES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	50,6	Se requiere realizar Pruebas de Parámetros de Generación en Modo Híbrido PFV+BESS San Andrés según NUP 4134. Las pruebas a relizar serán: Potencia Máxima (PFV+BESS en carga), Mínimo Técnico (PFV+BESS en carga) y Partida y detención (PFV+BESS en carga). Las pruebas representan bajo riesgo ya que las tomas de carga serán controlada según recurso disponible y en coordinación con despacho CEN.	Se requiere realizar Pruebas de Parámetros de Generación en Modo Híbrido PFV+BESS San Andrés según NUP 4134. Las pruebas a relizar serán: Potencia Máxima (PFV+BESS en carga), Mínimo Técnico (PFV+BESS en carga) y Partida y detención (PFV+BESS en carga). Las pruebas representan bajo riesgo ya que las tomas de carga serán controlada según recurso disponible y en coordinación con despacho CEN.	Las consignas de Pmax a PFV y de 10 MW en carga a BESS se realizarán con toma de carga controlada hasta la cantidad de recurso disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 09:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:43	26-06-24 15:17
2024061358	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA	1732	Intervención	Origen Interno	Programada	1740	PFV SOL DEL DESIERTO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de verificación de SC de Control primario de frecuencia según los lineamientos de la NT. El programa de pruebas de generación será enviado a DCO y transmitido (DAOP, CDC y DPRO). Se requiere el parque en servicio en distintos niveles de generación.	Es bajo, ya que se tomaran todas las medidas de mitigación correspondientes.	PFV Sol del Desierto, Bloques de generación requeridos: 15,8 MW de 09:30 a 11:00 hrs ; 60,9 MW de 11:00 a 12:00 hrs ; 209,7 MW de 12:00 a 13:30 hrs ; 164,6MW de 13:30 a 14:30 hrs ; 145,1 MW de 14:30 a 16:00 hrs ; 130 MW de 16:00 a 17:00 hrs.	No tiene consumo afectado		ninguno	POO (Unidad en prueba operacional solicitada por la DO)		25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 10:12	25-06-24 17:22
2024062641	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA	2062	Intervención	Origen Interno	Programada	1995	PE ATACAMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	142,5	Trabajos de mantenimiento en foso turbinas WTG, circuito 2 PE Atacama. Potencia disponible 142,5 MW.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Trabajos de mantenimiento en foso turbinas WTG, circuito 2 PE Atacama. Potencia disponible 142,5 MW.	No tiene consumo afectado		ninguno	LP (Unidad con limitación de programada)		25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:48	25-06-24 11:38
2024063032	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	198	TER NEHUENCO II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ajuste de Combustión	Bajo	Se requiere realizar Turning de Combustión TG2 en Ciclo Combinado con variaciones de carga en escalonas a solicitud de especialista GE. Unidad variara carga desde Mínimo Tecnico a carga Base y viceversa.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:00	25-06-24 16:47
2024063124	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA	32	Intervención	Origen Interno	Programada	139	TER DEGAÑ	5177	TER DEGAÑ TIPO 3 (6U)	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales rutinarias con potencia de 4MW por 2 horas para verificar el correcto funcionamiento de las unidades generadoras y sus sistemas.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible para el SEN en caso de ser requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	25-06-24 08:00	25-06-24 23:59	25-06-24 17:51	25-06-24 19:51
2024063094	Central Generadora	Ejecución Exitosa	SAN ANDRÉS SPA	522	Intervención	Origen Interno	Programada	248	PFV SAN ANDRES		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	10	Se realizarán durante la semana ciclos de 11 horas de carga con 35 MW y de 5 horas de descarga con 35 MW. En bloques horarios 7:30 a 18:00 hrs (Carga) y 20 a 2hrs (descarga) respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 4134 BESS, en las cuales se realizarán durante la semana ciclos de carga y de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga y descarga se realizarán durante el dia segùn recurso solar disponible.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 07:30	30-06-24 03:00	25-06-24 08:00	30-06-24 01:08
2024063095	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Intervención	Origen Interno	Programada	288	PFV SALVADOR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	15	Se realizarán durante la semana ciclos de 11 horas de carga con 30 MW y de 8 horas de descarga con 40 MW. En bloques horarios 7:30 a 18:00 hrs (Carga) y 20 a 4hrs (descarga) respectivamente.	La realización de pruebas de comisionamiento del Proyecto NUP 3567 BESS, en las cuales se realizarán durante la semana ciclos de 11 horas de carga y 8 horas de descarga, será supervisada por la empresa especialista con todos los estandares de seguridad que se requieren.	Las pruebas de carga se realizarán durante el día en horario con recurso.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 07:30	30-06-24 03:00	25-06-24 08:00	30-06-24 01:08
2024061476	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2209	PFV DON HUMBERTO [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Primera energizacion Paño H2 de S/E Punta Peuco, Linea 110kV Don Humberto - Punta Peuco y S/E Don Humberto, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto.	Nivel de riesgo bajo	Primera energizacion Paño H2 de S/E Punta Peuco, Linea 110kV Don Humberto - Punta Peuco y S/E Don Humberto, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto.	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		25-06-24 06:00	25-06-24 23:59	25-06-24 16:03	26-06-24 10:20
2024062754	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AR TCHAMMA SPA	1947	Intervención	Origen Interno	Programada	1691	PE TCHAMMA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ensayos para servicios complementarios en PE Tchamma, considera prueba para control de tensión (medición de curva P-Q), respuesta dinámica del CT, respuesta dinámica a nivel de aerogenerador y control primario de frecuencia (CPF). Pruebas solicitadas por el CEN. Todos los movimientos de potencia activa y reactiva serán coordinados en tiempo real con CDC dependiendo del recurso eólico disponible. Condiciones requeridas: PE Tchamma a disposición de pruebas y sin limitaciones de potencia instruidas por CDC.	El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Ensayos para servicios complementarios en PE Tchamma, considera prueba para control de tensión (medición de curva P-Q), respuesta dinámica a nivel de aerogenerador y control primario de frecuencia (CPF). Pruebas solicitadas por el CEN. Todos los movimientos de potencia activa y reactiva serán coordinados en tiempo real con CDC dependiendo del recurso eólico disponible. Condiciones requeridas: PE Tchamma a disposición de pruebas y sin limitaciones de potencia instruidas por CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		25-06-24 05:00	25-06-24 19:00	25-06-24 08:22	25-06-24 10:39
2024061291	Central Generadora	Aprobado sin activación	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	83	PE CANELA II		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar actualización de parches del OS Windows en los Servidores SCADA SDI de PE CANELA II. Esta actividad es necesaria para dar cumplimiento con la normativa NERC	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Se requiere realizar actualización de parches del OS Windows en los Servidores SCADA SDI de PE CANELA II. Esta actividad es necesaria para dar cumplimiento con la normativa NERC	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-06-24 03:00	25-06-24 07:00		
2024061295	Central Generadora	Aprobado sin activación	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Programada	118	PE CANELA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere realizar actualización de parches del OS Windows en los Servidores SCADA SDI de PE CANELA I. Esta actividad es necesaria para dar cumplimiento con la normativa NERC	Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP	Se requiere realizar actualización de parches del OS Windows en los Servidores SCADA SDI de PE CANELA I. Esta actividad es necesaria para dar cumplimiento con la normativa NERC	No tiene consumo afectado		ninguno	N (Conectada Normal)		25-06-24 03:00	25-06-24 07:00		
2024063076	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Programada	2138	PE HORIZONTE [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	85	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyeccion de generación. NUP 1254. Se envian diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyeccion maxima esta semana es de 85 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyeccion de generación. NUP 1254. Se envian diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyeccion maxima esta semana es de 85 MW	Se solicita autorización para la Primera energización de aerogeneradores Parque Eólico Horizonte para trabajos de comisionamiento y pruebas de confiabilidad con inyeccion de generación. NUP 1254. Se envian diariamente los perfiles de pruebas del parque. Inyección máxima esta semana es de 85 MW	No tiene consumo afectado		ninguno	P (Prueba de Puesta en Servicio)		25-06-24 00:00	30-06-24 23:59	25-06-24 09:51	03-07-24 10:07

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Linea: 122

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024065081	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MELIPEUCO S.A.	2052	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1342	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	3047	RIO TOLTEN - E435A 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A través de SODI 480 empresa Frontel solicita bloqueo de reconexión automática y no reconectar en la línea AT 110 KV Rio Toltén Cunco por reparación de LMT cortadas propiedad Frontel estr. F639601 en punto de cruce con LAT 110kV Rio Toltén Cunco estructura referencia 0676	Solicitud por requerimiento de Frontel quien debe especificar los riesgos asociados.	S/E Tap Off Río Toltén: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 12:00	25-06-24 15:00	25-06-24 12:01	25-06-24 20:53
2024065068	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	297	VILLARRICA - PUCON 66KV	550 551	EST. 419 - PUCON 66KV C1 VILLARRICA - EST. 419 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Compañía General de Electricidad S.A., según SODI 2406, se requiere Bloqueo de Reconexión Automática 52B2 S/E Villarrica, de Linea 66kV Villarrica-Pucón, por faenas de emergencia de reemplazo de aisladores en mal estados en redes MT de Distribución cercanos a estr. 44,de tal Linea 66kV.	Riesgo Bajo por restricción, controlado en faenas de Compañía General de Electricidad en redes MT.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 11:45	25-06-24 16:30	25-06-24 11:41	25-06-24 15:55
2024061742	Linea	Ejecución Exitosa	MLP TRANSMISION S.A.	1953	Intervención	Origen Externo	Programada	1754	QUILLOTA - EL CHACAY 220kV	13 4213 4214 59 4217 4218	QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 TAP MAURO - EST. 427A 220KV C1 EST. 427A - EL CHACAY 220kV C1 QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 TAP MAURO - EST. 427A 220KV C2 EST. 427A - EL CHACAY 220kV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	A solicitud de MLP, para trabajos de lavado de aislación de los Paño J7 y J8 de S/E Quillota, con equipos energizados.	Instalación con riesgo: Linea 220 kV Quillota-El Chacay C1 o C2 o Barra 220kV sec.1 o 2 de S/E Quillota. Temporalidad del riesgo: Durante el desarrollo de los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.	Solicitud de MLP para lavado de aislación de los Paño J7 y J8 de S/E Quillota. Restricción: S/E Quillota: No Reconectar interruptores 52J75A, 52J75B, 52J8, 52J7, 52J12, 52J1, 52J6, 52J5, 52J4, 52J3, 52J7, 52J7d, 52J5 y 52J8. S/E El Chacay: No reconectar interruptores 52J8, 52J9, 52J10 y 52J11 y S/E Tap Mauro: No reconectar interruptores 52L1-D y 52L2-D.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 10:00	25-06-24 16:00	25-06-24 10:49	25-06-24 16:50
2024059827	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Desconexión	Origen Interno	Programada	1620	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3838	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Nueva Pichirropulli: Desvinculación primaria de conductores de poder de barra 220 kV N° 2 hacia interruptor 52J12.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Nva. Pichirropulli-Tineo, C2 o Linea 220kV Nva. Pichirropulli-Tineo, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los Trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Nueva Pichirropulli, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J12 y 89J12-3 (Bushing del interruptor lado línea) 3 Pértigas; Nueva Pichirropulli, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J9 y Barra 220 KV Sección 2 (Bushing del interruptor lado barra) 3 Pértigas.- Observaciones: Lineas quedarán radial desde Tineo. Trabajos coordinados con Chiquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 14:00	25-06-24 11:05	25-06-24 17:16
2024059828	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	1963	Desconexión	Origen Interno	Programada	1620	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV	3837	TINEO – NUEVA PICHIRROPULLI 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	S/E Nueva Pichirropulli: Desvinculación primaria de conductores de poder de barra 220 kV N° 2 hacia interruptor 52J12.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Nva. Pichirropulli-Tineo, C2 o Linea 220kV Nva. Pichirropulli-Tineo, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los Trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Nueva Pichirropulli, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J12 y 89J12-3 (Bushing del interruptor lado línea) 3 Pértigas; Nueva Pichirropulli, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J9 y Barra 220 KV Sección 2 (Bushing del interruptor lado barra) 3 Pértigas.- Observaciones: Lineas quedarán radial desde Tineo. Trabajos coordinados con Chiquinta.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 14:00	25-06-24 11:05	25-06-24 17:16
2024060663	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	906	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV	1763 1764	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1 NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitacion es	En caseta de regeneración LT 2x500kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico: Mantenimiento de Cable Fibra Óptica OPGW.	Se declara riesgo de pérdida de comunicación de las teleprotecciones de LT Nueva Pan de Azúcar -Polpaico, solo un esquema a la vez. Perdida de supervisión no mayor a 10 minutos. Durante los trabajos, se contará con ingeniero de mantenimiento en sitio para mitigar pérdida de supervisión.	Como medida de seguridad, se contará con personal de Telecomunicaciones de INTERCHILE. Trabajos en Caseta de Regeneración.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 09:00	25-06-24 18:00	25-06-24 11:45	25-06-24 13:09
2024064913	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	989	CHUQUICAMATA - K1 100 KV	1825	CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado de aislación por alta contaminación en zona cercana a sector mina a rajo.	Riesgo alto de flash over por alta contaminación	Condiciones Requeridas: SE Chuquicamata Abierto 52H12 89H12-1 89H12-2 SE K1 Abierto 52H12 89H12-1 89H12-2	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:36	25-06-24 18:00	25-06-24 08:38	25-06-24 17:54
2024062016	Linea	Ejecución Exitosa	CMPC PULP SPA.	236	Intervención	Origen Interno	Programada	2024	CHARRUA - CELULOSA SANTA FE 220KV	90	CHARRUA - EST. 70 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Instalacion de peinetas desde Est N°9 a Est N°23	Riesgo controlado de acuerdo a procedimientos CMPC	Se considerara el bloqueo a la reconexión de los interruptores 52J10 S/E Charrúa, 52JL1 S/E Laja, 52T SJT S/E Santa Fe Energía, 52L2 S/E celulosa Santa Fe y 52L1 S/E Papeles Río Vergara.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:30	25-06-24 18:00	25-06-24 09:22	25-06-24 17:33
2024062893	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1112	O'HIGGINS - PURI 220KV	2084 2085 2086 2087 2088	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - PUN 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Linea 220 kV O'Higgins - Puri.	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E O'Higgins: 52J5. S/E Puri: 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:12	25-06-24 20:12	25-06-24 08:40	25-06-24 13:32
2024062889	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1111	O'HIGGINS - FARELLON 220KV	2078 2079 2080 2081 2082 2083	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - FARELLON 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Lavado aisladores Linea 220 kV O'Higgins- Farellón.	Riesgo bajo trabajo realizado con procedimientos correspondientes y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Farellón 52J1. S/E O'Higgins 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:07	25-06-24 19:07	25-06-24 08:40	25-06-24 13:32
2024061631	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	270	CACHAPOAL - MACHALI 66KV	553	CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitacion es	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Cachapoal - Machalí, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 de S/E Cachapoal. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:01	25-06-24 18:01	25-06-24 09:33	25-06-24 17:36
2024061708	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	951	NANCAGUA - PANIAHUE 66KV	1111	NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitacion es	Poda y Roce franja de servidumbre	Riesgo controlado aplicando procedimiento de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requiere el bloqueo de la reconexión interruptor 52B2 de SE Puquilay (STS) como medida de precaución ante estas faenas. El bloqueo de la reconexión de equipo de STS se encuentra coordinado mediante SODI inter-empresas. No considera transferencias de cargas o desconexión a clientes finales	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:01	25-06-24 18:01	25-06-24 09:33	25-06-24 17:37
2024047798	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito)	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 14:50
2024047799	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito)	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores en instalación energizada (Doble Circuito) Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 14:50
2024050534	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:57
2024050535	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1652	HUALPEN - GUINDO 220 kV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Obras civiles relacionados al proyecto de Puente Industrial. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Linea 220 kV Hualpén-Guindo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:57
2024050635	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	- Instalación de placas, relleno, prelosa y hormigonado. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Instalación de placas, relleno, prelosa y hormigonado. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:57
2024052740	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	60	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	116 182	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se realizará lavado de aislación en Linea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 1 y 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J5 y 52J6 de S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo.	Se realizará lavado de aislación en Linea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 1 y 2. Condiciones requeridas: No reconectar 52J5 y 52J6 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 16:00	25-06-24 07:48	25-06-24 17:19
2024052838	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	701	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	1088 1089	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4	Lavado de Aislación	Sin Limitacion es	Se realizará lavado de aislación en Linea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 3 y 4. Condiciones requeridas: No reconectar 52J8 y 52J0 de S/E Maitencillo.	El riesgo del trabajo es bajo	Se realizará lavado de aislación en Linea 2x220 kV Guacolda - Maitencillo CTO 3 y 4. Condiciones requeridas: No reconectar 52J8 y 52J0 de S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 16:00	25-06-24 07:48	25-06-24 17:19
2024054300	Linea	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA	61	Intervención	Origen Interno	Programada	1512	TRES QUEBRADAS - LAMA 220KV	3523 3570	TRES QUEBRADAS - EST.51 220KV C1 EST.51 – LAMA 220KV C1	Inspección pedestre	Sin Limitacion es	Inspecciones pedestres, termografías y medición de mallas a tierras en LT 220 kV Tres Quebradas - Lama. Sin condiciones requeridas.	El riesgo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Inspecciones pedestres, termografías y medición de mallas a tierras en LT 220 kV Tres Quebradas - Lama. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00		
2024054775	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1610	FRONTERA - LAGUNAS 220KV	3228 3229	TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 59+808. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos, (Sodi 331)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Frontera: 52J4, 52J5 No reconectar S/E Lagunas: 52J1 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024054867	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 333)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J2 No reconectar S/E Geoglifos: 52J4, 52J5 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024054900	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 333)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J1 No reconectar S/E Geoglifos: 52J1, 52J2 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024054949	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3601	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 334)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J2 No reconectar S/E Geoglifos: 52J4, 52J5 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024054981	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, (Sodi 334)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Tarapacá: 52J1 No reconectar S/E Geoglifos: 52J1, 52J2 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024055011	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3603	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86, Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133. (Sodi 335)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J6No reconectar S/E Geoglifos: 52J5, 52J6 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024055041	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitacion es	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, vano entre E2 Y E3 y C2 L 220 KV Lagunas - Challacollo PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos. (Sodi 332)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Challacollo C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J14, 52J15 No reconectar S/E Challacollo: 52J1 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Linea: 122

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024055071	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – EST. 255 220kV C1 EST. 255 – EST. 345 220kV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, vano entre E2 Y E3 y C2 L 220 KV Lagunas - Puquios PK 60+220, vano entre E2 Y E3, en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruces entre vanos. (Sodi 332)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Puquios C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J12, 52J13 No reconectar S/E Puquios: 52J1 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024055321	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce de vegetación en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 14:34	25-06-24 20:00
2024055326	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce de vegetación en franja de servidumbre Brigada 2. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. -	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre Brigada 2. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024055572	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1548	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV	3602	GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+,en apoyo a los trabajos de contrucción de acueducto. Para Cruce de Linea entre vanos E85-E86, Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133. (Sodi 335)	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: S/E Lagunas: 52J5 No reconectar S/E Geoglifos: 52J2, 52J3 No reconectar Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024055777	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV	2969	CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C1 o Linea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024055778	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1296	CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV	2970	CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C1 o Linea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024055918	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:57
2024055919	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:57
2024055928	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	154	CHARRUA - HUALPEN 220KV	1321	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024055929	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Roce masivo en franja de servidumbre. - No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce masivo en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024057396	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	978	DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV	1806	EST. 241 - LOS PEUMOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la Reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Duqueco - Los Peumos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la linea.- Nota: Trabajos coordinados con STN y CGE.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024061539	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1393	ENCUENTRO - TCHITACK 220KV	3192 3500	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación con linea energizada.	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas para realizar un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: Señalizar No Reconectar : SE Encuentro 52J5 // SE Tchitack 52J2. Trabajo con activación diaria.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	04-07-24 20:00	25-06-24 08:01	04-07-24 11:16
2024058170	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA COLLAHUASI	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1098	LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV	3697 3698 3724 3726 3694 3695 3723 3725	LAGUNAS - EST. 180 220KV C2 EST. 180 - EST. 202 220KV C2 EST. 202 – EST. 296 220KV C2 EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C2 LAGUNAS - EST. 180 220KV C1 EST. 180 - EST. 202 220KV C1 EST. 202 – EST. 296 220KV C1 EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION DE LINEAS LAGUNAS - COLLAHUASI 1 Y 2, en Zona Baja.	Descarga eléctrica por lavado de aislación.	SE SOLICITARA LA INSTALACION DE TARJETAS DE NO RECONEXION EN S/E LAGUNAS 52J3 Y 52J4, EN S/E COLLAHUASI 52J1 Y 52JL2. EL LAVADO SE REALIZARA EN FORMA ALTERNADA POR CTOS.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:39	25-06-24 14:40
2024064887	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	170	HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV	1330 1331 1332	TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1 TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla en enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén.	Bajo	Actividades: SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla de enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualpén-Guindo, C1 o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o SCADA Bocamina o SCADA Hualpén o SCADA Lagunillas o SCADA San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: * SSEE Lagunillas y Hualpén: Sw de mantenimiento TPMO-S27, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualqui y Lagunillas: Sw de mantenimiento TPMO-11R, desconectados e inmovilizados. * SSEE Lagunillas y Guindo: Sw de mantenimiento LGL-1 y LGL-2, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualpén y Guindo: Sw de mantenimiento LGH-1 y LGH-2, desconectados e inmovilizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 12:33	30-06-24 20:47
2024064888	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1652	HUALPEN - GUINDO 220 KV	3961	HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla en enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén.	Bajo	Actividades: SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla de enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualpén-Guindo, C1 o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o SCADA Bocamina o SCADA Hualpén o SCADA Lagunillas o SCADA San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: * SSEE Lagunillas y Hualpén: Sw de mantenimiento TPMO-S27, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualqui y Lagunillas: Sw de mantenimiento TPMO-11R, desconectados e inmovilizados. * SSEE Lagunillas y Guindo: Sw de mantenimiento LGL-1 y LGL-2, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualpén y Guindo: Sw de mantenimiento LGH-1 y LGH-2, desconectados e inmovilizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 12:33	30-06-24 20:47
2024062974	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ANTUCOYA	372	Intervención	Origen Interno	Programada	1117	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV	2097	TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a linea de transmisión tramo N°3 (50 - 67)	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad	Condiciones Requeridas: Señalizar No Reconectar: SE Tap Off Enlace 52J1 // SE Antucoya 52J1	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:45	25-06-24 15:10
2024059418	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	190	NOGALES - LOS VILOS 220KV	3548 3547	NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con Enor Chile.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 20:00
2024059419	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	190	NOGALES - LOS VILOS 220KV	1368	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con Enor Chile.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 20:00
2024059422	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1305	NEPTUNO - CHENA 220KV	2992	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STNt (Enel Tx).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y linea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o linea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024059423	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1494 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles bajo conductor. Coordinado con STNt (Enel Tx).	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 y linea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1 o linea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024059454	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV	1290	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción e instalación de barra de fundación o stub en estructura 125.	Bajo	Actividades: Construcción e instalación de barra de fundación o stub en estructura 125. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Linea: 122

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024059455	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	220	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV	1289	SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Construcción e instalación de barra de fundación o stub en estructura 125.	Bajo	Actividades: Construcción e instalación de barra de fundación o stub en estructura 125. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024059739	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1701	PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV	245	PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Poda de árboles cercanos a la línea.	Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgos para una faena segura.	Trabajo de poda y roce con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 5281 de SE Punitaqui y 5282 SE El Sauce.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 11:27	25-06-24 14:23
2024059976	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1416 1417	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Coordinado Con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024059977	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1418 1604 1605	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Coordinado Con C. Santa Marta.	Bajo	Actividades: Confinamiento y mejoramiento estructural de pilotes de estructura 20. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación y señalización zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024060204	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	1522	ANA MARIA - LAGUNAS 220KV	3562 3566	EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C1 EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a la LT 220kV Ana María - Lagunas Circuito 1 y Circuito 2, el lavado se realiza de forma alternada.	Bajo riesgo de disparo a la LT 2x220kV Ana María - Lagunas 2x220 kV por lavado de aislación. El riesgo se minimiza siguiendo los procedimientos de trabajo.	Condiciones en extremo de Ana María fueron gestionadas con TSGF y ENOR vía SCOI. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones: S/E Lagunas: No reconectar Interruptor 52J8. No reconectar Interruptor 52J9. S/E Ana María: No reconectar Interruptor 52J1, 52J2. No reconectar Interruptor 52J4, 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:30	25-06-24 12:36
2024060220	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1085	ENCUENTRO - MMH 220KV	2013 2014	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO - MMH 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 220 kV Encuentro - MMH - Tchitack	Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura	S/E MMHNO RECONECTAR 52J1 S/E ENCUENTRONO RECONECTAR 52J11	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:08	25-06-24 12:54
2024060263	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1294	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	2966	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de árboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024060574	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	205	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV	1401	PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Corte y poda de árboles.-	Bajo	Restricciones: Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la linea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 18:30
2024060611	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	904	NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV	1760	NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizara reinicio de la protección PL2 asociado a la línea Nueva Cardones - Nueva Maitencillo Circuito 2, debido a la falla de comunicación presente en este equipo.	Riesgo de disparo de Circuito 2 LT Nueva Cardones - Nueva Maitencillo.	Se realizará reinicio de protección asociada al paño K9 (Circuito 2 LT Nueva Cardones - Nueva Maitencillo), debido a falla de comunicación presente en el equipo. Se realizará bloqueo de protección PL2 con bloque de prueba antes de realizar el reinicio de esta, siguiendo los procedimientos de control y seguridad indicados para los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 12:00	25-06-24 08:44	25-06-24 09:35
2024060775	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	919	PAPOSO - CACHIYUYAL 220KV	1358 1743	PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C1 TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de RNE (SODI 119/2024), Lavado energizado de aislación a equipos primarios de S/E Cachiyuyal, incluye LT 220kV Cachiyuyal - Pampa norte.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: Subestación Paposo, 52J2 No reconectar. Bloqueos del jefe de faena: No hay..	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:29	25-06-24 20:00
2024060835	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	372 4793	TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 [En_Revision]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere Precautoria por el desarrollo del proyecto NUP 1176 Aumento de Capacidad sobre la LT1x66Kv Rosario- San Fernando en el tramo LT 66KV TAP Rengo-Pelequén para efectuar faenas de trazados, excavaciones, traslado de postes, accesos y caminos en la Línea de transmisión y trabajos de OOCC a nivel de piso en los paños 81 de S/E Pelequín.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados, se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B1 en SE Pelequén, el interruptor 52B2 en Rosario y la precaución de no reconectar el interruptor 52BT2 en SE Rengo .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 18:07
2024060842	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	370	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV	393 4807	PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1 [EN_REVISION]	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere Precautoria por el desarrollo del proyecto NUP 1177 LT 66KV Pelequén-Malloa para efectuar faenas de trazados, excavaciones, traslado de postes, accesos y caminos en la Línea de transmisión y trabajos de OOCC a nivel de piso en las proximidades del paño 84 de S/E Pelequén.	Riesgo medio y controlado.	Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B4 de Pelequén y 52B4 de SE Malloa.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:15	25-06-24 14:57
2024060920	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	920	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1744	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Cachiyuyal según SODI 118/2024 por Lavado energizado de aislación a equipos primarios de S/E Cachiyuyal, incluye LT 220kV Cachiyuyal - Pampa solar norte.	Bajo	Actividad: A solicitud de Cachiyuyal según SODI 118/2024 por Lavado energizado de aislación a equipos primarios de S/E Cachiyuyal, incluye LT 220kV Cachiyuyal - Pampa solar norte. Restricciones: L 220kV Cachiyuyal-O. Almagro, C1 (No reconectar). Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-O. Almagro, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:00
2024061099	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1626	PORTEZUELO - LA ESTRELLA 110KV	3860	PORTEZUELO - ESTRUCTURA 58 110KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara poda mantenimiento preventivo LT 110kV La Estrella-Portezuelo.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere el bloqueo de reconexión de Interruptor 52HL1 en SE Portezuelo y de 52H1 en SE La Estrella (PE La Estrella)mediante N°132/2024.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:50	25-06-24 15:00
2024061326	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1546	YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule - Parral C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 20:00
2024061328	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	944	MAULE - LINARES 154KV	1306 1546	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule-Parral ,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule - Parral C1.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 20:00
2024061339	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	134	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	1276	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Lineas de Transmisión.-	Bajo	Actividades: Instalación de peinetas y placas policarbonato.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel C1.-Delimitar zona de Trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024062152	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1567	ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV	3660 3662	ALGARROBAL – EST 143A 220KV C2 ALGARROBAL – EST 143A 220KV C3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación, estructuras N° 01 a 07 y 09 a 20, Segun SODI 1305 Transelec.	Se toman todas las medidas de seguridad para realizar trabajo seguro.	SE Algarrobal: No reconectar 52J5, 52J6, 52J8, 52J9.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:52	25-06-24 18:52
2024061457	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1488 1489	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación con método a distancia.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación con método a distancia. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024061458	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	129	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	1490 1491	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación con método a distancia.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación con método a distancia. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuitos 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024061463	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1658	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	4110 3973 3986	NOGALES – E-17 220KV C1 E-17 – E-81A 220KV C1 E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024061464	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1658	NOGALES – RIO ACONCAGUA 220KV	3972 3985 4112	E-17 – E-81A 220KV C2 E-81A – RIO ACONCAGUA 220KV C2 NOGALES – E-17 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación en estructuras.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuitos 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Rio Aconcagua circuitos 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024061623	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	377	PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1	350	PUNTA DE CORTES - EST. 48 L1 C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizara trabajos de poda y roce	bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno	Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Punta de Cortes Lo Miranda 1, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 de S/E Punta de Cortes. Sin consumos afectados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:33	25-06-24 17:35
2024061897	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3457 3459 3461 3462 3463 3748	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C1 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de refuerzo en estructura 256. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Instalación de refuerzo en estructura 256. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 20:00
2024061898	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3458 3460 3464 3465 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de refuerzo en estructura 256. Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Instalación de refuerzo en estructura 256. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 20:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Linea: 122

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024062079	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN. E.02 a E.18 - E228 a E289. E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma.	Bajo	Actividades: REEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN. E.02 a E.18 - E228 a E289. E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 16:50
2024062080	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	REEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN. E.02 a E.18 - E228 a E289. E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma.	Bajo	Actividades: REEMPLAZO DE AISLACION POR AISLADOR DE VIDRIO SILICONADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN. E.02 a E.18 - E228 a E289. E19 a E227. Cargas y descargas con camión pluma. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 16:50
2024062206	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	10	Intervención	Origen Interno	Programada	1104	NORGENER - CRUCERO 220KV	2055 2056 2057 2058 2059 2060	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación línea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2.(Postacion de Salida)	Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Norgener: Señalizar y No Reconectar 52J1 y 52J2. S/E Crucero: Señalizar y No Reconectar 52J12 y 52J13. S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2, 52J71 y 52J3. S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1, 52J2 y 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 08:22	25-06-24 12:02
2024062407	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1547	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV	3600	TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Tarapacá: Mantenimiento correctivo a desconectador 89J1-2, corrección de punto caliente en las tres fases y pruebas de resistencia de contacto. De ser necesario se reemplazaran los brazos.	Bajo	Actividades: SE Tarapacá: Mantenimiento correctivo a desconectador 89J1-2, corrección de punto caliente en las tres fases y pruebas de resistencia de contacto. De ser necesario se reemplazaran los brazos. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Tarapacá, 89J1-2 Inmovilizado Se instalarán un total de 6 PAT en ambos lados del 89J1-2 Tarapacá, Delimitación de zona Inmovilizado Se delimitara la zona de trabajos con conos y cadenas	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 08:00	25-06-24 10:46
2024062446	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	DOBLE CIRCUITO, REEMPLAZO DE PERNOS ESCALINES EN ESTUCTURAS N° 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 331, 332, 334, 335 y 336.,REEMPLAZO PERNOS DE CONEXION EN ESTRUCTURAS N°273, 274, 303, 304, 305, 306, 308, 311, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323.	Bajo	Actividades: DOBLE CIRCUITO, REEMPLAZO DE PERNOS ESCALINES EN ESTUCTURAS N° 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 331, 332, 334, 335 y 336.,REEMPLAZO PERNOS DE CONEXION EN ESTRUCTURAS N°273, 274, 303, 304, 305, 306, 308, 311, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024062447	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	DOBLE CIRCUITO, REEMPLAZO DE PERNOS ESCALINES EN ESTUCTURAS N° 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 331, 332, 334, 335 y 336.,REEMPLAZO PERNOS DE CONEXION EN ESTRUCTURAS N°273, 274, 303, 304, 305, 306, 308, 311, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323.	Bajo	Actividades: DOBLE CIRCUITO, REEMPLAZO DE PERNOS ESCALINES EN ESTUCTURAS N° 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 331, 332, 334, 335 y 336.,REEMPLAZO PERNOS DE CONEXION EN ESTRUCTURAS N°273, 274, 303, 304, 305, 306, 308, 311, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323. Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 20:57
2024062469	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	3116	DON GOYO - EST. 272A 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INSPECCION Y TOUCH UP EN CUERPO COMUN, SUPERESTRUCTURA Y CANASTILLO EN ESTRUCTURAS E303 - E304- E308 (SIN CONSIDERAR CRUCETAS).	Bajo	Actividades: APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INSPECCION Y TOUCH UP EN CUERPO COMUN, SUPERESTRUCTURA Y CANASTILLO EN ESTRUCTURAS E303 - E304- E308 (SIN CONSIDERAR CRUCETAS). Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 18:30
2024062470	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1353	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	2998 3112	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INSPECCION Y TOUCH UP EN CUERPO COMUN, SUPERESTRUCTURA Y CANASTILLO EN ESTRUCTURAS E303 - E304- E308 (SIN CONSIDERAR CRUCETAS).	Bajo	Actividades: APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INSPECCION Y TOUCH UP EN CUERPO COMUN, SUPERESTRUCTURA Y CANASTILLO EN ESTRUCTURAS E303 - E304- E308 (SIN CONSIDERAR CRUCETAS). Restricciones: Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 18:30
2024062520	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1812	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV	1252	DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01A a 10 y 137 a 148 (Tramo:Maitecillo-Algarrobo).	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01A a 10 y 137 a 148 (Tramo:Maitecillo-Algarrobo). Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 11:38
2024062521	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1813	INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV	1253 1256	INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1 TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01A a 10 y 137 a 148 (Tramo:Maitecillo-Algarrobo).	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01A a 10 y 137 a 148 (Tramo:Maitecillo-Algarrobo). Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 11:38

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Linea: 122

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024062523	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01A a 10 y 137 a 148 (Tramo:Maitecillo-Algarrobo).	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01A a 10 y 137 a 148 (Tramo:Maitecillo-Algarrobo). Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 11:38
2024062528	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220KV [En_Revision]	4574	EST. 7422B – MAITENCILLO 220KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524,Se lavarán estructuras entre S/E Maitencillo y S/E Agua Amarga	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524,Se lavarán estructuras entre S/E Maitencillo y S/E Agua Amarga. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1 o L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 11:43	25-06-24 14:50
2024062529	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1861	AGUA AMARGA - MAITENCILLO 220KV [En_Revision]	4575	EST. 7422B – MAITENCILLO 220KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524,Se lavarán estructuras entre S/E Maitencillo y S/E Agua Amarga	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 491 a 524,Se lavarán estructuras entre S/E Maitencillo y S/E Agua Amarga. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Agua Amarga, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C1 o L 220kV Agua Amarga-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 11:43	25-06-24 14:50
2024062533	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 84 a 121.	Bajo	Actividades: LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 84 a 121. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 11:38
2024062542	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	1260 1261 1262 3505 3506 3507 3508 3906	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 EST 19 – EST 128 66KV C1 EST 15 – EST 19 66KV C1 EST 9 – EST 15 66KV C1 EST 4 – EST 9 66KV C1 LOS MOLLES – EST 4 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de anclaje,Tramo: Monte Patria - Ovalle, estructuras 138 a 245.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de anclaje,Tramo: Monte Patria - Ovalle, estructuras 138 a 245. Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Molles, Estructuras de anclaje Verificar Monitorio de las condiciones climaticas que sean menores a 80% de humedad. Verificar la distancia de seguridad de 1 mt con respecto a punto energizado. Verificar que la velocidad del viento sea menor a 30 km/hr. Utilizacion de ropa ignifuga en personal que trabaje a distancia con LLEE. Utilización correcta de el SPDC en altura. No situarse bajo carga suspendida o en la linea de caida de herramientas. Mantener los cordeles en tarros limpio o sobre carpas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 18:30
2024062543	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	183	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	1360 1362 1363 3501 3502 3503 3504 3907	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 EST 19 – EST 128 66KV C2 EST 15 – EST 19 66KV C2 EST 9 – EST 15 66KV C2 EST 4 – EST 9 66KV C2 LOS MOLLES – EST 4 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de anclaje,Tramo: Monte Patria - Ovalle, estructuras 138 a 245.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de anclaje,Tramo: Monte Patria - Ovalle, estructuras 138 a 245. Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Los Molles, Estructuras de anclaje Verificar Monitorio de las condiciones climaticas que sean menores a 80% de humedad. Verificar la distancia de seguridad de 1 mt con respecto a punto energizado. Verificar que la velocidad del viento sea menor a 30 km/hr. Utilizacion de ropa ignifuga en personal que trabaje a distancia con LLEE. Utilización correcta de el SPDC en altura. No situarse bajo carga suspendida o en la linea de caida de herramientas. Mantener los cordeles en tarros limpio o sobre carpas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 05:00	25-06-24 18:30
2024062687	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	2134	Intervención	Origen Externo	Programada	1878	TINGUIRIRICA - SOLIS 154 KV [EN_REVISION]	4643	TINGUIRIRICA – EST.120A 154KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo para habilitación de Sistema N°2 de protecciones en Seccionamiento S/E Solis, NUP 3257.-	Bajo	Actividades: S/E Tinguiririca: TRABAJO CONEXIONADO SEÑAL 85D PROT.52 PAÑO A4 – TPMO-104.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Solis-Tinguiririca, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Subestación Tinguiririca, Proteccion GED60 52 Paño A4 Señales de control y Trip Bloqueados Protección sistema 2 se encuentra bloqueada.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 10:21	25-06-24 14:50
2024062729	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1765	PARRAL - MONTERRICO 154KV	4236 4237	PARRAL - EST. 517A 154KV C1 EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Corte y poda de arboles. - No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154kV Parral-Monterrico, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024062762	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1295	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	2968	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. - Proyecto Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Rios NUP 3885.	Medio	Actividades: SE Entre Rios : Obras civiles para fundación foso separador agua - aceite, fundaciones MT, caminos, cerco delimitador y montaje de canaletas prefabricadas. Trabajo dentro de la franja de servidumbre LT 500 kV Charrúa - Entre Ríos, C2. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:52	25-06-24 20:00
2024063128	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1482	VALDIVIA - EL LAUREL 220KV	3437	VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Valdivia: Programación y cambio de dirección IP a conversor serial-Utp para supervisión de equipo tele protección TPFO-02 vía fibra óptica dirección El Laurel C2.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV El Laurel - Valdivia C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.- Observaciones: Se requiere switch de mantenimiento de la teleprotección TPFO-02 en posición desconectado de la Linea 220kV El Laurel - Valdivia C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	27-06-24 18:00	25-06-24 08:00	27-06-24 16:50
2024063263	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1304	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	2991	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de barra de fundación en estructura. Coorinado con STM.	Bajo	Actividades: Reparación de barra de fundación en estructura. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024063264	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	780	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	1494 1643	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de barra de fundación en estructura. Coorinado con STM.	Bajo	Actividades: Reparación de barra de fundación en estructura. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la linea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 y Chena - Cerro Navia circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1 o Chena - Cerro Navia circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 04:31	25-06-24 18:30
2024063306	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1339	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de hebras cortadas E-48 de la línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1	Bajo	Restricciones: Indisponible Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt C1. Bloqueo a la reconexión de la Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt C2. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales en zona adyacente de la estructura de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:48	25-06-24 18:17

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Linea: 122

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024063307	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	141	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	1402	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reparación de hebras cortadas E-48 de la línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1	Bajo	Restricciones: Indisponible Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt C1. Bloqueo a la reconexión de la Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt C2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Instalación de tierras provisionales en zona adyacente de la estructura de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 07:48	25-06-24 18:17
2024063349	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación SE Maitencillo: Control: Conexionado de paño H7 a circuito de cierre y apertura 52HR. NUP 3089.		Actividades: Alambrado de equipos de control en instalaciones en explotación, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Conexionado de paño H7 a circuito de cierre y apertura 52HR, integración de paño H7 a sistema de transferencia S/E Maitencillo y pruebas de apertura/cierre sobre 52HR. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3, GC_HR Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Fusibles circuitos de cierre 52HR (FC) Retirar Coordina su ejecución el Jefe de Faenas, cto. de cierre quedará desenergizado durante el conexionado.. Subestación Maitencillo, Fusibles circuitos de apertura 52HR (FO) Retirar Coordina su ejecución el Jefe de Faenas, cto. de apertura quedará desenergizado durante el conexionado.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 15:15	25-06-24 18:30
2024063353	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	702	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89H5-3.***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024063354	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89H5-3.***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024063355	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1173	MAITENCILLO - CARDONES 110KV	1420 1422 1429 1432	CASTILLA - CARDONES 110KV C1 CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 MAITENCILLO - TAP PUNTA TORO 110KV C1 TAP PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89H5-3.***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024063357	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1811	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV	3479	MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, SZN6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89H5-3.***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024063404	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1288	TOCOPILLA – KIMAL 220KV	3075 3076 3077 3070 3071 3072	TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C2 (6A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (6A) EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (6A) TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C1 (7A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (7A) EST. N°2 - EST. CH.1A 220KV C1 (7A)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores portal salida Gis 220 kV S/E Tocopilla.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52J6A, 52J7A. S/E Kimal 52J7, 52J8, 52J13, 52J14. Tap-Off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 16:00	25-06-24 14:22	25-06-24 15:59
2024063406	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1288	TOCOPILLA – KIMAL 220KV	3075 3076 3077 3070 3071 3072	TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C2 (6A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (6A) EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (6A) TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C1 (7A) EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (7A) EST. N°2 - EST. CH.1A 220KV C1 (7A)	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores líneas Energizadas.	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52J6A, 52J7A. S/E Kimal 52J7, 52J8, 52J13, 52J14. Tap-Off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 16:00	25-06-24 08:46	25-06-24 14:22
2024063635	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA	164	Intervención	Origen Interno	Programada	860	CARDONES - TRAVESIA 110KV	1669	CARDONES - TRAVESIA 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	S/E Cardones. MPB. Lavado de aislación Equipos Primarios paños H1; H2; H3; H4; H6; H7; H8; H9; HT1; HT2; HT3; H5; Torres de enlace ATR-1 y ATR-2 y limpieza PPRR convencionales, incluye marco de barra y Línea con Método de Barras seccionadas rectas	Riesgo controlado, trabajos se realizarán con supervisión presente y procedimientos.	En SE Cardones: No reconectar 52H9 En SE Travesia: No reconectar 52H2; 52H3	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 09:55	25-06-24 19:06
2024054299	Linea	Aprobado sin activación	COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA	61	Intervención	Origen Interno	Programada	1511	PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS 220KV	3522 3568 3569	PUNTA COLORADA - EST.111 220KV C1 EST.111 – EST.155 220KV C1 EST.155 – TRES QUEBRADAS 220KV C1	Inspección pedestre	Sin Limitaciones	Inspecciones pedestres, termografías y medición de mallas a tierras en LT 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas. Sin condiciones requeridas.	El riesgo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes.	Inspecciones pedestres, termografías y medición de mallas a tierras en LT 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas. Sin condiciones requeridas.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00		
2024061166	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	152	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	1325	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	- Inspección visual pedestre.		Actividades: Inspección visual pedestre. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 17-07-2024 18:06:02
Estados: Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa, Aprobado sin activación, Ejecución Exitosa
Total registros General: 327
Total registros Linea: 122

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2024062632	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	189	MAITENCILLO - VALLENAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Vallenar: Patio 110 kV Construcción Canaleta Tramo reforzado.	Bajo	Actividades: Obras civiles e ingreso de maquinaria en Patio alto tensión., S2N6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110 kV Construcción Canaleta Tramo reforzado, donde se incluyen las actividades de armaduras, hormigonado y rellenos. Además, se incluyen trabajos relacionados con malla puesta a tierra (modificación y reparación en caso de requerirse, hormigonado e instalación de Tapas en toda la Canaleta.***Nota: Se ingresará a realizar los trabajo teniendo instalado Cerco delimitador de obras según, además como medida adicional se instalaran para cuando se requiera ingresar maquinarias (retroexcavadora, camión pluma o Mixer) barreras New Jersey con cadenas plásticas a 1metro del cerco delimitador y para delimitar el transito,***Nota: La maquinaria que ingrese debe ser siempre guiada con maestro señalero o paletero, ***Nota: La maquinaria no cruzara Canaletas existentes,***Nota: Se realizará humectación diaria del terreno para evitar contaminación de los aisladores. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, Conos, cadenas y barreras new Jersey plásticas Delimitación zona de trabajo .	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 09:24	25-06-24 20:00
2024063356	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	189	MAITENCILLO - VALLENAR 110KV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia.		Actividades: Pruebas de control con paño energizado, S2N6017: Ampliación SE Maitencillo: Control: Verificación de bloqueos al cierre de 89H7-3 asociado a integración de paño H7 al sistema de Transferencia - S/E Maitencillo.***NOTA: Durante las pruebas de enclavamiento del 89H7-3, debido a simulación de posiciones habrá pérdida de lecturas de posición en los equipos 89H1-3, 89H2-3, 89HT2-3, 89H3-3, 89H4-3 y 89HS-3..***NOTA: Se harán cierres sobre 89HT1-3 y 52HR alternadamente, al cerrar 89HT1-3 se energiza barra de transferencia. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Maitencillo-Cardones, C1 o Tr. Trifásico 01, 220/110kV-Maitencillo o Tr. Trifásico 02, 220/110kV-Maitencillo o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Armario (C&P) GCP-H7 Delimitar y señalizar la Zona de trabajo Coordina su ejecución el Jefe de Faenas. Subestación Maitencillo, Bastidor paño 3 asociado 52HR Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena. Subestación Maitencillo, Sala Comando Tablero Paños 2, 3, 5 y 6 Delimitar y señalizar la zona de trabajo Coordinada su ejecución el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 20:00	25-06-24 11:43	25-06-24 18:10
2024062650	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1384 1385 1386 1387	CENTRAL CIPRESES - EST.92 154KV C2 EST.162A (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2 EST.92 - EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2 EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) - EST.162A (EL COLORADO) 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Medio	Actividades: Fabricación de viga de amarre fundación torre E-157. Refuerzo de estructura E-157 con pernos autoperforantes T40/16 L=9 metros.- Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la L 154kV Cipreses-Itahue, C1 y C2.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154kV Cipreses-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del jefe de faena: Linea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 1 y 2, Estructura 157 Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:23	25-06-24 20:00
2024062649	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	159	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	1299 1300 1301 1302	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Medio	Actividades: Fabricación de viga de amarre fundación torre E-157. Refuerzo de estructura E-157 con pernos autoperforantes T40/16 L=9 metros.- Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la L 154kV Cipreses-Itahue, C1 y C2.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154kV Cipreses-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Medio.- Bloqueos del jefe de faena: Linea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 1 y 2, Estructura 157 Delimitar zona de trabajo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 06:23	25-06-24 20:00
2024062835	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	334	LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV	598 4580 4581 4582	LAS ARAÑAS - EST. 28 C1 LAS ARAÑAS - EST. 3 66KV C1 EST. 3 - EST. 14 66KV C1 EST. 14 - EL PEUMO 66KV C1	Roce y poda franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad.	Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados.	Se requiere bloqueo de reconexiones del 52B3 de SE Las Arañas	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 15:01	25-06-24 17:18
2024064889	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1653	GUINCO - LAGUNILLAS 220 KV	3962	EST. 49A - LAGUNILLAS 220 KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla en enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén.	Bajo	Actividades: SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla de enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualpén-Guindo, C1 o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o SCADA Bocamina o SCADA Hualpén o SCADA Lagunillas o SCADA San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: * SSEE Lagunillas y Hualpén: Sw de mantenimiento TPMO-527, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualqui y Lagunillas: Sw de mantenimiento TPMO-11R, desconectados e inmovilizados. * SSEE Lagunillas y Guindo: Sw de mantenimiento LGL-1 y LGL-2, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualpén y Guindo: Sw de mantenimiento LGH-1 y LGH-2, desconectados e inmovilizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 12:33	30-06-24 20:47
2024064890	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	1633	LAGUNILLAS - HUALQUI 220KV	3880	LAGUNILLAS - ESTRUCTURA 166 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla en enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén.	Bajo	Actividades: SS/EE Lagunillas, Hualpen y RE ATP: Investigar y corregir falla de enlace de MMOO entre Lagunillas y Hualpén. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualpén-Guindo, C1 o L 220kV Guindo-Lagunillas, C1 o L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o L 220kV Hualqui-Lagunillas, C1 o SCADA Bocamina o SCADA Hualpén o SCADA Lagunillas o SCADA San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: * SSEE Lagunillas y Hualpén: Sw de mantenimiento TPMO-527, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualqui y Lagunillas: Sw de mantenimiento TPMO-11R, desconectados e inmovilizados. * SSEE Lagunillas y Guindo: Sw de mantenimiento LGL-1 y LGL-2, desconectados e inmovilizados. * SSEE Hualpén y Guindo: Sw de mantenimiento LGH-1 y LGH-2, desconectados e inmovilizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 18:00	25-06-24 12:33	30-06-24 20:47
2024062858	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	352	Intervención	Origen Interno	Programada	1031	TAP DESALANT - DESALANT 110KV	1892 1893	TAP DESALANT - EST. N°8 110KV C1 EST. N°8 - DESALANT 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislacion linea energizada, méttodo a distancia.	Méttodo a distancia lavado aislacion, riesgo Bajo	S/E Mejillones: No Reconectar 52H1. S/E Tap-Off Desalant: No Reconectar 52H1. S/E Guardiamarina : No Reconectar 52H4.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 08:00	25-06-24 17:00	25-06-24 09:30	25-06-24 13:45
2024062911	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1097	LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV L1	2042	LABERINTO - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores LN Laberinto - Nueva Zaldivar con contrato tripartito.	Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laberinto 52L1DL. S/E Nueva Zaldivar 52J06L.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:48	25-06-24 19:48	25-06-24 07:34	25-06-24 14:30
2024052591	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1083	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	3691 3692 3693 2008 2009 2010	ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 EST. 346 - EST. 399 220KV C2 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Trabajos de apertura de pista que consisten en remoción, nivelación de perfilado de plataforma en EIA, con la finalidad de preparar las áreas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantención de caminos. Paralelismo entre vanos E490-E491-E492 y cruce entre vanos E490-E491-E492 y cruce entre vanos E489- E490.	Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre	Se deshabilitará la reconexión automática En S/E Encuentro 52J8 - 52J9 y en S/E Collahuasi: 52J8.3 - 52J4	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 20:00	25-06-24 08:39	25-06-24 18:49
2024061592	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	882	GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV	589	TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Realización de Obras civiles y montaje de estructuras altas, tendido de barra de transferencia, tendido de malla aérea. Por proyecto de ampliación NUP 3293.	Riesgo bajo controlado, trabajos de obras civiles y tendido de conductor. Trabajos realizados por personal competente.	Se requiere bloqueo de la reconexión del 52H3 de S/E Gallegullos, condición que se mantendrá durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 20:00	25-06-24 08:47	25-06-24 18:07
2024063042	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	808	HUALTE - QUIRIHUE 33KV	614	HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del 52FT1 en S/E Hualte por trabajos de poda en la LT 33kV Hualte-Quirihue.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 18:30	25-06-24 08:36	25-06-24 18:04
2024063052	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1764	COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1	1073	COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Monterrico por trabajos de poda y roce en la LT Cocharcas-San Carlos.	Riesgo medio con bloqueo.	Poda.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 07:00	25-06-24 18:30	25-06-24 08:36	25-06-24 18:05
2024061474	Linea	Ejecución Exitosa	ENEL GREEN POWER CHILE S.A.	250	Desconexión	Origen Interno	Programada	2023	DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 [EN_REVISION] 110kV [EN_REVISION]	4888	DON HUMBERTO – PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) 110kV C1 [EN_REVISION]	Puesta en servicio de nueva instalación	Sin Limitaciones	Primera energización Línea 110kV Don Humberto - Punta Peuco, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto.	Nivel de riesgo bajo controlado con procedimientos de trabajo seguro.	Primera energización Línea 110kV Don Humberto - Punta Peuco, asociado a proyecto NUP2224 PFV Don Humberto.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 06:00	25-06-24 23:59	25-06-24 16:03	26-06-24 10:20
2024064881	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	151	CHARRUA - CHOLGUAN 66KV	1421	CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Atencion falla robo conductor, implica (Cruce linea Coelcha) tramo 1.	Bajo	Actividades: Atencion falla robo conductor, implica (Cruce linea Coelcha) tramo 1. Condiciones: * Linea 66 kV Charrua-Cholguán, indisponible. * Linea de 13.2 kV alimentador cabrero, propiedad de Coelcha, con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 66 kV Charrua-Cholguán. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados del tramo a intervenir.	No tiene consumo afectado		ninguno			25-06-24 01:00	25-06-24 16:00	25-06-24 02:11	25-06-24 12:12

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por CGE Transmisión S.A. y CGE S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 16-07-2024 14:01

Finalizado

Número:

2024003014

Solicitante:

Anibal Ignacio Cerda Olea

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CONSTITUCION

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo: panos **-** S/E CONSTITUCION E3
Nombre : S/E CONSTITUCION E3
Fecha Perturbacion : 16-07-2024 12:58
Fecha Normaliza : 16-07-2024 13:23
Protección : .
Interruptor : 52E3
Consumo : 2,6 MW
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Constitución

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Baja frecuencia

Comentarios Tipo Causa:

Baja frecuencia.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Sistema protecciones

-Fenómeno Eléctrico: Frecuencia
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Operación por esquema EDAC, afectando el interruptor 52E3 Alim. Santa María de S/E Constitución (2,6 MW y 9.421 clientes afectados de CGE).
-Acciones Inmediatas: 1. Verificación del estado del interruptor en pantalla SCADA. 2. Recuperación de consumos, de acuerdo a procedimientos de CGET, y en coordinación con los Despachos del CEN y Zonales de Distribución MT/BT.
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 2.6 / Región : Maule / Clientes Afectados: 9421

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

16-07-2024 12:58

Fecha / Hora Estimada Retorno:

16-07-2024 13:23

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

16-07-2024 13:23

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2024003014 2024003015 EDAC Constitución 16.07.2024-VF.pdf (/informe_fallas/download_file/6696b406ad651f56df8e5b53/IF 2024003014 2024003015 EDAC Constitución 16.07.2024-VF.pdf)	01/08/2024 12:03:22
Solicitudes SD.zip (/informe_fallas/download_file/6696b406ad651f56df8e5b53/Solicitudes SD.zip)	01/08/2024 12:03:22
Eventos y oscilografias.zip (/informe_fallas/download_file/6696b406ad651f56df8e5b53/Eventos y oscilografias.zip)	01/08/2024 12:03:22
Histórico de alarmas 240716.xlsx (/informe_fallas/download_file/6696b406ad651f56df8e5b53/Histórico de alarmas 240716.xlsx)	01/08/2024 12:03:28

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 16-07-2024 14:13

Finalizado

Número:

2024003015

Solicitante:

Anibal Ignacio Cerda Olea

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CONSTITUCION

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo: panos **-** S/E CONSTITUCION E9
Nombre : S/E CONSTITUCION E9
Fecha Perturbacion : 16-07-2024 12:58
Fecha Normaliza : 16-07-2024 13:36
Protección : EDAC
Interruptor : 52E9 S/E Constitución
Consumo : 4 MW
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Constitución

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Baja frecuencia

Comentarios Tipo Causa:

Baja frecuencia.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Sistema protecciones

-Fenómeno Eléctrico: Frecuencia
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Operación por esquema EDAC, afectando el interruptor 52E9 Alim. Purapel de S/E Constitución (4 MW y 1.355 clientes afectados de CGE).
-Acciones Inmediatas: 1. Verificación del estado del interruptor en pantalla SCADA. 2. Recuperación de consumos, de acuerdo a procedimientos de CGET, y en coordinación con los Despachos del CEN y Zonales de Distribución MT/BT.
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 4 / Región : Maule / Clientes Afectados: 1355

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

16-07-2024 12:58

Fecha / Hora Estimada Retorno:

16-07-2024 13:36

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

16-07-2024 13:36

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Eventos y oscilografias.zip (/informe_fallas/download_file/6696b582ad651f56f1a63f87/Eventos y oscilografias.zip)	01/08/2024 12:03:49

Archivo	Fecha Subida
Solicitudes SD.zip (/informe_fallas/download_file/6696b582ad651f56f1a63f87/Solicitudes SD.zip)	01/08/2024 12:03:49
IF 2024003014 2024003015 EDAC Constitución 16.07.2024-VF.pdf (/informe_fallas/download_file/6696b582ad651f56f1a63f87/IF 2024003014 2024003015 EDAC Constitución 16.07.2024-VF.pdf)	01/08/2024 12:03:49
Histórico de alarmas 240716.xlsx (/informe_fallas/download_file/6696b582ad651f56f1a63f87/Histórico de alarmas 240716.xlsx)	01/08/2024 12:03:53

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 17-07-2024 13:39

Finalizado

Número:

2024003024

Solicitante:

CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Correlativo Asociado:

2024003015

SubEstación:

S/E CONSTITUCION

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 16-07-2024 12:58
Fecha Normaliza : 16-07-2024 13:36
Protección : -
Interruptor : 52E9 Purapel
Consumo : 12.5
Comentario : Operación por esquema EDAC, afectando el interruptor 52E9 Alim. Purapel de S/E Constitución.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Constitución

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Elemento: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Fenómeno Eléctrico: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Operación de los interruptores: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Observaciones:

-Observaciones: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Inmediatas: CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Hechos Sucedidos: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 12.5 / Región : Maule / Clientes Afectados: 1346

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

16-07-2024 12:58

Fecha / Hora Estimada Retorno:

16-07-2024 13:36

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

16-07-2024 13:36

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2024003024 Anexo CCPH.xlsx (/informe_fallas/download_file/6697fe7bad651f23c2c8c48b/IF 2024003024 Anexo CCPH.xlsx)	17/07/2024 13:41:55

Archivo	Fecha Subida
IF 2024003024 EDAC SEP Constitución 16-07-2024.docx (/informe_fallas/download_file/6697fe7bad651f23c2c8c48b/IF 2024003024 EDAC SEP Constitución 16-07-2024.docx)	17/07/2024 13:41:55

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 17-07-2024 13:21

Finalizado

Número:

2024003023

Solicitante:

CLAUDIO ANTONIO ACUÑA SEPULVEDA

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Correlativo Asociado:

2024003014

SubEstación:

S/E CONSTITUCION

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 16-07-2024 12:58
Fecha Normaliza : 16-07-2024 13:23
Protección : -
Interruptor : SD
Consumo : 2.6
Comentario : Operación por esquema EDAC, afectando el interruptor 52E3 Alim. Santa María de S/E Constitución

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Constitución

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de Distribución

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Elemento: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Fenómeno Eléctrico: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Operación de los interruptores: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Observaciones:

-Observaciones: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Inmediatas: CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Hechos Sucedidos: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 2.6 / Región : Maule / Clientes Afectados: 9326

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

16-07-2024 12:58

Fecha / Hora Estimada Retorno:

16-07-2024 13:23

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

16-07-2024 13:23

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2024003023 Anexo CCPH.xlsx (/informe_fallas/download_file/6697fc0aad651f2339fb98c4/IF 2024003023 Anexo CCPH.xlsx)	17/07/2024 13:25:10

Archivo	Fecha Subida
IF 2024003023 EDAC SEP Constitución 16-07-2024.docx (/informe_fallas/download_file/6697fc0aad651f2339fb98c4/IF 2024003023 EDAC SEP Constitución 16-07-2024.docx)	17/07/2024 13:25:10

ANEXO Nº6
Otros antecedentes aportados por CGE Transmisión S.A. y CGE S.A.

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**16 de julio 2024**
Hora	12:58

1.2. Localización de la falla:

1.2.1 Nombre de instalación donde se produjo la falla.
SE Constitución

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo elemento fallado.
Tx

1.2.3. Elemento o equipo fallado.
EDAC Constitución

1.3. Causa origen de la Falla:

Baja frecuencia en el sistema provoca operación del Esquema EDAC-BF S/E Constitución, cuando este se encontraba en modo Isla.

1.4. Proposición de origen de la falla:

I. Externa.

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

1.5. Código de falla:

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	OPE6	Falla en instalaciones de terceros
Elemento del Sistema Eléctrico	PR6	Interruptores
Fenómeno Eléctrico	FR81	Frecuencia
Modo	13	Opera según lo esperado

1.6. Comuna donde se originó la falla:

7102, Constitución

1.7. Comunas afectadas por la falla:

7102, Constitución

1.8. Reiteración.

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

11-07-2024 16:34 hrs. IF 2024002949
12-06-2024 09:00 hrs. IF 2024002505
07-02-2024 19:53 hrs. IF 2024000530
06-08-2023 15:38 hrs. IF 2023003248
14-06-2023 00:32 hrs. IF 2023002517
16-02-2023 11:45 hrs. IF 2023000799
21-12-2022 05:49 hrs. IF 2022004685
21-12-2022 05:49 hrs. IF 2022004686
21-12-2022 03:41 hrs. IF 2022004682
21-12-2022 03:41 hrs. IF 2022004683
09-12-2022 13:36 hrs. IF 2022004435

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24meses móviles).

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

1.9. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Razón Social: CGE Transmisión S.A.
Rut: 77.465.741-K
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, piso 16. Las Condes. Santiago.

2.- INSTALACIONES AFECTADAS.

Subestación	Instalación	Descripción	Hora
Constitución	EDAC 52E9	Operación por EDAC alimentador Purapel	12:58
Constitución	EDAC 52E3	Operación por EDAC alimentador Santa Maria	12:58

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

3.-DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.


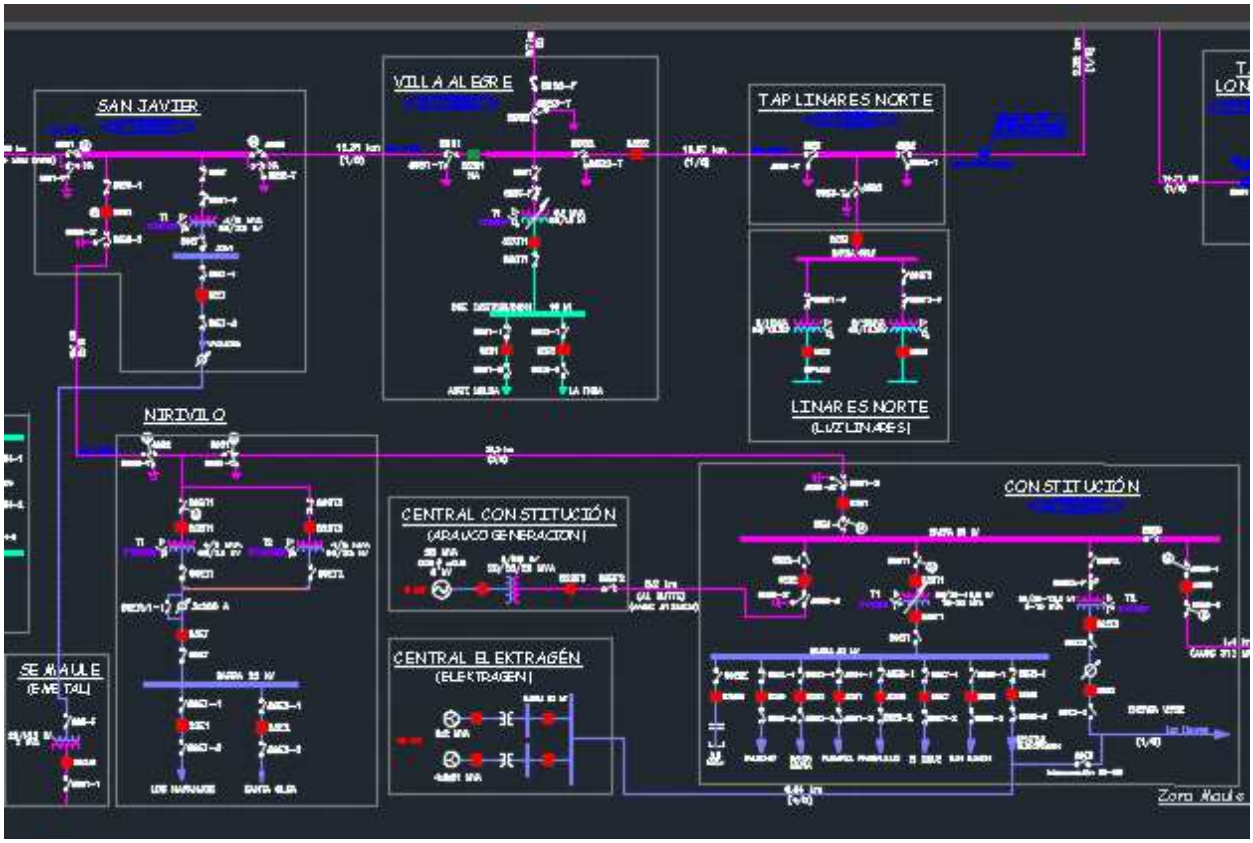


Figura 1. Diagrama simplificado de la instalación afectada.

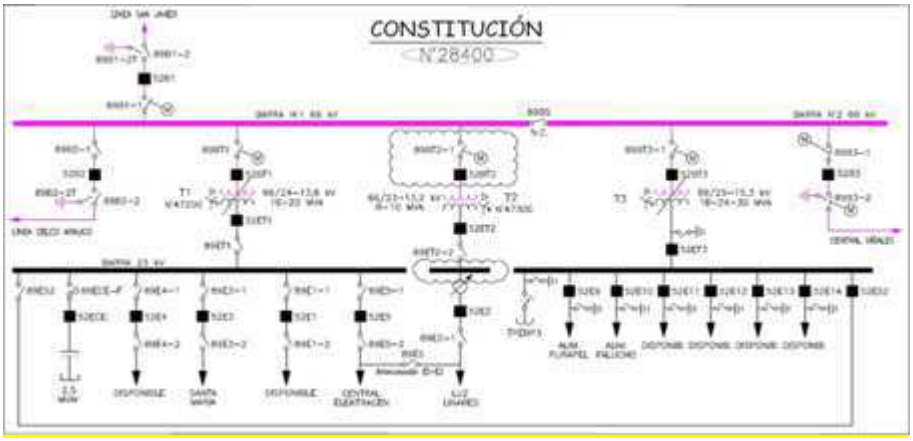

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

4.- PÉRDIDAS DE GENERACIÓN.

-No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

5.- PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Constitución	T1	2,6	12:58	13:23	Cto. Santa María (E3), consumos de CGED.
	T3	4	12:58	13:36	Cto. Purapel (E9), consumos de CGED.
	TOTAL	**6,6**			

6.- CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
Constitución	Operación por EDAC interruptores 52E9 Cto. Purapel y 52E3 Cto. Sta. Maria, afectando los consumos propios de cada alimentador.	13:58
Constitución	Cerrado 52E3 Cto. Santa María recuperados los consumos propios del alimentador	13:23
Constitución	Cerrado 52E9 Cto. Purapel recuperados los consumos propios del alimentador	13:36

El martes 16 de julio de 2024, a las 12:587 horas, mientras se encontraba en isla la SE Constitución con el interruptor 52B1 cerrado alimentando los consumos de SE Nirivilo se produce la operación por EDAC de los alimentadores 52E9 Cto. Purapel y E3 Cto. Santa. Una vez que se estabiliza el sistema se solicita al CEN recuperar los consumos de la zona quedando totalmente restablecido el suministro a las 13:36 hrs.

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

7.- ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

Reporte de eventos EDAC (rele GE N60)

Event Number	Date/Time	
167190	Jul 16 2024 16:57:48.228380	FREQ RATE 3 PKP
167189	Jul 16 2024 16:57:48.151193	TRIP 52E3 Y 52E6 OP
167188	Jul 16 2024 16:57:48.151193	TRIP 52E3 Y 52E6 PKP
167187	Jul 16 2024 16:57:48.143481	AB 52E3 On
167186	Jul 16 2024 16:57:48.143481	TRIP E3 yE6 On
167185	Jul 16 2024 16:57:48.140914	MI:ESCALON 2 On
167184	Jul 16 2024 16:57:48.140914	UNDERFREQ 2 OP
167183	Jul 16 2024 16:57:48.140914	UNDERFREQ 2 PKP
167182	Jul 16 2024 16:57:48.130638	TRIP 52E9 OP
167181	Jul 16 2024 16:57:48.130638	TRIP 52E9 PKP
167180	Jul 16 2024 16:57:48.122948	AB 52E9 On
167179	Jul 16 2024 16:57:48.122948	TRIP E9 On
167178	Jul 16 2024 16:57:48.120362	MI:ESCALON 1 On
167177	Jul 16 2024 16:57:48.120362	UNDERFREQ 1 OP
167176	Jul 16 2024 16:57:48.120362	UNDERFREQ 1 PKP
167175	Jul 16 2024 16:57:48.107926	E3 AB SMari On
167174	Jul 16 2024 16:57:48.101923	E3 CE SMari Off
167173	Jul 16 2024 16:57:48.084401	MF:ESCALON 0 Off
167172	Jul 16 2024 16:57:48.084401	FREQ RATE 3 DPO
167171	Jul 16 2024 16:57:48.068988	TRIP 52E9 DPO
167170	Jul 16 2024 16:57:48.068988	TRIP 52E3 Y 52E6 DPO
167169	Jul 16 2024 16:57:48.061334	AB 52E3 Off
167168	Jul 16 2024 16:57:48.061334	AB 52E9 Off

Event Number	Date/Time	
167168	Jul 16 2024 16:57:48.061334	AB 52E9 Off
167167	Jul 16 2024 16:57:48.061334	TRIP E3 yE6 Off
167166	Jul 16 2024 16:57:48.061334	TRIP E9 Off
167165	Jul 16 2024 16:57:48.058732	MI:ESCALON 2 Off
167164	Jul 16 2024 16:57:48.058732	MI:ESCALON 1 Off
167163	Jul 16 2024 16:57:48.058732	FREQ RATE 1 DPO
167162	Jul 16 2024 16:57:48.058732	UNDERFREQ 2 DPO
167161	Jul 16 2024 16:57:48.058732	UNDERFREQ 1 DPO
167160	Jul 16 2024 16:57:47.966226	TRIP 52E3 Y 52E6 OP
167159	Jul 16 2024 16:57:47.966226	TRIP 52E3 Y 52E6 PKP
167158	Jul 16 2024 16:57:47.963891	E9 AB Purap On
167157	Jul 16 2024 16:57:47.956893	E9 CE Purap Off
167156	Jul 16 2024 16:57:47.958521	AB 52E3 On
167155	Jul 16 2024 16:57:47.958521	TRIP E3 yE6 On
167154	Jul 16 2024 16:57:47.955953	MI:ESCALON 2 On
167153	Jul 16 2024 16:57:47.955953	UNDERFREQ 2 OP
167152	Jul 16 2024 16:57:47.955953	UNDERFREQ 2 PKP
167151	Jul 16 2024 16:57:47.904650	TRIP 52E9 OP
167150	Jul 16 2024 16:57:47.904650	TRIP 52E9 PKP
167149	Jul 16 2024 16:57:47.896960	AB 52E9 On
167148	Jul 16 2024 16:57:47.896960	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
167147	Jul 16 2024 16:57:47.896960	ALM_OP EDAC On
167146	Jul 16 2024 16:57:47.896960	TRIP E9 On

Event Number	Date/Time	
167146	Jul 16 2024 16:57:47.896960	TRIP E9 On
167145	Jul 16 2024 16:57:47.894397	MI:ESCALON 1 On
167144	Jul 16 2024 16:57:47.894397	UNDERFREQ 1 OP
167143	Jul 16 2024 16:57:47.894397	UNDERFREQ 1 PKP
167142	Jul 16 2024 16:57:47.868792	MF:ESCALON 0 On
167141	Jul 16 2024 16:57:47.771692	UNDERFREQ 6 OP
167140	Jul 16 2024 16:57:47.771692	UNDERFREQ 6 PKP
167139	Jul 16 2024 16:57:47.669889	UNDERFREQ 5 OP
167138	Jul 16 2024 16:57:47.669889	UNDERFREQ 5 PKP
167137	Jul 16 2024 16:57:47.568527	UNDERFREQ 4 OP
167136	Jul 16 2024 16:57:47.568527	UNDERFREQ 4 PKP
167135	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 3 OP
167134	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 3 PKP
167133	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 1 OP
167132	Jul 16 2024 16:57:47.467610	FREQ RATE 1 PKP
167131	Jul 16 2024 04:08:51.455618	UNDERFREQ 4 DPO
167130	Jul 16 2024 04:08:49.868383	UNDERFREQ 5 DPO
167129	Jul 16 2024 04:08:44.675042	UNDERFREQ 5 OP
167128	Jul 16 2024 04:08:44.675042	UNDERFREQ 5 PKP
167127	Jul 16 2024 04:08:42.086962	UNDERFREQ 4 OP
167126	Jul 16 2024 04:08:42.086962	UNDERFREQ 4 PKP
167125	Jul 16 2024 04:08:39.606848	BLK VOLT CTR Off

167124	Jul 16 2024 04:08:39.596845	BLK VOLT CTR On
167123	Jul 16 2024 04:08:39.586842	BLK VOLT CTR Off
167122	Jul 16 2024 04:08:39.576840	BLK VOLT CTR On
167121	Jul 16 2024 04:08:39.566836	BLK VOLT CTR Off
167120	Jul 16 2024 04:08:39.554345	MODO ISLA On
167119	Jul 16 2024 04:08:39.541853	MODO ISLA On
167118	Jul 16 2024 04:08:39.541853	MODO SIC Off
167117	Jul 16 2024 04:08:39.538470	52B1 CE On
167116	Jul 16 2024 04:08:39.519354	MODO ISLA Off
167115	Jul 16 2024 04:08:39.514354	MODO ISLA Off
167114	Jul 16 2024 04:08:39.514354	MODO SIC On
167113	Jul 16 2024 04:08:39.509962	52B1 AB Off
167112	Jul 16 2024 04:07:37.634148	BLK VOLT CTR On
167111	Jul 16 2024 04:05:10.005134	Osc. Ext D60 Off
167110	Jul 16 2024 04:05:09.609216	MODO ISLA On
167109	Jul 16 2024 04:05:09.604229	Osc. Ext D60 On
167108	Jul 16 2024 04:05:09.601737	MODO ISLA On
167107	Jul 16 2024 04:05:09.601737	MODO SIC Off
167106	Jul 16 2024 04:05:09.597280	52B1 AB On
167105	Jul 16 2024 04:05:09.587277	52B1 CE Off
167104	Jul 16 2024 03:48:08.991894	RESET OP(PUSHBUTTON)
167103	Jul 15 2024 23:49:28.737658	REMOTE DEVICE OFF
167102	Jul 15 2024 23:49:02.855027	REMOTE DEVICE OFF

Figura N°7- Registro de eventos del relé EDAC. S.E Constitución.

Habilitación transitoria del MODO ISLA del esquema EDAC para condición de 52B1 abierto o cerrado

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Debido a la apertura del interruptor 52B3 de la S.E San Javier y por otro lado a la necesidad de alimentar la S.E Nirivilo desde Constitución desde la generación en Isla por parte de la central CELCO Constitución, se solicitó a CGE Transmisión mantener el modo de operación MODO ISLA del esquema EDAC de MT en Constitución independiente del estado del interruptor 52B1, el que en condiciones normales de operación el estado cerrado del 52B1 configura el esquema EDAC en MODO SIC y el estado abierto del 52B1 lo configura en MODO ISLA, teniendo en esta última condición la ventaja de disponibilidad de más alimentadores para desprendimiento de carga.

Tal como lo muestra el registro N° 167117 y N° 167120 a las 04:08 hora UTC se reporta cerrado el interruptor 52B1 y se establece el MODO ISLA para la posición cerrado del interruptor 52B1. Esta configuración se consiguió realizando una modificación en la lógica de control del relé EDAC, GE N60, la que se presenta en las figuras siguiente:

Figura 8.-Lógica en condición normal, se establece modo isla si el interruptor 52B1 está en estado abierto
Figura 9:- Lógica modificada para mantener el modo isla independiente del estado del interruptor 52B1

FLEXLOGIC ENTRY	TYPE	SYNTAX
View Graphic	View	View
FlexLogic Entry 117	Virtual Outputs On	52B1 P (INY) On (VO11)
FlexLogic Entry 118	NOT	1 Input
FlexLogic Entry 119	AND	2 Input
FlexLogic Entry 120	Assign Virtual Output	= TRIP 52B1 (VO7)
FlexLogic Entry 121	Contact Inputs On	52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 122	Contact Inputs On	52B1 CE On(U5c)
FlexLogic Entry 123	Virtual Outputs On	52B2 P (INY) On (VO12)
FlexLogic Entry 124	Direct Inputs On	Maquina OK On (DI1)
FlexLogic Entry 125	Virtual Outputs On	MF:ESCALON 0 On (VO45)
FlexLogic Entry 126	Remote Inputs On	OPER REMOTA ON (RI1)
FlexLogic Entry 127	AND	6 Input
FlexLogic Entry 128	TIMER	Timer 1
FlexLogic Entry 129	Assign Virtual Output	= FZ ISLA-1 (VO27)
FlexLogic Entry 130	Contact Inputs On	52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 131	Contact Inputs On	52B1 CE On(U5c)
FlexLogic Entry 132	Virtual Outputs On	52B2 P (INY) On (VO12)
FlexLogic Entry 133	Direct Inputs On	Maquina OK On (DI1)
FlexLogic Entry 134	Protection Element	OVERFREQ 1 OP
FlexLogic Entry 135	Remote Inputs On	OPER REMOTA ON (RI1)
FlexLogic Entry 136	AND	6 Input
FlexLogic Entry 137	TIMER	Timer 4
FlexLogic Entry 138	Assign Virtual Output	= FZ ISLA-2 (VO48)
FlexLogic Entry 139	Contact Inputs On	52B1 AB On(U5a)
FlexLogic Entry 140	Assign Virtual Output	= MODO ISLA (VO19)
FlexLogic Entry 141	Virtual Outputs On	MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 142	POSITIVE ONE SHOT	1 Input
FlexLogic Entry 143	Assign Virtual Output	= MODO ISLA Dp (VO29)
FlexLogic Entry 144	Virtual Outputs On	MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 145	NOT	1 Input
FlexLogic Entry 146	Assign Virtual Output	= MODO SIC (VO18)
FlexLogic Entry 147	Virtual Outputs On	MODO SIC On (VO18)

Figura 8: Lógica normal en N60_

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FLEXLOGIC ENTRY	TYPE	SYNTAX
View Graphic	View	View
FlexLogic Entry 134	Protection Element	OVERFREQ 1 OP
FlexLogic Entry 135	Remote Inputs On	OPER REMOTA ON (RI1)
FlexLogic Entry 136	AND	6 Input
FlexLogic Entry 137	TIMER	Timer 4
FlexLogic Entry 138	Assign Virtual Output	= FZ ISLA-2 (VO49)
FlexLogic Entry 139	Contact Inputs On	52B1 AB On(U5a)
FlexLogic Entry 140	Contact Inputs On	52B1 CE On(U5c)
FlexLogic Entry 141	OR	2 Input
FlexLogic Entry 142	Assign Virtual Output	= MODO ISLA (VO19)
FlexLogic Entry 143	Virtual Outputs On	MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 144	POSITIVE ONE SHOT	1 Input
FlexLogic Entry 145	Assign Virtual Output	= MODO ISLA Dp (VO29)
FlexLogic Entry 146	Virtual Outputs On	MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 147	NOT	1 Input
FlexLogic Entry 148	Assign Virtual Output	= MODO SIC (VO18)
FlexLogic Entry 149	Virtual Outputs On	MODO SIC On (VO18)
FlexLogic Entry 150	POSITIVE ONE SHOT	1 Input
FlexLogic Entry 151	Assign Virtual Output	= MODO SIC Dp (VO28)
FlexLogic Entry 152	Virtual Outputs On	MODO SIC On (VO18)

CONSTITUCION N60 DEJADOS 16 JUNIO 2023.urs | FlexLogic | Screen ID: 171

Figura 9.- Lógica modificada en N60, para mantener modo isla.

Activación de los escalones 1 y 2 en modo ISLA

En el Registro de eventos del GE N60, relé EDAC de la S.E Constitución preliminarmente observamos la configuración del esquema EDAC en MODO ISLA para la condición del interruptor 52B1 cerrado tal como lo muestra el registro N° 167120 (04:08 UTC) MODO ISLA On modificando como se indicó anteriormente la lógica de control. Luego de lo anterior alrededor de las 16:58 hora UTC, en la condición MODO ISLA y cerrado el interruptor 52B1 ocurre un evento que alteró la frecuencia de la máquina (central CELCO) y con ello ocurre la activación del escalón de frecuencia 1 en modo ISLA y del escalón de frecuencia 2 en modo ISLA tal como se detalla a continuación:

Activación del escalón 1 y apertura del 52E9 Purapel

En el registro de eventos N°167145 se observa la activación del escalón 1 en MODO ISLA (MI:ESCALON 1 On) y luego en el registro N°167146 la orden de TRIP sobre el interruptor 52E9 (Purapel) (TRIP E9 On) y finalmente pasados 69,4 milisegundos desde la activación del escalón 1, se registra la apertura del interruptor 52E9 (E9 AB Purap On) en el registro N° 167158.

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Activación del escalón 2 y apertura del 52E3 Santa María

En el registro de eventos N°167154 se observa la activación del escalón 2 en MODO ISLA (MI:ESCALON 2 On) y luego en el registro N°167155 la orden de TRIP sobre los interruptores 52E3 (Santa María) y 52E6 (Pangalillo) (TRIP E3 y E6 On), en este caso el 52E6 (Pangalillo) con anterioridad se encontraba abierto y finalmente pasados 152 milisegundos desde la activación del escalón 2, se registra la apertura del interruptor 52E3 (E3 AB Smari On) en el registro N° 167175.

Registros Oscilograficos del relé GE N60.

Oscilografía EDAC SE Constitución Escalón 1 MODO ISLA, apertura 52E9 Purapel

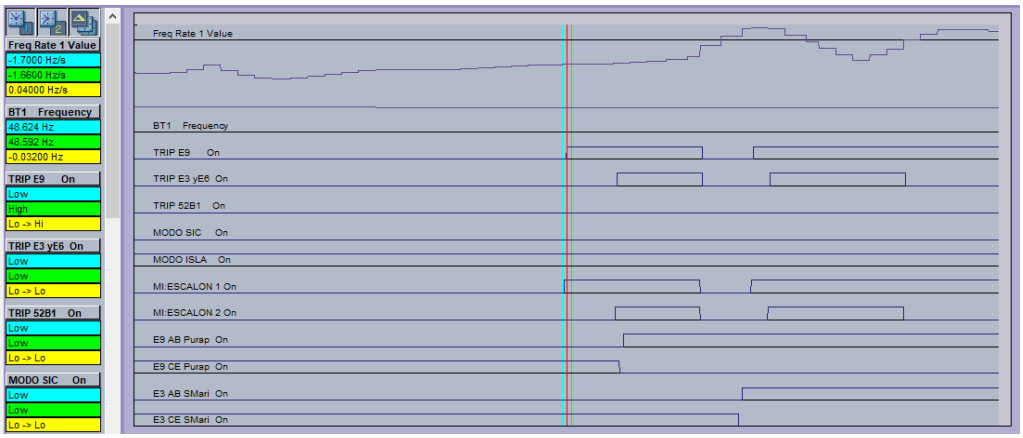



Figura 10. Oscilografía y variables digitales de salida activadas del relé.

De acuerdo con lo presentado en la oscilografía de figuras Nº10, es posible observar lo siguiente respecto del escalón 1:

Activación del escalón N°1 (MI: ESCALON 1 ON), con ajustes operación 48,6 Hz (Actúa sobre el interruptor circuito E9), la orden de TRIP hacía el 52E9 (TRIP E9 On). SE confirma la apertura del 52E9 (E9 AB Purap On)

En la imagen presentada a continuación (extracto de la Figura 10), correspondiente al instante previo de la activación del escalón N°1 en Modo SIC (fondo celeste) y el instante inmediatamente posterior a la activación del escalón N° 1 en Modo ISLA (Fondo color verde) cumpliéndose los umbrales antes señalados.

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	



Oscilografía EDAC SE Constitución Escalón 2 MODO ISLA, apertura 52E3 Santa María


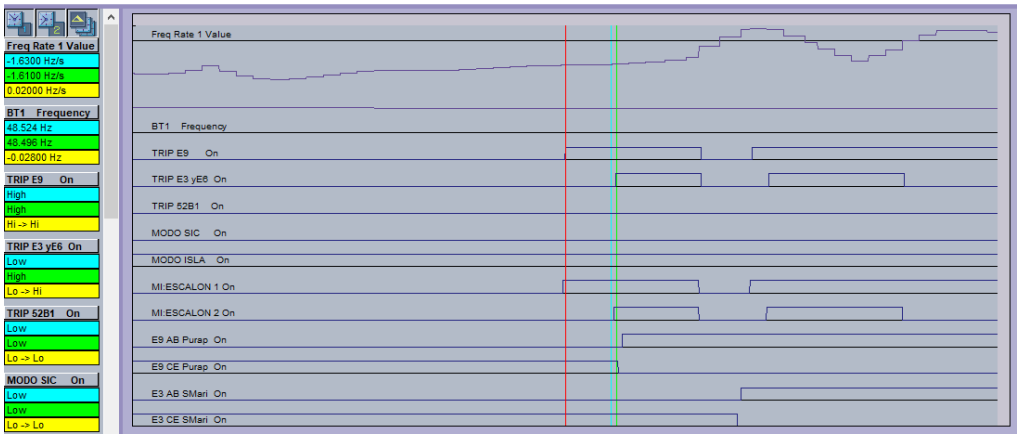


Figura 11. Oscilografía y variables digitales de salida activadas del relé.

De acuerdo con lo presentado en la oscilografía de figuras Nº11, es posible observar lo siguiente respecto del escalón 2:

Activación del escalón N°2 (MI: ESCALON 2 On), con ajustes operación 48,5 Hz (Actúa sobre el interruptor circuito E3 y E6), la orden de TRIP hacía el 52E3 (TRIP E3 y E6 On). Se confirma la apertura del 52E3 (E3 AB SMari On)

En la imagen presentada a continuación (extracto de la Figura 11), correspondiente al instante previo de la activación del escalón N°2 en Modo ISLA (fondo celeste) y el instante inmediatamente posterior a la activación del escalón N° 2 en Modo ISLA (Fondo color verde) cumpliéndose los umbrales antes señalados



INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

RESUMEN OPERACIÓN EDAC S/E CONSTITUCIÓN MODO ISLA

De acuerdo a los registros del rele de EDAC, puede establecerse los siguientes tiempos de operación:

Escalón EDAC	Ajuste Frecuencia	Alimentador	Hora Activación Escalón	Hora Desconexión Escalón (alimentador)	Tiempo de operación Escalón (ms)	Monto de carga disponible MW	Monto de carga desconectada MW	Hora de recuperación de consumos
EDAC1	48,6 Hz	Purapel 52E9	16:57:47,894397	16:57:47,963891	69,4	2,6	2,6	13:36
EDAC2	48,5	Santa María 52E3	16:57:47,955953	16:57:48,107926	152	4	4	13:23
EDAC3	48,3 Hz	Falucho 52E10	----------	----------	--------	-	-	-
EDAC4	49 Hz -2,7 Hz/seg	Energía Verde 52ET2	----------	----------	----------	-	-	-
					Total	6,6	6,6	

Tabla 1. Tabla resumen que indica el tiempo de activación en MODO ISLA de los escalones de frecuencia activados provocando la apertura de los interruptores de los respectivos alimentadores asociados, indicando el tiempo de desprendimiento de carga. Además, se señalan los ajustes de frecuencias para los distintos escalones y los montos de carga disponible y desconectada en MW.

8.- ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO.

No aplica

9.- ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO.

No aplica

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

10.- CONCLUSIONES.

En base a los antecedentes presentados, respecto de la protección GE N60, correspondiente al esquema EDAC en S/E Constitución, opera en forma correcta, desconectando el alimentador 52E9 (Purapel) y el alimentador 52E3 (Santa María).

8. ANÁLISIS CONJUNTO

El martes 16 de julio de 2024, a las 12:58 horas, mientras se encontraba en isla la SE Constitución con el interruptor 52B1 cerrado alimentando los consumos de SE Nirivilo se produce la operación por EDAC de los alimentadores 52E9 Cto. Purapel y E3 Cto. Santa María.

Una vez que se estabiliza el sistema se solicita al CEN recuperar los consumos de la zona quedando totalmente restablecido el suministro a las 13:36 hrs. La condición operacional se origina ya que Transelec solicita la isla eléctrica en la zona de SE Constitución de acuerdo con SODI N°10314_2024 con solicitudes al Coordinador 2024072196, 2024072194 y 2024072197.

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

ANEXO N°1
Histórico de Alarmas

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

16-07-2024	16:57:47.9	[SCADA_TA]	CONS_E9_52E9_ST_ABI	CFN	ABIERTO	52E9 ABIERTO
16-07-2024	16:57:48.0	[SCADA_TA]	CONS_E3_52E3_ST_ABI	CFN	ABIERTO	52E3 ABIERTO
16-07-2024	17:23:28.5	[SCADA_TA]	CONS_E3_52E3_ST_CER	CFN	CERRADO	52E3 CERRADO
16-07-2024	17:35:57.9	[SCADA_TA]	CONS_E9_52E9_ST_CER	CFN	CERRADO	52E9 CERRADO

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

ANEXO N°2

SETTINGS DE LAS PROTECCIONES

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

RELE DE FRECUENCIA
GE N60

Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 1
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
PRODUCT SETUP
SECURITY
Command Password 0
Setting Password 0
DISPLAY PROPERTIES
Flash Message Time 3.0 s
Default Message Timeout 300 s
Default Message Intensity (VFD Only) 25 %
Screen Saver Feature (LCD Only) Enabled
Screen Saver Wait Time (LCD Only) 30 min
Current Cutoff Level 0.010 pu
Voltage Cutoff Level 1.0 V
COMMUNICATIONS
SERIAL PORTS
RS485 Com2 Baud Rate 19200
RS485 Com2 Parity None
RS485 Com2 Response Min Time 0 ms
NETWORK
IP Address 192. 0. 77. 71
IP Subnet Mask 255.255.255. 0
Gateway IP Address 192. 0. 77.254
Ethernet Operation Mode Full-Duplex
OSI Network Address (NSAP) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
MODBUS PROTOCOL
Modbus Slave Address 11
Modbus TCP Port Number 502
DNP PROTOCOL
DNP Channel 1 Port NETWORK - TCP
DNP Channel 2 Port NETWORK - TCP
DNP Address 71
DNP Client Address 1 192. 0. 77. 10
DNP Client Address 2 192. 0. 75.250
DNP Client Address 3 10. 47. 14.210
DNP Client Address 4 0. 0. 0. 0
DNP Client Address 5 0. 0. 0. 0
DNP TCP/UDP Port Number 20000
DNP Unsol Resp Function Enabled
DNP Unsol Resp Timeout 5 s
DNP Unsol Resp Max Retries 10
DNP Unsol Resp Dest Addr 1000

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DNP Current Scale Factor 0.1
DNP Voltage Scale Factor 10
DNP Power Scale Factor 1000
DNP Energy Scale Factor 100
DNP Power Factor Scale Factor 0.01
DNP Other Scale Factor 0.01
DNP Current Default Deadband 1
DNP Voltage Default Deadband 10
DNP Power Default Deadband 1
DNP Energy Default Deadband 10
DNP Power Factor Default Deadband 0
DNP Other Default Deadband 10
DNP Time Sync IIN Period 1440 min
DNP Message Fragment Size 240
DNP Object 1 Default Variation 2
DNP Object 2 Default Variation 2
DNP Object 20 Default Variation 1
DNP Object 21 Default Variation 1
DNP Object 22 Default Variation 1
DNP Object 23 Default Variation 1
DNP Object 30 Default Variation 2
DNP Object 32 Default Variation 7
DNP Number of Paired Controls 0
DNP TCP Connection Timeout 120 s
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 2
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DNP - IEC104 POINTS LISTS
DNP Binary Input Point 0 TRIP 52ET2 On (VO1)
DNP Binary Input Point 1 TRIP E9 On (VO2)
DNP Binary Input Point 2 TRIP E10y E7 On (VO3)
DNP Binary Input Point 3 TRIP E3 yE6 On (VO4)
DNP Binary Input Point 4 TRIP 52BT1 On (VO5)
DNP Binary Input Point 5 TRIP On (VO6)
DNP Binary Input Point 6 TRIP 52B1 On (VO7)
DNP Binary Input Point 7 CE 52B1 On (VO8)
DNP Binary Input Point 8 CE 52ECE On (VO9)
DNP Binary Input Point 9 52B1 P (CON) On (VO10)
DNP Binary Input Point 10 52B1 P (INY) On (VO11)
DNP Binary Input Point 11 52B2 P (INY) On (VO12)
DNP Binary Input Point 12 52B2 P (CON) On (VO13)
DNP Binary Input Point 13 52BT1 P(CON) On (VO14)
DNP Binary Input Point 14 52BT1 P(INY) On (VO15)
DNP Binary Input Point 15 52ET2 P(CON) On (VO16)
DNP Binary Input Point 16 52ET2 P(INY) On (VO17)
DNP Binary Input Point 17 MODO SIC On (VO18)
DNP Binary Input Point 18 MODO ISLA On (VO19)
DNP Binary Input Point 19 MS:ESCALON 1 On (VO20)

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DNP Binary Input Point 20 MS:ESCALON 3 On (VO21)
DNP Binary Input Point 21 MI:ESCALON 1 On (VO22)
DNP Binary Input Point 22 MI:ESCALON 2 On (VO23)
DNP Binary Input Point 23 MI:ESCALON 3 On (VO24)
DNP Binary Input Point 24 MI:ESCALON 4 On (VO25)
DNP Binary Input Point 25 BAJA FRECUEN On (VO26)
DNP Binary Input Point 26 FZ ISLA-1 On (VO27)
DNP Binary Input Point 27 MODO SIC Dp On (VO28)
DNP Binary Input Point 28 MODO ISLA Dp On (VO29)
DNP Binary Input Point 29 Programa A On (VO30)
DNP Binary Input Point 30 Programa B On (VO31)
DNP Binary Input Point 31 Oscilografia On (VO32)
DNP Binary Input Point 32 Prog-Temp-A On (VO33)
DNP Binary Input Point 33 Prog-Temp-B On (VO34)
DNP Binary Input Point 34 AB CTR 52ET1 On (VO35)
DNP Binary Input Point 35 SCA AB 52ECE On (VO36)
DNP Binary Input Point 36 AB 52E9 On (VO37)
DNP Binary Input Point 37 CE CTR 52E1 On (VO38)
DNP Binary Input Point 38 AB 52E3 On (VO39)
DNP Binary Input Point 39 CE CTR 52E3 On (VO40)
DNP Binary Input Point 40 AB 52E10 On (VO41)
DNP Binary Input Point 41 CE CTR 52E4 On (VO42)
DNP Binary Input Point 42 CE CTR 52ET2 On (VO43)
DNP Binary Input Point 43 AB 52ET2 On (VO44)
DNP Binary Input Point 44 MF:ESCALON 0 On (VO45)
DNP Binary Input Point 45 52ET1 ABIERT On (VO46)
DNP Binary Input Point 46 52ET1 CERRAD On (VO47)
DNP Binary Input Point 47 BLK VOLT CTR On (VO48)
DNP Binary Input Point 48 FZ ISLA-2 On (VO49)
DNP Binary Input Point 49 Elektr Iny P On (VO50)
DNP Binary Input Point 50 Elektr Iny Q On (VO51)
DNP Binary Input Point 51 En.Ver Iny P On (VO52)
DNP Binary Input Point 52 En.Ver Iny Q On (VO53)
DNP Binary Input Point 53 OSCILOGRAFIA On (VO54)
DNP Binary Input Point 54 SCA CE 52ET2 On (VO55)
DNP Binary Input Point 55 Virt Op 56 On (VO56)
DNP Binary Input Point 56 Virt Op 57 On (VO57)
DNP Binary Input Point 57 OP OTRA FUNC On (VO58)
DNP Binary Input Point 58 ALM_OP EDAC On (VO59)
DNP Binary Input Point 59 Virt Op 60 On (VO60)
DNP Binary Input Point 60 Virt Op 61 On (VO61)
DNP Binary Input Point 61 Virt Op 62 On (VO62)
DNP Binary Input Point 62 Virt Op 63 On (VO63)
DNP Binary Input Point 63 Virt Op 64 On (VO64)
DNP Binary Input Point 64 Virt Op 65 On (VO65)
DNP Binary Input Point 65 Virt Op 66 On (VO66)
DNP Binary Input Point 66 Virt Op 67 On (VO67)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 3
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DNP - IEC104 POINTS LISTS (continued from last page)
DNP Binary Input Point 67 Virt Op 68 On (VO68)
DNP Binary Input Point 68 Virt Op 69 On (VO69)
DNP Binary Input Point 69 Virt Op 70 On (VO70)
DNP Binary Input Point 70 Virt Op 71 On (VO71)
DNP Binary Input Point 71 Virt Op 72 On (VO72)
DNP Binary Input Point 72 Virt Op 73 On (VO73)
DNP Binary Input Point 73 Virt Op 74 On (VO74)
DNP Binary Input Point 74 Virt Op 75 On (VO75)
DNP Binary Input Point 75 Virt Op 76 On (VO76)
DNP Binary Input Point 76 Virt Op 77 On (VO77)
DNP Binary Input Point 77 Virt Op 78 On (VO78)
DNP Binary Input Point 78 Virt Op 79 On (VO79)
DNP Binary Input Point 79 Virt Op 80 On (VO80)
DNP Binary Input Point 80 Virt Op 81 On (VO81)
DNP Binary Input Point 81 Virt Op 82 On (VO82)
DNP Binary Input Point 82 Virt Op 83 On (VO83)
DNP Binary Input Point 83 Virt Op 84 On (VO84)
DNP Binary Input Point 84 B2 RET_BS_P On (VO85)
DNP Binary Input Point 85 B2 INY_BS_P On (VO86)
DNP Binary Input Point 86 B2 RET_BS_Q On (VO87)
DNP Binary Input Point 87 B2 INY_BS_Q On (VO88)
DNP Binary Input Point 88 BT2 RET_BS_P On (VO89)
DNP Binary Input Point 89 BT2 INY_BS_P On (VO90)
DNP Binary Input Point 90 BT2 RET_BS_Q On (VO91)
DNP Binary Input Point 91 BT2 INY_BS_Q On (VO92)
DNP Binary Input Point 92 Virt Op 93 On (VO93)
DNP Binary Input Point 93 Virt Op 94 On (VO94)
DNP Binary Input Point 94 Block System On (VO95)
DNP Binary Input Point 95 Alrm Critica On (VO96)
DNP Binary Input Point 96 52ET2 AB On(H5a)
DNP Binary Input Point 97 52ET2 CE On(H5c)
DNP Binary Input Point 98 E9 AB Purap On(H6a)
DNP Binary Input Point 99 E9 CE Purap On(H6c)
DNP Binary Input Point 100 E10 AB Faluc On(H7a)
DNP Binary Input Point 101 E10 CE Faluc On(H7c)
DNP Binary Input Point 102 E3 AB SMari On(H8a)
DNP Binary Input Point 103 E3 CE SMari On(H8c)
DNP Binary Input Point 104 52B2 AB On(P5a)
DNP Binary Input Point 105 52B2 CE On(P5c)
DNP Binary Input Point 106 89B2-B1 AB On(P6a)
DNP Binary Input Point 107 89B2-B1 CE On(P6c)
DNP Binary Input Point 108 89B2-B2 AB On(P7a)
DNP Binary Input Point 109 89B2-B2 CE On(P7c)
DNP Binary Input Point 110 43BT1: REM On(P8a)
DNP Binary Input Point 111 43BT1: LOC On(P8c)
DNP Binary Input Point 112 52B1 AB On(U5a)
DNP Binary Input Point 113 52B1 CE On(U5c)
DNP Binary Input Point 114 52ECE CE On(U6a)
DNP Binary Input Point 115 52ECE AB On(U6c)
DNP Binary Input Point 116 Cont Ip 21 On(U7a)

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DNP Binary Input Point 117 Cont Ip 22 On(U7c)
DNP Binary Input Point 118 52B3 On(U8a)
DNP Binary Input Point 119 52B1 Ext Vic On(U8c)
DNP Analog Input Point 0 SRC1 Vab Mag
DNP Analog Input Point 1 SRC1 Vbc Mag
DNP Analog Input Point 2 SRC1 Vca Mag
DNP Analog Input Point 3 SRC1 V_1 Mag
DNP Analog Input Point 4 SRC1 Vx Mag
DNP Analog Input Point 5 SRC1 Ia Mag
DNP Analog Input Point 6 SRC1 Ib Mag
DNP Analog Input Point 7 SRC1 Ic Mag
DNP Analog Input Point 8 SRC1 I_1 Mag
DNP Analog Input Point 9 SRC1 P
DNP Analog Input Point 10 SRC1 Q
DNP Analog Input Point 11 SRC1 S
DNP Analog Input Point 12 SRC1 PF
DNP Analog Input Point 13 SRC1 Frequency
DNP Analog Input Point 14 SRC2 Vab Mag
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 4
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DNP - IEC104 POINTS LISTS (continued from last page)
DNP Analog Input Point 15 SRC2 Vbc Mag
DNP Analog Input Point 16 SRC2 Vca Mag
DNP Analog Input Point 17 SRC2 V_1 Mag
DNP Analog Input Point 18 SRC2 Vx Mag
DNP Analog Input Point 19 SRC2 Ia Mag
DNP Analog Input Point 20 SRC2 Ib Mag
DNP Analog Input Point 21 SRC2 Ic Mag
DNP Analog Input Point 22 SRC2 I_1 Mag
DNP Analog Input Point 23 SRC2 P
DNP Analog Input Point 24 SRC2 Q
DNP Analog Input Point 25 SRC2 S
DNP Analog Input Point 26 SRC2 PF
DNP Analog Input Point 27 SRC2 Frequency
DNP Analog Input Point 28 SRC3 Vab Mag
DNP Analog Input Point 29 SRC3 Vbc Mag
DNP Analog Input Point 30 SRC3 Vca Mag
DNP Analog Input Point 31 SRC3 V_1 Mag
DNP Analog Input Point 32 SRC3 Vx Mag
DNP Analog Input Point 33 SRC3 Ia Mag
DNP Analog Input Point 34 SRC3 Ib Mag
DNP Analog Input Point 35 SRC3 Ic Mag
DNP Analog Input Point 36 SRC3 I_1 Mag
DNP Analog Input Point 37 SRC3 P
DNP Analog Input Point 38 SRC3 Q
DNP Analog Input Point 39 SRC3 S
DNP Analog Input Point 40 SRC3 PF

DNP Analog Input Point 41 SRC3 Frequency
DNP Analog Input Point 42 SRC4 Vab Mag
DNP Analog Input Point 43 SRC4 Vbc Mag
DNP Analog Input Point 44 SRC4 Vca Mag
DNP Analog Input Point 45 SRC4 V_1 Mag
DNP Analog Input Point 46 SRC4 Vx Mag
DNP Analog Input Point 47 SRC4 Ia Mag
DNP Analog Input Point 48 SRC4 Ib Mag
DNP Analog Input Point 49 SRC4 Ic Mag
DNP Analog Input Point 50 SRC4 I_1 Mag
DNP Analog Input Point 51 SRC4 P
DNP Analog Input Point 52 SRC4 Q
DNP Analog Input Point 53 SRC4 S
DNP Analog Input Point 54 SRC4 PF
DNP Analog Input Point 55 SRC4 Frequency
IEC 61850
GSSE / GOOSE CONFIGURATION
TRANSMISSION
GENERAL
Default GSSE/GOOSE Update Time 1 s
GSSE
Function Enabled
ID CCO-BT1-N60
Destination MAC 00 00 00 00 00 00
TX CONFIGURABLE GOOSE
GOOSEOut 1 Function Enabled
GOOSEOut 1 ID GOOSEOut_1
GOOSEOut 1 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 1 VLAN Priority
4
GOOSEOut 1 VLAN ID
0
GOOSEOut 1 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 1 ConfRev
2
GOOSEOut 2 Function Enabled
GOOSEOut 2 ID GOOSEOut_2
GOOSEOut 2 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 2 VLAN Priority
4
GOOSEOut 2 VLAN ID
0
GOOSEOut 2 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 2 ConfRev
1
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 5
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
TX CONFIGURABLE GOOSE (continued from last page)
GOOSEOut 3 Function Enabled
GOOSEOut 3 ID GOOSEOut_3
GOOSEOut 3 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 3 VLAN Priority
4
GOOSEOut 3 VLAN ID
0
GOOSEOut 3 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 3 ConfRev
1
GOOSEOut 4 Function Enabled
GOOSEOut 4 ID GOOSEOut_4
GOOSEOut 4 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 4 VLAN Priority
4
GOOSEOut 4 VLAN ID
0
GOOSEOut 4 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 4 ConfRev
1
GOOSEOut 5 Function Enabled
GOOSEOut 5 ID GOOSEOut_5
GOOSEOut 5 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 5 VLAN Priority
4
GOOSEOut 5 VLAN ID
0
GOOSEOut 5 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 5 ConfRev
1
GOOSEOut 6 Function Enabled
GOOSEOut 6 ID GOOSEOut_6
GOOSEOut 6 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 6 VLAN Priority
4
GOOSEOut 6 VLAN ID
0
GOOSEOut 6 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 6 ConfRev
1
GOOSEOut 7 Function Enabled
GOOSEOut 7 ID GOOSEOut_7
GOOSEOut 7 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 7 VLAN Priority
4
GOOSEOut 7 VLAN ID

0
GOOSEOut 7 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 7 ConfRev
1
GOOSEOut 8 Function Enabled
GOOSEOut 8 ID GOOSEOut_8
GOOSEOut 8 Destination MAC 00 00 00 00 00 00
GOOSEOut 8 VLAN Priority
4
GOOSEOut 8 VLAN ID
0
GOOSEOut 8 ETYPE APPID
0
GOOSEOut 8 ConfRev
1
RECEPTION
RX CONFIGURABLE GOOSE
GOOSEIn 1 Dataset Item 1 GGIO3.ST.Ind1.stVal
GOOSEIn 1 Dataset Item 2 GGIO3.ST.Ind2.stVal
GOOSEIn 1 Dataset Item 3 GGIO3.ST.Ind3.stVal
SERVER CONFIGURATION
IEDName N60
Logical Device Instance LDInst
LPHD DC PhyNam location Location
MMS TCP Port Number 102
Server Scanning Enabled
Clear XCBR1 OpCnt No
Clear XCBR2 OpCnt No
MMXU DEADBANDS
MMXU1: TotW Deadband 10.000 %
MMXU1: TotVAr Deadband 10.000 %
MMXU1: TotVA Deadband 10.000 %
MMXU1: TotPF Deadband 10.000 %
MMXU1: Hz Deadband 10.000 %
MMXU1: PPV phsAB Deadband 10.000 %
MMXU1: PPV phsBC Deadband 10.000 %
MMXU1: PPV phsCA Deadband 10.000 %
MMXU1: PhV phsA Deadband 10.000 %
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 6
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
MMXU DEADBANDS (continued from last page)
MMXU1: PhV phsB Deadband 10.000 %
MMXU1: PhV phsC Deadband 10.000 %
MMXU1: A phsA Deadband 10.000 %
MMXU1: A phsB Deadband 10.000 %
MMXU1: A phsC Deadband 10.000 %

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

MMXU1: A neut Deadband 10.000 %
MMXU1: W phsA Deadband 10.000 %
MMXU1: W phsB Deadband 10.000 %
MMXU1: W phsC Deadband 10.000 %
MMXU1: VAr phsA Deadband 10.000 %
MMXU1: VAr phsB Deadband 10.000 %
MMXU1: VAr phsC Deadband 10.000 %
MMXU1: VA phsA Deadband 10.000 %
MMXU1: VA phsB Deadband 10.000 %
MMXU1: VA phsC Deadband 10.000 %
MMXU1: PF phsA Deadband 10.000 %
MMXU1: PF phsB Deadband 10.000 %
MMXU1: PF phsC Deadband 10.000 %
MMXU2: TotW Deadband 10.000 %
MMXU2: TotVAr Deadband 10.000 %
MMXU2: TotVA Deadband 10.000 %
MMXU2: TotPF Deadband 10.000 %
MMXU2: Hz Deadband 10.000 %
MMXU2: PPV phsAB Deadband 10.000 %
MMXU2: PPV phsBC Deadband 10.000 %
MMXU2: PPV phsCA Deadband 10.000 %
MMXU2: PhV phsA Deadband 10.000 %
MMXU2: PhV phsB Deadband 10.000 %
MMXU2: PhV phsC Deadband 10.000 %
MMXU2: A phsA Deadband 10.000 %
MMXU2: A phsB Deadband 10.000 %
MMXU2: A phsC Deadband 10.000 %
MMXU2: A neut Deadband 10.000 %
MMXU2: W phsA Deadband 10.000 %
MMXU2: W phsB Deadband 10.000 %
MMXU2: W phsC Deadband 10.000 %
MMXU2: VAr phsA Deadband 10.000 %
MMXU2: VAr phsB Deadband 10.000 %
MMXU2: VAr phsC Deadband 10.000 %
MMXU2: VA phsA Deadband 10.000 %
MMXU2: VA phsB Deadband 10.000 %
MMXU2: VA phsC Deadband 10.000 %
MMXU2: PF phsA Deadband 10.000 %
MMXU2: PF phsB Deadband 10.000 %
MMXU2: PF phsC Deadband 10.000 %
MMXU3: TotW Deadband 10.000 %
MMXU3: TotVAr Deadband 10.000 %
MMXU3: TotVA Deadband 10.000 %
MMXU3: TotPF Deadband 10.000 %
MMXU3: Hz Deadband 10.000 %
MMXU3: PPV phsAB Deadband 10.000 %
MMXU3: PPV phsBC Deadband 10.000 %
MMXU3: PPV phsCA Deadband 10.000 %
MMXU3: PhV phsA Deadband 10.000 %
MMXU3: PhV phsB Deadband 10.000 %
MMXU3: PhV phsC Deadband 10.000 %
MMXU3: A phsA Deadband 10.000 %
MMXU3: A phsB Deadband 10.000 %

MMXU3: A phsC Deadband 10.000 %
MMXU3: A neut Deadband 10.000 %
MMXU3: W phsA Deadband 10.000 %
MMXU3: W phsB Deadband 10.000 %
MMXU3: W phsC Deadband 10.000 %
MMXU3: VAr phsA Deadband 10.000 %
MMXU3: VAr phsB Deadband 10.000 %
MMXU3: VAr phsC Deadband 10.000 %
MMXU3: VA phsA Deadband 10.000 %
MMXU3: VA phsB Deadband 10.000 %
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 7
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
MMXU DEADBANDS (continued from last page)
MMXU3: VA phsC Deadband 10.000 %
MMXU3: PF phsA Deadband 10.000 %
MMXU3: PF phsB Deadband 10.000 %
MMXU3: PF phsC Deadband 10.000 %
MMXU4: TotW Deadband 10.000 %
MMXU4: TotVAr Deadband 10.000 %
MMXU4: TotVA Deadband 10.000 %
MMXU4: TotPF Deadband 10.000 %
MMXU4: Hz Deadband 10.000 %
MMXU4: PPV phsAB Deadband 10.000 %
MMXU4: PPV phsBC Deadband 10.000 %
MMXU4: PPV phsCA Deadband 10.000 %
MMXU4: PhV phsA Deadband 10.000 %
MMXU4: PhV phsB Deadband 10.000 %
MMXU4: PhV phsC Deadband 10.000 %
MMXU4: A phsA Deadband 10.000 %
MMXU4: A phsB Deadband 10.000 %
MMXU4: A phsC Deadband 10.000 %
MMXU4: A neut Deadband 10.000 %
MMXU4: W phsA Deadband 10.000 %
MMXU4: W phsB Deadband 10.000 %
MMXU4: W phsC Deadband 10.000 %
MMXU4: VAr phsA Deadband 10.000 %
MMXU4: VAr phsB Deadband 10.000 %
MMXU4: VAr phsC Deadband 10.000 %
MMXU4: VA phsA Deadband 10.000 %
MMXU4: VA phsB Deadband 10.000 %
MMXU4: VA phsC Deadband 10.000 %
MMXU4: PF phsA Deadband 10.000 %
MMXU4: PF phsB Deadband 10.000 %
MMXU4: PF phsC Deadband 10.000 %
GGIO1 STATUS CONFIGURATION
Number of Status Points
8

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

GGIO2 CONTROL CONFIGURATION
SPCSO 1 ctlModel
1
SPCSO 2 ctlModel
1
SPCSO 3 ctlModel
1
SPCSO 4 ctlModel
1
SPCSO 5 ctlModel
1
SPCSO 6 ctlModel
1
SPCSO 7 ctlModel
1
SPCSO 8 ctlModel
1
SPCSO 9 ctlModel
1
SPCSO 10 ctlModel
1
SPCSO 11 ctlModel
1
SPCSO 12 ctlModel
1
SPCSO 13 ctlModel
1
SPCSO 14 ctlModel
1
SPCSO 15 ctlModel
1
SPCSO 16 ctlModel
1
SPCSO 17 ctlModel
1
SPCSO 18 ctlModel
1
SPCSO 19 ctlModel
1
SPCSO 20 ctlModel
1
SPCSO 21 ctlModel
1
SPCSO 22 ctlModel
1
SPCSO 23 ctlModel
1
SPCSO 24 ctlModel
1
SPCSO 25 ctlModel
1
SPCSO 26 ctlModel
1

SPCSO 27 ctlModel
1
SPCSO 28 ctlModel
1
SPCSO 29 ctlModel
1
SPCSO 30 ctlModel
1
SPCSO 31 ctlModel
1
SPCSO 32 ctlModel
1
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 8
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
GGIO2 CONTROL CONFIGURATION (continued from last page)
SPCSO 33 ctlModel
1
SPCSO 34 ctlModel
1
SPCSO 35 ctlModel
1
SPCSO 36 ctlModel
1
SPCSO 37 ctlModel
1
SPCSO 38 ctlModel
1
SPCSO 39 ctlModel
1
SPCSO 40 ctlModel
1
SPCSO 41 ctlModel
1
SPCSO 42 ctlModel
1
SPCSO 43 ctlModel
1
SPCSO 44 ctlModel
1
SPCSO 45 ctlModel
1
SPCSO 46 ctlModel
1
SPCSO 47 ctlModel
1
SPCSO 48 ctlModel
1

SPCSO 49 ctlModel
1
SPCSO 50 ctlModel
1
SPCSO 51 ctlModel
1
SPCSO 52 ctlModel
1
SPCSO 53 ctlModel
1
SPCSO 54 ctlModel
1
SPCSO 55 ctlModel
1
SPCSO 56 ctlModel
1
SPCSO 57 ctlModel
1
SPCSO 58 ctlModel
1
SPCSO 59 ctlModel
1
SPCSO 60 ctlModel
1
SPCSO 61 ctlModel
1
SPCSO 62 ctlModel
1
SPCSO 63 ctlModel
1
SPCSO 64 ctlModel
1
GGIO4 ANALOG CONFIGURATION
IEC61850 GGIO4 Analogs
4
IEC61850 GGIO4 Analog 1 Value SRC1 Ia RMS
IEC61850 GGIO4 Analog 1 db 1.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 1 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 1 max 100.000
IEC61850 GGIO4 Analog 2 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 2 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 2 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 2 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 3 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 3 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 3 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 3 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 4 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 4 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 4 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 4 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 5 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 5 db 100.000 %

IEC61850 GGIO4 Analog 5 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 5 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 6 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 6 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 6 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 6 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 7 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 7 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 7 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 7 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 8 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 8 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 8 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 8 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 9 Value OFF
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 9
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
GGIO4 ANALOG CONFIGURATION (continued from last page)
IEC61850 GGIO4 Analog 9 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 9 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 9 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 10 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 10 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 10 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 10 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 11 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 11 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 11 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 11 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 12 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 12 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 12 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 12 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 13 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 13 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 13 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 13 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 14 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 14 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 14 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 14 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 15 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 15 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 15 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 15 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 16 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 16 db 100.000 %

IEC61850 GGIO4 Analog 16 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 16 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 17 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 17 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 17 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 17 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 18 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 18 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 18 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 18 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 19 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 19 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 19 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 19 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 20 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 20 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 20 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 20 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 21 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 21 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 21 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 21 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 22 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 22 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 22 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 22 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 23 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 23 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 23 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 23 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 24 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 24 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 24 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 24 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 25 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 25 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 25 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 25 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 26 Value OFF
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 10
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
GGIO4 ANALOG CONFIGURATION (continued from last page)
IEC61850 GGIO4 Analog 26 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 26 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 26 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 27 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 27 db 100.000 %

IEC61850 GGIO4 Analog 27 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 27 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 28 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 28 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 28 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 28 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 29 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 29 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 29 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 29 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 30 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 30 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 30 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 30 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 31 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 31 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 31 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 31 max 1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 32 Value OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 32 db 100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 32 min 0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 32 max 1000000.000
REPORT CONTROL CONFIGURATION
REPORT 1 (GGIO1.BR): RptID
REPORT 1 (GGIO1.BR): OptFlds
0
REPORT 1 (GGIO1.BR): BufTm
0
REPORT 1 (GGIO1.BR): TrgOps
0
REPORT 1 (GGIO1.BR): IntgPd
0
REPORT 2 (GGIO1.BR01): RptID
REPORT 2 (GGIO1.BR01): OptFlds
0
REPORT 2 (GGIO1.BR01): BufTm
0
REPORT 2 (GGIO1.BR01): TrgOps
0
REPORT 2 (GGIO1.BR01): IntgPd
0
REPORT 3 (GGIO1.RP): RptID
REPORT 3 (GGIO1.RP): OptFlds
0
REPORT 3 (GGIO1.RP): BufTm
0
REPORT 3 (GGIO1.RP): TrgOps
0
REPORT 3 (GGIO1.RP): IntgPd
0
REPORT 4 (GGIO4.RP): RptID
REPORT 4 (GGIO4.RP): OptFlds
0

REPORT 4 (GGIO4.RP): BufTm
0
REPORT 4 (GGIO4.RP): TrgOps
0
REPORT 4 (GGIO4.RP): IntgPd
0
REPORT 5 (MMXU1.BR): RptID
REPORT 5 (MMXU1.BR): OptFlds
0
REPORT 5 (MMXU1.BR): BufTm
0
REPORT 5 (MMXU1.BR): TrgOps
0
REPORT 5 (MMXU1.BR): IntgPd
0
REPORT 6 (MMXU1.RP): RptID
REPORT 6 (MMXU1.RP): OptFlds
0
REPORT 6 (MMXU1.RP): BufTm
0
REPORT 6 (MMXU1.RP): TrgOps
0
REPORT 6 (MMXU1.RP): IntgPd
0
REPORT 7 (MMXU2.BR): RptID
REPORT 7 (MMXU2.BR): OptFlds
0
REPORT 7 (MMXU2.BR): BufTm
0
REPORT 7 (MMXU2.BR): TrgOps
0
REPORT 7 (MMXU2.BR): IntgPd
0
REPORT 8 (MMXU2.RP): RptID
REPORT 8 (MMXU2.RP): OptFlds
0
REPORT 8 (MMXU2.RP): BufTm
0
REPORT 8 (MMXU2.RP): TrgOps
0
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 11
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
REPORT CONTROL CONFIGURATION (continued from last page)
REPORT 8 (MMXU2.RP): IntgPd
0
REPORT 9 (MMXU3.BR): RptID
REPORT 9 (MMXU3.BR): OptFlds

0
REPORT 9 (MMXU3.BR): BufTm
0
REPORT 9 (MMXU3.BR): TrgOps
0
REPORT 9 (MMXU3.BR): IntgPd
0
REPORT 10 (MMXU3.RP): RptID
REPORT 10 (MMXU3.RP): OptFlds
0
REPORT 10 (MMXU3.RP): BufTm
0
REPORT 10 (MMXU3.RP): TrgOps
0
REPORT 10 (MMXU3.RP): IntgPd
0
REPORT 11 (MMXU4.BR): RptID
REPORT 11 (MMXU4.BR): OptFlds
0
REPORT 11 (MMXU4.BR): BufTm
0
REPORT 11 (MMXU4.BR): TrgOps
0
REPORT 11 (MMXU4.BR): IntgPd
0
REPORT 12 (MMXU4.RP): RptID
REPORT 12 (MMXU4.RP): OptFlds
0
REPORT 12 (MMXU4.RP): BufTm
0
REPORT 12 (MMXU4.RP): TrgOps
0
REPORT 12 (MMXU4.RP): IntgPd
0
XCBR CONFIGURATION
XCBR1 ST.Loc Operand OFF
XCBR2 ST.Loc Operand OFF
HTTP
HTTP TCP Port Number 80
TFTP
TFTP Main UDP Port Number 69
TFTP Data UDP Port Number 1
0
TFTP Data UDP Port Number 2
0
MODBUS USER MAP
Address 1 5376
Address 2 5377
Address 3 5378
Address 4 5379
Address 5 5380
Address 6 5381
Address 7 5416

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Address 8 5417
Address 9 5418
Address 10 5419
Address 11 5420
Address 12 5421
Address 13 2304
Address 14 2305
Address 15 2306
Address 16 2307
Address 21 13312
Address 22 13313
Address 23 13504
Address 24 13505
Address 25 13506
Address 26 13507
Address 27 13508
Address 28 13509
Address 29 13510
Address 30 13511
Address 31 13512
Address 32 13513
Address 33 13514
Address 34 13515
Address 35 13516
Address 36 13517
Address 37 13518
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 12
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
MODBUS USER MAP (continued from last page)
Address 38 13519
Address 39 13520
Address 40 13521
Address 41 13522
Address 42 13523
Address 43 13524
Address 44 13525
Address 45 13526
Address 46 13527
Address 47 13528
Address 48 13529
Address 49 13530
Address 50 13531
Address 51 13532
Address 52 13533
Address 53 13534
Address 54 13535
Address 55 6677

Address 56 6678
Address 57 6680
Address 58 6681
Address 59 6683
Address 60 6684
Address 61 6688
Address 62 6689
Address 63 6152
Address 64 6153
Address 65 6155
Address 66 6156
Address 67 6158
Address 68 6159
Address 69 7168
Address 70 7169
Address 71 7176
Address 72 7177
Address 73 7192
Address 75 6741
Address 76 6742
Address 77 6744
Address 78 6745
Address 79 6747
Address 80 6748
Address 81 6752
Address 82 6753
Address 83 6216
Address 84 6217
Address 85 6219
Address 86 6220
Address 87 6222
Address 88 6223
Address 89 7200
Address 90 7201
Address 91 7208
Address 92 7209
Address 93 7224
Address 95 6805
Address 96 6806
Address 97 6808
Address 98 6809
Address 99 6811
Address 100 6812
Address 101 6816
Address 102 6817
Address 103 6280
Address 104 6281
Address 105 6283
Address 106 6284
Address 107 6286
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 13
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
MODBUS USER MAP (continued from last page)
Address 108 6287
Address 109 7232
Address 110 7233
Address 111 7240
Address 112 7241
Address 113 7256
Address 115 6869
Address 116 6870
Address 117 6872
Address 118 6873
Address 119 6875
Address 120 6876
Address 121 6880
Address 122 6881
Address 123 6344
Address 124 6345
Address 125 6347
Address 126 6348
Address 127 6350
Address 128 6351
Address 129 7264
Address 130 7265
Address 131 7272
Address 132 7273
Address 133 7288
Address 135 6933
Address 136 6934
Address 137 6936
Address 138 6937
Address 139 6939
Address 140 6940
Address 141 6944
Address 142 6945
Address 143 6408
Address 144 6409
Address 145 6411
Address 146 6412
Address 147 6414
Address 148 6415
Address 149 7296
Address 150 7297
Address 151 7304
Address 152 7305
Address 153 7320
Address 155 7552
Address 157 45584
Address 189 6172

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Address 193 6694
Address 195 6236
Address 199 6758
Address 201 6300
Address 205 6822
Address 207 6364
Address 211 6886
Address 213 6428
Address 217 6950
Address 219 6492
Address 223 7014
REAL TIME CLOCK
IRIG-B Signal Type DC Shift
Real Time Clock Events Enabled
Time Zone Offset 0.0 hr
DST Function Disabled
OSCILLOGRAPHY
Number Of Records
5
Trigger Mode Automatic Overwrite
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 14
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
OSCILLOGRAPHY (continued from last page)
Trigger Position 50 %
Trigger Source Oscilografia On (VO32)
AC Input Waveforms 64 samples/cycle
Digital Channel 1 TRIP 52ET2 On (VO1)
Digital Channel 2 TRIP E9 On (VO2)
Digital Channel 3 TRIP E10y E7 On (VO3)
Digital Channel 4 TRIP E3 yE6 On (VO4)
Digital Channel 5 TRIP 52BT1 On (VO5)
Digital Channel 6 TRIP 52B1 On (VO7)
Digital Channel 7 52B1 P (CON) On (VO10)
Digital Channel 8 52B1 P (INY) On (VO11)
Digital Channel 9 52B2 P (INY) On (VO12)
Digital Channel 10 52B2 P (CON) On (VO13)
Digital Channel 11 52BT1 P(CON) On (VO14)
Digital Channel 12 52BT1 P(INY) On (VO15)
Digital Channel 13 52ET2 P(CON) On (VO16)
Digital Channel 14 52ET2 P(INY) On (VO17)
Digital Channel 15 MODO SIC On (VO18)
Digital Channel 16 MODO ISLA On (VO19)
Digital Channel 17 FZ ISLA-1 On (VO27)
Digital Channel 18 MS:ESCALON 1 On (VO20)
Digital Channel 19 MS:ESCALON 3 On (VO21)
Digital Channel 20 MI:ESCALON 1 On (VO22)
Digital Channel 21 MI:ESCALON 2 On (VO23)

Digital Channel 22 MI:ESCALON 3 On (VO24)
Digital Channel 23 MI:ESCALON 4 On (VO25)
Digital Channel 24 BAJA FRECUEN On (VO26)
Digital Channel 25 Programa A On (VO30)
Digital Channel 26 Programa B On (VO31)
Digital Channel 27 FREQ RATE 1 OP
Digital Channel 28 UNDERFREQ 1 OP
Digital Channel 29 UNDERFREQ 2 OP
Digital Channel 30 UNDERFREQ 3 OP
Digital Channel 31 UNDERFREQ 4 OP
Digital Channel 32 UNDERFREQ 5 OP
Digital Channel 33 52ET2 AB On(H5a)
Digital Channel 34 52ET2 CE On(H5c)
Digital Channel 35 E9 AB Purap On(H6a)
Digital Channel 36 E9 CE Purap On(H6c)
Digital Channel 37 E10 AB Faluc On(H7a)
Digital Channel 38 E10 CE Faluc On(H7c)
Digital Channel 39 E3 AB SMari On(H8a)
Digital Channel 40 E3 CE SMari On(H8c)
Digital Channel 41 52B2 AB On(P5a)
Digital Channel 42 52B2 CE On(P5c)
Digital Channel 43 52B1 AB On(U5a)
Digital Channel 44 52B1 CE On(U5c)
Digital Channel 45 52ECE AB On(U6c)
Digital Channel 46 52ECE CE On(U6a)
Digital Channel 47 43BT1: REM On(P8a)
Digital Channel 48 43BT1: LOC On(P8c)
Digital Channel 49 MF:ESCALON 0 On (VO45)
Digital Channel 50 Elektr Iny P On (VO50)
Digital Channel 51 Elektr Iny Q On (VO51)
Digital Channel 52 En.Ver Iny P On (VO52)
Digital Channel 53 En.Ver Iny Q On (VO53)
Analog Channel 1 SRC1 P
Analog Channel 2 SRC1 Q
Analog Channel 3 SRC1 I_1 Mag
Analog Channel 4 SRC2 P
Analog Channel 5 SRC2 Q
Analog Channel 6 SRC2 I_1 Mag
Analog Channel 7 SRC3 P
Analog Channel 8 SRC3 Q
Analog Channel 9 SRC3 I_1 Mag
Analog Channel 10 SRC4 P
Analog Channel 11 SRC4 Q
Analog Channel 12 SRC4 I_1 Mag
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 15
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
OSCILLOGRAPHY (continued from last page)

Analog Channel 13 SRC1 V_1 Mag
Analog Channel 14 Freq Rate 1 Value
Analog Channel 15 SRC1 Frequency
DATA LOGGER
Data Logger Mode Continuous
Data Logger Trigger Oscilografia On (VO32)
Rate 600000 msec
Channel 1 SRC1 P
Channel 2 SRC1 Q
Channel 3 SRC1 I_1 Mag
Channel 4 SRC2 P
Channel 5 SRC2 Q
Channel 6 SRC2 I_1 Mag
Channel 7 SRC3 P
Channel 8 SRC3 Q
Channel 9 SRC3 I_1 Mag
Channel 10 SRC4 P
Channel 11 SRC4 Q
Channel 12 SRC4 I_1 Mag
Channel 13 SRC1 V_1 Mag
Channel 14 SRC1 Frequency
DEMAND
Current Method Block Interval
Power Method Block Interval
Interval 15 MIN
Trigger OFF
USER-PROGRAMMABLE LEDS
TRIP AND ALARMS LEDS
Trip LED Input TRIP On (VO6)
Alarm LED Input Alrm Critica On (VO96)
USER PROGRAMMABLE LEDS
LED 1: OPERAND MODO SIC On (VO18)
LED 1: TYPE Self-Reset
LED 2: OPERAND MS:ESCALON 1 On (VO20)
LED 2: TYPE Latched
LED 3: OPERAND MS:ESCALON 3 On (VO21)
LED 3: TYPE Latched
LED 4: OPERAND MODO ISLA On (VO19)
LED 4: TYPE Self-Reset
LED 5: OPERAND MI:ESCALON 1 On (VO22)
LED 5: TYPE Latched
LED 6: OPERAND MI:ESCALON 2 On (VO23)
LED 6: TYPE Latched
LED 7: OPERAND MI:ESCALON 3 On (VO24)
LED 7: TYPE Latched
LED 8: OPERAND MI:ESCALON 4 On (VO25)
LED 8: TYPE Latched
LED 9: OPERAND TRIP 52ET2 On (VO1)
LED 9: TYPE Latched
LED 10: OPERAND TRIP E9 On (VO2)
LED 10: TYPE Latched
LED 11: OPERAND TRIP E3 yE6 On (VO4)
LED 11: TYPE Latched

LED 12: OPERAND TRIP E10y E7 On (VO3)
LED 12: TYPE Latched
LED 15: OPERAND TRIP 52B1 On (VO7)
LED 15: TYPE Latched
LED 16: OPERAND FZ ISLA-1 On (VO27)
LED 16: TYPE Latched
LED 17: OPERAND 52B1 P (INY) On (VO11)
LED 17: TYPE Self-Reset
LED 18: OPERAND 52B1 P (CON) On (VO10)
LED 18: TYPE Self-Reset
LED 19: OPERAND 52B2 P (INY) On (VO12)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 16
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
USER PROGRAMMABLE LEDS (continued from last page)
LED 19: TYPE Self-Reset
LED 20: OPERAND 52B2 P (CON) On (VO13)
LED 20: TYPE Self-Reset
LED 21: OPERAND 52BT1 P(INY) On (VO15)
LED 21: TYPE Self-Reset
LED 22: OPERAND 52BT1 P(CON) On (VO14)
LED 22: TYPE Self-Reset
LED 23: OPERAND 52ET2 P(INY) On (VO17)
LED 23: TYPE Self-Reset
LED 24: OPERAND 52ET2 P(CON) On (VO16)
LED 24: TYPE Self-Reset
LED 25: OPERAND 52B1 AB On(U5a)
LED 25: TYPE Self-Reset
LED 26: OPERAND 52B1 CE On(U5c)
LED 26: TYPE Self-Reset
LED 27: OPERAND 52B2 AB On(P5a)
LED 27: TYPE Self-Reset
LED 28: OPERAND 52B2 CE On(P5c)
LED 28: TYPE Self-Reset
LED 29: OPERAND 52ET1 ABIERT On (VO46)
LED 29: TYPE Self-Reset
LED 30: OPERAND 52ET1 CERRAD On (VO47)
LED 30: TYPE Self-Reset
LED 31: OPERAND 52ET2 AB On(H5a)
LED 31: TYPE Self-Reset
LED 32: OPERAND 52ET2 CE On(H5c)
LED 32: TYPE Self-Reset
LED 33: OPERAND E9 AB Purap On(H6a)
LED 33: TYPE Self-Reset
LED 34: OPERAND E9 CE Purap On(H6c)
LED 34: TYPE Self-Reset
LED 35: OPERAND E3 AB SMari On(H8a)
LED 35: TYPE Self-Reset

LED 36: OPERAND E3 CE SMari On(H8c)
LED 36: TYPE Self-Reset
LED 37: OPERAND E10 AB Faluc On(H7a)
LED 37: TYPE Self-Reset
LED 38: OPERAND E10 CE Faluc On(H7c)
LED 38: TYPE Self-Reset
LED 39: OPERAND 52ECE AB On(U6c)
LED 39: TYPE Self-Reset
LED 40: OPERAND 52ECE CE On(U6a)
LED 40: TYPE Self-Reset
LED 41: OPERAND 43BT1: LOC On(P8c)
LED 41: TYPE Self-Reset
LED 42: OPERAND 43BT1: REM On(P8a)
LED 42: TYPE Self-Reset
LED 47: OPERAND Programa A On (VO30)
LED 47: TYPE Self-Reset
LED 48: OPERAND Programa B On (VO31)
LED 48: TYPE Self-Reset
USER-PROGRAMMABLE SELF TESTS
Direct Ring Break Function Enabled
Remote Device Off Function Enabled
Battery Fail Function Enabled
SNTP Fail Function Enabled
IRIG B Fail Function Enabled
CONTROL PUSHBUTTONS
CPB 1: Function Enabled
CPB 1: Events Disabled
USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS
PB 1: Prog Pushbutton 1 Function Self-reset
PB 1: Prog Pushbutton 1 Top Text Abrir: 52ET1
PB 1: Prog Pushbutton 1 On Text
PB 1: Prog Pushbutton 1 Off Text
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 17
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS (continued from last page)
PB 1: Prog Pushbutton 1 Set OFF
PB 1: Prog Pushbutton 1 Reset OFF
PB 1: Prog Pushbutton 1 Autoreset Function Disabled
PB 1: Prog Pushbutton 1 Autoreset Delay 1.0 s
PB 1: Prog Pushbutton 1 Remote Lock OFF
PB 1: Prog Pushbutton 1 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 1: Prog Pushbutton 1 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 1: Prog Pushbutton 1 LED Operand OFF
PB 1: Prog Pushbutton 1 Message Priority High Priority
PB 1: Prog Pushbutton 1 Events Enabled
PB 2: Prog Pushbutton 2 Function Self-reset
PB 2: Prog Pushbutton 2 Top Text Cerrar: 52ET1

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

PB 2: Prog Pushbutton 2 On Text
PB 2: Prog Pushbutton 2 Off Text
PB 2: Prog Pushbutton 2 Set OFF
PB 2: Prog Pushbutton 2 Reset OFF
PB 2: Prog Pushbutton 2 Autoreset Function Disabled
PB 2: Prog Pushbutton 2 Autoreset Delay 1.0 s
PB 2: Prog Pushbutton 2 Remote Lock OFF
PB 2: Prog Pushbutton 2 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 2: Prog Pushbutton 2 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 2: Prog Pushbutton 2 LED Operand OFF
PB 2: Prog Pushbutton 2 Message Priority High Priority
PB 2: Prog Pushbutton 2 Events Enabled
PB 3: Prog Pushbutton 3 Function Self-reset
PB 3: Prog Pushbutton 3 Top Text Abrir: 52E1 Purapel
PB 3: Prog Pushbutton 3 On Text
PB 3: Prog Pushbutton 3 Off Text
PB 3: Prog Pushbutton 3 Set OFF
PB 3: Prog Pushbutton 3 Reset OFF
PB 3: Prog Pushbutton 3 Autoreset Function Disabled
PB 3: Prog Pushbutton 3 Autoreset Delay 1.0 s
PB 3: Prog Pushbutton 3 Remote Lock OFF
PB 3: Prog Pushbutton 3 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 3: Prog Pushbutton 3 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 3: Prog Pushbutton 3 LED Operand OFF
PB 3: Prog Pushbutton 3 Message Priority High Priority
PB 3: Prog Pushbutton 3 Events Enabled
PB 4: Prog Pushbutton 4 Function Self-reset
PB 4: Prog Pushbutton 4 Top Text Cerrar: 52E1 Purapel
PB 4: Prog Pushbutton 4 On Text
PB 4: Prog Pushbutton 4 Off Text
PB 4: Prog Pushbutton 4 Set OFF
PB 4: Prog Pushbutton 4 Reset OFF
PB 4: Prog Pushbutton 4 Autoreset Function Disabled
PB 4: Prog Pushbutton 4 Autoreset Delay 1.0 s
PB 4: Prog Pushbutton 4 Remote Lock OFF
PB 4: Prog Pushbutton 4 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 4: Prog Pushbutton 4 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 4: Prog Pushbutton 4 LED Operand OFF
PB 4: Prog Pushbutton 4 Message Priority High Priority
PB 4: Prog Pushbutton 4 Events Enabled
PB 5: Prog Pushbutton 5 Function Self-reset
PB 5: Prog Pushbutton 5 Top Text Abrir: 52E3 S.Maria
PB 5: Prog Pushbutton 5 On Text
PB 5: Prog Pushbutton 5 Off Text
PB 5: Prog Pushbutton 5 Set OFF
PB 5: Prog Pushbutton 5 Reset OFF
PB 5: Prog Pushbutton 5 Autoreset Function Disabled
PB 5: Prog Pushbutton 5 Autoreset Delay 1.0 s
PB 5: Prog Pushbutton 5 Remote Lock OFF
PB 5: Prog Pushbutton 5 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 5: Prog Pushbutton 5 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 5: Prog Pushbutton 5 LED Operand OFF
PB 5: Prog Pushbutton 5 Message Priority High Priority

PB 5: Prog Pushbutton 5 Events Enabled
PB 6: Prog Pushbutton 6 Function Self-reset
PB 6: Prog Pushbutton 6 Top Text Cerrar: 52E3 S.Maria
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 18
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS (continued from last page)
PB 6: Prog Pushbutton 6 On Text
PB 6: Prog Pushbutton 6 Off Text
PB 6: Prog Pushbutton 6 Set OFF
PB 6: Prog Pushbutton 6 Reset OFF
PB 6: Prog Pushbutton 6 Autoreset Function Disabled
PB 6: Prog Pushbutton 6 Autoreset Delay 1.0 s
PB 6: Prog Pushbutton 6 Remote Lock OFF
PB 6: Prog Pushbutton 6 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 6: Prog Pushbutton 6 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 6: Prog Pushbutton 6 LED Operand OFF
PB 6: Prog Pushbutton 6 Message Priority High Priority
PB 6: Prog Pushbutton 6 Events Enabled
PB 7: Prog Pushbutton 7 Function Self-reset
PB 7: Prog Pushbutton 7 Top Text Abrir: 52E4 OHiggin
PB 7: Prog Pushbutton 7 On Text
PB 7: Prog Pushbutton 7 Off Text
PB 7: Prog Pushbutton 7 Set OFF
PB 7: Prog Pushbutton 7 Reset OFF
PB 7: Prog Pushbutton 7 Autoreset Function Disabled
PB 7: Prog Pushbutton 7 Autoreset Delay 1.0 s
PB 7: Prog Pushbutton 7 Remote Lock OFF
PB 7: Prog Pushbutton 7 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 7: Prog Pushbutton 7 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 7: Prog Pushbutton 7 LED Operand OFF
PB 7: Prog Pushbutton 7 Message Priority High Priority
PB 7: Prog Pushbutton 7 Events Enabled
PB 8: Prog Pushbutton 8 Function Self-reset
PB 8: Prog Pushbutton 8 Top Text Cerrar: 52E4 OHiggin
PB 8: Prog Pushbutton 8 On Text
PB 8: Prog Pushbutton 8 Off Text
PB 8: Prog Pushbutton 8 Set OFF
PB 8: Prog Pushbutton 8 Reset OFF
PB 8: Prog Pushbutton 8 Autoreset Function Disabled
PB 8: Prog Pushbutton 8 Autoreset Delay 1.0 s
PB 8: Prog Pushbutton 8 Remote Lock OFF
PB 8: Prog Pushbutton 8 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 8: Prog Pushbutton 8 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 8: Prog Pushbutton 8 LED Operand OFF
PB 8: Prog Pushbutton 8 Message Priority High Priority
PB 8: Prog Pushbutton 8 Events Enabled
PB 9: Prog Pushbutton 9 Function Self-reset

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

PB 9: Prog Pushbutton 9 Top Text Abrir: 52ET2
PB 9: Prog Pushbutton 9 On Text
PB 9: Prog Pushbutton 9 Off Text
PB 9: Prog Pushbutton 9 Set OFF
PB 9: Prog Pushbutton 9 Reset OFF
PB 9: Prog Pushbutton 9 Autoreset Function Disabled
PB 9: Prog Pushbutton 9 Autoreset Delay 1.0 s
PB 9: Prog Pushbutton 9 Remote Lock OFF
PB 9: Prog Pushbutton 9 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 9: Prog Pushbutton 9 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 9: Prog Pushbutton 9 LED Operand OFF
PB 9: Prog Pushbutton 9 Message Priority High Priority
PB 9: Prog Pushbutton 9 Events Enabled
PB 10: Prog Pushbutton 10 Function Self-reset
PB 10: Prog Pushbutton 10 Top Text Cerrar: 52ET2
PB 10: Prog Pushbutton 10 On Text
PB 10: Prog Pushbutton 10 Off Text
PB 10: Prog Pushbutton 10 Set OFF
PB 10: Prog Pushbutton 10 Reset OFF
PB 10: Prog Pushbutton 10 Autoreset Function Disabled
PB 10: Prog Pushbutton 10 Autoreset Delay 1.0 s
PB 10: Prog Pushbutton 10 Remote Lock OFF
PB 10: Prog Pushbutton 10 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 10: Prog Pushbutton 10 Drop-Out Timer 1.00 s
PB 10: Prog Pushbutton 10 LED Operand OFF
PB 10: Prog Pushbutton 10 Message Priority High Priority
PB 10: Prog Pushbutton 10 Events Enabled
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 19
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
USER-PROGRAMMABLE PUSHBUTTONS (continued from last page)
PB 11: Prog Pushbutton 11 Function Self-reset
PB 11: Prog Pushbutton 11 Top Text Programa A Activado
PB 11: Prog Pushbutton 11 On Text E3: St Maria primero
PB 11: Prog Pushbutton 11 Off Text
PB 11: Prog Pushbutton 11 Set Programa A On (VO30)
PB 11: Prog Pushbutton 11 Reset OFF
PB 11: Prog Pushbutton 11 Autoreset Function Enabled
PB 11: Prog Pushbutton 11 Autoreset Delay 1.0 s
PB 11: Prog Pushbutton 11 Remote Lock OFF
PB 11: Prog Pushbutton 11 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 11: Prog Pushbutton 11 Drop-Out Timer 0.00 s
PB 11: Prog Pushbutton 11 LED Operand Programa A On (VO30)
PB 11: Prog Pushbutton 11 Message Priority Normal
PB 11: Prog Pushbutton 11 Events Enabled
PB 12: Prog Pushbutton 12 Function Self-reset
PB 12: Prog Pushbutton 12 Top Text Programa B Activado
PB 12: Prog Pushbutton 12 On Text E1: Purapel primero

PB 12: Prog Pushbutton 12 Off Text
PB 12: Prog Pushbutton 12 Set Programa B On (VO31)
PB 12: Prog Pushbutton 12 Reset OFF
PB 12: Prog Pushbutton 12 Autoreset Function Enabled
PB 12: Prog Pushbutton 12 Autoreset Delay 1.0 s
PB 12: Prog Pushbutton 12 Remote Lock OFF
PB 12: Prog Pushbutton 12 Local Lock 43BT1: REM On(P8a)
PB 12: Prog Pushbutton 12 Drop-Out Timer 0.00 s
PB 12: Prog Pushbutton 12 LED Operand Programa B On (VO31)
PB 12: Prog Pushbutton 12 Message Priority Normal
PB 12: Prog Pushbutton 12 Events Enabled
FLEX STATES
Parameter 1 Subir Tension B(DE17) OP
Parameter 2 Bajar Tension B(DE18) OP
Parameter 3 Subir Frec. B(DE19) OP
Parameter 4 Bajar Frec. B(DE20) OP
Parameter 5 En banda +9 deg(DE21) OP
Parameter 6 En banda -9 deg(DE22) OP
Parameter 7 UV-Lin (FE 11) OP
Parameter 8 UV-Bus (FE 12) OP
USER-DEFINABLE DISPLAYS
USER DISPLAY 1: Top Line Operaciones M. SIC
USER DISPLAY 1: Bottom Line ESC-1: ~
USER DISPLAY 1: Item 1 2048
USER DISPLAY 1: Item 2
0
USER DISPLAY 1: Item 3
0
USER DISPLAY 1: Item 4
0
USER DISPLAY 1: Item 5
0
USER DISPLAY 2: Top Line Operaciones M. SIC
USER DISPLAY 2: Bottom Line ESC-2: ~
USER DISPLAY 2: Item 1 2056
USER DISPLAY 2: Item 2
0
USER DISPLAY 2: Item 3
0
USER DISPLAY 2: Item 4
0
USER DISPLAY 2: Item 5
0
USER DISPLAY 3: Top Line Operaciones M. ISLA
USER DISPLAY 3: Bottom Line ESC-1: ~
USER DISPLAY 3: Item 1 2064
USER DISPLAY 3: Item 2
0
USER DISPLAY 3: Item 3
0
USER DISPLAY 3: Item 4
0
USER DISPLAY 3: Item 5

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

0
USER DISPLAY 4: Top Line Operaciones M. ISLA
USER DISPLAY 4: Bottom Line ESC-2: ~
USER DISPLAY 4: Item 1 2072
USER DISPLAY 4: Item 2
0
USER DISPLAY 4: Item 3
0
USER DISPLAY 4: Item 4
0
USER DISPLAY 4: Item 5
0
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 20
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
USER-DEFINABLE DISPLAYS (continued from last page)
USER DISPLAY 5: Top Line Operaciones M. ISLA
USER DISPLAY 5: Bottom Line ESC-3: ~
USER DISPLAY 5: Item 1 2080
USER DISPLAY 5: Item 2 0
USER DISPLAY 5: Item 3 0
USER DISPLAY 5: Item 4 0
USER DISPLAY 5: Item 5 0
USER DISPLAY 6: Top Line Operaciones M. ISLA
USER DISPLAY 6: Bottom Line ESC-4: ~
USER DISPLAY 6: Item 1 2088
USER DISPLAY 6: Item 2 0
USER DISPLAY 6: Item 3 0
USER DISPLAY 6: Item 4 0
USER DISPLAY 6: Item 5 0
USER DISPLAY 7: Top Line BT1 Potencia Activa
USER DISPLAY 7: Bottom Line 3P: ~
USER DISPLAY 7: Item 1 7168
USER DISPLAY 7: Item 2 0
USER DISPLAY 7: Item 3 0
USER DISPLAY 7: Item 4 0
USER DISPLAY 7: Item 5 0
USER DISPLAY 8: Top Line BT2 Potencia Activa
USER DISPLAY 8: Bottom Line 3P: ~
USER DISPLAY 8: Item 1 7200
USER DISPLAY 8: Item 2 0
USER DISPLAY 8: Item 3 0
USER DISPLAY 8: Item 4 0
USER DISPLAY 8: Item 5 0
USER DISPLAY 9: Top Line B1 Potencia Activa
USER DISPLAY 9: Bottom Line 3P: ~
USER DISPLAY 9: Item 1 7232
USER DISPLAY 9: Item 2 0

USER DISPLAY 9: Item 3 0
USER DISPLAY 9: Item 4 0
USER DISPLAY 9: Item 5 0
USER DISPLAY 10: Top Line B2 Potencia Activa
USER DISPLAY 10: Bottom Line 3P: ~
USER DISPLAY 10: Item 1 7264
USER DISPLAY 10: Item 2 0
USER DISPLAY 10: Item 3 0
USER DISPLAY 10: Item 4 0
USER DISPLAY 10: Item 5 0
USER DISPLAY 11: Top Line Frecuencia Sistema
USER DISPLAY 11: Bottom Line ~
USER DISPLAY 11: Item 1 7552
USER DISPLAY 11: Item 2 0
USER DISPLAY 11: Item 3 0
USER DISPLAY 11: Item 4 0
USER DISPLAY 11: Item 5 0
USER DISPLAY 12: Top Line EMEL S.A.
USER DISPLAY 12: Bottom Line CMo
USER DISPLAY 12: Item 1 0
USER DISPLAY 12: Item 2 0
USER DISPLAY 12: Item 3 0
USER DISPLAY 12: Item 4 0
USER DISPLAY 12: Item 5 0
USER DISPLAY 13: Top Line EMELECTRIC
USER DISPLAY 13: Bottom Line S/E CONSTITUCION
USER DISPLAY 13: Item 1 0
USER DISPLAY 13: Item 2 0
USER DISPLAY 13: Item 3 0
USER DISPLAY 13: Item 4 0
USER DISPLAY 13: Item 5 0
USER DISPLAY 14: Top Line PERFORM LAMP TEST?
USER DISPLAY 14: Bottom Line ~
USER DISPLAY 14: Item 1 50225
USER DISPLAY 14: Item 2 0
USER DISPLAY 14: Item 3 0
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 21
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
USER-DEFINABLE DISPLAYS (continued from last page)
USER DISPLAY 14: Item 4 0
USER DISPLAY 14: Item 5 0
USER DISPLAY 15: Top Line Proteccion 81
USER DISPLAY 15: Bottom Line ~
USER DISPLAY 15: Item 1 16800
USER DISPLAY 15: Item 2 0
USER DISPLAY 15: Item 3 0
USER DISPLAY 15: Item 4 0

USER DISPLAY 15: Item 5 0
USER DISPLAY 16: Top Line Ajuste: 11-06-2008
USER DISPLAY 16: Bottom Line Firmware 5.20
USER DISPLAY 16: Item 1 0
USER DISPLAY 16: Item 2 0
USER DISPLAY 16: Item 3 0
USER DISPLAY 16: Item 4 0
USER DISPLAY 16: Item 5 0
Invoke and Scroll CONTROL PUSHBUTTON 1 ON
DIRECT I/O
Device ID 1
Channel 1 Ring Function Yes
Channel 2 Ring Function Yes
Data Rate 64 kbps
Channel Crossover Function Disabled
Channel 1 CRC Alarm Function Disabled
Channel 1 CRC Alarm Count 600
Channel 1 CRC Alarm Threshold 10
Channel 1 CRC Alarm Events Disabled
Channel 2 CRC Alarm Function Disabled
Channel 2 CRC Alarm Count 600
Channel 2 CRC Alarm Thresold 10
Channel 2 CRC Alarm Events Disabled
Channel 1 Unreturned Msg Alarm Function Disabled
Channel 1 Unreturned Msg Alarm Count 600
Channel 1 Unreturned Msg Alarm Threshold 10
Channel 1 Unreturned Msg Alarm Events Disabled
Channel 2 Unreturned Msg Alarm Function Disabled
Channel 2 Unreturned Msg Alarm Count 600
Channel 2 Unreturned Msg Alarm Thresold 10
Channel 2 Unreturned Msg Alarm Events Disabled
INSTALLATION
Relay Settings Programmed
Relay Name CCO-BT1-N60
SYSTEM SETUP
AC INPUTS
CURRENT
CT F1: Phase CT Primary 200 A
CT F1: Phase CT Secondary 5 A
CT F1: Ground CT Primary 200 A
CT F1: Ground CT Secondary 5 A
CT M1: Phase CT Primary 300 A
CT M1: Phase CT Secondary 5 A
CT M1: Ground CT Primary 300 A
CT M1: Ground CT Secondary 5 A
CT M5: Phase CT Primary 400 A
CT M5: Phase CT Secondary 5 A
CT M5: Ground CT Primary 400 A
CT M5: Ground CT Secondary 5 A
VOLTAGE
VT F5: Phase VT Connection Wye
VT F5: Phase VT Secondary 108.9 V
VT F5: Phase VT Ratio 350.00 :1

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

VT F5: Auxiliary VT Connection Vag
VT F5: Auxiliary VT Secondary 114.8 V
VT F5: Auxiliary VT Ratio 331.98 :1
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 22
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
POWER SYSTEM
Nominal Frequency 50 Hz
Phase Rotation ABC
Frequency And Phase Reference BT1 (SRC 1)
Frequency Tracking Function Enabled
SIGNAL SOURCES
SOURCE 1: Name BT1
SOURCE 1: Phase CT F1
SOURCE 1: Ground CT F1
SOURCE 1: Phase VT F5
SOURCE 1: Auxiliary VT None
SOURCE 2: Name BT2
SOURCE 2: Phase CT M1
SOURCE 2: Ground CT M1
SOURCE 2: Phase VT F5
SOURCE 2: Auxiliary VT None
SOURCE 3: Name B1
SOURCE 3: Phase CT M5
SOURCE 3: Ground CT M5
SOURCE 3: Phase VT F5
SOURCE 3: Auxiliary VT F5
SOURCE 4: Name B2
SOURCE 4: Phase CT F1+M1+M5
SOURCE 4: Ground CT F1+M1+M5
SOURCE 4: Phase VT F5
SOURCE 4: Auxiliary VT None
FLEXLOGIC
FLEXLOGIC EQUATION EDITOR
FlexLogic Entry 1 MI:ESCALON 4 On (VO25)
FlexLogic Entry 2 52ET2 P(INY) On (VO17)
FlexLogic Entry 3 NOT
FlexLogic Entry 4 AND(2)
FlexLogic Entry 5 = TRIP 52ET2 (VO1)
FlexLogic Entry 6 TRIP 52ET2 On (VO1)
FlexLogic Entry 7 PUSHBUTTON 9 ON
FlexLogic Entry 8 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 9 AND(2)
FlexLogic Entry 10 SCA AB 52ET2 On (VI44)
FlexLogic Entry 11 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 12 AND(2)
FlexLogic Entry 13 OR(3)
FlexLogic Entry 14 TIMER 20

FlexLogic Entry 15 = AB 52ET2 (VO44)
FlexLogic Entry 16 PUSHBUTTON 10 ON
FlexLogic Entry 17 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 18 AND(2)
FlexLogic Entry 19 SCA CE 52ET2 On (VI43)
FlexLogic Entry 20 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 21 AND(2)
FlexLogic Entry 22 OR(2)
FlexLogic Entry 23 TIMER 21
FlexLogic Entry 24 = CE CTR 52ET2 (VO43)
FlexLogic Entry 25 MI:ESCALON 2 On (VO23)
FlexLogic Entry 26 MS:ESCALON 3 On (VO21)
FlexLogic Entry 27 Programa A On (VO30)
FlexLogic Entry 28 AND(2)
FlexLogic Entry 29 MS:ESCALON 3 On (VO21)
FlexLogic Entry 30 Programa B On (VO31)
FlexLogic Entry 31 AND(2)
FlexLogic Entry 32 OR(3)
FlexLogic Entry 33 = TRIP E3 yE6 (VO4)
FlexLogic Entry 34 TRIP E3 yE6 On (VO4)
FlexLogic Entry 35 PUSHBUTTON 5 ON
FlexLogic Entry 36 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 37 AND(2)
FlexLogic Entry 38 SCA AB 52E3 On (VI5)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 23
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXLOGIC EQUATION EDITOR (continued from last page)
FlexLogic Entry 39 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 40 AND(2)
FlexLogic Entry 41 OR(3)
FlexLogic Entry 42 = AB 52E3 (VO39)
FlexLogic Entry 43 PUSHBUTTON 6 ON
FlexLogic Entry 44 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 45 AND(2)
FlexLogic Entry 46 SCA CE 52E3 On (VI6)
FlexLogic Entry 47 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 48 AND(2)
FlexLogic Entry 49 OR(2)
FlexLogic Entry 50 = CE CTR 52E3 (VO40)
FlexLogic Entry 51 MI:ESCALON 1 On (VO22)
FlexLogic Entry 52 MS:ESCALON 1 On (VO20)
FlexLogic Entry 53 Programa A On (VO30)
FlexLogic Entry 54 AND(2)
FlexLogic Entry 55 MS:ESCALON 1 On (VO20)
FlexLogic Entry 56 Programa B On (VO31)
FlexLogic Entry 57 AND(2)
FlexLogic Entry 58 OR(3)

FlexLogic Entry 59 = TRIP E9 (VO2)
FlexLogic Entry 60 TRIP E9 On (VO2)
FlexLogic Entry 61 PUSHBUTTON 3 ON
FlexLogic Entry 62 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 63 AND(2)
FlexLogic Entry 64 SCA AB 52E1 On (VI3)
FlexLogic Entry 65 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 66 AND(2)
FlexLogic Entry 67 OR(3)
FlexLogic Entry 68 = AB 52E9 (VO37)
FlexLogic Entry 69 PUSHBUTTON 4 ON
FlexLogic Entry 70 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 71 AND(2)
FlexLogic Entry 72 SCA CE 52E1 On (VI4)
FlexLogic Entry 73 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 74 AND(2)
FlexLogic Entry 75 OR(2)
FlexLogic Entry 76 = CE CTR 52E1 (VO38)
FlexLogic Entry 77 MI:ESCALON 3 On (VO24)
FlexLogic Entry 78 = TRIP E10y E7 (VO3)
FlexLogic Entry 79 TRIP E10y E7 On (VO3)
FlexLogic Entry 80 PUSHBUTTON 7 ON
FlexLogic Entry 81 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 82 AND(2)
FlexLogic Entry 83 SCA AB 52E4 On (VI7)
FlexLogic Entry 84 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 85 AND(2)
FlexLogic Entry 86 OR(3)
FlexLogic Entry 87 = AB 52E10 (VO41)
FlexLogic Entry 88 PUSHBUTTON 8 ON
FlexLogic Entry 89 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 90 AND(2)
FlexLogic Entry 91 SCA CE 52E4 On (VI8)
FlexLogic Entry 92 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 93 AND(2)
FlexLogic Entry 94 OR(2)
FlexLogic Entry 95 = CE CTR 52E4 (VO42)
FlexLogic Entry 96 PUSHBUTTON 1 ON
FlexLogic Entry 97 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 98 AND(2)
FlexLogic Entry 99 SCA AB 52ET1 On (VI1)
FlexLogic Entry 100 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 101 AND(2)
FlexLogic Entry 102 OR(2)
FlexLogic Entry 103 = AB CTR 52ET1 (VO35)
FlexLogic Entry 104 SCA AB 52ECE On (VI36)
FlexLogic Entry 105 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 106 AND(2)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 24
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXLOGIC EQUATION EDITOR (continued from last page)
FlexLogic Entry 107 TIMER 9
FlexLogic Entry 108 = SCA AB 52ECE (VO36)
FlexLogic Entry 109 SCA CE 52ECE On (VI9)
FlexLogic Entry 110 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 111 AND(2)
FlexLogic Entry 112 TIMER 8
FlexLogic Entry 113 = CE 52ECE (VO9)
FlexLogic Entry 114 Off
FlexLogic Entry 115 Off
FlexLogic Entry 116 OR(2)
FlexLogic Entry 117 52B1 P (INY) On (VO11)
FlexLogic Entry 118 NOT
FlexLogic Entry 119 AND(2)
FlexLogic Entry 120 = TRIP 52B1 (VO7)
FlexLogic Entry 121 52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 122 52B1 CE On(U5c)
FlexLogic Entry 123 52B2 P (INY) On (VO12)
FlexLogic Entry 124 Maquina OK On (DI1)
FlexLogic Entry 125 MF:ESCALON 0 On (VO45)
FlexLogic Entry 126 OPER REMOTA On (RI1)
FlexLogic Entry 127 AND(6)
FlexLogic Entry 128 TIMER 1
FlexLogic Entry 129 = FZ ISLA-1 (VO27)
FlexLogic Entry 130 52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 131 52B1 CE On(U5c)
FlexLogic Entry 132 52B2 P (INY) On (VO12)
FlexLogic Entry 133 Maquina OK On (DI1)
FlexLogic Entry 134 OVERFREQ 1 OP
FlexLogic Entry 135 OPER REMOTA On (RI1)
FlexLogic Entry 136 AND(6)
FlexLogic Entry 137 TIMER 4
FlexLogic Entry 138 = FZ ISLA-2 (VO49)
FlexLogic Entry 139 52B1 AB On(U5a)
FlexLogic Entry 140 = MODO ISLA (VO19)
FlexLogic Entry 141 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 142 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 143 = MODO ISLA Dp (VO29)
FlexLogic Entry 144 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 145 NOT
FlexLogic Entry 146 = MODO SIC (VO18)
FlexLogic Entry 147 MODO SIC On (VO18)
FlexLogic Entry 148 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 149 = MODO SIC Dp (VO28)
FlexLogic Entry 150 MODO SIC On (VO18)
FlexLogic Entry 151 FREQ RATE 1 OP
FlexLogic Entry 152 UNDERFREQ 5 OP
FlexLogic Entry 153 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 154 NOT
FlexLogic Entry 155 AND(4)

FlexLogic Entry 156 = MS:ESCALON 1 (VO20)
FlexLogic Entry 157 MODO SIC On (VO18)
FlexLogic Entry 158 FREQ RATE 1 OP
FlexLogic Entry 159 UNDERFREQ 6 OP
FlexLogic Entry 160 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 161 NOT
FlexLogic Entry 162 AND(4)
FlexLogic Entry 163 = MS:ESCALON 3 (VO21)
FlexLogic Entry 164 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 165 UNDERFREQ 1 OP
FlexLogic Entry 166 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 167 NOT
FlexLogic Entry 168 AND(3)
FlexLogic Entry 169 = MI:ESCALON 1 (VO22)
FlexLogic Entry 170 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 171 UNDERFREQ 2 OP
FlexLogic Entry 172 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 173 NOT
FlexLogic Entry 174 AND(3)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 25
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXLOGIC EQUATION EDITOR (continued from last page)
FlexLogic Entry 175 = MI:ESCALON 2 (VO23)
FlexLogic Entry 176 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 177 UNDERFREQ 3 OP
FlexLogic Entry 178 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 179 NOT
FlexLogic Entry 180 AND(3)
FlexLogic Entry 181 = MI:ESCALON 3 (VO24)
FlexLogic Entry 182 MODO ISLA On (VO19)
FlexLogic Entry 183 FREQ RATE 2 OP
FlexLogic Entry 184 UNDERFREQ 5 OP
FlexLogic Entry 185 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 186 NOT
FlexLogic Entry 187 AND(4)
FlexLogic Entry 188 = MI:ESCALON 4 (VO25)
FlexLogic Entry 189 UNDERFREQ 4 OP
FlexLogic Entry 190 FREQ RATE 3 OP
FlexLogic Entry 191 AND(2)
FlexLogic Entry 192 TIMER 3
FlexLogic Entry 193 = MF:ESCALON 0 (VO45)
FlexLogic Entry 194 FREQ RATE 1 PKP
FlexLogic Entry 195 FREQ RATE 2 PKP
FlexLogic Entry 196 UNDERFREQ 1 PKP
FlexLogic Entry 197 UNDERFREQ 2 PKP
FlexLogic Entry 198 UNDERFREQ 3 PKP
FlexLogic Entry 199 UNDERFREQ 4 PKP

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FlexLogic Entry 200 UNDERFREQ 5 PKP
FlexLogic Entry 201 UNDERFREQ 6 PKP
FlexLogic Entry 202 OR(8)
FlexLogic Entry 203 = BAJA FRECUEN (VO26)
FlexLogic Entry 204 TRIP 52ET2 On (VO1)
FlexLogic Entry 205 TRIP E9 On (VO2)
FlexLogic Entry 206 TRIP E10y E7 On (VO3)
FlexLogic Entry 207 TRIP E3 yE6 On (VO4)
FlexLogic Entry 208 TRIP 52BT1 On (VO5)
FlexLogic Entry 209 TRIP 52B1 On (VO7)
FlexLogic Entry 210 OR(6)
FlexLogic Entry 211 = TRIP (VO6)
FlexLogic Entry 212 TRIP On (VO6)
FlexLogic Entry 213 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 214 TIMER 2
FlexLogic Entry 215 = Oscilografia (VO32)
FlexLogic Entry 216 OPER REMOTA On (RI1)
FlexLogic Entry 217 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 218 TIMER 6
FlexLogic Entry 219 Osc Ex Celco On (DI2)
FlexLogic Entry 220 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 221 TIMER 7
FlexLogic Entry 222 BAJA FRECUEN On (VO26)
FlexLogic Entry 223 POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 224 TIMER 5
FlexLogic Entry 225 Osc. Ext D60 On (RI8)
FlexLogic Entry 226 Osc. Ext T60 On (RI9)
FlexLogic Entry 227 Osc. Ext F60 On (RI10)
FlexLogic Entry 228 Oscilografia On (VO32)
FlexLogic Entry 229 OR(7)
FlexLogic Entry 230 = OSCILOGRAFIA (VO54)
FlexLogic Entry 231 PUSHBUTTON 11 ON
FlexLogic Entry 232 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 233 AND(2)
FlexLogic Entry 234 43BT1: REM On(P8a)
FlexLogic Entry 235 SCA PROGR-A On (VI12)
FlexLogic Entry 236 AND(2)
FlexLogic Entry 237 OR(2)
FlexLogic Entry 238 = Prog-Temp-A (VO33)
FlexLogic Entry 239 PUSHBUTTON 12 ON
FlexLogic Entry 240 43BT1: LOC On(P8c)
FlexLogic Entry 241 AND(2)
FlexLogic Entry 242 43BT1: REM On(P8a)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 26
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXLOGIC EQUATION EDITOR (continued from last page)
FlexLogic Entry 243 SCA PROGR-B On (VI13)

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FlexLogic Entry 244 AND(2)
FlexLogic Entry 245 OR(2)
FlexLogic Entry 246 = Prog-Temp-B (VO34)
FlexLogic Entry 247 LATCH 1 ON
FlexLogic Entry 248 = Programa A (VO30)
FlexLogic Entry 249 LATCH 2 ON
FlexLogic Entry 250 = Programa B (VO31)
FlexLogic Entry 251 B1 P- (FE 2) OP
FlexLogic Entry 252 = 52B1 P (CON) (VO10)
FlexLogic Entry 253 B1 P+ (FE 1) OP
FlexLogic Entry 254 = 52B1 P (INY) (VO11)
FlexLogic Entry 255 B2 P- (FE 4) OP
FlexLogic Entry 256 52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 257 AND(2)
FlexLogic Entry 258 = 52B2 P (INY) (VO12)
FlexLogic Entry 259 B2 P+ (FE 3) OP
FlexLogic Entry 260 52B2 CE On(P5c)
FlexLogic Entry 261 AND(2)
FlexLogic Entry 262 = 52B2 P (CON) (VO13)
FlexLogic Entry 263 BT1 P- (FE 6) OP
FlexLogic Entry 264 = 52BT1 P(CON) (VO14)
FlexLogic Entry 265 BT1 P+ (FE 5) OP
FlexLogic Entry 266 = 52BT1 P(INY) (VO15)
FlexLogic Entry 267 BT2 P- (FE 8) OP
FlexLogic Entry 268 = 52ET2 P(CON) (VO16)
FlexLogic Entry 269 BT2 P+ (FE 7) OP
FlexLogic Entry 270 = 52ET2 P(INY) (VO17)
FlexLogic Entry 271 ANY MAJOR ERROR
FlexLogic Entry 272 Block System On (VO95)
FlexLogic Entry 273 OR(2)
FlexLogic Entry 274 = Alrm Critica (VO96)
FlexLogic Entry 275 BLOCK SYSTEM On (VI11)
FlexLogic Entry 276 = Block System (VO95)
FlexLogic Entry 277 52ET1 ABIERT On (RI2)
FlexLogic Entry 278 = 52ET1 ABIERT (VO46)
FlexLogic Entry 279 52ET1 CERRAD On (RI3)
FlexLogic Entry 280 = 52ET1 CERRAD (VO47)
FlexLogic Entry 281 UV-Lin (FE 11) OP
FlexLogic Entry 282 UV-Bus (FE 12) OP
FlexLogic Entry 283 OR(2)
FlexLogic Entry 284 = BLK VOLT CTR (VO48)
FlexLogic Entry 285 Elektr Iny P On (RI11)
FlexLogic Entry 286 = Elektr Iny P (VO50)
FlexLogic Entry 287 Elektr Iny Q On (RI12)
FlexLogic Entry 288 = Elektr Iny Q (VO51)
FlexLogic Entry 289 BT2 P+ (FE 7) OP
FlexLogic Entry 290 = En.Ver Iny P (VO52)
FlexLogic Entry 291 BT2 Q+ (FE 16) OP
FlexLogic Entry 292 = En.Ver Iny Q (VO53)
FlexLogic Entry 293 TRIP 52B1(DE23) OP
FlexLogic Entry 294 = OP OTRA FUNC (VO58)
FlexLogic Entry 295 B2 P+ (FE 3) OP
FlexLogic Entry 296 = B2 RET_BS_P (VO85)

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FlexLogic Entry 297 B2 P- (FE 4) OP
FlexLogic Entry 298 = B2 INY_BS_P (VO86)
FlexLogic Entry 299 B2 Q+ (FE 13) OP
FlexLogic Entry 300 = B2 RET_BS_Q (VO87)
FlexLogic Entry 301 B2 Q- (FE 14) OP
FlexLogic Entry 302 = B2 INY_BS_Q (VO88)
FlexLogic Entry 303 BT2 P- (FE 8) OP
FlexLogic Entry 304 = BT2 RET_BS_P (VO89)
FlexLogic Entry 305 BT2 P+ (FE 7) OP
FlexLogic Entry 306 = BT2 INY_BS_P (VO90)
FlexLogic Entry 307 BT2 Q- (FE 15) OP
FlexLogic Entry 308 = BT2 RET_BS_Q (VO91)
FlexLogic Entry 309 BT2 Q+ (FE 16) OP
FlexLogic Entry 310 = BT2 INY_BS_Q (VO92)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 27
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXLOGIC EQUATION EDITOR (continued from last page)
FlexLogic Entry 311 TRIP 52ET2 On (VO1)
FlexLogic Entry 312 TRIP E9 On (VO2)
FlexLogic Entry 313 TRIP E10y E7 On (VO3)
FlexLogic Entry 314 TRIP E3 yE6 On (VO4)
FlexLogic Entry 315 OR(4)
FlexLogic Entry 316 TIMER 10
FlexLogic Entry 317 = ALM_OP EDAC (VO59)
FlexLogic Entry 318 END
FLEXLOGIC TIMERS
Timer 1: Type millisecond
Timer 1: Pickup Delay 0
Timer 1: Dropout Delay 0
Timer 2: Type millisecond
Timer 2: Pickup Delay 0
Timer 2: Dropout Delay 400
Timer 3: Type millisecond
Timer 3: Pickup Delay 300
Timer 3: Dropout Delay 0
Timer 4: Type millisecond
Timer 4: Pickup Delay 0
Timer 4: Dropout Delay 0
Timer 5: Type millisecond
Timer 5: Pickup Delay 0
Timer 5: Dropout Delay 400
Timer 6: Type millisecond
Timer 6: Pickup Delay 0
Timer 6: Dropout Delay 400
Timer 7: Type millisecond
Timer 7: Pickup Delay 0
Timer 7: Dropout Delay 400

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Timer 8: Type millisecond
Timer 8: Pickup Delay 0
Timer 8: Dropout Delay 400
Timer 9: Type millisecond
Timer 9: Pickup Delay 0
Timer 9: Dropout Delay 400
Timer 10: Type millisecond
Timer 10: Pickup Delay 0
Timer 10: Dropout Delay 1000
Timer 20: Type millisecond
Timer 20: Pickup Delay 0
Timer 20: Dropout Delay 400
Timer 21: Type millisecond
Timer 21: Pickup Delay 0
Timer 21: Dropout Delay 400
FLEXELEMENTS
FLEXELEMENTS 1: Function Enabled
FLEXELEMENTS 1: Name B1 P+
FLEXELEMENTS 1: InputPlus SRC3 P
FLEXELEMENTS 1: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 1: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 1: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 1: Direction Type OVER
FLEXELEMENTS 1: Pickup 0.035 pu
FLEXELEMENTS 1: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 1: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 1: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 1: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 1: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 1: Block SRC3 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 1: Target Disabled
FLEXELEMENTS 1: Events Disabled
FLEXELEMENTS 2: Function Enabled
FLEXELEMENTS 2: Name B1 PFLEXELEMENTS 2: InputPlus SRC3 P
FLEXELEMENTS 2: InputMinus OFF
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 28
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXELEMENTS (continued from last page)
FLEXELEMENTS 2: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 2: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 2: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 2: Pickup -0.035 pu
FLEXELEMENTS 2: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 2: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 2: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 2: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 2: Reset Delay 0.000 s

FLEXELEMENTS 2: Block SRC3 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 2: Target Disabled
FLEXELEMENTS 2: Events Disabled
FLEXELEMENTS 3: Function Enabled
FLEXELEMENTS 3: Name B2 P+
FLEXELEMENTS 3: InputPlus SRC4 P
FLEXELEMENTS 3: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 3: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 3: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 3: Direction Type OVER
FLEXELEMENTS 3: Pickup 0.035 pu
FLEXELEMENTS 3: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 3: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 3: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 3: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 3: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 3: Block SRC4 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 3: Target Disabled
FLEXELEMENTS 3: Events Disabled
FLEXELEMENTS 4: Function Enabled
FLEXELEMENTS 4: Name B2 PFLEXELEMENTS 4: InputPlus SRC4 P
FLEXELEMENTS 4: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 4: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 4: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 4: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 4: Pickup -0.035 pu
FLEXELEMENTS 4: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 4: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 4: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 4: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 4: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 4: Block SRC4 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 4: Target Disabled
FLEXELEMENTS 4: Events Disabled
FLEXELEMENTS 5: Function Enabled
FLEXELEMENTS 5: Name BT1 P+
FLEXELEMENTS 5: InputPlus SRC1 P
FLEXELEMENTS 5: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 5: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 5: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 5: Direction Type OVER
FLEXELEMENTS 5: Pickup 0.035 pu
FLEXELEMENTS 5: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 5: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 5: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 5: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 5: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 5: Block SRC1 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 5: Target Disabled
FLEXELEMENTS 5: Events Disabled
FLEXELEMENTS 6: Function Enabled
FLEXELEMENTS 6: Name BT1 PFLEXELEMENTS 6: InputPlus SRC1 P
FLEXELEMENTS 6: InputMinus OFF

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FLEXELEMENTS 6: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 6: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 6: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 6: Pickup -0.035 pu
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 29
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXELEMENTS (continued from last page)
FLEXELEMENTS 6: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 6: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 6: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 6: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 6: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 6: Block SRC1 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 6: Target Disabled
FLEXELEMENTS 6: Events Disabled
FLEXELEMENTS 7: Function Enabled
FLEXELEMENTS 7: Name BT2 P+
FLEXELEMENTS 7: InputPlus SRC2 P
FLEXELEMENTS 7: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 7: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 7: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 7: Direction Type OVER
FLEXELEMENTS 7: Pickup 0.070 pu
FLEXELEMENTS 7: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 7: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 7: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 7: Pickup Delay 0.100 s
FLEXELEMENTS 7: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 7: Block SRC2 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 7: Target Disabled
FLEXELEMENTS 7: Events Disabled
FLEXELEMENTS 8: Function Enabled
FLEXELEMENTS 8: Name BT2 PFLEXELEMENTS 8: InputPlus SRC2 P
FLEXELEMENTS 8: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 8: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 8: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 8: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 8: Pickup -0.070 pu
FLEXELEMENTS 8: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 8: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 8: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 8: Pickup Delay 0.100 s
FLEXELEMENTS 8: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 8: Block SRC2 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 8: Target Disabled
FLEXELEMENTS 8: Events Disabled
FLEXELEMENTS 9: Function Enabled

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FLEXELEMENTS 9: Name DV-1
FLEXELEMENTS 9: InputPlus SRC3 Vag Mag
FLEXELEMENTS 9: InputMinus SRC3 Vx Mag
FLEXELEMENTS 9: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 9: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 9: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 9: Pickup 0.040 pu
FLEXELEMENTS 9: Hysteresis 0.5 %
FLEXELEMENTS 9: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 9: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 9: Pickup Delay 0.050 s
FLEXELEMENTS 9: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 9: Block BLK VOLT CTR On (VO48)
FLEXELEMENTS 9: Target Disabled
FLEXELEMENTS 9: Events Disabled
FLEXELEMENTS 10: Function Enabled
FLEXELEMENTS 10: Name DV-2
FLEXELEMENTS 10: InputPlus SRC3 Vag Mag
FLEXELEMENTS 10: InputMinus SRC3 Vx Mag
FLEXELEMENTS 10: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 10: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 10: Direction Type OVER
FLEXELEMENTS 10: Pickup -0.040 pu
FLEXELEMENTS 10: Hysteresis 0.5 %
FLEXELEMENTS 10: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 10: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 10: Pickup Delay 0.050 s
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 30
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXELEMENTS (continued from last page)
FLEXELEMENTS 10: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 10: Block BLK VOLT CTR On (VO48)
FLEXELEMENTS 10: Target Disabled
FLEXELEMENTS 10: Events Disabled
FLEXELEMENTS 11: Function Enabled
FLEXELEMENTS 11: Name UV-Lin
FLEXELEMENTS 11: InputPlus SRC3 Vx Mag
FLEXELEMENTS 11: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 11: InputMode ABSOLUTE
FLEXELEMENTS 11: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 11: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 11: Pickup 0.700 pu
FLEXELEMENTS 11: Hysteresis 3.0 %
FLEXELEMENTS 11: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 11: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 11: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 11: Reset Delay 0.000 s

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FLEXELEMENTS 11: Block OFF
FLEXELEMENTS 11: Target Disabled
FLEXELEMENTS 11: Events Disabled
FLEXELEMENTS 12: Function Enabled
FLEXELEMENTS 12: Name UV-Bus
FLEXELEMENTS 12: InputPlus SRC3 Vag Mag
FLEXELEMENTS 12: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 12: InputMode ABSOLUTE
FLEXELEMENTS 12: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 12: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 12: Pickup 0.700 pu
FLEXELEMENTS 12: Hysteresis 3.0 %
FLEXELEMENTS 12: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 12: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 12: Pickup Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 12: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 12: Block OFF
FLEXELEMENTS 12: Target Disabled
FLEXELEMENTS 12: Events Disabled
FLEXELEMENTS 13: Function Enabled
FLEXELEMENTS 13: Name B2 Q+
FLEXELEMENTS 13: InputPlus SRC4 Q
FLEXELEMENTS 13: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 13: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 13: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 13: Direction Type OVER
FLEXELEMENTS 13: Pickup 0.035 pu
FLEXELEMENTS 13: Hysteresis 3.0 %
FLEXELEMENTS 13: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 13: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 13: Pickup Delay 0.100 s
FLEXELEMENTS 13: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 13: Block SRC4 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 13: Target Disabled
FLEXELEMENTS 13: Events Disabled
FLEXELEMENTS 14: Function Enabled
FLEXELEMENTS 14: Name B2 QFLEXELEMENTS 14: InputPlus SRC4 Q
FLEXELEMENTS 14: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 14: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 14: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 14: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 14: Pickup -0.035 pu
FLEXELEMENTS 14: Hysteresis 3.0 %
FLEXELEMENTS 14: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 14: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 14: Pickup Delay 0.100 s
FLEXELEMENTS 14: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 14: Block SRC4 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 14: Target Disabled
FLEXELEMENTS 14: Events Disabled
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 31
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FLEXELEMENTS (continued from last page)
FLEXELEMENTS 15: Function Enabled
FLEXELEMENTS 15: Name BT2 QFLEXELEMENTS 15: InputPlus SRC2 Q
FLEXELEMENTS 15: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 15: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 15: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 15: Direction Type UNDER
FLEXELEMENTS 15: Pickup -0.050 pu
FLEXELEMENTS 15: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 15: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 15: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 15: Pickup Delay 0.100 s
FLEXELEMENTS 15: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 15: Block SRC2 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 15: Target Disabled
FLEXELEMENTS 15: Events Disabled
FLEXELEMENTS 16: Function Enabled
FLEXELEMENTS 16: Name BT2 Q+
FLEXELEMENTS 16: InputPlus SRC2 Q
FLEXELEMENTS 16: InputMinus OFF
FLEXELEMENTS 16: InputMode SIGNED
FLEXELEMENTS 16: Compare Mode LEVEL
FLEXELEMENTS 16: Direction Type OVER
FLEXELEMENTS 16: Pickup 0.050 pu
FLEXELEMENTS 16: Hysteresis 5.0 %
FLEXELEMENTS 16: DeltaTUnits Milliseconds
FLEXELEMENTS 16: DeltaT 20
FLEXELEMENTS 16: Pickup Delay 0.100 s
FLEXELEMENTS 16: Reset Delay 0.000 s
FLEXELEMENTS 16: Block SRC2 VT FUSE FAIL VOL LOSS
FLEXELEMENTS 16: Target Disabled
FLEXELEMENTS 16: Events Disabled
NON-VOLATILE LATCHES
LATCH 1: Function Enabled
LATCH 1: Type Set Dominant
LATCH 1: Set Prog-Temp-A On (VO33)
LATCH 1: Reset Prog-Temp-B On (VO34)
LATCH 1: Target Disabled
LATCH 1: Events Disabled
LATCH 2: Function Enabled
LATCH 2: Type Reset Dominant
LATCH 2: Set Prog-Temp-B On (VO34)
LATCH 2: Reset Prog-Temp-A On (VO33)
LATCH 2: Target Disabled
LATCH 2: Events Disabled
GROUPED ELEMENTS
GROUP 1
PHASE CURRENT

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

PHASE IOC [GROUP 1]
PHASE IOC5: Function Enabled
PHASE IOC5: Source B2 (SRC 4)
PHASE IOC5: Pickup 1.000 pu
PHASE IOC5: Delay 0.00 s
PHASE IOC5: Reset Delay 0.00 s
PHASE IOC5: Block A OFF
PHASE IOC5: Block B OFF
PHASE IOC5: Block C OFF
PHASE IOC5: Target Disabled
PHASE IOC5: Events Enabled
CONTROL ELEMENTS
UNDERFREQUENCY
UNDERFREQUENCY 1: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 1: Block OFF
UNDERFREQUENCY 1: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 1: Min Volt/Amp 0.10 pu
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 32
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
UNDERFREQUENCY (continued from last page)
UNDERFREQUENCY 1: Pickup 48.60 Hz
UNDERFREQUENCY 1: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 1: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 1: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 1: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 2: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 2: Block OFF
UNDERFREQUENCY 2: Source BT1 (SRC 1)
UNDERFREQUENCY 2: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 2: Pickup 48.50 Hz
UNDERFREQUENCY 2: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 2: Reset Delay 2.000 s
UNDERFREQUENCY 2: Target Self-reset
UNDERFREQUENCY 2: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 3: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 3: Block OFF
UNDERFREQUENCY 3: Source BT1 (SRC 1)
UNDERFREQUENCY 3: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 3: Pickup 48.30 Hz
UNDERFREQUENCY 3: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 3: Reset Delay 2.000 s
UNDERFREQUENCY 3: Target Self-reset
UNDERFREQUENCY 3: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 4: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 4: Block OFF
UNDERFREQUENCY 4: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 4: Min Volt/Amp 0.10 pu

UNDERFREQUENCY 4: Pickup 49.20 Hz
UNDERFREQUENCY 4: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 4: Reset Delay 2.000 s
UNDERFREQUENCY 4: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 4: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 5: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 5: Block OFF
UNDERFREQUENCY 5: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 5: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 5: Pickup 49.00 Hz
UNDERFREQUENCY 5: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 5: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 5: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 5: Events Enabled
UNDERFREQUENCY 6: Function Enabled
UNDERFREQUENCY 6: Block OFF
UNDERFREQUENCY 6: Source B1 (SRC 3)
UNDERFREQUENCY 6: Min Volt/Amp 0.10 pu
UNDERFREQUENCY 6: Pickup 48.80 Hz
UNDERFREQUENCY 6: Pickup Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 6: Reset Delay 0.000 s
UNDERFREQUENCY 6: Target Disabled
UNDERFREQUENCY 6: Events Enabled
OVERFREQUENCY
OVERFREQUENCY 1: Function Enabled
OVERFREQUENCY 1: Block OFF
OVERFREQUENCY 1: Source B1 (SRC 3)
OVERFREQUENCY 1: Pickup 51.70 Hz
OVERFREQUENCY 1: Pickup Delay 0.100 s
OVERFREQUENCY 1: Reset Delay 0.000 s
OVERFREQUENCY 1: Target Disabled
OVERFREQUENCY 1: Events Enabled
SYNCHROCHECK
SYNCHROCHECK1: Function Enabled
SYNCHROCHECK1: Block OFF
SYNCHROCHECK1: V1 Source B1 (SRC 3)
SYNCHROCHECK1: V2 Source B2 (SRC 4)
SYNCHROCHECK1: Max Volt Diff 10000 V
SYNCHROCHECK1: Max Angle Diff 30 deg
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 33
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
SYNCHROCHECK (continued from last page)
SYNCHROCHECK1: Max Freq Diff 1.00 Hz
SYNCHROCHECK1: Freq Hysteresis 0.06 Hz
SYNCHROCHECK1: Dead Source Select None
SYNCHROCHECK1: Dead V1 Max Volt 0.30 pu
SYNCHROCHECK1: Dead V2 Max Volt 0.30 pu

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

SYNCHROCHECK1: Live V1 Min Volt 0.70 pu
SYNCHROCHECK1: Live V2 Min Volt 0.70 pu
SYNCHROCHECK1: Target Disabled
SYNCHROCHECK1: Events Disabled
DIGITAL ELEMENTS
Digital Element 1 Function Enabled
Digital Element 1 Name TRIP 52E3 Y 52E6
Digital Element 1 Input TRIP E3 yE6 On (VO4)
Digital Element 1 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 1 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 1 Pickup Led Disabled
Digital Element 1 Block OFF
Digital Element 1 Target Latched
Digital Element 1 Events Enabled
Digital Element 2 Function Enabled
Digital Element 2 Name TRiP 52E10 52E7
Digital Element 2 Input TRIP E10y E7 On (VO3)
Digital Element 2 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 2 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 2 Pickup Led Disabled
Digital Element 2 Block OFF
Digital Element 2 Target Latched
Digital Element 2 Events Enabled
Digital Element 3 Function Enabled
Digital Element 3 Name TRIP Ener. Verde
Digital Element 3 Input TRIP 52ET2 On (VO1)
Digital Element 3 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 3 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 3 Pickup Led Disabled
Digital Element 3 Block OFF
Digital Element 3 Target Latched
Digital Element 3 Events Enabled
Digital Element 4 Function Enabled
Digital Element 4 Name TRIP 52E9
Digital Element 4 Input TRIP E9 On (VO2)
Digital Element 4 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 4 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 4 Pickup Led Disabled
Digital Element 4 Block OFF
Digital Element 4 Target Latched
Digital Element 4 Events Enabled
Digital Element 5 Function Enabled
Digital Element 5 Name TRIP 52B1 (isla)
Digital Element 5 Input TRIP 52B1 On (VO7)
Digital Element 5 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 5 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 5 Pickup Led Disabled
Digital Element 5 Block OFF
Digital Element 5 Target Latched
Digital Element 5 Events Enabled
Digital Element 6 Function Enabled
Digital Element 6 Name MODO ISLA FORZAD
Digital Element 6 Input FZ ISLA-1 On (VO27)

Digital Element 6 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 6 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 6 Pickup Led Disabled
Digital Element 6 Block OFF
Digital Element 6 Target Latched
Digital Element 6 Events Enabled
Digital Element 7 Function Enabled
Digital Element 7 Name MODO SIC ACT.
Digital Element 7 Input MODO SIC Dp On (VO28)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 34
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIGITAL ELEMENTS (continued from last page)
Digital Element 7 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 7 Reset Delay 5.000 s
Digital Element 7 Pickup Led Disabled
Digital Element 7 Block OFF
Digital Element 7 Target Self-reset
Digital Element 7 Events Disabled
Digital Element 8 Function Enabled
Digital Element 8 Name MODO ISLA ACT.
Digital Element 8 Input MODO ISLA Dp On (VO29)
Digital Element 8 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 8 Reset Delay 5.000 s
Digital Element 8 Pickup Led Enabled
Digital Element 8 Block OFF
Digital Element 8 Target Self-reset
Digital Element 8 Events Disabled
Digital Element 9 Function Enabled
Digital Element 9 Name BAJA FRECUENCIA
Digital Element 9 Input BAJA FRECUEN On (VO26)
Digital Element 9 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 9 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 9 Pickup Led Enabled
Digital Element 9 Block OFF
Digital Element 9 Target Self-reset
Digital Element 9 Events Disabled
Digital Element 10 Function Enabled
Digital Element 10 Name MS: ESCALON 1
Digital Element 10 Input MS:ESCALON 1 On (VO20)
Digital Element 10 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 10 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 10 Pickup Led Disabled
Digital Element 10 Block OFF
Digital Element 10 Target Latched
Digital Element 10 Events Disabled
Digital Element 11 Function Enabled
Digital Element 11 Name MS: ESCALON 2

Digital Element 11 Input MS:ESCALON 3 On (VO21)
Digital Element 11 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 11 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 11 Pickup Led Disabled
Digital Element 11 Block OFF
Digital Element 11 Target Latched
Digital Element 11 Events Disabled
Digital Element 12 Function Enabled
Digital Element 12 Name MI: ESCALON 1
Digital Element 12 Input MI:ESCALON 1 On (VO22)
Digital Element 12 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 12 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 12 Pickup Led Disabled
Digital Element 12 Block OFF
Digital Element 12 Target Latched
Digital Element 12 Events Disabled
Digital Element 13 Function Enabled
Digital Element 13 Name MI: ESCALON 2
Digital Element 13 Input MI:ESCALON 2 On (VO23)
Digital Element 13 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 13 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 13 Pickup Led Disabled
Digital Element 13 Block OFF
Digital Element 13 Target Latched
Digital Element 13 Events Disabled
Digital Element 14 Function Enabled
Digital Element 14 Name MI: ESCALON 3
Digital Element 14 Input MI:ESCALON 3 On (VO24)
Digital Element 14 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 14 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 14 Pickup Led Disabled
Digital Element 14 Block OFF
Digital Element 14 Target Latched
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 35
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIGITAL ELEMENTS (continued from last page)
Digital Element 14 Events Disabled
Digital Element 15 Function Enabled
Digital Element 15 Name MI: ESCALON 4
Digital Element 15 Input MI:ESCALON 4 On (VO25)
Digital Element 15 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 15 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 15 Pickup Led Disabled
Digital Element 15 Block OFF
Digital Element 15 Target Latched
Digital Element 15 Events Disabled
Digital Element 16 Function Enabled

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Digital Element 16 Name Sistema No Habil
Digital Element 16 Input Block System On (VO95)
Digital Element 16 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 16 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 16 Pickup Led Disabled
Digital Element 16 Block OFF
Digital Element 16 Target Self-reset
Digital Element 16 Events Disabled
Digital Element 17 Function Enabled
Digital Element 17 Name Subir Tension B
Digital Element 17 Input DV-1 (FE 9) OP
Digital Element 17 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 17 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 17 Pickup Led Disabled
Digital Element 17 Block OFF
Digital Element 17 Target Disabled
Digital Element 17 Events Disabled
Digital Element 18 Function Enabled
Digital Element 18 Name Bajar Tension B
Digital Element 18 Input DV-2 (FE 10) OP
Digital Element 18 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 18 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 18 Pickup Led Disabled
Digital Element 18 Block OFF
Digital Element 18 Target Disabled
Digital Element 18 Events Disabled
Digital Element 19 Function Enabled
Digital Element 19 Name Subir Frec. B
Digital Element 19 Input Subir Frec B On (RI4)
Digital Element 19 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 19 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 19 Pickup Led Disabled
Digital Element 19 Block OFF
Digital Element 19 Target Disabled
Digital Element 19 Events Disabled
Digital Element 20 Function Enabled
Digital Element 20 Name Bajar Frec. B
Digital Element 20 Input Bajar Frec B On (RI5)
Digital Element 20 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 20 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 20 Pickup Led Disabled
Digital Element 20 Block OFF
Digital Element 20 Target Disabled
Digital Element 20 Events Disabled
Digital Element 21 Function Enabled
Digital Element 21 Name En banda +9 deg
Digital Element 21 Input Banda +9 deg On (RI6)
Digital Element 21 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 21 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 21 Pickup Led Disabled
Digital Element 21 Block OFF
Digital Element 21 Target Disabled
Digital Element 21 Events Disabled

Digital Element 22 Function Enabled
Digital Element 22 Name En banda -9 deg
Digital Element 22 Input Banda -9 deg On (RI7)
Digital Element 22 Pickup Delay 0.000 s
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 36
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIGITAL ELEMENTS (continued from last page)
Digital Element 22 Reset Delay 0.000 s
Digital Element 22 Pickup Led Disabled
Digital Element 22 Block OFF
Digital Element 22 Target Disabled
Digital Element 22 Events Disabled
Digital Element 23 Function Enabled
Digital Element 23 Name TRIP 52B1
Digital Element 23 Input TRIP 52B1 On (VO7)
Digital Element 23 Pickup Delay 0.000 s
Digital Element 23 Reset Delay 15.000 s
Digital Element 23 Pickup Led Disabled
Digital Element 23 Block OFF
Digital Element 23 Target Disabled
Digital Element 23 Events Disabled
DIGITAL COUNTERS
Digital Counter 1 Function Enabled
Digital Counter 1 Name MS: ESC-1
Digital Counter 1 Units
Digital Counter 1 Preset
0
Digital Counter 1 Compare
0
Digital Counter 1 Up MS:ESCALON 1 On (VO20)
Digital Counter 1 Down OFF
Digital Counter 1 Block OFF
Digital Counter 1 Set To Preset OFF
Digital Counter 1 Reset OFF
Digital Counter 1 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)
Digital Counter 1 Freeze/Count MS:ESCALON 1 On (VO20)
Digital Counter 2 Function Enabled
Digital Counter 2 Name MS: ESC-2
Digital Counter 2 Units
Digital Counter 2 Preset
0
Digital Counter 2 Compare
0
Digital Counter 2 Up MS:ESCALON 3 On (VO21)
Digital Counter 2 Down OFF
Digital Counter 2 Block OFF
Digital Counter 2 Set To Preset OFF

Digital Counter 2 Reset OFF
Digital Counter 2 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)
Digital Counter 2 Freeze/Count MS:ESCALON 3 On (VO21)
Digital Counter 3 Function Enabled
Digital Counter 3 Name MI: ESC-1
Digital Counter 3 Units
Digital Counter 3 Preset
0
Digital Counter 3 Compare
0
Digital Counter 3 Up MI:ESCALON 1 On (VO22)
Digital Counter 3 Down OFF
Digital Counter 3 Block OFF
Digital Counter 3 Set To Preset OFF
Digital Counter 3 Reset OFF
Digital Counter 3 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)
Digital Counter 3 Freeze/Count MI:ESCALON 1 On (VO22)
Digital Counter 4 Function Enabled
Digital Counter 4 Name MI: ESC-2
Digital Counter 4 Units
Digital Counter 4 Preset
0
Digital Counter 4 Compare
0
Digital Counter 4 Up MI:ESCALON 2 On (VO23)
Digital Counter 4 Down OFF
Digital Counter 4 Block OFF
Digital Counter 4 Set To Preset OFF
Digital Counter 4 Reset OFF
Digital Counter 4 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)
Digital Counter 4 Freeze/Count MI:ESCALON 2 On (VO23)
Digital Counter 5 Function Enabled
Digital Counter 5 Name MI: ESC-3
Digital Counter 5 Units
Digital Counter 5 Preset
0
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 37
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIGITAL COUNTERS (continued from last page)
Digital Counter 5 Compare
0
Digital Counter 5 Up MI:ESCALON 3 On (VO24)
Digital Counter 5 Down OFF
Digital Counter 5 Block OFF
Digital Counter 5 Set To Preset OFF
Digital Counter 5 Reset OFF
Digital Counter 5 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)

Digital Counter 5 Freeze/Count MI:ESCALON 3 On (VO24)
Digital Counter 6 Function Enabled
Digital Counter 6 Name MI: ESC-4
Digital Counter 6 Units
Digital Counter 6 Preset
0
Digital Counter 6 Compare
0
Digital Counter 6 Up MI:ESCALON 4 On (VO25)
Digital Counter 6 Down OFF
Digital Counter 6 Block OFF
Digital Counter 6 Set To Preset OFF
Digital Counter 6 Reset OFF
Digital Counter 6 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)
Digital Counter 6 Freeze/Count MI:ESCALON 4 On (VO25)
Digital Counter 7 Function Enabled
Digital Counter 7 Name MODO SIC
Digital Counter 7 Units
Digital Counter 7 Preset
0
Digital Counter 7 Compare
0
Digital Counter 7 Up MODO SIC On (VO18)
Digital Counter 7 Down OFF
Digital Counter 7 Block OFF
Digital Counter 7 Set To Preset OFF
Digital Counter 7 Reset OFF
Digital Counter 7 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)
Digital Counter 7 Freeze/Count MODO SIC On (VO18)
Digital Counter 8 Function Enabled
Digital Counter 8 Name MODO ISLA
Digital Counter 8 Units
Digital Counter 8 Preset
0
Digital Counter 8 Compare
0
Digital Counter 8 Up MODO ISLA On (VO19)
Digital Counter 8 Down OFF
Digital Counter 8 Block OFF
Digital Counter 8 Set To Preset OFF
Digital Counter 8 Reset OFF
Digital Counter 8 Freeze/Reset RESET Contad On (VI64)
Digital Counter 8 Freeze/Count MODO ISLA On (VO19)
MONITORING ELEMENTS
VT FUSE FAILURE
VT FUSE FAILURE 1: Function Enabled
VT FUSE FAILURE 2: Function Enabled
VT FUSE FAILURE 3: Function Enabled
VT FUSE FAILURE 4: Function Enabled
FREQUENCY RATE OF CHANGE
FREQ RATE 1: Function Enabled
FREQ RATE 1: Source BT1 (SRC 1)
FREQ RATE 1: Trend Decreasing

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

FREQ RATE 1: Pickup 0.60 Hz/s
FREQ RATE 1: OV Supv 0.700 pu
FREQ RATE 1: OC Supv 0.000 pu
FREQ RATE 1: Min 45.00 Hz
FREQ RATE 1: Max 49.50 Hz
FREQ RATE 1: Pickup Delay 0.000 s
FREQ RATE 1: Reset Delay 0.000 s
FREQ RATE 1: Block OFF
FREQ RATE 1: Target Disabled
FREQ RATE 1: Events Enabled
FREQ RATE 2: Function Enabled
FREQ RATE 2: Source BT1 (SRC 1)
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 38
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
FREQUENCY RATE OF CHANGE (continued from last page)
FREQ RATE 2: Trend Decreasing
FREQ RATE 2: Pickup 2.70 Hz/s
FREQ RATE 2: OV Supv 0.700 pu
FREQ RATE 2: OC Supv 0.000 pu
FREQ RATE 2: Min 45.00 Hz
FREQ RATE 2: Max 49.50 Hz
FREQ RATE 2: Pickup Delay 0.000 s
FREQ RATE 2: Reset Delay 0.000 s
FREQ RATE 2: Block OFF
FREQ RATE 2: Target Disabled
FREQ RATE 2: Events Enabled
FREQ RATE 3: Function Enabled
FREQ RATE 3: Source BT1 (SRC 1)
FREQ RATE 3: Trend Decreasing
FREQ RATE 3: Pickup 0.40 Hz/s
FREQ RATE 3: OV Supv 0.700 pu
FREQ RATE 3: OC Supv 0.000 pu
FREQ RATE 3: Min 45.00 Hz
FREQ RATE 3: Max 49.50 Hz
FREQ RATE 3: Pickup Delay 0.000 s
FREQ RATE 3: Reset Delay 0.000 s
FREQ RATE 3: Block OFF
FREQ RATE 3: Target Disabled
FREQ RATE 3: Events Enabled
DIGITIZERS
DIGITIZER 1: Function Enabled
DIGITIZER 1: Source SRC3 P
DIGITIZER 1: Limit 1.250 pu
DIGITIZER 2: Function Enabled
DIGITIZER 2: Source SRC3 Q
DIGITIZER 2: Limit 1.250 pu
DIGITIZER 3: Function Enabled

DIGITIZER 3: Source SRC3 Vab Mag
DIGITIZER 3: Limit 2.100 pu
DIGITIZER 4: Function Enabled
DIGITIZER 4: Source SRC3 Frequency
DIGITIZER 4: Limit 1.280 pu
DIGITIZER 5: Function Enabled
DIGITIZER 5: Source SRC3 I_1 Mag
DIGITIZER 5: Limit 0.750 pu
8-BIT COMPARATORS
COMPARATOR 1: Function Enabled
COMPARATOR 1: Arg A0 DIGITIZER 1 BIT 0
COMPARATOR 1: Arg A1 DIGITIZER 1 BIT 1
COMPARATOR 1: Arg A2 DIGITIZER 1 BIT 2
COMPARATOR 1: Arg A3 DIGITIZER 1 BIT 3
COMPARATOR 1: Arg A4 DIGITIZER 1 BIT 4
COMPARATOR 1: Arg A5 DIGITIZER 1 BIT 5
COMPARATOR 1: Arg A6 DIGITIZER 1 BIT 6
COMPARATOR 1: Arg A7 DIGITIZER 1 BIT 7
COMPARATOR 1: Arg B0 OFF
COMPARATOR 1: Arg B1 OFF
COMPARATOR 1: Arg B2 OFF
COMPARATOR 1: Arg B3 OFF
COMPARATOR 1: Arg B4 OFF
COMPARATOR 1: Arg B5 OFF
COMPARATOR 1: Arg B6 OFF
COMPARATOR 1: Arg B7 OFF
COMPARATOR 1: Input Mode SIGNED
COMPARATOR 1: Direction OVER
COMPARATOR 1: Add/Sub OFF
COMPARATOR 1: Pickup 10000.00
COMPARATOR 1: Hysteresis 125.00
COMPARATOR 1: Pickup Delay 0.500 s
COMPARATOR 1: Reset Delay 0.000 s
COMPARATOR 1: Scale Factor 0.15
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 39
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
8-BIT COMPARATORS (continued from last page)
COMPARATOR 1: Block OFF
COMPARATOR 1: Target Disabled
COMPARATOR 1: Events Disabled
COMPARATOR 2: Function Enabled
COMPARATOR 2: Arg A0 DIGITIZER 2 BIT 0
COMPARATOR 2: Arg A1 DIGITIZER 2 BIT 1
COMPARATOR 2: Arg A2 DIGITIZER 2 BIT 2
COMPARATOR 2: Arg A3 DIGITIZER 2 BIT 3
COMPARATOR 2: Arg A4 DIGITIZER 2 BIT 4
COMPARATOR 2: Arg A5 DIGITIZER 2 BIT 5

COMPARATOR 2: Arg A6 DIGITIZER 2 BIT 6
COMPARATOR 2: Arg A7 DIGITIZER 2 BIT 7
COMPARATOR 2: Arg B0 OFF
COMPARATOR 2: Arg B1 OFF
COMPARATOR 2: Arg B2 OFF
COMPARATOR 2: Arg B3 OFF
COMPARATOR 2: Arg B4 OFF
COMPARATOR 2: Arg B5 OFF
COMPARATOR 2: Arg B6 OFF
COMPARATOR 2: Arg B7 OFF
COMPARATOR 2: Input Mode SIGNED
COMPARATOR 2: Direction OVER
COMPARATOR 2: Add/Sub OFF
COMPARATOR 2: Pickup 10000.00
COMPARATOR 2: Hysteresis 125.00
COMPARATOR 2: Pickup Delay 0.500 s
COMPARATOR 2: Reset Delay 0.000 s
COMPARATOR 2: Scale Factor 0.15
COMPARATOR 2: Block OFF
COMPARATOR 2: Target Disabled
COMPARATOR 2: Events Disabled
COMPARATOR 3: Function Enabled
COMPARATOR 3: Arg A0 DIGITIZER 3 BIT 0
COMPARATOR 3: Arg A1 DIGITIZER 3 BIT 1
COMPARATOR 3: Arg A2 DIGITIZER 3 BIT 2
COMPARATOR 3: Arg A3 DIGITIZER 3 BIT 3
COMPARATOR 3: Arg A4 DIGITIZER 3 BIT 4
COMPARATOR 3: Arg A5 DIGITIZER 3 BIT 5
COMPARATOR 3: Arg A6 DIGITIZER 3 BIT 6
COMPARATOR 3: Arg A7 DIGITIZER 3 BIT 7
COMPARATOR 3: Arg B0 OFF
COMPARATOR 3: Arg B1 OFF
COMPARATOR 3: Arg B2 OFF
COMPARATOR 3: Arg B3 OFF
COMPARATOR 3: Arg B4 OFF
COMPARATOR 3: Arg B5 OFF
COMPARATOR 3: Arg B6 OFF
COMPARATOR 3: Arg B7 OFF
COMPARATOR 3: Input Mode ABSOLUTE
COMPARATOR 3: Direction OVER
COMPARATOR 3: Add/Sub OFF
COMPARATOR 3: Pickup 10000.00
COMPARATOR 3: Hysteresis 500.00
COMPARATOR 3: Pickup Delay 0.500 s
COMPARATOR 3: Reset Delay 0.000 s
COMPARATOR 3: Scale Factor 0.63
COMPARATOR 3: Block OFF
COMPARATOR 3: Target Disabled
COMPARATOR 3: Events Disabled
COMPARATOR 4: Function Enabled
COMPARATOR 4: Arg A0 DIGITIZER 4 BIT 0
COMPARATOR 4: Arg A1 DIGITIZER 4 BIT 1
COMPARATOR 4: Arg A2 DIGITIZER 4 BIT 2

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

COMPARATOR 4: Arg A3 DIGITIZER 4 BIT 3
COMPARATOR 4: Arg A4 DIGITIZER 4 BIT 4
COMPARATOR 4: Arg A5 DIGITIZER 4 BIT 5
COMPARATOR 4: Arg A6 DIGITIZER 4 BIT 6
COMPARATOR 4: Arg A7 DIGITIZER 4 BIT 7
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 40
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
8-BIT COMPARATORS (continued from last page)
COMPARATOR 4: Arg B0 OFF
COMPARATOR 4: Arg B1 OFF
COMPARATOR 4: Arg B2 OFF
COMPARATOR 4: Arg B3 OFF
COMPARATOR 4: Arg B4 OFF
COMPARATOR 4: Arg B5 OFF
COMPARATOR 4: Arg B6 OFF
COMPARATOR 4: Arg B7 OFF
COMPARATOR 4: Input Mode ABSOLUTE
COMPARATOR 4: Direction OVER
COMPARATOR 4: Add/Sub OFF
COMPARATOR 4: Pickup 10000.00
COMPARATOR 4: Hysteresis 0.00
COMPARATOR 4: Pickup Delay 0.500 s
COMPARATOR 4: Reset Delay 0.000 s
COMPARATOR 4: Scale Factor 1.00
COMPARATOR 4: Block OFF
COMPARATOR 4: Target Disabled
COMPARATOR 4: Events Disabled
INPUTS/OUTPUTS
CONTACT INPUTS
[H5A] Contact Input 1 ID 52ET2 AB
[H5A] Contact Input 1 Debounce Time 2.0 ms
[H5A] Contact Input 1 Events Enabled
[H5C] Contact Input 2 ID 52ET2 CE
[H5C] Contact Input 2 Debounce Time 2.0 ms
[H5C] Contact Input 2 Events Enabled
[H6A] Contact Input 3 ID E9 AB Purap
[H6A] Contact Input 3 Debounce Time 2.0 ms
[H6A] Contact Input 3 Events Enabled
[H6C] Contact Input 4 ID E9 CE Purap
[H6C] Contact Input 4 Debounce Time 2.0 ms
[H6C] Contact Input 4 Events Enabled
[H7A] Contact Input 5 ID E10 AB Faluc
[H7A] Contact Input 5 Debounce Time 2.0 ms
[H7A] Contact Input 5 Events Enabled
[H7C] Contact Input 6 ID E10 CE Faluc
[H7C] Contact Input 6 Debounce Time 2.0 ms
[H7C] Contact Input 6 Events Enabled

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

[H8A] Contact Input 7 ID E3 AB SMari
[H8A] Contact Input 7 Debounce Time 2.0 ms
[H8A] Contact Input 7 Events Enabled
[H8C] Contact Input 8 ID E3 CE SMari
[H8C] Contact Input 8 Debounce Time 2.0 ms
[H8C] Contact Input 8 Events Enabled
[P5A] Contact Input 9 ID 52B2 AB
[P5A] Contact Input 9 Debounce Time 2.0 ms
[P5A] Contact Input 9 Events Enabled
[P5C] Contact Input 10 ID 52B2 CE
[P5C] Contact Input 10 Debounce Time 2.0 ms
[P5C] Contact Input 10 Events Enabled
[P6A] Contact Input 11 ID 89B2-B1 AB
[P6A] Contact Input 11 Debounce Time 2.0 ms
[P6A] Contact Input 11 Events Enabled
[P6C] Contact Input 12 ID 89B2-B1 CE
[P6C] Contact Input 12 Debounce Time 2.0 ms
[P6C] Contact Input 12 Events Enabled
[P7A] Contact Input 13 ID 89B2-B2 AB
[P7A] Contact Input 13 Debounce Time 2.0 ms
[P7A] Contact Input 13 Events Enabled
[P7C] Contact Input 14 ID 89B2-B2 CE
[P7C] Contact Input 14 Debounce Time 2.0 ms
[P7C] Contact Input 14 Events Enabled
[P8A] Contact Input 15 ID 43BT1: REM
[P8A] Contact Input 15 Debounce Time 2.0 ms
[P8A] Contact Input 15 Events Enabled
[P8C] Contact Input 16 ID 43BT1: LOC
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 41
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
CONTACT INPUTS (continued from last page)
[P8C] Contact Input 16 Debounce Time 2.0 ms
[P8C] Contact Input 16 Events Enabled
[U5A] Contact Input 17 ID 52B1 AB
[U5A] Contact Input 17 Debounce Time 2.0 ms
[U5A] Contact Input 17 Events Enabled
[U5C] Contact Input 18 ID 52B1 CE
[U5C] Contact Input 18 Debounce Time 2.0 ms
[U5C] Contact Input 18 Events Enabled
[U6A] Contact Input 19 ID 52ECE CE
[U6A] Contact Input 19 Debounce Time 2.0 ms
[U6A] Contact Input 19 Events Enabled
[U6C] Contact Input 20 ID 52ECE AB
[U6C] Contact Input 20 Debounce Time 2.0 ms
[U6C] Contact Input 20 Events Enabled
[U7A] Contact Input 21 ID Cont Ip 21
[U7A] Contact Input 21 Debounce Time 2.0 ms

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

[U7A] Contact Input 21 Events Enabled
[U7C] Contact Input 22 ID Cont Ip 22
[U7C] Contact Input 22 Debounce Time 2.0 ms
[U7C] Contact Input 22 Events Enabled
[U8A] Contact Input 23 ID 52B3
[U8A] Contact Input 23 Debounce Time 2.0 ms
[U8A] Contact Input 23 Events Enabled
[U8C] Contact Input 24 ID 52B1 Ext Vic
[U8C] Contact Input 24 Debounce Time 2.0 ms
[U8C] Contact Input 24 Events Enabled
CONTACT INPUT THRESHOLDS
52ET2 AB, 52ET2 CE, E9 AB Purap, E9 CE Purap(H5A, H5C, H6A, H6C) 84 Vdc
E10 AB Faluc, E10 CE Faluc, E3 AB SMari, E3 CE SMari(H7A, H7C, H8A, H8C) 84 Vdc
52B2 AB, 52B2 CE, 89B2-B1 AB, 89B2-B1 CE(P5A, P5C, P6A, P6C)84 Vdc
89B2-B2 AB, 89B2-B2 CE, 43BT1: REM, 43BT1: LOC(P7A, P7C, P8A, P8C) 84 Vdc
52B1 AB, 52B1 CE, 52ECE CE, 52ECE AB(U5A, U5C, U6A, U6C) 84 Vdc
Cont Ip 21, Cont Ip 22, 52B3, 52B1 Ext Vic(U7A, U7C, U8A, U8C) 84 Vdc
VIRTUAL INPUTS
VIRTUAL INPUTS
Virtual Input 1 Function Enabled
Virtual Input 1 ID SCA AB 52ET1
Virtual Input 1 Type Self-Reset
Virtual Input 1 Events Enabled
Virtual Input 2 Function Enabled
Virtual Input 2 ID SCA CE 52ET1
Virtual Input 2 Type Self-Reset
Virtual Input 2 Events Enabled
Virtual Input 3 Function Enabled
Virtual Input 3 ID SCA AB 52E1
Virtual Input 3 Type Self-Reset
Virtual Input 3 Events Enabled
Virtual Input 4 Function Enabled
Virtual Input 4 ID SCA CE 52E1
Virtual Input 4 Type Self-Reset
Virtual Input 4 Events Enabled
Virtual Input 5 Function Enabled
Virtual Input 5 ID SCA AB 52E3
Virtual Input 5 Type Self-Reset
Virtual Input 5 Events Enabled
Virtual Input 6 Function Enabled
Virtual Input 6 ID SCA CE 52E3
Virtual Input 6 Type Self-Reset
Virtual Input 6 Events Enabled
Virtual Input 7 Function Enabled
Virtual Input 7 ID SCA AB 52E4
Virtual Input 7 Type Self-Reset
Virtual Input 7 Events Enabled
Virtual Input 8 Function Enabled
Virtual Input 8 ID SCA CE 52E4
Virtual Input 8 Type Self-Reset
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 42
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
VIRTUAL INPUTS (continued from last page)
Virtual Input 8 Events Enabled
Virtual Input 9 Function Enabled
Virtual Input 9 ID SCA CE 52ECE
Virtual Input 9 Type Self-Reset
Virtual Input 9 Events Enabled
Virtual Input 10 Function Enabled
Virtual Input 10 ID SCA CE 52ET2
Virtual Input 10 Type Self-Reset
Virtual Input 10 Events Enabled
Virtual Input 11 Function Enabled
Virtual Input 11 ID BLOCK SYSTEM
Virtual Input 11 Type Latched
Virtual Input 11 Events Enabled
Virtual Input 12 Function Enabled
Virtual Input 12 ID SCA PROGR-A
Virtual Input 12 Type Self-Reset
Virtual Input 12 Events Enabled
Virtual Input 13 Function Enabled
Virtual Input 13 ID SCA PROGR-B
Virtual Input 13 Type Self-Reset
Virtual Input 13 Events Enabled
Virtual Input 36 Function Enabled
Virtual Input 36 ID SCA AB 52ECE
Virtual Input 36 Type Self-Reset
Virtual Input 36 Events Enabled
Virtual Input 43 Function Enabled
Virtual Input 43 ID SCA CE 52ET2
Virtual Input 43 Type Self-Reset
Virtual Input 43 Events Enabled
Virtual Input 44 Function Enabled
Virtual Input 44 ID SCA AB 52ET2
Virtual Input 44 Type Self-Reset
Virtual Input 44 Events Enabled
Virtual Input 55 Function Enabled
Virtual Input 55 ID SCA CE 52ET2
Virtual Input 55 Type Self-Reset
Virtual Input 55 Events Enabled
Virtual Input 63 Function Enabled
Virtual Input 63 ID FZ ISLA-TEST
Virtual Input 63 Type Latched
Virtual Input 63 Events Enabled
Virtual Input 64 Function Enabled
Virtual Input 64 ID RESET Contad
Virtual Input 64 Type Self-Reset
Virtual Input 64 Events Enabled
CONTACT OUTPUTS
[H1] Contact Output 1 ID AB 52ET2

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

[H1] Contact Output 1 Operate AB 52ET2 On (VO44)
[H1] Contact Output 1 Seal-In OFF
[H1] Contact Output 1 Events Enabled
[H2] Contact Output 2 ID AB 52E9
[H2] Contact Output 2 Operate AB 52E9 On (VO37)
[H2] Contact Output 2 Seal-In OFF
[H2] Contact Output 2 Events Enabled
[H3] Contact Output 3 ID AB 52E10
[H3] Contact Output 3 Operate AB 52E10 On (VO41)
[H3] Contact Output 3 Seal-In OFF
[H3] Contact Output 3 Events Enabled
[H4] Contact Output 4 ID AB 52E3
[H4] Contact Output 4 Operate AB 52E3 On (VO39)
[H4] Contact Output 4 Seal-In OFF
[H4] Contact Output 4 Events Enabled
[P2] Contact Output 6 ID SCA AB 52ECE
[P2] Contact Output 6 Operate SCA AB 52ECE On (VO36)
[P2] Contact Output 6 Seal-In OFF
[P2] Contact Output 6 Events Enabled
[P3] Contact Output 7 ID SCA CE 52ET2
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 43
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
CONTACT OUTPUTS (continued from last page)
[P3] Contact Output 7 Operate CE CTR 52ET2 On (VO43)
[P3] Contact Output 7 Seal-In OFF
[P3] Contact Output 7 Events Enabled
[U1] Contact Output 9 ID AB 52B1 BD1
[U1] Contact Output 9 Operate TRIP 52B1 On (VO7)
[U1] Contact Output 9 Seal-In AB 52B1 BD1 IOn (U1)
[U1] Contact Output 9 Events Enabled
[U2] Contact Output 10 ID CE 52B1
[U2] Contact Output 10 Operate CE 52B1 On (VO8)
[U2] Contact Output 10 Seal-In CE 52B1 IOn (U2)
[U2] Contact Output 10 Events Enabled
[U3] Contact Output 11 ID AB 52B1 BD2
[U3] Contact Output 11 Operate TRIP 52B1 On (VO7)
[U3] Contact Output 11 Seal-In AB 52B1 BD2 IOn (U3)
[U3] Contact Output 11 Events Enabled
[U4] Contact Output 12 ID SCA CE 52ECE
[U4] Contact Output 12 Operate CE 52ECE On (VO9)
[U4] Contact Output 12 Seal-In OFF
[U4] Contact Output 12 Events Enabled
VIRTUAL OUTPUTS
Virtual Output 1 ID TRIP 52ET2
Virtual Output 1 Events Enabled
Virtual Output 2 ID TRIP E9
Virtual Output 2 Events Enabled

Virtual Output 3 ID TRIP E10y E7
Virtual Output 3 Events Enabled
Virtual Output 4 ID TRIP E3 yE6
Virtual Output 4 Events Enabled
Virtual Output 6 ID TRIP
Virtual Output 6 Events Disabled
Virtual Output 7 ID TRIP 52B1
Virtual Output 7 Events Enabled
Virtual Output 9 ID CE 52ECE
Virtual Output 9 Events Enabled
Virtual Output 10 ID 52B1 P (CON)
Virtual Output 10 Events Disabled
Virtual Output 11 ID 52B1 P (INY)
Virtual Output 11 Events Disabled
Virtual Output 12 ID 52B2 P (INY)
Virtual Output 12 Events Disabled
Virtual Output 13 ID 52B2 P (CON)
Virtual Output 13 Events Disabled
Virtual Output 14 ID 52BT1 P(CON)
Virtual Output 14 Events Disabled
Virtual Output 15 ID 52BT1 P(INY)
Virtual Output 15 Events Disabled
Virtual Output 16 ID 52ET2 P(CON)
Virtual Output 16 Events Disabled
Virtual Output 17 ID 52ET2 P(INY)
Virtual Output 17 Events Disabled
Virtual Output 18 ID MODO SIC
Virtual Output 18 Events Enabled
Virtual Output 19 ID MODO ISLA
Virtual Output 19 Events Enabled
Virtual Output 20 ID MS:ESCALON 1
Virtual Output 20 Events Enabled
Virtual Output 21 ID MS:ESCALON 3
Virtual Output 21 Events Enabled
Virtual Output 22 ID MI:ESCALON 1
Virtual Output 22 Events Enabled
Virtual Output 23 ID MI:ESCALON 2
Virtual Output 23 Events Enabled
Virtual Output 24 ID MI:ESCALON 3
Virtual Output 24 Events Enabled
Virtual Output 25 ID MI:ESCALON 4
Virtual Output 25 Events Enabled
Virtual Output 26 ID BAJA FRECUEN
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 44
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
VIRTUAL OUTPUTS (continued from last page)
Virtual Output 26 Events Disabled

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Virtual Output 27 ID FZ ISLA-1
Virtual Output 27 Events Enabled
Virtual Output 28 ID MODO SIC Dp
Virtual Output 28 Events Disabled
Virtual Output 29 ID MODO ISLA Dp
Virtual Output 29 Events Disabled
Virtual Output 30 ID Programa A
Virtual Output 30 Events Enabled
Virtual Output 31 ID Programa B
Virtual Output 31 Events Enabled
Virtual Output 32 ID Oscilografia
Virtual Output 32 Events Disabled
Virtual Output 33 ID Prog-Temp-A
Virtual Output 33 Events Enabled
Virtual Output 34 ID Prog-Temp-B
Virtual Output 34 Events Enabled
Virtual Output 35 ID AB CTR 52ET1
Virtual Output 35 Events Disabled
Virtual Output 36 ID SCA AB 52ECE
Virtual Output 36 Events Enabled
Virtual Output 37 ID AB 52E9
Virtual Output 37 Events Disabled
Virtual Output 38 ID CE CTR 52E1
Virtual Output 38 Events Disabled
Virtual Output 39 ID AB 52E3
Virtual Output 39 Events Disabled
Virtual Output 40 ID CE CTR 52E3
Virtual Output 40 Events Enabled
Virtual Output 41 ID AB 52E10
Virtual Output 41 Events Disabled
Virtual Output 42 ID CE CTR 52E4
Virtual Output 42 Events Disabled
Virtual Output 43 ID CE CTR 52ET2
Virtual Output 43 Events Enabled
Virtual Output 44 ID AB 52ET2
Virtual Output 44 Events Enabled
Virtual Output 45 ID MF:ESCALON 0
Virtual Output 45 Events Enabled
Virtual Output 46 ID 52ET1 ABIERT
Virtual Output 46 Events Disabled
Virtual Output 47 ID 52ET1 CERRAD
Virtual Output 47 Events Disabled
Virtual Output 48 ID BLK VOLT CTR
Virtual Output 48 Events Enabled
Virtual Output 49 ID FZ ISLA-2
Virtual Output 49 Events Enabled
Virtual Output 50 ID Elektr Iny P
Virtual Output 50 Events Disabled
Virtual Output 51 ID Elektr Iny Q
Virtual Output 51 Events Disabled
Virtual Output 52 ID En.Ver Iny P
Virtual Output 52 Events Disabled
Virtual Output 53 ID En.Ver Iny Q

Virtual Output 53 Events Disabled
Virtual Output 54 ID OSCILOGRAFIA
Virtual Output 54 Events Disabled
Virtual Output 58 ID OP OTRA FUNC
Virtual Output 58 Events Enabled
Virtual Output 59 ID ALM_OP EDAC
Virtual Output 59 Events Enabled
Virtual Output 85 ID B2 RET_BS_P
Virtual Output 85 Events Disabled
Virtual Output 86 ID B2 INY_BS_P
Virtual Output 86 Events Disabled
Virtual Output 87 ID B2 RET_BS_Q
Virtual Output 87 Events Disabled
Virtual Output 88 ID B2 INY_BS_Q
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 45
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
VIRTUAL OUTPUTS (continued from last page)
Virtual Output 88 Events Disabled
Virtual Output 89 ID BT2 RET_BS_P
Virtual Output 89 Events Disabled
Virtual Output 90 ID BT2 INY_BS_P
Virtual Output 90 Events Disabled
Virtual Output 91 ID BT2 RET_BS_Q
Virtual Output 91 Events Disabled
Virtual Output 92 ID BT2 INY_BS_Q
Virtual Output 92 Events Disabled
Virtual Output 95 ID Block System
Virtual Output 95 Events Enabled
Virtual Output 96 ID Alrm Critica
Virtual Output 96 Events Enabled
REMOTE DEVICES
Remote Device 1 ID CCO-B1-S1-D60
Remote Device 1 ETYPE APPID
0
Remote Device 1 DATASET Fixed
Remote Device 2 ID CCO-BT1-T60
Remote Device 2 ETYPE APPID
0
Remote Device 2 DATASET Fixed
Remote Device 3 ID CCO-E5-51-F60
Remote Device 3 ETYPE APPID
0
Remote Device 3 DATASET Fixed
Remote Device 4 ID Remote Device 4
Remote Device 4 ETYPE APPID
0
Remote Device 4 DATASET Fixed

Remote Device 5 ID Remote Device 5
Remote Device 5 ETYPE APPID
0
Remote Device 5 DATASET Fixed
Remote Device 6 ID Remote Device 6
Remote Device 6 ETYPE APPID
0
Remote Device 6 DATASET Fixed
Remote Device 7 ID Remote Device 7
Remote Device 7 ETYPE APPID
0
Remote Device 7 DATASET Fixed
Remote Device 8 ID Remote Device 8
Remote Device 8 ETYPE APPID
0
Remote Device 8 DATASET Fixed
Remote Device 9 ID Remote Device 9
Remote Device 9 ETYPE APPID
0
Remote Device 9 DATASET Fixed
Remote Device 10 ID Remote Device 10
Remote Device 10 ETYPE APPID
0
Remote Device 10 DATASET Fixed
Remote Device 11 ID Remote Device 11
Remote Device 11 ETYPE APPID
0
Remote Device 11 DATASET Fixed
Remote Device 12 ID Remote Device 12
Remote Device 12 ETYPE APPID
0
Remote Device 12 DATASET Fixed
Remote Device 13 ID Remote Device 13
Remote Device 13 ETYPE APPID
0
Remote Device 13 DATASET Fixed
Remote Device 14 ID Remote Device 14
Remote Device 14 ETYPE APPID
0
Remote Device 14 DATASET Fixed
Remote Device 15 ID Remote Device 15
Remote Device 15 ETYPE APPID
0
Remote Device 15 DATASET Fixed
Remote Device 16 ID Remote Device 16
Remote Device 16 ETYPE APPID
0
Remote Device 16 DATASET Fixed
REMOTE INPUTS
Remote Input 1 Name OPER REMOTA
Remote Input 1 Device CCO-B1-S1-D60
Remote Input 1 Item DNA-1
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 46

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
REMOTE INPUTS (continued from last page)
Remote Input 1 Default State Off
Remote Input 1 Events Enabled
Remote Input 2 Name 52ET1 ABIERT
Remote Input 2 Device CCO-BT1-T60
Remote Input 2 Item DNA-1
Remote Input 2 Default State Off
Remote Input 2 Events Enabled
Remote Input 3 Name 52ET1 CERRAD
Remote Input 3 Device CCO-BT1-T60
Remote Input 3 Item DNA-2
Remote Input 3 Default State Off
Remote Input 3 Events Enabled
Remote Input 4 Name Subir Frec B
Remote Input 4 Device CCO-B1-S1-D60
Remote Input 4 Item DNA-2
Remote Input 4 Default State Off
Remote Input 4 Events Disabled
Remote Input 5 Name Bajar Frec B
Remote Input 5 Device CCO-B1-S1-D60
Remote Input 5 Item DNA-3
Remote Input 5 Default State Off
Remote Input 5 Events Disabled
Remote Input 6 Name Banda +9 deg
Remote Input 6 Device CCO-B1-S1-D60
Remote Input 6 Item DNA-4
Remote Input 6 Default State Off
Remote Input 6 Events Disabled
Remote Input 7 Name Banda -9 deg
Remote Input 7 Device CCO-B1-S1-D60
Remote Input 7 Item DNA-5
Remote Input 7 Default State Off
Remote Input 7 Events Disabled
Remote Input 8 Name Osc. Ext D60
Remote Input 8 Device CCO-B1-S1-D60
Remote Input 8 Item UserSt-32
Remote Input 8 Default State Off
Remote Input 8 Events Enabled
Remote Input 9 Name Osc. Ext T60
Remote Input 9 Device CCO-BT1-T60
Remote Input 9 Item UserSt-32
Remote Input 9 Default State Off
Remote Input 9 Events Enabled
Remote Input 10 Name Osc. Ext F60
Remote Input 10 Device CCO-E5-51-F60
Remote Input 10 Item UserSt-32

Remote Input 10 Default State Off
Remote Input 10 Events Enabled
Remote Input 11 Name Elektr Iny P
Remote Input 11 Device CCO-E5-51-F60
Remote Input 11 Item DNA-1
Remote Input 11 Default State Off
Remote Input 11 Events Disabled
Remote Input 12 Name Elektr Iny Q
Remote Input 12 Device CCO-E5-51-F60
Remote Input 12 Item DNA-2
Remote Input 12 Default State Off
Remote Input 12 Events Disabled
Remote Input 13 Name BT1 Abierto
Remote Input 13 Device CCO-BT1-T60
Remote Input 13 Item DNA-3
Remote Input 13 Default State Off
Remote Input 13 Events Disabled
Remote Input 14 Name Bt1 Cerrado
Remote Input 14 Device CCO-BT1-T60
Remote Input 14 Item DNA-4
Remote Input 14 Default State Off
Remote Input 14 Events Disabled
Remote Input 15 Name PKP D60 B1
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 47
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
REMOTE INPUTS (continued from last page)
Remote Input 15 Device CCO-B1-S1-D60
Remote Input 15 Item DNA-6
Remote Input 15 Default State Off
Remote Input 15 Events Disabled
REMOTE OUTPUTS USERST BIT PAIRS
UserSt 1: OPERAND CE CTR 52ET2 On (VO43)
UserSt 1: EVENTS Enabled
UserSt 2: OPERAND CE CTR 52E1 On (VO38)
UserSt 2: EVENTS Enabled
UserSt 3: OPERAND CE CTR 52E4 On (VO42)
UserSt 3: EVENTS Enabled
UserSt 4: OPERAND CE CTR 52E3 On (VO40)
UserSt 4: EVENTS Enabled
UserSt 5: OPERAND AB CTR 52ET1 On (VO35)
UserSt 5: EVENTS Enabled
UserSt 32: OPERAND Oscilografia On (VO32)
UserSt 32: EVENTS Disabled
DIRECT INPUTS
Direct Input 1 Name Maquina OK
Direct Input 1 Device
2

Direct Input 1 Number
1
Direct Input 1 Default State Off
Direct Input 1 Events Enabled
Direct Input 2 Name Osc Ex Celco
Direct Input 2 Device
2
Direct Input 2 Number
1
Direct Input 2 Default State Off
Direct Input 2 Events Enabled
Direct Input 3 Name Dir Ip 3
Direct Input 3 Device
0
Direct Input 3 Number
0
Direct Input 3 Default State Off
Direct Input 3 Events Disabled
Direct Input 4 Name Dir Ip 4
Direct Input 4 Device
0
Direct Input 4 Number
0
Direct Input 4 Default State Off
Direct Input 4 Events Disabled
Direct Input 5 Name Dir Ip 5
Direct Input 5 Device
0
Direct Input 5 Number
0
Direct Input 5 Default State Off
Direct Input 5 Events Disabled
Direct Input 6 Name Dir Ip 6
Direct Input 6 Device
0
Direct Input 6 Number
0
Direct Input 6 Default State Off
Direct Input 6 Events Disabled
Direct Input 7 Name Dir Ip 7
Direct Input 7 Device
0
Direct Input 7 Number
0
Direct Input 7 Default State Off
Direct Input 7 Events Disabled
Direct Input 8 Name Dir Ip 8
Direct Input 8 Device
0
Direct Input 8 Number
0
Direct Input 8 Default State Off
Direct Input 8 Events Disabled

Direct Input 9 Name Dir Ip 9
Direct Input 9 Device
0
Direct Input 9 Number
0
Direct Input 9 Default State Off
Direct Input 9 Events Disabled
Direct Input 10 Name Dir Ip 10
Direct Input 10 Device
0
Direct Input 10 Number
0
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 48
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIRECT INPUTS (continued from last page)
Direct Input 10 Default State Off
Direct Input 10 Events Disabled
Direct Input 11 Name Dir Ip 11
Direct Input 11 Device
0
Direct Input 11 Number
0
Direct Input 11 Default State Off
Direct Input 11 Events Disabled
Direct Input 12 Name Dir Ip 12
Direct Input 12 Device
0
Direct Input 12 Number
0
Direct Input 12 Default State Off
Direct Input 12 Events Disabled
Direct Input 13 Name Dir Ip 13
Direct Input 13 Device
0
Direct Input 13 Number
0
Direct Input 13 Default State Off
Direct Input 13 Events Disabled
Direct Input 14 Name Dir Ip 14
Direct Input 14 Device
0
Direct Input 14 Number
0
Direct Input 14 Default State Off
Direct Input 14 Events Disabled
Direct Input 15 Name Dir Ip 15
Direct Input 15 Device

0
Direct Input 15 Number
0
Direct Input 15 Default State Off
Direct Input 15 Events Disabled
Direct Input 16 Name Dir Ip 16
Direct Input 16 Device
0
Direct Input 16 Number
0
Direct Input 16 Default State Off
Direct Input 16 Events Disabled
Direct Input 17 Name Dir Ip 17
Direct Input 17 Device
0
Direct Input 17 Number
0
Direct Input 17 Default State Off
Direct Input 17 Events Disabled
Direct Input 18 Name Dir Ip 18
Direct Input 18 Device
0
Direct Input 18 Number
0
Direct Input 18 Default State Off
Direct Input 18 Events Disabled
Direct Input 19 Name Dir Ip 19
Direct Input 19 Device
0
Direct Input 19 Number
0
Direct Input 19 Default State Off
Direct Input 19 Events Disabled
Direct Input 20 Name Dir Ip 20
Direct Input 20 Device
0
Direct Input 20 Number
0
Direct Input 20 Default State Off
Direct Input 20 Events Disabled
Direct Input 21 Name Dir Ip 21
Direct Input 21 Device
0
Direct Input 21 Number
0
Direct Input 21 Default State Off
Direct Input 21 Events Disabled
Direct Input 22 Name Dir Ip 22
Direct Input 22 Device
0
Direct Input 22 Number
0
Direct Input 22 Default State Off

Direct Input 22 Events Disabled
Direct Input 23 Name Dir Ip 23
Direct Input 23 Device
0
Direct Input 23 Number
0
Direct Input 23 Default State Off
Direct Input 23 Events Disabled
Direct Input 24 Name Dir Ip 24
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 49
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIRECT INPUTS (continued from last page)
Direct Input 24 Device
0
Direct Input 24 Number
0
Direct Input 24 Default State Off
Direct Input 24 Events Disabled
Direct Input 25 Name Dir Ip 25
Direct Input 25 Device
0
Direct Input 25 Number
0
Direct Input 25 Default State Off
Direct Input 25 Events Disabled
Direct Input 26 Name Dir Ip 26
Direct Input 26 Device
0
Direct Input 26 Number
0
Direct Input 26 Default State Off
Direct Input 26 Events Disabled
Direct Input 27 Name Dir Ip 27
Direct Input 27 Device
0
Direct Input 27 Number
0
Direct Input 27 Default State Off
Direct Input 27 Events Disabled
Direct Input 28 Name Dir Ip 28
Direct Input 28 Device
0
Direct Input 28 Number
0
Direct Input 28 Default State Off
Direct Input 28 Events Disabled
Direct Input 29 Name Dir Ip 29

Direct Input 29 Device
0
Direct Input 29 Number
0
Direct Input 29 Default State Off
Direct Input 29 Events Disabled
Direct Input 30 Name Dir Ip 30
Direct Input 30 Device
0
Direct Input 30 Number
0
Direct Input 30 Default State Off
Direct Input 30 Events Disabled
Direct Input 31 Name Dir Ip 31
Direct Input 31 Device
0
Direct Input 31 Number
0
Direct Input 31 Default State Off
Direct Input 31 Events Disabled
Direct Input 32 Name Dir Ip 32
Direct Input 32 Device
0
Direct Input 32 Number
0
Direct Input 32 Default State Off
Direct Input 32 Events Disabled
Direct Input 33 Name Dir Ip 33
Direct Input 33 Device
0
Direct Input 33 Number
0
Direct Input 33 Default State Off
Direct Input 33 Events Disabled
Direct Input 34 Name Dir Ip 34
Direct Input 34 Device
0
Direct Input 34 Number
0
Direct Input 34 Default State Off
Direct Input 34 Events Disabled
Direct Input 35 Name Dir Ip 35
Direct Input 35 Device
0
Direct Input 35 Number
0
Direct Input 35 Default State Off
Direct Input 35 Events Disabled
Direct Input 36 Name Dir Ip 36
Direct Input 36 Device
0
Direct Input 36 Number
0

Direct Input 36 Default State Off
Direct Input 36 Events Disabled
Direct Input 37 Name Dir Ip 37
Direct Input 37 Device
0
Direct Input 37 Number
0
Direct Input 37 Default State Off
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 50
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIRECT INPUTS (continued from last page)
Direct Input 37 Events Disabled
Direct Input 38 Name Dir Ip 38
Direct Input 38 Device
0
Direct Input 38 Number
0
Direct Input 38 Default State Off
Direct Input 38 Events Disabled
Direct Input 39 Name Dir Ip 39
Direct Input 39 Device
0
Direct Input 39 Number
0
Direct Input 39 Default State Off
Direct Input 39 Events Disabled
Direct Input 40 Name Dir Ip 40
Direct Input 40 Device
0
Direct Input 40 Number
0
Direct Input 40 Default State Off
Direct Input 40 Events Disabled
Direct Input 41 Name Dir Ip 41
Direct Input 41 Device
0
Direct Input 41 Number
0
Direct Input 41 Default State Off
Direct Input 41 Events Disabled
Direct Input 42 Name Dir Ip 42
Direct Input 42 Device
0
Direct Input 42 Number
0
Direct Input 42 Default State Off
Direct Input 42 Events Disabled

Direct Input 43 Name Dir Ip 43
Direct Input 43 Device
0
Direct Input 43 Number
0
Direct Input 43 Default State Off
Direct Input 43 Events Disabled
Direct Input 44 Name Dir Ip 44
Direct Input 44 Device
0
Direct Input 44 Number
0
Direct Input 44 Default State Off
Direct Input 44 Events Disabled
Direct Input 45 Name Dir Ip 45
Direct Input 45 Device
0
Direct Input 45 Number
0
Direct Input 45 Default State Off
Direct Input 45 Events Disabled
Direct Input 46 Name Dir Ip 46
Direct Input 46 Device
0
Direct Input 46 Number
0
Direct Input 46 Default State Off
Direct Input 46 Events Disabled
Direct Input 47 Name Dir Ip 47
Direct Input 47 Device
0
Direct Input 47 Number
0
Direct Input 47 Default State Off
Direct Input 47 Events Disabled
Direct Input 48 Name Dir Ip 48
Direct Input 48 Device
0
Direct Input 48 Number
0
Direct Input 48 Default State Off
Direct Input 48 Events Disabled
Direct Input 49 Name Dir Ip 49
Direct Input 49 Device
0
Direct Input 49 Number
0
Direct Input 49 Default State Off
Direct Input 49 Events Disabled
Direct Input 50 Name Dir Ip 50
Direct Input 50 Device
0
Direct Input 50 Number

0
Direct Input 50 Default State Off
Direct Input 50 Events Disabled
Direct Input 51 Name Dir Ip 51
Direct Input 51 Device
0
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 51
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIRECT INPUTS (continued from last page)
Direct Input 51 Number
0
Direct Input 51 Default State Off
Direct Input 51 Events Disabled
Direct Input 52 Name Dir Ip 52
Direct Input 52 Device
0
Direct Input 52 Number
0
Direct Input 52 Default State Off
Direct Input 52 Events Disabled
Direct Input 53 Name Dir Ip 53
Direct Input 53 Device
0
Direct Input 53 Number
0
Direct Input 53 Default State Off
Direct Input 53 Events Disabled
Direct Input 54 Name Dir Ip 54
Direct Input 54 Device
0
Direct Input 54 Number
0
Direct Input 54 Default State Off
Direct Input 54 Events Disabled
Direct Input 55 Name Dir Ip 55
Direct Input 55 Device
0
Direct Input 55 Number
0
Direct Input 55 Default State Off
Direct Input 55 Events Disabled
Direct Input 56 Name Dir Ip 56
Direct Input 56 Device
0
Direct Input 56 Number
0
Direct Input 56 Default State Off

Direct Input 56 Events Disabled
Direct Input 57 Name Dir Ip 57
Direct Input 57 Device
0
Direct Input 57 Number
0
Direct Input 57 Default State Off
Direct Input 57 Events Disabled
Direct Input 58 Name Dir Ip 58
Direct Input 58 Device
0
Direct Input 58 Number
0
Direct Input 58 Default State Off
Direct Input 58 Events Disabled
Direct Input 59 Name Dir Ip 59
Direct Input 59 Device
0
Direct Input 59 Number
0
Direct Input 59 Default State Off
Direct Input 59 Events Disabled
Direct Input 60 Name Dir Ip 60
Direct Input 60 Device
0
Direct Input 60 Number
0
Direct Input 60 Default State Off
Direct Input 60 Events Disabled
Direct Input 61 Name Dir Ip 61
Direct Input 61 Device
0
Direct Input 61 Number
0
Direct Input 61 Default State Off
Direct Input 61 Events Disabled
Direct Input 62 Name Dir Ip 62
Direct Input 62 Device
0
Direct Input 62 Number
0
Direct Input 62 Default State Off
Direct Input 62 Events Disabled
Direct Input 63 Name Dir Ip 63
Direct Input 63 Device
0
Direct Input 63 Number
0
Direct Input 63 Default State Off
Direct Input 63 Events Disabled
Direct Input 64 Name Dir Ip 64
Direct Input 64 Device
2

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Direct Input 64 Number 64
Direct Input 64 Default State Off
Direct Input 64 Events Disabled
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 52
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIRECT OUTPUTS
Direct Output 1 Name Dir Out 1
Direct Output 1 Operand DIGITIZER 1 BIT 0
Direct Output 1 Events Disabled
Direct Output 2 Name Dir Out 2
Direct Output 2 Operand DIGITIZER 1 BIT 1
Direct Output 2 Events Disabled
Direct Output 3 Name Dir Out 3
Direct Output 3 Operand DIGITIZER 1 BIT 2
Direct Output 3 Events Disabled
Direct Output 4 Name Dir Out 4
Direct Output 4 Operand DIGITIZER 1 BIT 3
Direct Output 4 Events Disabled
Direct Output 5 Name Dir Out 5
Direct Output 5 Operand DIGITIZER 1 BIT 4
Direct Output 5 Events Disabled
Direct Output 6 Name Dir Out 6
Direct Output 6 Operand DIGITIZER 1 BIT 5
Direct Output 6 Events Disabled
Direct Output 7 Name Dir Out 7
Direct Output 7 Operand DIGITIZER 1 BIT 6
Direct Output 7 Events Disabled
Direct Output 8 Name Dir Out 8
Direct Output 8 Operand DIGITIZER 1 BIT 7
Direct Output 8 Events Disabled
Direct Output 9 Name Dir Out 9
Direct Output 9 Operand DIGITIZER 2 BIT 0
Direct Output 9 Events Disabled
Direct Output 10 Name Dir Out 10
Direct Output 10 Operand DIGITIZER 2 BIT 1
Direct Output 10 Events Disabled
Direct Output 11 Name Dir Out 11
Direct Output 11 Operand DIGITIZER 2 BIT 2
Direct Output 11 Events Disabled
Direct Output 12 Name Dir Out 12
Direct Output 12 Operand DIGITIZER 2 BIT 3
Direct Output 12 Events Disabled
Direct Output 13 Name Dir Out 13
Direct Output 13 Operand DIGITIZER 2 BIT 4
Direct Output 13 Events Disabled
Direct Output 14 Name Dir Out 14
Direct Output 14 Operand DIGITIZER 2 BIT 5

Direct Output 14 Events Disabled
Direct Output 15 Name Dir Out 15
Direct Output 15 Operand DIGITIZER 2 BIT 6
Direct Output 15 Events Disabled
Direct Output 16 Name Dir Out 16
Direct Output 16 Operand DIGITIZER 2 BIT 7
Direct Output 16 Events Disabled
Direct Output 17 Name Dir Out 17
Direct Output 17 Operand DIGITIZER 3 BIT 0
Direct Output 17 Events Disabled
Direct Output 18 Name Dir Out 18
Direct Output 18 Operand DIGITIZER 3 BIT 1
Direct Output 18 Events Disabled
Direct Output 19 Name Dir Out 19
Direct Output 19 Operand DIGITIZER 3 BIT 2
Direct Output 19 Events Disabled
Direct Output 20 Name Dir Out 20
Direct Output 20 Operand DIGITIZER 3 BIT 3
Direct Output 20 Events Disabled
Direct Output 21 Name Dir Out 21
Direct Output 21 Operand DIGITIZER 3 BIT 4
Direct Output 21 Events Disabled
Direct Output 22 Name Dir Out 22
Direct Output 22 Operand DIGITIZER 3 BIT 5
Direct Output 22 Events Disabled
Direct Output 23 Name Dir Out 23
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 53
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIRECT OUTPUTS (continued from last page)
Direct Output 23 Operand DIGITIZER 3 BIT 6
Direct Output 23 Events Disabled
Direct Output 24 Name Dir Out 24
Direct Output 24 Operand DIGITIZER 3 BIT 7
Direct Output 24 Events Disabled
Direct Output 25 Name Dir Out 25
Direct Output 25 Operand DIGITIZER 4 BIT 0
Direct Output 25 Events Disabled
Direct Output 26 Name Dir Out 26
Direct Output 26 Operand DIGITIZER 4 BIT 1
Direct Output 26 Events Disabled
Direct Output 27 Name Dir Out 27
Direct Output 27 Operand DIGITIZER 4 BIT 2
Direct Output 27 Events Disabled
Direct Output 28 Name Dir Out 28
Direct Output 28 Operand DIGITIZER 4 BIT 3
Direct Output 28 Events Disabled
Direct Output 29 Name Dir Out 29

Direct Output 29 Operand DIGITIZER 4 BIT 4
Direct Output 29 Events Disabled
Direct Output 30 Name Dir Out 30
Direct Output 30 Operand DIGITIZER 4 BIT 5
Direct Output 30 Events Disabled
Direct Output 31 Name Dir Out 31
Direct Output 31 Operand DIGITIZER 4 BIT 6
Direct Output 31 Events Disabled
Direct Output 33 Name MODO ISLA
Direct Output 33 Operand MODO ISLA On (VO19)
Direct Output 33 Events Enabled
Direct Output 34 Name Subir V Barr
Direct Output 34 Operand Subir Tension B(DE17) OP
Direct Output 34 Events Disabled
Direct Output 35 Name Bajar V Barr
Direct Output 35 Operand Bajar Tension B(DE18) OP
Direct Output 35 Events Disabled
Direct Output 36 Name Subir F Barr
Direct Output 36 Operand Subir Frec. B(DE19) OP
Direct Output 36 Events Disabled
Direct Output 37 Name Bajar F Barr
Direct Output 37 Operand Bajar Frec. B(DE20) OP
Direct Output 37 Events Disabled
Direct Output 38 Name En Banda +9
Direct Output 38 Operand En banda +9 deg(DE21) OP
Direct Output 38 Events Disabled
Direct Output 39 Name En Banda -9
Direct Output 39 Operand En banda -9 deg(DE22) OP
Direct Output 39 Events Disabled
Direct Output 40 Name 52B1 ABIERTO
Direct Output 40 Operand 52B1 AB On(U5A)
Direct Output 40 Events Disabled
Direct Output 41 Name 52B1 CERRADO
Direct Output 41 Operand 52B1 CE On(U5C)
Direct Output 41 Events Disabled
Direct Output 42 Name Elektr Iny P
Direct Output 42 Operand Elektr Iny P On (VO50)
Direct Output 42 Events Disabled
Direct Output 43 Name Elektr Iny Q
Direct Output 43 Operand Elektr Iny Q On (VO51)
Direct Output 43 Events Disabled
Direct Output 44 Name En.Ver Iny P
Direct Output 44 Operand En.Ver Iny P On (VO52)
Direct Output 44 Events Disabled
Direct Output 45 Name En.Ver Iny Q
Direct Output 45 Operand En.Ver Iny Q On (VO53)
Direct Output 45 Events Disabled
Direct Output 46 Name Dir Out 46
Direct Output 46 Operand Bt1 Cerrado On (RI14)
Direct Output 46 Events Disabled
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 54
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
DIRECT OUTPUTS (continued from last page)
Direct Output 47 Name Dir Out 47
Direct Output 47 Operand 52ET1 CERRAD On (RI3)
Direct Output 47 Events Disabled
Direct Output 48 Name Dir Out 48
Direct Output 48 Operand 52ECE CE On(U6A)
Direct Output 48 Events Disabled
Direct Output 49 Name Dir Out 49
Direct Output 49 Operand 52ET2 CE On(H5C)
Direct Output 49 Events Disabled
Direct Output 50 Name Dir Out 50
Direct Output 50 Operand E9 CE Purap On(H6C)
Direct Output 50 Events Disabled
Direct Output 51 Name Dir Out 51
Direct Output 51 Operand E3 CE SMari On(H8C)
Direct Output 51 Events Disabled
Direct Output 52 Name Dir Out 52
Direct Output 52 Operand E10 CE Faluc On(H7C)
Direct Output 52 Events Disabled
Direct Output 53 Name Dir Out 53
Direct Output 53 Operand 52B3 On(U8A)
Direct Output 53 Events Disabled
Direct Output 54 Name Dir Out 54
Direct Output 54 Operand 52B1 Ext Vic On(U8C)
Direct Output 54 Events Disabled
Direct Output 55 Name Dir Out 55
Direct Output 55 Operand PKP D60 B1 On (RI15)
Direct Output 55 Events Disabled
Direct Output 57 Name Dir Out 57
Direct Output 57 Operand DIGITIZER 5 BIT 0
Direct Output 57 Events Disabled
Direct Output 58 Name Dir Out 58
Direct Output 58 Operand DIGITIZER 5 BIT 1
Direct Output 58 Events Disabled
Direct Output 59 Name Dir Out 59
Direct Output 59 Operand DIGITIZER 5 BIT 2
Direct Output 59 Events Disabled
Direct Output 60 Name Dir Out 60
Direct Output 60 Operand DIGITIZER 5 BIT 3
Direct Output 60 Events Disabled
Direct Output 61 Name Dir Out 61
Direct Output 61 Operand DIGITIZER 5 BIT 4
Direct Output 61 Events Disabled
Direct Output 62 Name Dir Out 62
Direct Output 62 Operand DIGITIZER 5 BIT 5
Direct Output 62 Events Disabled
Direct Output 63 Name Dir Out 63
Direct Output 63 Operand DIGITIZER 5 BIT 6

Direct Output 63 Events Disabled
Direct Output 64 Name Dir Out 64
Direct Output 64 Operand DIGITIZER 5 BIT 7
Direct Output 64 Events Disabled
DIRECT ANALOGS
OUTPUTS
Direct Analog Output 1 Value SRC3 P
Direct Analog Output 1 Deadband 0.500
Direct Analog Output 1 Trigger Dir Ana 1 Deadband
Direct Analog Output 2 Value SRC3 Q
Direct Analog Output 2 Deadband 0.500
Direct Analog Output 2 Trigger Dir Ana 2 Deadband
Direct Analog Output 3 Value SRC3 Vab Mag
Direct Analog Output 3 Deadband 0.250
Direct Analog Output 3 Trigger Dir Ana 3 Deadband
Direct Analog Output 4 Value SRC3 Frequency
Direct Analog Output 4 Deadband 0.100
Direct Analog Output 4 Trigger Dir Ana 4 Deadband
Direct Analog Output 5 Value SRC3 Vx Mag
Direct Analog Output 5 Deadband 0.250
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 55
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
OUTPUTS (continued from last page)
Direct Analog Output 5 Trigger OFF
Direct Analog Output 6 Value SRC1 P
Direct Analog Output 6 Deadband 0.500
Direct Analog Output 6 Trigger OFF
Direct Analog Output 7 Value SRC1 Q
Direct Analog Output 7 Deadband 0.500
Direct Analog Output 7 Trigger OFF
Direct Analog Output 8 Value SRC2 P
Direct Analog Output 8 Deadband 0.500
Direct Analog Output 8 Trigger OFF
Direct Analog Output 9 Value SRC2 Q
Direct Analog Output 9 Deadband 0.500
Direct Analog Output 9 Trigger OFF
Direct Analog Output 10 Value SRC3 I_1 Mag
Direct Analog Output 10 Deadband 0.250
Direct Analog Output 10 Trigger Dir Ana 10 Deadband
Direct Analog Output 11 Value OFF
Direct Analog Output 11 Deadband 1000000.000
Direct Analog Output 11 Trigger OFF
Direct Analog Output 12 Value OFF
Direct Analog Output 12 Deadband 1000000.000
Direct Analog Output 12 Trigger OFF
Direct Analog Output 13 Value OFF
Direct Analog Output 13 Deadband 1000000.000

Direct Analog Output 13 Trigger OFF
Direct Analog Output 14 Value OFF
Direct Analog Output 14 Deadband 1000000.000
Direct Analog Output 14 Trigger OFF
Direct Analog Output 15 Value OFF
Direct Analog Output 15 Deadband 1000000.000
Direct Analog Output 15 Trigger OFF
Direct Analog Output 16 Value OFF
Direct Analog Output 16 Deadband 1000000.000
Direct Analog Output 16 Trigger OFF
INPUTS
Direct Analog Input 1 Device
0
Direct Analog Input 1 Number
0
Direct Analog Input 1 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 1 Mode Default Value
Direct Analog Input 1 Units
Direct Analog Input 1 PU Base
1
Direct Analog Input 2 Device
0
Direct Analog Input 2 Number
0
Direct Analog Input 2 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 2 Mode Default Value
Direct Analog Input 2 Units
Direct Analog Input 2 PU Base
1
Direct Analog Input 3 Device
0
Direct Analog Input 3 Number
0
Direct Analog Input 3 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 3 Mode Default Value
Direct Analog Input 3 Units
Direct Analog Input 3 PU Base
1
Direct Analog Input 4 Device
0
Direct Analog Input 4 Number
0
Direct Analog Input 4 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 4 Mode Default Value
Direct Analog Input 4 Units
Direct Analog Input 4 PU Base
1
Direct Analog Input 5 Device
0
Direct Analog Input 5 Number
0
Direct Analog Input 5 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 5 Mode Default Value

Direct Analog Input 5 Units
Direct Analog Input 5 PU Base
1
Direct Analog Input 6 Device
0
Direct Analog Input 6 Number
0
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 56
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
INPUTS (continued from last page)
Direct Analog Input 6 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 6 Mode Default Value
Direct Analog Input 6 Units
Direct Analog Input 6 PU Base
1
Direct Analog Input 7 Device
0
Direct Analog Input 7 Number
0
Direct Analog Input 7 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 7 Mode Default Value
Direct Analog Input 7 Units
Direct Analog Input 7 PU Base
1
Direct Analog Input 8 Device
0
Direct Analog Input 8 Number
0
Direct Analog Input 8 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 8 Mode Default Value
Direct Analog Input 8 Units
Direct Analog Input 8 PU Base
1
Direct Analog Input 9 Device
0
Direct Analog Input 9 Number
0
Direct Analog Input 9 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 9 Mode Default Value
Direct Analog Input 9 Units
Direct Analog Input 9 PU Base
1
Direct Analog Input 10 Device
0
Direct Analog Input 10 Number
0
Direct Analog Input 10 Default Value 1000.000

Direct Analog Input 10 Mode Default Value
Direct Analog Input 10 Units
Direct Analog Input 10 PU Base
1
Direct Analog Input 11 Device
0
Direct Analog Input 11 Number
0
Direct Analog Input 11 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 11 Mode Default Value
Direct Analog Input 11 Units
Direct Analog Input 11 PU Base
1
Direct Analog Input 12 Device
0
Direct Analog Input 12 Number
0
Direct Analog Input 12 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 12 Mode Default Value
Direct Analog Input 12 Units
Direct Analog Input 12 PU Base
1
Direct Analog Input 13 Device
0
Direct Analog Input 13 Number
0
Direct Analog Input 13 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 13 Mode Default Value
Direct Analog Input 13 Units
Direct Analog Input 13 PU Base
1
Direct Analog Input 14 Device
0
Direct Analog Input 14 Number
0
Direct Analog Input 14 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 14 Mode Default Value
Direct Analog Input 14 Units
Direct Analog Input 14 PU Base
1
Direct Analog Input 15 Device
0
Direct Analog Input 15 Number
0
Direct Analog Input 15 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 15 Mode Default Value
Direct Analog Input 15 Units
Direct Analog Input 15 PU Base
1
Direct Analog Input 16 Device
0
Direct Analog Input 16 Number
0

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

Direct Analog Input 16 Default Value 1000.000
Direct Analog Input 16 Mode Default Value
Direct Analog Input 16 Units
Direct Analog Input 16 PU Base
1
IEC 61850 GOOSE ANALOGS INPUTS
IEC61850 GOOSE Analog Input 1 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 1 Mode Default Value
Sun Oct 03 13:49:16 2021 Version: 5.81 Settings (Enabled Features) PAGE 57
QUICK CONNECT
QUICK CONNECT DEVICE
DEVICE DEFINITION
ORDER CODE: N60-G03-HPH-F8F-H6N-M8H-P6N-U6N-W7K
VERSION: 5.2X
DESCRIPTION: (NONE)
INTERFACE: COM1: 19200 N 8 1
IEC 61850 GOOSE ANALOGS INPUTS (continued from last page)
IEC61850 GOOSE Analog Input 1 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 1 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 2 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 2 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 2 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 2 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 10 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 10 Mode Default Value

INFORME (s) CDEC Nº: IF 2024003014 2024003015	FECHA DE FALLA: **16 de julio de 2024**
INSTALACIÓN (ES) SSEE CONSTITUCION EDAC	

IEC61850 GOOSE Analog Input 10 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 10 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 PU Base 1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 Default Value 1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 Mode Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 Units
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 PU Base 1.000

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2024003023**	FECHA DE FALLA: 16-07-2024
INSTALACIÓN (ES) Dx EDAC 52E3 Alim. Santa María, SEP Constitución.	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**16-07-2024**
Hora	13:58

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

Dx EDAC 52E3 Alim. Santa María, SEP Constitución.

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2024003023**	FECHA DE FALLA: 16-07-2024
INSTALACIÓN (ES) Dx EDAC 52E3 Alim. Santa María, SEP Constitución.	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalda Dx)				
Conatitución	T1	Cto. Santa María	E3	2,6	12:58	13:23	1	9326	12341,5	CGE	Constitución.	Urbano	Se recuperó de manera normal el 100% de la carga del Cto.
Total				**2,60**				**9326**	**12341,5**				

ENS: 1,083 MWH

N° de clientes afectados CGE: 9.326

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2024003023**	FECHA DE FALLA: 16-07-2024
INSTALACIÓN (ES) Dx EDAC 52E3 Alim. Santa María, SEP Constitución.	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida (MW)**
		Nombre	**Nema**	
Alimentador sin PMGD				

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2024003024**	FECHA DE FALLA: 16-07-2024
INSTALACIÓN (ES) Dx EDAC 52E9 Alim. Purapel, SEP Constitución.	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**16-07-2024**
Hora	12:58

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

Dx EDAC 52E9 Alim. Purapel, SEP Constitución.

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2024003024**	FECHA DE FALLA: 16-07-2024
INSTALACIÓN (ES) Dx EDAC 52E9 Alim. Purapel, SEP Constitución.	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalda Dx)				
Constitución	T3	Cto. Purapel	E9	12,5	12:58	13:36	1	1346	21955	CGE	Constitución.	Urbano / Rural	Se recuperó de manera normal el 100% de la carga del Cto.
Total				12,50				1346	21955				

ENS: 7,917 MWH

N° de clientes afectados CGE: 1.346

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2024003024**	FECHA DE FALLA: 16-07-2024
INSTALACIÓN (ES) Dx EDAC 52E9 Alim. Purapel, SEP Constitución.	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida (MW)**
		Nombre	**Nema**	
PMGD RASO POWER	Constitución	PURAPEL	52E9	0
PMGD PINARES	Constitución	PURAPEL	52E9	0
PMGD RASO POWER	Constitución	PURAPEL	52E9	0
PMGD RASO POWER	Constitución	PURAPEL	52E9	0
PMGD El Carpintero	Constitución	PURAPEL	52E9	8.5