**Estudio para análisis de falla EAF 418/2023**

**"Desconexión forzada barra 110 kV N°1 S/E Quillota"**

**Fecha de Emisión: 17-10-2023**

## 1. Descripción pormenorizada de la perturbación

### a. Fecha y Hora de la falla

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 25/09/2023 |
| **Hora** | 20:47 |
| **Consumos desconectados (MW)** | 10.00 |
| **Demanda previa del sistema (MW)** | 10596.0 |
| **Porcentaje de desconexión** | 0.094 % |
| **Calificación Apagón** | No aplica (porcentaje de desconexión < 10%) |

### b. Identificación instalación afectada

| | |
|---|---|
| **Nombre de la instalación** | Barra Nº1 110 kV S/E Quillota / BA01T002SE032T002 |
| **Tipo de instalación** | Barra |
| **Tensión nominal** | 110 kV |
| **Segmento** | Transmisión Zonal |
| **Propietario instalación afectada** | Transelec S.A. |
| **RUT** | 76.555.400-4 |
| **Representante Legal** | Arturo Le Blanc |
| **Dirección** | Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago |

### c. Identificación del elemento fallado

| | |
|---|---|
| **Nombre del elemento fallado** | TTPP paño H2 S/E Quillota / TP01T002PA007T002SE032T002 |
| **Propietario elemento fallado** | Transelec S.A. |
| **RUT** | 76.555.400-4 |
| **Representante Legal** | Arturo Le Blanc |
| **Dirección** | Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago |

**d.1 Origen y causa de la falla**

Falla monofásica en la fase B del transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota, la que se generó debido a un error en el conexionado provisorio del TP, el cual fue realizado con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor 52H2, lo que provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra del equipo y posterior explosión.

**d.2 Fenómeno Físico**:

OPEX25: Falla en transformador.

**d.3 Reiteración**

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: no se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: no se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

**d.4 Fenómeno eléctrico**

PR87B: Protección diferencial de barra.

**e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla**

El elemento donde se originó la falla corresponde a la fase B del transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota (línea hacia S/E San Pedro), el que cuenta con un núcleo de medida y un núcleo de protección, con una clase de aislación de 115 V, precisión clase 0.3, y razón de transformación 115.000√3/115√3-115 V, y cuya fecha de puesta en servicio fue en el año 1975, según lo informado por su propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador.

La empresa Transelec remitió los antecedentes respecto de los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses.

**f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997**

Rural.

**g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla**

Interna.

**h. Comuna donde se presenta la falla**

5501: Quillota.

**i. Fecha de entrega de la información al Coordinador**

| Coordinado | Informe de 48 horas (27/09/2023) | Informe de 5 días (02/10/2023) |
|---|---|---|
| Transelec S.A. | 26/09/2023 | 03/10/2023 |
| Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | 26/09/2023 | 02/10/2023 |
| CGE Transmisión S.A. | 25/09/2023 | 02/10/2023 |
| Compañía General de Electricidad S.A. | 26/09/2023 | 29/09/2023 |

## 2. Descripción del equipamiento afectado

### a. Sistema de Generación

| Central | Unidad | Pérdida de Generación (MW) | H. Desconexión | H. Normalización |
|---|---|---|---|---|

### b. Sistema de Transmisión

| Elemento Afectado | Segmento | Tramo | Hora Desc. | Hora Norm. |
|---|---|---|---|---|
| S/E Quillota | ST Zonal | Barra Nº1 110 kV | 20:47 | 22:57 |
| San Pedro - Quillota 110KV | ST Zonal | San Pedro - Quillota | 20:47 | 01:13 28/09/2023 |

- Fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por Transelec S.A. y Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.

### c. Consumos

| Sub-Estación | Alimentador / Paño | Comuna | Pérdida de Consumo (MW) | % consumo pre-falla | Clientes Afectados | H. Desc. | H. Dispon. | H. Norm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/E Marbella | Puchuncaví 52C1 | Puchuncaví | 3.50 | 0.033 | 4989 | 20:47 | 20:52 | 20:52 |
| S/E Marbella | Abanico 52C2 | La Ligua | 1.60 | 0.015 | 2617 | 20:47 | 20:52 | 20:52 |
| S/E Marbella | Condominio 52C3 | La Ligua | 0.60 | 0.006 | 1129 | 20:47 | 20:52 | 20:52 |
| S/E Casas Viejas | Zapallar 52C1 | Zapallar | 1.80 | 0.017 | 2736 | 20:47 | 20:52 | 20:52 |
| S/E Casas Viejas | Maitencillo 52C2 | La Ligua | 1.00 | 0.009 | 2736 | 20:47 | 20:52 | 20:52 |
| S/E Casas Viejas | Catapilco 52CT3 | La Ligua | 1.50 | 0.014 | 2140 | 20:47 | 20:52 | 20:52 |
| | | **Total:** | **10.00 MW** | **0.094 %** | **16347** | | | |

- Horas y montos señalados corresponden a lo informado por CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

## 3. Estimación de la energía no suministrada

| Sub-Estación | Alimentador / Paño | Empresa | Tipo de Cliente | Pérdida de Consumo (MW) | Tiempo Indispon. (h) | Tiempo Desc.(h) | ENS (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/E Marbella | Puchuncaví 52C1 | CGE Distribución | Regulado | 3.50 | 0.08 | 0.08 | 0.3 |
| S/E Marbella | Abanico 52C2 | CGE Distribución | Regulado | 1.60 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
| S/E Marbella | Condominio 52C3 | CGE Distribución | Regulado | 0.60 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
| S/E Casas Viejas | Zapallar 52C1 | CGE Distribución | Regulado | 1.80 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
| S/E Casas Viejas | Maitencillo 52C2 | CGE Distribución | Regulado | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
| S/E Casas Viejas | Catapilco 52CT3 | CGE Distribución | Regulado | 1.50 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |


**Clientes Regulados : 0.8 MWh**

**Clientes Libres : MWh**

**Total : 0.8 MWh**

- Horas y montos señalados corresponden a lo informado por CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

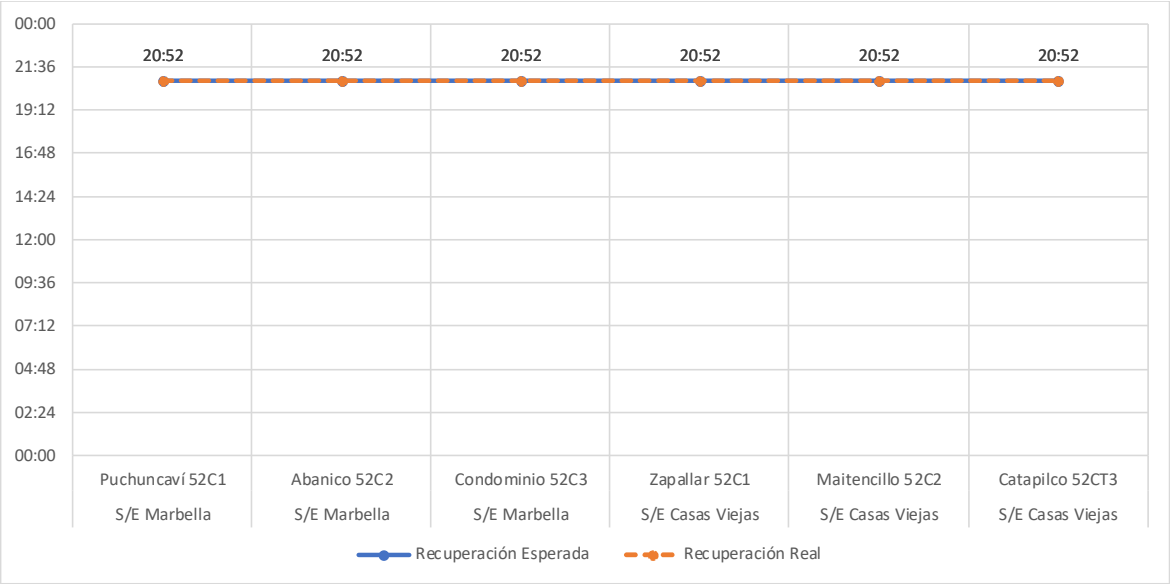


No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar los consumos afectados.

- Velocidad promedio de recuperación.

| Rango | Potencia (MW) | Tiempo recuperación (h) | Velocidad de recuperación (MW/h) |
|---|---|---|---|
| Primer 80 % | 8.00 | 0.08 | 96.00 |
| Último 20 % | 2.00 | 0.08 | 24.00 |
| 100 % Total | 10.00 | 0.08 | 120.00 |

## 4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

**Demanda del sistema previo a la falla:** 10596.0 MW

**Regulación de Frecuencia**

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Candelaria (U1), Candelaria (U2), Mejillones (IEM), Norgener (NTO1), Norgener (NTO2), Ralco (U1), Ralco (U2), Rapel (U1), Rapel (U2), Rapel (U3), Rapel (U4), Rapel (U5) y Tocopilla (U16).

**Operación Programada**

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 25 de septiembre de 2023.

**Operación Real**

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 25 de septiembre de 2023.

**Movimiento de centrales e informe diario del CDC**

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe diario del CDC para el día 25 de septiembre de 2023.

**Mantenimientos**

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 25 de septiembre de 2023.

**Estado y configuración previo a la falla**

En los momentos previos a la desconexión forzada, se tenía la siguiente configuración:

- Sistema de 110 kV entre S/E Choapa y S/E Quillota operando con el interruptor 52H2 de S/E Quínquimo abierto (límite de zona en operación normal).
- El paño H2 de la S/E Quillota se encontraba con una modificación en el conexionado primario, con motivo de las actividades programadas para efectuar la obra de reemplazo del interruptor 52H2, asociado a la Modificación No Relevante "Reemplazo de Interruptor 52H2 S/E Quillota", NUP 2779. La topología al momento del evento se puede apreciar en el primer diagrama de la sección "Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla", donde de muestra que para aislar el interruptor 52H2 se realizó un bypass en este paño, manteniendo los TTCC, TTPP y sus sistemas de protecciones operativos, pero con los TTPP ahora topológicamente ubicados entre los TTCC y la barra (a diferencia de la topología original, donde se ubica entre los TTCC y la línea 110 kV Quillota - San Pedro). Los trabajos de implementación de esta condición topológica se realizaron entre las 08:04 horas y 18:30 horas del 24 de septiembre de 2023.
- Línea 110 kV Quillota - San Pedro operando en vacío desde S/E Quillota, con su interruptor 52H3 de S/E San Pedro abierto por operación de protecciones eléctricas ocurrida en torno a las 20:36 horas.

**Otros antecedentes relevantes**

Según lo informado por Transelec S.A.:

*"A las 20:47 horas del 25 de septiembre de 2023, se produjo la desconexión forzada de la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV, de propiedad de Transelec S.A., por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla monofásica proveniente del transformador de potencial del paño H2 de la misma subestación.*

*La causa raíz de esta falla monofásica, fue generado cuando se efectuó un error de conexionado en el TP, con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor, lo cual provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra y posterior explosión."*

Además, en los momentos previos al evento de falla que afectó los consumos de las SS/EE Marbella y Casas Viejas, en torno a las 20:35 horas, los relés de protecciones de S/E Quillota detectan las siguientes condiciones:

*"ABB REB670, Barra BP1 de S/E Quillota 110 kV: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este sistema, se observan 3 eventos. El primer evento ocurre a las 20:35:42 horas, el cual coincide con la desconexión informada por el extremo de San Pedro. Respecto a la protección diferencial de barras 87B, esta no alcanza a operar debido a que no se superó el pick-up ajustado en 1600 A (por lo que tampoco hay pickup de la función 51 del paño H2, que está ajustada a un valor menos de 1440 A). La falla fue finalmente despejada por el extremo de San Pedro en 400 (ms)."*

*"Sistema 2, GE D60, paño H2 de S/E Quillota 110 kV: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este sistema, se observan 3 eventos. El primer evento ocurre a las 20:35:42 horas, cuando se detecta una sobrecorriente monofásica por la función de sobrecorriente residual 51N (TOC1) en reversa, generando pickups intermitentes que no alcanzaron a dar trip, debido a que no se alcanzó a cumplir el tiempo ajustado en sus curvas de sobrecorriente. El evento coincide con la desconexión informada por el extremo de San Pedro."*

Según lo informado por Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.:

En los momentos previos al evento de falla que afectó los consumos de las SS/EE Marbella y Casas Viejas, en torno a las 20:35 horas, en S/E San Pedro se tiene lo siguiente:

*"20:35:44 hrs. Operación automática interruptor 52H3 de S/E San Pedro asociado a la LT 110 kV Quillota – San Pedro, accionado por protección de sobre corriente direccional 67/67N."*

*"En base al análisis del registro oscilográfico obtenido del relé General Electric modelo L90, asociado al paño de línea LT 110 kV Quillota – San Pedro, en S/E San Pedro se puede concluir que la señal de trip es originada por la actuación de la función de sobre corriente residual direccional (67N), en primera instancia a las 20:35:44 horas."* (registros en Anexo 6).

*"En el relé L90, al momento de extraer los eventos, se detecta que muestra un problema en la configuración del año, no así en la hora, los segundos y los milisegundos, por lo que se programará la intervención para su normalización dentro del mes de octubre de 2023"*

Según lo informado por CGE Transmisión S.A.:

*"Se produce Interrupción forzada por protecciones, opera protección diferencial de barra de 110KV de S/E Quillota, propiedad de Transelec. Dicha protección tiene un Trip directo sobre el interruptor 52HT3, propiedad de CGE Transmisión."*

*"Siendo las 20:46 hrs. del día 25.09.2023, se produce la operación de interruptores 52HT3 de SE Quillota, afectando los consumos de T1 de SE Casas Viejas y T1 de SE Marbella afectando 10 MW de potencia.*

*El Centro de Operaciones de CGE Transmisión informa operación de barra 110 kV de SE Quillota propiedad de Transelec.*

*Se procede a realizar recuperación de las instalaciones afectadas recuperando el 100% de los consumos afectados de SSEE Casas Viejas y Marbella, a través del paño H2 de SE Quínquimo.*

*El retorno a la topología normal de las instalaciones se produce con la energización de la barra de 110 kV de Transelec a las 22:57 hrs. y posteriormente entre las 23:11 hrs. y las 23:13 hrs. se realiza la normalización de SSEE Casas Viejas y Marbella."*

Según lo informado por Compañía General de Electricidad S.A.:

*"Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados":*

| Conectados en redes de MT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PMGD | Subestación | Alimentador | | Potencia Desprendida (MW) |
| | | Nombre | Nema | |
| Zapallar | Casas Vieja | Zapallar | 51C1 | 0 |
| | | | | |

*"No existen PMGD conectado en redes de MT de los Alimentadores Puchuncaví; Abanico; Condominio"* de S/E Marbella.

**Acciones preventivas y/o correctivas**

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.


b) Acciones correctivas a corto plazo:


Transelec S.A. señala que: *"Para la normalización de la instalación afectada, una vez ocurrida la falla en el transformador de potencial del paño H2 en S/E Quillota, Transelec procedió al cambio de equipos, incluyendo una serie de actividades tales como las pruebas de verificación, montaje y puesta en servicio. Con número de aviso en el Neomante 2023086377, los equipos instalados ya se encuentran en servicio".*

c) Acciones correctivas a largo plazo:

No se informan acciones correctivas a largo plazo.

**Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla**

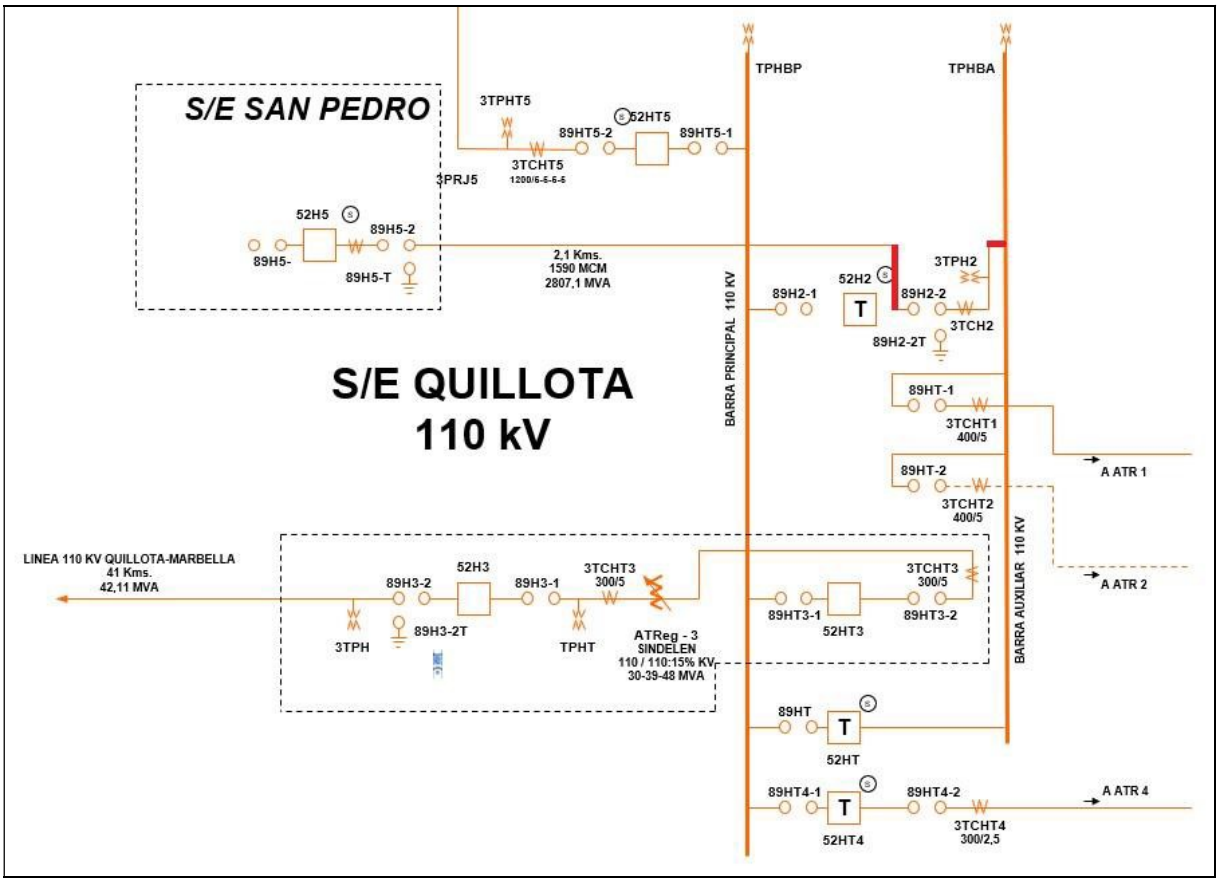
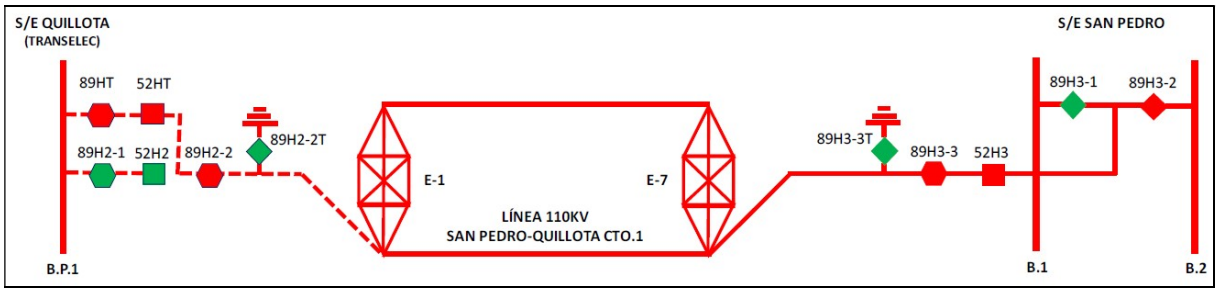
## 5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

| Hora | Involucrado | Evento |
|---|---|---|
| 20:47 | Transelec | Apertura de los interruptores 52HT, 52HT3, 52HT4 y 52HT5 de la barra Nº1 110 kV de S/E Quillota, por operación de protección diferencial de barra (87B) |

- Horas y eventos señalados corresponden a lo informado por Transelec S.A.

## 6. Normalización del servicio

| Fecha | Involucrado | Hora | Acción |
|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | CTNG | 20:48 | Se realiza intento de cierre del interruptor 52H3 de S/E San Pedro de la línea 110 kV San Pedro - Quillota, el que resulta no exitoso por operación de protección direccional de sobrecorriente residual (67N) |
| 25/09/2023 | CGE Tx | 20:51 | Se realiza apertura del interruptor 52H3 de S/E Quillota de la línea 110 kV Quillota - Marbella |
| 25/09/2023 | CGE Tx | 20:52 | Se realiza cierre del interruptor 52H2 de S/E Quínquimo de la línea 110 kV Quínquimo - Marbella, normalizando los consumos afectados |
| 25/09/2023 | Transelec | 21:14 | Personal en terreno informa al Operador de Transelec que la causa del evento fue por una falla en transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota |
| 25/09/2023 | Transelec | 21:50 | Operador de Transelec solicita al CC de Chilquinta realizar maniobras de desconexión del paño H3 en S/E San Pedro |
| 25/09/2023 | Transelec | 21:58 | Se realiza apertura de los desconectadores 89HT y 89H2-2 de S/E Quillota |
| 25/09/2023 | Transelec | 22:01 | Transelec consulta a CGE si el paño HT3 de S/E Quillota se encuentra disponible y sin inconvenientes, para cuando se requiera energizar la barra Nº1 de S/E Quillota 110 kV |
| 25/09/2023 | Transelec | 22:02 | Personal en terreno informa al Operador Nacional de Transelec que la barra Nº1 de S/E Quillota se encuentra sin daño, y que sólo el paño H2 está afectado |
| 25/09/2023 | Transelec | 22:10 | CGE confirma a Transelec que el paño HT3 de S/E Quillota se encuentra disponible y sin inconvenientes para la energización |
| 25/09/2023 | Transelec | 22:18 | Transelec consulta al CC de Chilquinta el estado de maniobras operacionales del paño H3 de S/E San Pedro, y Chilquinta informa que aún no ha llegado el personal para realizar las maniobras |
| 25/09/2023 | Transelec | 22:50 | Personal en terreno confirma al Operador Nacional de Transelec que la barra Nº1 de S/E Quillota 110 kV está disponible para energización |
| 25/09/2023 | CTNG | 22:57 | Se prepara esquema para realizar prueba con equipo localizador de fallas desde S/E San Pedro. Transelec confirma abierto desconectador de línea en el extremo S/E Quillota y desconectador de tierra abierto |
| 25/09/2023 | Transelec | 22:57 | Se lleva a cabo la energización de la barra Nº1 de S/E Quillota 110 kV, mediante el cierre del interruptor 52HT4 de S/E Quillota |
| 25/09/2023 | Transelec | 23:01 | Se realiza cierre del interruptor 52HT5 de S/E Quillota (*) |
| 25/09/2023 | CGE Tx | 23:11 | Se realiza cierre del interruptor 52HT3 de S/E Quillota |
| 25/09/2023 | CGE Tx | 23:12 | Se realiza cierre del interruptor 52H3 de S/E Quillota |
| 25/09/2023 | CGE Tx | 23:13 | Se realiza apertura del interruptor 52H2 de S/E Quínquimo |
| 25/09/2023 | CTNG | 23:47 | Personal en terreno confirma prueba exitosa con el equipo localizador de fallas, indicando para la línea 110 kV Quillota - San Pedro sus tres fases normales y continuas desde S/E San Pedro hasta S/E Quillota |
| 25/09/2023 | Transelec | 23:47 | Chilquinta informa a Transelec que la línea 110 kV Quillota - San Pedro se encuentra sin falla, luego de utilizar un equipo de localizador de falla en la línea |
| 26/09/2023 | CTNG | 00:00 | Transelec indica transformador de potencial fallado de la línea 110 kV Quillota - San Pedro en extremo de S/E Quillota, y solicita paño H3 de S/E San Pedro abierto, bloqueado y con desconectador de puesta a tierra 89H3-3T (lado línea) cerrado |


| Fecha | Involucrado | Hora | Acción |
|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Transelec | 00:23 | Chilquinta informa a Transelec que en S/E San Pedro se encuentran abiertos e inmovilizados los desconectadores 89H3-1, 89H3-2 y 89H3-3, y cerrado el desconectador 89H3-3T |
| 26/09/2023 | CTNG | 00:24 | Queda despejado el paño H3 de S/E San Pedro y cerrado el desconectador 89H3-3T en paño asociado, para trabajos de reparación en el extremo Quillota de la línea 110 kV San Pedro - Quillota |
| 26/09/2023 | Transelec | 10:37 | Transelec pone en vigencia la desconexión de curso forzoso N°2023086377, para realizar trabajos de reemplazo del transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota y de cables dañados |
| 27/09/2023 | Transelec | 21:50 | Transelec se comunica con el CC de Chilquinta por los trabajos de reemplazo del transformador de potencial afectado pronto a terminar, y se coordina con su personal de operación en S/E San Pedro |
| 27/09/2023 | Transelec | 22:50 | Personal en terreno informa al Operador Nacional de Transelec que los trabajos de reemplazo de los equipos están finalizados en S/E Quillota |
| 27/09/2023 | Transelec | 23:00 | Transelec informa finalizados los trabajos de reparación en S/E Quillota. Se envía operador para ejecución de maniobras en S/E San Pedro |
| 28/09/2023 | CTNG | 00:31 | Queda abierto el desconectador 89H3-3T de S/E San Pedro de la línea 110 kV Quillota - San Pedro |
| 28/09/2023 | CTNG | 00:44 | Quedan cerrados los desconectadores lado barra y lado línea del paño H3 de S/E San Pedro, asociado a la línea 110 kV Quillota - San Pedro |
| 28/09/2023 | Transelec | 00:51 | Se realiza cierre del interruptor 52HT de S/E Quillota, energizando en vacío la línea 110 kV Quillota - San Pedro, con los transformadores de potencial afectados ya reemplazados |
| 28/09/2023 | CTNG | 01:13 | Se realiza cierre del interruptor 52H3 de S/E San Pedro, quedando normalizada la línea 110 kV San Pedro - Quillota |
| 28/09/2023 | Transelec | 02:30 | Personal en terreno de Transelec informa al Operador Nacional de Transelec que las instalaciones se encuentran en servicio normal, luego de realizar análisis fasoriales y termografías |

- Fechas, horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por Transelec S.A., Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.
(*): Horario de acuerdo con registros SCADA del Coordinador.


## 7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Alrededor de las 20:47 horas del día 25 de septiembre de 2023, se registra la apertura de los interruptores 52HT, 52HT3, 52HT4 y 52HT5 de la barra Nº1 110 kV de S/E Quillota. La apertura de dichos interruptores se origina por la operación de protecciones ante una falla monofásica en la fase B del transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota, la que se generó debido a un error en el conexionado provisorio del TP, el cual fue realizado con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor 52H2, lo que provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra del equipo y posterior explosión.

Producto de la descarga eléctrica detectada, las protecciones asociadas a la barra Nº1 110 kV S/E Quillota, y del paño H2 de S/E Quillota (conectado hacia el paño HT de dicha S/E) detectan una falla, cuyos registros provistos se presentan a continuación.

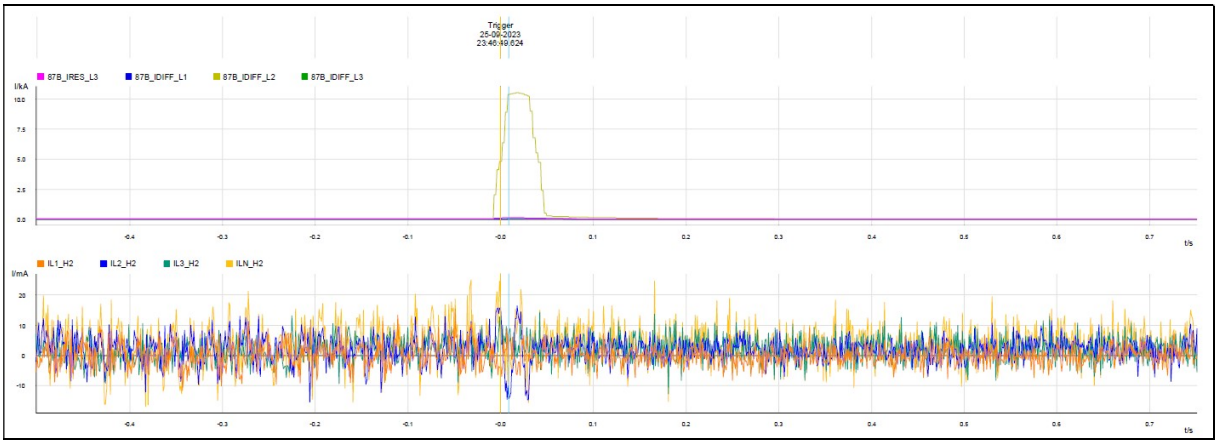



**Registro oscilográfico, protección 87B 110 kV de S/E Quillota, relé ABB REB670**

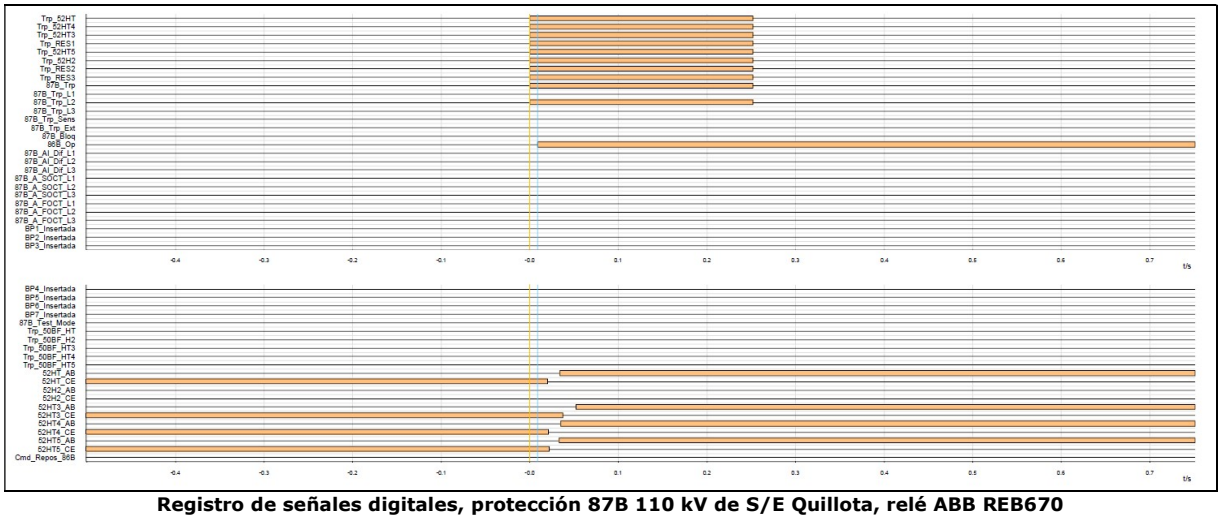



**Registro de señales digitales, protección 87B 110 kV de S/E Quillota, relé ABB REB670**

| Date & Time | Signal name | Status |
|---|---|---|
| 25/09/2023 23:46:49:623 | 87B_Trp | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | 87B_Trp_L2 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52H2 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT3 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT4 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT5 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_RES1 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_RES2 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_RES3 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:632 | 86B_Op | On |
| 25/09/2023 23:46:49:643 | 52HT_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:644 | 52HT4_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:645 | 52HT5_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:656 | 52HT5_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:657 | 52HT_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:658 | 52HT4_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:660 | 52HT3_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:675 | 52HT3_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | 87B_Trp | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | 87B_Trp_L2 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52H2 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT3 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT4 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT5 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_RES1 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_RES2 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_RES3 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | 87B_Trp | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | 87B_Trp_L2 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52H2 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT3 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT4 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT5 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_RES1 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_RES2 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_RES3 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | 87B_Trp | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | 87B_Trp_L2 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52H2 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT3 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT4 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT5 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_RES1 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_RES2 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_RES3 | Off |

**Registro de eventos, protección 87B 110 kV de S/E Quillota, relé ABB REB670**

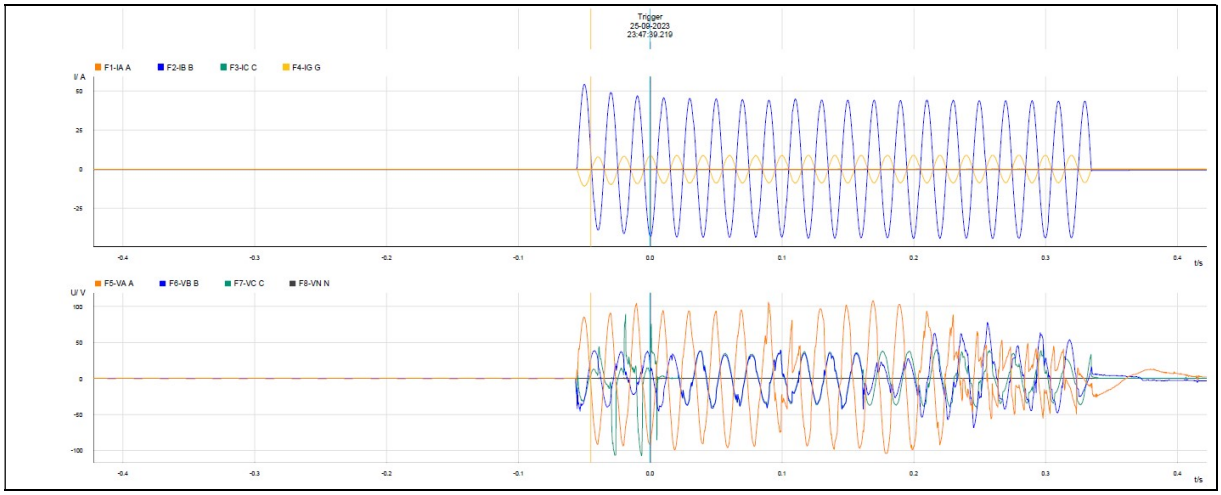


**Registro oscilográfico, protección paño H2 de S/E Quillota, relé GE D60**

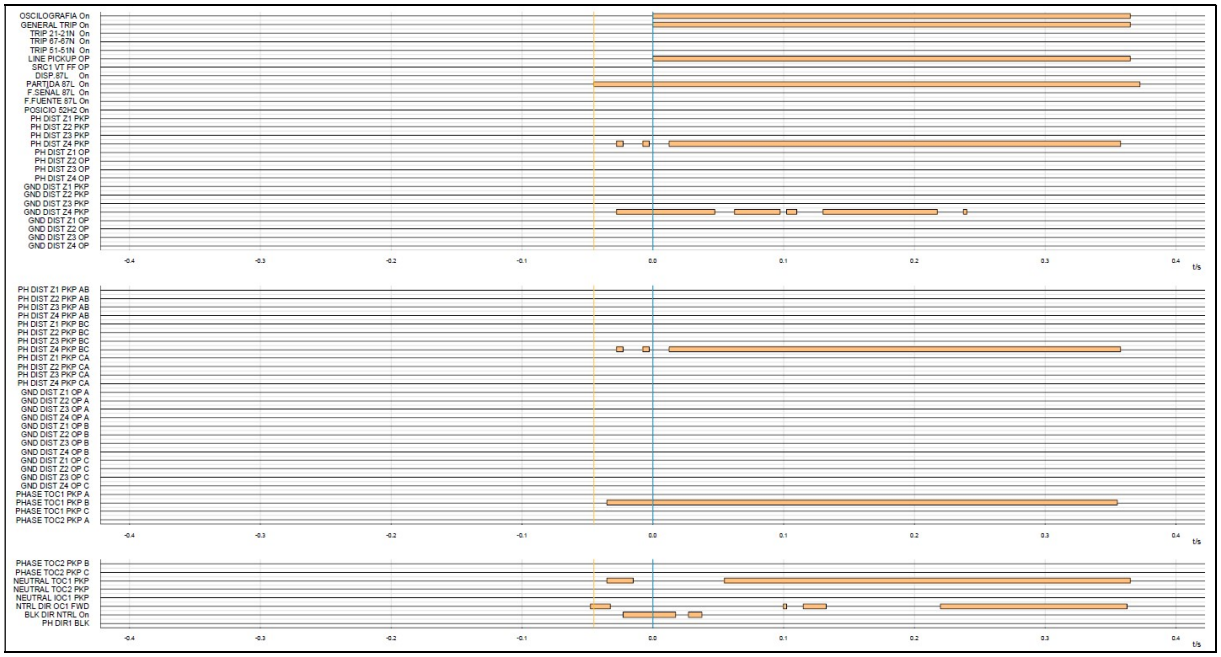


**Registro de señales digitales, protección paño H2 de S/E Quillota, relé GE D60**

| Event Number | Date/Time | Cause |
|---|---|---|
| 39673 | Sep 25 2023 23:47:39.586437 | PARTIDA 87L Off |
| 39672 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | Trip mtto. Off |
| 39671 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | TRIP GENERAL Off |
| 39670 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | RESET LED Off |
| 39669 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | GENERAL TRIP Off |
| 39668 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39667 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | LINE PICKUP DPO |
| 39666 | Sep 25 2023 23:47:39.578749 | 68 BLOCK Off |
| 39665 | Sep 25 2023 23:47:39.576246 | PH DIST Z4 DPO BC |
| 39664 | Sep 25 2023 23:47:39.573746 | PHASE TOC1 DPO B |
| 39663 | Sep 25 2023 23:47:39.568742 | POWER SWING INNER |
| 39662 | Sep 25 2023 23:47:39.566242 | SRC1 VT FF VOL LOSS |
| 39661 | Sep 25 2023 23:47:39.563741 | 68 BLOCK On |
| 39660 | Sep 25 2023 23:47:39.563741 | POWER SWING BLOCK |
| 39659 | Sep 25 2023 23:47:39.533726 | POWER SWING OUTER |
| 39658 | Sep 25 2023 23:47:39.498709 | POWER SWING OUTER |
| 39657 | Sep 25 2023 23:47:39.458689 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39656 | Sep 25 2023 23:47:39.456186 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39655 | Sep 25 2023 23:47:39.438678 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39654 | Sep 25 2023 23:47:39.436178 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39653 | Sep 25 2023 23:47:39.348635 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39652 | Sep 25 2023 23:47:39.338628 | POWER SWING OUTER |
| 39651 | Sep 25 2023 23:47:39.333626 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39650 | Sep 25 2023 23:47:39.328625 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39649 | Sep 25 2023 23:47:39.321121 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39648 | Sep 25 2023 23:47:39.318620 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39647 | Sep 25 2023 23:47:39.316119 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39646 | Sep 25 2023 23:47:39.281100 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39645 | Sep 25 2023 23:47:39.273596 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39644 | Sep 25 2023 23:47:39.266091 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39643 | Sep 25 2023 23:47:39.256087 | BLK DIR NTRL Off |
| 39642 | Sep 25 2023 23:47:39.246086 | BLK DIR NTRL On |
| 39641 | Sep 25 2023 23:47:39.246086 | NTRL DIR OC1 REV |
| 39640 | Sep 25 2023 23:47:39.236078 | BLK DIR NTRL Off |
| 39639 | Sep 25 2023 23:47:39.231075 | PH DIST Z4 PKP BC |
| 39638 | Sep 25 2023 23:47:39.221071 | FAULT RPT TRIG |
| 39637 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | Trip mtto. On |
| 39636 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | TRIP GENERAL On |
| 39635 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D |

| Event Number | Date/Time | Cause |
|---|---|---|
| 39634 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | GENERAL TRIP On |
| 39633 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | LINE PICKUP OP |
| 39632 | Sep 25 2023 23:47:39.216068 | PH DIST Z4 DPO BC |
| 39631 | Sep 25 2023 23:47:39.211065 | PH DIST Z4 PKP BC |
| 39630 | Sep 25 2023 23:47:39.203560 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39629 | Sep 25 2023 23:47:39.196056 | BLK DIR NTRL On |
| 39628 | Sep 25 2023 23:47:39.196056 | PH DIST Z4 DPO BC |
| 39627 | Sep 25 2023 23:47:39.196056 | NTRL DIR OC1 REV |
| 39626 | Sep 25 2023 23:47:39.191055 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39625 | Sep 25 2023 23:47:39.191055 | PH DIST Z4 PKP BC |
| 39624 | Sep 25 2023 23:47:39.186053 | RESET OP(OPERAND) |
| 39623 | Sep 25 2023 23:47:39.183550 | RESET LED On |
| 39622 | Sep 25 2023 23:47:39.183550 | PHASE TOC1 PKP B |
| 39621 | Sep 25 2023 23:47:39.183550 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39620 | Sep 25 2023 23:47:39.173545 | POWER SWING MIDDLE |
| 39619 | Sep 25 2023 23:47:39.169325 | PARTIDA 87L On |
| 39618 | Sep 25 2023 23:47:39.171044 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39617 | Sep 25 2023 23:46:49.689387 | POSICIO 52H2 Off |
| 39616 | Sep 25 2023 23:46:49.679000 | SRC1 VT FF VOL LOSS |
| 39615 | Sep 25 2023 23:46:49.666535 | SRC1 VT FF VOL LOSS |
| 39614 | Sep 25 2023 23:45:41.189892 | IRIG-B FAILURE |
| 39613 | Sep 25 2023 23:42:02.194581 | IRIG-B FAILURE |
| 39612 | Sep 25 2023 23:35:44.231298 | RESET LED Off |
| 39611 | Sep 25 2023 23:35:44.231298 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39610 | Sep 25 2023 23:35:44.213846 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39609 | Sep 25 2023 23:35:42.507387 | RESET OP(OPERAND) |
| 39608 | Sep 25 2023 23:35:42.504892 | RESET LED On |
| 39607 | Sep 25 2023 23:35:42.504892 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39606 | Sep 25 2023 23:35:42.435021 | RESET LED Off |
| 39605 | Sep 25 2023 23:35:42.435021 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39604 | Sep 25 2023 23:35:42.337706 | RESET OP(OPERAND) |
| 39603 | Sep 25 2023 23:35:42.335211 | RESET LED On |
| 39602 | Sep 25 2023 23:35:42.335211 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39601 | Sep 25 2023 23:35:42.285328 | RESET LED Off |
| 39600 | Sep 25 2023 23:35:42.285328 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39599 | Sep 25 2023 23:35:42.247891 | RESET OP(OPERAND) |
| 39598 | Sep 25 2023 23:35:42.245396 | RESET LED On |
| 39597 | Sep 25 2023 23:35:42.245396 | NEUTRAL TOC1 PKP |


**Registro de eventos, protección paño H2 de S/E Quillota, relé GE D60**

En los registros oscilográficos previos se aprecia un aumento de corriente en la fase B del paño H2 de S/E Quillota (en ese momento el interruptor 52H3 de S/E San Pedro se encontraba abierto), junto con una tensión reducida en dicha fase, y la detección de corriente diferencial en la fase B de la barra Nº1 de 110 kV de S/E Quillota, lo que denota la ocurrencia de la falla descrita previamente ocurrida en el TP de la fase B del paño H2. Respecto de la operación de estas protecciones, la empresa Transelec S.A. menciona lo siguiente:

- *"ABB REB670, Barra BP1 de S/E Quillota 110 kV: El segundo evento ocurre a las 20:46:49 horas, donde la falla en el TTPP del paño H2 es detectada por la función diferencial de barra 87B, la cual que genera trip a todos los interruptores asociados a la barra 1. Transcurridos 9 (ms) desde el trip de la función 87B, también opera la función 86B, efectuando la apertura de los interruptores mencionados entre 33 a 52 (ms) desde el primer trip."*

- *"Sistema 2, GE D60, paño H2 de S/E Quillota 110 kV: El segundo evento ocurre a las 20:46:49 horas, cuando se detecta una falla fusible (falla en el TTPP) en la fase B por la protección del paño H2 de S/E Quillota 110 kV (la línea en todo momento estuvo cerrada desde Quillota). La falla es detectada por la función de sobrecorriente direccional y por la función de distancia 21N en dirección reversa, sin alcanzar a operar debido a que no se alcanza a cumplir el tiempo ajustado, ya que opera la diferencial de barra 87B en forma instantánea."*


Por su parte, alrededor de las 20:48 horas (aproximadamente un minuto después de la apertura por operación de protecciones de los interruptores de S/E Quillota), se realiza la maniobra de cierre del interruptor 52H3 de S/E San Pedro de la línea 110 kV San Pedro - Quillota, energizando la línea junto con el TP fallado de S/E Quillota, lo que provoca una nueva descarga eléctrica. A continuación, se presentan los registros oscilográficos asociados:

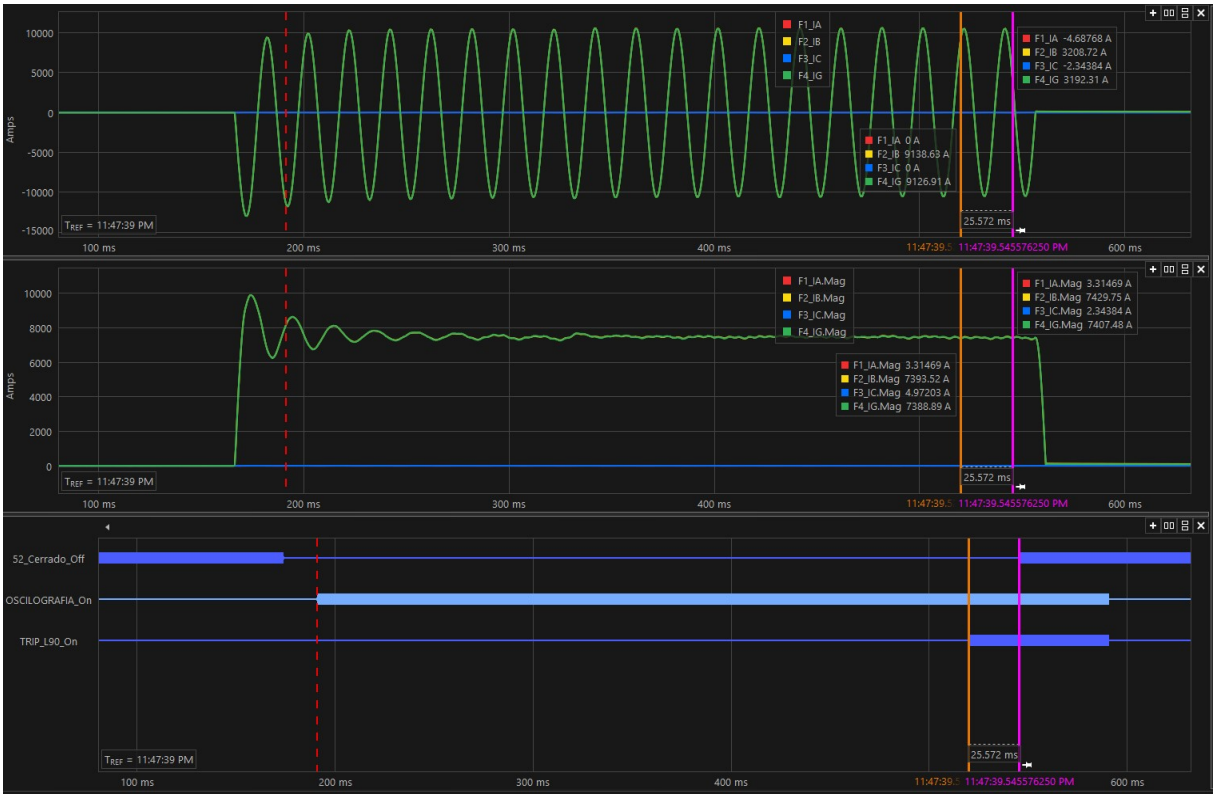



**Registro oscilográfico, paño H3 S/E San Pedro, evento 20:48 horas**

| Event Number | Date/Time | Cause | Data |
|---|---|---|---|
| 2073783 | Sep 25 1970 23:47:39.592985 | OP 67/67N Off | |
| 2073782 | Sep 25 1970 23:47:39.592985 | 67/67N OP Off | |
| 2073781 | Sep 25 1970 23:47:39.592985 | 67N OP Off | |
| 2073780 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | OP L90 Off | |
| 2073779 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | TRIP 2 Off | |
| 2073778 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | TRIP 1 Off | |
| 2073777 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | BLOQUEO 67 Off | |
| 2073776 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | LED TRIP Off | |
| 2073775 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073774 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | 67N OPER Off | |
| 2073773 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073772 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | TRIP L90 Off | |
| 2073771 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073770 | Sep 25 1970 23:47:39.580496 | AL 1476A Off | |
| 2073769 | Sep 25 1970 23:47:39.580496 | PHASE IOC2 DPO B | |
| 2073768 | Sep 25 1970 23:47:39.580496 | PHASE IOC1 DPO B | |
| 2073767 | Sep 25 1970 23:47:39.523117 | FAULT RPT TRIG | |
| 2073766 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | OP L90 On | |
| 2073765 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | OP 67/67N On | |
| 2073764 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | TRIP 2 On | |
| 2073763 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | TRIP 1 On | |
| 2073762 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | 67/67N OP On | |
| 2073761 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | LED TRIP On | |
| 2073760 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | 67N OP On | |
| 2073759 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | 67N OPER On | |
| 2073758 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | TRIP L90 On | |
| 2073757 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | NEUTRAL TOC1 OP | |
| 2073756 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D | |
| 2073755 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | OSCIL. L90 On | |
| 2073754 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073753 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073752 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | AL 1476A On | |
| 2073751 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | PHASE IOC2 PKP B | |
| 2073750 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | PHASE IOC1 PKP B | |
| 2073749 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073748 | Sep 25 1970 23:47:39.171352 | BLOQUEO 67 On | |
| 2073747 | Sep 25 1970 23:47:39.171352 | PH DIR1 BLK B | |
| 2073746 | Sep 25 1970 23:35:44.233851 | OP 67/67N Off | |
| 2073745 | Sep 25 1970 23:35:44.233851 | 67/67N OP Off | |
| 2073744 | Sep 25 1970 23:35:44.233851 | 67N OP Off | |
| 2073743 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | OP L90 Off | |
| 2073742 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | TRIP 2 Off | |
| 2073741 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | TRIP 1 Off | |
| 2073740 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | LED TRIP Off | |
| 2073739 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073738 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | 67N OPER Off | |
| 2073737 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073736 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | TRIP L90 Off | |
| 2073735 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073734 | Sep 25 1970 23:35:44.183947 | FAULT RPT TRIG | |
| 2073733 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | OP L90 On | |
| 2073732 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | OP 67/67N On | |
| 2073731 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | TRIP 2 On | |
| 2073730 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | TRIP 1 On | |
| 2073729 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | 67/67N OP On | |
| 2073728 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | LED TRIP On | |
| 2073727 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | 67N OP On | |
| 2073726 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | 67N OPER On | |
| 2073725 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | TRIP L90 On | |
| 2073724 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | NEUTRAL TOC1 OP | |
| 2073723 | Sep 25 1970 23:35:42.612186 | BLOQUEO 67 Off | |
| 2073722 | Sep 25 1970 23:35:42.524857 | BLOQUEO 67 On | |
| 2073721 | Sep 25 1970 23:35:42.524857 | PH DIR1 BLK B | |
| 2073720 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D | |
| 2073719 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | OSCIL. L90 On | |
| 2073718 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073717 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073716 | Sep 25 1970 23:35:42.502405 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073715 | Sep 25 1970 23:35:42.487437 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073714 | Sep 25 1970 23:35:42.435049 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073713 | Sep 25 1970 23:35:42.435049 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073712 | Sep 25 1970 23:35:42.435049 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073711 | Sep 25 1970 23:35:42.387649 | BLOQUEO 67 Off | |
| 2073710 | Sep 25 1970 23:35:42.362716 | BLOQUEO 67 On | |
| 2073709 | Sep 25 1970 23:35:42.362716 | PH DIR1 BLK B | |
| 2073708 | Sep 25 1970 23:35:42.342747 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073707 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D | |
| 2073706 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | OSCIL. L90 On | |
| 2073705 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073704 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073703 | Sep 25 1970 23:35:42.322788 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073702 | Sep 25 1970 23:35:42.285364 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073701 | Sep 25 1970 23:35:42.285364 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073700 | Sep 25 1970 23:35:42.285364 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073699 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D | |
| 2073698 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | OSCIL. L90 On | |
| 2073697 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073696 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073695 | Sep 25 1970 23:35:42.232967 | NTRL DIR OC1 FWD | |


**Registro de eventos, paño H3 S/E San Pedro, evento 20:48 horas**

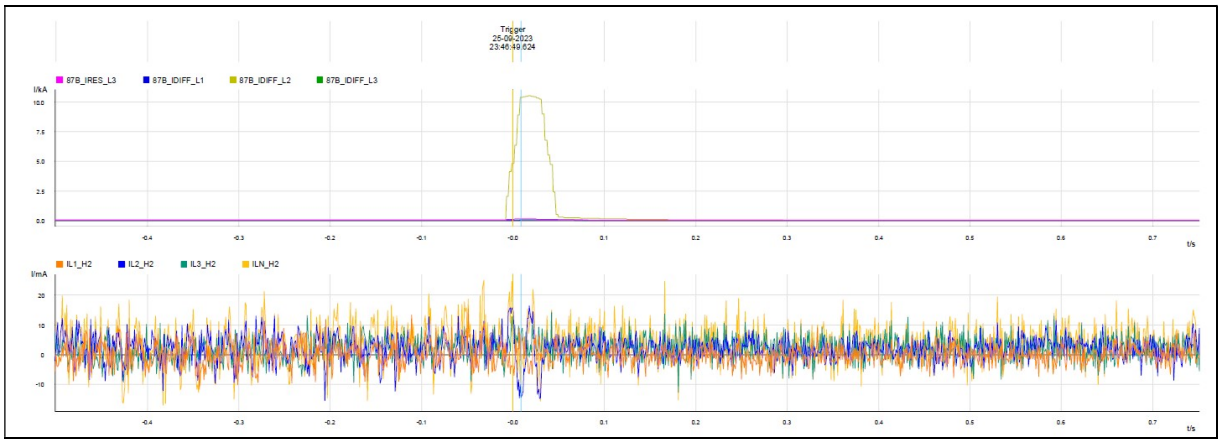



**Registro oscilográfico, protección 87B 110 kV de S/E Quillota, relé ABB REB670, evento 20:48 horas**

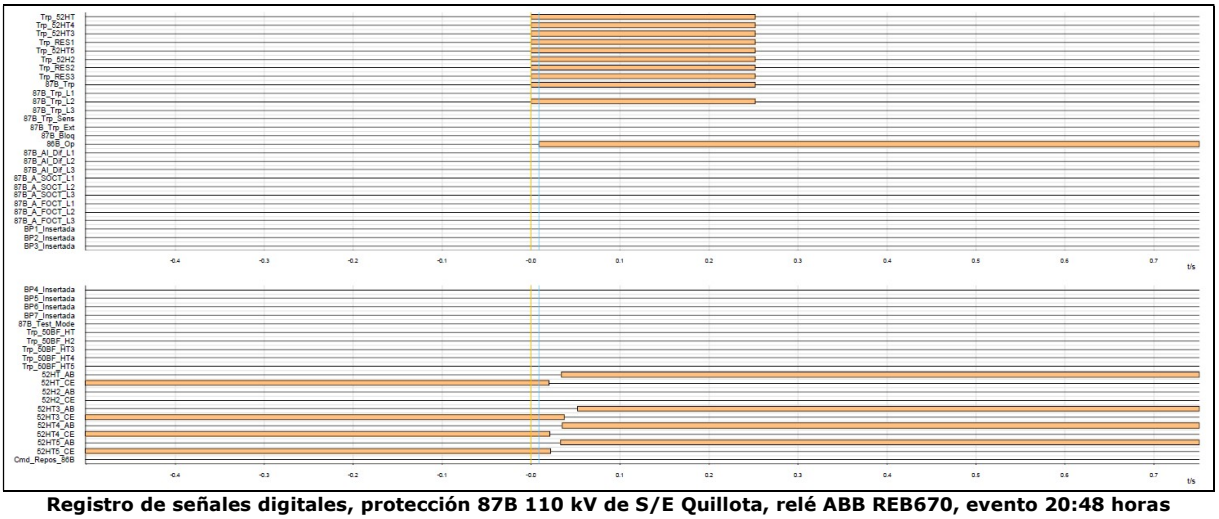


**Registro de señales digitales, protección 87B 110 kV de S/E Quillota, relé ABB REB670, evento 20:48 horas**

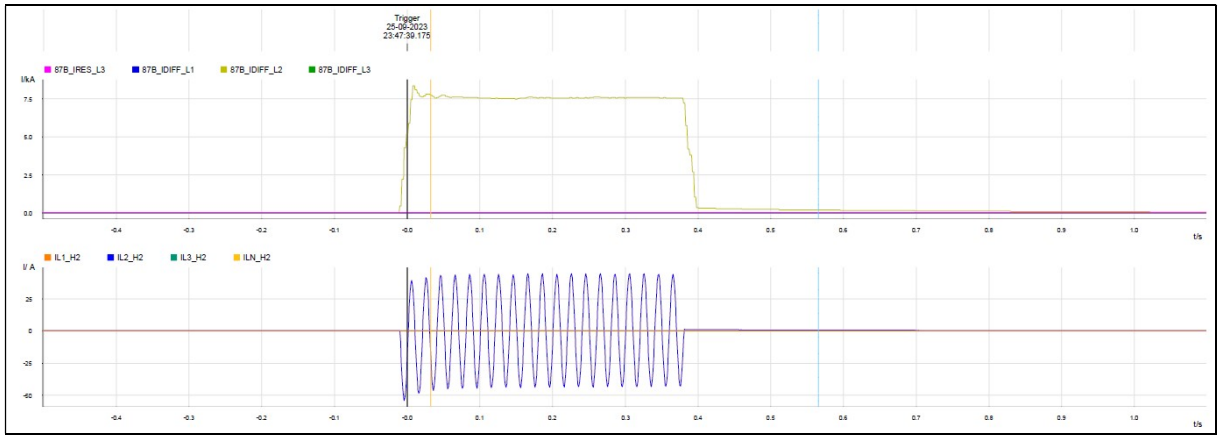


**Registro oscilográfico, protección paño H2 de S/E Quillota, relé GE D60, evento 20:48 horas**

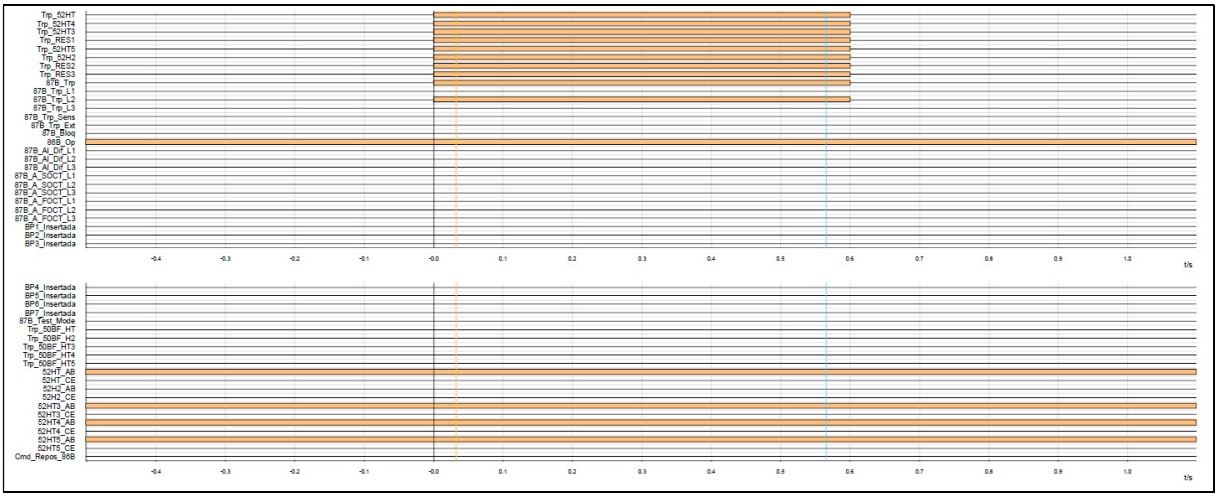


**Registro de señales digitales, protección paño H2 de S/E Quillota, relé GE D60, evento 20:48 horas**

En los registros oscilográficos previos de S/E San Pedro, se aprecia la aparición de una corriente residual con valores en torno a 7500 A (valor RMS) al realizar la maniobra de cierre del interruptor 52H3 de dicha S/E. A su vez, en los registros oscilográficos previos de S/E Quillota se aprecia nuevamente un aumento de corriente en la fase B del paño H2 de S/E Quillota (al realizar la maniobra de cierre del interruptor 52H3 de S/E San Pedro), y la detección de corriente diferencial en la fase B de la barra Nº1 de 110 kV de S/E Quillota, lo que denota una nueva detección de la falla de característica permanente descrita en el TP de la fase B del paño H2. Respecto de la operación de estas protecciones, las empresas Transelec S.A. y Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. señalan lo siguiente al respecto:

- *"En base al análisis del registro oscilográfico obtenido del relé General Electric modelo L90, asociado al paño de línea LT 110 kV Quillota – San Pedro, en S/E San Pedro. Se puede concluir que la señal de trip es originada por la actuación de la función de sobre corriente residual direccional (67N), en primera instancia a las 20:35:44 horas, y en segunda instancia a las 20:47:39 horas.*
- *"De la oscilografías se desprende que el tiempo de apertura del interruptor una vez emitido el trip por el relé fue de 25,57".*
- *" A continuación, se pueden observar las corrientes que produjeron las señales de disparo"*

| Corrientes de falla (RMS) – GE D60 (20:47:39 hrs.) | | | |
|---|---|---|---|
| Ia (A) | Ib (A) | Ic (A) | I Residual (A) |
| 3 | 7394 | 3 | 7405 |

- *"ABB REB670, Barra BP1 de S/E Quillota 110 kV: El tercer evento ocurre a las 20:47:39 horas, cuando se detecta una falla monofásica a tierra en la fase B producto de la falla del TTPP, la cual es coincidente con el intento de cierre de la línea en el extremo San Pedro. La falla es detectada por la función diferencial de barra 87B, que genera trip a todos los interruptores asociados a la barra 1."*

- *"Sistema 2, GE D60, paño H2 de S/E Quillota 110 kV: El tercer evento ocurre a las 20:47:39 horas, cuando se detecta una falla monofásica a tierra en la fase B producto de la falla del TTPP, la cual es coincidente con el intento de cierre de la línea en el extremo San Pedro. La falla es detectada por la función de sobrecorriente direccional y por la función de distancia 21N en dirección reversa, sin alcanzar a operar debido a que no se alcanza a cumplir el tiempo ajustado, ya que opera la diferencial de barra 87B en forma instantánea."*

## 8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 25 de septiembre de 2023 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 25 de septiembre de 2023 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 25 de septiembre de 2023 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 25 de septiembre de 2023 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Transelec S.A., Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por Transelec S.A., Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (Anexo N°6).

## 9. Análisis de las actuaciones de protecciones

### 9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Transelec S.A.:

- Plazo de envío del respectivo informe de falla de 5 días relacionado con el evento analizado en este Estudio.

### 9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

### 9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados, y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta operación de la protección diferencial (87B) de la barra Nº1 110 kV de S/E Quillota.

  Se concluye correcto modo de operación de los interruptores 52HT, 52HT3, 52HT4 y 52HT5 de de S/E Quillota.

- Se concluye correcta operación de la protección direccional de sobrecorriente residual (67N) del paño H3 de S/E San Pedro de la línea 110 kV San Pedro - Quillota.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52H3 de S/E San Pedro.

### 9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

### 9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

## 10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Falla monofásica en la fase B del transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota, la que se generó debido a un error en el conexionado provisorio del TP, el cual fue realizado con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor 52H2, lo que provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra del equipo y posterior explosión.

   Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible concluir que se produjo un correcto desempeño de las protecciones de la barra Nº1 110 kV de S/E Quillota y del paño H3 de S/E San Pedro de la línea 110 kV Quillota - San Pedro, que aislaron la descarga eléctrica ocurrida en S/E Quillota.

b) Por el momento, no se han evidenciado incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la desconexión forzada, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 25 de septiembre de 2023.

## 11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   <u>Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.:</u>

   - Estado de avance de los trabajos de normalización de la estampa horaria del relé GE-L90 del paño H3 de S/E San Pedro.

   <u>Transelec S.A.:</u>

   - Medidas correctivas orientadas a prevenir la incorrecta conexión del alambrado de equipos, durante trabajos de características similares a los realizados el día 24 de septiembre en S/E Quillota.

b) Solicitudes de ampliación de información.

   - Por el momento, no se solicitan.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 25 de septiembre de 2023

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | 3,447 |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | 938 |
| Costos Totales [kUSD] | 215 | 189 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 242 | 141 | 62 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 515 | 45 | 47 | 296 | 467 | 443 | 300 | 281 | 4,385 |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | 78.9 | 72.9 | 58.0 | 57.7 | 57.0 | 57.9 | 74.8 | 109.4 | 63.5 | 38.6 | 56.3 | 40.5 | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 21.6 | 75.6 | 111.9 | 109.4 | 107.0 | 50.7 | 52.72 |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | 7,376 |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | 6,716 |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | 218,538 |
| Generación Total [MWh] | 9132 | 8764 | 8471 | 8345 | 8269 | 8371 | 8832 | 9420 | 9709 | 10283 | 10472 | 10541 | 10415 | 10415 | 10371 | 10250 | 10228 | 9724 | 9506 | 10074 | 10447 | 10432 | 10358 | 9809 | 232,636 |

| Hidroeléctricas de Pasada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 739 | 712 | 709 | 708 | 707 | 697 | 707 | 688 | 638 | 590 | 578 | 565 | 563 | 563 | 562 | 561 | 584 | 544 | 713 | 761 | 773 | 780 | 772 | 765 | 15,977 |
| CHAPIQUINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 116 |
| COSAPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ELTORON2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| CAVANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTOHOSPICIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| SANTAROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| CORRALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTADELVIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOHUASCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| PUCLARO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| LOSMOLLES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| LAPALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELTARTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH-HORNITOS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 174 |
| JUNCAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| JUNCALITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPANIA-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| BLANCO | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 319 |
| LOSQUILOS | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 438 |
| CHACABUQUITO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 263 |
| SAUCEANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| CARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFALFAL | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 802 |
| ALFALFAL-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LASLAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAITENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUELTEHUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLCAN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 |
| GUAYACAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 119 |
| FLORIDA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA-2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 199 |
| FLORIDA-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
| PUNTILLA | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 163 |
| EYZAGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LASVERTIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELLLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELRINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MALLARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOSBAJOS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 |
| AUXDELMAIPO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 |
| LOSMORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIPRESILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAUZAL | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 476 |
| SAUZALITO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 91 |
| CHACAYES | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 30 | 78 | 87 | 87 | 87 | 87 | 78 | 1312 |
| SANANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONVENTOVIEJO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 363 |
| LAHIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LACONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELPASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 18 | 7 | 0 | 120 |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| DOSVALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LIRCAY | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | **335** |
| MARIPOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PROVIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| RIOCOLORADO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | **275** |
| ROBLERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANCOA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | 25 | 25 | 25 | **274** |
| ITATA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | **478** |
| ELPINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ELDIUTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **67** |
| MUNILQUE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| MUNILQUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| ELATAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| BIFURCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CALIBORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **22** |
| RENAICO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **100** |
| ALTORENAICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **26** |
| RIOPICOIQUEN | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | **459** |
| BOQUIAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ELMIRADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PEUCHEN | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 62 | 43 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 43 | 67 | 74 | 74 | 67 | 67 | 68 | 74 | **1295** |
| MAMPIL | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 34 | 30 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 34 | 44 | 40 | 40 | 41 | 44 | **862** |
| AILLIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | **131** |
| LOSPADRES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **50** |
| LLAUQUEREO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **40** |
| ELCANELO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **120** |
| DONGUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ALLIPEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **62** |
| RIOTRUENO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **124** |
| ELMANZANO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **60** |
| TRUFULTRUFUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| MOLINERAVILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| TRAILELFU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **60** |
| CARILAFQUEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **238** |
| MALALCAHUELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUILLAILEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| BUREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** |
| LAVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| ELBRINCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| MULCHEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **69** |
| ELAGRIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **53** |
| SANTAELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PULLINQUE | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | **987** |
| RECA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **38** |
| SANTAISABEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| HIDROMOCHO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **241** |
| LOSCORRALES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSCORRALES-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| LOSPORTONES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **36** |
| MSA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| MAISAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| LAMONTANA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LAMONTANA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | 3,447 |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | 938 |
| Costos Totales [kUSD] | 215 | 189 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 242 | 141 | 62 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 515 | 45 | 47 | 296 | 467 | 443 | 300 | 281 | 4,385 |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | 78.9 | 72.9 | 58.0 | 57.7 | 57.0 | 57.9 | 74.8 | 109.4 | 63.5 | 38.6 | 56.3 | 40.5 | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 21.6 | 75.6 | 111.9 | 109.4 | 107.0 | 50.7 | 52.72 |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | 7,376 |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | 6,716 |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | 218,538 |
| Generación Total [MWh] | 9132 | 8764 | 8471 | 8345 | 8269 | 8371 | 8832 | 9420 | 9709 | 10283 | 10472 | 10541 | 10415 | 10415 | 10371 | 10250 | 10228 | 9724 | 9506 | 10074 | 10447 | 10432 | 10358 | 9809 | 232,636 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURISIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ELGALPON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| CUMPEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONWALTERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIGUA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| MELO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| LICAN | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 197 |
| DONAHILDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIAELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANLEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANQUIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 |
| PEHUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICHILONCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| PILMAIQUEN | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 933 |
| RUCATAYO | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1148 |
| CUMBRES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 227 |
| PULELFU | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 215 |
| CAPULLO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 275 |
| MUCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LASFLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALMAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 143 |
| CORRENTOSO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 136 |
| NALCAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 |
| CALLAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| HIDROBONITO-MC1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| HIDROBONITO-MC2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| HIDROBONITO-MC3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| ENSENADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LAARENA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| ELCOLORADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| COLLIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
| PIEDRASNEGRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Eólicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1499 | 1427 | 1368 | 1341 | 1352 | 1335 | 1316 | 1273 | 1210 | 1012 | 806 | 823 | 854 | 1023 | 1154 | 1230 | 1311 | 1365 | 1982 | 2182 | 2041 | 1885 | 1709 | 1627 | 33,122 |
| PE-TCHAMMA | 19 | 24 | 20 | 20 | 27 | 41 | 53 | 58 | 55 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | 32 | 21 | 17 | 2 | 7 | 522 |
| PE-SIERRAGORDA | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 21 | 28 | 32 | 31 | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 | 28 | 37 | 46 | 59 | 71 | 55 | 22 | 4 | 2 | 5 | 525 |
| PE-VALLEDELOSVIENTOS | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 29 | 36 | 50 | 58 | 45 | 26 | 9 | 4 | 362 |
| PE-CERROTIGRE | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 134 | 106 | 61 | 25 | 11 | 478 |
| PE-LLANOSDELVIENTO | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 61 | 85 | 93 | 101 | 117 | 134 | 132 | 77 | 42 | 12 | 0 | 892 |
| PE-CALAMA | 5 | 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 41 | 51 | 65 | 84 | 89 | 73 | 42 | 14 | 6 | 677 |
| PE-TALTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 21 | 22 | 24 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 158 |
| PE-ATACAMA | 103 | 101 | 100 | 101 | 105 | 108 | 109 | 108 | 113 | 106 | 89 | 87 | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 110 | 131 | 146 | 145 | 144 | 140 | 137 | 2623 |
| PE-SARCO | 161 | 155 | 150 | 147 | 150 | 146 | 141 | 136 | 129 | 115 | 88 | 85 | 79 | 83 | 79 | 82 | 91 | 101 | 150 | 148 | 149 | 168 | 146 | 123 | 3001 |
| PE-CABOLEONES-1 | 105 | 102 | 101 | 102 | 104 | 106 | 106 | 103 | 100 | 91 | 75 | 72 | 67 | 67 | 67 | 70 | 77 | 92 | 117 | 138 | 139 | 134 | 129 | 128 | 2389 |
| PE-CABOLEONES-2 | 89 | 74 | 71 | 75 | 83 | 87 | 85 | 82 | 78 | 69 | 46 | 50 | 51 | 58 | 67 | 68 | 74 | 100 | 147 | 189 | 195 | 194 | 189 | 177 | 2396 |
| PE-CABOLEONES-3 | 128 | 121 | 119 | 120 | 120 | 119 | 117 | 117 | 111 | 100 | 73 | 69 | 63 | 64 | 63 | 65 | 72 | 89 | 123 | 148 | 156 | 156 | 155 | 152 | 2620 |
| PE-SANJUAN | 159 | 160 | 158 | 160 | 162 | 158 | 154 | 150 | 150 | 131 | 104 | 101 | 99 | 103 | 106 | 109 | 115 | 133 | 159 | 180 | 181 | 173 | 169 | 169 | 3443 |
| PE-PUNTACOLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 78 |
| PE-ELARRAYAN | 78 | 84 | 82 | 81 | 83 | 81 | 77 | 77 | 77 | 69 | 54 | 53 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 66 | 82 | 92 | 95 | 94 | 94 | 92 | 1779 |
| PE-TALINAYPONIENTE | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 43 | 34 | 34 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 41 | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1088 |
| PE-TALINAYORIENTE | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 40 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | 58 | 65 | 77 | 84 | 81 | 77 | 74 | 72 | 1356 |
| PE-PUNTASIERRA | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 53 | 52 | 51 | 48 | 41 | 37 | 40 | 40 | 42 | 40 | 41 | 40 | 38 | 54 | 66 | 73 | 74 | 74 | 74 | 1278 |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-LOSCURUROS | 52 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 44 | 45 | 52 | 64 | 68 | 72 | 74 | 75 | 76 | 72 | 87 | 97 | 95 | 93 | 93 | 94 | **1605** |
| PE-MONTEREDONDO | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | **315** |
| PE-PUNTAPALMERAS | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | **602** |
| PE-CANELA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | **59** |
| PE-CANELA-2 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 23 | 29 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | **579** |
| PE-TOTORAL | 14 | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 21 | 20 | 26 | 23 | 17 | 16 | 13 | 17 | **361** |
| PE-UCUQUER-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **27** |
| PE-UCUQUER | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **18** |
| PE-LAESTRELLA | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | **96** |
| PE-LASPENAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | **24** |
| PE-CAMPO-LINDO | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | **126** |
| PE-ELMAITEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **27** |
| PE-NEGRETE | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | **75** |
| PE-MESAMAVIDA | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | **105** |
| PE-ALENA | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | **176** |
| PE-CUEL | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | **80** |
| PE-LOMASDEDUQUECO | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | **129** |
| PE-LOSOLMOS | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | **192** |
| PE-RENAICO | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | **159** |
| PE-RENAICO-2 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | **148** |
| PE-MALLECONORTE | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 13 | 11 | 0 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | **225** |
| PE-MALLECOSUR | 32 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 12 | 10 | 0 | 10 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | **291** |
| PE-SANGABRIEL | 38 | 35 | 30 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 13 | 11 | 0 | 13 | 19 | 22 | 22 | 20 | 19 | **364** |
| PE-LAFLOR | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | **63** |
| PE-LACABANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PE-TOLPANSUR | 28 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | **208** |
| PE-ELNOGAL | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **37** |
| PE-LOSBUENOSAIRES | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | **61** |
| PE-LAESPERANZA | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **23** |
| PE-LEBU-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | **16** |
| PE-LEBU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | **28** |
| PE-HUAJACHE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | **18** |
| PE-RAKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | **27** |
| PE-ELARREBOL | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | **74** |
| PE-AURORA | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 19 | 31 | 32 | 31 | 32 | 34 | 32 | **460** |
| PE-PUELCHESUR | 16 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 10 | 27 | 34 | 40 | 41 | 42 | 40 | **393** |
| PE-SANPEDRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | **108** |
| PE-SANPEDRO-2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | **161** |

| Solares | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **177** | **2235** | **4312** | **4690** | **4913** | **5091** | **5194** | **5153** | **5080** | **4898** | **4456** | **2880** | **318** | **1** | **0** | **0** | **0** | 49,400 |
| PFV-ELAGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-PAMPACAMARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **48** |
| PFV-POZOALMONTE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **62** |
| PFV-POZOALMONTE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **64** |
| PFV-WILLKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 55 | 69 | 69 | 69 | 68 | 67 | 65 | 59 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **608** |
| PFV-POZOALMONTE-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **93** |
| PFV-TAMARUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24** |
| PFV-LOSPUQUIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-PICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| PFV-LAHUAYCA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **160** |
| PFV-SANTAISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 93 | 87 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 91 | 86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | **929** |
| PFV-VALLEDELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 101 | 106 | 98 | 87 | 80 | 85 | 90 | 91 | 87 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | **961** |
| PFV-HUATACONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 | 63 | 63 | 62 | 61 | 59 | 59 | 60 | 51 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **581** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| PFV-BELLAVISTA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **33** |
| PFV-ATACAMASOLAR-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 111 | 116 | 113 | 113 | 112 | 111 | 107 | 107 | 104 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1130** |
| PFV-NUEVOQUILLAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 71 | 77 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 68 | 68 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **719** |
| PFV-GRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 65 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 70 | 69 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **697** |
| PFV-USYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 | 32 | 39 | 44 | 45 | 44 | 42 | 34 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **348** |
| PFV-CALAMA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **79** |
| PFV-SANPEDRO-GPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 75 | 78 | 75 | 75 | 74 | 72 | 69 | 64 | 54 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **720** |
| PFV-VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **66** |
| PFV-JAMA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** |
| PFV-JAMA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **148** |
| PFV-QUETENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **73** |
| PFV-SOLDELDESIERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 | 188 | 193 | 187 | 181 | 180 | 157 | 146 | 153 | 179 | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1795** |
| PFV-MARIAELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 46 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **462** |
| PFV-LACRUZSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **411** |
| PFV-COYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 118 | 138 | 134 | 131 | 130 | 130 | 119 | 121 | 121 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1274** |
| PFV-FINISTERRAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 126 | 129 | 117 | 111 | 106 | 104 | 128 | 126 | 125 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1240** |
| PFV-LASSALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-AZABACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 34 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **386** |
| PFV-PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-PUERTOSECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **82** |
| PFV-TAMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 79 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **838** |
| PFV-ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| PFV-CERRODOMINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 42 | 41 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 41 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **393** |
| PFV-TALLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40** |
| PFV-BOLERO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 73 | 75 | 72 | 72 | 70 | 69 | 69 | 65 | 67 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **719** |
| PFV-CAPRICORNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 49 | 62 | 63 | 63 | 59 | 60 | 61 | 63 | 60 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **598** |
| PFV-URIBESOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **360** |
| PFV-LOCKMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **70** |
| PFV-CKILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **71** |
| PFV-PAMPATIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 86 | 89 | 87 | 87 | 85 | 85 | 84 | 84 | 79 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **875** |
| PFV-DOMEYKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 117 | 126 | 125 | 124 | 122 | 122 | 121 | 120 | 110 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1251** |
| PFV-ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **126** |
| PFV-ANDES2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 51 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 57 | 59 | 61 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **575** |
| PFV-ANDES2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1193** |
| PFV-SOLDELILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 113 | 118 | 113 | 117 | 119 | 118 | 115 | 114 | 106 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1184** |
| PFV-SOLDELNORTEANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **59** |
| PFV-LOSANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| PFV-DELDESIERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40** |
| PFV-PARANAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-ARMAZONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28** |
| PFV-LALACKAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 36 | 35 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **381** |
| PFV-LALACKAMA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| PFV-PAMPASOLARNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **204** |
| PFV-CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 60 | 57 | 60 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **607** |
| PFV-ALMEYDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 38 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **390** |
| PFV-MALGARIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 137 | 140 | 141 | 142 | 128 | 120 | 120 | 120 | 123 | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1363** |
| PFV-JAVIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **435** |
| PFV-SOLDELOSANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 69 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 65 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **673** |
| PFV-COVADONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **69** |
| PFV-CHANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **135** |
| PFV-SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **281** |
| PFV-PILARLOSAMARILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-DIEGODEALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **104** |
| PFV-DAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **68** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| PFV-DIEGOALMAGROSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 136 | 145 | 146 | 145 | 139 | 140 | 139 | 135 | 127 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1422** |
| PFV-CAMPOSDELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 152 | 267 | 252 | 261 | 261 | 255 | 243 | 234 | 228 | 212 | 156 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2548** |
| PFV-GUANCHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 121 | 213 | 206 | 209 | 215 | 216 | 212 | 208 | 203 | 186 | 126 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2162** |
| PFV-CARRERAPINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 61 | 69 | 69 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 50 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | **646** |
| PFV-LUZDELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 56 | 68 | 73 | 70 | 67 | 63 | 60 | 56 | 58 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **644** |
| PFV-LLANODELLAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 38 | 39 | 36 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **361** |
| PFV-SANANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **49** |
| PFV-RIOESCONDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 113 | 114 | 116 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 115 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1225** |
| PFV-VALLEESCONDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 88 | 87 | 86 | 86 | 82 | 79 | 78 | 71 | 69 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **829** |
| PFV-ANTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **66** |
| PFV-TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **31** |
| PFV-PILOTOCARDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| PFV-PEPASOLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **70** |
| PFV-PSFHORIZONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-LACOLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44** |
| PFV-ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-SANTAMARGARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-GUADALAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-LAESTANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-LASCHACRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-LASTERRAZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-MITCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **78** |
| PFV-CASTILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **23** |
| PFV-LOSLOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 18 | 23 | 27 | 29 | 28 | 25 | 20 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **222** |
| PFV-HORNITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| PFV-VALLESOLARESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **72** |
| PFV-VALLESOLAROESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **68** |
| PFV-MALAQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **79** |
| PFV-CACHIYUYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **77** |
| PFV-MARANON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-SANTACECILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-ELROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 81 | 102 | 124 | 130 | 123 | 118 | 118 | 104 | 78 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1049** |
| PFV-ELPELICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 38 | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | **351** |
| PFV-LAHUELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 55 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 50 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **534** |
| PFV-LASILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-ASTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **79** |
| PFV-PUNTABAJASOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-SOLDELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-SANTAFRANCISCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **31** |
| PFV-LUNADELNORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-GAVIOTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **65** |
| PFV-TAMBOREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-OLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-GABRIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **65** |
| PFV-LAGUNILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-SUNHUNTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **77** |
| PFV-GRANATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **81** |
| PFV-DONENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-AMPARODELSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22** |
| PFV-SDGx01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| PFV-LACHAPEANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-ALTURASDEOVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** |
| PFV-OVALLENORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **63** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| PFV-LACHIMBABIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-PAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-TALHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-SANTACLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-PRETTYFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-LASMOLLACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-LASMAJADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| PFV-ELDIVISADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-ELSALITRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-HUAQUELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** |
| PFV-LOMASCOLORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-LOSNOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-BELLAVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-CANESA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-SANTALAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-CHUCHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-COCINILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-CANELILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-ILLAPEL-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28** |
| PFV-CHALINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-ALICAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28** |
| PFV-CUZCUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-NORTECHICO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-JAURURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-FLORENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **23** |
| PFV-CARACAS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-LALIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-PULLALLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-ARIZTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-SANTAJULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-INGENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-CABILSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-CABILDOSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44** |
| PFV-LOSJOTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-LOSPALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-ESFENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-ELQUEMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-DONACARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **181** |
| PFV-SANTUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** |
| PFV-CALLELARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-CASUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-SANFRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-FILOMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** |
| PFV-NILHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** |
| PFV-SLKCB9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-LASTORTOLASDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** |
| PFV-HORMIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-JAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-ENCONSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **57** |
| PFV-SANTAINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-LOSPERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-MAIKONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | 3,447 |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | 938 |
| Costos Totales [kUSD] | 215 | 189 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 242 | 141 | 62 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 515 | 45 | 47 | 296 | 467 | 443 | 300 | 281 | 4,385 |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | 78.9 | 72.9 | 58.0 | 57.7 | 57.0 | 57.9 | 74.8 | 109.4 | 63.5 | 38.6 | 56.3 | 40.5 | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 21.6 | 75.6 | 111.9 | 109.4 | 107.0 | 50.7 | 52.72 |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | 7,376 |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | 6,716 |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | 218,538 |
| Generación Total [MWh] | 9132 | 8764 | 8471 | 8345 | 8269 | 8371 | 8832 | 9420 | 9709 | 10283 | 10472 | 10541 | 10415 | 10415 | 10371 | 10250 | 10228 | 9724 | 9506 | 10074 | 10447 | 10432 | 10358 | 9809 | 232,636 |
| PFV-VILLAMOSCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PFV-VILLAALEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-KAUFMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-ICB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-VALLEDELALUNA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PFV-CRUZSOLAR-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PFV-LIPANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PFV-PITRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PFV-TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| PFV-SOLDESEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| PFV-LOBOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PFV-TREBALSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PFV-PLOMODELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PFV-ELQUELTEHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| PFV-TRINIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PFV-ELBOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| PFV-ABASTIBLECONCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-RDCLSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| PFV-PASTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| PFV-FOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PFV-GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| PFV-OLIVILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| PFV-LINGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PFV-LOSMAGNOLIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PFV-PANQUEHUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| PFV-OVEJERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| PFV-ELLITREII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| PFV-PICURIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PFV-TILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PFV-PELUMPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-LOSCANONESSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-PARQUEVALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| PFV-PALTOSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| PFV-AYLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| PFV-LOMALOSCOLORADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PFV-INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PFV-ANAKENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| PFV-SAMOBAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PFV-RECOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| PFV-ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PFV-ELQUEULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| PFV-LOMIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| PFV-AROMOVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PFV-LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-OCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| PFV-LLAYLLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| PFV-HELIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PFV-LOSTILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| PFV-CONDORPETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PFV-MANAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PFV-SANTIAGOSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 61 | 71 | 78 | 82 | 78 | 70 | 56 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| PFV-COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| PFV-CURACAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| PFV-LOSGIRASOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-ELPIQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **53** |
| PFV-CAIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| PFV-CATEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-TUCUQUERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-RODEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-ELHUASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-FARDELANEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| PFV-LITORALSUNLIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **29** |
| PFV-PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-CHIMBARONGONIEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **35** |
| PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| PFV-PEDREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-QUEMADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **27** |
| PFV-DONEUGENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-LAGAMBOINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| PFV-ELCASTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **37** |
| PFV-LOSLAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-LASCABRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-LAQUINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-LOSTAURETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** |
| PFV-LUDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-ESPERANZA-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **57** |
| PFV-CHANCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-SANTACRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **54** |
| PFV-SANTAEMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-ESTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-GRPEUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **49** |
| PFV-REN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| PFV-PERALILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-ELCHERCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-MOSTAZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36** |
| PFV-RIOPEUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-SANTACAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-ELROMERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **38** |
| PFV-MEMBRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-CHIMBARONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** |
| PFV-NANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36** |
| PFV-LASCACHANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **38** |
| PFV-DONMARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-LOSLIBERTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **51** |
| PFV-NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-LAMURALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-ARGOMEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-CATANSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22** |
| PFV-RAULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44** |
| PFV-SANCAMILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-VILLAPRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-LLANOSDEPOTROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-LASROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-LOSPATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-REXNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| PFV-ITAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-LAFRONTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **31** |
| PFV-PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44** |
| PFV-ELFLAMENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **37** |
| PFV-ERINOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-ELZORZAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** |
| PFV-PIDUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40** |
| PFV-DONRODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **27** |
| PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **34** |
| PFV-SANJAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** |
| PFV-QUINANTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **66** |
| PFV-RANGUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-PACHIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-LOSCISNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **32** |
| PFV-LAACACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **48** |
| PFV-COLTAUCOALMENDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-LASTENCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **45** |
| PFV-SANTAAMELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-IDAHUELDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-ANTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-LORETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-ROVIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **39** |
| PFV-JSOLERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| PFV-DONJORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-GRPITAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **62** |
| PFV-ROMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **47** |
| PFV-TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **41** |
| PFV-BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-PEQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-RAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **38** |
| PFV-CURICURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-LALAJUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **41** |
| PFV-ALTOSTILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-LIQUIDAMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-QUILAPILUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 26 | 34 | 40 | 100 | 97 | 87 | 30 | 38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **515** |
| PFV-CLEMENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **32** |
| PFV-KONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-SLK808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-ESCORIALVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-CHACABUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **81** |
| PFV-MESETADELOSANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-UTFSMVITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-TECHOSDEALTAMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| PFV-PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-NAZARINOVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-CONDORPELVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-DONANDRONICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-JAVIERACARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **38** |
| PFV-VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-PIRQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-CHAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **26** |
| PFV-DARLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **53** |
| PFV-ELPERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| PFV-PATRICIAVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36** |
| PFV-CANTILLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **41** |
| PFV-GABARDOVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| PFV-FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-TRICAHUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **59** |
| PFV-SANISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-LABLANQUINA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28** |
| PFV-MELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **33** |
| PFV-CANDELARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-MARIAPINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-HOMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-ELPILPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **26** |
| PFV-LASMERCEDES-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| PFV-SANTAELIZABETH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36** |
| PFV-ENCINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| PFV-CASABERMEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24** |
| PFV-CITRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-GUANACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **33** |
| PFV-VIOLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28** |
| PFV-MALLOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-PENAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17** |
| PFV-PICUNCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36** |
| PFV-LIRIODECAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-QUILLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-LUMBRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-PUANGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22** |
| PFV-MALINKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-ALTOSDELPAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-LAUREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **32** |
| PFV-RAMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **79** |
| PFV-ALHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-LOSIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-SANTAADRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-CRUCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** |
| PFV-SANPEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-RLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-ELROBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-ELSHARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-GUARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-FARAMALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-ELSAUCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-SANTAROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **43** |
| PFV-ECLIPSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **78** |
| PFV-LASTORCAZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-NEWENTUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **27** |
| PFV-NAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **77** |
| PFV-LASPALMASDELVERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-MANDINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **32** |
| PFV-LASTURCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-DONAIGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-NIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-MARCHIGUE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **57** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| PFV-MARCHIGUE-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-PILPILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-POBLACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-PORTEZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-VITUCO2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-LAMANGA-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22** |
| PFV-CONDORCHEPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PFV-LOCHACON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-RINCONADAALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **64** |
| PFV-COLCHAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-ALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **59** |
| PFV-AVILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **33** |
| PFV-LAFORESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-CORDILLERILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| PFV-SANEMILIO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-ALTOSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| PFV-DONIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **40** |
| PFV-MUTUPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44** |
| PFV-SANCARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-RATULEMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-LASCODORNICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-ALCALDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **29** |
| PFV-SANTALUISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-ELCERNICALO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-ELCERNICALO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-CHUCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-NIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **23** |
| PFV-BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-CHINCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **23** |
| PFV-LOSGORRIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| PFV-ITIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-PLAYERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24** |
| PFV-PLAYERITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24** |
| PFV-PLAYERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **25** |
| PFV-SANTAESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| PFV-LASLECHUZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| PFV-DADINCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-PEGASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-SOLSANTAINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-LUCESOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18** |
| PFV-RINCONADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **34** |
| PFV-PITOTOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-LOSMOLINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **80** |
| PFV-ELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| PFV-TREBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-MARAMBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| PFV-SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **14** |
| PFV-QUELTEHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-LASTORTOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| PFV-SANJOSE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **15** |
| PFV-BERRUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | **47** |
| PFV-SANTARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |
| PFV-ELPIUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **13** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | 3,447 |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | 938 |
| Costos Totales [kUSD] | 215 | 189 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 242 | 141 | 62 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 515 | 45 | 47 | 296 | 467 | 443 | 300 | 281 | 4,385 |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | 78.9 | 72.9 | 58.0 | 57.7 | 57.0 | 57.9 | 74.8 | 109.4 | 63.5 | 38.6 | 56.3 | 40.5 | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 21.6 | 75.6 | 111.9 | 109.4 | 107.0 | 50.7 | 52.72 |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | 7,376 |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | 6,716 |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | 218,538 |
| Generación Total [MWh] | 9132 | 8764 | 8471 | 8345 | 8269 | 8371 | 8832 | 9420 | 9709 | 10283 | 10472 | 10541 | 10415 | 10415 | 10371 | 10250 | 10228 | 9724 | 9506 | 10074 | 10447 | 10432 | 10358 | 9809 | 232,636 |
| PFV-LAVICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| PFV-ORION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PFV-LAPALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| PFV-HUAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PFV-ELRECONQUISTADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-LASPALOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| PFV-GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PFV-MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| PFV-AVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| PFV-ELOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| PFV-BULNESLOSBARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PFV-FULGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PFV-PUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PFV-DONMARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PFV-ALBOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| PFV-ELTIUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PFV-DUQUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| PFV-MECOCHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| PFV-VENTURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| PFV-COCHARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PFV-VILLACRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PFV-SANTAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| PFV-VILLAALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| PFV-ELCONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PFV-MILAN-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-LOICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PFV-LEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| PFV-LASPERDICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PFV-LOSTORDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| PFV-PENCAHUEESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| PFV-TRICADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PFV-MERCURIOSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PFV-MACHICURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| PFV-LINARESSOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-SANANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| PFV-SATURNONORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| PFV-VILLASECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-CIPRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| PFV-CARACOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFV-ELPITIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PFV-LASCATITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| PFV-CORTIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| PFV-COYUNCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PFV-ELRESPLANDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PFV-CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |

| Centrales de concentración solar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CS-CERRODOMINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Térmicas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3672 | 3409 | 3201 | 3118 | 3049 | 3146 | 3602 | 4001 | 2482 | 1390 | 1339 | 1284 | 1236 | 1185 | 1185 | 1185 | 1215 | 1237 | 1324 | 3576 | 4273 | 4402 | 4587 | 4242 | 63,338 |
| ARICA-GMAR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| ARICA-M1AR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ARICA-M2AR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TARAPACA-TGTAR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-3_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-4_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-4_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-5_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| UJINA-6_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CERROPABELLON-G1A_GEO | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | **432** |
| CERROPABELLON-G2A_GEO | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | **432** |
| CERROPABELLON-G3A_GEO | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | **600** |
| NORGENER-NTO1_CAR | 132 | 132 | 139 | 141 | 115 | 141 | 132 | 132 | 76 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 132 | 132 | 132 | 132 | 141 | **2358** |
| NORGENER-NTO2_CAR | 126 | 127 | 136 | 136 | 136 | 136 | 126 | 126 | 88 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 126 | 126 | 126 | 126 | 130 | **2321** |
| TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 178 | 191 | 277 | 298 | **1103** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | 3,447 |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | 938 |
| Costos Totales [kUSD] | 215 | 189 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 242 | 141 | 62 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 515 | 45 | 47 | 296 | 467 | 443 | 300 | 281 | 4,385 |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | 78.9 | 72.9 | 58.0 | 57.7 | 57.0 | 57.9 | 74.8 | 109.4 | 63.5 | 38.6 | 56.3 | 40.5 | 22.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 21.6 | 75.6 | 111.9 | 109.4 | 107.0 | 50.7 | 52.72 |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | 7,376 |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | 6,716 |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | 218,538 |
| Generación Total [MWh] | 9132 | 8764 | 8471 | 8345 | 8269 | 8371 | 8832 | 9420 | 9709 | 10283 | 10472 | 10541 | 10415 | 10415 | 10371 | 10250 | 10228 | 9724 | 9506 | 10074 | 10447 | 10432 | 10358 | 9809 | 232,636 |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 478 | 478 | 500 | 1956 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGAMOS-ANG1_CAR | 277 | 277 | 272 | 277 | 277 | 267 | 277 | 277 | 277 | 80 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 4669 |
| ANGAMOS-ANG2_CAR | 281 | 269 | 273 | 274 | 274 | 271 | 281 | 281 | 281 | 87 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 4707 |
| COCHRANE-CCH1_CAR | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 267 | 275 | 108 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 267 | 275 | 275 | 254 | 275 | 4116 |
| COCHRANE-CCH2_CAR | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 267 | 275 | 108 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 267 | 275 | 275 | 254 | 275 | 4116 |
| MEJILLONES-CTM1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEJILLONES-IEM_CAR | 301 | 301 | 288 | 182 | 142 | 223 | 301 | 303 | 142 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 301 | 315 | 301 | 370 | 370 | 4899 |
| ANDINA-CTA_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 118 | 396 |
| HORNITOS-CTH_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 277 |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PAM_COGEN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **586** |
| MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LAPORTADA-TECNET_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TALTAL-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| DALMAGRO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-1_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-2_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-3_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-4_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANDES-4_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SALVADOR_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANLORENZO-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANLORENZO-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANLORENZO-3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| EMELDA-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| EMELDA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CENIZAS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TERMOPACIFICO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PAJONALES_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CARDONES_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LLANOSBLANCOS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| GUACOLDA-1_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| GUACOLDA-2_CAR | 139 | 139 | 50 | 50 | 50 | 50 | 139 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 123 | 140 | 139 | 139 | 50 | **1806** |
| GUACOLDA-3_CAR | 143 | 116 | 45 | 45 | 45 | 45 | 115 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **707** |
| GUACOLDA-4_CAR | 108 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 108 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **559** |
| GUACOLDA-5_CAR | 143 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 108 | 156 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 108 | 143 | 143 | 143 | 38 | **1587** |
| MAITENCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| HUASCO-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| HUASCO-1_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| HUASCO-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| HUASCO-2_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| HUASCO-3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| HUASCO-3_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PCOLORADA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PCOLORADA_IFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PENON_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| COMBARBALA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CHAGUAL_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| OLIVOS_BL1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ESPINOS_BL1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVAVENTANAS_CAR | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 258 | 232 | 200 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 232 | 267 | 267 | 267 | 267 | **4352** |
| CAMPICHE_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VENTANAS-2_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTERO-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| SANISIDRO-1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1549** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | 234 | 200 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1659** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **175** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| NEHUENCO-9B_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| COLMITO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| COLMITO_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| COLMITO_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| COLMITO_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CONCON_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ENAPACONCAGUA_COGEN | 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | **290** |
| PLACILLA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| QUINTAY_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ELTOTORAL_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LASVEGAS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | **253** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | 303 | 300 | 299 | 299 | 296 | 299 | 301 | 309 | 308 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 315 | 314 | 331 | 331 | 160 | **5763** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| RENCA-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| RENCA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CMPCCORDILLERA_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CMPCCORDILLERA_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANTAMARTA_COGEN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | **289** |
| CANDELARIA-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-1_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-1_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-1_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| CANDELARIA-1_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-1_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | **180** |
| CANDELARIA-1_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 | 60 | **188** |
| CANDELARIA-1_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_GNL_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_GNL_D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_GNL_E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANDELARIA-2_GNL_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | **240** |
| CANDELARIA-2_GNL_G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | **180** |
| CANDELARIA-2_GNL_INFLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| EPACIFICO_COGEN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | **318** |
| COLIHUES-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| COLIHUES-1_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| COLIHUES-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| COLIHUES-2_HFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ESPERANZA-DS1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ESPERANZA-DS2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ESPERANZA-TG1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TENO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TENOGAS_GLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CEMENTOSBIOBIO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CEMENTOSBIOBIO_FO6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LICANTEN_BL1_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LICANTEN_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CONSTITUCION_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| MAULE_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VINALES_BL1_COGEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **240** |
| VINALES_BL1+BL2_COGEN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | **122** |
| CELCO_BL1_COGEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **105** |
| CELCO_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANJAVIER-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANJAVIER-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LINARES_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANGREGORIO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NUEVAALDEA_BL1_COGEN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | **168** |
| NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | **888** |
| NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | **133** |
| NUEVAALDEA-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LAJAEVE-1_COGEN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | **93** |
| LAJAEVE-2_COGEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **72** |
| MASISA_COGEN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | **170** |
| SANTALIDIA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSPINOS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSGUINDOS_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSGUINDOS-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANTAFE_BL1_COGEN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | **524** |
| SANTAFE_BL1+BL2_COGEN | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | **285** |
| SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | **208** |
| SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | **68** |
| CMPCSANTAFE_COGEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **120** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |
| CMPCLAJA_BL1_COGEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **120** |
| CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | **130** |
| CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | **41** |
| CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | **280** |
| CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | **176** |
| CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-1_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-1_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-2_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-2_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-3_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-3_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-3_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| YUNGAY-4_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CHOLGUAN_BL1_COGEN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | **163** |
| CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEWEN_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEWEN_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEWEN_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEWEN_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| NEWEN_PROPANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ENAPBIOBIO_COGEN | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | **492** |
| ESCUADRON_COGEN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **43** |
| CORONEL_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CORONEL_GN_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CORONEL_GNL_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CORONEL_GNL_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANTAMARIA_CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 178 | 250 | 300 | 370 | 370 | **1648** |
| HORCONES_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ARAUCO_COGEN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **471** |
| MAPA_COGEN | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | **2160** |
| LAUTARO-1_BL1_COGEN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | **340** |
| LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LAUTARO-2_BL1_COGEN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | **363** |
| LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | **53** |
| VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | **192** |
| VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | **192** |
| VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **80** |
| VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANTILHUE-1_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANTILHUE-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CALLECALLE_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CHUYACA_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TRAPEN_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| DEGAN-NAVE1+2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| DEGAN-NAVE5_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Periodo Desde: 25-09-2023 29-09-2023

| COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL | Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes 25 de septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Costos Operación | 209 | 188 | 173 | 167 | 162 | 169 | 203 | 240 | 124 | 54 | 49 | 46 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 211 | 275 | 286 | 300 | 281 | **3,447** |
| Costos Encendido/Detención | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 85 | 192 | 157 | 0 | 0 | **938** |
| Costos Totales [kUSD] | **215** | **189** | **173** | **167** | **162** | **169** | **203** | **242** | **141** | **62** | **49** | **46** | **44** | **43** | **43** | **43** | **515** | **45** | **47** | **296** | **467** | **443** | **300** | **281** | **4,385** |
| Costo Marginal Quillota 220 kV | **78.9** | **72.9** | **58.0** | **57.7** | **57.0** | **57.9** | **74.8** | **109.4** | **63.5** | **38.6** | **56.3** | **40.5** | **22.1** | **1.1** | **0.2** | **0.1** | **0.1** | **0.0** | **21.6** | **75.6** | **111.9** | **109.4** | **107.0** | **50.7** | **52.72** |
| Pérdidas [MWh] | 358 | 381 | 398 | 404 | 415 | 394 | 325 | 264 | 201 | 309 | 312 | 313 | 296 | 288 | 281 | 257 | 282 | 231 | 213 | 272 | 298 | 303 | 313 | 268 | **7,376** |
| Consumos Propios [MWh] | 288 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 290 | 257 | 248 | 248 | 248 | 246 | 246 | 246 | 246 | 275 | 275 | 275 | 293 | 314 | 330 | 330 | 330 | **6,716** |
| Demanda Total [MWh] | 8485 | 8094 | 7785 | 7652 | 7566 | 7689 | 8219 | 8865 | 9251 | 9726 | 9912 | 9982 | 9875 | 9881 | 9844 | 9748 | 9668 | 9208 | 9018 | 9509 | 9836 | 9799 | 9715 | 9210 | **218,538** |
| Generación Total [MWh] | **9132** | **8764** | **8471** | **8345** | **8269** | **8371** | **8832** | **9420** | **9709** | **10283** | **10472** | **10541** | **10415** | **10415** | **10371** | **10250** | **10228** | **9724** | **9506** | **10074** | **10447** | **10432** | **10358** | **9809** | **232,636** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGAN-2_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| TRINCAO_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CHILOE_DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** |

| Embalses y Reguladas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | **3222** | **3216** | **3194** | **3179** | **3162** | **3193** | **3208** | **3280** | **3143** | **2979** | **3060** | **2956** | **2671** | **2449** | **2317** | **2194** | **2219** | **2122** | **2608** | **3237** | **3360** | **3365** | **3290** | **3173** | **70,797** |
| RAPEL-1 | 56 | 50 | 56 | 50 | 50 | 56 | 50 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 56 | 50 | 50 | **881** |
| RAPEL-2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 55 | 44 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 49 | 45 | 44 | **824** |
| RAPEL-3 | 50 | 56 | 50 | 50 | 50 | 56 | 50 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 56 | 50 | 50 | **874** |
| RAPEL-4 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 55 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 57 | 51 | 49 | 44 | **911** |
| RAPEL-5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | **1073** |
| CIPRESES-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | **540** |
| CIPRESES-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CIPRESES-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| OJOSDEAGUA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | **167** |
| LAMINA | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | **331** |
| ISLA | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | **1336** |
| CURILLINQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOMAALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| LOSHIERROS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | **358** |
| LOSHIERROS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PEHUENCHE-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| PEHUENCHE-2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 216 | 213 | 205 | 220 | 193 | 219 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | **5766** |
| COLBUN-1 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 223 | 228 | 144 | 217 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 128 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | **4828** |
| COLBUN-2 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 183 | 164 | 223 | 128 | 119 | 119 | 120 | 115 | 120 | 128 | 228 | 228 | 228 | 228 | 207 | **4597** |
| MACHICURA-1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | **904** |
| MACHICURA-2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 39 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | **934** |
| CHIBURGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANCLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| SANIGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ELTORO-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ELTORO-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ELTORO-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ELTORO-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ABANICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ANTUCO-1 | 157 | 77 | 154 | 154 | 149 | 154 | 157 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 152 | 78 | 160 | 160 | 101 | 154 | **3567** |
| ANTUCO-2 | 80 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | **1532** |
| RUCUE | 166 | 165 | 163 | 163 | 159 | 163 | 166 | 178 | 161 | 152 | 168 | 163 | 161 | 161 | 151 | 104 | 104 | 104 | 161 | 166 | 178 | 178 | 178 | 163 | **3774** |
| QUILLECO | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | 70 | 69 | 65 | 70 | 70 | 69 | 69 | 65 | 45 | 45 | 45 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | **1589** |
| LAJA1 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 27 | 27 | 27 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | **782** |
| RALCO-1 | 303 | 301 | 286 | 278 | 272 | 279 | 302 | 310 | 309 | 300 | 300 | 300 | 252 | 213 | 153 | 199 | 199 | 104 | 252 | 316 | 315 | 331 | 345 | 258 | **6477** |
| RALCO-2 | 303 | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 302 | 310 | 309 | 300 | 300 | 300 | 253 | 252 | 199 | 142 | 125 | 195 | 239 | 316 | 315 | 315 | 345 | 345 | **6666** |
| PALMUCHO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | **763** |
| PANGUE-1 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | **5400** |
| PANGUE-2 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | **5400** |
| ANGOSTURA-1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 109 | 140 | **3329** |
| ANGOSTURA-2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 134 | 140 | **3354** |
| ANGOSTURA-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| CANUTILLAR-1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | **1920** |
| CANUTILLAR-2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | **1920** |

ANEXO Nº2
Detalle de la generación real del día 25 de septiembre de 2023

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| CHAPIQUINA | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 111.6 | 6.0 | 4.7 |
| COSAPILLA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10.8 | 0.5 | 0.5 |
| ELTORON2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAVANCHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALTOHOSPICIO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.9 | 1.0 | 1.0 |
| SANTAROSA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.8 | 0.5 | 0.5 |
| RIOHUASCO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18.7 | 0.9 | 0.8 |
| PUCLARO | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 20.0 | 0.9 | 0.8 |
| LOSMOLLES | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 5.1 | 7.4 | 7.6 | 3.3 | 48.9 | 7.6 | 2.0 |
| LAPALOMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CH-HORNITOS | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 203.5 | 9.8 | 8.5 |
| JUNCALITO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELTARTARO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUNCAL | 11.0 | 10.9 | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 9.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 214.7 | 11.0 | 8.9 |
| BLANCO | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 354.0 | 15.7 | 14.8 |
| LOSQUILOS | 23.2 | 23.4 | 22.6 | 21.5 | 21.9 | 21.3 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 17.6 | 19.0 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 18.1 | 18.7 | 18.5 | 19.5 | 18.9 | 20.3 | 21.6 | 21.4 | 17.6 | 479.5 | 23.4 | 20.0 |
| CHACABUQUITO | 13.1 | 12.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 293.1 | 13.8 | 12.2 |
| SAUCEANDES | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.5 | 0.4 |
| CARENA | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 3.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 159.1 | 7.1 | 6.6 |
| MINI_ARRAYAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALFALFAL | 41.7 | 41.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 36.2 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 39.0 | 41.8 | 42.5 | 83.7 | 88.6 | 88.6 | 71.5 | 1100.5 | 88.6 | 45.9 |
| ALFALFAL-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAS-LAJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAITENES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LABIFURCADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 |
| CALIBORO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | 0.9 | 0.7 |
| MALLARAUCO | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 75.8 | 3.2 | 3.2 |
| COYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHACAYES | 56.0 | 54.2 | 55.0 | 56.5 | 56.6 | 56.5 | 56.6 | 52.0 | 48.8 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.6 | 58.1 | 100.9 | 100.5 | 81.5 | 56.7 | 1339.4 | 100.9 | 55.8 |
| SAUZAL | 21.4 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.3 | 17.1 | 17.8 | 17.8 | 16.1 | 20.6 | 20.8 | 18.5 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 16.4 | 15.9 | 18.7 | 24.2 | 22.7 | 21.2 | 19.6 | 19.7 | 457.7 | 24.2 | 19.1 |
| CIPRESILLOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAUZAL 60 HZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAUZALITO | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 77.0 | 4.6 | 3.2 |
| LA-COMPANIA-II | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 48.1 | 2.2 | 2.0 |
| LAHIGUERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LACONFLUENCIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELPASO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 17.6 | 17.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.2 | 17.7 | 17.3 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | 17.7 | 4.5 |
| SANANDRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CONVENTOVIEJO | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| LAMONTANA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAMONTANA-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CUMPEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 8.4 | 1.9 | 0.3 |
| CORRALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROBLERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LIRCAY | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 292.1 | 13.3 | 12.2 |
| MARIPOSAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PROVIDENCIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MCHDOSAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PURISIMA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.7 | 0.4 | 0.4 |
| ELGALPON | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31.0 | 1.3 | 1.3 |
| RIOCOLORADO | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 12.9 | 12.0 | 12.2 | 13.0 | 299.2 | 13.1 | 12.5 |
| ITATA | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 480.0 | 20.0 | 20.0 |
| ELDIUTO | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 67.3 | 3.0 | 2.8 |
| BUREO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AILLIN | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 120.0 | 5.1 | 5.0 |
| MUNILQUE-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MUNILQUE-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOQUIAMARGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELMIRADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LLAUQUEREO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.0 | 1.8 | 1.8 |
| PEUCHEN | 63.0 | 62.9 | 62.9 | 60.8 | 56.5 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 39.6 | 32.7 | 33.1 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 32.9 | 12.2 | 0.0 | 17.1 | 34.8 | 56.6 | 61.0 | 63.9 | 64.9 | 64.8 | 1062.3 | 64.9 | 44.3 |
| MAMPIL | 42.6 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.8 | 40.0 | 34.7 | 34.0 | 34.0 | 30.3 | 24.9 | 25.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 23.1 | 22.5 | 15.4 | 13.3 | 20.4 | 32.5 | 41.2 | 43.7 | 44.5 | 773.0 | 44.5 | 32.2 |
| LOSPADRES | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 44.8 | 1.9 | 1.9 |
| EL-PINAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUILLAILEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MULCHEN | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 74.2 | 3.1 | 3.1 |
| PMGD-HP-EL-BRINCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EL-ATAJO | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | 0.6 | 0.4 |
| RIOTRUENO | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 125.9 | 5.4 | 5.2 |
| RENAICO | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 143.0 | 6.1 | 6.0 |
| ALTORENAICO | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 28.8 | 1.3 | 1.2 |
| RIOPICOIQUEN | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 457.7 | 19.3 | 19.1 |
| ELMANZANO | 3.6 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 96.4 | 4.1 | 4.0 |
| TRUFUL-TRUFUL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.5 | 0.8 | 0.8 |
| MOLINERAVILLARRICA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.9 | 0.4 | 0.3 |
| CARILAFQUEN | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 232.7 | 10.1 | 9.7 |
| MALALCAHUELLO | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 196.9 | 8.3 | 8.2 |
| TRAILELFU | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.6 | 2.6 | 2.5 |
| ALLIPEN | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 62.3 | 2.7 | 2.6 |
| DONGUIL | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 |
| MAISAN | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 13.6 | 0.6 | 0.6 |
| ELCANELO | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 116.1 | 5.1 | 4.8 |
| ELAGRIO | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 56.1 | 2.4 | 2.3 |
| PILMAIQUEN | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 30.2 | 27.2 | 23.0 | 34.3 | 35.7 | 35.7 | 38.7 | 38.7 | 815.8 | 38.7 | 34.0 |
| LOS-PORTONES | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 37.3 | 1.6 | 1.6 |
| DOSVALLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PALACIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CORRENTOSO | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 112.0 | 5.1 | 4.7 |
| PALMAR | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 138.7 | 5.9 | 5.8 |

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PULELFU | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 219.2 | 9.4 | 9.1 |
| MARIAELENA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 0.2 |
| LOSCOLONOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHANLEUFU | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 80.4 | 3.4 | 3.3 |
| CAPULLO | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 269.0 | 11.6 | 11.2 |
| NALCAS | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.7 | 2.7 | 2.5 |
| CALLAO | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 25.2 | 1.1 | 1.0 |
| HIDROBONITO-MC1 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 125.0 | 5.4 | 5.2 |
| HIDROBONITO-MC2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 39.7 | 1.7 | 1.7 |
| HIDROBONITO-MC3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 42.2 | 1.8 | 1.8 |
| RUCATAYO | 48.2 | 48.2 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 47.2 | 48.2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 47.9 | 48.3 | 48.4 | 48.0 | 48.2 | 48.3 | 48.1 | 1157.7 | 48.4 | 48.2 |
| LOS-LAGOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHILCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ENSENADA | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 23.0 | 1.1 | 1.0 |
| LAARENA | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 39.2 | 1.8 | 1.6 |
| ELCOLORADO | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15.1 | 0.7 | 0.6 |
| DONGO | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| COLLIL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 23.0 | 1.0 | 1.0 |
| QUELTEHUES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VOLCAN | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 104.8 | 4.8 | 4.4 |
| GUAYACAN | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 5.4 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 8.4 | 8.9 | 133.3 | 8.9 | 5.6 |
| FLORIDA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FLORIDA-2 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 217.0 | 9.7 | 9.0 |
| FLORIDA-3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 52.8 | 2.2 | 2.2 |
| PUNTILLA | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 7.9 | 6.4 | 6.8 | 3.8 | 6.3 | 5.4 | 7.2 | 4.6 | 7.3 | 7.1 | 9.1 | 9.0 | 10.3 | 9.3 | 9.0 | 190.7 | 10.3 | 7.9 |
| EYZAGUIRRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LASVERTIENTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELLLANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELRINCON | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 0.3 | 0.3 |
| LOSMORROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.9 | 0.5 |
| LOSBAJOS | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 114.6 | 5.3 | 4.8 |
| AUXDELMAIPO | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 75.5 | 3.6 | 3.1 |
| PULLINQUE | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 33.3 | 36.8 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 48.8 | 49.2 | 49.2 | 40.0 | 32.8 | 29.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 1096.5 | 49.2 | 45.7 |
| RECA | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 40.6 | 1.7 | 1.7 |
| PANGUIPULLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DONAHILDA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 0.5 | 0.4 |
| MUCHI | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |
| LASFLORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PEHUI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MOCHO | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 204.8 | 9.0 | 8.5 |
| LICAN | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 12.2 | 10.1 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 7.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 13.8 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 211.0 | 15.9 | 8.8 |
| CUMBRES | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 212.5 | 9.0 | 8.9 |
| SANTAISABEL | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14.3 | 0.7 | 0.6 |
| LOSCORRALES-1 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 44.9 | 2.0 | 1.9 |
| LOSCORRALES-2 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.4 | 1.0 | 0.9 |
| MSA-1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 71.3 | 3.0 | 3.0 |
| PICHILONCO | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18.2 | 0.9 | 0.8 |
| DONWALTERIO | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 77.0 | 3.2 | 3.2 |
| DIGUA | 21.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 115.8 | 21.5 | 4.8 |
| MELO | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 38.7 | 1.9 | 1.6 |
| CONTRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CURILEUFU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELARRAYAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANCOA | 24.7 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 24.3 | 15.8 | 10.9 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 10.8 | 20.2 | 24.6 | 18.8 | 18.5 | 262.6 | 24.7 | 10.9 |
| LAVINA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 0.3 | 0.2 |
| SANTAELENA | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 47.0 | 2.1 | 2.0 |
| TRANQUIL | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 72.3 | 3.0 | 3.0 |
| **ELTORO** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| ANTUCO | **217.2** | **229.5** | **229.2** | **228.6** | **224.2** | **222.6** | **213.3** | **208.7** | **207.2** | **207.6** | **207.7** | **172.7** | **167.0** | **168.5** | **169.3** | **169.8** | **156.1** | **155.8** | **188.5** | **212.4** | **246.0** | **247.0** | **245.7** | **243.8** | **4938.4** | **247.0** | **205.8** |
| ABANICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RUCUE | 170.0 | 169.0 | 170.0 | 170.0 | 173.0 | 172.0 | 170.0 | 165.0 | 162.0 | 171.0 | 173.0 | 162.0 | 166.0 | 162.0 | 165.0 | 147.0 | 136.0 | 131.0 | 137.0 | 163.0 | 154.0 | 168.0 | 172.0 | 168.0 | 3896.0 | 173.0 | 162.3 |
| QUILLECO | 68.0 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 68.0 | 49.0 | 29.0 | 44.0 | 55.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 1514.0 | 68.0 | 63.1 |
| LAJA1 | 34.8 | 34.7 | 33.2 | 32.5 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 32.8 | 33.8 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 31.2 | 33.0 | 34.2 | 34.2 | 33.4 | 33.2 | 33.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 791.0 | 34.8 | 33.0 |
| RAPEL | **246.0** | **241.2** | **259.1** | **258.0** | **276.4** | **265.9** | **257.9** | **280.4** | **204.2** | **183.4** | **237.1** | **168.1** | **55.3** | **41.9** | **43.5** | **43.0** | **128.8** | **138.9** | **167.2** | **262.4** | **245.0** | **246.4** | **247.5** | **235.9** | **4733.0** | **280.4** | **197.2** |
| CANUTILLAR | **161.0** | **161.0** | **162.0** | **162.0** | **162.0** | **162.0** | **162.0** | **161.0** | **156.0** | **160.0** | **160.0** | **160.0** | **160.0** | **161.0** | **162.0** | **162.0** | **161.0** | **159.0** | **162.0** | **162.0** | **159.0** | **160.0** | **160.0** | **159.0** | **3856.0** | **162.0** | **160.7** |
| CIPRESES | **30.3** | **30.1** | **31.3** | **31.6** | **33.0** | **31.3** | **31.7** | **31.8** | **10.0** | **0.0** | **0.0** | **0.1** | **12.0** | **0.4** | **0.0** | **0.0** | **0.3** | **4.4** | **12.7** | **32.3** | **29.6** | **30.0** | **31.2** | **30.6** | **444.7** | **33.0** | **18.5** |
| OJOSDEAGUA | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | **167.5** | **7.0** | **7.0** |
| LAMINA | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.1 | 278.5 | 12.3 | 11.6 |
| ISLA | 39.1 | 38.7 | 39.2 | 39.6 | 39.0 | 38.4 | 38.3 | 38.0 | 32.4 | 27.7 | 28.1 | 28.3 | 31.5 | 27.9 | 27.9 | 27.6 | 26.7 | 26.0 | 26.3 | 38.9 | 37.8 | 38.0 | 38.1 | 38.0 | 811.4 | 39.6 | 33.8 |
| CURILLINQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOMAALTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOSHIERROS | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 16.0 | 15.6 | 15.0 | 16.4 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 369.8 | 16.4 | 15.4 |
| LOSHIERROS-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLBUN | **470.0** | **470.0** | **474.0** | **474.0** | **474.0** | **474.0** | **472.0** | **472.0** | **294.0** | **333.0** | **338.0** | **304.0** | **387.0** | **311.0** | **320.0** | **315.0** | **339.0** | **350.0** | **424.0** | **467.0** | **464.0** | **442.0** | **446.0** | **418.0** | **9732.0** | 474.0 | 405.5 |
| MACHICURA | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **76.0** | **78.0** | **79.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **80.0** | **79.0** | **78.0** | **78.0** | **78.0** | **78.0** | **1904.0** | **80.0** | **79.3** |
| CHIBURGO | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 5.0 | 2.1 |
| SANCLEMENTE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 59.1 | 2.8 | 2.5 |
| SANIGNACIO | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 864.0 | 36.0 | 36.0 |
| PEHUENCHE | **245.2** | **244.4** | **248.8** | **249.7** | **253.1** | **248.9** | **249.8** | **249.3** | **236.3** | **249.9** | **249.8** | **247.1** | **249.4** | **216.4** | **74.6** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **95.9** | **224.6** | **202.9** | **206.7** | **249.3** | **241.4** | **4733.5** | **253.1** | **197.2** |
| RALCO | **584.0** | **558.0** | **570.1** | **575.3** | **596.3** | **571.5** | **605.8** | **644.6** | **494.8** | **575.3** | **586.9** | **554.9** | **586.6** | **574.1** | **557.1** | **532.7** | **433.7** | **339.2** | **408.4** | **634.7** | **555.0** | **612.8** | **681.6** | **581.5** | **13415.0** | **681.6** | **559.0** |
| PALMUCHO | 32.6 | 32.6 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.6 | 773.0 | 32.6 | 32.2 |
| PANGUE | 448.7 | 447.9 | 449.5 | 449.0 | 449.0 | 449.1 | 449.1 | 448.6 | 415.4 | 337.7 | 337.7 | 334.1 | 337.0 | 336.6 | 338.6 | 337.8 | 334.6 | 328.2 | 344.1 | 446.5 | 444.3 | 445.6 | 448.6 | 446.9 | 9604.7 | 449.5 | 400.2 |
| ANGOSTURA-1 | 140.0 | 138.0 | 141.0 | 141.0 | 137.0 | 142.0 | 140.0 | 137.0 | 135.0 | 139.0 | 140.0 | 141.0 | 139.0 | 141.0 | 142.0 | 141.0 | 140.0 | 141.0 | 140.0 | 140.0 | 141.0 | 140.0 | 112.0 | 140.0 | 3328.0 | 142.0 | 138.7 |
| ANGOSTURA-2 | 137.0 | 137.0 | 138.0 | 137.0 | 138.0 | 138.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 139.0 | 138.0 | 136.0 | 137.0 | 138.0 | 140.0 | 138.0 | 137.0 | 133.0 | 136.0 | 137.0 | 136.0 | 136.0 | 134.0 | 135.0 | 3286.0 | 140.0 | 136.9 |
| ANGOSTURA-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PE-TCHAMMA | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 8.2 | 19.8 | 59.0 | 111.4 | 111.6 | 87.4 | 37.9 | 3.0 | 1.7 | 17.7 | 23.8 | 28.1 | 17.0 | 17.0 | 29.6 | 23.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 610.0 | 111.6 | 25.4 |
| PE-SIERRAGORDA | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | 2.6 | 7.8 | 24.4 | 44.3 | 43.1 | 28.0 | 3.8 | 0.7 | 8.6 | 23.4 | 41.6 | 44.5 | 42.1 | 56.5 | 41.0 | 33.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 473.2 | 56.5 | 19.7 |
| PE-VALLEDELOSVIENTOS | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 16.2 | 20.0 | 23.4 | 39.9 | 39.9 | 42.5 | 36.9 | 24.1 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 275.8 | 42.5 | 11.5 |
| PE-LLANOS-DEL-VIENTO | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.1 | 8.0 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 28.9 | 99.0 | 119.9 | 116.1 | 116.1 | 128.4 | 151.6 | 151.0 | 148.3 | 102.5 | 32.7 | 1212.5 | 151.6 | 50.5 |

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PE-CALAMA | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 7.6 | 14.5 | 13.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.5 | 65.4 | 79.9 | 83.4 | 83.9 | 87.8 | 68.1 | 38.3 | 11.9 | 0.0 | 0.7 | 583.6 | 87.8 | 24.3 |
| PE-CERRO-TIGRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 72.0 | 80.0 | 108.5 | 161.8 | 161.4 | 142.0 | 84.2 | 28.5 | 843.2 | 161.8 | 35.1 |
| PE-TALTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 11.3 | 9.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 11.3 | 2.2 |
| PE-SARCO | 144.4 | 144.0 | 148.4 | 149.4 | 146.7 | 147.8 | 150.6 | 149.5 | 145.7 | 123.0 | 113.6 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.7 | 73.7 | 61.2 | 61.2 | 82.8 | 149.5 | 143.6 | 136.7 | 144.8 | 149.1 | 2967.5 | 150.6 | 123.6 |
| PE-SANJUAN | 173.9 | 173.6 | 183.0 | 179.6 | 173.6 | 172.0 | 177.1 | 176.6 | 176.7 | 155.5 | 152.5 | 152.6 | 152.6 | 152.7 | 152.7 | 134.2 | 129.8 | 129.9 | 148.1 | 187.5 | 187.4 | 187.4 | 187.4 | 187.4 | 3983.8 | 187.5 | 166.0 |
| PE-CABOLEONES | 136.7 | 139.5 | 143.1 | 141.4 | 138.6 | 138.4 | 139.8 | 136.0 | 77.3 | 48.6 | 65.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 118.4 | 119.7 | 114.6 | 105.8 | 169.1 | 168.7 | 167.6 | 167.2 | 167.6 | 3002.8 | 169.1 | 125.1 |
| PE-CABOLEONES-2 | 98.3 | 112.3 | 133.9 | 150.0 | 140.5 | 142.3 | 138.5 | 122.6 | 100.6 | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 126.6 | 131.4 | 131.5 | 144.6 | 206.7 | 206.7 | 198.0 | 204.9 | 196.5 | 3287.8 | 206.7 | 137.0 |
| PE-CABOLEONES-3 | 129.3 | 135.5 | 148.9 | 148.5 | 146.5 | 146.2 | 148.2 | 139.7 | 141.1 | 123.6 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 124.1 | 120.4 | 120.4 | 121.7 | 176.1 | 175.6 | 174.9 | 175.0 | 173.8 | 3371.6 | 176.1 | 140.5 |
| PE-ATACAMA | 98.2 | 110.2 | 124.1 | 127.6 | 126.5 | 128.2 | 122.4 | 112.4 | 37.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 21.8 | 150.3 | 142.4 | 138.9 | 146.1 | 138.6 | 1886.8 | 150.3 | 78.6 |
| PE-PUNTACOLORADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
| PE-ELARRAYAN | 89.0 | 86.5 | 87.4 | 96.8 | 102.3 | 105.1 | 103.8 | 103.4 | 107.5 | 85.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 79.6 | 81.5 | 80.3 | 73.4 | 73.4 | 74.0 | 91.8 | 91.5 | 87.0 | 98.8 | 98.8 | 2141.8 | 107.5 | 89.2 |
| PE-LOSCURUROS | 34.5 | 30.6 | 13.0 | 26.8 | 35.2 | 17.6 | 15.2 | 28.1 | 31.0 | 29.4 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 69.4 | 67.1 | 58.3 | 66.2 | 101.7 | 101.6 | 105.7 | 100.7 | 83.9 | 1172.0 | 105.7 | 48.8 |
| PE-TALINAYORIENTE | 67.5 | 73.2 | 67.3 | 68.1 | 72.1 | 71.6 | 68.4 | 68.7 | 70.6 | 74.4 | 74.8 | 74.9 | 74.8 | 74.8 | 74.3 | 59.5 | 57.9 | 48.3 | 45.5 | 82.1 | 82.0 | 82.1 | 81.1 | 75.4 | 1689.3 | 82.1 | 70.4 |
| PE-TALINAYPONIENTE | 44.2 | 45.0 | 45.4 | 47.2 | 51.8 | 51.5 | 50.9 | 51.0 | 52.5 | 54.6 | 54.9 | 54.9 | 53.1 | 52.2 | 53.8 | 39.8 | 39.0 | 39.9 | 31.4 | 56.4 | 59.2 | 60.0 | 60.1 | 60.1 | 1208.7 | 60.1 | 50.4 |
| PE-PUNTASIERRA | 61.7 | 63.3 | 61.1 | 63.5 | 69.2 | 73.2 | 72.6 | 71.1 | 69.1 | 59.2 | 61.2 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.2 | 55.0 | 54.2 | 54.0 | 60.7 | 64.7 | 73.5 | 77.6 | 75.5 | 74.3 | 1559.8 | 77.6 | 65.0 |
| PE-MONTEREDONDO | 14.5 | 16.2 | 11.1 | 15.3 | 17.7 | 16.1 | 13.8 | 16.0 | 16.2 | 18.1 | 19.3 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 24.8 | 24.3 | 24.5 | 33.3 | 34.7 | 41.4 | 39.8 | 36.7 | 532.3 | 41.4 | 22.2 |
| PE-CANELA | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 5.5 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 7.4 | 5.6 | 6.2 | 3.9 | 4.5 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 113.6 | 8.7 | 4.7 |
| PE-CANELA-2 | 24.3 | 19.8 | 22.6 | 19.6 | 13.5 | 14.8 | 14.6 | 15.2 | 12.8 | 21.0 | 33.1 | 38.5 | 37.4 | 29.7 | 19.3 | 22.7 | 28.5 | 24.9 | 27.2 | 21.1 | 15.2 | 11.4 | 17.4 | 18.1 | 522.7 | 38.5 | 21.8 |
| PE-TOTORAL | 21.0 | 15.2 | 12.3 | 12.4 | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 14.3 | 12.2 | 8.3 | 10.3 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 9.9 | 9.8 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 323.1 | 21.0 | 13.5 |
| PE-PUNTAPALMERAS | 26.0 | 22.7 | 22.2 | 27.1 | 23.5 | 20.2 | 17.2 | 20.8 | 24.6 | 18.9 | 20.8 | 24.3 | 27.6 | 29.0 | 28.9 | 25.6 | 24.5 | 25.1 | 25.7 | 16.5 | 16.5 | 29.3 | 30.6 | 31.4 | 579.0 | 31.4 | 24.1 |
| PE-UCUQUER | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 16.8 | 2.1 | 0.7 |
| PE-UCUQUER-2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1.4 | 0.4 |
| PE-LA-ESTRELLA | 11.9 | 9.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 4.7 | 3.5 | 15.2 | 9.2 | 0.0 | 1.5 | 92.7 | 15.2 | 3.9 |
| PE-CARDONAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PE-MANANTIALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PE-LOS-CERRILLOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PE-ELMAITEN | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 15.0 | 2.3 | 0.6 |
| PE-LASPENAS | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 5.7 | 3.4 | 52.2 | 6.5 | 2.2 |
| PE-ALENA | 22.7 | 44.3 | 35.0 | 38.0 | 32.4 | 25.0 | 14.6 | 12.9 | 14.5 | 4.8 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 6.0 | 21.0 | 7.9 | 0.0 | 1.6 | 6.4 | 290.6 | 44.3 | 12.1 |
| PE-CUEL | 12.7 | 12.5 | 8.6 | 7.2 | 5.6 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 4.6 | 8.3 | 10.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 92.9 | 12.7 | 3.9 |
| PE-SAN-MATIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PE-LOS-OLMOS | 47.8 | 46.0 | 29.4 | 18.2 | 22.1 | 15.4 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.8 | 9.9 | 12.8 | 8.2 | 0.2 | 2.5 | 16.4 | 26.2 | 13.3 | 18.2 | 6.5 | 305.3 | 47.8 | 12.7 |
| PE-LAESPERANZA | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 16.4 | 3.1 | 0.7 |
| PE-NEGRETE | 16.4 | 13.8 | 15.2 | 10.3 | 9.3 | 7.8 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 7.8 | 1.4 | 101.7 | 16.4 | 4.2 |
| PE-LOSBUENOSAIRES | 10.8 | 8.5 | 7.2 | 7.0 | 5.1 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 70.9 | 10.8 | 3.0 |
| PE-MESAMAVIDA | 16.4 | 16.1 | 13.9 | 10.9 | 8.2 | 5.2 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 6.5 | 7.6 | 12.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 135.0 | 16.4 | 5.6 |
| CAMPO_LINDO_E1_EO | 22.6 | 20.7 | 14.3 | 11.4 | 5.8 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 3.7 | 7.0 | 16.9 | 10.9 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 11.3 | 12.9 | 4.1 | 155.2 | 22.6 | 6.5 |
| PE-LEBU | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 0.9 | 0.1 |
| PE-LEBU-3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 0.2 |
| PE-EL-ARREBOL | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 28.2 | 2.6 | 1.2 |
| PE-RAKI | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.1 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 4.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 31.4 | 4.6 | 1.3 |
| PE-HUAJACHE | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 17.3 | 3.2 | 0.7 |
| PE-LA-FLOR | 16.8 | 15.0 | 14.4 | 14.9 | 13.7 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.7 | 10.9 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 3.0 | 134.1 | 16.8 | 5.6 |
| PE-ELNOGAL | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 24.9 | 3.7 | 1.0 |
| PE-TOLPAN-SUR | 47.6 | 40.0 | 37.2 | 37.9 | 36.0 | 14.3 | 8.7 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 6.5 | 0.9 | 0.0 | 2.8 | 14.7 | 17.2 | 21.5 | 17.7 | 7.9 | 320.5 | 47.6 | 13.4 |
| PE-MALLECO-NORTE | 30.7 | 28.6 | 24.3 | 36.6 | 18.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 11.1 | 14.0 | 17.1 | 10.4 | 0.0 | 16.9 | 23.9 | 2.3 | 0.2 | 5.0 | 14.8 | 260.6 | 36.6 | 10.9 |
| PE-MALLECO-SUR | 47.3 | 44.3 | 49.2 | 62.3 | 29.1 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 9.7 | 13.2 | 14.6 | 2.6 | 0.0 | 21.2 | 20.3 | 2.2 | 1.2 | 9.2 | 22.6 | 355.8 | 62.3 | 14.8 |
| PE-SANGABRIEL | 79.6 | 66.5 | 57.6 | 41.4 | 31.7 | 11.6 | 9.7 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.0 | 13.6 | 6.3 | 0.8 | 11.3 | 41.8 | 57.3 | 46.3 | 27.6 | 8.1 | 525.3 | 79.6 | 21.9 |
| PE-RENAICO | 33.9 | 29.0 | 26.9 | 21.0 | 21.5 | 8.4 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 14.4 | 14.5 | 19.5 | 8.8 | 1.5 | 226.0 | 33.9 | 9.4 |
| PE-RENAICO-2 | 69.5 | 65.5 | 58.5 | 48.3 | 42.4 | 25.4 | 18.2 | 14.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 8.8 | 12.2 | 2.8 | 0.2 | 21.0 | 36.7 | 46.9 | 39.7 | 27.2 | 18.5 | 563.2 | 69.5 | 23.5 |
| PE-LOMAS-DE-DUQUECO | 27.4 | 26.1 | 25.7 | 27.9 | 15.0 | 7.8 | 1.0 | 4.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.7 | 5.8 | 8.6 | 22.1 | 12.5 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 7.7 | 7.4 | 8.9 | 221.1 | 27.9 | 9.2 |
| PE-PUELCHE-SUR | 28.5 | 24.3 | 28.5 | 14.6 | 9.8 | 5.8 | 8.6 | 16.7 | 21.2 | 12.9 | 14.5 | 23.8 | 17.6 | 8.9 | 7.0 | 9.0 | 17.0 | 16.9 | 17.8 | 48.3 | 43.6 | 41.4 | 46.3 | 25.0 | 507.8 | 48.3 | 21.2 |
| PE-AURORA | 14.0 | 7.4 | 4.1 | 7.2 | 9.8 | 9.7 | 11.1 | 13.3 | 21.2 | 14.3 | 18.2 | 16.6 | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 15.1 | 13.1 | 13.2 | 18.5 | 24.2 | 17.8 | 27.9 | 18.3 | 8.6 | 328.9 | 27.9 | 13.7 |
| PE-SANPEDRO | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 9.9 | 9.4 | 1.9 | 5.9 | 3.5 | 56.2 | 9.9 | 2.3 |
| PE-SANPEDRO-2 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 5.0 | 6.2 | 13.2 | 13.3 | 5.1 | 9.3 | 6.5 | 85.6 | 13.3 | 3.6 |
| PFV-ELAGUILA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1.8 | 0.6 |
| PMGD-PFV-ARICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 3.8 | 1.1 |
| PFV-PAMPACAMARONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 5.7 | 2.3 |
| PFV-POZOALMONTE-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.5 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 8.2 | 3.5 |
| PFV-POZOALMONTE-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.3 | 6.3 | 2.6 |
| PFV-WILLKA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 15.0 | 30.8 | 32.8 | 33.8 | 33.9 | 34.5 | 39.1 | 55.1 | 61.5 | 22.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.1 | 61.5 | 15.1 |
| PFV-POZOALMONTE-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.8 | 10.4 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 8.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.4 | 12.5 | 5.2 |
| PFV-TAMARUGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 2.5 | 1.0 |
| PFV-LOSPUQUIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
| PFV-LAHUAYCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 9.4 | 14.1 | 16.7 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 16.6 | 13.7 | 9.3 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.1 | 17.9 | 5.9 |
| PFV-CALAMA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 6.2 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 8.7 | 3.5 |
| PFV-SANPEDRO-GPG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 41.6 | 55.1 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.9 | 53.0 | 51.1 | 21.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 556.7 | 55.1 | 23.2 |
| PFV-VICTORIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 7.6 | 3.1 |
| PFV-USYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 10.1 | 24.0 | 38.3 | 46.7 | 51.5 | 53.8 | 53.7 | 49.0 | 39.6 | 24.2 | 10.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 402.9 | 53.8 | 16.8 |
| PFV-JAMA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 20.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 21.9 | 19.3 | 9.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 233.4 | 22.9 | 9.7 |
| PFV-JAMA-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 13.4 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.3 | 14.6 | 7.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.9 | 17.2 | 7.2 |
| PFV-AZABACHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 30.0 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 41.9 | 37.5 | 15.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 429.0 | 42.9 | 17.9 |
| PFV-SOL-DEL-DESIERTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 111.3 | 151.8 | 151.8 | 167.6 | 168.8 | 168.7 | 174.9 | 159.7 | 144.7 | 117.3 | 39.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1567.8 | 174.9 | 65.3 |
| PFV-TAMAYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 48.2 | 66.0 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.0 | 65.9 | 63.4 | 60.1 | 42.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 681.2 | 66.0 | 28.4 |
| PFV-MARIAELENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 27.6 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.0 | 39.9 | 40.0 | 39.9 | 38.5 | 27.2 | 8.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 384.8 | 40.7 | 16.0 |
| PFV-CEME-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-LA-CRUZ-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 23.1 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.1 | 21.9 | 8.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.3 | 29.9 | 12.3 |
| PFV-COYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 57.8 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 93.5 | 100.0 | 96.5 | 93.0 | 35.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 891.9 | 100.0 | 37.2 |
| PFV-LASSALINAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 4.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 6.6 | 2.0 |
| PFV-FINISTERRAE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 131.3 | 181.4 | 180.9 | 172.5 | 150.9 | 150.9 | 151.0 | 150.1 | 145.0 | 123.8 | 46.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1597.4 | 181.4 | 66.6 |
| PFV-VALLE-DEL-SOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 71.3 | 106.0 | 104.9 | 103.6 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 102.0 | 75.0 | 45.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1039.2 | 106.0 | 43.3 |
| PFV-PUERTOSECO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 6.3 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | 8.0 | 3.3 |
| PFV-PMGD-QUETENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 8.8 | 3.4 |
| PFV-CERRODOMINADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 40.8 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.0 | 57.2 | 47.6 | 27.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 596.9 | 60.2 | 24.9 |
| PMGD-PFV-ELENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 3.9 | 0.7 |
| PFV-BOLERO-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 44.9 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 69.9 | 67.1 | 44.3 | 19.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.3 | 70.0 | 27.9 |
| PMGD-PFV-TALLADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 3.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 6.6 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | 8.2 | 2.7 |
| PFV-CAPRICORNIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 22.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 38.9 | 39.8 | 37.2 | 36.8 | 31.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.4 | 39.8 | 16.2 |

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PFV-URIBESOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.4 | 10.1 | 24.6 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 24.3 | 20.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217.4 | 25.3 | 9.1 |
| PFV-PAMPA-TIGRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.1 | 22.6 | 30.7 | 49.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 47.9 | 45.3 | 29.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 436.0 | 50.0 | 18.2 |
| PFV-PMGD-LOCKMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 7.7 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 9.1 | 3.2 |
| PFV-DOMEYKO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 68.6 | 106.9 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 106.4 | 102.8 | 104.0 | 69.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1099.6 | 107.0 | 45.8 |
| PFV-ANDES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 6.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.6 | 11.7 | 5.0 |
| PFV-ANDES-IIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 24.5 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 33.7 | 34.0 | 34.0 | 21.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366.2 | 36.0 | 15.3 |
| PFV-ANDES-IIB | 16.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.6 | 60.1 | 60.1 | 59.5 | 57.1 | 57.1 | 35.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 391.4 | 60.1 | 16.3 |
| PFV-SOL-DE-LILA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 66.5 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 97.7 | 94.3 | 94.9 | 62.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.1 | 98.2 | 42.1 |
| PFV-DE-LOS-ANDES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 8.1 | 3.2 |
| PFV-SOL-DEL-NORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 7.2 | 2.9 |
| PFV-DEL-DESIERTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 5.4 | 2.0 |
| PFV-HUATACONDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 14.6 | 23.0 | 23.0 | 38.5 | 40.0 | 40.0 | 46.1 | 49.8 | 48.9 | 48.1 | 22.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 396.9 | 49.8 | 16.5 |
| PFV-SANTA-ISABEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 25.2 | 45.0 | 45.4 | 65.5 | 74.4 | 75.0 | 74.7 | 70.2 | 64.0 | 55.2 | 19.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 615.7 | 75.0 | 25.7 |
| PFV-NUEVO-QUILLAGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 38.1 | 60.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 59.7 | 55.1 | 52.8 | 25.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.3 | 60.7 | 24.8 |
| PFV-LA-GRANJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 69.1 | 84.5 | 85.5 | 85.4 | 85.5 | 77.0 | 75.5 | 74.5 | 72.5 | 72.6 | 51.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 844.3 | 85.5 | 35.2 |
| PFV-ATACAMASOLAR-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 127.9 | 98.0 | 98.1 | 98.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1116.4 | 127.9 | 46.5 |
| PFV-ATACAMASOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-BELLAVISTA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 4.1 | 1.7 |
| PFV-LALACKAMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.4 | 28.5 | 28.9 | 23.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.1 | 30.9 | 13.2 |
| PMGD-PFV-PARANAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 2.1 | 0.7 |
| PMGD-PFV-ARMAZONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 3.3 | 1.3 |
| PFV-LALACKAMA2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.8 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.7 | 9.2 | 3.9 |
| PFV-CONEJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 36.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 59.9 | 57.9 | 56.7 | 43.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 618.8 | 60.0 | 25.8 |
| PFV-PAMPASOLARNORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13.3 | 35.5 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 37.2 | 36.6 | 32.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.8 | 38.3 | 16.2 |
| PFV-MALGARIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 46.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.8 | 50.9 | 9.7 |
| PFV-ALMEYDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.8 | 40.0 | 43.0 | 44.9 | 45.9 | 46.8 | 47.0 | 46.7 | 46.0 | 46.0 | 32.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 467.7 | 47.0 | 19.5 |
| PFV-SOL-DE-LOS-ANDES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 29.3 | 30.2 | 30.2 | 34.9 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 38.2 | 38.2 | 33.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.2 | 40.2 | 16.7 |
| PFV-JAVIERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 25.2 | 35.0 | 35.0 | 40.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.6 | 38.0 | 38.0 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.5 | 40.8 | 16.6 |
| PFV-CHANARES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.9 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.0 | 19.0 | 12.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.3 | 20.0 | 8.4 |
| PFV-SALVADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 21.1 | 30.0 | 30.0 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 33.0 | 33.0 | 29.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 355.2 | 35.0 | 14.8 |
| PFV-PILARLOSAMARILLOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.9 | 0.6 |
| PFV-DIEGODEALMAGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 14.6 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.0 | 15.8 | 7.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.8 | 18.0 | 7.0 |
| PFV-COVADONGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 5.2 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.0 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | 9.0 | 3.0 |
| PFV-DAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | 7.8 | 3.2 |
| PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 64.9 | 92.2 | 92.2 | 90.7 | 92.3 | 92.3 | 106.4 | 109.2 | 105.3 | 105.3 | 82.8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1044.1 | 109.2 | 43.5 |
| PFV-CARRERAPINTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 22.6 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 39.6 | 37.1 | 37.1 | 30.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.0 | 40.1 | 17.1 |
| PFV-CAMPOSDELSOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 206.6 | 280.3 | 280.3 | 269.0 | 240.2 | 240.2 | 240.2 | 239.7 | 232.2 | 232.1 | 202.9 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2685.7 | 280.3 | 111.9 |
| PFV-LUZDELNORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.7 | 41.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 64.2 | 62.0 | 62.0 | 54.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.7 | 64.2 | 23.7 |
| PFV-LLANODELLAMPOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.7 | 50.1 | 50.6 | 50.4 | 50.6 | 50.7 | 50.4 | 50.5 | 48.6 | 47.5 | 41.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 528.5 | 50.7 | 22.0 |
| PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 3.6 | 1.5 |
| PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.0 | 0.4 |
| PFV-RIO-ESCONDIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 56.8 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 65.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 858.2 | 82.0 | 35.8 |
| PFV-VALLE-ESCONDIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 39.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.8 | 52.0 | 52.0 | 43.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 576.1 | 55.0 | 24.0 |
| PFV-SANANDRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.2 | 9.7 | 8.5 | 12.2 | 20.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.4 | 18.9 | 5.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.3 | 20.4 | 6.6 |
| PFV-PILOTOCARDONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
| PFV-ESPERANZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-GUADALAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 2.9 | 1.0 |
| PFV-LA-ESTANCIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-LAS-CHACRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 2.2 | 0.8 |
| PFV-LASTERRAZAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.2 | 0.3 |
| PFV-LOSLOROS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 11.5 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 14.7 | 22.0 | 21.7 | 18.9 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.5 | 22.0 | 5.9 |
| PFV-HORNITOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| PFV-PMGD-TIERRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 3.8 | 1.6 |
| PFV-PMGD-MITCHI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 8.9 | 3.5 |
| PFV-VALLESOLARESTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 5.2 | 0.4 |
| PFV-VALLESOLAROESTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 4.4 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | 8.4 | 3.1 |
| PFV-CACHIYUYO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 6.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 8.5 | 3.5 |
| PFV-MALAQUITA2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 3.8 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 8.4 | 3.1 |
| PFV-PMGD-ASTILLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 7.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | 9.0 | 3.6 |
| PFV-SANTACECILIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.2 | 0.7 |
| PMGD-PFV-MARANON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.0 | 0.5 |
| PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 4.4 | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 4.4 | 1.5 |
| PFV-PAINE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-HOMERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 2.7 | 0.8 |
| PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-MARIA-PINTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 2.6 | 0.9 |
| PFV-MOSTAZAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.2 | 1.0 | 5.4 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 5.5 | 1.8 |
| PFV-PMGD-PICUNCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 5.9 | 7.7 | 8.7 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 9.0 | 2.5 |
| PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 5.4 | 1.9 |
| PFV-LAACACIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 4.6 | 1.6 |
| PFV-ANTONIA-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-ROVIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.7 | 0.4 |
| PFV-DON-MARIANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 2.3 | 0.6 |
| PMGD-PFV-VIOLETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.1 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 5.7 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 7.0 | 2.2 |
| PFV-LALAJUELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 5.9 | 6.7 | 4.8 | 5.6 | 2.7 | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 6.7 | 2.2 |
| PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-RENGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 0.1 |
| PFV-PMGD-LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 2.1 | 0.5 |
| PFV-ALTOSDETILTIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 2.1 | 0.6 |
| PFV-AMPARODELSOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-GIRASOLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 2.3 | 0.7 |
| PFV-ELROBLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 8.4 | 8.2 | 5.6 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 8.4 | 3.1 |
| PFV-LOSGORRIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 2.7 | 0.7 |
| PFV-GRANADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 4.3 | 7.4 | 5.3 | 5.9 | 3.2 | 2.7 | 5.5 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 7.4 | 1.7 |
| PFV-ELPITIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1.9 | 0.5 |
| PFV-SAN-RAMIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 6.2 | 8.2 | 8.3 | 6.6 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.7 | 8.3 | 2.9 |
| PFV-LOSIERRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PFV-SANTAADRIANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 2.3 | 0.8 |
| PFV-LOS-MOLINOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 5.4 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 9.0 | 3.5 |
| PFV-QUELTEHUE-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-EL-QUELTEHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 2.8 | 1.1 |
| PFV-RLA-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-DONA-IGNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1.9 | 0.6 |
| PFV-PMGD-CANTERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-MARCHIGUE-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-NEWENTUN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 1.9 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 4.6 | 1.6 |
| PMGD-PFV-MAITENLAHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
| PFV-MARCHIGUE-VII | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 2.3 | 0.9 |
| PFV-ESPERANZA2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-POBLACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 2.2 | 0.8 |
| PFV-PILPILEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-PORTEZUELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 2.3 | 0.8 |
| PFV-VITUCO2B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 2.5 | 0.9 |
| PMGD-PFV-LO-CHACON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2.3 | 0.7 |
| PFV-PMGD-NIHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-ELPILPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 2.9 | 1.1 |
| PMGD-PFV-PUANGUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 3.2 | 1.2 |
| PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-LAS-MERCEDES-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.9 | 0.6 |
| PFV-CASABERMEJA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 4.4 | 2.2 | 5.8 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 6.1 | 1.7 |
| PFV-PMGD-ICB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-CITRINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 2.1 | 0.7 |
| PFV-PUENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.2 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | 8.2 | 2.5 |
| PFV-LAUREL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 2.6 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 6.2 | 2.0 |
| PFV-PMGD-SANTA-EMILIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-DONIHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 6.9 | 1.8 |
| PFV-PMGD-NAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-ENCINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.9 | 0.5 |
| PMGD-PFV-ROSARIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.7 | 0.3 |
| PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 6.1 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.6 | 6.9 | 2.4 |
| PFV-PMGD-COINCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.1 |
| PFV-CRUCERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-LUDERS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-OVEJERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 5.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 7.7 | 2.8 |
| PFV-EL-LITRE-II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 6.2 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | 8.1 | 3.1 |
| PMGD-PFV-CLEMENTINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 5.9 | 2.2 |
| PMGD-PFV-COLINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | 9.0 | 3.5 |
| PFV-ELROMERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 40.2 | 92.4 | 89.4 | 120.0 | 140.8 | 142.9 | 144.0 | 144.8 | 144.4 | 103.3 | 41.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.3 | 144.8 | 50.3 |
| PFV-ELPELICANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 35.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 49.4 | 49.5 | 48.0 | 48.0 | 40.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 515.6 | 49.5 | 21.5 |
| PFV-LA-HUELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 26.1 | 37.9 | 37.9 | 53.7 | 54.9 | 54.9 | 60.9 | 58.2 | 52.9 | 52.9 | 34.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 528.8 | 60.9 | 22.0 |
| PFV-LASILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 0.2 |
| PFV-PUNTABAJASOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 1.9 | 0.7 |
| PFV-SOLDELNORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 2.8 | 0.9 |
| PFV-LUNADELNORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 2.8 | 0.9 |
| PFV-TAMBOREAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 2.5 | 0.8 |
| PMGD-PFV-RAYADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
| PMGD-PFV-OLIVIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 2.2 | 0.8 |
| PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 6.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 9.1 | 3.6 |
| PMGD-PFV-OLIVIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.0 | 0.2 |
| PMGD-PFV-LAS-TAGUAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-GABRIELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 8.8 | 3.6 |
| PFV-LAGUNILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1.6 | 0.3 |
| PFV-GUANCHOI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 184.2 | 275.6 | 275.6 | 263.6 | 233.5 | 233.5 | 233.5 | 232.8 | 223.5 | 223.4 | 185.5 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2589.5 | 275.6 | 107.9 |
| PFV-SDGx01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.8 | 0.3 |
| PFV-LACHAPEANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1.5 | 0.3 |
| PFV-ALTURASDEOVALLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 4.1 | 1.3 |
| PFV-OVALLE-NORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.7 | 6.6 | 2.5 |
| PMGD-PFV-RDCL-SAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | 7.5 | 2.8 |
| PFV-LA-CHIMBA-BIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.7 | 0.4 |
| PFV-CANELILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-COCINILLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 2.6 | 0.9 |
| PFV-EL-SALITRAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 2.9 | 1.2 |
| PFV-TALHUEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 2.2 | 0.9 |
| PFV-SANTACLARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 2.0 | 0.8 |
| PFV-ANTAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.9 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 7.7 | 5.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 9.0 | 3.1 |
| PFV-PMGD-ANAKENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 9.0 | 2.0 |
| PMGD-PFV-SAMO-BAJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1.6 | 0.4 |
| PMGD-PFV-SIETE-COLORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 5.5 | 1.9 |
| PMGD-PFV-SANTA-LUCIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 4.2 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.9 | 6.8 | 2.7 |
| PMGD-PFV-SUNHUNTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 6.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 8.9 | 3.6 |
| PFV-PRETTY-FIELD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1.6 | 0.4 |
| PFV-PMGD-CKILIR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 7.6 | 8.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | 9.0 | 3.2 |
| PMGD-PFV-GRANATE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | 9.0 | 3.8 |
| PMGD-PFV-LOS-NOGALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1.9 | 0.5 |
| PMGD-PFV-EL-PALQUI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-LASMOLLACAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.1 |
| PFV-LAS-MAJADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 8.3 | 3.2 |
| PFV-ELDIVISADERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 2.5 | 1.0 |
| PFV-PMGD-DON-ENRIQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 5.7 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | 8.3 | 3.2 |
| PMGD-PFV-HUAQUELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 6.7 | 2.6 |
| PFV-CASTILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 2.7 | 0.8 |
| PFV-LOMASCOLORADAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1.7 | 0.5 |
| PFV-CASASBLANCAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PFV-SANTALAURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 2.3 | 0.7 |
| PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 3.7 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | 9.0 | 2.6 |
| PFV-PMGD-LOS-JOTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2.7 | 0.7 |
| PMGD-PFV-EL-INGENIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 2.7 | 0.2 |
| PMGD-PFV-MAIMALICAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
| PFV-MONTTSOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 2.8 | 1.0 |
| PFV-JAURURO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 2.4 | 0.6 |
| PFV-CHUCHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 2.6 | 0.8 |
| PFV-CHALINGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-ILLAPEL5X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 2.8 | 1.0 |
| PFV-ALICAHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 2.6 | 0.8 |
| PFV_LA_LIGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 3.0 | 0.7 |
| PFV-PULLALLI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.8 | 0.5 |
| PFV-SANTAJULIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 2.9 | 0.5 |
| PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 4.4 | 1.1 |
| PFV-PMGD-ESFENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-CABILSOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 2.9 | 0.7 |
| PFV-LOS-PALTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.3 | 0.7 |
| PFV-CARACAS-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 9.0 | 2.7 |
| PFV-ELQUEMADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 2.7 | 0.8 |
| PFV-NILHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.8 | 0.3 |
| PFV-MARIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 2.9 | 1.1 |
| PFV-HORMIGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1.7 | 0.5 |
| PFV-FILOMENA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 2.4 | 0.9 |
| PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 5.7 | 1.7 |
| PFV-TRINIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-PMGD-MANDINGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 4.1 | 1.7 |
| PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 |
| PFV-ELBOCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 4.3 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 5.8 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 7.1 | 2.2 |
| PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-CANESA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 2.9 | 1.1 |
| PFV-OLIVILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 6.6 | 6.9 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 7.8 | 2.3 |
| PFV-LINGUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-ARIZTIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 2.3 | 0.7 |
| PFV-PMGD-EL-HUASO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 2.4 | 0.8 |
| PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.1 | 0.4 |
| PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 5.9 | 2.2 |
| PFV-PMGD-HELIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 2.3 | 0.8 |
| PFV-PANQUEHUE-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 |
| PFV-PMGD-MANAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 2.5 | 0.9 |
| PMGD-PFV-PELUMPEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PICURIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 2.7 | 0.8 |
| PFV-TILTIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1.1 | 0.4 |
| PFV-LUNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 2.1 | 0.7 |
| PMGD-PFV-AYLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 7.2 | 4.6 | 5.0 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | 8.8 | 2.4 |
| PFV-ELQUEULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 2.6 | 0.9 |
| PFV-LO-MIRANDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 5.6 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | 5.6 | 1.7 |
| PMGD-PFV-LOS-LIRIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 3.4 | 1.0 |
| PFV-OCOA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-LLAYLLAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 9.0 | 3.6 |
| PFV-LOS-TILOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 3.0 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.3 | 1.1 |
| PFV-PMGD-MILAN-A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-PEQUEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 2.3 | 0.4 |
| PFV-TENO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 4.2 | 6.0 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 6.8 | 2.2 |
| PFV-MEMBRILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 2.3 | 0.5 |
| PFV-PMGD-LOICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.5 | 0.6 |
| PMGD-PFV-BERGAMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1.9 | 0.6 |
| PMGD-PFV-EL-CHERCAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-CHIMBARONGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 2.0 | 0.5 |
| PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 7.7 | 7.3 | 4.9 | 3.7 | 2.3 | 4.0 | 5.8 | 5.4 | 4.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | 7.7 | 2.3 |
| PFV-EL-ROMERAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 7.7 | 8.1 | 5.1 | 3.2 | 2.9 | 4.8 | 6.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 8.1 | 2.3 |
| PFV-SANTA-CAROLINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 2.4 | 0.6 |
| PFV-LORETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 0.1 |
| PFV-ESTERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.0 | 0.6 |
| PFV-PMGD-ALCON-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 7.2 | 2.9 |
| PFV-LOSLIBERTADORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 4.8 | 1.2 |
| PFV-LA-MURALLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 2.2 | 0.6 |
| PMGD-PFV-LO-MIGUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.1 |
| PFV-ARGOMEDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PUNTA-DEL-VIENTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-NANCAGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 5.7 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 5.7 | 1.7 |
| PMGD-PFV-DON-MATIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 6.2 | 7.4 | 6.6 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 7.4 | 1.8 |
| PFV-SANTA-AMELIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-CATANSOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 2.7 | 1.0 |
| PFV-VILLAPRAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1.7 | 0.5 |
| PFV-VILLA-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-LAS-ROJAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 2.2 | 0.8 |
| PFV-LLANOS-DE-POTROSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 4.9 | 1.7 |
| PFV-LOSPATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 2.7 | 0.8 |
| PFV-LAFRONTERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 3.4 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 4.1 | 1.3 |
| PFV-RAULI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 4.3 | 7.1 | 7.6 | 5.8 | 2.5 | 3.9 | 7.7 | 8.3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 8.3 | 2.3 |
| PFV-PARAGUAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 4.3 | 3.2 | 6.8 | 8.3 | 7.6 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 8.3 | 2.3 |
| PFV-PMGD-SAN-CAMILO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 2.6 | 0.8 |
| PFV-PMGD-CURACAVI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-RANGUIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-TALCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | 4.1 | 2.0 | 3.9 | 4.1 | 7.2 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 7.2 | 1.8 |
| PMGD-PFV-ITAHUE-S

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PFV-SAN-JAVIER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 3.2 | 5.0 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 5.0 | 1.4 |
| PFV-VILLA-CRUZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 2.0 | 0.4 |
| PFV-SANTA-FE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 4.1 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | 4.7 | 2.7 | 3.6 | 5.8 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 6.7 | 1.9 |
| PFV-VILLA-ALEGRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 5.5 | 1.4 |
| PFV-LEMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 4.2 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 4.3 | 0.9 |
| PFV-LASPERDICES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 2.1 | 0.6 |
| PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 4.8 | 1.3 |
| PFV-PMGD-LOS-TORDOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 3.9 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 4.2 | 1.2 |
| PMGD-PFV-PIDUCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 2.6 | 0.7 |
| PFV-PMGD-EL-TIUQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.9 | 0.3 |
| PFV-PENCAHUE-ESTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 2.5 | 0.7 |
| PFV-PMGD-ERINOME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 2.5 | 0.7 |
| PFV-QUINANTU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 6.4 | 1.7 |
| PFV-PMGD-DON-RODRIGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 3.5 | 0.8 |
| PFV-TRICA-DOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1.7 | 0.5 |
| PFV-QUILAPILUN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.7 | 33.0 | 33.5 | 66.2 | 67.0 | 67.0 | 70.5 | 73.6 | 74.0 | 73.8 | 42.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 627.8 | 74.0 | 26.2 |
| PFV-EL-MANZANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.7 | 6.8 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 6.8 | 2.4 |
| PFV-PMGD TER LAGUNITAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-CHACABUCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 6.9 | 9.0 | 8.2 | 4.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 9.0 | 3.5 |
| PFV-JAHUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 2.0 | 4.6 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 5.2 | 1.9 |
| PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-KONDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 2.4 | 0.9 |
| PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-SLK808 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 2.8 | 1.1 |
| PFV-TECHOSDEALTAMIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-RECOLETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-GUANACO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 6.3 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 | 8.5 | 2.8 |
| PFV-PMGD-GUANACO-AMPLIACION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-MALLOCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-DON-ANDRONICO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 2.3 | 0.8 |
| PFV-PIRQUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 2.3 | 0.8 |
| PFV-SAN-VICENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 3.9 | 5.7 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 8.0 | 2.3 |
| PFV-FOTOVOLTSOLAR-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-DARLIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 6.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 8.2 | 3.0 |
| PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 4.1 | 1.4 |
| PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 7.3 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | 8.9 | 2.8 |
| PFV-PEPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 4.1 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | 8.5 | 3.1 |
| PFV-FRANCISCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 2.7 | 0.9 |
| PFV-CANDELARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 2.9 | 0.8 |
| PFV-BLANQUINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.3 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 6.4 | 5.3 | 8.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 | 8.3 | 2.6 |
| PFV-TRICAHUE2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV_SAN_ISIDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2.2 | 0.7 |
| PFV-SANPEDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 2.7 | 0.8 |
| PFV-PMGD-TREBO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 2.6 | 1.0 |
| PFV-NAHUEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.5 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 8.7 | 8.1 | 6.3 | 7.9 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | 8.7 | 3.2 |
| PFV-MALINKE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1.4 | 0.5 |
| PFV-LASTURCAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1.4 | 0.6 |
| PMGD-PFV-RIMINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-ECLIPSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 5.7 | 7.2 | 6.6 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 5.7 | 4.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.9 | 8.0 | 2.4 |
| PFV-QUILLAY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 2.4 | 0.9 |
| PFV-LIRIO-DE-CAMPO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-LUMBRERAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 3.0 | 1.2 |
| PFV-PAMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.0 | 0.6 |
| PFV-DONACARMEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 4.5 | 8.3 | 21.0 | 25.9 | 26.4 | 24.0 | 21.5 | 16.1 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.7 | 26.4 | 6.6 |
| PFV-SANTUARIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 2.9 | 1.1 |
| PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-CALLELARGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 2.8 | 1.0 |
| PFV-CASUTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 2.3 | 0.8 |
| PFV-ENCONSOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 6.9 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 7.7 | 2.9 |
| PFV-LAMANGA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.2 | 0.7 |
| PFV-PMGD-EL-SHARON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 2.6 | 0.9 |
| PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 7.0 | 2.8 |
| PFV-AVILES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.2 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 6.2 | 2.2 |
| PFV-PMGD-GUARANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1.1 | 0.5 |
| PFV-PMGD-COLCHAGUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-CORDILLERILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-ALTOSOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 0.2 |
| PFV-JOSESOLERM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1.2 | 0.3 |
| PFV-GR-PITAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 8.2 | 8.8 | 6.8 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 8.8 | 9.0 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | 9.0 | 3.3 |
| PFV-RAUQUEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.4 | 6.4 | 5.4 | 3.9 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 2.8 | 5.3 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 6.8 | 2.1 |
| PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 6.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 5.4 | 3.3 | 3.8 | 6.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.3 | 8.4 | 2.6 |
| PMGD-PFV-RATULEMUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2.6 | 0.8 |
| PMGD-PFV-PICHON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
| PFV-DON-JORGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3.0 | 1.0 |
| PFV-MUTUPIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 7.0 | 8.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 8.3 | 1.0 |
| PMGD-PFV-CAUQUENES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 2.7 | 0.7 |
| PFV-PMGD-SANTA-LUISA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-LASCODORNICES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 2.8 | 0.8 |
| PFV-PMGD-ALCALDESA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 5.3 | 1.4 |
| PFV-ELCERNICALO-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1.4 | 0.3 |
| PFV-ELCERNICALO-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.3 | 0.3 |
| PFV-BICENTENARIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-PLAYERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 2.8 | 0.8 |
| PFV-PLAYERITO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 2.8 | 0.8 |
| PMGD-PFV-PLAYERON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 2.9 | 0.9 |
| PFV-CHUCAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PFV-CHINCOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 2.7 | 0.8 |
| PFV-CIPRES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 4.3 | 7.2 | 5.5 | 6.0 | 3.4 | 2.5 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 7.2 | 1.7 |
| PMGD-PFV-CHILENER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-CARACOLES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-LAS-CATITAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 4.0 | 7.3 | 6.0 | 7.2 | 3.8 | 3.2 | 5.6 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 7.3 | 1.8 |
| PFV-MERCURIO-SUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 2.7 | 0.7 |
| PFV-PMGD-PACHIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 5.5 | 8.1 | 6.9 | 8.0 | 4.2 | 4.5 | 7.3 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 8.1 | 2.2 |
| PFV-LINARES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 4.7 | 5.2 | 4.1 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 5.2 | 1.1 |
| PFV-SATURNO-NORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 3.9 | 1.0 |
| PFV-MACHICURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 6.5 | 1.9 |
| PMGD-PFV-GOLONDRINAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 2.0 | 0.8 |
| PFV-PMGD-EL-FLAMENCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 6.1 | 5.6 | 4.7 | 5.1 | 1.6 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 6.1 | 1.6 |
| PFV-VILLA-SECA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 2.3 | 0.6 |
| PFV-COCHARCAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 2.3 | 0.6 |
| PFV-LAS-TORTOLAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 2.6 | 0.6 |
| PFV-BERRUECO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 6.6 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 8.4 | 2.1 |
| PFV-VENTURADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 7.8 | 2.0 |
| PFV-SANTA-RITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-EL-PIUQUEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 2.5 | 0.6 |
| PFV-HUAPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 2.3 | 0.5 |
| PFV-PMGD-SAN-JOSE-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 2.9 | 0.9 |
| PFV-ORION | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 2.5 | 0.7 |
| PFV-LASPALOMAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.8 | 0.7 |
| PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 4.2 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 7.7 | 2.0 |
| PFV-MOYA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 4.4 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.9 | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 9.0 | 2.1 |
| PMGD-PFV-CABRERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 6.7 | 1.6 |
| PFV-MECO-CHILLAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 5.9 | 1.5 |
| PMGD-PFV-PUEBLO-SECO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 6.0 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 8.8 | 2.1 |
| PFV-SANTA-ESTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 2.5 | 0.7 |
| PFV-LASLECHUZAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 2.7 | 0.7 |
| PFV-PMGD-DADINCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 2.5 | 0.7 |
| PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 2.5 | 0.6 |
| PFV-SOL-SANTA-INES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 2.4 | 0.6 |
| PFV-LUCESOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 2.1 | 0.7 |
| PFV-PITOTOY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 2.2 | 0.6 |
| PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 2.3 | 0.7 |
| PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| PMGD-PFV-LOS-CISNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 6.1 | 2.1 |
| PFV-RINCONADA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 5.7 | 5.1 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 7.4 | 1.9 |
| PFV-PMGD-FULGOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.8 | 0.3 |
| PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 5.3 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 5.0 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 8.8 | 2.1 |
| PFV-PMGD-CORTIJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 8.1 | 7.4 | 0.0 | 7.8 | 3.8 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 8.1 | 1.5 |
| PFV-PMGD-GR-PEUMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 5.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 6.7 | 7.7 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 7.8 | 2.9 |
| PFV-EI-RESPLANDOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 2.4 | 0.6 |
| PMGD-PFV-COYUNCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 2.4 | 0.6 |
| PFV-VALLEDELALUNA-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-CRUZSOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 2.9 | 1.1 |
| PFV-SANFRANCISCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 2.8 | 1.1 |
| PFV-LIPANGUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.2 | 4.4 | 5.6 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | 7.1 | 2.2 |
| PFV-TREBAL-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 2.7 | 0.6 |
| PFV-PMGD-PLOMO-VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.9 | 0.4 |
| PFV-LAQUINTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 2.8 | 1.1 |
| PFV-CUZCUZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 2.3 | 0.5 |
| PFV-NORTECHICO1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.5 | 0.6 |
| PFV-LOMALOSCOLORADOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 0.2 |
| PFV-SANTA-INES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-EL-CONDOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.7 | 0.2 |
| PFV-PMGD-LA-FORESTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-PERALILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1.5 | 0.4 |
| PFV-VENEZIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-REN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 2.7 | 0.5 |
| PFV-LAS-TORCAZAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-SANTIAGOSOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 14.6 | 36.0 | 51.9 | 52.0 | 46.3 | 27.7 | 39.3 | 51.6 | 49.8 | 42.9 | 15.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428.9 | 52.0 | 17.9 |
| PFV-LOS-PERALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 2.9 | 0.9 |
| PMGD-PFV-MAIKONO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1.9 | 0.6 |
| PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 5.6 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 7.2 | 2.5 |
| PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.1 | 8.6 | 2.9 |
| PFV-PMGD-KAUFMAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-ELPIQUERO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 8.7 | 7.7 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 9.0 | 2.9 |
| PFV-CAIMI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 2.6 | 0.8 |
| PFV-PITRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-CATEMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 1.9 | 0.7 |
| PFV-PLACILLASOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 4.3 | 5.8 | 6.6 | 4.4 | 7.5 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 7.5 | 2.0 |
| PFV-UTFSM-VALPO-VALDES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-UTFSM-VINA-MAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 1.3 | 0.5 |
| PMGD-PFV-YAHUTELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 5.7 | 2.0 |
| PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-PMGD-PASTRAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 9.0 | 2.1 |
| PFV-PMGD-FOSTER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 4.8 | 3.8 | 6.6 | 7.4 | 4.9 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | 8.8 | 2.8 |
| PMGD-PFV-INDEPENDENCIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-RODEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 2.3 | 0.8 |
| PFV-TUCUQUERE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| PFV-DONEUGENIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 2.0 | 0.7 |
| PMGD-PFV-QUEMADOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 5.8 | 1.6 |
| PFV-PMGD-LOS-TAURETES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 2.5 | 0.9 |
| PMGD-PFV-LA-GAMBOINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1.2 | 0.3 |
| PFV-PMGD-EL-CASTANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.2 | 6.0 | 6.1 | 4.6 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 6.1 | 1.9 |
| PFV-LAS-CABRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 2.4 | 0.8 |
| PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 2.4 | 0.8 |
| PFV-LOS-LAGOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.0 | 0.6 |
| PFV-CHANCON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.9 | 0.5 |
| PFV-ELSAUCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 2.8 | 0.9 |
| PMGD-PFV-CHAMPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 5.6 | 1.9 |
| PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 7.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 7.6 | 1.7 |
| PFV-PMGD-FARAMALLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 2.4 | 0.9 |
| PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-SANTAROSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 7.9 | 2.9 |
| PFV-UTFSM-VITACURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 6.9 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 8.6 | 2.2 |
| PFV-MARAMBIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.4 | 0.7 |
| PFV-EL-ZORZAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 2.4 | 0.7 |
| PMGD-PFV-DON-MARTIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2.4 | 0.7 |
| PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 4.7 | 1.3 |
| PFV-NAZARINO-DEL-VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-LA-PALMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.3 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 9.0 | 2.4 |
| PFV-TARANTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 8.1 | 6.0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.8 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 8.2 | 2.5 |
| PFV-CONDOR-PELVIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-SALERNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-GUADALUPE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 5.6 | 2.0 |
| PFV-VILLA-ALEMANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-LAS-TENCAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 6.1 | 7.6 | 8.3 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 6.8 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 8.3 | 2.7 |
| PFV-REXNER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 2.6 | 0.9 |
| PFV-MELI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 8.3 | 2.3 |
| PFV-CURICURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 7.0 | 5.1 | 4.8 | 2.6 | 5.6 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.2 | 7.0 | 2.2 |
| PMGD-PFV-ROMERIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-PFV-TORINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.9 | 6.3 | 5.1 | 3.5 | 5.7 | 4.7 | 4.0 | 5.7 | 6.0 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 6.3 | 2.2 |
| PFV-SAN-ANTONIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 3.8 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 8.3 | 2.5 | 7.4 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 8.3 | 2.1 |
| PFV-GABARDO_VERANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 2.5 | 0.8 |
| PFV-SAN_CARLOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 2.3 | 0.7 |
| PFV-EL_MONTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 2.5 | 0.9 |
| PFV-LO_BOZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.5 | 0.1 |
| PFV-PUELCHE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.4 | 0.6 |
| PFV-LASARAUCARIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CSP-CERRODOMINADOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARICA-GMAR_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARICA-M1AR_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARICA-M2AR_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BESS-ARICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-TER-ESTANDARTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-TER-ZOFRI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IQUIQUE-MAIQ_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IQUIQUE-MIIQ_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IQUIQUE-MSIQ_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IQUIQUE-SUIQ_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IQUIQUE-TGIQ_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZOFRI_1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZOFRI_2-5_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZOFRI_6_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZOFRI_13_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZOFRI_7-12_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CTTAR_CARBÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TGTAR_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UJINA-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UJINA-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UJINA-3_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UJINA-4_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UJINA-5_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UJINA-6_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CERROPABELLON-U1_GEO | 16.3 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 16.4 | 10.3 | 8.9 | 13.8 | 13.3 | 12.9 | 12.7 | 13.8 | 14.0 | 15.4 | 17.2 | 17.5 | 18.1 | 18.3 | 18.0 | 18.4 | 375.3 | 18.4 | 15.6 |
| CERROPABELLON-U2_GEO | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 17.9 | 18.1 | 440.2 | 19.2 | 18.3 |
| CERROPABELLON-U3_GEO | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 22.7 | 22.7 | 23.3 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.0 | 549.7 | 24.1 | 22.9 |
| NORGENER-NTO1_CAR | 130.8 | 130.4 | 104.8 | 88.6 | 90.4 | 88.3 | 121.9 | 131.9 | 80.8 | 57.6 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.3 | 55.9 | 114.1 | 130.2 | 130.9 | 131.8 | 132.7 | 2164.9 | 132.7 | 90.2 |
| NORGENER-NTO2_CAR | 124.7 | 105.2 | 89.7 | 88.4 | 95.0 | 124.6 | 126.4 | 125.8 | 92.5 | 68.5 | 57.2 | 56.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.3 | 55.6 | 90.1 | 118.7 | 123.9 | 124.5 | 126.1 | 2125.6 | 126.4 | 88.6 |
| U12_CARBÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| U13_CARBÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-U16-TG_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.7 | 0.5 |
| TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 122.1 | 244.5 | 286.3 | 159.6 | 125.5 | 122.7 | 1102.2 | 286.3 | 45.9 |
| TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-TG1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-TG2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-TG3_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-TG3_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOCOPILLA-TG3_GAS ARG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG1_TG1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 42.0 | 4.1 |
| KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023 25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.8 | 256.5 | 355.4 | 485.6 | 406.6 | 305.3 | 309.7 | 2246.0 | 485.6 | 93.6 |
| KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG2_TG2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 31.8 | 2.2 |
| KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANGAMOS-ANG1_CAR | 261.7 | 264.9 | 267.5 | 267.9 | 268.2 | 268.2 | 268.1 | 276.8 | 226.3 | 101.3 | 89.8 | 81.6 | 80.6 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 93.9 | 88.1 | 110.8 | 210.3 | 237.2 | 244.0 | 250.0 | 262.7 | 4462.0 | 276.8 | 185.9 |
| ANGAMOS-ANG2_CAR | 261.1 | 264.1 | 264.8 | 265.0 | 266.8 | 264.8 | 264.5 | 276.2 | 223.0 | 123.0 | 92.3 | 81.5 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 94.2 | 81.3 | 117.2 | 217.2 | 247.8 | 251.2 | 258.9 | 265.4 | 4502.7 | 276.2 | 187.6 |
| COCHRANE-CCH1_CAR | 248.1 | 250.0 | 226.3 | 198.1 | 176.7 | 207.5 | 258.4 | 275.2 | 223.8 | 113.4 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 88.4 | 189.6 | 249.4 | 271.5 | 257.1 | 269.5 | 3985.5 | 275.2 | 166.1 |
| COCHRANE-CCH2_CAR | 250.1 | 250.7 | 221.0 | 196.9 | 178.6 | 228.6 | 263.6 | 276.0 | 213.9 | 101.5 | 60.5 | 60.5 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 91.7 | 198.3 | 271.8 | 276.2 | 256.4 | 272.6 | 4032.4 | 276.2 | 168.0 |
| MEJILLONES-CTM1_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-CTM2_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-CTM3-TG_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MEJILLONES-IEM_CAR | 270.8 | 234.4 | 208.1 | 209.2 | 218.0 | 280.1 | 329.2 | 324.3 | 255.9 | 159.9 | 123.3 | 120.8 | 123.2 | 123.4 | 124.9 | 124.2 | 121.4 | 115.7 | 147.1 | 229.5 | 294.8 | 330.9 | 367.5 | 368.7 | 5205.3 | 368.7 | 216.9 |
| PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES | 21.0 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 20.9 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 508.6 | 21.5 | 21.2 |
| ANDINA-CTA_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 17.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 18.9 | 1.7 |
| HORNITOS-CTH_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1A+0.5TV1C_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1A+0.5TV1C_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1A+TG1B+TV1C_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1A_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1A_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1B+0.5TV1C_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1B+0.5TV1C_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1B_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG1B_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2A+0.5TV2C_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2A+0.5TV2C_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2A+TG2B+TV2C_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2A_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2A_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2B+0.5TV2C_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2B+0.5TV2C_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2B_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TG2B_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ENAEX CUMMINS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ENAEX DEUTZ_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAPORTADA-TECNET_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| INACAL_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TALTAL-1_GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TALTAL-2_GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TALTAL-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TALTAL-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TALTAL-1_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 57.0 | 2.4 |
| TALTAL-2_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 2.3 |
| DALMAGRO_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SALVADOR_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EMELDA-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EMELDA-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-1_FO6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-2_FO6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-3_FO6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-4_FO6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-3_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANDES-4_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANLORENZO-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANLORENZO-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANLORENZO-3_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CENIZAS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TERMOPACIFICO_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CARDONES_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LLANOS-BLANCOS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GUACOLDA-1_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GUACOLDA-2_CAR | 115.7 | 107.8 | 72.7 | 55.0 | 52.0 | 82.8 | 128.5 | 101.7 | 50.9 | 50.4 | 47.2 | 46.8 | 41.5 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 58.1 | 80.2 | 80.4 | 87.0 | 132.3 | 141.2 | 1724.2 | 141.2 | 71.8 |
| GUACOLDA-3_CAR | 106.8 | 106.4 | 82.2 | 59.9 | 58.3 | 87.8 | 129.6 | 153.7 | 113.5 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933.2 | 153.7 | 38.9 |
| GUACOLDA-4_CAR | 105.9 | 75.4 | 39.4 | 39.2 | 39.2 | 66.3 | 125.7 | 150.4 | 95.8 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 756.8 | 150.4 | 31.5 |
| GUACOLDA-5_CAR | 105.8 | 66.9 | 38.9 | 39.0 | 39.0 | 71.4 | 127.2 | 150.0 | 115.6 | 43.8 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 50.3 | 120.8 | 140.9 | 141.0 | 142.1 | 149.9 | 1849.1 | 150.0 | 77.0 |
| MAITENCILLO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HUASCO TV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HUASCO_IFO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HUASCO_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCOLORADA_IFO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCOLORADA_DIESE

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| OLIVOS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ESPINOS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-ELFARO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| RESPALDO-PAJONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PRIME-CHAGUAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COMBARBALA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VENTANAS-2_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NUEVAVENTANAS_CAR | 227.0 | 221.0 | 230.0 | 231.0 | 240.0 | 231.0 | 237.0 | 252.0 | 226.0 | 221.0 | 168.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 93.0 | 114.0 | 162.0 | 233.0 | 248.0 | 256.0 | 264.0 | 264.0 | 4568.0 | 264.0 | 190.3 |
| CAMPICHE_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLMITO_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLMITO_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLMITO_GNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ACONCAGUA_GOGEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CONCON_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LIPIGASCONCON_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PLACILLA_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUINTAY_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELTOTORAL_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAGVERDE-TV_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAGVERDE-TG_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUINTERO-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUINTERO-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUINTERO-1_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUINTERO-1_GN | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 0.9 |
| QUINTERO-2_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| QUINTERO-2_GN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 86.0 | 4.8 |
| NEHUENCO-1_GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEHUENCO-1_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEHUENCO-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEHUENCO-2_GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEHUENCO-2_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEHUENCO-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEHUENCO-9B_GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEHUENCO-9B_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 392.0 | 93.0 | 16.3 |
| NEHUENCO-9B_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANISIDRO-1_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANISIDRO-1_GAS | 177.2 | 177.0 | 176.9 | 176.7 | 176.5 | 176.4 | 300.6 | 318.1 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 120.2 | 67.4 | 0.0 | 0.0 | 1952.2 | 318.1 | 81.3 |
| SANISIDRO-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANISIDRO-2_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANISIDRO-2_GAS | 218.8 | 194.8 | 187.1 | 200.0 | 208.5 | 200.0 | 262.8 | 296.0 | 208.1 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 80.5 | 80.8 | 150.0 | 336.6 | 352.4 | 353.0 | 354.8 | 371.6 | 4156.4 | 371.6 | 173.2 |
| SANISIDRO-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LASVEGAS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOSVIENTOS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOSVIENTOS_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109.4 | 12.3 | 4.6 |
| NUEVA RENCA CC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NUEVARENCA_GN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NUEVARENCA_GNL | 336.0 | 271.0 | 196.0 | 165.0 | 233.0 | 338.0 | 341.0 | 337.0 | 276.0 | 166.0 | 165.0 | 165.0 | 167.0 | 165.0 | 167.0 | 165.0 | 167.0 | 165.0 | 169.0 | 306.0 | 333.0 | 334.0 | 334.0 | 342.0 | 5803.0 | 342.0 | 241.8 |
| NUEVARENCA_FA1_GLP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NUEVARENCA_FA1_GN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NUEVARENCA_FA1_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 47.0 | 47.0 | 46.0 | 0.0 | 181.0 | 47.0 | 7.5 |
| NUEVARENCA_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RENCA-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RENCA-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-ETERSOL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANTAMARTA_COGEN | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 6.3 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 106.6 | 7.8 | 4.4 |
| CMPCCORDILLERA_COGEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CMPCCORDILLERA-GNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 33.5 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 33.5 | 2.5 |
| LEPANTO_BIOGAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-TER-AGGREKO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CMPCTISSUE_COGEN | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 23.3 | 1.7 | 1.0 |
| PMGD-CAMPING-DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CANDELARIA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CANDELARIA-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CANDELARIA-1_GNL | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 66.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 97.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 61.0 | 461.0 | 97.0 | 19.2 |
| CANDELARIA-2_GNL | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 67.0 | 59.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 65.0 | 67.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 547.0 | 67.0 | 22.8 |
| CANDELARIA-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CANDELARIA-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EPACIFICO_COGEN | 15.0 | 15.1 | 14.4 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 15.7 | 13.4 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 15.0 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.7 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 15.1 | 364.5 | 15.8 | 15.2 |
| SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLIHUES_HFO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLIHUES_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ESPERANZA-DS1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ESPERANZA-DS2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ESPERANZA-TG1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TENO_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TENO_GAS_50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CEMENTOSBIOBIO_FO6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CEMENTOSBIOBIO_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LICANTEN_COGEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VINALES_COGEN | 31.7 | 31.1 | 23.6 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 29.4 | 18.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 24.8 | 30.7 | 31.1 | 30.3 | 30.0 | 469.1 | 31.7 | 19.5 |
| MAULE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PINARES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CONSTITUCION-1-ELEK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CONSTITUCION-2-ELEK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CELCO_COGEN | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 85.5 | 4.6 | 3.6 |
| SAN-JAVIER-1-DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAN-JAVIER-2-DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| RASOPOWER_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LINARES_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANGREGORIO_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-CHILLAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 20.9 | 1.5 | 0.9 |
| NUEVAALDEA-1_COGEN | 6.2 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 5.0 | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 5.9 | 8.3 | 5.7 | 6.8 | 4.0 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 85.2 | 8.3 | 3.6 |
| NUEVAALDEA-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NUEVAALDEA-3_COGEN | 27.9 | 28.0 | 21.6 | 26.1 | 25.0 | 26.0 | 25.7 | 27.4 | 27.7 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 31.5 | 36.3 | 28.7 | 23.0 | 21.3 | 17.5 | 11.2 | 8.7 | 1.4 | 6.2 | 7.3 | 17.6 | 534.5 | 36.3 | 22.3 |
| LAJAEVE | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 98.0 | 5.0 | 4.1 |
| MASISA_COGEN | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.7 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 157.8 | 7.7 | 6.6 |
| YUNGAY-1_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-2_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-3_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-1_GNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-2_GNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-3_GNA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-1_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-3_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YUNGAY-4_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANTALIDIA_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANTAFE_COGEN | 30.7 | 31.5 | 30.9 | 29.8 | 31.4 | 29.2 | 29.8 | 25.2 | 27.0 | 29.5 | 25.1 | 25.7 | 27.0 | 15.0 | 15.1 | 22.0 | 26.0 | 27.5 | 35.3 | 48.6 | 42.6 | 33.5 | 37.3 | 38.0 | 713.7 | 48.6 | 29.7 |
| CMPCLAJA_COGEN | 23.1 | 21.0 | 22.8 | 24.2 | 26.3 | 23.4 | 20.8 | 20.3 | 18.6 | 12.5 | 15.4 | 13.1 | 17.5 | 12.8 | 15.7 | 19.6 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 19.6 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 19.8 | 462.0 | 26.3 | 19.3 |
| CMPCPACIFICO_COGEN | 18.8 | 19.0 | 20.4 | 18.2 | 20.4 | 21.9 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 15.7 | 16.7 | 21.5 | 12.9 | 8.3 | 14.2 | 14.3 | 13.0 | 13.7 | 16.0 | 17.5 | 16.3 | 16.1 | 15.5 | 13.4 | 396.6 | 21.9 | 16.5 |
| PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | 6.2 | 3.7 |
| LOSPINOS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOSGUINDOS_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LOSGUINDOS_2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARAUCO-MAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHOLGUAN_COGEN | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 4.2 | 6.4 | 6.1 | 7.1 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 4.0 | 5.8 | 8.3 | 9.8 | 79.7 | 9.8 | 3.3 |
| NEWEN_PROPANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEWEN_BUTANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEWEN_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEWEN_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEWEN_GAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NEWEN_PRO_ BUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PETROPOWER_PET | 50.0 | 50.0 | 50.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 51.0 | 50.5 | 49.0 | 50.5 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 49.0 | 47.5 | 49.5 | 49.0 | 48.0 | 49.0 | 49.5 | 1184.5 | 51.0 | 49.4 |
| ESCUADRON_COGEN | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 13.1 | 1.5 | 0.5 |
| SANTAMARIA_CAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 127.0 | 157.0 | 195.0 | 321.0 | 357.0 | 355.0 | 1559.0 | 357.0 | 65.0 |
| CORONEL_GN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CORONEL_GNL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CORONEL_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HORCONES_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARAUCO_COGEN | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 5.8 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 5.9 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 7.9 | 7.8 | 5.2 | 4.0 | 1.4 | 4.1 | 83.7 | 7.9 | 3.5 |
| LAUTARO-1_COGEN | 15.8 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 16.3 | 100.9 | 17.7 | 4.2 |
| LAUTARO-2_COGEN | 19.5 | 20.0 | 19.6 | 18.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.4 | 20.0 | 3.6 |
| VALDIVIA_COGEN | 24.9 | 19.4 | 21.9 | 22.8 | 23.8 | 24.9 | 24.6 | 19.9 | 20.8 | 20.5 | 10.5 | 12.5 | 11.4 | 15.9 | 17.3 | 17.2 | 11.6 | 11.8 | 18.2 | 21.6 | 19.7 | 21.0 | 23.8 | 17.6 | 453.5 | 24.9 | 18.9 |
| ANTILHUE-TG1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANTILHUE-TG2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CALLECALLE_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHUYACA_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TRAPEN_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALMENDRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TRINCAO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CALFUCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEGAN2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEGAN-NAVE1+2_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEGAN-NAVE5_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHILOE_DIESEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MONTEPATRIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PUNITAQUI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELMOLLE | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 62.0 | 2.6 | 2.6 |
| PMGD-DAGOBERTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-RAMADILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BIOCRUZ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 16.3 | 1.7 | 0.7 |
| TOMAVAL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 0.4 |
| PMGD-CONCHALI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-CORTES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-DONAJAVIERA | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| PMGD-ERMITANO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-SEPULTURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-LAS-QUEMAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CASABLANCA-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CASABLANCA-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TAPIHUE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CURAUMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-AGNI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-DEUCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-CHORRILLOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TREBALMAPOCHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.6 | 1.5 | 0.4 |
| ELNOGAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.1 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 7.4 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 9.0 | 3.2 |
| ESTANCILLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-COPIULEMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PFV-PMGD-BERLIOZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-ELCAMPESINO1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PMGD-MIMBRE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

25-09-2023

25-09-2023

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOT.DIA | DMAX. | DMED. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MWh | MWh/h | MWh/h |
| **SANTAIRENE** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **LASPAMPAS** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **TAMM** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-YUMBEL** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **CURICO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **CHILE_GEN** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-ORAFTI** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.6 | 0.6 |
| **PMGD-ZAPALLAR** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ENERGIA BIOBIO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **COELEMU** | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 38.8 | 2.5 | 1.6 |
| **CAÑETE** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **TRONGOL** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **LEBU** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **TIRUA** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **CONTULMO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **LOSALAMOS** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **JCE** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **HBS** | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 3.8 | 0.9 | 0.2 |
| **HBS_GNL** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ANCALI** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **QUITRALMAN** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PICOLTUE** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-BOLDO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PFV-PMGD-AVEL-SOLAR** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 5.5 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 8.3 | 2.0 |
| **PMGD-LOSSAUCES** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-LOSSAUCES-1** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-LOSSAUCES-2** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-MALLECO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **CHUFKEN** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
| **CURACAUTIN** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **LONQUIMAY** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **EAGON** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **LPLAUTARO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-AROMOS** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **LPPANGUIPULLI** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **REY_DIESEL** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **SOUTHERN** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **WATTS-1** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **WATTS-2** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **SKRETTINGOSORNO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-TAMBORES** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-CHIFIN** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-LOS-NEGROS** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-CAMPESINA** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-RAPACO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-GAMI** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-CIRUELILO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-CALAFATE** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-ALERCE** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **MULTIEXPORT-1** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **MULTIEXPORT-2** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-BLUEGATE** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-RIO-AZUL** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-DIESEL-CEREZO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PMGD-DON-PEDRO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ELCANELO-1** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **SKRETTING** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **DANISCO** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **BIOMAR** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **PIEDRAS-NEGRAS** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **SALMOFOOD-1** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **CHANGOS->CUMBRES C1** | -640.9 | -659.7 | -686.7 | -722.4 | -734.3 | -669.5 | -575.2 | -463.8 | -93.8 | -128.5 | -217.4 | -194.8 | -192.0 | -129.3 | -11.9 | 14.8 | 8.8 | -36.1 | -192.2 | -220.8 | -100.6 | -201.0 | -312.5 | -345.6 | -7505.4 | 14.8 | -312.7 |
| **CHANGOS->CUMBRES C2** | -639.5 | -658.1 | -345.8 | -720.4 | -732.3 | -667.8 | -574.1 | -463.4 | -95.2 | -129.7 | -218.2 | -195.8 | -193.0 | -130.6 | -13.7 | 13.0 | 7.0 | -37.7 | -193.2 | -221.5 | -102.1 | -202.0 | -312.9 | -345.9 | -7172.8 | 13.0 | -298.9 |
| **CUMBRES->CHANGOS C1** | 664.2 | 683.8 | 711.9 | 749.1 | 761.7 | 693.7 | 595.5 | 480.5 | 104.5 | 138.3 | 227.0 | 203.8 | 200.8 | 137.6 | 20.3 | -6.2 | 0.2 | 45.5 | 203.0 | 233.5 | 112.8 | 213.7 | 326.9 | 360.4 | 7862.2 | 761.7 | 327.6 |
| **CUMBRES->CHANGOS C2** | 662.6 | 682.2 | 710.4 | 747.6 | 760.2 | 692.2 | 594.0 | 478.8 | 102.7 | 136.5 | 225.2 | 202.0 | 199.0 | 135.8 | 18.5 | -8.1 | -1.6 | 43.7 | 201.4 | 231.7 | 111.2 | 212.2 | 325.4 | 359.0 | 7822.7 | 760.2 | 325.9 |
| **TOTAL HORA.** | 7445.9 | 7156.1 | 6961.2 | 6924.3 | 6935.0 | 6874.9 | 7282.0 | 7695.9 | 7369.7 | 7721.9 | 7966.9 | 7925.0 | 7871.2 | 7711.9 | 7546.9 | 7440.5 | 7297.8 | 7022.7 | 6918.6 | 7597.3 | 7798.6 | 7927.5 | 8002.7 | 7712.6 | **179,107** | | |
| **TOTAL HORA. SING** | 1657 | 1596 | 1480 | 1416 | 1400 | 1583 | 1812 | 2051 | 2769 | 2634 | 2441 | 2480 | 2502 | 2636 | 2839 | 2876 | 2929 | 2807 | 2405 | 2481 | 2798 | 2598 | 2356 | 2288 | **54,834** | | |
| **TOTAL SEN** | 9103 | 8752 | 8441 | 8340 | 8335 | 8458 | 9094 | 9747 | 10139 | 10356 | 10408 | 10405 | 10373 | 10348 | 10386 | 10316 | 10226 | 9830 | 9323 | 10079 | 10596 | 10526 | 10358 | 10000 | **233,941** | | |
| **CONS. PROPIOS** | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 150 | 151 | 161 | 159 | 138 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 109 | 109 | 110 | 112 | 134 | 134 | 134 | 124 | 115 | **3,126** | | |
| **CONS. PROPIOS SING** | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 141 | 145 | 151 | 167 | 167 | 167 | 151 | 151 | 151 | 151 | **3,451** | | |
| **FLUJO CHANGOS->CUMBRES** | -1304 | -1342 | -1227 | -1470 | -1494 | -1362 | -1169 | -943 | -198 | -266 | -444 | -398 | -392 | -267 | -32 | 21 | 9 | -81 | -395 | -454 | -213 | -414 | -639 | -705 | **(15,182)** | | |
| **PERDIDAS APROX.** | 165 | 148 | 144 | 131 | 130 | 134 | 164 | 198 | 223 | 242 | 249 | 249 | 246 | 244 | 248 | 244 | 235 | 212 | 188 | 223 | 251 | 246 | 237 | 216 | **4,967** | | |
| **PERDIDAS APROX. SING** | 143 | 139 | 101 | 130 | 131 | 140 | 146 | 149 | 144 | 132 | 130 | 128 | 131 | 133 | 127 | 123 | 133 | 125 | 111 | 133 | 149 | 149 | 146 | 146 | **3,218** | | |
| **DEMANDA APROX.** | 5822 | 5512 | 5436 | 5170 | 5157 | 5229 | 5798 | 6394 | 6790 | 7076 | 7171 | 7174 | 7130 | 7098 | 7163 | 7108 | 6963 | 6619 | 6223 | 6787 | 7201 | 7133 | 7002 | 6676 | **155,832** | | |
| **DEMANDA APROX. SING** | 2682 | 2663 | 2470 | 2620 | 2627 | 2669 | 2699 | 2710 | 2687 | 2632 | 2619 | 2613 | 2627 | 2634 | 2604 | 2586 | 2636 | 2596 | 2521 | 2635 | 2711 | 2712 | 2697 | 2696 | **63,347** | | |
| **HORA** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | DMAX : | 8002.7 | 8003 |

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 25 de septiembre de 2023

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 00:00 | - | CDC | - | - | - | - | - | - | - | Movimiento para estimación del Cmg On-Line | - | - | - | - | - | |
| 00:00 | - | CANUTILLAR | CANUTILLAR | - | - | - | - | - | OM | Se declara en condición de vertimiento. | - | V | - | COLBUN | - | |
| 00:00 | - | COLBUN | COLBUN | - | - | - | - | - | OM | Se declara en condición de vertimiento. | - | V | - | COLBUN | - | |
| 00:00 | - | PEHUENCHE | PEHUENCHE | - | - | - | - | - | OM | Se declara en condición de vertimiento. | - | V | IL 2023001500 | ENEL GENERACION | - | |
| 00:00 | - | RALCO | RALCO | - | - | - | - | - | OM | Se declara en condición de vertimiento. | - | V | IL 2023000772 | ENEL GENERACION | - | |
| 00:00 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | Cambio política de precios. | - | - | - | COMASA | - | PC |
| 00:00 | - | ENAPACONCAGUA | ENAPACONCAGUA_COGEN | 27 | RO | - | MT | CF | OM | Cambio política de precios. | - | | IL 2023001308 | ENAP | - | MT |
| 00:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | Cambio política de precios. | - | - | - | AES ANDES | - | MT |
| 00:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_G | MT | N | LC | PS | - | OM | Finaliza SSCC | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 00:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | MT | N | LC | PS | - | OM | Finaliza SSCC | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 00:07 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_G | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | FS |
| 00:07 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | FS |
| 00:15 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GN_A | MT | N | LC | PS | - | OM | Finaliza SSCC | - | - | - | ENEL GENERACION | - | MT |
| 00:24 | - | QUINTERO-1 | QUINTERO-1_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | FS |
| 01:06 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - | MT |
| 01:06 | - | LAUTARO-1 | LAUTARO-1_BL1_COGEN | - | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | COMASA | - | |
| 01:06 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | MT | LF | - | MT | PCP | OM | - | - | - | IL 2023001091 | ESCUADRON | - | MT |
| 01:06 | - | NORGENER-NTO2 | NORGENER-NTO2_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | MT |
| 01:06 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | 250 | RO | LC | CI | - | OM | - | - | - | IL 2020001697 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | |
| 02:06 | | **MOV. CMG** | - | | | | - | - | - | Movimiento para estimar CMG horario | - | - | - | - | - | - |
| 02:08 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | MT | RO | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2020001697 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | MT |
| 02:08 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - | MT |
| 03:08 | | **MOV. CMG** | - | | | | - | - | - | Movimiento para estimar CMG horario | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | LAUTARO-1 | LAUTARO-1_BL1_COGEN | - | DF | - | FS | - | SDCF | Relleno de gas en 52B1 de S/E Lautaro | - | - | SDCF2023085933 | COMASA | - | FS |
| 04:00 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1_COGEN | - | DF | - | FS | - | SDCF | Relleno de gas en 52B1 de S/E Lautaro | - | - | SDCF2023085933 | COMASA | - | FS |
| 04:15 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - | PC |
| 04:15 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | 250 | RO | LC | CI | - | OM | - | - | - | IL 2020001697 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | |
| 04:38 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | - | - | - | IL 2020001697 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | PC |
| 04:38 | - | NORGENER-NTO2 | NORGENER-NTO2_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | PC |
| 04:38 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023001091 | ESCUADRON | - | PC |
| 04:38 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - | PC |
| 05:38 | | **MOV. CMG** | - | | | | - | - | - | Movimiento para estimar CMG horario | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023001479 | AES ANDES | - | PC |
| 06:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | AES ANDES | - | PC |
| 06:00 | - | ENAPACONCAGUA | ENAPACONCAGUA_COGEN | 27 | RO | - | PC | CF | OM | - | - | | IL 2023001308 | ENAP | - | PC |
| 06:00 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023000905 | RNE | - | PC |
| 06:00 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 06:00 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023001070 - IL 2023000134 | RNE | - | PC |
| 06:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | PC |
| 06:00 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023001072 | RNE | - | PC |
| 06:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | PC |
| 06:00 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023000393 - 2023000187 - 2023001071 | RNE | - | PC |
| 06:06 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | - | DN | DLC | PP | - | OM | Por SSCC | - | - | - | COLBUN | - | |
| 06:06 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | - | DN | DLC | PP | - | OM | Por SSCC | - | - | - | COLBUN | - | |
| 06:06 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | - | DN | DLC | PP | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | |
| 06:23 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | COLBUN | - | |
| 06:26 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | COLBUN | - | |
| 06:32 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | MT estable. | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 06:33 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | MT estable. | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 06:33 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | ENEL GENERACION | - | |
| 06:40 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | MT |
| 06:54 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | - | DN | DLC | PP | - | OM | Disponibilidad de gas. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | |
| 06:54 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_E | - | DN | DLC | PP | - | OM | Disponibilidad de gas. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | |
| 06:54 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 06:54 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | DN | DLC | FS | - | OM | No solicitada por tiempo de partida. | - | - | - | SANTA FE | - | |
| 06:54 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | PC | N | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 06:54 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | PC | N | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 06:54 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | PC | N | LC | PC | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:00 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | - | PO | - | EP | - | EP | Pruebas programadas. | - | - | IL 2023000905 - SD 2023079892 | RNE | - | |
| 07:00 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | Conecta FA1 | - | - | IL 2020001697 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | PC |
| 07:09 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | ENEL GENERACION | - | |
| 07:13 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_E | - | N | LC | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | ENEL GENERACION | - | |
| 07:20 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:20 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_E | PC | N | LC | PC | - | OM | MT estable. | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:34 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | - | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:34 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | Más SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 07:34 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | Más SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 07:34 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 07:40 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_E | - | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:40 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | - | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:40 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000393 - 2023000187 - 2023001071 | RNE | - | PC |
| 07:40 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | 200 | RO | LC | CI | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:50 | - | QUINTERO-2 | QUINTERO-2_GN_A | - | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:55 | - | TALTAL-2 | TALTAL-2_GNL_E | - | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 07:55 | - | TALTAL-1 | TALTAL-1_GNL_E | - | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 08:00 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | - | RO | - | PS | - | OM | - | - | - | IL 2023001070 - IL 2023000134 | RNE | - | PC |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 08:00 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | - | RO | - | PS | - | OM | - | - | - | IL 2023000393 - 2023000187 - 2023001071 | RNE | - | PC |
| 08:00 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023001479 | AES ANDES | - | PC |
| 08:00 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023001072 | RNE | - | PC |
| 08:00 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - | PC |
| 08:00 | - | NORGENER-NTO2 | NORGENER-NTO2_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | PC |
| 08:00 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000905 | RNE | - | PC |
| 08:00 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - | MT |
| 08:00 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000639 | AES ANDES | - | MT |
| 08:00 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | MT | RO | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | PC |
| 08:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | - | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 08:04 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A | MT | RO | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 08:04 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 08:04 | - | ENAPACONCAGUA | ENAPACONCAGUA_COGEN | 27 | RO | - | MT | CF | OM | - | - | | IL 2023001308 | ENAP | - | |
| 08:04 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | |
| 08:04 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | MT |
| 08:04 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | MT | RO | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2020001697 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | MT |
| 08:04 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | MT |
| 08:04 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | MT | LF | - | MT | PCP | OM | - | - | - | IL 2023001091 | ESCUADRON | - | MT |
| 08:04 | - | EPACIFICO | EPACIFICO_COGEN | 15 | RO | - | MT | CF | OM | - | - | - | IL 2022002169 | ENERGIA PACIFICO | - | MT |
| 08:04 | - | RAPEL-1 | RAPEL | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | N | IL 2021001064 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 08:04 | - | RAPEL-2 | RAPEL | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT |
| 08:04 | - | RAPEL-3 | RAPEL | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | N | IL 2023000805 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 08:04 | - | RAPEL-4 | RAPEL | MT | RO | - | MT | MTP | OM | - | - | N | IL 2021001067 | ENEL GENERACION | - | |
| 08:04 | - | RAPEL-5 | RAPEL | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | N | IL 2021001068 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 08:04 | - | LAJAEVE-1 | LAJAEVE-1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | MT |
| 08:04 | - | CHOLGUAN | CHOLGUAN_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | MT |
| 08:04 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 08:04 | - | MASISA | MASISA_COGEN | MT | LF | - | MT | PCP | OM | - | - | - | IL 2023001341 | STS | - | MT |
| 08:04 | - | VINALES | VINALES_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | MT |
| 08:04 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 08:04 | - | VALDIVIA | VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | MT |
| 08:04 | - | CELCO | CELCO_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | MT |
| 08:04 | - | LOMALOSCOLORADOS-2 | LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | KDM | - | MT |
| 08:04 | - | ARAUCO | ARAUCO_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | |
| 08:04 | - | NUEVAALDEA | NUEVAALDEA_BL1_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | MT |
| 08:04 | - | SANTAMARTA | SANTAMARTA_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | SANTA MARTA | - | MT |
| 08:04 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_pehu_curi_loma | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT |
| 08:04 | - | ENAPBIOBIO_COGEN | ENAPBIOBIO_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ENAP BIOBIO | - | MT |
| 08:04 | - | LAJAEVE-2 | LAJAEVE-2_COGEN | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | MT |
| 08:07 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | - | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 08:09 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A | - | RO | LC | PS | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | PC |
| 08:09 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_vcolb_pehu_curi_loma | - | N | - | PS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT |
| 08:11 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | MT | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023055274 | ENOR CHILE | | |
| 08:11 | - | PE-ATACAMA | PE-ATACAMA | MT | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023055283 | ENORCHILE | | |
| 08:11 | - | PFV-LAS SALINAS | PFV-LAS SALINAS | MT | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023075577 | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:11 | - | PE-LA CABAÑA | PE-LA CABAÑA | MT | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023076253 | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:11 | - | PFV-WILLKA | PFV-WILLKA | PC | P | - | EP | - | EP | Pruebas a PC | SEN | - | SI 2023073907 | SIEMENS | | |
| 08:30 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | - | RO | LC | PS | - | OM | F/S TV | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | PC |
| 08:35 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | - | DRO | DLC | FS | - | OM | F/S TG | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | PC |
| 08:40 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_vcolb_pehu_curi_loma | - | DN | - | FS | - | OM | - | - | N | - | ENEL GENERACION | - | MT |
| **08:40** | **-** | **CDC** | **Inicio Prorrata Generalizada costo SEN 0** | **-500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Inicio Prorrata Generalizada costo SEN 0** | **SEN** | **-** | **-** | **CDC** | | |
| 08:40 | - | PE-PUNTAPALMERAS | PE-PUNTAPALMERAS | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 08:40 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 08:40 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 08:40 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 08:40 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 63 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 08:40 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 08:40 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 08:40 | - | PE-LOSCURUROS | PE-LOSCURUROS | 27 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 08:40 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 08:40 | - | PE-MESAMAVIDA | PE-MESAMAVIDA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 08:40 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 08:40 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 08:40 | - | PFV-ANDES2A | PFV-ANDES2A | 36 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 08:40 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 08:40 | - | LOSHIERROS1-1 | LOSHIERROS1-1 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | | |
| 08:40 | - | LOSHIERROS1-2 | LOSHIERROS1-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | | |
| 08:40 | - | CAPULLO | CAPULLO | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 08:40 | - | PULELFU-1 | PULELFU-1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 08:40 | - | PULELFU-2 | PULELFU-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 08:40 | - | CH-HORNITOS | CH-HORNITOS | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 08:40 | - | CHIBURGO-1 | CHIBURGO-1 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 08:40 | - | QUILLECO-1 | QUILLECO-1 | 33 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 08:40 | - | QUILLECO-2 | QUILLECO-2 | 33 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 08:40 | - | RUCUE-1 | RUCUE-1 | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 08:40 | - | RUCUE-2 | RUCUE-2 | 81 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 08:40 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 92 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 08:40 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE-2 | 232 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | RALCO-1 | RALCO-1 | 247 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | RALCO-2 | RALCO-2 | 181 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | RAPEL-1 | RAPEL-1 | 35 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | RAPEL-2 | RAPEL-2 | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | RAPEL-3 | RAPEL-3 | 33 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | RAPEL-4 | RAPEL-4 | 33 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PANGUE-1 | PANGUE-1 | 157 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PANGUE-2 | PANGUE-2 | 156 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | RAPEL-5 | RAPEL-5 | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | ANTUCO-1 | ANTUCO-1 | 101 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | ANTUCO-2 | ANTUCO-2 | 107 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | ISLA-1 | ISLA-1 | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | ISLA-2 | ISLA-2 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PILMAIQUEN-2 | PILMAIQUEN-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PILMAIQUEN-3 | PILMAIQUEN-3 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 08:40 | - | PILMAIQUEN-4 | PILMAIQUEN-4 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PULLINQUE-1 | PULLINQUE-1 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PULLINQUE-2 | PULLINQUE-2 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PULLINQUE-3 | PULLINQUE-3 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | SAUZALITO | SAUZALITO | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | OJOSDEAGUA | OJOSDEAGUA | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 08:40 | - | PE-LOSBUENOSAIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-CANELA | PE-CANELA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-CANELA-2 | PE-CANELA-2 | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 41 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-TALINAYORIENTE | PE-TALINAYORIENTE | 71 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-TALINAYPONIENTE | PE-TALINAYPONIENTE | 54 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-RENAICO-II | PE-RENAICO-II | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 29 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 193 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-LALACKAMA-2 | PFV-LALACKAMA-2 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-DOMEYKO | PFV-DOMEYKO | 111 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-LASILLA | PFV-LASILLA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 95 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 44 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 279 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-VALLEDELSOL | PFV-VALLEDELSOL | 109 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-GUANCHOI | PFV-GUANCHOI | 275 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PE-MONTEREDONDO | PE-MONTEREDONDO | 18 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PE-SANPEDRO-1 | PE-SANPEDRO-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | CHAPIQUINA-1 | CHAPIQUINA-1 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | CHAPIQUINA-2 | CHAPIQUINA-2 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | LAJA1-1 | LAJA1-1 | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | LAJA1-2 | LAJA1-2 | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PFV-ELAGUILA | PFV-ELAGUILA | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PFV-PAMPACAMARONES | PFV-PAMPACAMARONES | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 66 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 36 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PFV-COYA | PFV-COYA | 82 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 08:40 | - | PFV-TENOSOLAR | PFV-TENOSOLAR | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENLASA | | |
| 08:40 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 43 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 97 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 141 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-ELARRAYAN | PE-ELARRAYAN | 107 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-PUNTACOLORADA | PE-PUNTACOLORADA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-LAESTRELLA | PE-LAESTRELLA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 112 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 62 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 58 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-JAMA-1 | PFV-JAMA-1 | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 51 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-POZOALMONTE-3 | PFV-POZOALMONTE-3 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-URIBESOLAR | PFV-URIBESOLAR | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 36 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-DONACARMEN | PFV-DONACARMEN | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-SANPEDRO | PFV-SANPEDRO | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 57 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-JAMA-2 | PFV-JAMA-2 | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 08:40 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENORCHILE | | |
| 08:40 | - | PFV-SANTIAGOSOLAR | PFV-SANTIAGOSOLAR | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | GENERADORA METROPOLITANA | | |
| 08:40 | - | LIRCAY-1 | LIRCAY-1 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | | |
| 08:40 | - | LIRCAY-2 | LIRCAY-2 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | | |
| 08:40 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 08:40 | - | PE-CUEL | PE-CUEL | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 08:40 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 141 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 08:40 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 08:40 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 08:40 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 181 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | | |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 08:40 | - | PE-TOTORAL | PE-TOTORAL | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | | |
| 08:40 | - | PE-PUNTASIERRA | PE-PUNTASIERRA | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | | |
| 08:40 | - | CHACAYES-1 | CHACAYES-1 | 49 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | | |
| 08:40 | - | ALTORENAICO | ALTORENAICO | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | | |
| 08:40 | - | RENAICO | RENAICO | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | | |
| 08:40 | - | PFV-ANTAY | PFV-ANTAY | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PRIME ENERGIA | | |
| 08:40 | - | PFV-CARACAS-II | PFV-CARACAS-II | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PRIME ENERGIA | | |
| 08:40 | - | FLORIDA3-1 | FLORIDA3-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 08:40 | - | FLORIDA3-2 | FLORIDA3-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 08:40 | - | PUNTILLA-2 | PUNTILLA-2 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 08:40 | - | PUNTILLA-3 | PUNTILLA-3 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 08:40 | - | RIOCOLORADO-1 | RIOCOLORADO-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 08:40 | - | RIOCOLORADO-2 | RIOCOLORADO-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 08:40 | - | PE-ELMAITEN | PE-ELMAITEN | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PE-NEGRETE | PE-NEGRETE | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PE-DUQUECO | PE-DUQUECO | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 24 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 35 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 100 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 152 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | PFV-QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN | 31 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 08:40 | - | RUCATAYO | RUCATAYO | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RUCATAYO | | |
| 08:40 | - | HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | CALLAO-2 | CALLAO-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | CORRENTOSO | CORRENTOSO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | CUMBRES | CUMBRES | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | NALCAS-2 | NALCAS-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | NALCAS-3 | NALCAS-3 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | PALMAR-1 | PALMAR-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | PALMAR-2 | PALMAR-2 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | RIOPICOIQUEN-1 | RIOPICOIQUEN-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | RIOPICOIQUEN-2 | RIOPICOIQUEN-2 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | CENTRALBONITO-MC1 | CENTRALBONITO-MC1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | CENTRALFEO-MC2 | CENTRALFEO-MC2 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 08:40 | - | PE-ALENA | PE-ALENA | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 08:40 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 08:40 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 08:40 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | | |
| 08:40 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | | |
| 08:40 | - | PE-UCUQUER-2 | PE-UCUQUER-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 08:40 | - | PE-LAESPERANZA | PE-LAESPERANZA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 08:40 | - | PE-LAFLOR | PE-LAFLOR | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 08:46 | - | PANGUE-1 | RALCO vangos | 170 | N | - | CI | MTP | OM | - | - | - | IL 2023000484 | ENEL GENERACION | - | |
| 08:47 | - | PANGUE-2 | RALCO vangos | 170 | RO | - | CI | MTP | OM | - | - | - | IL 2023000484 | ENEL GENERACION | - | |
| 09:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2 TG1+TV1 GN A | - | RO | LC | PS | - | OM | - | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 09:00 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | RO | - | PS | - | OM | - | - | N | IL 2021001068 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 09:00 | - | RALCO-1 | RALCO vpang angos | PC | RO | - | PC | - | OM | C. Pangue inicia vertimiento | - | V | IL 2023000772 | ENEL GENERACION | - | |
| 09:00 | - | RALCO-2 | RALCO vpang angos | PC | RO | - | PC | - | OM | C. Pangue inicia vertimiento | - | V | IL 2023000772 | ENEL GENERACION | - | |
| 09:01 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2 GNL F | - | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 09:06 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2021001068 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 09:11 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | - | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 09:23 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1_GN_A | - | RO | LC | PS | - | OM | F/S TV | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 09:29 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1_GN_A | - | DRO | DLC | FS | - | OM | F/S TG | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 09:38 | - | GUACOLDA-4 | GUACOLDA-4_CAR | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | - | IL 2023000393 - 2023000187 - 2023001071 | RNE | - | PC |
| 09:44 | - | GUACOLDA-3 | GUACOLDA-3_CAR | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | - | IL 2023001070 - IL 2023000134 | RNE | - | PC |
| 09:55 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | DRO | - | PP | - | OM | Por SSCC | - | N | IL 2021001068 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 09:57 | - | RAPEL-5 | RAPEL | MT | RO | - | MT | - | OM | Por SSCC | - | N | IL 2021001068 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 10:57 | | **MOV. CMG** | - | | | | - | - | - | Movimiento para estimar CMG horario | - | - | - | - | - | - |
| 11:03 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | RO | - | PS | - | OM | - | - | N | IL 2021001068 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 11:05 | - | RAPEL-5 | RAPEL | - | DRO | - | FS | - | OM | - | - | N | IL 2021001068 | ENEL GENERACION | - | MT |
| 11:40 | - | RALCO-1 | RALCO vpang | PC | RO | - | PC | - | OM | C. Angostura finaliza vertimiento | - | V | IL 2023000772 | ENEL GENERACION | - | |
| 11:40 | - | RALCO-2 | RALCO vpang | PC | RO | - | PC | - | OM | C. Angostura finaliza vertimiento | - | V | IL 2023000772 | ENEL GENERACION | - | |
| 11:51 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES pehu curi loma | - | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | |
| 11:57 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES pehu curi loma | MT | N | - | MT | - | OM | Por SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | |
| 12:00 | - | RAPEL-1 | RAPEL-1 | - | N | - | PS | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:00 | - | RAPEL-2 | RAPEL-2 | - | N | - | PS | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:05 | - | RAPEL-1 | RAPEL-1 | - | DN | - | FS | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:06 | - | RAPEL-2 | RAPEL-2 | - | DN | - | FS | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| **12:31** | **-** | **CDC** | **Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0** | **-800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0** | **SEN** | **-** | **-** | **-** | | |
| 12:31 | - | PE-PUNTAPALMERAS | PE-PUNTAPALMERAS | 29 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 12:31 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 12:31 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 12:31 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 12:31 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 142 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 12:31 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 53 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 12:31 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 12:31 | - | PE-LOSCURUROS | PE-LOSCURUROS | 31 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 12:31 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 12:31 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 12:31 | - | PFV-ANDES2A | PFV-ANDES2A | 36 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 12:31 | - | PE-MESAMAVIDA | PE-MESAMAVIDA | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 12:31 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 12:31 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 12:31 | - | LOSHIERROS1-1 | LOSHIERROS1-1 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | | |
| 12:31 | - | LOSHIERROS1-2 | LOSHIERROS1-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | | |
| 12:31 | - | CAPULLO | CAPULLO | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 12:31 | - | PULELFU-1 | PULELFU-1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 12:31 | - | PULELFU-2 | PULELFU-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 12:31 | - | CH-HORNITOS | CH-HORNITOS | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 12:31 | - | QUILLECO-1 | QUILLECO-1 | 34 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 12:31 | - | QUILLECO-2 | QUILLECO-2 | 34 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 12:31 | - | RUCUE-1 | RUCUE-1 | 82 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 12:31 | - | RUCUE-2 | RUCUE-2 | 82 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 12:31 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 92 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 12:31 | - | LOSMOLLES-1 | LOSMOLLES-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE-2 | 207 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | RALCO-1 | RALCO-1 | 285 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | RALCO-2 | RALCO-2 | 269 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | RAPEL-4 | RAPEL-4 | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | ANTUCO-1 | ANTUCO-1 | 84 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | ANTUCO-2 | ANTUCO-2 | 84 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | ISLA-1 | ISLA-1 | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | ISLA-2 | ISLA-2 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PILMAIQUEN-2 | PILMAIQUEN-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PILMAIQUEN-3 | PILMAIQUEN-3 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PILMAIQUEN-4 | PILMAIQUEN-4 | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PULLINQUE-1 | PULLINQUE-1 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PULLINQUE-2 | PULLINQUE-2 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PULLINQUE-3 | PULLINQUE-3 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | SAUZALITO | SAUZALITO | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | OJOSDEAGUA | OJOSDEAGUA | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PANGUE-1 | PANGUE-1 | 165 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PANGUE-2 | PANGUE-2 | 166 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 12:31 | - | PE-LOSBUENOSAIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-CANELA | PE-CANELA | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-CANELA-2 | PE-CANELA-2 | 27 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-TALINAYORIENTE | PE-TALINAYORIENTE | 75 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-TALINAYPONIENTE | PE-TALINAYPONIENTE | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 18 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 150 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 33 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-LALACKAMA-2 | PFV-LALACKAMA-2 | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-DOMEYKO | PFV-DOMEYKO | 104 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-LASILLA | PFV-LASILLA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 96 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 43 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 240 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-VALLEDELSOL | PFV-VALLEDELSOL | 106 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-GUANCHOI | PFV-GUANCHOI | 233 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-RENAICO-II | PE-RENAICO-II | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 12:31 | - | CHAPIQUINA-1 | CHAPIQUINA-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PFV-ELAGUILA | PFV-ELAGUILA | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PFV-PAMPACAMARONES | PFV-PAMPACAMARONES | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 26 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PE-MONTEREDONDO | PE-MONTEREDONDO | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | LAJA1-1 | LAJA1-1 | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | LAJA1-2 | LAJA1-2 | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 66 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PE-SANPEDRO-1 | PE-SANPEDRO-1 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 36 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PFV-COYA | PFV-COYA | 82 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 12:31 | - | PFV-TENOSOLAR | PFV-TENOSOLAR | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENLASA | | |
| 12:31 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 100 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 101 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 121 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-ELARRAYAN | PE-ELARRAYAN | 83 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-PUNTACOLORADA | PE-PUNTACOLORADA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-LAESTRELLA | PE-LAESTRELLA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 70 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 59 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-JAMA-1 | PFV-JAMA-1 | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 18 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 51 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-POZOALMONTE-3 | PFV-POZOALMONTE-3 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-URIBESOLAR | PFV-URIBESOLAR | 25 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 75 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-DONACARMEN | PFV-DONACARMEN | 28 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-SANPEDRO | PFV-SANPEDRO | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 60 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-JAMA-2 | PFV-JAMA-2 | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 12:31 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 49 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 12:31 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENORCHILE | | |
| 12:31 | - | PFV-SANTIAGOSOLAR | PFV-SANTIAGOSOLAR | 52 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | GENERADORA METROPOLITANA | | |
| 12:31 | - | LIRCAY-1 | LIRCAY-1 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | | |
| 12:31 | - | LIRCAY-2 | LIRCAY-2 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | | |
| 12:31 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 35 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 12:31 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 12:31 | - | PE-CUEL | PE-CUEL | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 12:31 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 100 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 12:31 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 12:31 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 153 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | | |
| 12:31 | - | PE-TOTORAL | PE-TOTORAL | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | | |
| 12:31 | - | PE-PUNTASIERRA | PE-PUNTASIERRA | 61 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | | |
| 12:31 | - | CHACAYES-1 | CHACAYES-1 | 45 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | | |
| 12:31 | - | ALTORENAICO | ALTORENAICO | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | | |
| 12:31 | - | RENAICO | RENAICO | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | | |
| 12:31 | - | PFV-ANTAY | PFV-ANTAY | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PRIME ENERGIA | | |
| 12:31 | - | PFV-CARACAS-II | PFV-CARACAS-II | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PRIME ENERGIA | | |
| 12:31 | - | FLORIDA3-1 | FLORIDA3-1 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 12:31 | - | FLORIDA3-2 | FLORIDA3-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 12:31 | - | PUNTILLA-2 | PUNTILLA-2 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 12:31 | - | PUNTILLA-3 | PUNTILLA-3 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PUNTILLA | | |
| 12:31 | - | ANCOA-1 | ANCOA-1 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 12:31 | - | RIOCOLORADO-1 | RIOCOLORADO-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 12:31 | - | RIOCOLORADO-2 | RIOCOLORADO-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 12:31 | - | PE-ELMAITEN | PE-ELMAITEN | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 14 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PE-NEGRETE | PE-NEGRETE | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 118 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 168 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PE-DUQUECO | PE-DUQUECO | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | PFV-QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 12:31 | - | RUCATAYO | RUCATAYO | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RUCATAYO | | |
| 12:31 | - | HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | CALLAO-2 | CALLAO-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | CORRENTOSO | CORRENTOSO | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | CUMBRES | CUMBRES | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | NALCAS-2 | NALCAS-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | NALCAS-3 | NALCAS-3 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | PALMAR-1 | PALMAR-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | PALMAR-2 | PALMAR-2 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | RIOPICOIQUEN-1 | RIOPICOIQUEN-1 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | RIOPICOIQUEN-2 | RIOPICOIQUEN-2 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | CENTRALBONITO-MC1 | CENTRALBONITO-MC1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | CENTRALFEO-MC2 | CENTRALFEO-MC2 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 12:31 | - | PE-ALENA | PE-ALENA | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 12:31 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 12:31 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 12:31 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | | |
| 12:31 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | | |
| 12:31 | - | PE-UCUQUER-2 | PE-UCUQUER-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 12:31 | - | PE-LAESPERANZA | PE-LAESPERANZA | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 12:31 | - | PE-LAFLOR | PE-LAFLOR | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 13:04 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_pehu_curi_loma | - | N | - | PS | - | OM | Por SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | |
| 13:05 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_pehu_curi_loma | - | DN | - | FS | - | OM | Por SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | |
| 13:30 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | - | DRO | DLC | PP | - | OM | - | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | |
| 14:13 | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1_GNL_D | - | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG1 | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000846 | KELAR | - | |
| 14:18 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE | - | N | - | PS | PCP | SDCF | Limpieza de obstrucción en las obras hidráulicas del túnel de aducción de la central | - | N | IL 2023001500 - SDCF 2023086167 | ENEL GENERACION | - | |
| 14:23 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE | - | DF | - | FS | PCP | SDCF | Limpieza de obstrucción en las obras hidráulicas del túnel de aducción de la central | - | N | IL 2023001500 - SDCF 2023086167 | ENEL GENERACION | - | |
| 15:00 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | - | DRO | DLC | PP | - | OM | - | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | |
| 15:09 | - | KELAR-TG2 | KELAR-TG2_TG2_GNL_D | - | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG2 | - | - | IL 2021001789 - IL 2022000846 | KELAR | - | |
| 15:22 | - | QUILLECO-1 | ELTORO_sinv | 0 | N | - | PS | - | SDCF | Inspección del sello de eje de la turbina y revisión de calibración de instrumento | - | - | SDCF 2023086227 | COLBUN | - | |
| 15:28 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1_GN_A | - | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | |
| 15:30 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | - | DRO | DLC | PP | - | OM | Por SSCC | - | - | IL 2023001445 | ENGIE | - | |
| **15:40** | **-** | **CDC** | **Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0** | **-300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0 por mayor disponibilidad de recurso eólico.** | **SEN** | **-** | **-** | **CDC** | | |
| 15:40 | - | PE-PUNTAPALMERAS | PE-PUNTAPALMERAS | 27 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 15:40 | - | PE-SANGABRIEL | PE-SANGABRIEL | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 15:40 | - | PE-TOLPANSUR | PE-TOLPANSUR | 31 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 15:40 | - | PFV-ALMEYDA | PFV-ALMEYDA | 46 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 15:40 | - | PFV-ELROMERO | PFV-ELROMERO | 148 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 15:40 | - | PFV-USYA | PFV-USYA | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 15:40 | - | PFV-MALGARIDA | PFV-MALGARIDA | 46 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ACCIONA | | |
| 15:40 | - | PE-LOSCURUROS | PE-LOSCURUROS | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 15:40 | - | PE-LOSOLMOS | PE-LOSOLMOS | 25 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 15:40 | - | PE-MESAMAVIDA | PE-MESAMAVIDA | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 15:40 | - | PE-CAMPOLINDO | PE-CAMPOLINDO | 18 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 15:40 | - | VOLCAN | VOLCAN | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 15:40 | - | PFV-ANDES | PFV-ANDES | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 15:40 | - | PFV-ANDES2A | PFV-ANDES2A | 34 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 15:40 | - | PFV-ANDES2B | PFV-ANDES2B | 57 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | AES ANDES | | |
| 15:40 | - | LOSHIERROS1-1 | LOSHIERROS1-1 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | | |
| 15:40 | - | LOSHIERROS1-2 | LOSHIERROS1-2 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | BESALCO ENERGÍA | | |
| 15:40 | - | CAPULLO | CAPULLO | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 15:40 | - | PULELFU-1 | PULELFU-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 15:40 | - | PULELFU-2 | PULELFU-2 | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CAPULLO | | |
| 15:40 | - | CH-HORNITOS | CH-HORNITOS | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 15:40 | - | QUILLECO-1 | QUILLECO-1 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 15:40 | - | QUILLECO-2 | QUILLECO-2 | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 15:40 | - | RUCUE-1 | RUCUE-1 | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 15:40 | - | RUCUE-2 | RUCUE-2 | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 15:40 | - | PFV-DIEGOALMAGROSUR | PFV-DIEGOALMAGROSUR | 105 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | COLBUN | | |
| 15:40 | - | PE-LEBU | PE-LEBU | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | CRISTALERÍAS TORO | | |
| 15:40 | - | RALCO-1 | RALCO-1 | 240 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | RALCO-2 | RALCO-2 | 250 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PANGUE-1 | PANGUE-1 | 162 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PANGUE-2 | PANGUE-2 | 162 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | LOSMOLLES-1 | LOSMOLLES-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | ANTUCO-1 | ANTUCO-1 | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | ANTUCO-2 | ANTUCO-2 | 80 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | ISLA-1 | ISLA-1 | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | ISLA-2 | ISLA-2 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PILMAIQUEN-2 | PILMAIQUEN-2 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PILMAIQUEN-3 | PILMAIQUEN-3 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PILMAIQUEN-4 | PILMAIQUEN-4 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PULLINQUE-1 | PULLINQUE-1 | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PULLINQUE-2 | PULLINQUE-2 | 15 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PULLINQUE-3 | PULLINQUE-3 | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | SAUZALITO | SAUZALITO | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | OJOSDEAGUA | OJOSDEAGUA | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 15:40 | - | PE-LOSBUENOSAIRES | PE-LOSBUENOSAIRES | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-CANELA | PE-CANELA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-CANELA-2 | PE-CANELA-2 | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-RENAICO | PE-RENAICO | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-SIERRAGORDA | PE-SIERRAGORDA | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-TALINAYORIENTE | PE-TALINAYORIENTE | 58 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-TALINAYPONIENTE | PE-TALINAYPONIENTE | 39 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-TALTAL | PE-TALTAL | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-VALLEDELOSVIENTOS | PE-VALLEDELOSVIENTOS | 40 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-RENAICO-II | PE-RENAICO-II | 26 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-CARRERAPINTO | PFV-CARRERAPINTO | 37 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-CHANARES | PFV-CHANARES | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-DIEGODEALMAGRO | PFV-DIEGODEALMAGRO | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-FINISTERRAE | PFV-FINISTERRAE | 144 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-LALACKAMA | PFV-LALACKAMA | 30 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-LALACKAMA-2 | PFV-LALACKAMA-2 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-PAMPASOLARNORTE | PFV-PAMPASOLARNORTE | 37 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-DOMEYKO | PFV-DOMEYKO | 103 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-LASILLA | PFV-LASILLA | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-SOLDELILA | PFV-SOLDELILA | 93 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-AZABACHE | PFV-AZABACHE | 42 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-CAMPOSDELSOL | PFV-CAMPOSDELSOL | 232 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-VALLEDELSOL | PFV-VALLEDELSOL | 102 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-GUANCHOI | PFV-GUANCHOI | 223 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENEL GREEN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-CALAMA | PE-CALAMA | 84 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PE-MONTEREDONDO | PE-MONTEREDONDO | 26 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PE-SANPEDRO-1 | PE-SANPEDRO-1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PE-SANPEDRO-2 | PE-SANPEDRO-2 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | CHAPIQUINA-1 | CHAPIQUINA-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | LAJA1-1 | LAJA1-1 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | LAJA1-2 | LAJA1-2 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PFV-LOSLOROS | PFV-LOSLOROS | 20 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PFV-TAMAYA | PFV-TAMAYA | 63 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PFV-CAPRICORNIO | PFV-CAPRICORNIO | 37 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PFV-COYA | PFV-COYA | 96 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENGIE RENOVABLE | | |
| 15:40 | - | PFV-TENOSOLAR | PFV-TENOSOLAR | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENLASA | | |
| 15:40 | - | PE-CABOLEONES-1 | PE-CABOLEONES-1 | 120 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-CABOLEONES-2 | PE-CABOLEONES-2 | 131 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-CABOLEONES-3 | PE-CABOLEONES-3 | 120 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-ELARRAYAN | PE-ELARRAYAN | 72 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-PUNTACOLORADA | PE-PUNTACOLORADA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-LAESTRELLA | PE-LAESTRELLA | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-TCHAMMA | PE-TCHAMMA | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-CERROTIGRE | PE-CERROTIGRE | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-LLANOSDELVIENTO | PE-LLANOSDELVIENTO | 116 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-BOLERO-1 | PFV-BOLERO-1 | 67 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-CERRODOMINADOR | PFV-CERRODOMINADOR | 57 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-CONEJO | PFV-CONEJO | 58 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-JAMA-1 | PFV-JAMA-1 | 29 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-LAHUAYCA-2 | PFV-LAHUAYCA-2 | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-LLANODELLAMPOS | PFV-LLANODELLAMPOS | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-MARIAELENA | PFV-MARIAELENA | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-POZOALMONTE-2 | PFV-POZOALMONTE-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-POZOALMONTE-3 | PFV-POZOALMONTE-3 | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-URIBESOLAR | PFV-URIBESOLAR | 24 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 15:40 | - | PFV-SOLDELOSANDES | PFV-SOLDELOSANDES | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-PUERTOSECO | PFV-PUERTOSECO | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-SANTAISABEL | PFV-SANTAISABEL | 65 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-LACRUZSOLAR | PFV-LACRUZSOLAR | 29 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-DONACARMEN | PFV-DONACARMEN | 21 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-SANPEDRO | PFV-SANPEDRO | 53 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-NUEVOQUILLAGUA | PFV-NUEVOQUILLAGUA | 55 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-JAMA-2 | PFV-JAMA-2 | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-VALLEESCONDIDO | PFV-VALLEESCONDIDO | 52 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-PAMPATIGRE | PFV-PAMPATIGRE | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENOR CHILE | | |
| 15:40 | - | PE-PUELCHESUR | PE-PUELCHESUR | 17 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | ENORCHILE | | |
| 15:40 | - | PFV-SANTIAGOSOLAR | PFV-SANTIAGOSOLAR | 50 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | GENERADORA METROPOLITANA | | |
| 15:40 | - | LIRCAY-1 | LIRCAY-1 | 7 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | | |
| 15:40 | - | LIRCAY-2 | LIRCAY-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | HIDRO MAULE | | |
| 15:40 | - | PE-AURORA | PE-AURORA | 12 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 15:40 | - | PE-CUEL | PE-CUEL | 11 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 15:40 | - | PE-SARCO | PE-SARCO | 61 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 15:40 | - | PFV-SALVADOR | PFV-SALVADOR | 33 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 15:40 | - | PFV-SANANDRES | PFV-SANANDRES | 19 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | INNERGEX(ENERGÍA LLAIMA) | | |
| 15:40 | - | PE-SANJUAN | PE-SANJUAN | 128 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | | |
| 15:40 | - | PE-TOTORAL | PE-TOTORAL | 10 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | LAP | | |
| 15:40 | - | PE-PUNTASIERRA | PE-PUNTASIERRA | 53 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | | |
| 15:40 | - | CHACAYES-1 | CHACAYES-1 | 44 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PACIFIC HYDRO | | |
| 15:40 | - | ALTORENAICO | ALTORENAICO | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | | |
| 15:40 | - | RENAICO | RENAICO | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | POTENCIA | | |
| 15:40 | - | PFV-ANTAY | PFV-ANTAY | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PRIME ENERGIA | | |
| 15:40 | - | PFV-CARACAS-II | PFV-CARACAS-II | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | PRIME ENERGIA | | |
| 15:40 | - | ANCOA-1 | ANCOA-1 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 15:40 | - | RIOCOLORADO-1 | RIOCOLORADO-1 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 15:40 | - | RIOCOLORADO-2 | RIOCOLORADO-2 | 6 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RÍO COLORADO | | |
| 15:40 | - | PE-ELMAITEN | PE-ELMAITEN | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PE-MALLECOSUR | PE-MALLECOSUR | 68 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PE-MALLECONORTE | PE-MALLECONORTE | 45 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PE-NEGRETE | PE-NEGRETE | 13 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PE-DUQUECO | PE-DUQUECO | 24 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PFV-HUATACONDO | PFV-HUATACONDO | 49 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PFV-JAVIERA | PFV-JAVIERA | 38 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PFV-LAHUELLA | PFV-LAHUELLA | 53 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PFV-ATACAMASOLAR-2 | PFV-ATACAMASOLAR-2 | 97 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PFV-SOLDELDESIERTO | PFV-SOLDELDESIERTO | 145 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | PFV-QUILAPILUN | PFV-QUILAPILUN | 74 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RNE | | |
| 15:40 | - | RUCATAYO | RUCATAYO | 47 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | RUCATAYO | | |
| 15:40 | - | HIDROMOCHO | HIDROMOCHO | 8 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | CALLAO-2 | CALLAO-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | CORRENTOSO | CORRENTOSO | 4 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | CUMBRES | CUMBRES | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | NALCAS-2 | NALCAS-2 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | NALCAS-3 | NALCAS-3 | 1 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | PALMAR-1 | PALMAR-1 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | PALMAR-2 | PALMAR-2 | 3 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | RIOPICOIQUEN-1 | RIOPICOIQUEN-1 | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | RIOPICOIQUEN-2 | RIOPICOIQUEN-2 | 9 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | CENTRALBONITO-MC1 | CENTRALBONITO-MC1 | 5 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | CENTRALFEO-MC2 | CENTRALFEO-MC2 | 2 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SCOTTA | | |
| 15:40 | - | PE-ALENA | PE-ALENA | 22 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 15:40 | - | PFV-GRANJA | PFV-GRANJA | 72 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 15:40 | - | PFV-RIOESCONDIDO | PFV-RIOESCONDIDO | 78 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SIEMENS | | |
| 15:40 | - | PFV-LUZDELNORTE | PFV-LUZDELNORTE | 62 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | | |
| 15:40 | - | PFV-ELPELICANO | PFV-ELPELICANO | 48 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | SUN POWER | | |
| 15:40 | - | PE-UCUQUER-2 | PE-UCUQUER-2 | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 15:40 | - | PE-LAESPERANZA | PE-LAESPERANZA | 0 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 15:40 | - | PE-LAFLOR | PE-LAFLOR | 16 | N | - | CI | - | OM | - | SEN | - | - | UCUQUER | | |
| 16:03 | - | RALCO-1 | RALCO_vpang_angos | MT | N | - | MT | - | OM | Cambio de configuración | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:03 | - | RALCO-2 | RALCO_vpang_angos | MT | N | - | MT | - | OM | Cambio de configuración | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:03 | - | PANGUE-1 | RALCO-2_vpang_angos | 105 | N | - | CI | - | OM | Cambio de configuración | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - |
| 16:03 | - | PANGUE-2 | RALCO-2_vpang_angos | 109 | N | - | CI | - | OM | Cambio de configuración | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | - | - |
| 16:03 | - | ANGOSTURA-1 | RALCO_vpang_angos | 120 | N | - | CI | - | OM | Inicia vertimiento. | - | - | - | COLBUN | - | |
| 16:03 | - | ANGOSTURA-2 | RALCO_vpang_angos | MT | N | - | MT | - | OM | Inicia vertimiento. | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 16:08 | - | RAPEL-1 | RAPEL | | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:08 | - | RAPEL-2 | RAPEL | | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:08 | - | RAPEL-3 | RAPEL | | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:11 | - | RAPEL-1 | RAPEL | MT | N | - | MT | - | OM | Mas SSCC | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:12 | - | RAPEL-2 | RAPEL | MT | N | - | MT | - | OM | Mas SSCC | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:12 | - | RAPEL-3 | RAPEL | MT | N | - | MT | - | OM | Mas SSCC | SEN | - | - | ENEL GENERACIÓN | | |
| 16:14 | - | SANIGNACIO | COLBUN_vsign | - | PMM | - | EP | - | MM | Pruebas en mantenimiento mayor U-1 | - | - | SD 2023083724 | COLBUN | - | |
| 16:24 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D | - | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TG | - | - | IL 2023001445 | ENGIE | - | |
| 16:50 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_pehu_curi_loma | - | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | |
| 16:57 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_pehu_curi_loma | MT | N | - | MT | - | OM | Mas SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | |
| 17:02 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | - | PO | - | EP | - | EP | Sincronizada | - | - | IL 2023001506 - SD2023082902 | COLBUN | - | |
| 17:24 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | - | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TV | - | - | IL 2023001445 | ENGIE | - | |
| 17:32 | - | ANDINA-CTA | ANDINA-CTA_CAR | - | N | - | PMT | - | OM | Sincronizada | - | - | - | ENGIE | - | |
| 17:36 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | | DN | DLC | PP | - | OM | Por SSCC | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 17:47 | - | KELAR-TG1 | KELAR-TG1_TG1+0.5TV1_GNL_D | - | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TV | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | |
| 17:52 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | | N | LC | PMT | - | OM | E/S TG | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 18:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | Estable en MT. Mas SSCC | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 18:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | 205 | N | - | MT | - | OT | Sube por próximos SSCC | - | - | - | AES ANDES | - | |
| 18:00 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | MT | RO | LC | MT | - | OM | Estable en MT. | - | - | IL 2023001445 | ENGIE | - | |
| 18:00 | - | MEJILLONES-CTM1 | MEJILLONES-CTM1_CAR | - | DN | - | PP | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - | |
| 18:05 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | - | RO | LC | PMT | - | OM | E/S TV | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | |
| 18:10 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | - | RO | LC | PMT | - | OM | Acopla tg2 | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | |
| 18:12 | - | PEHUENCHE-2 | PEHUENCHE | - | DRO | - | PP | PCP | OM | Cancelada SDCF 2023086167 | - | N | IL 2023001500 | ENEL GENERACION | - | |
| 18:12 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | - | DRO | - | PP | PCP | OM | - | - | N | IL 2023001500 | ENEL GENERACION | - | |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 18:20 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OT | Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | PC |
| 18:20 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OT | Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica | - | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | PC |
| 18:20 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OT | Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica | - | - | IL 2022000639 | AES ANDES | - | PC |
| 18:20 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OT | Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica | - | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - | PC |
| 18:20 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | PC | N | - | PC | - | OT | Subida anticipadamente por retiro de generación ERNC Fotovoltaica | - | - | - | ENGIE | - | PC |
| 18:20 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | 100 | N | - | CI | - | OT | Cancelada SI 2023079892. Sube por próximos SSCC | - | - | IL 2023000905 | RNE | - | PC |
| 18:20 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | 100 | RO | - | CI | - | OT | Sube por próximos SSCC | - | - | IL 2023001072 | RNE | - | MT |
| 18:23 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | MT | RO | LC | MT | - | OM | Estable en MT. | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | |
| 18:29 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | MT | RO | - | MT | PCP | OM | - | - | N | IL 2023001500 | ENEL GENERACION | - | |
| 18:30 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | MT | RO | LC | MT | - | OM | Estable en MT. | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | |
| 18:33 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | - | DN | DLC | PP | - | OM | Por SSCC | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 18:48 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | - | N | LC | PMT | - | OM | E/S TG1 | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| **18:54** | **-** | **CDC** | **Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0** | - | - | - | - | - | - | **Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0** | **SEN** | - | - | **CDC** | | |
| 18:54 | - | PFV-ELENA | PFV-ELENA | PC | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023055274 | ENOR CHILE | - | - |
| 18:54 | - | PE-ATACAMA | PE-ATACAMA | PC | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023055283 | ENORCHILE | - | - |
| 18:54 | - | PFV-LAS SALINAS | PFV-LAS SALINAS | PC | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023075577 | ENEL GREEN POWER | - | - |
| 18:54 | - | PE-LA CABAÑA | PE-LA CABAÑA | PC | P | - | EP | - | EP | - | SEN | - | SI 2023076253 | ENEL GREEN POWER | - | - |
| 18:54 | - | PFV-WILLKA | PFV-WILLKA | PC | P | - | EP | - | EP | Pruebas a PC | SEN | - | SI 2023073907 | SIEMENS | - | - |
| 18:54 | - | CERROPABELLON-G3A | CERROPABELLON-G3A_GEO | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023000175 | ENEL GREEN POWER | | PC |
| 18:54 | - | CERROPABELLON-G2A | CERROPABELLON-G2A_GEO | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023000175 | ENEL GREEN POWER | | PC |
| 18:54 | - | CERROPABELLON-G1A | CERROPABELLON-G1A_GEO | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023000175 | ENEL GREEN POWER | | PC |
| 18:54 | - | PAM | PAM_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ENOR CHILE | | PC |
| 18:54 | - | PEHUENCHE-1 | PEHUENCHE | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | VE | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 18:54 | - | COLBUN-1 | COLBUN_vsign | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | COLBUN | - | PC |
| 18:54 | - | COLBUN-2 | COLBUN_vsign | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | COLBUN | - | PC |
| 18:54 | - | RALCO-1 | RALCO_vpang_angos | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 18:54 | - | RALCO-2 | RALCO_vpang_angos | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 18:54 | - | RAPEL-1 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 18:54 | - | RAPEL-2 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 18:54 | - | RAPEL-3 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 18:54 | - | RAPEL-4 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 18:54 | - | VALDIVIA | VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | NUEVAALDEA | NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | LAJAEVE-2 | LAJAEVE-2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | PC |
| 18:54 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 18:54 | - | CANUTILLAR-1 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | COLBUN | - | PC |
| 18:54 | - | CANUTILLAR-2 | CANUTILLAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | COLBUN | - | PC |
| 18:54 | - | ENAPBIOBIO_COGEN | ENAPBIOBIO_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ENAP BIOBIO | - | PC |
| 18:54 | - | CIPRESES-1 | CIPRESES_vcolb_pehu_curi_loma | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | N | - | ENEL GENERACION | - | PC |
| 18:54 | - | SANTAMARTA | SANTAMARTA_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA MARTA | - | PC |
| 18:54 | - | NUEVAALDEA | NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | ARAUCO | ARAUCO_COGEN | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000312 | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | LOMALOSCOLORADOS-2 | LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | KDM | - | PC |
| 18:54 | - | CELCO | CELCO_BL1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | VALDIVIA | VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | CMPCPACIFICO | CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 18:54 | - | VINALES | VINALES_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | MASISA | MASISA_COGEN | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000576 | STS | - | PC |
| 18:54 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 18:54 | - | CHOLGUAN | CHOLGUAN_BL1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ARAUCO | - | PC |
| 18:54 | - | LAJAEVE-1 | LAJAEVE-1_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | PC |
| 18:54 | - | SANTAFE | SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 18:54 | - | EPACIFICO | EPACIFICO_COGEN | 15 | RO | - | PC | CF | OM | - | - | - | IL 2022002169 | ENERGIA PACIFICO | - | PC |
| 18:54 | - | ESCUADRON | ESCUADRON_COGEN | PC | LF | - | PC | PCP | OM | - | - | - | IL 2023001091 | ESCUADRON | - | MT |
| 18:54 | - | SANISIDRO-2 | SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022001909 | ENEL GENERACION | - | |
| 18:54 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | IL 2020001462 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | PC |
| 18:54 | - | ANGAMOS-ANG1 | ANGAMOS-ANG1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000696 | AES ANDES | - | PC |
| 18:54 | - | ANGAMOS-ANG2 | ANGAMOS-ANG2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022001546 | AES ANDES | - | PC |
| 18:54 | - | COCHRANE-CCH2 | COCHRANE-CCH2_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000639 | AES ANDES | - | PC |
| 18:54 | - | COCHRANE-CCH1 | COCHRANE-CCH1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2022000634 | AES ANDES | - | PC |
| 18:54 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | - | AES ANDES | - | |
| 18:54 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - | PC |
| 18:54 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | 100 | N | - | CI | - | OM | - | - | - | IL 2023000905 | RNE | - | PC |
| 18:54 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | - | - | - | IL 2023001479 | AES ANDES | - | PC |
| 18:54 | - | NORGENER-NTO2 | NORGENER-NTO2_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | AES ANDES | - | |
| 18:55 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | Estable en MT. | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 18:59 | - | RAPEL-5 | RAPEL | | DN | - | PP | - | OM | Por SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 19:00 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | Finaliza SSCC. E/S FA1 | - | - | IL 2020001462 - IL 2022001933 | GENERADORA METROPOLITANA | - | PC |
| 19:03 | - | RAPEL-5 | RAPEL | PC | N | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 19:08 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | 80 | LF | - | PC | PCP | OM | Filtración de carbón por la válvula de descarga hacia la caldera | - | - | IL 2023000905 - IL 2023001519 | RNE | - | PC |
| 19:11 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 19:11 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | PC | RO | - | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | IL 2023001072 | RNE | - | MT |
| 19:11 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | PC | RO | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | |
| 19:11 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | PC | RO | LC | PC | - | OM | Menos SSCC | - | - | IL 2023001445 | ENGIE | - | |
| 19:11 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | 0 | DRO | DLC | PP | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | FS |
| 19:11 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GNL_G | 0 | DRO | DLC | PP | - | OM | - | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - | FS |
| 19:12 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | DN | DLC | PP | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 19:42 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GNL_G | 0 | RO | LC | MTP | - | OM | E/S TG | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - | FS |
| 19:50 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GNL_G | PC | RO | LC | PC | - | OM | Estable en MT. Sube PC | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - | FS |
| 19:52 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | 0 | N | LC | PMT | - | OM | E/S TG | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 19:54 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | MT | N | LC | MT | - | OM | Estable en MT. | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 19:55 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | 0 | RO | LC | MTP | - | OM | E/S TG | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | FS |
| 19:58 | - | ANDINA-CTA | ANDINA-CTA_CAR | 20 | DF | - | FS | - | SIF | Falla en sistema de refrigeración | - | - | IF 2023003888 | ENGIE | - | |
| 20:00 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | PC | N | - | PC | - | OM | Finaliza SSCC | - | - | - | AES ANDES | - | |
| 20:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_G | MT | N | LC | MT | - | OM | Cambio de combustible de GNL_F a GNL_G | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 20:03 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | MT | RO | LC | MT | - | OM | Estable en MT. | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | FS |

| 25-09-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | SS.CC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora Movi. | Equipo / | Central-Unidad | Configuración | Despacho | Estado | EO | Consigna/Cmg | Consigna/ Limitación | Instrucción Cmg | Motivo | Zona Desacople | Condición | Neomante | Centro de | SSCC | BASEPOINT |
| 20:07 | - | SANTAMARIA | SANTAMARIA_CAR | - | PO | - | EP | - | EP | Cancela SI 2023082902 | - | - | IL 2023001506 - S1 2023084666 | COLBUN | - | |
| 20:20 | - | NUEVAVENTANAS | NUEVAVENTANAS_CAR | PC | PO | - | EP | - | EP | Realiza Prueba de Consumo Específico Neto solicitado por el coordinador. | - | - | SI 2023082227 | AES ANDES | - | |
| 21:00 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | 400 | RO | LC | CI | - | OM | Con SSCC | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | |
| 21:00 | - | TOCOPILLA-U16 | TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D | MT | RO | LC | MT | - | OM | Mas SSCC | - | - | IL 2023001445 | ENGIE | - | |
| 21:00 | - | RALCO-1 | RALCO_vpang_angos | PC | N | - | PC | - | OM | Finaliza SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 21:00 | - | CANDELARIA-2 | CANDELARIA-2_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | Cambio de combustible de GNL_F a GNL_G | - | - | - | COLBUN | - | MT |
| 21:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_F | MT | N | LC | MT | - | OM | Cambio de combustible de GNL_G a GNL_F | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 21:23 | - | LAUTARO-1 | LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | Cancelada SDCF 2023085933 | - | - | - | COMASA | - | FS |
| 21:23 | - | LAUTARO-2 | LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN | - | DN | - | PP | - | OM | Cancelada SDCF 2023085933 | - | - | - | COMASA | - | FS |
| 21:28 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1_TG1_GN_A | MT | RO | LC | PS | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | FS |
| 21:34 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | MT | N | LC | PS | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 21:36 | - | SANISIDRO-1 | SANISIDRO-1 TG1_GN_A | | DRO | DLC | FS | - | OM | - | - | - | IL 2022001908 | ENEL GENERACION | - | FS |
| 21:43 | - | CMPCCORDILLERA | CMPCCORDILLERA_GN_A | | DN | DLC | FS | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | MT |
| 21:52 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | 300 | RO | LC | CI | - | OM | Con SSCC | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | |
| 22:00 | - | CANDELARIA-1 | CANDELARIA-1_GNL_G | MT | N | LC | MT | - | OM | Cambio de combustible de GNL_F a GNL_G | - | - | - | COLBUN | - | PC |
| 22:00 | - | RALCO-2 | RALCO_vpang_angos | PC | N | - | PC | - | OM | Finaliza SSCC | - | V | - | ENEL GENERACIÓN | - | PC |
| 23:00 | - | NUEVARENCA | NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A | PC | RO | LC | PC | - | OM | - | - | - | IL 2020001697 - IL 2022001933 - IL 2023001462 | GENERADORA METROPOLITANA | - | PC |
| 23:35 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | PC | LF | - | MT | PCP | OM | Cancela IL 2023001519 | - | - | IL 2023000905 - IL 202300xxxx | RNE | - | |
| 23:53 | - | KELAR-TG12 | KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D | MT | RO | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000846 | KELAR | - | MT |
| 23:53 | - | NEHUENCO-9B | NEHUENCO-9B_GNL_G | MT | RO | LC | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023000654 | COLBUN | - | MT |
| 23:53 | - | GUACOLDA-5 | GUACOLDA-5_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023001072 | RNE | - | MT |
| 23:53 | - | CMPCLAJA | CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN | PC | N | - | PC | - | OM | - | - | - | - | SANTA FE | - | PC |
| 23:53 | - | NORGENER-NTO1 | NORGENER-NTO1_CAR | MT | RO | - | MT | - | OM | - | - | - | IL 2023001479 | AES ANDES | - | MT |
| 23:53 | - | GUACOLDA-2 | GUACOLDA-2_CAR | MT | LF | - | MT | PCP | OM | - | - | - | IL 2023000905 - IL 202300xxxx | RNE | - | |
| 23:53 | - | MEJILLONES-IEM | MEJILLONES-IEM_CAR | MT | N | - | MT | - | OM | - | - | - | - | ENGIE | - | MT |

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

# INFORME DIARIO

## Lunes 25 de Septiembre del 2023

# SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

## 1.1. Centrales

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BESS Andes | - | 2.4 | GNP | DF |
| BESS Angamos | - | 7.2 | GNP | |
| BESS Arica | 2.0 | 0.0 | -100.00 % | |
| BESS Cochrane | - | 0.0 | - | |
| BESS Diego de Almagro Sur | - | 12.1 | GNP | |
| BESS Salvador | - | 0.0 | - | |
| CSP Cerro Dominador | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| GEO Cerro Pabellon | 1464.0 | 1364.9 | -6.77 % | |
| HE Angostura | 6682.4 | 6614.0 | -1.02 % | MM |
| HE Antuco | 5099.9 | 4938.4 | -3.17 % | |
| HE Canutillar | 3840.0 | 3856.0 | +0.42 % | RO |
| HE Cipreses | 539.5 | 444.7 | -17.58 % | DF |
| HE Colbún | 9423.9 | 9732.0 | +3.27 % | |
| HE El Toro | 0.0 | 0.0 | - | |
| HE Machicura | 1837.6 | 1904.0 | +3.61 % | RO |
| HE Pangue | 10800.0 | 9604.7 | -11.07 % | |
| HE Pehuenche | 5766.1 | 4733.5 | -17.91 % | LF |
| HE Pilmaiquén | 936.0 | 814.5 | -12.98 % | RO, DF |
| HE Ralco | 13142.9 | 13415.0 | +2.07 % | |
| HE Rapel | 4562.4 | 4733.0 | +3.74 % | |
| HP Abanico | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Alfalfal | 801.5 | 1100.5 | +37.31 % | |
| HP Alfalfal 2 | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Ancoa | 275.2 | 262.6 | -4.58 % | |
| HP Blanco | 324.0 | 354.0 | +9.26 % | |
| HP Capullo | 276.0 | 269.0 | -2.54 % | |
| HP Carilafquen | 240.0 | 232.7 | -3.03 % | |
| HP Chacabuquito | 264.6 | 293.1 | +10.77 % | |
| HP Chacayes | 1321.3 | 1339.4 | +1.37 % | |
| HP Chapiquina | 126.0 | 111.6 | -11.43 % | |
| HP Convento Viejo | 364.8 | 0.6 | -99.84 % | |
| HP Coya | 0.0 | 0.0 | - | |
| HP Cumbres | 228.0 | 212.5 | -6.79 % | |
| HP Curillinque | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| HP Digua | 100.0 | 115.8 | +15.76 % | |
| HP El Paso | 120.0 | 0.0 | -100.00 % | |
| HP El Pinar | 0.0 | 0.0 | - | P |
| HP Florida II | 201.0 | 217.0 | +7.96 % | |
| HP Guayacán | 120.0 | 133.3 | +11.10 % | |
| HP Hornitos | 178.5 | 203.5 | +14.01 % | |
| HP Isla | 1336.5 | 811.4 | -39.29 % | |
| HP Itata | 480.0 | 480.0 | - | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMG HP Pulelfu | 216.0 | 219.2 | +1.48 % | PMG |
| PMG HP Punta del Viento | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Renaico | 100.8 | 143.0 | +41.87 % | PMG |
| PMG HP Rio Huasco | 19.2 | 18.7 | -2.81 % | PMG |
| PMG HP San Clemente | 0.0 | 59.1 | - | PMG, DF |
| PMG PE La Esperanza | 23.5 | 16.4 | -30.17 % | PMG |
| PMG PFV Antay | 74.7 | 74.7 | -0.04 % | PMG |
| PMG PFV Caracas II | 0.0 | 65.6 | - | PMG, P |
| PMG PFV Castilla | 25.7 | 20.2 | -21.48 % | PMG |
| PMG PFV De los Andes | 76.5 | 77.7 | +1.62 % | PMG |
| PMG PFV Del Desierto | 49.5 | 48.3 | -2.38 % | PMG |
| PMG PFV Loma Los Colorados | 4.9 | 5.0 | +2.04 % | PMG, P |
| PMG PFV Lucas Solar | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG PFV Machicura | 63.8 | 45.3 | -29.00 % | PMG |
| PMG PFV North West | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG PFV Palermo | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG PFV Pilar Los Amarillos | 2.1 | 14.3 | +579.05 % | PMG |
| PMG PFV Piloto Cardones | 1.4 | 1.4 | -1.43 % | PMG |
| PMG PFV Puerto Seco | 92.3 | 79.4 | -13.98 % | PMG |
| PMG PFV SDGx01 | 6.0 | 6.3 | +5.00 % | PMG, DF |
| PMG PFV Sol del Norte | 68.0 | 69.3 | +1.93 % | PMG |
| PMG PFV Teno Solar | 0.0 | 53.6 | - | PMG |
| PMG TER Aguas Blancas | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER CMPC Tissue | - | 23.3 | - | PMG |
| PMG TER Calle Calle | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| PMG TER Celco | 104.9 | 85.5 | -18.54 % | PMG |
| PMG TER Chiloé | 4.1 | 0.0 | -100.00 % | PMG |
| PMG TER Concón | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Constitución | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER El Totoral | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Las Vegas | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Licantén | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| PMG TER Linares Norte | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Loma Los Colorados | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Maule | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Placilla | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Quintay | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER San Gregorio | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMGD TER Las Dalias | - | 0.0 | - | |
| TER Andes Generación Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Andes Generación FO6 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Angamos-ANG1 | 4668.6 | 4462.0 | -4.43 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HP Juncal | 61.0 | 214.7 | +251.97 % | |
| HP La Confluencia | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP La Higuera | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP La Mina | 330.1 | 278.5 | -15.63 % | DF |
| HP Laja I | 782.3 | 791.0 | +1.12 % | |
| HP Las Lajas | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Lican | 198.0 | 211.0 | +6.57 % | |
| HP Lircay | 336.0 | 292.1 | -13.07 % | |
| HP Loma Alta | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| HP Los Hierros | 360.0 | 369.8 | +2.72 % | |
| HP Los Hierros II | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Los Molles | 50.4 | 48.9 | -2.90 % | |
| HP Los Quilos | 441.0 | 479.5 | +8.73 % | |
| HP Maitenes | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Malalcahuello | 0.0 | 196.9 | GNP | |
| HP Mampil | 875.8 | 773.0 | -11.74 % | |
| HP Mocho | 242.4 | 204.8 | -15.53 % | |
| HP Palmucho | 768.0 | 773.0 | +0.65 % | |
| HP Peuchen | 1316.4 | 1062.3 | -19.30 % | |
| HP Providencia | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Pullinque | 991.2 | 1092.4 | +10.21 % | |
| HP Puntilla | 165.0 | 190.7 | +15.58 % | |
| HP Queltehues | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Quilleco | 1588.7 | 1514.0 | -4.70 % | |
| HP Rio Colorado | 276.0 | 299.2 | +8.41 % | |
| HP Rio Picoiquen | 460.8 | 457.7 | -0.67 % | |
| HP Rucatayo | 1152.0 | 1157.7 | +0.49 % | |
| HP Rucue | 3773.6 | 3896.0 | +3.24 % | LF |
| HP San Andres | 0.0 | 0.0 | - | |
| HP San Ignacio | 0.0 | 864.0 | GNP | |
| HP Sauzal | 482.0 | 457.7 | -5.05 % | |
| HP Sauzal 60 Hz | - | 0.0 | - | |
| HP Sauzalito | 92.0 | 77.0 | -16.34 % | |
| HP Volcán | 104.0 | 114.6 | +10.19 % | |
| PE Alena | 183.2 | 290.6 | +58.60 % | |
| PE Atacama | 2782.0 | 1886.8 | -32.18 % | P |
| PE Aurora | 470.1 | 328.9 | -30.04 % | |
| PE Cabo Leones 1 | 2500.2 | 3002.8 | +20.10 % | |
| PE Cabo Leones 2 | 2593.9 | 3287.8 | +26.75 % | |
| PE Cabo Leones 3 | 2802.8 | 3371.6 | +20.29 % | |
| PE Calama | 781.5 | 583.6 | -25.32 % | |
| PE Campo Lindo | 131.8 | 155.2 | +17.73 % | |
| PE Canela | 59.2 | 113.6 | +91.89 % | |
| PE Canela 2 | 584.1 | 522.7 | -10.51 % | |
| PE Cardonal | - | 0.0 | - | |
| PE Cerro Tigre | 478.2 | 843.2 | +76.33 % | |
| PE Cuel | 82.7 | 92.9 | +12.32 % | |
| PE El Arrayán | 1889.4 | 2141.8 | +13.36 % | |
| PE El Maitén | 27.5 | 15.0 | -45.49 % | |
| PE LA CABAÑA | 0.0 | 0.0 | - | P |
| PE La Estrella | 95.8 | 92.7 | -3.23 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Angamos-ANG2 | 4707.2 | 4502.7 | -4.34 % | |
| TER Antilhue | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Arauco | 471.0 | 83.7 | -82.23 % | |
| TER Arauco MAPA | 2160.0 | 0.0 | (*) -100.00 % | P |
| TER Arica-GMAR | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Arica-M1AR | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Arica-M2AR | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Atacama 1 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Atacama 1 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER CBB Centro Diésel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER CBB Centro FO6 | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER CMPC Cordillera GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER CMPC Cordillera Gas Arg | 0.0 | 60.7 | GNP | |
| TER CMPC Laja | 291.0 | 462.0 | +58.76 % | |
| TER CMPC Pacífico | 456.0 | 396.6 | -13.03 % | |
| TER CMPC Santa Fe | 120.0 | 88.4 | -26.33 % | |
| TER Campiche | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 1 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 1 GNL | 368.3 | 461.0 | +25.16 % | |
| TER Candelaria 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 2 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 2 GNL | 420.0 | 547.0 | +30.24 % | |
| TER Candelaria 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Cardones | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Cenizas | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Chagual | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Cholguán | 163.2 | 79.7 | -51.14 % | |
| TER Chuyaca | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Cochrane-CCH1 | 4116.2 | 3985.5 | -3.17 % | |
| TER Cochrane-CCH2 | 4115.7 | 4032.4 | -2.02 % | |
| TER Cogeneradora Aconcagua | 290.3 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Cogeneradora Biobío | 492.0 | 1184.5 | +140.75 % | |
| TER Colihues Diésel | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Colihues HFO | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Colmito Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Colmito GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Colmito Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Combarbala | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Degañ | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Degañ 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Diego de Almagro | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER El Peñón | 1.3 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER El Salvador | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Emelda | 0.0 | 0.0 | - | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PE La Flor | 64.0 | 134.1 | +109.59 % | |
| PE Lebu | 28.9 | 3.3 | -88.44 % | |
| PE Llanos del Viento | 1018.7 | 1212.5 | +19.02 % | |
| PE Lomas de Duqueco | 133.9 | 221.1 | +65.12 % | |
| PE Los Buenos Aires | 62.7 | 70.9 | +13.06 % | |
| PE Los Cerrillos | - | 0.0 | - | |
| PE Los Cururos | 1613.6 | 1172.0 | -27.37 % | |
| PE Los Olmos | 197.5 | 305.3 | +54.58 % | LF |
| PE Malleco Norte | 234.5 | 260.6 | +11.13 % | |
| PE Malleco Sur | 300.3 | 355.8 | +18.46 % | |
| PE Manantiales | - | 0.0 | - | |
| PE Mesamavida | 109.7 | 135.0 | +23.06 % | |
| PE Monte Redondo | 319.1 | 532.3 | +66.81 % | |
| PE Negrete | 78.3 | 101.7 | +29.89 % | |
| PE Puelche Sur | 405.4 | 507.8 | +25.25 % | |
| PE Punta Colorada | 97.0 | 2.1 | -97.80 % | |
| PE Punta Palmeras | 605.5 | 579.0 | -4.37 % | |
| PE Punta Sierra | 1284.3 | 1559.8 | +21.45 % | |
| PE Renaico | 165.7 | 226.0 | +36.40 % | |
| PE Renaico II | 151.5 | 563.2 | +271.75 % | |
| PE San Gabriel | 372.8 | 525.3 | +40.92 % | |
| PE San Juan | 3620.6 | 3983.8 | +10.03 % | |
| PE San Matías | - | 0.0 | - | |
| PE San Pedro | 110.9 | 56.2 | -49.32 % | |
| PE San Pedro 2 | 166.6 | 85.6 | -48.62 % | |
| PE Sarco | 3163.6 | 2967.5 | -6.20 % | LF |
| PE Sierra Gorda Este | 627.0 | 473.2 | -24.53 % | LF |
| PE Talinay Oriente | 1443.1 | 1689.3 | +17.06 % | |
| PE Talinay Poniente | 1146.5 | 1208.7 | +5.42 % | |
| PE Taltal | 85.7 | 53.3 | -37.85 % | |
| PE Tchamma | 659.4 | 610.0 | -7.49 % | |
| PE Tolpan Sur | 213.7 | 320.5 | +49.99 % | |
| PE Totoral | 364.4 | 323.1 | -11.33 % | |
| PE Ucuquer 2 | 27.9 | 10.5 | -62.37 % | LF |
| PE Valle de los Vientos | 305.2 | 275.8 | -9.65 % | |
| PFV Almeyda | 439.8 | 467.7 | +6.35 % | |
| PFV Andes Solar | 148.3 | 120.6 | -18.68 % | |
| PFV Andes Solar II-A | 645.7 | 366.2 | -43.29 % | LF |
| PFV Andes Solar II-B | 1192.8 | 391.4 | -67.19 % | |
| PFV Atacama Solar II | 229.9 | 1116.4 | +385.53 % | |
| PFV Azabache | 447.9 | 429.0 | -4.23 % | LF |
| PFV Bolero | 861.7 | 670.3 | -22.21 % | |
| PFV CEME 1 | - | 0.0 | - | |
| PFV Campos del Sol | 2915.4 | 2685.7 | -7.88 % | |
| PFV Capricornio | 688.4 | 388.4 | -43.58 % | |
| PFV Carrera Pinto | 676.8 | 410.0 | -39.42 % | |
| PFV Cerro Dominador | 506.4 | 596.9 | +17.87 % | |
| PFV Chañares | 28.4 | 201.3 | +608.94 % | |
| PFV Conejo | 185.5 | 618.8 | +233.64 % | |
| PFV Coya | 1459.4 | 891.9 | -38.89 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Energía Pacífico | 318.0 | 364.5 | +14.62 % | LF |
| TER Escuadrón | 42.1 | 13.1 | -68.91 % | LF |
| TER Esperanza-DS1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Esperanza-DS2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Esperanza-TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Guacolda 1 | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Guacolda 2 | 1805.5 | 1724.2 | -4.50 % | LF |
| TER Guacolda 3 | 706.6 | 933.2 | +32.06 % | |
| TER Guacolda 4 | 558.9 | 756.8 | +35.41 % | |
| TER Guacolda 5 | 1587.2 | 1849.1 | +16.50 % | |
| TER Horcones Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Horcones Gas Arg | - | 0.0 | - | |
| TER Huasco Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Huasco IFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER IEM | 4898.8 | 5205.3 | +6.26 % | |
| TER Inacal | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Kelar Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Kelar GNL | 2083.1 | 2397.7 | +15.11 % | |
| TER La Portada | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Laja Energía Verde | 165.1 | 98.0 | -40.64 % | |
| TER Lautaro I | 340.0 | 100.9 | -70.31 % | LF |
| TER Lautaro II | 416.0 | 87.4 | -78.99 % | |
| TER Llanos Blancos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Loma Los Colorados II | 252.8 | 109.4 | -56.72 % | |
| TER Los Espinos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Guindos TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Guindos TG2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Pinos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Vientos Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Vientos GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Los Vientos Gas Arg | - | 0.0 | - | |
| TER Maitencillo | 0.0 | 0.0 | - | P |
| TER Mantos Blancos | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Masisa | 169.5 | 157.8 | -6.93 % | LF |
| TER Mejillones-CTA | 395.4 | 41.7 | -89.45 % | |
| TER Mejillones-CTH | 277.3 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Mejillones-CTM1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Mejillones-CTM2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Mejillones-CTM3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Mejillones-CTM3 GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Mejillones-CTM3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco 9B Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco 9B GNL | 0.0 | 392.0 | GNP | |
| TER Nehuenco 9B Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco I Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco I GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Nehuenco I Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco II Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco II GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco II Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PFV Diego de Almagro | 32.2 | 168.8 | +424.25 % | |
| PFV Diego de Almagro Sur | 930.2 | 1044.1 | +12.24 % | |
| PFV Domeyko | 1443.3 | 1099.6 | -23.82 % | |
| PFV Don Oscar | - | 0.0 | - | PMG |
| PFV Doña Carmen | 184.3 | 157.7 | -14.42 % | |
| PFV El Aguila | 0.9 | 14.1 | +1466.67 % | |
| PFV El Manzano | - | 0.0 | - | |
| PFV El Pelicano | 447.1 | 515.6 | +15.33 % | |
| PFV El Romero | 1237.4 | 1208.3 | -2.35 % | |
| PFV Elena | 13.6 | 17.1 | +25.37 % | P |
| PFV Finis Terrae | 1312.6 | 1597.4 | +21.70 % | |
| PFV Granja Solar | 80.0 | 844.3 | +955.33 % | |
| PFV Guanchoi | 2460.4 | 2589.5 | +5.25 % | |
| PFV Huatacondo | 53.7 | 396.9 | +639.03 % | |
| PFV Jama | 288.8 | 406.3 | +40.68 % | |
| PFV Javiera | 113.5 | 397.5 | +250.13 % | |
| PFV La Cruz Solar | 465.7 | 294.3 | -36.80 % | |
| PFV La Huayca II | 191.1 | 141.1 | -26.16 % | |
| PFV La Huella | 614.8 | 528.8 | -13.98 % | |
| PFV La Silla | 13.2 | 5.2 | -60.61 % | |
| PFV Lalackama | 127.9 | 317.1 | +147.91 % | |
| PFV Lalackama II | 18.9 | 93.7 | +395.98 % | |
| PFV Las Salinas | 132.3 | 48.9 | -63.04 % | P |
| PFV Llano de Llampos | 452.0 | 528.5 | +16.92 % | |
| PFV Los Loros | 270.0 | 141.5 | -47.59 % | |
| PFV Los Tilos | 19.0 | 26.1 | +37.11 % | |
| PFV Luz del Norte | 644.3 | 569.7 | -11.58 % | |
| PFV Malgarida | 1556.0 | 232.8 | (*) -85.04 % | |
| PFV María Elena | 318.9 | 384.8 | +20.65 % | |
| PFV Meseta de los Andes | 0.0 | 0.0 | - | P |
| PFV Nuevo Quillagua | 565.2 | 595.3 | +5.31 % | |
| PFV Pampa Camarones | 5.4 | 54.3 | +905.56 % | |
| PFV Pampa Solar Norte | 50.9 | 388.8 | +663.83 % | |
| PFV Pampa Tigre | 978.4 | 436.0 | -55.43 % | |
| PFV Pozo Almonte Solar II | 71.3 | 62.3 | -12.65 % | |
| PFV Pozo Almonte Solar III | 100.4 | 125.4 | +24.85 % | |
| PFV Quilapilun | 522.9 | 627.8 | +20.06 % | |
| PFV Rio Escondido | 1364.8 | 858.2 | -37.12 % | |
| PFV Salvador | 86.8 | 355.2 | +309.22 % | DF |
| PFV San Andres | 84.9 | 159.3 | +87.61 % | |
| PFV San Pedro | 829.3 | 556.7 | -32.87 % | |
| PFV Santa Isabel | 261.3 | 615.7 | +135.64 % | LF |
| PFV Santiago | 583.6 | 428.9 | -26.51 % | |
| PFV Sol de Lila | 1350.6 | 1010.1 | -25.21 % | |
| PFV Sol de los Andes | 157.9 | 400.2 | +153.40 % | |
| PFV Sol del Desierto | 1950.3 | 1567.8 | -19.62 % | |
| PFV Tamaya Solar | 390.2 | 681.2 | +74.58 % | |
| PFV Uribe Solar | 411.2 | 217.4 | -47.13 % | LF |
| PFV Usya | 377.8 | 402.9 | +6.65 % | |
| PFV VENEZIA SOLAR | - | 0.0 | - | PMGD, PMG |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Newen Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Newen GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Newen Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Newen Otros | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Norgener-NTO1 | 2358.6 | 2164.9 | -8.21 % | RO |
| TER Norgener-NTO2 | 2320.5 | 2125.6 | -8.40 % | RO |
| TER Nueva Aldea | 1189.0 | 619.7 | -47.88 % | |
| TER Nueva Aldea I | 0.0 | - | - | |
| TER Nueva Aldea II | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nueva Aldea III | 0.0 | - | - | |
| TER Nueva Renca Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nueva Renca GNL | 5763.5 | 5984.0 | +3.83 % | |
| TER Nueva Renca Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nueva Ventanas | 4352.1 | 4568.0 | +4.96 % | |
| TER Olivos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER PAS Mejillones | 584.6 | 508.6 | -13.01 % | DF |
| TER Pajonales | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Punta Colorada Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Punta Colorada IFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1A Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1A GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1A Gas Arg | 0.0 | 22.0 | GNP | |
| TER Quintero 1B Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1B GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1B Gas Arg | 0.0 | 114.0 | GNP | |
| TER Renca | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER San Isidro I Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro I GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro I Gas Arg | 1548.8 | 1952.2 | +26.04 % | |
| TER San Isidro II Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro II GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro II Gas Arg | 1833.5 | 4156.4 | (*) +126.69 % | |
| TER San Javier 1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Javier 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Lorenzo 1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Lorenzo 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Lorenzo 3 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Santa Fe | 1084.6 | 713.7 | -34.20 % | |
| TER Santa Lidia | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Santa Marta | 289.4 | 106.6 | -63.16 % | |
| TER Santa María | 1648.0 | 1559.0 | -5.40 % | |
| TER Taltal 1 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Taltal 1 GNL | 0.0 | 57.0 | GNP | |
| TER Taltal 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Taltal 2 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Taltal 2 GNL | 0.0 | 55.0 | GNP | |
| TER Taltal 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tarapacá-TGTAR | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Teno | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Teno Gas GLP | 0.0 | 0.0 | - | LF |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PFV Valle Escondido | 930.5 | 576.1 | -38.08 % | |
| PFV Valle del Sol | 1116.0 | 1039.2 | -6.88 % | |
| PFV Willka | 709.2 | 362.1 | -48.94 % | P |
| PMG HP Aillin | 115.5 | 120.0 | +3.91 % | PMG |
| PMG HP Alto Renaico | 26.4 | 28.8 | +9.09 % | PMG |
| PMG HP Callao | 31.2 | 25.2 | -19.36 % | PMG |
| PMG HP Carena | 0.0 | 159.1 | - | PMG |
| PMG HP Chiburgo | 0.0 | 50.0 | - | PMG |
| PMG HP Cipresillos | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Corrales | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Correntoso | 136.8 | 112.0 | -18.16 % | PMG |
| PMG HP Dos Valles | 0.0 | 0.0 | - | PMG, P |
| PMG HP El Rincón | 7.2 | 6.2 | -13.33 % | PMG |
| PMG HP Florida | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Florida III | 52.8 | 52.8 | - | PMG |
| PMG HP Juncalito | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP La Confianza | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Llauquereo | 35.7 | 43.0 | +20.34 % | PMG |
| PMG HP MC1 | 38.4 | 125.0 | +225.52 % | PMG |
| PMG HP MC2 | 12.0 | 39.7 | +230.83 % | PMG |
| PMG HP MC3 | 45.6 | 42.2 | -7.48 % | PMG |
| PMG HP Mariposas | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| PMG HP Nalcas | 67.2 | 59.7 | -11.21 % | PMG |
| PMG HP Ojos de Agua | 168.0 | 167.5 | -0.30 % | PMG |
| PMG HP Palacios | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Piedras Negras | 0.0 | 0.0 | - | PMG |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Termopacifico | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-TG2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-TG3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | RO |
| TER Tocopilla-TG3 GNL | 0.0 | 0.0 | - | RO, MM |
| TER Tocopilla-TG3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | RO |
| TER Tocopilla-U16 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-U16 GNL | 1103.0 | 1113.9 | +0.99 % | RO |
| TER Tocopilla-U16 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Trapen | 4.1 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Trincao | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Ujina Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Ujina HFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Valdivia | 464.1 | 453.5 | -2.29 % | |
| TER Ventanas II | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Viñales | 361.4 | 469.1 | +29.79 % | |
| TER Yungay U1 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | RO |
| TER Yungay U1 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U2 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U2 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U3 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U4 | 0.0 | 0.0 | - | |
| **Total** | **220521.3** | **219506.9** | **-0.46 %** | |

## 1.2. PMGD

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD HP Allipén | 62.4 | 51.7 | -17.15 % |
| PMGD HP Alto Hospicio | 12.0 | 19.1 | +59.08 % |
| PMGD HP Arrayán | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Auxiliar del Maipo | 74.4 | 61.2 | -17.78 % |
| PMGD HP Boquiamargo | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Bureo | 7.2 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP Calíboro | 21.6 | 16.6 | -22.96 % |
| PMGD HP Cavancha | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Chanleufu II | 0.0 | 67.0 | - |
| PMGD HP Collil | 45.6 | 19.5 | -57.30 % |
| PMGD HP Contra | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Cosapilla | 9.6 | 9.2 | -4.69 % |
| PMGD HP Cumpeo | 0.0 | 1.0 | - |
| PMGD HP Curileufu | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Don Walterio | 0.0 | 64.2 | - |
| PMGD HP Dongo | 2.4 | 0.4 | -84.17 % |
| PMGD HP Donguil | 0.0 | 2.2 | - |
| PMGD HP Dosal | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Doña Hilda | 0.0 | 8.1 | - |
| PMGD HP El Agrio | 52.8 | 46.6 | -11.76 % |
| PMGD HP El Arrayán | - | 0.0 | - |
| PMGD HP El Atajo | 9.6 | 8.3 | -13.33 % |
| PMGD HP El Brinco | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP El Canelo | 120.0 | 97.2 | -19.03 % |
| PMGD HP El Colorado | 19.2 | 12.1 | -37.14 % |
| PMGD HP El Diuto | 67.2 | 57.4 | -14.63 % |
| PMGD HP El Galpón | 31.2 | 26.1 | -16.44 % |
| PMGD HP El Llano | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP El Manzano | 60.0 | 68.5 | +14.22 % |
| PMGD HP El Mirador | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP El Toro Nº2 | 21.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP El Tártaro | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Ensenada | 9.6 | 18.7 | +94.90 % |
| PMGD HP Eyzaguirre | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Arena | 60.0 | 39.2 | -34.70 % |
| PMGD HP La Bifurcada | 0.0 | 0.8 | - |
| PMGD HP La Compañía II | 45.6 | 39.8 | -12.79 % |
| PMGD HP La Montaña | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Montaña II | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Paloma | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Viña-Alto La Viña | 4.8 | 3.1 | -35.00 % |
| PMGD HP Las Flores | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Las Vertientes | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Los Bajos | 103.2 | 93.9 | -9.01 % |
| PMGD HP Los Colonos | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Los Corrales | 0.0 | 37.0 | - |
| PMGD HP Los Corrales II | 9.6 | 22.5 | +133.85 % |
| PMGD HP Los Morros | 2.4 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP Los Padres | 44.1 | 30.8 | -30.11 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Loica | 18.2 | 15.2 | -16.43 % |
| PMGD PFV Lomas Coloradas | 14.5 | 12.4 | -14.34 % |
| PMGD PFV Loreto | 9.5 | 2.5 | -73.47 % |
| PMGD PFV Los Cisnes | 32.7 | 1.1 | -96.67 % |
| PMGD PFV Los Gorriones | 21.4 | 16.4 | -23.18 % |
| PMGD PFV Los Jotes | 12.9 | 18.0 | +39.15 % |
| PMGD PFV Los Lagos | 12.0 | 15.2 | +26.75 % |
| PMGD PFV Los Libertadores | 51.2 | 28.7 | -44.00 % |
| PMGD PFV Los Lirios | - | 24.4 | - |
| PMGD PFV Los Magnolios | 12.8 | 19.7 | +53.52 % |
| PMGD PFV Los Molinos | 80.3 | 83.0 | +3.39 % |
| PMGD PFV Los Nogales | 21.0 | 2.3 | -89.10 % |
| PMGD PFV Los Paltos | 19.0 | 17.0 | -10.63 % |
| PMGD PFV Los Patos | 20.5 | 18.8 | -8.15 % |
| PMGD PFV Los Perales | 15.3 | 20.9 | +36.54 % |
| PMGD PFV Los Puquios | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Los Tauretes | 6.9 | 22.6 | +226.81 % |
| PMGD PFV Los Tordos | 29.2 | 28.5 | -2.26 % |
| PMGD PFV Luce Solar | 18.3 | 18.0 | -1.91 % |
| PMGD PFV Luders | 18.4 | 19.9 | +8.32 % |
| PMGD PFV Lumbreras | 19.1 | 28.0 | +46.75 % |
| PMGD PFV Luna | 18.9 | 4.2 | -77.78 % |
| PMGD PFV Luna del Norte | 19.9 | 20.4 | +2.61 % |
| PMGD PFV Maikono | 8.8 | 13.6 | +55.00 % |
| PMGD PFV Maimalicán | - | 2.4 | - |
| PMGD PFV Maitenlahue | - | 2.1 | - |
| PMGD PFV Malaquita II | 81.4 | 74.7 | -8.18 % |
| PMGD PFV Malinke | 9.5 | 12.8 | +34.95 % |
| PMGD PFV Malloco | 9.6 | 17.8 | +85.00 % |
| PMGD PFV Manao | 11.3 | 22.9 | +103.01 % |
| PMGD PFV Mandinga | 32.5 | 41.0 | +26.25 % |
| PMGD PFV Marambio | 11.5 | 16.7 | +45.39 % |
| PMGD PFV Marañon | 0.0 | 11.4 | - |
| PMGD PFV Marchigue II | 57.8 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Marchigue VII | 15.9 | 20.6 | +29.25 % |
| PMGD PFV Marin | 9.2 | 26.2 | +184.35 % |
| PMGD PFV María Pinto | 13.1 | 22.5 | +71.68 % |
| PMGD PFV Meco Chillan | 28.3 | 35.1 | +23.96 % |
| PMGD PFV Meli | 33.5 | 55.2 | +64.75 % |
| PMGD PFV Membrillo | 11.8 | 12.4 | +5.17 % |
| PMGD PFV Mercurio Sur | 15.2 | 15.9 | +4.67 % |
| PMGD PFV Milán A | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Mitchi | 86.6 | 84.4 | -2.60 % |
| PMGD PFV Montt | 20.9 | 24.4 | +16.79 % |
| PMGD PFV Mostazal | 37.0 | 42.4 | +14.51 % |
| PMGD PFV Moya | 63.9 | 50.1 | -21.60 % |
| PMGD PFV Mutupín | 45.1 | 24.3 | -46.23 % |
| PMGD PFV Nahuén | 77.5 | 75.7 | -2.35 % |
| PMGD PFV Nan | 14.7 | 0.0 | -100.00 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD HP Los Portones | 36.0 | 31.0 | -13.83 % |
| PMGD HP MSA-I | 0.0 | 58.7 | - |
| PMGD HP Maisán | 14.4 | 11.2 | -22.08 % |
| PMGD HP Mallarauco | 0.0 | 75.9 | - |
| PMGD HP Maria Elena | 0.0 | 3.7 | - |
| PMGD HP Melo | 45.6 | 36.4 | -20.11 % |
| PMGD HP Molinera Villarrica | 9.6 | 7.3 | -24.48 % |
| PMGD HP Muchi | 4.8 | 1.5 | -68.96 % |
| PMGD HP Munilque | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Munilque II | 2.4 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP Palmar | 144.0 | 138.7 | -3.71 % |
| PMGD HP Panguipulli | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Pehui | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Pichilonco | 24.0 | 15.4 | -36.04 % |
| PMGD HP Picoltué | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Puclaro | 14.4 | 16.6 | +15.56 % |
| PMGD HP Purísima | 7.2 | 7.1 | -1.81 % |
| PMGD HP Quillaileo | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Reca | 38.4 | 34.7 | -9.64 % |
| PMGD HP Robleria | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Río Mulchén | 69.6 | 61.8 | -11.16 % |
| PMGD HP Río Trueno | 124.8 | 125.9 | +0.91 % |
| PMGD HP Santa Elena | 0.0 | 39.6 | - |
| PMGD HP Santa Isabel | 14.4 | 13.3 | -7.36 % |
| PMGD HP Santa Rosa | 12.0 | 9.8 | -18.08 % |
| PMGD HP Sauce Andes | 7.2 | 8.1 | +11.81 % |
| PMGD HP Trailelfú | 60.0 | 50.2 | -16.38 % |
| PMGD HP Tranquil | 69.6 | 72.3 | +3.91 % |
| PMGD HP Truful Truful | 4.8 | 16.2 | +237.71 % |
| PMGD PE El Arrebol | 74.2 | 20.7 | -72.10 % |
| PMGD PE El Nogal | 37.8 | 23.7 | -37.30 % |
| PMGD PE Huajache | 18.7 | 8.3 | -55.51 % |
| PMGD PE Las Peñas | 24.7 | 38.6 | +56.15 % |
| PMGD PE Lebu III | 16.4 | 1.4 | -91.28 % |
| PMGD PE Raki | 27.8 | 4.9 | -82.34 % |
| PMGD PE Ucuquer | 19.0 | 15.1 | -20.53 % |
| PMGD PFV Abastible Concon | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Albor Solar | 36.3 | 31.7 | -12.56 % |
| PMGD PFV Alcaldesa | 29.4 | 32.8 | +11.70 % |
| PMGD PFV Alcon Solar | 59.6 | 68.5 | +14.93 % |
| PMGD PFV Alhué | 15.0 | 24.0 | +60.07 % |
| PMGD PFV Alicahue | 27.8 | 19.3 | -30.76 % |
| PMGD PFV Alto Solar | 20.0 | 4.2 | -79.15 % |
| PMGD PFV Altos de Til Til | 11.6 | 13.2 | +13.62 % |
| PMGD PFV Altos del Paico | 0.0 | - | - |
| PMGD PFV Alturas de Ovalle | 30.5 | 30.7 | +0.59 % |
| PMGD PFV Amparo del Sol | 24.9 | 24.2 | -2.85 % |
| PMGD PFV Anakena | 89.6 | 49.0 | -45.36 % |
| PMGD PFV Antonia | 12.5 | 17.5 | +40.16 % |
| PMGD PFV Argomedo | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Arica | - | 0.3 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Nazarino Verano | 14.3 | 21.9 | +53.01 % |
| PMGD PFV Newentun | 27.8 | 37.5 | +34.93 % |
| PMGD PFV Nihue | 14.4 | 23.9 | +66.18 % |
| PMGD PFV Norte Chico | 16.3 | 14.7 | -9.88 % |
| PMGD PFV Ocoa | 23.4 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Olivia | 21.1 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Olivier | 16.3 | 0.8 | -95.34 % |
| PMGD PFV Olivillo | 45.8 | 54.3 | +18.60 % |
| PMGD PFV Orion | 13.7 | 17.7 | +28.98 % |
| PMGD PFV Ovalle Norte | 63.3 | 59.8 | -5.61 % |
| PMGD PFV Ovejería | 60.5 | 67.5 | +11.57 % |
| PMGD PFV PAS1 | 71.4 | 84.3 | +18.01 % |
| PMGD PFV PSF El Peral | 0.0 | 1.4 | - |
| PMGD PFV PSF Horizonte | 18.5 | 32.8 | +77.46 % |
| PMGD PFV Pachira | 0.0 | 51.7 | - |
| PMGD PFV Paine | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Palto Sunlight | 42.5 | 59.9 | +40.82 % |
| PMGD PFV Pama | 0.0 | 15.2 | - |
| PMGD PFV Panguilemo Aerop. | 34.1 | 30.7 | -9.94 % |
| PMGD PFV Panquehue II | 32.9 | 0.7 | -97.96 % |
| PMGD PFV Paraguay | 44.6 | 56.3 | +26.32 % |
| PMGD PFV Paranal | 2.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Parque Bicentenario | 13.7 | 18.8 | +37.45 % |
| PMGD PFV Parque Curicura | 18.8 | 53.2 | +182.98 % |
| PMGD PFV Parque El Olivar | 73.7 | 50.8 | -31.02 % |
| PMGD PFV Parque Jotabeche | - | 35.8 | - |
| PMGD PFV Parque La Colonia | 44.9 | 67.8 | +50.98 % |
| PMGD PFV Parque La Travesía | - | 10.6 | - |
| PMGD PFV Parque Nancagua | 36.2 | 40.3 | +11.35 % |
| PMGD PFV Parque PVP Itihue | 10.3 | 62.3 | +504.76 % |
| PMGD PFV Parque San Javier | 30.5 | 32.7 | +7.21 % |
| PMGD PFV Parque Santa Fe | 69.1 | 44.6 | -35.48 % |
| PMGD PFV Parque Valparaiso | 26.7 | 53.1 | +98.76 % |
| PMGD PFV Pastrán | 78.7 | 49.6 | -37.03 % |
| PMGD PFV Patricia Del Verano | 36.6 | 54.9 | +50.08 % |
| PMGD PFV Pedreros | 20.1 | 26.3 | +30.70 % |
| PMGD PFV Pegasus | 13.3 | 17.9 | +34.74 % |
| PMGD PFV Pelumpen | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Penaflor | 17.6 | 35.8 | +103.35 % |
| PMGD PFV Pencahue Este | 15.7 | 16.1 | +2.74 % |
| PMGD PFV Pepa | 71.0 | 75.2 | +5.92 % |
| PMGD PFV Pequen | 16.2 | 10.6 | -34.81 % |
| PMGD PFV Peralillo | 11.3 | 10.5 | -6.81 % |
| PMGD PFV Pica | 2.1 | 2.4 | +11.90 % |
| PMGD PFV Pichon | - | 1.9 | - |
| PMGD PFV Picunche | 36.1 | 59.6 | +65.07 % |
| PMGD PFV Piduco | 16.4 | 17.1 | +4.39 % |
| PMGD PFV Pilpilen | 18.1 | 21.6 | +19.28 % |
| PMGD PFV Piquero | 52.7 | 70.1 | +33.09 % |
| PMGD PFV Pirque | 14.4 | 18.7 | +29.65 % |
| PMGD PFV Pitotoy | 12.5 | 14.5 | +16.24 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Ariztía | 11.1 | 16.1 | +45.41 % |
| PMGD PFV Armazones | 6.5 | 0.7 | -89.08 % |
| PMGD PFV Aromo del Verano | 10.9 | 18.1 | +66.33 % |
| PMGD PFV Astillas | 87.5 | 55.8 | -36.22 % |
| PMGD PFV Avel Solar | 63.2 | 48.7 | -22.90 % |
| PMGD PFV Aviles | 33.4 | 52.2 | +56.20 % |
| PMGD PFV Ayla | 42.7 | 57.8 | +35.41 % |
| PMGD PFV Bellavista | 21.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Bellavista | 42.7 | 40.4 | -5.32 % |
| PMGD PFV Berrueco | 47.3 | 51.2 | +8.31 % |
| PMGD PFV Bulnes Barones | 12.9 | 14.2 | +10.16 % |
| PMGD PFV Bérgamo | 11.5 | 14.4 | +25.13 % |
| PMGD PFV Cabildo Sunlight | 45.1 | 61.2 | +35.70 % |
| PMGD PFV Cabilsol | 16.7 | 16.8 | +0.42 % |
| PMGD PFV Cabrero | 54.6 | 39.2 | -28.28 % |
| PMGD PFV Cachiyuyo II | 79.4 | 83.3 | +4.87 % |
| PMGD PFV Caimi | 0.8 | 0.2 | -75.00 % |
| PMGD PFV Calama | 88.2 | 84.0 | -4.73 % |
| PMGD PFV Calle Larga | 20.0 | 23.8 | +19.05 % |
| PMGD PFV Candelaria Solar | 12.0 | 20.4 | +69.75 % |
| PMGD PFV Canelillo | 18.6 | 20.2 | +8.66 % |
| PMGD PFV Canesa | 21.0 | 25.4 | +20.81 % |
| PMGD PFV Cantera | 16.3 | 23.0 | +41.35 % |
| PMGD PFV Cantillana | 42.1 | 45.3 | +7.60 % |
| PMGD PFV Caracoles | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Casabermeja | 24.8 | 39.9 | +61.01 % |
| PMGD PFV Casuto | 18.8 | 19.9 | +5.69 % |
| PMGD PFV Catemu | 13.1 | 16.9 | +28.85 % |
| PMGD PFV Catán | 22.0 | 24.0 | +9.14 % |
| PMGD PFV Cauquenes | 20.8 | 17.1 | -17.88 % |
| PMGD PFV Chacabuco | 81.7 | 83.9 | +2.67 % |
| PMGD PFV Chalinga | 21.2 | 23.8 | +12.12 % |
| PMGD PFV Champa | 27.0 | 45.0 | +66.74 % |
| PMGD PFV Chancon | 9.1 | 13.0 | +43.30 % |
| PMGD PFV Chilener | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Chimbarongo | 42.7 | 11.2 | -73.84 % |
| PMGD PFV Chuchiñi | 14.7 | 19.3 | +31.29 % |
| PMGD PFV Cipres | 42.9 | 40.3 | -6.08 % |
| PMGD PFV Citrino | 17.5 | 17.2 | -1.89 % |
| PMGD PFV Ckilir | 80.3 | 76.3 | -5.04 % |
| PMGD PFV Clementina | 32.8 | 53.6 | +63.48 % |
| PMGD PFV Cocharcas | 12.0 | 15.1 | +25.92 % |
| PMGD PFV Cocinillas | 19.9 | 22.2 | +11.41 % |
| PMGD PFV Coinco | - | 2.1 | - |
| PMGD PFV Colchagua | 15.3 | 19.5 | +27.32 % |
| PMGD PFV Colina | 27.3 | 84.2 | +208.28 % |
| PMGD PFV Coltauco Almendro | 12.3 | 0.2 | -98.21 % |
| PMGD PFV Condor Chepica | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Condor Pelvin | 10.1 | 20.6 | +103.96 % |
| PMGD PFV Condor Petorca | 7.5 | 9.4 | +25.60 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Pitra | 7.7 | 18.7 | +143.25 % |
| PMGD PFV Placilla | 0.0 | 49.2 | - |
| PMGD PFV Playerito | 24.2 | 20.2 | -16.61 % |
| PMGD PFV Playero | 24.1 | 20.1 | -16.60 % |
| PMGD PFV Playeron | 25.2 | 21.2 | -15.91 % |
| PMGD PFV Plomo Verano | 6.9 | 8.9 | +28.55 % |
| PMGD PFV Población | 18.8 | 18.5 | -1.54 % |
| PMGD PFV Portezuelo | 19.3 | 18.7 | -3.37 % |
| PMGD PFV Pretty Field | 16.9 | 9.0 | -46.75 % |
| PMGD PFV Puangue | 21.8 | 27.9 | +27.84 % |
| PMGD PFV Pueblo Seco | - | 49.9 | - |
| PMGD PFV Puelche | 20.2 | 15.2 | -24.90 % |
| PMGD PFV Puente Solar | 9.8 | 19.0 | +93.88 % |
| PMGD PFV Pullalli | 20.7 | 12.0 | -42.17 % |
| PMGD PFV Punta Baja | 14.2 | 15.7 | +10.63 % |
| PMGD PFV Queltehue | 12.7 | 18.4 | +44.57 % |
| PMGD PFV Quemados | 27.7 | 37.3 | +34.55 % |
| PMGD PFV Quetena | 82.4 | 81.6 | -0.97 % |
| PMGD PFV Quillay | 10.7 | 21.0 | +96.26 % |
| PMGD PFV Quinantu | 66.9 | 41.5 | -37.92 % |
| PMGD PFV Quinta | 17.9 | 26.2 | +46.26 % |
| PMGD PFV RDCL SAN | 46.0 | 67.6 | +47.04 % |
| PMGD PFV REN | 4.4 | 0.9 | -80.00 % |
| PMGD PFV RLA | 17.9 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Ranguil | 16.0 | 18.6 | +16.12 % |
| PMGD PFV Ratulemus | 19.4 | 18.0 | -7.27 % |
| PMGD PFV Rauquen | 38.8 | 51.1 | +31.80 % |
| PMGD PFV Recoleta | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Rengo | - | 0.3 | - |
| PMGD PFV Rexner | 6.4 | 20.6 | +222.34 % |
| PMGD PFV Rimini | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Rinconada | 34.2 | 45.3 | +32.43 % |
| PMGD PFV Rinconada Alcones | 64.4 | 67.0 | +4.04 % |
| PMGD PFV Rinconada Norte | 11.8 | 26.8 | +127.37 % |
| PMGD PFV Rodeo | 10.5 | 20.3 | +93.05 % |
| PMGD PFV Romeria | 47.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Rosario | 6.8 | 7.6 | +11.91 % |
| PMGD PFV Rovián | 39.3 | 10.4 | -73.54 % |
| PMGD PFV Río Peuco | 10.5 | 18.8 | +78.57 % |
| PMGD PFV SDSI | 19.3 | 15.1 | -21.66 % |
| PMGD PFV SLK CB Nueve | 10.3 | 22.7 | +120.39 % |
| PMGD PFV Salerno Solar | 14.0 | 21.4 | +52.79 % |
| PMGD PFV Samo Bajo | 15.4 | 8.6 | -44.29 % |
| PMGD PFV San Antonio | 50.0 | 49.4 | -1.30 % |
| PMGD PFV San Camilo | 13.2 | 18.6 | +40.91 % |
| PMGD PFV San Carlos | 12.0 | 16.5 | +37.50 % |
| PMGD PFV San Emilio I | 12.7 | 13.2 | +3.94 % |
| PMGD PFV San Francisco | 21.0 | 25.4 | +21.00 % |
| PMGD PFV San Isidro | 13.0 | 16.0 | +22.77 % |
| PMGD PFV San José II | 15.3 | 21.8 | +42.48 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Cordillerilla | 9.2 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Cortijo | 70.2 | 35.1 | -49.94 % |
| PMGD PFV Covadonga | 77.9 | 72.1 | -7.51 % |
| PMGD PFV Coyunche | 12.7 | 14.4 | +13.62 % |
| PMGD PFV Crucero | 25.6 | 19.7 | -23.13 % |
| PMGD PFV Cruz | 9.9 | 27.5 | +177.58 % |
| PMGD PFV Curacavi | 16.2 | 23.5 | +44.88 % |
| PMGD PFV Cuz Cuz | 15.2 | 12.8 | -15.66 % |
| PMGD PFV Dadinco | 13.2 | 17.4 | +31.44 % |
| PMGD PFV Darlin | 53.7 | 72.8 | +35.51 % |
| PMGD PFV Diego de Almagro | 75.6 | 76.1 | +0.65 % |
| PMGD PFV Don Andrónico | 13.8 | 19.4 | +40.87 % |
| PMGD PFV Don Enrique | 27.8 | 77.1 | +177.45 % |
| PMGD PFV Don Eugenio | 17.9 | 15.9 | -11.45 % |
| PMGD PFV Don Jorge | 14.4 | 25.0 | +73.47 % |
| PMGD PFV Don Mariano | 10.8 | 13.4 | +24.44 % |
| PMGD PFV Don Martín | 18.1 | 16.0 | -11.71 % |
| PMGD PFV Don Matías | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Don Rodrigo | 27.3 | 14.4 | -47.29 % |
| PMGD PFV Doña Igna | 11.2 | 0.5 | -95.62 % |
| PMGD PFV Doñihue | 40.9 | 43.9 | +7.31 % |
| PMGD PFV Duqueco Solar | 70.3 | 53.5 | -23.93 % |
| PMGD PFV Eclipse | 78.4 | 57.9 | -26.14 % |
| PMGD PFV El Boco | 28.7 | 52.3 | +82.30 % |
| PMGD PFV El Castaño | 38.0 | 46.6 | +22.55 % |
| PMGD PFV El Cernicalo | 10.7 | 8.2 | -23.36 % |
| PMGD PFV El Cernicalo II | 10.7 | 7.4 | -30.84 % |
| PMGD PFV El Chercan | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Chincol | 22.7 | 18.9 | -16.92 % |
| PMGD PFV El Chucao | 11.9 | 16.4 | +37.65 % |
| PMGD PFV El Cóndor | 3.6 | 4.1 | +12.78 % |
| PMGD PFV El Divisadero | 21.6 | 23.4 | +8.24 % |
| PMGD PFV El Estero | 12.0 | 15.2 | +26.92 % |
| PMGD PFV El Flamenco | 37.6 | 38.2 | +1.52 % |
| PMGD PFV El Gaviotin | 73.3 | 86.6 | +18.20 % |
| PMGD PFV El Huaso | 11.3 | 19.5 | +72.48 % |
| PMGD PFV El Ingenio | 17.8 | 5.7 | -67.81 % |
| PMGD PFV El Laurel | 32.5 | 47.9 | +47.35 % |
| PMGD PFV El Litre | 35.0 | 74.4 | +112.49 % |
| PMGD PFV El Monte | 12.5 | 20.5 | +64.00 % |
| PMGD PFV El Palqui | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Picurio | 16.9 | 18.8 | +11.42 % |
| PMGD PFV El Pilpen | 26.0 | 25.6 | -1.73 % |
| PMGD PFV El Pitio | 9.4 | 12.8 | +36.60 % |
| PMGD PFV El Piuquen | 13.4 | 14.6 | +8.88 % |
| PMGD PFV El Queltehue | 24.0 | 25.5 | +6.33 % |
| PMGD PFV El Quemado | 8.8 | 18.6 | +110.80 % |
| PMGD PFV El Queule | 44.1 | 22.4 | -49.23 % |
| PMGD PFV El Rayador | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Reconquistador | 0.0 | 0.0 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV San Pedro | 20.3 | 19.9 | -1.97 % |
| PMGD PFV San Ramiro | 79.3 | 70.7 | -10.82 % |
| PMGD PFV Santa Adriana | 18.8 | 19.0 | +1.17 % |
| PMGD PFV Santa Amelia | 15.9 | 18.3 | +15.35 % |
| PMGD PFV Santa Carolina | 11.3 | 13.2 | +16.99 % |
| PMGD PFV Santa Cecilia | 17.1 | 16.7 | -2.40 % |
| PMGD PFV Santa Clara | 19.6 | 19.8 | +1.02 % |
| PMGD PFV Santa Cruz | 54.9 | 60.1 | +9.38 % |
| PMGD PFV Santa Elizabeth | 36.8 | 57.6 | +56.55 % |
| PMGD PFV Santa Emilia | 19.7 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Santa Ester | 10.5 | 16.2 | +54.57 % |
| PMGD PFV Santa Francisca | 37.1 | 41.4 | +11.48 % |
| PMGD PFV Santa Inés | 14.4 | 22.7 | +57.92 % |
| PMGD PFV Santa Julia | 16.7 | 13.2 | -21.14 % |
| PMGD PFV Santa Laura | 19.1 | 16.5 | -13.40 % |
| PMGD PFV Santa Lucía | - | 3.3 | - |
| PMGD PFV Santa Luisa | 12.6 | 16.2 | +28.17 % |
| PMGD PFV Santa Margarita | 15.4 | 20.5 | +32.92 % |
| PMGD PFV Santa Rita | 13.1 | 18.4 | +40.69 % |
| PMGD PFV Santuario | 25.5 | 26.0 | +1.80 % |
| PMGD PFV Saturno Norte | 22.4 | 23.9 | +6.79 % |
| PMGD PFV Siete Colores | - | 0.5 | - |
| PMGD PFV Sol de Septiembre | 29.8 | 52.1 | +74.77 % |
| PMGD PFV Sol del Norte | 19.9 | 20.5 | +2.86 % |
| PMGD PFV SolarPark V. A. | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Sunhunter | 85.7 | 86.6 | +0.99 % |
| PMGD PFV Talca | 41.1 | 42.0 | +2.24 % |
| PMGD PFV Talhuén | 20.2 | 22.4 | +10.89 % |
| PMGD PFV Tallado | 48.7 | 64.4 | +32.22 % |
| PMGD PFV Tamarugo | 24.4 | 23.0 | -5.66 % |
| PMGD PFV Tambo Real | 19.8 | 18.2 | -8.13 % |
| PMGD PFV Taranto | 42.4 | 61.0 | +43.89 % |
| PMGD PFV Techos de Altamira | 0.9 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Tierra | 39.0 | 39.0 | +0.08 % |
| PMGD PFV Til Til | 16.4 | 10.5 | -36.28 % |
| PMGD PFV Torino | 42.0 | 53.0 | +26.19 % |
| PMGD PFV Tortolas del Verano | 6.1 | 20.1 | +230.00 % |
| PMGD PFV Trebal | 9.2 | 15.3 | +66.74 % |
| PMGD PFV Trebo | 14.5 | 24.4 | +68.48 % |
| PMGD PFV Trica-Dos | 15.3 | 11.4 | -25.23 % |
| PMGD PFV Tricahue II | 59.3 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Trinidad | 17.1 | 23.0 | +34.68 % |
| PMGD PFV Tucuquere | 19.9 | 23.5 | +18.04 % |
| PMGD PFV UTFSM V. Valdés | 0.5 | 0.1 | -90.00 % |
| PMGD PFV UTFSM Vitacura | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV UTFSM Viña | 1.2 | 0.7 | -45.00 % |
| PMGD PFV Valle Este II | 80.7 | 8.8 | -89.06 % |
| PMGD PFV Valle Oeste II | 76.9 | 73.2 | -4.76 % |
| PMGD PFV Valle de la Luna II | 19.7 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Ventisquero | - | 54.7 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV El Resplandor | 17.8 | 13.6 | -23.54 % |
| PMGD PFV El Roble | 15.9 | 73.4 | +361.82 % |
| PMGD PFV El Romeral | 38.4 | 54.2 | +41.12 % |
| PMGD PFV El Salitral | 27.8 | 29.6 | +6.58 % |
| PMGD PFV El Sauce | 15.9 | 20.7 | +29.87 % |
| PMGD PFV El Sharon | 15.4 | 21.7 | +41.04 % |
| PMGD PFV El Tiuque | 6.2 | 6.1 | -1.94 % |
| PMGD PFV El Trigal | - | 49.4 | - |
| PMGD PFV El Zorzal | 6.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Encino | 8.3 | 13.0 | +56.51 % |
| PMGD PFV Encon | 57.3 | 68.8 | +20.05 % |
| PMGD PFV Erinome | 14.5 | 16.2 | +11.66 % |
| PMGD PFV Escorial del Verano | 9.2 | 24.4 | +165.54 % |
| PMGD PFV Esfena | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Esperanza | 2.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Faramalla | 15.2 | 20.9 | +37.70 % |
| PMGD PFV Fardela Negra | 7.8 | 17.6 | +125.00 % |
| PMGD PFV Filomena | 7.0 | 20.8 | +197.57 % |
| PMGD PFV Florencia Solar | 23.3 | 26.9 | +15.58 % |
| PMGD PFV Foster | 13.9 | 20.4 | +47.05 % |
| PMGD PFV Fotovolt | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Francisco | 20.7 | 21.7 | +4.88 % |
| PMGD PFV Fulgor | 7.7 | 6.1 | -21.43 % |
| PMGD PFV GR Lemu | 32.5 | 21.2 | -34.68 % |
| PMGD PFV GR Peumo | 50.0 | 70.5 | +41.00 % |
| PMGD PFV GR Pitao | 62.5 | 78.2 | +25.17 % |
| PMGD PFV GR Rauli | 44.5 | 54.9 | +23.30 % |
| PMGD PFV GR Santa Rosa | 42.8 | 69.0 | +61.19 % |
| PMGD PFV Gabardo del Verano | 3.8 | 19.6 | +414.47 % |
| PMGD PFV Gabriela | 73.7 | 87.0 | +18.10 % |
| PMGD PFV Girasoles | 12.9 | 16.4 | +27.05 % |
| PMGD PFV Granada | 69.1 | 40.0 | -42.16 % |
| PMGD PFV Granate | 89.8 | 90.6 | +0.89 % |
| PMGD PFV Guadalao | 19.5 | 25.2 | +29.03 % |
| PMGD PFV Guadalupe | 13.5 | 49.1 | +263.33 % |
| PMGD PFV Guanaco Solar | 33.0 | 66.5 | +101.48 % |
| PMGD PFV Guarana | 10.1 | 11.3 | +12.18 % |
| PMGD PFV Helios | 9.0 | 20.3 | +125.44 % |
| PMGD PFV Homero | 20.7 | 19.1 | -7.92 % |
| PMGD PFV Hormiga | 14.0 | 12.7 | -9.29 % |
| PMGD PFV Hornitos | 1.7 | 0.8 | -55.29 % |
| PMGD PFV Huape | 14.3 | 12.8 | -10.49 % |
| PMGD PFV Huaquelon | 38.5 | 63.4 | +64.70 % |
| PMGD PFV ICB | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Idahue del Verano | 11.6 | 15.9 | +36.81 % |
| PMGD PFV Illapel 5X | 27.7 | 11.6 | -58.05 % |
| PMGD PFV Independencia | 18.3 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Itahue Solar | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Jahuel | 16.2 | 44.5 | +174.51 % |
| PMGD PFV Jaururo | 18.8 | 15.3 | -18.56 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Venturada | 43.0 | 47.3 | +9.95 % |
| PMGD PFV Vicente | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Victoria | 75.5 | 73.7 | -2.37 % |
| PMGD PFV Villa Alegre | 35.4 | 33.2 | -6.10 % |
| PMGD PFV Villa Cruz | 16.7 | 10.6 | -36.77 % |
| PMGD PFV Villa Moscoso | 8.6 | 11.7 | +35.70 % |
| PMGD PFV Villa Prat | 13.0 | 12.4 | -4.92 % |
| PMGD PFV Villa Seca | 0.0 | 14.0 | - |
| PMGD PFV Villa Solar | 17.5 | 16.8 | -3.83 % |
| PMGD PFV Violeta | 28.7 | 52.3 | +82.13 % |
| PMGD PFV Vituco 2B | 16.5 | 21.9 | +32.79 % |
| PMGD PFV Yahutela | - | 1.2 | - |
| PMGD PFV Ñilhue | 6.0 | 6.4 | +6.00 % |
| PMGD PFV Ñiquén | 23.1 | 16.7 | -27.62 % |
| PMGD TER Aggreko 01 | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Agni | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Alerce | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Almendrado | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ancalí | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Aromos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Berlioz | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Bio Cruz | - | 12.9 | - |
| PMGD TER Bluegate | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Boldos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Calafate | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Calfuco | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Camping | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Casablanca | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Casablanca II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Cañete | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chile | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chillan | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chorrillos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chufkén | - | 0.9 | - |
| PMGD TER Ciruelillo | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Coelemu | - | 32.2 | - |
| PMGD TER Conchalí | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Contulmo | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Copiulemu | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Cortés | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Curacautín | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Curauma | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Dagoberto | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Deuco | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Diesel Cerezo | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Don Pedro | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Doña Javiera | - | 0.4 | - |
| PMGD TER Egido | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Campesino | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Canelo | - | 0.0 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Javiera Carrera | 38.5 | 77.8 | +102.03 % |
| PMGD PFV José Soler Mallafré | 7.6 | 7.7 | +1.84 % |
| PMGD PFV Kaufmann | 0.0 | 0.1 | - |
| PMGD PFV Konda | 20.3 | 22.0 | +8.47 % |
| PMGD PFV La Acacia | 48.7 | 37.7 | -22.53 % |
| PMGD PFV La Blanquina | 28.5 | 62.7 | +119.96 % |
| PMGD PFV La Chapeana | 14.1 | 3.9 | -72.34 % |
| PMGD PFV La Chimba Bis | 17.5 | 9.4 | -46.06 % |
| PMGD PFV La Esperanza II | 57.8 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV La Estancia | 14.9 | 18.1 | +21.61 % |
| PMGD PFV La Foresta | 13.6 | 15.7 | +15.74 % |
| PMGD PFV La Frontera | 31.0 | 30.4 | -1.94 % |
| PMGD PFV La Gamboina | 4.6 | 7.1 | +53.26 % |
| PMGD PFV La Lajuela | 41.6 | 51.6 | +24.06 % |
| PMGD PFV La Ligua | 20.8 | 16.9 | -18.85 % |
| PMGD PFV La Manga | 22.6 | 16.7 | -26.06 % |
| PMGD PFV La Muralla | 13.5 | 15.1 | +11.78 % |
| PMGD PFV La Palma Solar | 52.6 | 57.6 | +9.43 % |
| PMGD PFV La Victoria | 46.1 | 47.9 | +3.80 % |
| PMGD PFV Lagunilla | 15.0 | 8.1 | -45.87 % |
| PMGD PFV Las Cabras | 9.2 | 18.4 | +99.57 % |
| PMGD PFV Las Cachañas | 39.0 | 42.3 | +8.49 % |
| PMGD PFV Las Catitas | 41.8 | 42.7 | +2.11 % |
| PMGD PFV Las Chacras | 20.3 | 18.9 | -7.00 % |
| PMGD PFV Las Codornices | 15.8 | 19.9 | +25.89 % |
| PMGD PFV Las Lechuzas | 15.7 | 17.7 | +12.80 % |
| PMGD PFV Las Majadas | 75.2 | 77.4 | +2.98 % |
| PMGD PFV Las Mercedes | 7.9 | 14.3 | +81.14 % |
| PMGD PFV Las Mollacas | 14.1 | 1.3 | -90.64 % |
| PMGD PFV Las Palmas Verano | 15.4 | 0.8 | -94.68 % |
| PMGD PFV Las Palomas | 21.8 | 16.7 | -23.21 % |
| PMGD PFV Las Perdices | 16.7 | 14.9 | -10.90 % |
| PMGD PFV Las Rojas | 21.1 | 18.3 | -13.51 % |
| PMGD PFV Las Taguas | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Las Tencas | 45.9 | 63.6 | +38.58 % |
| PMGD PFV Las Terrazas | 13.9 | 6.1 | -56.33 % |
| PMGD PFV Las Torcazas | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Las Tortolas | 19.1 | 13.8 | -27.54 % |
| PMGD PFV Las Turcas | 21.2 | 13.4 | -36.60 % |
| PMGD PFV Lima | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Linares | 0.0 | 26.6 | - |
| PMGD PFV Lingue | 12.4 | 19.4 | +56.37 % |
| PMGD PFV Lipangue | 18.3 | 18.4 | +0.77 % |
| PMGD PFV Liquidambar | 19.4 | 57.4 | +195.72 % |
| PMGD PFV Lirio del Campo | 12.8 | 18.5 | +44.77 % |
| PMGD PFV Litoral Sunlight | 29.9 | 66.2 | +121.51 % |
| PMGD PFV Llanos de Potroso | 30.1 | 40.8 | +35.65 % |
| PMGD PFV Llay Llay | 32.7 | 86.1 | +163.43 % |
| PMGD PFV Lo Boza | 1.0 | 2.9 | +187.00 % |
| PMGD PFV Lo Chacón | 14.2 | 18.0 | +26.41 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD TER El Faro | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Jardin | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Molle | - | 51.6 | - |
| PMGD TER El Nogal | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ermitaño | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Estancilla | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Estandartes | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Etersol | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Gami | - | 0.0 | - |
| PMGD TER HBS | - | 1.3 | - |
| PMGD TER HBS GNL | - | 0.0 | - |
| PMGD TER La Gloria-21 | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lagunitas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Las Pampas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lebu | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lepanto | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lipigas Concón | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lomas Coloradas | - | 18.2 | - |
| PMGD TER Lonquimay | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Los Sauces | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Los Álamos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Louisiana Pacific | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lousiana Pacific II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Mimbre | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Monte Patria | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Multiexport | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Multiexport II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Orafti | - | 13.8 | - |
| PMGD TER PRP Campesina | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Chifin | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Las Quemas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Los Negros | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Tambores | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Pinares | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Punitaqui | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Quitralman | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ramadilla | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Rapaco | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Raso Power | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Rey | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Río Azul | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Salmofood | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Santa Irene | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Sepultura | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tamm | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tapihue | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tigre | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tirúa | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tomaval | - | 6.9 | - |
| PMGD TER Trebal Mapocho | - | 8.2 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Lo Miguel | - | 2.2 | - |
| PMGD PFV Lo Miranda | 29.5 | 41.3 | +39.97 % |
| PMGD PFV Lo Sierra | 13.2 | 18.7 | +41.74 % |
| PMGD PFV Lockma | 79.5 | 76.0 | -4.44 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD TER TrongolCuranilahue | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Yumbel | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Zapallar | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Zofri | - | 0.0 | - |
| **Total** | **12103.8** | **13468.6** | **+11.28 %** |

# Abreviaturas:

**CSE:**Conectada a Sistema Externo
**DF:**Desconexión Forzada
**ERE:**Estado de Reserva Estratégica
**FE:**Falla Externa
**LF:**Limitación Forzada
**MM:**Mantenimiento Mayor
**P:**Prueba de Puesta en Servicio
**RO:**Restricción Operativa
**SI:**Sin información

| JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*) | |
|---|---|
| PFV Malgarida | Menor generación real por indisponibilidad. Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Reparación de aislación en ST. SDCF 2023086352 y 2023086355. |
| TER Arauco MAPA | Fuera de servicio por pruebas de Puesta en Servicio. |
| TER San Isidro II Gas Arg | Mayor generación real por costo marginal. |

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

## 3.1. Desconexión Forzada

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| CSP Cerro Dominador | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296. |
| HE Cipreses | 66.0 | U-2 Indisponible, según IF 2023003790. |
| HP Abanico | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Derrumbe cercano a tuberías de las unidades ubicadas en lado posterior de la casa de máquinas, según SDCF 2023042550. |
| HP Alfalfal 2 | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246. |
| HP La Confluencia | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589. |
| HP La Higuera | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588 |
| HP Las Lajas | 0.0 | U-1 y U-2 Indisponibles, con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244. |

## 3.2. Limitación Forzada

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Pehuenche | 70.0 | Limitada en 250 MW. Causa informada: Obstrucción de uno de los dos vanos en la bocatoma de la aducción común, disponible para prestar SSCC, según IL 2023001500. |
| HP Rucue | 39.0 | Limitada a 70 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Para realizar limpieza efectiva de las rejas de toma en cámara de carga Rucue, según SICF 2023084308. |
| PE Los Olmos | 81.4 | Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193. |
| PE Sarco | 60.1 | Limitada en 102 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar excavación en circuito 2 de 33 kV para su revisión y reparación. El sector a intervenir comprende también el trazado de los circuitos de 33 kV 1, 3 y 8, según SICF 2023085994. |
| PE Sierra Gorda Este | 97.0 | Limitada a 110 MW, según IL 2023001273. |
| PFV Santa Isabel | 87.0 | Limitada a 104 MW, según IL 2023001491. |
| TER Atacama 1 Diésel | 0.0 | TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495. |
| TER Guacolda 1 | 98.0 | Limitada a 151 MW, según IL 2023000939. |
| TER Guacolda 2 | 94.0 | Limitada en 146 MW, según IL 2023000905. |
| TER Taltal 2 Diesel | 0.0 | U-2 limitada, disponible para generar solamente con gas. Causa informada: Problemas en cámaras de combustión, según IL 2023001494. |

## 3.3. Mantenimiento Mayor

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Angostura | 85.0 | U-3 Mantenimiento Mayor. |
| TER Los Vientos GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Mejillones-CTM3 GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Nehuenco I GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |

## 3.4. Prueba de Puesta en Servicio

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| PE Atacama | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PE LA CABAÑA | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Las Salinas | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Meseta de los Andes | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Willka | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| TER Arauco MAPA | 0.0 | En periodo de puesta en servicio. |

### 3.5. Restricción Operativa

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Canutillar | 100.0 | Limitada. Causa informada: Ante evento meteorológico e incrementos de caudales y consecuentemente vertimientos en el embalse observados por modelos de operación, se requiere suspender la participación de la central en SSCC y prorrateos de generación en el sistema con el propósito de resguardar y mitigar eventuales efectos a la seguridad aguas abajo del embalse, según IL 2023001482. |
| TER Norgener-NTO1 | 100.0 | Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480. |
| TER Norgener-NTO2 | 100.0 | Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479. |
| TER Tocopilla-U16 GNL | 100.0 | Limitada. Causa informada: A raíz del ciclaje diario, se limitan los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas, esta limitación solo se presentará hasta el día 15 de junio de 2024, según IL 2023001445. |

## 4.1. Observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 00:00 | CDC | Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Atacama, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka y La Cabaña continúan en período de puesta en servicio. |
| 00:26 | Celeoredes | S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara. |
| 01:28 | CGE | S/E Villa Alegre interruptor B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor. |
| 01:29 | CGE | S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor. |
| 01:55 | Acciona | S/E Malgarida interruptor 52JT1 de TR1 de 220/33 kV 220 MVA interrupción forzada por protecciones. PFV Malgarida queda indisponible, según IF 2023003880 y 2023003881. |
| 03:22 | Comasa | C. Lautaro 1 y 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y relleno con gas SF6 interruptor 52B1, según SDCF 2023085933. |
| 03:28 | Comasa | S/E Central Lautaro Barra de 66 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y relleno con gas SF6 interruptor 52B1, según SDCF 2023085932. |
| 07:00 | STM | SDAC habilitado. |
| 07:14 | Celeoredes | S/E Mulchén interruptores J5 y J6 cerrados. |
| 07:46 | CGE | S/E Villa Alegre interruptor B1 abierto. |
| 07:47 | Transelec | Línea de 500 kV Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión. |
| 07:48 | CGE | S/E Chillán interruptor B2 abierto y S/E Monterrico interruptor B4 abierto. |
| 08:36 | CGE | Línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023003882. |
| 08:40 | Interchile | S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2. |
| 08:46 | AES Andes | S/E La Cebada interruptores JS, J1 y J4 abiertos por control transferencia de línea de 220 kV Las Palmas - Los Vilos. |
| 09:00 | STM | S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2. |
| 09:00 | STM | S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2. |
| 09:01 | AES Andes | S/E La Cebada interruptores JS, J1 y J4 cerrados. |
| 09:44 | Enel Green Power | C. Cerro Pabellón U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 10 MW. Causa informada: Falla válvula reguladora del vaporizador, según IF 2023003883. |
| 10:00 | Innergex | C. PE Sarco limitada en 102 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Producto de falla ocurrida el día 24-09-2023 en circuito 2 de 33 kV (Línea soterrada) que provocó la apertura de interruptor 52E2 asociado (IL2023001513) se necesita realizar excavación en sector de la falla para su revisión y reparación. El sector a intervenir comprende también el trazado de los circuitos de 33 kV 1, 3 y 8, según SICF 2023085994. |
| 10:24 | Transelec | Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 cerrada. |
| 10:25 | Enor Chile | C. PE Llanos del Viento limitado en 145 MW. Causa informada: Falla circuito F12, según IL 2023001516. |
| 11:18 | Enel Green Power | C. Cerro Pabellón U-1 disponible y en servicio, cancelado IF 2023003883. |
| 13:46 | STS | S/E Puerto Varas interruptor B4 disponible y cancelado IF 2023003879. |
| 13:46 | STS | S/E Puerto Varas paño B4 Llanquihue 2 con limitación. Causa informada: Bloqueadas salidas de disparo relé sistema 1 del paño B4 en SE Puerto Varas, por falla interna en el relé protección de dicho paño. Según IL 2023001518. |
| 13:46 | STS | S/E Puerto Varas paño B4 Llanquihue 2 con limitación. Causa informada: Queda deshabilitada 87L en relé sistema 2 por problemas en canal de comunicación. Quedan operativas funciones 21, 67 y sobrecorriente de emergencia Sistema 2, según IL 2023001515. Cancelada IL 2022001715. |
| 13:57 | CGE | S/E Ovalle transformador móvil de 66/24 kV y 30 MVA interrupción forzada por protecciones y se pierden 24 MW de consumos, según IF 2023003884. |
| 14:18 | Enel Generación | C. Pehuenche U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de obstrucción en las obras hidráulicas del túnel de aducción de la central, según SDCF 2023086167. |
| 14:18 | CGE | S/E Ovalle normalizado el 100% de los consumos del transformador móvil de S/E Ovalle por medio de transformador 2 de 66/23 kV de 30 MVA. |
| 14:20 | Acciona | S/E Malgarida interruptor 52JT1 de TR1 de 220/33 kV, 220 MVA cerrado y PFV Malgarida disponible. Cancelado IF 2023003880 y 2023003881. |
| 14:20 | Acciona | C. PFV Malgarida limitada a 108 MW. Causa informada: Se detecta defecto de aislación en fase R de la barra 1 de Malgarida 2. Se repone parcialmente la instalación dejando indisponible la barra 1 de Malgarida 2 para acciones correctoras, según IL 2023001517. |
| 14:23 | Transelec | S/E Charrúa sistema SCADA cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023085059. |

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 14:25 | Enor Chile | C. PE Llanos del Viento cancelada limitación IL 2023001516. |
| 15:17 | Transelec | S/E Cerro Navia con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Recuperación de redundancia de firewall SCADA conmutando servidores hacia S/E Alto Jahuel (Para atención de falla de sistema SCADA), según SICF 2023086162. |
| 15:22 | Colbún | C. Quilleco U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección del sello de eje de la turbina y revisión de calibración de instrumento, según SDCF 2023086227. |
| 15:22 | Transelec | S/E Ancoa compensación serie N°1 sin anormalidad en PLC "B" y cancelada limitación IL 2023001236. |
| 16:00 | Enel Generación | C. Antuco con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Investigar alarma local falla relé 27 interruptores 52TR2 y 52CTR2 de SS/AA Central Antuco, según SICF 2023086173 |
| 16:12 | Colbún | C. Carena U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 2.4 MW. Causa informada: Presión muy baja acumulador de presión de aceite, según IF2023003885. |
| 16:41 | Colbún | C. Carena U-2 disponible, en servicio y cancelado IF 2023003885. |
| 16:41 | Innergex | C. PE Sarco cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023085994. |
| 17:15 | AES Andes | C. Norgener JT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de SF6 Interruptor JT1 por alarma de baja presión, según SICF 2023086292. |
| 17:20 | CGE | Línea de 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023003887. |
| 17:22 | Colbún | C. Quilleco U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023086227. |
| 17:54 | AES Andes | C. Norgener JT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023086292. |
| 18:12 | Enel Generación | C. Pehuenche U-2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023086167. |
| 18:34 | Interchile | S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2. |
| 18:56 | Celeoredes | S/E Colbún paño J5 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inhabilitación de protección sistema N°2 7SL87 (Asociada a la línea de 220 kV Colbún - Machicura) por presentar riesgo para la instalación por operación errónea ante fallas. La protección se pasará a modo test. En todo momento quedará en servicio el sistema de protección N°1 (ABB RED 670, con función de distancia), según SICF 2023086327. |
| 19:03 | Celeoredes | S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara. |
| 19:06 | RNE | C. Guacolda U-2 limitada a 80 MW. Causa informada: Filtración de carbón por la válvula de descarga hacia la caldera, según IL 2023001519. |
| 19:08 | Transelec | Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 cerrada |
| 19:35 | Celeoredes | S/E Colbún paño J5 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023086327 y queda con limitación. Causa informada: Sistema N°2 queda en modo test por operación errónea ante fallas externas (En servicio protección Sistema N°1), según IL 2023001520. |
| 19:58 | Engie Generación | C. Andina CTA sale de servicio en forma intempestiva con 20 MW, causa informada: Falla en sistema de refrigeración, según IF 202303888 |
| 20:09 | CGE | S/E Ovalle transformador móvil de 66/24 kV y 30 MVA en servicio, normalizada topología y cancelado IF 2023003884. |
| 20:23 | Acciona | C. PFV Malgarida con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de defectos de aislación en ST Malgarida, según SDCF 2023086352 y 2023086355. |
| 20:30 | Enel Generación | C. Pilmaiquén U-1 sincronizada en pruebas, según IF 2023003872. |
| 20:35 | Chilquinta | Línea de 110 kV Quillota - San Pedro interrupción forzada por protecciones, causa informada: Se investiga. |
| 20:46 | Chilquinta | Línea de 110 kV Quillota - San Pedro reconexión manual sin éxito. |
| 20:46 | Transelec | S/E Quillota Barra de 110 kV interrupción forzada por protecciones y se pierden 10 MW correspondiente a SS/EE Marbella y Casas Viejas, según IF 2023003889. |
| 20:52 | CGE | SS/EE Marbella y Casas Viejas recuperado 100 % de los consumos desde S/E Choapa. |
| 21:18 | CGE | Línea de 66 kV Temuco - Pillanlelbún con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Puntos con temperatura en estructuras N° 226 y 232, según SDCF 2023086354. |
| 21:23 | Comasa | C. Lautaro 1 y 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023085933. |
| 21:23 | Comasa | S/E Central Lautaro Barra de 66 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023085932. |
| 21:30 | Enel Generación | C. Pilmaiquén U-1 disponible y en servicio. Cancelado IF 2023003872. |
| 22:57 | Transelec | S/E Quillota barra de 110 kV energizada. |
| 23:35 | RNE | C. Guacolda U-2 cancela limitación a 80 MW, según IL 2023001519. Continúa limitada en 146 MW, según IL 2023000905. |

## 4.2. Otras Observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 02:30 | Enel Generación | C. Ralco inicia vertimiento |
| 07:33 | Colbún | C. Colbún finaliza vertimiento. |
| 09:00 | Enel Generación | C. Pangue inicia vertimiento |
| 11:00 | CDC | La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -380.5 [MW]. |
| 11:40 | Colbún | C. Angostura finaliza vertimiento. |
| 12:00 | Colbún | C. Rucúe finaliza vertimiento. |
| 15:25 | CDC | La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -63.4 [MW/m]. |
| 15:30 | CDC | La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 59.8 [MW/m]. |
| 18:03 | Colbún | C. Angostura Inicia vertimiento. |
| 20:00 | CDC | El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 933.5 [MW]. |
| 21:30 | Enel Generación | C. Pangue finaliza vertimiento. |
| 22:00 | Colbún | C. Rucúe inicia vertimiento. |
| 22:45 | Enel Generación | C. Ralco finaliza vertimiento. |

## 4.3. Primera Energización de Instalaciones

| Hora | Centrol de Control | Empresa | Instalación |
|---|---|---|---|
| No hay registros para esta fecha. | | | |

# SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenizas | S/E Cenizas sin datos SCADA. | 06/02/2017 | 18:50 | | |
| Elektragen | Cs. Constitución y Maule datos SCADA. | 07/11/2017 | 08:00 | | |
| Enel Generación | S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S. | 06/12/2018 | 11:59 | | |
| Energía Pacífico | C. Energía Pacífico datos SCADA F/S. | 23/06/2020 | 21:30 | | |
| Enel Generación | C. Ralco sin datos cota y temperatura. | 04/06/2021 | 14:00 | | |
| Prime Energía | C. Emelda sin cambio de estado en SCADA. | 05/08/2021 | 07:30 | | |
| Prime Energía | Cs. Degañ 1 y 2 datos scada. | 31/05/2022 | 00:00 | | |
| Celeoredes | S/E Minero datos scada. | 12/07/2022 | 21:20 | | |
| Energía Llaima | Cs. Peuchén y Mampil. | 28/07/2022 | 00:00 | | |
| Colbún | C. Carena datos scada. | 25/10/2022 | 06:50 | | |
| CGE | S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155. | 30/11/2022 | 02:56 | | |
| CGE | S/E Curanilahue datos scada. | 08/05/2023 | 00:00 | | |
| Enel Generación | C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real. | 04/07/2023 | 21:30 | | |
| Cardones | C. Colmito datos scada. | 08/07/2023 | 19:30 | | |
| Colbún | C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada. | 24/07/2023 | 06:23 | | |
| Celeoredes | S/E Charrúa paño J13 datos scada. | 28/07/2023 | 00:00 | | |
| Scotta | C. Picoiquén datos scada. | 21/08/2023 | 00:00 | | |
| AES Andes | S/E Ventanas barra de 220 kV datos SCADA fuera de servicio. | 12/09/2023 | 15:02 | | |
| Transelec | S/E Polpaico equipo CER datos SCADA congelados | 20/09/2023 | 06:55 | | |

# SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenizas | No contestan el teléfono fijo. | 06/08/2021 | 17:09 | | |
| Imelsa -Crell | Hot line. | 22/12/2022 | 14:30 | | |

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 25 de septiembre de 2023

**Reporte Desconexión/Intervención Subestacion**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 322
Total registros Subestacion: 140

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230831801 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 194 | transformadores2d: 194 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | SE Pan de Azúcar: Instalación de Tuberias para toma de muestras de aceite dieléctrico a CTBC TR1,Nota: linea queda radial desde las compañias | | Actividades:<br>Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico, SE Pan de Azúcar: Instalación de Tuberías para toma de muestras de aceite dieléctrico a CTBC TR1,Nota: linea queda radial desde las compañías<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>Tr. Trifásico 01; 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Al término de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo .<br>Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR1 . - - | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 23:00 | 26-09-23 02:00 | 26-09-23 00:25 | 26-09-23 02:30 |
| 20230836355 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 429 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 2284 | S/E MALGARIDA | tendido_cable | otros: tendido_cable | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Reparación de defectos de aislacion en ST Malgarida | El riesgo del trabajo es bajo siguiendo el plan de maniobras de Acciona. Se ejecutara en instalación desenergizada. | Se trabajara en instalación desenergizada. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 20:23 | 26-09-23 23:59 | 25-09-23 20:23 | 26-09-23 02:21 |
| 20230718611 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2033 | S/E SECCIONADORA SAN ANDRES | 25139<br>25140 | S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J10<br>S/E SECCIONADORA SAN ANDRES J11 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Desconexión de paños 52J10 y 52J11 de SE Seccionadora San Andrés (LAT Seccionadora San Andres Carrera Pinto cto. 3) Verificación de protección 51, 52 y relé 50BF por plan de mantenimiento (Protección 51 RED 670 - 52 REL 670) asociado a los paños J11 y J10. Pruebas efectivas de reconexión, reapriete y limpieza de gabinetes en paño J10 y J11 de S/E San Andres. Los trabajos se realizan con desconexión tanto en extremo de S/E San Andres como en S/E Carrera Pinto. | Riesgo controlado, faenas coordinadas con Transelec. | PT 2023-04378 registro interno STT. Faenas coordinadas con CNOT Transelec y CCT Grupo SAESA . Trabajos serán realizados con protección diferencial de barra 2 bloqueada. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 19:00 | 26-09-23 07:00 | 25-09-23 20:33 | 26-09-23 06:42 |
| 20230841011 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1723 | S/E CENTRAL LALACKAMA | 15663<br>15752<br>15664<br>15665<br>15666<br>15667<br>15668<br>15669<br>15670<br>15671 | S/E CENTRAL LALACKAMA JT1<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E8<br>S/E CENTRAL LALACKAMA ET1<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E1<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E2<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E3<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E4<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E5<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E6<br>S/E CENTRAL LALACKAMA E7 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Desconexión por trabajos programados por Enel Green Power. Mantenimiento preventivo de pararrayos en S/E Lalackama por parte de Siemens. Trabajos programados para horario fuera de producción. | Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad. | Desconexión por trabajos programados por Enel Green Power. Mantenimiento preventivo de pararrayos en S/E Lalackama por parte de Siemens. Trabajos programados para horario fuera de producción. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 19:00 | 26-09-23 06:00 | 25-09-23 20:08 | 25-09-23 21:06 |
| 20230841001 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1786 | TAP OFF LALACKAMA | 15746 | TAP OFF LALACKAMA JL2 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Desconexión por trabajos programados por Enel Green Power. Mantenimiento preventivo de pararrayos en S/E Lalackama por parte de Siemens. Trabajos programados para horario fuera de producción. | Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad. | Desconexión por trabajos programados por Enel Green Power. Mantenimiento preventivo de pararrayos en S/E Lalackama por parte de Siemens. Trabajos programados para horario fuera de producción. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 19:00 | 26-09-23 06:00 | 25-09-23 20:08 | 25-09-23 21:06 |
| 20230863271 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Intervención | Origen Interno | Curso Forzoso | 223 | S/E COLBUN | 148 | S/E COLBUN J5 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inhabilitación de protección sistema n°2 7SL87 del paño J5 de S/E Colbún (asociada a LT 220 kV Colbún - Machicura), la protección se pasará a modo test. En todo momento quedará en servicio el sistema de protección n°1 del paño J5 de S/E Colbún (ABB RED 670, con función de distancia). | Trabajo sin riesgo, protección S2 del paño J5 de S/E Colbún quedará inhabilitada y fuera de servicio. | En todo momento quedará en servicio la protección sistema n°1 del paño J5 de S/E Colbún (distancia). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 18:30 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 18:56 | 25-09-23 19:35 |
| 20230862921 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AES ANDES S.A. | 10 | Intervención | Origen Interno | Curso Forzoso | 1908 | S/E NORGENER | 22799 | S/E NORGENER JT1 | Relleno de SF6 | Sin Limitaciones | Relleno de SF6 Interruptor JT1 , debido a que se detecta alarma de baja presión. | Bajo riesgo , se toman todas las medidas para ejecutar el trabajo en forma segura. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 17:15 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 17:15 | 25-09-23 17:54 |
| 20230845441 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 575 | S/E ITAHUE | 2518<br>2520 | S/E ITAHUE J1<br>S/E ITAHUE J2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento Equipos Primarios.- | Bajo | Actividades: S/E Itahue: Sellado de mirillas de indicación de carga de resorte y mirilla de indicación abierto/cerrado; confección y montaje de protección para lluvia de vastago conexión polo mecanismo de interruptores 52J1 y 52J2.<br>Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-<br>Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ01, ITA-Ancoa 1 o Paño Linea LJ02, ITA-Ancoa 2<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 14:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 14:05 | 25-09-23 18:25 |
| 20230861621 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Curso Forzoso | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Cerro Navia: Recuperación de redundancia de firewall SCADA, conmutando servidores hacia S/E Alto Jahuel, para atención de falla de sistema SCADA. | Bajo | Actividades: S/E Cerro Navia: Recuperación de redundancia de firewall SCADA, conmutando servidores hacia S/E Alto Jahuel, para atención de falla de sistema SCADA.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Cerro Navia o SCADA Alto Jahuel.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 13:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 15:17 | 28-09-23 11:27 |
| 20230837601 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 580 | S/E MAITENCILLO | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Maitencillo: Realizar inspección visual de los sistemas de control de la Subestación (SS.GG). | | Actividades:<br>INSPECCIÓN VISUAL SISTEMAS DE CONTROL, S/E Maitencillo: Realizar inspección visual de los sistemas de control de la Subestación (SS.GG),<br>Restricciones:<br>No hay<br>Nivel de Riesgo:<br>Riesgo no significativo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación Maitencillo, Áreas a realizar la Inspección Visual Delimitar y/o señalizar la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 11:00 | 26-09-23 18:00 | | |
| 20230837381 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 397 | S/E LINARES | 7629 | S/E LINARES B3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos Programados de Inspección.- | Bajo | Actividades: S/E Linares: Inspección visual y térmica aérea, mediante vuelo no tripulado Drone, en paño B3 de la Subestación.-<br>Instalaciones en Riesgo: L 066kV Linares-Chacahuin, C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Linares, Clima en lugar a inspeccionar Adecuado a condiciones de vuelo Sin lluvia ni viento superior a los 50km/h. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 11:00 | 25-09-23 12:00 | | |
| 20230828541 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 614 | S/E CIRUELOS | telecomunicacion | otros: telecomunicacion | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | R/E Huifco: Mantenimiento preventivo e inspección planeada repetidor pasivo.- | | Restricciones: No hay.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 10:00 | 26-09-23 18:00 | | |
| 20230835781 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 482<br>1627 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-1<br>BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV BP1-2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Habilitación de la Unidad Central de protección 87B del paño JT4. | Bajo | Actividades:<br>Bloqueo de protección diferencial de barra 87B, S/E Diego de Almagro-N-SEM-39-CC1: Habilitación de la Unidad Central de protección 87B del paño JT4, para Mtto Operacional EP, según AT 111744,Se aisla de la replica de barra la UB del paño JT4, a través de la configuración del IED, luego de desconectar el ATR4 , Nota 1: para habilitar la UC 87B 220 kV, se debe solicitar SODI a CHILQUINTA Y ENLASA, para retiro de bloqueos físicos . Nota 2: La protección 87B 220 kV se encuentra bloqueada, según CF AT 108517, anormalidad SAP N° 10059362 . Nota 3: Al finalizar el Mtto operacional EP, se normaliza la condición de bloqueo de la UC 87B 220 kV, según CF AT 108517. ,Coordinado con AT Equipos: 111744, 112466 y 112432<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Al término de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación D. Almagro, Armario de protección 87B 220kV ABB REB500 delimitación zona de trabajo.<br>Subestación D. Almagro, Unidad Central 87B 220 KV y unidades de Bahía Paños J1, J3, J4, J21, JR, J5, JT3, JT4 y JT6. Bloqueo Trips Según minuta de bloqueo adjunta.<br>Subestación D. Almagro, Unidades de Bahía Paños J5, J6 y J7 (CHILQUINTA). Bloqueo de trips Requiere SODI<br>Subestación D. Almagro, Unidades de Bahía Paño J2 (ENLASA). Bloqueo de trips Requiere SODI | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 10:00 | 25-09-23 16:00 | 25-09-23 10:17 | 25-09-23 16:26 |
| 20230845451 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 561 | S/E ANCOA | 2321 | S/E ANCOA J6 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento Equipos Primarios.- | Bajo | Actividades: S/E Ancoa: Sellado de mirillas de indicación de carga de resorte y mirilla de indicación abierto/cerrado; confección y montaje de protección para lluvia de vástago conexión polo mecanismo de interruptores 52J6.<br>Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-<br>Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LJ06, ANC-Itahue 2<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 10:00 | 25-09-23 12:00 | 25-09-23 09:18 | 25-09-23 16:26 |
| 20230839831 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 561 | S/E ANCOA | 461<br>1711 | BA S/E ANCOA 220KV BP1<br>BA S/E ANCOA 220KV BP2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos previos asociados a Conexión de nueva Línea 220 kV Los Cóndores - Ancoa. Proyecto NUP: 1416 (ENEL) | Bajo | Actividades: S/E Ancoa: Confección de chicotes para desconectadores de paño J2 y J3 y chicotes inter-equipos, se prepararán conexiones a la espera de PES.<br>Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-<br>Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa<br>Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ancoa, Delimitar la zona de trabajo.-Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 10:00 | 06-10-23 20:00 | 25-09-23 10:14 | 06-10-23 14:19 |
| 20230839961 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Intervención | Origen Interno | Programada | 515 | S/E PID PID | 320 | PID PID 115/24kV 16MVA 1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Medición de resistencia de aislación a protecciones mecánicas de transformador T1 Prot Mec: 63G:BU-26E-26Q- Relé 8D. Durante la faena se Bloquearan vías de trip por protección mecánicas al 86T1 asociado a transformador T1. PROT 87T1 (SEL 387) 51/51N (SEL 311C) QUEDAN OPERATIVAS PARA PROTEGER PAÑO DE TRANSFORMACIÓN. | Riesgo bajo y controlado . | Registro Interno PT 2023-05481. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 10:00 | 27-09-23 18:15 | 25-09-23 16:47 | 25-09-23 17:30 |
| 20230837371 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 473 | S/E PARRAL | 7644<br>7804 | S/E PARRAL A1<br>S/E PARRAL A2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos Programados de Inspección.- | Bajo | Actividades: S/E Parral: Inspección visual y térmica aérea, mediante vuelo no tripulado Drone, en paños A1 y A2 de la Subestación.-<br>Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Parral, C1 o L 154kV Parral-Monterrico, C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos:Durante los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Parral, Clima en lugar a inspeccionar Adecuado a condiciones de vuelo Sin lluvia ni viento superior a los 50km/h. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 10:00 | 25-09-23 11:00 | | |
| 20230845381 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1772 | S/E DALCAHUE | 1333 | DALCAHUE 115/24KV 16MVA 1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Realizar medidas de resistencia de aislación a protecciones mecánicas de transformador T1 de SE Dalcahue, se bloquearan las vías de trip asociadas a las protecciones mecánicas. Quedan en servicio para proteger paño de transformación protecciones 21T (GET60), 87T (GET60) y 50/51N (GEF60). | Riesgo controlado y bajo, se trabaja con vías de trip bloqueadas de la protecciones mecánicas | PT 5458 registro interno de STS. Faenas a realizar en una sola jornada, se considera aviso por mas de un dia por condiciones climáticas. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:30 | 27-09-23 18:15 | 26-09-23 11:40 | 26-09-23 12:47 |
| 20230859821 | Subestacion | Ejecución Exitosa | MLP TRANSMISION S.A. | 1953 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 2341 | S/E EL CHACAY [EN_REVISION] | 488 | EL CHACAY 220/26/0,4 KV 170 MVA 1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión paños J11 y J12 S/E El Chacay para desconexión Transformador 220/26/0,4 kV de STATCOM, para realizar reemplazo de IGBTs, en este momento el sistema se encuentra sin redundancia y en condición crítica de operación. Debe ser intervenido inmediatamente para evitar falla imprevista. | Desconexión paños J11 y J12 S/E El Chacay para desconexión Transformador 220/26/0,4 kV de STATCOM, para realizar reemplazo de IGBTs, en este momento el sistema se encuentra sin redundancia y en condición crítica de operación. Debe ser intervenido inmediatamente para evitar falla imprevista. | Desconexión paños J11 y J12 S/E El Chacay para desconexión Transformador 220/26/0,4 kV de STATCOM. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 26-09-23 18:00 | 25-09-23 09:01 | 27-09-23 10:48 |

**Reporte Desconexión/Intervención Subestacion**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Subestacion: 140

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023083576 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 569 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 23 | DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Diego de Almagro: Reemplazo de Prensas TC HT4 Por atención de avería. Aviso 10094887. | Bajo | Actividades:<br>MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Diego de Almagro: Reemplazo de Prensas TC HT4 Por atención de avería. Aviso 10094887., NOTA: Se solicita desconexión de ATR-4 por encontrarse la protección diferencial Bloqueada, Nota: Coordinado con AT 111748 de control para aislar de la réplica de barra la UB del paño JT4, a través de la configuración del IED, luego de desconectar al ATR4<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Al inicio, Al término de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras provisionales de bloqueos a ambos lados del TCHT4. .<br>Subestación D. Almagro, Delimitar la zona de Trabajo . Disponible para el Jefe de Faena | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 13:00 | 25-09-23 10:17 | 25-09-23 15:57 |
| 2023084582 | Subestacion | Ejecución Exitosa | INTERCHILE S.A. | 346 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1795 | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | 395 | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR1 + URC | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se requiere la desconexión de ATR1 en S/E Nueva Pan de Azúcar, para realizar trabajos de mantenimient en enclavamientos y maniobras del desconectador 89F1-3R. | Riesgo bajo siguiendo los procedimientos de trabajo seguro. | Se requiere la desconexión de ATR1 en S/E Nueva Pan de Azúcar, para realizar trabajos de mantenimient en enclavamientos y maniobras del desconectador 89F1-3R. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 14:00 | 25-09-23 08:55 | 25-09-23 10:00 |
| 2023084888 | Subestacion | Rechazado | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 408 | S/E LAUTARO | 1023 | S/E LAUTARO B4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Desconexión de paño B4 de SE Lautaro por faenas de mantenimiento a equipos asociados y resolución de hallazgos. Coordinado con Central Comasa | Riesgo bajo. Faenas en instalaciones desconectadas | Riesgo bajo. Faenas en instalaciones desconectadas | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 15:00 | | |
| 2023082874 | Subestacion | Ejecución Exitosa | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1917 | S/E PARINACOTA | 22878<br>24247<br>24248 | S/E PARINACOTA JT1<br>S/E PARINACOTA J5<br>S/E PARINACOTA JR | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | No Reconectar 52JT1, 52JR y 52J5 en SE Parinacota a solicitud de TEN por faenas de lavado de aislación a Paño J2 en SE Parinacota. | Riesgo controlado de parte de TEN S.A en sus faenas de lavado en Paño J2 en SE Parinacota. | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada 09 a 16 hrs. Asociado a SD 2023082333 (SODI 159 TEN S.A, registro interno Transemel) | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 29-09-23 16:00 | 26-09-23 09:14 | 29-09-23 15:39 |
| 2023082171 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 604 | S/E CAUTIN | 469 | BA S/E CAUTIN 220KV BP1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Cautin: Desmalezado de patio de 220KV. Trabajos a nivel de piso. | Bajo | Restricciones: No hay.-<br>Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Cautin.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023084445 | Subestacion | Ejecución Exitosa | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2303 | S/E GUINDO | 30183 | S/E GUINDO B2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | A solicitud de CGE, lavado de aislación LT 66 kV Tap off Lomas Colorada - Coronel N°1 y 2. | Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Guindo Coronel 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. | Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.<br>A solicitud de CGE, lavado de aislación LT 66 kV Tap off Lomas Colorada - Coronel N°1 y 2.<br>No reconectar interruptor 52B2. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 10:01 | 25-09-23 16:00 |
| 2023084359 | Subestacion | Ejecución Exitosa | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 375 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22246<br>22247<br>22248<br>22249<br>22250<br>22258<br>22259 | S/E COLLAHUASI JL1<br>S/E COLLAHUASI JL2<br>S/E COLLAHUASI JT1<br>S/E COLLAHUASI JT2<br>S/E COLLAHUASI JT3<br>S/E COLLAHUASI JL3<br>S/E COLLAHUASI JL4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Pruebas de sistema SCADA, comandos de apertura y cierre sobre interruptores asociados a paños 220 [kV] tanto líneas como transformadores.<br>Paños 220 [kV] Líneas Lagunas - Collahuasi Cto N° 1 y 2 (52JL1 - 52JL2), Encuentro - Collahuasi N° 1 y 2 (52JL3 - 52J4) y paños de transformadores 52JT1 - 52JT2 - 52JT3 de manera alternada. | Pruebas de sistema SCADA comandos de apertura y cierre sobre interruptores de paños 220 [kV] tanto líneas como transformadores. Riesgo bajo por que se realizará de manera alternada. | Trabajo se realizará de manera alternada. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 08:25 | 25-09-23 18:58 |
| 2023084247 | Subestacion | Aprobado sin activación | CONEJO SOLAR SPA | 1934 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1783 | S/E CONEJO | bateria | otros: bateria | Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores | Sin Limitaciones | Mantenimiento preventivo a bancos de baterias 1 - 2 y cargadores 1 - 2 en S/E Conejo.<br>Mantenimiento se realiza de forma alternada para no perder alimentación a servicios esenciales.Sin condiciones requeridas. | El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes. | Mantenimiento preventivo a bancos de baterias 1 - 2 y cargadores 1 - 2 en S/E Conejo.<br>Mantenimiento se realiza de forma alternada para no perder alimentación a servicios esenciales.Sin condiciones requeridas. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023084246 | Subestacion | Aprobado sin activación | CONEJO SOLAR SPA | 1934 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1784 | S/E SECCIONADORA FRANCISCO | bateria | otros: bateria | Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores | Sin Limitaciones | Mantenimiento preventivo a bancos de baterías 1 - 2 y cargadores 1 - 2 en S/E Seccionadora Francisco. Mantenimiento se realiza de forma alternada para no perder alimentación a servicios esenciales.Sin condiciones requeridas. | El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes. | Mantenimiento preventivo a bancos de baterías 1 - 2 y cargadores 1 - 2 en S/E Seccionadora Francisco. Mantenimiento se realiza de forma alternada para no perder alimentación a servicios esenciales.Sin condiciones requeridas. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023084110 | Subestacion | Aprobado sin activación | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 4 | Intervención | Origen Interno | Programada | 230 | S/E CENTRAL QUILLECO | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Preparación de nuevo cable de control en gabinetes de control paños J1, J2, JT1 y JT2 de S/E Quillco. Considera conexión de alambrado en borneras disponibles (sin servicio) y pruebas de aislamiento.<br>Trabajos previos a vinculación control paños S/E Quillaco. | Operación paños J1, J2, JT1 y JT2 de S/E Quillco.<br>El riesgo declarado será de manera alternada de acuerdo con paño a intervenir. | Proyecto alambrado de control por segregación CELEO-COLBUN. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023084442 | Subestacion | Ejecución Exitosa | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | 1765 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2303 | S/E GUINDO | 30184 | S/E GUINDO B1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | A solicitud de CGE, lavado de aislación LT 66 kV Tap off Lomas Colorada - Coronel N°1 y 2. | Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Guindo Coronel 1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. | Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.<br>A solicitud de CGE, lavado de aislación LT 66 kV Tap off Lomas Colorada - Coronel N°1 y 2.<br>No reconectar interruptor 52B1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 10:01 | 25-09-23 16:00 |
| 2023083733 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 575 | S/E ITAHUE | 136 | ITAHUE 225/161/69KV 300MVA T4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa mantenimiento de subestaciones. | | Actividades: S/E Itahue: Desmalezado y aplicación de herbicida en patio de ATR4 y patio de 220kV, retiro y disposición final de toda la maleza rastrera retirada de la zona de trabajo.<br>Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 26-09-23 17:00 | | |
| 2023084351 | Subestacion | Ejecución Exitosa | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 375 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1850 | S/E COLLAHUASI | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Reemplazo de RTU asociada al Sistema SCADA Collahuasi, perdida intermitente de información asociados a lineas 220 KV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 5205G01. | Indisponibilidad de SITR por trabajos de migración de RTU asociado al sistema SCADA Collahuasi. | Esta actividad ocasionará perdida de información relacionada al SITR del extremo Collahuasi especificamente lineas 220 KV, transformadores de poder Ujina 1 y switchgear 5205G01, manteniéndose operativa las señales del resto del sistema. Se restablecerá este sistema al final de cada jornada. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 08:24 | 25-09-23 18:59 |
| 2023083327 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AUSTRIAN SOLAR CHILE SEIS SPA | 1720 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2261 | S/E CENTRAL LA HUELLA | 29333 | S/E CENTRAL LA HUELLA J1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | S/E Don Héctor. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y linea. Paños J1, J2; J4; J5; J7; J8; J9; J10; J11. | El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes. | Don Héctor: Condición de No reconectar 52J12. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:04 | 25-09-23 12:10 |
| 2023082886 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 606 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2250 | S/E CENTINELA | tendido_cable | otros: tendido_cable | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de Aislación equipos primarios, aisladores de barra principal N°1 Y N°2 y aisladores asociados a marco de línea de Paños J2, J3, J4, J5, J7, J8, J9, J10, J11 y J12. | Disparos intempestivos por flashover al realizar lavado en patio 220 KV en S/E Centinela. Medida de mitigación: Evaluación de las instalaciones, velocidad del viento, valor máximo de conductividad del agua, presión de descarga del equipo de lavado. El jefe de faenas debe evaluar antes del inicio de la actividad los riesgos por acortamiento de distancia de los equipos lavadores, mantener la distancia mínima de 5 mts contra el punto energizado y todos conectados a tierra de acuerdo a procedimiento de trabajo interno. | Se requieren las precauciones operacionales siguientes: 1.- Mantener deshabilitada la reconexión automática de LT 220 kV Centinela - El Tesoro, LT 220 kV Centinela - Encuentro, LT 220 kV Centinela - Esperanza, LT Centinela - Las Salinas. 2.- En caso de desconexión intempestiva de paños asociados a las lineas mencionadas no reconectar sin la previa comunicación para verificación de condiciones con personal de terreno. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 27-09-23 18:00 | 25-09-23 09:56 | 27-09-23 17:24 |
| 2023082870 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 378 | S/E ANDALIEN | 496 | S/E ANDALIEN C5 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se realizará la desconexión del paño C5 de S/E Andalien, esto por la realización de reemplazo de motor de accionamiento. | Riesgo controlado, trabajos a realizar con equipamiento y personal calificado. | Desconexión del paño C5 de S/E Andalien, los consumos asociados a este paño serán respaldados desde el 52CR2 de la misma S/E. Esto mediante el uso de la barra de transferencia. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:04 | 25-09-23 15:23 |
| 2023084010 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Intervención | Origen Interno | Programada | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 178 | VALDIVIA (STS) 230/69/13.8KV 60MVA 4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se requiere bloquear protecciones mecánicas de TF T4Valé de flujo CTBC, válvula de sobre presión CTBC, indicador de nivel de aceite CTBC). Por reemplazo de filtro CTBC TF T4 SE Valdivia | Riesgo eléctrico bajo y controlado. | Solo durante las actividades de reemplazo de filtro, quedará inoperativo el accionamiento del CTBC . Registro interno PT 2023-05355 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 12:22 | 25-09-23 13:30 |
| 2023084689 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Cerro Navia: Retiro de gas SF6 a interruptor 52J2 polo 2. (Interruptor en desuso) | Bajo | Actividades: S/E Cerro Navia: Retiro de gas SF6 a interruptor 52J2 polo 2.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: SSAA CC.<br>Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 14:00 | | |
| 2023083736 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 575 | S/E ITAHUE | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos por obra de remplazo Bushing T2 SS.AA.- | Bajo | Actividades: S/E Itahue: Trabajos de mantenimiento y por reemplazo de bushing en Transfomador de SSAA N° 2, 300 kVA 13,8 / 0,4 kV.-<br>Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-<br>Restricciones: Con Bloqueo a la Reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Itahue<br>Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Zona de trabajo Delimitación de la zona de trabajo.-Instalación de tierras provisionales de bloqueo.-ITE 400V, lado BT de TR2 de SSAA Abierto y a disposición.- 52SL2 Abierto Retirado de su celda.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:30 | 13-10-23 18:00 | 25-09-23 17:42 | |
| 2023081740 | Subestacion | Aprobado sin activación | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2288 | S/E GUARDIAMARINA | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Grupo Emergencia | Sin Limitaciones | Mantenimiento Preventivo Grupo Generador de Emergencia en SE Guardiamarina. | Riesgo es bajo y controlado. | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 5218 registro interno SATT) | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:30 | 29-09-23 20:00 | | |
| 2023084505 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SIERRA GORDA SCM | 394 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1930 | S/E SIERRA GORDA | 25638<br>25619<br>25621<br>25640<br>25646<br>25650<br>25652 | S/E SIERRA GORDA EH05<br>S/E SIERRA GORDA EH06<br>S/E SIERRA GORDA EH08<br>S/E SIERRA GORDA EH31<br>S/E SIERRA GORDA EH39<br>S/E SIERRA GORDA EH44<br>S/E SIERRA GORDA EH46 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aisladores con líneas energizadas con método pitón por empresa Bbosch | Riesgo bajo, porque el lavado de aisladores de líneas será realizado por empresa especialista Bbosch con basta experiencia en estos trabajos. | EH05 - EH06 - EH08 - EH31 - EH39 - EH44 - EH46 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:30 | 25-09-23 16:00 | 25-09-23 08:09 | 25-09-23 13:00 |
| 2023082878 | Subestacion | Ejecución Exitosa | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1917 | S/E PARINACOTA | 22877<br>24248 | S/E PARINACOTA CT1<br>S/E PARINACOTA JR | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere No Reconectar 52JR y 52CT1 de SE Parinacota por faenas de lavado de aislación a equipos primarios Barra 13,8 kV en SE Parinacota. | El riesgo es controlado, faenas de lavado de aislación Barra 13,8 kV. | Con aviso de suspensión diaria. trabajos a realizar dentro de jornada laboral señalada en SD. (PT 2023-05319 registro interno Transemel). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 28-09-23 13:09 | 29-09-23 11:07 |
| 2023079044 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | 1824 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2098 | S/E SAN SIMON | 23992<br>23993 | S/E SAN SIMON J4<br>S/E SAN SIMON J5 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMON-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+Y71. vano entre E471 Y E472. apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapado, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y bajada de tubería. | El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes. | SE San Simón: Condición de No reconectar interruptores 52J4 y 52J5. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:03 | 25-09-23 20:40 |
| 2023083170 | Subestacion | Ejecución Exitosa | COMPAÑÍA TRANSMISORA LA CEBADA S.A. | 1924 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1700 | S/E CENTRAL LA CEBADA | 15649<br>24118 | S/E CENTRAL LA CEBADA J2<br>S/E CENTRAL LA CEBADA J4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Solicitado por terceros (TRANSELEC): A solicitud de Centella Transmisión: Cruce de línea por sobre tramo de estructuras N°319 y 320, L 220 kV La Cebada - Don Goyo. | Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura. | Condiciones requeridas, en caso de operación automática:<br>SE La Cebada No reconectar 52J2<br>SE La Cebada No reconectar 52J4 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:03 | 25-09-23 18:08 |

**Reporte Desconexión/Intervención Subestacion**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Subestacion: 140

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023081705 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2003 | S/E DON HECTOR | 2441<br>2442 | BA S/E DON HECTOR 220KV BP1<br>BA S/E DON HECTOR 220KV BP2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Don Héctor. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y linea. Paños J1; J2; J4; J5; J7; J8; J9; J10; J11. | Bajo | Actividades:<br>Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Don Héctor. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y linea. Paños J1; J2; J4; J5; J7; J8; J9; J10; J11.<br>Restricciones:<br>Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación P. Colorada, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Central El Peñasco, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Central El Romero, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Central La Huella, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Central Pajonales, 52J71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023083815 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AUSTRANSOLAR CHILE CUATRO SPA | 1824 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2098 | S/E SAN SIMON | 23989<br>23990 | S/E SAN SIMON J1<br>S/E SAN SIMON J2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): E174 - E352, Total: 604 CAD. | El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes. | SE San Simón: Condición de no reconectar interruptores 52 J1 y 52J2. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:04 | 25-09-23 16:01 |
| 2023083793 | Subestacion | Ejecución Exitosa | MINERA HMC S.A. | 1952 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1864 | S/E EL LINCE | 34464<br>24868 | S/E EL LINCE ET1<br>S/E EL LINCE HT1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a equipos de patio | Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguirida | Condiciones Requeridas, SE Lince, señalizar no reconectar 52HT | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:09 | 25-09-23 14:20 |
| 2023080502 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TEN | 456 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2010 | S/E TEN GIS | 19214<br>19215 | S/E TEN GIS J8<br>S/E TEN GIS J9 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de ENGIE se requiere precaución operacional de no reconectar interruptores 52J8 y 52J9 en S/E TEN, para realizar lavado de aislación transformador principal SUT 220 kV 442 MVA R.D Proyecto IEM. | El principal riesgo es la apertura intempestiva de interruptores 52J8 y 52J9 como consecuencia de actuación de las protecciones asociadas al Generador en Central S/E IEM. Medidas de mitigación adoptadas por personal de ENGIE. | Condiciones operacionales para TEN: no reconectar interruptores 52J8 y 52J9. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 10:07 | 25-09-23 12:25 |
| 2023083461 | Subestacion | Ejecución Exitosa | DON GOYO TRANSMISION | 546 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1697 | S/E DON GOYO | 15567<br>24145 | S/E DON GOYO J2<br>S/E DON GOYO J4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Cruce de lineas energizadas LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos solicitados por Transelec y realizados por Centella Transmisión. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo. | El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros. | Cruce de lineas energizadas LT 2x220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar. Trabajos solicitados por Transelec y realizados por Centella Transmisión. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2 y 52J4 en S/E Don Goyo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:06 | 25-09-23 19:00 |
| 2023084758 | Subestacion | Ejecución Exitosa | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 10 | Intervención | Origen Externo | Programada | 207 | S/E VENTANAS | 34695<br>12755<br>12756<br>12757<br>12758 | S/E VENTANAS H5<br>S/E VENTANAS H3<br>S/E VENTANAS H4<br>S/E VENTANAS H1<br>S/E VENTANAS H2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | A solicitud de AES se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, se realizarán actividades de lavado de aislación en instalaciones propiedad de AES. | Nivel de riesgo declarado por la empresa AES dentro de sus solicitudes | A solicitud de AES se ingresa precaucion de no reconectar a los paños seleccionados, se realizarán actividades de lavado de aislación. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:18 | 25-09-23 18:22 |
| 2023084782 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1820 | S/E ATACAMA | telecomunicacion | otros: telecomunicacion | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | R/E Antofagasta: Mantenimiento preventivo reducido a grupo de emergencia. | Bajo | Restricciones:<br>No hay.<br>Instalaciones en Riesgo:<br>Radioestación Of. Antofagasta.<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Terceros, Interruptor termomagnético de alimentación Abierto, a disposición del jefe de faena Supervisión de Inspector Transelec. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023084777 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 560 | S/E ALTO JAHUEL | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch e ICCP por proyecto ATR7 Concepción U1. | Bajo | Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch e ICCP por proyecto ATR7 Concepción U1.<br>Instalaciones en Riesgo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A. Jahuel.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 04-10-23 18:00 | | |
| 2023082347 | Subestacion | Ejecución Exitosa | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1917 | S/E PARINACOTA | 2234<br>2887<br>2888 | BA S/E PARINACOTA 220KV BP1<br>BA S/E PARINACOTA 220KV BP2<br>BA S/E PARINACOTA 220KV BT | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere no reconectar Interruptores (52J9, 52J5, 52J1, 52J2 y 52J3) asociados a Barras 220 kV de S/E Parinacota por faenas de lavado de aislación Paños 220 kV J9, J5, Barra de Transferencia, Marco de Barra y Línea en S/E Parinacota | Riesgo bajo y controlado, faenas de lavado de aislación. | Trabajos serán ejecutados en horario diurno y se informará la suspensión de forma diaria 08 a 18 hrs. Faenas coordinadas con Transelec, Redenor (Ten) y Siemens Energy SpA. (Registro interno: PT 2023-05289) | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 26-09-23 15:11 | 28-09-23 12:37 |
| 2023084783 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2078 | S/E EL LAUREL | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E El Laurel: Conexionado pendiente red de comunicaciones en armarios existentes SCADA y QC-DG2. Apertura de anillo, integración de nueva red por equipos de ampliación proyectada, y posterior cierre del anillo. | Bajo | Restricciones: No hay<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE El Laurel<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo: Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.<br>Nota: Trabajos asociados a NUP 1133, no implica PES. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 06-10-23 19:00 | | |
| 2023084776 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch e ICCP por proyecto ATR7 Concepción U1. | Bajo | Actividades: Integración y pruebas punto a punto con sistema Scada Monarch e ICCP por proyecto ATR7 Concepción U1.<br>Instalaciones en Riesgo: Scada Transelec Nodo C. Navia y Scada Transelec Nodo A. Jahuel.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 04-10-23 18:00 | | |
| 2023078118 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2043 | S/E MIRAJE | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Miraje: Mantenimiento Operacional mensual. | Bajo | Actividades:<br>S/E Miraje: Mantenimiento Operacional mensual.<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>SS.GG. Miraje o SS.AA. C.A. Miraje<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023078115 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1901 | S/E MARIA ELENA | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Maria Elena: Mantenimiento operacional. | Bajo | Actividades:<br>S/E Maria Elena: Mantenimiento operacional.<br>Restricciones:<br>No hay.<br>Instalaciones en Riesgo:<br>SS.GG. Ma. Elena.<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023078117 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2057 | S/E KIMAL | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Kimal: Mantenimiento operacional mensual. | Bajo | Actividades:<br>S/E Kimal: Mantenimiento operacional mensual.<br>Restricciones:<br>No hay.<br>Instalaciones en Riesgo:<br>SS.GG. Kimal o SS.AA. C.A. Kimal<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 26-09-23 18:00 | | |
| 2023082736 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 560 | S/E ALTO JAHUEL | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Mantenimiento SCADA por atención de soporte. | Bajo | Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 02-10-23 18:00 | 26-09-23 01:18 | |
| 2023082737 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 565 | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Mantenimiento SCADA por atención de soporte. | Bajo | Actividades: Mantenimiento SCADA por atención de soporte.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec nudo Alto Jahuel y SCADA Transelec nudo Cerro Navia.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 02-10-23 18:00 | | |
| 2023079644 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 400 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1871 | S/E ESMERALDA | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Esmeralda: Mantenimiento operacional mensual. | Bajo | Restricciones:<br>No hay.<br>Instalaciones en Riesgo:<br>SS.GG. Esmeralda.<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 26-09-23 18:00 | | |
| 2023084735 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 456 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2011 | S/E LOS CHANGOS | 369 | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Los Changos: Obra siliconado de aisladores equipos primarios de 500kV según detalle; - 03 Cadenas intermedias de 500KV llegada a ATR3- 03 Cadenas simples de anclaje de 500KV llegada a ML ATR3- 03 Cadenas dobles de anclaje de 500KV salida ML ATR3- 03 Cadenas dobles de suspensión de 500KV ML K1. | Bajo | Restricciones:<br>B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos, indisponible.<br>Instalaciones en Riesgo:<br>B.Monofasico 03,500/220/66 KV Los Changos.<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Al inicio, Al término, Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación Los Changos, Puestas a tierra Se instalarán en total 06 pértigas monopolares, previa detección de ausencia de tensión, se instalarán: 03 PAT en B9J12-31, 32, 33 lado hacia la linea, y 03 PAT en B9K1-2 lado linea. Para el pintado de cadenas se utilizarán pértigas personales. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:33 | 25-09-23 20:14 |
| 2023084297 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 456 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 2011 | S/E LOS CHANGOS | 19162 | S/E LOS CHANGOS K2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | A solicitud de Transelec , se requiere desconexion del interruptor 52K2 de S/E Los Changos, para realizar obras Siliconado de Aisladores equipos primarios de 500kV según detalle: 03 Cadenas intermedias de 500KV llegada a ATR3- 03 Cadenas simples de anclaje de 500KV llegada a ML ATR3- 03 Cadenas dobles de anclaje de 500KV salida ML ATR3- 03 Cadenas dobles de suspensión de 500KV ML K1. | 1.- Riesgos a controlar por parte de Transelec, relacionados a trabajos de siliconado de equipos primarios de 500 kV pertenecientes a Transelec en instalaciones de S/ E Los Changos. 2.- Error operacional, se mitigará riesgo mediante verificación previa de equipos. | Para los trabajos mencionados se requiere apertura completa del paño K2 en S/E Los Changos. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:14 | 25-09-23 20:15 |

**Reporte Desconexión/Intervención Subestacion**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Subestacion: 140

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023084877 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 568 | S/E CONCEPCION | teleco municacion | otros: telecomunicacion | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Concepción: Verificación de señales a la URT de la nueva Unidad 1 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. | Bajo | Actividades: S/E Concepción: Verificación de señales a la URT de la nueva Unidad 1 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT.<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de Subestación, 52J1 y 52AT7 a Local. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 04-10-23 18:00 | 25-09-23 09:41 | 25-09-23 16:26 |
| 2023083411 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 586 | S/E QUILLOTA | 2712 | S/E QUILLOTA H2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Quillota: Desvinculación de circuitos de control CC y CA de antiguo interruptor 52H2 (NUP 2779). | Bajo | Actividades: S/E Quillota: Desvinculación de circuitos de control CC y CA de antiguo interruptor 52H2 (NUP 2779).<br>Restricciones: Equipo indisponible.<br>Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Paño de 110 kV H2 -San Pedro.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo.<br>Nota: Línea de 110 kV Quillota - San Pedro en servicio a través de paño HT. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:03 | |
| 2023082045 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 585 | S/E PUERTO MONTT | 2695 | S/E PUERTO MONTT J4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Puerto Montt: Obras civiles en TC4, por obra reemplazo de equipos (excavaciones, mejoramiento de terreno, canalizaciones y afianzamiento estructural).- | | Restricciones: No hay.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Nota: Trabajos no implican PES. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 31-10-23 18:00 | | |
| 2023078198 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2306 | S/E RIO ACONCAGUA | 30220 | S/E RIO ACONCAGUA H1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de empresa Celeo Redes, por trabajos programados en sus instalaciones. | Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Nueva Panguehue.<br>Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos.<br>Nivel de riesgo: Bajo. | Actividades: A solicitud de empresa Celeo Redes, por trabajos programados en sus instalaciones.<br>Restricción: S/E Río Aconcagua: No reconectar interruptor 52H1 -Nueva Panguehue. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:54 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082752 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2306 | S/E RIO ACONCAGUA | 30219 | S/E RIO ACONCAGUA H2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de empresa Celeo Redes, por trabajos programados en sus instalaciones. | Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Río Aconcagua - Fundición Chagres.<br>Temporalidad del riesgo: Durante el desarrollo de los trabajos.<br>Nivel de riesgo: Bajo. | Actividades: A solicitud de empresa Celeo Redes, por trabajos programados en sus instalaciones.<br>Restricción: S/E Río Aconcagua: No reconectar interruptor 52H2 -Fundición Chagres. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:54 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082043 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 585 | S/E PUERTO MONTT | 2695 | S/E PUERTO MONTT J4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Puerto Montt: Instalación de cerco perimetral por obra reemplazo transformador de corriente del paño J4.- | | Restricciones: No hay.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023084891 | Subestacion | Aprobado sin activación | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 21301 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA B1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Levantamiento Paño B1 y Señales RTU CD Arica | Riesgo bajo segun analisis | No se requieren maniobras operacionales | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023084878 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 568 | S/E CONCEPCION | 105 | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Concepción: Verificación de señales a la URT de la nueva Unidad 1 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. | Bajo | Actividades: S/E Concepción: Verificación de señales a la URT de la nueva Unidad 1 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT.<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de Subestación, 52J1 y 52AT7 a Local. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 04-10-23 18:00 | 25-09-23 09:41 | 25-09-23 16:26 |
| 2023084876 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 568 | S/E CONCEPCION | 19 | BC S/E CONCEPCION CT7 13.2KV 20 MVAR | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Concepción: Verificación de señales a la URT de la nueva Unidad 1 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT. | Bajo | Actividades: S/E Concepción: Verificación de señales a la URT de la nueva Unidad 1 del Banco ATR 7. Se perderán las comunicaciones con CNOT por 5 minutos aproximadamente al momento de efectuar carga a URT.<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Concepción o Banco CC.EE. 05, 13 kV-Concepción o SS.AA. C.A. Concepción o B. Monofásico 07, 220/154kV-Concepción.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Concepción, Switch Local/Remoto de Subestación, 52J1 y 52AT7 a Local. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 04-10-23 18:00 | 25-09-23 09:41 | 25-09-23 16:26 |
| 2023084879 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 1855 | Intervención | Origen Externo | Programada | 689 | S/E FLORIDA | 29157<br>32343 | S/E FLORIDA H9<br>S/E FLORIDA H9 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | CGE Transmisión realiza poda en su arranque a S/E Mariscal en cercanía a los Cto 110 kV N°1 Jahuel-Buin-Florida y Cto. 110 kV N°2 Bajos de mena - Florida | Trabajos por parte de CGE Transmisión en cercanía a los Ctos N°1 y N°2 | Frente a una operación automática de los paños señalados STM solo reconectara previa coordinación con el CEN. Trabajos coordinados con EEPA, Transelec y CGET | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:52 | 25-09-23 17:14 |
| 2023084809 | Subestacion | Aprobado | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 250 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2024 | S/E EL ARRIERO | 22419<br>22421<br>22422<br>22423<br>22424<br>22425<br>22426<br>25894<br>25896<br>25897<br>25898<br>25899<br>25900<br>25901<br>25902<br>25903<br>17898<br>17899<br>22420 | S/E EL ARRIERO J1<br>S/E EL ARRIERO ET1<br>S/E EL ARRIERO ET2<br>S/E EL ARRIERO EBC1<br>S/E EL ARRIERO EBC2<br>S/E EL ARRIERO EZ1<br>S/E EL ARRIERO ET3<br>S/E EL ARRIERO E1<br>S/E EL ARRIERO E2<br>S/E EL ARRIERO E3<br>S/E EL ARRIERO E4<br>S/E EL ARRIERO E5<br>S/E EL ARRIERO E6<br>S/E EL ARRIERO E7<br>S/E EL ARRIERO E8<br>S/E EL ARRIERO E8<br>S/E EL ARRIERO 220 KV BP<br>S/E EL ARRIERO 33 KV BP<br>S/E EL ARRIERO JT1 | Obras Civiles | Sin Limitaciones | Precaución por trabajos de obras civiles en las cercanias de galerias de cables en S/E El Arriero, esto por trabajos de construccion de PFV las Safiinas | Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad | N/A | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 25-09-23 08:20 | |
| 2023084806 | Subestacion | Aprobado sin activación | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | 589 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2145 | S/E CENTRAL COMBARBALA | tendid o_cabl e | otros: tendido_cable | Obras Civiles | Sin Limitaciones | Modificación al marco de la puerta de acceso al edificio de la subestación de media tensión para permitir ingreso de las celdas de MT correspondiente al proyecto PFV PMG Emilia (NUP 1428). | Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de empresa Don Esteban SpA. | Documento gestionado a solicitud de la empresa Don Esteban SpA. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023082515 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 400 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1917 | S/E PARINACOTA | tendid o_cabl e | otros: tendido_cable | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSEMEL se requiere no reconectar Interruptor 52J2 de SE Parinacota por faenas de lavado de aislación Paños 220 kV JR, J5, Barra de Transferencia, Marco de Barra y Línea en S/E Parinacota. | Riesgos controlados por TRANSEMEL. | A solicitud de TRANSEMEL se requiere deshabilitar reconexión automática (F79) del paño J2 y no reconectar Interruptor 52J2 de SE Parinacota por faenas de lavado de aislación Paños 220 kV JR, J5, Barra de Transferencia, Marco de Barra y Línea en S/E Parinacota. Documento relacionado SI: 2023082333, Trabajos Coordinados entre TRANSEMEL (SAESA) y REDENOR (TEN). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 26-09-23 15:17 | 28-09-23 13:22 |
| 2023084784 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2078 | S/E EL LAUREL | teleco municacion | otros: telecomunicacion | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E El Laurel: Conexionado pendiente red de comunicaciones en armarios existentes SCADA y QC-DG2. Apertura de anillo, integración de nueva red por equipos de ampliación proyectada, y posterior cierre del anillo. | Bajo | Restricciones: No hay<br>Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE El Laurel<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo: Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.<br>Nota: Trabajos asociados a NUP 1133, no implica PES. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 06-10-23 19:00 | | |
| 2023084724 | Subestacion | Aprobado | ELETRANS II S.A. | 1989 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2238 | S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA | 28778<br>28779 | S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J1<br>S/E SECCIONADORA ALTO MELIPILLA J2 | Roce y poda franja servidumbre | Sin Limitaciones | A solicitud de Transelec se requiere la bloqueo a la reconexión por trabajos de corte y poda cercanos a la linea energizada Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 y 2, los trabajos se realizarán con suspensión diaria. | Riesgo bajo programado y controlado | A solicitud de Transelec se requiere la bloqueo a la reconexión por trabajos de corte y poda cercanos a la linea energizada Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 y 2, los trabajos se realizarán con suspensión diaria. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 25-09-23 06:09 | |
| 2023083665 | Subestacion | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 586 | S/E QUILLOTA | 2712 | S/E QUILLOTA H2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Quillota: Retiro y montaje de interruptor de poder 52H2. Pruebas eléctricas (NUP 2779). | Bajo | Actividades: S/E Quillota: Retiro y montaje de interruptor de poder 52H2. Pruebas eléctricas (NUP 2779).<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Paño de 110 kV H2 -San Pedro.<br>Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 31-10-23 17:00 | 26-09-23 10:31 | |
| 2023084411 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 83 | Intervención | Origen Externo | Programada | 514 | S/E LOS LAGOS | 14484 | S/E LOS LAGOS B3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de STS se requiere el desconectador 89B3-3 abierto por faenas asociadas a desmontaje de equipos y estructuras y ferreteria en ex-paño BT1 66 kV en SE Los Lagos. Trabajos corresponden al proyecto NUP 3871. | Bajo.- | Restricciones: No hay.-<br>Instalaciones en Riesgo: Paño Linea LB03, Pullinque-Los Lagos 2.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-<br>Trabajos solicitado por STS. (Aviso 20230816661 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 29-09-23 08:33 | 29-09-23 15:35 |
| 2023084465 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ENERGÍA CERRO EL MORADO | 431 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2002 | S/E DOÑA CARMEN | 17347 | S/E DOÑA CARMEN J1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras de LT 220 kV Nogales - Doña Carmen - Los Vilos. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Doña Carmen. | El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros. | Lavado de aislación a estructuras de LT 220 kV Nogales - Doña Carmen - Los Vilos. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en S/E Doña Carmen. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:06 | 25-09-23 15:18 |
| 2023084460 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Intervención | Origen Externo | Programada | 283 | S/E CALERA CENTRO | teleco municacion | otros: telecomunicacion | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizara medición fasorial de tensiones y corrientes con equipo analizador de red en las protecciones electromecanicas de los paños B2 y B3 de la Subestación Calera Centro. | Sin riesgo para la operación. El conexionado del equipo se realizará sin desconectar alambrado en servicio. | Las mediciones se realizarán alternadamente por paño. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 11:28 | 25-09-23 15:50 |
| 2023084456 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Intervención | Origen Interno | Programada | 283 | S/E CALERA CENTRO | teleco municacion | otros: telecomunicacion | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizará la revisión y Normalización de variables paño B5. | Riesgo: Intermitencia del Telecontrol, además se reiniciara el relé de protección D60(Bloqueo de TRIP solo por 1 minuto que es lo que dura el reinicio del relé D60 paño B5). | Trabajos para remediar variables analógicos con mala calidad en Scada-Pantallas CCCR.<br>Se realizara el bloqueo de TRIP de relé D60 sistema 1 paño B5, solo por 1 minuto al momento de reiniciar el relé. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:23 | 25-09-23 13:42 |
| 2023084435 | Subestacion | Aprobado sin activación | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 47 | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAR | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se requiere realizar levantamiento los daños provocados por el robo de conductores de los bancos de condensadores en SE San Francisco de mostazal (IF N°2023001750). | Riesgo bajo y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión. | No existirá afectación a clientes finales. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023084330 | Subestacion | Aprobado sin activación | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 421 | S/E OVALLE | 1249<br>1251<br>1256<br>1261<br>1266<br>12293 | S/E OVALLE BR<br>S/E OVALLE BT3<br>S/E OVALLE BT1<br>S/E OVALLE B5<br>S/E OVALLE BT4<br>S/E OVALLE BT2 | Alambrado de control | Sin Limitaciones | Revisión alambrado de control para actualización de planos. Riesgo bajo, controlado | Revisión alambrado de control para actualización de planos. Riesgo bajo, controlado | Revisión alambrado de control para actualización de planos. Riesgo bajo, controlado | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023084175 | Subestacion | Rechazado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 774 | S/E AGUA SANTA | 1470 | BA S/E AGUA SANTA 22DKV BP2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Celeo se requiere la desconexión de la barra N°2 de Agua Santa por trabajos de Montaje de pilar y vigas de extensión de marcos de linea existentes para llegada de lineas La Pólvora cto.1 y La Pólvora cto.2. Tendido de conductores aéreos entre nuevas vigas instaladas. Tendido de cable de guardia entre nuevos pilares instalados. | Riesgo bajo programado y controlado | A solicitud de Celeo se requiere la desconexión de la barra N°2 de Agua Santa por trabajos de Montaje de pilar y vigas de extensión de marcos de linea existentes para llegada de lineas La Pólvora cto.1 y La Pólvora cto.2. Tendido de conductores aéreos entre nuevas vigas instaladas. Tendido de cable de guardia entre nuevos pilares instalados. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 20:00 | | |
| 2023084153 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 391 | S/E CHUMAQUITO | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | Obras Civiles | Sin Limitaciones | Trabajo de reforzamiento de malla tierra. | Riesgos controlados según procedimientos establecidos de CGE Transmisión. | Por faenas de reforzamiento de malla tierra en S/E Chumaquito, se requiere la precaución de no reconectar interruptor 52CT1 y bara de 15kV en S/E Chumaquito durante el tiempo efectivo que se realicen los trabajos. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 19:00 | 25-09-23 08:37 | 25-09-23 17:59 |
| 2023084012 | Subestacion | Ejecución Exitosa | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | 1922 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1698 | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | 15558<br>15559<br>15560<br>15561<br>15562<br>15563<br>15564<br>15565<br>15614 | S/E CENTRAL EL ARRAYAN JT1<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN ET1<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN E1<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN E2<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN E3<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN E4<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN E5<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN E6<br>S/E CENTRAL EL ARRAYAN E7 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Central El Arrayan. Condiciones requeridas no reconectar 52J1 S/E Don Goyo. No reconectar 52JT1 S/E Central El Arrayán. | El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes. | Lavado de aislación a equipos primarios en S/E Central El Arrayan. Condiciones requeridas no reconectar 52J1 S/E Don Goyo. No reconectar 52JT1 S/E Central El Arrayán. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:38 | 25-09-23 12:31 |

**Reporte Desconexión/Intervención Subestacion**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 322
Total registros Subestacion: 140

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230803929 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AES ANDES S.A. | 10 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1814 | S/E ANDES (AES ANDES) | 17629<br>17631<br>17632<br>21098<br>21099<br>21100<br>21101<br>21102<br>21103<br>21104<br>21105<br>21106<br>21107<br>21112<br>21113<br>21114<br>21116<br>21117<br>21118<br>21119<br>21120<br>21121<br>21122<br>21123<br>28722<br>21135 | S/E ANDES (AES ANDES) JBP1<br>S/E ANDES (AES ANDES) L4T2<br>S/E ANDES (AES ANDES) LBP1<br>S/E ANDES (AES ANDES) J7<br>S/E ANDES (AES ANDES) J5<br>S/E ANDES (AES ANDES) J6<br>S/E ANDES (AES ANDES) J8<br>S/E ANDES (AES ANDES) J3<br>S/E ANDES (AES ANDES) J4<br>S/E ANDES (AES ANDES) J10<br>S/E ANDES (AES ANDES) LBP2<br>S/E ANDES (AES ANDES) JBP2<br>S/E ANDES (AES ANDES) ET1<br>S/E ANDES (AES ANDES) 38B\|D3<br>S/E ANDES (AES ANDES) L4T3<br>S/E ANDES (AES ANDES) LC103<br>S/E ANDES (AES ANDES) L01<br>S/E ANDES (AES ANDES) A03<br>S/E ANDES (AES ANDES) L1/2<br>S/E ANDES (AES ANDES) C3/4<br>S/E ANDES (AES ANDES) L02<br>S/E ANDES (AES ANDES) B04<br>S/E ANDES (AES ANDES) ET2<br>S/E ANDES (AES ANDES) L4T1<br>S/E ANDES (AES ANDES) ETSA2 [EN_REVISION]<br>S/E ANDES (AES ANDES) ANDES LBP1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en patio de 220 kV y 345 kV. | Bajo riesgo , se toman todas las medidas para ejecutar el trabajo en forma segura. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:00 | 25-09-23 14:17 |
| 20230803925 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AES ANDES | 10 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1908 | S/E NORGENER | 22787<br>22788<br>22789<br>22790<br>22791<br>22790<br>23800<br>23821<br>17987<br>17988<br>17989<br>23823 | S/E NORGENER J1<br>S/E NORGENER J2<br>S/E NORGENER J5<br>S/E NORGENER JU1<br>S/E NORGENER JU2<br>S/E NORGENER JT1<br>S/E NORGENER DT1<br>S/E NORGENER<br>S/E NORGENER 13,8 KV NTO1<br>S/E NORGENER 13,8 KV NTO2<br>S/E NORGENER 220KV BP1<br>S/E NORGENER 220KV BP2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener. | Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura. | S/E Norgener: Señalizar y Reconexión f /S 52J1 y 52J2,<br>S/E Cruzero: Señalizar y Reconexión f /S 52J12 y 52J13,<br>S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1 - 52J2 - 52J-T1 - 52J-T2,<br>S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1 , 52J2 , 52H-T1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:38 | 25-09-23 13:30 |
| 20230803896 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1984 | S/E TARAPACA | 2372<br>2373 | BA S/E TARAPACA 220KV BP1<br>BA S/E TARAPACA 220KV BP2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; J4, JT2; JR aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. | Bajo | Actividades:<br>S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; J4, JT2; JR aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.<br>Restricciones:<br>Tarapacá, 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52JT2, 52J5, 52JR No reconectar<br>Geoglifos, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5 No reconectar<br>Puerto Patache, 52J1, 52J2, 52J4, 52J5 No reconectar<br>Terceros, Subestación Central Tarapacá: 52-188B01, 52T0, 52JP1 (SODI ENEL) con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>Paño Acoplador JR01-Tarapacá o Paño Transformación JT02-Tarapacá o L.220 kV Tarapacá-Puerto Patache, C1 o L.220 kV Tarapacá-Puerto Patache, C2 o L. 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2 o Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 20230803699 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 632 | S/E CONSTITUCION | 2922 | S/E CONSTITUCION B1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSELEC según SODI 4793, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52B1 de S/E Constitución e interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Nirivilo. | Riesgo controlado por TRANSELEC. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:26 | 25-09-23 16:20 |
| 20230803692 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 449 | S/E CHACAHUIN | 597 | S/E CHACAHUIN B1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSELEC según SODI 4787: Sw. Reconectador 79/52B1 desconectado inmovilizado e interruptor 52B1 bloqueo a la reconexión inmovilizado ambos de de S/E Chacahuin por trabajos en sus instalaciones. | Riesgo controlado por TRANSELEC. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:35 | 25-09-23 18:30 |
| 20230803616 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 287 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2060 | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | 24794<br>24795<br>24796<br>24797<br>24798<br>24799<br>24839<br>24840<br>24841<br>24842 | S/E NUEVA PICHIRROPULLI J13<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI J14<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI J16<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI J17<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI B13<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI B16<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI ET1<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI ET2<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI C13<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI C16 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se requiere el Bloqueo de disparos de relé de protecciones asociado a paños J3, J14, J16, J15, ATR1, ATR2 B13 y B16 de S/E Nueva Pichirropulli para ejecutar mantenimiento preventivo a protecciones y realizar inspección y termografía a armarios de control y cajas auxiliares de patio, de ser necesario se corregirán los registros secuenciales y oscilográficos de los relés para esto se bloquearán los disparos de los relés a intervenir, lo que se realizará un relé a la vez. | Riesgo controlado para la ejecución de las faenas se bloquearán los disparos de los relés a intervenir, lo que se realizará un relé a la vez. | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria 08 a 18 hrs. con la habilitación de los Trip de las protecciones que fueron intervenidas. (PT 4562 registro interno STS) | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 27-09-23 18:00 | 26-09-23 09:47 | 27-09-23 15:35 |
| 20230804009 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A. | 1855 | Intervención | Origen Interno | Programada | 689 | S/E FLORIDA | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizara levantamiento y verificación de alambrado en Unidad Terminal Remota Siemens Scada con respecto a planos. Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo. | Trabajos sin riesgo para el sistema | Trabajos producen pérdida de comunicación durante un periodo de 3 horas durante la ventana de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:32 | 25-09-23 12:30 |
| 20230803848 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | 40 | Intervención | Origen Externo | Programada | 268 | S/E MOLINOS (ENLASA) | 17519 | S/E LOS MOLINOS H2 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos. | El riesgo del trabajo es bajo. | Asociado a SODI 1605: Faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre de línea 110 kV Los Molinos - El Empalme. Trabajos solicitados por STS Saesa. Condiciones requeridas Enlasa: No reconectar 52H2 de S/E Molinos. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:15 | 25-09-23 17:48 |
| 20230803432 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TSGF SpA | 1688 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2221 | S/E ANA MARIA | 28502<br>28503<br>28505<br>28506 | S/E ANA MARIA J2<br>S/E ANA MARIA J3<br>S/E ANA MARIA J5<br>S/E ANA MARIA J6 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en LT 220 kV Ana María - Encuentro. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2- 52J3 - 52J5 y 52J6 en S/E Ana María. | El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros. | Lavado de aislación en LT 220 kV Ana María - Encuentro. Trabajos realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J2- 52J3 - 52J5 y 52J6 en S/E Ana María. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 07:44 | 25-09-23 19:00 |
| 20230803194 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1646 | S/E ANTUCO (TRANSELEC) | 7758<br>7759<br>7760<br>7761 | S/E ANTUCO (TRANSELEC) J1<br>S/E ANTUCO (TRANSELEC) J2<br>S/E ANTUCO (TRANSELEC) J3<br>S/E ANTUCO (TRANSELEC) J4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - S/E Antuco: Inspección de termografía patio 220 kV. | | Actividades: S/E Antuco: Inspección de termografía patio 220 kV.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 20230803047 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AR VALLE ESCONDIDO SPA | 1833 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2319 | S/E VALLE ESCONDIDO | 30441 | S/E VALLE ESCONDIDO J1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras de LT Cardones - Valle Escondido C1. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Valle Escondido. | El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza en instalaciones de terceros. | Lavado de aislación a estructuras de LT Cardones - Valle Escondido C1. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Valle Escondido. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:06 | 25-09-23 15:36 |
| 20230802963 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 391 | S/E CHUMAQUITO | 672<br>13223 | S/E CHUMAQUITO CT<br>S/E CHUMAQUITO BT | Obras Civiles | Sin Limitaciones | Se realizarán trabajos relacionados con el proyecto de refuerzo de malla a tierra en SE Chumaquito. | Riesgo bajo y controlado. | Para los trabajos antes mencionados se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operacional de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:37 | 25-09-23 18:32 |
| 20230802869 | Subestacion | Ejecución Exitosa | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1917 | S/E PARINACOTA | 22879<br>22880<br>22881<br>22882<br>24248 | S/E PARINACOTA B2<br>S/E PARINACOTA B1<br>S/E PARINACOTA BT1<br>S/E PARINACOTA B3<br>S/E PARINACOTA JR | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere No Reconectar 52JR, 52BT1, 52B1, 52B2 y 52B3 de SE Parinacota por faenas de lavado de aislación a equipos primarios Barra 66 kV en SE Parinacota. | El riesgo es controlado, faenas de lavado de aislación Barra 66 kV. | Con aviso de suspensión diaria. Trabajos a ejecutar dentro de horarios y periodo señalado en SD. (PT 2023-05322 registro interno Transemel). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 29-09-23 11:07 | 29-09-23 14:00 |
| 20230802864 | Subestacion | Aprobado | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 10 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1891 | S/E LABERINTO | 31016<br>31017<br>31018<br>31019 | S/E LABERINTO J091<br>S/E LABERINTO J092<br>S/E LABERINTO J021<br>S/E LABERINTO J022 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Trabajos de lavado de aislacion en S/E Kimal, a solicitud de Sistema de Transmision del Norte.- | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Requiere orden de no reconexion para los paños seleccionados, trabajos con suspension diaria.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 30-09-23 18:00 | 25-09-23 07:23 | |
| 20230804375 | Subestacion | Aprobado | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 17818<br>17819<br>17820<br>17821 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV<br>S/E CENTRAL DIESEL ARICA 4,16 KV<br>S/E CENTRAL DIESEL ARICA 6,6 KV<br>S/E CENTRAL DIESEL ARICA 66 KV | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación patios A.T. | Bajo, Se tomaran todas las medidas necesarias para la faena. | Lavado de aislacion patios AT. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 12:00 | 25-09-23 09:28 | |
| 20230802844 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 15867 | TAP OFF EL EDEN H1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 4748, se solicita No reconectar 52H1 de Tap Off El Edén por trabajos en sus instalaciones. | Riesgo controlado por TRANSELEC. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:04 | 25-09-23 18:31 |
| 20230803676 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1044 | TAP OFF EL EDEN | 15867 | TAP OFF EL EDEN H1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 4780, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H1 de Tap Off El Edén por trabajos en sus instalaciones. | Riesgo controlado por TRANSELEC. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 08:43 | 25-09-23 18:31 |
| 20230802656 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2057 | S/E KIMAL | 371 | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1565), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag 7 DJ20 Kimal o Paño Cent. Diag 7 DJ19 Kimal o B. Monofásico D2, 500/220/66 kV Kimal.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Subestación Kimal: 52K4, 52K5 No reconectar.<br>Subestación Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |
| 20230802390 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ELETRANS S.A. | 287 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2060 | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | 23337<br>23338<br>23340<br>23341 | S/E NUEVA PICHIRROPULLI J1<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI J2<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI J4<br>S/E NUEVA PICHIRROPULLI J5 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Transelec por trabajos de corte y poda de vegetación en la LT 220 kV El Laurel - Pichirropulli Ctos 1 y 2, se requiere precaución de no reconectar en los paños J1, J2, J4 y J5 | Riesgo bajo, trabajo programado | A solicitud de Transelec por trabajos de corte y poda de vegetación en la LT 220 kV El Laurel - Pichirropulli Ctos 1 y 2, se requiere precaución de no reconectar en los paños J1, J2, J4 y J5 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:04 | 25-09-23 18:40 |
| 20230804775 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 577 | S/E LAJA | grupo_emergencia | otros: grupo_emergencia | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - S/E Laja: Instalación conductores de malla tierra y canalizaciones para nuevos equipos de paño B3.<br>- Proyecto nueva SE La Señoraza NUP 1193. | | Actividades: S/E Laja: Instalación conductores de malla tierra y canalizaciones para nuevos equipos de paño B3, por proyecto nueva SE La Señoraza NUP 1193.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 20-10-23 18:00 | | |
| 20230802333 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 400 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1917 | S/E PARINACOTA | tendido_cable | otros: tendido_cable | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a equipo energizado (Paño J2). | Riesgos: Operación de protecciones por cortocircuito, desconexión de instalaciones. Medidas de Mitigación: Mantener distancia mínima admisible a equipos energizados, medición de calidad de agua de acuerdo a procedimiento, control permanente de presión de chorro. Mantener distancia mínima admisible de 1.65 metros al punto energizado. | Lavado de aislación a equipo energizado (Paño J2). En caso de estar en servicio la Linea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Parinacota, se requiere deshabilitar reconexión automática (F79) del paño J2 y precaución de no reconectar los interruptores 52J10, 52J11 en S/E Nueva Pozo Almonte y 52J2 en S/E Parinacota. Documento relacionado SI: 20230825115, Trabajos Coordinados entre TRANSEMEL (SAESA) y REDENOR (TEN). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 26-09-23 08:42 | 29-09-23 15:40 |
| 20230802276 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2057 | S/E KIMAL | 370 | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1UNIDAD DE RESPALDO | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1565), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag 8 DJ22 Kimal o Paño Cent. Diag 8 DJ23 Kimal o B. Monofásico 01, 500/220/66 kV Kimal.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Subestación Kimal: 52K1, 52K2 No reconectar.<br>Subestación Kimal: 52J22 y 52J23 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |
| 20230802275 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Externo | Programada | 2057 | S/E KIMAL | 371 | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1565), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: Paño Cent. Diag 7 DJ20 Kimal o Paño Cent. Diag 7 DJ19 Kimal o B. Monofásico D2, 500/220/66 kV Kimal.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Subestación Kimal: 52K4, 52K5 No reconectar.<br>Subestación Kimal: 52J19 y 52J20 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 30-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 27-09-23 13:08 |
| 20230802213 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 981 | S/E LAS COMPAÑIAS H2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 4718 , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H2 de S/E Las Compañías por trabajos en sus instalaciones. | Riesgo controlado por TRANSELEC. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:04 | 25-09-23 17:00 |
| 20230802194 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1901 | S/E MARIA ELENA | 22733<br>24207<br>24208<br>24302 | S/E MARIA ELENA J2<br>S/E MARIA ELENA J4<br>S/E MARIA ELENA J5<br>S/E MARIA ELENA J7 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere no reconectar interruptores 52J2, 52J4, 52J5 y 52J7, por faenas de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barra de S/E Kimal. Solicitud asociada 20230802166. | El riesgo es la operación de interruptores durante la faena de lavado de aislación. | Faenas coordinadas con Transelec, Engie y Chilquinta. PT 2023-05243 registro interno de SATT. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 30-09-23 18:00 | 25-09-23 07:13 | 27-09-23 12:43 |
| 20230804057 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1646 | S/E ANTUCO (TRANSELEC) | 7762<br>12266<br>12267<br>12268 | S/E ANTUCO (TRANSELEC) J5<br>S/E ANTUCO (TRANSELEC) J5<br>S/E ANTUCO (TRANSELEC) JT1<br>S/E ANTUCO (TRANSELEC) JT2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Antuco: Inspección de termografía patio 220 kV. | Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. | Bloqueos del jefe de faena: No hay.<br>S/E Antuco: Inspección de termografía patio 220 kV.<br>Los trabajos se suspenderán diariamente hasta el 29-09-2023. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |

**Reporte Desconexión/Intervención Subestacion**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Subestacion: 140

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230821166 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2057 | S/E KIMAL | 23285<br>23286<br>23287<br>23288<br>23289<br>23290<br>23322<br>23323<br>23324<br>23325<br>23326<br>23327<br>23328<br>23329<br>23330<br>23331<br>23332<br>23333 | S/E KIMAL J1<br>S/E KIMAL J2<br>S/E KIMAL J3<br>S/E KIMAL J4<br>S/E KIMAL J5<br>S/E KIMAL J6<br>S/E KIMAL J7<br>S/E KIMAL J8<br>S/E KIMAL J9<br>S/E KIMAL J10<br>S/E KIMAL J11<br>S/E KIMAL J12<br>S/E KIMAL J13<br>S/E KIMAL J14<br>S/E KIMAL J15<br>S/E KIMAL J16<br>S/E KIMAL J17<br>S/E KIMAL J18 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere no reconectar interruptores 52J1, 52J2, 52J3, 52J4, 52J5, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J10, 52J11, 52J12, 52J13, 52J14, 52J15, 52J16, 52J17, 52J18, por faenas de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barra de S/E Kimal. | El riesgo es la operación de interruptores durante la faena de lavado de aislación. | Faenas coordinadas con Transelec, Engie y Chilquinta. PT 2023-05243 registro interno de SATT. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 30-09-23 18:00 | 25-09-23 07:13 | 27-09-23 12:43 |
| 20230821002 | Subestacion | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2197 | S/E SECCIONADORA RIO MALLECO | 27993<br>27991<br>27990<br>27988<br>29561 | S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J9<br>S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J7<br>S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6<br>S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J4<br>S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Rio Malleco: Inspección termografia a equipos patio 220kV.- | | Restricciones: No hay.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 20230819961 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 391 | S/E CHUMAQUITO | 672<br>13223 | S/E CHUMAQUITO CT<br>S/E CHUMAQUITO BT | Obras Civiles | Sin Limitaciones | Debido a trabajos de obras civiles asociados a la construcción de fundaciones de TC, TP e Interruptor del proyecto de ampliación de SE Chumaquito. | Riesgo Bajo y Controlado. | Se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de SE Rancagua y el bloqueo de reconexión del 52B1 de SE Rosario además de la precaución operación de no reconectar el 52CT y 52BT de SE Chumaquito. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:37 | 25-09-23 18:32 |
| 20230821857 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | 2052 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1750 | S/E TAP OFF RIO TOLTEN | 15879 | S/E RIO TOLTEN J1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | A través de SODI 4662 empresa Transelec solicita no reconectar en caso de apertura interruptor 52J1 de SE Tap Off Rio Toltén por trabajos de corta y poda de árboles en linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria . | Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados | SE Tap Off Rio Toltén cuenta con reconexión automática deshabilitada | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:20 | 25-09-23 18:37 |
| 20230800343 | Subestacion | Rechazado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Intervención | Origen Interno | Programada | 776 | S/E ALTO MELIPILLA | 29665 | S/E ALTO MELIPILLA J4 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 220 kV J4, asociado al NUP 1108.- | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 220 kV J4 , asociado al NUP 1108.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 01-10-23 18:00 | | |
| 20230800342 | Subestacion | Rechazado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Intervención | Origen Interno | Programada | 776 | S/E ALTO MELIPILLA | 29664 | S/E ALTO MELIPILLA J3 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 220 kV J3, asociado al NUP 1108.- | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 220 kV J3 , asociado al NUP 1108.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 01-10-23 18:00 | | |
| 20230800340 | Subestacion | Rechazado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Intervención | Origen Interno | Programada | 776 | S/E ALTO MELIPILLA | 11340 | S/E ALTO MELIPILLA H3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 110 kV H3 51 y 52, asociado al NUP 1108.- | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 110 kV H3 51 y 52, asociado al NUP 1108.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 01-10-23 18:00 | | |
| 20230800346 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AES ANDES S.A. | 10 | Intervención | Origen Interno | Programada | 207 | S/E VENTANAS | 64<br>65<br>66<br>72<br>81<br>82<br>12752<br>12753<br>12759<br>12760<br>12761<br>12762<br>12763<br>24692 | S/E VENTANAS HS1<br>S/E VENTANAS HS2<br>S/E VENTANAS HR<br>S/E VENTANAS HT4<br>S/E VENTANAS HTP<br>S/E VENTANAS H6<br>S/E VENTANAS HT1<br>S/E VENTANAS HBP2-C<br>S/E VENTANAS HT1A<br>S/E VENTANAS HT1B<br>S/E VENTANAS HT2A<br>S/E VENTANAS HT2B<br>S/E VENTANAS HT<br>S/E VENTANAS JT1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Realiza lavado de aislación de paños 110 kV y paño de muñas LT 220 kV Ventanas Nogales con sistema energizado.<br>En caso de operación automática se solicita No reconectar Interruptores: 52HT1, 52HR, 52HT, 52HT1A, 52HT1B, 52HS1, 52HS2, 52HT2A, 52HT2B, 52H6, 52J1, 52J2. | Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:15 | 25-09-23 18:37 |
| 20230800339 | Subestacion | Rechazado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Intervención | Origen Interno | Programada | 776 | S/E ALTO MELIPILLA | 4485 | S/E ALTO MELIPILLA H2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 110 kV H2 51 y 52, asociado al NUP 1108.- | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Se realizarán cambios de ajustes en las protecciones del paño 110 kV H2 51 y 52, asociado al NUP 1108.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 01-10-23 18:00 | | |
| 20230800256 | Subestacion | Aprobado sin activación | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Intervención | Origen Interno | Programada | 385 | S/E DUQUECO | NO Aplica | NO Aplica | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | SE Duqueco: Intervención Presencial para ejecutar Instalación y configuración equipos de comunicación para operar la redundancia de los enlaces MPLS | Riesgo bajo y controlado. | Faenas se suspenderá diariamente al finalizar la jornada. (PT 5132 registro interno Transemel) | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 30-09-23 20:00 | | |
| 20230879091 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 396 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1971 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23135 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las líneas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 kV PK 59+771. vano entre E471 Y E472. apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruces entre vanos, se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación, perfilado de plataforma declarada en EIA, posteriormente Apertura de Zanja, tapada, desfile de ducto, soldadura, curvado, revestimiento y bajada de tubería. | El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes. | Tap Off Nueva Victoria: Condición de No reconectar interruptor 52JT. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:03 | 25-09-23 20:40 |
| 20230878968 | Subestacion | Ejecución Exitosa | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 2081 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1652 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 3750 | BA S/E TOTORALILLO 23KV BP1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación de equipos primarios de S/E Totoralillo con sistema energizado. | Interrupción del suministro eléctrico a Puerto Punta Totoralillo (CMP SA), Planta Desaladora (CleanAirtech SA) y otras instalaciones. | Trabajo rutinario mensual. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:08 | 25-09-23 12:30 |
| 20230826686 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Intervención | Origen Externo | Programada | 514 | S/E LOS LAGOS | 425<br>3300 | BA S/E LOS LAGOS 66KV<br>BA S/E LOS LAGOS 66KV BT | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se requiere No reconectar interruptores asociados a Barra Principal 66 kV (No Reconectar 52B1, 52B2, 52B3, 52B4 y 52BT1) de SE Los Lagos por faenas correspondientes: Desmontaje de equipos y estructuras y ferreteria en ex-paño BT1 66 kV en SE Los Lagos, el cual se encuentra Fuera de Servicio (Desconectado). Trabajos corresponden a la ejecución del Proyecto Ampliación S/E Los Lagos (NTR ATMT), NUP 3871 | Riesgo controlado, faenas serán realizadas sobre instalaciones desenergizadas (Fuera de Servicio), se mantendrán las distancias de seguridad con instalaciones energizadas. | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada de 08 a 18 hrs. Faenas coordinadas con Transelec. (PT 5097 registro interno STS) | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 29-09-23 08:24 | 29-09-23 15:34 |
| 20230878596 | Subestacion | Ejecución Exitosa | PARQUE QUILLAGUA | 1969 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1977 | TAP OFF QUILLAGUA | 23144 | S/E TAP OFF QUILLAGUA J1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua. | El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros. | Construcción de acueducto, obras civiles y viales LT 220 kV Lagunas - Tap Quillagua - Frontera. Asociados a proyecto C20+ Minera Collahuasi. Trabajos solicitados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 en Tap Off Quillagua. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:06 | 25-09-23 20:39 |
| 20230878004 | Subestacion | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A. | 2052 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1750 | S/E TAP OFF RIO TOLTEN | 15879 | S/E RIO TOLTEN J1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | A través de SODI 4485 empresa Transelec solicita no reconectar en caso de apertura interruptor 52J1 de SE Tap Off Rio Toltén por trabajos de corta y poda de árboles en linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria | Solicitud por requerimiento de Transelec quien debe especificar los riesgos asociados | SE Tap Off Rio Toltén cuenta con reconexión automática deshabilitada | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:21 | 25-09-23 18:37 |
| 20230884177 | Subestacion | Rechazado | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 774 | S/E AGUA SANTA | 439 | AGUA SANTA 220/115/60 kV 100 MVA 2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Celeo se requiere la desconexión del ATR N°2 y barra N°2 de SE Agua Santa por trabajos de Montaje de pilar y vigas de extensión de marcos de linea existentes para llegada de lineas La Pólvora cto.1 y La Pólvora cto.2. Tendido de conductores aéreos entre nuevas vigas instaladas. Tendido de cable de guardia entre nuevos pilares instalados. | Riesgo bajo programado y controlado | Los trabajos coordinan con SD CEN: 20230884175 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 20:00 | | |
| 20230800384 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 981 | S/E LAS COMPAÑIAS H2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 4594 , se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H2 de S/E Las Compañias por trabajos en sus instalaciones. | Riesgo controlado por TRANSELEC. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:04 | 25-09-23 17:00 |
| 20230863599 | Subestacion | Ejecución Exitosa | ENGIE | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 1484 | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aisladores asociado a Trafo principal de unidad U16 | Riesgo bajo, se considerán todos los protocolos de seguridad de ENGIE. | No reconectar 52JG16, | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 12:00 | 25-09-23 09:13 | 25-09-23 09:28 |
| 20230800075 | Subestacion | Ejecución Exitosa | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1869 | S/E ESCONDIDA | 22479 | S/E ESCONDIDA J3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Pruebas efectivas sobre 52J3, asociado al proyecto SLRP (NUP 1913) | Riesgo bajo, trabajos programados y con personal calificado. | Abierto: 52 J3<br>Se solicita interruptor 52J3 a disposición del jefe de faena o encargado de la intervención<br>Desconectadores: 89J3-1<br>y 89J3-2 en posición abiertos y bloqueados"<br><br>Se solicita el interruptor 52J3 de linea a disposición del jefe de faena; Para las maniobras de apertura y bloqueo,se requiere contar con personal de MEL.<br>Bloqueo de señal 50BF por bandeja de prueba del paño | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:50 | 25-09-23 20:50 | 25-09-23 11:20 | 25-09-23 17:14 |
| 20230884842 | Subestacion | Ejecución Exitosa | MINERA ESCONDIDA | 378 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1942 | S/E TAP OFF 535 | 18053<br>18054<br>23057<br>23058<br>23059 | S/E TAP OFF 535 4.16 KV<br>S/E TAP OFF 535 69 KV<br>S/E TAP OFF 535 BT<br>S/E TAP OFF 535 DT1<br>S/E TAP OFF 535 D1 | Medición de malla a tierra | Sin Limitaciones | Medición de malla a tierra S/E Tap Off 535 | Riesgo Bajo, Trabajo se realiza con procedimiento actualizado en terreno y personal calificado. | Se requiere orden de no reconectar en:<br>S/E Tap Off 535: 52BT1.<br>S/E OGP1: 52BL2. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-08-23 07:30 | 25-09-23 19:00 | 25-09-23 09:20 | 25-09-23 17:25 |
| 20230883034 | Subestacion | Ejecución Exitosa | KELTI S.A. | 509 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1910 | S/E O'HIGGINS | 22842 | S/E O'HIGGINS J3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Cableado de 2 Salidas Binarias para retrip en 52J3, asociado al proyecto SLRP (NUP 1913). Una vez terminado el cableado se integran estas señales al SCADA. | Se realizarán trabajos con un bajo nivel de riesgo y procedimientos actualizados | Se requieren las siguientes condiciones en la SE O´Higgins:<br>Bloqueo de señal 50BF en tablero de BEB y BTB | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 26-09-23 20:00 | 26-09-23 09:02 | 26-09-23 14:53 |
| 20230882875 | Subestacion | Rechazado | ELETRANS III S.A. [EN_REVISION] | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 606 | S/E PUNTA COLORADA | 30807<br>30809 | S/E PUNTA COLORADA J18 [EN_REVISION]<br>S/E PUNTA COLORADA J21 [EN_REVISION] | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Desconexión de barra 220 kV N°2 por cercanía para realizar cambio de aislador en marco de barra central de la cadena de aisladores asociada a la LT 220 kV Nueva Maitencillo - Punta Colorada Cto 2. Trabajos en coordinación con Transelec. | Riesgo bajo, trabajo programado | Desconexión de barra 220 kV N°2 por cercanía para realizar cambio de aislador en marco de barra central de la cadena de aisladores asociada a la LT 220 kV Nueva Maitencillo - Punta Colorada Cto 2. Trabajos en coordinación con Transelec. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 19:00 | | |
| 20230881146 | Subestacion | Ejecución Exitosa | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | 1959 | Intervención | Origen Interno | Programada | 2288 | S/E GUARDIAMARINA | 29888<br>29889<br>29890<br>29891<br>29892<br>29893<br>29894<br>29895 | S/E GUARDIAMARINA H1<br>S/E GUARDIAMARINA H2<br>S/E GUARDIAMARINA H3<br>S/E GUARDIAMARINA H4<br>S/E GUARDIAMARINA HT1<br>S/E GUARDIAMARINA HT2<br>S/E GUARDIAMARINA HR<br>S/E GUARDIAMARINA HS | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | No reconectar 52H1, 52H2, 52H3, 52H4, 52HT1, 52HT2, 52HR y 52HS en S/E Guardiamarina por faenas de lavado de aislación en S/E Guardiamarina y estructuras de seccionamiento (209A, 209B, 27A, 27B, 27C, 27D). | Riesgo controlado, faenas de lavado de aislación en SE Guardiamarina coordinada con CGE, Engie , Transemel y CCT-Grupo SAESA | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada de 07:00 a 20:00 hrs. (PT 5220 registro interno SATT) | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 30-09-23 20:00 | 25-09-23 07:32 | 26-09-23 20:09 |
| 20230881202 | Subestacion | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1890 | S/E LA PORTADA | 22641 | S/E LA PORTADA H1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Precaución solicitada por Transemel.<br>Se requiere no reconectar Línea 110 kV Guardiamarina - La Portada a solicitud de SATT por faenas de lavado de aislación en S/E Guardiamarina y estructuras de seccionamiento (209A, 209B, 27A, 27B, 27C, 27D). | No hay riesgos mayores informados por Transemel. | En SE La Portada, señalizar no reconectar 52H1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 07:42 | 25-09-23 18:56 |
| 20230879248 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AR PAMPA SPA | 1833 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 2317 | S/E TIGRE | 30429 | S/E TIGRE J2 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Trabajos ejecutados por AR Cerro Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-3 en S/E Tigre. Cerrado 89J2-2T en S/E Tiere. | El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en instalaciones de terceros. | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Trabajos ejecutados por AR Cerro Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-3 en S/E Tigre. Cerrado 89J2-2T en S/E Tiere. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 05:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:42 | 25-09-23 15:10 |
| 20230877864 | Subestacion | Ejecución Exitosa | AR CERRO TIGRE SPA | 1947 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 2282 | S/E CENTRAL CERRO TIGRE | 29628<br>29629<br>29630<br>29631<br>29632<br>29633<br>29634<br>29635<br>29636<br>29637<br>29638<br>29639<br>29640<br>29641<br>29642<br>29643<br>29644<br>29645<br>29646<br>29647<br>29648 | S/E CENTRAL CERRO TIGRE J1<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE JT1<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F21<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE FT1<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE FT11<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE FT12<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F1<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F2<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F3<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F4<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F5<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F6<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F7<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F8<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F9<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F10<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F11<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE F12<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE FSA1<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE FB1<br>S/E CENTRAL CERRO TIGRE FB2 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12 y celdas de media tensión en S/E Central Cerro Tigre. | El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes. | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52J71, 89JT1-1, 89JT1-2, 52FT11, 52FT12 y celdas de media tensión en S/E Central Cerro Tigre. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 05:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:41 | 25-09-23 15:26 |

**Reporte Desconexión/Intervención Subestacion**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Subestacion: 140

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | SubEstación | ID(s) | Elemento(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023085932 | Subestacion | Ejecución Exitosa | COMASA SPA | 66 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 321 | S/E CENTRAL LAUTARO | 439<br>7491<br>12835<br>12836<br>12837<br>12838<br>12839<br>15577<br>15578<br>15580<br>15581<br>15758<br>15761<br>15762<br>15763<br>15764<br>31430 | S/E CENTRAL LAUTARO B1<br>S/E CENTRAL LAUTARO<br>S/E CENTRAL LAUTARO C1<br>S/E CENTRAL LAUTARO C2<br>S/E CENTRAL LAUTARO C3<br>S/E CENTRAL LAUTARO C4<br>S/E CENTRAL LAUTARO CG1<br>S/E CENTRAL LAUTARO BT1<br>S/E CENTRAL LAUTARO CT1<br>S/E CENTRAL LAUTARO BT2<br>S/E CENTRAL LAUTARO CT2<br>S/E CENTRAL LAUTARO C5<br>S/E CENTRAL LAUTARO C6<br>S/E CENTRAL LAUTARO C7<br>S/E CENTRAL LAUTARO C8<br>S/E CENTRAL LAUTARO CG2<br>S/E CENTRAL LAUTARO BL1 | Relleno de SF6 | Sin Limitaciones | Inspección y relleno con gas SF6 interruptor 52B1. | Riesgos controlados, se trabajara con equipos desenergizados. | Sin comentario. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 04:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 03:28 | 25-09-23 21:23 |

**Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Central Generadora: 27

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Central | ID(s) | Unidad(es) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023086352 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 429 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 1714 | PFV MALGARIDA | | CENTRAL COMPLETA | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Reparación de defectos de aislacion en ST Malgarida | El riesgo del trabajo es bajo siguiendo el plan de maniobras de Acciona. Se ejecutara en instalación desenergizada. | Se trabajara en instalación desenergizada. | No tiene consumo afectado | | ninguno | DN (Desconectada Normal) | | 25-09-23 20:23 | 26-09-23 23:59 | 25-09-23 20:23 | 26-09-23 02:21 |
| 2023084666 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | COLBÚN S.A. | 4 | Intervención | Origen Interno | Programada | 104 | TER SANTA MARIA | 316 | TER SANTA MARIA U1 | Otro Tipo de Trabajo | 370 | Se requiere realizar pruebas de Verificación y Habilitación de Servicios Complementarios solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. Los servicios a ensayar corresponden al Control Primario de Frecuencia, Control Terciario de Frecuencia y Control de Tensión, según el perfil de carga adjunto. La unidad queda disponible si el Coordinador la requiere. | Bajo, debido a que las pruebas no afectan las protecciones de equipo. | Se requiere realizar pruebas de Verificación y Habilitación de Servicios Complementarios solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. Los servicios a ensayar corresponden al Control Primario de Frecuencia, Control Terciario de Frecuencia y Control de Tensión, según el perfil de carga adjunto. La unidad queda disponible si el Coordinador la requiere. | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 20:00 | 26-09-23 08:00 | 25-09-23 20:07 | 01-10-23 09:44 |
| 2023082227 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | EMPRESA ELÉCTRICA VENTANAS S.A. | 10 | Intervención | Origen Interno | Programada | 112 | TER NUEVA VENTANAS | | CENTRAL COMPLETA | Otro Tipo de Trabajo | 267 | Realiza Prueba de Consumo Especifico Neto solicitado por el coordinador. | Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura. | Sin prestación de servicios complementarios. | No tiene consumo afectado | | ninguno | PO (Prueba Operacional) | | 25-09-23 20:00 | 26-09-23 00:00 | 25-09-23 20:20 | 26-09-23 01:00 |
| 2023084529 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 384 | PFV PAMPA CAMARONES | | CENTRAL COMPLETA | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Toma de muestras de aceite dieléctrico para laboratorio | Riesgo bajo según matriz de riesgo. | Condiciones requeridas: parque sin producción por irradiancia.<br>PSA: Apertura interruptor 52E1 y desconectador 89E1. Cierre 89E1T.<br>PSB: Apertura interruptor 52E2 y desconectador 89E2. Cierre 89E2T. | No tiene consumo afectado | | ninguno | DP (Desconexión Programada) | | 25-09-23 19:30 | 25-09-23 21:00 | 25-09-23 19:25 | 25-09-23 22:06 |
| 2023086227 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | COLBÚN S.A. | 4 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 100 | HP QUILLECO | 12 | HP QUILLECO U1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | se necesita desconexión unidad N°1 para inspección del sello de eje de la turbina y revisión de calibración de instrumento. | sin riesgos | se necesita desconexión unidad N°1 para inspección del sello de eje de la turbina y revisión de calibración de instrumento. | No tiene consumo afectado | | ninguno | DF (Desconexión Forzada) | | 25-09-23 15:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 15:22 | 25-09-23 17:22 |
| 2023086173 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Intervención | Origen Interno | Curso Forzoso | 116 | HE ANTUCO | | CENTRAL COMPLETA | Servicios Auxiliares | Sin Limitaciones | Investigar alarma local falla relé 27 interruptores 52TR2 y 52CTR2 de SS/AA Central Antuco. | trabajo programado y supervisado en Terreno. Riesgo bajo. | Riesgo de Perdida de SS/AA de no realizar este trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 14:20 | 25-09-23 17:30 | 25-09-23 16:00 | 25-09-23 17:30 |
| 2023086167 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | 17 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 181 | HE PEHUENCHE | 75 | HE PEHUENCHE U2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se debe retirar de servicio la central (ambas unidades) debido a obstrucción en las obras hidráulicas del túnel de aducción de la central. | Riesgo bajo para el SEN, unidad se requiere desconectada. | Trabajo necesario para superar limitación vigente de potencia máxima 250 MW la central. | No tiene consumo afectado | | ninguno | DF (Desconexión Forzada) | | 25-09-23 14:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 14:18 | 25-09-23 18:12 |
| 2023084528 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 385 | PFV EL AGUILA | | CENTRAL COMPLETA | Otro Tipo de Trabajo | 1.55 | Termografía semestral inversores 1, 2, 3, 4 y 5 | Riesgo Bajo según matriz de riesgo | Mantenimiento preventivo inversores Ingeteam<br>Termografía semestral inversores 1, 2, 3, 4 y 5<br>Desconexión alternada de inversores.<br>Condiciones requeridas alternadas:<br>CT1: Desconexión inversores 1 y 2.<br>CT2: Desconexión inversores 3, 4 y 5. | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 11:00 | 25-09-23 15:00 | 25-09-23 12:30 | 25-09-23 14:18 |
| 2023085994 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | AELA EÓLICA SARCO SPA | 522 | Intervención | Origen Interno | Curso Forzoso | 516 | PE SARCO | | CENTRAL COMPLETA | Otro Tipo de Trabajo | 102 | Producto de falla ocurrida el día 24-09-2023 en circuito 2 33kV (línea soterrada) que provocó la apertura de interruptor 52E2 asociado (L2023001513) se necesita realizar excavación en sector de la falla para su revisión y reparación. El sector a intervenir comprende también el trazado de los circuitos de 33kV 1, 3 y 8 por lo que es necesario la desconexión de estos para el desarrollo seguro de los trabajos. Lo anterior implica 51 MW adicionales indisponibles durante el transcurso de estos. | Riesgo bajo. Se realizarán los trabajos con líneas asociadas desenergizadas. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | LF (Unidad con limitación forzada) | | 25-09-23 10:00 | 25-09-23 23:59 | 25-09-23 10:00 | 25-09-23 16:41 |
| 2023083086 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | EL PELÍCANO SOLAR SPA | 448 | Intervención | Origen Externo | Programada | 426 | PFV EL PELICANO | | CENTRAL COMPLETA | Lavado de Aislación | 105 | S/E Don Héctor. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barras y línea. Paño J1; J2;J4; J5; J7; J8; J9; J10; J11. Trabajos asociados a SODI N° 2532 Con Transelec. Se solicita Restricción de No reconectar interruptor principal de S/E Pv Pelicano 52J71. | Riesgo de la tarea bajo ya que trabajos se realizarán fuera de instalaciones Pv. El Pelicano, y en caso de desconexión de Pv. El Pelicano, las maniobras de reconexion se realiza desde Sala de Control Remoto CROCC La Serena. | Trabajos para realizar en S/E Don Héctor, Instalaciones a intervenir S/E Don Héctor:<br>Lavado de aislación equipos primarios incluye marcos de barra y línea. Restricción De No Reconectar Interruptor Principal 52J71 Pv. El Pelicano. Segun SODI n° 2532 emitida por TRANSELEC. | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:07 | 25-09-23 12:11 |
| 2023085920 | Central Generadora | Aprobado sin activación | SAGESA S.A. | 56 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 533 | TER HORNOPIREN (SM) | 2450 | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Desconexión de Unidad N°1 de Central Térmica Homopirén por faenas de mantenimiento<br>menor de unidad indicada. | Riesgo controlado, faenas se realizará con Unidad N°1 desconectada y las demás unidades<br>en servicio normal. | Las demás unidades de central Hornopiren permanecerán en servicio. | No tiene consumo afectado | | ninguno | DP (Desconexión Programada) | | 25-09-23 08:30 | 25-09-23 18:30 | | |
| 2023084786 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1864 | PFV COYA | | CENTRAL COMPLETA | Otro Tipo de Trabajo | 174.25 | Conexionado de circuitos del sistema BESS Coya a la entrada de los módulos del PB_D6 de la Planta Fotovoltaica | Riesgo bajo, según matriz de riesgo | Para la realización del conexionado se requiere desconectar PBD6 de PFV Coya (7 MW) y conectar de manera segura el PBD6 del sistema Bess. | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 10:40 | 25-09-23 19:45 |
| 2023084701 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | 1850 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1758 | PE MESAMAVIDA | 4266 | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Otro Tipo de Trabajo | 32.37 | Trabajos de reemplazo de componentes en WTG07 | Se tomarán todos los resguardos para realizar el trabajo de forma segura | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | LP (Unidad con limitación de programada) | | 25-09-23 08:00 | 16-10-23 19:00 | 02-10-23 08:55 | 07-10-23 10:08 |
| 2023071285 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 488 | TER IEM | | CENTRAL COMPLETA | Lavado de Aislación | 376 | Lavado de aisladores transformador principal | Riesgo bajo, debido a que el lavado de aisladores se realiza de forma semanal, manteniendolos limpios | Lavado de aisladores transformador principal | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 10:10 | 25-09-23 12:22 |
| 2023071272 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENGIE | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 386 | TER MEJILLONES | 1988<br>1987 | TER MEJILLONES CTM3-TV<br>TER MEJILLONES CTM3-TG | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aisladores de los transformadores principales, arranque y auxiliares de las unidades CTM3-TG/TV | El riesgo del trabajo es bajo | No afecta ningun trabajo | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 10:10 | 25-09-23 11:49 |
| 2023071261 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENGIE | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 386 | TER MEJILLONES | 1985<br>1986 | TER MEJILLONES CTM1<br>TER MEJILLONES CTM2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aisladores de los transformadores principales, arranque y auxiliares de las unidades CTM1 y CTM 2 | El riesgo del trabajo es bajo | No afecta ningun trabajo | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 09:54 | 25-09-23 11:49 |
| 2023071259 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | HORNITOS | 413 | Intervención | Origen Interno | Programada | 395 | TER HORNITOS | | CENTRAL COMPLETA | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de Aislacion de los Transformadores principal y Auxiliar | Sin Riesgo de Lavado de Aislacion de Transformador | Sin Comentarios | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 09:28 | 25-09-23 11:16 |
| 2023071253 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ANDINA | 407 | Intervención | Origen Interno | Programada | 376 | TER ANDINA | | CENTRAL COMPLETA | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislacion de transformadores principal y auxiliares | Sin Riesgo lavado de aisladores | Sin Comentarios | No tiene consumo afectado | | ninguno | N (Conectada Normal) | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 09:28 | 25-09-23 11:16 |
| 2023079892 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 11 | Intervención | Origen Interno | Programada | 201 | TER GUACOLDA | 811 | TER GUACOLDA U2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Explorar y evaluar factores limitantes para una operación<br>flexible confiable, y que permitan reducir el mínimo técnico de la unidad. Unidad se<br>requiere a MT. | Los riesgos son bajos, pero se tomarán todas las medidas para mitigarlos. | Prueba de evaluación de nuevos modos de operación, de acuerdo a lo informado en carta DE04853-23. | No tiene consumo afectado | | ninguno | PO (Prueba Operacional) | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 19:00 | 25-09-23 07:03 | 25-09-23 18:20 |
| 2023077865 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | AR CERRO TIGRE SPA | 1947 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1712 | PE CERRO TIGRE | | CENTRAL COMPLETA | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Condiciones requeridas: PE Cerro Tigre fuera de servicio y desconectado. | El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes. | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Condiciones requeridas: PE Cerro Tigre fuera de servicio y desconectado. | No tiene consumo afectado | | ninguno | DP (Desconexión Programada) | | 25-09-23 05:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:42 | 25-09-23 15:26 |
| 2023077299 | Central Generadora | Rechazado | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 11 | Intervención | Origen Interno | Programada | 201 | TER GUACOLDA | 813 | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento preventivo | 75 | Pruebas de válvulas Turbina. | El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias. | Unidad limitada en 75 MW con los controles de CPF y AGC desconectados mientras dura la prueba. | No tiene consumo afectado | | ninguno | LP (Unidad con limitación de programada) | | 25-09-23 05:00 | 25-09-23 08:00 | | |
| 2023085933 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | COMASA SPA | 66 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 211 | TER LAUTARO | | CENTRAL COMPLETA | Relleno de SF6 | Sin Limitaciones | Inspección y relleno gas FS6 interruptor 5281 e sub-estación principal. | Riesgos controlados, se trabajara con equipos desenergizados. | Sin comentario. | No tiene consumo afectado | | ninguno | DF (Desconexión Forzada) | | 25-09-23 04:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 03:22 | 25-09-23 21:23 |
| 2023084692 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 381 | TER ARICA | 1974 | TER ARICA MZAR U1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | | Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo | Mantenimiento mec◆nico y electrico mayor | No tiene consumo afectado | | ninguno | MM (Mantenimiento Mayor) | | 25-09-23 00:00 | 06-10-23 00:00 | 25-09-23 09:16 | 06-10-23 09:52 |
| 2023083725 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | COLBÚN S.A. | 4 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 27 | HP JUNCALITO | 728 | HP JUNCALITO U1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | | Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | No tiene consumo afectado | | ninguno | MM (Mantenimiento Mayor) | | 25-09-23 00:00 | 04-10-23 23:59 | 25-09-23 08:14 | 04-10-23 12:44 |
| 2023083724 | Central Generadora | Aprobado | COLBÚN S.A. | 4 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 103 | HP SAN IGNACIO | 105 | HP SAN IGNACIO U1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | | Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Sin Riesgo | Mantenimiento Anual San Ignacio. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión del mantenimiento mayor de la Unidad N°1 de CH La Mina no se dispondrá de personal para atender ambos mantenimientos en paralelo. Ver carta GO N°114/2023 | No tiene consumo afectado | | ninguno | MM (Mantenimiento Mayor) | | 25-09-23 00:00 | 23-12-23 23:59 | 25-09-23 16:14 | |
| 2023076687 | Central Generadora | Aprobado | TECNORED S.A. | 1867 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 12 | TER PLACILLA | 577 | TER PLACILLA U1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | | Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Bajo | Mantenimiento Preventivo de 6000 horas de Motor y Sistemas auxiliares. | No tiene consumo afectado | | ninguno | MM (Mantenimiento Mayor) | | 25-09-23 00:00 | 03-11-23 23:59 | 25-09-23 10:00 | |
| 2023072389 | Central Generadora | Ejecución Exitosa | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 20 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 131 | HP SAUZAL | 50 | HP SAUZAL U1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | | Solicitud ingresada por medio de la Plataforma de Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó que el riesgo es: Riesgo Medio | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | No tiene consumo afectado | | ninguno | MM (Mantenimiento Mayor) | | 25-09-23 00:00 | 12-10-23 23:59 | 25-09-23 00:42 | 09-10-23 19:00 |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 322
Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023083800 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 194 | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV | 1258 | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | SE Pan de Azúcar: Instalación de Tuberias para toma de muestras de aceite dieléctrico a CTBC TR1,Nota: linea queda radial desde las compañias | | Actividades:<br>Toma de muestra aceite para análisis Fisico&químico, SE Pan de Azúcar: Instalación de Tuberías para toma de muestras de aceite dieléctrico a CTBC TR1,Nota: linea queda radial desde las compañías<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>Tr. Trifásico 01, 110/110KV-P. Azúcar o L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Al término de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación P. Azúcar, Delimitar Zona de trabajo .<br>Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de ATR1 . - - | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 23:00 | 26-09-23 02:00 | 26-09-23 00:25 | 26-09-23 02:30 |
| 2023086354 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Desconexión | Origen Interno | Curso Forzoso | 1635 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV | 3890 | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | Debido a puntos con temperatura en estructura 226 y 232 se necesita la desconexión de LT 66 KV Temuco-Pillanlelbun, para realizar trabajos de reparación. | Riesgo controlado, aplicando procedimientos internos de CGET. | . | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 21:30 | 26-09-23 01:30 | 25-09-23 21:18 | 26-09-23 00:54 |
| 2023084691 | Linea | Ejecución Exitosa | ELETRANS S.A. | 287 | Desconexión | Origen Externo | Programada | 1420 | CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220KV L2 | 3258 | CARRERA PINTO - EST. 42-1 220KV L2 C3 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitacion es | A solicitud de SAESA se requiere la desconexion de la linea seleccionada, se ejecutaran actividades de Verificacion de proteccion 51, 52 y relé 50BF por plan de mantenimiento (Proteccion 51 RED 670 - 52 REL 670) asociado a los paños J10 y J11. | Nivel de riesgo declarado por SAESA | Solicitud coordina con SD 20230718l1/71865/71866/71869 ingresadas por SAESA. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 19:00 | 26-09-23 07:00 | 25-09-23 21:26 | 26-09-23 06:41 |
| 2023084608 | Linea | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1288 | TOCOPILLA – KIMAL 220KV | 3075<br>3076<br>3077<br>3070<br>3071<br>3072 | TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C2 (6A)<br>EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C2 (6A)<br>EST. N° 2 - EST. N° CH.1B 220KV C2 (6A)<br>TAP EL LOA - EST. N°1 220KV C1 (7A)<br>EST. N° 1 - EST. N° 2 220KV C1 (7A)<br>EST. N°2 - EST. CH.1A 220KV C1 (7A) | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | Simulacro rescate de Torre lineas 6A y 7A | Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a procedimiento de trabajo, riesgo bajo. | CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52J6A, 52J7A. S/E Kimal 52J7, 52J8, 52J13, 52J14. Tap-Off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 12:00 | 25-09-23 16:00 | 25-09-23 12:04 | 25-09-23 15:20 |
| 2023084048 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1532 | CHACAHUIN - LINARES 66KV | 1309 | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | Trabajos Programados de Inspección.- | Bajo | Actividades: S/E Chacahuin: Inspección visual y térmica aérea, mediante vuelo no tripulado con Drone, a desconectador 89B1-3 y tramo de linea dentro de la subestación.-<br>Instalaciones en Riesgo: L 066kV Linares-Chacahuin, C1 o L 066kV Panimavida-Chacahuin, C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Chacahuin, Clima en lugar a inspeccionar Adecuado a condiciones de vuelo Sin lluvia ni viento superior a los 50km/h. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 12:00 | 25-09-23 13:00 | | |
| 2023083669 | Linea | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1567 | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | 3658<br>3856<br>3660<br>3662 | ALGARROBAL – EST 141C 220KV C1<br>EST 141C - EST 141A 220KV C1 [EN_REVISION]<br>ALGARROBAL – EST 141A 220KV C2<br>ALGARROBAL – EST 143A 220KV C3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | SE Algarrobal: Atención de falla de enlace Oplat-3 con teleprotección asociada, revisión registros de eventos, log de alarmas, medición de niveles, respaldo de configuración. Según SODI N° 2557 SE Algarrobal, SODI N° 2558 Extremo Maitencillo. | Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un trabajo seguro, riesgo bajo. | SE Algarrobal: Switch Teleprotección TPOP-13, TPOP-24, TPOP-34, desconectado inmovilizado. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 29-09-23 18:30 | 28-09-23 13:04 | 28-09-23 15:10 |
| 2023083732 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 135 | ANCOA - ITAHUE 220KV | 3325<br>3326<br>4520<br>4521 | ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2<br>SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2<br>ANCOA – EST. 30 220KV C2 [EN_REVISION]<br>EST. 30 – SANTA ISABEL 220 KV C2 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | Programa mantenimiento de subestaciones. | | Actividades: S/E Itahue: Desmalezado y aplicación de herbicida en patio de ATR4 y patio de 220kV, retiro y disposición final de toda la maleza rastrera retirada de la zona de trabajo.<br>Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 26-09-23 17:00 | | |
| 2023083731 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 135 | ANCOA - ITAHUE 220KV | 1298 | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | Programa mantenimiento de subestaciones. | | Actividades: S/E Itahue: Desmalezado y aplicación de herbicida en patio de ATR4 y patio de 220kV, retiro y disposición final de toda la maleza rastrera retirada de la zona de trabajo.<br>Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 26-09-23 17:00 | | |
| 2023083571 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1567 | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | 3663 | EST 143A – MAITENCILLO 220KV C3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-3 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion. | Bajo | Actividades:<br>Intervención enlaces de teleprotecciones, SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-3 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion.,En S/E Algarrobal equipo OPAT-3 se encuentra APAGADO y en extremo Maitencillo se encuentra alarmado.,SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-4 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion.,Nota: quedan operativas las Teleprotecciones TP14 Respaldo de Proteccion L1 CTO1 - TP23 Principal de Proteccion L2 CTO1 - TP33 Principal de Proteccion L2 CTO2<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación Algarrobal, Armario OPAT-3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Maitencillo<br>Subestación Maitencillo, Armario OPAT-3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Algarrobal<br>Subestación Maitencillo, Armario OPAT-4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Algarrobal<br>Subestación Algarrobal, Armario OPAT-4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Maitencillo | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 29-09-23 18:30 | 28-09-23 12:41 | 28-09-23 16:34 |
| 2023083570 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1567 | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | 3659 | EST 141C – MAITENCILLO 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-3 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion. | Bajo | Actividades:<br>Intervención enlaces de teleprotecciones, SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-3 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion.,En S/E Algarrobal equipo OPAT-3 se encuentra APAGADO y en extremo Maitencillo se encuentra alarmado.,SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-4 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion.,Nota: quedan operativas las Teleprotecciones TP14 Respaldo de Proteccion L1 CTO1 - TP23 Principal de Proteccion L2 CTO1 - TP33 Principal de Proteccion L2 CTO2<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación Algarrobal, Armario OPAT-3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Maitencillo<br>Subestación Maitencillo, Armario OPAT-3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Algarrobal<br>Subestación Maitencillo, Armario OPAT-4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Algarrobal<br>Subestación Algarrobal, Armario OPAT-4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Maitencillo | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 29-09-23 18:30 | 28-09-23 12:40 | 28-09-23 16:34 |
| 2023083569 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1567 | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | 3661 | EST 143A – MAITENCILLO 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-3 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion. | Bajo | Actividades:<br>Intervención enlaces de teleprotecciones, SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-3 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion.,En S/E Algarrobal equipo OPAT-3 se encuentra APAGADO y en extremo Maitencillo se encuentra alarmado.,SE Algarrobal: atencion falla de enlace OPLAT-4 CON teleproteccion asociada, revision de registro de eventos, log de alarmas, medicion de niveles, respaldo de configuracion.,Nota: quedan operativas las Teleprotecciones TP14 Respaldo de Proteccion L1 CTO1 - TP23 Principal de Proteccion L2 CTO1 - TP33 Principal de Proteccion L2 CTO2<br>Restricciones:<br>No hay<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C2 o L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C3<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación Algarrobal, Armario OPAT-3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Maitencillo<br>Subestación Maitencillo, Armario OPAT-3 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Algarrobal<br>Subestación Maitencillo, Armario OPAT-4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Algarrobal<br>Subestación Algarrobal, Armario OPAT-4 Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir OPAT direccion S/E Maitencillo | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 29-09-23 18:30 | 28-09-23 12:41 | 28-09-23 16:34 |
| 2023083385 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 259 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 | 451 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitacion es | Se realizan trabajos de poda de árboles fuera de la franja de seguridad en la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Ejercito. | Riesgo medio y controlado. Trabajo realizado con personal calificado. | Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B5 de SE Alonso de Ribera mientras se realizan los trabajos. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 13:39 | 25-09-23 16:20 |
| 2023083383 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 258 | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L1 | 449 | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitacion es | Se realizan trabajos de poda de árboles fuera de la franja de seguridad en la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Colocolo. | Riesgo medio y controlado. Trabajo realizado con personal calificado. | Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B6 de SE Alonso de Ribera mientras se realizan los trabajos. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 13:39 | 25-09-23 16:20 |
| 2023082583 | Linea | Ejecución Exitosa | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 429 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1357 | CENTRAL EL ROMERO - DON HECTOR 220KV | 3132 | CENTRAL EL ROMERO-DON HECTOR 220KV | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitacion es | Por trabajos de terceros (Transelec) de lavado de aislación en barras 220 kV de ST Don Héctor, se solicita la precaución de no reconectar LT 220 kV El Romero - Don Héctor mientras duren los trabajos. | Riesgo bajo, trabajos de terceros (Transelec) y bajo protocolos de seguridad de Acciona Chile. | Se tendrá la precaución de no reconectar paños J1 de ST El Romero y J3 de ST Don Héctor mientras duren los trabajos. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:07 | 25-09-23 22:23 |
| 2023082326 | Linea | Ejecución Exitosa | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | 589 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1425 | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | 4505 | DON HECTOR - EST.11 220KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitacion es | Bloqueo a la reconexión del 52J7 1 en S/E Central Pajonales y del 52J6 en S/E Don Héctor a solicitud de Transelec, quienes mediante SODI informan trabajos de lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y sus paños. | Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec. | Documento gestionado a solicitud de Transelec. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:49 | 25-09-23 11:57 |
| 2023080337 | Linea | Ejecución Exitosa | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | 1984 | Intervención | Origen Interno | Programada | 576 | LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV | 784<br>941<br>942<br>945<br>780<br>781 | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1<br>ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2<br>LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2<br>TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2<br>ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1<br>LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitacion es | Se realizarán trabajos de lavado de aislacion con agua desmineralizada en el Tap Quintay. Requiere orden de no reconexion para la linea seleccionada.- | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Se realizarán trabajos de lavado de aislacion con agua desmineralizada en el Tap Quintay. Requiere orden de no reconexion para la linea seleccionada.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 09:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 09:03 | 25-09-23 14:30 |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 322
Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230845O9 | Linea | Aprobado | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 661 | Intervención | Origen Externo | Programada | 36 | CERRO NAVIA - LAS VEGAS 110KV | 199<br>200<br>3232<br>3233 | TAP BATUCO - TAP PUNTA PELICO 110KV C1<br>TAP PUNTA PELICO - LAS VEGAS 110KV C1<br>CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1<br>TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizaran trabajos de fundaciones en torre 301A por proyecto Las Canteras Nup 3016. | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Requiere orden de no reconexion para la linea seleccionada.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:30 | 15-10-23 18:00 | 25-09-23 08:44 | |
| 20230845I1 | Linea | Aprobado | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | 661 | Intervención | Origen Externo | Programada | 934 | CERRO NAVIA - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV | 148<br>149<br>3231<br>3230 | TAP BATUCO - TAP PUNTA PELICO 110KV C1<br>TAP PUNTA PELICO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1<br>TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1<br>CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se realizaran trabajos de fundaciones en torre 301A por proyecto Las Canteras Nup 3016. | Riesgo bajo, programado y controlado.- | Requiere orden de no reconexion para la linea seleccionada.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:30 | 15-10-23 18:00 | 25-09-23 08:44 | |
| 20230817S0 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1619 | TINEO - PUERTO MONTT 220 KV | 4270<br>4269<br>4268 | EST. 641 – PUERTO MONTT 220 KV C2<br>TAP LLANQUIHUE – EST. 641 220 KV C2<br>EST. 582N – TAP LLANQUIHUE 220 KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Instalación de Peinetas y Gorros Chinos 2.0 deide Estr. 583 a la Estructura 640.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Lines 220 kV Tineo - P. Montt C2.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.<br>Nota: Trabajos coordinados con STS. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:30 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 20230748I4 | Linea | Rechazado | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 375 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1098 | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV | 3694<br>3695<br>3723<br>3725 | LAGUNAS - EST. 180 220KV C1<br>EST. 180 - EST. 202 220KV C1<br>EST. 202 – EST. 296 220KV C1<br>EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento preventivo a: Pararrayos PRL1-1/2/3; Transformadores de potencial TPL1-1/2/3; Trampa de Onda TOL1; Transformadores de corriente TCL1-1/2/3; Desconectador 89JL1-1; Desconectador 89JL1-1T; Desconectador 89JL1-81; Interruptor 52JL1. | Riesgo bajo, se realizará mantenimiento preventivo a paño JL1 S/E Lagunas - Collahuasi N°1 con linea desenergizada. | Se solicitan los siguientes bloqueos:<br>S/E Collahuasi 220[kV]:<br>Desconectador 89J4-81 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89JB1 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89JAC-81 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89JQB-81 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89JL1-81 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89JL1-82 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89JL2-81 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89J1-T1 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89J1-T2 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89J1-T3 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89J51 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89JL1-1 Abierto.<br>Desconectador 89JL1-1T Cerrado.<br>ITE Sac. TTPP L1, Abierto.<br><br>S/E Lagunas 220 [kV]:<br>Desconectador 89J3 - 2 Abierto y Bloqueado.<br>Desconectador 89J3 - 2T Cerrado y Bloqueado.<br>Desconectador 89J3 – 3 Abierto y Bloqueado. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:30 | 25-09-23 23:59 | | |
| 20230837I8 | Linea | Ejecución Exitosa | INTERCHILE S.A. | 346 | Intervención | Origen Interno | Programada | 905 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | 1761<br>1762 | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1<br>NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | LT Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azucar 2x500 kV: Lavado de aislación y conductor.<br>1.- Lavado de aislación en Torres 331-332 en ambos circuitos.<br>2.- Lavado de los conductores en vano Torre 330-331, en las tres fases y ambos circuitos.<br>3.- Lavado de los conductores en vano Torre 331-332, en las tres fases y ambos circuitos. | Riesgo de disparo por lavado de aislación a LT Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azucar 2x500 kV Circuito 1 y Circuito 2 en forma no simultanea. Los riesgos se minimizan siguiendo los procedimientos de trabajo. | Para realizar los trabajos en forma segura, se requieren las siguientes condiciones:<br>S/E Nueva Maitencillo:<br>No reconectar Interruptores 52K7 y 52K8.<br>No reconectar Interruptores 5210 y 52K11.<br>S/E Nueva Pan de Azucar:<br>No reconectar Interruptores 52K8 y 52K9.<br>No reconectar Interruptores 5211 y 52K12. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 17:00 | 25-09-23 07:18 | 02-10-23 15:29 |
| 20230837O7 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 882 | GALLEGUILLOS - CALDERA 110KV | 589<br>1731<br>1732 | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1<br>GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1<br>ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección con Dron a LLTT Zona Atacama | Riesgo bajo controlado. Inspección con dron | Inspección con Dron a LLTT Zona Atacama | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:19 | 25-09-23 19:09 |
| 20230846I7 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 4114<br>3988<br>3971 | E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1<br>E-81B – E-119 220KV C1<br>RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | SS/EE Polpaico y Rio Aconcagua: Protocolización de la función 87L de la protección sistema 2 y pruebas end to end entre ambos extremos por cambio de firmware. | Bajo | Actividades: SS/EE Polpaico y Rio Aconcagua: Protocolización de la función 87L de la protección sistema 2 y pruebas end to end entre ambos extremos por cambio de firmware.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o Barra Principal 2 de 220 kV en S/E Rio Aconcagua o Barra Principal de 220 kV sección 1 en S/E Polpaico.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: SS/EE Polpaico y Rio Aconcagua: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo en armarios a intervenir .Se bloquearán trips de protección 87L sistema 2. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 26-09-23 17:00 | 25-09-23 09:54 | 26-09-23 16:08 |
| 20230837T5 | Linea | Rechazado | INTERCHILE S.A. | 346 | Intervención | Origen Externo | Programada | 906 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV | 1763<br>1764 | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1<br>NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de Centella Transmisión S.A. por N.U.P. 1136: Atraviese de la nueva LT 2x220kV Pan de Asúcar - Punta Sierra entre nuevas torres T1-127 y T1-127A, bajo la LT 2x500kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico entre Torres existentes T-394 y T-395. | Riesgo de disparo NO SIMULTANEO de la LT 2x500kV Nueva Pan de Azucar - Polpaico. Riesgo de ocurrencia baja, siguiendo los procedimientos de trabajo. | A solicitud de Centella Transmisión S.A., se requieren las siguientes condiciones para realizar los trabajos de forma segura:<br>S/E Nueva Pan de Azucar:<br>No reconectar Interruptores 52K7 y 52K8.<br>No reconectar Interruptores 5210 y 52K11.<br>S/E Polpaico:<br>No reconectar Interruptor 52K3.<br>No reconectar Interruptor 52K4. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 20230811O4 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1679 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | 4034<br>4036<br>4626<br>4627 | EST. 101 - EST.254A 220 KV C2<br>EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2<br>EST. 101 -EST .254A 220KV C2 [EN _REVISION]<br>EST. 254A - LASTARRIA 220KV C2 [EN _REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corta y poda de árboles.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C1 o Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C2.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 20230776I3 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1679 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | 4034<br>4036<br>4626<br>4627 | EST. 101 - EST.254A 220 KV C2<br>EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2<br>EST. 101 -EST .254A 220KV C2 [EN _REVISION]<br>EST. 254A - LASTARRIA 220KV C2 [EN _REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Roce de vegetación en franja de servidumbre.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C1 o Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C2.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 20230848Z2 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 953 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV | 303 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | Se realizará poda de árboles dentro de la franja de seguridad. | Riesgo Bajo, se respeta distancia de seguridad mínima a puntos energizados. | Se requiere bloqueo de reconexiones de interruptor 52H3 de SE Quillota | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:47 | 25-09-23 18:29 |
| 20230847S2 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 808 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | 614 | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | Bloquear reconexión del interruptor 52FT1 de S/E Hualte por trabajos de poda, tala y roce en la LT 33kV Hualte-Quirihue. | Riesgo medio con bloqueo. | Poda, tala y roce. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:36 | 25-09-23 18:08 |
| 20230847S0 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 273 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV | 623 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | Bloquear reconexión del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes por trabajos de poda, roce y tala en la LT 66kV Cauquenes-La Vega. | Riesgo medio con bloqueo. | Poda, roce y tala. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:36 | 25-09-23 18:09 |
| 20230846O0 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 3970<br>3987<br>4115 | RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2<br>E-81B – E-119 220KV C2<br>E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Instalación de elementos disuasivos contra aves en estructuras. | Bajo | Actividades: Instalación de elementos disuasivos contra aves en estructuras.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 13:30 | |
| 20230846I9 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 4114<br>3988<br>3971 | E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1<br>E-81B – E-119 220KV C1<br>RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Instalación de elementos disuasivos contra aves en estructuras. | Bajo | Actividades: Instalación de elementos disuasivos contra aves en estructuras.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 13:30 | |
| 20230846S8 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 210 | QUILLOTA - NOGALES 220KV | 1364 | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | S/E Quillota: Adecuaciones civiles en desconectadores del paño J2 -Nogales 2, para reemplazo de equipos (alfanzamiento, excavaciones y reforzamiento de fundaciones existentes). NUP 4328. | Bajo | Actividades: Adecuaciones civiles en desconectadores del paño J2 -Nogales 2, para reemplazo de equipos (alfanzamiento, excavaciones y reforzamiento de fundaciones existentes). NUP 4328.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 27-10-23 17:00 | 25-09-23 14:56 | |
| 20230846O3 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1864 | TAP OFF NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 615 | TAP OFF NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Se requiere el bloqueo de reconexión de Interruptor 52B2 en Tap Off Nihue, para realizar la instalación de amortiguadores de vibración en distintas estructuras de LT66 Tap Nihue – La Manga, con técnica de Líneas Energizadas a Potencial. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. | El riesgo Alto, trabajos de LLEE a Potencial. | Trabajos a realizar con Técnica de LLEE y bajo estricto cumplimiento de sus procedimientos. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 11:54 | 25-09-23 17:25 |
| 20230846S3 | Linea | Ejecución Exitosa | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | 374 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1028 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV | 1889 | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se realizarán trabajos de Lavado de Aislación en la línea 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado, MPR. No Reconectar Interruptores: S/E Pozo Almonte NR 52H3; NR 52H2; S/E Cerro Colorado NR 52HL. | El riesgo es bajo debido a la naturaleza del trabajo de lavado y las condiciones de No Reconectar interruptores: S/E Pozo Almonte NR 52H3; NR 52H2; S/E Cerro Colorado NR 52HL. | Se realizarán trabajos de Lavado de Aislación en la línea 110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado, MPR. No Reconectar Interruptores: S/E Pozo Almonte NR 52H3; NR 52H2; S/E Cerro Colorado NR 52HL. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:25 | 25-09-23 13:37 |
| 20230828G1 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1703 | ILLAPEL - COMBARBALA 66KV | 241<br>242<br>4562<br>4563 | COMBARBALA - TAP EL ESPINO 66KV C1<br>TAP EL ESPINO - EST.239 66KV C1<br>EST.239 - EST.261 66KV C1<br>EST.261 - ILLAPEL 66KV C1 | Roce y pode franja servidumbre | Sin Limitaciones | Poda de árboles cercanos a la línea, en tramos entre estructuras 39-40 | Trabajo de bajo riesgo. Se han considerado todas las precauciones y análisis de riesgos para una faena segura. | Trabajos de poda y roce con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de SE Illapel y precaución interruptor 52B1 SE Combarbalá. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:47 | 25-09-23 16:16 |
| 20230825S2 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 203 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV | 1365 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Restricciones: No hay.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 27-09-23 18:00 | | |
| 20230840J2 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1736 | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV | 4157 | EST.61A - EST. 145N 220 kV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 26-09-23 18:00 | | |
| 20230837O7 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1296 | CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV | 2969 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 27-09-23 18:00 | | |
| 20230837O8 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1296 | CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV | 2970 | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 27-09-23 18:00 | | |
| 20230824O7 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 944 | MAULE - LINARES 154KV | 1546 | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | | Actividades: Medición resistencia a tierra en estructuras 136, 148, 154, 156, 180, 184, 249, 272, 274, 276, 343A.-<br>Nivel de Riesgo: No significativo.-<br>Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 20230840J1 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1737 | LOS VARONES – DUQUECO 220 kV | 4160 | EST. 145N - DUQUECO 220 kV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 26-09-23 18:00 | | |
| 20230847I8 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 134 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 | 1276 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | Bajo | Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves en varias estructuras.-<br>Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel C1.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 20230816S3 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 153 | CHARRUA - CONCEPCION 220KV | 1320 | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 06-10-23 18:00 | | |
| 20230825S1 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 203 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV | 1264 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILLOTA 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Restricciones: No hay.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | 25-09-23 08:00 | 27-09-23 18:00 | | |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 322
Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023082409 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 945 | LINARES - PARRAL 154KV | 1305 | LINARES - PARRAL 154KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | | Actividades: Medición resistencia a tierra en estructuras 136, 148, 154, 156, 180, 184, 249, 272, 274, 276, 343A.-<br>Nivel de Riesgo: No significativo.-<br>Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023083331 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1483 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | 3439 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre.- | | Restricciones: No hay.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023083082 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1294 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV | 2966 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 06-10-23 18:00 | | |
| 2023082550 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 814 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 | 1277 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Restricciones: No hay.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023082406 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 134 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 | 1276 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | | Actividades: Reemplazo de placas peligro muerte entre las estructuras 1 a 478.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del Jefe de Faena: Linea 500kV Ancoa - Alto Jahuel 1, Delimitar zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023084157 | Linea | Ejecución Exitosa | AES ANDES S.A. | 10 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1041 | ANDES (AES ANDES) - NUEVA ZALDIVAR 220KV | 1914 | ANDES (AES ANDES) - NUEVA ZALDIVAR 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Realizar la revisión y la actualización de la ingeniería existente de los sistemas de controles y esquemas de protecciones paño J04, según NUP 1146. | El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo. | Condiciones requeridas:<br>15/E Andes 2520I4 A disposición jefe faena<br>25/E Andes 2898104 A disposición jefe faena<br>35/E Andes 2898204 A disposición jefe faena<br>45/E Andes 2886104 A disposición jefe faena<br>55/E Andes 2897O4 abierto<br>65/E Nueva Zaldivar52J01 abierto | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 13:08 | 25-09-23 13:09 |
| 2023084081 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1779 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV [En_Revision] | 4287 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C1 [En_Revision] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | ** Solicitud de Forestal Arauco por cosecha forestal próximo a estructura 152 de Línea 220 kV Los Notros Charrúa y Línea 220 kV Los Notros Charrúa 2.<br>** No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. | Bajo. | Actividades: Solicitud de Forestal Arauco por cosecha forestal próximo a estructura 152 de Línea 220 kV Los Notros Charrúa y Línea 220 kV Los Notros Charrúa 2.<br>Restricciones: bloqueo a la reconexión.<br>Instalación en riesgo: Línea 220 kV Los Notros Charrúa 1 o Línea 220 kV Los Notros Charrúa 2.<br>Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:01 | 25-09-23 22:00 |
| 2023084078 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1779 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV [En_Revision] | 4288 | CHARRUA - LOS NOTROS 220KV C2 [En_Revision] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | ** Solicitud de Forestal Arauco por cosecha forestal próximo a estructura 152 de Línea 220 kV Los Notros Charrúa y Línea 220 kV Los Notros Charrúa 2.<br>** No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. | Bajo. | Actividades: Solicitud de Forestal Arauco por cosecha forestal próximo a estructura 152 de Línea 220 kV Los Notros Charrúa y Línea 220 kV Los Notros Charrúa 2.<br>Restricciones: bloqueo a la reconexión.<br>Instalación en riesgo: Línea 220 kV Los Notros Charrúa 1 o Línea 220 kV Los Notros Charrúa 2.<br>Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:01 | 25-09-23 22:00 |
| 2023084069 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1780 | LOS NOTROS - RALCO 220KV [En_Revision] | 4290 | LOS NOTROS - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 [En_Revision] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Demolición de fundación de estructura T8 bajo línea energizada. Trabajos asociados a "Proyecto S/E Seccionadora Los Notros", NUP 1191.<br>- No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. | Bajo | Actividades: Demolición de fundación de estructura T8 bajo línea energizada. Trabajos asociados a "Proyecto S/E Seccionadora Los Notros", NUP 1191.<br>Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ralco-Los Notros, C1 o Línea 220kV Ralco-Los Notros, C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:03 | 25-09-23 19:20 |
| 2023084068 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1780 | LOS NOTROS - RALCO 220KV [En_Revision] | 4289 | LOS NOTROS - RALCO 220KV C1 [En_Revision] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Demolición de fundación de estructura T8 bajo línea energizada. Trabajos asociados a "Proyecto S/E Seccionadora Los Notros", NUP 1191.<br>- No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. | Bajo | Actividades: Demolición de fundación de estructura T8 bajo línea energizada. Trabajos asociados a "Proyecto S/E Seccionadora Los Notros", NUP 1191.<br>Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ralco-Los Notros, C1 o Línea 220kV Ralco-Los Notros, C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:03 | 25-09-23 19:20 |
| 2023084039 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 730 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV | 1226<br>1227 | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1<br>TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | Roce y poda franja servidumbre | Sin Limitaciones | Se realizara trabajo de poda de arboles. | Bajo, trabajo a realizar bajo procedimiento de distancias mínimas de seguridad. | Se solicita orden de no reconectar LT 110 KV Alto Jahuel-Buin (Chilectra)-La Florida cto1 y 2 gestionado con SOOI-211-2023 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:43 | 25-09-23 17:11 |
| 2023084011 | Linea | Ejecución Exitosa | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | 1922 | Intervención | Origen Interno | Programada | 811 | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV | 1587 | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación LT 220 kV El Arrayán - Don Goyo. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Don Goyo. No reconectar 52JT1 en S/E El Arrayán. | El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad correspondientes. | Lavado de aislación LT 220 kV El Arrayán - Don Goyo. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1 S/E Don Goyo. No reconectar 52JT1 en S/E El Arrayán. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:38 | 25-09-23 12:31 |
| 2023083960 | Linea | Ejecución Exitosa | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | 589 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1528 | CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | 3577 | CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | Roce y poda franja servidumbre | Sin Limitaciones | Bloqueo a la reconexión del 52BT1 en S/E C. San Javier a solicitud de Transelec, debido a trabajos de corta y/o poda de árboles en varios vanos de la LT 66 kV Constitución - San Javier. | Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec. | Documento gestionado a solicitud de Transelec. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 06:08 | 25-09-23 16:15 |
| 2023083927 | Linea | Ejecución Exitosa | AES GENER | 10 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1104 | NORGENER - CRUCERO 220KV | 2055<br>2056<br>2057<br>2058<br>2059<br>2060 | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1<br>TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1<br>TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1<br>NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2<br>TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2<br>TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación línea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2.(Postacion de Salida) | Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar trabajos en condición segura. | Condiciones requeridas: S/E NorgenerSeñalizar y Reconexión F/S 52J1 y 52J2; S/E Crucero Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13; S/E La CruzSeñalizar y NR 52J1 - 52J2 - 52JT1 - 52J3; S/E Barriles Señalizar y NR 52J1 , 52J2 , 52H-T1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:38 | 25-09-23 13:30 |
| 2023083881 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1414 | FRONTERA - SAN SIMON 220KV | 3227 | SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | L 220kV Frontera-San Simón, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): E174 - E352, Total: 604 CAD, Fecha de ejecución: 20-31.09.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días termino, OOMM: 8257190 | Bajo | Actividades:<br>L 220kV Frontera-San Simon, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), Estructura(s): E174 - E352, Total: 604 CAD, Fecha de ejecución: 20-31.09.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días termino, OOMM: 8257190<br>Restricciones:<br>Frontera, 52J1; 52J2 No reconectar<br>Terceros, 52J1; 52J2 SODI S/E San Simón No reconectar<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV Frontera-San Simón, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023083803 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 972 | DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV | 1795 | DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Montaje de Torres próximo a líneas energizaras, Se realizará montaje de torres de seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas. | Bajo | Actividades:<br>Montaje de Torres próximo a lineas energizaras, Se realizara realizara montaje de torres de seccionamiento manteniendo distancias de seguridad requeridas,Se realizará pre armado de estructura de la torre de seccionamiento a un costado de torres existente manteniendo distancias de seguridad requeridas<br>Restricciones:<br>Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023083685 | Linea | Ejecución Exitosa | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | 83 | Intervención | Origen Interno | Programada | 640 | MOLINOS - EL EMPALME 110KV | 788 | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | Roce y poda franja servidumbre | Sin Limitaciones | No Reconectar linea 110 kV Los Molinos El Empalme por roce, talas, podas (con camión capacho), chipeado y traslado de ramas. | Riesgo bajo controlado, se respetarán distancias de mínimas de seguridad. | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada 08:00 a 18:00 hrs. (PT 5328 registro interno STS). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 03-10-23 18:00 | 25-09-23 09:03 | 04-10-23 03:36 |
| 2023083664 | Linea | Ejecución Exitosa | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | 589 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1494 | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV | 3480 | TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Bloqueo a la reconexión del 52J1 en S/E Tap Off Llanos Blancos a solicitud de Transelec, quienes realizaran actividades de lavado de aislación sobre instalaciones energizadas en la LT 220 kV Pan de Azúcar - Minera Teck CDA desde la estructura N° 01 hasta la N°75. | Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Transelec. | Documento gestionado a solicitud de Transelec. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:49 | 25-09-23 16:48 |
| 2023083628 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 430 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV | 586 | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | LAVADO DE AISLACIÓN CON LA INSTALACIÓN EN SERVICIO | Riesgo de los trabajos controlados | SE SOLICITA BLOQUEO DE RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52H4 EN SE TIERRA AMARILLA | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:16 | 25-09-23 17:31 |
| 2023083618 | Linea | Ejecución Exitosa | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | 60 | Intervención | Origen Externo | Programada | 117 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV | 105 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Bloqueo a la reconexión del 52H8 en S/E Diego de Almagro, y los 52H1 y 52H2 en S/E Central Emelda a solicitud de Transelec, quienes realizarán lavado de aislación de la línea de 110 kV Central Emelda - Diego de Almagro entre las estructuras N°1 a la N°20. | Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos de Transelec. | Documento gestionado a solicitud de Transelec. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:49 | 25-09-23 18:00 |
| 2023083573 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 702 | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 | 1425<br>1426 | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1<br>HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección mediante dron de línea Huasco - Maitencillo C1. | | Actividades:<br>Inspección visual aérea mediante vuelo no tripulado, Inspección mediante dron de línea Huasco - Maitencillo C1<br>Restricciones:<br>No hay<br>Nivel de Riesgo:<br>Riesgo no significativo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 30-09-23 18:00 | 26-09-23 08:15 | |
| 2023083572 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 444 | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV | 3440<br>3441 | PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV C1<br>TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - MINERA TECK 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 163 | | Actividades:<br>Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA, ESTRUCTURAS N° 001 a 163<br>Restricciones:<br>No hay<br>Nivel de Riesgo:<br>Riesgo no significativo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 13-10-23 18:00 | | |
| 2023083567 | Linea | Aprobado | TRANSELEC S.A. | 60 | Intervención | Origen Interno | Programada | 117 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV | 105 | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 01 a 20 | Bajo | Actividades:<br>Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACIÓN, ESTRUCTURAS N° 01 a 20<br>Restricciones:<br>Subestación Emelda, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación D. Almagro, 52H8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Emelda, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 110kV D. Almagro-Emelda, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 322
Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023083554 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 444 | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV | 3440<br>3441 | PAN DE AZUCAR - TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV C1<br>TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - MINERA TECK 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 75. | Bajo | Actividades:<br>Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 01 a 75<br>Restricciones:<br>Subestación P. Azúcar, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Andacollo, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Tap-off Llanos Blancos, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023083415 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 382 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV | 312 | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52H3 en SE Quinquimo, para realizar trabajos de lavado de aislación con instalación energizada. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. | Riesgo Medio, trabajos ejecutados bajo estrictas medidas de seguridad y según procedimientos. | LT110 Quinquimo - Cabildo, bloqueo Reconexión Interruptor 52H3 en SE Quinquimo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:07 | 25-09-23 16:34 |
| 2023083342 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1483 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | 3439 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Roce de vegetación en franja de servidumbre.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023083341 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1483 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | 3438 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Roce de vegetación en franja de servidumbre.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con Chilquinta.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023083333 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV | 1337<br>1338 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1<br>PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre | | Restricciones: No hay.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023083300 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1652 | HUALPEN - GUINDO 220 KV | 3961 | HUALPEN - EST. 49A 220 kV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de puente industrial.<br>- No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. | Bajo | Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de puente industrial.<br>Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023083299 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 170 | HUALPEN - LAGUNILLAS 154KV | 1330<br>1331<br>1332 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1<br>HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1<br>TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de puente industrial.<br>- No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. | Bajo | Actividades: Construcción de fundaciones bajo de líneas energizadas, obras civiles relacionados al proyecto de puente industrial.<br>Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-Guindo, C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023083222 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 154 | CHARRUA - HUALPEN 220KV | 1321 | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.<br>- No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo. | Medio | Actividades: Trabajos de obras civiles y movimiento de maquinaria en cercanía de la línea, por proyecto Puente Industrial.<br>Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023083210 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 126 | ABANICO - CHARRUA 154KV | 1323<br>1324 | TAP TRUPAN - CHARRUA 154KV C1<br>ABANICO - TAP TRUPAN 154KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | - Roce en franja de servidumbre.<br>- No reconectar interruptores asociados a la instalacion en riesgo. | Bajo | Actividades: Roce en franja de servidumbre.<br>Restricciones: Bloqueo a la reconexión.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Abanico-Charrua, C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023082990 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1353 | DON GOYO - LA CEBADA 220KV | 2998<br>3112 | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2<br>TAP TALINAY - EST. 272B 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cruce de línea por sobre tramo de estructuras N°319 y 320, L 220 kV La Cebada - Don Goyo. | Bajo | Actividades:<br>Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cruce de línea por sobre tramo de estructuras N°319 y 320, L 220 kV La Cebada - Don Goyo.<br>Restricciones:<br>Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082989 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1353 | DON GOYO - LA CEBADA 220KV | 3116 | DON GOYO - EST. 272A 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cruce de línea por sobre tramo de estructuras N°319 y 320, L 220 kV La Cebada - Don Goyo. | Bajo | Actividades:<br>Cruce de línea AT, sobre línea Energizada, Cruce de línea por sobre tramo de estructuras N°319 y 320, L 220 kV La Cebada - Don Goyo.<br>Restricciones:<br>Subestación La Cebada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación La Cebada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Tap-off Talinay, 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Goyo, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Don Goyo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023083646 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 364 | PAN DE AZUCAR - EL PEÑON 110KV | 269<br>2942 | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1<br>PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Por trabajos de Tendido de conductores según SODI N° 001 asociado a cruce de nueva línea transmisión 2x220 Nueva pan de Azúcar-Punta Sierra-Centella sobre línea 2 x 110 Kv Pan de Azúcar El Peñón entre estructuras 227 y 228. | Trabajos realizados por terceros. | Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52H1 y 52H8 en S/E Pan de Azúcar, y precaución 52H2 y bloqueo reconexión 52H7 de S/E El Peñón. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 15:56 | 25-09-23 19:05 |
| 2023083330 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1483 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | 3438 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre.- | | Restricciones: No hay.-<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023082817 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1814 | INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV | 1254<br>1257 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1<br>TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de linea 52A a 71 | Bajo | Actividades:<br>Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de linea 52A a 71. Trabajos previos a reemplazos de conductores.<br>Tramo Las Compañías -Romeral;Dados de hormigón y postes a 4 maestros de eje de línea energizada. Los tirantes quedarán a 45° del eje transversal del poste, en V respecto de la línea.<br>Restricciones:<br>Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082816 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1812 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110kV | 1252 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de linea 52A a 71 | Bajo | Actividades:<br>Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de linea 52A a 71. Trabajos previos a reemplazos de conductores.<br>Tramo Las Compañías -Romeral;Dados de hormigón y postes a 4 maestros de eje de línea energizada. Los tirantes quedarán a 45° del eje transversal del poste, en V respecto de la línea.<br>Restricciones:<br>Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082815 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1813 | INCAHUASI - DOS AMIGOS 110kV | 1253<br>1256 | INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1<br>TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de linea 52A a 71 | Bajo | Actividades:<br>Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de linea 52A a 71. Trabajos previos a reemplazos de conductores.<br>Tramo Las Compañías -Romeral;Dados de hormigón y postes a 4 maestros de eje de línea energizada. Los tirantes quedarán a 45° del eje transversal del poste, en V respecto de la línea.<br>Restricciones:<br>Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023082814 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1811 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV | 3479 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de línea 52A a 71 | Bajo | Actividades:<br>Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Instalación de postación auxiliar en tramo de línea 52A a 71. Trabajos previos a reemplazos de conductores.<br>Tramo Las Compañías -Romeral,Dados de hormigón y postes a 4 maestros de eje de línea energizada. Los tirantes quedarán a 45° del eje transversal del poste, en V respecto de la línea.<br>Restricciones:<br>Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023082695 | Linea | Ejecución Exitosa | INTERCHILE S.A. | 346 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1521 | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | 3563<br>3559 | ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C2<br>ENCUENTRO - EST 70-2 220KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a la LT 220kV Ana María - Encuentro Circuito 1 y Circuito 2, el lavado se realiza de forma alternada. | Bajo riesgo de disparo a la LT 2x220kV Ana María - Encuentro 2x220 kV por lavado de aislación. El riesgo se minimiza siguiendo los procedimientos de trabajo. | Condiciones en extremo de Ana María fueron gestionadas con TSGF vía SODI. Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones:<br>S/E Encuentro: No reconectar Interruptor 52117 y 52118. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:42 | 25-09-23 13:43 |
| 2023082683 | Linea | Ejecución Exitosa | AR ESCONDIDO SPA | 1947 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1691 | RIO ESCONDIDO - VALLE ESCONDIDO 220 KV | 4060 | RIO ESCONDIDO - EST. 39 220 KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras, desde la 150 a la 151, desde la 153 a la 157, desde la 161 a la 173 y desde la E176 a la 181 (Tramo: Valle Escondido - Cardones). | Instalación con riesgo: Tramo Linea Cardones-Valle Escondido 220kV C1, durante los trabajos de lavado de aislación a estructuras. | Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores de Tramo Linea Valle Escondido-Rio Escondido 220kV C1. — Instalación con riesgo: Tramo Linea Valle Escondido-Rio Escondido 220kV C1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023082682 | Linea | Ejecución Exitosa | AR ESCONDIDO SPA | 1947 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1692 | VALLE ESCONDIDO - CARDONES 220 KV | 3828<br>4063 | EST 138 - CARDONES 220KV<br>EST. 39 - EST. 138 220 KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras, desde la 150 a la 151, desde la 153 a la 157, desde la 161 a la 173 y desde la E176 a la 181 (Tramo: Valle Escondido - Cardones). | Instalación con riesgo: Tramo Linea Cardones-Valle Escondido 220kV C1, durante los trabajos de lavado de aislación a estructuras. | Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores de Tramo Linea Cardones-Valle Escondido 220kV C1. - – Instalación con riesgo: Tramo Linea Cardones-Valle Escondido 220kV C1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023082645 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 3970<br>3987<br>4115 | RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C2<br>E-81B – E-119 220KV C2<br>E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras. | Bajo | Actividades: Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:43 | 25-09-23 19:20 |
| 2023082644 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1659 | RIO ACONCAGUA – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV | 4114<br>3988<br>3971 | E-119 – POLPAICO (TRANSELEC) 220KV C1<br>E-81B – E-119 220KV C1<br>RIO ACONCAGUA – E-81B 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras. | Bajo | Actividades: Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rio Aconcagua - Polpaico circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:43 | 25-09-23 19:20 |
| 2023082554 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 190 | NOGALES - LOS VILOS 220KV | 1368 | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en estructuras.<br>Coordinado con ENOR. | Bajo | Actividades: Lavado de aislación en estructuras.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023082553 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 190 | NOGALES - LOS VILOS 220KV | 3548<br>3547 | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1<br>TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en estructuras.<br>Coordinado con ENOR. | Bajo | Actividades: Lavado de aislación en estructuras.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023082545 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 129 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | 1490<br>1491 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4<br>ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corte y poda de árboles bajo conductor. | Bajo | Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor.<br>Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082544 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 129 | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | 1488<br>1489 | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3<br>ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corte y poda de árboles bajo conductor. | Bajo | Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor.<br>Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082531 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1989 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1550 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV | 4080 | EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corte y poda de árboles con proyección de caída y bajo conductor.<br>Coordinado con Chilquinta. | Bajo | Actividades: Corte y poda de árboles con proyección de caída y bajo conductor.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082530 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1989 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1550 | SECCIONADORA ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV | 4081 | EST. 139A - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corte y poda de árboles con proyección de caída y bajo conductor.<br>Coordinado con Chilquinta. | Bajo | Actividades: Corte y poda de árboles con proyección de caída y bajo conductor.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 y 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082492 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 814 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 | 1277 | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corte y poda de árboles bajo conductor. | Bajo | Actividades: Corte y poda de árboles bajo conductor.<br>Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.<br>Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082419 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1466 | PANIMAVIDA - CHACAHUIN 66kV | 3518<br>3582 | PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1<br>TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | Bajo | Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.-<br>Instalaciones en Riesgo: L 066kV Panimávida-Chacahuín, C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 66 kV Panimávida-Chacahuín.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023082418 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1526 | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | 1242<br>1675<br>1676<br>1677<br>1678<br>3575 | SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1<br>EST.22 - EST.23 66KV C1<br>EST.23 - EST.164 66KV C1<br>EST.164 - EST.165 66KV C1<br>EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1<br>TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | Bajo | Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada.-<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023082416 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 159 | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | 1384<br>1385<br>1386<br>1387 | CENTRAL CIPRESES - EST 92 154KV C2<br>EST.162A (EL COLORADO) - ITAHUE 154KV C2<br>EST.92 - EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) 154KV C2<br>EST. 128 (VARIANTE EL COLORADO) - EST.162A (EL COLORADO) 154KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos asociados L. 154 kV Cipreses-Itahue 1-2: Estudio topográfico estructura 157.- | | Actividades: Levantamiento topográfico estructura 157.-<br>Nivel de Riesgo: No significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 1 y 2, Delimitar zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023082415 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 159 | CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV | 1299<br>1300<br>1301<br>1302 | CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1<br>CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1<br>EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1<br>VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos asociados L. 154 kV Cipreses-Itahue 1-2: Estudio topográfico estructura 157.- | | Actividades: Levantamiento topográfico estructura 157.-<br>Nivel de Riesgo: No significativo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 1 y 2, Delimitar zona de trabajo.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023082410 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1294 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV | 2966 | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | Bajo | Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.-<br>Instalaciones en Riesgo: L 500kV Entre Ríos-Ancoa, C2.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C2.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023082408 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 944 | MAULE - LINARES 154KV | 1306<br>1546 | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1<br>YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Programa de mantenimiento de Líneas.- | | Actividades: Medición resistencia a tierra en estructuras 136, 148, 154, 156, 180, 184, 249, 272, 274, 276, 343A.-<br>Nivel de Riesgo: No significativo.-<br>Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | | |
| 2023082362 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 189 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV | 1249<br>1250<br>1251 | ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1<br>ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1<br>MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aislación; en instalación energizada | Bajo | Actividades:<br>Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 19-61 / 64-66<br>Restricciones:<br>Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 y Barra 110 kV-Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena: | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023082282 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1345 | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | 3065<br>3066 | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1<br>EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1579), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Kimal-María Elena C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Terceros, S/E María Elena: 52J4 y 52J5 No reconectar.<br>Terceros, S/E Kimal: 52J14 y 52J15 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |
| 2023082269 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1281 | KIMAL - CRUCERO 220KV | 3210 | CRUCERO - EST. T1 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1568), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Kimal-Crucero C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Subestación Crucero: 52J16 No reconectar.<br>Terceros, S/E Kimal: 52J1 y 52J2 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |
| 2023082263 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1281 | KIMAL - CRUCERO 220KV | 3209 | CRUCERO - EST. T1 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1568), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Kimal-Crucero C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Subestación Crucero: 52J15 No reconectar.<br>Terceros, S/E Kimal: 52J4 y 52J5 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023082255 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1282 | KIMAL - ENCUENTRO 220KV | 3212 | EST. T40 - ENCUENTRO 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1565), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Encuentro-Kimal C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Subestación Encuentro: 52J3 No reconectar.<br>Terceros, S/E Kimal: 52J2 y 52J3 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |
| 2023082248 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 1959 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1282 | KIMAL - ENCUENTRO 220KV | 3211 | EST. T40 - ENCUENTRO 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1565), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Encuentro-Kimal C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Subestación Encuentro: 52J2 No reconectar.<br>Terceros, S/E Kimal: 52J5 y 52J6 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |
| 2023082240 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1345 | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | 3061<br>3062 | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2<br>EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de SAESA (SODI 1579), Trabajos de lavado de aislación equipos primarios de barras 220 kV 1 y 2, marcos de barras de SE Kimal. | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Kimal-María Elena C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Terceros, S/E María Elena: 52J2 y 52J7 No reconectar.<br>Terceros, S/E Kimal: 52J8 y 52J9 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 07:20 | 25-09-23 20:45 |
| 2023083079 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1295 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV | 2967 | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Inspección visual pedestre. | | Actividades: Inspección visual pedestre.<br>Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 26-09-23 18:00 | | |
| 2023081813 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 205 | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV | 1337<br>1338 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1<br>PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corta y poda de árboles.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-<br>Nota: Trabajos coordinados con 575.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023081803 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1679 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV | 4031<br>4366<br>4035<br>4623<br>3622<br>4622 | TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1<br>TAP RIO TOLTEN – EST. 254A 220KV C1 [EN_REVISION]<br>EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1<br>EST. 254A - LASTARRIA 220KV C1 [EN_REVISION]<br>EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1<br>EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corta y poda de árboles.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C1 o Línea 220 kV Río Toltén - Lastarria, C2.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con 575 y Transmisora Melipeuco.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023081786 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1483 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | 3438 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corte y poda de árboles.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con Chiloxinta.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023081785 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1483 | EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV | 3439 | EST 15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Corte y poda de árboles.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2 o Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con Chiloxinta.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023084749 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 655 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV | 540 | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | Roce y poda franja servidumbre | Sin Limitaciones | Poda y roce de arboles en la LT Santa Elvira-Nueva Aldea. Se requiere el bloqueo del 52B3 en SE Santa Elvira. Esta coordinado con Arauco Bioenergía la precaución en SE Nueva Aldea. | Riesgo medio con bloqueo | Poda y roce. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:36 | 25-09-23 18:09 |
| 2023081648 | Linea | Ejecución Exitosa | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Intervención | Origen Interno | Programada | 95 | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | 1065<br>1105<br>1106<br>1107<br>4510<br>4511 | CARENA - MALLOCO 44KV C1<br>MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1<br>FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1<br>INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1<br>CARENA – TAP PATAGUILLA 44KV C1 [EN_REVISION]<br>TAP PATAGUILLA – MALLOCO 44KV C1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Debido a Movimiento de Camión Pluma por retiro de materiales (Retiro de Muertos Gravitacionales e instalación de Barreras Camineras), se requiere la No reconexión de LT CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV. | Riesgo: Desconexión LT 44 kV Carena-El Raco. | Sin comentarios adicionales. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 11:00 | 25-09-23 15:09 |
| 2023081375 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1548 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV | 3603 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138, (Sodi 180) | Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas C2<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo | Restricciones:<br>Lagunas: 52J6 no reconectar.<br>Geoglifos: 52J4, 52J6 No reconectar<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 20:45 |
| 2023081353 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1548 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV | 3602 | GEOGLIFOS – LAGUNAS 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ Cruce de Linea entre vanos E85-E86 (PK31 Acueducto), Cruce entre vanos E112-E113, entre vanos E113-E114, entre vanos E131-E132, entre vanos E132-E133, entre vanos E137-E138. (Sodi 180) | Instalaciones en Riesgo: L 220kV Geoglifos-Lagunas C1<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo | Restricciones:<br>Lagunas: 52J5 no reconectar.<br>Geoglifos: 52J2, 52J3 No reconectar<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 20:45 |
| 2023082437 | Linea | Ejecución Exitosa | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA [En Revision] | 1729 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1726 | PARINACOTA – WILLKA 220KV C1 [EN_REVISION] | 4119 | PARINACOTA – WILLKA 220KV C1 [EN_REVISION] | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere no reconectar Interruptor 52J3 de SE Parinacota por faenas de lavado de aislación Paños 220 kV JR, J5, Barra de Transferencia, Marco de Barra y Línea en S/E Parinacota. | Operación de la línea de 220 kV Willka - Parinacota por acción de protecciones durante faena de Lavado de aislación en S/E Parinacota. | No reconectar 52J3 en SE Parinacota. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 29-09-23 18:00 | 26-09-23 09:23 | 03-10-23 19:30 |
| 2023080313 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1814 | INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110KV | 1254<br>1257 | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1<br>TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras, desde la 11 a la 136 (Tramo Maitencillo-Algarrobo). | Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1, durante los trabajos de lavado de aislación a estructuras. | Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores de Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. — Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023080311 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1813 | INCAHUASI - DOS AMIGOS 110KV | 1253<br>1256 | INCAHUASI - TAP PAJONALES 110KV C1<br>TAP PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras, desde la 11 a la 136 (Tramo Maitencillo-Algarrobo). | Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1, durante los trabajos de lavado de aislación a estructuras. | Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores de Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. — Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023080310 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1812 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV | 1252 | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras, desde la 11 a la 136 (Tramo Maitencillo-Algarrobo). | Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1, durante los trabajos de lavado de aislación a estructuras. | Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores de Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. — Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023080309 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1811 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV | 3479 | MAITENCILLO - ALGARROBO 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación a estructuras, desde la 11 a la 136 (Tramo Maitencillo-Algarrobo). | Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1, durante los trabajos de lavado de aislación a estructuras. | Condiciones: restricción a la reconexión. — Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: no reconectar interruptores de Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. — Instalación con riesgo: Tramo Linea Maitencillo-Las Compañías 110kV C1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 18:25 |
| 2023080194 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1381 | LOS CHANGOS – KIMAL 500KV | 3175 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aisladores en instalación energizada | Bajo | Actividades:<br>Lavado de aisladores en instalación energizada<br>Restricciones:<br>Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023080193 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1381 | LOS CHANGOS – KIMAL 500KV | 3174 | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Lavado de aisladores en instalación energizada | Bajo | Actividades:<br>Lavado de aisladores en instalación energizada<br>Restricciones:<br>Subestación Los Changos, 52K10; 52K11; 52K13; 52K14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Kimal, 52K2; 52K3; 52K5; 52K6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 16:26 |
| 2023078691 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1610 | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | 3228<br>3229 | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV<br>LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las lineas y FRONTERA-LAGUNAS 2 TRANSELEC - 220 KV PK 59+806. vano entre E439 Y E440, en apoyo a los trabajos. (Sodi 176 Collahuasi) | Instalaciones en Riesgo. Linea 220 kV Frontera-Lagunas C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Lagunas: 52J1 No reconectar<br>Fon: 52J4, 52J5 No reconectar<br>Tap-Off Quillagua: 52J1 No reconectar<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 20:45 |
| 2023078661 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1454 | SAN SIMON - LAGUNAS 220KV | 3044<br>3045 | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1<br>TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+, bloqueo a la reconexión de las lineas SAN SIMÓN-LAGUNAS 1 TRANSELEC - 220 KV PK 59+771. vano entre E471 Y E472. (Sodi 176) | Instalaciones en Riesgo. Linea 220 kV Lagunas- San Simón C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Restricciones:<br>Lagunas: 52J2 No reconectar<br>San Simón: 52J4, 52J5 No reconectar<br>Tap-Off N. Victoria: 52J1 No reconectar<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 20:45 |
| 2023078175 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1547 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV | 3600 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodis 178 y 179) | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Tarapacá-Geoglifos C1.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Actividad:<br>A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodis 178 y 179)<br>Restricciones:<br>Subestación Tarapacá: 52J1 No reconectar.<br>Terceros, S/E Geoglifos: 52J1 y 52J2 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 20:45 |
| 2023078144 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1547 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV | 3601 | TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodis 178 y 179) | Instalaciones en Riesgo: L220 kV Tarapacá-Geoglifos C2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. | Actividad:<br>A solicitud de Collahuasi, proyecto C20+ bloqueo a la reconexión de la L 220 kV Tarapacá -Geoglifos C1 y C2 en apoyo a los trabajos de construcción de acueducto. Para Cruce entre vanos E1-E2 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista, que consisten en remoción, nivelación. Para Paralelismo entre vanos E33-E78, Cruce entre vanos E34-E35 y Cruce entre vanos E75-E76 se contemplan Trabajos de Apertura de Pista. (Sodis 178 y 179)<br>Restricciones:<br>Subestación Tarapacá: 52J2 No reconectar.<br>Terceros, S/E Geoglifos: 52J5 y 52J4 No reconectar.<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 20:45 |
| 2023077829 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 2052 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1341 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV | 3048 | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | Roce y poda franja servidumbre | Sin Limitaciones | Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre. | Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad. | S/E Melipeuco: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con 575 la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:35 | 25-09-23 18:02 |
| 2023077808 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | 2052 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1342 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | 3047 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | Roce y poda franja servidumbre | Sin Limitaciones | Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre. | Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad. | S/E Tap Off Río Toltén: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con 575 la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 08:35 | 25-09-23 18:02 |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 322

Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023077682 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1679 | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 kV | 4031<br>4366<br>4035<br>4623<br>3622<br>4622 | TAP OFF RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1<br>TAP RIO TOLTEN – EST. 254A 220KV C1 [EN_REVISION]<br>EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1<br>EST. 254A - LASTARRIA 220KV C1 [EN_REVISION]<br>EST. 101 - TAP OFF RIO TOLTEN 220KV C1<br>EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Roce de vegetación en franja de servidumbre.- | Bajo | Restricciones: Restricción a la reconexión.-<br>Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C1 o Linea 220 kV Rio Toltén - Lastarria, C2.-<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-<br>Nivel de Riesgo: Bajo.-<br>Bloqueos del jefe de faena: No hay.-<br>Observación: No reconectar los interruptores asociados a las lineas.-<br>Nota: Trabajos coordinados con STS y Transmisora Melipeuco.- | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:22 | 25-09-23 19:20 |
| 2023077229 | Linea | Ejecución Exitosa | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | 375 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1083 | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV | 3691<br>3692<br>3693<br>2008<br>2009<br>2010 | ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1<br>EST. 346 - EST. 399 220KV C1<br>EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1<br>ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2<br>EST. 346 - EST. 399 220KV C2<br>EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2 | Obras Civiles | Sin Limitaciones | Trabajos de apertura de pista que consisten en remocion, nivelacion de perfilado de plataforma en EIA, con la finalidad de preparar las areas para el desarrollo de la actividad. Mejoramiento de accesos y mantencion de caminos. | Riesgo Bajo, Trabajos de movimiento de tierra en caminos de servidumbre | Se deshabilitará de reconexión automática En S/E Encuentro 52J8 y 52J9 en S/E Collahuasi: 52J3 y 52J4 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 19:00 | 25-09-23 09:24 | 25-09-23 20:35 |
| 2023079526 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1560 | PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV | 3633 | PUERTO PATACHE - CONDORES 220KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | L 220kV Puerto Patache - Cóndores, C1, Medición resistencia a tierra en estructuras, Estructura(s): E15; E21; E27; E33; E39; E44; E49; E54; E59; E64; E69; E73; E79; E85; E91; E97; E102; E108; E114; E120; E126; E131; E137; E143; E149; E155; E160; E165; E170; E175; E180; E185, Total: 32 EST, Fecha de ejecución: 25-28.09.2023, Plazo Entrega Informe: 7 días termino, OOMM: 8258597<br>Restricciones:<br>No hay<br>Nivel de Riesgo:<br>Riesgo no significativo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>No hay | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 28-09-23 18:00 | | |
| 2023083761 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Interno | Programada | 189 | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV | 1249<br>1250<br>1251 | ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1<br>ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1<br>MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa SSGG (con uso de camión) | Bajo | Actividad:<br>Montaje de revestimiento de casetas y Salas GIS, SZN6017 Ampliación SE Vallenar: Patio 110 kV: Montaje Casa SSGG (con uso de camión).<br>Restricciones:<br>Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Tap Off El Edén, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado<br>Instalaciones en Riesgo:<br>Barra 110 kV Vallenar y Barra 13,2 kV-Vallenar y Tr. Trifásico 01, 110/13,2kV-Vallenar y Tr. Trifásico 02, 110/13,2kV-Vallenar y L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1<br>Temporalidad de los Riesgos:<br>Durante de los trabajos<br>Nivel de Riesgo:<br>Bajo<br>Bloqueos del jefe de faena:<br>Subestación Vallenar, Conos y cadenas plásticas Delimitación zona de trabajo | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 18:00 | | |
| 2023074723 | Linea | Ejecución Exitosa | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 11 | Intervención | Origen Interno | Programada | 701 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 | 1088<br>1089 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3<br>GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en LINEA 2X220 KV GUACOLDA MAITENCILLO CTOS 3-4. | El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias. | SE Maitencillo: No reconectar interruptores 52J9 y 52J10. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 16:00 | 25-09-23 08:38 | 25-09-23 17:58 |
| 2023074694 | Linea | Ejecución Exitosa | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 11 | Intervención | Origen Interno | Programada | 60 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | 116<br>182 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1<br>GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en LINEA 2X220 KV GUACOLDA MAITENCILLO CTOS 1-2. | El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de mitigación necesarias. | SE Maitencillo: No reconectar interruptores 52J5 y 52J6. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 08:00 | 25-09-23 16:00 | 25-09-23 08:38 | 25-09-23 17:58 |
| 2023084834 | Linea | Ejecución Exitosa | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1113 | PURI - DOMEYKO 220KV | 2089<br>2090<br>2091<br>2092 | EST. N°1 - EST. T-444 220KV C1<br>EST. N°3 - EST. N°1 220KV C1<br>EST. T-444 - DOMEYKO 220KV C1<br>PURI - EST. N°3 220KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado aisladores Linea 220 kV Puri - Domeyko | Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos respectivos. | Se requieren las siguientes condiciones:<br>SE Puri: No reconectar 52J2.<br>SE Domeyko: No reconectar 52J3. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:30 | 25-09-23 19:00 | 25-09-23 09:20 | 25-09-23 17:25 |
| 2023084825 | Linea | Ejecución Exitosa | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1090 | FARELLON - CHIMBORAZO 220KV | 2024<br>2025<br>2026<br>2027<br>2028<br>2029<br>2030 | EST. N°1 - EST. N°3 220KV C1<br>EST. N°2 - EST. T-314 220KV C1<br>EST. N°3 - CHIMBORAZO 220KV C1<br>EST. N°3 - EST. N°2 220KV C1<br>EST. T-314 - EST. T-511 220KV C1<br>EST. T-511 - EST. N°1 220KV C1<br>FARELLON - EST. N°3 220KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado aisladores<br>Linea 220 kV<br>Farellón - Chimborazo | Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos | Se requieren las siguientes órdenes de no reconectar:<br>S/E Farellón 52J2<br>S/E Chimborazo 52J1 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:30 | 25-09-23 19:00 | 25-09-23 09:20 | 25-09-23 17:25 |
| 2023084820 | Linea | Ejecución Exitosa | MINERA ESCONDIDA LTDA. | 378 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1112 | O'HIGGINS - PURI 220KV | 2084<br>2085<br>2086<br>2087<br>2088 | EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1<br>EST. N°3 - PURI 220KV C1<br>EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1<br>EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1<br>O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado aisladores<br>Linea 220 kV<br>O'Higgins - Puri | Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos | Se requiere orden de no reconectar en los siguientes equipos:<br>S/E O'Higgins52J5<br>S/E Puri52J1 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:30 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:20 | 25-09-23 17:25 |
| 2023082641 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 220 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV | 1289 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de obras civiles para nuevas estructuras 97A y 98N por el futuro seccionamiento de la linea de 2x110 kV Sauzal - Alto Jahuel, por obra de nueva S/E Seccionadora Codegua (NUP 1644). | Bajo | Actividades: Trabajos de obras civiles para nuevas estructuras 97A y 98N por el futuro seccionamiento de la linea de 2x110 kV Sauzal - Alto Jahuel, por obra de nueva S/E Seccionadora Codegua (NUP 1644) de empresa Alfa Transmisora de Energía.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:30 | 29-09-23 18:30 | | |
| 2023082563 | Linea | Aprobado sin activación | TRANSELEC S.A. | 82 | Intervención | Origen Externo | Programada | 220 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV | 1290 | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Trabajos de obras civiles para nuevas estructuras 97A y 98N por el futuro seccionamiento de la linea de 2x110 kV Sauzal - Alto Jahuel, por obra de nueva S/E Seccionadora Codegua (NUP 1644). | Bajo | Actividades: Trabajos de obras civiles para nuevas estructuras 97A y 98N por el futuro seccionamiento de la linea de 2x110 kV Sauzal - Alto Jahuel, por obra de nueva S/E Seccionadora Codegua (NUP 1644) de empresa Alfa Transmisora de Energía.<br>Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.<br>Instalaciones en Riesgo: Linea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 1 o 2.<br>Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.<br>Nivel de Riesgo: Bajo.<br>Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:30 | 29-09-23 18:30 | | |
| 2023083089 | Linea | Aprobado | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 456 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1165 | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV | 2822<br>2823 | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1<br>LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en ambos circuitos, por contaminación normal con camión lavador desde E198 hasta E827. | Riesgos: Acortamiento de distancia a punto energizado, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falla a tierra (flash-over). Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancias a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los cordeles (mensajero, mangueras y cuerdas de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntos a tierra estén en buen estado, se lavará con un tope de viento de 30 km/h., la presión mínima del equipo de lavado debe ser de 550 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación esta saturada), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la línea según los tramos a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, manguera, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al dia, asegurar las uniones de manguera con pistas de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores. | Como condiciones operacionales se requiere: deshabilitar función 79 de 52K6/52K9 y no reconexión de 52K5, 52K6, 52K8, 52K9 (S/E Los Changos) / Deshabilitar función 79 de 52K1/52K4 y no reconexión de 52K1, 52K2, 52K4, 52K5 (S/E Cumbre). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 01-10-23 18:00 | 25-09-23 08:19 | |
| 2023083090 | Linea | Ejecución Exitosa | TRANSMISORA ELÉCTRICA DEL NORTE S.A. | 456 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1166 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV | 2824<br>2825 | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1<br>CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación en ambos circuitos por contaminación normal con camión lavador desde E001 hasta E464. | Riesgos: Acortamiento de distancia a punto energizado, descarga eléctrica por el chorro de agua, descarga eléctrica por aislación, falla a tierra (flash-over). Medidas de mitigación: Fijar la zona de desplazamiento por las estructuras y la distancias a los puntos energizados, control en la ubicación y desplazamiento de los cordeles (mensajero, mangueras y cuerdas de vida), la conductividad del agua no debe superar los 300 µS, medir cada vez que se realice reabastecimiento de agua, mantener distancia desde la punta de la pistola a punto energizado, según nivel de tensión de la instalación (4,1 mts para 500kV y 2,6 mts para 220kV), controlar la presión de la pistola y verificar que sus puntos a tierra estén en buen estado, se lavará con un tope de viento de 30 km/h., la presión mínima del equipo de lavado debe ser de 600 PSI, inspeccionar el estado de la aislación (no lavar si la aislación esta saturada), en caso de lavados extraordinarios por contaminación excesiva, se deberá pedir desconexión, verificar dirección del viento para definir secuencia de lavado de tal forma de no mojar la aislación sin lavar, deshabilitar la reconexión de la línea según los tramos a lavar, inspección del equipo de lavado (bomba, manguera, etc.) los equipos a utilizar deben estar certificados o con su mantenimiento al dia, asegurar las uniones de manguera con pistas de seguridad, controlar el nivel del estanque del equipo de lavado, registro y control del plan de mantenimiento de los equipos lavadores. | Se requiere precaución operacional de no reconectar LT 2x500 kV Cumbre - Nueva Cardones en ambos extremos, se requiere la deshabilitación de la F79 de los paños K2, K3, K5, K6, en SCUM y paños K8, K9, K11 y K12 en SNCA, esto para realizar trabajos de lavado de aislación. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 01-10-23 18:00 | 26-09-23 07:12 | 01-10-23 07:09 |
| 2023083986 | Linea | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1613 | MEJILLONES - GUARDIAMARINA 110 KV | 3807<br>1881 | TAP DESALANT - EST 209A<br>MEJILLONES - TAP DESALANT 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación, estructura de seccionamiento N°209A y S/E Guardiamarina, según SODI N°1556 SAESA; SI 2023081146. Trabajos a realizar por parte de SAESA. | Riesgo bajo, según medidas de seguridad consideradas por parte de SAESA. | S/E Mejillones: No reconectar 52H1,<br>S/E Guardiamarina: No reconectar 52H4,<br>S/E Desalant: No reconectar 52H1. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 07:59 | 25-09-23 19:01 |
| 2023081151 | Linea | Ejecución Exitosa | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1616 | GUARDIAMARINA - ESMERALDA 110KV | 3816<br>3825 | EST 27A – EST 16 110KV C1<br>EST 16 – ESMERALDA 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere no reconectar Línea 110 kV Guardiamarina - Esmeralda a solicitud de SATT por faenas de lavado de aislación en S/E Guardiamarina y estructuras de seccionamiento (209A, 209B, 27A, 27B, 27C, 27D). | Riesgo controlado, Lavado de aislación con agua desmineralizada en SE Guardiamarina. | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada de 07:00 a 20:00 hrs. Faenas coordinadas entre CGE, Engie, Transemel y CCT-Grupo SAESA. Asociada a SD 2023081146 y 2023081149. (PT 5220 registro interno SATT). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 30-09-23 20:00 | 25-09-23 07:32 | 26-09-23 20:09 |
| 2023081149 | Linea | Ejecución Exitosa | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | 400 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1615 | LA PORTADA - GUARDIAMARINA 110KV | 3811<br>3824<br>4089<br>4090 | LA PORTADA – EST 62 110KV C1<br>EST 62 - EST 5B 110KV C1<br>EST 5B - EST 56 110KV C1<br>EST 56 - EST 27A 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Se requiere no reconectar Línea 110 kV Guardiamarina - La Portada a solicitud de SATT por faenas de lavado de aislación en S/E Guardiamarina y estructuras de seccionamiento (209A, 209B, 27A, 27B, 27C, 27D). | Riesgo controlado, Lavado de aislación con agua desmineralizada en SE Guardiamarina. | Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada de 07:00 a 20:00 hrs. Faenas coordinadas entre CGE, Engie, Transemel y CCT-Grupo SAESA. (PT 5220 registro interno SATT). | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 30-09-23 20:00 | 25-09-23 07:32 | 26-09-23 20:09 |
| 2023083862 | Linea | Ejecución Exitosa | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 1744 | Intervención | Origen Externo | Programada | 1614 | GUARDIAMARINA - ANTOFAGASTA 110KV | 3810 | EST 209B - EST 220 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación, estructura de seccionamiento N°209B y S/E Guardiamarina, según SODI N°1556 SAESA; SI 2023081146. Trabajos a realizar por parte de SAESA. | Riesgo bajo, según medidas de seguridad consideradas por parte de SAESA. | S/E Guardiamarina: No Reconectar 52H1.<br>S/E Antofagasta: No Reconectar 52H3. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 20:00 | 25-09-23 07:47 | 25-09-23 19:01 |
| 2023077975 | Linea | Ejecución Exitosa | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 2050 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1660 | RIO ACONCAGUA – NUEVA PANQUEHUE 110KV | 3527<br>4151<br>3982<br>4199 | TAP CHAGRES - EST 200 110KV C1<br>TAP CHAGRES - EST 199B 110KV C1 [EN_REVISION]<br>E-225A - TAP CHAGRES 110KV C1<br>EST. 225A - TAP CHAGRES 110 KV C1 [EN_REVISION] | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se requiere precaución de No Reconectar de los interruptores asociados a las LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía a los trabajos en LT 110 kV Nueva Panquehue – Chagres para cambio de conductor desde Torre 199B a E205 -Tramo E206 a E214 y para refuerzos de estructuras T207 v7210. | Riesgo de operación de la LT 110 kV Rio Aconcagua - Nueva Panquehue por cercanía en los trabajos. | Asociados a los trabajos de Mantenimiento Mayor SD MM: 2023081186 | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 19:00 | 25-09-23 07:42 | 25-09-23 18:03 |
| 2023076997 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1655 | GUINDO - CORONEL 66 kV | 3558 | TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C2 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación con instalación energizada. | Riesgo controlado, personal y equipamiento calificado para el desarrollo de la actividad. | Se requiere bloqueo de reconexión del 52B2 de S/E Guindo, 52B9 de S/E Coronel y orden de precaución (no reconexión) del 52B2 de S/E Loma Colorada. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:50 | 25-09-23 15:15 |
| 2023076995 | Linea | Ejecución Exitosa | CGE TRANSMISIÓN S.A. | 2003 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1655 | GUINDO - CORONEL 66 kV | 3555 | TAP LOMA COLORADA – CORONEL 66KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado de aislación con instalación energizada. | Riesgo controlado, personal y equipamiento calificado para el desarrollo de la actividad. | Se requiere bloqueo de reconexión del 52B1 de S/E Guindo y 52B8 de S/E Coronel. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 07:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 09:50 | 25-09-23 15:15 |
| 2023084568 | Linea | Ejecución Exitosa | GNL MEJILLONES | 368 | Intervención | Origen Interno | Programada | 1013 | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110KV | 1865 | CHACAYA - EST. N°51 110KV C1 | Lavado de Aislación | Sin Limitaciones | Lavado aislación línea energizada, méttodo a distancia. | Lavado aislacion método a distancia, riesgo bajo. | S/E Chacaya: 52H3 No Reconectar.<br>S/E GNL Mejillones: 52Q0 No Reconectar. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 06:30 | 25-09-23 16:00 | 25-09-23 09:09 | 25-09-23 13:59 |

**Reporte Desconexión/Intervención Linea**

Fecha generación reporte: 17-10-2023 13:32:15
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 322
Total registros Linea: 155

| Número | Tipos | Estado | Empresa | Id Coordinado | Tipo Solicitud | Origen | Tipo Programación | ID(s) | Línea | ID(s) | Tramo(s) | Tipo Trabajo | Potencia | Trabajos a Realizar | Descripción Nivel Riesgo | Comentario Adicional | Consumo | Empresas Afectadas | Trabajo Requiere | Estado Operativo | Estado Operativo Efectivo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fecha Efectiva Inicio | Fecha Efectiva Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023084734 | Linea | Ejecución Exitosa | AES ANDES S.A. | 10 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 49 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV | 188 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Conexionado de alambrado a contactos auxiliares en interruptor 52H2 de Se Quelltehues | Riesgo es bajo debido a que trabajos se realizarán con sistema desenergizado. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 06:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 10:00 | 25-09-23 13:43 |
| 2023079344 | Linea | Ejecución Exitosa | AES ANDES S.A. | 10 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 49 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV | 188 | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | Otro Tipo de Trabajo | Sin Limitaciones | Se requiere desconexión para finalización de montaje de torre auxiliar y traslado de conductores desde Torre N°124 hacia Torre Auxiliar. | Riesgo es bajo debido a que trabajos se realizarán con sistema desenergizado. | Sin comentarios. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 06:00 | 25-09-23 15:00 | 25-09-23 06:12 | 25-09-23 15:33 |
| 2023077863 | Linea | Ejecución Exitosa | AR CERRO TIGRE SPA | 1947 | Desconexión | Origen Interno | Programada | 1689 | CENTRAL CERRO TIGRE - TIGRE 220KV | 4057 | CENTRAL CERRO TIGRE - EST. 9B 220KV C1 | Mantenimiento preventivo | Sin Limitaciones | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1 y 89J2-3 en S/E Tigre. Cerrado 89J2-2T en S/E Tigre. Abierto 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 en S/E Cantral Cerro Tiere. | El riesgo del trabajo es bajo considerando las medidas de seguridad y procedimientos correspondientes. | Mantenimiento anual a equipos en S/E Central Cerro Tigre. Condiciones requeridas: Abierto 52J2, 89J2-1 y 89J2-3 en S/E Tigre. Cerrado 89J2-2T en S/E Tigre. Abierto 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 en S/E Cantral Cerro Tiere. | No tiene consumo afectado | | ninguno | | | 25-09-23 05:00 | 25-09-23 18:00 | 25-09-23 05:42 | 25-09-23 15:26 |

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por Transelec S.A., Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

## Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-09-2023 09:15

Finalizado

**Número:**

2023003891

**Solicitante:**

TRANSELEC S.A.

**Empresa:**

TRANSELEC S.A.

**Tipo de Origen:**

Interno

**SubEstación:**

S/E QUILLOTA

**Falla Sobre:**

barra

**Elementos**

Tipo: barras - BA S/E QUILLOTA 110KV BP1
Nombre : BA S/E QUILLOTA 110KV BP1
Fecha Perturbacion :
Fecha Normaliza :
Protección :
Interruptor :
Consumo :
Comentario :

**¿Produce otra indisponibilidad?**

No

**Zona Afectada**

**Comuna**

**Tipo Causa**

Causa Presunta
Causa Principal

**Comentarios Tipo Causa:**

Se investiga

**Causas**

**-Fenómeno Físico:** Origen no determinado.
**-Elemento:** Sistema protecciones
**-Fenómeno Eléctrico:** Protección diferencial de barra
**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

**Comentarios Causas:**

**-Fenómeno Físico:**
**-Elemento:**
**-Fenómeno Eléctrico:**
**-Operación de los interruptores:**

**Observaciones:**

**-Observaciones:** Línea 110kV Quillota - San Pedro se encontraba energizada con el paño 52HT por cambio de interruptor del 52H2. Falla coincidente con reconexión de prueba del paño H3 en S/E San Pedro, operado por CC Chilquinta.
**-Acciones Inmediatas:** Informar al CEN y recopilar datos de protecciones y alarmas operadas
**-Hechos Sucedidos:** S/E Quillota: a las 21:47 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de la barra 110kV.
**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** A las 22:57 horas, cierre del 52HT4 y 52HT5, energizando la barra de 110kV.
**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .

**Afecta SSCC:**

No

**Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Consumo:**

No tiene consumo afectado

**Retorno Automatico:**

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

25-09-2023 20:47

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

25-09-2023 22:57

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

25-09-2023 22:57

## Archivos Subidos

| Archivo | Fecha Subida |
|---|---|
| IF2023003891-2023003910.rar (/informe_fallas/download_file/6512cb54ad651f253b3a382d/IF2023003891-2023003910.rar) | 03/10/2023 23:08:07 |

# Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 28-09-2023 02:46

Finalizado

**Número:**

2023003910

**Solicitante:**

TRANSELEC S.A.

**Empresa:**

TRANSELEC S.A.

**Tipo de Origen:**

Interno

**SubEstación:**

S/E QUILLOTA

**Falla Sobre:**

paño

**Elementos**

Tipo: panos - S/E QUILLOTA H2
Nombre : S/E QUILLOTA H2
Fecha Perturbacion :
Fecha Normaliza :
Protección :
Interruptor :
Consumo :
Comentario :

**¿Produce otra indisponibilidad?**

No

**Zona Afectada**

**Comuna**

**Tipo Causa**

Causa Presunta
Causa Principal

**Comentarios Tipo Causa:**

Se investiga falla de TTPP

**Causas**

**-Fenómeno Físico:** Origen no determinado.
**-Elemento:** Transformadores de potencial
**-Fenómeno Eléctrico:** Protección diferencial de barra
**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

**Comentarios Causas:**

**-Fenómeno Físico:**
**-Elemento:**
**-Fenómeno Eléctrico:**
**-Operación de los interruptores:**

**Observaciones:**

**-Observaciones:** Línea 110kV Quillota - San Pedro se encontraba energizada con el paño 52HT por cambio de interruptor del 52H2.
**-Acciones Inmediatas:** Informar al CEN y recopilar datos de protecciones y alarmas operadas
**-Hechos Sucedidos:** S/E Quillota: a las 21:47 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de la barra 110kV.
**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** A las 22:57 horas del 25-09-2023, cierre del 52HT4 y 52HT5, energizando la barra de 110kV. A las 02:30 horas del 28-09-2023, en servicio normal Línea 110 kV Quillota - San Pedro, previo se remplazó TTPP fallado.
**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .

**Afecta SSCC:**

No

**Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Consumo:**

No tiene consumo afectado

**Retorno Automatico:**

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

25-09-2023 21:47

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

28-09-2023 02:30

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

28-09-2023 02:30

## Archivos Subidos

| Archivo | Fecha Subida |
|---|---|

## Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-09-2023 11:15

Finalizado

**Número:**

2023003892

**Solicitante:**

COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.

**Empresa:**

COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.

**Tipo de Origen:**

Externo

**Línea:**

SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV

**Tramo:**

Tipo: secciones_tramos - SAN PEDRO - EST. N°1 110KV C1
Nombre : SAN PEDRO - EST. N°1 110KV C1
Fecha Perturbacion : 25-09-2023 20:35
Fecha Normaliza : 26-09-2023 18:00
Protección : 67/67N
Interruptor : 52H3
Consumo : 0
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - EST. N°1 - QUILLOTA 110KV C1
Nombre : EST. N°1 - QUILLOTA 110KV C1
Fecha Perturbacion : 25-09-2023 20:35
Fecha Normaliza : 26-09-2023 18:00
Protección : 67/67N
Interruptor : 52H3
Consumo : 0
Comentario : .

**Zona Afectada**

Valparaíso

**Comuna**

Quillota

**Tipo Causa**

Causa Presunta
Causa Principal

**Comentarios Tipo Causa:**

Operación automática de interruptor 52H3 asociado a línea 110kV San Pedro - Quillota.

**Causas**

**-Fenómeno Físico:** Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
**-Elemento:** Transformadores de potencial
**-Fenómeno Eléctrico:** Sobrecorriente instantánea de fase
**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

**Comentarios Causas:**

**-Fenómeno Físico:** Operación automática de interruptor 52H3 asociado a línea 110kV San Pedro - Quillota.
**-Elemento:** .
**-Fenómeno Eléctrico:** .
**-Operación de los interruptores:** .

**Observaciones:**

**-Observaciones:** .
**-Acciones Inmediatas:** Coordinación con Transelec, CEN y personal de mantenimiento para realizar prueba con localizador de falla.
**-Hechos Sucedidos:** Operación automática de interruptor 52H3 asociado a línea 110kV San Pedro - Quillota .
**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** .
**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .

**Afecta SSCC:**

**Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Consumo:**

No tiene consumo afectado

**Retorno Automatico:**

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

25-09-2023 20:35

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

26-09-2023 18:00

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

28-09-2023 01:13

## Archivos Subidos

| Archivo | Fecha Subida |
|---|---|
| IF-TX-50_25-09-2023 O.A LT 110 kV San Pedro-Quillota.zip (/informe_fallas/download_file/65129cd1ad651f7015d89f71/IF-TX-50_25-09-2023 O.A LT 110 kV San Pedro-Quillota.zip) | 02/10/2023 17:18:47 |

# Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 25-09-2023 21:31

Finalizado

**Número:**

2023003889

**Solicitante:**

Anibal Ignacio Cerda Olea

**Empresa:**

CGE TRANSMISIÓN S.A.

**Tipo de Origen:**

Externo

**Línea:**

MARBELLA - QUILLOTA 110KV

**Tramo:**

Tipo: secciones_tramos - MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1
Nombre : MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1
Fecha Perturbacion : 25-09-2023 20:47
Fecha Normaliza : 26-09-2023 04:00
Protección : ausencia de tensión
Interruptor : 52HT3 S/E Quillota
Consumo : 10 MW
Comentario : .

**Zona Afectada**

Valparaíso

**Comuna**

Quillota

**Tipo Causa**

Causa Presunta
Causa Principal

**Comentarios Tipo Causa:**

Se investiga.

**Causas**

**-Fenómeno Físico:** Origen no determinado.
**-Elemento:** Sistema protecciones
**-Fenómeno Eléctrico:** Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

**Comentarios Causas:**

**-Fenómeno Físico:** .
**-Elemento:** .

**-Fenómeno Eléctrico:** .
**-Operación de los interruptores:** .

**Observaciones:**

**-Observaciones:** Perdida de suministro aguas arriba de instalaciones de CGE Transmisión afectando consumos de de S/E Marbella y S/E Casas Viejas, con 10 MW interrumpidos.
**-Acciones Inmediatas:** Recuperación de consumos mediante el cierre del interruptor 52H2 de S/E Quinquimo.
**-Hechos Sucedidos:** .
**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** .
**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .

**Afecta SSCC:**

**Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Consumo:**

Consumo Regulado

**Distribuidoras Afectadas**

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 10 / Región : Valparaíso / Clientes Afectados: 15310

**Retorno Automatico:**

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

25-09-2023 20:47

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

26-09-2023 04:00

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

25-09-2023 20:52

## Archivos Subidos

| Archivo | Fecha Subida |
|---|---|
| IF 2023003889 - ANEXO I - Estampa de Tiempo Sincronizada.pdf (/informe_fallas/download_file/65122318ad651f3f8eb36353/IF 2023003889 - ANEXO I - Estampa de Tiempo Sincronizada.pdf) | 02/10/2023 12:19:00 |
| IF 2023003889 - ANEXO II - Informe-diario-25-09-2023.pdf (/informe_fallas/download_file/65122318ad651f3f8eb36353/IF 2023003889 - ANEXO II - Informe-diario-25-09-2023.pdf) | 02/10/2023 12:19:00 |

| Archivo | Fecha Subida |
| --- | --- |
| IF 2023003889 - ANEXO III - Plano qui-10-cp-pl-0009-l0000_110.pdf (/informe_fallas/download_file/65122318ad651f3f8eb36353/IF 2023003889 - ANEXO III - Plano qui-10-cp-pl-0009-l0000_110.pdf) | 02/10/2023 12:19:00 |
| IF 2023003889 - PDS 52HT3 SE Quillota - 25.09.2023 vf.pdf (/informe_fallas/download_file/65122318ad651f3f8eb36353/IF 2023003889 - PDS 52HT3 SE Quillota - 25.09.2023 vf.pdf) | 02/10/2023 12:19:00 |

## Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-09-2023 15:51

Finalizado

**Número:**

2023003896

**Solicitante:**

LEONEL AURELIO LEMUS TORO

**Empresa:**

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

**Tipo de Origen:**

Externo

**SubEstación:**

S/E CASAS VIEJAS

**Falla Sobre:**

otro

**Elementos**

Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 25-09-2023 20:47
Fecha Normaliza : 25-09-2023 20:52
Protección : .....
Interruptor : 52HT3
Consumo : 4.5
Comentario : .....

**¿Produce otra indisponibilidad?**

No

**Zona Afectada**

Valparaíso

**Comuna**

Puchuncaví
Zapallar

**Tipo Causa**

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

**Comentarios Tipo Causa:**

Falla en instalaciones aguas arriba de la Distribuidora

**Causas**

-**Fenómeno Físico:** Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.

**-Elemento:** Conductores
**-Fenómeno Eléctrico:** Sobrecorriente instantánea de fase
**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

**Comentarios Causas:**

**-Fenómeno Físico:** .....
**-Elemento:** .....
**-Fenómeno Eléctrico:** .....
**-Operación de los interruptores:** .....

**Observaciones:**

**-Observaciones:** .....
**-Acciones Inmediatas:** .....
**-Hechos Sucedidos:** .....
**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** .....
**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .....

**Afecta SSCC:**

**Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Consumo:**

Consumo Regulado

**Distribuidoras Afectadas**

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 4.5 / Región : Valparaíso / Clientes Afectados: 6889

**Retorno Automatico:**

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

25-09-2023 20:47

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

25-09-2023 20:52

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

25-09-2023 20:52

## Archivos Subidos

| Archivo | Fecha Subida |
|---|---|
| Anexo_2023003896_SSEE Casas Vieja 25 de septiembre.rar (/informe_fallas/download_file/65132685ad651f253b3a387c/Anexo_2023003896_SSEE Casas Vieja 25 de septiembre.rar) | 29/09/2023 20:10:30 |

| Archivo | Fecha Subida |
| --- | --- |
| IF 2023003896 5 dia SE CASAS VIEJAS.pdf (/informe_fallas/download_file /65132685ad651f253b3a387c/IF 2023003896 5 dia SE CASAS VIEJAS.pdf) | 29/09/2023 20:10:47 |

## Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-09-2023 16:08

Finalizado

**Número:**

2023003897

**Solicitante:**

LEONEL AURELIO LEMUS TORO

**Empresa:**

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

**Tipo de Origen:**

Externo

**SubEstación:**

S/E MARBELLA

**Falla Sobre:**

otro

**Elementos**

Tipo: otros - tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 25-09-2023 20:47
Fecha Normaliza : 25-09-2023 20:52
Protección : .....
Interruptor : 52HT3
Consumo : 5.5
Comentario : .....

**¿Produce otra indisponibilidad?**

No

**Zona Afectada**

Valparaíso

**Comuna**

Puchuncaví

**Tipo Causa**

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

**Comentarios Tipo Causa:**

Falla en instalaciones aguas arriba de CGE Distribucion

**Causas**

**-Fenómeno Físico:** Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
**-Elemento:** Conductores

**-Fenómeno Eléctrico:** Sobrecorriente instantánea de fase
**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

**Comentarios Causas:**

**-Fenómeno Físico:** .....
**-Elemento:** .....
**-Fenómeno Eléctrico:** .....
**-Operación de los interruptores:** .....

**Observaciones:**

**-Observaciones:** .....
**-Acciones Inmediatas:** .....
**-Hechos Sucedidos:** .....
**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** .....
**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .....

**Afecta SSCC:**

**Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Consumo:**

Consumo Regulado

**Distribuidoras Afectadas**

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 5.5 / Región : Valparaíso / Clientes Afectados: 8421

**Retorno Automatico:**

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

**Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:**

25-09-2023 20:47

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

25-09-2023 20:52

**Fecha / Hora Efectiva Retorno:**

25-09-2023 20:52

## Archivos Subidos

| Archivo | Fecha Subida |
|---|---|
| IF 2023003897 5 dia SE MARBELLA.pdf (/informe_fallas/download_file/65132ac7ad651f254ad9351a/IF 2023003897 5 dia SE MARBELLA.pdf) | 29/09/2023 19:47:38 |

| Archivo | Fecha Subida |
| --- | --- |
| Anexo_2023003897_SSEE Marbella 25 de septiembre.rar (/informe_fallas/download_file/65132ac7ad651f254ad9351a/Anexo_2023003897_SSEE Marbella 25 de septiembre.rar) | 29/09/2023 19:47:50 |

# ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por Transelec S.A., Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

# Informe de Desconexión Forzada IF2023003891-2023003910 del día 25 de septiembre de 2023. Código 3017.

1. **Características de la desconexión forzada**

A las 20:47 horas del 25 de septiembre de 2023, se produjo la desconexión forzada de la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV, de propiedad de Transelec S.A., por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla monofásica en la fase B del transformador de potencial del paño H2 de la misma subestación.

Respecto a la causa de la falla monofásica en el transformador de potencial, esta se generó debido a un error en el conexionado provisorio del TP, el cual fue realizado con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor 52H2, lo cual provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra del equipo.

2. **Identificación de la instalación fallada**

**a.** Nombre de la instalación donde se produjo la falla:

**i.** Paño H2 de S/E Quillota (ID 2712).

**b.** Segmento al cual pertenece el equipo o elemento donde se produjo la falla:

**i.** Transmisión Zonal.

3. **Instalaciones afectadas directa o indirectamente por la falla indicando horas de desconexión y reposición.**

**a.** Las siguientes instalaciones de TRANSELEC fueron afectadas por la desconexión:

**i.** S/E Quillota paño H2 (ID 2712).
**ii.** BA S/E Quillota 110 kV BP1 (ID 1242).
**iii.** BA Auxiliar S/E Quillota 110 kV
**iv.** Quillota TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U (ID 142).
**v.** Quillota 220/115/13.8KV 150MVA 5 (ID 355).
**vi.** Quillota 220/115/13.8KV 150MVA 4 (ID 554).

**b.** Otras instalaciones afectadas por la desconexión:

**i.** S/E San Pedro, propiedad de Chilquinta S.A.
**ii.** S/E Marbella, propiedad de CGE Transmisión S.A.
**iii.** S/E Casas Viejas, propiedad de CGE Transmisión S.A.
**iv.** LT San Pedro – Quillota 110 kV, propiedad de Chilquinta S.A.

**c.** Las instalaciones y las zonas afectadas se ubican en la Región de Valparaíso

**i.** S/E Quillota y S/E San Pedro en la Provincia de Quillota, Comuna de Quillota, con código de comuna 5501.
**ii.** S/E Marbella en la Provincia de Valparaíso, Comuna de Puchuncaví, con código de comuna 5105.
**iii.** S/E Casas Viejas en la Provincia de Petorca, Comuna de Zapallar, con código de comuna 5405.

4. **Calificación de la ubicación de la instalación donde se produjo la falla, de acuerdo con la indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.**

No aplica, dado que dicha norma aplica a las empresas de Distribución.

5. **Pérdidas de Generación, indicando monto y horas de desconexión y reposición.**

Transelec no tiene equipos de generación entre sus instalaciones.

**6. Pérdidas de Consumos, indicando el detalle por subestación de los montos, horas de desconexión y reposición.**

La desconexión de la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV ocurrida el 25 de septiembre de 2023 a las 20:47 horas, producto de falla monofásica en el transformador de potencial del paño H2 de la subestación, provocó la pérdida de aproximadamente 10 MW de consumos asociados a las SS/EE Marbella y Casas Viejas, según indica el informe diario de novedades del Centro de Despacho de Carga del Coordinador Eléctrico Nacional.

**7. Cronología de eventos, y descripción de las causas directas de cada evento.**

**a.** Eventos (actuaciones automáticas o manuales) ocurridos durante la evolución de la falla.

A las 20:47 horas del 25 de septiembre de 2023, se produjo la desconexión forzada de la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV, de propiedad de Transelec S.A., por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla monofásica en la fase B del transformador de potencial del paño H2 de la misma subestación.

Respecto a la causa de la falla monofásica en el transformador de potencial, esta se generó debido a un error en el conexionado provisorio del TP, el cual fue realizado con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor 52H2, lo cual provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra del equipo.

**b.** Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones.

<u>Lunes 25 de septiembre:</u>

**i.** A las 20:47 horas, Transelec detecta la desconexión forzada de la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV por operación de protecciones.

**ii.** A las 20:52 horas, CGE informa a Transelec la recuperación del 100% de los consumos perdidos producto del evento.

**iii.** A las 20:55 horas, Transelec consulta al Coordinador Eléctrico Nacional (el Coordinador) sobre la potencia interrumpida asociada a la falla, y el Coordinador responde que Chilquinta no registra pérdida de consumo, pero sí CGE de 10 MW.

**iv.** A las 20:56 horas, Chilquinta informa a Transelec que se realizó una reconexión manual de prueba a la Línea 110 kV San Pedro – Quillota sin éxito, volviendo a abrir el interruptor 52H3 por la operación de sus sistemas de protecciones.

**v.** A las 21:14 horas, personal en terreno informa al Operador de Transelec que la causa del evento fue por una falla en transformador de potencial del paño H2 de S/E Quillota.

**vi.** A las 21:23 horas, Transelec informa la causa de la falla al Coordinador.

**vii.** A las 21:35 horas, Transelec se prepara para realizar maniobras de desconexión de la Línea 110 kV Quillota – San Pedro para inspeccionar al paño H2 de S/E Quillota.

**viii.** A las 21:50 horas, Operador de Transelec solicita a Chilquinta realizar maniobras de desconexión del paño H3 en S/E San Pedro.

**ix.** A las 21:58 horas, desde la Sala de Control de Quillota Transelec abre los desconectadores 89HT y 89H2-2 de S/E Quillota.

**x.** A las 22:01 horas, Transelec consulta a CGE si el paño HT3 de S/E Quillota se encuentra disponible y sin inconvenientes para cuando se requiera energizar la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV.

**xi.** A las 22:02 horas, personal en terreno informa al Operador Nacional de Transelec que la barra BP1 de S/E Quillota se encuentra sin daño, y que sólo el paño H2 está afectado.

**xii.** A las 22:10 horas, CGE confirma a Transelec que el paño HT3 de S/E Quillota se encuentra disponible y sin inconvenientes para la energización.

**xiii.** A las 22:18 horas, Transelec consulta a Chilquinta el estado de maniobras operacionales del paño H3 de S/E San Pedro, y Chilquinta informa que aún no ha llegado el personal para realizar las maniobras.

**xiv.** A las 22:50 horas, personal en terreno confirma al Operador Nacional de Transelec que la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV está disponible para energización.

**xv.** A las 22:57 horas, con previa autorización del Coordinador, se lleva a cabo la energización de la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV.

**xvi.** A las 23:47 horas, Chilquinta informa a Transelec que la Línea 110 kV Quillota – San Pedro se encuentra sin falla, luego de utilizar un equipo de localizador de falla en la línea.

Martes 26 de septiembre:

**xvii.** A las 00:23 horas, Chilquinta informa a Transelec que se encuentran abiertos e inmovilizados los desconectadores 89H3-1, 89H3-2 y 89H3-3, y cerrado el desconectador 89H3-3T.

**xviii.** Desde 10:37 horas, Transelec pone vigencia la desconexión de curso forzoso para realizar trabajos de reemplazo de transformador de potencial del paño H2 de la subestación y cables dañados.

Miércoles 27 de septiembre

**xix.** A las 21:50 horas, Transelec se comunica con Chilquinta por los trabajos de reemplazo del transformador de potencial afectado están pronto a terminar, y se coordina con su personal de operación en S/E San Pedro.

**xx.** A las 22:50 horas, personal en terreno informa al Operador Nacional de Transelec que los trabajos de reemplazo de los equipos están finalizados.

**xxi.** A las 23:35 horas, Transelec se comunica con Chilquinta para la normalización de la Línea 110 kV Quillota – San Pedro.

Jueves 28 de septiembre:

**xxii.** A las 00:23 horas, Chilquinta informa a su personal en S/E San Pedro, y se inician las maniobras de normalización.

**xxiii.** A las 00:51 horas, con previa autorización del Coordinador, Transelec cierra el interruptor 52HT de S/E Quillota, y queda energizada la Línea 110 kV Quillota – San Pedro, con los transformadores de potencial afectados ya reemplazados.

**xxiv.** A las 01:31 horas, con previa revisión de los equipos energizados en vacío de S/E Quillota, Chilquinta cierra el interruptor 52H3 de S/E San Pedro, y se recupera la topología antes de la desconexión.

**xxv.** A las 02:30 horas, personal en terreno de Transelec informa al Operador Nacional de Transelec que las instalaciones se encuentran en servicio normal, luego de realizar análisis fasorial y termografías.

## 8. Esquemas de protección y control involucrados en la falla.

**a.** Detalle de las protecciones operadas

S/E Quillota 110 kV:

**i. Barra BP1 de S/E Quillota 110 kV.**

ABB REB670 (ID 21337), función de diferencial instantáneo de barra, falla monofásica a tierra en la fase B.

ii. **Paño H2 de S/E Quillota 110 kV.**
Sistema 2, GE D60 (ID 14342), función de distancia 21/21N, falla monofásica a tierra en la fase B. No alcanza a operar.

**b.** Ajustes y características de las protecciones operadas.
En archivo adjunto.

**c.** Registros de la falla.
En el **Anexo 2**, se muestran los registros oscilográficos y señales digitales generados por los sistemas de protección operados.
En el **Anexo 3**, se muestran los registros de eventos generados por los sistemas de protección operados.

**d.** Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control.

S/E Quillota 110 kV, Barra BP1:

- **ABB REB670, Barra BP1 de S/E Quillota 110 kV:** De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este sistema, se observan 3 eventos.

  El primer evento ocurre a las 20:35:42 horas, el cual coincide con la desconexión informada por el extremo de San Pedro. Respecto a la protección diferencial de barras 87B, esta no alcanza a operar debido a que no se superó el pick-up ajustado en 1600 A (por lo que tampoco hay pickup de la función 51 del paño H2, que está ajustada a un valor menos de 1440 A). La falla fue finalmente despejada por el extremo de San Pedro en 400 (ms).

  El segundo evento ocurre a las 20:46:49 horas, donde la falla en el TTPP del paño H2 es detectada por la función diferencial de barra 87B, la cual que genera trip a todos los interruptores asociados a la barra 1. Transcurridos 9 (ms) desde el trip de la función 87B, también opera la función 86B, efectuando la apertura de los interruptores mencionados entre 33 a 52 (ms) desde el primer trip.

  El tercer evento ocurre a las 20:47:39 horas, cuando se detecta una falla monofásica a tierra en la fase B producto de la falla del TTPP, la cual es coincidente con el intento de cierre de la línea en el extremo San Pedro. La falla es detectada por la función diferencial de barra 87B, que genera trip a todos los interruptores asociados a la barra 1.

S/E Quillota 110 kV, Paño H2:

- **Sistema 2, GE D60, paño H2 de S/E Quillota 110 kV:** De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este sistema, se observan 3 eventos.

  El primer evento ocurre a las 20:35:42 horas, cuando se detecta una sobrecorriente monofásica por la función de sobrecorriente residual 51N (TOC1) en reversa, generando pickups intermitentes que no alcanzaron a dar trip, debido a que no se alcanzó a cumplir

el tiempo ajustado en sus curvas de sobrecorriente. El evento coincide con la desconexión informada por el extremo de San Pedro.

El segundo evento ocurre a las 20:46:49 horas, cuando se detecta una falla fusible (falla en el TTPP) en la fase B por la protección del paño H2 de S/E Quillota 110 kV (la línea en todo momento estuvo cerrada desde Quillota). La falla es detectada por la función de sobrecorriente direccional y por la función de distancia 21N en dirección reversa, sin alcanzar a operar debido a que no se alcanza a cumplir el tiempo ajustado, ya que opera la diferencial de barra 87B en forma instantánea.

El tercer evento ocurre a las 20:47:39 horas, cuando se detecta una falla monofásica a tierra en la fase B producto de la falla del TTPP, la cual es coincidente con el intento de cierre de la línea en el extremo San Pedro. La falla es detectada por la función de sobrecorriente direccional y por la función de distancia 21N en dirección reversa, sin alcanzar a operar debido a que no se alcanza a cumplir el tiempo ajustado, ya que opera la diferencial de barra 87B en forma instantánea.

**9. Análisis conjunto de:**

**a.** Causas y consecuencias de la falla.

**i.** A las 20:47 horas del 25 de septiembre de 2023, se produjo la desconexión forzada de la barra BP1 de S/E Quillota 110 kV, de propiedad de Transelec S.A., por operación de sus sistemas de protecciones, debido a una falla monofásica proveniente del transformador de potencial del paño H2 de la misma subestación.

La causa raíz de esta falla monofásica, fue generado cuando se efectuó un error de conexionado en el TP, con motivo de los trabajos de reemplazo del interruptor, lo cual provocó un calentamiento en el cabezal del TP, propiciando la falla a tierra y posterior explosión.

Cabe mencionar que el paño H2 de la S/E Quillota se encontraba con una modificación en el conexionado primario, con motivo de las actividades programadas para efectuar la obra de reemplazo del interruptor 52H2, asociado a la Modificación No Relevante notificada al Coordinador a través de la Carta DE03907-21 (NUP 2779).

La topología al momento del evento se puede apreciar en la Figura 2, donde de muestra que para aislar el interruptor 52H2 se realizó un bypass en este paño, manteniendo los TTCC, TTPP y sus sistemas de protecciones operativos, pero con el TTPP ahora topológicamente ubicado entre el TTCC y la barra, a diferencia de la topología original mostrada en la Figura 1, donde se ubica entre el TTCC y la Línea 110 kV Quillota – San Pedro.

**Figura 1**: Topología de la S/E Quillota en operación normal.


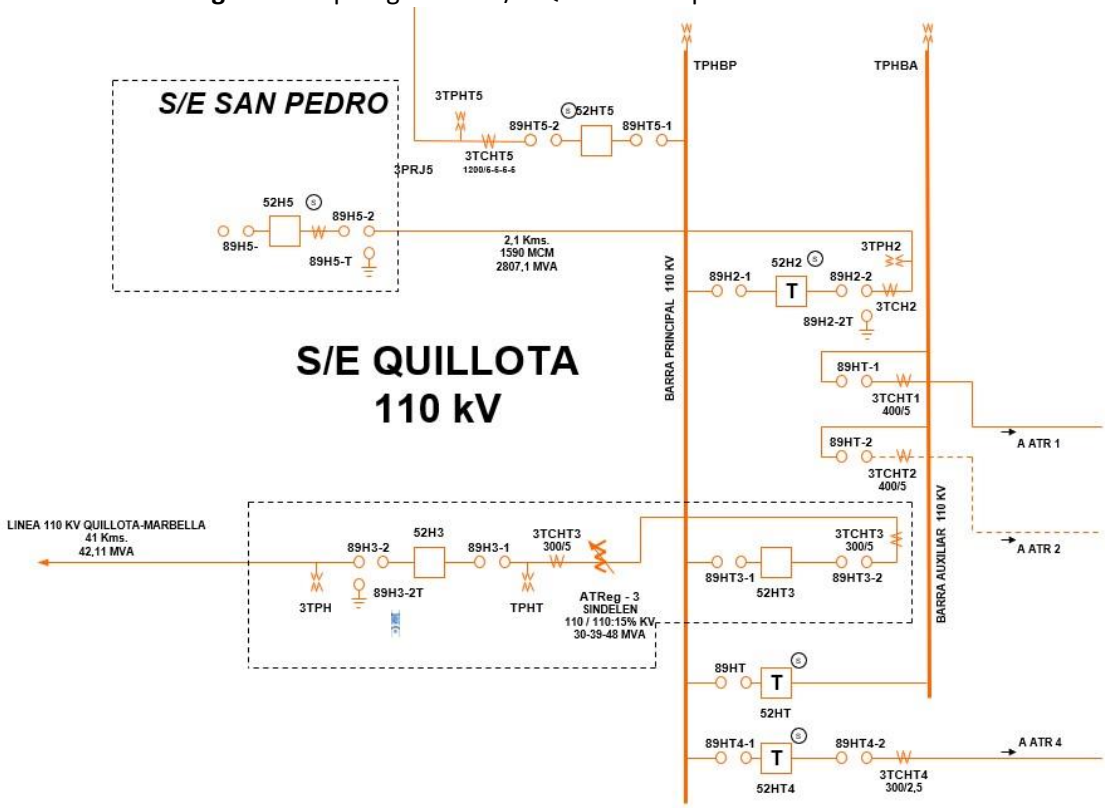



**Figura 2**: Topología de la S/E Quillota en trabajos de reemplazo del Interruptor 52H2.

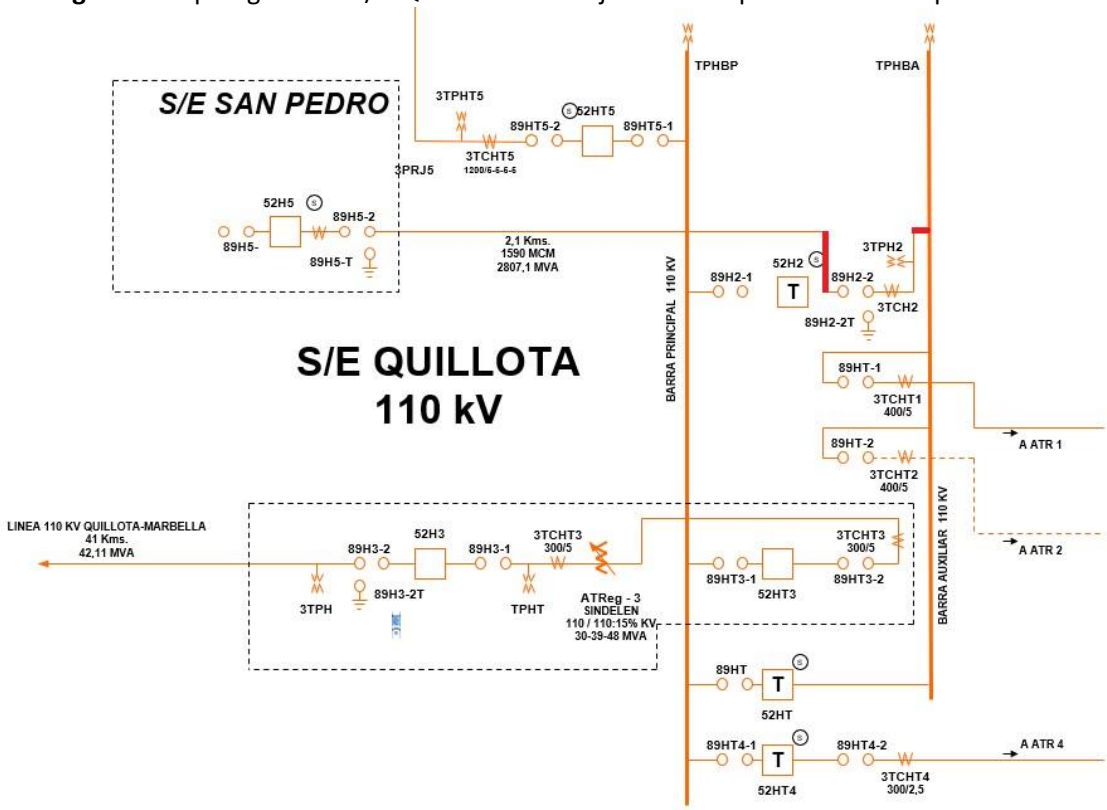

**b.** Actuación de los dispositivos de protección y control.
De acuerdo con los antecedentes disponibles, se verifica que las protecciones de la barra BP1 de S/E Quillota operaron correctamente ante el evento de falla.

**c.** Medidas o acciones adoptadas para mitigar los efectos de la falla y para normalización del suministro.
**i.** Ver punto 7.b.

**10. Reiteración de la falla según código de descripción en los últimos 24 meses.**
No se registran fallas del mismo código en la instalación en los últimos 24 meses.

**11. Cantidad de fallas de la instalación en los últimos 24 meses.**
No se registran fallas en la misma instalación en los últimos 24 meses.

**12. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla:**
Fase B del transformador de potencial del paño H2 de la S/E Quillota 110 kV.

**13. Proposición del propietario respecto al origen de la falla.**
Falla interna.

**14. Acciones correctivas de corto y largo plazo en caso de comportamiento erróneo de instalaciones.**
Para la normalización de la instalación afectada, una vez ocurrida la falla en el transformador de potencial del paño H2 en S/E Quillota, Transelec procedió al cambio de equipos, incluyendo una serie de actividades tales como las pruebas de verificación, montaje y puesta en servicio. Con número de aviso en el Neomante 2023086377, los equipos instalados ya se encuentran en servicio.

**15. Códigos según DO N° 0815/2014.**

| | Código - Descripción |
|---|---|
| FENOMENO_FISICO_ID | OPEX25 – Falla en transformador |
| ELEMENTO_ID | PR15 – Transformador de potencial |
| FENOMENO_ELECTRICO_ID | PR87B – Protección diferencial de barra |
| MODO_ID | 13 - Opera según lo esperado |

**16. Identificación de la empresa propietaria**

| | Datos de la empresa |
|---|---|
| Nombre de la empresa propietaria u operadora | Transelec S.A. |
| Rut | 76.555.400-4 |
| Representante Legal | Arturo Le Blanc |
| Dirección | Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago |


**17. Otros antecedentes que la empresa considere relevantes para el análisis y respaldo de las conclusiones.**

- En el **Anexo 1**, se adjunta el diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.
- En el **Anexo 2**, se adjuntan los registros oscilográficos y señales digitales generados por las protecciones operadas.
- En el **Anexo 3**, se adjuntan los registros de eventos generados por las protecciones operadas.

- En el **Anexo 4**, se adjuntan los probatorios asociados a la causa de falla.
- En el **Anexo 5**, se adjunta carta enviada a la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

## Anexo 1: Diagrama unilineal

**Figura 3:** Diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.

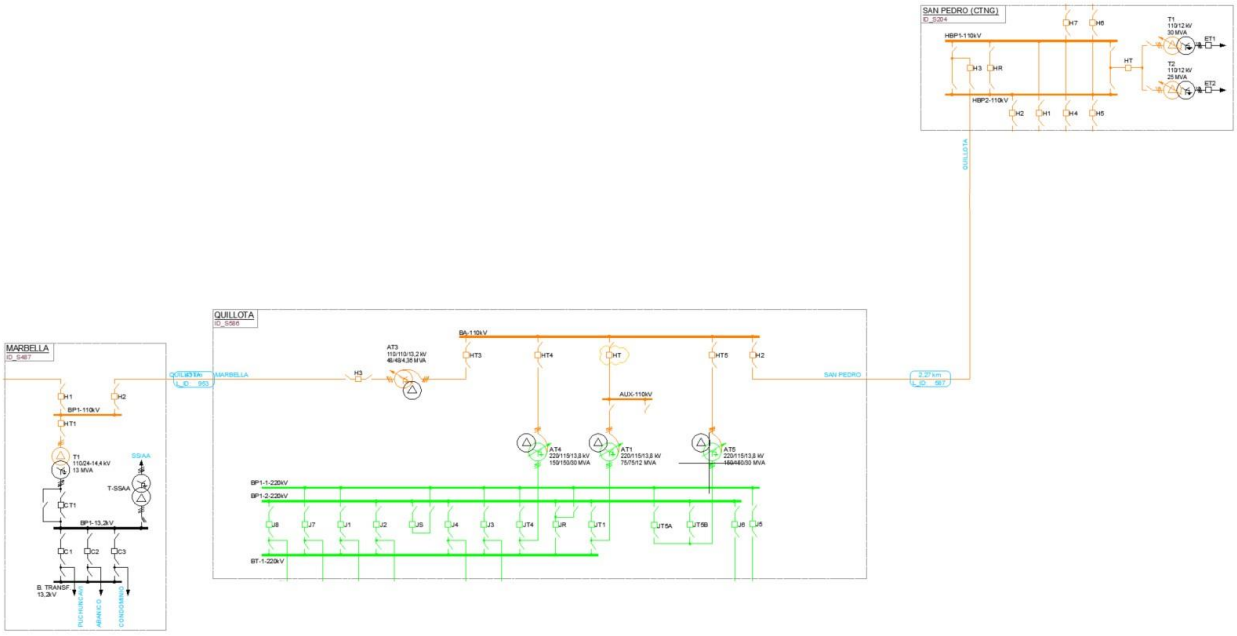

## Anexo 2: Oscilografías y señales digitales

**Figura 4:** Registro de oscilografías y señales digitales del sistema ABB REB670, Barra BP1, S/E Quillota 110 kV. Segundo evento.

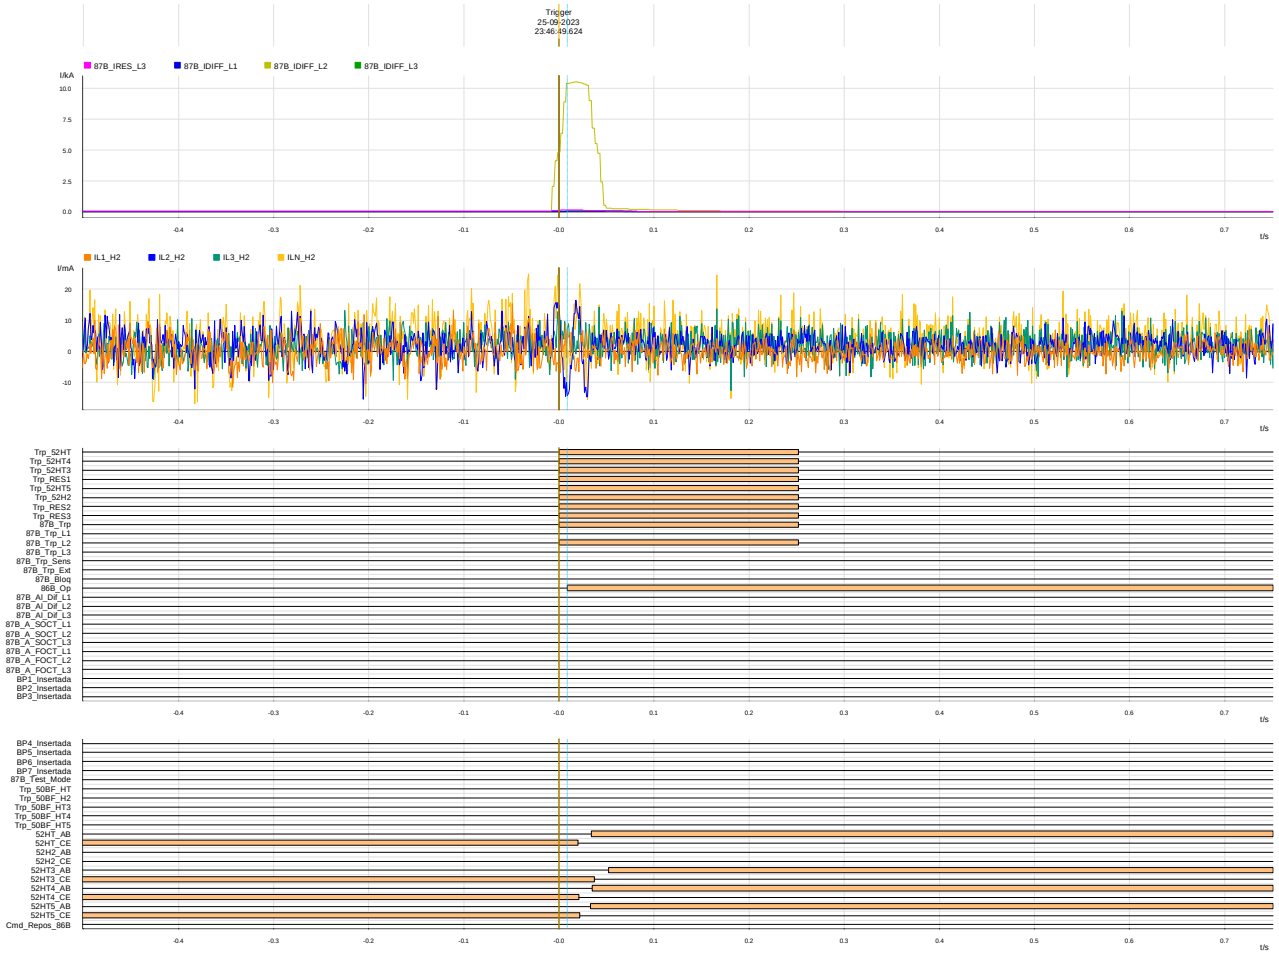


**Figura 5:** Registro de oscilografías y señales digitales del sistema ABB REB670, Barra BP1, S/E Quillota 110 kV. Tercer evento.


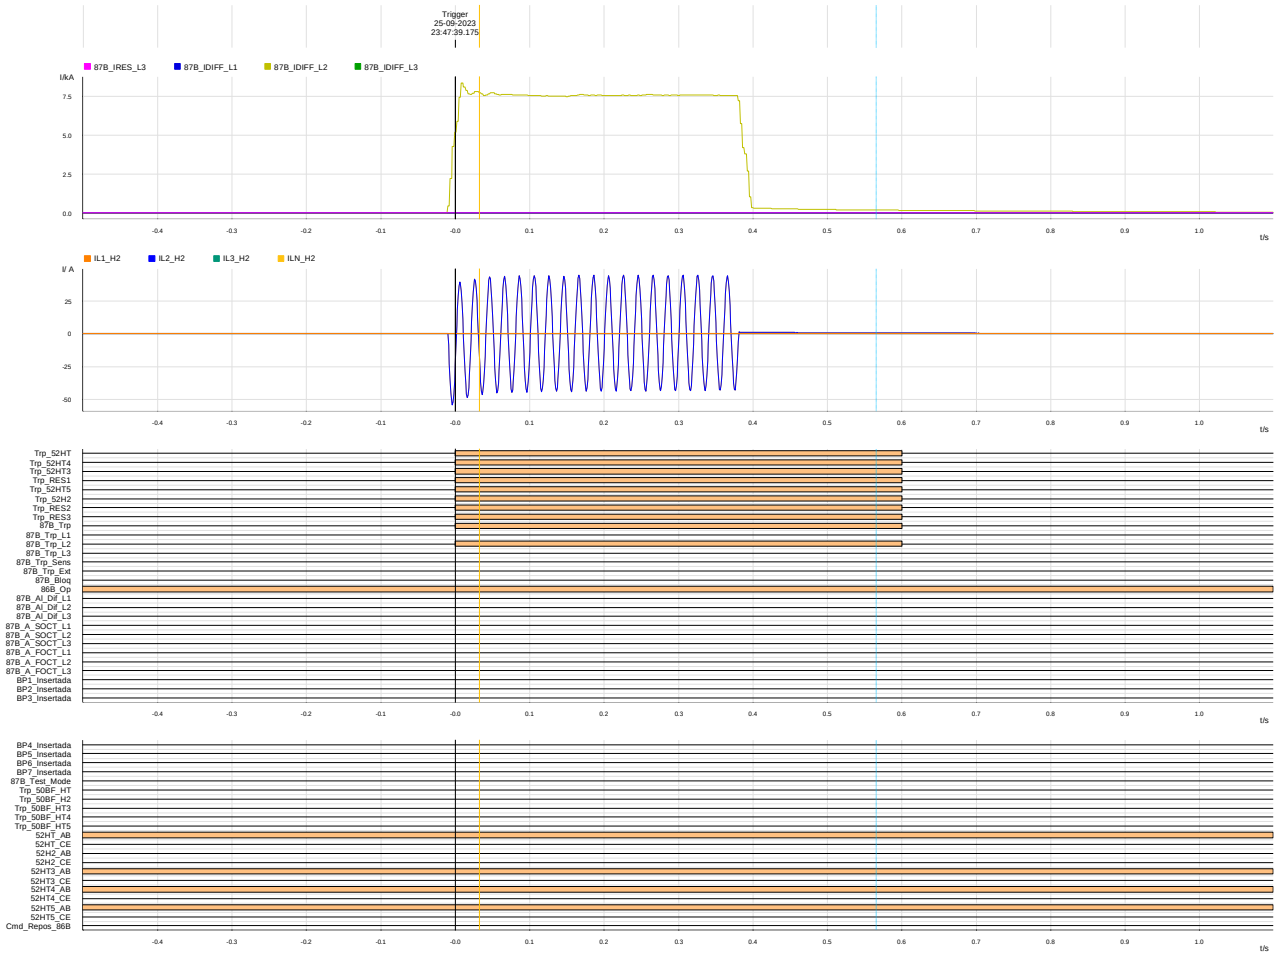


**Figura 6:** Registro de oscilografías y señales digitales del sistema GE D60, Paño H2, S/E Quillota 110 kV. Tercer evento.

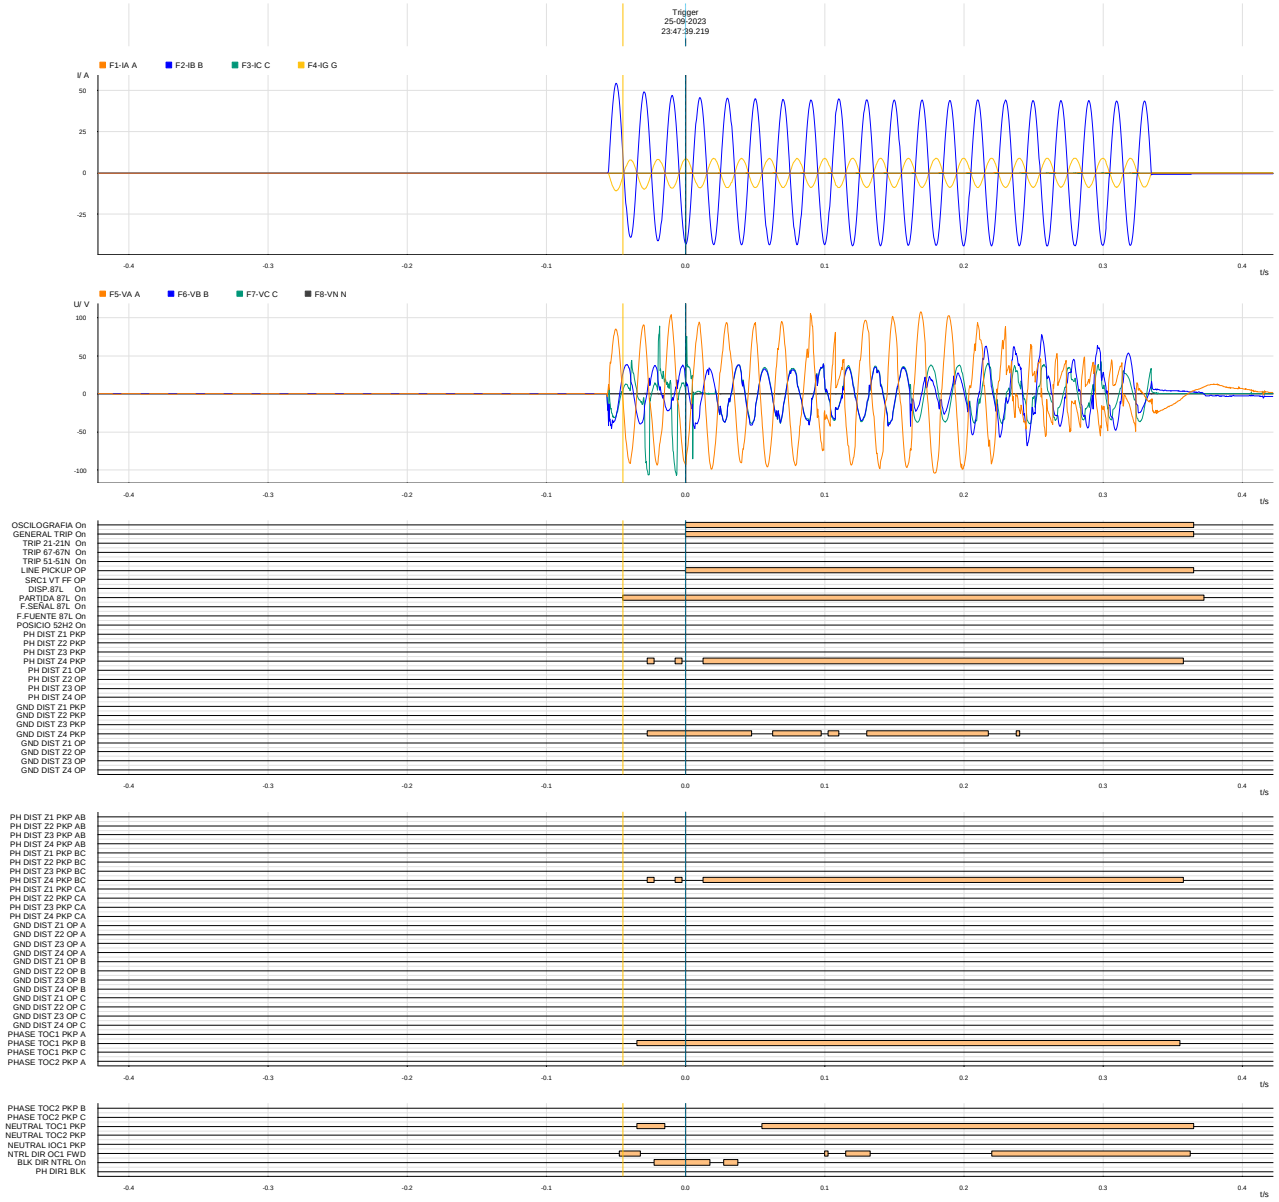

## Anexo 3: Registros de eventos

**Figura 7:** Registro de eventos del sistema ABB REB670, Barra BP1, S/E Quillota 110 kV.

| Date & Time | Signal name | Status |
|---|---|---|
| 25/09/2023 23:46:49:623 | 87B_Trp | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | 87B_Trp_L2 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52H2 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT3 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT4 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_52HT5 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_RES1 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_RES2 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:623 | Trp_RES3 | On |
| 25/09/2023 23:46:49:632 | 86B_Op | On |
| 25/09/2023 23:46:49:643 | 52HT_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:644 | 52HT4_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:645 | 52HT5_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:656 | 52HT5_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:657 | 52HT_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:658 | 52HT4_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:660 | 52HT3_CE | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:675 | 52HT3_AB | On |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | 87B_Trp | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | 87B_Trp_L2 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52H2 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT3 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT4 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_52HT5 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_RES1 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_RES2 | Off |
| 25/09/2023 23:46:49:875 | Trp_RES3 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | 87B_Trp | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | 87B_Trp_L2 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52H2 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT3 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT4 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_52HT5 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_RES1 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_RES2 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:175 | Trp_RES3 | On |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | 87B_Trp | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | 87B_Trp_L2 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52H2 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT3 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT4 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_52HT5 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_RES1 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_RES2 | Off |
| 25/09/2023 23:47:39:775 | Trp_RES3 | Off |

**Figura 8:** Registro de eventos del sistema GE D60, Paño H2, S/E Quillota 110 kV.

| Event Number | Date/Time | Cause |
|---|---|---|
| 39673 | Sep 25 2023 23:47:39.586437 | PARTIDA 87L Off |
| 39672 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | Trip mtto. Off |
| 39671 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | TRIP GENERAL Off |
| 39670 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | RESET LED Off |
| 39669 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | GENERAL TRIP Off |
| 39668 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39667 | Sep 25 2023 23:47:39.583751 | LINE PICKUP DPO |
| 39666 | Sep 25 2023 23:47:39.578749 | 68 BLOCK Off |
| 39665 | Sep 25 2023 23:47:39.576246 | PH DIST Z4 DPO BC |
| 39664 | Sep 25 2023 23:47:39.573746 | PHASE TOC1 DPO B |
| 39663 | Sep 25 2023 23:47:39.568742 | POWER SWING INNER |
| 39662 | Sep 25 2023 23:47:39.566242 | SRC1 VT FF VOL LOSS |
| 39661 | Sep 25 2023 23:47:39.563741 | 68 BLOCK On |
| 39660 | Sep 25 2023 23:47:39.563741 | POWER SWING BLOCK |
| 39659 | Sep 25 2023 23:47:39.533726 | POWER SWING OUTER |
| 39658 | Sep 25 2023 23:47:39.498709 | POWER SWING OUTER |
| 39657 | Sep 25 2023 23:47:39.458689 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39656 | Sep 25 2023 23:47:39.456186 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39655 | Sep 25 2023 23:47:39.438678 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39654 | Sep 25 2023 23:47:39.436178 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39653 | Sep 25 2023 23:47:39.348635 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39652 | Sep 25 2023 23:47:39.338628 | POWER SWING OUTER |
| 39651 | Sep 25 2023 23:47:39.333626 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39650 | Sep 25 2023 23:47:39.328625 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39649 | Sep 25 2023 23:47:39.321121 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39648 | Sep 25 2023 23:47:39.318620 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39647 | Sep 25 2023 23:47:39.316119 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39646 | Sep 25 2023 23:47:39.281100 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39645 | Sep 25 2023 23:47:39.273596 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39644 | Sep 25 2023 23:47:39.266091 | GND DIST Z4 DPO B |
| 39643 | Sep 25 2023 23:47:39.256087 | BLK DIR NTRL Off |
| 39642 | Sep 25 2023 23:47:39.246086 | BLK DIR NTRL On |
| 39641 | Sep 25 2023 23:47:39.246086 | NTRL DIR OC1 REV |
| 39640 | Sep 25 2023 23:47:39.236078 | BLK DIR NTRL Off |
| 39639 | Sep 25 2023 23:47:39.231075 | PH DIST Z4 PKP BC |
| 39638 | Sep 25 2023 23:47:39.221071 | FAULT RPT TRIG |
| 39637 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | Trip mtto. On |
| 39636 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | TRIP GENERAL On |
| 39635 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D |

| Event Number | Date/Time | Cause |
|---|---|---|
| 39634 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | GENERAL TRIP On |
| 39633 | Sep 25 2023 23:47:39.218569 | LINE PICKUP OP |
| 39632 | Sep 25 2023 23:47:39.216068 | PH DIST Z4 DPO BC |
| 39631 | Sep 25 2023 23:47:39.211065 | PH DIST Z4 PKP BC |
| 39630 | Sep 25 2023 23:47:39.203560 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39629 | Sep 25 2023 23:47:39.196056 | BLK DIR NTRL On |
| 39628 | Sep 25 2023 23:47:39.196056 | PH DIST Z4 DPO BC |
| 39627 | Sep 25 2023 23:47:39.196056 | NTRL DIR OC1 REV |
| 39626 | Sep 25 2023 23:47:39.191055 | GND DIST Z4 PKP B |
| 39625 | Sep 25 2023 23:47:39.191055 | PH DIST Z4 PKP BC |
| 39624 | Sep 25 2023 23:47:39.186053 | RESET OP(OPERAND) |
| 39623 | Sep 25 2023 23:47:39.183550 | RESET LED On |
| 39622 | Sep 25 2023 23:47:39.183550 | PHASE TOC1 PKP B |
| 39621 | Sep 25 2023 23:47:39.183550 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39620 | Sep 25 2023 23:47:39.173545 | POWER SWING MIDDLE |
| 39619 | Sep 25 2023 23:47:39.169325 | PARTIDA 87L On |
| 39618 | Sep 25 2023 23:47:39.171044 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39617 | Sep 25 2023 23:46:49.689387 | POSICIO 52H2 Off |
| 39616 | Sep 25 2023 23:46:49.679000 | SRC1 VT FF VOL LOSS |
| 39615 | Sep 25 2023 23:46:49.666535 | SRC1 VT FF VOL LOSS |
| 39614 | Sep 25 2023 23:45:41.189892 | IRIG-B FAILURE |
| 39613 | Sep 25 2023 23:42:02.194581 | IRIG-B FAILURE |
| 39612 | Sep 25 2023 23:35:44.231298 | RESET LED Off |
| 39611 | Sep 25 2023 23:35:44.231298 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39610 | Sep 25 2023 23:35:44.213846 | NTRL DIR OC1 FWD |
| 39609 | Sep 25 2023 23:35:42.507387 | RESET OP(OPERAND) |
| 39608 | Sep 25 2023 23:35:42.504892 | RESET LED On |
| 39607 | Sep 25 2023 23:35:42.504892 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39606 | Sep 25 2023 23:35:42.435021 | RESET LED Off |
| 39605 | Sep 25 2023 23:35:42.435021 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39604 | Sep 25 2023 23:35:42.337706 | RESET OP(OPERAND) |
| 39603 | Sep 25 2023 23:35:42.335211 | RESET LED On |
| 39602 | Sep 25 2023 23:35:42.335211 | NEUTRAL TOC1 PKP |
| 39601 | Sep 25 2023 23:35:42.285328 | RESET LED Off |
| 39600 | Sep 25 2023 23:35:42.285328 | NEUTRAL TOC1 DPO |
| 39599 | Sep 25 2023 23:35:42.247891 | RESET OP(OPERAND) |
| 39598 | Sep 25 2023 23:35:42.245396 | RESET LED On |
| 39597 | Sep 25 2023 23:35:42.245396 | NEUTRAL TOC1 PKP |

## Anexo 4: Probatorios asociados a Falla en Transformadores.

### 1. Datos de placa del equipo.

**Figura 9:** Datos de placa del transformador de potencial, Paño H2, S/E Quillota 110 kV.

HOJA DE DATOS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

| | |
|---|---|
| **ID - NOMBRE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL** | **ID4354 - TP S/E QUILLOTA H2** |
| 20.1 Identificación de la protección asociada. | IDXXXX-SP S/E QUILLOTA H2 (POR DEFINIR) |
| 20.2 Nombre de la línea o barra conectada al T/P | LINEA SAN PEDRO H5 |
| 20.3 Cantidad de núcleos de medida y de protecciones. | 1 MEDIDA, 1 PROTECCION |
| 20.4 Clase de aislación del TT/PP [kV] | 115 |
| 20.5 Razón de transformación de los TT/PP. | 115.000V:3/115V:3-115 V |
| 20.6 Precisión de los TT/PP | Clase 0.3 |
| 20.7 Fecha de entrada en operación [dd-mm-aa] | 1975 |

### 2. Secuencia de operación de protecciones.

Ver punto 8. d).

### 3. Recomendaciones del fabricante en relación a las mantenciones y vida útil del elemento.

Debido a la antigüedad del transformador de potencial, no se encontraron documentos asociados a las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, Transelec ha seguido un plan de mantenimiento pertinente a la operación normal del elemento como especifica en el punto 5) de este mismo anexo.

### 4. Año de primera puesta en servicio y años efectivos en operación.

El transformador de potencial del paño H2 en S/E Quillota tiene año de puesta en servicio el 1975, y hasta el momento de la desconexión forzada lleva 48 años efectivos en operación.

## 5. Mantenciones realizadas en los últimos 24 meses sobre el equipo.

| GERENCIA ZONAL: | CENTRO | SUBESTACIÓN: | QUILLOTA | PAÑO/INSTALACIÓN: | BARRA 110KV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA MANTENIMIENTO (mm/aaaa) | EMPRESA CONTRATISTA | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE MANTENIMIENTO | TIPO MANTENIMIENTO | DESIGNACIÓN UNILINEAL EQUIPO | NOMBRE MANTENIMIENTO (OPERACIÓN) |
| 15-02-2021 | Transelec | NA | 8224949 | PREVENTIVO | Paño H2 | Inspección de contaminación a aislación |
| 12-05-2021 | BBOSCH | 4700060346 | 8224950 | PREVENTIVO | Paño H2 | Informe lavado aislación |
| 08-07-2021 | Transelec | NA | 8213425 | PREVENTIVO | Paño H2 | Termografía |
| 19-08-2021 | Transelec | NA | 8224951 | PREVENTIVO | Paño H2 | Inspección de contaminación a aislación |
| 30-09-2021 | Transelec | NA | 8237696 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 26-10-2023 | Transelec | NA | 8238455 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 25-11-2021 | BBOSCH | 4700063424 | 8224952 | PREVENTIVO | Paño H2 | Informe lavado aislación |
| 30-11-2021 | Transelec | NA | 8238456 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 30-12-2021 | Transelec | NA | 8238457 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 31-01-2022 | Transelec | NA | 8242219 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 02-02-2022 | Transelec | NA | 8242218 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 24-02-2022 | BBOSCH | 4700064515 | 8224953 | PREVENTIVO | Paño H2 | Informe lavado aislación |
| 08-03-2022 | Transelec | NA | 8213426 | PREVENTIVO | Paño H2 | Termografía |
| 01-04-2022 | Transelec | NA | 8242217 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 25-04-2022 | Transelec | NA | 8241703 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 25-05-2022 | Transelec | NA | 8241702 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 28-06-2022 | Transelec | NA | 8241701 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 25-07-2022 | Transelec | NA | 8241700 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 19-08-2022 | EQUANS | NA | 8224955 | PREVENTIVO | Paño H2 | Informe lavado aislación |
| 01-09-2022 | Transelec | NA | 8241699 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 23-09-2022 | Transelec | NA | 8241698 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 28-10-2022 | Transelec | NA | 8241697 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 21-11-2022 | Transelec | NA | 8224956 | PREVENTIVO | Paño H2 | Inspección de contaminación a aislación |
| 28-11-2022 | Transelec | NA | 8241696 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 20-12-2022 | Transelec | NA | 8241695 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 01-01-2023 | Transelec | NA | 8248594 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 03-02-2023 | EQUANS | NA | 8249164 | PREVENTIVO | Paño H2 | Informe lavado aislación |
| 30-03-2023 | Transelec | NA | 8248596 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 10-04-2023 | Transelec | NA | 8248597 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 10-05-2023 | Transelec | NA | 8249165 | PREVENTIVO | Paño H2 | Inspección de contaminación a aislación |
| 12-05-2023 | Transelec | NA | 8248598 | PREVENTIVO | Paño H2 | Mantenimiento Operacional |
| 12-05-2023 | Transelec | NA | 8249168 | PREVENTIVO | Paño H2 | Termografía |

**Anexo 5: Carta enviada a la Superintendencia de Electricidad y Combustible**

**OC-000037-2023**

Santiago, octubre 03 de 2023

Señor
**Patricio Velásquez O.**
Director Regional SEC Valparaíso
Limache 1724, of. 1006
Viña Del Mar

**REFERENCIA: INFORMA DESCONEXIÓN BARRA 110kV DE S/E QUILLOTA (Cód. Empresa 902)**

Señor Director:

Ratificamos a usted lo comunicado telefónicamente el lunes 25 de septiembre, que siendo las 20:47 horas se produjo la desconexión de barra de 110kV de Subestación Quillota, por operación de la protección diferencial de barras. La desconexión fue producto de la falla de los transformadores de potencial de la fase 2 y 3, correspondiente al paño que alimenta la línea de 110 kV Quillota - San Pedro.

De acuerdo a lo descrito, esta desconexión provocó la interrupción a consumos de la empresa CGE que se conectan a la línea de 110 kV Quillota – Marbella, instalación que se conecta a nuestra barra. Según lo indicado por el Centro de Despacho de Carga (CDC) del Coordinador Eléctrico Nacional, la pérdida estimada de potencia fueron de aproximadamente 10 MW, los que fueron recuperados cien por ciento (100%) a las 20:52 horas a través de la red de CGE.

Finalmente, después de aislar los equipos fallados, la Barra de 110 kV fue conectada al servicio a las 22:57 horas del día 25 y la Línea de 110 kV Quillota San Pedro, quedo en servicio a las 02:30 horas del día miércoles 28, después de reemplazar los transformadores de potencial fallados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**TRANSELEC S.A.**

Verónica Gajardo Cancino
**GERENTA ZONA CENTRAL**

Mapocho N° 6897, Cerro Navia
Santiago – Chile
Teléfono: 22 4677000- 22 4677320
transelec.cl

**OC-000037-2023**

Santiago, octubre 03 de 2023

Señor
**Patricio Velásquez O.**
Director Regional SEC Valparaíso
Limache 1724, of. 1006
Viña Del Mar

**REFERENCIA: INFORMA DESCONEXIÓN BARRA 110kV DE S/E QUILLOTA (Cód. Empresa 902)**

Señor Director:

Ratificamos a usted lo comunicado telefónicamente el lunes 25 de septiembre, que siendo las 20:47 horas se produjo la desconexión de barra de 110kV de Subestación Quillota, por operación de la protección diferencial de barras. La desconexión fue producto de la falla de los transformadores de potencial de la fase 2 y 3, correspondiente al paño que alimenta la línea de 110 kV Quillota - San Pedro.

De acuerdo a lo descrito, esta desconexión provocó la interrupción a consumos de la empresa CGE que se conectan a la línea de 110 kV Quillota – Marbella, instalación que se conecta a nuestra barra. Según lo indicado por el Centro de Despacho de Carga (CDC) del Coordinador Eléctrico Nacional, la pérdida estimada de potencia fueron de aproximadamente 10 MW, los que fueron recuperados cien por ciento (100%) a las 20:52 horas a través de la red de CGE.

Finalmente, después de aislar los equipos fallados, la Barra de 110 kV fue conectada al servicio a las 22:57 horas del día 25 y la Línea de 110 kV Quillota San Pedro, quedo en servicio a las 02:30 horas del día miércoles 28, después de reemplazar los transformadores de potencial fallados.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**TRANSELEC S.A.**

Verónica Gajardo Cancino
**GERENTA ZONA CENTRAL**

Mapocho N° 6897, Cerro Navia
Santiago – Chile
Teléfono: 22 4677000- 22 4677320
transelec.cl

Informe de Falla

| | |
|---|---|
| Empresa | **CTNG** |
| Código de identificación | **IF-TX-50** |
| Versión | 1 |

**Operación automática interruptor 52H3 de S/E San Pedro asociado a la LT 110 kV Quillota – San Pedro**

1. OBJETO ..... 3
2. ANTECEDENTES GENERALES ..... 3
2.1. Detalles de la instalación fallada ..... 3
2.2. Resumen del evento ..... 3
2.3. Descripción de la operación. ..... 4
2.4. Cronología de eventos. ..... 4
2.5. Esquema topológico sistema afectado. ..... 6
2.6. Detalle de consumos afectados ..... 6
3. EVENTOS SCADA ..... 6
4. PROTECCIONES ..... 7
4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones ..... 7
4.2. Ajustes ..... 7
4.3. Registros Oscilográficos (UTC ± 00:00) ..... 8
4.4. Registro de Eventos (UTC ± 00:00) ..... 10
5. ANTECEDENTES RELEVANTES ..... 12
5.1. Información Mantenimiento Líneas de Transmisión. ..... 12
5.2. Información Mantenimiento Subestaciones de Poder. ..... 12

## 1. OBJETO

Aportar la información solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), debido a una desconexión intempestiva o limitación en las instalaciones de Compañía Transmisora del Norte Grande S.A., de acuerdo a lo exigido por el procedimiento DO "Informe de falla de los Coordinados".

## 2. ANTECEDENTES GENERALES

### 2.1. Detalles de la instalación fallada

| | |
|---|---|
| Propietario Instalación Afectada: | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. |
| RUT Propietario: | 76.680.107-2 |
| Representante legal Propietario: | Cristián Martinez Vergara |
| Dirección Propietario: | Avenida Argentina N°1, Piso 9, Valparaíso |

| | |
|---|---|
| Nombre Instalación: | Línea 110 kV Quillota – San Pedro |
| Tipo de Instalación: | Línea de Transmisión |
| Tensión de Línea: | 110 kV |
| Segmento: | Transmisión Zonal (Tz) |
| Tipo de Elemento Fallado: | No Aplica |
| Elemento o Equipo Fallado: | No Aplica |

### 2.2. Resumen del evento

| | |
|---|---|
| Referencia Informe CEN | 2023003892 |
| Fecha inicio: | 25 de septiembre de 2023 |
| Hora inicio: | 20:35:44 hrs. |
| Fecha término: | 28 de septiembre del 2023 |
| Hora término: | 01:12:44 hrs. |
| Duración: | 52 horas 37 minutos y 00 segundos |
| Equipos afectados: | Línea 110 kV Quillota – San Pedro |
| Consumo interrumpido: | Sin consumos afectados |
| Porcentaje de Desconexión | 0% |
| Comuna donde se origina la falla: | Quillota |
| Comunas afectadas por la Falla | No aplica |
| Proposición causa de la falla | Externa |
| Fenómeno Físico | OPE6 (Falla en instalaciones de terceros) |
| Elemento | OPE6 (Falla en instalaciones de terceros) |
| Fenómeno Eléctrico | PR51N (Protección de sobre corriente temporizada residual) |

| | |
|---|---|
| Modo | 13 (Opera según lo esperado) |
| Reiteración (SI/NO). | NO |
| N° de reiteración fenómeno físico | 0 |
| Cantidad de fallas | 0 |
| Ubicación urbana o rural (DS327, Titulo IX, Art. 25°) | Sin alimentadores asociados. |

## 2.3. Descripción de la operación.

Operación automática interruptor 52H3 de S/E San Pedro asociado a la LT 110 kV Quillota – San Pedro, accionado por protección de sobre corriente direccional 67/67N. Sin consumos afectados.

## 2.4. Cronología de eventos.

**Lunes 25 de septiembre de 2023**

20:35:44 hrs. Operación automática interruptor 52H3 de S/E San Pedro asociado a la LT 110 kV Quillota – San Pedro, accionado por protección de sobre corriente direccional 67/67N.

20:36 hrs. Se da aviso al CEN.

20:40 hrs. Se coordina con personal de mantenimiento la revisión de registro de protecciones, inspección pedestre y prueba con localizador de falla.

20:45 hrs. Transelec, informa que la LT 110 kV Quillota – San Pedro se mantiene energizada en vacío desde S/E Quillota y que su interruptor 110 kV y protecciones en dicho extremo se encuentran normal.

**Nota:** para el momento de la operación se encontraba el interruptor de la LT 110 kV Quillota – San Pedro en S/E Quillota (52H2) propiedad de Transelec en proceso de reemplazo y la línea se encontraba conectada provisoriamente a su barra principal No. 1 en 110 kV a través de interruptor 52HT.

20:47:39 hrs. En coordinación con Transelec y el CEN se realiza un intento de cierre fallido del interruptor 52H3 en S/E San Pedro.

Con esta operación Transelec informa la operación automática de la barra principal No. 1 en 110 kV en extremo de S/E Quillota.

22:57:07 hrs. Se prepara esquema para realizar prueba con equipo localizador de falla desde S/E San Pedro. Transelec confirma abierto desconectador de línea en extremo S/E Quillota y desconectador de tierra abierto.

23:47 hrs. Personal de mantenimiento confirma prueba exitosa con equipo localizador de fallas arrojando para la LT 110 kV Quillota – San Pedro sus tres fases normales y continuas desde S/E San Pedro hasta S/E Quillota.

00:00 hrs. Transelec indica transformador de potencial fallado de la LT 110 kV Quillota – San Pedro en extremo de S/E Quillota y solicita paño H3 de S/E San Pedro abierto, bloqueado y con desconectador de puesta a tierra lado línea 89H3-3T cerrado.

00:23:43 hrs. Despejado paño H3 y cerrado desconectador de tierra 89H3-3T en S/E San Pedro asociado a la LT 110 kV Quillota – San Pedro para trabajos de reparación de Transelec en extremo de S/E Quillota.

**Miércoles 27 de septiembre de 2023**

23:00 hrs. Transelec informa finalizados los trabajos de reparación en S/E Quillota, se envía operador para ejecución de maniobras en S/E San Pedro.

**Jueves 28 de septiembre de 2023**


00:31:02 hrs. Abierto desconectador de tierra 89H3-3T en S/E San Pedro asociado a la LT 110 kV Quillota – San Pedro.

00:44:23 hrs. Cerrados desconectadores barra y línea en S/E San Pedro asociados a la LT 110 kV Quillota – San Pedro.

00:51 hrs. Transelec informa LT 110 kV Quillota – San Pedro energizada en vacío desde S/E Quillota, e indica salida de línea sin anormalidades.

01:12:44 hrs. En S/E San Pedro, cerrado interruptor 52H3, línea con carga.

## 2.5. Esquema topológico sistema afectado.

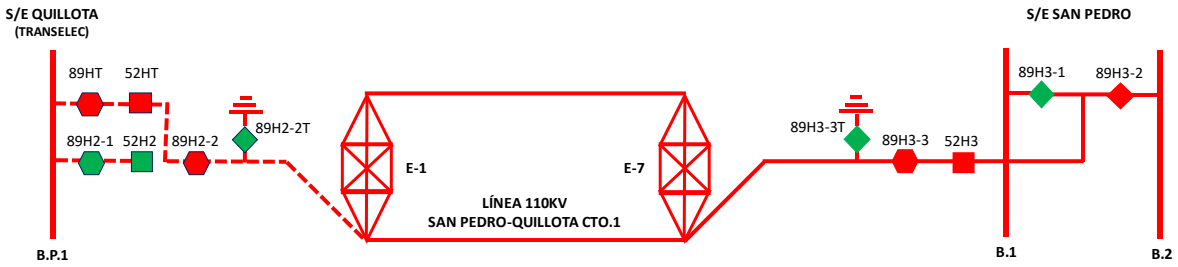


## 2.6. Detalle de consumos afectados

| Instalaciones afectadas | Detalle | Horarios | | |
|---|---|---|---|---|
| Linea | Tramos de linea | Hora desconexión | Hora recuperación | Duración |
| Linea 110 KV Quillota - San Pedro | Circuito N°1 | 25-09-2023 20:35:44 | 28-09-2023 01:12:44 | 52:37:00 |

## 3. EVENTOS SCADA

Los eventos registrados por el sistema SCADA se encuentran en el archivo **Eventos SCADA.xls** adjunto a este informe.

## 4. PROTECCIONES

### 4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones

En base al análisis del registro oscilográfico obtenido del relé General Electric modelo L90, asociado al paño de línea LT 110 kV Quillota – San Pedro, en S/E San Pedro. Se puede concluir que la señal de trip es originada por la actuación de la función de sobre corriente residual direccional (67N), en primera instancia a las 20:35:44 horas, y en segunda instancia a las 20:47:39 horas. A continuación, se pueden observar las corrientes que produjeron las señales de disparo, las cuales se pueden apreciar en los archivos COMTRADE generado por el equipo de protección.

| Corrientes de falla (RMS) – GE L90 (20:35:44 hrs.) | | | |
|---|---|---|---|
| **Ia (A)** | **Ib (A)** | **Ic (A)** | **I Residual (A)** |
| 607 | 2 | 635 | 454 |

| Corrientes de falla (RMS) – GE D60 (20:47:39 hrs.) | | | |
|---|---|---|---|
| **Ia (A)** | **Ib (A)** | **Ic (A)** | **I Residual (A)** |
| 3 | 7394 | 3 | 7405 |

De acuerdo a los ajustes de los equipos de protección y las corrientes de fallas registradas, se verifica la correcta operación del relé General Electric modelo L90, emplazado en la S/E San Pedro.


### 4.2. Ajustes

Se adjuntan al informe, los Print-Out de los equipos de protección.

## 4.3. Registros Oscilográficos (UTC ± 00:00)

En el presente apartado, se exponen los registros oscilográficos con las señales analógicas y digitales más relevantes, sin embargo, se encuentran anexados los COMTRADES donde se pueden visualizar la totalidad de las señales.

- Operación 20:35:44 hrs:

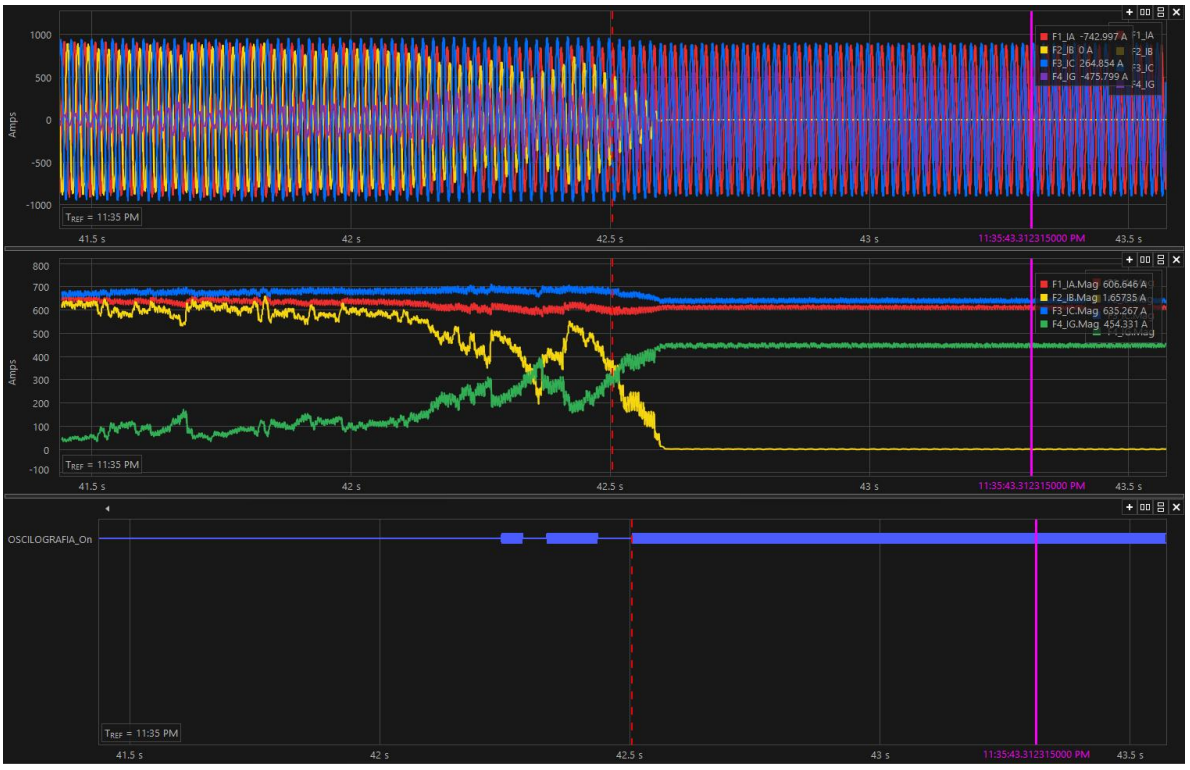


**Nota:** No se visualiza disparo ni despeje de la falla en esta figura, debido a que el tiempo de post falla es mayor al que puede registrar la oscilografía desde el arranque de la misma.

- Operación 20:47:39 hrs:




**Nota:** De la oscilografías se desprende que el tiempo de apertura del interruptor una vez emitido el trip por el relé fue de 25,57 [ms].

## 4.4. Registro de Eventos (UTC ± 00:00)

| Event Number | Date/Time | Cause | Data |
|---|---|---|---|
| 2073783 | Sep 25 1970 23:47:39.592985 | OP 67/67N Off | |
| 2073782 | Sep 25 1970 23:47:39.592985 | 67/67N OP Off | |
| 2073781 | Sep 25 1970 23:47:39.592985 | 67N OP Off | |
| 2073780 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | OP L90 Off | |
| 2073779 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | TRIP 2 Off | |
| 2073778 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | TRIP 1 Off | |
| 2073777 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | BLOQUEO 67 Off | |
| 2073776 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | LED TRIP Off | |
| 2073775 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073774 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | 67N OPER Off | |
| 2073773 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073772 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | TRIP L90 Off | |
| 2073771 | Sep 25 1970 23:47:39.590486 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073770 | Sep 25 1970 23:47:39.580496 | AL 1476A Off | |
| 2073769 | Sep 25 1970 23:47:39.580496 | PHASE IOC2 DPO B | |
| 2073768 | Sep 25 1970 23:47:39.580496 | PHASE IOC1 DPO B | |
| 2073767 | Sep 25 1970 23:47:39.523117 | FAULT RPT TRIG | |
| 2073766 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | OP L90 On | |
| 2073765 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | OP 67/67N On | |
| 2073764 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | TRIP 2 On | |
| 2073763 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | TRIP 1 On | |
| 2073762 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | 67/67N OP On | |
| 2073761 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | LED TRIP On | |
| 2073760 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | 67N OP On | |
| 2073759 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | 67N OPER On | |
| 2073758 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | TRIP L90 On | |
| 2073757 | Sep 25 1970 23:47:39.520621 | NEUTRAL TOC1 OP | |
| 2073756 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D |  |
| 2073755 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | OSCIL. L90 On | |
| 2073754 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073753 | Sep 25 1970 23:47:39.191315 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073752 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | AL 1476A On | |
| 2073751 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | PHASE IOC2 PKP B | |
| 2073750 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | PHASE IOC1 PKP B | |
| 2073749 | Sep 25 1970 23:47:39.176343 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073748 | Sep 25 1970 23:47:39.171352 | BLOQUEO 67 On | |
| 2073747 | Sep 25 1970 23:47:39.171352 | PH DIR1 BLK B | |
| 2073746 | Sep 25 1970 23:35:44.233851 | OP 67/67N Off | |
| 2073745 | Sep 25 1970 23:35:44.233851 | 67/67N OP Off | |
| 2073744 | Sep 25 1970 23:35:44.233851 | 67N OP Off | |
| 2073743 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | OP L90 Off | |
| 2073742 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | TRIP 2 Off | |
| 2073741 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | TRIP 1 Off | |
| 2073740 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | LED TRIP Off | |
| 2073739 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073738 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | 67N OPER Off | |
| 2073737 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073736 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | TRIP L90 Off | |
| 2073735 | Sep 25 1970 23:35:44.231354 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073734 | Sep 25 1970 23:35:44.183947 | FAULT RPT TRIG | |
| 2073733 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | OP L90 On | |
| 2073732 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | OP 67/67N On | |
| 2073731 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | TRIP 2 On | |

| Event Number | Date/Time | Cause | Data |
|---|---|---|---|
| 2073730 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | TRIP 1 On | |
| 2073729 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | 67/67N OP On | |
| 2073728 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | LED TRIP On | |
| 2073727 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | 67N OP On | |
| 2073726 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | 67N OPER On | |
| 2073725 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | TRIP L90 On | |
| 2073724 | Sep 25 1970 23:35:44.181452 | NEUTRAL TOC1 OP | |
| 2073723 | Sep 25 1970 23:35:42.612186 | BLOQUEO 67 Off | |
| 2073722 | Sep 25 1970 23:35:42.524857 | BLOQUEO 67 On | |
| 2073721 | Sep 25 1970 23:35:42.524857 | PH DIR1 BLK B | |
| 2073720 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D |  |
| 2073719 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | OSCIL. L90 On | |
| 2073718 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073717 | Sep 25 1970 23:35:42.504900 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073716 | Sep 25 1970 23:35:42.502405 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073715 | Sep 25 1970 23:35:42.487437 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073714 | Sep 25 1970 23:35:42.435049 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073713 | Sep 25 1970 23:35:42.435049 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073712 | Sep 25 1970 23:35:42.435049 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073711 | Sep 25 1970 23:35:42.387649 | BLOQUEO 67 Off | |
| 2073710 | Sep 25 1970 23:35:42.362716 | BLOQUEO 67 On | |
| 2073709 | Sep 25 1970 23:35:42.362716 | PH DIR1 BLK B | |
| 2073708 | Sep 25 1970 23:35:42.342747 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073707 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D |  |
| 2073706 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | OSCIL. L90 On | |
| 2073705 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073704 | Sep 25 1970 23:35:42.335261 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073703 | Sep 25 1970 23:35:42.322788 | NTRL DIR OC1 FWD | |
| 2073702 | Sep 25 1970 23:35:42.285364 | OSCIL. L90 Off | |
| 2073701 | Sep 25 1970 23:35:42.285364 | OSCILOGRAFIA Off | |
| 2073700 | Sep 25 1970 23:35:42.285364 | NEUTRAL TOC1 DPO | |
| 2073699 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | OSCILLOGRAPHY TRIG'D |  |
| 2073698 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | OSCIL. L90 On | |
| 2073697 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | OSCILOGRAFIA On | |
| 2073696 | Sep 25 1970 23:35:42.245444 | NEUTRAL TOC1 PKP | |
| 2073695 | Sep 25 1970 23:35:42.232967 | NTRL DIR OC1 FWD | |

**Nota:** En el relé L90, al momento de extraer los eventos, se detecta que muestra un problema en la configuración del año, no así en la hora, los segundos y los milisegundos, por lo que se programará la intervención para su normalización dentro del mes de octubre de 2023.

## 5. ANTECEDENTES RELEVANTES

### 5.1. Información Mantenimiento Líneas de Transmisión.

Sin antecedentes relevantes.

### 5.2. Información Mantenimiento Subestaciones de Poder.

Sin antecedentes relevantes.

| HIST_TIMESTAMP | TEXT | CATEGORY | AREA | LOCATION | RTU_TIME | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 20:35:45d | Int.110kV S.PEDRO-QUILLOTA(52H3) ABIERTO | ALARM1A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:35:44d | 271 |
| 25/09/2023 20:35:45d | Op.67/67N S.PEDRO-QUILLOTA ALARMA | ALARM2A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:35:44d | 185 |
| 25/09/2023 20:35:45d | Op.67/67N S.PEDRO-QUILLOTA NORMAL | ALARM2A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:35:44d | 238 |
| 25/09/2023 20:47:42d | Int.110kV S.PEDRO-QUILLOTA(52H3) CERRADO By JMARTINL | ALARM1A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:39d | 177 |
| 25/09/2023 20:47:42d | Int.110kV S.PEDRO-QUILLOTA(52H3) ABIERTO | ALARM1A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:39d | 612 |
| 25/09/2023 20:47:42d | S/C 1450A Trip 5M S.PEDRO-QUILLOTA ALARMA | ALARM2A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:39d | 179 |
| 25/09/2023 20:47:42d | S/C 1450A Trip 5M S.PEDRO-QUILLOTA NORMAL | ALARM2A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:39d | 584 |
| 25/09/2023 20:47:42d | Op.67/67N S.PEDRO-QUILLOTA ALARMA | ALARM2A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:39d | 523 |
| 25/09/2023 20:47:42d | Op.67/67N S.PEDRO-QUILLOTA NORMAL | ALARM2A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:39d | 596 |
| 25/09/2023 20:47:44d | Bloqueo Rele BF por Bajo Volt.Princ. ALARMA | ALARM5A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:19d | 558 |
| 25/09/2023 20:47:44d | Bloqueo Rele BF por Bajo Volt.Princ. NORMAL | ALARM5A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:19d | 975 |
| 25/09/2023 20:47:44d | Bloqueo Rele BF por Bajo Volt.Transf. ALARMA | ALARM5A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:19d | 558 |
| 25/09/2023 20:47:44d | Bloqueo Rele BF por Bajo Volt.Transf. NORMAL | ALARM5A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 20:47:19d | 975 |
| 25/09/2023 22:16:24d | Falla Sens.Tierra F6 Al.LIMACHE DESCONECTADO By JMARTINL | ALARM5A | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:16:18d | 718 |
| 25/09/2023 22:57:07d | Desc.110 kV L.Barra 2 S.PEDRO-QUILLOTA ABIERTO | ALARM1B | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:07d | 0 |
| 25/09/2023 22:57:07d | Desc.110 kV L.Barra 2 S.PEDRO-QUILLOTA STATUS MANUAL ENTRY BY JMARTINL WAS CERRADO IS ABIERTO | OPERATOR | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:07d | 0 |
| 25/09/2023 22:57:26d | Authorized by user: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:26d | 0 |
| 25/09/2023 22:57:26d | Created By: JMARTINL@SCADA Created For: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:26d | 0 |
| 25/09/2023 22:57:26d | Tag: 1 (TCHQT5424C806 ) Type: DO NOT OPERATE Placed on: POINT SP DE110 DE_BA_QT_2 AC | TAGGING | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:26d | 0 |
| 25/09/2023 22:57:26d | Authorized by user: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:26d | 0 |
| 25/09/2023 22:57:26d | Created By: JMARTINL@SCADA Created For: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:26d | 0 |
| 25/09/2023 22:57:26d | Tag: 1 (TCHQT5424C807 ) Type: DO NOT OPERATE Placed on: POINT SP DE110 DE_BA_QT_1 AC | TAGGING | CQTSTC | SP | 25/09/2023 22:57:26d | 0 |
| 26/09/2023 00:03:17d | SP.IN012.IN_ALIM_LI.FST.CONECTAR TIMEOUT by JMARTINL | CONTROL | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:03:17d | 0 |
| 26/09/2023 00:03:18d | Falla Sens.Tierra F6 Al.LIMACHE CONECTADO By SCADA | ALARM5A | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:03:09d | 15 |
| 26/09/2023 00:14:23d | Desc.110 kV L.Linea S.PEDRO-QUILLOTA ABIERTO | ALARM1B | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:14:23d | 0 |
| 26/09/2023 00:14:23d | Desc.110 kV L.Linea S.PEDRO-QUILLOTA STATUS MANUAL ENTRY BY JMARTINL WAS CERRADO IS ABIERTO | OPERATOR | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:14:23d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:22d | Authorized by user: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:22d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:22d | Created By: JMARTINL@SCADA Created For: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:22d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:22d | Tag: 1 (TCHQT5424DA4A ) Type: DO NOT OPERATE Placed on: POINT SP DE110 DE_BA_QT_1 AC | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:22d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:37d | Authorized by user: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:37d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:37d | Removed By: JMARTINL@SCADA Removed For: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:37d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:37d | Tag: 1 (TCHQT5424DA4A ) Type: DO NOT OPERATE Removed from: POINT SP DE110 DE_BA_QT_1 AC | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:37d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:59d | Authorized by user: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:59d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:59d | Created By: JMARTINL@SCADA Created For: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:59d | 0 |
| 26/09/2023 00:15:59d | Tag: 1 (TCHQT5424DA6F ) Type: DO NOT OPERATE Placed on: POINT SP DE110 DE_LI_QT_C1 AC | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:15:59d | 0 |
| 26/09/2023 00:23:24d | Authorized by user: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:23:24d | 0 |
| 26/09/2023 00:23:24d | Removed By: JMARTINL@SCADA Removed For: JMARTINL@SCADA | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:23:24d | 0 |
| 26/09/2023 00:23:24d | Tag: 1 (TCHQT5424DA6F ) Type: DO NOT OPERATE Removed from: POINT SP DE110 DE_LI_QT_C1 AC | TAGGING | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:23:24d | 0 |
| 26/09/2023 00:23:43d | Desc.110kV Tierra Man.S.PEDRO-QUILLOTA CERRADO | ALARM1B | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:23:43d | 0 |
| 26/09/2023 00:23:43d | Desc.110kV Tierra Man.S.PEDRO-QUILLOTA STATUS MANUAL ENTRY BY JMARTINL WAS ABIERTO IS CERRADO | OPERATOR | CQTSTC | SP | 26/09/2023 00:23:43d | 0 |

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| | |
|---|---|
| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **2023003889** | FECHA DE FALLA:<br>25 de septiembre de 2023 |
| INSTALACIÓN (ES) DF 52HT3 | |

## 1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

### 1.1. Fecha y hora de la Falla:

| **Fecha** | **25 de septiembre 2023** |
|---|---|
| Hora | 20:46 |

### 1.2. Localización de la falla:

#### 1.2.1. Nombre de instalación donde se produjo de falla.

Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión S.A.

#### 1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.

Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión S.A. N.A.

#### 1.2.3. Elemento o equipo fallado.

Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión S.A.

### 1.3. Causa origen de la falla:

Falla externa a instalaciones de CGE Transmisión S.A.

Se produce Interrupción forzada por protecciones, opera protección diferencial de barra de 110KV de S/E Quillota, propiedad de Transelec. Dicha protección tiene un Trip directo sobre el interruptor 52HT3, propiedad de CGE Transmisión.

### 1.4. Proposición de origen de la falla.

I. Externa.

| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **2023003889** | FECHA DE FALLA: 25 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| INSTALACIÓN (ES) DF 52HT3 | |

### 1.5. Código de falla.

| Causas de Falla | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Fenómeno Físico | OPE6 | Falla en instalaciones de terceros u otro segmento |
| Elemento del Sistema Eléctrico * | (*) | |
| Fenómeno Eléctrico * | (**) | |
| Modo * | (*) | |

(*) No corresponde indicar código por falla externa a CGE Transmisión S.A.
(**) No hay elementos del sistema eléctrico operados por parte de CGE Transmisión S.A. opera protección 87B de Transelec

### 1.6. Comuna donde se originó la falla.

| Código | Comuna |
|---|---|
| 5501 | Quillota |

### 1.7. Comunas afectadas por la falla.

| Código | Comuna |
|---|---|
| 5105 | Puchuncaví |
| 5404 | Petorca |
| 5405 | Zapallar |

### 1.8. Reiteración.

#### 1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

IF-2022000171(17-01-2022)
IF-2022000181(17-01-2022)
IF-2023002570(16-06-2023)

### 1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24meses móviles).

No hay

### 1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

| IF N° | Fecha falla | Hora Falla | Código Fenómeno Físico. |
|---|---|---|---|
| 2022000171 | 17:01-2022 | 15:16 | **VAN1** |
| 2022000181 | 17-01-2022 | 21:06 | **BU63G** |
| 2023002570 | 16-06-2023 | 15.28 | **OPE1** |

## 1.9. Datos de la Empresa.

**Nombre Empresa:** CGE Transmisión S.A.
**RUT:** 77.465.741-K
**Representante Legal:** Iván Arístides Quezada Escobar
**Dirección:** Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

# 2. INSTALACIONES AFECTADAS.

| Instalación Primaria Afectada | | | Horarios | |
|---|---|---|---|---|
| **Subestación** | **Transformador AT/MT** | **Barra MT** | **Hora Desconexión** | **Hora Normalización** |
| Marbella | Transformador N°1 110/13,2 kV | Barra N°1 – 13,2 kV | 20:47 | 20:52 |
| Casas Viejas | Transformador N°1 110/13,2 kV | Barra N°1 – 13,2 kV | 20:47 | 20:52 |

| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **2023003889** | FECHA DE FALLA: 25 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| INSTALACIÓN (ES) DF 52HT3 | |

## 3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.

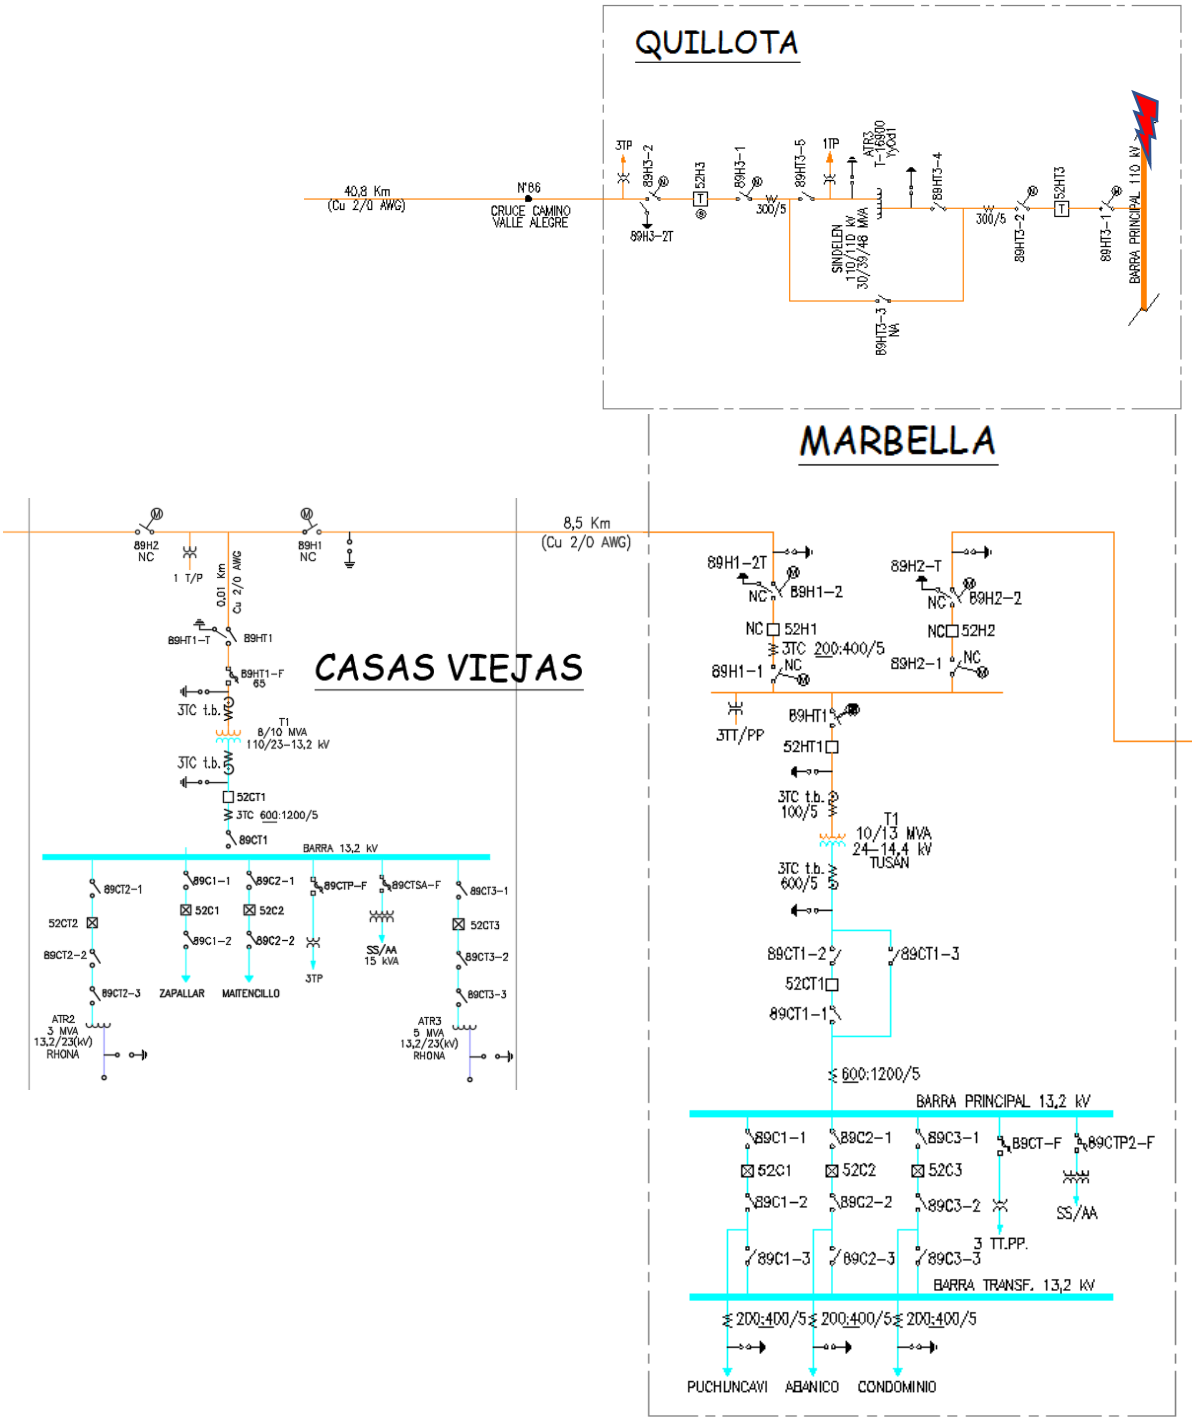



Figura 1: Diagrama Unilineal Simplificado de Zona Afectada.

| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **2023003889** | FECHA DE FALLA: 25 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| INSTALACIÓN (ES) DF 52HT3 | |

## 4. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

## 5. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

| SUBESTACIÓN | Instalación | MW | Hora Desconexión | Hora Normalización | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas Viejas | T1 | 1,8 | 20:47 | 20:52 | 52C1 Cto. Zapallar, consumos CGE |
| | | 1 | 20:47 | 20:52 | 52C2 Cto. Maitencillo, consumos CGE |
| | | 1.5 | 20:47 | 20:52 | 52CT3 Cto. Catapilco, consumos CGE |
| Marbella | T1 | 3,5 | 20:47 | 20:52 | 52C1 Cto. Puchuncaví, consumos CGE |
| | | 1,6 | 20:47 | 20:52 | 52C2 Cto. Abanico, consumos CGE |
| | | 0,6 | 20:47 | 20:52 | 52C3 Cto. Condominio, consumos CGE |
| | **Total** | **10** | | | |

**Tabla desconexión y normalización de consumos**

**ENS: 0,0833 [MWH]**

| | |
|---|---|
| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **2023003889** | FECHA DE FALLA:<br>25 de septiembre de 2023 |
| INSTALACIÓN (ES) DF 52HT3 | |

## 6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

| SUBESTACIÓN | EVENTO | HORARIO |
|---|---|---|
| Quillota | Pérdida de suministro Barra 110kV. | 20:47 |
| Quillota | Apertura por protecciones interruptor 52HT3. (Trip directo de diferencial de barra propiedad de Transelec) | 20:47 |
| Quillota | Apertura de interruptor 52H3. | 20:51 |
| Quínquimo | Cerrado 52H2 S/E Quínquimo, recuperado SS.EE Marbella y Casas Viejas. | 20:52 |
| Quillota | Energizada barra 110kV por parte de Transelec. | 22:57 |
| Quillota | Cerrado 52HT3 de S/E Quillota. | 23:11 |
| Quillota | Cerrado 52H3 de S/E Quillota. | 23:12 |
| Quínquimo | Abierto 52H2 S/E Quínquimo. | 23:13 |

## 7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

No existen protecciones operadas propiedad de CGE Transmisión.

Interruptor 52HT3 de SE Quillota, recibe orden de apertura, TRIP, activada por protección diferencial de barra de 110kV 87B de S/E Quillota, propiedad de Transelec Ver Anexo III – Plano qui-10-cp-pl-0009-l0000_110kv.

## 8. ACCIONES CORRECTIVAS.

No aplica, falla externa a instalaciones de CGE Transmisión

## 9. CONCLUSIONES.

Correctamente no existe operación de protecciones propiedad de CGE Transmisión S.A., debido a la apertura del interruptor 52HT3 que recibe orden de TRIP, directa desde la protección diferencial de barra de 110kV 87B de S/E Quillota, propiedad de Transelec, para mayor detalle ver Anexo III – Plano qui-10-cp-pl-0009-l0000_110kv.

## 10. ANÁLISIS CONJUNTO.

Siendo las 20:46 hrs. del día 25.09.2023, se produce la operación de interruptores 52HT3 de SE Quillota, afectando los consumos de T1 de SE Casas Viejas y T1 de SE Marbella afectando 10 MW de potencia.

El Centro de Operaciones de CGE Transmisión informa operación de barra 110kV de SE Quillota propiedad de Transelec.

Se procede a realizar recuperación de las instalaciones afectadas recuperando el 100% de los consumos afectados de SSEE Casas Viejas y Marbella, a través del paño H2 de SE Quínquimo.

El retorno a la topología normal de las instalaciones se produce con la energización de la barra de 110kV de Transelec a las 22:57 hrs. y posteriormente entre las 23:11 hrs. y las 23:13 hrs. se realiza la normalización de SSEE Casas Viejas y Marbella.

## 11. ANEXOS.

**I. ANEXO I. ESTAMPA DE TIEMPO SINCRONIZADA**
**II. ANEXO II. INFORME DE NOVEDADES RELEVANTES DEL CEN**
**III. ANEXO III. PLANO DE CONTROL qui-10-cp-pl-0009-l0000_110k**

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **2023003889** | FECHA DE FALLA: 25 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| INSTALACIÓN (ES) DF 52HT3 | |

## ANEXO I. ESTAMPA DE TIEMPO SINCRONIZADA

### SE Quillota

| Dia | Hora | Zona | Subestación | Paño | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2023 | 02:12:24.4780000 | ACONCAGUA | Quillota | H3 | Quillota_110_ST_Cerrado_52H3 | Cerrado |
| 26-09-2023 | 02:12:24.4690000 | ACONCAGUA | Quillota | H3 | Quillota_ALM_52H3_Abierto | Normal |
| 26-09-2023 | 02:12:24.4600000 | ACONCAGUA | Quillota | H3 | Quillota_110_ST_Abierto_52H3 | 0 |
| 26-09-2023 | 02:11:33.8240000 | ACONCAGUA | Quillota | T3 | Quillota_110_ST_Cerrado_52HT3 | Cerrado |
| 26-09-2023 | 02:11:33.8040000 | ACONCAGUA | Quillota | T3 | Quillota_110_ST_Abierto_52HT3 | 0 |
| 25-09-2023 | 23:50:25.9190000 | ACONCAGUA | Quillota | H3 | Quillota_ALM_52H3_Abierto | Activa |
| 25-09-2023 | 23:50:25.9090000 | ACONCAGUA | Quillota | H3 | Quillota_110_ST_Abierto_52H3 | Abierto |
| 25-09-2023 | 23:50:25.8950000 | ACONCAGUA | Quillota | H3 | Quillota_110_ST_Cerrado_52H3 | 0 |
| 25-09-2023 | 23:46:49.6750000 | ACONCAGUA | Quillota | T3 | Quillota_110_ST_Abierto_52HT3 | Abierto |
| 25-09-2023 | 23:46:49.6750000 | ACONCAGUA | Quillota | T3 | Quillota_ALM_Int_52HT3_Abierto | Activa |
| 25-09-2023 | 23:46:49.6590000 | ACONCAGUA | Quillota | T3 | Quillota_110_ST_Cerrado_52HT3 | 0 |

### SE Quínquimo

| Dia | Hora | Zona | Subestación | Paño | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2023 | 02:13:19.9710000 | ACONCAGUA | Quinquimo | H2 | Quinquimo_ALM_52H2_Abierto | Activa |
| 26-09-2023 | 02:13:19.9710000 | ACONCAGUA | Quinquimo | H2 | Quinquimo_110_ST_Abierto_52H2 | Abierto |
| 26-09-2023 | 02:13:19.9500000 | ACONCAGUA | Quinquimo | H2 | Quinquimo_110_ST_Cerrado_52H2 | 0 |
| 25-09-2023 | 23:51:50.7590000 | ACONCAGUA | Quinquimo | H2 | Quinquimo_110_ST_Cerrado_52H2 | Cerrado |
| 25-09-2023 | 23:51:50.7400000 | ACONCAGUA | Quinquimo | H2 | Quinquimo_110_ST_Abierto_52H2 | 0 |
| 25-09-2023 | 23:51:50.7400000 | ACONCAGUA | Quinquimo | H2 | Quinquimo_ALM_52H2_Abierto | Normal |

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

# INFORME DIARIO

## Lunes 25 de Septiembre del 2023

# SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

## 1.1. Centrales

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BESS Andes | - | 2.4 | GNP | DF |
| BESS Angamos | - | 7.2 | GNP | |
| BESS Arica | 2.0 | 0.0 | -100.00 % | |
| BESS Cochrane | - | 0.0 | - | |
| BESS Diego de Almagro Sur | - | 12.1 | GNP | |
| BESS Salvador | - | 0.0 | - | |
| CSP Cerro Dominador | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| GEO Cerro Pabellon | 1464.0 | 1364.9 | -6.77 % | |
| HE Angostura | 6682.4 | 6614.0 | -1.02 % | MM |
| HE Antuco | 5099.9 | 4938.4 | -3.17 % | |
| HE Canutillar | 3840.0 | 3856.0 | +0.42 % | RO |
| HE Cipreses | 539.5 | 444.7 | -17.58 % | DF |
| HE Colbún | 9423.9 | 9732.0 | +3.27 % | |
| HE El Toro | 0.0 | 0.0 | - | |
| HE Machicura | 1837.6 | 1904.0 | +3.61 % | RO |
| HE Pangue | 10800.0 | 9604.7 | -11.07 % | |
| HE Pehuenche | 5766.1 | 4733.5 | -17.91 % | LF |
| HE Pilmaiquén | 936.0 | 814.5 | -12.98 % | RO, DF |
| HE Ralco | 13142.9 | 13415.0 | +2.07 % | |
| HE Rapel | 4562.4 | 4733.0 | +3.74 % | |
| HP Abanico | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Alfalfal | 801.5 | 1100.5 | +37.31 % | |
| HP Alfalfal 2 | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Ancoa | 275.2 | 262.6 | -4.58 % | |
| HP Blanco | 324.0 | 354.0 | +9.26 % | |
| HP Capullo | 276.0 | 269.0 | -2.54 % | |
| HP Carilafquen | 240.0 | 232.7 | -3.03 % | |
| HP Chacabuquito | 264.6 | 293.1 | +10.77 % | |
| HP Chacayes | 1321.3 | 1339.4 | +1.37 % | |
| HP Chapiquina | 126.0 | 111.6 | -11.43 % | |
| HP Convento Viejo | 364.8 | 0.6 | -99.84 % | |
| HP Coya | 0.0 | 0.0 | - | |
| HP Cumbres | 228.0 | 212.5 | -6.79 % | |
| HP Curillinque | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| HP Digua | 100.0 | 115.8 | +15.76 % | |
| HP El Paso | 120.0 | 0.0 | -100.00 % | |
| HP El Pinar | 0.0 | 0.0 | - | P |
| HP Florida II | 201.0 | 217.0 | +7.96 % | |
| HP Guayacán | 120.0 | 133.3 | +11.10 % | |
| HP Hornitos | 178.5 | 203.5 | +14.01 % | |
| HP Isla | 1336.5 | 811.4 | -39.29 % | |
| HP Itata | 480.0 | 480.0 | - | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PMG HP Pulelfu | 216.0 | 219.2 | +1.48 % | PMG |
| PMG HP Punta del Viento | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Renaico | 100.8 | 143.0 | +41.87 % | PMG |
| PMG HP Rio Huasco | 19.2 | 18.7 | -2.81 % | PMG |
| PMG HP San Clemente | 0.0 | 59.1 | - | PMG, DF |
| PMG PE La Esperanza | 23.5 | 16.4 | -30.17 % | PMG |
| PMG PFV Antay | 74.7 | 74.7 | -0.04 % | PMG |
| PMG PFV Caracas II | 0.0 | 65.6 | - | PMG, P |
| PMG PFV Castilla | 25.7 | 20.2 | -21.48 % | PMG |
| PMG PFV De los Andes | 76.5 | 77.7 | +1.62 % | PMG |
| PMG PFV Del Desierto | 49.5 | 48.3 | -2.38 % | PMG |
| PMG PFV Loma Los Colorados | 4.9 | 5.0 | +2.04 % | PMG, P |
| PMG PFV Lucas Solar | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG PFV Machicura | 63.8 | 45.3 | -29.00 % | PMG |
| PMG PFV North West | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG PFV Palermo | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG PFV Pilar Los Amarillos | 2.1 | 14.3 | +579.05 % | PMG |
| PMG PFV Piloto Cardones | 1.4 | 1.4 | -1.43 % | PMG |
| PMG PFV Puerto Seco | 92.3 | 79.4 | -13.98 % | PMG |
| PMG PFV SDGx01 | 6.0 | 6.3 | +5.00 % | PMG, DF |
| PMG PFV Sol del Norte | 68.0 | 69.3 | +1.93 % | PMG |
| PMG PFV Teno Solar | 0.0 | 53.6 | - | PMG |
| PMG TER Aguas Blancas | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER CMPC Tissue | - | 23.3 | - | PMG |
| PMG TER Calle Calle | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| PMG TER Celco | 104.9 | 85.5 | -18.54 % | PMG |
| PMG TER Chiloé | 4.1 | 0.0 | -100.00 % | PMG |
| PMG TER Concón | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Constitución | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER El Totoral | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Las Vegas | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Licantén | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| PMG TER Linares Norte | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Loma Los Colorados | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Maule | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Placilla | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER Quintay | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG TER San Gregorio | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMGD TER Las Dalias | - | 0.0 | - | |
| TER Andes Generación Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Andes Generación FO6 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Angamos-ANG1 | 4668.6 | 4462.0 | -4.43 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HP Juncal | 61.0 | 214.7 | +251.97 % | |
| HP La Confluencia | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP La Higuera | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP La Mina | 330.1 | 278.5 | -15.63 % | DF |
| HP Laja I | 782.3 | 791.0 | +1.12 % | |
| HP Las Lajas | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Lican | 198.0 | 211.0 | +6.57 % | |
| HP Lircay | 336.0 | 292.1 | -13.07 % | |
| HP Loma Alta | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| HP Los Hierros | 360.0 | 369.8 | +2.72 % | |
| HP Los Hierros II | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Los Molles | 50.4 | 48.9 | -2.90 % | |
| HP Los Quilos | 441.0 | 479.5 | +8.73 % | |
| HP Maitenes | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Malalcahuello | 0.0 | 196.9 | GNP | |
| HP Mampil | 875.8 | 773.0 | -11.74 % | |
| HP Mocho | 242.4 | 204.8 | -15.53 % | |
| HP Palmucho | 768.0 | 773.0 | +0.65 % | |
| HP Peuchen | 1316.4 | 1062.3 | -19.30 % | |
| HP Providencia | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Pullinque | 991.2 | 1092.4 | +10.21 % | |
| HP Puntilla | 165.0 | 190.7 | +15.58 % | |
| HP Queltehues | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| HP Quilleco | 1588.7 | 1514.0 | -4.70 % | |
| HP Rio Colorado | 276.0 | 299.2 | +8.41 % | |
| HP Rio Picoiquen | 460.8 | 457.7 | -0.67 % | |
| HP Rucatayo | 1152.0 | 1157.7 | +0.49 % | |
| HP Rucue | 3773.6 | 3896.0 | +3.24 % | LF |
| HP San Andres | 0.0 | 0.0 | - | |
| HP San Ignacio | 0.0 | 864.0 | GNP | |
| HP Sauzal | 482.0 | 457.7 | -5.05 % | |
| HP Sauzal 60 Hz | - | 0.0 | - | |
| HP Sauzalito | 92.0 | 77.0 | -16.34 % | |
| HP Volcán | 104.0 | 114.6 | +10.19 % | |
| PE Alena | 183.2 | 290.6 | +58.60 % | |
| PE Atacama | 2782.0 | 1886.8 | -32.18 % | P |
| PE Aurora | 470.1 | 328.9 | -30.04 % | |
| PE Cabo Leones 1 | 2500.2 | 3002.8 | +20.10 % | |
| PE Cabo Leones 2 | 2593.9 | 3287.8 | +26.75 % | |
| PE Cabo Leones 3 | 2802.8 | 3371.6 | +20.29 % | |
| PE Calama | 781.5 | 583.6 | -25.32 % | |
| PE Campo Lindo | 131.8 | 155.2 | +17.73 % | |
| PE Canela | 59.2 | 113.6 | +91.89 % | |
| PE Canela 2 | 584.1 | 522.7 | -10.51 % | |
| PE Cardonal | - | 0.0 | - | |
| PE Cerro Tigre | 478.2 | 843.2 | +76.33 % | |
| PE Cuel | 82.7 | 92.9 | +12.32 % | |
| PE El Arrayán | 1889.4 | 2141.8 | +13.36 % | |
| PE El Maitén | 27.5 | 15.0 | -45.49 % | |
| PE LA CABAÑA | 0.0 | 0.0 | - | P |
| PE La Estrella | 95.8 | 92.7 | -3.23 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Angamos-ANG2 | 4707.2 | 4502.7 | -4.34 % | |
| TER Antilhue | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Arauco | 471.0 | 83.7 | -82.23 % | |
| TER Arauco MAPA | 2160.0 | 0.0 | (*) -100.00 % | P |
| TER Arica-GMAR | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Arica-M1AR | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Arica-M2AR | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Atacama 1 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Atacama 1 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Atacama 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER CBB Centro Diésel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER CBB Centro FO6 | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER CMPC Cordillera GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER CMPC Cordillera Gas Arg | 0.0 | 60.7 | GNP | |
| TER CMPC Laja | 291.0 | 462.0 | +58.76 % | |
| TER CMPC Pacífico | 456.0 | 396.6 | -13.03 % | |
| TER CMPC Santa Fe | 120.0 | 88.4 | -26.33 % | |
| TER Campiche | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 1 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 1 GNL | 368.3 | 461.0 | +25.16 % | |
| TER Candelaria 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 2 Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Candelaria 2 GNL | 420.0 | 547.0 | +30.24 % | |
| TER Candelaria 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Cardones | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Cenizas | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Chagual | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Cholguán | 163.2 | 79.7 | -51.14 % | |
| TER Chuyaca | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Cochrane-CCH1 | 4116.2 | 3985.5 | -3.17 % | |
| TER Cochrane-CCH2 | 4115.7 | 4032.4 | -2.02 % | |
| TER Cogeneradora Aconcagua | 290.3 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Cogeneradora Biobío | 492.0 | 1184.5 | +140.75 % | |
| TER Colihues Diésel | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Colihues HFO | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Colmito Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Colmito GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Colmito Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Combarbala | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Coronel Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Degañ | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Degañ 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Diego de Almagro | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER El Peñón | 1.3 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER El Salvador | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Emelda | 0.0 | 0.0 | - | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PE La Flor | 64.0 | 134.1 | +109.59 % | |
| PE Lebu | 28.9 | 3.3 | -88.44 % | |
| PE Llanos del Viento | 1018.7 | 1212.5 | +19.02 % | |
| PE Lomas de Duqueco | 133.9 | 221.1 | +65.12 % | |
| PE Los Buenos Aires | 62.7 | 70.9 | +13.06 % | |
| PE Los Cerrillos | - | 0.0 | - | |
| PE Los Cururos | 1613.6 | 1172.0 | -27.37 % | |
| PE Los Olmos | 197.5 | 305.3 | +54.58 % | LF |
| PE Malleco Norte | 234.5 | 260.6 | +11.13 % | |
| PE Malleco Sur | 300.3 | 355.8 | +18.46 % | |
| PE Manantiales | - | 0.0 | - | |
| PE Mesamavida | 109.7 | 135.0 | +23.06 % | |
| PE Monte Redondo | 319.1 | 532.3 | +66.81 % | |
| PE Negrete | 78.3 | 101.7 | +29.89 % | |
| PE Puelche Sur | 405.4 | 507.8 | +25.25 % | |
| PE Punta Colorada | 97.0 | 2.1 | -97.80 % | |
| PE Punta Palmeras | 605.5 | 579.0 | -4.37 % | |
| PE Punta Sierra | 1284.3 | 1559.8 | +21.45 % | |
| PE Renaico | 165.7 | 226.0 | +36.40 % | |
| PE Renaico II | 151.5 | 563.2 | +271.75 % | |
| PE San Gabriel | 372.8 | 525.3 | +40.92 % | |
| PE San Juan | 3620.6 | 3983.8 | +10.03 % | |
| PE San Matías | - | 0.0 | - | |
| PE San Pedro | 110.9 | 56.2 | -49.32 % | |
| PE San Pedro 2 | 166.6 | 85.6 | -48.62 % | |
| PE Sarco | 3163.6 | 2967.5 | -6.20 % | LF |
| PE Sierra Gorda Este | 627.0 | 473.2 | -24.53 % | LF |
| PE Talinay Oriente | 1443.1 | 1689.3 | +17.06 % | |
| PE Talinay Poniente | 1146.5 | 1208.7 | +5.42 % | |
| PE Taltal | 85.7 | 53.3 | -37.85 % | |
| PE Tchamma | 659.4 | 610.0 | -7.49 % | |
| PE Tolpan Sur | 213.7 | 320.5 | +49.99 % | |
| PE Totoral | 364.4 | 323.1 | -11.33 % | |
| PE Ucuquer 2 | 27.9 | 10.5 | -62.37 % | LF |
| PE Valle de los Vientos | 305.2 | 275.8 | -9.65 % | |
| PFV Almeyda | 439.8 | 467.7 | +6.35 % | |
| PFV Andes Solar | 148.3 | 120.6 | -18.68 % | |
| PFV Andes Solar II-A | 645.7 | 366.2 | -43.29 % | LF |
| PFV Andes Solar II-B | 1192.8 | 391.4 | -67.19 % | |
| PFV Atacama Solar II | 229.9 | 1116.4 | +385.53 % | |
| PFV Azabache | 447.9 | 429.0 | -4.23 % | LF |
| PFV Bolero | 861.7 | 670.3 | -22.21 % | |
| PFV CEME 1 | - | 0.0 | - | |
| PFV Campos del Sol | 2915.4 | 2685.7 | -7.88 % | |
| PFV Capricornio | 688.4 | 388.4 | -43.58 % | |
| PFV Carrera Pinto | 676.8 | 410.0 | -39.42 % | |
| PFV Cerro Dominador | 506.4 | 596.9 | +17.87 % | |
| PFV Chañares | 28.4 | 201.3 | +608.94 % | |
| PFV Conejo | 185.5 | 618.8 | +233.64 % | |
| PFV Coya | 1459.4 | 891.9 | -38.89 % | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Energía Pacífico | 318.0 | 364.5 | +14.62 % | LF |
| TER Escuadrón | 42.1 | 13.1 | -68.91 % | LF |
| TER Esperanza-DS1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Esperanza-DS2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Esperanza-TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Guacolda 1 | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Guacolda 2 | 1805.5 | 1724.2 | -4.50 % | LF |
| TER Guacolda 3 | 706.6 | 933.2 | +32.06 % | |
| TER Guacolda 4 | 558.9 | 756.8 | +35.41 % | |
| TER Guacolda 5 | 1587.2 | 1849.1 | +16.50 % | |
| TER Horcones Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Horcones Gas Arg | - | 0.0 | - | |
| TER Huasco Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Huasco IFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER IEM | 4898.8 | 5205.3 | +6.26 % | |
| TER Inacal | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Kelar Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Kelar GNL | 2083.1 | 2397.7 | +15.11 % | |
| TER La Portada | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Laja Energía Verde | 165.1 | 98.0 | -40.64 % | |
| TER Lautaro I | 340.0 | 100.9 | -70.31 % | LF |
| TER Lautaro II | 416.0 | 87.4 | -78.99 % | |
| TER Llanos Blancos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Loma Los Colorados II | 252.8 | 109.4 | -56.72 % | |
| TER Los Espinos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Guindos TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Guindos TG2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Pinos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Vientos Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Los Vientos GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Los Vientos Gas Arg | - | 0.0 | - | |
| TER Maitencillo | 0.0 | 0.0 | - | P |
| TER Mantos Blancos | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER Masisa | 169.5 | 157.8 | -6.93 % | LF |
| TER Mejillones-CTA | 395.4 | 41.7 | -89.45 % | |
| TER Mejillones-CTH | 277.3 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Mejillones-CTM1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Mejillones-CTM2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Mejillones-CTM3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Mejillones-CTM3 GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Mejillones-CTM3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco 9B Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco 9B GNL | 0.0 | 392.0 | GNP | |
| TER Nehuenco 9B Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco I Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco I GNL | 0.0 | 0.0 | - | MM |
| TER Nehuenco I Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco II Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco II GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nehuenco II Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PFV Diego de Almagro | 32.2 | 168.8 | +424.25 % | |
| PFV Diego de Almagro Sur | 930.2 | 1044.1 | +12.24 % | |
| PFV Domeyko | 1443.3 | 1099.6 | -23.82 % | |
| PFV Don Oscar | - | 0.0 | - | PMG |
| PFV Doña Carmen | 184.3 | 157.7 | -14.42 % | |
| PFV El Aguila | 0.9 | 14.1 | +1466.67 % | |
| PFV El Manzano | - | 0.0 | - | |
| PFV El Pelicano | 447.1 | 515.6 | +15.33 % | |
| PFV El Romero | 1237.4 | 1208.3 | -2.35 % | |
| PFV Elena | 13.6 | 17.1 | +25.37 % | P |
| PFV Finis Terrae | 1312.6 | 1597.4 | +21.70 % | |
| PFV Granja Solar | 80.0 | 844.3 | +955.33 % | |
| PFV Guanchoi | 2460.4 | 2589.5 | +5.25 % | |
| PFV Huatacondo | 53.7 | 396.9 | +639.03 % | |
| PFV Jama | 288.8 | 406.3 | +40.68 % | |
| PFV Javiera | 113.5 | 397.5 | +250.13 % | |
| PFV La Cruz Solar | 465.7 | 294.3 | -36.80 % | |
| PFV La Huayca II | 191.1 | 141.1 | -26.16 % | |
| PFV La Huella | 614.8 | 528.8 | -13.98 % | |
| PFV La Silla | 13.2 | 5.2 | -60.61 % | |
| PFV Lalackama | 127.9 | 317.1 | +147.91 % | |
| PFV Lalackama II | 18.9 | 93.7 | +395.98 % | |
| PFV Las Salinas | 132.3 | 48.9 | -63.04 % | P |
| PFV Llano de Llampos | 452.0 | 528.5 | +16.92 % | |
| PFV Los Loros | 270.0 | 141.5 | -47.59 % | |
| PFV Los Tilos | 19.0 | 26.1 | +37.11 % | |
| PFV Luz del Norte | 644.3 | 569.7 | -11.58 % | |
| PFV Malgarida | 1556.0 | 232.8 | (*) -85.04 % | |
| PFV María Elena | 318.9 | 384.8 | +20.65 % | |
| PFV Meseta de los Andes | 0.0 | 0.0 | - | P |
| PFV Nuevo Quillagua | 565.2 | 595.3 | +5.31 % | |
| PFV Pampa Camarones | 5.4 | 54.3 | +905.56 % | |
| PFV Pampa Solar Norte | 50.9 | 388.8 | +663.83 % | |
| PFV Pampa Tigre | 978.4 | 436.0 | -55.43 % | |
| PFV Pozo Almonte Solar II | 71.3 | 62.3 | -12.65 % | |
| PFV Pozo Almonte Solar III | 100.4 | 125.4 | +24.85 % | |
| PFV Quilapilun | 522.9 | 627.8 | +20.06 % | |
| PFV Rio Escondido | 1364.8 | 858.2 | -37.12 % | |
| PFV Salvador | 86.8 | 355.2 | +309.22 % | DF |
| PFV San Andres | 84.9 | 159.3 | +87.61 % | |
| PFV San Pedro | 829.3 | 556.7 | -32.87 % | |
| PFV Santa Isabel | 261.3 | 615.7 | +135.64 % | LF |
| PFV Santiago | 583.6 | 428.9 | -26.51 % | |
| PFV Sol de Lila | 1350.6 | 1010.1 | -25.21 % | |
| PFV Sol de los Andes | 157.9 | 400.2 | +153.40 % | |
| PFV Sol del Desierto | 1950.3 | 1567.8 | -19.62 % | |
| PFV Tamaya Solar | 390.2 | 681.2 | +74.58 % | |
| PFV Uribe Solar | 411.2 | 217.4 | -47.13 % | LF |
| PFV Usya | 377.8 | 402.9 | +6.65 % | |
| PFV VENEZIA SOLAR | - | 0.0 | - | PMGD, PMG |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Newen Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Newen GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Newen Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Newen Otros | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Norgener-NTO1 | 2358.6 | 2164.9 | -8.21 % | RO |
| TER Norgener-NTO2 | 2320.5 | 2125.6 | -8.40 % | RO |
| TER Nueva Aldea | 1189.0 | 619.7 | -47.88 % | |
| TER Nueva Aldea I | 0.0 | - | - | |
| TER Nueva Aldea II | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nueva Aldea III | 0.0 | - | - | |
| TER Nueva Renca Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nueva Renca GNL | 5763.5 | 5984.0 | +3.83 % | |
| TER Nueva Renca Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Nueva Ventanas | 4352.1 | 4568.0 | +4.96 % | |
| TER Olivos | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER PAS Mejillones | 584.6 | 508.6 | -13.01 % | DF |
| TER Pajonales | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Punta Colorada Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Punta Colorada IFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1A Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1A GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1A Gas Arg | 0.0 | 22.0 | GNP | |
| TER Quintero 1B Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1B GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Quintero 1B Gas Arg | 0.0 | 114.0 | GNP | |
| TER Renca | 0.0 | 0.0 | - | DF |
| TER San Isidro I Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro I GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro I Gas Arg | 1548.8 | 1952.2 | +26.04 % | |
| TER San Isidro II Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro II GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Isidro II Gas Arg | 1833.5 | 4156.4 | (*) +126.69 % | |
| TER San Javier 1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Javier 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Lorenzo 1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Lorenzo 2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER San Lorenzo 3 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Santa Fe | 1084.6 | 713.7 | -34.20 % | |
| TER Santa Lidia | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Santa Marta | 289.4 | 106.6 | -63.16 % | |
| TER Santa María | 1648.0 | 1559.0 | -5.40 % | |
| TER Taltal 1 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Taltal 1 GNL | 0.0 | 57.0 | GNP | |
| TER Taltal 1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Taltal 2 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Taltal 2 GNL | 0.0 | 55.0 | GNP | |
| TER Taltal 2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tarapacá-TGTAR | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Teno | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Teno Gas GLP | 0.0 | 0.0 | - | LF |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PFV Valle Escondido | 930.5 | 576.1 | -38.08 % | |
| PFV Valle del Sol | 1116.0 | 1039.2 | -6.88 % | |
| PFV Willka | 709.2 | 362.1 | -48.94 % | P |
| PMG HP Aillin | 115.5 | 120.0 | +3.91 % | PMG |
| PMG HP Alto Renaico | 26.4 | 28.8 | +9.09 % | PMG |
| PMG HP Callao | 31.2 | 25.2 | -19.36 % | PMG |
| PMG HP Carena | 0.0 | 159.1 | - | PMG |
| PMG HP Chiburgo | 0.0 | 50.0 | - | PMG |
| PMG HP Cipresillos | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Corrales | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Correntoso | 136.8 | 112.0 | -18.16 % | PMG |
| PMG HP Dos Valles | 0.0 | 0.0 | - | PMG, P |
| PMG HP El Rincón | 7.2 | 6.2 | -13.33 % | PMG |
| PMG HP Florida | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Florida III | 52.8 | 52.8 | - | PMG |
| PMG HP Juncalito | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP La Confianza | - | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Llauquereo | 35.7 | 43.0 | +20.34 % | PMG |
| PMG HP MC1 | 38.4 | 125.0 | +225.52 % | PMG |
| PMG HP MC2 | 12.0 | 39.7 | +230.83 % | PMG |
| PMG HP MC3 | 45.6 | 42.2 | -7.48 % | PMG |
| PMG HP Mariposas | 0.0 | 0.0 | - | PMG, DF |
| PMG HP Nalcas | 67.2 | 59.7 | -11.21 % | PMG |
| PMG HP Ojos de Agua | 168.0 | 167.5 | -0.30 % | PMG |
| PMG HP Palacios | 0.0 | 0.0 | - | PMG |
| PMG HP Piedras Negras | 0.0 | 0.0 | - | PMG |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TER Termopacifico | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-TG1 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-TG2 | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-TG3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | RO |
| TER Tocopilla-TG3 GNL | 0.0 | 0.0 | - | RO, MM |
| TER Tocopilla-TG3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | RO |
| TER Tocopilla-U16 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Tocopilla-U16 GNL | 1103.0 | 1113.9 | +0.99 % | RO |
| TER Tocopilla-U16 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Trapen | 4.1 | 0.0 | -100.00 % | |
| TER Trincao | 0.0 | 0.0 | - | LF |
| TER Ujina Diésel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Ujina HFO | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Valdivia | 464.1 | 453.5 | -2.29 % | |
| TER Ventanas II | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Viñales | 361.4 | 469.1 | +29.79 % | |
| TER Yungay U1 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | RO |
| TER Yungay U1 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U1 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U2 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U2 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U2 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U3 Diesel | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U3 GNL | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U3 Gas Arg | 0.0 | 0.0 | - | |
| TER Yungay U4 | 0.0 | 0.0 | - | |
| **Total** | **220521.3** | **219506.9** | **-0.46 %** | |

## 1.2. PMGD

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD HP Allipén | 62.4 | 51.7 | -17.15 % |
| PMGD HP Alto Hospicio | 12.0 | 19.1 | +59.08 % |
| PMGD HP Arrayán | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Auxiliar del Maipo | 74.4 | 61.2 | -17.78 % |
| PMGD HP Boquiamargo | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Bureo | 7.2 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP Calíboro | 21.6 | 16.6 | -22.96 % |
| PMGD HP Cavancha | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Chanleufu II | 0.0 | 67.0 | - |
| PMGD HP Collil | 45.6 | 19.5 | -57.30 % |
| PMGD HP Contra | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Cosapilla | 9.6 | 9.2 | -4.69 % |
| PMGD HP Cumpeo | 0.0 | 1.0 | - |
| PMGD HP Curileufu | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Don Walterio | 0.0 | 64.2 | - |
| PMGD HP Dongo | 2.4 | 0.4 | -84.17 % |
| PMGD HP Donguil | 0.0 | 2.2 | - |
| PMGD HP Dosal | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Doña Hilda | 0.0 | 8.1 | - |
| PMGD HP El Agrio | 52.8 | 46.6 | -11.76 % |
| PMGD HP El Arrayán | - | 0.0 | - |
| PMGD HP El Atajo | 9.6 | 8.3 | -13.33 % |
| PMGD HP El Brinco | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP El Canelo | 120.0 | 97.2 | -19.03 % |
| PMGD HP El Colorado | 19.2 | 12.1 | -37.14 % |
| PMGD HP El Diuto | 67.2 | 57.4 | -14.63 % |
| PMGD HP El Galpón | 31.2 | 26.1 | -16.44 % |
| PMGD HP El Llano | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP El Manzano | 60.0 | 68.5 | +14.22 % |
| PMGD HP El Mirador | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP El Toro Nº2 | 21.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP El Tártaro | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Ensenada | 9.6 | 18.7 | +94.90 % |
| PMGD HP Eyzaguirre | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Arena | 60.0 | 39.2 | -34.70 % |
| PMGD HP La Bifurcada | 0.0 | 0.8 | - |
| PMGD HP La Compañía II | 45.6 | 39.8 | -12.79 % |
| PMGD HP La Montaña | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Montaña II | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Paloma | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP La Viña-Alto La Viña | 4.8 | 3.1 | -35.00 % |
| PMGD HP Las Flores | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Las Vertientes | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Los Bajos | 103.2 | 93.9 | -9.01 % |
| PMGD HP Los Colonos | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Los Corrales | 0.0 | 37.0 | - |
| PMGD HP Los Corrales II | 9.6 | 22.5 | +133.85 % |
| PMGD HP Los Morros | 2.4 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP Los Padres | 44.1 | 30.8 | -30.11 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Loica | 18.2 | 15.2 | -16.43 % |
| PMGD PFV Lomas Coloradas | 14.5 | 12.4 | -14.34 % |
| PMGD PFV Loreto | 9.5 | 2.5 | -73.47 % |
| PMGD PFV Los Cisnes | 32.7 | 1.1 | -96.67 % |
| PMGD PFV Los Gorriones | 21.4 | 16.4 | -23.18 % |
| PMGD PFV Los Jotes | 12.9 | 18.0 | +39.15 % |
| PMGD PFV Los Lagos | 12.0 | 15.2 | +26.75 % |
| PMGD PFV Los Libertadores | 51.2 | 28.7 | -44.00 % |
| PMGD PFV Los Lirios | - | 24.4 | - |
| PMGD PFV Los Magnolios | 12.8 | 19.7 | +53.52 % |
| PMGD PFV Los Molinos | 80.3 | 83.0 | +3.39 % |
| PMGD PFV Los Nogales | 21.0 | 2.3 | -89.10 % |
| PMGD PFV Los Paltos | 19.0 | 17.0 | -10.63 % |
| PMGD PFV Los Patos | 20.5 | 18.8 | -8.15 % |
| PMGD PFV Los Perales | 15.3 | 20.9 | +36.54 % |
| PMGD PFV Los Puquios | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Los Tauretes | 6.9 | 22.6 | +226.81 % |
| PMGD PFV Los Tordos | 29.2 | 28.5 | -2.26 % |
| PMGD PFV Luce Solar | 18.3 | 18.0 | -1.91 % |
| PMGD PFV Luders | 18.4 | 19.9 | +8.32 % |
| PMGD PFV Lumbreras | 19.1 | 28.0 | +46.75 % |
| PMGD PFV Luna | 18.9 | 4.2 | -77.78 % |
| PMGD PFV Luna del Norte | 19.9 | 20.4 | +2.61 % |
| PMGD PFV Maikono | 8.8 | 13.6 | +55.00 % |
| PMGD PFV Maimalicán | - | 2.4 | - |
| PMGD PFV Maitenlahue | - | 2.1 | - |
| PMGD PFV Malaquita II | 81.4 | 74.7 | -8.18 % |
| PMGD PFV Malinke | 9.5 | 12.8 | +34.95 % |
| PMGD PFV Malloco | 9.6 | 17.8 | +85.00 % |
| PMGD PFV Manao | 11.3 | 22.9 | +103.01 % |
| PMGD PFV Mandinga | 32.5 | 41.0 | +26.25 % |
| PMGD PFV Marambio | 11.5 | 16.7 | +45.39 % |
| PMGD PFV Marañon | 0.0 | 11.4 | - |
| PMGD PFV Marchigue II | 57.8 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Marchigue VII | 15.9 | 20.6 | +29.25 % |
| PMGD PFV Marin | 9.2 | 26.2 | +184.35 % |
| PMGD PFV María Pinto | 13.1 | 22.5 | +71.68 % |
| PMGD PFV Meco Chillan | 28.3 | 35.1 | +23.96 % |
| PMGD PFV Meli | 33.5 | 55.2 | +64.75 % |
| PMGD PFV Membrillo | 11.8 | 12.4 | +5.17 % |
| PMGD PFV Mercurio Sur | 15.2 | 15.9 | +4.67 % |
| PMGD PFV Milán A | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Mitchi | 86.6 | 84.4 | -2.60 % |
| PMGD PFV Montt | 20.9 | 24.4 | +16.79 % |
| PMGD PFV Mostazal | 37.0 | 42.4 | +14.51 % |
| PMGD PFV Moya | 63.9 | 50.1 | -21.60 % |
| PMGD PFV Mutupín | 45.1 | 24.3 | -46.23 % |
| PMGD PFV Nahuén | 77.5 | 75.7 | -2.35 % |
| PMGD PFV Nan | 14.7 | 0.0 | -100.00 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD HP Los Portones | 36.0 | 31.0 | -13.83 % |
| PMGD HP MSA-I | 0.0 | 58.7 | - |
| PMGD HP Maisán | 14.4 | 11.2 | -22.08 % |
| PMGD HP Mallarauco | 0.0 | 75.9 | - |
| PMGD HP Maria Elena | 0.0 | 3.7 | - |
| PMGD HP Melo | 45.6 | 36.4 | -20.11 % |
| PMGD HP Molinera Villarrica | 9.6 | 7.3 | -24.48 % |
| PMGD HP Muchi | 4.8 | 1.5 | -68.96 % |
| PMGD HP Munilque | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Munilque II | 2.4 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD HP Palmar | 144.0 | 138.7 | -3.71 % |
| PMGD HP Panguipulli | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Pehui | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Pichilonco | 24.0 | 15.4 | -36.04 % |
| PMGD HP Picoltué | - | 0.0 | - |
| PMGD HP Puclaro | 14.4 | 16.6 | +15.56 % |
| PMGD HP Purísima | 7.2 | 7.1 | -1.81 % |
| PMGD HP Quillaileo | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Reca | 38.4 | 34.7 | -9.64 % |
| PMGD HP Robleria | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD HP Río Mulchén | 69.6 | 61.8 | -11.16 % |
| PMGD HP Río Trueno | 124.8 | 125.9 | +0.91 % |
| PMGD HP Santa Elena | 0.0 | 39.6 | - |
| PMGD HP Santa Isabel | 14.4 | 13.3 | -7.36 % |
| PMGD HP Santa Rosa | 12.0 | 9.8 | -18.08 % |
| PMGD HP Sauce Andes | 7.2 | 8.1 | +11.81 % |
| PMGD HP Trailelfú | 60.0 | 50.2 | -16.38 % |
| PMGD HP Tranquil | 69.6 | 72.3 | +3.91 % |
| PMGD HP Truful Truful | 4.8 | 16.2 | +237.71 % |
| PMGD PE El Arrebol | 74.2 | 20.7 | -72.10 % |
| PMGD PE El Nogal | 37.8 | 23.7 | -37.30 % |
| PMGD PE Huajache | 18.7 | 8.3 | -55.51 % |
| PMGD PE Las Peñas | 24.7 | 38.6 | +56.15 % |
| PMGD PE Lebu III | 16.4 | 1.4 | -91.28 % |
| PMGD PE Raki | 27.8 | 4.9 | -82.34 % |
| PMGD PE Ucuquer | 19.0 | 15.1 | -20.53 % |
| PMGD PFV Abastible Concon | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Albor Solar | 36.3 | 31.7 | -12.56 % |
| PMGD PFV Alcaldesa | 29.4 | 32.8 | +11.70 % |
| PMGD PFV Alcon Solar | 59.6 | 68.5 | +14.93 % |
| PMGD PFV Alhué | 15.0 | 24.0 | +60.07 % |
| PMGD PFV Alicahue | 27.8 | 19.3 | -30.76 % |
| PMGD PFV Alto Solar | 20.0 | 4.2 | -79.15 % |
| PMGD PFV Altos de Til Til | 11.6 | 13.2 | +13.62 % |
| PMGD PFV Altos del Paico | 0.0 | - | - |
| PMGD PFV Alturas de Ovalle | 30.5 | 30.7 | +0.59 % |
| PMGD PFV Amparo del Sol | 24.9 | 24.2 | -2.85 % |
| PMGD PFV Anakena | 89.6 | 49.0 | -45.36 % |
| PMGD PFV Antonia | 12.5 | 17.5 | +40.16 % |
| PMGD PFV Argomedo | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Arica | - | 0.3 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Nazarino Verano | 14.3 | 21.9 | +53.01 % |
| PMGD PFV Newentun | 27.8 | 37.5 | +34.93 % |
| PMGD PFV Nihue | 14.4 | 23.9 | +66.18 % |
| PMGD PFV Norte Chico | 16.3 | 14.7 | -9.88 % |
| PMGD PFV Ocoa | 23.4 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Olivia | 21.1 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Olivier | 16.3 | 0.8 | -95.34 % |
| PMGD PFV Olivillo | 45.8 | 54.3 | +18.60 % |
| PMGD PFV Orion | 13.7 | 17.7 | +28.98 % |
| PMGD PFV Ovalle Norte | 63.3 | 59.8 | -5.61 % |
| PMGD PFV Ovejería | 60.5 | 67.5 | +11.57 % |
| PMGD PFV PAS1 | 71.4 | 84.3 | +18.01 % |
| PMGD PFV PSF El Peral | 0.0 | 1.4 | - |
| PMGD PFV PSF Horizonte | 18.5 | 32.8 | +77.46 % |
| PMGD PFV Pachira | 0.0 | 51.7 | - |
| PMGD PFV Paine | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Palto Sunlight | 42.5 | 59.9 | +40.82 % |
| PMGD PFV Pama | 0.0 | 15.2 | - |
| PMGD PFV Panguilemo Aerop. | 34.1 | 30.7 | -9.94 % |
| PMGD PFV Panquehue II | 32.9 | 0.7 | -97.96 % |
| PMGD PFV Paraguay | 44.6 | 56.3 | +26.32 % |
| PMGD PFV Paranal | 2.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Parque Bicentenario | 13.7 | 18.8 | +37.45 % |
| PMGD PFV Parque Curicura | 18.8 | 53.2 | +182.98 % |
| PMGD PFV Parque El Olivar | 73.7 | 50.8 | -31.02 % |
| PMGD PFV Parque Jotabeche | - | 35.8 | - |
| PMGD PFV Parque La Colonia | 44.9 | 67.8 | +50.98 % |
| PMGD PFV Parque La Travesía | - | 10.6 | - |
| PMGD PFV Parque Nancagua | 36.2 | 40.3 | +11.35 % |
| PMGD PFV Parque PVP Itihue | 10.3 | 62.3 | +504.76 % |
| PMGD PFV Parque San Javier | 30.5 | 32.7 | +7.21 % |
| PMGD PFV Parque Santa Fe | 69.1 | 44.6 | -35.48 % |
| PMGD PFV Parque Valparaiso | 26.7 | 53.1 | +98.76 % |
| PMGD PFV Pastrán | 78.7 | 49.6 | -37.03 % |
| PMGD PFV Patricia Del Verano | 36.6 | 54.9 | +50.08 % |
| PMGD PFV Pedreros | 20.1 | 26.3 | +30.70 % |
| PMGD PFV Pegasus | 13.3 | 17.9 | +34.74 % |
| PMGD PFV Pelumpen | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Penaflor | 17.6 | 35.8 | +103.35 % |
| PMGD PFV Pencahue Este | 15.7 | 16.1 | +2.74 % |
| PMGD PFV Pepa | 71.0 | 75.2 | +5.92 % |
| PMGD PFV Pequen | 16.2 | 10.6 | -34.81 % |
| PMGD PFV Peralillo | 11.3 | 10.5 | -6.81 % |
| PMGD PFV Pica | 2.1 | 2.4 | +11.90 % |
| PMGD PFV Pichon | - | 1.9 | - |
| PMGD PFV Picunche | 36.1 | 59.6 | +65.07 % |
| PMGD PFV Piduco | 16.4 | 17.1 | +4.39 % |
| PMGD PFV Pilpilen | 18.1 | 21.6 | +19.28 % |
| PMGD PFV Piquero | 52.7 | 70.1 | +33.09 % |
| PMGD PFV Pirque | 14.4 | 18.7 | +29.65 % |
| PMGD PFV Pitotoy | 12.5 | 14.5 | +16.24 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Ariztía | 11.1 | 16.1 | +45.41 % |
| PMGD PFV Armazones | 6.5 | 0.7 | -89.08 % |
| PMGD PFV Aromo del Verano | 10.9 | 18.1 | +66.33 % |
| PMGD PFV Astillas | 87.5 | 55.8 | -36.22 % |
| PMGD PFV Avel Solar | 63.2 | 48.7 | -22.90 % |
| PMGD PFV Aviles | 33.4 | 52.2 | +56.20 % |
| PMGD PFV Ayla | 42.7 | 57.8 | +35.41 % |
| PMGD PFV Bellavista | 21.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Bellavista | 42.7 | 40.4 | -5.32 % |
| PMGD PFV Berrueco | 47.3 | 51.2 | +8.31 % |
| PMGD PFV Bulnes Barones | 12.9 | 14.2 | +10.16 % |
| PMGD PFV Bérgamo | 11.5 | 14.4 | +25.13 % |
| PMGD PFV Cabildo Sunlight | 45.1 | 61.2 | +35.70 % |
| PMGD PFV Cabilsol | 16.7 | 16.8 | +0.42 % |
| PMGD PFV Cabrero | 54.6 | 39.2 | -28.28 % |
| PMGD PFV Cachiyuyo II | 79.4 | 83.3 | +4.87 % |
| PMGD PFV Caimi | 0.8 | 0.2 | -75.00 % |
| PMGD PFV Calama | 88.2 | 84.0 | -4.73 % |
| PMGD PFV Calle Larga | 20.0 | 23.8 | +19.05 % |
| PMGD PFV Candelaria Solar | 12.0 | 20.4 | +69.75 % |
| PMGD PFV Canelillo | 18.6 | 20.2 | +8.66 % |
| PMGD PFV Canesa | 21.0 | 25.4 | +20.81 % |
| PMGD PFV Cantera | 16.3 | 23.0 | +41.35 % |
| PMGD PFV Cantillana | 42.1 | 45.3 | +7.60 % |
| PMGD PFV Caracoles | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Casabermeja | 24.8 | 39.9 | +61.01 % |
| PMGD PFV Casuto | 18.8 | 19.9 | +5.69 % |
| PMGD PFV Catemu | 13.1 | 16.9 | +28.85 % |
| PMGD PFV Catán | 22.0 | 24.0 | +9.14 % |
| PMGD PFV Cauquenes | 20.8 | 17.1 | -17.88 % |
| PMGD PFV Chacabuco | 81.7 | 83.9 | +2.67 % |
| PMGD PFV Chalinga | 21.2 | 23.8 | +12.12 % |
| PMGD PFV Champa | 27.0 | 45.0 | +66.74 % |
| PMGD PFV Chancon | 9.1 | 13.0 | +43.30 % |
| PMGD PFV Chilener | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Chimbarongo | 42.7 | 11.2 | -73.84 % |
| PMGD PFV Chuchiñi | 14.7 | 19.3 | +31.29 % |
| PMGD PFV Cipres | 42.9 | 40.3 | -6.08 % |
| PMGD PFV Citrino | 17.5 | 17.2 | -1.89 % |
| PMGD PFV Ckilir | 80.3 | 76.3 | -5.04 % |
| PMGD PFV Clementina | 32.8 | 53.6 | +63.48 % |
| PMGD PFV Cocharcas | 12.0 | 15.1 | +25.92 % |
| PMGD PFV Cocinillas | 19.9 | 22.2 | +11.41 % |
| PMGD PFV Coinco | - | 2.1 | - |
| PMGD PFV Colchagua | 15.3 | 19.5 | +27.32 % |
| PMGD PFV Colina | 27.3 | 84.2 | +208.28 % |
| PMGD PFV Coltauco Almendro | 12.3 | 0.2 | -98.21 % |
| PMGD PFV Condor Chepica | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Condor Pelvin | 10.1 | 20.6 | +103.96 % |
| PMGD PFV Condor Petorca | 7.5 | 9.4 | +25.60 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Pitra | 7.7 | 18.7 | +143.25 % |
| PMGD PFV Placilla | 0.0 | 49.2 | - |
| PMGD PFV Playerito | 24.2 | 20.2 | -16.61 % |
| PMGD PFV Playero | 24.1 | 20.1 | -16.60 % |
| PMGD PFV Playeron | 25.2 | 21.2 | -15.91 % |
| PMGD PFV Plomo Verano | 6.9 | 8.9 | +28.55 % |
| PMGD PFV Población | 18.8 | 18.5 | -1.54 % |
| PMGD PFV Portezuelo | 19.3 | 18.7 | -3.37 % |
| PMGD PFV Pretty Field | 16.9 | 9.0 | -46.75 % |
| PMGD PFV Puangue | 21.8 | 27.9 | +27.84 % |
| PMGD PFV Pueblo Seco | - | 49.9 | - |
| PMGD PFV Puelche | 20.2 | 15.2 | -24.90 % |
| PMGD PFV Puente Solar | 9.8 | 19.0 | +93.88 % |
| PMGD PFV Pullalli | 20.7 | 12.0 | -42.17 % |
| PMGD PFV Punta Baja | 14.2 | 15.7 | +10.63 % |
| PMGD PFV Queltehue | 12.7 | 18.4 | +44.57 % |
| PMGD PFV Quemados | 27.7 | 37.3 | +34.55 % |
| PMGD PFV Quetena | 82.4 | 81.6 | -0.97 % |
| PMGD PFV Quillay | 10.7 | 21.0 | +96.26 % |
| PMGD PFV Quinantu | 66.9 | 41.5 | -37.92 % |
| PMGD PFV Quinta | 17.9 | 26.2 | +46.26 % |
| PMGD PFV RDCL SAN | 46.0 | 67.6 | +47.04 % |
| PMGD PFV REN | 4.4 | 0.9 | -80.00 % |
| PMGD PFV RLA | 17.9 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Ranguil | 16.0 | 18.6 | +16.12 % |
| PMGD PFV Ratulemus | 19.4 | 18.0 | -7.27 % |
| PMGD PFV Rauquen | 38.8 | 51.1 | +31.80 % |
| PMGD PFV Recoleta | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Rengo | - | 0.3 | - |
| PMGD PFV Rexner | 6.4 | 20.6 | +222.34 % |
| PMGD PFV Rimini | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Rinconada | 34.2 | 45.3 | +32.43 % |
| PMGD PFV Rinconada Alcones | 64.4 | 67.0 | +4.04 % |
| PMGD PFV Rinconada Norte | 11.8 | 26.8 | +127.37 % |
| PMGD PFV Rodeo | 10.5 | 20.3 | +93.05 % |
| PMGD PFV Romeria | 47.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Rosario | 6.8 | 7.6 | +11.91 % |
| PMGD PFV Rovián | 39.3 | 10.4 | -73.54 % |
| PMGD PFV Río Peuco | 10.5 | 18.8 | +78.57 % |
| PMGD PFV SDSI | 19.3 | 15.1 | -21.66 % |
| PMGD PFV SLK CB Nueve | 10.3 | 22.7 | +120.39 % |
| PMGD PFV Salerno Solar | 14.0 | 21.4 | +52.79 % |
| PMGD PFV Samo Bajo | 15.4 | 8.6 | -44.29 % |
| PMGD PFV San Antonio | 50.0 | 49.4 | -1.30 % |
| PMGD PFV San Camilo | 13.2 | 18.6 | +40.91 % |
| PMGD PFV San Carlos | 12.0 | 16.5 | +37.50 % |
| PMGD PFV San Emilio I | 12.7 | 13.2 | +3.94 % |
| PMGD PFV San Francisco | 21.0 | 25.4 | +21.00 % |
| PMGD PFV San Isidro | 13.0 | 16.0 | +22.77 % |
| PMGD PFV San José II | 15.3 | 21.8 | +42.48 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Cordillerilla | 9.2 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Cortijo | 70.2 | 35.1 | -49.94 % |
| PMGD PFV Covadonga | 77.9 | 72.1 | -7.51 % |
| PMGD PFV Coyunche | 12.7 | 14.4 | +13.62 % |
| PMGD PFV Crucero | 25.6 | 19.7 | -23.13 % |
| PMGD PFV Cruz | 9.9 | 27.5 | +177.58 % |
| PMGD PFV Curacavi | 16.2 | 23.5 | +44.88 % |
| PMGD PFV Cuz Cuz | 15.2 | 12.8 | -15.66 % |
| PMGD PFV Dadinco | 13.2 | 17.4 | +31.44 % |
| PMGD PFV Darlin | 53.7 | 72.8 | +35.51 % |
| PMGD PFV Diego de Almagro | 75.6 | 76.1 | +0.65 % |
| PMGD PFV Don Andrónico | 13.8 | 19.4 | +40.87 % |
| PMGD PFV Don Enrique | 27.8 | 77.1 | +177.45 % |
| PMGD PFV Don Eugenio | 17.9 | 15.9 | -11.45 % |
| PMGD PFV Don Jorge | 14.4 | 25.0 | +73.47 % |
| PMGD PFV Don Mariano | 10.8 | 13.4 | +24.44 % |
| PMGD PFV Don Martín | 18.1 | 16.0 | -11.71 % |
| PMGD PFV Don Matías | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Don Rodrigo | 27.3 | 14.4 | -47.29 % |
| PMGD PFV Doña Igna | 11.2 | 0.5 | -95.62 % |
| PMGD PFV Doñihue | 40.9 | 43.9 | +7.31 % |
| PMGD PFV Duqueco Solar | 70.3 | 53.5 | -23.93 % |
| PMGD PFV Eclipse | 78.4 | 57.9 | -26.14 % |
| PMGD PFV El Boco | 28.7 | 52.3 | +82.30 % |
| PMGD PFV El Castaño | 38.0 | 46.6 | +22.55 % |
| PMGD PFV El Cernicalo | 10.7 | 8.2 | -23.36 % |
| PMGD PFV El Cernicalo II | 10.7 | 7.4 | -30.84 % |
| PMGD PFV El Chercan | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Chincol | 22.7 | 18.9 | -16.92 % |
| PMGD PFV El Chucao | 11.9 | 16.4 | +37.65 % |
| PMGD PFV El Cóndor | 3.6 | 4.1 | +12.78 % |
| PMGD PFV El Divisadero | 21.6 | 23.4 | +8.24 % |
| PMGD PFV El Estero | 12.0 | 15.2 | +26.92 % |
| PMGD PFV El Flamenco | 37.6 | 38.2 | +1.52 % |
| PMGD PFV El Gaviotin | 73.3 | 86.6 | +18.20 % |
| PMGD PFV El Huaso | 11.3 | 19.5 | +72.48 % |
| PMGD PFV El Ingenio | 17.8 | 5.7 | -67.81 % |
| PMGD PFV El Laurel | 32.5 | 47.9 | +47.35 % |
| PMGD PFV El Litre | 35.0 | 74.4 | +112.49 % |
| PMGD PFV El Monte | 12.5 | 20.5 | +64.00 % |
| PMGD PFV El Palqui | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Picurio | 16.9 | 18.8 | +11.42 % |
| PMGD PFV El Pilpen | 26.0 | 25.6 | -1.73 % |
| PMGD PFV El Pitio | 9.4 | 12.8 | +36.60 % |
| PMGD PFV El Piuquen | 13.4 | 14.6 | +8.88 % |
| PMGD PFV El Queltehue | 24.0 | 25.5 | +6.33 % |
| PMGD PFV El Quemado | 8.8 | 18.6 | +110.80 % |
| PMGD PFV El Queule | 44.1 | 22.4 | -49.23 % |
| PMGD PFV El Rayador | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV El Reconquistador | 0.0 | 0.0 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV San Pedro | 20.3 | 19.9 | -1.97 % |
| PMGD PFV San Ramiro | 79.3 | 70.7 | -10.82 % |
| PMGD PFV Santa Adriana | 18.8 | 19.0 | +1.17 % |
| PMGD PFV Santa Amelia | 15.9 | 18.3 | +15.35 % |
| PMGD PFV Santa Carolina | 11.3 | 13.2 | +16.99 % |
| PMGD PFV Santa Cecilia | 17.1 | 16.7 | -2.40 % |
| PMGD PFV Santa Clara | 19.6 | 19.8 | +1.02 % |
| PMGD PFV Santa Cruz | 54.9 | 60.1 | +9.38 % |
| PMGD PFV Santa Elizabeth | 36.8 | 57.6 | +56.55 % |
| PMGD PFV Santa Emilia | 19.7 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Santa Ester | 10.5 | 16.2 | +54.57 % |
| PMGD PFV Santa Francisca | 37.1 | 41.4 | +11.48 % |
| PMGD PFV Santa Inés | 14.4 | 22.7 | +57.92 % |
| PMGD PFV Santa Julia | 16.7 | 13.2 | -21.14 % |
| PMGD PFV Santa Laura | 19.1 | 16.5 | -13.40 % |
| PMGD PFV Santa Lucía | - | 3.3 | - |
| PMGD PFV Santa Luisa | 12.6 | 16.2 | +28.17 % |
| PMGD PFV Santa Margarita | 15.4 | 20.5 | +32.92 % |
| PMGD PFV Santa Rita | 13.1 | 18.4 | +40.69 % |
| PMGD PFV Santuario | 25.5 | 26.0 | +1.80 % |
| PMGD PFV Saturno Norte | 22.4 | 23.9 | +6.79 % |
| PMGD PFV Siete Colores | - | 0.5 | - |
| PMGD PFV Sol de Septiembre | 29.8 | 52.1 | +74.77 % |
| PMGD PFV Sol del Norte | 19.9 | 20.5 | +2.86 % |
| PMGD PFV SolarPark V. A. | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Sunhunter | 85.7 | 86.6 | +0.99 % |
| PMGD PFV Talca | 41.1 | 42.0 | +2.24 % |
| PMGD PFV Talhuén | 20.2 | 22.4 | +10.89 % |
| PMGD PFV Tallado | 48.7 | 64.4 | +32.22 % |
| PMGD PFV Tamarugo | 24.4 | 23.0 | -5.66 % |
| PMGD PFV Tambo Real | 19.8 | 18.2 | -8.13 % |
| PMGD PFV Taranto | 42.4 | 61.0 | +43.89 % |
| PMGD PFV Techos de Altamira | 0.9 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Tierra | 39.0 | 39.0 | +0.08 % |
| PMGD PFV Til Til | 16.4 | 10.5 | -36.28 % |
| PMGD PFV Torino | 42.0 | 53.0 | +26.19 % |
| PMGD PFV Tortolas del Verano | 6.1 | 20.1 | +230.00 % |
| PMGD PFV Trebal | 9.2 | 15.3 | +66.74 % |
| PMGD PFV Trebo | 14.5 | 24.4 | +68.48 % |
| PMGD PFV Trica-Dos | 15.3 | 11.4 | -25.23 % |
| PMGD PFV Tricahue II | 59.3 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Trinidad | 17.1 | 23.0 | +34.68 % |
| PMGD PFV Tucuquere | 19.9 | 23.5 | +18.04 % |
| PMGD PFV UTFSM V. Valdés | 0.5 | 0.1 | -90.00 % |
| PMGD PFV UTFSM Vitacura | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV UTFSM Viña | 1.2 | 0.7 | -45.00 % |
| PMGD PFV Valle Este II | 80.7 | 8.8 | -89.06 % |
| PMGD PFV Valle Oeste II | 76.9 | 73.2 | -4.76 % |
| PMGD PFV Valle de la Luna II | 19.7 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Ventisquero | - | 54.7 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV El Resplandor | 17.8 | 13.6 | -23.54 % |
| PMGD PFV El Roble | 15.9 | 73.4 | +361.82 % |
| PMGD PFV El Romeral | 38.4 | 54.2 | +41.12 % |
| PMGD PFV El Salitral | 27.8 | 29.6 | +6.58 % |
| PMGD PFV El Sauce | 15.9 | 20.7 | +29.87 % |
| PMGD PFV El Sharon | 15.4 | 21.7 | +41.04 % |
| PMGD PFV El Tiuque | 6.2 | 6.1 | -1.94 % |
| PMGD PFV El Trigal | - | 49.4 | - |
| PMGD PFV El Zorzal | 6.6 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Encino | 8.3 | 13.0 | +56.51 % |
| PMGD PFV Encon | 57.3 | 68.8 | +20.05 % |
| PMGD PFV Erinome | 14.5 | 16.2 | +11.66 % |
| PMGD PFV Escorial del Verano | 9.2 | 24.4 | +165.54 % |
| PMGD PFV Esfena | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Esperanza | 2.0 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Faramalla | 15.2 | 20.9 | +37.70 % |
| PMGD PFV Fardela Negra | 7.8 | 17.6 | +125.00 % |
| PMGD PFV Filomena | 7.0 | 20.8 | +197.57 % |
| PMGD PFV Florencia Solar | 23.3 | 26.9 | +15.58 % |
| PMGD PFV Foster | 13.9 | 20.4 | +47.05 % |
| PMGD PFV Fotovolt | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Francisco | 20.7 | 21.7 | +4.88 % |
| PMGD PFV Fulgor | 7.7 | 6.1 | -21.43 % |
| PMGD PFV GR Lemu | 32.5 | 21.2 | -34.68 % |
| PMGD PFV GR Peumo | 50.0 | 70.5 | +41.00 % |
| PMGD PFV GR Pitao | 62.5 | 78.2 | +25.17 % |
| PMGD PFV GR Rauli | 44.5 | 54.9 | +23.30 % |
| PMGD PFV GR Santa Rosa | 42.8 | 69.0 | +61.19 % |
| PMGD PFV Gabardo del Verano | 3.8 | 19.6 | +414.47 % |
| PMGD PFV Gabriela | 73.7 | 87.0 | +18.10 % |
| PMGD PFV Girasoles | 12.9 | 16.4 | +27.05 % |
| PMGD PFV Granada | 69.1 | 40.0 | -42.16 % |
| PMGD PFV Granate | 89.8 | 90.6 | +0.89 % |
| PMGD PFV Guadalao | 19.5 | 25.2 | +29.03 % |
| PMGD PFV Guadalupe | 13.5 | 49.1 | +263.33 % |
| PMGD PFV Guanaco Solar | 33.0 | 66.5 | +101.48 % |
| PMGD PFV Guarana | 10.1 | 11.3 | +12.18 % |
| PMGD PFV Helios | 9.0 | 20.3 | +125.44 % |
| PMGD PFV Homero | 20.7 | 19.1 | -7.92 % |
| PMGD PFV Hormiga | 14.0 | 12.7 | -9.29 % |
| PMGD PFV Hornitos | 1.7 | 0.8 | -55.29 % |
| PMGD PFV Huape | 14.3 | 12.8 | -10.49 % |
| PMGD PFV Huaquelon | 38.5 | 63.4 | +64.70 % |
| PMGD PFV ICB | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Idahue del Verano | 11.6 | 15.9 | +36.81 % |
| PMGD PFV Illapel 5X | 27.7 | 11.6 | -58.05 % |
| PMGD PFV Independencia | 18.3 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV Itahue Solar | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Jahuel | 16.2 | 44.5 | +174.51 % |
| PMGD PFV Jaururo | 18.8 | 15.3 | -18.56 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Venturada | 43.0 | 47.3 | +9.95 % |
| PMGD PFV Vicente | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Victoria | 75.5 | 73.7 | -2.37 % |
| PMGD PFV Villa Alegre | 35.4 | 33.2 | -6.10 % |
| PMGD PFV Villa Cruz | 16.7 | 10.6 | -36.77 % |
| PMGD PFV Villa Moscoso | 8.6 | 11.7 | +35.70 % |
| PMGD PFV Villa Prat | 13.0 | 12.4 | -4.92 % |
| PMGD PFV Villa Seca | 0.0 | 14.0 | - |
| PMGD PFV Villa Solar | 17.5 | 16.8 | -3.83 % |
| PMGD PFV Violeta | 28.7 | 52.3 | +82.13 % |
| PMGD PFV Vituco 2B | 16.5 | 21.9 | +32.79 % |
| PMGD PFV Yahutela | - | 1.2 | - |
| PMGD PFV Ñilhue | 6.0 | 6.4 | +6.00 % |
| PMGD PFV Ñiquén | 23.1 | 16.7 | -27.62 % |
| PMGD TER Aggreko 01 | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Agni | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Alerce | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Almendrado | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ancalí | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Aromos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Berlioz | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Bio Cruz | - | 12.9 | - |
| PMGD TER Bluegate | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Boldos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Calafate | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Calfuco | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Camping | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Casablanca | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Casablanca II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Cañete | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chile | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chillan | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chorrillos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Chufkén | - | 0.9 | - |
| PMGD TER Ciruelillo | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Coelemu | - | 32.2 | - |
| PMGD TER Conchalí | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Contulmo | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Copiulemu | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Cortés | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Curacautín | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Curauma | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Dagoberto | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Deuco | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Diesel Cerezo | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Don Pedro | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Doña Javiera | - | 0.4 | - |
| PMGD TER Egido | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Campesino | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Canelo | - | 0.0 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Javiera Carrera | 38.5 | 77.8 | +102.03 % |
| PMGD PFV José Soler Mallafré | 7.6 | 7.7 | +1.84 % |
| PMGD PFV Kaufmann | 0.0 | 0.1 | - |
| PMGD PFV Konda | 20.3 | 22.0 | +8.47 % |
| PMGD PFV La Acacia | 48.7 | 37.7 | -22.53 % |
| PMGD PFV La Blanquina | 28.5 | 62.7 | +119.96 % |
| PMGD PFV La Chapeana | 14.1 | 3.9 | -72.34 % |
| PMGD PFV La Chimba Bis | 17.5 | 9.4 | -46.06 % |
| PMGD PFV La Esperanza II | 57.8 | 0.0 | -100.00 % |
| PMGD PFV La Estancia | 14.9 | 18.1 | +21.61 % |
| PMGD PFV La Foresta | 13.6 | 15.7 | +15.74 % |
| PMGD PFV La Frontera | 31.0 | 30.4 | -1.94 % |
| PMGD PFV La Gamboina | 4.6 | 7.1 | +53.26 % |
| PMGD PFV La Lajuela | 41.6 | 51.6 | +24.06 % |
| PMGD PFV La Ligua | 20.8 | 16.9 | -18.85 % |
| PMGD PFV La Manga | 22.6 | 16.7 | -26.06 % |
| PMGD PFV La Muralla | 13.5 | 15.1 | +11.78 % |
| PMGD PFV La Palma Solar | 52.6 | 57.6 | +9.43 % |
| PMGD PFV La Victoria | 46.1 | 47.9 | +3.80 % |
| PMGD PFV Lagunilla | 15.0 | 8.1 | -45.87 % |
| PMGD PFV Las Cabras | 9.2 | 18.4 | +99.57 % |
| PMGD PFV Las Cachañas | 39.0 | 42.3 | +8.49 % |
| PMGD PFV Las Catitas | 41.8 | 42.7 | +2.11 % |
| PMGD PFV Las Chacras | 20.3 | 18.9 | -7.00 % |
| PMGD PFV Las Codornices | 15.8 | 19.9 | +25.89 % |
| PMGD PFV Las Lechuzas | 15.7 | 17.7 | +12.80 % |
| PMGD PFV Las Majadas | 75.2 | 77.4 | +2.98 % |
| PMGD PFV Las Mercedes | 7.9 | 14.3 | +81.14 % |
| PMGD PFV Las Mollacas | 14.1 | 1.3 | -90.64 % |
| PMGD PFV Las Palmas Verano | 15.4 | 0.8 | -94.68 % |
| PMGD PFV Las Palomas | 21.8 | 16.7 | -23.21 % |
| PMGD PFV Las Perdices | 16.7 | 14.9 | -10.90 % |
| PMGD PFV Las Rojas | 21.1 | 18.3 | -13.51 % |
| PMGD PFV Las Taguas | - | 0.0 | - |
| PMGD PFV Las Tencas | 45.9 | 63.6 | +38.58 % |
| PMGD PFV Las Terrazas | 13.9 | 6.1 | -56.33 % |
| PMGD PFV Las Torcazas | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Las Tortolas | 19.1 | 13.8 | -27.54 % |
| PMGD PFV Las Turcas | 21.2 | 13.4 | -36.60 % |
| PMGD PFV Lima | 0.0 | 0.0 | - |
| PMGD PFV Linares | 0.0 | 26.6 | - |
| PMGD PFV Lingue | 12.4 | 19.4 | +56.37 % |
| PMGD PFV Lipangue | 18.3 | 18.4 | +0.77 % |
| PMGD PFV Liquidambar | 19.4 | 57.4 | +195.72 % |
| PMGD PFV Lirio del Campo | 12.8 | 18.5 | +44.77 % |
| PMGD PFV Litoral Sunlight | 29.9 | 66.2 | +121.51 % |
| PMGD PFV Llanos de Potroso | 30.1 | 40.8 | +35.65 % |
| PMGD PFV Llay Llay | 32.7 | 86.1 | +163.43 % |
| PMGD PFV Lo Boza | 1.0 | 2.9 | +187.00 % |
| PMGD PFV Lo Chacón | 14.2 | 18.0 | +26.41 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD TER El Faro | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Jardin | - | 0.0 | - |
| PMGD TER El Molle | - | 51.6 | - |
| PMGD TER El Nogal | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ermitaño | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Estancilla | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Estandartes | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Etersol | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Gami | - | 0.0 | - |
| PMGD TER HBS | - | 1.3 | - |
| PMGD TER HBS GNL | - | 0.0 | - |
| PMGD TER La Gloria-21 | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lagunitas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Las Pampas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lebu | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lepanto | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lipigas Concón | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lomas Coloradas | - | 18.2 | - |
| PMGD TER Lonquimay | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Los Sauces | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Los Álamos | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Louisiana Pacific | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Lousiana Pacific II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Mimbre | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Monte Patria | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Multiexport | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Multiexport II | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Orafti | - | 13.8 | - |
| PMGD TER PRP Campesina | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Chifin | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Las Quemas | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Los Negros | - | 0.0 | - |
| PMGD TER PRP Tambores | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Pinares | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Punitaqui | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Quitralman | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Ramadilla | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Rapaco | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Raso Power | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Rey | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Río Azul | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Salmofood | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Santa Irene | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Sepultura | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tamm | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tapihue | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tigre | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tirúa | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Tomaval | - | 6.9 | - |
| PMGD TER Trebal Mapocho | - | 8.2 | - |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD PFV Lo Miguel | - | 2.2 | - |
| PMGD PFV Lo Miranda | 29.5 | 41.3 | +39.97 % |
| PMGD PFV Lo Sierra | 13.2 | 18.7 | +41.74 % |
| PMGD PFV Lockma | 79.5 | 76.0 | -4.44 % |

| Centrales | Prog. | Real | Desv % |
|---|---|---|---|
| PMGD TER TrongolCuranilahue | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Yumbel | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Zapallar | - | 0.0 | - |
| PMGD TER Zofri | - | 0.0 | - |
| **Total** | **12103.8** | **13468.6** | **+11.28 %** |

# Abreviaturas:

**CSE:**Conectada a Sistema Externo
**DF:**Desconexión Forzada
**ERE:**Estado de Reserva Estratégica
**FE:**Falla Externa
**LF:**Limitación Forzada
**MM:**Mantenimiento Mayor
**P:**Prueba de Puesta en Servicio
**RO:**Restricción Operativa
**SI:**Sin información

| JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*) | |
|---|---|
| PFV Malgarida | Menor generación real por indisponibilidad. Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Reparación de aislación en ST. SDCF 2023086352 y 2023086355. |
| TER Arauco MAPA | Fuera de servicio por pruebas de Puesta en Servicio. |
| TER San Isidro II Gas Arg | Mayor generación real por costo marginal. |

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

## 3.1. Desconexión Forzada

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| CSP Cerro Dominador | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296. |
| HE Cipreses | 66.0 | U-2 Indisponible, según IF 2023003790. |
| HP Abanico | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Derrumbe cercano a tuberías de las unidades ubicadas en lado posterior de la casa de máquinas, según SDCF 2023042550. |
| HP Alfalfal 2 | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246. |
| HP La Confluencia | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Recuperación de servicios auxiliares dañados por fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058589. |
| HP La Higuera | 0.0 | Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desconexión por proceso de recuperación conexión obra hidráulica producto del fenómeno atmosférico, según SDCF 2023058588 |
| HP Las Lajas | 0.0 | U-1 y U-2 Indisponibles, con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 2023012242 - 2023012244. |

## 3.2. Limitación Forzada

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Pehuenche | 70.0 | Limitada en 250 MW. Causa informada: Obstrucción de uno de los dos vanos en la bocatoma de la aducción común, disponible para prestar SSCC, según IL 2023001500. |
| HP Rucue | 39.0 | Limitada a 70 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Para realizar limpieza efectiva de las rejas de toma en cámara de carga Rucue, según SICF 2023084308. |
| PE Los Olmos | 81.4 | Limitada a 89.84 MW según IL 2023001193. |
| PE Sarco | 60.1 | Limitada en 102 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Realizar excavación en circuito 2 de 33 kV para su revisión y reparación. El sector a intervenir comprende también el trazado de los circuitos de 33 kV 1, 3 y 8, según SICF 2023085994. |
| PE Sierra Gorda Este | 97.0 | Limitada a 110 MW, según IL 2023001273. |
| PFV Santa Isabel | 87.0 | Limitada a 104 MW, según IL 2023001491. |
| TER Atacama 1 Diésel | 0.0 | TG1A limitada, disponible para generar solamente con gas, según IL 2023001495. |
| TER Guacolda 1 | 98.0 | Limitada a 151 MW, según IL 2023000939. |
| TER Guacolda 2 | 94.0 | Limitada en 146 MW, según IL 2023000905. |
| TER Taltal 2 Diesel | 0.0 | U-2 limitada, disponible para generar solamente con gas. Causa informada: Problemas en cámaras de combustión, según IL 2023001494. |

## 3.3. Mantenimiento Mayor

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Angostura | 85.0 | U-3 Mantenimiento Mayor. |
| TER Los Vientos GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Mejillones-CTM3 GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |
| TER Nehuenco I GNL | 0.0 | Mantenimiento mayor. |

## 3.4. Prueba de Puesta en Servicio

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| PE Atacama | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PE LA CABAÑA | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Las Salinas | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Meseta de los Andes | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| PFV Willka | 0.0 | En período de puesta en servicio. |
| TER Arauco MAPA | 0.0 | En periodo de puesta en servicio. |

### 3.5. Restricción Operativa

| CENTRALES (≥100 MW) | Disponibilidad (%) | Observaciones |
|---|---|---|
| HE Canutillar | 100.0 | Limitada. Causa informada: Ante evento meteorológico e incrementos de caudales y consecuentemente vertimientos en el embalse observados por modelos de operación, se requiere suspender la participación de la central en SSCC y prorrateos de generación en el sistema con el propósito de resguardar y mitigar eventuales efectos a la seguridad aguas abajo del embalse, según IL 2023001482. |
| TER Norgener-NTO1 | 100.0 | Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante la unidad en condición de partida muy fría necesita 30 horas para sincronizar y 6 horas para llegar a mínimo técnico, según IL 2023001480. |
| TER Norgener-NTO2 | 100.0 | Limitada. Causa informada: Por recomendación del fabricante post mantenimiento mayor para partidas frías la puesta en servicio es de 30 horas, según IL 2023001479. |
| TER Tocopilla-U16 GNL | 100.0 | Limitada. Causa informada: A raíz del ciclaje diario, se limitan los ciclajes de la central a una partida cada 72 horas, esta limitación solo se presentará hasta el día 15 de junio de 2024, según IL 2023001445. |

## 4.1. Observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 00:00 | CDC | Cs. PFV Las Salinas, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Maitencillo, Dos Valles, El Pinar U-1, Cogeneradora Mapa, PE Atacama, PFV Meseta de los Andes, PFV Elena, PFV Willka y La Cabaña continúan en período de puesta en servicio. |
| 00:26 | Celeoredes | S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara. |
| 01:28 | CGE | S/E Villa Alegre interruptor B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor. |
| 01:29 | CGE | S/E Chillán interruptor B2 cerrado y S/E Monterrico interruptor B4 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor. |
| 01:55 | Acciona | S/E Malgarida interruptor 52JT1 de TR1 de 220/33 kV 220 MVA interrupción forzada por protecciones. PFV Malgarida queda indisponible, según IF 2023003880 y 2023003881. |
| 03:22 | Comasa | C. Lautaro 1 y 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y relleno con gas SF6 interruptor 52B1, según SDCF 2023085933. |
| 03:28 | Comasa | S/E Central Lautaro Barra de 66 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección y relleno con gas SF6 interruptor 52B1, según SDCF 2023085932. |
| 07:00 | STM | SDAC habilitado. |
| 07:14 | Celeoredes | S/E Mulchén interruptores J5 y J6 cerrados. |
| 07:46 | CGE | S/E Villa Alegre interruptor B1 abierto. |
| 07:47 | Transelec | Línea de 500 kV Changos - Kimal 2 abierta para regular tensión. |
| 07:48 | CGE | S/E Chillán interruptor B2 abierto y S/E Monterrico interruptor B4 abierto. |
| 08:36 | CGE | Línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda 2 interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023003882. |
| 08:40 | Interchile | S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2. |
| 08:46 | AES Andes | S/E La Cebada interruptores JS, J1 y J4 abiertos por control transferencia de línea de 220 kV Las Palmas - Los Vilos. |
| 09:00 | STM | S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2. |
| 09:00 | STM | S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del autotransformador 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2. |
| 09:01 | AES Andes | S/E La Cebada interruptores JS, J1 y J4 cerrados. |
| 09:44 | Enel Green Power | C. Cerro Pabellón U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 10 MW. Causa informada: Falla válvula reguladora del vaporizador, según IF 2023003883. |
| 10:00 | Innergex | C. PE Sarco limitada en 102 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Producto de falla ocurrida el día 24-09-2023 en circuito 2 de 33 kV (Línea soterrada) que provocó la apertura de interruptor 52E2 asociado (IL2023001513) se necesita realizar excavación en sector de la falla para su revisión y reparación. El sector a intervenir comprende también el trazado de los circuitos de 33 kV 1, 3 y 8, según SICF 2023085994. |
| 10:24 | Transelec | Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2 cerrada. |
| 10:25 | Enor Chile | C. PE Llanos del Viento limitado en 145 MW. Causa informada: Falla circuito F12, según IL 2023001516. |
| 11:18 | Enel Green Power | C. Cerro Pabellón U-1 disponible y en servicio, cancelado IF 2023003883. |
| 13:46 | STS | S/E Puerto Varas interruptor B4 disponible y cancelado IF 2023003879. |
| 13:46 | STS | S/E Puerto Varas paño B4 Llanquihue 2 con limitación. Causa informada: Bloqueadas salidas de disparo relé sistema 1 del paño B4 en SE Puerto Varas, por falla interna en el relé protección de dicho paño. Según IL 2023001518. |
| 13:46 | STS | S/E Puerto Varas paño B4 Llanquihue 2 con limitación. Causa informada: Queda deshabilitada 87L en relé sistema 2 por problemas en canal de comunicación. Quedan operativas funciones 21, 67 y sobrecorriente de emergencia Sistema 2, según IL 2023001515. Cancelada IL 2022001715. |
| 13:57 | CGE | S/E Ovalle transformador móvil de 66/24 kV y 30 MVA interrupción forzada por protecciones y se pierden 24 MW de consumos, según IF 2023003884. |
| 14:18 | Enel Generación | C. Pehuenche U-2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de obstrucción en las obras hidráulicas del túnel de aducción de la central, según SDCF 2023086167. |
| 14:18 | CGE | S/E Ovalle normalizado el 100% de los consumos del transformador móvil de S/E Ovalle por medio de transformador 2 de 66/23 kV de 30 MVA. |
| 14:20 | Acciona | S/E Malgarida interruptor 52JT1 de TR1 de 220/33 kV, 220 MVA cerrado y PFV Malgarida disponible. Cancelado IF 2023003880 y 2023003881. |
| 14:20 | Acciona | C. PFV Malgarida limitada a 108 MW. Causa informada: Se detecta defecto de aislación en fase R de la barra 1 de Malgarida 2. Se repone parcialmente la instalación dejando indisponible la barra 1 de Malgarida 2 para acciones correctoras, según IL 2023001517. |
| 14:23 | Transelec | S/E Charrúa sistema SCADA cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023085059. |

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 14:25 | Enor Chile | C. PE Llanos del Viento cancelada limitación IL 2023001516. |
| 15:17 | Transelec | S/E Cerro Navia con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Recuperación de redundancia de firewall SCADA conmutando servidores hacia S/E Alto Jahuel (Para atención de falla de sistema SCADA), según SICF 2023086162. |
| 15:22 | Colbún | C. Quilleco U-1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Inspección del sello de eje de la turbina y revisión de calibración de instrumento, según SDCF 2023086227. |
| 15:22 | Transelec | S/E Ancoa compensación serie N°1 sin anormalidad en PLC "B" y cancelada limitación IL 2023001236. |
| 16:00 | Enel Generación | C. Antuco con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Investigar alarma local falla relé 27 interruptores 52TR2 y 52CTR2 de SS/AA Central Antuco, según SICF 2023086173 |
| 16:12 | Colbún | C. Carena U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 2.4 MW. Causa informada: Presión muy baja acumulador de presión de aceite, según IF2023003885. |
| 16:41 | Colbún | C. Carena U-2 disponible, en servicio y cancelado IF 2023003885. |
| 16:41 | Innergex | C. PE Sarco cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023085994. |
| 17:15 | AES Andes | C. Norgener JT1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de SF6 Interruptor JT1 por alarma de baja presión, según SICF 2023086292. |
| 17:20 | CGE | Línea de 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2023003887. |
| 17:22 | Colbún | C. Quilleco U-1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023086227. |
| 17:54 | AES Andes | C. Norgener JT1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023086292. |
| 18:12 | Enel Generación | C. Pehuenche U-2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023086167. |
| 18:34 | Interchile | S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2. |
| 18:56 | Celeoredes | S/E Colbún paño J5 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inhabilitación de protección sistema N°2 7SL87 (Asociada a la línea de 220 kV Colbún - Machicura) por presentar riesgo para la instalación por operación errónea ante fallas. La protección se pasará a modo test. En todo momento quedará en servicio el sistema de protección N°1 (ABB RED 670, con función de distancia), según SICF 2023086327. |
| 19:03 | Celeoredes | S/E Mulchén interruptores J5 y J6 abiertos por control de transferencia de líneas de 220 kV Charrúa - Santa Clara. |
| 19:06 | RNE | C. Guacolda U-2 limitada a 80 MW. Causa informada: Filtración de carbón por la válvula de descarga hacia la caldera, según IL 2023001519. |
| 19:08 | Transelec | Línea de 500 kV Los Changos - Kimal 2 cerrada |
| 19:35 | Celeoredes | S/E Colbún paño J5 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2023086327 y queda con limitación. Causa informada: Sistema N°2 queda en modo test por operación errónea ante fallas externas (En servicio protección Sistema N°1), según IL 2023001520. |
| 19:58 | Engie Generación | C. Andina CTA sale de servicio en forma intempestiva con 20 MW, causa informada: Falla en sistema de refrigeración, según IF 202303888 |
| 20:09 | CGE | S/E Ovalle transformador móvil de 66/24 kV y 30 MVA en servicio, normalizada topología y cancelado IF 2023003884. |
| 20:23 | Acciona | C. PFV Malgarida con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de defectos de aislación en ST Malgarida, según SDCF 2023086352 y 2023086355. |
| 20:30 | Enel Generación | C. Pilmaiquén U-1 sincronizada en pruebas, según IF 2023003872. |
| 20:35 | Chilquinta | Línea de 110 kV Quillota - San Pedro interrupción forzada por protecciones, causa informada: Se investiga. |
| 20:46 | Chilquinta | Línea de 110 kV Quillota - San Pedro reconexión manual sin éxito. |
| 20:46 | Transelec | S/E Quillota Barra de 110 kV interrupción forzada por protecciones y se pierden 10 MW correspondiente a SS/EE Marbella y Casas Viejas, según IF 2023003889. |
| 20:52 | CGE | SS/EE Marbella y Casas Viejas recuperado 100 % de los consumos desde S/E Choapa. |
| 21:18 | CGE | Línea de 66 kV Temuco - Pillanlelbún con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Puntos con temperatura en estructuras N° 226 y 232, según SDCF 2023086354. |
| 21:23 | Comasa | C. Lautaro 1 y 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2023085933. |
| 21:23 | Comasa | S/E Central Lautaro Barra de 66 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023085932. |
| 21:30 | Enel Generación | C. Pilmaiquén U-1 disponible y en servicio. Cancelado IF 2023003872. |
| 22:57 | Transelec | S/E Quillota barra de 110 kV energizada. |
| 23:35 | RNE | C. Guacolda U-2 cancela limitación a 80 MW, según IL 2023001519. Continúa limitada en 146 MW, según IL 2023000905. |

## 4.2. Otras Observaciones

| Hora | Centro de Control | Observación |
|---|---|---|
| 02:30 | Enel Generación | C. Ralco inicia vertimiento |
| 07:33 | Colbún | C. Colbún finaliza vertimiento. |
| 09:00 | Enel Generación | C. Pangue inicia vertimiento |
| 11:00 | CDC | La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -380.5 [MW]. |
| 11:40 | Colbún | C. Angostura finaliza vertimiento. |
| 12:00 | Colbún | C. Rucúe finaliza vertimiento. |
| 15:25 | CDC | La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -63.4 [MW/m]. |
| 15:30 | CDC | La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 59.8 [MW/m]. |
| 18:03 | Colbún | C. Angostura Inicia vertimiento. |
| 20:00 | CDC | El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 933.5 [MW]. |
| 21:30 | Enel Generación | C. Pangue finaliza vertimiento. |
| 22:00 | Colbún | C. Rucúe inicia vertimiento. |
| 22:45 | Enel Generación | C. Ralco finaliza vertimiento. |

## 4.3. Primera Energización de Instalaciones

| Hora | Centrol de Control | Empresa | Instalación |
|---|---|---|---|
| No hay registros para esta fecha. | | | |

# SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenizas | S/E Cenizas sin datos SCADA. | 06/02/2017 | 18:50 | | |
| Elektragen | Cs. Constitución y Maule datos SCADA. | 07/11/2017 | 08:00 | | |
| Enel Generación | S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S. | 06/12/2018 | 11:59 | | |
| Energía Pacífico | C. Energía Pacífico datos SCADA F/S. | 23/06/2020 | 21:30 | | |
| Enel Generación | C. Ralco sin datos cota y temperatura. | 04/06/2021 | 14:00 | | |
| Prime Energía | C. Emelda sin cambio de estado en SCADA. | 05/08/2021 | 07:30 | | |
| Prime Energía | Cs. Degañ 1 y 2 datos scada. | 31/05/2022 | 00:00 | | |
| Celeoredes | S/E Minero datos scada. | 12/07/2022 | 21:20 | | |
| Energía Llaima | Cs. Peuchén y Mampil. | 28/07/2022 | 00:00 | | |
| Colbún | C. Carena datos scada. | 25/10/2022 | 06:50 | | |
| CGE | S/E Traiguén 52CT sin data y telecontrol, IL 2022002155. | 30/11/2022 | 02:56 | | |
| CGE | S/E Curanilahue datos scada. | 08/05/2023 | 00:00 | | |
| Enel Generación | C. Pehuenche datos de cota del embalse, no corresponde al valor real. | 04/07/2023 | 21:30 | | |
| Cardones | C. Colmito datos scada. | 08/07/2023 | 19:30 | | |
| Colbún | C. Santa María paño J1 Charrúa 1 datos scada. | 24/07/2023 | 06:23 | | |
| Celeoredes | S/E Charrúa paño J13 datos scada. | 28/07/2023 | 00:00 | | |
| Scotta | C. Picoiquén datos scada. | 21/08/2023 | 00:00 | | |
| AES Andes | S/E Ventanas barra de 220 kV datos SCADA fuera de servicio. | 12/09/2023 | 15:02 | | |
| Transelec | S/E Polpaico equipo CER datos SCADA congelados | 20/09/2023 | 06:55 | | |

# SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

| Centro de Control | Instalación | Fecha F/S | Hora F/S | Fecha E/S | Hora E/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Cenizas | No contestan el teléfono fijo. | 06/08/2021 | 17:09 | | |
| Imelsa -Crell | Hot line. | 22/12/2022 | 14:30 | | |

TRANSNET
GRUPO CGE

QUINQUIMO
Cu 2/0 (68.5 Km)

A S/E CERRO NAVIA

A S/E C° NAVIA

AUTOTR. REGULADOR N°3
SINDELEN
110/110+15% kV 30-39-48 MVA
Yyod1

TELECONTROL CAMB. TAPS AUTOTRANSF. N°3

S/E SAN PEDRO
Gener
2 x GROSBEAK ACSR 63.6 MCM (2 km)
1 x COREOPSIS 1590 MCM (0.16 km)

ABB REB670

DE PATIO 220kV
PL. C187-54e-009L2

BARRA PRINCIPAL 110 kV
3 x 1 COND. Cu 750 MCM

BARRA AUXILIAR 110 kV
3 x 1 COND. Cu 750 MCM

(PAÑO DISPONIBLE
AUTOTR.2 RETIRADO)

NOTAS:

1.- IDEM PARA TELECOMANDO DE LOS OTROS INTERRUPTORES.
2.- PROPIEDAD DE OTROS.

SIMBOLOGIA

:PROYECTADO

87B :PROTECCION

| NUMEROS NEMA | |
|---|---|
| 87B | PROTECCION DE BARRA 110kV - ABB REB670 |
| 86B | RELE MAESTRO |
| BP7 | BLOCK DE PRUEBA |

| N° | FECHA | REVISIONES | EJECUTÓ | CONTROLÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABR-20 | VALIDO PARA CONTRUCCION | C.B.F. | C.P.A. | C.M. |
| 0 | MAR-20 | SE INCORPORAN COMENTARIOS CEN | C.B.F. | C.P.A. | C.M. |
| B | FEB-20 | NUEVA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 110kV ABB REB670 | C.B.F. | C.P.A. | C.M. |

PLANO N°

| N° | FECHA | MODIFICACIONES | EJEC | REV | APR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DIC 19 | AS BUILT - CORRIGE NÚCLEOS TT/CC PAÑO HT (INCORP. 87T1-S2) | A.P.B. | F.G.E. | R.P.L. |
| 2 | ENE 19 | AS BUILT - TERRENO | A.P.B. | A.G.P. | A.G.P. |
| 1 | FEB 18 | PUESTA EN SERVICIO AUTOTRANSFORMADOR N°5 | A.G.P. | A.G.P. | A.G.P. |
| 0 | NOV 17 | PLANO AS-BUILT | A.G.P. | A.G.P. | A.G.P. |

| INSTALACION | SE QUILLOTA | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PLANO | DIAGRAMA UNILINEAL 110 kV | DETALLE | DIAGRAMA UNILINEAL PATIO 110 kV PARTE 1/1 |
| DIBUJO | PROYECTO | CONTROLO A.P.B. | APROBO |

transelec
Uniendo a Chile con Energía

| PLANO N° | MOD. |
|---|---|
| C187-54e-003L1 | 3 |
| FECHA NOV 2017 | ESCALA S/E |

C187-54e-003L1.dwg

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| | |
|---|---|
| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2023003897** | FECHA DE FALLA: 25-09-2023<br>Día de Mes de Año |
| INSTALACIÓN (ES) SE MARBELLA | |

## 1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

### 1.1. Fecha y hora de la Falla:

| **Fecha** | **25-09-2023** |
|---|---|
| Hora | 20:47 |

### 1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

#### 1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

SE MARBELLA

### 1.3. Datos de la Empresa.

**Nombre Empresa:** Compañía General de Electricidad S.A
**RUT:** 76.411.321-7
**Representante Legal:** (Gerente General vigente a la fecha de envío).
**Dirección:** Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2023003897** | FECHA DE FALLA: 25-09-2023<br>Día de Mes de Año |
|---|---|
| INSTALACIÓN (ES) SE MARBELLA | |

## 2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

| Subestación | Transformador | Alimentador | | MW | Horario | | Bloque | Clientes Afectados | kVa afectados | Distribuidora | Comunas | Urbano / Rural | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Primario) | Nombre | Nema | | Desconexión | Normalización | | | (potencia instalada Dx) | | | | |
| **Marbella** | T1 | Puchuncaví | **C1** | 3,5 | 20:47 | 20:52 | **1** | **4989** | **14645.5** | CGE | PUCHUNCAVI | **R** | **3023705341** |
| | T1 | Abanico | **C2** | 1,6 | 20:47 | 20:52 | **1** | **2617** | **6712.5** | CGE | LA LIGUA | **R** | **3023705341** |
| | T1 | Condominio | **C3** | 0,6 | 20:47 | 20:52 | **1** | **1129** | **5712.5** | CGE | LA LIGUA | **R** | **3023705341** |
| **Total** | | | | **5,7** | | | | | | | | | |

**ENS:** **0,475 MWH.**

**N° de clientes afectados CGE :** **8.735**

**No existen PMGD conectado en redes de MT de los Alimentadores Puchuncavi; Abanico ; Condominio**

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| | |
|---|---|
| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2023003897** | FECHA DE FALLA: 25-09-2023<br>Día de Mes de Año |
| INSTALACIÓN (ES) SE MARBELLA | |

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| | |
|---|---|
| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2023003896** | FECHA DE FALLA: 25-09-2023<br>Día de Mes de Año |
| INSTALACIÓN (ES) SE CASAS VIEJAS | |

## 1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

### 1.1. Fecha y hora de la Falla:

| **Fecha** | **25-09-2023** |
|---|---|
| Hora | 20:47 |

### 1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

#### 1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

SE CASAS VIEJAS

### 1.3. Datos de la Empresa.

**Nombre Empresa:** Compañía General de Electricidad S.A
**RUT:** 76.411.321-7
**Representante Legal:** (Gerente General vigente a la fecha de envío).
**Dirección:** Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2023003896** | FECHA DE FALLA: 25-09-2023<br>Día de Mes de Año |
|---|---|
| INSTALACIÓN (ES) SE CASAS VIEJAS | |

## 2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

| Subestación | Transformador | Alimentador | | MW | Horario | | Clientes Afectados | kVa afectados (potencia instalada Dx) | Distribuidora | Comunas | Urbano / Rural | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Primario) | Nombre | Nema | | Desconexión | Normalización | | | | | | |
| **Casas Viejas** | T1 | Zapallar | **C1** | 1,8 | 20:47 | 20:52 | **2736** | **9517.5** | CGE | ZAPALLAR | **R** | **3023705348** |
| | T1 | Maitencillo | **C2** | 1 | 20:47 | 20:52 | **2736** | **9497.5** | CGE | LA LIGUA | **R** | **3023705348** |
| | T1 | Catapilco | **CT3** | 1,5 | 20:47 | 20:52 | **2140** | **6826.5** | CGE | LA LIGUA | **R** | **3023705348** |
| **Total** | | | | **4,3** | | | | | | | | |

**ENS:** **0,355 MWH.**

**N° de clientes afectados CGE :** **7.612**

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

| | |
|---|---|
| INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2023003896** | FECHA DE FALLA: 25-09-2023<br>Día de Mes de Año |
| INSTALACIÓN (ES) SE CASAS VIEJAS | |

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

| **Conectados en redes de MT** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PMGD** | **Subestación** | **Alimentador** | | **Potencia Desprendida** |
| | | **Nombre** | **Nema** | **(MW)** |
| Zapallar | Casas Vieja | Zapallar | 51C1 | 0 |
| | | | | |

| ID Barra | Barra | ID Paño | Paño | Alimentador | Pérdida de consumo [MW] | Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm] | Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas] | Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm] | Comunas Afectadas | Sistema de Tx Zonal | Enegía Interrumpida según Artículo 3-12 NT (MWh) | N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio | Enegía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh) | N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio | ID Coordinado | Coordinado | Tipo de cliente | ID Cliente Libre Dx | Cliente Libre Dx | Cpph equivalente [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barra id | barra | paño id | paño | alimentador | perdida consumo | fecha interrupción | tiempo interrupción equivalente (hs) | fecha reposición | comunas afectada | sistema transmisión | energia_inte_art_3_12 | clientes_afectados_art_3_12 | energia_inte_art_3_5 | clientes_afectados_art_3_5 | coordinado id | coordinado | tipo cliente | cliente id | cliente | CPPH_EQ |
| 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 1157 | S/E MARBELLA C2 | ABANICO | 1.6 | 25-09-2023 20:47:58 | 0.050556 | 25-09-2023 20:51:00 | Puchuncavi | B | 0.07159 | 2617 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 1.416 |
| 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 1158 | S/E MARBELLA C3 | CONDOMINIO | 0.6 | 25-09-2023 20:47:58 | 0.050556 | 25-09-2023 20:51:00 | Puchuncavi | B | 0.03225 | 1129 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 0.638 |
| 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 1156 | S/E MARBELLA C1 | PUCHUNCAVI | 3.49 | 25-09-2023 20:47:58 | 0.050556 | 25-09-2023 20:51:00 | Puchuncavi | B | 0.09565 | 4981 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 1.892 |
| 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 1156 | S/E MARBELLA C1 | PUCHUNCAVI | 0.01 | 25-09-2023 20:47:58 | 0.050556 | 25-09-2023 20:51:00 | Zapallar | B | 0.00005 | 8 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 0.001 |

| ID Barra | Barra | ID Paño | Paño | Alimentador | Pérdida de consumo [MW] | Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm] | Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas] | Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm] | Comunas Afectadas | Sistema de Tx Zonal | Enegía Interrumpida según Artículo 3-12 NT (MWh) | N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio | Enegía Interrumpida según Artículo 2-5 NT (MWh) | N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio | ID Coordinado | Coordinado | Tipo de cliente | ID Cliente Libre Dx | Cliente Libre Dx | Cpph equivalente [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barra id | barra | paño id | paño | alimentador | perdida consumo | fecha interrupción | tiempo interrupción equivalente (hs) | fecha reposición | comunas afectada | sistema transmisión | energia_inte_art_3_12 | clientes_afectados_art_3_12 | energia_inte_art_3_5 | clientes_afectados_art_3_5 | coordinado id | coordinado | tipo cliente | cliente id | cliente | CPPH_EQ |
| 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 585 | S/E CASAS VIEJAS CT2 | CATAPILCO | 1.5 | 25-09-2023 20:47:41 | 0.0525 | 25-09-2023 20:50:50 | Zapallar | B | 0.05261 | 2140 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 1.002 |
| 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | MAITENCILLO | 0.14 | 25-09-2023 20:47:41 | 0.055278 | 25-09-2023 20:51:00 | Puchuncavi | B | 0.0089 | 275 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 0.161 |
| 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | MAITENCILLO | 0.86 | 25-09-2023 20:47:41 | 0.055278 | 25-09-2023 20:51:00 | Zapallar | B | 0.05555 | 2461 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 1.005 |
| 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | ZAPALLAR | 1.8 | 25-09-2023 20:47:41 | 0.055278 | 25-09-2023 20:51:00 | Zapallar | B | 0.08115 | 2736 | 0 | 0 | 247 | CGE S.A. | RE | no aplica | no aplica | 1.468 |