Estudio para análisis de falla EAF 141/2026

"Desconexión forzada del transformador 110/13.8 kV de S/E Palafitos"

Fecha de Emisión: 13-04-2026

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	22/03/2026
Hora	15:44
Consumos desconectados (MW)	30.30
Demanda previa del sistema (MW)	11623.59
Porcentaje de desconexión	0.261 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	S/E Palafitos / SE283T0058
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	110 y 13.8 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	CGE Transformador S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco 5561, oficina 1701, piso 17, Las Condes

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Interruptor 52HT1 de S/E Palafitos / IM16T0058PA003T0058SE283T0058 (*)
Propietario elemento fallado	CGE Transformador S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco 5561, oficina 1701, piso 17, Las Condes

(*) No existe elemento fallado en el segmento de transmisión. El elemento indicado corresponde a aquella instalación del sistema de transmisión que resultó desconectada producto del evento ocurrido.

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Palafitos, producto de la actuación de sus protecciones ante una falla ocurrida en el sistema de distribución. Dicha falla afectó de manera simultánea a dos alimentadores que se encontraban conectados cada uno a distintas barras de 13.8 kV, las cuales operaban desacopladas, y provocó una redistribución de corrientes desde el único transformador 110/13.8 kV de la subestación. Como consecuencia, las protecciones del paño HT1 percibieron la corriente total del evento, mientras que las protecciones de las barras 13.8 kV N°1 y N°2, así como las protecciones de cabecera de los alimentadores involucrados, registraron únicamente una fracción de dicha corriente.

El evento se produjo mientras las cargas de S/E Pacífico se encontraban alimentadas desde S/E Palafitos, en el marco de la Solicitud de Desconexión N°2026018480.

d.2 Fenómeno Físico:

OPE6: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento

La empresa CGE Transmisión S.A. entrega los antecedentes probatorios para acreditar el fenómeno físico declarado.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con fenómeno físico similar durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 140/2024	Desconexión forzada del transformador N°3 66/15 kV de S/E Chivilcán	06/04/2024	No se indican.
EAF 190/2024	Desconexión forzada del transformador T1 110/23 kV S/E Vicuña	06/05/2024	CGE Transmisión S.A. señala que revisará la factibilidad de sincronización horaria en protecciones.
EAF 321/2024	Pérdida de suministro barra 15 kV de S/E Tuniche	28/07/2024	CGE Transmisión S.A. señala que reemplazará el banco de baterías existente en los SS/AA de la barra de 15 kV de S/E Tuniche, en un plazo de 60 días.
EAF 352/2024	Falla en línea 66 kV PE Los Buenos Aires - Negrete	01/08/2024	La empresa STS S.A. indica: "*No aplica.* "
EAF 479/2024	Desconexión de barra 13.2 kV N°1 de S/E Teno	17/09/2024	No se indican.
EAF 542/2024	Desconexión de barras 23 kV N°1 y N°2 S/E Alcones	10/11/2024	No se indican.
EAF 561/2024	Desconexión de barras 15 kV 1 y 2 S/E Chiguayante	01/12/2024	No se señalan.
EAF 562/2024	Desconexión de barras 15 kV 1 y 2 S/E Chiguayante	01/12/2024	No se señalan.
EAF 013/2025	Falla en cierre del interruptor 52C3 S/E Colo Colo	08/01/2025	No se indican.
EAF 032/2025	Pérdida suministro en barra 13.2 kV S/E Mandinga	19/01/2025	No se indican.
EAF 088/2025	Desconexión forzada de barra N°1 15 kV S/E Molina	24/02/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: "*Incorporar a los registros seriales de eventos del relé SEL 387 la función 51P2 y 51P2T, de acuerdo con SD 2025022109 a realizar el 07 de marzo de 2025. Corrección horaria de controles C10 y C12 a realizar el día 07 de marzo de 2025.*"
EAF 158/2025	Desconexión forzada del transformador 110/23 kV de S/E Vicuña	05/04/2025	CGE Transmisión S.A. señala que *"No hay."*
EAF 406/2025	Desconexión forzada de barra 15 kV de S/E Talca	31/08/2025	No se indican.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 457/2025	Pérdida de suministro en la barra 13.2 kV de S/E Lihueimo	08/10/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no aplica.
EAF 458/2025	Falla en línea 66 kV Cocharcas - Hualte	16/12/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no aplica.
EAF 558/2025	Apertura intempestiva del interruptor 52H2 de S/E Quelentaro	23/12/2025	No se presentan acciones correctivas de corto plazo del resto de las empresas involucradas.
EAF 033/2026	Operación EDAC en S/E Graneros	23/01/2026	Las empresas CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. no indican acciones correctivas a corto plazo
EAF 047/2026	Operación EDAC en S/E Graneros	29/01/2026	No se presentan acciones correctivas.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido fallas en la misma instalación afectada durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento en el cual se produjo la desconexión forzada corresponde al interruptor 52HT1 de S/E Palafitos. Cabe señalar que dicho equipo no presentó falla alguna. De acuerdo con la información disponible en el aplicativo Infotécnica del Coordinador, se trata de un interruptor homopolar, marca Alstom, modelo S1-123 F3, el cual utiliza gas SF6 como medio de aislamiento.

La empresa CGE Transmisión S.A. no remitió la información de los mantenimientos de esta instalación durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Urbano.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Externa.

h. Comuna donde se presenta la falla

01101: Iquique.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (24/03/2026)	Informe de 5 días (27/03/2026)
CGE Transmisión S.A.	22/03/2026	27/03/2026
Compañía General de Electricidad S.A. (CGE)	24/03/2026	26/03/2026

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Palafitos	ST Zonal	Transformador 110/13.8 kV	15:44	15:55

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Palafitos	21 de Mayo / C9	Iquique	3.70	0.032	8389	15:44	15:55	15:55
Palafitos	Norte / C14	Iquique	1.50	0.013	268	15:44	15:55	15:55
Palafitos	Orella / C8	Iquique	3.70	0.032	6338	15:44	15:55	15:55
Palafitos	Industrial / C10	Iquique	0.90	0.008	130	15:44	15:55	16:43
Pacífico	Pesquero / C5	Iquique	1.10	0.009	84	15:44	17:08	16:53
Pacífico	Centro / C2	Iquique	4.20	0.036	4835	15:44	17:08	17:10
Pacífico	Puerto / C3	Iquique	4.80	0.041	1992	15:44	17:08	17:10
Pacífico	Juan Martínez / C7	Iquique	7.70	0.066	6454	15:44	17:08	17:10
Pacífico	Mall Zofri / C1	Iquique	1.40	0.012	62	15:44	17:08	17:20
Pacífico	Victoria / C4	Iquique	1.30	0.011	1393	15:44	17:08	17:20

Total: 30.30 MW 0.261 % 29945

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas Compañía General de Electricidad y CGE Transmisión S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Palafitos	21 de Mayo / C9	CGE	Regulado	3.70	0.18	0.18	0.7
Palafitos	Norte / C14	CGE	Regulado	1.50	0.18	0.18	0.3
Palafitos	Orella / C8	CGE	Regulado	3.70	0.18	0.18	0.7
Palafitos	Industrial / C10	CGE	Regulado	0.90	0.18	0.98	0.9
Pacífico	Pesquero / C5	CGE	Regulado	1.10	1.40	1.15	1.3
Pacífico	Centro / C2	CGE	Regulado	4.20	1.40	1.43	6.0
Pacífico	Puerto / C3	CGE	Regulado	4.80	1.40	1.43	6.9
Pacífico	Juan Martínez / C7	CGE	Regulado	7.70	1.40	1.43	11.0
Pacífico	Mall Zofri / C1	CGE	Regulado	1.40	1.40	1.60	2.2
Pacífico	Victoria / C4	CGE	Regulado	1.30	1.40	1.60	2.1


Clientes Regulados : 32.1 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 32.1 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por las empresas Compañía General de Electricidad y CGE Transmisión S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

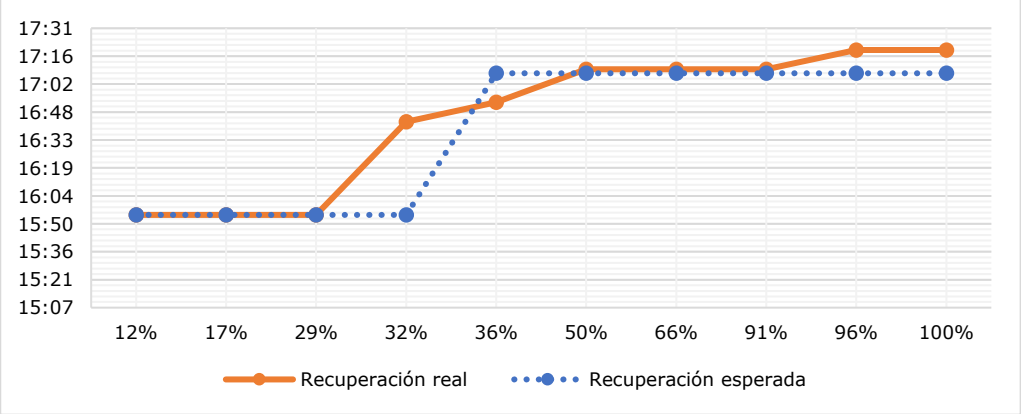

Se observan diferencias entre los horarios de recuperación real y los estimados para los consumos afectados, atribuibles a la transferencia de cargas desde el segmento de distribución de S/E Palafitos hacia S/E Pacífico.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	24.24	1.43	16.91
Último 20 %	6.06	1.60	3.79
100 % Total	30.30	1.60	18.94

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 11623.59 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Canutillar (U1), El Toro (U1, U2 y U3), Nueva Renca (TG y TV), PE La Cabaña, PFV Diego de Almagro Sur, PFV Don Humberto, PFV Luz Del Norte, PFV Malgarida, PFV El Manzano, PFV Taira y PFV Tamarico.

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 22 de marzo de 2026.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 22 de marzo de 2026.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 22 de marzo de 2026.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 22 de marzo de 2026.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, con las siguientes particularidades:

- En la S/E Pacífico se ejecutaban trabajos programados, conforme a lo establecido en la Solicitud de Desconexión N°2026018480. Durante los trabajos, los consumos de S/E Pacífico se encontraban transferidos a través de la red de distribución hacia las SS/EE Palafitos y Cerro Dragón, mediante los alimentadores C10, C11 y C15 de la S/E Palafitos

Número	Coordinado	Tipo Programación	Tipo/Trabajo/Objetivo	Fecha Inicio	Fecha Fin
DI2026018480	CGE TRANSMISIÓN S.A.	Programada	**SubEstación** › S/E PACIFICO › Tipo: transformadores2d - T2D S/E PACIFICO HT1 › **Desconexión** / Origen Interno / Programada › No tiene consumo afectado › **Trabajos a Realizar:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO 52HT1 Y 52CT1 › **Desc. Nivel Riesgo:** NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD › **Comentarios Adicionales:** CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H3 PAÑO PACIFICO SUBESTACION PACIFICO: (ABIERTO 89HT1-1, 52HT1, 52CT1), (52CT1 SE DEBE LLEVAR A POSICION PRUEBA) NOTA: SE DEBEN TRANSFERIR LOS CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV DE SUBESTACION PACIFICO A SUBESTACION PALAFITOS Y SUBESTACION CERRO DRAGON.	22-03-2026 01:00 **Fecha Efectiva Inicio** 21-03-2026 23:07	22-03-2026 11:00 **Fecha Efectiva Fin** 22-03-2026 17:24

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.:

"A las 15:44 h se produce la desconexión forzada (DF) de los interruptores 52HT1, 52C11 y 52C10 en S/E Palafitos, debido a una falla en redes MT, afectando los consumos de las subestaciones Palafitos y Pacífico (este último de manera parcial), en el contexto de las solicitudes vigentes (DI 2026018480 y DI 2026029904). La protección actúa conforme a lo esperado, despejando la falla en un tiempo de aproximadamente 1,88 s, valor que se encuentra dentro de los parámetros definidos en la configuración de protecciones y de acuerdo con el esquema topológico vigente de la S/E Palafitos. La

recuperación total de los consumos fue a las 16:50 h, tras lo cual se procede a la normalización de las transferencias de carga.”.

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada cuenta con un proyecto de ampliación, identificado bajo el NUP N°3289, el cual contempla la incorporación de un nuevo transformador 110/13.8 kV, con puesta en servicio planificada para el año 2026.

b) Acciones correctivas a corto plazo:


La empresa CGE Transmisión S.A. indica:


“*Revisión de ajustes para la generación de registros de eventos y oscilografía en relé paño C11 SE Palafitos, fecha estimada 29/04/26*”.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

No se presentan acciones correctivas de largo plazo por parte de las empresas involucradas.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

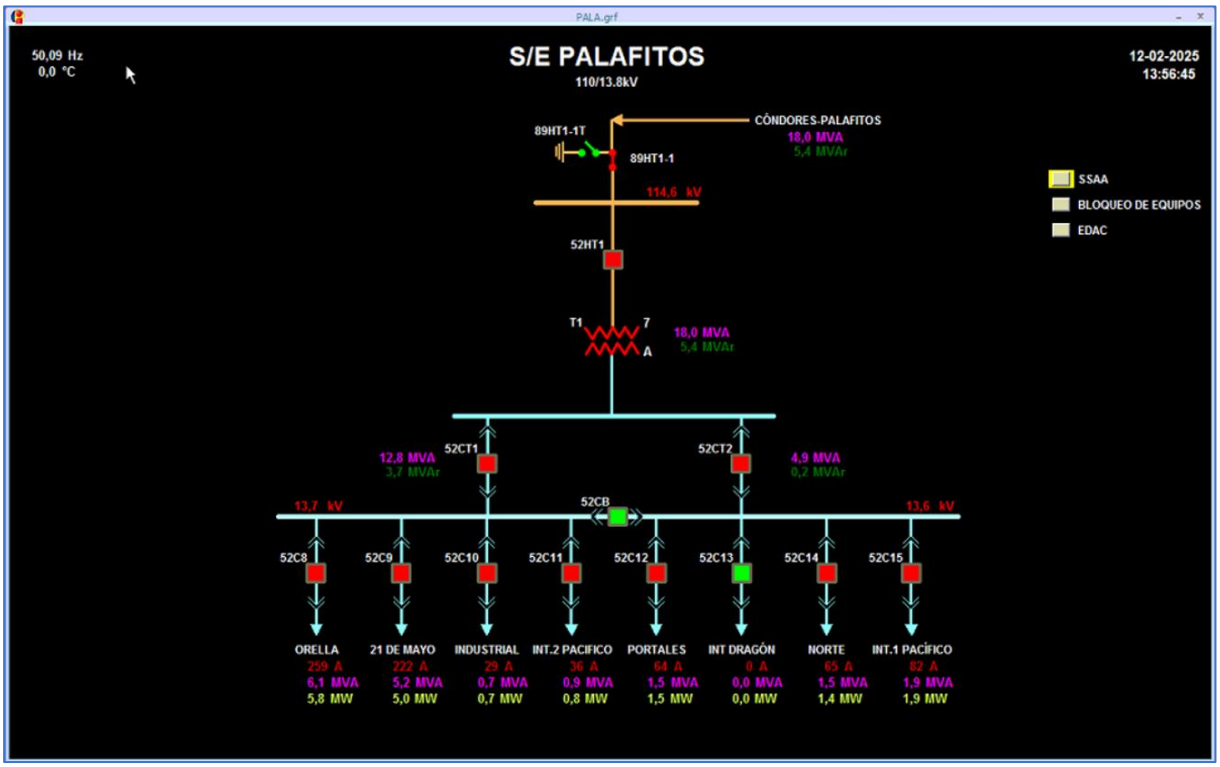

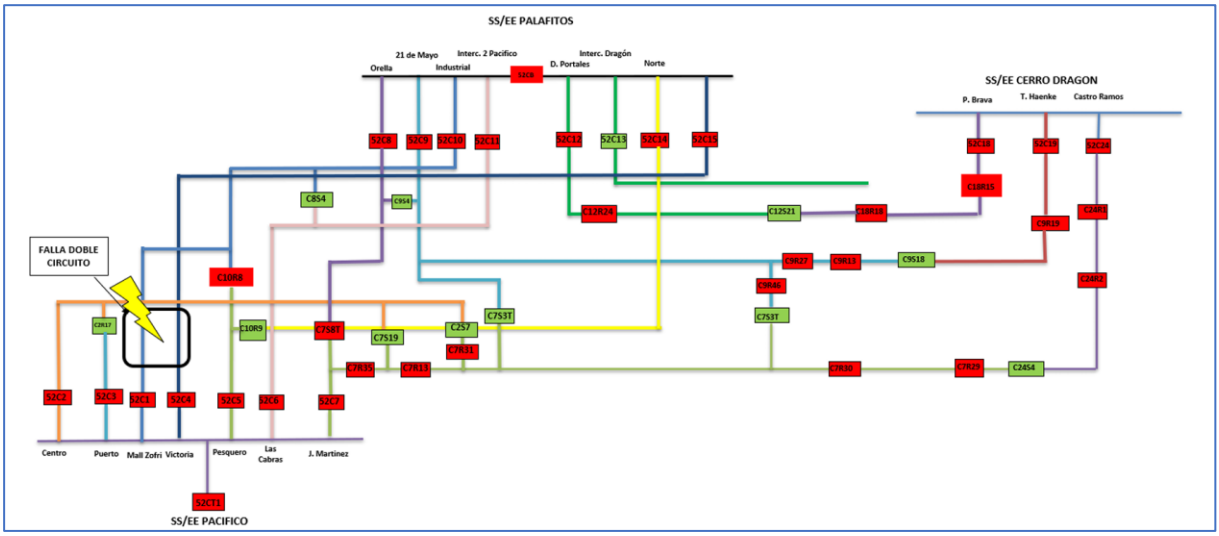

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
15:44	CGE Transmisión	Apertura automática del interruptor 52C10 de S/E Palafitos, correspondiente al alimentador Industrial, por operación de sus protecciones de sobrecorriente (51), ante una falla en el segmento de distribución.
15:44	CGE Transmisión	Apertura automática del interruptor 52C11 de S/E Palafitos, correspondiente al alimentador Interconexión N°2, por operación de sus protecciones, ante una falla en el segmento de distribución.
15:44	CGE Transmisión	Apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Palafitos, por operación de su protección de sobrecorriente (51), ante una falla en el segmento de distribución.

- Las horas y eventos señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
22/03/2026	CGE Transmisión	15:53	Apertura de los interruptores 52C8, 52C9, 52C14, 52C15, 52CT1 y 52CT2 de S/E Palafitos.
22/03/2026	CGE Transmisión	15:55	Cierre de los interruptores 52HT1, 52CT1, 52CT2, 52C8, 52C9 y 52C14 de S/E Palafitos.
22/03/2026	CGE Transmisión	15:55	Intento fallido en el cierre del interruptor 52C15 de S/E Palafitos, correspondiente al alimentador Interconexión N°1.
22/03/2026	CGE Transmisión	16:14	Apertura de los interruptores 52C1, 52C2, 52C3, 52C4, 52C5 y 52C7 de S/E Pacífico.
22/03/2026	CGE Transmisión	16:15	Intento fallido en el cierre del interruptor 52C15 de S/E Palafitos, correspondiente al alimentador Interconexión N°1.
22/03/2026	CGE Transmisión	16:43	Cierre del interruptor 52C10 de S/E Palafitos, recuperando los consumos del alimentador Industrial.
22/03/2026	CGE Transmisión	16:50	Cierre del interruptor 52C11 de S/E Palafitos.
22/03/2026	CGE	16:53	Se recuperan los consumos de alimentador Pesquero S/E Pacífico desde el alimentador Industrial de S/E Palafitos.

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
22/03/2026	CGE Transmisión	17:05	Cierre del interruptor 52HT1 de S/E Pacífico.
22/03/2026	CGE Transmisión	17:08	Cierre del interruptor 52CT1 de S/E Pacífico.
22/03/2026	CGE Transmisión	17:10	Cierre del interruptor 52C2, 52C3 y 52C7 de S/E Pacífico, recuperando los consumos de los alimentadores Centro, Puerto y Juan Martínez, respectivamente.
22/03/2026	CGE Transmisión	17:14	Cierre del interruptor 52C5 de S/E Pacífico, normalizando la topología del alimentador Pesquero.
22/03/2026	CGE Transmisión	17:20	Cierre del interruptor 52C15 de S/E Palafitos, correspondiente al alimentador interconexión N°1.
22/03/2026	CGE	17:20	Se recuperan los consumos del alimentador Mall Zofri de S/E Pacífico por traspaso en redes de distribución.
23/03/2026	CGE Transmisión	02:59	Finalizan los trabajos de reparación de las líneas cortadas en el segmento de distribución.
23/03/2026	CGE Transmisión	03:31	Cierre del desconectador 89C1-1 de S/E Pacífico, correspondiente la alimentador Mall Zofri.
23/03/2026	CGE Transmisión	03:53	Cierre del interruptor 52C1 de S/E Pacífico, normalizando la topología del alimentador Mall Zofri.

- Las horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

7. de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Palafitos, producto de la actuación de sus protecciones ante una falla ocurrida en el sistema de distribución. Dicha falla afectó de manera simultánea a los alimentadores Interconexión N°1 (paño C15) e Interconexión N°2 (paño C11), los cuales se conectan a las barras 13.8 kV N°1 y N°2 de la S/E.

El evento se produjo durante la ejecución de la Solicitud de Trabajo N°2026018480, por la desconexión del transformador N°1 110/13.8 kV de la S/E Pacífico, la cual requería que la barra N°1 13.8 kV de dicha S/E se respaldara desde S/E Palafitos, mediante los alimentadores Industrial (paño C10), Interconexión N°2 (paño C11) e Interconexión N°1 (paño C15).


La falla simultánea provocó una redistribución de corrientes desde el único transformador 110/13.8 kV de la subestación. Como consecuencia, las protecciones del paño HT1 percibieron la corriente total del evento, mientras que las protecciones de las barras 13.8 kV N°1 y N°2, así como las protecciones de cabecera de los alimentadores que se encontraban interconectando las barras 13.8 kV de las SS/EE Pacífico y Palafitos, registraron únicamente una fracción de dicha corriente.

A raíz de lo sucedido, se produjo la pérdida de aproximadamente 30.30 MW de consumos asociados a las SS/EE Palafitos y Pacífico.

Apertura intempestiva del interruptor 52C10 de S/E Palafitos

- Relé Alstom MICOM P142, correspondiente al paño C10 de S/E Palafitos (sistema N°2)

- *Registro oscilográfico*

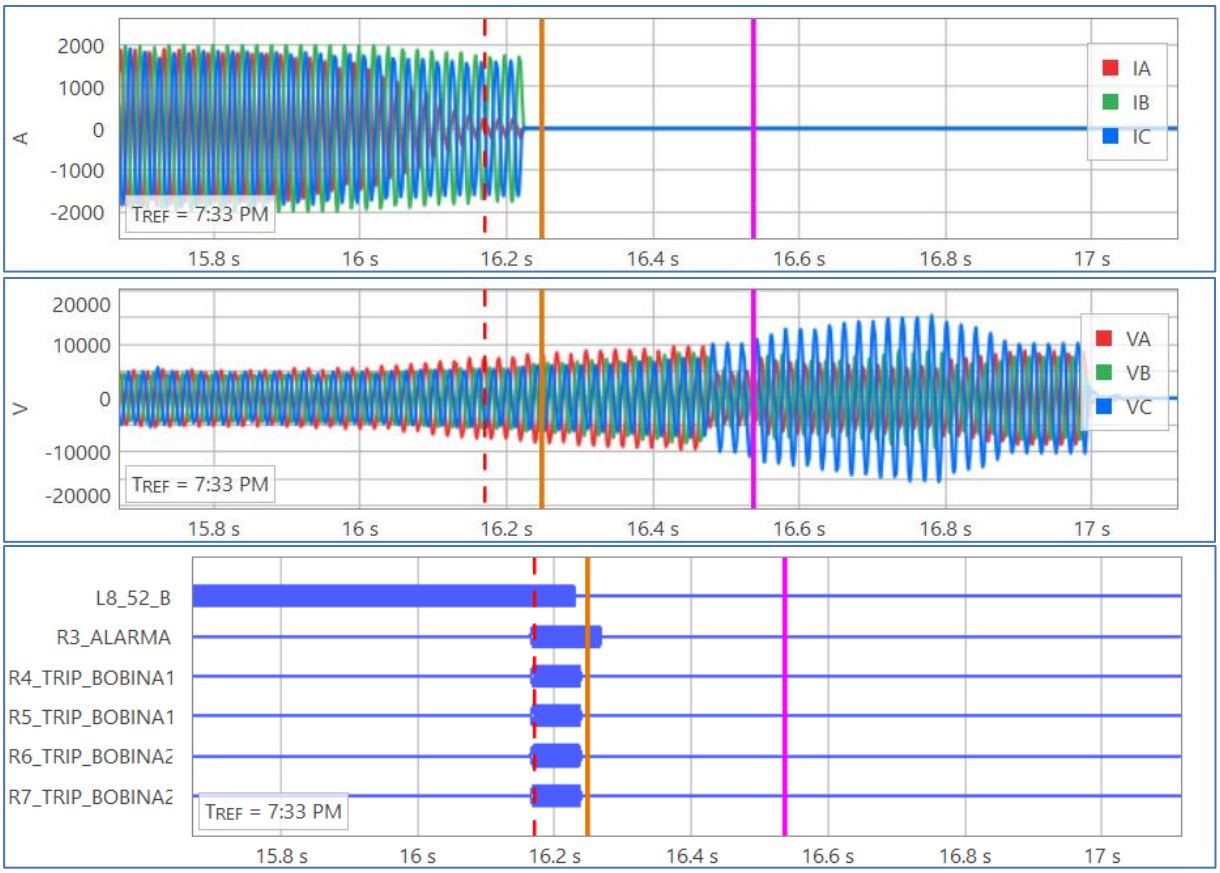

- *Registro de eventos*

Fecha	Función
Domingo 22 Marzo 2026 19:32:39,202	A/R bloqueado Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:32:39,012	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 19:32:34,186	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 19:32:34,185	CB cerrado 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:32:34,185	CB abierto 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,863	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,863	Auto cierre Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,763	Falla Cierre Int Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,763	Control-Cierre Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,763	A/R bloqueado Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,763	Bloq Prot Ppal Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,763	Contador Seq = 1 Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,763	AR 3polos prog Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,753	Falla Cierre Int Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,263	T muerto en prog Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,253	Control-Cierre Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,253	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:21,252	Auto cierre Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,314	Fallo Registrado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,274	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,254	Bloq Prot Ppal Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,254	Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,253	Algun Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,253	IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,245	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,245	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,245	T muerto en prog Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,245	Contador Seq = 1 Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244	I>1 Disparo B Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244	I>1 Arranque - B Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244	I>1 Arranque - C Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244	I>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244	I>1 Disparo Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244	Cualquier Dispar Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,243	CB cerrado 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,243	CB abierto 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,184	AR 3polos prog Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,175	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,174	Cualquier Dispar Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,174	I>1 Disparo Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,173	I>1 Disparo B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,124	I>1 Arranque - A Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,934	Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,934	IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,905	Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,904	IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,874	IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,874	Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,534	I>1 Arranque - C Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075	Algun Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075	I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075	I>1 Arranque - B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075	I>1 Arranque - A Conectado

Del registro oscilográfico se evidencia la presencia de una corriente de falla de elevada magnitud, correspondiente inicialmente a una falla trifásica, la cual evoluciona posteriormente a una falla bifásica entre las fases B y C, hasta finalmente ser extinguida por la apertura del interruptor 52C10.

En cuanto a las tensiones, se observa un comportamiento errante luego de la apertura del interruptor, lo que sugiere que la falla no fue despejada de manera completa en una primera instancia, de la cual aún existen los aportes de corriente provenientes de los demás alimentadores de S/E Palafitos conectados hacia S/E Pacífico.


Del registro de eventos se constata el arranque de la función de sobrecorriente ("*I>1 Arranque Conectado*"), la cual registra su disparo tras 1.099 segundos ("*I>1 Disparo Conectado*"), seguido de la apertura del interruptor, ocurrida 69 ms después ("*CB abierto 3po Conectado*").

Apertura intempestiva del interruptor 52C11 de S/E Palafitos

- Relé Alstom MICOM P142, correspondiente al paño C11 de S/E Palafitos (sistema N°2)

No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar el desempeño del sistema de protecciones asociado al paño C11 de S/E Palafitos. Al respecto, la empresa CGE Transmisión S.A. informó como acción correctiva la revisión de los ajustes destinados a la generación de registros de eventos y oscilografía del relé del paño C11 de S/E Palafitos, con fecha estimada de ejecución el 29/04/2026.

No obstante, conforme a los registros disponibles de las protecciones del relé GE-F60 del paño CT1 de S/E Palafitos, se constata la apertura del interruptor 52C11.

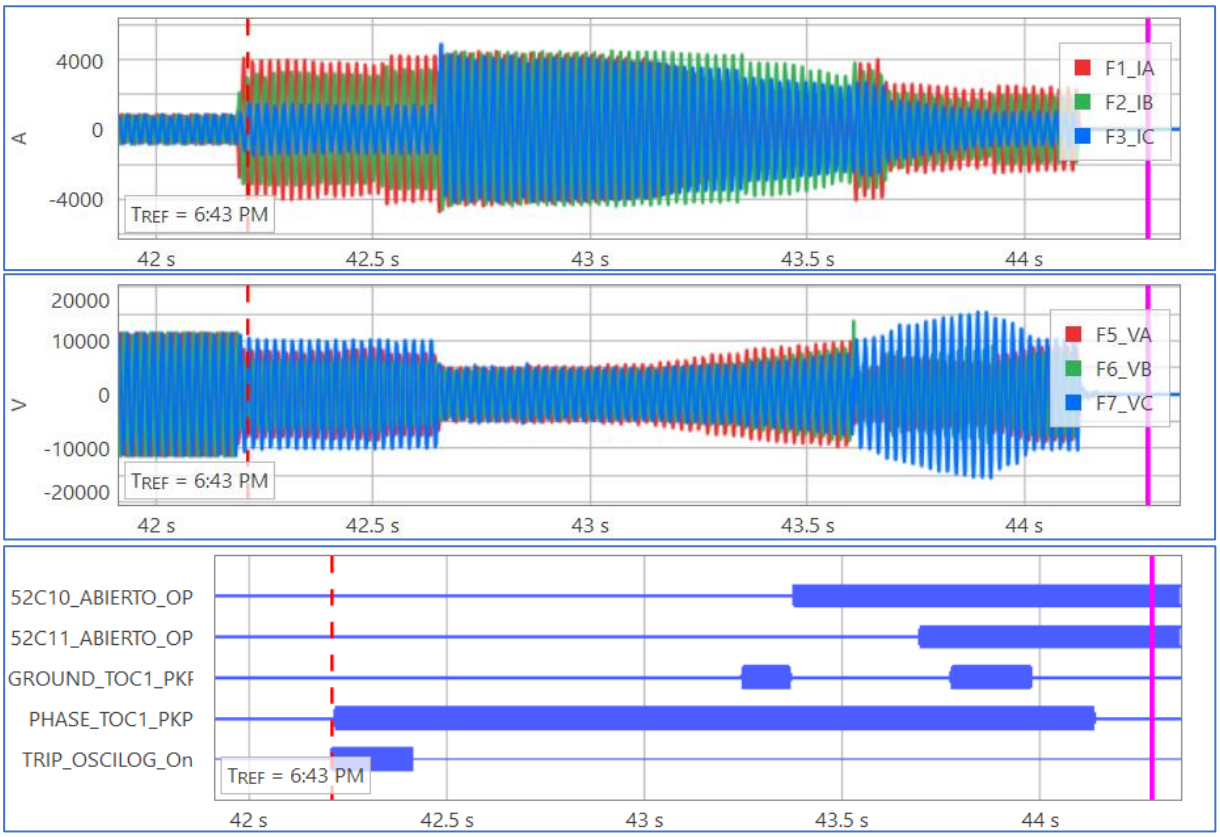


Del registro oscilográfico anterior se observa la apertura de los interruptores 52C10 y 52C11 de S/E Palafitos. Sin embargo, aún persisten corrientes de falla asociadas a los aportes del resto de los alimentadores conectados hacia la S/E Pacífico. Dichos aportes corresponderían a los paños C15 y C8 de S/E Palafitos, asociados a los alimentadores Interconexión N°1 y Orella, respectivamente, respecto de los cuales no presentan apertura.

Apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Palafitos

- Relé GE-F35, correspondiente al paño HT1 de S/E Palafitos (sistema N°2)

- *Registro oscilográfico*

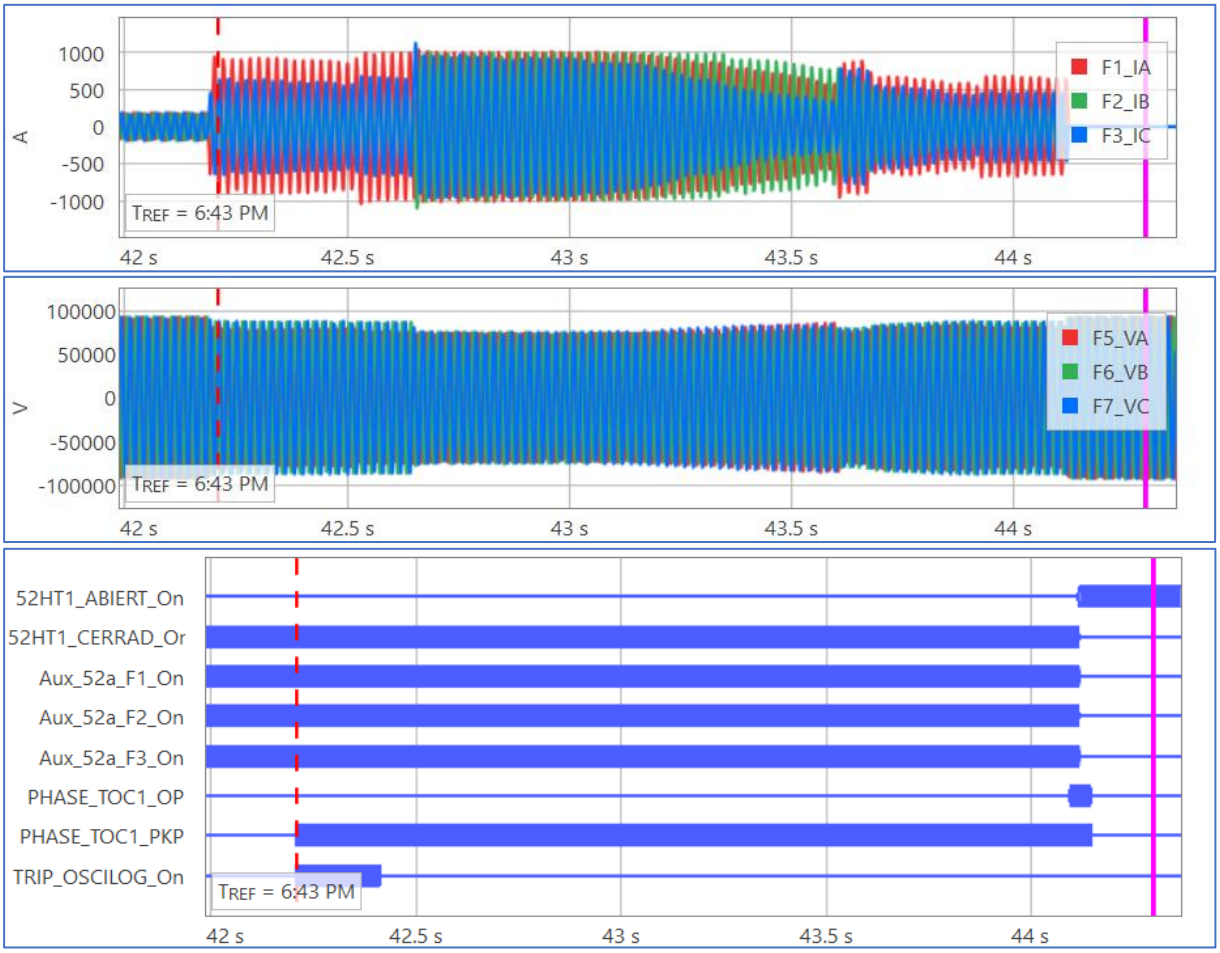

- *Registro de eventos*

Event Number	Date/Time	Cause
28705	Mar 22 2026 18:43:42.208532	PHASE TOC1 PKP C
28706	Mar 22 2026 18:43:42.208532	TRIP OSCILOG On (VO5)
28707	Mar 22 2026 18:43:42.208532	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
28708	Mar 22 2026 18:43:42.218513	PHASE TOC1 PKP A
28709	Mar 22 2026 18:43:42.228499	PHASE TOC1 PKP B
28710	Mar 22 2026 18:43:42.410961	TRIP OSCILOG Off (VO5)
28711	Mar 22 2026 18:43:44.096771	PHASE TOC1 OP A
28712	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP PROT On (VO1)
28713	Mar 22 2026 18:43:44.096771	RX TRIP T60 On (VO2)
28714	Mar 22 2026 18:43:44.096771	SC 50_51P OP On (VO7)
28715	Mar 22 2026 18:43:44.096771	SC ANY 52HT1 On (VO9)
28716	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP 1 52HT1 On (CO1)
28717	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP 2 52HT1 On (CO2)
28718	Mar 22 2026 18:43:44.099268	FAULT RPT TRIG
28719	Mar 22 2026 18:43:44.114503	Aux 52a F2 Off (CI2)
28720	Mar 22 2026 18:43:44.115004	Aux 52a F1 Off (CI1)
28721	Mar 22 2026 18:43:44.115503	Aux 52a F3 Off (CI3)
28722	Mar 22 2026 18:43:44.116747	52HT1 CERRAD Off (VO4)
28723	Mar 22 2026 18:43:44.119245	52HT1 ABIERT On (VO3)
28724	Mar 22 2026 18:43:44.136726	PHASE TOC1 DPO B
28725	Mar 22 2026 18:43:44.146712	PHASE TOC1 DPO A
28726	Mar 22 2026 18:43:44.146712	PHASE TOC1 DPO C
28727	Mar 22 2026 18:43:44.146712	RX TRIP T60 Off (VO2)

28728	Mar 22 2026 18:43:44.146712	SC 50_51P OP Off (VO7)
28729	Mar 22 2026 18:43:44.146712	SC ANY 52HT1 Off (VO9)
28730	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP PROT Off (VO1)
28731	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP 1 52HT1 Off (CO1)
28732	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP 2 52HT1 Off (CO2)
28733	Mar 22 2026 18:54:20.086133	Aux 52a F1 On (CI1)
28734	Mar 22 2026 18:54:20.086633	Aux 52a F3 On (CI3)
28735	Mar 22 2026 18:54:20.091633	Aux 52a F2 On (CI2)
28736	Mar 22 2026 18:54:20.094911	52HT1 CERRAD On (VO4)
28737	Mar 22 2026 18:54:20.097407	52HT1 ABIERT Off (VO3)
28738	Mar 22 2026 18:54:20.109877	PHASE TOC1 PKP C
28739	Mar 22 2026 18:54:20.109877	TRIP OSCILOG On (VO5)
28740	Mar 22 2026 18:54:20.109877	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
28741	Mar 22 2026 18:54:20.119852	PHASE TOC1 PKP B
28742	Mar 22 2026 18:54:20.139801	PHASE TOC1 DPO C
28743	Mar 22 2026 18:54:20.149776	PHASE TOC1 DPO B
28744	Mar 22 2026 18:54:20.311948	TRIP OSCILOG Off (VO5)
28745	Mar 22 2026 18:55:24.143344	PHASE TOC1 PKP C
28746	Mar 22 2026 18:55:24.143344	TRIP OSCILOG On (VO5)
28747	Mar 22 2026 18:55:24.143344	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
28748	Mar 22 2026 18:55:24.153373	PHASE TOC1 PKP A
28749	Mar 22 2026 18:55:24.153373	PHASE TOC1 PKP B
28750	Mar 22 2026 18:55:24.173432	PHASE TOC1 DPO C
28751	Mar 22 2026 18:55:24.183461	PHASE TOC1 DPO B
28752	Mar 22 2026 18:55:24.233605	PHASE TOC1 PKP C
28753	Mar 22 2026 18:55:24.346423	TRIP OSCILOG Off (VO5)
28754	Mar 22 2026 18:55:26.037299	PHASE TOC1 DPO C
28755	Mar 22 2026 18:55:26.147492	PHASE TOC1 DPO A

Del registro oscilográfico se observa un aumento intempestivo de la corriente, observando un predominio en la fase A, la cual, luego de 500 ms evoluciona a una falla trifásica, para luego evolucionar a una falla bifásica entre las fases A y B, para terminar como nuevamente una falla trifásica hasta ser extinguida por la apertura del interruptor 52HT1. El evento total de falla tiene una duración aproximada de 1.91 segundos.

Ante el incremento de corriente, se observa el arranque de la función de sobrecorriente de fase (evento N°28708), la cual, luego de 1.8 segundos, se registra el disparo asociado a dicha función (evento N°28711). De manera simultánea, se visualiza la recepción de la señal de disparo proveniente del relé GE-T60 (sistema 1) del paño HT1. En consecuencia, se evidencia la apertura del interruptor HT1 (evento N°28723), la cual ocurre 23 ms después del disparo de protección (evento N°28723 – evento N°28711).


Los relés GE-T60, GE-D60, GE-C60 presentan un comportamiento similar al anteriormente descrito, enviando sus respectivas señales de disparo en tiempos similares.

Finalmente, cabe señalar que los ajustes de protecciones implementados en la S/E Palafitos no contemplan mantener coordinación ante fallas simultáneas en alimentadores de distribución como la analizada en este estudio, por lo que, si bien la operación de protecciones del paño HT1 no permitió la operación oportuna de los sistemas de protección del paño C15, se considera que su desempeño junto con el de los sistemas de protección de los años C10 y C11 fueron adecuados.


Apertura intempestiva del interruptor 52C15 de S/E Palafitos (durante la normalización)


- Relé Alstom MICOM P142 del paño C15 de S/E Palafitos

- *Registro oscilográfico de las 15:55 horas.*

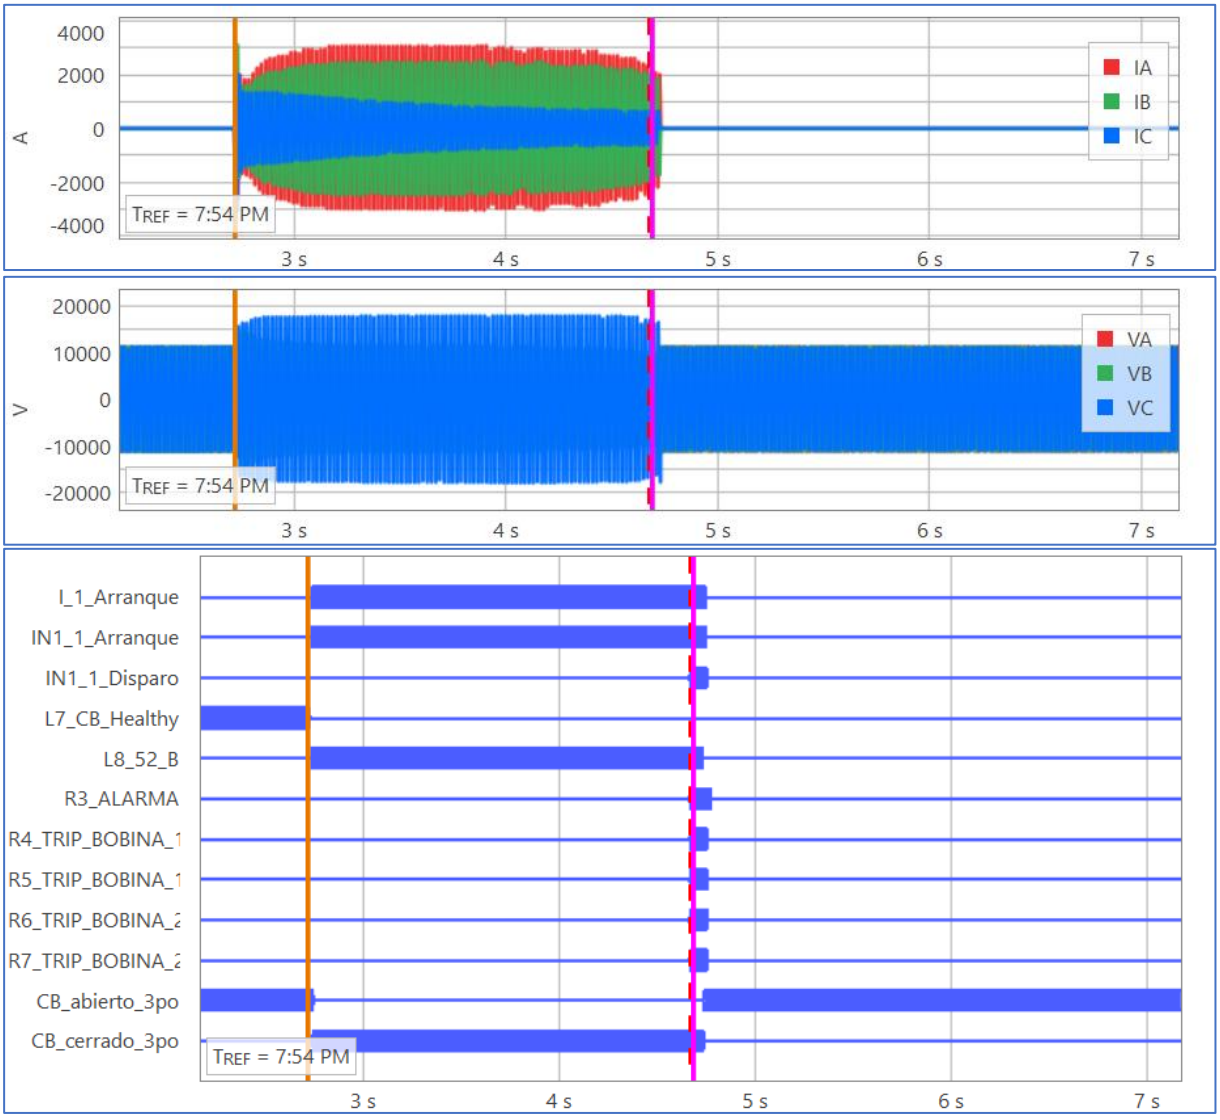

- *Registro oscilográfico de las 16:15 horas.*

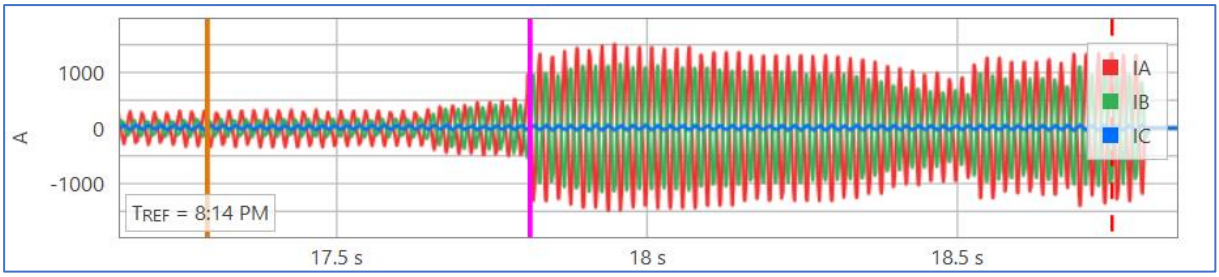

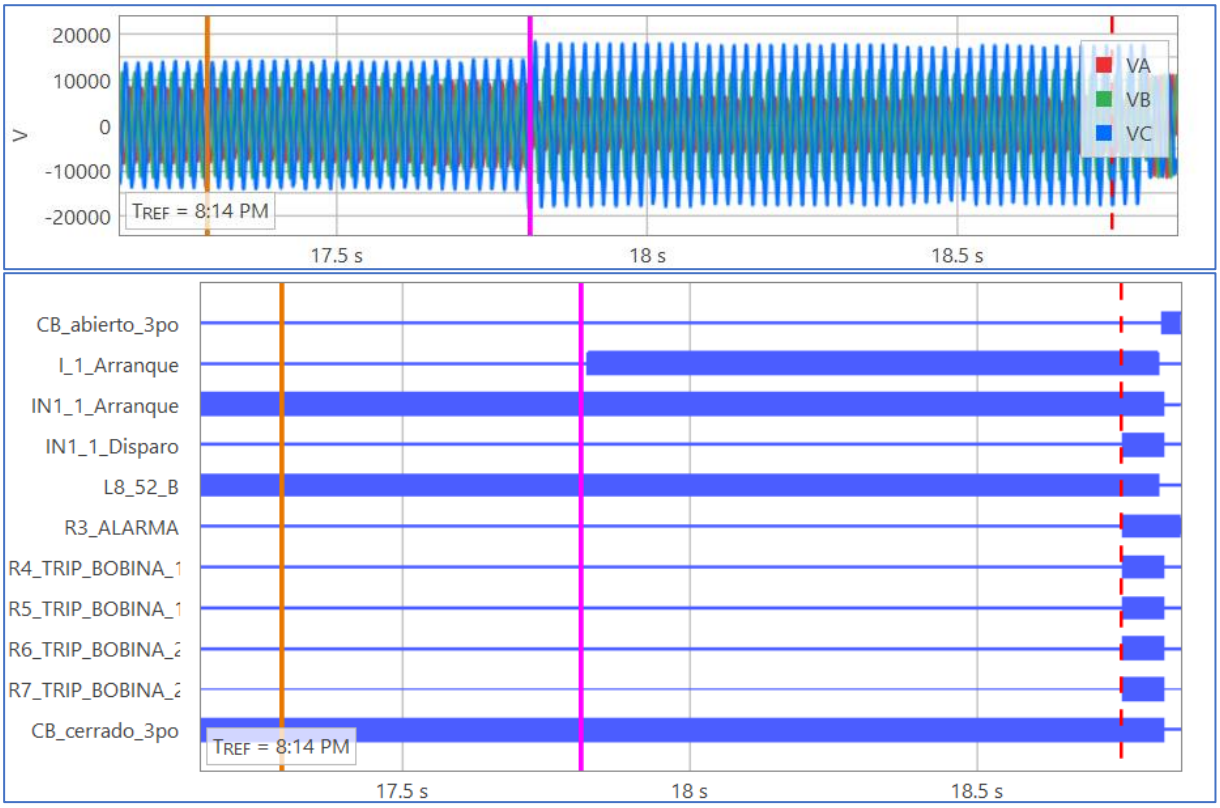

- *Registro de eventos*

Fecha	Función
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:29,441	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,927	Algun Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,927	I>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,927	I>1 Arranque - A Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,889	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,888	Algun Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,887	I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,887	I>1 Arranque - A Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,887	CB cerrado 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 20:18:24,887	CB abierto 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:19,774	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,867	Fallo Registrado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,853	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,824	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,824	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,823	Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,823	Algun Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,823	IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,823	Cualquier Dispar Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,822	IN1>1 Disparo Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,822	CB cerrado 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,822	CB abierto 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,812	I>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,812	I>1 Arranque - B Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,812	I>1 Arranque - A Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,753	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,752	IN1>1 Disparo Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,752	Cualquier Dispar Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,552	I>1 Arranque - B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:18,431	I>1 Arranque - B Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:17,830	I>1 Arranque - B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:17,821	I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:17,820	I>1 Arranque - A Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,237	I>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,237	I>1 Arranque - C Desconectado

Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,218	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,217	Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,217	IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,217	Algun Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,217	I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,217	I>1 Arranque - C Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,217	CB cerrado 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,217	CB abierto 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 19:14:15,207	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:07,417	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,796	Fallo Registrado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,772	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,753	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,752	Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,751	Algun Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,751	IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,751	Cualquier Dispar Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,751	IN1>1 Disparo Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,751	I>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,751	I>1 Arranque - B Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,751	I>1 Arranque - A Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,743	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,741	CB cerrado 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,741	CB abierto 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,672	Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,671	IN1>1 Disparo Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,671	Cualquier Dispar Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:04,180	I>1 Arranque - C Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,748	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,747	CB cerrado 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,747	CB abierto 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,739	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,738	Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,738	IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,737	Algun Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,737	I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,737	I>1 Arranque - C Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,737	I>1 Arranque - B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:54:02,737	I>1 Arranque - A Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:51:50,218	Entradas Lógicas
Domingo 22 Marzo 2026 18:51:50,217	CB abierto 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:51:50,217	CB cerrado 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,762	Algun Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,762	I>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,761	I>1 Arranque - B Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,761	I>1 Arranque - A Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,751	I>1 Arranque - C Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,621	Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,621	IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,103	Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,102	IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,063	Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:22,063	IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:21,593	Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:21,593	IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:21,273	I>1 Arranque - C Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:21,164	IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:21,164	Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:21,144	Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:21,144	IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:20,814	Algun Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:20,814	I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:20,814	I>1 Arranque - B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:42:20,814	I>1 Arranque - A Conectado

De los registros oscilográficos analizados se evidencia una corriente de falla de elevada magnitud, con predominio en las fases A y B. En el caso de la reconexión fallida ocurrida a las 15:55 horas, se observa tanto el inicio como la extinción de la falla. En cambio, para el evento registrado a las 16:15 horas, solo se dispone de la dinámica previa al despeje de la falla. Cabe señalar que, una vez extinguida la

falla, se produce la normalización de las tensiones en la barra de 13.8 kV N°2 de S/E Palafitos.

En ambos eventos se constata el arranque de la protección de sobrecorriente ("*I_1_Arranque = 1*"). Para el primer evento, se registra el disparo de la protección tras 1.93 segundos ("*IN_I_1_Arranque = 1*"), seguido de la apertura del interruptor 52C15, ocurrida 70 ms después ("*CB_abierto_3po = 1*"). Para el segundo evento, el disparo de la protección se produce tras 3.53 segundos, verificándose nuevamente la apertura del interruptor 52C15 luego de 70 ms ("*CB_abierto_3po = 1*").

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 22 de marzo de 2026 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 22 de marzo de 2026 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 22 de marzo de 2026 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 22 de marzo de 2026 (Anexo N°4).
- Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Se observan incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla por parte de los involucrados:

CGE Transmisión S.A.:

- Sincronización horaria del relé Alstom MICOM P142, correspondiente al paño C10 del alimentador Industrial de S/E Palafitos.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye un correcto desempeño de los sistemas de protecciones del paño HT1 de S/E Palafitos, de acuerdo con las características de la falla.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52HT1 de S/E Palafitos.

- Se concluye un correcto desempeño de los sistemas de protecciones del paño C10 de S/E Palafitos.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52C10 de S/E Palafitos.

- No se disponen de antecedentes suficientes para pronunciarse respecto al desempeño de las protecciones del paño C11 de S/E Palafitos.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52C11 de S/E Palafitos.

- Se concluye un correcto desempeño de los sistemas de protecciones del paño C15 de S/E Palafitos en ambas operaciones.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52C15 de S/E Palafitos en ambas operaciones.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Palafitos, producto de la actuación de sus protecciones ante una falla ocurrida en el sistema de distribución. Dicha falla afectó de manera simultánea a los alimentadores Interconexión N°1 (paño C15) e Interconexión N°2 (paño C11), los cuales se conectan a las barras 13.8 kV N°1 y N°2 de la S/E, y provocó una redistribución de corrientes desde el único transformador 110/13.8 kV de la subestación. Como consecuencia, las protecciones del paño HT1 percibieron la corriente total del evento, mientras que las protecciones de las barras 13.8 kV N°1 y N°2, así como las protecciones de cabecera de los alimentadores involucrados, registraron únicamente una fracción de dicha corriente.

   El evento se produjo mientras la barra N°1 13.8 kV de S/E Pacífico se encontraba alimentada desde S/E Palafitos, a través de enmalles MT con los alimentadores Industrial (paño C10), Interconexión N°2 (paño C11) e Interconexión N°1 (paño C15), en el marco de la Solicitud de Desconexión N°2026018480.

   A raíz de lo sucedido, se produjo la pérdida de aproximadamente 30.30 MW de consumos asociados a las SS/EE Palafitos y Pacífico.

   Con lo anterior, cabe señalar que los ajustes de protecciones implementados en la S/E Palafitos no contemplan mantener coordinación ante fallas simultáneas en alimentadores de distribución como la analizada en este estudio, por lo que, si bien la operación de protecciones del paño HT1 no permitió la operación oportuna de los sistemas de protección del paño C15, se considera que su desempeño junto con el de los sistemas de protección de los años C10 y C11 fueron adecuados.

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la apertura intempestiva.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 22 de marzo de 2026.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   Por el momento, no se solicitará información adicional.

b) Solicitudes de ampliación de información.

   Por el momento, no se solicitará información adicional.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 22 de marzo de 2026

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**704**	**686**	**628**	**614**	**624**	**613**	**626**	**614**	**531**	**507**	**497**	**504**	**489**	**556**	**571**	**506**	**509**	**564**	**593**	**655**	**751**	**722**	**719**	**712**	**14.493**
CHAPIQUINA	8	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	8	8	**65**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
CAVANCHA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CORRALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PUNTADELVIENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**71**
RIOHUASCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
PUCLARO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	18	18	15	15	15	14	14	14	14	13	13	13	13	14	14	14	15	15	15	18	18	18	18	18	**366**
JUNCAL	14	13	13	13	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	12	12	12	12	13	14	**260**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
BLANCO	16	16	16	14	14	14	12	12	12	12	11	11	11	12	12	14	14	14	17	17	17	17	17	17	**339**
LOSQUILOS	22	22	21	21	20	20	18	18	16	16	16	16	16	16	16	17	17	18	18	18	20	20	20	22	**444**
CHACABUQUITO	11	12	12	12	12	12	11	11	10	10	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	**249**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	78	74	72	71	66	64	62	60	59	58	56	55	53	54	52	51	52	52	56	66	71	73	72	76	**1503**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	32	32	32	32	32	32	32	32	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	32	32	32	32	32	**754**
VOLCAN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**212**
GUAYACAN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**173**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2	2	3	4	4	**96**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**276**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
LOSBAJOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
AUXDELMAIPO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**54**
SAUZAL	45	45	45	45	43	41	41	41	41	24	23	23	23	23	23	23	24	31	31	31	40	44	44	44	**838**
SAUZALITO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	**79**
CHACAYES	40	39	38	39	40	43	41	40	38	32	30	29	28	28	27	26	26	26	25	45	51	51	49	43	**873**
SANANDRES	14	14	10	10	10	7	5	5	5	5	5	5	5	5	12	12	12	12	17	36	26	10	10	9	**265**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

CONVENTOVIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAHIGUERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LACONFLUENCIA	40	40	0	0	40	40	60	60	0	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	65	40	40	40	**595**
ELPASO	10	10	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	10	10	15	15	15	15	15	15	10	**241**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	**14**
LIRCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MARIPOSAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
PROVIDENCIA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
RIOCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
ANCOA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**156**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPINAR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
ELDIUTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELPORTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**91**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
RIOPICOIQUEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	34	30	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	39	39	39	39	39	**367**
MAMPIL	34	30	24	24	24	20	18	8	0	0	0	12	0	0	12	0	0	8	20	20	34	34	34	34	**390**
LACONFIANZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
AILLIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOTRUENO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**108**
ELMANZANO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
CARILAFQUEN	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**312**
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASNIEVES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

SANTAELENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
PULLINQUE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	**310**
RECA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
HIDROMOCHO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LOSCORRALES-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
LOSPORTONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
CUMPEO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LICAN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	12	9	9	9	9	9	9	12	16	16	16	16	16	16	**323**
DONAHILDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**74**
TRANQUIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
TRANCADELTORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
PILMAIQUEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
RUCATAYO	15	15	15	15	15	15	19	21	15	15	15	15	15	15	15	21	21	21	21	21	26	26	21	24	**437**
DON-TITO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
DONEUGENIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
PIUTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CUMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PULELFU	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**226**
CAPULLO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**276**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASFLORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
PALMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
CORRENTOSO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NALCAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
CALLAO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
HIDROBONITO-MC1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**199**
HIDROBONITO-MC2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
ENSENADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAARENA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**130**
ELCOLORADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
COLLIL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**139**
PIEDRASNEGRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
DONGO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**103**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**2014**	**1805**	**1625**	**1514**	**1430**	**1415**	**1395**	**1350**	**1216**	**792**	**821**	**828**	**861**	**959**	**1064**	**1201**	**1389**	**1525**	**1684**	**2333**	**2231**	**1976**	**1679**	**1529**	**34.636**
PE-CKHURI	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	14	54	73	81	82	84	84	76	64	38	10	3	**673**
PE-TCHAMMA	0	0	1	1	4	11	17	22	22	16	11	6	4	16	16	16	16	16	56	53	42	21	2	0	**368**
PE-SIERRAGORDA	1	2	4	8	12	17	22	27	28	18	0	0	0	0	0	0	0	0	22	69	47	18	4	2	**299**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	2	1	2	2	3	4	5	4	3	2	3	11	0	0	55	0	0	41	62	44	24	10	3	**285**
PE-CERROTIGRE	2	1	1	1	4	3	3	1	2	0	0	0	0	19	19	19	19	125	131	139	113	69	28	8	**704**
PE-LLANOSDELVIENTO	9	8	11	9	7	6	4	3	5	4	5	5	6	6	0	0	24	87	74	49	32	22	14	9	**399**
PE-CALAMA	7	4	5	5	7	11	12	16	15	8	0	0	17	0	0	0	0	0	119	110	91	57	26	9	**517**
PE-TALTAL	9	14	17	19	23	26	27	27	22	19	0	14	10	13	23	0	39	0	29	19	8	3	2	5	**365**
PE-KALLPA	19	41	47	54	69	110	134	131	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	68	49	0	0	**976**
PE-ANTOFAGASTA	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	62	37	10	0	**184**
PE-HORIZONTESUR	23	38	53	63	68	62	54	50	45	41	43	34	22	23	39	67	82	72	47	21	8	7	8	12	**981**
PE-HORIZONTENORTE	25	41	52	55	50	47	48	52	37	8	8	8	8	8	8	8	93	21	8	35	17	13	13	16	**678**
PE-ATACAMA	128	121	106	101	104	99	99	97	98	104	110	112	95	111	105	102	94	102	76	147	143	138	133	127	**2649**
PE-SARCO	137	122	108	105	99	100	94	91	78	70	57	52	50	53	59	66	70	74	78	143	167	163	161	156	**2353**
PE-CABOLEONES-1	92	81	74	70	67	63	62	60	53	51	50	51	55	62	73	80	86	92	0	130	136	135	128	115	**1866**
PE-CABOLEONES-2	81	68	58	53	53	50	46	46	42	5	41	45	49	62	71	78	88	92	110	131	138	130	121	102	**1762**
PE-CABOLEONES-3	104	92	86	81	78	73	70	69	60	34	56	58	63	74	84	85	90	96	112	137	151	151	137	129	**2170**
PE-SANJUAN	127	115	106	105	101	96	89	83	74	75	78	82	88	104	121	133	147	159	159	167	166	164	158	149	**2843**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PE-ELARRAYAN	64	60	55	53	47	44	41	37	31	0	25	29	36	43	49	55	60	64	67	71	73	77	79	81	**1242**
PE-TALINAYPONIENTE	45	43	44	44	43	41	39	35	32	0	21	20	24	30	34	38	41	43	45	47	47	47	45	43	**888**
PE-TALINAYORIENTE	36	31	32	35	33	29	24	19	17	0	18	26	41	57	66	71	74	75	46	74	66	56	46	37	**1010**
PE-PUNTADETALCA	50	44	43	45	42	37	30	24	19	16	13	15	20	27	33	38	42	47	53	59	61	62	61	56	**936**
PE-PUNTASIERRA	49	45	43	40	36	35	29	26	22	19	17	19	25	29	34	38	41	44	47	58	65	66	67	69	**962**
PE-LOSCURUROS	78	68	53	51	46	50	48	42	30	22	34	59	71	66	69	66	64	66	78	91	102	102	100	97	**1555**
PE-MONTEREDONDO	24	22	18	15	12	12	10	8	6	5	4	5	8	10	12	14	16	18	19	20	23	25	27	29	**361**
PE-PUNTAPALMERAS	24	21	20	18	15	12	10	8	6	0	4	4	5	7	8	9	11	12	15	20	25	28	31	32	**345**
PE-CANELA	4	3	3	3	2	2	1	1	1	0	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	5	**68**
PE-CANELA-2	19	17	14	12	10	8	6	4	4	0	7	8	9	11	12	15	18	21	24	25	25	27	27	27	**349**
PE-TOTORAL	17	15	14	12	10	9	8	7	5	4	4	6	9	11	13	15	16	19	22	26	28	30	30	28	**356**
PE-UCUQUER-2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	4	**23**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	**5**
PE-CARDONAL	1	1	1	1	1	1	2	3	5	8	7	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	4	5	**56**
PE-MANANTIALES	1	0	0	1	1	2	4	9	10	10	8	6	4	2	1	1	0	0	1	1	2	3	4	6	**76**
PE-LAESTRELLA	2	1	1	1	1	2	3	6	10	8	5	4	3	2	2	1	1	1	2	5	10	13	16	18	**117**
PE-LOSCERRILLOS	1	1	1	1	1	2	6	12	15	16	13	9	6	5	2	1	1	1	1	1	2	4	6	9	**115**
PE-LASPENAS	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	**46**
PE-CAMPOLINDO	37	36	37	35	27	18	12	7	4	3	2	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	1	**231**
PE-ELMAITEN	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	**42**
PE-NEGRETE	17	12	8	8	7	6	7	7	6	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	4	5	5	3	2	**113**
PE-MESAMAVIDA	32	27	19	10	7	9	10	11	10	7	6	3	1	1	1	1	1	2	3	6	10	9	7	6	**196**
PE-ALENA	40	32	17	9	8	11	14	15	14	11	9	6	3	1	1	2	2	3	3	7	13	10	9	7	**246**
PE-CUEL	12	9	6	4	2	4	4	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	2	**69**
PE-SANMATIAS	48	47	46	37	25	17	13	9	7	5	3	1	0	0	0	1	1	1	2	4	4	2	1	1	**275**
PE-LOMASDEDUQUECO	36	35	31	24	19	17	17	16	14	11	7	5	3	2	2	2	2	3	4	6	9	10	9	7	**290**
PE-LOSOLMOS	67	66	62	57	49	31	21	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	5	2	**399**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PE-RENAICO	29	21	17	16	15	13	16	18	15	10	8	9	8	7	7	8	10	13	14	14	13	10	6	3	**299**
PE-RENAICO-2	60	44	36	34	33	31	38	42	37	25	18	15	11	9	10	12	16	22	26	29	31	27	18	10	**634**
PE-MALLECONORTE	89	73	54	39	30	26	26	24	19	13	8	6	6	5	7	9	11	12	12	13	12	10	8	6	**516**
PE-MALLECOSUR	89	73	54	40	32	30	30	29	24	16	9	7	5	5	6	9	10	12	13	14	15	14	10	7	**550**
PE-SANGABRIEL	70	42	32	19	18	27	29	30	30	22	19	13	12	10	7	11	13	16	20	25	31	22	13	9	**539**
PE-LAFLOR	10	7	5	3	5	8	9	9	8	6	6	4	4	4	3	3	4	5	5	7	8	7	5	3	**138**
PE-LACABANA	54	39	29	26	25	26	31	32	27	20	15	13	12	14	18	24	30	33	37	37	34	26	17	8	**627**
PE-TOLPANSUR	4	1	1	1	1	1	1	1	1	26	22	18	14	11	9	8	7	7	8	11	13	12	9	6	**190**
PE-ELNOGAL	4	3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	**31**
PE-LOSBUENOSAIRES	16	13	10	7	5	4	4	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	**97**
PE-LAESPERANZA	5	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	**39**
PE-LEBU-3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**30**
PE-LEBU	3	3	3	2	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	5	4	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	**34**
PE-AURORA	28	24	24	23	20	18	19	16	13	10	9	9	9	11	13	11	13	12	11	12	10	11	12	17	**355**
PE-PUELCHESUR	42	33	26	21	18	18	16	16	16	15	14	13	12	13	14	16	16	15	16	15	15	15	18	26	**437**
PE-SANPEDRO	13	13	13	12	12	11	10	8	7	6	5	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	**152**
PE-SANPEDRO-2	14	14	14	13	14	13	10	9	8	6	5	4	4	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5	6	**171**

Solares	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**Total**
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93**	**2160**	**4633**	**5451**	**5794**	**5650**	**5912**	**6164**	**6129**	**5848**	**5103**	**4025**	**980**	**1**	**0**	**0**	**0**	**57.943**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-TARUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	5	6	8	7	4	1	0	0	0	0	**74**
PFV-PVPCHINCHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	9	9	9	9	8	6	1	0	0	0	0	**84**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	6	5	6	6	6	5	6	4	0	0	0	0	0	**52**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	**41**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	7	7	7	7	7	7	6	6	1	0	0	0	0	**73**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**9**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55	65	67	0	0	62	60	56	60	45	15	0	0	0	0	**499**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	**47**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-VICTORJARA	0	0	0	0	0	0	0	16	67	127	133	136	115	134	127	123	114	123	92	44	0	0	0	0	**1350**
PFV-ANDROMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	0	**57**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	14	16	0	0	15	14	10	5	1	0	0	0	0	**93**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	3	57	101	105	108	91	106	101	98	90	97	58	4	0	0	0	0	**1020**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	1	30	77	90	98	86	99	91	84	80	70	55	13	0	0	0	0	**874**
PFV-AMANECER	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	**69**
PFV-ELCATURRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	9	30	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	0	0	0	**71**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	0	0	0	0	0	0	0	6	34	67	70	71	60	70	67	65	60	65	48	20	0	0	0	0	**701**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	4	46	64	66	68	58	67	64	62	57	62	46	4	0	0	0	0	**666**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	33	67	0	0	0	0	67	0	0	0	48	13	0	0	0	0	**228**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	**14**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	8	8	6	2	6	5	5	5	3	0	0	0	0	0	**69**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	3	22	68	0	0	61	0	0	65	0	0	49	6	0	0	0	0	**274**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	**66**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	0	0	0	14	8	1	0	0	0	0	**41**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	15	0	0	0	0	0	13	11	6	1	0	0	0	0	**58**
PFV-LUMILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	0	**81**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	1	55	147	153	156	132	154	146	142	131	141	106	14	0	0	0	0	**1476**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	37	26	38	0	0	23	0	0	0	0	0	0	**156**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	1	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	**79**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	13	34	35	36	30	35	34	33	30	33	24	12	0	0	0	0	**348**
PFV-ESTEPA	0	0	0	0	0	0	0	1	54	129	134	137	116	135	128	125	115	124	93	21	0	0	0	0	**1313**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	4	68	35	178	84	103	65	54	160	256	165	99	11	0	0	0	0	**1280**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	1	42	126	152	155	158	163	165	166	161	143	82	11	0	0	0	0	**1524**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	1	65	158	165	168	143	166	153	153	141	153	114	34	0	0	0	0	**1613**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	47	132	169	178	181	177	165	149	138	123	92	27	0	0	0	0	**1579**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	24	38	40	41	34	40	38	37	34	37	28	10	0	0	0	0	**400**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	8	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	**71**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	8	7	6	6	8	6	1	0	0	0	0	**81**
PFV-CAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	9	9	8	7	2	0	0	0	0	**89**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	22	66	81	84	0	0	87	89	88	82	54	8	0	0	0	0	**662**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	27	70	0	0	63	0	0	68	0	0	47	6	0	0	0	0	**281**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	8	8	8	8	8	7	6	1	0	0	0	0	**75**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	1	44	0	43	56	47	49	84	71	67	2	43	3	0	0	0	0	**508**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	7	66	97	99	99	100	99	99	98	96	95	69	6	0	0	0	0	**1031**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	15	51	65	66	0	68	68	68	67	62	38	5	0	0	0	0	**574**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	0	0	3	0	0	0	3	0	0	12	0	0	0	0	**47**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	5	6	6	6	5	6	4	1	0	0	0	0	**58**
PFV-LINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	6	7	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**82**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**90**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**92**
PFV-LAPERLADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**87**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	22	62	66	68	58	67	64	62	57	58	43	13	0	0	0	0	**639**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	0	22	63	86	89	88	86	84	81	80	74	49	13	0	0	0	0	**814**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	**33**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	39	41	49	57	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**271**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	0	23	102	119	113	109	117	123	121	123	38	0	0	0	0	0	0	**989**
PFV-ANDESSOLAR3	0	0	0	0	0	0	0	0	18	54	64	64	62	63	64	64	64	60	42	7	0	0	0	0	**625**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	1	35	108	129	128	124	125	128	129	127	119	84	13	0	0	0	0	**1249**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	1	29	56	47	48	61	68	73	75	68	63	52	17	0	0	0	0	**657**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	**51**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	5	6	6	6	5	6	4	0	0	0	0	0	**58**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	5	6	6	6	5	6	4	1	0	0	0	0	**59**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**45**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	23	35	0	0	0	0	0	34	0	0	26	14	0	0	0	0	**131**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	10	9	10	10	9	9	0	5	1	0	0	0	0	**80**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	7	25	37	40	40	37	35	34	32	32	25	9	0	0	0	0	**353**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	18	33	32	47	32	67	99	100	102	16	81	25	1	0	0	0	**654**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	0	13	37	0	0	9	0	45	0	43	42	0	10	0	0	0	0	**199**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5	2	2	2	2	2	2	2	2	69	21	0	0	0	0	**137**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	7	34	46	47	40	46	44	43	39	42	30	4	0	0	0	0	**421**
PFV-CONCORDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	**50**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	**73**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	24	24	21	24	23	22	20	22	15	4	0	0	0	0	**219**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	14	37	47	48	48	47	46	46	45	42	30	9	0	0	0	0	0	**459**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**71**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	2	80	114	138	136	138	138	138	138	134	97	63	0	0	0	0	0	**1317**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	1	149	243	253	258	219	255	242	235	216	234	175	84	0	0	0	0	**2563**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	0	69	217	243	249	211	245	233	226	208	209	161	40	0	0	0	0	**2310**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	**36**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	72	25	0	0	0	0	**284**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	16	53	63	64	55	64	60	59	54	58	41	10	0	0	0	0	**597**
PFV-DESIERTODEATACAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	59	166	209	215	219	221	224	227	221	204	128	20	0	0	0	0	**2113**
PFV-ELNANDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	0	**67**
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CHAMONATESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	6	6	6	5	6	4	1	0	0	0	0	**46**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	6	6	5	6	4	1	0	0	0	0	**43**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	**33**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	8	22	31	35	36	36	36	35	34	32	24	8	0	0	0	0	0	**337**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	18	62	79	93	83	89	84	78	74	70	50	11	0	0	0	0	**791**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	49	67	70	71	60	70	67	65	60	65	47	0	0	0	0	0	**690**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	9	9	9	9	9	8	6	3	0	0	0	0	0	**78**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	**36**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	3	3	4	2	1	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	7	8	9	9	7	3	2	1	0	0	0	0	**58**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**45**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	29	34	29	33	32	31	28	24	13	1	0	0	0	0	**275**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	8	8	8	8	8	6	1	0	0	0	0	**61**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	8	8	8	5	6	7	3	0	0	0	0	0	**54**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	**53**
PFV-CACHIYUYO2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	1	0	0	0	0	**79**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**89**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	2	2	2	2	2	2	2	1	25	6	0	0	0	0	**56**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	5	9	9	6	9	9	4	2	0	0	0	0	**73**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	13	39	66	84	98	112	109	90	81	5	35	8	0	0	0	0	**740**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	22	69	88	90	89	90	90	91	90	83	52	8	0	0	0	0	**862**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	11	34	49	54	57	56	53	50	45	0	27	7	0	0	0	0	**443**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	5	1	0	0	0	0	**87**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**79**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	5	5	5	4	2	1	0	0	0	0	**45**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	4	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**81**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	0	**78**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	**75**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	4	1	0	0	0	0	**78**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**81**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	0	**66**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-PMGDGABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	9	9	7	7	4	7	7	2	0	0	0	0	**78**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	6	6	5	5	5	5	5	5	6	2	0	0	0	0	**58**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	6	5	5	5	5	5	5	6	2	0	0	0	0	**60**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	6	5	5	5	5	5	5	6	2	0	0	0	0	**60**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**27**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	6	8	8	5	5	5	6	4	1	0	0	0	0	**57**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SIRIMAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PERSEFONE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	**33**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**19**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LAS-TACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**52**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**28**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	6	5	5	5	5	5	5	6	2	0	0	0	0	**59**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	8	8	8	7	2	1	0	0	0	0	**71**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	28	33	38	40	38	38	33	28	18	5	0	0	0	0	**323**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	**35**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	6	5	2	0	0	0	0	0	**55**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	0	**75**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	0	**82**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	7	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**64**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	5	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	0	**76**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	3	1	0	0	0	0	**53**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	8	8	8	8	8	6	4	1	0	0	0	0	**68**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	**77**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	**49**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	5	8	6	4	3	1	0	0	0	0	**37**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-FRAGATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-VALLEALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	**37**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-RUCASOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	8	8	8	9	9	6	1	0	0	0	0	**81**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-CAIMANES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	3	3	4	6	6	6	7	2	0	0	0	0	**49**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	8	8	8	8	8	7	4	0	0	0	0	0	**69**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	8	8	8	8	8	7	5	0	0	0	0	0	**68**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	8	8	8	8	6	2	1	0	0	0	0	**62**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	**74**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	7	8	8	7	6	4	1	0	0	0	0	0	**53**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-FALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PARQUEDONABERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	**67**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	6	6	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	**57**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	5	5	3	0	0	0	0	0	**34**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**23**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ELLITRE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**52**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	5	5	5	4	2	2	0	0	0	0	0	**39**
PFV-CALEU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	4	5	5	4	5	1	0	0	0	0	**35**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	7	7	7	8	8	7	5	1	0	0	0	0	**72**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	**72**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	5	5	5	3	1	2	1	0	0	0	0	**40**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	**67**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	5	7	8	7	6	0	0	0	0	0	**53**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**44**
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	5	8	9	8	5	1	0	0	0	0	**74**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	7	7	7	7	6	2	1	0	0	0	0	**53**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	7	6	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	**60**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	4	3	3	2	2	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-JACARANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-RAMIREZDELVERANOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	9	9	8	7	5	2	1	0	0	0	0	**57**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	8	8	8	8	8	2	3	1	0	0	0	0	**66**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	12	20	31	33	40	42	35	31	12	4	0	0	0	0	**269**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	13	17	19	21	22	22	21	13	4	0	0	0	0	**167**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	5	4	5	5	5	3	1	0	0	0	0	**45**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-FENIX	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	0	**84**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	9	6	1	0	0	0	0	**85**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	**44**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	9	8	8	8	9	9	3	4	1	0	0	0	0	**71**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	6	7	7	6	2	1	0	0	0	0	0	**42**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	8	4	4	2	1	1	0	0	0	0	**34**
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	3	3	4	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	5	5	4	5	4	1	1	0	0	0	0	**36**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	3	2	3	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	5	4	8	6	4	0	0	0	0	0	**44**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	5	5	3	2	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	6	6	5	2	0	0	0	0	0	**51**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**36**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	5	6	7	7	7	4	2	1	0	0	0	0	**50**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**54**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	6	6	6	4	3	3	1	0	0	0	0	**42**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HERGOLOSSAUCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALGARROBOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	6	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**35**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	5	7	6	4	3	1	0	0	0	0	0	**40**
PFV-CHILOE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	5	3	3	1	2	1	0	0	0	0	**40**
PFV-BELLOTOB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ENCINA3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	3	4	1	0	1	0	0	0	0	**23**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	3	14	37	67	75	101	3	0	0	0	0	**309**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	5	7	4	5	2	3	5	1	0	0	0	0	**46**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	4	3	1	0	1	0	0	0	0	**29**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASGUINDILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	8	8	6	7	2	1	0	0	0	0	0	**47**
PFV-MARGARITAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	3	3	3	1	0	0	0	0	0	**26**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	3	3	3	5	5	1	0	0	0	0	0	**31**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	8	8	6	6	3	1	0	0	0	0	0	**41**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-GONZALINATUNICHESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	7	7	7	5	3	1	0	0	0	0	**61**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	5	7	5	3	1	0	0	0	0	0	**32**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	6	6	3	2	1	0	0	0	0	0	**30**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GRRAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	7	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	**37**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MAULE-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	5	3	3	1	2	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	4	1	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**35**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	**17**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
PFV-HORTENSIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MILLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	**13**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	**18**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-SANDSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	7	9	9	9	8	7	5	1	0	0	0	0	**70**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	**13**
PFV-COLLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	1	1	0	3	1	0	0	0	0	**17**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	4	4	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RANGUILSOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	6	6	6	6	5	6	4	1	0	0	0	0	**52**
PFV-CERES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	6	6	6	6	5	4	1	0	0	0	0	**51**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANVICENTETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	7	6	5	4	3	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-PUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	6	3	1	0	0	0	0	0	**46**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SUNRAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	3	5	4	3	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PUIGSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	8	7	7	7	4	2	1	0	0	0	0	0	**45**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	3	4	2	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	3	1	0	1	0	0	0	0	**19**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	**32**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-QUILVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6	7	6	8	7	4	0	0	0	0	0	**56**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	11	15	18	20	20	19	17	12	4	0	0	0	0	**146**
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	12	17	19	20	20	20	19	12	3	0	0	0	0	**155**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	4	2	2	1	0	0	0	0	**40**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	16	21	24	24	22	18	15	9	2	0	0	0	0	**168**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**18**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	9	6	7	6	7	4	1	0	0	0	0	**54**
PFV-SANRAMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	7	4	5	6	3	1	1	0	0	0	0	**41**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSMORROS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	7	8	8	8	8	8	3	1	0	0	0	0	**65**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	6	8	9	9	6	2	2	1	0	0	0	0	**56**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	7	6	6	2	1	0	0	0	0	**53**
PFV-PIRINCHOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	7	8	9	8	7	4	3	1	0	0	0	0	**64**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	5	7	6	4	1	2	0	0	0	0	0	**38**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	3	4	4	1	1	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ARTEMISA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	**50**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	0	**74**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-LAROSADESHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	4	1	0	0	0	0	**67**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	8	8	8	7	6	8	6	1	0	0	0	0	**65**
PFV-HUINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	9	9	8	9	9	9	5	1	0	0	0	0	**73**
PFV-LOSCORRALESDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	0	**64**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**34**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	7	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	**38**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	0	7	22	22	22	33	27	21	19	27	27	34	3	0	0	0	0	**265**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	1	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	5	6	4	4	3	1	0	0	0	0	**42**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	2	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	4	3	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	6	6	5	5	3	1	0	0	0	0	**51**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**18**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6	5	5	5	6	5	2	1	0	0	0	0	**45**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	3	4	6	2	2	0	0	0	0	0	**32**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	0	0	0	0	**36**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	7	6	6	5	6	7	4	1	0	0	0	0	**56**
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	6	6	6	7	7	4	4	1	0	0	0	0	**52**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	6	6	6	6	6	4	4	1	0	0	0	0	**53**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	8	8	8	8	8	7	3	1	0	0	0	0	**67**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**36**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	6	7	6	5	6	8	5	1	0	0	0	0	**58**
PFV-LLANCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	5	4	4	1	0	0	0	0	**51**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	5	5	4	4	5	3	1	0	0	0	0	**43**
PFV-ELTREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CUARZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-VILLA-CVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	**36**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LARBRUJULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	7	6	8	7	8	7	6	1	0	0	0	0	**67**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	8	7	8	6	8	7	4	1	0	0	0	0	**68**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	7	6	5	6	5	3	1	0	0	0	0	**51**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	6	6	4	2	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	27	10	18	30	30	29	26	13	2	0	0	0	0	**208**
PFV-BOIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-FOTOVOLTAICAESMERALDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**10**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	5	2	1	0	2	0	0	0	0	0	**19**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TUTUVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	6	4	2	1	0	0	0	0	0	**25**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CETUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DINAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	3	2	1	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	**8**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**7**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**7**
PFV-CHILLANCONFLUENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-TESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CANQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**9**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**9**
PFV-LACOSECHA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CHILLANVICENTEMENDEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**6**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	5	5	4	4	5	2	0	0	0	0	0	**39**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	6	5	3	0	0	0	0	0	**63**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PARQUESOLARELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	6	8	1	2	3	2	1	1	1	0	0	0	0	**36**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	3	4	4	3	2	2	1	0	0	0	0	**33**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	**6**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	5	5	5	3	0	0	0	0	0	**31**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	4	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	**20**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	6	5	4	2	1	0	0	0	0	0	**35**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	3	3	2	1	0	3	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	3	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**15**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	5	1	1	1	0	4	1	0	0	0	0	**20**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	4	4	5	5	3	0	0	0	0	0	**34**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0	**15**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-VILLALONGAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	**10**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	3	3	2	0	5	1	0	0	0	0	**29**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**15**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**9**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	**16**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	6	6	2	1	1	2	0	0	0	0	0	**43**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LAPERLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PFV-YUNGAY2TRILALEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TOPACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	1	3	1	1	1	0	0	0	0	**14**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	**40**
PFV-ALCAZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	5	6	6	5	5	4	2	1	0	0	0	0	**48**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	6	6	5	5	4	2	1	0	0	0	0	**49**
PFV-GUINDOSANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	7	6	6	5	4	2	1	0	0	0	0	**53**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	6	5	5	4	3	0	0	0	0	0	**46**
PFV-ANGOLSOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3	2	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	4	5	3	2	3	0	0	0	0	0	**34**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	4	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	**35**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	3	3	2	1	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	5	5	5	5	5	4	3	1	0	0	0	0	**50**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**5270**	**5314**	**5265**	**5261**	**5285**	**5275**	**5193**	**5153**	**3926**	**2732**	**2799**	**2854**	**2795**	**2895**	**2801**	**2828**	**2768**	**2833**	**3097**	**5015**	**5409**	**5410**	**5409**	**5302**	**100.890**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

CERROPABELLON-G2A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G3A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	64	64	64	64	64	64	64	64	64	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	64	64	64	64	50	**1382**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	278	278	278	278	278	278	278	278	278	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	278	278	278	278	278	**4491**
ANGAMOS-ANG2_CAR	280	280	280	280	280	280	280	280	280	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	280	280	280	280	280	**4523**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	148	267	267	267	267	**4075**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	249	267	267	267	267	**4175**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	177	177	177	177	177	177	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	177	177	177	177	177	**3172**
HORNITOS-CTH_CAR	178	178	178	178	178	178	178	178	178	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	178	178	178	178	178	**3235**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	0	0	0	0	0	**1020**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	320	320	320	320	320	320	320	320	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320	320	320	320	**4390**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS-5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	132	132	132	132	132	132	132	132	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	55	118	**1761**
GUACOLDA-2_CAR	131	131	75	75	75	131	131	131	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	**1488**
GUACOLDA-3_CAR	155	155	155	155	155	75	75	75	155	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	155	155	155	155	155	**2307**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	154	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	154	154	147	154	154	**2448**
GUACOLDA-5_CAR	156	151	156	156	156	156	156	156	156	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	138	135	149	149	151	**2422**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-4_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-5_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	**27**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

NUEVAVENTANAS_CAR	265	265	256	265	251	265	265	267	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	265	265	265	265	265	**4325**
CAMPICHE_CAR	270	270	270	270	270	270	270	270	201	84	84	84	84	114	84	84	84	84	179	270	270	270	270	270	**4672**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	70	96	75	**330**
QUINTERO-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	99	94	85	87	**434**
QUINTERO-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	304	305	301	310	312	0	0	237	0	277	0	0	0	0	277	0	0	257	272	0	0	322	277	**3454**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277	0	0	0	331	0	0	**1430**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	300	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	277	264	274	262	0	0	0	0	0	331	0	0	0	**1985**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	277	305	306	302	311	312	0	0	219	0	277	0	0	0	0	277	0	0	0	301	0	0	0	0	**2886**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	332	323	301	**1526**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	270	0	235	0	277	264	274	262	0	277	277	0	0	332	0	0	0	**2468**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	258	253	253	253	**1523**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253	253	253	253	253	253	253	263	0	0	0	0	0	**2287**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	253	253	253	260	253	253	0	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2284**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	304	305	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	295	0	0	295	**1791**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	299	0	250	250	250	250	0	250	250	250	250	0	0	0	304	322	0	**2925**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	300	0	0	301	310	304	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	**2016**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**535**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	300	303	305	301	310	311	299	298	252	299	299	299	0	0	0	299	299	0	300	300	330	331	322	299	**6056**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	256	228	0	0	229	0	0	0	0	0	0	**943**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	53	41	53	30	30	**507**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**374**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	5	2	12	12	12	0	12	12	0	0	0	10	12	12	12	12	12	**221**
CELCO_BL1_COGEN	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	**86**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCBUCALEMU-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
CMPCBUCALEMU-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**386**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	4	4	9	9	9	9	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	**146**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	**17**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	300	304	305	301	310	312	300	299	143	140	163	218	264	274	262	204	143	277	300	301	331	331	322	300	**6404**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCOMAPA_BL1_COGEN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**1200**
ARAUCOMAPA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	20	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**522**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	**22**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	14	16	16	16	16	16	16	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**375**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	0	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	1	5	5	5	1	1	1	1	5	5	5	5	5	**77**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
TRINCAO_DIESEL	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**3**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**639**	**686**	**760**	**754**	**784**	**800**	**758**	**841**	**702**	**721**	**592**	**592**	**590**	**590**	**820**	**814**	**795**	**838**	**861**	**992**	**1301**	**1306**	**1043**	**877**	**19.451**
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	35	35	35	**350**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMINA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
CIPRESES-1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
OJOSDEAGUA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**144**
ISLA	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	**1176**
CURILLINQUE	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	**1666**
LOMAALTA	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	**742**
LOSHIERROS	9	9	9	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	**144**
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 22-03-2026 26-03-2026

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
domingo, 22 de marzo de 2026	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	235	229	226	232	233	233	222	227	165	105	100	107	105	114	106	102	101	106	122	210	233	232	230	225	**4.200**
Costos Encendido/Detención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	**5**
Costos Totales [kUSD]	**235**	**229**	**226**	**232**	**233**	**233**	**222**	**227**	**165**	**106**	**100**	**107**	**105**	**114**	**106**	**102**	**101**	**106**	**122**	**211**	**234**	**232**	**230**	**225**	**4.205**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**59,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**48,8**	**45,7**	**46,2**	**46,2**	**47,4**	**47,7**	**47,5**	**46,3**	**46,1**	**47,9**	**47,5**	**62,6**	**60,3**	**63,2**	**60,4**	**59,3**	**53,74**
Pérdidas [MWh]	182	190	185	173	166	177	186	161	129	139	143	159	165	180	195	197	194	177	176	234	258	248	242	222	**4.476**
Consumos Propios [MWh]	356	356	355	355	355	355	355	357	357	354	353	353	353	353	353	353	353	353	355	356	357	357	357	357	**8.518**
Demanda Total [MWh]	8762	8327	8128	7963	7896	7913	7907	7952	7993	8422	8756	8977	9154	9290	9489	9425	9278	9378	9285	9496	9947	9962	9608	9147	**212.455**
Generación Total [MWh]	**9303**	**8873**	**8667**	**8491**	**8417**	**8444**	**8449**	**8471**	**8547**	**9386**	**10159**	**10571**	**10384**	**10912**	**11420**	**11489**	**11319**	**10874**	**10259**	**10140**	**10561**	**10567**	**10206**	**9726**	**235.634**

PEHUENCHE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-2	146	142	200	197	196	205	197	130	130	130	0	0	0	0	230	226	206	248	168	219	270	208	196	217	**3858**
COLBUN-1	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	110	0	**660**
COLBUN-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	**110**
MACHICURA-1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**160**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	**16**
ELTORO-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORO-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	**90**
ABANICO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**593**
ANTUCO-1	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	70	68	68	**1632**
ANTUCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RUCUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	**44**
QUILLECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	**19**
LAJA1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	**185**
RALCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	**180**
RALCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALMUCHO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**677**
PANGUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PANGUE-2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	22	82	142	158	158	82	**913**
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-3	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	**984**
CANUTILLAR-1	0	50	59	59	55	59	59	64	50	77	77	77	77	77	77	75	77	77	50	60	59	59	59	59	**1488**
CANUTILLAR-2	50	50	59	55	55	59	59	59	50	77	77	77	77	77	77	77	77	77	55	59	59	59	59	59	**1535**

ANEXO Nº2

Detalle de la generación real para el día 22 de marzo de 2026

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL HIDRÁULICAS	Tipo	Región Región	Comuna Comuna	Barra Barra	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12	13 13	14 14	15 15	16 16	17 17	18 18	19 19	20 20	21 21	22 22	23 23	24 24	TOTAL TOTAL
HP CHAPIQUIÑA	Pasada	Arica y Parinacota	Putre	Arica066	2,8	2,1	2,1	2,1	1,8	1,1	1,1	1,1	1,8	3,5	4,6	5,0	5,1	5,1	4,3	4,1	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	2,5	4,0	5,1	**64,8**
PMGD HP COSAPILLA	Pasada	Arica y Parinacota	Putre	PAlmonte110	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**6,4**
PMGD HP EL TORO Nº2	Pasada	Tarapacá	Alto Hospicio	Condores220	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	**23,4**
PMGD HP ALTO HOSPICIO	Pasada	Tarapacá	Alto Hospicio	Condores220	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	**21,4**
PMGD HP CAVANCHA	Pasada	Tarapacá	Iquique	Condores220	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	**48,1**
PMGD HP SANTA ROSA	Pasada	Tarapacá	Alto Hospicio	Condores220	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**11,3**
HP RIO HUASCO	Pasada	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	**32,6**
PMGD HP PUCLARO	Pasada	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	**12,4**
HP LOS MOLLES	Pasada	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	4,9	4,9	3,9	4,6	3,5	3,9	3,1	4,8	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,0	**42,2**
PMGD HP LA PALOMA	Pasada	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD HP EL TARTARO	Pasada	Valparaíso	Putaendo	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP HORNITOS	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	15,5	14,8	14,4	13,8	13,6	13,2	13,1	12,8	12,6	12,5	12,4	12,3	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,8	12,3	12,5	12,4	12,2	12,0	12,0	**305,8**
HP JUNCALITO	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	**6,7**
HP BLANCO	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	10,7	10,4	10,3	10,0	9,6	9,4	9,3	9,2	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7	8,7	8,7	8,4	8,2	8,2	8,3	8,6	9,2	9,5	9,3	9,1	**219,6**
HP JUNCAL	Pasada	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	11,6	11,1	11,0	10,7	10,5	10,3	9,7	8,7	8,8	8,1	7,7	8,0	7,9	7,6	7,7	7,8	7,5	7,5	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	9,6	**211,5**
HP LOS QUILOS	Pasada	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	20,2	20,3	19,6	19,6	18,7	19,3	18,4	18,4	17,2	17,0	17,0	16,6	15,7	16,5	16,1	16,1	15,2	16,5	15,1	15,4	16,2	15,6	16,5	16,7	**413,9**
HP CHACABUQUITO	Pasada	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	10,5	11,1	11,2	11,2	10,9	10,7	10,7	10,3	10,2	9,9	9,5	9,3	9,2	8,8	8,8	8,8	8,6	8,6	8,5	8,7	8,3	8,3	8,5	8,6	**229,2**
PMGD HP ARRAYAN	Pasada	Metropolitana	Lo Barnechea		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**6,0**
HP ALFALFAL	Pasada	Metropolitana	San José de Maipc	Alfalfal220	61,3	61,3	61,4	61,3	61,3	60,6	59,4	59,4	59,4	59,3	59,4	58,7	57,4	57,2	57,2	57,3	57,2	57,3	57,3	57,3	57,2	57,3	57,8	60,2	**1.413,6**
HP MAITENES	Pasada	Metropolitana	San José de Maipc	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP ALFALFAL II	Pasada	Metropolitana	San José de Maipc	Almendros220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP LAS LAJAS	Pasada	Metropolitana	San José de Maipc	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	18,5	34,9	39,7	39,7	28,7	30,5	39,6	39,7	42,6	43,7	43,2	43,2	43,3	**487,2**
HP VOLCAN	Pasada	Metropolitana	San José de Maipc	Florida110	9,0	8,9	9,0	9,0	8,9	9,0	8,9	9,0	9,0	8,7	8,6	8,8	9,0	8,6	8,6	8,9	8,9	8,8	7,1	7,8	7,9	8,9	9,0	9,0	**209,2**
HP QUELTEHUES	Pasada	Metropolitana	San José de Maipc	Florida110	32,1	32,2	32,3	32,2	32,3	32,3	32,2	32,3	32,2	32,3	32,3	32,2	32,3	32,3	32,2	32,3	32,2	32,3	32,3	32,2	32,3	32,2	32,3	32,1	**773,3**
HP GUAYACAN	Pasada	Metropolitana	San José de Maipc	Florida110	6,6	6,7	7,1	6,7	6,5	6,8	6,5	6,9	7,1	5,7	6,1	6,2	6,2	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,8	7,1	7,3	7,2	7,0	**157,5**
PMGD HP LAS VERTIENTES	Pasada	Metropolitana	Pirque	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP FLORIDA	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP FLORIDA II	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	3,2	4,1	4,1	2,9	3,2	3,3	3,7	4,1	4,3	2,8	1,3	2,7	3,7	3,4	4,1	2,7	3,7	4,1	3,5	4,0	3,2	3,9	3,3	4,0	**83,3**
HP FLORIDA III	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	**52,8**
HP EL RINCON	Pasada	Metropolitana	La Florida	Florida110	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**5,7**
PMGD HP EYZAGUIRRE	Pasada	Metropolitana	Puente Alto	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP PUNTILLA	Pasada	Metropolitana	Pirque	Florida110	13,6	12,3	14,0	14,2	14,7	15,6	16,3	15,4	14,4	14,8	13,7	12,9	13,4	14,4	13,2	12,0	12,1	15,3	15,6	8,6	10,5	10,8	10,8	10,8	**319,4**
PMGD HP EL LLANO	Pasada	Metropolitana	Pirque	Florida110	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**4,5**
PMGD HP LOS BAJOS	Pasada	Metropolitana	Puente Alto	Buin110	4,3	4,5	4,2	5,1	5,2	5,1	5,2	5,3	5,1	4,8	5,0	4,3	4,8	5,0	5,2	5,0	4,6	4,9	5,4	4,8	3,4	4,2	4,2	4,0	**113,5**
PMGD HP AUXILIAR DEL MAIPO	Pasada	Metropolitana	San Bernardo	Buin110	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,5	3,5	3,4	3,2	3,4	3,5	2,7	2,7	3,4	2,9	**79,9**
PMGD HP LOS MORROS	Pasada	Metropolitana	San Bernardo	AJahuel110	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	**18,0**
HP CARENA	Pasada	Metropolitana	Curacaví	AJahuel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD HP MALLARAUCO	Pasada	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,1	2,9	2,8	2,8	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	**78,3**
HP CIPRESILLOS	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	**47,8**
HP CHACAYES	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP1	32,3	30,6	30,3	30,6	28,8	25,3	25,3	25,4	25,2	23,3	23,2	23,2	23,2	23,4	23,4	22,9	24,3	23,5	23,6	28,7	53,3	53,2	53,1	53,0	**729,1**
HP COYA	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
SAUZAL	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	46,5	39,7	29,1	28,2	26,9	26,3	23,5	22,5	19,8	18,1	17,5	15,6	15,6	17,1	15,8	16,7	18,4	18,7	18,6	18,9	19,8	25,2	26,9	26,0	**551,3**
SAUZAL 60 Hz	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP SAUZALITO	Pasada	O'Higgins	Machalí	Sauzal110_BP2	8,5	8,0	6,1	6,1	5,7	5,8	5,2	5,1	4,5	3,5	3,8	2,9	3,2	3,4	3,1	3,3	3,7	3,7	3,7	3,9	3,8	4,9	5,7	5,2	**112,8**
PMGD HP LA COMPAÑIA II	Pasada	O'Higgins	Codegua	PMontt220	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	**29,4**
HP DON EUGENIO [EN_REVISION]	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	-	-	-	-	-	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	**29,8**
HP SAN ANDRES	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	5,0	5,1	5,1	5,0	5,1	4,4	-	-	-	-	-	1,7	6,7	6,5	5,8	6,8	6,8	4,8	14,2	41,8	17,7	5,1	5,1	6,8	**159,2**
HP CORRALES	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,5	-	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,2	-	-	-	-	**52,8**
HP PIEDRAS NEGRAS	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,1	-	-	-	-	-	0,2	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	**46,7**
HP PUNTA DEL VIENTO	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,1	-	-	0,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	-	-	-	**48,1**
HP DOS VALLES	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP PALACIOS	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	**5,3**
HP EL PASO	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	5,3	5,2	5,3	5,3	6,0	8,6	9,0	8,6	8,2	6,9	5,4	5,4	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3	5,2	5,9	7,2	8,5	9,7	9,7	9,6	**162,1**
HP LA CONFLUENCIA	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	17,3	-	-	-	-	54,3	50,5	49,7	-	-	-	51,5	58,3	0,0	-	-	-	-	-	42,7	53,4	49,9	48,6	-	**476,1**
HP LA HIGUERA	Pasada	O'Higgins	San Fernando	PNegro220	17,7	18,8	19,0	20,7	17,6	20,8	19,6	20,6	15,3	16,2	16,0	21,6	28,9	16,4	15,9	15,7	16,4	16,0	14,9	22,3	28,2	24,7	26,8	15,5	**465,6**
PMGD HP LA MONTAÑA	Pasada	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
PMGD HP LA MONTAÑA II	Pasada	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HE CONVENTO VIEJO	Pasada	O'Higgins	Chimbarongo	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HE RAPEL	Embalse	O'Higgins	Litueche	Rapel220	2,8	-	20,7	130,8	72,4	35,9	34,9	73,1	40,9	4,1	-	-	-	-	-	-	-	0,8	68,0	85,9	151,5	205,8	87,6	36,2	**1.051,3**
PMGD HP PURISIMA	Pasada	Maule	Molina	Itahue154	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	**7,8**
PMGD HP CUMPEO	Pasada	Maule	Molina	Itahue154	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	**28,9**
PMGD HP EL GALPON	Pasada	Maule	Río Claro	Itahue154	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	**9,6**
HP PROVIDENCIA	Pasada	Maule	San Clemente	Maule154	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,6	9,9	9,8	9,8	9,8	9,9	9,7	9,7	9,8	9,8	9,7	9,8	9,8	**234,2**
HE LOS CONDORES	Embalse	Maule	San Clemente	Pehuenche220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP LA MINA	Pasada	Maule	San Clemente	Pehuenche220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HE CIPRESES	Embalse	Maule	San Clemente	Cipreses154	38,6	70,4	69,6	70,6	67,1	70,8	69,5	70,7	48,5	45,8	68,6	67,4	67,8	69,3	67,4	67,8	67,7	67,5	67,4	68,1	69,8	67,4	68,6	65,8	**1.572,3**
HP OJOS DE AGUA	Pasada	Maule	San Clemente	Cipreses154	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	**146,4**
PMGD HP DOSAL	Pasada	Maule	San Clemente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
HP ISLA	Pasada	Maule	San Clemente	Cipreses154	30,0	43,5	42,0	42,7	40,5	42,0	41,3	42,2	35,7	32,9	41,7	42,1	42,3	43,6	43,1	43,9	43,7	43,9	44,9	45,5	45,6	45,0	44,3	43,3	**1.005,8**
HP CURILLINQUE	Pasada	Maule	San Clemente	Cipreses154	44,4	48,9	53,7	53,8	53,8	52,0	53,7	52,6	53,0	37,5	51,4	52,6	55,2	54,8	55,6	55,5	56,1	55,3	56,9	57,5	57,9	58,4	56,3	56,4	**1.283,4**
HP LOMA ALTA	Pasada	Maule	San Clemente	Pehuenche220	20,6	15,8	21,7	21,7	21,7	20,9	21,3	21,3	21,2	16,8	17,7	20,6	21,9	22,1	22,4	22,2	22,4	22,6	22,5	23,0	23,4	23,5	23,2	22,8	**513,3**
HP RIO COLORADO	Pasada	Maule	San Clemente	Pehuenche220	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	5,9	3,9	5,9	3,0	3,2	3,9	5,6	3,4	6,3	7,2	2,8	4,2	4,7	4,7	4,7	4,6	**109,2**
HP MARIPOSAS	Pasada	Maule	San Clemente	Maule154	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,6	**87,0**
HP LOS HIERROS	Pasada	Maule	Colbún	Pehuenche220	11,1	11,1	11,0	11,1	10,9	11,1	11,1	11,1	11,0	10,6	9,9	9,9	9,9	10,0	9,9	9,9	9,9	10,2	11,0	11,0	11,1	11,0	11,0	10,9	**255,5**
HP LOS HIERROS II	Pasada	Maule	Colbún	Pehuenche220	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	**43,1**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
HE PEHUENCHE	Embalse	Maule	Colbún	Pehuenche220	153,6	147,7	191,9	211,4	169,8	212,0	188,7	147,8	121,6	154,7	234,6	173,2	14,9	145,9	70,5	-	-	28,2	137,3	190,0	229,7	204,2	206,1	124,7	3.458,4
HP LIRCAY	Pasada	Maule	San Clemente	Maule154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE COLBUN	Embalse	Maule	Colbún	Colbun220	-	-	21,5	-	-	-	-	103,4	30,3	-	-	-	-	-	-	-	50,5	0,1	68,5	238,9	265,9	219,0	208,5	29,9	1.236,5
HP CHIBURGO	Pasada	Maule	Colbún	Colbun220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP SAN CLEMENTE	Pasada	Maule	San Clemente	Colbun220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE MACHICURA	Embalse	Maule	Colbún	Colbun220	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,1	12,1	12,1	12,2	290,4
HP SAN IGNACIO	Pasada	Maule	Yerbas Buenas	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP ANCOA	Pasada	Maule	Colbún	Linares154	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,6	6,5	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,4	6,6	6,4	6,5	6,5	6,5	6,6	6,5	6,6	6,4	155,9
PMGD HP ROBLERIA	Pasada	Maule	Colbún	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP DIGUA	Pasada	Maule	Parral	Ancoa220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP EL PINAR	Pasada	Ñuble	Yungay	Cholguan220	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	4,4	5,1	5,9	6,8	7,2	7,4	7,7	4,4	-	0,5	2,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,1	7,9	7,8	7,6	134,9
HP ITATA	Pasada	Ñuble	Yungay	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE EL TORO	Embalse	Biobío	Antuco	Antuco220	26,7	12,9	8,1	13,0	4,3	21,3	8,2	22,1	7,4	18,1	13,1	8,3	11,1	24,5	8,7	13,6	6,6	6,5	6,2	14,9	30,9	6,7	16,3	5,8	315,2
HP ABANICO	Pasada	Biobío	Antuco	Charrua154	25,4	25,5	25,0	25,3	25,7	25,3	26,1	25,9	21,3	27,5	26,3	26,3	25,7	25,8	26,1	25,7	25,6	25,5	26,0	25,5	25,6	25,9	25,8	25,7	614,4
HE ANTUCO	Embalse	Biobío	Tucapel	Antuco220	87,0	98,8	98,7	104,8	119,4	101,2	87,6	87,7	87,6	87,8	87,9	87,9	88,0	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	110,3	129,1	128,7	128,4	124,8	2.375,5
HP RUCUE	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	35,0	37,0	36,0	35,0	35,0	40,0	48,0	51,0	51,0	44,0	40,0	38,0	37,0	37,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	44,0	932,0
HP QUILLECO	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP LAJA I	Pasada	Biobío	Laja	Charrua220	12,8	11,3	10,2	10,9	11,5	13,0	13,8	13,5	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	11,2	10,4	10,4	10,4	10,4	6,5	-	-	253,1
PMGD HP CALIBORO	Pasada	Biobío	Quilleco	Charrua154	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	10,1
PMGD HP MELO	Pasada	Biobío	Quilleco	Charrua154	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	17,9
PMGD HP SANTA ISABEL	Pasada	Biobío	Los Ángeles	Temuco066	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,0
PMGD HP EL DIUTO	Pasada	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19,4
HP AILLIN	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	17,1
HP LLAUQUEREO	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	43,6
HP LA CONFIANZA [EN_REVISION]	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	26,3
HP PEUCHEN	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	37,0	30,3	23,0	18,3	18,3	28,2	20,8	1,4	-	-	-	9,4	9,2	-	-	-	-	18,3	24,1	28,4	43,3	62,6	62,6	62,0	497,1
HP MAMPIL	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Rucue220	26,0	26,0	25,9	21,0	18,0	18,0	18,0	18,0	16,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,5	15,2	8,0	8,0	8,0	8,0	17,4	24,0	24,6	37,2	40,8	419,5
PMGD HP LOS PADRES	Pasada	Biobío	Quilleco	Rucue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HE RALCO	Embalse	Biobío	Alto Biobío	Ralco220	-	-	-	-	-	12,6	93,6	172,5	125,8	103,1	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	163,0	123,3	-	839,2
HP PALMUCHO	Pasada	Biobío	Alto Biobío	Ralco220	28,6	28,6	28,4	28,6	28,0	28,6	28,5	28,7	28,2	28,5	28,5	28,4	28,4	28,6	28,4	28,4	28,3	28,3	28,3	28,4	28,7	28,3	28,5	28,0	682,3
HE PANGUE	Embalse	Biobío	Alto Biobío	Pangue220	11,9	11,9	11,9	12,5	14,2	14,3	14,3	14,4	14,4	23,2	21,5	14,4	14,4	14,5	14,4	14,4	14,4	15,5	50,9	81,3	86,7	117,0	168,2	60,4	831,0
PMGD HP EL MIRADOR	Pasada	Biobío	Alto Biobío	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP BOQUIAMARGO	Pasada	Biobío	Alto Biobío	Charrua220	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	18,3
ANGOSTURA U1	Embalse	Biobío	Santa Bárbara	LosNotros220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOSTURA U2	Embalse	Biobío	Santa Bárbara	LosNotros220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGOSTURA U3	Embalse	Biobío	Santa Bárbara	LosNotros220	40,0	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	41,0	41,0	41,0	966,0
PMGD HP QUILLAILEO	Pasada	Biobío	Santa Bárbara	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP EL PORTAL	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP LA BIFURCADA	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,2
PMGD HP EL BRINCO	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP LA VIÑA - ALTO LA VIÑA	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,5
PMGD HP CENTRAL EL ATAJO	Pasada	Biobío	Mulchén	LosNotros220	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,1
PMGD HP MUNILQUE	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	6,3
PMGD HP MUNILQUE II	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	9,7
PMGD HP BUREO	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	-	-	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	32,3
PMGD HP RIO MULCHEN	Pasada	Biobío	Mulchén	Mulchen220	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,3	1,2	1,2	17,2
HP ALTO RENAICO	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	27,3
HP RENAICO	Pasada	Biobío	Mulchén	Charrua154	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3	5,1	5,1	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	128,4
HP RIO PICOIQUEN	Pasada	La Araucanía	Angol	Charrua154	1,3	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,5	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	71,6
PMGD HP EL AGRIO	Pasada	La Araucanía	Curacautín	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP RIO TRUENO	Pasada	La Araucanía	Vilcún	Temuco220	5,7	5,6	5,6	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,6	5,6	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	134,8
HP CARILAFQUEN	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	RioTolten220	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	13,8	14,0	14,0	14,0	12,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,3	10,0	10,0	291,9
HP MALALCAHUELLO	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	RioTolten220	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	36,0
PMGD HP TRUFULTRUFUL	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Temuco220	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	16,3
HP LAS NIEVES [En_Revision]	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Cautin220	4,7	4,9	5,3	5,6	5,4	4,6	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	95,0
PMGD HP EL CANELO	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Temuco220	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	68,8
PMGD HP EL MANZANO (MELIPEUCO)	Pasada	La Araucanía	Melipeuco	Temuco220	4,1	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1	4,0	4,2	4,0	4,0	4,0	101,3
PMGD HP ALLIPEN	Pasada	La Araucanía	Cunco	Temuco220	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	65,5
PMGD HP SANTA ELENA	Pasada	La Araucanía	Cunco	Valdivia220	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,8
PMGD HP MSA-I	Pasada	La Araucanía	Villarrica	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP TRAILELFU	Pasada	La Araucanía	Pucón	Temuco066	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	60,5
PMGD HP MOLINERA VILLARRICA	Pasada	La Araucanía	Villarrica	Temuco066	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,2
PMGD HP MAISAN	Pasada	La Araucanía	Pitrufquén	Temuco220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,4
PMGD HP DONGUIL	Pasada	La Araucanía	Gorbea	Temuco066	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	5,2
HP PULLINQUE	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	10,3	10,4	10,3	10,4	10,3	10,4	10,3	10,3	12,3	13,1	12,4	12,3	12,7	13,6	13,5	12,4	11,7	12,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	11,2	287,1
PMGD HP TRANQUIL	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Rahue220	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	71,8
PMGD HP TRANCA DEL TORO	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
PMGD HP PANGUIPULLI [En_Revision]	Pasada	Los Ríos	Panguipulli		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP RECA	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	40,3
PMGD HP PIUTEL	Pasada	Los Ríos	Panguipulli	Valdivia220	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	10,6
PMGD HP DOÑA HILDA	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,1
PMGD HP LAS FLORES	Pasada	Los Ríos	Futrono	Rahue220	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	82,4
PMGD HP MUCHI	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,0
PMGD HP LOS PORTONES	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP PICHILONCO	Pasada	Los Ríos	Lago Ranco	Rahue220	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	17,7
PMGD HP CURILEUFU	Pasada	Los Ríos	Río Bueno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD HP CONTRA	Pasada	Los Ríos	Río Bueno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP PEHUI	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	**7,6**
PMGD HP DON WALTERIO	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	**70,6**
HP CUMBRES	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HP MOCHO	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	4,9	13,9	13,5	13,2	13,2	13,3	13,2	13,1	13,0	12,7	12,6	12,4	12,3	**236,1**
PMGD HP LOS CORRALES	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	**38,0**
PMGD HP LOS CORRALES II	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**9,0**
PMGD HP CHANLEUFU II	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	**76,7**
HP LICAN	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0	13,6	7,4	7,9	7,6	8,0	8,5	8,9	12,4	16,0	16,2	16,0	15,9	**329,0**
PMGD HP EL ARRAYAN	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**3,4**
HP PILMAIQUEN	Pasada	Los Ríos	Río Bueno	Rahue220	22,8	22,8	21,4	21,1	21,0	21,1	21,1	21,3	21,8	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	**501,2**
HP RUCATAYO	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Pichirrahue220	28,0	28,0	27,9	28,0	27,6	28,0	27,9	26,3	19,8	15,5	15,4	15,4	15,4	20,3	16,1	15,3	15,4	15,7	20,1	20,4	21,1	20,8	23,3	23,6	**515,0**
HP PALMAR	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	6,4	6,2	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	**97,0**
HP CORRENTOSO	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	**182,2**
HP PULELFU	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	9,4	9,4	9,4	9,4	9,3	9,4	9,3	9,4	9,4	9,4	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	**225,4**
HP CAPULLO	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	10,3	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	**272,6**
HP NALCAS	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,0	7,0	6,9	6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	6,0	5,8	5,7	5,6	5,5	5,3	5,2	5,1	5,0	4,8	4,7	**147,9**
HP CALLAO	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	**65,5**
HP MC3	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	**50,4**
HP MC1	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	9,0	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1	8,9	9,0	9,1	9,1	8,6	0,1	1,7	9,0	9,1	9,0	9,0	9,1	9,0	9,0	9,1	**199,9**
HP MC2	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay	Rahue220	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	**60,5**
PMGD HP MARIA ELENA	Pasada	Los Lagos	Puyehue	Rahue220	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**4,3**
PMGD HP LOS COLONOS	Pasada	Los Lagos	Puerto Octay		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD HP ENSENADA	Pasada	Los Lagos	Puerto Varas	PMontt220	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	-	-	-	-	0,1	1,1	**9,9**
PMGD HP EL COLORADO	Pasada	Los Lagos	Puerto Montt	PMontt220	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	**49,6**
HE CANUTILLAR	Embalse	Los Lagos	Cochamó	Canutillar220	95,2	110,0	112,1	116,2	109,2	117,2	122,1	125,7	98,7	145,6	145,7	138,5	140,7	151,0	138,2	139,6	132,2	138,8	99,0	119,7	124,2	118,7	120,6	115,9	**2.974,8**
PMGD HP LA ARENA	Pasada	Los Lagos	Puerto Montt	PMontt220	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	**133,8**
PMGD HP DON TITO	Pasada	Los Lagos	Dalcahue	Chiloe110	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	1,9	1,8	2,4	2,4	**64,3**
PMGD HP DONGO	Pasada	Los Lagos	Chonchi	Chonchi110	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	**111,4**
PMGD HP COLLIL	Pasada	Los Lagos	Chonchi	Chonchi110	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	1,9	6,3	6,7	6,5	6,4	6,3	6,3	6,2	**154,5**
Total horario Hidráulicas					**1.395,8**	**1.413,0**	**1.480,3**	**1.596,8**	**1.479,7**	**1.562,8**	**1.578,2**	**1.759,4**	**1.435,0**	**1.395,3**	**1.411,1**	**1.403,3**	**1.295,7**	**1.377,8**	**1.261,6**	**1.176,8**	**1.226,3**	**1.246,5**	**1.504,8**	**1.930,7**	**2.185,5**	**2.299,8**	**2.209,7**	**1.599,7**	**37.225,6**

EÓLICAS		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PE CALAMA	Eólica	Antofagasta	Calama	Salar220	2,0	-	-	0,1	1,8	2,7	5,1	6,6	14,8	11,8	0,5	-	-	6,6	10,8	32,0	32,0	32,0	63,3	70,9	61,8	39,2	10,4	3,5	**407,8**
PE CKHURI [EN_REVISION]	Eólica	Antofagasta	Calama	Conchi220	-	-	-	-	0,1	3,9	12,8	20,1	22,9	14,9	1,6	-	2,5	8,5	13,8	24,7	30,2	36,1	50,8	51,9	33,2	17,2	12,7	0,7	**358,6**
PE TCHAMMA	Eólica	Antofagasta	Calama	Crucero220	-	-	0,4	14,3	31,7	41,6	59,5	63,2	75,0	64,5	17,5	1,1	8,8	10,4	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	34,7	40,0	19,3	8,6	0,8	**521,5**
PE VALLE DE LOS VIENTOS	Eólica	Antofagasta	Calama	Salar220	0,8	-	-	-	-	0,3	1,0	2,0	4,8	3,0	0,1	-	0,3	12,2	32,1	42,3	58,4	60,8	27,9	39,3	48,0	13,3	10,3	0,1	**357,0**
PE SIERRA GORDA ESTE	Eólica	Antofagasta	Sierra Gorda	Crucero220	4,3	0,4	0,7	5,6	8,1	19,9	35,9	36,4	38,1	29,9	3,0	-	5,9	12,1	15,9	21,1	30,5	34,1	43,0	90,6	68,4	13,4	0,0	-	**517,1**
PE CERRO TIGRE	Eólica	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	31,1	37,9	56,2	68,7	61,3	116,7	169,2	142,3	54,5	28,9	**771,9**
PE LLANOS DEL VIENTO	Eólica	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	5,8	11,3	24,0	23,6	29,0	45,0	112,0	156,6	131,9	83,1	8,6	**638,4**
PE ANTOFAGASTA [EN_REVISION]	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic500	0,5	1,2	0,6	0,3	0,2	1,0	-	-	-	-	1,0	1,9	4,9	5,6	5,7	12,0	35,2	35,6	35,7	35,7	92,6	35,8	43,1	19,3	**367,9**
PE HORIZONTE NORTE	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic220	7,3	1,4	2,9	3,5	6,4	3,8	5,1	8,5	12,2	10,4	6,2	2,8	1,2	1,0	1,5	6,6	38,8	57,9	37,9	70,1	68,6	9,8	11,5	5,5	**380,9**
PE HORIZONTE SUR	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic220	4,9	4,4	5,4	6,3	4,7	9,0	3,9	8,0	13,3	6,4	1,7	1,0	2,9	4,3	3,2	16,8	39,1	64,4	52,1	63,1	47,7	1,1	3,9	1,6	**369,2**
PE KALLPA	Eólica	Antofagasta	Taltal	Jadresic220	-	-	-	4,2	1,6	10,6	10,9	17,9	20,9	12,9	9,4	4,2	9,4	7,9	6,3	27,1	27,1	26,8	26,8	57,7	70,5	15,9	19,0	6,5	**393,3**
PE TALTAL	Eólica	Antofagasta	Taltal	Cachiyuyal220	-	-	-	0,0	-	-	-	0,1	0,5	-	-	0,1	2,8	2,5	12,1	36,5	25,6	13,8	11,2	15,4	6,6	-	-	0,0	**127,3**
PE ATACAMA	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	81,0	68,6	50,0	39,0	45,5	59,0	46,4	27,9	26,6	35,7	45,3	65,2	60,1	78,5	74,3	71,1	61,8	58,1	54,8	96,7	108,6	117,1	135,6	126,0	**1.632,9**
PE CABO LEONES	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	104,9	87,5	73,2	43,4	39,8	61,3	55,8	27,6	31,2	33,5	46,0	63,4	43,8	55,6	73,3	80,8	70,1	66,8	63,4	117,6	140,5	145,0	140,2	112,8	**1.777,5**
PE CABO LEONES II	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	57,5	43,3	25,8	12,9	18,9	35,7	21,0	6,6	8,0	13,7	32,4	56,9	40,0	57,3	88,4	89,4	77,1	73,3	68,8	133,2	129,0	121,8	138,3	92,0	**1.441,3**
PE CABO LEONES III	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	117,2	104,0	89,0	75,6	73,3	84,5	74,8	57,5	54,7	55,2	60,2	84,7	78,8	82,0	85,5	81,4	71,3	67,3	63,9	116,4	134,6	142,2	145,7	137,3	**2.137,1**
PE SAN JUAN	Eólica	Atacama	Freirina	PColorada220	125,6	118,9	98,2	73,4	83,7	101,4	100,1	72,8	60,5	59,6	75,7	72,9	61,2	92,8	92,2	74,3	74,3	74,3	51,6	71,6	134,4	135,6	134,4	132,6	**2.172,1**
PE SARCO	Eólica	Atacama	Freirina	Maitencillo220	164,6	162,1	145,3	117,2	101,1	137,7	147,2	115,2	59,8	53,8	54,7	75,2	51,7	67,4	76,5	73,3	73,3	73,3	43,4	97,1	167,0	166,8	164,7	166,3	**2.554,7**
PE PUNTA COLORADA	Eólica	Coquimbo	La Higuera	PColorada220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,3	-	-	**1,4**
PE EL ARRAYAN	Eólica	Coquimbo	Ovalle	DonGoyo220	90,6	91,3	91,1	74,4	59,3	64,9	55,8	56,6	35,9	16,4	17,8	21,5	36,8	37,9	41,1	50,1	46,8	59,5	58,8	68,7	84,3	90,3	90,3	85,3	**1.425,5**
PE LOS CURUROS	Eólica	Coquimbo	Ovalle	LaCebada220	63,7	45,8	61,6	52,7	64,1	27,5	41,9	32,8	13,0	9,5	4,2	8,7	49,1	45,4	46,5	47,5	42,3	41,8	42,4	65,1	99,2	91,0	70,4	51,1	**1.117,3**
PE MONTE REDONDO	Eólica	Coquimbo	Ovalle	MRedondo220	20,3	17,2	19,8	15,1	18,5	15,3	21,0	15,7	7,2	5,4	0,6	6,5	10,2	9,9	11,6	15,6	15,9	15,9	17,4	20,8	34,3	21,9	17,2	16,0	**369,1**
PE PUNTA DE TALCA	Eólica	Coquimbo	Ovalle	Talinay220	48,1	32,4	30,8	30,6	39,7	25,1	25,0	20,3	10,8	9,8	7,9	9,0	35,7	40,3	35,6	34,0	30,3	28,0	26,7	47,3	65,1	50,5	35,5	29,3	**747,8**
PE PUNTA SIERRA	Eólica	Coquimbo	Ovalle	PuntaSierra220	79,3	71,6	74,6	69,0	71,0	62,0	75,5	56,8	37,7	26,4	23,5	28,3	28,2	28,2	26,0	29,2	30,2	30,2	26,6	50,4	77,8	77,7	70,0	68,6	**1.218,8**
PE TALINAY ORIENTE	Eólica	Coquimbo	Ovalle	Talinay220	32,6	18,7	18,8	20,0	32,7	27,3	31,7	23,6	12,4	10,6	9,4	9,9	39,8	41,8	40,8	39,9	33,6	31,9	24,4	41,4	38,8	33,3	14,4	12,9	**640,7**
PE TALINAY PONIENTE	Eólica	Coquimbo	Ovalle	Talinay220	43,0	39,1	40,4	37,1	41,0	37,2	37,3	34,6	30,6	25,8	13,5	17,7	29,7	31,5	30,0	27,7	26,0	42,4	46,6	48,0	50,2	41,1	34,6	32,0	**836,9**
PE CANELA	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	4,6	3,6	3,8	3,6	2,6	3,0	4,3	3,1	1,8	0,6	0,7	2,0	2,7	4,1	4,3	5,2	3,7	4,8	6,2	7,9	7,7	4,3	4,0	5,5	**94,1**
PE CANELA II	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	17,2	13,0	11,8	11,1	9,6	10,9	13,7	10,2	6,2	1,6	3,1	8,5	13,7	16,9	19,3	21,9	15,9	16,9	18,3	32,0	34,4	22,6	17,3	25,5	**371,6**
PE PUNTA PALMERAS	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	33,9	23,5	27,2	25,0	23,5	21,1	31,3	17,7	9,7	4,2	7,5	14,8	13,7	20,1	20,9	22,2	15,7	21,7	24,9	27,7	28,1	34,0	24,9	34,0	**527,4**
PE TOTORAL	Eólica	Coquimbo	Canela	LPalmas220	19,6	14,6	16,6	15,4	16,2	16,8	14,3	7,8	4,2	1,2	1,2	4,5	4,8	11,1	12,4	16,2	11,4	14,0	12,3	18,2	35,8	31,5	30,9	33,0	**364,0**
PE CARDONAL	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	0,8	0,9	3,3	3,0	-	-	-	-	-	0,0	-	0,2	1,6	1,2	1,0	1,9	3,9	1,6	0,3	0,7	2,2	5,2	14,2	20,9	**62,9**
PE LA ESTRELLA	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	1,7	0,1	1,7	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,1	0,8	-	1,8	0,4	-	-	2,0	2,7	9,0	26,0	34,4	**83,7**
PE LOS CERRILLOS	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	1,1	0,7	5,3	1,4	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	2,5	1,1	0,0	1,0	0,7	0,2	0,0	1,4	1,9	5,4	15,6	22,3	**61,0**
PE MANANTIALES	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	0,1	0,4	6,2	1,2	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	2,1	0,8	0,0	0,6	0,7	0,1	-	1,0	1,6	4,5	10,9	15,3	**45,9**
PE UCUQUER II	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	-	-	0,2	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	0,4	-	-	0,4	0,3	0,0	0,0	0,3	1,5	4,0	6,1	**14,1**
PMGD PE UCUQUER	Eólica	O'Higgins	Litueche	Rapel220	-	0,0	0,9	0,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,4	1,4	3,5	6,1	**13,4**
PE ALENA	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	75,2	38,3	1,6	0,3	0,3	14,8	12,1	7,8	1,0	-	0,7	3,0	3,2	-	0,1	-	1,4	1,2	-	9,5	5,9	1,3	0,4	2,8	**180,9**
PE CAMPO LINDO	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	58,3	47,2	55,7	23,4	1,1	8,6	17,5	14,2	4,5	1,5	2,4	4,2	1,2	0,3	-	-	0,3	0,1	-	2,5	4,2	2,4	1,2	4,0	**254,8**
PE CUEL	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	18,9	15,2	15,0	5,0	0,1	3,3	3,8	3,1	1,5	0,2	1,0	1,5	1,1	0,2	-	0,0	0,1	1,2	1,2	2,5	2,0	0,3	0,9	2,2	**80,1**
PE LOMAS DE DUQUECO	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Temuco220	56,5	53,0	56,7	30,1	7,0	7,2	11,0	11,1	5,1	4,2	2,4	2,7	1,0	0,3	0,1	0,4	-	2,7	6,6	6,3	14,6	9,5	10,4	12,3	**311,3**
PE LOS BUENOS AIRES	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	19,5	14,6	2,2	1,2	-	3,3	2,7	2,0	0,4	-	0,3	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	3,2	1,3	0,1	0,4	1,4	**54,5**
PE MESAMAVIDA	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	51,3	41,7	34,6	11,0	1,0	7,6	11,0	9,5	3,9	0,6	2,2	2,0	1,8	0,4	0,0	0,1	0,2	1,8	1,6	6,7	6,5	1,9	3,3	4,6	**205,3**
PE SAN MATIAS	Eólica	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	62,7	54,3	26,5	5,6	0,7	13,8	21,9	14,0	5,2	1,5	0,6	3,1	0,5	-	-	-	0,4	-	-	0,8	1,6	0,1	0,1	3,1	**216,7**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PE LAS PEÑAS	Eólica	Biobío	Arauco	Charrua154	0,7	0,4	7,1	7,6	8,0	5,3	4,1	6,2	5,7	1,9	0,9	1,0	0,8	1,2	2,9	3,3	2,5	3,6	2,8	2,7	3,0	1,1	2,6	2,0	77,3
PE EL MAITEN	Eólica	Biobío	Laja	Charrua220	7,8	7,4	2,9	3,3	1,4	0,8	2,2	2,1	1,3	0,2	0,4	0,7	0,1	-	-	-	0,2	0,4	0,9	2,8	1,4	0,3	-	0,2	36,8
PE LA ESPERANZA	Eólica	Biobío	Negrete	Charrua154	5,6	1,3	0,2	0,4	0,3	1,0	0,9	0,5	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,6	-	1,6	2,9	0,9	0,6	-	17,0
PE LA FLOR	Eólica	Biobío	Negrete	Charrua154	12,4	3,7	0,2	-	2,8	4,2	5,7	0,3	0,1	0,0	0,5	0,5	1,1	0,3	0,9	-	-	-	2,7	4,7	5,9	4,3	2,2	0,9	53,4
PE NEGRETE	Eólica	Biobío	Negrete	Charrua154	20,3	7,5	1,8	1,0	1,0	4,3	3,5	2,1	0,0	-	0,3	0,9	1,3	-	0,6	-	0,1	0,6	0,1	5,0	7,2	2,8	1,9	0,6	62,8
PE LEBU	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
PMGD PE EL ARREBOL	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	0,7	6,8	6,3	3,4	3,5	4,7	4,9	3,6	4,2	2,1	0,2	1,3	1,5	1,2	1,1	1,2	2,0	1,6	0,7	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	53,3
PMGD PE HUAJACHE	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	1,4	0,4	0,3	0,7	2,8	2,9	2,1	1,1	0,2	0,7	0,7	0,6	0,8	0,5	0,6	0,7	0,2	0,2	0,0	0,0	-	-	-	-	16,9
PMGD PE LEBU III	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PE RAKI	Eólica	Biobío	Lebu	Horcones066	2,4	1,6	1,3	0,3	0,5	1,4	3,4	3,3	2,3	0,8	0,1	1,0	1,2	0,7	1,4	0,5	1,0	0,7	0,2	0,2	0,0	-	-	-	24,3
PE LOS OLMOS	Eólica	Biobío	Mulchén	Mulchen220	93,3	36,8	12,0	10,1	10,4	17,3	18,0	9,3	7,1	6,2	2,5	2,5	1,4	0,7	0,2	-	0,0	3,3	3,3	28,8	34,2	28,4	18,5	12,7	357,1
PMGD PE EL NOGAL	Eólica	Biobío	Mulchén	Mulchen220	6,2	4,7	1,0	0,6	0,2	1,3	1,1	0,7	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4
PE LA CABAÑA	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	47,7	16,2	12,0	-	19,9	24,8	25,0	15,1	6,2	1,7	3,1	2,7	0,1	-	-	3,2	3,5	23,4	47,1	32,0	36,1	31,7	24,3	37,0	412,7
PE RENAICO I	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	19,6	0,0	3,2	-	5,4	5,5	11,4	1,0	-	-	0,2	1,9	1,8	0,1	0,9	-	-	0,0	11,9	26,5	23,4	10,0	8,2	1,1	132,1
PE RENAICO II	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	71,5	3,6	14,6	1,0	17,6	21,5	29,4	14,9	5,7	4,9	3,2	7,6	4,6	1,3	1,8	1,9	1,5	7,8	34,8	51,5	47,7	28,5	30,3	18,2	425,3
PE SAN GABRIEL	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	93,7	24,7	5,8	4,5	13,9	19,3	23,6	10,4	2,8	1,6	5,4	5,4	6,1	1,4	0,7	-	-	1,7	11,3	37,3	50,4	42,9	29,0	7,8	399,8
PE TOLPAN SUR	Eólica	La Araucanía	Renaico	Mulchen220	27,3	5,8	0,6	0,1	8,0	9,6	14,9	2,7	-	-	0,7	2,0	1,7	0,2	0,8	-	-	-	6,2	14,4	21,6	11,7	6,4	1,3	136,1
PE MALLECO NORTE	Eólica	La Araucanía	Collipulli	Mulchen220	94,9	77,5	98,6	47,6	9,7	10,6	13,1	15,5	10,4	5,7	1,1	0,1	0,4	-	0,7	8,8	7,9	3,9	7,2	9,3	14,0	8,7	4,9	0,2	450,8
PE MALLECO SUR	Eólica	La Araucanía	Collipulli	Mulchen220	99,0	74,4	87,3	12,4	10,2	15,8	15,1	22,4	11,5	4,1	0,7	0,3	0,5	-	0,5	5,3	11,3	6,1	5,6	7,3	13,8	10,4	6,5	4,2	424,4
PE AURORA	Eólica	Los Lagos	Llanquihue	Tineo220	33,3	34,5	34,2	17,0	28,8	8,0	18,3	5,7	14,8	16,0	24,2	12,4	11,5	5,6	14,5	13,6	0,1	0,1	0,1	9,8	11,2	7,0	13,9	17,4	352,2
PE PUELCHE SUR	Eólica	Los Lagos	Frutillar	Tineo220	56,3	57,1	47,8	32,8	35,1	16,3	11,4	3,1	9,2	30,1	3,8	0,1	2,7	2,9	5,0	5,8	5,7	-	-	1,3	6,4	19,2	20,1	19,0	391,2
PE SAN PEDRO	Eólica	Los Lagos	Dalcahue	Chiloe110	9,0	14,3	14,3	16,3	24,4	25,0	20,1	18,8	17,4	16,0	10,0	7,9	4,8	3,3	1,4	1,7	1,5	1,8	4,3	2,2	3,9	2,6	3,2	2,7	226,7
PE SAN PEDRO II	Eólica	Los Lagos	Dalcahue	Chiloe110	21,2	21,0	21,6	29,8	33,1	32,6	23,1	24,3	23,6	22,1	12,2	8,6	6,7	4,6	3,5	5,7	3,3	8,4	8,8	5,3	9,7	5,7	4,4	8,6	347,7
Total horario Eólicas					**2.201,2**	**1.628,8**	**1.471,0**	**1.022,7**	**1.042,3**	**1.174,0**	**1.262,8**	**974,5**	**757,2**	**639,4**	**524,7**	**637,0**	**705,8**	**832,5**	**967,5**	**1.124,4**	**1.151,5**	**1.259,0**	**1.269,1**	**2.098,4**	**2.572,1**	**2.025,4**	**1.793,5**	**1.505,6**	**30.640,3**

FOTOVOLTAICAS		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PFV EL AGUILA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,7	1,1	1,1	1,4	1,8	1,8	1,7	1,2	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	12,1
PFV WILLKA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Condores220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	10,3	33,8	46,0	46,1	52,8	53,6	44,6	42,0	36,1	35,0	27,6	5,9	-	-	-	-	433,9
PMGD PFV ARICA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,7	6,3	7,4	7,9	8,4	8,7	9,0	9,0	9,0	8,1	6,0	1,0	-	-	-	-	82,4
PMGD PFV LAS CHILCAS	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,8	6,6	6,9	8,9	8,1	8,4	8,8	9,0	8,8	8,1	4,8	0,4	-	-	-	-	80,6
PMGD PFV LLUTA SOLAR	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Condores220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	1,6	1,9	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,3	2,1	1,2	0,2	-	-	-	-	21,1
PMGD PFV PVP CHINCHORRO	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,7	6,2	7,0	8,0	7,5	8,5	8,3	8,5	8,4	7,7	4,8	0,8	-	-	-	-	77,3
PMGD PFV TARUCA	Solar	Arica y Parinacota	Arica	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,4	5,1	6,5	7,6	8,4	7,6	9,0	9,0	8,9	8,0	3,9	0,7	-	-	-	-	75,9
PFV PAMPA CAMARONES	Solar	Arica y Parinacota	Camarones	Arica066	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,7	4,4	3,7	4,5	4,8	4,0	4,6	4,6	4,4	3,2	0,4	-	-	-	-	43,4
PMGD PFV ANDRÓMEDA SOLAR [EN_REVISIOI	Solar	Tarapacá	Alto Hospicio	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	5,6	7,5	8,0	8,0	7,8	7,3	5,6	4,6	1,2	0,3	-	-	-	-	57,0
PFV GRANJA SOLAR	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	0,8	17,4	35,2	48,5	49,2	57,2	55,1	46,6	45,1	39,1	33,2	13,6	4,2	-	-	-	-	445,2
PFV HUATACONDO	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	30,9	36,9	41,6	43,0	45,5	38,8	38,2	32,6	26,6	15,4	2,0	-	-	-	-	362,1
PFV LA HUAYCA II	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	5,6	8,2	9,0	10,4	11,0	9,0	9,0	7,4	7,0	5,8	0,4	-	-	-	-	84,7
PFV POZO ALMONTE SOLAR II	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,5	5,8	5,8	5,9	5,8	5,1	4,0	5,0	5,5	4,1	0,2	-	-	-	-	53,5
PFV POZO ALMONTE SOLAR III	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	9,0	10,9	11,3	6,8	1,0	0,8	0,7	0,9	0,9	0,7	-	-	-	-	-	46,3
PFV VICTOR JARA [EN_REVISION]	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	1,2	32,4	101,9	162,9	183,3	190,2	194,7	158,3	128,1	147,5	168,9	87,8	4,4	-	-	-	-	1.561,6
PMGD PFV BELLAVISTA 1	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	Lagunas220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
PMGD PFV LOS PUQUIOS	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV MACARENA SOLAR	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,0	-	-	-	-	8,3
PMGD PFV PAS1	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,6	7,2	8,1	8,2	8,2	8,2	6,9	5,6	7,6	7,9	4,3	0,2	-	-	-	-	76,3
PMGD PFV TAMARUGO	Solar	Tarapacá	Pozo Almonte	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	0,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	1,6	2,1	1,9	0,6	-	-	-	-	-	-	-	19,7
PFV ATACAMA SOLAR II	Solar	Tarapacá	Pica	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	9,9	14,2	14,1	16,9	15,9	13,9	13,1	11,3	11,1	9,7	2,5	-	-	-	-	138,1
PMGD PFV PICA	Solar	Tarapacá	Pica	PAlmonte110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	1,1
PFV CEME 1	Solar	Antofagasta	María Elena	Miraje220	-	-	-	-	-	-	-	1,0	49,0	129,0	172,0	194,0	227,0	213,0	184,0	178,0	171,0	82,0	79,0	16,0	-	-	-	-	1.695,0
PFV CERRO DOMINADOR	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	0,3	14,0	33,0	45,5	46,2	51,8	49,2	43,8	42,1	35,8	34,1	26,9	7,5	-	-	-	-	430,2
PFV COYA	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	81,5	122,1	140,7	144,4	138,8	98,7	69,4	80,4	86,0	65,6	11,6	-	-	-	-	1.065,8
PFV ELENA	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV ESTEPA SOLAR [EN_REVISION]	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	0,3	41,6	102,1	157,5	177,0	180,4	177,7	92,3	19,0	21,9	21,0	20,5	7,8	-	0,2	-	-	1.019,4
PFV FINIS TERRAE	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	0,9	37,0	82,8	115,3	116,0	135,6	127,3	111,1	106,0	90,8	87,0	69,2	21,6	-	-	-	-	1.100,6
PFV LA CRUZ SOLAR	Solar	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	7,5	17,6	24,1	24,9	28,3	28,6	23,7	22,9	19,7	18,9	16,4	3,7	-	-	-	-	236,4
PFV MARIA ELENA	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	20,7	27,8	33,6	40,7	40,2	36,9	36,4	37,5	34,3	26,9	3,0	-	-	-	-	347,7
PFV NUEVO QUILLAGUA	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	0,3	13,8	48,1	74,3	86,0	88,6	88,9	88,0	80,6	66,7	66,6	8,5	4,7	-	-	-	-	715,1
PFV NUEVO QUILLAGUA II	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	0,2	9,7	46,0	78,7	89,6	96,2	98,1	96,9	88,2	70,9	64,2	33,8	4,6	-	-	-	-	777,1
PFV SANTA ISABEL	Solar	Antofagasta	María Elena	Lagunas220	-	-	-	-	-	-	-	0,4	20,4	34,7	39,5	41,0	45,7	49,9	52,4	54,0	58,9	60,0	47,0	10,5	-	-	-	-	514,4
PFV SOL DEL DESIERTO	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	0,8	33,9	78,2	106,7	108,4	126,5	117,0	101,9	98,0	83,6	81,0	72,3	13,8	-	-	-	-	1.022,1
PFV TAIRA	Solar	Antofagasta	María Elena	MariaElena220	-	-	-	-	-	-	-	0,5	29,4	48,5	36,9	26,0	28,2	36,0	26,1	27,8	35,2	32,0	46,9	12,5	-	-	-	-	386,0
PFV VALLE DEL SOL	Solar	Antofagasta	María Elena	Miraje220	-	-	-	-	-	-	-	0,4	19,6	43,4	60,3	61,0	71,2	66,4	57,7	56,0	48,0	46,0	45,7	11,2	-	-	-	-	586,8
PFV AZABACHE	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,3	9,3	18,5	26,0	26,0	30,6	28,7	25,0	25,0	21,1	20,0	18,4	5,6	-	-	-	-	254,4
PFV JAMA-1	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,1	3,7	4,6	4,4	4,0	2,9	2,7	2,7	2,9	2,9	3,3	1,4	-	-	-	-	38,7
PFV JAMA-2	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	2,0	3,0	3,2	3,4	3,2	3,1	3,0	3,2	3,4	2,7	2,2	0,6	-	-	-	-	33,1
PFV PUERTO SECO SOLAR	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,3	7,7	8,4	7,9	8,1	8,5	8,2	8,6	6,7	5,3	1,2	-	-	-	-	81,0
PFV SAN PEDRO	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,4	13,9	35,0	48,1	48,9	55,5	55,3	46,7	45,0	38,7	36,0	24,8	5,7	-	-	-	-	454,0
PFV USYA	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	6,3	17,6	14,4	16,6	16,7	17,9	12,0	7,4	7,4	12,5	12,9	3,4	-	-	-	-	145,0
PMGD PFV CALAMA SOLAR	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	0,1	3,8	7,4	7,6	8,1	7,8	7,6	8,7	8,1	8,4	6,7	4,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,6
PMGD PFV CAUCE SOLAR	Solar	Antofagasta	Calama	Calama220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,0	6,7	7,8	8,6	8,4	8,1	8,4	8,4	8,6	6,6	4,9	1,3	-	-	-	-	80,8
PMGD PFV CHAÑAR DEL VERANO	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,7	1,8	2,3	2,5	2,7	2,6	2,7	2,5	2,4	2,3	1,1	0,1	-	-	-	-	23,9
PMGD PFV LUMILLA	Solar	Antofagasta	Calama	Calama220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV PAINE	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,9	5,0	5,9	6,6	7,1	7,1	7,1	6,6	6,2	5,9	3,5	0,6	-	-	-	-	63,6
PMGD PFV QUETENA	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,9	5,3	7,2	8,0	8,4	8,5	8,4	8,0	7,7	6,8	2,9	0,5	-	-	-	-	73,4
PMGD PFV VICTORIA	Solar	Antofagasta	Calama	Salar220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,7	4,8	5,6	6,2	6,5	6,4	6,4	6,0	5,9	5,8	3,4	0,5	-	-	-	-	59,3
PFV TAMAYA SOLAR	Solar	Antofagasta	Tocopilla	Tamaya110	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	43,0	65,2	72,8	73,6	77,1	76,7	75,6	74,0	43,9	31,8	5,2	-	-	-	-	651,7

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PFV BOLERO	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	Laberinto220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	4,4	3,7	54,1	63,5	67,0	66,9	69,6	62,6	10,3	9,9	28,2	5,5	-	-	-	-	**445,8**
PFV GABRIELA [EN_REVISION]	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	ElCobre220	-	-	-	-	-	-	-	0,8	41,2	125,9	175,5	174,0	178,3	180,4	178,6	78,7	26,1	36,2	27,1	10,2	-	-	-	-	**1.233,0**
PFV LAS SALINAS	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	0,9	31,0	67,4	94,5	95,3	110,9	104,0	90,8	88,2	74,7	71,2	64,6	12,2	-	-	-	-	**905,5**
PMGD PFV AMANECER	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,1	5,1	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6	6,3	4,8	0,7	-	-	-	-	**65,4**
PMGD PFV EL CATURRO	Solar	Antofagasta	Sierra Gorda	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV SOL DE LILA	Solar	Antofagasta	San Pedro de Atac	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0,3	21,2	49,8	65,2	65,2	74,7	78,5	68,6	65,2	55,6	53,2	53,1	12,6	-	-	-	-	**663,2**
PFV ANDES SOLAR	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	3,1	7,0	10,2	10,2	11,5	10,6	9,2	9,2	8,0	7,1	6,8	1,4	-	-	-	-	**94,1**
PFV ANDES SOLAR II	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	9,5	26,5	44,1	51,7	57,5	59,5	61,7	24,0	-	-	-	5,7	-	-	-	-	**340,3**
PFV ANDES SOLAR II-B	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0,5	17,9	70,6	97,4	110,9	122,9	120,4	119,9	120,9	123,8	109,9	44,0	3,1	-	-	-	-	**1.062,4**
PFV ANDES SOLAR III [EN_REVISION]	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,6	66,6	76,5	101,7	115,1	127,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**575,5**
PFV ANDES SOLAR IV	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	-	37,2	67,5	97,8	120,7	110,8	108,2	106,0	114,3	116,0	111,4	64,0	5,1	-	-	-	-	**1.059,1**
PFV CAPRICORNIO	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Capricornio110	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	34,8	47,9	53,3	59,0	62,0	61,6	59,2	55,1	50,3	29,5	4,3	-	-	-	-	**525,0**
PFV DE LOS ANDES	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,8	6,1	7,7	7,6	7,4	7,2	7,2	7,5	7,5	7,0	3,8	0,3	-	-	-	-	**72,1**
PFV DEL DESIERTO	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,8	6,0	7,6	7,5	7,3	7,2	7,2	7,4	7,5	7,0	3,7	0,3	-	-	-	-	**71,6**
PFV DOMEYKO	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	32,6	62,3	96,8	26,9	53,2	92,2	89,0	75,8	73,0	52,3	6,8	-	-	-	-	**668,9**
PFV PAMPA TIGRE	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Ohiggins220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	34,9	48,3	49,0	55,6	55,3	46,5	44,0	37,5	36,0	33,6	9,4	-	-	-	-	**464,7**
PFV SOL DEL NORTE	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Andes220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,6	3,4	4,3	4,2	4,1	4,0	4,1	4,2	4,1	3,9	2,1	0,2	-	-	-	-	**40,2**
PFV URIBE SOLAR	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	14,2	15,4	15,4	15,9	16,1	16,0	16,1	15,9	14,9	11,2	1,3	-	-	-	-	**156,5**
PMGD PFV CKILIR	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,4	7,6	8,5	7,5	9,0	6,6	9,0	9,0	8,8	8,9	6,3	0,7	-	-	-	-	**84,4**
PMGD PFV LINCE SOLAR	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,1	7,3	5,4	6,3	3,4	8,5	7,0	7,0	6,9	5,3	2,3	0,8	-	-	-	-	**62,4**
PMGD PFV LOCKMA	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,9	7,2	8,7	7,8	9,0	8,9	9,0	9,0	9,0	8,9	5,5	0,6	-	-	-	-	**85,3**
PMGD PFV MITCHI	Solar	Antofagasta	Antofagasta	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,2	4,9	5,5	5,5	5,8	5,8	6,0	6,0	6,0	5,7	4,1	0,6	-	-	-	-	**57,1**
PMGD PFV PERLA DEL NORTE	Solar	Antofagasta	Antofagasta	LaNegra110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,6	6,2	7,9	8,4	8,5	8,6	8,8	8,8	8,7	8,1	5,8	0,9	-	-	-	-	**82,3**
PMGD PFV PARQUE FAROL SOLAR	Solar	Antofagasta	Mejillones	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,2	6,2	7,7	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	7,9	5,3	0,7	-	-	-	-	**79,2**
PMGD PFV TALLADO	Solar	Antofagasta	Mejillones	Angamos220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,6	5,3	6,3	7,2	7,3	7,4	7,5	7,5	7,4	6,5	4,1	0,7	-	-	-	-	**68,9**
PFV CONEJO SOLAR	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	44,6	42,9	48,8	50,0	71,8	94,9	97,1	98,5	31,5	16,9	5,3	-	-	-	-	**615,9**
PFV LALACKAMA	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	7,5	18,3	24,5	24,6	30,3	28,1	24,6	24,5	20,0	18,8	14,9	3,6	-	-	-	-	**239,8**
PFV LALACKAMA II	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,5	5,4	7,4	7,3	9,0	8,3	7,3	7,4	6,3	6,0	4,4	1,3	-	-	-	-	**72,5**
PFV PAMPA SOLAR NORTE	Solar	Antofagasta	Taltal	Cachiyuyal220	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	20,0	21,6	26,0	20,2	22,5	24,9	24,0	20,8	20,0	19,8	5,4	-	-	-	-	**233,0**
PMGD PFV ARMAZONES	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,0	4,2	4,4	4,5	4,4	4,5	4,2	4,3	4,3	2,8	0,4	-	-	-	-	**41,7**
PMGD PFV PARANAL	Solar	Antofagasta	Taltal	Francisco220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	0,7	-	-	-	-	-	**17,3**
PFV ALMEYDA	Solar	Atacama	Chañaral	Cumbres500	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	18,9	25,4	27,0	29,9	33,0	31,8	25,0	43,9	44,8	35,9	6,5	-	-	-	-	**330,1**
PFV JAVIERA	Solar	Atacama	Chañaral	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,1	9,5	23,4	32,0	32,2	37,9	35,1	30,8	30,0	25,1	24,0	19,8	1,0	-	-	-	-	**300,9**
PMGD PFV CONCORDE	Solar	Atacama	Chañaral	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,8	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,9	0,6	-	-	-	-	**50,6**
PMGD PFV COVADONGA	Solar	Atacama	Chañaral	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,7	1,7	7,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,2	2,3	0,0	-	-	-	-	**73,2**
PFV CHAÑARES	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	4,5	12,2	17,0	17,0	19,7	18,3	16,0	16,0	13,6	13,0	10,9	2,1	-	-	-	-	**160,2**
PFV DIEGO DE ALMAGRO	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	1,7	2,6	3,5	4,3	4,4	4,4	4,1	3,5	2,7	1,3	0,1	-	-	-	-	**33,1**
PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	-	38,2	57,3	129,2	143,4	145,3	146,4	139,0	111,8	136,8	137,3	82,8	18,0	-	-	-	-	**1.285,5**
PFV ESPERANZA	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	1,0	1,4	1,7	1,8	1,8	1,6	1,3	0,9	0,4	0,1	-	-	-	-	**12,7**
PFV GUANCHOI	Solar	Atacama	Diego de Almagro	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	0,4	51,2	179,2	194,2	172,7	201,1	188,6	164,4	157,6	135,3	129,5	62,6	35,6	-	-	-	-	**1.672,1**
PFV MALGARIDA	Solar	Atacama	Diego de Almagro	Cumbres500	-	-	-	-	-	-	-	0,2	30,2	68,4	87,8	91,6	92,9	97,2	90,9	93,8	80,0	69,9	68,3	19,3	-	-	-	-	**890,4**
PFV PILAR LOS AMARILLOS	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,7	1,1	1,5	1,7	1,8	1,8	1,6	1,4	1,0	0,5	0,1	-	-	-	-	**13,3**
PFV SALVADOR	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,1	6,3	25,8	38,2	41,5	43,7	44,3	43,7	43,2	42,9	35,5	22,1	1,6	-	-	-	-	**388,9**
PFV SOL DE LOS ANDES	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,1	11,9	30,6	42,2	42,2	48,6	49,3	40,9	39,2	33,7	32,2	28,5	6,3	-	-	-	-	**405,7**
PMGD PFV DIEGO DE ALMAGRO SOLAR	Solar	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,4	6,4	7,5	7,6	7,4	7,4	7,5	7,6	7,7	7,4	5,8	1,1	-	-	-	-	**75,8**
PFV ANTAY	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	4,1	7,1	8,9	9,0	9,0	9,0	8,9	8,3	6,4	3,2	0,4	-	-	-	-	**75,2**
PFV CAMPOS DEL SOL	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	0,4	77,1	154,7	177,2	178,8	209,1	195,4	170,3	142,7	50,2	99,7	62,4	34,7	-	-	-	-	**1.552,5**
PFV CARRERA PINTO	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,6	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,1	0,1	-	-	-	-	**20,0**
PFV CASTILLA	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,0	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	1,6	0,3	-	-	-	-	**24,6**
PFV CONGUILLIO [EN_REVISION]	Solar	Atacama	Copiapó		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV LLANO DE LLAMPOS	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	10,5	33,0	47,3	47,2	53,0	49,7	45,2	45,4	38,1	35,5	33,0	9,4	-	-	-	-	**447,4**
PFV LUZ DEL NORTE	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	19,8	44,8	64,1	62,0	45,7	47,6	47,0	44,2	42,6	27,3	61,9	13,3	-	-	-	-	**520,4**
PFV PILOTO SOLAR CARDONES	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-	**1,1**
PFV SAN ANDRES	Solar	Atacama	Copiapó	CPinto220	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	24,0	31,4	32,4	32,6	32,5	32,2	32,3	32,3	30,3	16,9	1,9	-	-	-	-	**304,4**
PMG PFV TOLEDO [En_Revision]	Solar	Atacama	Copiapó		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV CHAMONATE SOLAR	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,8	5,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,6	4,5	0,7	-	-	-	-	**76,5**
PMGD PFV CORSO	Solar	Atacama	Copiapó	Nogales220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,7	5,8	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,2	4,8	0,8	-	-	-	-	**73,4**
PMGD PFV EL ÑANDU	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	1,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	1,7	0,2	-	-	-	-	**22,3**
PMGD PFV LLOICA	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,5	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	1,1	0,1	-	-	-	-	**19,8**
PMGD PFV PARQUE LA TRAVESIA	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,3	5,6	7,8	8,0	8,2	8,1	8,2	8,2	8,0	6,9	3,6	0,3	-	-	-	-	**74,0**
PMGD PFV VALLE SOLAR ESTE II	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,7	6,0	7,5	7,8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,4	8,0	4,0	0,5	-	-	-	-	**77,0**
PMGD PFV VALLE SOLAR OESTE II	Solar	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,2	3,4	6,4	6,9	7,3	7,6	7,7	7,8	7,9	7,8	7,1	2,7	0,1	-	-	-	-	**72,8**
PFV DESIERTO DE ATACAMA	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,1	29,5	81,1	112,1	113,2	132,0	140,2	108,0	104,7	87,5	84,5	69,0	11,9	-	-	-	-	**1.073,7**
PFV LOS LOROS	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	16,7	19,5	12,0	7,6	6,2	0,1	-	-	-	2,8	1,0	-	-	-	-	**70,4**
PFV RIO ESCONDIDO	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	19,9	52,3	74,2	75,0	85,0	87,0	71,5	69,0	60,8	56,0	49,1	10,2	-	-	-	-	**710,1**
PFV VALLE ESCONDIDO	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	10,3	32,3	45,3	46,0	52,3	53,7	43,7	42,0	37,4	35,0	31,9	5,3	-	-	-	-	**435,3**
PMGD PFV ALIANZA	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,3	4,6	7,7	8,3	8,4	8,5	8,6	8,5	8,3	7,0	3,6	0,4	-	-	-	-	**75,3**
PMGD PFV CACHIYUYO SOLAR II	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,4	6,2	8,0	8,1	8,1	7,7	7,8	8,0	8,0	7,7	5,8	0,9	-	-	-	-	**77,7**
PMGD PFV CARANCA SOLAR	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,7	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,3	0,5	0,0	-	-	-	-	**13,5**
PMGD PFV EL TURPIAL	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,2	0,1	-	-	-	-	**18,1**
PMGD PFV HORNITOS	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LAS TERRAZAS	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV MALAQUITA SOLAR II	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,3	3,6	6,4	6,8	6,7	6,7	6,6	6,5	6,5	5,7	5,5	2,0	0,0	-	-	-	-	**63,3**
PMGD PFV PARQUE SOLAR JOTABECHE	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	3,6	6,1	7,0	7,2	7,3	7,3	7,1	6,7	5,2	1,5	0,1	-	-	-	-	**60,1**
PMGD PFV TIERRA	Solar	Atacama	Tierra Amarilla	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,8	4,2	6,1	6,4	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,1	3,1	0,2	-	-	-	-	**60,4**
PFV CALDERAZA [EN_REVISION]	Solar	Atacama	Caldera		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV CE CALDERA	Solar	Atacama	Caldera	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	2,1	3,2	6,8	7,7	8,0	8,0	8,0	7,9	7,6	4,8	0,8	-	-	-	-	65,5
PMGD PFV MARAÑON	Solar	Atacama	Huasco	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,2	7,4	8,8	9,0	9,0	8,9	8,9	8,9	9,0	8,7	6,0	0,8	-	-	-	-	87,5
PFV EL ROMERO	Solar	Atacama	Vallenar	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	62,5	87,2	92,2	104,6	114,2	92,9	84,3	72,1	24,8	42,8	4,8	-	-	-	-	800,5
PFV PMG NORTH WEST	Solar	Atacama	Vallenar	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,1	6,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,5	4,7	0,6	-	-	-	-	85,8
PFV TAMARICO	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo220	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	35,9	52,1	71,8	79,8	76,7	68,3	66,1	57,0	54,9	48,9	12,8	-	-	-	-	645,4
PMGD PFV ASTILLAS	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,6	6,3	8,3	8,6	8,7	8,7	8,6	8,7	8,7	8,4	5,2	0,7	-	-	-	-	82,6
PMGD PFV SANTA CECILIA	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,7	1,1	1,4	1,6	1,7	1,6	1,5	1,2	0,9	0,4	0,0	-	-	-	-	12,2
PMGD PFV TAMARAMA	Solar	Atacama	Vallenar	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,4	7,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	9,0	9,0	6,8	1,2	0,0	-	-	-	90,2
PFV EL PELICANO	Solar	Coquimbo	La Higuera	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	37,2	50,3	51,2	59,1	55,6	48,4	46,0	39,9	38,0	33,7	7,1	-	-	-	-	480,2
PFV LA HUELLA	Solar	Coquimbo	La Higuera	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	28,7	39,8	40,2	40,4	33,1	23,7	25,1	29,2	32,4	18,3	5,5	-	-	-	-	327,1
PFV LA SILLA	Solar	Coquimbo	La Higuera	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,9	0,1	-	-	-	-	12,9
PMGD PFV PUNTA BAJA SOLAR	Solar	Coquimbo	La Higuera	Maitencillo110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV EL GAVIOTIN	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,4	5,8	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	5,9	0,5	-	-	-	-	86,0
PMGD PFV EL RAYADOR	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,5	6,7	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4	9,3	9,3	8,6	3,9	0,5	-	-	-	-	86,6
PMGD PFV LAS ROJAS	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,1	2,0	2,2	2,3	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	1,2	0,0	-	-	-	-	20,6
PMGD PFV LAS TAGUAS	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,1	6,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	6,1	0,6	-	-	-	-	87,7
PMGD PFV LLANOS DE POTROSO	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	2,3	3,4	3,7	3,7	3,3	3,1	2,7	0,5	-	-	-	-	-	23,0
PMGD PFV QUEBRADA DE TALCA	Solar	Coquimbo	La Serena	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,7	6,1	8,5	8,7	8,8	8,8	8,8	8,9	7,7	7,4	2,7	0,3	-	-	-	-	77,4
PFV DON OSCAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,1	4,6	7,8	8,4	8,4	8,3	8,3	8,4	8,2	5,2	1,8	0,3	-	-	-	-	70,7
PFV CHERCAN SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,1	6,1	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	4,9	1,7	0,3	-	-	-	-	61,0
PFV LUCAS SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,2	5,1	8,0	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	5,4	2,0	0,3	-	-	-	-	72,2
PMGD PFV AXEL SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,3	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	1,5	0,5	0,1	-	-	-	-	20,0
PMGD PFV LAS TACAS	Solar	Coquimbo	Coquimbo	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,6	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	0,9	0,4	0,1	-	-	-	-	20,7
PMGD PFV SOLARIS [EN_REVISION]	Solar	Coquimbo	Coquimbo		-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,2	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	5,8	2,3	0,3	-	-	-	-	73,8
PMGD PFV SOY SOLAR	Solar	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,8	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	0,9	0,5	0,1	-	-	-	-	20,8
PMGD PFV GABRIELA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,2	7,2	9,0	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	7,5	6,9	3,8	0,3	-	-	-	-	76,3
PMGD PFV LUNA DEL NORTE	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	1,8	2,3	2,6	2,8	2,8	2,6	1,9	1,3	0,5	0,1	-	-	-	-	19,9
PMGD PFV OLIVIA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	1,7	2,4	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	0,6	0,1	-	-	-	-	18,9
PMGD PFV OLIVIER	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,4	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	0,6	0,1	-	-	-	-	18,6
PMGD PFV SANTA FRANCISCA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	1,7	3,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	3,7	2,7	0,8	0,1	-	-	-	-	32,6
PMGD PFV SOFIA	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,6	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	0,7	0,1	-	-	-	-	18,9
PMGD PFV SOL DEL NORTE	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	1,8	2,4	2,7	2,8	2,8	2,7	1,9	1,3	0,5	0,1	-	-	-	-	20,2
PMGD PFV TAMBO REAL	Solar	Coquimbo	Vicuña	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,8	1,4	1,8	2,1	2,3	2,3	2,1	1,4	1,1	0,4	0,0	-	-	-	-	15,8
PFV SDGX01	Solar	Coquimbo	Andacollo	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV DOÑA ANTONIA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	5,6	2,0	-	-	-	-	39,8
PMGD PFV LAS MOLLACAS	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV ALTURAS DE OVALLE	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,6	2,7	3,5	3,3	3,3	3,1	2,9	1,7	0,9	0,4	0,1	-	-	-	-	23,7
PMGD PFV AMPARO DEL SOL	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,0	1,4	1,6	1,8	1,9	1,6	1,3	0,6	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	12,2
PMGD PFV ANAKENA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,6	7,4	6,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	3,7	1,9	1,3	0,3	0,0	-	-	-	47,8
PMGD PFV GRANATE	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,1	6,7	6,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	3,9	2,4	1,7	0,6	0,0	-	-	-	47,9
PMGD PFV LA CHAPEANA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LA CHIMBA BIS	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	1,9	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,8	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	14,0
PMGD PFV LAGUNILLA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,4	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	13,6
PMGD PFV LOS NOGALES	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,5	6,1	6,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,2	2,3	1,3	1,2	0,5	-	-	-	-	43,3
PMGD PFV ORQUIDEA SOLAR	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	1,5	1,9	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,2	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	14,0
PMGD PFV PARQUE SOLAR OVALLE NORTE	Solar	Coquimbo	Ovalle	Quillota110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	4,5	5,9	4,9	5,0	5,0	4,9	4,9	3,3	2,0	1,2	0,3	-	-	-	-	42,3
PMGD PFV PASTRAN	Solar	Coquimbo	Ovalle	Mapal154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,3	7,2	6,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	3,4	1,7	1,1	0,3	-	-	-	-	46,3
PMGD PFV PRETTY FIELD	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,7	2,1	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	0,7	0,4	0,3	0,2	-	-	-	-	13,8
PMGD PFV RAMIREZ DEL VERANO SOLAR	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,6	2,0	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	0,9	0,5	0,5	0,3	-	-	-	-	13,6
PMGD PFV RECOLETA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,1	3,2	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	1,0	0,3	-	-	-	-	29,3
PMGD PFV SAMO BAJO	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,4	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	12,8
PMGD PFV SANTA CLARA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,1	1,9	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6	0,7	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	13,5
PMGD PFV SANTA LUCIA	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	4,0	4,2	3,5	2,9	2,4	3,4	3,5	2,4	1,2	0,8	0,2	-	-	-	-	29,7
PMGD PFV SUNHUNTER	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	6,2	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	3,9	2,3	1,5	0,4	-	-	-	-	45,7
PMGD PFV TALHUEN	Solar	Coquimbo	Ovalle	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,7	2,3	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	0,7	0,5	0,1	-	-	-	-	15,3
PMGD PFV LAS MAJADAS	Solar	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	3,8	5,9	4,6	4,5	4,7	2,6	3,1	2,2	0,7	0,4	0,1	-	-	-	-	33,2
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL PALQUI	Solar	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,0	1,8	1,2	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	7,2
PMGD PFV SIRIMAVO	Solar	Coquimbo	Monte Patria	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,4	1,0	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	10,8
PMGD PFV DON ENRIQUE	Solar	Coquimbo	Punitaqui	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	2,2	6,8	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,4	2,9	1,6	1,8	0,8	-	-	-	-	46,1
PMGD PFV EL DIVISADERO	Solar	Coquimbo	Punitaqui	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	2,2	2,3	1,9	1,9	1,9	1,8	1,3	0,7	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-	15,2
PMGD PFV HUAQUELON	Solar	Coquimbo	Punitaqui	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,8	6,3	6,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,5	2,8	1,6	1,6	0,7	0,0	-	-	-	43,9
PFV EMILIA SOLAR	Solar	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,1	1,6	1,7	2,2	2,3	2,3	1,9	1,5	1,0	0,8	0,6	0,2	-	-	-	-	17,2
PMGD PFV EL SALITRAL	Solar	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,8	1,1	1,3	1,2	1,3	1,1	0,9	0,6	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-	9,6
PMGD PFV JACARANDA	Solar	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	8,2
PMGD PFV LOMAS COLORADAS	Solar	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	6,3
PMGD PFV PAMA	Solar	Coquimbo	Combarbalá	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	6,1
PMGD PFV COCINILLAS	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,9	0,7	0,5	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-	5,6
PMGD PFV BELLAVISTA	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	3,8
PMGD PFV CANELILLO	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,9	0,6	0,5	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	5,5
PMGD PFV CANESA SOLAR	Solar	Coquimbo	Illapel	LPalmas220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,6	0,3	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	4,6
PMGD PFV CUZ CUZ	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	4,3
PMGD PFV ILLAPEL 5X	Solar	Coquimbo	Illapel	LPalmas220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,0	-	-	-	-	4,3
PMGD PFV SIETE COLORES	Solar	Coquimbo	Illapel	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,2	1,4	1,5	1,7	2,4	2,9	2,5	1,7	1,8	1,2	0,2	-	-	-	-	19,0
PMGD PFV CHALINGA SOLAR	Solar	Coquimbo	Salamanca	LPalmas220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,0	-	-	-	-	3,1
PMGD PFV CHUCHIÑI	Solar	Coquimbo	Salamanca	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,7	0,4	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	5,1
PMGD PFV PERSEFONE	Solar	Coquimbo	Salamanca	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	0,8	0,4	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	6,4

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV PLAZA SUNLIGHT	Solar	Coquimbo	Salamanca	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,0	1,3	1,5	2,0	2,3	2,3	1,8	1,1	0,9	0,7	0,2	-	-	-	-	15,2
PFV CAIMANES [EN_REVISION]	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV CARACAS II	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,5	1,7	2,3	3,5	3,3	2,7	3,5	3,8	4,0	1,4	0,5	0,0	-	-	-	28,6
PMGD PFV FLORENCIA SOLAR	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,5	1,7	2,3	3,6	3,2	2,7	3,7	3,8	4,3	1,4	0,6	0,0	-	-	-	29,4
PMGD PFV MAIMALICAN	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,8	1,6	2,2	2,8	3,0	2,3	4,9	4,9	5,5	1,0	0,4	0,0	-	-	-	29,9
PMGD PFV NORTE CHICO	Solar	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,2	0,0	-	-	-	-	4,1
PMGD PFV CONDOR PETORCA	Solar	Valparaíso	Petorca	Nogales220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,2	0,0	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV ESFENA	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,5	0,8	1,1	1,1	1,1	0,8	0,4	0,4	0,6	0,1	-	-	-	-	7,4
PMGD PFV MONTT SOLAR	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5	0,7	0,9	1,2	0,2	0,0	0,0	-	-	-	5,6
PMGD PFV SANTA JULIA	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV TIJERAL	Solar	Valparaíso	Petorca	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,8	1,1	0,2	0,0	-	-	-	-	4,9
PFV DOÑA CARMEN SOLAR	Solar	Valparaíso	La Ligua	DonaCarmen220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,2	3,0	4,2	5,8	5,7	6,0	10,0	7,3	3,1	1,1	0,6	-	-	-	-	48,2
PMGD PFV ARIZTIA	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,4	0,6	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	-	-	-	4,0
PMGD PFV CONDOR LA LIGUA	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	1,2	1,7	1,7	1,8	2,5	1,0	0,6	0,3	0,3	-	-	-	-	12,5
PMGD PFV JAURURO SOLAR	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,6	0,7	1,0	0,8	0,3	0,1	0,1	0,0	-	-	-	5,1
PMGD PFV LA LIGUA	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	0,7	0,7	1,0	1,1	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	6,3
PMGD PFV LAS CHACRAS	Solar	Valparaíso	La Ligua	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	0,9	0,6	0,6	0,7	0,6	0,2	-	-	-	-	5,0
PMGD PFV PARQUE EL INGENIO	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	1,1	1,3	1,9	2,0	2,3	2,6	2,9	1,3	0,5	0,1	-	-	-	-	16,9
PMGD PFV PULLALLI SOLAR	Solar	Valparaíso	La Ligua	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,9	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	4,3
PMGD PFV ALICAHUE	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,3	0,0	-	-	-	-	4,7
PMGD PFV CABILDO SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,9	1,3	2,0	2,2	2,0	2,3	4,3	1,5	0,6	0,1	0,0	-	-	-	18,0
PMGD PFV CABILSOL	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	1,2	0,4	0,1	0,0	-	-	-	-	4,7
PMGD PFV EL QUEMADO	Solar	Valparaíso	Cabildo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	1,5	0,6	0,2	0,0	-	-	-	-	5,3
PMGD PFV JARDIN SOLAR PETORCA	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,7	1,1	1,4	1,6	1,6	1,7	1,2	2,2	0,8	0,1	-	-	-	-	12,8
PMGD PFV LOS JOTES	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	0,5	0,2	0,0	0,0	-	-	-	5,2
PMGD PFV LOS PALTOS	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,8	0,5	0,2	0,0	-	-	-	-	4,2
PMGD PFV SANTA LAURA	Solar	Valparaíso	Cabildo	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,1	0,0	-	-	-	-	3,2
PMGD PFV FRAGATA	Solar	Valparaíso	Zapallar	DonaCarmen220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,6	0,5	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-	5,5
PMGD PFV SGT CATAPILCO	Solar	Valparaíso	Zapallar	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	1,1	1,5	2,3	2,8	4,4	5,0	2,1	0,9	0,7	0,7	0,0	-	-	-	22,2
PMGD PFV RINCONADA NORTE (SLK 808)	Solar	Valparaíso	Putaendo	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	4,0
PMGD PFV SLK CB NUEVE	Solar	Valparaíso	Putaendo	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,1	0,0	-	-	-	-	3,4
PMGD PFV VALLE ALEGRE	Solar	Valparaíso	Puchuncaví	DonaCarmen220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	1,4	1,4	0,5	0,3	0,4	0,2	-	-	-	-	6,5
PMGD PFV TRANQUE DEL SOL	Solar	Valparaíso	Nogales	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	1,0	1,4	2,0	2,4	3,4	4,8	2,2	0,7	0,4	0,4	-	-	-	-	19,4
PMGD PFV ENCON SOLAR	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	1,0	1,4	1,5	1,6	1,1	0,9	0,5	0,4	0,0	-	-	-	-	9,4
PMGD PFV HORMIGA SOLAR	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	2,2
PMGD PFV KONDA	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	1,6
PMGD PFV MARIN	Solar	Valparaíso	San Felipe	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,5	0,7	1,1	1,1	1,1	0,6	0,5	0,4	0,3	0,0	-	-	-	-	6,5
PMGD PFV FILOMENA SOLAR	Solar	Valparaíso	Santa María	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV JAHUEL	Solar	Valparaíso	Santa María	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,5	0,5	0,2	0,0	-	-	-	-	5,4
PMGD PFV CATEMU	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,5	0,8	0,3	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,4
PMGD PFV EL HUASO	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV ENAMI SOLAR	Solar	Valparaíso	Catemu	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV RODEO	Solar	Valparaíso	Catemu	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,8	0,3	0,3	0,1	0,0	-	-	-	-	3,8
PMGD PFV TUCUQUERE	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,8	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	-	-	-	3,9
PMGD PFV YAHUTELA	Solar	Valparaíso	Catemu	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,7	1,3	1,5	1,5	2,0	0,8	0,7	0,2	0,1	0,0	-	-	-	9,7
PMGD PFV ÑILHUE	Solar	Valparaíso	Catemu	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	1,4
PMGD PFV CAÑONES SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	La Calera	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	1,1	1,6	2,0	2,5	3,5	4,7	2,5	0,9	0,5	0,4	-	-	-	-	20,3
PMGD PFV AÑUÑUCA DEL VERANO SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,3
PMGD PFV CRUZ SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,9	0,9	0,8	0,4	0,3	0,1	0,0	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV ESCORIAL DEL VERANO SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,2
PMGD PFV PANQUEHUE II	Solar	Valparaíso	Panquehue	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,7	1,1	1,4	1,5	0,9	0,7	0,5	0,2	0,0	-	-	-	-	7,9
PMGD PFV PEDREROS SOLAR	Solar	Valparaíso	Panquehue	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	0,8	0,8	1,0	0,4	0,3	0,1	0,0	-	-	-	-	4,7
PMGD PFV CATAN SOLAR	Solar	Valparaíso	San Esteban	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	-	-	-	-	2,3
PMGD PFV EL TRIUNFO	Solar	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LIQUIDAMBAR	Solar	Valparaíso	San Esteban	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,7	1,0	1,3	1,1	1,3	1,1	0,8	0,4	0,2	0,0	-	-	-	-	8,4
PMGD PFV CASUTO	Solar	Valparaíso	Rinconada	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	2,3
PMGD PFV CHACABUCO	Solar	Valparaíso	Rinconada	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,8	1,4	2,3	2,1	1,7	1,3	0,6	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-	11,8
PMGD PFV SANTUARIO SOLAR	Solar	Valparaíso	Rinconada	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,6
PFV MESETA DE LOS ANDES	Solar	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	6,5	10,9	16,7	22,3	20,8	20,1	15,2	11,2	6,2	4,5	-	-	-	-	-	136,0
PMGD PFV GUADALUPE	Solar	Valparaíso	Los Andes	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	5,2
PFV CALEU	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV HELIOS	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,7	0,8	0,8	0,4	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	4,5
PMGD PFV LLAY LLAY	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,6	1,2	2,2	2,4	2,8	2,9	1,4	1,0	0,3	0,2	-	-	-	-	15,4
PMGD PFV MANAO	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,6	0,7	0,8	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	-	-	-	4,4
PMGD PFV PARQUE VALPARAISO	Solar	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,8	1,4	1,6	1,8	2,1	1,0	0,8	0,3	0,1	0,0	-	-	-	10,7
PMGD PFV LONCURA	Solar	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,8	1,2	2,1	4,4	5,9	5,9	2,2	1,1	4,4	1,2	0,0	-	-	-	29,9
PMGD PFV MAIKONO	Solar	Valparaíso	Quintero	Miraflores110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,1	1,5	1,5	0,5	0,2	0,6	0,2	-	-	-	-	6,9
PMGD PFV LOS TILOS	Solar	Valparaíso	Hijuelas	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,8	0,9	1,3	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	-	-	-	5,5
PMGD PFV OCOA	Solar	Valparaíso	Hijuelas	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,2	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	-	-	-	5,2
PMGD PFV CALLE LARGA	Solar	Valparaíso	Calle Larga	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	3,1
PMGD PFV LAS TORTOLAS DEL VERANO	Solar	Valparaíso	Calle Larga	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	2,3
PMGD PFV REXNER	Solar	Valparaíso	Calle Larga	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	2,5
PMGD PFV CENTRAL LLIU LLIU (FOSTER)	Solar	Valparaíso	Quillota	Mapal154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	1,0	1,2	1,2	0,4	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	5,7
PMGD PFV EL BOCO	Solar	Valparaíso	Quillota	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,7	1,0	1,2	2,0	3,0	3,3	1,2	0,8	0,5	0,3	-	-	-	-	14,5
PMGD PFV ISIDRO	Solar	Valparaíso	Quillota	PAzucar110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,6	0,8	1,3	2,3	2,2	2,7	0,9	0,6	0,5	0,3	-	-	-	-	12,8
PMGD PFV PALTO SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	Quillota	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,7	1,0	1,7	3,0	2,8	3,2	1,0	0,6	0,5	0,3	-	-	-	-	15,4

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV PARQUE DOÑA BERTA	Solar	Valparaíso	Quillota	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,2	0,4	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	5,7
PMGD PFV CONCON	Solar	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV RDCL SAN	Solar	Valparaíso	Limache	Quillota110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,6	1,2	1,7	2,3	3,0	2,9	1,0	0,5	0,9	0,4	-	-	-	-	15,1
PMGD PFV TABOLANGO	Solar	Valparaíso	Limache	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,6	0,7	1,3	2,5	3,6	4,9	4,2	1,3	0,9	1,3	0,6	-	-	-	-	22,3
PMGD PFV PELUMPEN SOLAR	Solar	Valparaíso	Olmué	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,8	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	4,4
PMGD PFV UTFSM VIÑA DEL MAR	Solar	Valparaíso	Viña del Mar	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV CAIMI	Solar	Valparaíso	Casablanca	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	0,3
PMGD PFV LINGUE	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,6	0,2	0,5	1,4	0,9	0,2	-	-	-	-	5,9
PMGD PFV LOS MAGNOLIOS SOLAR	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,9	0,6	0,2	0,6	1,3	1,0	0,3	-	-	-	-	5,9
PMGD PFV OLIVILLO	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,7	1,3	2,0	2,9	1,6	0,6	0,8	2,2	2,5	0,6	-	-	-	-	15,7
PMGD PFV PIQUERO	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,7	1,7	2,1	3,7	1,9	0,7	1,7	4,4	4,8	0,8	0,0	-	-	-	23,2
PMGD PFV TARANTO	Solar	Valparaíso	Casablanca	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,6	0,9	1,4	2,0	3,2	2,1	0,7	1,9	4,3	3,1	0,7	-	-	-	-	20,8
PMGD PFV VIÑAS DEL SOL	Solar	Valparaíso	Casablanca	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,6	1,1	1,4	2,4	1,3	0,4	1,1	2,7	2,8	0,4	0,0	-	-	-	14,7
PMGD PFV LOS PERALES	Solar	Valparaíso	Quilpué	Quillota220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,7	1,0	0,8	0,3	0,3	0,5	0,2	-	-	-	-	5,1
PMGD PFV UTFSM VALPARAISO VALDES	Solar	Valparaíso	Valparaíso	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0
PMGD PFV FARDELA NEGRA	Solar	Valparaíso	Algarrobo	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	1,1	1,3	0,9	0,2	-	-	-	-	6,1
PMGD PFV PITRA	Solar	Valparaíso	Algarrobo	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,2	0,4	0,5	0,4	0,5	1,3	1,3	1,1	0,3	-	-	-	-	6,5
PMGD PFV LITORAL SUNLIGHT	Solar	Valparaíso	El Quisco	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8	0,9	1,4	1,4	1,6	1,9	4,4	3,6	1,9	0,2	-	-	-	-	18,8
PMGD PFV SOLARPARK VILLA ALEMANA	Solar	Valparaíso	Villa Alemana	Quillota220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	0,9	0,3	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	4,7
PMGD PFV VILLA MOSCOSO	Solar	Valparaíso	Villa Alemana	Miraflores110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,9	1,3	0,9	0,3	0,4	0,6	0,3	-	-	-	-	6,1
PMGD PFV CERES SOLAR	Solar	Valparaíso	Cartagena	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5	0,6	0,9	0,8	1,0	1,5	3,1	1,6	2,2	0,2	-	-	-	-	12,7
PFV LEYDA	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	3,8	4,0	6,2	7,1	8,3	11,3	17,2	25,3	17,9	19,5	1,7	-	-	-	-	123,3
PMGD PFV LAS PALMAS DEL VERANO SOLAR	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,8	0,9	0,6	0,6	0,0	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV MALVILLA	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	1,0	0,7	0,5	0,1	-	-	-	-	4,6
PMGD PFV PESARO SOLAR	Solar	Valparaíso	San Antonio	ASanta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,7	1,0	0,5	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV RIMINI	Solar	Valparaíso	San Antonio	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	1,2	1,4	1,4	2,2	3,5	1,8	2,2	1,3	0,3	0,0	-	-	-	16,6
PFV LIBELULA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Colina	Libelula033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV QUILAPILUN	Solar	Metropolitana	Colina	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,1	7,3	10,2	17,0	16,2	12,0	10,9	6,7	5,4	3,7	0,5	-	-	-	-	94,9
PMGD PFV COLINA	Solar	Metropolitana	Colina	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	1,2	2,2	2,1	1,6	1,4	0,8	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	11,7
PMGD PFV LOS TAURETES	Solar	Metropolitana	Colina	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,2
PMGD PFV QUINTA SOLAR	Solar	Metropolitana	Colina	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,6
PMGD PFV SAN FRANCISCO	Solar	Metropolitana	Colina	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,5
PMGD PFV BELEN	Solar	Metropolitana	Lampa	SCristobal110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5	1,0	0,9	1,1	1,2	1,1	0,7	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-	8,0
PMGD PFV CHEQUEN SOLAR	Solar	Metropolitana	Lampa	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,7	1,3	1,4	1,7	1,6	1,3	0,9	0,6	0,4	0,3	-	-	-	-	10,7
PMGD PFV FUSTER DEL VERANO	Solar	Metropolitana	Lampa	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,7	1,5	1,4	1,8	2,1	1,3	0,9	0,5	0,5	0,2	-	-	-	-	11,6
PMGD PFV FV CHICAUMA DEL VERANO	Solar	Metropolitana	Lampa	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,7	1,5	1,4	1,8	2,1	1,3	1,0	0,6	0,6	0,2	-	-	-	-	11,9
PMGD PFV KAUFMANN	Solar	Metropolitana	Lampa	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LIPANGUE	Solar	Metropolitana	Lampa	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	-	-	-	3,7
PMGD PFV SOL DE SEPTIEMBRE	Solar	Metropolitana	Lampa	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8	1,4	1,3	1,5	1,6	1,3	0,9	0,6	0,4	0,2	-	-	-	-	10,6
PMGD PFV VALLE DE LA LUNA II	Solar	Metropolitana	Lampa	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	3,5
PMGD PFV ICB	Solar	Metropolitana	Quilicura	ElSalto110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV PATAGUILLA	Solar	Metropolitana	Curacaví	Chena110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,1	0,5	0,6	1,3	0,4	-	-	-	-	11,3
PMGD PFV CASABERMEJA	Solar	Metropolitana	Curacaví	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	0,8	0,4	0,6	1,1	0,4	-	-	-	-	8,5
PMGD PFV CURACAVI	Solar	Metropolitana	Curacaví	LoAguirre220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,9	0,1	-	-	-	-	4,1
PMGD PFV GIRASOLES	Solar	Metropolitana	Curacaví	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	3,3
PMGD PFV UTFSM VITACURA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Vitacura	Almendros110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV FENIX	Solar	Metropolitana	Pudahuel	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LA PAZ	Solar	Metropolitana	Pudahuel	SCristobal110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,9	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,0	0,5	0,4	0,4	-	-	-	-	11,0
PMGD PFV LO BOZA	Solar	Metropolitana	Pudahuel	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV SANTA TERESITA	Solar	Metropolitana	Pudahuel	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,7	1,4	1,6	1,9	1,6	1,5	0,9	0,7	0,3	0,3	-	-	-	-	11,5
PMGD PFV TECHOS DE ALTAMIRA	Solar	Metropolitana	Peñalolén	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV DINAMO	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,7	0,8	0,7	0,2	0,3	0,4	0,7	0,2	-	-	-	-	4,9
PMGD PFV EL PILPEN	Solar	Metropolitana	María Pinto	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	-	-	-	-	4,5
PMGD PFV FALCON	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,7	0,8	0,7	0,2	0,3	0,4	0,7	0,2	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV LA ROSA DE SHARON	Solar	Metropolitana	María Pinto	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	0,7
PMGD PFV LOS CISNES	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,7	1,4	1,2	0,6	0,0	-	-	-	4,1
PMGD PFV MARIA PINTO	Solar	Metropolitana	María Pinto	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV CINTAC	Solar	Metropolitana	Maipú	CNavia110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	0,6
PMGD PFV PLOMO DE VERANO	Solar	Metropolitana	Maipú	SantaMarta220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,0	-	-	-	-	3,1
PMGD PFV TREBAL SOLAR	Solar	Metropolitana	Maipú	SantaMarta220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	3,0
PMGD PFV CITRINO	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	Chena110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	2,7
PMGD PFV EL GUANACO SOLAR	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	1,0	1,4	1,2	1,2	1,7	1,4	0,6	0,4	1,0	0,3	-	-	-	-	10,9
PMGD PFV PUENTE SOLAR	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	Chena110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	3,2
PMGD PFV VIOLETA	Solar	Metropolitana	Padre Hurtado	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	0,7	0,3	0,2	0,5	0,2	-	-	-	-	5,4
PMGD PFV LOS MORROS I	Solar	Metropolitana	San Bernardo	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	2,4
PMGD PFV CONDOR PELVIN	Solar	Metropolitana	Peñaflor	Chena110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	2,9
PMGD PFV HUINGAN	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	1,1	1,5	1,3	1,4	2,0	1,5	0,6	0,5	1,2	0,5	0,0	-	-	-	12,4
PMGD PFV LOS CORRALES DEL VERANO	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	1,0	1,3	1,2	1,3	1,6	1,2	0,5	0,6	1,1	0,3	-	-	-	-	10,7
PMGD PFV MALLOCO	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	3,0
PMGD PFV PEÑAFLOR SOLAR	Solar	Metropolitana	Peñaflor	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LOMA TENDIDA DEL VERANO SOLA	Solar	Metropolitana	Pirque	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	-	-	-	-	2,9
PMGD PFV PIRQUE	Solar	Metropolitana	Pirque	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	2,8
PMGD PFV RITA DEL MAITEN [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Pirque		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,1
PMGD PFV VICENTE SOLAR	Solar	Metropolitana	Pirque	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	2,8
PMGD PFV PATRICIA DEL VERANO SOLAR	Solar	Metropolitana	Talagante	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	0,9	1,1	1,3	1,7	1,3	0,5	0,6	0,9	1,1	0,3	-	-	-	-	10,4
PMGD PFV SANTA ADRIANA	Solar	Metropolitana	Talagante	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	2,1

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV SANTA BLANCA DE ISLA DE MAIPO	Solar	Metropolitana	Talagante	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	2,4
PMGD PFV TALAGANTE	Solar	Metropolitana	Talagante	AJahuel110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8	1,2	1,2	1,3	1,7	1,2	0,4	0,4	1,2	0,3	-	-	-	-	10,4
PMGD PFV EL LAUREL	Solar	Metropolitana	El Monte	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	0,7	0,8	1,0	1,0	0,8	0,3	0,4	0,7	1,5	0,4	-	-	-	-	8,0
PMGD PFV EL MONTE	Solar	Metropolitana	El Monte	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,1	0,1	0,3	0,5	0,1	-	-	-	-	3,1
PMGD PFV EL MONTE AMPLIACIÓN [EN_REVIS	Solar	Metropolitana	El Monte		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,5	0,6	0,2	-	-	-	-	5,0
PMGD PFV NAZARINO DEL VERANO SOLAR	Solar	Metropolitana	El Monte	Chena110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,4	0,7	0,2	-	-	-	-	3,1
PMGD PFV SAN ANTONIO DEL MONTE SUNLIG	Solar	Metropolitana	El Monte	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3	1,1	0,4	0,4	0,7	1,6	0,4	-	-	-	-	9,1
PMGD PFV DOÑA IGNA	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,5	0,5	0,3	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV EL QUELTEHUE	Solar	Metropolitana	Melipilla	Batuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,3	-	-	-	-	4,5
PMGD PFV LAS TURCAS	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	2,4
PMGD PFV LIRIO DEL CAMPO	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	-	-	-	-	3,4
PMGD PFV LOS MOLINOS	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,7	1,2	1,3	1,6	2,0	1,6	1,4	1,1	2,4	2,8	1,3	0,0	-	-	-	17,6
PMGD PFV LUMBRERAS	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,9	1,2	0,3	-	-	-	-	5,6
PMGD PFV MALINKE	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,7	0,5	0,6	0,5	0,1	-	-	-	-	4,3
PMGD PFV MANDINGA	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,6	1,0	1,6	1,1	1,5	2,0	1,5	1,8	1,7	0,4	-	-	-	-	13,7
PMGD PFV NAHUEN	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,7	0,9	1,4	1,1	0,8	1,3	1,1	2,9	2,3	0,2	-	-	-	-	13,3
PMGD PFV PARQUE ALHUE	Solar	Metropolitana	Melipilla	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,6	0,4	0,5	1,0	0,7	0,6	0,3	0,4	0,1	-	-	-	-	5,0
PMGD PFV PARQUE SOLAR MARAMBIO	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,7	0,5	0,1	-	-	-	-	3,8
PMGD PFV PATAGUA	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,7	0,9	1,5	1,0	0,7	1,1	1,2	3,2	3,0	0,4	0,0	-	-	-	14,2
PMGD PFV PSF PUANGUE	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,5	0,5	0,8	1,0	1,3	1,7	0,3	-	-	-	-	7,8
PMGD PFV QUILLAY	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	1,5	0,7	0,0	-	-	-	-	4,6
PMGD PFV SAN RAMIRO	Solar	Metropolitana	Melipilla	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	1,0	1,0	1,2	2,1	1,5	1,7	1,0	1,3	0,4	0,0	-	-	-	-	12,4
PMGD PFV SAND SOLAR	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,6	0,6	1,1	2,0	1,3	1,7	3,3	2,8	3,0	2,4	0,7	-	-	-	-	19,7
PMGD PFV TREBO	Solar	Metropolitana	Melipilla	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	1,0	1,0	0,1	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV JAVIERA CARRERA	Solar	Metropolitana	Buin	Buin110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8	1,2	1,3	1,2	2,0	1,2	0,3	0,5	1,2	0,3	-	-	-	-	10,7
PMGD PFV LA COLONIA	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,9	1,2	1,4	1,6	1,3	0,5	0,4	1,2	1,1	0,3	-	-	-	-	10,7
PMGD PFV MACAO	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8	1,1	1,2	1,4	1,6	0,8	0,4	0,8	0,9	0,3	-	-	-	-	10,0
PMGD PFV PSF CHAMPA	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8	1,1	1,3	1,5	1,1	0,4	0,4	1,0	1,1	0,3	-	-	-	-	9,6
PMGD PFV PSF EL PERAL	Solar	Metropolitana	Buin	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	0,9	1,3	1,4	1,4	2,2	1,2	0,4	0,6	1,3	0,3	-	-	-	-	11,8
PMGD PFV DARLIN SOLAR	Solar	Metropolitana	Isla de Maipo	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	0,7	1,0	1,3	1,4	1,3	0,5	0,4	0,9	1,0	0,3	-	-	-	-	9,5
PMGD PFV LIEBRE DE VERANO	Solar	Metropolitana	Isla de Maipo	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	1,4	0,5	0,5	0,9	1,0	0,3	-	-	-	-	10,5
PMGD PFV PEPA SOLAR	Solar	Metropolitana	Isla de Maipo	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,7	1,0	1,2	1,3	1,4	0,6	0,3	0,8	1,0	0,4	-	-	-	-	9,4
PMGD PFV FOTOVOLT SOLAR [NO_MOSTRAR]	Solar	Metropolitana	Paine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV GABARDO DEL VERANO SOLAR	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,4	0,7	1,0	1,1	1,7	0,7	0,3	0,3	0,8	0,2	-	-	-	-	7,8
PMGD PFV PARQUE SOLAR CANTILLANA	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,8	0,8	0,5	0,2	0,3	0,8	0,6	0,1	-	-	-	-	5,6
PMGD PFV PIRINCHO SOLAR	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
PMGD PFV PSF HORIZONTE	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	0,8	0,3	0,2	0,6	0,7	0,2	-	-	-	-	6,2
PMGD PFV RUCAPAINE	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	0,7	0,3	0,3	0,8	0,7	0,2	-	-	-	-	6,7
PMGD PFV SAN RAMON	Solar	Metropolitana	Paine	Paine154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	0,4	0,3	0,8	0,9	0,2	-	-	-	-	7,9
PFV DON HUMBERTO	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,2	5,4	10,0	15,9	19,1	18,9	13,8	6,2	5,6	2,6	0,9	-	-	-	-	102,8
PFV LOMA LOS COLORADOS [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV MANZANO	Solar	Metropolitana	Til Til	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	4,3	7,3	11,5	20,0	22,3	21,4	14,4	9,7	7,3	2,9	1,4	-	-	-	-	124,0
PFV RUCASOL	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFV SANTIAGO SOLAR	Solar	Metropolitana	Til Til	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,0	7,0	12,0	17,0	20,0	22,0	17,0	8,0	7,0	3,0	1,0	-	-	-	-	119,0
PMGD PFV ALTOS DE TILTIL	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	1,5
PMGD PFV BELENOS TIL TIL	Solar	Metropolitana	Til Til	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,8	1,3	1,9	2,2	2,1	1,6	0,8	0,7	0,3	0,1	-	-	-	-	12,4
PMGD PFV CLEMENTINA	Solar	Metropolitana	Til Til	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,5	0,9	1,2	1,5	1,5	1,1	0,5	0,6	0,2	0,1	-	-	-	-	8,4
PMGD PFV EL LITRE SOLAR	Solar	Metropolitana	Til Til	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV INDEPENDENCIA	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6	0,2	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV OVEJERIA	Solar	Metropolitana	Til Til	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,6	1,0	1,8	1,9	1,7	1,4	0,7	0,6	0,3	0,1	-	-	-	-	10,4
PMGD PFV SANTA INES SOLAR	Solar	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,7	0,6	0,2	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV TILTIL	Solar	Metropolitana	Til Til	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	1,7
PMGD PVF DOÑA RUBENA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Til Til		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	4,1
PFV PMG LLANCAY [En_Revision]	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,9	1,3	1,3	1,6	3,2	2,0	1,6	1,9	1,7	0,3	-	-	-	-	16,2
PMG PFV SOLAR PALERMO	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	1,1	1,0	1,4	2,1	1,5	1,5	1,0	1,3	0,2	-	-	-	-	12,1
PMGD PFV ALTO SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-	4,5
PMGD PFV AVILES	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,7	0,7	0,9	1,4	2,0	1,5	1,4	1,7	0,8	0,3	-	-	-	-	11,9
PMGD PFV CANTERA	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,7	0,6	0,5	0,8	0,4	0,1	-	-	-	-	4,6
PMGD PFV CEFALU SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5	0,7	0,4	0,1	-	-	-	-	4,5
PMGD PFV DON ANDRONICO	Solar	Metropolitana	San Pedro	Buin110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	0,0	-	-	-	-	3,2
PMGD PFV ECLIPSE SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,8	1,2	1,1	1,3	2,6	1,7	1,8	1,6	1,1	0,2	-	-	-	-	13,8
PMGD PFV EL ROBLE	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	1,2	1,1	1,4	1,8	1,5	1,5	1,0	1,3	0,2	-	-	-	-	11,8
PMGD PFV GR SANTA ROSA	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	1,2	1,0	1,1	2,2	1,5	1,4	0,7	1,0	0,1	-	-	-	-	11,3
PMGD PFV LA MANGA	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-	3,8
PMGD PFV LO CHACON	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,7	0,5	0,5	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	3,6
PMGD PFV LO SIERRA	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,0	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV LUCE SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV MAITENLAHUE	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,1	-	-	-	-	4,5
PMGD PFV MORA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	San Pedro		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	0,0	-	-	-	-	3,8
PMGD PFV NIHUE	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV RLA SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,1	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV SALERNO SOLAR	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,9	0,5	0,4	0,5	0,5	0,1	-	-	-	-	4,4
PMGD PFV SAN PEDRO	Solar	Metropolitana	San Pedro	AMelipilla220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,8	0,5	0,4	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-	4,2
PMGD PFV VILLA CVE	Solar	Metropolitana	San Pedro	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,6	0,9	1,3	1,1	1,1	0,9	0,8	0,9	0,2	-	-	-	-	8,4
PMGD PFV AHE BUENAS YERBAS	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6	1,1	1,0	0,9	1,1	1,4	1,8	1,8	0,7	0,3	-	-	-	-	11,2
PMGD PFV CUARZO	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	3,4

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV FARAMALLA	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,2	0,1	-	-	-	-	3,4
PMGD PFV LA BRUJULA [EN_REVISION]	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	3,2
PMGD PFV LA ESTANCIA	Solar	Metropolitana	Alhué	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	2,7
PMGD PFV ARTEMISA	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,1	-	-	-	-	2,9
PMGD PFV CANDELARIA SOLAR	Solar	O'Higgins	Mostazal	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	2,2
PMGD PFV FRANCISCO	Solar	O'Higgins	Mostazal	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	2,2
PMGD PFV HOMERO SOLAR	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	2,2
PMGD PFV LUDERS	Solar	O'Higgins	Mostazal	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	2,1
PMGD PFV MOSTAZAL	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,5	0,3	0,4	0,5	0,7	0,2	-	-	-	-	5,5
PMGD PFV PARQUE SOLAR RIO PEUCO	Solar	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	2,3
PMGD PFV PICUNCHE	Solar	O'Higgins	Mostazal	AJahuel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	0,6	0,4	0,6	1,1	1,0	0,3	-	-	-	-	8,4
PMGD PFV CURACO	Solar	O'Higgins	Codegua	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,5	0,5	0,8	1,5	0,9	0,2	-	-	-	-	8,1
PMGD PFV LA BLANQUINA	Solar	O'Higgins	Codegua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,4	0,7	1,6	1,1	0,2	-	-	-	-	7,7
PMGD PFV AROMO DEL VERANO SOLAR	Solar	O'Higgins	Doñihue	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	2,9
PMGD PFV LO MIRANDA	Solar	O'Higgins	Doñihue	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	3,1
PMGD PFV DON SIMON	Solar	O'Higgins	Machalí	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,7	0,7	1,1	0,5	0,1	-	-	-	-	5,6
PMGD PFV EL TREBOL	Solar	O'Higgins	La Estrella	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,1	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV GUADALAO	Solar	O'Higgins	La Estrella	Rapel220	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	1,2	0,0	-	-	-	-	-	7,4
PMGD PFV PORTEZUELO	Solar	O'Higgins	La Estrella	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	0,1	-	-	-	-	5,6
PMGD PFV COINCO	Solar	O'Higgins	Coinco	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	3,3
PMGD PFV DOÑIHUE	Solar	O'Higgins	Coinco	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,8	0,7	0,8	1,1	1,6	1,0	0,8	0,6	0,1	-	-	-	-	8,3
PMGD PFV LO CONTY [EN_REVISION]	Solar	O'Higgins	Coinco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV ALTO BELLAVISTA SUNLIGHT	Solar	O'Higgins	Requínoa	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,7	0,8	0,6	0,8	1,1	1,5	0,9	0,9	0,3	-	-	-	-	8,2
PMGD PFV ENCINO	Solar	O'Higgins	Requínoa	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	2,4
PMGD PFV LAS MERCEDES	Solar	O'Higgins	Requínoa	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	2,4
PMGD PFV LILIUM	Solar	O'Higgins	Requínoa		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,7	1,0	1,0	0,7	0,9	1,3	1,5	1,3	1,0	0,3	-	-	-	-	9,7
PMGD PFV LOS LIRIOS	Solar	O'Higgins	Requínoa	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,6	0,8	1,0	0,9	0,7	1,4	1,4	1,1	0,7	0,4	-	-	-	-	9,3
PMGD PFV SAN ISIDRO	Solar	O'Higgins	Requínoa	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	2,5
PMGD PFV CARA DE GALLO	Solar	O'Higgins	Coltauco	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV COLTAUCO ALMENDRO	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,0	-	-	-	-	3,4
PMGD PFV EL INTERLOCUTOR	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	3,8
PMGD PFV IDAHUE DEL VERANO SOLAR	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	3,6
PMGD PFV LORETO SOLAR	Solar	O'Higgins	Coltauco	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	3,3
PMGD PFV DON EUGENIO	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	4,9
PMGD PFV EL CASTAÑO	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,6	1,1	1,3	1,8	2,0	1,8	1,9	1,2	0,7	0,2	-	-	-	-	12,8
PMGD PFV EL ESTERO	Solar	O'Higgins	Las Cabras	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	2,7
PMGD PFV EL QUEULE	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	0,8	0,7	1,0	0,5	0,2	0,0	-	-	-	-	6,4
PMGD PFV EL SAUCE	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	3,6
PMGD PFV LOS LAGOS	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	-	-	-	3,3
PMGD PFV LUNA	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,6	0,4	0,2	0,0	-	-	-	-	3,4
PMGD PFV MARGARITA X	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,6	0,7	1,0	1,0	0,9	1,1	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	7,0
PMGD PFV PARQUE FOTOVOLTAICO EL SHARC	Solar	O'Higgins	Las Cabras	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV LAS CABRAS	Solar	O'Higgins	Pichidegua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,7	0,5	1,1	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	4,6
PMGD PFV SANTA AMELIA	Solar	O'Higgins	Pichidegua	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,7	0,8	1,6	0,9	0,2	0,1	-	-	-	-	6,6
PMGD PFV EA SF PICHILEMU [En_Revision]	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,8	1,2	0,7	0,6	0,5	0,1	0,0	-	-	-	5,3
PMGD PFV GR ALCON SOLAR	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,8	1,4	1,1	1,9	2,8	2,7	2,1	2,5	1,6	0,4	-	-	-	-	17,5
PMGD PFV LA ESPERANZA II	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1	2,1	2,4	1,9	1,8	2,0	3,4	0,4	-	-	-	-	16,2
PMGD PFV LAS TORCAZAS	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,7	1,2	1,0	0,7	0,3	0,1	-	-	-	-	5,7
PMGD PFV MARCHIGUE II	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,6	1,3	1,5	1,6	2,9	4,5	2,5	1,7	1,9	0,3	-	-	-	-	19,0
PMGD PFV MARCHIHUE VII	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,9	1,1	0,6	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-	5,3
PMGD PFV RINCONADA ALCONES	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,7	1,3	1,1	1,9	3,2	4,0	2,3	2,0	1,8	0,5	0,0	-	-	-	19,1
PMGD PFV TRINIDAD	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	0,7	0,9	1,3	0,1	-	-	-	-	6,3
PMGD PFV VITUCO 2B	Solar	O'Higgins	Marchigüe	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV ARGOMEDO	Solar	O'Higgins	Rengo	Tilcoco154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,6	1,0	1,0	1,2	1,1	1,4	1,0	1,1	0,7	0,1	-	-	-	-	9,5
PMGD PFV ANTONIA SOLAR	Solar	O'Higgins	Rengo	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	3,0
PMGD PFV LO MIGUEL	Solar	O'Higgins	Rengo	Tilcoco154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,6	0,9	0,9	0,8	1,2	1,2	1,7	1,5	1,3	0,3	-	-	-	-	10,7
PMGD PFV PITOTOY	Solar	O'Higgins	Rengo	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,0	-	-	-	-	3,0
PMGD PFV PUEBLO HUNDIDO	Solar	O'Higgins	Rengo	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	2,7
PMGD PFV QUELTEHUE SOLAR	Solar	O'Higgins	Rengo	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	2,8
PMGD PFV RENGO SOLAR	Solar	O'Higgins	Rengo	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9	1,4	1,2	1,2	1,1	0,2	-	-	-	-	8,4
PMGD PFV RINCONADA	Solar	O'Higgins	Rengo	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,7	0,7	0,6	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2	0,2	-	-	-	-	8,4
PMGD PFV ROSARIO	Solar	O'Higgins	Rengo	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1,0	0,7	0,5	0,1	-	-	-	-	5,7
PMGD PFV SANTA ELIZABETH	Solar	O'Higgins	Rengo	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,7	0,6	0,7	0,9	1,0	1,0	0,8	0,6	0,1	-	-	-	-	6,8
PMGD PFV TRICAHUE II	Solar	O'Higgins	Rengo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,6	0,9	0,7	0,6	1,1	0,9	1,3	1,1	0,9	0,2	-	-	-	-	8,5
PMGD PFV DON MARIANO	Solar	O'Higgins	Malloa	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	0,1	-	-	-	-	3,2
PMGD PFV EL MIRLO	Solar	O'Higgins	Malloa	Tilcoco154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,7	0,8	0,8	1,2	1,8	1,8	1,7	1,2	0,2	-	-	-	-	11,0
PMGD PFV PUIG SUNLIGHT	Solar	O'Higgins	Malloa	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	0,2	-	-	-	-	11,7
PMGD PFV SOLARPARK MALLOA	Solar	O'Higgins	Malloa	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,4	0,2	0,1	-	-	-	-	3,8
PMGD PFV SUNRAY	Solar	O'Higgins	Malloa	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,7	0,9	1,3	1,8	1,8	1,6	1,4	1,0	0,2	-	-	-	-	11,4
PMGD PFV CRUCERO	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,9	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV DON JORGE (EX PERALILLO)	Solar	O'Higgins	Peralillo	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	1,0	0,9	0,9	1,1	1,3	0,2	-	-	-	-	7,1
PMGD PFV NEWENTUN	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,6	1,2	1,5	2,0	1,9	2,3	2,7	1,8	0,2	-	-	-	-	14,9
PMGD PFV POBLACION	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	1,0	0,8	0,7	0,8	0,4	0,1	-	-	-	-	5,3
PMGD PFV SANTA MARGARITA	Solar	O'Higgins	Peralillo	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,9	0,7	0,7	0,4	0,5	0,1	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV ALAMEDA	Solar	O'Higgins	Graneros	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,4	0,6	0,9	1,2	0,9	0,3	-	-	-	-	7,0
PMGD PFV LOS LIBERTADORES	Solar	O'Higgins	Graneros	PCortes154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,6	0,9	0,8	0,5	0,2	0,4	0,5	0,7	0,3	0,0	-	-	-	-	5,4

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV MELI	Solar	O'Higgins	Graneros	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,6	0,7	1,0	0,8	0,4	0,5	0,7	1,1	0,7	0,3	-	-	-	-	7,4
PMGD PFV ALDEBARAN	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	1,2	1,5	1,8	2,0	1,3	1,9	0,3	-	-	-	-	11,3
PMGD PFV DON MATIAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	0,6	1,2	1,0	0,4	0,1	-	-	-	-	4,9
PMGD PFV LAS CACHAÑAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,8	0,8	1,7	2,2	2,8	2,6	0,5	1,1	0,3	-	-	-	-	13,5
PMGD PFV LAS GUINDILLAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Polpaico220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,8	0,9	1,9	2,6	3,0	4,9	3,0	1,4	0,3	-	-	-	-	19,4
PMGD PFV PUMAS	Solar	O'Higgins	San Fernando	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,3	0,1	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV ROMA	Solar	O'Higgins	San Fernando	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,6	0,7	1,0	0,4	0,6	0,1	-	-	-	-	4,5
PMGD PFV COLCHAGUA	Solar	O'Higgins	Palmilla	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9	1,1	0,7	0,0	-	-	-	-	5,6
PMGD PFV LA LAJUELA	Solar	O'Higgins	Santa Cruz	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4	0,8	1,5	2,7	2,1	2,1	1,9	1,0	0,1	-	-	-	-	13,2
PMGD PFV PARQUE SANTA CRUZ	Solar	O'Higgins	Santa Cruz	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,6	1,4	1,8	1,9	2,7	3,5	3,0	1,1	0,2	-	-	-	-	17,0
PMGD PFV PLACILLA SOLAR	Solar	O'Higgins	Placilla	ASanta110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,6	1,2	1,8	2,4	2,3	2,6	2,2	2,7	0,4	-	-	-	-	16,7
PMGD PFV PARQUE SOLAR NANCAGUA	Solar	O'Higgins	Nancagua	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9	1,3	1,7	1,7	3,2	3,5	1,9	0,2	-	-	-	-	15,6
PMGD PFV ROVIAN	Solar	O'Higgins	Nancagua	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,3	1,4	1,5	3,0	2,0	0,7	0,0	-	-	-	-	11,8
PMGD PFV EL CARDENAL	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	3,9
PMGD PFV GR PEUMO	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,6	0,9	1,4	2,2	1,9	1,9	1,9	0,9	0,4	0,2	-	-	-	-	12,6
PMGD PFV LA ACACIA	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,8	1,0	1,7	2,0	1,8	1,5	1,1	0,6	0,2	-	-	-	-	11,3
PMGD PFV LAS TENCAS	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,7	1,0	1,4	1,8	1,8	2,0	1,9	1,3	0,6	0,2	-	-	-	-	13,0
PMGD PFV PARQUE SOLAR LA MURALLA	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	1,9
PMGD PFV PVP LA ROSA	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,7	0,9	1,7	1,7	1,8	1,8	1,0	0,4	0,2	-	-	-	-	10,8
PMGD PFV PVP MAYOS	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	4,2
PMGD PFV SAN VICENTE TT	Solar	O'Higgins	San Vicente de Ta	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,6	1,0	1,4	2,1	1,7	1,7	1,3	0,9	0,6	0,2	-	-	-	-	11,9
PMGD PFV SANTA CAROLINA	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	1,3	-	-	-	-	-	-	-	3,5
PMGD PFV CHIMBARONGO	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,5	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	2,6
PMGD PFV EL PICURIO	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	0,8	1,4	1,3	0,8	0,1	0,0	-	-	-	6,6
PMGD PFV EL ROMERAL	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,5	1,0	1,2	2,2	2,7	3,5	3,6	2,4	0,7	-	-	-	-	18,3
PMGD PFV PARQUE SOLAR MEMBRILLO	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,0	0,7	0,2	-	-	-	-	5,1
PMGD PFV VENTISQUERO SOLAR	Solar	O'Higgins	Chimbarongo	Tinguiririca154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,5	1,1	1,4	2,5	3,2	4,0	3,3	2,9	1,0	-	-	-	-	20,5
PMGD PFV LA FRONTERA	Solar	O'Higgins	Lolol	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,4	0,9	1,0	1,3	0,9	0,9	1,1	1,0	0,2	-	-	-	-	8,2
PMGD PFV RANGUIL	Solar	O'Higgins	Lolol	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV RANGUIL SOLAR NORTE	Solar	O'Higgins	Lolol	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	0,7	0,8	0,6	1,0	2,3	1,5	0,2	-	-	-	-	8,4
PMGD PFV CONDOR CHEPICA	Solar	O'Higgins	Chépica	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	1,1	0,8	0,9	1,0	0,5	0,1	-	-	-	-	5,9
PMGD PFV LIMA	Solar	O'Higgins	Chépica	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	1,1	0,8	0,9	0,9	0,4	0,1	-	-	-	-	5,8
PMGD PFV GUARANA	Solar	O'Higgins	Litueche	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,0	-	-	-	-	3,0
PMGD PFV PILPILEN	Solar	O'Higgins	Litueche	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,8	0,0	-	-	-	-	3,7
PMGD PFV AYLA SOLAR	Solar	O'Higgins	Rancagua	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,7	1,0	1,1	0,8	0,4	0,8	1,1	1,1	0,9	0,3	-	-	-	-	8,8
PMGD PFV CHANCON	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	2,0
PMGD PFV EA SF GRANEROS	Solar	O'Higgins	Rancagua	PCortes154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	2,3
PMGD PFV FARO SANTA ELENA [EN_REVISION	Solar	O'Higgins	Rancagua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV LA GONZALINA DE TUNICHE SUNLI	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,0	0,8	0,5	0,9	1,0	1,2	0,8	0,3	-	-	-	-	8,6
PMGD PFV NAN	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7	0,6	0,3	0,4	0,6	1,0	0,6	0,2	-	-	-	-	5,7
PMGD PFV PSF DOÑA FLORINDA [EN_REVISIO	Solar	O'Higgins	Rancagua		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,5	1,2	0,7	-	-	-	15,5
PMGD PFV PSF LA GAMBOINA	Solar	O'Higgins	Rancagua	Rancagua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,2	0,4	0,5	0,8	0,6	0,1	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV QUEMADOS	Solar	O'Higgins	Rancagua	Florida110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,3	0,6	0,7	1,1	0,8	0,2	-	-	-	-	6,6
PMGD PFV SANTA EMILIA	Solar	O'Higgins	Rancagua	SFcoMost066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,8	0,9	0,6	0,3	0,7	0,8	0,9	0,6	0,3	-	-	-	-	6,8
PFV GRAN TENO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	4,6	9,3	15,8	31,9	38,7	55,7	62,0	93,0	99,2	74,8	10,4	-	-	-	-	496,3
PFV TENO SOLAR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,7	1,5	2,2	2,9	2,6	3,0	3,3	2,0	0,5	-	-	-	-	19,4
PFV VENEZIA SOLAR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,6	0,8	1,6	2,4	3,1	2,9	3,3	3,1	1,8	0,6	-	-	-	-	20,4
PMGD PFV BERGAMO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	1,0	0,8	1,1	1,0	1,1	0,2	-	-	-	-	6,7
PMGD PFV EL CONDOR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,2	-	0,0	-	-	-	-	2,1
PMGD PFV ENCINA III	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,1	1,9	1,9	2,9	3,3	2,6	0,5	-	-	-	-	15,9
PMGD PFV GR PITAO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,7	1,5	2,1	2,8	3,0	4,9	5,8	4,0	0,7	-	-	-	-	26,1
PMGD PFV JOSE SOLER MALLAFRE	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,1	-	-	-	-	3,5
PMGD PFV LAS ARBOLEDAS	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9	0,7	0,6	0,1	-	-	-	-	5,5
PMGD PFV MILAN A	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	0,7	1,0	0,9	0,8	0,1	-	-	-	-	5,4
PMGD PFV PEQUEN	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0	0,2	-	-	-	-	6,6
PMGD PFV RCU (RTN)	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,5	0,9	1,4	2,0	1,9	2,0	2,2	1,1	0,2	-	-	-	-	12,7
PMGD PFV SOLAR TORINO	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,6	1,2	1,8	2,6	2,2	2,7	2,9	1,3	0,5	-	-	-	-	16,2
PMGD PFV VERONA SOLAR	Solar	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3	0,2	-	-	-	-	7,2
PMGD PFV ALGARROBO	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	0,9	0,8	0,8	1,3	0,8	0,1	-	-	-	-	6,3
PMGD PFV PARQUE CURICURA	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,9	1,4	2,0	3,2	2,7	2,7	3,1	1,9	0,4	-	-	-	-	19,0
PMGD PFV PARQUE ROMERIA	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,7	1,1	2,0	2,3	2,4	2,4	2,4	1,8	0,3	-	-	-	-	15,9
PMGD PFV QUILVO	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV RAUQUEN	Solar	Maule	Romeral	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,9	1,4	2,2	3,0	2,7	2,7	2,2	1,3	0,4	-	-	-	-	17,7
PMGD PFV ALBATROS	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	2,6
PMGD PFV BARCELONA	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,9	1,3	1,8	3,0	2,6	2,2	2,9	2,4	0,3	-	-	-	-	18,4
PMGD PFV BELLOTO B XXVII	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	0,7	0,6	1,0	0,5	0,1	-	-	-	-	5,2
PMGD PFV CHILOE	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,5	0,8	1,3	2,8	3,2	2,8	2,6	4,5	2,3	0,4	-	-	-	-	21,5
PMGD PFV CORDILLERILLA SOLAR	Solar	Maule	Curicó	Rapel220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	2,1
PMGD PFV DRUX	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,9	1,3	1,7	2,8	2,5	2,2	2,3	1,4	0,3	-	-	-	-	16,3
PMGD PFV EL CHERCAN	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	0,9	1,5	2,8	3,5	3,3	2,4	2,5	1,5	0,3	0,0	-	-	-	19,7
PMGD PFV EL LORO CHOROY	Solar	Maule	Curicó	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,4	0,9	1,9	2,3	2,1	1,6	1,6	0,9	0,2	-	-	-	-	12,3
PMGD PFV JILGUERO	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,1	-	-	-	-	4,1
PMGD PFV LA HUERTA	Solar	Maule	Curicó	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	1,9	1,2	2,0	2,2	1,2	0,1	0,0	-	-	-	11,3
PMGD PFV LAS BANDURRIAS	Solar	Maule	Curicó	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	0,8	0,8	0,4	0,8	0,5	0,1	-	-	-	-	5,0
PMGD PFV SAN EMILIO SOLAR I	Solar	Maule	Curicó	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,7	0,8	0,6	0,5	0,8	0,4	0,1	-	-	-	-	4,6
PMGD PFV LA FORESTA	Solar	Maule	Hualañé	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,2	1,4	1,7	1,2	2,1	1,1	0,1	-	-	-	-	9,7

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV PERALILLO	Solar	Maule	Hualañé	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,5	0,8	1,4	1,5	1,0	1,2	1,2	0,6	0,1	-	-	-	-	**8,5**
PMGD PFV EL CUERVO	Solar	Maule	Licantén	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,9	2,2	1,5	2,1	0,7	1,0	0,4	0,1	-	-	-	-	**9,4**
PMGD PFV SAGRADA FAMILIA LA FORTUNA 15	Solar	Maule	Sagrada Familia	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	**5,0**
PMGD PFV VILLA PRAT	Solar	Maule	Sagrada Familia	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	1,3	1,2	1,6	2,2	1,6	2,0	0,9	0,1	-	-	-	-	**11,6**
PMGD PFV VILLA SOLAR	Solar	Maule	Sagrada Familia	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,8	0,7	1,0	1,5	1,1	1,4	0,9	0,1	-	-	-	-	**7,9**
PMGD PFV ITAHUE SOLAR	Solar	Maule	Río Claro	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	0,5	0,9	1,2	1,5	2,0	1,5	1,1	2,4	0,5	-	-	-	-	**12,1**
PMGD PFV EA MAITEN [En_Revision]	Solar	Maule	San Rafael	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	1,3	1,7	1,8	2,3	2,1	0,9	0,1	-	-	-	-	**11,9**
PMGD PFV EL ZORZAL	Solar	Maule	San Rafael	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,3	0,9	1,3	1,1	1,5	1,5	2,3	1,2	0,2	0,0	-	-	-	**10,5**
PMGD PFV HORTENSIAS	Solar	Maule	San Rafael	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,3	1,3	1,5	1,6	2,1	1,1	0,1	-	-	-	-	**10,2**
PMGD PFV LOS PATOS	Solar	Maule	San Rafael	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	1,5	1,5	1,6	2,8	2,3	0,9	0,1	-	-	-	-	**12,5**
PMGD PFV SAN RAFAEL	Solar	Maule	San Rafael	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	1,0	1,5	1,6	2,1	2,6	2,5	1,2	0,2	-	-	-	-	**13,2**
PMGD PFV EL TIUQUE	Solar	Maule	San Javier	Maule154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	0,8	1,1	1,2	1,3	1,0	0,3	0,0	-	-	-	-	**6,9**
PMGD PFV GR LEMU	Solar	Maule	San Javier	SJavier066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	1,3	2,3	2,3	2,4	2,1	2,1	2,3	0,3	0,2	-	-	-	-	**15,9**
PMGD PFV LOICA	Solar	Maule	San Javier	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,7	1,5	1,4	2,6	1,3	1,4	2,0	0,2	0,1	-	-	-	-	**11,6**
PMGD PFV MILLAHUE	Solar	Maule	San Javier	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	0,9	0,4	-	-	-	-	**14,5**
PMGD PFV PARQUE SOLAR SAN JAVIER	Solar	Maule	San Javier	Maule154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	1,1	2,6	2,5	3,0	2,2	3,9	3,5	2,0	0,2	-	-	-	-	**21,7**
PMGD PFV PARQUE SOLAR SANTA FE	Solar	Maule	San Javier	SJavier066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	1,9	4,9	4,3	6,4	5,2	6,8	6,4	1,6	0,3	-	-	-	-	**38,6**
PMGD PFV SOL DEL MAULE	Solar	Maule	San Javier	Maule154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV VILLA CRUZ	Solar	Maule	San Javier	SJavier066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,5	1,2	1,7	2,0	1,4	1,9	2,4	0,8	0,1	-	-	-	-	**12,3**
PMGD PFV COLLANCO	Solar	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,5	0,0	-	-	-	**11,1**
PMGD PFV EL CARPINTERO	Solar	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,3	6,7	5,7	6,1	8,7	9,1	8,5	4,3	2,8	2,2	0,3	-	-	-	-	**55,9**
PMGD PFV PARQUE PENCAHUE ESTE	Solar	Maule	Pencahue	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,5	1,2	1,6	1,5	1,7	0,7	2,0	0,3	0,0	-	-	-	-	**9,7**
PMGD PFV PENCAHUE	Solar	Maule	Pencahue	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,6	2,2	3,7	3,8	3,8	3,2	3,1	1,6	0,9	0,2	-	-	-	-	**23,3**
PMGD PFV PIDUCO	Solar	Maule	Pencahue	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,6	1,1	1,6	1,9	2,1	0,9	0,9	0,9	0,1	0,0	-	-	-	**10,3**
PMGD PFV DON RODRIGO	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,7	1,5	3,1	1,7	3,7	4,0	1,6	1,9	0,3	0,0	-	-	-	**18,9**
PMGD PFV ERINOME	Solar	Maule	Talca	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,5	1,0	1,4	1,7	1,7	1,0	0,6	0,5	0,1	-	-	-	-	**8,6**
PMGD PFV LAS PERDICES	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,4	1,2	1,6	2,0	1,6	0,6	0,1	-	-	-	-	**9,8**
PMGD PFV LOS ROBLES	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	1,0	0,9	1,1	1,4	0,6	0,4	0,1	-	-	-	-	**6,4**
PMGD PFV LOS TORDOS	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,9	1,7	3,2	2,2	4,3	4,4	2,1	1,0	0,1	-	-	-	-	**20,6**
PMGD PFV MAULE X	Solar	Maule	Talca	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,5	1,1	1,8	1,2	1,8	1,6	1,9	0,4	0,1	-	-	-	-	**10,7**
PMGD PFV PARQUE PANGUILEMO AEROPUER	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,8	1,7	3,1	3,0	3,9	4,5	1,5	1,5	0,1	-	-	-	-	**20,8**
PMGD PFV QUINANTU SOLAR	Solar	Maule	Talca	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,9	2,0	4,2	2,7	5,0	5,7	2,3	2,1	0,3	0,0	-	-	-	-	**25,8**
PMGD PFV TALCA	Solar	Maule	Talca	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,8	1,5	2,9	1,5	3,4	3,9	2,1	1,7	0,1	-	-	-	-	**18,4**
PMGD PFV HIJUELA 4 [EN_REVISION]	Solar	Maule	Maule	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,5	1,0	1,6	1,4	2,0	1,8	1,8	0,5	0,1	-	-	-	-	**11,0**
PMGD PFV PARQUE PVP UNIHUE	Solar	Maule	Maule	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,3	1,0	1,6	1,1	1,1	0,3	0,1	-	-	-	-	**8,0**
PMGD PFV CABIMAS [EN_REVISION]	Solar	Maule	San Clemente	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,7	1,2	2,4	1,6	2,2	1,2	0,5	0,5	0,1	-	-	-	-	**10,8**
PMGD PFV SAN CLEMENTE FLOR DEL LLANO	Solar	Maule	San Clemente	Maule154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	2,8	1,8	3,1	4,6	3,3	1,9	0,2	0,0	-	-	-	**20,1**
PMGD PFV VILLA ALEGRE	Solar	Maule	Villa Alegre	SJavier066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,6	2,5	5,1	4,3	6,6	5,4	7,0	3,2	0,9	0,2	-	-	-	-	**36,1**
PFV MACHICURA	Solar	Maule	Colbún	Colbun220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,6	1,1	1,6	3,1	2,5	4,5	3,8	6,9	4,3	0,5	-	-	-	-	**29,2**
PMGD PFV LAS GOLONDRINAS	Solar	Maule	Colbún	Colbun220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,5	1,1	1,5	2,2	2,3	4,5	3,8	4,2	2,3	0,2	-	-	-	-	**22,9**
PMGD PFV MERCURIO SUR	Solar	Maule	Colbún	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,4	0,6	1,0	2,1	1,3	0,2	-	-	-	-	**6,4**
PMGD PFV SATURNO NORTE	Solar	Maule	Colbún	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,6	0,7	1,5	1,1	1,8	1,5	2,5	1,4	0,2	-	-	-	-	**11,8**
PMGD PFV PLAYERITO	Solar	Maule	Chanco	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,5	1,7	1,0	-	-	0,0	1,8	2,4	0,8	0,2	0,0	-	-	-	**9,1**
PMGD PFV PLAYERO	Solar	Maule	Chanco	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,5	1,8	1,0	-	-	-	1,9	2,4	0,8	0,2	0,0	-	-	-	**9,1**
PMGD PFV PLAYERON	Solar	Maule	Chanco	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,5	1,7	0,9	-	1,7	2,5	2,1	2,2	0,7	0,1	0,0	-	-	-	**13,1**
PMGD PFV CARACOLES	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	-	0,0	0,2	0,1	-	-	-	-	**2,4**
PMGD PFV EL FLAMENCO	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	1,4	2,4	3,6	2,5	6,1	4,9	6,8	4,0	0,2	-	-	-	-	**32,8**
PMGD PFV EL TRILE	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,7	2,2	5,1	4,0	5,5	5,2	7,0	8,2	2,0	0,3	-	-	-	-	**40,5**
PMGD PFV TRICA-DOS	Solar	Maule	Yerbas Buenas	Talca066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	0,8	1,3	1,6	2,0	1,0	0,1	-	-	-	-	**9,1**
PMGD PFV GR RAULI	Solar	Maule	Molina	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	0,9	1,4	2,2	3,1	3,1	2,5	2,3	1,6	0,5	-	-	-	-	**18,4**
PMGD PFV PARAGUAY	Solar	Maule	Molina	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,6	1,0	1,6	1,9	2,7	1,6	3,1	1,3	0,4	-	-	-	-	**15,0**
PMGD PFV SAN CAMILO	Solar	Maule	Molina	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	0,8	1,4	0,4	0,0	-	-	-	**6,1**
PMGD PFV CHILENER	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,7	0,9	0,6	2,0	1,7	1,0	0,6	0,3	0,1	-	-	-	-	**8,1**
PMGD PFV CIPRES	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	2,0	2,9	2,1	4,6	5,4	5,7	4,1	1,6	0,4	-	-	-	-	**29,6**
PMGD PFV FOTOVOLT LIN	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	1,6	2,1	1,7	3,3	3,5	2,6	2,0	1,6	0,4	0,0	-	-	-	**19,4**
PMGD PFV GENOVA	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	1,1	3,2	3,5	3,7	5,1	3,9	4,1	4,5	1,6	0,5	-	-	-	-	**31,9**
PMGD PFV GRANADA	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,6	2,4	3,3	2,4	4,9	5,9	6,8	4,2	2,5	0,4	-	-	-	-	**33,7**
PMGD PFV LAS CATITAS	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,7	2,2	4,0	2,6	5,5	6,8	6,2	4,1	1,9	0,5	0,0	-	-	-	**34,7**
PMGD PFV LINARES SOLAR	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,9	2,7	2,5	2,2	6,3	4,1	5,4	4,0	1,5	0,7	-	-	-	-	**30,7**
PMGD PFV PACHIRA	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	2,7	2,5	2,2	6,5	4,1	5,2	6,2	2,6	0,7	-	-	-	-	**34,0**
PMGD PFV SAN ANTONIO	Solar	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,7	1,8	2,6	1,8	4,6	2,8	7,3	3,1	0,9	0,6	-	-	-	-	**26,5**
PFV PMG PARQUE CAUQUENES	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,5	2,2	2,9	4,4	7,5	7,8	8,6	8,6	7,3	4,4	0,8	0,0	-	-	-	**56,3**
PFV TUTUVEN	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,2	1,4	2,4	2,0	5,5	6,1	6,6	6,5	6,0	3,7	0,6	-	-	-	-	**42,2**
PMGD PFV BOIX	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,5	1,1	1,3	0,3	2,3	1,9	1,3	1,4	1,1	0,1	0,0	-	-	-	**11,8**
PMGD PFV CAUQUENES	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5	1,2	1,5	2,4	2,4	2,0	2,3	2,3	1,2	0,2	0,0	-	-	-	**16,5**
PMGD PFV LA VENDIMIA	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,6	2,0	4,0	4,4	7,7	7,8	8,3	8,4	7,9	3,8	0,7	0,0	-	-	-	**56,8**
PMGD PFV POCILLAS	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,4	1,7	1,0	-	0,8	1,3	1,7	1,6	0,9	0,1	-	-	-	-	**10,2**
PMGD PFV RATULEMUS	Solar	Maule	Cauquenes	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,6	1,4	1,5	2,3	2,2	1,8	1,8	1,4	1,0	0,2	-	-	-	-	**14,7**
PFV VILLA LONGAVI	Solar	Maule	Longaví	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	2,0	2,1	2,7	4,7	7,9	6,1	1,7	4,2	3,6	0,6	-	-	-	-	**36,1**
PMGD PFV EL PITIO	Solar	Maule	Longaví	Parral154	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,6	0,5	1,0	1,9	2,4	1,8	2,3	1,5	0,9	0,0	-	-	-	-	-	**13,1**
PFV TAMANGO	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	6,5	5,7	8,9	15,8	17,8	16,7	16,6	14,5	7,1	17,4	2,7	-	-	-	-	**129,9**
PMGD PFV EL CAIQUEN	Solar	Maule	Retiro	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	3,5	3,7	3,5	5,4	8,1	6,6	1,8	4,8	4,1	0,5	0,0	-	-	-	**42,4**
PMGD PFV EL CHUCAO	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	0,4	0,5	1,0	1,5	0,9	2,2	2,0	1,7	1,0	0,2	-	-	-	-	**11,9**
PMGD PFV EL PICHON	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,6	0,8	1,4	1,5	1,1	0,7	0,7	0,8	0,1	0,0	-	-	-	**8,3**
PMGD PFV LOS GORRIONES	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,7	1,0	1,7	2,5	1,9	0,9	1,0	1,2	0,2	-	-	-	-	**11,7**
PMGD PFV PARQUE SAN FRANCISCO PARRAL	Solar	Maule	Retiro	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5	0,6	1,0	1,3	0,7	1,6	0,9	1,0	0,5	0,2	-	-	-	-	**8,6**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV VILLA SECA	Solar	Maule	Retiro	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,7	0,7	0,6	0,9	1,6	1,0	0,9	1,0	0,1	0,1	-	-	-	-	7,8
PMGD PFV ESMERALDA	Solar	Maule	Parral	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,7	0,1	-	-	0,2	1,1	1,3	1,3	0,2	0,0	-	-	-	5,5
PMGD PFV PARQUE SOLAR BICENTENARIO	Solar	Maule	Parral	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,6	-	0,1	1,8	1,5	1,1	1,4	1,5	0,2	-	-	-	-	8,9
PMGD PFV PEGASUS SOLAR	Solar	Ñuble	Coihueco	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,1	1,3	2,0	1,8	2,1	2,5	2,4	2,0	0,8	0,1	0,0	-	-	-	16,6
PMGD PFV PARQUE SOLAR ALCALDESA	Solar	Ñuble	Quirihue	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	1,2	4,6	4,6	4,8	4,4	3,7	4,1	3,5	5,2	3,2	0,5	-	-	-	-	40,2
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL RECONQUISTAD	Solar	Ñuble	Quirihue	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	1,9	2,0	2,3	2,0	1,6	1,4	1,9	2,2	1,4	0,2	0,0	-	-	-	17,4
PMGD PFV EL CHINCOL	Solar	Ñuble	Ñiquén	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,6	1,4	1,5	1,0	2,1	2,7	1,9	2,0	0,9	0,1	-	-	-	-	14,4
PMGD PFV ÑIQUEN	Solar	Ñuble	Ñiquén	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,6	0,4	0,0	0,4	1,6	2,1	1,9	1,0	0,1	-	-	-	-	8,6
PMGD PFV EL CERNICALO	Solar	Ñuble	Ninhue	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	1,3	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,5	0,6	0,3	0,1	0,0	-	-	-	9,4
PMGD PFV EL CERNICALO II	Solar	Ñuble	Ninhue	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	1,1	1,4	1,3	1,1	0,9	1,2	0,4	0,6	0,3	0,1	0,0	-	-	-	8,7
PMGD PFV LA COSECHA	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,1	2,4	4,6	3,8	2,3	5,8	5,8	5,1	7,1	3,8	0,3	0,0	-	-	-	42,1
PMGD PFV LAS CODORNICES	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	1,0	1,0	0,9	1,8	2,2	1,6	2,0	2,7	0,8	0,1	0,0	-	-	-	14,6
PMGD PFV LAS LECHUZAS	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	0,9	0,5	1,9	1,7	1,4	2,0	2,1	1,9	0,4	0,1	-	-	-	-	13,5
PMGD PFV MUTUPIN	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,8	1,6	2,9	3,6	3,6	5,1	5,0	5,8	5,2	2,3	0,2	-	-	-	-	36,1
PMGD PFV PARQUE PVP ITIHUE	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,2	1,8	3,6	3,4	5,9	6,1	3,6	4,7	6,8	3,0	0,2	-	-	-	-	40,3
PMGD PFV POMUYETO	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3	1,4	1,4	0,9	1,6	1,4	1,8	2,2	1,5	0,1	-	-	-	-	12,7
PMGD PFV SAN CARLOS SOLAR	Solar	Ñuble	San Carlos	Parral154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,7	1,4	1,2	0,8	1,6	1,6	1,4	2,0	1,0	0,1	-	-	-	-	11,9
PMGD PFV SAN JOSE II	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,7	1,0	1,5	1,4	2,2	2,1	1,4	2,1	2,7	1,3	0,1	0,0	-	-	-	16,6
PMGD PFV SANTA ESTER	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	0,8	1,4	1,3	1,9	1,9	1,3	2,0	2,4	0,9	0,1	-	-	-	-	14,5
PMGD PFV SANTA LUISA	Solar	Ñuble	San Carlos	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,0	1,2	0,9	1,9	1,5	1,9	2,4	2,1	0,9	0,1	0,0	-	-	-	14,3
PFV QUILMO	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	2,1	7,9	7,9	7,5	6,9	3,2	7,4	4,4	1,0	0,5	-	-	-	-	49,8
PMGD PFV BLU	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	1,3	1,3	3,4	3,4	3,2	3,2	3,8	3,2	0,8	0,1	-	-	-	-	24,0
PMGD PFV CASA DE LATA [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Chillán		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV CATO SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,2	0,5	1,8	2,1	1,9	2,1	1,7	2,2	1,1	0,1	-	-	-	-	15,2
PMGD PFV CENTAURO SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	1,2	4,2	4,9	4,3	4,8	3,9	5,2	4,5	1,1	0,3	0,0	-	-	-	34,9
PMGD PFV CHILLAN CONFLUENCIA	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	1,6
PMGD PFV CHILLAN VICENTE MENDEZ	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	0,8	1,0	1,4	1,4	1,6	1,2	1,5	1,0	0,4	0,1	-	-	-	-	10,7
PMGD PFV ELVIRA [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Chillán		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	1,2	2,1	1,9	2,3	2,4	2,1	1,4	0,5	0,2	0,0	-	-	-	14,9
PMGD PFV HUAPE	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,2	1,6	2,0	1,5	1,6	2,0	1,8	0,8	0,3	0,2	-	-	-	-	13,2
PMGD PFV LA PALMA SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,6	2,5	4,1	8,8	7,4	8,3	7,7	8,8	8,3	3,9	1,0	0,0	-	-	-	-	61,4
PMGD PFV ORION SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	1,2	2,0	1,8	2,1	1,7	1,8	0,9	0,6	0,1	-	-	-	-	13,5
PMGD PFV PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,9	2,3	3,2	6,4	6,4	8,5	7,7	7,0	7,6	2,7	0,4	0,0	-	-	-	53,4
PMGD PFV QUILMO SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	2,1	3,0	4,6	4,2	4,5	4,1	4,7	4,0	1,1	0,2	-	-	-	-	33,1
PMGD PFV SAN ALBERTO	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,4	1,8	6,0	6,0	6,4	7,5	5,8	6,8	3,7	1,3	0,4	-	-	-	-	47,4
PMGD PFV SANTA RITA	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,3	0,9	1,0	1,8	1,4	1,3	2,2	2,2	1,3	0,1	0,0	-	-	-	12,9
PMGD PFV TORTUGA SOLAR	Solar	Ñuble	Chillán	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,6	1,2	2,0	2,4	2,4	1,8	2,3	1,6	0,4	0,1	-	-	-	-	15,4
PMGD PFV BERRUECO	Solar	Ñuble	Chillán Viejo	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,2	1,5	7,0	7,9	5,0	5,7	8,0	6,0	4,6	1,2	0,3	-	-	-	-	48,7
PMGD PFV CHILLAN HUAMBALI HIPER	Solar	Ñuble	Chillán Viejo	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	1,0	1,7	1,4	0,2	1,9	1,9	-	0,2	0,4	0,2	0,0	-	-	-	9,2
PMGD PFV VENTURADA	Solar	Ñuble	Chillán Viejo	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,3	2,2	7,8	8,3	6,2	7,9	7,2	3,4	1,1	1,1	0,3	-	-	-	-	47,0
PFV ALTO DEL SOL	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,9	4,0	9,0	8,9	5,8	7,7	8,3	7,1	2,5	2,3	0,7	-	-	-	-	57,4
PMGD PFV BULNES LOS BARONES	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,2	2,4	2,3	1,6	1,9	1,9	2,4	1,3	0,4	0,1	-	-	-	-	15,8
PMGD PFV BULNES SOLAR	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,6	0,9	3,1	8,4	8,9	6,8	8,3	7,9	8,3	2,0	1,5	0,8	0,0	-	-	-	57,5
PMGD PFV EL PIUQUEN	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	1,9	2,6	2,4	2,4	2,6	2,2	2,5	0,8	0,4	0,2	-	-	-	-	18,3
PMGD PFV LAS PALOMAS	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	1,2	2,8	2,7	2,6	2,2	2,0	2,7	1,0	0,6	0,2	0,0	-	-	-	18,1
PMGD PFV LAS TORTOLAS	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,8	1,4	1,7	1,9	2,2	1,5	2,0	1,2	0,8	0,7	0,2	-	-	-	-	14,6
PMGD PFV PARQUE SOLAR MECO CHILLAN	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV TES SOLAR	Solar	Ñuble	Bulnes	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,9	2,2	2,4	2,3	1,7	1,9	2,3	0,9	0,5	0,2	-	-	-	-	15,5
PMGD PFV PARQUE EL TRIGAL	Solar	Ñuble	San Ignacio	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,4
PMGD PFV PARQUE PUEBLO SECO	Solar	Ñuble	San Ignacio	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV COCHARCAS	Solar	Ñuble	San Nicolás	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	1,0	1,0	1,8	0,7	1,1	1,3	-	0,5	0,5	0,1	-	-	-	-	8,5
PMGD PFV DADINCO	Solar	Ñuble	San Nicolás	Chillan154	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,7	1,3	1,5	2,0	2,3	1,5	2,3	2,4	1,9	0,7	0,1	-	-	-	-	-	16,7
PMGD PFV SAN EDUARDO	Solar	Ñuble	San Nicolás	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	1,8
PFV GUINDO SANTO [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	2,6	6,8	2,9	-	-	0,7	6,1	7,8	3,1	0,5	-	-	-	-	30,9
PFV LOS NARANJOS [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay	Cholguan066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	2,5	2,8	4,2	6,8	6,3	5,8	2,1	2,3	0,3	-	-	-	-	33,9
PFV PEUMO YUNGAY [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	2,4	2,8	-	-	-	0,5	3,0	3,1	0,2	-	-	-	-	12,7
PFV RAULI [EN_REVISION]	Solar	Ñuble	Yungay	Cholguan220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	3,0	2,7	-	-	-	3,5	4,7	3,3	0,2	-	-	-	-	18,4
PMGD PFV CHOLGUAN	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,9	1,0	0,6	-	0,7	1,1	1,0	1,1	0,5	0,2	-	-	-	-	7,4
PMGD PFV LOS BANOS	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	3,3	4,9	2,9	-	1,7	5,1	4,6	5,0	2,1	0,7	-	-	-	-	30,8
PMGD PFV PELLIN	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,9	3,6	3,9	2,6	-	2,1	4,3	4,2	4,5	1,6	0,7	-	-	-	-	28,6
PMGD PFV SGT TUCAPEL	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,8	3,9	4,7	3,1	-	0,1	0,1	2,2	3,4	1,2	0,4	-	-	-	-	19,9
PMGD PFV TOPACIO	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,2	2,2	1,3	-	0,9	2,4	1,8	-	0,2	0,3	-	-	-	-	10,4
PMGD PFV YUNGAY II TRILALEO	Solar	Ñuble	Yungay	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,6	2,9	1,7	1,7	3,2	3,0	3,5	3,0	1,3	0,2	-	-	-	-	22,2
PMGD PFV ALBOR SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	3,5	3,2	3,1	3,7	3,0	3,4	3,2	5,0	2,9	1,3	0,4	-	-	-	-	32,8
PMGD PFV ALCAZAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	5,2	7,2	6,9	5,9	5,2	5,7	5,3	6,6	5,1	3,3	0,1	-	-	-	-	57,0
PMGD PFV AVEL SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	4,4	5,7	5,9	6,5	6,7	5,4	8,1	7,3	3,7	3,3	0,2	-	-	-	-	57,5
PMGD PFV AVELLANO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	3,0	3,7	3,3	4,1	4,5	4,3	5,4	4,6	2,2	1,9	0,1	-	-	-	-	37,4
PMGD PFV CANQUEN	Solar	Biobío	Los Ángeles	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,6	2,3	1,7	2,1	2,0	1,7	2,0	1,6	1,7	0,9	0,1	-	-	-	-	17,9
PMGD PFV CHACAICO	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,8	4,0	4,1	4,0	4,1	4,3	4,2	4,2	3,7	3,8	1,8	0,4	0,0	-	-	-	39,5
PMGD PFV COLIBRI	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	0,1	-	-	-	-	8,7
PMGD PFV DON MARTIN	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	1,7	1,6	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5	2,4	1,4	0,5	0,1	-	-	-	-	16,0
PMGD PFV DOÑA REGINA SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,2	1,7	1,4	1,7	1,9	1,3	1,8	2,0	1,3	0,6	0,1	0,0	-	-	-	15,1
PMGD PFV DUQUECO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,7	1,6	3,5	5,6	6,9	4,7	7,0	7,9	4,8	3,0	0,2	0,0	-	-	-	46,0
PMGD PFV HURTADO	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	1,5	2,1	2,1	1,7	1,5	1,6	1,0	1,9	1,5	0,8	0,0	-	-	-	-	15,9
PMGD PFV LA PERLA	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	2,1	2,2	2,9	3,1	3,9	3,5	2,4	4,7	2,2	1,6	0,2	-	-	-	-	28,9
PMGD PFV LENGA SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	2,0	2,8	2,6	3,1	2,4	2,3	2,9	2,0	2,4	1,0	0,1	-	-	-	-	23,9
PMGD PFV MARIA DOLORES	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	5,0	7,2	6,1	7,0	6,0	6,5	7,1	6,1	5,4	3,1	0,2	0,0	-	-	-	60,3

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD PFV PAILLIHUE	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	3,2	3,4	3,1	3,3	3,6	2,7	3,5	3,7	3,3	0,8	0,1	-	-	-	-	31,2
PMGD PFV PARQUE SOLAR EL OLIVAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	4,5	7,0	6,2	7,9	5,0	5,9	5,1	4,7	5,3	1,7	0,2	-	-	-	-	53,9
PMGD PFV PSF COYUNCHE	Solar	Biobío	Los Ángeles	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,3	1,8	2,2	2,0	1,9	2,1	2,2	2,0	1,6	1,2	0,0	-	-	-	-	18,4
PMGD PFV PUELCHE SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	1,5	1,6	1,6	2,0	1,9	1,7	1,7	1,9	1,4	0,9	0,1	0,0	-	-	-	16,5
PMGD PFV SAN EUGENIO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	5,6	7,5	5,7	6,1	6,8	7,1	5,8	7,2	4,6	2,1	0,2	-	-	-	-	59,1
PMGD PFV SANTA PAMELA	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	4,3	4,9	4,9	5,5	5,6	5,1	4,0	6,0	3,4	2,5	0,3	-	-	-	-	46,6
PMGD PFV SDSI	Solar	Biobío	Los Ángeles	Duqueco220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,4	1,9	0,8	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8
PMGD PFV VELASCO SOLAR	Solar	Biobío	Los Ángeles	Chillan154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	2,6	4,0	3,7	4,3	3,1	3,1	3,5	2,5	3,1	1,3	0,1	-	-	-	-	31,5
PMGD PFV TURQUÍA	Solar	Biobío	San Rosendo	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,6	0,2	0,0	-	-	-	-	5,3
PMGD PFV LAJA ANDINO	Solar	Biobío	Laja	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	5,5	8,7	4,1	7,5	6,9	5,0	5,1	8,8	3,4	3,8	0,5	-	-	-	-	60,3
PMGD PFV CABRERO SOLAR	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	4,7	5,4	5,8	5,3	5,4	6,3	2,9	3,8	5,4	4,1	0,8	-	-	-	-	50,4
PMGD PFV CORTIJO	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD PFV EL RESPLANDOR	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,2	2,0	1,9	1,4	1,8	2,0	1,2	1,3	1,7	0,8	0,2	-	-	-	-	15,6
PMGD PFV MOYA	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,8	4,7	5,3	5,9	6,1	7,4	6,9	5,3	5,4	2,0	0,5	-	-	-	-	51,6
PMGD PFV QUINTACABRERO	Solar	Biobío	Cabrero	Charrua066	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4	3,1	5,4	5,2	4,6	4,4	5,7	5,3	4,2	5,6	2,1	0,8	0,0	-	-	-	46,6
PFV ESPIGA DE ORO	Solar	Biobío	Negrete	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,3	2,2	2,2	2,1	1,3	1,6	2,3	1,6	0,6	0,3	0,1	-	-	-	-	15,8
PMGD PFV FULGOR	Solar	Biobío	Negrete	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,5	2,2	2,0	1,8	1,4	1,2	2,0	0,5	0,8	0,3	0,2	-	-	-	-	14,3
PMGD PFV CETUS [EN_REVISION]	Solar	Biobío	Alto Biobío	Malloa154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	2,3
PMGD PFV REN	Solar	La Araucanía	Renaico	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,6	3,2	5,0	3,6	3,5	3,4	3,7	2,5	1,5	1,7	0,9	0,3	0,0	-	-	-	29,9
PMGD PFV ANGOL SOLAR I	Solar	La Araucanía	Angol	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,6	1,7	1,7	1,4	1,9	1,9	1,6	1,1	1,2	0,7	0,2	-	-	-	-	15,3
PMGD PFV HERGO LOS SAUCES	Solar	La Araucanía	Los Sauces	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,6	2,4	1,8	2,0	1,5	2,6	2,0	1,6	0,9	1,0	0,1	-	-	-	-	17,8
PMGD PFV LOS EUCALIPTOS	Solar	La Araucanía	Los Sauces		-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	1,3	2,3	1,9	2,2	1,5	2,5	2,0	1,8	1,6	0,9	0,1	-	-	-	-	18,5
PMGD PFV ANCAHUAL SOLAR	Solar	La Araucanía	Loncoche	Mulchen220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,7	2,4	5,5	6,4	7,1	5,6	3,9	7,5	4,4	5,0	2,6	0,8	-	-	-	-	51,8
PMGD PFV SOLAR DEL BUENO	Solar	Los Ríos	La Unión	Pichirropulli220	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,4	1,6	2,0	0,8	1,9	1,7	1,0	1,4	2,1	1,0	0,1	-	-	-	-	14,2
Total horario Fotovoltaicas					**1,6**	**1,7**	**5,4**	**9,0**	**9,2**	**9,7**	**9,5**	**25,7**	**1.259,2**	**3.507,6**	**4.880,8**	**5.373,1**	**5.852,0**	**5.935,5**	**5.602,1**	**5.066,8**	**4.566,8**	**4.119,9**	**2.940,7**	**629,4**	**0,8**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**49.806,8**

ALMACENAMIENTO		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
BESS ALFALFAL VR1 (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ALFALFAL VR2 (Inyección)	Inyección				4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	-	-	25,1
BESS ANDES ET1 (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ANDES SOLAR IIA (inyección)	Inyección				8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	72,2	94,1
BESS ANDES SOLAR IIB (inyección)	Inyección				87,2	135,9	135,3	133,6	120,5	23,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	133,6	20,7	-	813,9
BESS ANDES SOLAR IV (inyección)	Inyección				50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,7	30,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,4	50,8	50,8	50,8	625,1
BESS Angamos	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Arena (Inyección)	Inyección				220,1	220,1	130,6	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571,7
BESS Arenales (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Arica (Inyección)	Inyección				-	-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
BESS Cochrane	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Desierto de Atacama (Inyección)	Inyección				29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	30,0
BESS Diego de Almagro Sur (inyección)	Inyección				3,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	8,0	8,0	8,0	34,6
BESS Don Humberto (inyección)	Inyección				0,2	0,0	0,3	-	0,1	1,0	0,1	1,5	0,3	0,7	-	-	-	-	33,8	0,3	0,4	-	0,1	-	43,3	9,1	0,0	-	91,1
BESS Fragata (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Gabriela (Inyección)	Inyección				153,5	162,6	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,2	208,4	207,4	205,0	1.046,8
BESS Huatacondo (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4
BESS La Cabaña (Inyección)	Inyección				0,8	1,0	0,5	0,3	0,1	0,8	0,1	0,0	0,7	3,9	0,1	-	0,1	0,6	7,9	0,2	0,4	0,6	-	37,9	2,1	-	0,5	16,7	75,3
BESS Manzano (Inyección)	Inyección				1,5	1,2	0,6	1,0	0,1	0,9	0,1	0,7	0,2	-	-	-	0,0	-	0,0	38,0	1,6	0,1	-	0,9	42,2	1,4	0,3	22,8	113,6
BESS María Elena (Inyección)	Inyección				0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6	51,1	0,2	107,0
BESS Nueva Imperial (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	1,1	-	2,6
BESS Nuevo Quillagua (Inyección)	Inyección				95,4	95,4	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	85,1	95,4	95,4	540,1
BESS Nuevo Quillagua II (Inyección)	Inyección				105,7	105,7	60,3	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,1	104,5	105,7	88,2	615,7
BESS Punta Sierra (Inyección)	Inyección				-	1,9	2,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3
BESS Rita del Maitén (Inyección)	Inyección				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,5	2,0	2,0	1,3	18,9
BESS Salvador (inyección)	Inyección				47,1	16,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	20,3	20,0	20,2	138,3
BESS San Andrés (Inyección)	Inyección				34,3	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	34,7	34,8	34,6	177,4
BESS Tocopilla (Inyección)	Inyección				-	-	100,0	99,8	99,9	99,8	6,7	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	10,0	430,5
BESS Uribe Solar (inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Víctor Jara (Inyección)	Inyección				183,2	183,2	183,2	166,8	77,7	70,8	70,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	152,8	183,3	183,3	1.460,5
BESS del Desierto (Inyección)	Inyección				100,0	73,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,9	28,6	152,0	148,9	587,6
SAE Arica II (Inyección)	Inyección				14,5	14,4	14,4	13,1	5,3	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	16,5	16,8	98,8
SAE PFV Andes Solar III (Inyección)	Inyección				13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,4	176,5	260,0
SAE PFV Bolero (Inyección)	Inyección				115,2	137,1	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,5	390,9
SAE PFV Capricornio (Inyección)	Inyección				47,4	47,4	47,4	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,7
SAE PFV Coya (Inyección)	Inyección				100,3	90,4	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	100,4	129,9	124,3	572,6
SAE PFV Elena (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE PFV Estepa Solar (Inyección)	Inyección				99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	72,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	86,5	99,6	99,6	856,4
SAE PFV Libélula (Inyección)	Inyección				22,4	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	21,8	21,7	21,7	103,7
SAE PFV Los Loros (Inyección)	Inyección				39,7	39,7	39,5	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	45,6	45,6	45,6	289,7
SAE PFV Tamaya (Inyección)	Inyección				46,3	46,3	50,6	47,7	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	63,9	66,3	344,3
SAE San Andrés II (Inyección)	Inyección				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Almacenamiento					**1.627,3**	**1.542,4**	**1.025,1**	**653,6**	**457,1**	**323,1**	**129,2**	**58,5**	**31,8**	**4,5**	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,6**	**41,8**	**38,7**	**2,8**	**1,1**	**0,4**	**39,1**	**486,0**	**1.197,3**	**1.402,8**	**1.619,1**	**10.682,3**

TÉRMICAS ERNC		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
CSP CERRO DOMINADOR	Concentración	Antofagasta	María Elena	Crucero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CERROPABELLON-G1A_GEO	Geotérmica	Antofagasta	Ollagüe	Conchi220	14,5	14,4	14,1	14,3	14,7	14,6	14,6	14,6	14,3	13,9	13,6	13,4	13,3	13,3	13,3	13,1	13,3	13,3	13,8	13,8	13,7	13,7	13,8	14,0	333,3
CERROPABELLON-G2A_GEO	Geotérmica	Antofagasta	Ollagüe	Conchi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CERROPABELLON-G3A_GEO	Geotérmica	Antofagasta	Ollagüe	Conchi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Total horario Térmicas ERNC					14,5	14,4	14,1	14,3	14,7	14,6	14,6	14,6	14,3	13,9	13,6	13,4	13,3	13,3	13,3	13,1	13,3	13,3	13,8	13,8	13,7	13,7	13,8	14,0	**333,3**

TÉRMICAS		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
ARICA-GMAR_DIESEL	Diésel	Arica y Parinacota	Arica	DArica066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARICA-M1AR_DIESEL	Diésel	Arica y Parinacota	Arica	DArica066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARICA-M2AR_DIESEL	Diésel	Arica y Parinacota	Arica	DArica066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-1_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-1_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-2_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-2_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-3_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-3_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-4_DIESEL	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-4_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-5_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UJINA-6_HFO	Fuel Oil	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	67,7	66,4	64,6	66,8	58,5	67,2	63,6	66,7	61,1	53,3	51,8	51,5	51,8	51,9	51,7	51,7	51,8	51,7	51,7	51,9	52,3	52,1	52,4	57,6	**1.367,8**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG3_GN	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOCOPILLA-TG3_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Kapatur220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGAMOS-ANG1_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Angamos220	101,7	130,6	160,6	168,4	205,0	256,8	274,9	276,5	248,1	117,1	60,8	60,6	60,6	60,6	60,6	60,7	60,7	68,3	177,5	272,7	213,0	127,3	65,8	93,5	**3.382,7**
ANGAMOS-ANG2_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Angamos220	103,1	110,7	156,8	163,5	201,3	236,8	275,0	267,5	211,8	104,0	61,1	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	68,2	176,2	273,6	223,2	118,5	106,5	207,4	**3.428,3**
COCHRANE-CCH1_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Cochrane220	60,4	60,5	111,2	184,9	245,0	218,3	258,0	263,0	233,2	97,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	68,0	151,1	248,8	205,6	124,4	67,4	60,4	**3.087,4**
COCHRANE-CCH2_CAR	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Cochrane220	60,5	64,3	127,5	217,4	255,5	221,3	267,8	273,4	241,2	113,0	60,4	60,4	60,5	60,5	60,5	60,5	60,6	76,2	192,7	256,8	210,5	123,3	63,8	60,5	**3.249,1**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER IEM	Carbón	Antofagasta	Mejillones	LosChangos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ANDINA	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Chacaya220	142,8	142,0	140,2	141,7	137,3	141,8	139,9	141,7	138,2	130,5	97,4	70,5	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	77,1	122,1	137,4	133,2	139,7	140,2	136,9	**2.801,0**
TER HORNITOS	Carbón	Antofagasta	Mejillones	Chacaya220	159,0	161,5	161,4	163,6	158,8	163,9	161,6	163,6	158,8	135,3	83,5	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1	78,2	126,3	162,5	154,4	156,9	162,7	160,6	**3.092,7**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,4	111,5	111,4	111,3	111,3	111,4	111,4	111,3	134,8	-	-	-	-	-	**1.025,8**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	294,8	293,4	291,5	296,9	298,4	307,6	303,8	307,6	269,4	148,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,9	291,9	283,1	287,9	293,0	**4.238,1**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	49,9	-	-	-	-	-	**50,3**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	14,9	-	-	-	-	-	-	-	**17,3**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	110,0	112,8	-	-	-	-	**253,9**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,2	305,0	306,1	322,2	1.226,5
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	60,4	-	-	-	-	68,3
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Mejillones	Atacama220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONE	Cogeneracion	Antofagasta	Mejillones	Mejillones110	21,2	21,3	21,2	21,4	21,1	21,1	21,3	21,4	21,2	21,2	21,2	21,1	21,1	21,3	20,8	20,7	20,9	21,0	21,0	21,4	21,3	21,3	21,5	21,4	508,4
TER MANTOS BLANCOS	Diésel	Antofagasta	Antofagasta	Mantos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	4,3	4,3	2,9	-	-	-	-	-	-	12,6
TER LA PORTADA	Diésel	Antofagasta	Antofagasta	Esmeralda110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER AGUAS BLANCAS	Diésel	Antofagasta	Antofagasta	Palestina220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-1_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-1_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-1_GN	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-2_DIESEL	Diésel	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-2_GNL	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALTAL-2_GN	Gas Natural	Antofagasta	Taltal	Paposo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER DIEGO DE ALMAGRO	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-3_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANDES-4_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER EL SALVADOR	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANLORENZO-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANLORENZO-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANLORENZO-3_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMELDA-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMELDA-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Diego de Almagro	DAlmagro110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENIZAS-2_DIESEL	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENIZAS-4_DIESEL	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENIZAS-5_DIESEL	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TERMOPACIFICO	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER PAJONALES	Fuel Oil	Atacama	Vallenar	DonHector220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CARDONES	Diésel	Atacama	Copiapó	Cardones220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LLANOS BLANCOS	Diésel	Coquimbo	Coquimbo	PAzucar220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUACOLDA-1_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	110,7	129,2	130,3	131,2	132,0	130,9	132,5	132,6	122,3	73,5	40,8	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	48,9	97,7	124,0	123,9	115,0	124,6	2.175,0
GUACOLDA-2_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	93,1	107,2	94,5	78,9	123,0	127,0	131,8	131,7	119,9	67,5	37,7	33,5	33,4	33,5	33,4	33,4	33,4	33,4	43,3	93,5	115,3	115,3	87,3	52,8	1.854,0
GUACOLDA-3_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	87,0	67,6	68,7	108,8	151,7	126,6	78,7	77,1	66,0	39,2	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	51,4	107,0	133,0	136,5	154,6	154,6	1.919,7
GUACOLDA-4_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	108,2	145,7	150,7	150,7	150,7	151,5	151,5	151,5	140,8	93,5	37,8	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	47,3	105,2	135,2	149,6	150,1	150,5	2.381,5
GUACOLDA-5_CAR	Carbón	Atacama	Huasco	Guacolda220	109,2	150,2	155,0	155,4	154,6	155,6	155,6	155,6	144,2	88,9	37,9	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,5	30,4	46,2	104,6	130,5	145,3	148,4	153,7	2.403,7
TER MAITENCILLO	Diésel	Atacama	Freirina	Maitencillo220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUASCO-1_DIESEL	Diésel	Atacama	Huasco	Huasco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUASCO-1_IFO	Fuel Oil	Atacama	Huasco	Huasco110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCOLORADA_DIESEL	Diésel	Coquimbo	La Higuera	PColorada220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCOLORADA_IFO	Fuel Oil	Coquimbo	La Higuera	PColorada220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER EL PEÑON	Diésel	Coquimbo	Coquimbo	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	29,8	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,4
TER COMBARBALA	Diésel	Coquimbo	Combarbalá	ElPenon110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CHAGUAL	Fuel Oil	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	51,1	19,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,7
TER OLIVOS	Diésel	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LOS ESPINOS	Diésel	Coquimbo	Los Vilos	LVilos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER NUEVA VENTANAS	Carbón	Valparaíso	Puchuncaví	Ventanas220	266,0	267,0	262,0	264,0	240,0	235,0	256,0	266,0	252,0	162,0	213,0	266,0	267,0	266,0	263,0	247,0	227,0	246,0	260,0	266,0	227,0	246,0	230,0	249,0	5.943,0
TER CAMPICHE	Carbón	Valparaíso	Puchuncaví	Ventanas220	104,0	104,0	167,0	263,0	269,0	268,0	266,0	267,0	242,0	135,0	165,0	264,0	268,0	268,0	268,0	241,0	215,0	251,0	268,0	268,0	239,0	262,0	239,0	264,0	5.565,0
QUINTERO-1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINTERO-1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	71,0	76,0	76,0	73,0	70,0	69,0	104,0	70,0	68,0	20,0	-	-	-	-	-	-	32,0	68,0	77,0	76,0	77,0	70,0	1.097,0
QUINTERO-1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINTERO-2_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINTERO-2_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	33,0	118,0	94,0	101,0	117,0	116,0	107,0	70,0	68,0	20,0	-	33,0	68,0	68,0	67,0	68,0	4,0	-	-	-	36,0	119,0	1.307,0
QUINTERO-2_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quintero	Quintero220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-1_TG1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	212,9	367,3	376,0	375,5	375,5	375,3	375,1	375,3	277,1	290,1	349,7	336,4	352,4	291,6	332,7	329,5	350,7	348,9	300,2	344,7	371,4	352,0	340,4	376,2	8.176,9
SANISIDRO-1_TG1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANISIDRO-2_TG1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	377,5	386,7	392,8	393,2	393,3	393,7	393,9	393,9	295,6	280,0	349,4	354,3	382,8	308,5	355,1	376,5	357,8	376,5	338,6	370,1	384,9	387,1	389,0	345,5	8.776,5
SANISIDRO-2_TG1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	308,0	309,0	309,0	311,0	306,0	310,0	263,0	-	-	-	253,0	317,0	-	322,0	323,0	272,0	310,0	288,0	269,0	264,0	280,0	265,0	270,0	-	5.549,0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	265,0	260,0	277,0	-	-	258,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,0	1.320,0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-2_TG1_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	315,0	315,0	314,0	315,0	302,0	315,0	301,0	304,0	315,0	264,0	354,0	395,0	408,0	397,0	386,0	291,0	329,0	303,0	315,0	303,0	316,0	303,0	316,0	379,0	7.855,0
NEHUENCO-2_TG1_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-9B_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-9B_GN	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEHUENCO-9B_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Quillota	SanLuis220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLMITO_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLMITO_GN	Gas Natural	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
COLMITO_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CONCON	Diésel	Valparaíso	Concón	Torquemada110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ACONCAGUA	Cogeneracion	Valparaíso	Concón	Torquemada110	40,0	40,0	41,0	40,0	40,0	41,0	40,0	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	39,0	40,0	39,0	40,0	39,0	40,0	39,0	40,0	40,0	49,0	30,0	39,0	**957,0**
TER PLACILLA	Diésel	Valparaíso	Valparaíso	ASanta110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER EL TOTORAL	Diésel	Valparaíso	El Quisco	ASanta110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LAS VEGAS	Diésel	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSVIENTOS_DIESEL	Diésel	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSVIENTOS_GN	Gas Natural	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSVIENTOS_GNL	Gas Natural	Valparaíso	Llay-Llay	LVegas110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LOMA LOS COLORADOS II	BioGas	Metropolitana	Til Til	PPeuco110	14,3	14,0	14,0	14,0	14,3	14,4	14,4	11,5	8,6	14,6	14,6	14,4	14,3	14,4	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,2	13,2	13,8	14,4	13,9	**333,0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	Diésel	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	322,0	319,0	336,0	337,0	338,0	317,0	308,0	337,0	274,0	285,0	269,0	321,0	328,0	334,0	328,0	288,0	322,0	272,0	322,0	308,0	336,0	332,0	332,0	298,0	**7.563,0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	49,0	-	**84,0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL	Gas Natural	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENCA-1_DIESEL	Diésel	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENCA-2_DIESEL	Diésel	Metropolitana	Renca	Renca110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMPCCORDILLERA_GN	Gas Natural	Metropolitana	Puente Alto	PAltoCmpc110	27,6	30,6	30,6	30,6	31,6	31,6	31,6	40,4	38,5	33,6	33,6	26,1	-	-	-	-	-	3,0	33,6	33,6	49,6	49,7	48,4	34,3	**638,6**
CMPCCORDILLERA_GNL	Gas Natural	Metropolitana	Puente Alto	PAltoCmpc110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SANTA MARTA	BioGas	Metropolitana	Talagante	SantaMarta220	7,1	7,2	6,0	5,7	6,1	6,7	5,8	6,5	3,8	2,4	6,7	7,1	6,5	6,0	6,0	6,2	5,8	6,0	6,0	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	**143,7**
CANDELARIA-1_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-1_GN	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-1_GNL	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-2_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-2_GN	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA-2_GNL	Gas Natural	O'Higgins	Mostazal	Candelaria220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ENERGIA PACIFICO	Biomasa	O'Higgins	Mostazal	SFcoMost066	9,6	9,4	9,4	9,5	9,5	8,4	9,5	9,1	9,3	9,9	9,9	8,8	8,5	9,1	9,4	9,4	9,3	9,6	9,2	9,5	8,9	-	-	-	**194,9**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Requínoa	Sauzal154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPERANZA-DS2_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Requínoa	Sauzal154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPERANZA-TG1_DIESEL	Diésel	O'Higgins	Requínoa	Sauzal154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TENO	Diésel	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TENO GAS	GLP	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	Diésel	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CEMENTOSBIOBIO_FO6	Fuel Oil	Maule	Teno	Teno154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICANTEN_BL1_COGEN	Biomasa	Maule	Licantén	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Maule	Licantén	Itahue154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CONSTITUCION	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER MAULE	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER VIÑALES	Biomasa	Maule	Constitución	Constitucion066	15,9	19,2	22,0	22,0	22,0	22,0	22,5	22,5	18,9	9,5	20,8	22,0	22,0	22,0	22,0	16,7	15,0	17,4	21,9	22,6	23,3	24,4	25,6	33,0	**505,1**
CELCO_BL1_COGEN	Biomasa	Maule	Constitución	Constitucion066	5,4	6,5	5,7	5,2	4,8	4,8	5,3	4,5	4,0	5,9	3,0	4,2	4,2	3,3	2,8	3,2	3,6	2,5	4,9	5,7	6,2	3,7	2,8	2,4	**104,5**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SAN JAVIER I	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SAN JAVIER II	Diésel	Maule	Constitución	Constitucion066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LINARES NORTE	Diésel	Maule	Linares	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SAN GREGORIO	Diésel	Ñuble	Ñiquén	Linares154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	Biomasa	Ñuble	Ránquil	SantaElvira066	6,3	3,4	3,9	4,2	3,2	3,3	3,7	4,3	5,3	6,3	6,2	6,3	6,0	5,4	5,9	6,2	5,9	6,1	5,6	5,2	4,6	4,5	5,7	3,6	**121,1**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Ñuble	Ránquil	SantaElvira066	24,1	20,2	24,3	25,3	24,1	27,6	31,0	33,0	31,6	33,2	35,5	30,9	31,6	38,7	39,2	38,3	42,7	42,4	40,4	39,6	41,9	38,8	35,3	32,9	**802,6**
TER NUEVA ALDEA II	Diésel	Ñuble	Ránquil	SantaElvira066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CMPC BUCALEMU	Biomasa	Biobío	Cabrero	Charrua066	3,5	3,5	3,1	3,1	3,3	3,4	3,3	3,4	2,9	3,1	3,6	3,3	3,8	3,4	2,9	3,1	3,8	3,7	2,6	3,1	2,8	2,8	2,8	2,5	**76,8**
TER MASISA	Biomasa	Biobío	Cabrero	Charrua066	4,2	5,6	6,6	7,6	7,9	8,2	8,2	8,4	7,6	5,4	7,3	8,6	8,6	8,4	8,4	7,8	7,0	8,0	8,6	8,6	8,5	8,0	7,9	7,9	**183,2**
TER SANTA LIDIA	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER LOS PINOS	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSGUINDOS_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOSGUINDOS-2_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SANTA FE	Biomasa	Biobío	Nacimiento	Charrua220	45,4	47,1	44,6	44,9	51,9	44,3	40,1	40,8	37,6	41,7	42,4	44,4	43,2	42,5	40,3	47,1	46,1	52,6	51,7	57,5	50,3	46,8	44,7	41,7	**1.089,7**
TER CMPC SANTA FE	Biomasa	Biobío	Nacimiento	Charrua220	9,8	7,1	7,8	7,3	7,2	8,7	6,8	8,1	6,6	8,0	7,7	9,1	11,5	8,7	8,2	6,9	7,7	6,6	7,1	5,4	5,7	7,9	7,8	7,3	**185,0**
TER CMPC LAJA	Biomasa	Biobío	Laja	Charrua220	2,8	6,1	4,1	7,6	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	**35,2**
TER CMPC PACIFICO	Biomasa	La Araucanía	Collipulli	Charrua220	23,8	22,5	17,3	20,6	20,0	20,4	18,1	20,8	23,0	18,2	21,3	23,1	27,0	24,5	23,3	19,9	20,3	23,1	18,7	25,5	25,1	23,3	23,8	26,5	**530,1**
YUNGAY-1_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-1_GN	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-1_GNL	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-2_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-2_GN	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-2_GNL	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-3_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-3_GN	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-3_GNL	Gas Natural	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YUNGAY-4_DIESEL	Diésel	Biobío	Cabrero	Charrua154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHOLGUAN_BL1_COGEN	Biomasa	Ñuble	Yungay	Cholguan066	3,8	3,7	4,4	9,2	7,1	3,7	2,9	2,8	2,7	1,8	1,7	1,6	1,3	1,4	1,5	4,5	1,8	1,5	2,6	2,4	2,9	9,2	4,6	4,5	**83,7**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Ñuble	Yungay	Cholguan066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEWEN_DIESEL	Diésel	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEWEN_GN	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEWEN_GNL	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEWEN_PROPANO	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER PETROPOWER	PetCoke	Biobío	Hualpén	Hualpen154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
TER ESCUADRON	Biomasa	Biobío	Coronel	Fopaco154	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	**20,0**
CORONEL_DIESEL	Diésel	Biobío	Coronel	Coronel066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORONEL_GN	Gas Natural	Biobío	Coronel	Coronel066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORONEL_GNL	Gas Natural	Biobío	Coronel	Coronel066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER SANTA MARIA	Carbón	Biobío	Coronel	SantaMaria220	144,2	145,1	187,1	254,5	319,8	213,5	287,3	352,7	333,6	269,7	308,5	352,3	358,8	359,3	362,0	338,0	293,3	310,4	337,9	354,1	273,0	260,3	209,2	239,5	**6.864,1**
TER HORCONES	Diésel	Biobío	Arauco	Horcones066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER ARAUCO MAPA	Cogeneracion	Biobío	Arauco	Lagunillas220	49,6	51,9	52,4	48,6	48,1	48,4	48,2	48,7	51,7	50,6	51,0	53,8	50,8	48,4	42,3	49,7	46,1	46,6	44,2	44,8	48,1	45,4	43,6	43,8	**1.156,4**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	Biomasa	La Araucanía	Lautaro	Lautaro066	16,0	23,2	23,7	25,7	24,1	23,1	22,9	23,1	21,9	19,6	22,9	22,6	22,8	23,1	22,6	22,9	22,6	23,3	25,8	25,4	25,8	26,2	14,0	-	**523,3**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	Biomasa	La Araucanía	Lautaro	Lautaro066	13,5	15,8	16,6	13,5	16,9	15,8	16,0	15,9	16,0	16,4	18,7	18,5	12,6	13,2	18,3	16,5	16,0	15,0	18,7	11,0	8,9	13,1	14,0	14,2	**365,1**
VALDIVIA_BL1_COGEN	Biomasa	Los Ríos	Mariquina	Ciruelos220	33,8	20,4	17,6	12,0	21,6	15,3	13,1	5,4	1,8	0,8	-	1,3	0,6	1,4	0,1	1,0	3,2	1,1	0,1	0,8	2,8	1,9	0,8	1,5	**158,2**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN	Biomasa	Los Ríos	Mariquina	Ciruelos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	Biomasa	Los Ríos	Mariquina	Ciruelos220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTILHUE-1_DIESEL	Diésel	Los Ríos	Valdivia	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTILHUE-2_DIESEL	Diésel	Los Ríos	Valdivia	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CALLE CALLE	Diésel	Los Ríos	Valdivia	Valdivia220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CHUYACA	Diésel	Los Lagos	Osorno	Rahue220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TRAPEN	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt	Molinos110	-	-	-	-	-	-	-	32,4	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**49,5**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	Diésel	Los Lagos	Ancud	Degan110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEGAN-NAVE5_DIESEL	Diésel	Los Lagos	Ancud	Degan110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER DEGAÑ 2	Diésel	Los Lagos	Ancud	Degan110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER TRINCAO	Diésel	Los Lagos	Quellón	Chonchi110	4,1	4,9	0,1	-	-	-	-	8,7	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24,8**
TER CHILOE	Diésel	Los Lagos	Quellón	Chonchi110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Térmicas					**3.930,6**	**4.226,9**	**4.637,9**	**5.114,4**	**5.381,9**	**5.279,5**	**5.397,4**	**5.648,8**	**5.030,6**	**3.707,6**	**3.547,5**	**3.733,1**	**3.677,7**	**3.636,5**	**3.733,2**	**3.511,4**	**3.542,7**	**3.613,9**	**4.360,9**	**5.283,7**	**5.316,5**	**5.016,3**	**4.750,4**	**4.965,9**	**107.045,2**

TÉRMICAS NO PRG		Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
TER SALTA [NO_MOSTRAR]					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ESTANDARTES	Diésel	Tarapacá	Iquique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ZOFRI	Diésel	Tarapacá	Iquique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER UJINA-UG5 (Diésel)	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER UJINA-UG6 (Diésel)	Diésel	Tarapacá	Pica	Collahuasi220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U16-TG Diesel	Diésel	Antofagasta	Tocopilla	Tocopilla220_BP1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER MONTE PATRIA	Diésel	Coquimbo	Monte Patria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PUNITAQUI	Diésel	Coquimbo	Punitaqui		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CONCHALI	Diésel	Coquimbo	Los Vilos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL FARO	Diésel	Coquimbo	Los Vilos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER RAMADILLA	Diésel	Coquimbo	Los Vilos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DOÑA JAVIERA	Diésel	Valparaíso	San Felipe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CORTES	Diésel	Valparaíso	Panquehue		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BIO CRUZ	Gas Natural	Valparaíso	La Cruz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TOMAVAL	Gas Natural	Valparaíso	La Cruz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LIPIGAS CONCON	Gas Natural	Valparaíso	Concón		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CASABLANCA	Diésel	Valparaíso	Casablanca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CASABLANCA II	Diésel	Valparaíso	Casablanca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TAPIHUE	Gas Natural	Valparaíso	Casablanca		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CENTRAL DE RESPALDO EGIDO	Diésel	Valparaíso	Valparaíso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CURAUMA	Diésel	Valparaíso	Valparaíso		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL MOLLE	BioGas	Valparaíso	Valparaíso		2,3	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	**28,8**
PMGD TER ERMITAÑO	Diésel	Valparaíso	San Antonio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER SEPULTURA	Diésel	Valparaíso	San Antonio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CHORRILLOS	Diésel	Metropolitana	Lampa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER AGGREKO 01	Diésel	Metropolitana	Quilicura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER AGNI	Diésel	Metropolitana	Quilicura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ETERSOL	Diésel	Metropolitana	Quilicura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BELLET	Diésel	Metropolitana	Vitacura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER HOLLEY	Diésel	Metropolitana	Vitacura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BERLIOZ	Diésel	Metropolitana	San Joaquín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EXEQUIEL FERNANDEZ	Diésel	Metropolitana	La Florida		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TREBAL MAPOCHO	BioGas	Metropolitana	Padre Hurtado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL NOGAL	Diésel	Metropolitana	San Bernardo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ESTANCILLA	Diésel	Metropolitana	San Bernardo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LEPANTO	BioGas	Metropolitana	San Bernardo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CAMPING DIESEL	Diésel	Metropolitana	Talagante		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CENTRAL DE RESPALDO TIGRE	Diésel	Metropolitana	Talagante		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TER CMPC TISSUE	Gas Natural	Metropolitana	Talagante		-	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9	1,1	2,3	1,7	0,6	0,4	1,5	1,4	**21,2**
PMGD TER EL CAMPESINO	BioGas	Metropolitana	Melipilla		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER MAYOR POWER	Diésel	Metropolitana	Buin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DIESEL COYA	Diésel	O'Higgins	Machalí		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LAS PAMPAS [No_Mostrar]	BioGas	O'Higgins	Pichidegua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER SANTA IRENE [No_Mostrar]	BioGas	O'Higgins	Palmilla		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER MIMBRE	Diésel	O'Higgins	Chimbarongo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TAMM	Biomasa	O'Higgins	Chimbarongo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DIESEL CEREZO	Diésel	Maule	Teno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ZAPALLAR	Diésel	Maule	Curicó		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ELECTRICA PINARES LIMITADA	Gas Natural	Maule	Constitución		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER RASO POWER	Diésel	Maule	Constitución		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CHILE	Diésel	Maule	Molina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
PMGD TER CENTRAL LA GLORIA 21 [EN_REVISI	Biomasa	Maule	Parral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER COELEMU	Biomasa	Ñuble	Coelemu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CHILLAN	Diésel	Ñuble	Chillán Viejo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ORAFTI	Diésel	Ñuble	Pemuco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LOS PINOS	Diésel	Biobío	Penco		1,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	30,0
Newen Butano	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Newen Propano+Butano	Gas Natural	Biobío	Hualpén	SVicente154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER COPIULEMU	Diésel	Biobío	Florida		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DON PEDRO	Diésel	Biobío	San Pedro de La Paz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ANCALI	BioGas	Biobío	Los Ángeles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER HBS	Biomasa	Biobío	Los Ángeles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER HBS GNL	Gas Natural	Biobío	Los Ángeles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LOMAS COLORADAS	Biomasa	Biobío	Coronel		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	22,7
PMGD TER TRONGOL-CURANILAHUE	Diésel	Biobío	Curanilahue		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LEBU	Diésel	Biobío	Lebu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LOS ALAMOS	Diésel	Biobío	Los Álamos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BOLDOS	Diésel	Biobío	Mulchén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CENTRAL QUITRALMAN	Diésel	Biobío	Mulchén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PICOLTUE	Diésel	Biobío	Mulchén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CAÑETE	Diésel	Biobío	Cañete		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER YUMBEL	Diésel	Biobío	Yumbel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CONTULMO	Diésel	Biobío	Contulmo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER TIRUA	Diésel	Biobío	Tirúa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DEUCO	Diésel	La Araucanía	Angol		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER AROMOS	Diésel	La Araucanía	Los Sauces		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LOS SAUCES	Diésel	La Araucanía	Los Sauces		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CHUFKEN	Diésel	La Araucanía	Traiguén		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CURACAUTIN	Diésel	La Araucanía	Curacautín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LONQUIMAY	Diésel	La Araucanía	Lonquimay		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II	Diésel	La Araucanía	Lautaro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DAGOBERTO	Diésel	La Araucanía	Padre Las Casas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC	Diésel	Los Ríos	Panguipulli		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER REY	Diésel	Los Ríos	Corral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PRP CAMPESINA (EX ALDEA)	Diésel	Los Ríos	La Unión		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PRP RAPACO	Diésel	Los Ríos	La Unión		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PRP TAMBORES	Diésel	Los Ríos	Río Bueno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER GAMI	Diésel	Los Lagos	San Pablo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PRP LAS QUEMAS	Diésel	Los Lagos	Osorno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PRP LOS NEGROS	Diésel	Los Lagos	Osorno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PRP MARVER	Diésel	Los Lagos	Osorno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL CANELO	Diésel	Los Lagos	Puerto Varas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ALERCE	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER BLUEGATE	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CALAFATE	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CALFUCO	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL CANELO II	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER GENERADORA LAGUNITAS	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER MULTIEXPORT	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER MULTIEXPORT II	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
PMGD TER PRP MELIPULLI [EN_REVISION]	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER RIO AZUL	Diésel	Los Lagos	Puerto Montt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER EL JARDIN	Diésel	Los Lagos	Maullín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER LAS DALIAS	Diésel	Los Lagos	Maullín		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER DIESEL COLACO PARGUA	Diésel	Los Lagos	Calbuco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER CIRUELILLO	Diésel	Los Lagos	Ancud		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER PRP CHIFIN	Diésel	Los Lagos	Río Negro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER SALMOFOOD	Diésel	Los Lagos	Castro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGD TER ALMENDRADO	Diésel	Los Lagos	Chonchi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Térmicas no PRG					4,6	4,5	4,0	4,0	3,9	3,9	4,3	4,3	4,2	4,3	4,3	4,1	4,0	4,0	4,1	3,9	4,2	4,3	5,6	5,0	3,8	3,7	4,9	4,8	102,8

CARGA DEL ALMACENAMIENTO	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
BESS ALFALFAL VR1 (retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ALFALFAL VR2 (retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	9,9	49,0	49,0	49,1	43,3	0,8	-	-	-	-	-	-	208,7
BESS ANDES ET1 (retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS ANDES SOLAR IIA (retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	14,2	40,3	47,7	53,2	55,3	57,7	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	289,1
BESS ANDES SOLAR IIB (retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	0,4	3,3	25,8	40,5	79,6	91,6	89,1	88,5	89,6	92,5	78,5	18,0	-	-	-	-	-	697,3
BESS ANDES SOLAR IV (retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	48,0	68,9	61,7	80,0	95,8	104,2	105,9	101,2	34,8	-	-	-	-	-	709,8
BESS Arena (Retiro)	Retiro			-	-	-	0,8	1,4	1,4	0,6	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,7	0,8	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	52,0	64,4
BESS Arenales (Retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Arica (Retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
BESS Desierto de Atacama (Retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,5	76,7	76,6	41,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261,2
BESS Diego de Almagro Sur (retiro)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	8,2	8,2	8,2	8,2	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,8
BESS Don Humberto (Retiro de central)	Retiro			-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,2	5,4	10,0	9,0	2,6	3,3	12,2	6,2	5,6	2,6	0,9	-	-	-	25,2	87,3
BESS Don Humberto (Retiro del sistema)	Retiro			0,2	0,4	0,7	0,4	1,9	0,2	5,9	0,2	0,2	1,1	1,5	1,4	-	-	-	-	5,5	7,2	7,7	8,2	0,1	0,4	7,2	25,2	75,3
BESS Fragata (Retiro)	Retiro			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
BESS Gabriela (Retiro)	Retiro			-	-	1,3	1,7	1,2	0,7	0,9	0,6	-	45,7	170,2	170,0	173,3	175,3	173,6	73,9	21,1	31,2	22,1	8,2	-	-	-	-	1.071,0

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
BESS Huatacondo (Retiro)	Retiro				0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,9**
BESS La Cabaña (Retiro de central)	Retiro				0,4	2,0	0,9	-	2,4	0,3	0,5	0,9	1,4	1,7	-	1,0	0,1	-	-	3,2	3,5	14,4	14,4	0,0	1,0	19,9	8,9	0,5	**77,3**
BESS La Cabaña (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,7	-	-	9,5	0,3	0,1	7,6	13,6	-	-	-	-	-	-	-	**32,1**
BESS Manzano (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	4,3	5,2	8,0	10,2	2,4	9,4	0,2	9,7	7,3	2,9	1,4	-	-	-	0,5	**62,9**
BESS Manzano (Retiro del sistema)	Retiro				-	0,5	0,8	0,4	2,0	0,2	0,5	0,2	4,6	0,6	-	-	-	-	-	-	1,9	5,1	10,5	7,2	0,0	11,9	6,9	0,5	**53,7**
BESS María Elena (Retiro)	Retiro				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	8,0	37,4	38,2	37,2	5,2	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-	0,3	**128,8**
BESS Nueva Imperial (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	**2,3**
BESS Nuevo Quillagua (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	15,8	29,9	81,3	88,4	88,8	87,9	80,6	66,7	66,6	5,6	-	-	-	-	-	**612,2**
BESS Nuevo Quillagua (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	0,3	1,6	1,6	0,7	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	0,2	9,5	20,3	26,1	3,5	-	-	-	-	-	**64,9**
BESS Nuevo Quillagua II (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	9,4	29,9	40,1	92,0	97,9	96,7	88,2	70,9	64,2	33,4	3,5	-	-	-	-	**626,8**
BESS Nuevo Quillagua II (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	1,0	1,8	1,3	1,0	0,8	-	-	-	-	-	-	0,2	10,8	23,5	35,5	34,2	-	-	-	-	-	**110,1**
BESS Punta Sierra (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,9**
BESS Rita del Maitén (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,3	0,7	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0	0,6	0,2	0,9	0,0	-	-	-	-	**7,6**
BESS Salvador (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	9,4	34,6	35,7	36,0	36,0	35,6	34,6	26,9	7,0	2,9	0,4	-	-	-	-	**259,3**
BESS Salvador (Retiro del sistema)	Retiro				-	0,1	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	**2,1**
BESS San Andrés (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	22,3	22,8	22,9	23,6	23,5	23,6	13,4	0,1	0,1	-	-	-	-	-	**160,4**
BESS San Andrés (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	5,5	5,0	4,8	6,6	6,9	6,8	1,1	-	-	-	-	-	-	-	**38,7**
BESS Tocopilla (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,7	119,4	119,8	119,9	119,5	119,0	75,0	-	-	-	-	-	-	**732,2**
BESS Uribe Solar (retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BESS Víctor Jara (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	162,4	182,9	189,8	194,3	157,8	127,7	147,5	168,9	87,8	4,3	-	-	-	-	**1.428,8**
BESS Víctor Jara (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	4,5	38,7	30,8	72,2	6,4	-	-	-	-	**156,3**
BESS del Desierto (Retiro)	Retiro				-	0,2	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	18,7	197,9	200,0	199,3	196,7	120,3	2,4	0,9	0,8	0,7	0,2	-	-	-	**943,2**
SAE Arica II (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	24,7	26,0	26,1	25,7	24,6	23,8	11,9	0,3	-	-	-	-	-	-	**177,1**
SAE PFV Andes Solar III (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,6	66,6	76,5	101,7	115,1	127,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**575,5**
SAE PFV Andes Solar III (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE PFV Bolero (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	59,5	64,3	66,9	69,6	59,9	2,3	-	-	-	-	-	-	-	**341,7**
SAE PFV Bolero (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	36,6	32,9	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	**107,5**
SAE PFV Capricornio (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	26,4	2,5	-	-	-	-	**32,6**
SAE PFV Capricornio (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE PFV Coya (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	51,5	92,1	110,7	114,4	108,8	68,7	39,4	17,9	6,0	1,8	-	-	-	-	-	**615,0**
SAE PFV Elena (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE PFV Elena (Retiro del sistema)	Retiro				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	13,9	18,6	20,3	3,1	1,8	2,1	2,1	1,9	1,8	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	**87,5**
SAE PFV Estepa Solar (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	67,6	157,4	177,0	180,3	177,6	85,3	2,1	2,0	1,0	0,5	0,4	-	-	-	-	**851,9**
SAE PFV Estepa Solar (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	0,3	1,2	0,8	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	**2,5**
SAE PFV Libélula (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE PFV Libélula (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,6	22,7	22,9	11,7	1,3	-	-	-	-	-	-	**101,7**
SAE PFV Los Loros (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	34,0	37,2	42,3	38,5	32,0	22,2	10,0	0,5	-	-	-	-	**241,4**
SAE PFV Los Loros (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	8,0	14,7	24,4	13,0	-	-	-	-	-	**63,9**
SAE PFV Tamaya (Retiro de central)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	18,5	41,6	51,1	52,5	53,4	51,9	56,8	54,8	14,6	4,5	4,1	-	-	-	-	**404,1**
SAE PFV Tamaya (Retiro del sistema)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE San Andrés II (Retiro)	Retiro				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total horario Carga del almacenamiento					**2,6**	**5,2**	**7,4**	**9,1**	**15,1**	**7,9**	**13,9**	**11,0**	**23,1**	**456,8**	**1.119,4**	**1.651,8**	**1.896,2**	**1.916,0**	**1.774,5**	**1.285,7**	**984,6**	**803,2**	**413,5**	**51,9**	**4,3**	**34,7**	**25,5**	**107,8**	**12.621,2**

Registro de Operación de los Sistemas Eléctricos de Chile

domingo, 22 de marzo de 2026

Categoría	Tecnología	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Hidráulicas	Hidráulica	468,0	504,8	586,6	711,7	608,6	637,4	672,0	869,6	627,3	634,5	637,4	541,7	388,9	546,4	439,4	375,7	411,8	397,9	637,8	961,1	1.171,4	1.283,6	1.180,6	616,7	**15.910,6**
Hidráulicas	Hidráulica	927,8	908,2	893,7	885,1	871,1	925,4	906,3	889,9	807,8	760,8	773,7	861,6	906,8	831,4	822,2	801,1	814,5	848,6	866,9	969,6	1.014,2	1.016,2	1.029,2	983,0	**21.315,0**
Eólicas	Eólica	2.201,2	1.628,8	1.471,0	1.022,7	1.042,3	1.174,0	1.262,8	974,5	757,2	639,4	524,7	637,0	705,8	832,5	967,5	1.124,4	1.151,5	1.259,0	1.269,1	2.098,4	2.572,1	2.025,4	1.793,5	1.505,6	**30.640,3**
Fotovoltaicas	Solar	1,6	1,7	5,4	9,0	9,2	9,7	9,5	25,7	1.259,2	3.507,6	4.880,8	5.373,1	5.852,0	5.935,5	5.602,1	5.066,8	4.566,8	4.119,9	2.940,7	629,4	0,8	0,3	0,0	0,0	**49.806,8**
Almacenamiento	Bess	1.627,3	1.542,4	1.025,1	653,6	457,1	323,1	129,2	58,5	31,8	4,5	0,1	-	0,1	0,6	41,8	38,7	2,8	1,1	0,4	39,1	486,0	1.197,3	1.402,8	1.619,1	**10.682,3**
Térmicas ERNC	Concentración sol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Térmicas ERNC	Geotérmica	14,5	14,4	14,1	14,3	14,7	14,6	14,6	14,6	14,3	13,9	13,6	13,4	13,3	13,3	13,3	13,1	13,3	13,3	13,8	13,8	13,7	13,7	13,8	14,0	**333,3**
Térmicas	Térmica	21,4	21,2	20,0	19,7	20,4	21,1	20,2	18,0	12,4	17,0	21,3	21,5	20,8	20,4	20,3	20,5	20,1	20,4	20,4	20,2	19,3	19,8	20,4	19,9	**476,7**
Térmicas	Térmica	218,9	214,4	211,8	218,7	235,3	209,8	204,2	202,9	189,8	180,4	201,8	205,6	204,5	208,4	205,5	204,3	206,9	213,6	218,7	223,0	218,9	211,6	190,9	178,9	**4.978,7**
Térmicas	Térmica	1.650,0	1.785,7	2.073,0	2.446,0	2.743,7	2.646,8	2.836,5	2.920,0	2.652,0	1.626,5	1.304,3	1.438,0	1.449,2	1.448,7	1.448,4	1.381,4	1.291,0	1.415,6	2.048,9	2.747,9	2.516,8	2.229,1	1.939,8	2.108,1	**48.147,3**
Térmicas	Térmica	110,8	113,2	114,6	110,0	109,2	110,5	109,5	111,1	112,9	111,8	112,2	114,9	110,9	109,7	102,1	110,4	106,0	107,6	104,2	106,2	109,4	115,7	95,1	104,2	**2.621,8**
Térmicas	Térmica	4,1	4,9	0,1	-	-	-	-	70,9	42,6	-	-	-	-	-	1,1	4,3	4,3	2,9	-	-	-	-	-	-	**135,2**
Térmicas	Térmica	-	-	-	-	-	-	-	51,1	19,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70,7**
Térmicas	Térmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Térmicas	Térmica	1.925,5	2.087,5	2.218,5	2.320,0	2.273,3	2.291,4	2.227,0	2.274,8	2.001,8	1.771,9	1.907,9	1.952,7	1.892,3	1.849,3	1.955,9	1.790,4	1.914,5	1.853,9	1.968,7	2.186,4	2.452,2	2.440,1	2.504,2	2.554,8	**50.614,9**
Térmicas	Térmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Térmicas no PRG	Térmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Térmicas no PRG	Térmica	2,3	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	**28,8**
Térmicas no PRG	Térmica	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	**22,7**
Térmicas no PRG	Térmica	1,3	1,3	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	**30,1**
Térmicas no PRG	Térmica	-	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9	1,1	2,3	1,7	0,6	0,4	1,5	1,4	**21,2**
Total horario del Sistema Eléctrico N		**9.175,5**	**8.831,6**	**8.637,7**	**8.414,8**	**8.388,7**	**8.367,6**	**8.396,1**	**8.485,7**	**8.532,4**	**9.272,6**	**10.382,1**	**11.164,0**	**11.548,7**	**11.800,3**	**11.623,6**	**10.935,2**	**10.507,6**	**10.258,0**	**10.095,2**	**10.000,2**	**10.578,3**	**10.556,4**	**10.175,0**	**9.708,9**	**235.836,4**

Categoría	Tecnología	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Carga del almacen	Bess	2,6	5,2	7,4	9,1	15,1	7,9	13,9	11,0	23,1	456,8	1.119,4	1.651,8	1.896,2	1.916,0	1.774,5	1.285,7	984,6	803,2	413,5	51,9	4,3	34,7	25,5	107,8	**12.621,2**

Registro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional

domingo, 22 de marzo de 2026

NOMBRE CENTRAL	Tipo	Región	Comuna	Barra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Total horario del Sistema Eléctrico N					**2,6**	**5,2**	**7,4**	**9,1**	**15,1**	**7,9**	**13,9**	**11,0**	**23,1**	**456,8**	**1.119,4**	**1.651,8**	**1.896,2**	**1.916,0**	**1.774,5**	**1.285,7**	**984,6**	**803,2**	**413,5**	**51,9**	**4,3**	**34,7**	**25,5**	**107,8**	**12.621,2**

Sistema	Tecnología	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
Cochamó	Hidráulica	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,15	0,03	0,05	0,05	0,08	0,05	0,02	0,03	-	-	-	-	-	-	**7,92**
Cochamó	Solar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,05	0,05	0,08	0,05	0,02	0,03	-	-	-	-	-	-	**0,31**
Cochamó	Térmica	1,76	1,82	1,74	1,87	1,66	1,82	1,72	1,79	2,23	2,31	1,88	3,21	2,97	2,64	2,69	2,47	0,99	3,08	2,82	3,09	3,29	2,95	2,65	2,56	**56,01**
Hornopirén	Hidráulica	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	**13,90**
Hornopirén	Térmica	1,25	1,02	0,89	1,02	1,01	1,00	1,02	1,11	1,14	1,26	1,31	1,47	1,74	1,56	1,76	1,58	1,80	1,81	1,92	1,91	2,00	2,01	1,84	1,48	**34,91**
Aysén	Hidráulica	5,93	5,06	4,51	4,61	4,36	4,01	4,09	4,81	5,61	6,42	7,49	7,59	7,84	8,32	8,22	7,62	6,66	8,54	8,62	8,32	8,10	7,35	6,86	6,72	**157,66**
Aysén	Hidráulica	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	7,29	3,43	4,97	5,26	6,00	7,73	8,03	8,03	8,03	**178,93**
Aysén	Eólica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,17	0,13	0,07	0,07	**0,74**
Aysén	Solar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	0,80	0,88	0,91	2,18	2,34	0,37	0,32	0,08	-	-	-	**8,79**
Aysén	Térmica	3,71	3,08	2,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	2,68	3,14	4,32	4,32	4,32	4,32	4,49	6,80	4,29	5,50	6,94	8,50	8,90	7,37	4,79	**96,27**
Punta Arenas	Eólica	6,60	6,60	6,58	6,58	6,24	5,44	3,51	3,51	4,22	4,58	3,28	3,55	3,56	3,57	4,23	2,22	0,54	0,32	-	1,10	2,84	2,89	2,90	3,88	**88,74**
Punta Arenas	Térmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Punta Arenas	Térmica	24,10	21,30	19,60	18,60	18,00	20,80	20,60	19,20	20,20	25,60	28,00	30,30	31,60	31,80	32,10	33,00	33,10	33,00	34,70	33,20	36,30	35,40	32,00	26,30	**658,80**
Total horario de los Sistemas Media		**52,74**	**48,25**	**44,89**	**43,14**	**41,73**	**43,52**	**41,39**	**40,85**	**43,83**	**52,18**	**53,84**	**59,09**	**61,63**	**61,69**	**62,93**	**60,24**	**56,10**	**58,97**	**59,90**	**61,59**	**69,57**	**68,23**	**62,29**	**54,40**	**1.302,99**

ANEXO Nº3

Detalle del movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondiente al día 22 de marzo de 2026

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	260	RO	LC	MT	PCP	OM	Cambio de combustible de GNL-C a GN-B			LI2026000664	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	PMT	-	OM	SSCC				SANTA FE
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	MT	-	OM	SSCC				SANTA FE
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM	sscc				ENORCHILE
	CIPRESES_sinv							Cambio CMG				
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2025002923 - LI2018000181	ENEL GENERACION
CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2025002923 - LI2024001465 - LI2018000181	ENEL GENERACION
CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	337	RO	LC	PC	-	OM	Sin AGC IL 2026000720			LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A							Cambio CMG				
NUEVAALDEA	NUEVAALDEA_BL1+BL2 +BL3_COGEN	37	N	LC	PC	-	OM	SDCF 20260268S0				ARAUCO
VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3 _COGEN_EUCA	16	N	-	PC	-	OM	Cambio en la Política de Precios				ARAUCO
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OM					ENGIE
GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2026000239 - LI2026000685	ENLASA
GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	132	RO	-	PC	PCP	OM				LI2026000004 - LI2026000236 - LI2026000235 - LI2026000710	ENLASA
MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS
ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2025002294 - LI2025002295 - LI2026027635	AES ANDES
SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3 COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
	GUACOLDA-1_CAR							Cambio CMG				
VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2020002177	AES ANDES
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	360	RO	LC	PC	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN
ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM					ENGIE
GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960 - DI2026024310	ENLASA
COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
	COCHRANE-CCH2_CAR							Cambio CMG				
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	396	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	DRO	DLC	PP	-	OM	SSCC			LI2020000259	ENEL GENERACION
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ARAUCO
	NUEVAVENTANAS_CAR							Cambio CMG				
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	131	LF	-	PC	PCP	OM				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694	ENLASA
COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732 - DI2026026830	AES ANDES
COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DRO	-	PP	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					ENORCHILE
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE
COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	131	PO	-	EP	PCP	EP	PO SD 2026024287			LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	PMT	-	OM	SSCC			LI2020000259	ENEL GENERACION
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM	SSCC			LI2020000259	ENEL GENERACION
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-3	RAPEL	35	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM					SANTA FE
	RAPEL							Cambio CMG				
RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	RO	LC	PC	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ESCUADRON
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM	Estable a MT sube a PC				ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	25	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	131	RO	-	PC	PCP	OM	Cancela SD 2026024287			LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	63	N	-	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION
RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_C	65	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-C			LI2020000259	ENEL GENERACION
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				COLBUN
RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	N	-	MT	-	OM					ESCUADRON
CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN		N	-	MT	-	OM					ARAUCO
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	MT	-	OM					SANTA FE
RAPEL-1	RAPEL		RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
	QUINTERO-2_GN_A							Cambio CMG				
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_C	65	RO	LC	MT	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
RAPEL-1	RAPEL		DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
	CANUTILLAR							Cambio CMG				
COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732 - DI2026026830	AES ANDES
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					ARAUCO
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
ELTORO-1	ELTORO_sinv		DF	-	FS	-	OT			N	IF 2026001773	ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	35	DRO	-	PP	MTP	OM	SSCC		N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	35	RO	-	MT	MTP	OM	SSCC		N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				COLBUN
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	PO	-	EP	-	EP	En pruebas, según DI 2026024327			LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GN-C a GN-A			LI2020000259	ENEL GENERACION
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
	QUINTERO-2_GN_A							Cambio CMG				
COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732 - DI2026026830	AES ANDES
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	131	RO	-	PC	PCP	OM				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ARAUCO
RALCO-1	RALCO_vangos	90	DRO	-	PP	-	RE			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
RALCO-1	RALCO_vangos	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	65	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			LI2020000259	ENEL GENERACION
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B				ENEL GENERACION
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	360	RO	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A			LI2026000664	COLBUN
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM					ENORCHILE
RAPEL-4	RAPEL	25	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DRO	-	PP	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL	25	RO	-	MT	MTP	OM	SSCC		N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
VALDIVIA	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	LF	-	PC	PCP	OM	IL 2026000721			LI2026000721	ARAUCO
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	360	RO	LC	MT	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A				ENEL GENERACION
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			DI2026027870	ENEL GENERACION
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B				COLBUN
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM					ENORCHILE
COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM	Cancela DI 2026024327			LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF(+)				PRIME ENERGIA
CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	103	N	LC	PC	-	OT	inicia Activación CTF(+)				PRIME ENERGIA
PENON	PENON_DIESEL	20	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA
TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA
PENON	PENON_DIESEL	80	N	LC	PC	-	OT	Inicia Activación CTF(+)				ENLASA
TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OT	inicia Activación CTF(+)				ENLASA
ELTORO-1	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	RE	Cancela IF2026001773		N		ENEL GENERACION
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	379	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible				ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			LI2020000259	ENEL GENERACION
	GUACOLDA-2_CAR							Cambio CMG				
CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					PRIME ENERGIA
PENON	PENON_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA
TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-COYA	PFV-COYA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENLASA
PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-ANDES	PFV-ANDES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT					PRIME ENERGIA
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		COLBUN
PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		PACIFIC HYDRO
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-CEME1	PFV-CEME1	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
Colocación inicial: 527; Ajuste : 400	CDC	0						Prorrata Generalizada	Prorrata Generalizada			
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
RAPEL-3	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL		DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	-	OM					ENGIE
COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	-	MT	-	OM					ENGIE
ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2025002294 - LI2025002295 - LI2026027635	AES ANDES
	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A							Cambio CMG				
ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2020002177	AES ANDES
COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732 - DI2026026830	AES ANDES
COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2026000004 - LI2026000236 - LI2026000235 - LI2026000710	ENLASA
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960 - DI2026024310	ENLASA
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					ARAUCO
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN
GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2026000239 - LI2026000685	ENLASA
MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS
VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	MT	-	OM					COMASA
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	RO	-	MT	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT					ENLASA
PENON	PENON_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT					ENLASA
COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	MT	PCP	OM			N	LI2025002923 - LI2024001465 - LI2018000181	ENEL GENERACION
CIPRESES-1	CIPRESES_sinv		RO	-	MT	-	OM			N	LI2025002923 - LI2018000181	ENEL GENERACION
SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3	RO	-	MT	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN		N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA
CIPRESES-3	CIPRESES_sinv		RO	-	MT	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	200	RO	LC	MT	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	9	LF	-	MT	PCP	OM				LI2026000706	SANTA FE
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	177	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	LC	MT	-	OM					KDM
CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM					SANTA FE
	VINALES_BL1_COGEN							Cambio CMG				
NUEVAALDEA	NUEVAALDEA_BL1+BL2 COGEN	37	N	LC	PC	-	OM	SDCF 2026026850				ARAUCO
CMPCBUCALEMU-1	CMPCBUCALEMU-1_COGEN	2	N	-	MT	-	OM					SANTA FE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES	PFV-ANDES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 238 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
Colocación inicial: 979; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada	Prorrata Generalizada			
PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		COLBUN
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENLASA
PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-COYA	PFV-COYA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		PACIFIC HYDRO
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 280,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		COLBUN

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
Colocación inicial: 1202; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada	Prorrata Generalizada			
PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENLASA
PFV-COYA	PFV-COYA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	200	RO	LC	MT	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					ENORCHILE
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	RO	LC	PMT	-	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE
RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM	SSCC		N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM	SSCC		N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque Cf(+)	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque Cf(+)	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		INNERGEX
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		PACIFIC HYDRO

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 44,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		SUN POWER
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		RNE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 211 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		COLBUN
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 329,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 21,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		ACCIONA
Colocación inicial: 1691; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata Generalizada	Prorrata Generalizada			
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen.Actual; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		AES ANDES
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 284,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENLASA
PFV-COYA	PFV-COYA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENGIE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen.Actual	Prorrata Generalizada	-		ENOR CHILE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	200	N	-	CI	-	SS	P. Disp. = 284,1 MW; origen: SITR	Seguridad del Sistema	-		ENEL GREEN POWER
PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-LEYDA	PFV-LEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 117,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PROVIDENCIA-1	PROVIDENCIA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE
PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
PE-SARCO	PE-SARCO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SUN POWER
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SUN POWER
PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT
PFV-QUILAPILUN	PFV-QUILAPILUN	11	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	14	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO
PE-CUEL	PE-CUEL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
PE-AURORA	PE-AURORA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
	ERNC							Cambio CMG				
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
Colocación inicial: 2677; Ajuste : 100	CDC	0						Inicia Prorrata Generalizada costo SEN 0	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
CAPULLO	CAPULLO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CAPULLO
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN
ABANICO-1	ABANICO-1	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
SAUZAL-1	SAUZAL-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
ABANICO-6	ABANICO-6	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
CMPCBUCALEMU-2_COGEN	CMPCBUCALEMU-2_COGEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CMPC
VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO
PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PE-LACABANA	PE-LACABANA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA
PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES
PE-RENAICO	PE-RENAICO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17,7 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA
PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-ALENA	PE-ALENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PFV-GRAN_TENO	PFV-GRAN_TENO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE
PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PE-TALTAL	PE-TALTAL	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 244,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER
PFV-COYA	PFV-COYA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 312 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE
PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		ENOR CHILE
CDC	Inicia Ctx	0	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca			CDC
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	224	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000440	ENEL GENERACION
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	N	LC	PS	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 44,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-SARCO	PE-SARCO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-CEME1	PFV-CEME1	145	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 136,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	0						Cambio CMG				
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 20 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
Colocación inicial: 2691; Ajuste : 100	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
Colocación inicial: 2677; Ajuste : 100	CDC	0						Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	Prorrata Generalizada costo SEN 0			
SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA
CMPCBUCALEMU-1	CMPCBUCALEMU-1_COGEN	7	N	-	PC	-	OM					SANTA FE
PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	LC	PC	-	OM					KDM
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
CMPCLAJA	CMPCLAJA_BL1_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2026000706	SANTA FE
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	4	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE
NUEVAALDEA	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	37	N	LC	PC	-	OM	SDCF 2026026850				ARAUCO
	ERNC	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	-	OM			N	LI2025002923 - LI2018000181	ENEL GENERACION
CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2025002923 - LI2024001465 - LI2018000181	ENEL GENERACION
CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	RO	-	PC	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION
SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
								Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	337	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 332,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-COYA	PFV-COYA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 286,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3 COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	411	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS
CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
	CANUTILLAR							Cambio CMG				
CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	DN	DLC	FS	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ARAUCO
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
	NUEVAVENTANAS_CAR							Cambio CMG				
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-SARCO	PE-SARCO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 24,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	190	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 207,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 187,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
Colocación inicial: 2754; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TALTAL	PE-TALTAL	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-USYA	PFV-USYA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	169	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 315,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	176	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 358,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	360	RO	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible			LI2026000664	COLBUN
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
RALCO-1	RALCO_vangos		RO	-	PS	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
PANGUE-2	PANGUE_RALCO_vangos	80	LF	-	MT	PCP	RE	MTP 15MW por caudal maximo de vertimiento Angostura		N	LI2022002270 - LI2020002330 - LI2026000026 - DI2026025957 - LI2026000668	ENEL GENERACION
RALCO-1	RALCO_vangos		DRO	-	FS	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
	PEHUENCHE							Cambio CMG				
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	193	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 232,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-SARCO	PE-SARCO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 192,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
Colocación inicial: 3200; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	172	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 336,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	178	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 372,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	0	PO	LC	EP	-	EP	Según PO 2026022483	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		DI2026022483	PRIME ENERGIA
	NUEVAVENTANAS_CAR							Cambio CMG				
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					SANTA FE
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	RO	LC	PS	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	0	DRO	DLC	FS	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	194	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-SARCO	PE-SARCO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 210,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 127 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	123	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Descopole	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 192 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
Colocación inicial: 3169; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 211,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	172	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 296 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	179	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					SANTA FE
CHAGUAL	CHAGUAL_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Cancela PO 2026022483	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			PRIME ENERGIA
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	215	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 193,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-SARCO	PE-SARCO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 216,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
Colocación inicial: 3182; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 44,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 155,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALTAL	PE-TALTAL	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 211,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	191	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 296,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	199	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	360	RO	LC	MT	PCP	OM	Cambio de combustible de GN-A a GNL-C			LI2026000664	COLBUN
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	218	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 217,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PE-SARCO	PE-SARCO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TALTAL	PE-TALTAL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
Colocación inicial: 3404; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	131	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	202	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	194	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 345,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	241	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-SARCO	PE-SARCO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 207,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
Colocación inicial: 3483; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	145	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TALTAL	PE-TALTAL	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	222	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	214	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 345 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
CDC		0	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC
PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: Pronóstico	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	360	RO	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible			LI2026000664	COLBUN
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION
PE-CANELA	PE-CANELA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 208,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	185	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-SARCO	PE-SARCO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
Colocación inicial: 3785; Ajuste : -300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-USYA	PFV-USYA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 346 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	171	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 375,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 228,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALTAL	PE-TALTAL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
	PEHUENCHE							Cambio CMG				

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	224	DRO	DLC	PP	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION
	NUEVAVENTANAS_CAR							Cambio CMG				
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	6	DN	DLC	PP	-	OM	S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENORCHILE
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL							Cambio CMG	S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV			
MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	5	N	LC	CI	-	OM		S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV			ENORCHILE
								Inicia Ctx S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV	S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV			
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-SARCO	PE-SARCO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
Colocación inicial: 3448; Ajuste : 100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-USYA	PFV-USYA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 198,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	176	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	157	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 348,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	163	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 366,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALTAL	PE-TALTAL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE	Con SSCC		N	LI2025002754 - LI2021001180	ENEL GENERACION
ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Con SSCC		N	LI2025002754 - LI2021001180	ENEL GENERACION
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	MT	-	OM					COMASA
CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS
CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					ARAUCO
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	RO	-	MT	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	260	RO	LC	MT	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C							Cambio CMG				
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: Pronóstico	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A							Cambio CMG				
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	337	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
PFV ANDES SOLAR II	PFV-ANDES2A	20	CSE	-	CI	-	EXP	Inicia maniobras para Inyección al SADI	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			AES ANDES
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	50	N	-	CI	-	SS	Seguridad del sistema	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
ELTORO-2	ELTORO_sinv		N	-	PS	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-3	ELTORO_sinv		N	-	PS	-	RE			N		ENEL GENERACION
	NUEVAVENTANAS_CAR							Cambio CMG				
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	360	RO	LC	PC	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	411	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_B	337	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3 COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ARAUCO
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION
VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
ELTORO-2	ELTORO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		ENEL GENERACION
PE-TALTAL	PE-TALTAL	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 32,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 239,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-CANELA	PE-CANELA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
Colocación inicial: 3484; Ajuste : -200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-USYA	PFV-USYA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 209 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-CEME1	PFV-CEME1	256	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 357,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-SARCO	PE-SARCO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	129	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 345,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 371,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 242,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DRO	-	PP	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	MT	-	OM					COMASA

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	63	DN	DLC	PP	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION
VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS
CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	RO	-	MT	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	260	RO	LC	MT	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C							Cambio CMG				
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					ARAUCO
COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	DN	DLC	PP	-	OM					SANTA FE
HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE
ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE
COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732 - DI2026026830	AES ANDES
ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2020002177	AES ANDES
ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025002294 - LI2025002295 - LI2026027635	AES ANDES
	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A							Cambio CMG				
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	337	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL		N	LC	PS	-	OM		S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV			ENORCHILE
								Finaliza Ctx S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV	S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV			
	NUEVAVENTANAS_CAR							Cambio CMG				
PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,8 MW; origen: Pronóstico	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3 COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	411	N	LC	PC	-	OM					COLBUN
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ARAUCO
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	360	RO	LC	PC	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN
MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL		DN	DLC	FS	-	OM	S/E Mantos Blancos 23/6,3 kV				ENORCHILE
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	63	N	-	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
PANGUE-2	PANGUE_RALCO_vangos	80	LF	-	MT	PCP	RE	En 80 MW por caudal maximo de vertimiento Angostura		N	LI2022002270 - LI2020002330 - LI2026000026 - DI2026025957 - LI2026000668	ENEL GENERACION
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	PMT	-	OM					SANTA FE
RAPEL-3	RAPEL	35	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
ELTORO-2	ELTORO_sinv	0	DN	-	PP	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	DN	-	PP	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2025002754 - LI2021001180	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	25	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	MT	-	OM					SANTA FE
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	63	N	LC	PMT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	50	N	-	CI	-	SS	P. Disp. = 345,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
ELTORO-4	ELTORO_sinv	0	RO	-	MT	-	RE			N	LI2025002754 - LI2021001180	ENEL GENERACION
ELTORO-3	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-2	ELTORO_sinv	0	N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_B	337	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
RAPEL-3	RAPEL	35	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	25	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	360	RO	LC	PC	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-SARCO	PE-SARCO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 224 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
Colocación inicial: 2830; Ajuste : -300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 331,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 195,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALTAL	PE-TALTAL	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-ANDES	PFV-ANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 306,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CANELA	PE-CANELA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-COYA	PFV-COYA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 203,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	132	RO	-	PC	PCP	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2026000004 - LI2026000236 - LI2026000235 - LI2026000710	ENLASA
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	131	RO	-	PC	PCP	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	LC	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000897 - LI2023001960 - DI2026024310	ENLASA
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2026000239 - LI2026000685	ENLASA
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	DRO	DLC	PP	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DRO	-	PP	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A		DF	DLC	FS	-	OT	Según IF 2026001780.			IF 2026001780.	ENEL GENERACION
PE-SARCO	PE-SARCO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,4 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-USYA	PFV-USYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-TALTAL	PE-TALTAL	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
Colocación inicial: 2865; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 287,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-COYA	PFV-COYA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-KALLPA	PE-KALLPA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 59,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 172 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 88,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	131	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 319,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC
CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-	-	CDC
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	RO	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000440	ENEL GENERACION
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	40	N	-	CI	-	SS	Seguridad del sistema	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	40	N	-	CI	-	SS	Seguridad del sistema	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV ANDES SOLAR II	PFV-ANDES2A	80	N	-	PC	-	OM	Inicia maniobras para Inyección al SEN	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			AES ANDES
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	63	RO	LC	PMT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2019000973	ENEL GENERACION

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000440	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	PMT	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DRO	-	PP	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 287,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	131	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 319,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	337	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	360	RO	LC	PC	PCP	OM				LI2026000664	COLBUN
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	399	RO	LC	PC	-	OM				DI2026027870	ENEL GENERACION
COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-SARCO	PE-SARCO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-CEME1	PFV-CEME1	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
Colocación inicial: 1955; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-USYA	PFV-USYA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-TALTAL	PE-TALTAL	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA	PE-CANELA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-COYA	PFV-COYA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-KALLPA	PE-KALLPA	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-SARCO	PE-SARCO	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
Colocación inicial: 1844; Ajuste : 900	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-USYA	PFV-USYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-TALTAL	PE-TALTAL	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-CEME1	PFV-CEME1	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-CANELA	PE-CANELA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-COYA	PFV-COYA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 203,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 171 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CANELA	PE-CANELA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	13	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-ANDES	PFV-ANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
Colocación inicial: 2044; Ajuste : 500	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-USYA	PFV-USYA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PE-KALLPA	PE-KALLPA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-COYA	PFV-COYA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALTAL	PE-TALTAL	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	136	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-SARCO	PE-SARCO	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-TALTAL	PE-TALTAL	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-COYA	PFV-COYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-CALAMA	PE-CALAMA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PE-KALLPA	PE-KALLPA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE
PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA
PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 95,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-CANELA	PE-CANELA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
Colocación inicial: 1945; Ajuste : 800	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
PFV-USYA	PFV-USYA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA
PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PFV-ANDES	PFV-ANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	13	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	159	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-HORIZONTESUR	PE-HORIZONTESUR	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN
PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER
PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES
PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	150	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTADETALCA	PE-PUNTADETALCA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CEME1	PFV-CEME1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA
PE-SARCO	PE-SARCO	157	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX
PFV-DESIERTODEATACAMA	PFV-DESIERTODEATACAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO
PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	20	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	7	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SUN POWER
PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	PFV-NUEVOQUILLAGUA2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE
PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	170	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	191	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 205,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	170	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE
GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2026000239 - LI2026000685	ENLASA
								Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	131	RO	-	PC	PCP	OT				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2020002177	AES ANDES
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
	CDC	0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-
GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	132	RO	-	PC	PCP	OM				LI2026000004 - LI2026000236 - LI2026000235 - LI2026000710	ENLASA
ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2025002294 - LI2025002295 - LI2026027635	AES ANDES
ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM					ENGIE
GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960 - DI2026024310	ENLASA
HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OM					ENGIE
COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353 - LI2025002298	AES ANDES
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732 - DI2026026830	AES ANDES
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	63	N	-	PMT	-	OM	Acoplada TG2B				ENEL GENERACION
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					ARAUCO
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	RO	-	MT	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM				LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT		OM				LI2021002403	AES ANDES
GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2026000004 - LI2026000236 - LI2026000235 - LI2026000710	ENLASA
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2020002177	AES ANDES
VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	-	MT	-	OM					ENGIE
HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	-	OM					ENGIE
	CANUTILLAR							Cambio CMG				
SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2025002294 - LI2025002295 - LI2026027635	AES ANDES
GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM				LI2026000239 - LI2026000685	ENLASA
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960 - DI2026024310	ENLASA
RAPEL-2	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM	sscc		N	LI2022002402	ENEL GENERACION
RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM	sscc		N	LI2022002402	ENEL GENERACION
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	63	N	-	MT	-	OM	Estable a MT				ENEL GENERACION
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B				ENEL GENERACION
LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA
VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3 COGEN	17	RO	-	PC	-	OM				LI2026000682	SANTA FE
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
	CAMPICHE_CAR							Cambio CMG				
	GUACOLDA-4_CAR							Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2026000239 - LI2026000685	ENLASA
								Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
RALCO-1	RALCO_vangos	90	DRO	-	PP	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
RAPEL-5	RAPEL	65	DN	-	PP	PCP	RE			N		ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	35	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
	RALCO_vangos							Cambio CMG				
RALCO-1	RALCO_vangos	200	N	-	CI	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
PANGUE-2	PANGUE_RALCO_vangos	80	LF	-	PC	PCP	RE			N		ENEL GENERACION
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ESCUADRON
CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ARAUCO
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	RO	LC	PC		OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
RAPEL-5	RAPEL	74	N	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
RAPEL-2	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM					SANTA FE
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A				ENEL GENERACION
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	360	RO	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A			LI2026000664	COLBUN
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-C a GN-A			DI2026027870	ENEL GENERACION
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A				COLBUN
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	337	RO	LC	PC	-	OM	Disponibilidad de GAS			LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
	RAPEL							Cambio CMG				
RALCO-1	RALCO_vangos	90	N	-	MT	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
RAPEL-5	RAPEL	0	N	-	PS	PCP	OM			N		ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
RAPEL-5	RAPEL		DN	-	FS	PCP	OM			N		ENEL GENERACION
	QUINTERO-1_GN_A							Cambio CMG				
RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
RAPEL-4	RAPEL	25	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GN_A	30	N	LC	MT	-	OM					SANTA FE
CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO
ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	N	-	MT	-	OM					ESCUADRON
ELTORO-1	ELTORO_vlaja1		N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-2	ELTORO_vlaja1		N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-3	ELTORO_vlaja1		N	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION
LAJA1-1	LAJA1		DF	-	FS	-	OT	IF 2026001790		N	IF2026001790	MONTE REDONDO
LAJA1-2	LAJA1		DF	-	FS	-	OT	Según IF 2026001790		N	IFXXX	MONTE REDONDO
ELTORO-4	ELTORO_vlaja1		RO	-	MT	-	RE			N		ENEL GENERACION
ELTORO-3	ELTORO_vlaja1		N	-	MT	-	RE	C. Laja F/S por falla, según IF 2026001790 -		N		ENEL GENERACION
RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2025002355	ENEL GENERACION
GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2026000352 - LI2026000238 - LI2026000235 - LI2026000005	ENLASA
	GUACOLDA-3_CAR							Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					ARAUCO
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	RO	-	MT	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A							Cambio CMG				
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
RAPEL-2	RAPEL		RO	-	PS	-	OM			N	LI20222002402	ENEL GENERACION
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B				COLBUN
SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			DI2026027870	ENEL GENERACION
	ANGAMOS-ANG2_CAR							Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416 - LI2023001864 - LI2021002241 - LI2020002177	AES ANDES
EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN		DF	-	FS	CF	OT	SDCF 2026029990			LI2022002169 - IF Pendiente	ENERGIA PACIFICO
RAPEL-2	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI20222002402	ENEL GENERACION
ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM					ENGIE
ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2025002294 - LI2025002295 - LI2026027635	AES ANDES
								Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	370	N	-	PC	-	OM					COLBUN
	CAMPICHE_CAR							Cambio CMG				
GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960 - DI2026024310	ENLASA
HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OM					ENGIE
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	270	RO	-	PC	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
	QUINTERO-1_GN_A							Cambio CMG				
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	128	RO	LC	PC	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION
GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	132	RO	-	PC	PCP	OM				LI2026000004 - LI2026000236 - LI2026000235 - LI2026000710	ENLASA
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	N	-	PC	PCP	OM					ARAUCO
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	PO	LC	EP	-	EP	Sincronizada PO IF 2026001780			IF2026001780	ENEL GENERACION
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	N	-	PS	-	OT	Con SDCF				COMASA
RALCO-1	RALCO_vangos		N	-	PS	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
RALCO-1	RALCO_vangos		DN	-	FS	-	OM			N	LI 2026000668	ENEL GENERACION
LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	0	DF	-	FS	-	SDCF	Con SDCF 2026029971			DI2026029971	COMASA
	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D							Cambio CMG				
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	396	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	116	N	-	PC	-	OM					ENEL GENERACION
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	131	RO	-	PC	PCP	OM				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI20222002402	ENEL GENERACION
NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	360	RO	LC	MT	PCP	OM	Cambio de combustible de GN-A a GNL-C			LI2026000664	COLBUN
NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de B a GN-A				COLBUN
NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1 GN_A	337	RO	LC	PC	-	OM	Sin FA			LI2024000680 - LI2023001676 - LI2022001933 - LI2020001462 - LI2026000720	GENERADORA METROPOLITANA
RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION
COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
PANGUE-2	PANGUE_RALCO_vangos	80	LF	-	MT	PCP	RE			N		ENEL GENERACION
COLBUN-1	COLBUN_sinv		DRO	-	FS	-	RE			A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			A	LI2026000541 - LI2026000505	COLBUN
PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	RO	-	MT	-	OM			N	LI2026000172 - LI2025000686	ENEL GENERACION
NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LI2021002403	AES ANDES
CELCO	CELCO_BL1_COGEN	0	N	-	MT	PCP	OM					ARAUCO
GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2026000342 - LI2026000237 - LI2026000694 - DI2026024287	ENLASA
ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000440	ENEL GENERACION
ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	63	N	-	MT	-	OM					ENEL GENERACION
QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	RO	LC	MT	-	OM				LI2020000259	ENEL GENERACION

Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consignas	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de
COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE	Agotado		A	LI2026000505 - LI2026000543	COLBUN
RAPEL-4	RAPEL		RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2025002356 - LI2025002388	ENEL GENERACION
	CAMPICHE_CAR							Cambio CMG				
GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	RO	-	MT	PCP	OM				LI2026000004 - LI2026000236 - LI2026000235 - LI2026000710	ENLASA
	ANDINA-CTA_CAR							Cambio CMG				
CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	RO	-	MT	-	OM				LI2025003009 - LI2025000727	AES ANDES
SANTAMARIA	SANTAMARIA_CAR	178	N	-	MT	-	OM					COLBUN
HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	-	OM					ENGIE
GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000897 - LI2023001960 - DI2026024310	ENLASA
TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM	SSCC				ENORCHILE

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Domingo 22 de marzo del 2026

1.1. Centrales

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.00	0.00		
BESS Alfalfal VR2	168.15	25.06	-85.10 %	
BESS Andes	0.00	0.00		CSE
BESS Andes IV	531.09	625.07	17.70 %	
BESS Andes Solar IIA	95.13	94.14	-1.04 %	
BESS Andes Solar IIB	166.69	813.90	388.27 %	
BESS Andes Solar III	251.99	260.04	3.19 %	
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arena	0.00	571.70		
BESS Arenales	0.00	0.00		
BESS Arica	0.00	1.67		
BESS Bolero	292.00	390.86	33.86 %	
BESS Capricornio	212.32	156.66	-26.22 %	
BESS Chaca	0.00	0.00		
BESS Cochrane	0.00	0.00		RO
BESS Coya	467.96	572.60	22.36 %	
BESS Desierto de Atacama	0.00	30.04		
BESS Diego de Almagro Sur	0.00	34.61		
BESS Don Humberto	254.90	91.11	-64.26 %	
BESS Fragata	0.00	0.00		
BESS Gabriela	660.00	1046.80	58.61 %	
BESS Huatacondo	0.00	2.41		
BESS La Cabaña	225.79	75.28	-66.66 %	
BESS Manzano	257.53	113.61	-55.88 %	
BESS María Elena	60.50	107.00	76.86 %	
BESS Nueva Imperial	21.97	2.63	-88.03 %	
BESS Nuevo Quillagua	362.74	540.10	48.89 %	
BESS Nuevo Quillagua II	502.26	615.70	22.59 %	
BESS Punta Sierra	3.00	5.29	76.33 %	
BESS Rita del Maitén	0.00	18.90		
BESS Salvador	0.21	138.33	65771.43 %	
BESS San Andrés	0.00	177.37		
BESS Tamaya	103.49	344.33	232.72 %	
BESS Tocopilla	313.08	430.49	37.50 %	
BESS Uribe Solar	2.05	0.00	-100.00 %	
BESS Víctor Jara	1381.06	1460.50	5.75 %	
BESS del Desierto	440.56	587.56	33.37 %	
CSP Cerro Dominador	0.00	0.00		
GEO Cerro Pabellon	240.00	333.30	38.88 %	
HE Angostura	978.82	966.00	-1.31 %	
HE Antuco	1629.84	2375.46	45.75 %	
HE Canutillar	3047.48	2974.80	-2.38 %	
HE Cipreses	1680.00	1572.32	-6.41 %	RO
HE Colbún	992.74	1236.50	24.55 %	RO
HE El Toro	99.40	315.23	217.13 %	DF, RO
HE Los Cóndores	0.00	0.00		
HE Machicura	288.00	290.40	0.83 %	
HE Pangue	989.49	831.00	-16.02 %	LF
HE Pehuenche	2770.00	3458.43	24.85 %	RO
HE Pilmaiquén	288.00	501.23	74.04 %	
HE Ralco	0.00	839.17		RO
HE Rapel	658.00	1051.31	59.77 %	RO
HP Abanico	592.25	614.43	3.75 %	
HP Alfalfal	1502.62	1413.65	-5.92 %	
HP Alfalfal 2	0.00	0.00		
HP Ancoa	156.00	155.90	-0.06 %	
HP Blanco	339.00	219.60	-35.22 %	
HP Capullo	276.00	272.60	-1.23 %	
HP Carilafquen	312.00	291.93	-6.43 %	
HP Chacabuquito	249.00	229.20	-7.95 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
HP Chacayes	872.76	729.10	-16.46 %	
HP Chapiquina	61.00	64.83	6.28 %	
HP Convento Viejo	0.00	0.00		
HP Coya	0.00	0.00		
HP Cumbres	0.00	0.00		
HP Curillinque	1653.23	1283.44	-22.37 %	
HP Digua	0.00	0.00		
HP El Paso	241.00	162.10	-32.74 %	
HP El Pinar	168.00	134.92	-19.69 %	
HP Florida II	96.00	83.30	-13.23 %	
HP Guayacán	172.86	157.54	-8.86 %	
HP Hornitos	366.00	305.80	-16.45 %	
HP Isla	1166.58	1005.83	-13.78 %	
HP Itata	0.00	0.00		
HP Juncal	260.00	211.50	-18.65 %	
HP La Confluencia	595.00	476.14	-19.98 %	
HP La Higuera	0.00	465.56		
HP La Mina	115.48	0.00	-100.00 %	
HP Laja I	183.09	253.07	38.22 %	DF
HP Las Lajas	0.00	487.18		
HP Lican	323.00	328.96	1.85 %	
HP Lircay	0.00	0.00		
HP Loma Alta	736.59	513.26	-30.32 %	
HP Los Hierros	144.00	255.50	77.43 %	
HP Los Hierros II	0.00	43.10		PMG
HP Los Molles	49.15	42.17	-14.20 %	
HP Los Quilos	444.00	413.90	-6.78 %	
HP Maitenes	0.00	0.00		
HP Malalcahuello	0.00	35.98		
HP Mampil	390.00	419.45	7.55 %	
HP Mocho	192.00	236.12	22.98 %	
HP Palmucho	677.82	682.26	0.66 %	
HP Peuchen	367.00	497.08	35.44 %	
HP Providencia	216.00	234.20	8.43 %	
HP Pullinque	310.00	287.14	-7.37 %	
HP Puntilla	275.60	319.40	15.89 %	
HP Queltehues	753.80	773.31	2.59 %	
HP Quilleco	0.00	0.00		
HP Rio Picoiquen	36.00	71.63	98.97 %	
HP Rucatayo	437.00	515.02	17.85 %	
HP Rucue	0.00	932.00		
HP Río Colorado	28.80	109.20	279.17 %	
HP San Andres	265.30	159.17	-40.00 %	
HP San Ignacio	0.00	0.00		
HP Sauzal	838.00	551.30	-34.21 %	
HP Sauzal 60 Hz	0.00	0.00		
HP Sauzalito	79.16	112.77	42.46 %	
HP Volcán	211.60	209.25	-1.11 %	
Nueva Renca FA_GLP	0.00	0.00		RO
Nueva Renca FA_GNL	0.00	0.00		RO
PE ANTOFAGASTA	183.50	367.90	100.49 %	
PE Alena	245.60	180.90	-26.34 %	
PE Atacama	2498.41	1632.90	-34.64 %	
PE Aurora	354.90	352.20	-0.76 %	
PE Cabo Leones 1	1815.01	1777.50	-2.07 %	
PE Cabo Leones 2	1800.90	1441.30	-19.97 %	
PE Cabo Leones 3	2181.46	2137.10	-2.03 %	
PE Calama	516.88	407.75	-21.11 %	
PE Campo Lindo	231.13	254.81	10.25 %	
PE Canela	67.60	94.06	39.14 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PE Canela 2	349.50	371.57	6.31 %	
PE Cardonal	56.07	62.90	12.18 %	
PE Cerro Tigre	713.90	771.90	8.12 %	
PE Ckhúri	673.30	358.60	-46.74 %	
PE Cuel	69.10	80.06	15.86 %	
PE El Arrayán	1221.38	1425.50	16.71 %	
PE El Maitén	41.50	36.80	-11.33 %	
PE Horizonte Norte	1036.56	380.90	-63.25 %	
PE Horizonte Sur	942.76	369.20	-60.84 %	
PE Kallpa	1699.74	393.31	-76.86 %	
PE La Cabaña	626.53	412.69	-34.13 %	
PE La Estrella	117.12	83.70	-28.53 %	
PE La Flor	137.60	45.38	-67.02 %	
PE Lebu	31.90	0.41	-98.71 %	PMG
PE Llanos del Viento	465.20	638.40	37.23 %	
PE Lomas de Duqueco	289.93	311.33	7.38 %	
PE Los Buenos Aires	97.01	54.53	-43.79 %	
PE Los Cerrillos	114.34	60.95	-46.69 %	
PE Los Cururos	1544.91	1117.30	-27.68 %	
PE Los Olmos	398.60	357.13	-10.40 %	
PE Malleco Norte	515.69	450.79	-12.59 %	
PE Malleco Sur	550.03	424.41	-22.84 %	
PE Manantiales	75.52	45.86	-39.27 %	
PE Mesamavida	196.20	205.30	4.64 %	
PE Monte Redondo	356.02	369.13	3.68 %	
PE Negrete	112.62	62.80	-44.24 %	
PE Puelche Sur	437.30	391.20	-10.54 %	
PE Punta Colorada	1.07	1.40	30.84 %	
PE Punta Palmeras	344.42	527.44	53.14 %	
PE Punta Sierra	961.50	1218.80	26.76 %	
PE Punta de Talca	936.31	747.80	-20.13 %	
PE Renaico	298.81	132.11	-55.79 %	
PE Renaico II	633.83	425.28	-32.90 %	
PE San Gabriel	548.80	399.79	-27.15 %	
PE San Juan	2843.10	2172.10	-23.60 %	
PE San Matías	275.38	216.73	-21.30 %	
PE San Pedro	151.70	226.74	49.47 %	
PE San Pedro 2	171.10	347.68	103.20 %	
PE Sarco	2344.90	2554.72	8.95 %	
PE Sierra Gorda Este	299.20	517.12	72.83 %	
PE Talinay Oriente	978.74	640.70	-34.54 %	
PE Talinay Poniente	888.23	836.93	-5.78 %	
PE Taltal	247.85	127.26	-48.65 %	
PE Tchamma	368.25	521.50	41.62 %	
PE Tolpan Sur	191.07	136.10	-28.77 %	
PE Totoral	355.26	364.00	2.46 %	
PE Ucuquer 2	23.20	0.00	-100.00 %	
PE Valle de los Vientos	222.34	357.02	60.57 %	
PFV Almeyda	303.53	330.13	8.76 %	
PFV Andes Solar	55.67	94.13	69.09 %	CSE
PFV Andes Solar II-A	271.16	340.31	25.50 %	
PFV Andes Solar II-B	989.42	1062.43	7.38 %	
PFV Andes Solar III	624.56	575.53	-7.85 %	
PFV Andes Solar IV	1160.27	1059.10	-8.72 %	
PFV Atacama Solar II	14.71	138.10	838.82 %	
PFV Azabache	345.23	254.37	-26.32 %	
PFV Bolero	508.45	445.76	-12.33 %	
PFV CEME 1	1589.74	1695.00	6.62 %	
PFV Campos del Sol	2212.72	1552.46	-29.84 %	
PFV Capricornio	601.01	525.00	-12.65 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Carrera Pinto	36.00	20.00	-44.44 %	
PFV Cerro Dominador	268.24	430.20	60.38 %	
PFV Chañares	191.31	160.23	-16.25 %	
PFV Conejo	653.49	615.90	-5.75 %	
PFV Coya	1523.44	1065.77	-30.04 %	
PFV Desierto de Atacama	2113.12	1073.67	-49.19 %	
PFV Diego de Almagro	3.25	33.13	919.38 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1317.15	1285.50	-2.40 %	
PFV Domeyko	810.57	668.90	-17.48 %	
PFV Don Humberto	166.71	102.81	-38.33 %	
PFV Doña Antonia	322.50	39.80	-87.66 %	
PFV Doña Carmen	36.90	48.20	30.62 %	
PFV El Aguila	13.20	12.06	-8.64 %	PMG
PFV El Pelicano	862.15	480.16	-44.31 %	
PFV El Romero	740.02	800.49	8.17 %	
PFV Elena	0.00	0.00		
PFV Estepa Solar	1127.59	1019.41	-9.59 %	
PFV Finis Terrae	1389.62	1100.62	-20.80 %	
PFV Gabriela	1030.55	1233.00	19.64 %	
PFV Gran Teno	309.00	496.30	60.61 %	
PFV Granja Solar	270.61	445.20	64.52 %	
PFV Guanchoi	2013.95	1672.13	-16.97 %	
PFV Huatacondo	183.27	362.12	97.59 %	
PFV Jama	155.72	71.80	-53.89 %	
PFV Javiera	366.83	300.86	-17.98 %	
PFV LOS NARANJOS	47.83	33.90	-29.12 %	PMG
PFV La Cruz Solar	299.25	236.40	-21.00 %	
PFV La Huayca II	45.57	84.70	85.87 %	
PFV La Huella	445.34	327.14	-26.54 %	
PFV La Silla	11.69	12.89	10.27 %	PMG
PFV Lalackama	154.76	239.79	54.94 %	
PFV Lalackama II	75.33	72.47	-3.80 %	
PFV Las Salinas	1578.79	905.50	-42.65 %	
PFV Leyda	264.80	123.30	-53.44 %	
PFV Libélula	0.00	0.00		
PFV Llano de Llampos	519.83	447.37	-13.94 %	
PFV Los Loros	245.61	70.38	-71.34 %	
PFV Luz del Norte	757.93	520.40	-31.34 %	
PFV Malgarida	122.58	890.35	626.34 %	
PFV Manzano	155.38	146.53	-5.70 %	
PFV María Elena	137.44	347.70	152.98 %	
PFV Meseta de los Andes	168.26	136.00	-19.17 %	
PFV Nuevo Quillagua	573.91	715.10	24.60 %	
PFV Nuevo Quillagua II	604.39	777.10	28.58 %	
PFV Pampa Camarones	43.30	43.39	0.21 %	PMG
PFV Pampa Solar Norte	345.15	233.00	-32.49 %	
PFV Pampa Tigre	554.71	464.70	-16.23 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	16.23	53.50	229.64 %	PMG
PFV Pozo Almonte Solar III	18.08	46.30	156.08 %	
PFV Quilapilun	145.84	94.91	-34.92 %	
PFV Rio Escondido	744.50	710.10	-4.62 %	
PFV Salvador	458.94	388.91	-15.26 %	
PFV San Andres	337.14	304.43	-9.70 %	
PFV San Pedro	318.80	454.00	42.41 %	
PFV Santa Isabel	880.93	514.40	-41.61 %	
PFV Santiago	268.99	119.00	-55.76 %	
PFV Sol de Lila	652.17	663.19	1.69 %	
PFV Sol de los Andes	0.00	405.70		
PFV Sol del Desierto	1171.20	1022.08	-12.73 %	
PFV Taira	78.93	386.00	389.04 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PFV Tamango	208.40	129.90	-37.67 %	
PFV Tamarico Etapa 2	57.32	645.40	1025.96 %	
PFV Tamaya Solar	831.66	651.73	-21.64 %	
PFV Toledo	0.00	0.00		
PFV Uribe Solar	46.65	156.50	235.48 %	
PFV Usya	28.97	144.98	400.45 %	
PFV Valle Escondido	595.09	435.30	-26.85 %	
PFV Valle del Sol	808.98	586.79	-27.47 %	
PFV Víctor Jara	1166.21	1561.60	33.90 %	
PFV Willka	454.37	433.90	-4.51 %	
PMG HP Aillin	14.23	17.10	20.17 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	22.92	27.30	19.11 %	PMG
PMG HP Callao	60.78	65.49	7.75 %	PMG
PMG HP Carena	0.00	0.00		
PMG HP Chiburgo	159.70	0.00	-100.00 %	
PMG HP Cipresillos	53.90	47.77	-11.37 %	
PMG HP Corrales	71.08	52.76	-25.77 %	PMG
PMG HP Correntoso	168.00	182.16	8.43 %	PMG
PMG HP Don Eugenio	32.29	29.75	-7.87 %	PMG
PMG HP Dos Valles	0.00	0.00		PMG
PMG HP El Rincón	5.76	5.70	-1.04 %	PMG
PMG HP Florida	0.00	0.00		PMG
PMG HP Florida III	55.20	52.80	-4.35 %	PMG
PMG HP Juncalito	7.40	6.70	-9.46 %	PMG
PMG HP La Confianza	14.40	26.28	82.50 %	PMG
PMG HP Las Nieves	48.00	95.01	97.94 %	
PMG HP Llauquereo	28.71	43.62	51.93 %	PMG
PMG HP MC1	198.60	199.85	0.63 %	PMG
PMG HP MC2	59.33	60.50	1.97 %	PMG
PMG HP MC3	55.20	50.38	-8.73 %	PMG
PMG HP Mariposas	48.00	87.00	81.25 %	PMG
PMG HP Nalcas	72.00	147.94	105.47 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	144.17	146.42	1.56 %	PMG
PMG HP Palacios	13.46	5.34	-60.33 %	PMG
PMG HP Palmar	48.00	96.95	101.98 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	62.88	46.72	-25.70 %	PMG
PMG HP Pulelfu	225.60	225.43	-0.08 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	70.81	48.09	-32.09 %	
PMG HP Renaico	90.04	128.40	42.60 %	PMG
PMG HP Río Huasco	38.20	32.59	-14.69 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.00	0.00		PMG
PMG PE La Esperanza	38.75	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	8.49	57.40	576.09 %	PMG
PMG PFV Antay	77.60	75.15	-3.16 %	PMG
PMG PFV Caimanes	49.00	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Calderaza	0.00	0.00		PMG
PMG PFV Caleu	34.80	0.00	-100.00 %	
PMG PFV Caracas II	81.47	28.64	-64.85 %	PMG
PMG PFV Castilla	13.40	24.58	83.43 %	PMG
PMG PFV Chercan	65.65	61.02	-7.05 %	
PMG PFV Conguillío	0.00	0.00		
PMG PFV De los Andes	50.23	72.14	43.62 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	50.46	71.60	41.89 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	77.85	70.68	-9.21 %	PMG
PMG PFV Emilia	35.19	17.17	-51.21 %	PMG
PMG PFV Esperanza	3.40	12.68	272.94 %	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	6.96	15.80	127.01 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	53.23	30.90	-41.95 %	PMG
PMG PFV Llancay	51.24	16.15	-68.48 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	4.40	0.00	-100.00 %	PMG

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMG PFV Lucas Solar	74.92	72.21	-3.62 %	PMG
PMG PFV Machicura	23.70	29.15	23.00 %	PMG
PMG PFV North West	87.16	85.80	-1.56 %	PMG
PMG PFV Palermo	43.40	12.10	-72.12 %	PMG
PMG PFV Parque Cauquenes	14.36	56.26	291.78 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	73.69	11.30	-84.67 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	48.61	12.70	-73.87 %	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	12.64	13.25	4.83 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.89	1.07	20.22 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	80.38	81.00	0.77 %	PMG
PMG PFV Quilmo	6.02	49.80	727.24 %	PMG
PMG PFV Raulí	0.00	18.40		PMG
PMG PFV Rucasol	0.00	0.00		PMG
PMG PFV SDGx01	7.90	0.00	-100.00 %	PMG
PMG PFV Sol del Norte	46.45	40.16	-13.54 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	34.46	19.36	-43.82 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	11.30	42.20	273.45 %	
PMG PFV Venezia	39.67	20.35	-48.70 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	10.30	36.10	250.49 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.00	0.00		PMG
PMG TER CMPC Tissue	0.00	21.20		PMG
PMG TER Calle Calle	0.00	0.00		PMG
PMG TER Celco	84.21	104.50	24.09 %	PMG
PMG TER Chiloé	0.00	0.00		PMG
PMG TER Concón	0.00	0.00		PMG
PMG TER Constitución	0.00	0.00		PMG
PMG TER El Totoral	0.00	0.00		PMG
PMG TER Las Vegas	0.00	0.00		PMG
PMG TER Licantén	0.00	0.00		PMG
PMG TER Linares Norte	0.00	0.00		PMG
PMG TER Maule	0.00	0.00		PMG
PMG TER Placilla	0.00	0.00		PMG
PMG TER Quintay	0.00	0.00		PMG
PMG TER San Gregorio	0.00	0.00		PMG
PMGD HP Don Tito	51.92	64.33	23.90 %	PMG
PMGD PFV Arica	41.75	82.40	97.37 %	
PMGD PFV Tallado	74.92	68.91	-8.02 %	
SAE Arica II	0.00	98.77		
SAE PFV Elena	0.00	0.00		
SAE PFV Estepa Solar	471.33	856.41	81.70 %	
SAE PFV Libélula	0.00	103.66		
SAE PFV Los Loros	110.56	289.74	162.07 %	
SAE San Andrés II	0.00	0.00		
TER Andes Generación Diésel	0.00	0.00		
TER Angamos-ANG1	4490.59	3382.66	-24.67 %	RO
TER Angamos-ANG2	4522.58	3428.32	-24.20 %	RO
TER Antilhue	0.00	0.00		
TER Arauco	0.00	0.00		
TER Arauco MAPA	1200.00	1156.40	-3.63 %	
TER Arica-GMAR	0.00	0.00		
TER Arica-M1AR	0.00	0.00		
TER Arica-M2AR	0.00	0.00		
TER Atacama 1 Diésel	0.00	0.00		RO
TER Atacama 1 GNL	5410.40	5314.18	-1.78 %	RO
TER Atacama 1 Gas Arg	0.00	0.00		RO
TER Atacama 2 Diésel	0.00	0.00		RO
TER Atacama 2 GNL	1900.00	1566.00	-17.58 %	RO
TER Atacama 2 Gas Arg	0.00	0.00		RO
TER CBB Centro Diésel	0.00	0.00		
TER CBB Centro FO6	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER CMPC Bucalemu	240.00	76.80	-68.00 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.00	0.00		
TER CMPC Cordillera Gas Arg	548.79	638.60	16.37 %	
TER CMPC Laja	0.00	35.20		LF
TER CMPC Pacífico	552.00	530.10	-3.97 %	
TER CMPC Santa Fe	120.00	164.10	36.75 %	PMG
TER Campiche	5232.89	5565.00	6.35 %	RO
TER Candelaria 1 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Diésel	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 GNL	0.00	0.00		
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Cardones	0.00	0.00		
TER Cenizas	0.00	0.00		
TER Chagual	23.48	70.66	200.94 %	
TER Cholguán	126.00	83.70	-33.57 %	
TER Chuyaca	0.00	0.00		
TER Cochrane-CCH1	3362.25	3087.44	-8.17 %	RO
TER Cochrane-CCH2	3986.40	3249.13	-18.49 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	630.96	957.00	51.67 %	
TER Cogeneradora Biobío	0.00	0.00		
TER Colihues Diésel	0.00	0.00		
TER Colihues HFO	0.00	0.00		
TER Colmito Diésel	0.00	0.00		
TER Colmito GNL	0.00	0.00		
TER Colmito Gas Arg	0.00	0.00		
TER Combarbala	0.00	0.00		
TER Coronel Diésel	0.00	0.00		
TER Coronel GNL	0.00	0.00		
TER Coronel Gas Arg	0.00	0.00		
TER Degañ	0.00	0.00		
TER Degañ 2	1.44	0.00	-100.00 %	
TER Diego de Almagro	0.00	0.00		
TER El Peñón	2.60	48.35	1759.62 %	
TER El Salvador	0.00	0.00		
TER Emelda	0.00	0.00		
TER Energía Pacífico	374.40	194.94	-47.93 %	DF
TER Escuadrón	16.02	20.04	25.09 %	
TER Esperanza-DS1	0.00	0.00		
TER Esperanza-DS2	0.00	0.00		
TER Esperanza-TG1	0.00	0.00		
TER Guacolda 1	1810.19	2175.02	20.15 %	RO
TER Guacolda 2	1503.21	1854.04	23.34 %	LF, RO
TER Guacolda 3	2306.26	1919.73	-16.76 %	RO
TER Guacolda 4	2454.31	2381.52	-2.97 %	RO
TER Guacolda 5	2449.67	2403.69	-1.88 %	RO
TER Horcones Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco Diésel	0.00	0.00		
TER Huasco IFO	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER IEM	0.00	0.00		
TER Kelar Diésel	0.00	0.00		
TER Kelar GNL	0.00	0.00		
TER Kelar Gas Arg	0.00	0.00		
TER La Portada	0.00	0.00		PMG
TER Lautaro I	555.09	516.29	-6.99 %	DF
TER Lautaro II	221.15	352.74	59.50 %	
TER Llanos Blancos	0.00	0.00		
TER Loma Los Colorados II	535.86	333.00	-37.86 %	
TER Los Espinos	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG1	0.00	0.00		
TER Los Guindos TG2	0.00	0.00		
TER Los Pinos	0.00	0.00		
TER Los Vientos Diésel	0.00	0.00		
TER Los Vientos GNL	0.00	0.00		
TER Los Vientos Gas Arg	0.00	0.00		
TER Maitencillo	0.00	0.00		
TER Mantos Blancos	0.00	12.60		
TER Masisa	264.00	183.21	-30.60 %	
TER Mejillones-CTA	3172.39	2800.97	-11.71 %	
TER Mejillones-CTH	3233.84	3092.65	-4.37 %	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 GNL	0.00	0.00		
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.00	0.00		
TER Nehuenco I Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nehuenco I GNL	1265.00	1320.00	4.35 %	RO
TER Nehuenco I Gas Arg	5114.09	5549.00	8.50 %	RO
TER Nehuenco II Diésel	0.00	0.00		
TER Nehuenco II GNL	0.00	0.00		
TER Nehuenco II Gas Arg	6648.47	7855.00	18.15 %	
TER Newen Diésel	0.00	0.00		
TER Newen GNL	0.00	0.00		
TER Newen Gas Arg	0.00	0.00		
TER Newen Otros	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO1	0.00	0.00		
TER Norgener-NTO2	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea	1223.99	923.72	-24.53 %	
TER Nueva Aldea I	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea II	0.00	0.00		
TER Nueva Aldea III	0.00	0.00		
TER Nueva Renca Diésel	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca GNL	0.00	0.00		RO
TER Nueva Renca Gas Arg	7053.22	7647.00	8.42 %	RO
TER Nueva Ventanas	4484.87	5943.00	32.51 %	RO
TER Olivos	0.00	0.00		
TER PAS Mejillones	408.00	508.40	24.61 %	
TER Pajonales	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
TER Punta Colorada Diésel	0.00	0.00		
TER Punta Colorada IFO	0.00	0.00		
TER Quintero 1A Diésel	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A GNL	0.00	0.00		RO
TER Quintero 1A Gas Arg	415.04	1097.00	164.31 %	RO
TER Quintero 1B Diésel	0.00	0.00		DF
TER Quintero 1B GNL	0.00	0.00		DF
TER Quintero 1B Gas Arg	303.13	1307.00	331.17 %	DF
TER Renca	0.00	0.00		
TER San Isidro I Diésel	0.00	0.00		
TER San Isidro I GNL	0.00	0.00		
TER San Isidro I Gas Arg	7050.42	8176.87	15.98 %	
TER San Isidro II Diésel	0.00	0.00		RO
TER San Isidro II GNL	0.00	0.00		RO
TER San Isidro II Gas Arg	6994.82	8776.49	25.47 %	RO
TER San Javier 1	0.00	0.00		
TER San Javier 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 1	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 2	0.00	0.00		
TER San Lorenzo 3	0.00	0.00		
TER Santa Fe	1353.56	1089.70	-19.49 %	RO
TER Santa Lidia	0.00	0.00		
TER Santa Marta	360.24	143.70	-60.11 %	
TER Santa María	6578.88	6864.10	4.34 %	
TER Taltal 1 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 1 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Diesel	0.00	0.00		
TER Taltal 2 GNL	0.00	0.00		
TER Taltal 2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tarapacá-TGTAR	0.00	0.00		
TER Teno	0.00	0.00		
TER Teno Gas GLP	12.00	0.00	-100.00 %	
TER Termopacifico	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG1	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG2	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.00	0.00		
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.00	0.00		
TER Tocopilla-U16 GNL	1076.00	1367.77	27.12 %	
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Trapen	2.60	49.46	1802.31 %	
TER Trincao	2.16	24.80	1048.15 %	
TER Ujina Diésel	0.00	0.00		
TER Ujina HFO	0.00	0.00		
TER Valdivia	373.99	158.18	-57.70 %	LF
TER Viñales	438.59	505.13	15.17 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U1 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U1 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U2 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U2 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Diesel	0.00	0.00		
TER Yungay U3 GNL	0.00	0.00		
TER Yungay U3 Gas Arg	0.00	0.00		
TER Yungay U4	0.00	0.00		
TOTAL	219,889.78	223,259.19	1.53 %	

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LP: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P: Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin Información

1.2. PMGD

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
BESS Angamos	0.00	0.00		
BESS Arica	0.00	1.67		
PMGD HP Allipén	63.45	65.48	3.20 %	
PMGD HP Alto Hospicio	20.62	21.42	3.88 %	
PMGD HP Arrayán	0.00	6.05		
PMGD HP Auxiliar del Maipo	21.43	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Boquiamargo	7.72	18.33	137.44 %	
PMGD HP Bureo	21.29	1.36	-93.61 %	
PMGD HP Calíboro	12.50	10.12	-19.04 %	
PMGD HP Cavancha	47.99	48.09	0.21 %	
PMGD HP Chanleufu II	75.09	76.68	2.12 %	
PMGD HP Collil	138.23	154.46	11.74 %	
PMGD HP Contra	0.00	0.00		
PMGD HP Cosapilla	6.48	6.38	-1.54 %	
PMGD HP Cumpeo	29.70	28.92	-2.63 %	
PMGD HP Curileufu	0.00	0.00		
PMGD HP Don Walterio	64.54	70.57	9.34 %	
PMGD HP Dongo	103.19	111.43	7.99 %	
PMGD HP Donguil	4.12	5.25	27.43 %	
PMGD HP Dosal	0.00	0.00		
PMGD HP Doña Hilda	12.00	14.09	17.42 %	
PMGD HP El Agrio	0.00	0.00		
PMGD HP El Arrayán	0.00	3.41		
PMGD HP El Atajo	13.34	14.07	5.47 %	
PMGD HP El Brinco	0.21	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Canelo	40.39	68.79	70.31 %	
PMGD HP El Colorado	42.59	49.64	16.55 %	
PMGD HP El Diuto	18.25	19.39	6.25 %	
PMGD HP El Galpón	15.73	9.59	-39.03 %	
PMGD HP El Llano	5.49	4.48	-18.40 %	
PMGD HP El Manzano	59.22	0.00	-100.00 %	
PMGD HP El Mirador	0.00	0.00		
PMGD HP El Portal	0.00	0.00		
PMGD HP El Toro Nº2	23.61	23.45	-0.68 %	
PMGD HP El Tártaro	0.00	0.00		
PMGD HP Ensenada	1.73	9.94	474.57 %	
PMGD HP Eyzaguirre	0.00	0.00		
PMGD HP La Arena	129.43	133.80	3.38 %	
PMGD HP La Bifurcada	3.13	3.22	2.88 %	
PMGD HP La Compañía II	19.28	29.44	52.70 %	
PMGD HP La Montaña	0.00	0.00		
PMGD HP La Montaña II	0.00	0.00		
PMGD HP La Paloma	0.00	0.00		
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	7.21	7.45	3.33 %	
PMGD HP Las Flores	69.48	82.37	18.55 %	
PMGD HP Las Vertientes	39.84	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Los Bajos	31.38	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Los Colonos	0.00	0.00		
PMGD HP Los Corrales	20.28	38.04	87.57 %	
PMGD HP Los Corrales II	12.46	9.03	-27.53 %	
PMGD HP Los Morros	17.49	17.96	2.69 %	
PMGD HP Los Padres	0.00	0.00		
PMGD HP Los Portones	0.00	0.00		
PMGD HP MSA-I	0.00	0.00		
PMGD HP Maisán	5.32	5.37	0.94 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD HP Mallarauco	69.52	78.32	12.66 %	
PMGD HP Maria Elena	0.00	4.32		
PMGD HP Melo	23.49	17.92	-23.71 %	
PMGD HP Molinera Villarrica	2.41	7.17	197.51 %	
PMGD HP Muchi	0.00	14.00		
PMGD HP Munilque	2.36	0.25	-89.41 %	
PMGD HP Munilque II	5.51	9.69	75.86 %	
PMGD HP Panguipulli	0.00	0.00		
PMGD HP Pehui	6.58	7.56	14.89 %	
PMGD HP Pichilonco	18.52	17.67	-4.59 %	
PMGD HP Picoltué	0.00	0.00		
PMGD HP Piutel	2.40	10.59	341.25 %	
PMGD HP Puclaro	14.18	12.39	-12.62 %	
PMGD HP Purísima	5.94	7.80	31.31 %	
PMGD HP Quillaileo	0.00	0.00		
PMGD HP Reca	35.22	35.67	1.28 %	
PMGD HP Robleria	30.06	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Río Mulchén	2.58	0.76	-70.54 %	
PMGD HP Río Trueno	108.37	134.59	24.19 %	
PMGD HP Santa Elena	19.33	14.83	-23.28 %	
PMGD HP Santa Isabel	5.67	4.01	-29.28 %	
PMGD HP Santa Rosa	4.88	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Sauce Andes	0.00	0.00		
PMGD HP Trailelfú	49.64	60.49	21.86 %	
PMGD HP Tranca del Toro	2.70	0.00	-100.00 %	
PMGD HP Tranquil	64.52	71.83	11.33 %	
PMGD HP Truful Truful	16.35	16.27	-0.49 %	
PMGD PE El Arrebol	33.76	53.28	57.82 %	
PMGD PE El Nogal	30.91	16.17	-47.69 %	
PMGD PE Huajache	0.00	16.87		
PMGD PE Las Peñas	45.33	77.33	70.59 %	
PMGD PE Lebu III	29.75	0.00	-100.00 %	
PMGD PE Raki	0.00	24.35		
PMGD PE Ucuquer	4.60	13.35	190.22 %	
PMGD PFV Abastible Concon	0.00	0.00		
PMGD PFV Alameda	44.23	7.03	-84.11 %	
PMGD PFV Albatros	5.74	2.63	-54.18 %	
PMGD PFV Albor Solar	33.21	32.81	-1.20 %	
PMGD PFV Alcaldesa	22.91	40.23	75.60 %	
PMGD PFV Alcon Solar	67.88	17.52	-74.19 %	
PMGD PFV Alcázar	11.17	56.96	409.94 %	
PMGD PFV Aldebaran	29.30	11.31	-61.40 %	
PMGD PFV Algarrobo	10.82	6.30	-41.77 %	
PMGD PFV Alhué	22.07	5.01	-77.30 %	
PMGD PFV Alianza	67.17	75.32	12.13 %	
PMGD PFV Alicahue	5.10	4.68	-8.24 %	
PMGD PFV Alto Bellavista	17.24	8.24	-52.20 %	
PMGD PFV Alto Solar	5.10	4.51	-11.57 %	
PMGD PFV Altos de Til Til	2.20	1.46	-33.64 %	
PMGD PFV Altos del Paico	0.00	0.00		
PMGD PFV Alturas de Ovalle	27.25	23.72	-12.95 %	
PMGD PFV Amanecer	40.14	65.44	63.03 %	
PMGD PFV Amparo del Sol	12.90	12.15	-5.81 %	
PMGD PFV Anakena	60.08	47.79	-20.46 %	
PMGD PFV Ancahual	33.66	51.77	53.80 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Andrómeda Solar	40.47	56.99	40.82 %	
PMGD PFV Angol Solar I	8.90	15.33	72.25 %	
PMGD PFV Antonia	12.48	2.96	-76.28 %	
PMGD PFV Argomedo	27.32	9.55	-65.04 %	
PMGD PFV Arica	41.75	82.40	97.37 %	
PMGD PFV Ariztía	0.00	4.00		
PMGD PFV Armazones	44.54	41.69	-6.40 %	
PMGD PFV Aromo del Verano	11.38	2.85	-74.96 %	
PMGD PFV Artemisa	12.54	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Astillas	0.00	0.00		
PMGD PFV Avel Solar	9.88	57.54	482.39 %	
PMGD PFV Avellano	9.42	37.37	296.71 %	
PMGD PFV Aviles	50.78	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Axel Solar	21.22	20.02	-5.66 %	
PMGD PFV Ayla	53.17	8.75	-83.54 %	
PMGD PFV Añuñuca del Verano	17.94	3.33	-81.44 %	
PMGD PFV Barcelona	34.76	18.44	-46.95 %	
PMGD PFV Belenos Til Til	0.00	0.00		
PMGD PFV Bellavista	13.19	3.78	-71.34 %	
PMGD PFV Belloto B XXVII	9.78	5.16	-47.24 %	
PMGD PFV Belén	43.69	7.96	-81.78 %	
PMGD PFV Berrueco	6.93	48.69	602.60 %	
PMGD PFV Blu	5.15	23.97	365.44 %	
PMGD PFV Boix	3.63	11.84	226.17 %	
PMGD PFV Buenas Yerbas	58.26	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Bulnes	9.28	57.48	519.40 %	
PMGD PFV Bulnes Barones	3.45	15.80	357.97 %	
PMGD PFV Bérgamo	12.32	6.67	-45.86 %	
PMGD PFV CE Caldera	36.54	65.49	79.23 %	
PMGD PFV CUARZO	16.15	3.44	-78.70 %	
PMGD PFV Cabildo Sunlight	77.06	17.99	-76.65 %	
PMGD PFV Cabilsol	4.40	4.70	6.82 %	
PMGD PFV Cabimas	11.03	10.80	-2.09 %	
PMGD PFV Cabrero	50.34	50.38	0.08 %	
PMGD PFV Cachiyuyo II	49.59	77.74	56.77 %	
PMGD PFV Caimi	1.12	0.31	-72.32 %	
PMGD PFV Calama	69.10	79.61	15.21 %	
PMGD PFV Calle Larga	3.50	3.10	-11.43 %	
PMGD PFV Candelaria Solar	10.31	2.22	-78.47 %	
PMGD PFV Canelillo	22.16	5.51	-75.14 %	
PMGD PFV Canesa	5.10	4.61	-9.61 %	
PMGD PFV Canquén	5.62	17.94	219.22 %	
PMGD PFV Cantera	20.76	4.63	-77.70 %	
PMGD PFV Cantillana	0.00	0.00		
PMGD PFV Cara De Gallo	16.02	3.68	-77.03 %	
PMGD PFV Caracoles	10.10	2.37	-76.53 %	
PMGD PFV Caranca	13.56	13.46	-0.74 %	
PMGD PFV Casa de Lata	0.00	0.00		
PMGD PFV Casabermeja	49.78	8.54	-82.84 %	
PMGD PFV Casuto	3.40	2.30	-32.35 %	
PMGD PFV Catemu	2.50	3.39	35.60 %	
PMGD PFV Cato Solar	8.82	15.24	72.79 %	
PMGD PFV Catán	0.00	2.25		
PMGD PFV Cauce Solar	88.90	80.78	-9.13 %	
PMGD PFV Cauquenes	4.82	16.49	242.12 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Cañones Sunlight	72.08	20.33	-71.80 %	
PMGD PFV Cefalu Solar	18.22	4.55	-75.03 %	
PMGD PFV Centauro Solar	4.39	34.87	694.31 %	
PMGD PFV Ceres Solar	51.36	12.66	-75.35 %	
PMGD PFV Cetus	6.63	2.32	-65.01 %	
PMGD PFV Chacabuco	14.70	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Chacaico	13.30	39.51	197.07 %	
PMGD PFV Chalinga	14.68	3.13	-78.68 %	
PMGD PFV Chamonate Solar	39.86	76.48	91.87 %	
PMGD PFV Champa	18.44	9.56	-48.16 %	
PMGD PFV Chancon	1.60	1.98	23.75 %	
PMGD PFV Chañar del Verano	16.51	23.92	44.88 %	
PMGD PFV Chequen Solar	53.45	10.74	-79.91 %	
PMGD PFV Chicauma Verano	69.25	11.86	-82.87 %	
PMGD PFV Chilener	6.10	8.10	32.79 %	
PMGD PFV Chillán Confluencia	0.00	1.61		
PMGD PFV Chillán Huambali	18.46	9.20	-50.16 %	
PMGD PFV Chillán Vicente Méndez	5.97	10.75	80.07 %	
PMGD PFV Chiloé	40.00	21.51	-46.22 %	
PMGD PFV Chimbarongo	4.80	2.60	-45.83 %	
PMGD PFV Chinchorro	50.12	77.33	54.29 %	
PMGD PFV Cholguan	6.49	7.43	14.48 %	
PMGD PFV Chuchiñi	13.07	5.15	-60.60 %	
PMGD PFV Cintac	3.82	0.55	-85.60 %	
PMGD PFV Cipres	14.59	29.65	103.22 %	
PMGD PFV Citrino	3.90	2.73	-30.00 %	
PMGD PFV Ckilir	91.51	84.42	-7.75 %	
PMGD PFV Clementina	40.06	8.38	-79.08 %	
PMGD PFV Cocharcas	7.45	8.50	14.09 %	
PMGD PFV Cocinillas	21.03	5.58	-73.47 %	
PMGD PFV Coinco	11.10	3.28	-70.45 %	
PMGD PFV Colchagua	15.77	5.59	-64.55 %	
PMGD PFV Colibri	5.25	8.69	65.52 %	
PMGD PFV Colina	45.33	11.70	-74.19 %	
PMGD PFV Collanco	0.00	0.00		
PMGD PFV Coltauco Almendro	13.32	3.41	-74.40 %	
PMGD PFV Concorde	27.47	50.63	84.31 %	
PMGD PFV Condor Chepica	16.16	5.92	-63.37 %	
PMGD PFV Condor Pelvin	21.41	2.93	-86.31 %	
PMGD PFV Condor Petorca	9.40	3.72	-60.43 %	
PMGD PFV Cordillerilla	5.67	2.09	-63.14 %	
PMGD PFV Corso	20.73	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Cortijo	42.44	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Covadonga	73.07	73.19	0.16 %	
PMGD PFV Coyunche	6.22	18.40	195.82 %	
PMGD PFV Crucero	6.10	3.67	-39.84 %	
PMGD PFV Cruz	20.13	4.81	-76.11 %	
PMGD PFV Curacavi	20.25	4.15	-79.51 %	
PMGD PFV Curaco	45.68	8.06	-82.36 %	
PMGD PFV Cuz Cuz	13.62	4.28	-68.58 %	
PMGD PFV Cóndor La Ligua	24.93	12.49	-49.90 %	
PMGD PFV Dadinco	5.19	16.73	222.35 %	
PMGD PFV Darlin	10.80	9.52	-11.85 %	
PMGD PFV Diego de Almagro	71.01	75.83	6.79 %	
PMGD PFV Don Andrónico	13.57	3.25	-76.05 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Don Enrique	59.84	46.09	-22.98 %	
PMGD PFV Don Eugenio	5.95	4.89	-17.82 %	
PMGD PFV Don Jorge	18.44	7.14	-61.28 %	
PMGD PFV Don Mariano	8.87	3.24	-63.47 %	
PMGD PFV Don Martín	7.27	16.00	120.08 %	
PMGD PFV Don Matías	9.40	4.92	-47.66 %	
PMGD PFV Don Rodrigo	17.18	18.90	10.01 %	
PMGD PFV Don Simón	20.33	5.56	-72.65 %	
PMGD PFV Doña Igna	16.75	3.88	-76.84 %	
PMGD PFV Doña Regina	5.02	15.10	200.80 %	
PMGD PFV Doña Rubena	0.00	4.14		
PMGD PFV Doñihue	8.50	8.35	-1.76 %	
PMGD PFV Drux	0.00	0.00		
PMGD PFV Duqueco Solar	12.75	46.02	260.94 %	
PMGD PFV Dínamo	22.77	4.95	-78.26 %	
PMGD PFV EA SF Graneros	12.86	2.26	-82.43 %	
PMGD PFV EA SF Pichilemu	19.55	5.34	-72.69 %	
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.00	0.00		
PMGD PFV Ea Maiten	10.47	11.88	13.47 %	
PMGD PFV Eclipse	18.10	13.84	-23.54 %	
PMGD PFV El Boco	5.50	14.47	163.09 %	
PMGD PFV El Caiquén	14.83	42.45	186.24 %	
PMGD PFV El Cardenal	15.00	3.85	-74.33 %	
PMGD PFV El Carpintero	12.69	55.93	340.74 %	
PMGD PFV El Castaño	51.06	12.80	-74.93 %	
PMGD PFV El Caturro	0.00	0.00		
PMGD PFV El Cernicalo	9.29	9.41	1.29 %	
PMGD PFV El Cernicalo II	9.29	8.72	-6.14 %	
PMGD PFV El Chercan	45.79	19.69	-57.00 %	
PMGD PFV El Chincol	13.90	14.36	3.31 %	
PMGD PFV El Chucao	5.32	11.85	122.74 %	
PMGD PFV El Cuervo	12.12	9.43	-22.19 %	
PMGD PFV El Cóndor	4.48	2.14	-52.23 %	
PMGD PFV El Divisadero	13.19	15.18	15.09 %	
PMGD PFV El Estero	12.22	2.74	-77.58 %	
PMGD PFV El Flamenco	35.40	32.75	-7.49 %	
PMGD PFV El Gaviotin	79.40	86.04	8.36 %	
PMGD PFV El Huaso	0.00	0.00		
PMGD PFV El Ingenio	67.48	16.85	-75.03 %	
PMGD PFV El Interlocutor	16.60	3.76	-77.35 %	
PMGD PFV El Laurel	42.10	8.03	-80.93 %	
PMGD PFV El Litre	0.00	0.00		
PMGD PFV El Loro Choroy	29.36	12.31	-58.07 %	
PMGD PFV El Mirlo	29.87	10.99	-63.21 %	
PMGD PFV El Monte	17.38	3.08	-82.28 %	
PMGD PFV El Monte Ampliación	0.00	0.00		
PMGD PFV El Palqui	7.20	7.22	0.28 %	
PMGD PFV El Picurio	6.80	6.57	-3.38 %	
PMGD PFV El Pilpen	6.80	4.47	-34.26 %	
PMGD PFV El Pitio	11.60	13.05	12.50 %	
PMGD PFV El Piuquen	3.91	18.30	368.03 %	
PMGD PFV El Queltehue	9.50	4.47	-52.95 %	
PMGD PFV El Quemado	5.00	5.30	6.00 %	
PMGD PFV El Queule	9.80	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV El Rayador	77.65	86.64	11.58 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV El Reconquistador	19.96	17.41	-12.78 %	
PMGD PFV El Resplandor	8.10	15.63	92.96 %	
PMGD PFV El Roble	50.70	11.77	-76.79 %	
PMGD PFV El Romeral	29.42	18.26	-37.93 %	
PMGD PFV El Salitral	27.55	9.57	-65.26 %	
PMGD PFV El Sauce	16.40	3.60	-78.05 %	
PMGD PFV El Sharon	18.44	3.69	-79.99 %	
PMGD PFV El Tiuque	5.66	6.91	22.08 %	
PMGD PFV El Trigal	0.00	0.41		
PMGD PFV El Trile	29.31	40.54	38.31 %	
PMGD PFV El Trébol	8.41	3.86	-54.10 %	
PMGD PFV El Turpial	13.89	18.12	30.45 %	
PMGD PFV El Zorzal	0.00	0.00		
PMGD PFV El Ñandú	12.44	22.29	79.18 %	
PMGD PFV Elvira	0.00	14.91		
PMGD PFV Enami Solar	38.58	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Encina III	23.40	15.91	-32.01 %	
PMGD PFV Encino	9.29	2.39	-74.27 %	
PMGD PFV Encon	10.00	9.45	-5.50 %	
PMGD PFV Erinome	12.01	8.56	-28.73 %	
PMGD PFV Escorial del Verano	18.40	3.17	-82.77 %	
PMGD PFV Esfena	48.73	7.43	-84.75 %	
PMGD PFV Esmeralda	14.78	5.52	-62.65 %	
PMGD PFV FRAGATA	21.35	5.54	-74.05 %	
PMGD PFV Falcón	22.62	4.84	-78.60 %	
PMGD PFV Faramalla	14.21	3.43	-75.86 %	
PMGD PFV Fardela Negra	22.81	6.06	-73.43 %	
PMGD PFV Faro Santa Elena	0.00	0.00		
PMGD PFV Filomena	0.00	0.00		
PMGD PFV Flor del Llano	17.52	20.06	14.50 %	
PMGD PFV Florencia Solar	75.46	29.35	-61.11 %	
PMGD PFV Foster	20.75	5.66	-72.72 %	
PMGD PFV Fotovolt	0.00	0.00		
PMGD PFV Fotovolt Lin	9.25	19.37	109.41 %	
PMGD PFV Francisco	4.00	2.19	-45.25 %	
PMGD PFV Fulgor	4.97	14.29	187.53 %	
PMGD PFV Fuster del Verano	67.86	11.59	-82.92 %	
PMGD PFV Fénix	83.60	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV GR Lemu	11.36	15.89	39.88 %	
PMGD PFV GR Peumo	41.86	12.58	-69.95 %	
PMGD PFV GR Pitao	17.30	26.08	50.75 %	
PMGD PFV GR Rauli	37.44	18.43	-50.77 %	
PMGD PFV GR Santa Rosa	44.77	11.29	-74.78 %	
PMGD PFV Gabardo del Verano	23.48	7.78	-66.87 %	
PMGD PFV Gabriela	77.92	76.32	-2.05 %	
PMGD PFV Girasoles	19.27	3.26	-83.08 %	
PMGD PFV Granada	33.60	33.70	0.30 %	
PMGD PFV Granate	60.17	47.89	-20.41 %	
PMGD PFV Guadalao	4.90	7.41	51.22 %	
PMGD PFV Guadalupe	38.58	5.17	-86.60 %	
PMGD PFV Guanaco Solar	66.74	10.95	-83.59 %	
PMGD PFV Guarana	10.85	2.99	-72.44 %	
PMGD PFV Génova	33.60	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Helios	17.61	4.48	-74.56 %	
PMGD PFV Hergo Los Sauces	9.91	17.77	79.31 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Hijuela 4	11.26	10.99	-2.40 %	
PMGD PFV Homero	2.50	2.15	-14.00 %	
PMGD PFV Hormiga	6.35	2.19	-65.51 %	
PMGD PFV Hornitos	0.90	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Hortensias	9.56	10.21	6.80 %	
PMGD PFV Huape	15.02	13.24	-11.85 %	
PMGD PFV Huaquelon	58.74	43.91	-25.25 %	
PMGD PFV Huingan	72.47	12.35	-82.96 %	
PMGD PFV Hurtado	6.17	15.85	156.89 %	
PMGD PFV ICB	0.00	0.00		
PMGD PFV ISIDRO	44.81	12.82	-71.39 %	
PMGD PFV Idahue del Verano	15.78	3.56	-77.44 %	
PMGD PFV Illapel 5X	7.20	4.35	-39.58 %	
PMGD PFV Independencia	18.26	3.87	-78.81 %	
PMGD PFV Itahue Solar	19.53	12.12	-37.94 %	
PMGD PFV Jacarandá	8.20	8.24	0.49 %	
PMGD PFV Jahuel	36.63	5.42	-85.20 %	
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	53.06	12.84	-75.80 %	
PMGD PFV Jaururo	4.40	5.10	15.91 %	
PMGD PFV Javiera Carrera	54.39	10.66	-80.40 %	
PMGD PFV Jilguero	7.32	4.06	-44.54 %	
PMGD PFV José Soler Mallafré	5.77	3.52	-38.99 %	
PMGD PFV Kaufmann	0.00	0.00		
PMGD PFV Konda	3.60	1.60	-55.56 %	
PMGD PFV La Acacia	12.40	11.33	-8.63 %	
PMGD PFV La Blanquina	38.08	7.71	-79.75 %	
PMGD PFV La Brújula	14.85	3.19	-78.52 %	
PMGD PFV La Chapeana	12.71	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV La Chimba Bis	18.84	14.05	-25.42 %	
PMGD PFV La Cosecha	7.19	42.13	485.95 %	
PMGD PFV La Esperanza II	35.69	16.15	-54.75 %	
PMGD PFV La Estancia	11.12	2.71	-75.63 %	
PMGD PFV La Foresta	17.73	9.75	-45.01 %	
PMGD PFV La Frontera	19.03	8.17	-57.07 %	
PMGD PFV La Gamboina	20.66	4.75	-77.01 %	
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	61.20	8.64	-85.88 %	
PMGD PFV La Huerta	13.84	11.28	-18.50 %	
PMGD PFV La Lajuela	10.40	13.24	27.31 %	
PMGD PFV La Ligua	4.50	6.28	39.56 %	
PMGD PFV La Manga	13.89	3.80	-72.64 %	
PMGD PFV La Muralla	7.32	1.94	-73.50 %	
PMGD PFV La Palma Solar	6.52	61.43	842.18 %	
PMGD PFV La Paz	57.29	11.04	-80.73 %	
PMGD PFV La Perla	7.88	28.87	266.37 %	
PMGD PFV La Rosa de Sharon	4.42	0.75	-83.03 %	
PMGD PFV La Vendimia	14.03	56.84	305.13 %	
PMGD PFV La Victoria	6.63	53.39	705.28 %	
PMGD PFV Lagunilla	13.45	13.61	1.19 %	
PMGD PFV Laja Andino	16.39	60.30	267.91 %	
PMGD PFV Las Arboledas	13.26	5.50	-58.52 %	
PMGD PFV Las Bandurrias	8.30	5.03	-39.40 %	
PMGD PFV Las Cabras	16.48	4.62	-71.97 %	
PMGD PFV Las Cachañas	41.34	13.50	-67.34 %	
PMGD PFV Las Catitas	16.33	34.67	112.31 %	
PMGD PFV Las Chacras	4.80	4.99	3.96 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Las Chilcas	44.26	80.59	82.08 %	
PMGD PFV Las Codornices	11.40	14.64	28.42 %	
PMGD PFV Las Golondrinas	19.38	22.91	18.21 %	
PMGD PFV Las Guindillas	47.51	19.41	-59.15 %	
PMGD PFV Las Lechuzas	12.20	13.51	10.74 %	
PMGD PFV Las Majadas	51.75	33.15	-35.94 %	
PMGD PFV Las Mercedes	8.32	2.35	-71.75 %	
PMGD PFV Las Mollacas	12.71	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Palmas Verano	19.88	4.82	-75.75 %	
PMGD PFV Las Palomas	17.50	18.09	3.37 %	
PMGD PFV Las Perdices	5.80	9.85	69.83 %	
PMGD PFV Las Rojas	20.40	20.63	1.13 %	
PMGD PFV Las Tacas	23.73	20.70	-12.77 %	
PMGD PFV Las Taguas	81.43	87.67	7.66 %	
PMGD PFV Las Tencas	45.57	12.97	-71.54 %	
PMGD PFV Las Terrazas	16.70	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Las Torcazas	17.84	5.65	-68.33 %	
PMGD PFV Las Tortolas	3.34	14.62	337.72 %	
PMGD PFV Las Turcas	4.80	2.40	-50.00 %	
PMGD PFV Lenga	7.32	23.91	226.64 %	
PMGD PFV Liebre Verano	55.47	10.49	-81.09 %	
PMGD PFV Lilium	0.00	9.73		
PMGD PFV Lima	16.01	5.82	-63.65 %	
PMGD PFV Linares	14.94	30.75	105.82 %	
PMGD PFV Lince Solar	50.52	62.39	23.50 %	
PMGD PFV Lingue	22.76	5.90	-74.08 %	
PMGD PFV Lipangue	4.00	3.71	-7.25 %	
PMGD PFV Liquidambar	56.19	8.40	-85.05 %	
PMGD PFV Lirio del Campo	18.24	3.35	-81.63 %	
PMGD PFV Litoral Sunlight	70.83	18.77	-73.50 %	
PMGD PFV Llanos de Potroso	18.07	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Llay Llay	66.22	15.39	-76.76 %	
PMGD PFV Lloica	13.40	19.84	48.06 %	
PMGD PFV Lluta Solar	14.80	21.13	42.77 %	
PMGD PFV Lo Boza	0.49	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Lo Chacón	15.94	3.58	-77.54 %	
PMGD PFV Lo Conty	0.00	0.00		
PMGD PFV Lo Miguel	31.72	10.72	-66.20 %	
PMGD PFV Lo Miranda	7.60	3.06	-59.74 %	
PMGD PFV Lo Sierra	15.53	3.72	-76.05 %	
PMGD PFV Lockma	89.72	0.01	-99.99 %	
PMGD PFV Loica	8.84	11.55	30.66 %	
PMGD PFV Loma Tendida	12.46	2.89	-76.81 %	
PMGD PFV Lomas Coloradas	8.80	6.33	-28.07 %	
PMGD PFV Loncura	81.13	29.87	-63.18 %	
PMGD PFV Loreto	11.73	3.33	-71.61 %	
PMGD PFV Los Banos	16.40	30.79	87.74 %	
PMGD PFV Los Cisnes	51.91	4.10	-92.10 %	
PMGD PFV Los Corrales del Verano	63.95	10.70	-83.27 %	
PMGD PFV Los Eucaliptos	0.00	18.53		
PMGD PFV Los Gorriones	18.55	11.69	-36.98 %	
PMGD PFV Los Jotes	21.12	5.15	-75.62 %	
PMGD PFV Los Lagos	13.02	3.28	-74.81 %	
PMGD PFV Los Libertadores	9.70	5.40	-44.33 %	
PMGD PFV Los Lirios	36.22	9.26	-74.43 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Los Magnolios	23.56	5.93	-74.83 %	
PMGD PFV Los Molinos	17.00	17.57	3.35 %	
PMGD PFV Los Morros I	9.42	2.44	-74.10 %	
PMGD PFV Los Nogales	22.68	43.30	90.92 %	
PMGD PFV Los Paltos	3.50	4.25	21.43 %	
PMGD PFV Los Patos	13.60	12.52	-7.94 %	
PMGD PFV Los Perales	14.01	5.10	-63.60 %	
PMGD PFV Los Puquios	0.00	0.00		
PMGD PFV Los Robles	6.53	6.39	-2.14 %	
PMGD PFV Los Tauretes	13.36	3.22	-75.90 %	
PMGD PFV Los Tilos	23.14	5.49	-76.27 %	
PMGD PFV Los Tordos	19.35	20.60	6.46 %	
PMGD PFV Luce Solar	4.80	3.87	-19.37 %	
PMGD PFV Luders	2.80	2.11	-24.64 %	
PMGD PFV Lumbreras	23.65	5.57	-76.45 %	
PMGD PFV Lumilla	0.00	0.00		
PMGD PFV Luna	4.20	3.39	-19.29 %	
PMGD PFV Luna del Norte	18.15	19.94	9.86 %	
PMGD PFV Macao	64.87	10.00	-84.58 %	
PMGD PFV Macarena Solar	8.50	8.27	-2.71 %	
PMGD PFV Maikono	22.20	6.92	-68.83 %	
PMGD PFV Maimalicán	75.82	29.86	-60.62 %	
PMGD PFV Maitenlahue	20.27	4.53	-77.65 %	
PMGD PFV Malaquita II	52.78	63.29	19.91 %	
PMGD PFV Malinke	11.91	4.26	-64.23 %	
PMGD PFV Malloco	19.41	3.01	-84.49 %	
PMGD PFV Malvilla	17.60	4.64	-73.64 %	
PMGD PFV Manao	16.49	4.43	-73.14 %	
PMGD PFV Mandinga	36.25	13.72	-62.15 %	
PMGD PFV Marambio	14.92	3.84	-74.26 %	
PMGD PFV Marañon	89.40	87.52	-2.10 %	
PMGD PFV Marchigue II	35.69	19.00	-46.76 %	
PMGD PFV Marchigue VII	16.41	5.27	-67.89 %	
PMGD PFV Margarita X	26.16	6.99	-73.28 %	
PMGD PFV Marin	25.22	6.51	-74.19 %	
PMGD PFV María Dolores	12.57	60.31	379.79 %	
PMGD PFV María Pinto	20.04	3.74	-81.34 %	
PMGD PFV Maule X	0.00	0.00		
PMGD PFV Meco Chillan	0.00	0.00		
PMGD PFV Meli	30.58	7.36	-75.93 %	
PMGD PFV Membrillo	3.84	5.14	33.85 %	
PMGD PFV Mercurio Sur	13.46	6.43	-52.23 %	
PMGD PFV Millahue	13.28	14.46	8.89 %	
PMGD PFV Milán A	12.28	5.42	-55.86 %	
PMGD PFV Mitchi	45.44	57.14	25.75 %	
PMGD PFV Montt	3.90	5.57	42.82 %	
PMGD PFV Mora	0.00	3.84		
PMGD PFV Mostazal	8.30	5.45	-34.34 %	
PMGD PFV Moya	62.50	51.63	-17.39 %	
PMGD PFV Mutupín	6.88	36.09	424.56 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Nahuén	16.80	13.32	-20.71 %	
PMGD PFV Nan	14.34	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Nazarino Verano	17.54	3.10	-82.33 %	
PMGD PFV Newentun	31.85	14.94	-53.09 %	
PMGD PFV Nihue	19.72	3.92	-80.12 %	
PMGD PFV Norte Chico	3.70	4.09	10.54 %	
PMGD PFV Ocoa	5.50	5.19	-5.64 %	
PMGD PFV Olivia	17.71	18.92	6.83 %	
PMGD PFV Olivier	19.73	18.64	-5.52 %	
PMGD PFV Olivillo	0.00	15.71		
PMGD PFV Orion	7.52	13.52	79.79 %	
PMGD PFV Orquidea Solar	15.45	13.99	-9.45 %	
PMGD PFV Ovalle Norte	57.47	42.33	-26.34 %	
PMGD PFV Ovejería	24.60	10.39	-57.76 %	
PMGD PFV PAS1	73.00	76.31	4.53 %	
PMGD PFV PSF Doña Florinda	0.00	15.46		
PMGD PFV PSF El Peral	52.37	11.82	-77.43 %	
PMGD PFV PSF Horizonte	27.44	6.24	-77.26 %	
PMGD PFV PVP La Rosa	46.16	10.77	-76.67 %	
PMGD PFV PVP Unihue	11.10	7.95	-28.38 %	
PMGD PFV Pachira	8.93	34.03	281.08 %	
PMGD PFV Paillihue	7.36	31.19	323.78 %	
PMGD PFV Paine	70.80	63.59	-10.18 %	
PMGD PFV Palto Sunlight	66.98	15.39	-77.02 %	
PMGD PFV Pama	12.20	6.14	-49.67 %	
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	20.91	20.78	-0.62 %	
PMGD PFV Panquehue II	8.13	7.90	-2.83 %	
PMGD PFV Paraguay	15.10	15.00	-0.66 %	
PMGD PFV Paranal	18.96	17.31	-8.70 %	
PMGD PFV Parque Bicentenario	14.10	8.86	-37.16 %	
PMGD PFV Parque Curicura	16.74	18.99	13.44 %	
PMGD PFV Parque Doña Berta	20.27	5.69	-71.93 %	
PMGD PFV Parque El Olivar	35.34	53.92	52.57 %	
PMGD PFV Parque Farol Solar	50.35	79.18	57.26 %	
PMGD PFV Parque Jotabeche	32.95	60.08	82.34 %	
PMGD PFV Parque La Colonia	57.49	10.69	-81.41 %	
PMGD PFV Parque La Travesía	14.87	74.04	397.92 %	
PMGD PFV Parque Nancagua	31.46	15.59	-50.45 %	
PMGD PFV Parque PVP Itihue	6.88	40.26	485.17 %	
PMGD PFV Parque PVP Mayos	11.83	4.23	-64.24 %	
PMGD PFV Parque San Javier	9.18	21.68	136.17 %	
PMGD PFV Parque Santa Fe	30.80	38.64	25.45 %	
PMGD PFV Parque Valparaiso	39.41	10.74	-72.75 %	
PMGD PFV Pastrán	56.86	46.28	-18.61 %	
PMGD PFV Patagua	53.22	14.23	-73.26 %	
PMGD PFV Patricia Del Verano	63.84	10.41	-83.69 %	
PMGD PFV Pedreros	3.80	4.69	23.42 %	
PMGD PFV Pegasus	7.52	16.62	121.01 %	
PMGD PFV Pellin	34.79	28.56	-17.91 %	
PMGD PFV Pelumpen	21.88	4.37	-80.03 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Penaflor	0.00	0.00		
PMGD PFV Pencahue	24.35	23.35	-4.11 %	
PMGD PFV Pencahue Este	15.79	9.68	-38.70 %	
PMGD PFV Pepa	15.40	9.37	-39.16 %	
PMGD PFV Pequen	13.64	6.65	-51.25 %	
PMGD PFV Peralillo	0.00	0.00		
PMGD PFV Perla del Norte	50.02	82.27	64.47 %	
PMGD PFV Perséfone	32.60	6.39	-80.40 %	
PMGD PFV Pesaro	16.84	4.78	-71.62 %	
PMGD PFV Pica	0.00	0.00		
PMGD PFV Pichon	5.03	8.33	65.61 %	
PMGD PFV Picunche	38.35	8.42	-78.04 %	
PMGD PFV Piduco	11.68	10.25	-12.24 %	
PMGD PFV Pilpilen	5.50	3.67	-33.27 %	
PMGD PFV Piquero	84.98	23.22	-72.68 %	
PMGD PFV Pirincho Solar	0.00	0.06		
PMGD PFV Pirque	3.20	2.78	-13.13 %	
PMGD PFV Pitotoy	12.36	2.96	-76.05 %	
PMGD PFV Pitra	22.67	6.47	-71.46 %	
PMGD PFV Placilla	42.25	16.68	-60.52 %	
PMGD PFV Playerito	3.57	9.12	155.46 %	
PMGD PFV Playero	3.62	9.14	152.49 %	
PMGD PFV Playeron	3.58	13.14	267.04 %	
PMGD PFV Plaza Sunlight	71.18	15.20	-78.65 %	
PMGD PFV Plomo Verano	18.95	3.05	-83.91 %	
PMGD PFV Población	4.50	5.28	17.33 %	
PMGD PFV Pocillas	4.04	10.21	152.72 %	
PMGD PFV Pomuyeto	9.98	12.72	27.45 %	
PMGD PFV Portezuelo	11.88	5.59	-52.95 %	
PMGD PFV Pretty Field	21.57	13.77	-36.16 %	
PMGD PFV Puangue	29.26	7.77	-73.44 %	
PMGD PFV Pueblo Hundido	10.10	2.73	-72.97 %	
PMGD PFV Pueblo Seco	0.00	0.00		
PMGD PFV Puelche	4.45	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Puente Solar	20.51	3.24	-84.20 %	
PMGD PFV Puig Sunlight	18.05	11.74	-34.96 %	
PMGD PFV Pullalli	4.80	4.33	-9.79 %	
PMGD PFV Pumas	8.17	3.89	-52.39 %	
PMGD PFV Punta Baja	13.60	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Quebrada de Talca	81.48	77.43	-4.97 %	
PMGD PFV Queltehue	9.98	2.79	-72.04 %	
PMGD PFV Quemados	23.74	6.55	-72.41 %	
PMGD PFV Quetena	81.34	73.42	-9.74 %	
PMGD PFV Quillay	17.67	4.55	-74.25 %	
PMGD PFV Quilmo Solar	4.23	33.13	683.22 %	
PMGD PFV Quilvo	0.00	0.00		
PMGD PFV Quinantu	24.70	25.79	4.41 %	
PMGD PFV Quinta	5.95	3.58	-39.83 %	
PMGD PFV Quinta Cabrero	9.92	46.64	370.16 %	
PMGD PFV RDCL SAN	66.57	15.08	-77.35 %	
PMGD PFV REN	10.87	29.90	175.07 %	
PMGD PFV RLA	3.90	3.69	-5.38 %	
PMGD PFV Ramírez del Verano Solar	21.79	13.62	-37.49 %	
PMGD PFV Ranguil	0.00	0.00		
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	18.64	8.41	-54.88 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Ratulemus	5.46	14.67	168.68 %	
PMGD PFV Rauquen	22.29	17.65	-20.82 %	
PMGD PFV Rcu	25.12	12.71	-49.40 %	
PMGD PFV Recoleta	30.40	29.34	-3.49 %	
PMGD PFV Rengo	25.72	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Rexner	16.59	2.50	-84.93 %	
PMGD PFV Rimini	66.86	16.61	-75.16 %	
PMGD PFV Rinconada	24.65	8.37	-66.04 %	
PMGD PFV Rinconada Alcones	67.34	19.10	-71.64 %	
PMGD PFV Rinconada Norte	23.05	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Rita del Maitén	0.00	0.08		
PMGD PFV Rodeo	15.49	3.77	-75.66 %	
PMGD PFV Roma	9.24	4.48	-51.52 %	
PMGD PFV Romeria	19.00	15.89	-16.37 %	
PMGD PFV Rosario	8.06	5.72	-29.03 %	
PMGD PFV Rovián	9.50	11.85	24.74 %	
PMGD PFV Rucapaine	55.67	6.67	-88.02 %	
PMGD PFV Río Peuco	11.88	2.31	-80.56 %	
PMGD PFV S. Antonio Monte	52.15	9.08	-82.59 %	
PMGD PFV S. Francisco Parral	13.78	8.56	-37.88 %	
PMGD PFV SDSI	5.90	4.77	-19.15 %	
PMGD PFV SF Fortuna 15	10.90	4.97	-54.40 %	
PMGD PFV SGT Catapilco	63.89	22.16	-65.32 %	
PMGD PFV SGT Tucapel	40.12	19.92	-50.35 %	
PMGD PFV SLK CB Nueve	19.53	3.44	-82.39 %	
PMGD PFV SP Malloa	12.00	3.84	-68.00 %	
PMGD PFV SP Villa Alemana	15.78	4.71	-70.15 %	
PMGD PFV Salerno Solar	19.71	4.35	-77.93 %	
PMGD PFV Samo Bajo	18.19	12.75	-29.91 %	
PMGD PFV San Alberto	6.76	47.36	600.59 %	
PMGD PFV San Antonio	19.90	26.51	33.22 %	
PMGD PFV San Camilo	13.78	6.08	-55.88 %	
PMGD PFV San Carlos	6.03	11.87	96.85 %	
PMGD PFV San Eduardo	1.76	1.76	0.00 %	
PMGD PFV San Emilio I	8.70	4.60	-47.13 %	
PMGD PFV San Eugenio	13.98	59.08	322.60 %	
PMGD PFV San Francisco	4.80	3.51	-26.88 %	
PMGD PFV San Isidro	3.00	2.46	-18.00 %	
PMGD PFV San José II	7.69	16.60	115.86 %	
PMGD PFV San Pedro	5.10	4.21	-17.45 %	
PMGD PFV San Rafael	9.64	13.18	36.72 %	
PMGD PFV San Ramiro	19.10	12.44	-34.87 %	
PMGD PFV San Ramón	40.89	7.92	-80.63 %	
PMGD PFV San Vicente TT	42.54	11.94	-71.93 %	
PMGD PFV Sand Solar	69.51	19.70	-71.66 %	
PMGD PFV Santa Adriana	3.90	2.12	-45.64 %	
PMGD PFV Santa Amelia	17.84	6.58	-63.12 %	
PMGD PFV Santa Blanca	14.32	2.37	-83.45 %	
PMGD PFV Santa Carolina	11.70	2.15	-81.62 %	
PMGD PFV Santa Cecilia	8.80	12.21	38.75 %	
PMGD PFV Santa Clara	18.86	13.47	-28.58 %	
PMGD PFV Santa Cruz	50.31	16.96	-66.29 %	
PMGD PFV Santa Elizabeth	24.81	6.84	-72.43 %	
PMGD PFV Santa Emilia	53.65	6.81	-87.31 %	
PMGD PFV Santa Ester	6.64	14.53	118.83 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Santa Francisca	36.19	32.56	-10.03 %	
PMGD PFV Santa Inés	18.52	3.94	-78.73 %	
PMGD PFV Santa Julia	4.40	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Santa Laura	9.40	3.16	-66.38 %	
PMGD PFV Santa Lucía	29.93	29.74	-0.63 %	
PMGD PFV Santa Luisa	13.06	14.32	9.65 %	
PMGD PFV Santa Margarita	16.44	4.81	-70.74 %	
PMGD PFV Santa Pamela	10.75	46.61	333.58 %	
PMGD PFV Santa Rita	6.44	12.90	100.31 %	
PMGD PFV Santa Teresita	62.39	11.52	-81.54 %	
PMGD PFV Santuario	4.40	3.55	-19.32 %	
PMGD PFV Saturno Norte	13.60	11.80	-13.24 %	
PMGD PFV Siete Colores	54.92	19.02	-65.37 %	
PMGD PFV Sirimavo	17.11	10.79	-36.94 %	
PMGD PFV Sofia	19.78	18.89	-4.50 %	
PMGD PFV Sol de Septiembre	53.42	10.64	-80.08 %	
PMGD PFV Sol del Maule	8.43	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Sol del Norte	18.15	20.17	11.13 %	
PMGD PFV Solar Del Bueno	15.21	14.19	-6.71 %	
PMGD PFV Solaris	0.00	73.77		
PMGD PFV Soy Solar	23.45	20.84	-11.13 %	
PMGD PFV Sunhunter	58.01	45.70	-21.22 %	
PMGD PFV Sunray	21.83	11.36	-47.96 %	
PMGD PFV Tabolango	74.14	22.29	-69.94 %	
PMGD PFV Talagante	65.18	10.42	-84.01 %	
PMGD PFV Talca	16.74	18.44	10.16 %	
PMGD PFV Talhuén	18.90	15.31	-18.99 %	
PMGD PFV Tallado	74.92	68.91	-8.02 %	
PMGD PFV Tamarama	70.23	90.22	28.46 %	
PMGD PFV Tamarugo	22.29	19.69	-11.66 %	
PMGD PFV Tambo Real	17.97	15.82	-11.96 %	
PMGD PFV Taranto	73.89	20.84	-71.80 %	
PMGD PFV Taruca	49.04	75.85	54.67 %	
PMGD PFV Techos de Altamira	0.29	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Tes Solar	3.35	15.50	362.69 %	
PMGD PFV Tierra	36.34	60.39	66.18 %	
PMGD PFV Tijeral	19.47	4.87	-74.99 %	
PMGD PFV Til Til	4.07	1.74	-57.25 %	
PMGD PFV Topacio	11.36	10.45	-8.01 %	
PMGD PFV Torino	31.92	16.20	-49.25 %	
PMGD PFV Tortolas del Verano	14.86	2.33	-84.32 %	
PMGD PFV Tortuga	4.08	15.37	276.72 %	
PMGD PFV Tranque del Sol	72.14	19.36	-73.16 %	
PMGD PFV Trebal	17.40	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Trebo	20.37	4.76	-76.63 %	
PMGD PFV Trica-Dos	6.00	9.12	52.00 %	
PMGD PFV Tricahue II	15.50	8.49	-45.23 %	
PMGD PFV Trinidad	17.44	6.33	-63.70 %	
PMGD PFV Tucuquere	4.10	3.87	-5.61 %	
PMGD PFV Turquia	4.16	5.25	26.20 %	
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.54	0.02	-96.30 %	
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.13	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV UTFSM Viña	1.89	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV VELASCO SOLAR	7.32	31.47	329.92 %	
PMGD PFV Valle Alegre	18.91	6.52	-65.52 %	

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD PFV Valle Este II	60.61	76.98	27.01 %	
PMGD PFV Valle Oeste II	54.08	72.78	34.58 %	
PMGD PFV Valle de la Luna II	8.30	3.54	-57.35 %	
PMGD PFV Ventisquero	34.10	20.48	-39.94 %	
PMGD PFV Venturada	5.80	46.99	710.17 %	
PMGD PFV Verona	15.65	7.19	-54.06 %	
PMGD PFV Vicente	13.61	2.85	-79.06 %	
PMGD PFV Victoria	66.23	59.27	-10.51 %	
PMGD PFV Villa Alegre	19.30	36.07	86.89 %	
PMGD PFV Villa CVE	36.42	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Villa Cruz	8.70	12.27	41.03 %	
PMGD PFV Villa Moscoso	19.53	6.07	-68.92 %	
PMGD PFV Villa Prat	13.61	11.56	-15.06 %	
PMGD PFV Villa Seca	8.90	7.78	-12.58 %	
PMGD PFV Villa Solar	10.67	7.91	-25.87 %	
PMGD PFV Violeta	33.75	5.44	-83.88 %	
PMGD PFV Vituco 2B	15.90	0.00	-100.00 %	
PMGD PFV Viñas del Sol	51.79	14.68	-71.65 %	
PMGD PFV Yahutela	43.89	9.73	-77.83 %	
PMGD PFV Yungay II Trilaleo	3.25	22.19	582.77 %	
PMGD PFV Ñilhue	2.76	1.38	-50.00 %	
PMGD PFV Ñiquén	13.00	8.55	-34.23 %	
PMGD TER Aggreko 01	0.00	0.00		
PMGD TER Agni	0.00	0.00		
PMGD TER Alerce	0.00	0.00		
PMGD TER Almendrado	0.00	0.00		
PMGD TER Ancalí	0.00	0.00		
PMGD TER Aromos	0.00	0.00		
PMGD TER Bellet	0.00	0.00		
PMGD TER Berlioz	0.00	0.00		
PMGD TER Bio Cruz	0.00	0.00		
PMGD TER Bluegate	0.00	0.00		
PMGD TER Boldos	0.00	0.00		
PMGD TER Calafate	0.00	0.00		
PMGD TER Calfuco	0.00	0.00		
PMGD TER Camping	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca	0.00	0.00		
PMGD TER Casablanca II	0.00	0.00		
PMGD TER Cañete	0.00	0.00		
PMGD TER Chile	0.00	0.00		
PMGD TER Chillan	0.00	0.00		
PMGD TER Chorrillos	0.00	0.00		
PMGD TER Chufkén	0.00	0.00		
PMGD TER Ciruelillo	0.00	0.00		
PMGD TER Coelemu	0.00	0.00		
PMGD TER Conchalí	0.00	0.00		
PMGD TER Contulmo	0.00	0.00		
PMGD TER Copiulemu	0.00	0.00		
PMGD TER Cortés	0.00	0.00		
PMGD TER Curacautín	0.00	0.00		
PMGD TER Curauma	0.00	0.00		
PMGD TER Dagoberto	0.00	0.00		
PMGD TER Deuco	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Cerezo	0.00	0.00		
PMGD TER Diesel Coya	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	0.00	0.00		
PMGD TER Don Pedro	0.00	0.00		
PMGD TER Doña Javiera	0.00	0.00		
PMGD TER Egido	0.00	0.00		
PMGD TER El Campesino	0.00	0.00		
PMGD TER El Canelo	0.00	0.00		
PMGD TER El Canelo II	0.00	0.00		
PMGD TER El Faro	0.00	0.00		
PMGD TER El Jardin	0.00	0.00		
PMGD TER El Molle	0.00	28.75		
PMGD TER El Nogal	0.00	0.00		
PMGD TER Ermitaño	0.00	0.00		
PMGD TER Estancilla	0.00	0.00		
PMGD TER Estandartes	0.00	0.00		
PMGD TER Etersol	0.00	0.00		
PMGD TER Exequiel Fernández	0.00	0.00		
PMGD TER Gami	0.00	0.00		
PMGD TER HBS	0.00	0.00		
PMGD TER HBS GNL	0.00	0.00		
PMGD TER Holley	0.00	0.00		
PMGD TER La Gloria-21	0.00	0.00		
PMGD TER Lagunitas	0.00	0.00		
PMGD TER Las Dalias	0.00	0.00		
PMGD TER Las Pampas	0.00	0.00		
PMGD TER Lebu	0.00	0.00		
PMGD TER Lepanto	0.00	0.00		
PMGD TER Lipigas Concón	0.00	0.00		
PMGD TER Lomas Coloradas	0.00	22.70		
PMGD TER Lonquimay	0.00	0.00		
PMGD TER Los Pinos	0.00	29.97		
PMGD TER Los Sauces	0.00	0.00		
PMGD TER Los Álamos	0.00	0.00		
PMGD TER Louisiana Pacific	0.00	0.00		
PMGD TER Lousiana Pacific II	0.00	0.00		
PMGD TER Mayor Power	0.00	0.00		
PMGD TER Mimbre	0.00	0.00		
PMGD TER Monte Patria	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport	0.00	0.00		
PMGD TER Multiexport II	0.00	0.17		
PMGD TER Orafti	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Campesina	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Chifin	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Las Quemas	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Los Negros	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Marver	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Melipulli	0.00	0.00		
PMGD TER PRP Tambores	0.00	0.00		
PMGD TER Pinares	0.00	0.00		
PMGD TER Punitaqui	0.00	0.00		
PMGD TER Quitralman	0.00	0.00		
PMGD TER Ramadilla	0.00	0.00		
PMGD TER Rapaco	0.00	0.00		
PMGD TER Raso Power	0.00	0.00		
PMGD TER Rey	0.00	0.00		
PMGD TER Río Azul	0.00	0.00		

Central	Prog.	Real	Desv. %	Estado
PMGD TER Salmofood	0.00	0.00		
PMGD TER Santa Irene	0.00	0.00		
PMGD TER Sepultura	0.00	0.00		
PMGD TER Tamm	0.00	0.00		
PMGD TER Tapihue	0.00	0.00		
PMGD TER Tigre	0.00	0.00		
PMGD TER Tirúa	0.00	0.00		
PMGD TER Tomaval	0.00	0.00		
PMGD TER Trebal Mapocho	0.00	0.00		
PMGD TER TrongolCuranilahue	0.00	0.00		
PMGD TER Yumbel	0.00	0.00		
PMGD TER Zapallar	0.00	0.00		
PMGD TER Zofri	0.00	0.00		
TOTAL	15,858.57	11,836.50	-25.36 %	

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
PE Kallpa	**Menor generación real por menor carga Eólica.**
TER Nehuenco II Gas Arg	**Mayor generación real por costo marginal.**
TER Nueva Ventanas	**Mayor generación real por costo marginal.**
TER San Isidro I Gas Arg	**Mayor generación real por costo marginal.**
TER San Isidro II Gas Arg	**Mayor generación real por costo marginal.**

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1 Desconexión Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.00 %	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.00 %	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.

3.2 Limitación Forzada

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	57.00 %	Limitado a 41 MW. Causa informada: En consideración a que los derechos de agua promedio mensual del mes de marzo (113,6 m3/s) correspondiente a la Central Angostura y con el fin de dar cumplimiento a este promedio Mensual, Central Angostura debe limitar su generación a un máximo de potencia de 41 MW (90 m3/s aproximadamente)., según IL 2026000672
HE Cipreses	69.00 %	U-3 limitada a 15 MW. Causa informada: Limitaciones de generación: 15 MW como potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW no podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT, según IL 2025001067 y U-2 una vez en servicio podrá generar solamente en una carga fija de 20 MW y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora, según IL 2024001465.
PFV Atacama Solar II	20.00 %	Limitada a 30 MW. Causa informada: Presenta reducciones súbitas de generación frente a contingencias externas, se suma al comportamiento errático presentado 15-09-2025 con carta DE05820-25, según IL 2026000403.
PFV Bolero	68.00 %	Limitado a 104.13 MW. Causa informada: Falla en diversos inversores, según IL 2026000597.
PFV Carrera Pinto	1.65 %	Limitado a 3 MW. Causa informada: Por fuertes lluvias hubo inundaciones en el parque afectando a los equipos que se encuentran en las cabinas (Centros de Transformacion, Inversores), según IL 2026000472. Limitada a 75 MW. Causa informada: Fuera de servicio en el circuito 5 por falla en uno de los mismos, según IL 2025002269.
PFV Granja Solar	94.00 %	Limitada a 104 MW. Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550.
PFV Huatacondo	62.90 %	Limitada a 56 MW. Causa informada: Se verifican centros de transformación con alarmas presentes a causa de la posterior normalización de la Barra A de 23 kV, según IL 2026000199.
PFV Rio Escondido	71.00 %	Limitada a 114 MW. Causa informada: Revisión y reparación de centro de transformación por fuga de aceite, según SICF 2026024413.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Arauco MAPA	48.00 %	Limitada a 50 MW. Causa informada: Desconexión de unidad TG8, para realizar revisión de giro lento, según IL 2026000514.
TER Guacolda 1	87.00 %	Limitada a 135 MW. Causa informada: máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2026000438 y limitada en 132 MW. Causa informada: Control de temperatura de agua de mar, según IL 2026000710,
TER Guacolda 2	93.00 %	Limitada a 131 MW. Causa informada: Apertura de válvula de turbina (TMD) , según IL 2026000694
TER Nehuenco 9B Gas Arg	87.00 %	Limitada en 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2026000010.
TER San Isidro II GNL	100.00 %	Con mínimo técnico provisorio de 145 MW. Causa informada: Por confiabilidad del sistema SCR, se determina que el mínimo técnico ambiental en configuración (TG en 90 MW y TV en 55 MW) con combustible principal gas natural, según IL 2026000406.

3.3 Mantenimiento Mayor

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	57.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2026016758.
HE Pangue	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025141260.
HE Pehuenche	50.00 %	U-1 mantenimiento mayor, según SD 2025144553.
HE Ralco	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026024234.
HP La Higuera	50.00 %	U-2 mantenimiento mayor, según SD 2026024254.
PFV Sol de los Andes	0.00 %	Mantenimiento mayor, según SD 2026022045.
TER IEM	0.00 %	Mantenimiento Mayor. Overhaul de la turbina de vapor y reconversión a gas, según SD 2025141247.

3.4 Prueba Puesta en Servicio

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes Solar III	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Arena	0.00 %	En pruebas de puesta en servicio.
BESS Bolero	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Gabriela	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Huatacondo	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
BESS Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE ANTOFAGASTA	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PE Ckhúri	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Andes Solar III	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Estepa Solar	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Gabriela	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
PFV Víctor Jara	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.
SAE PFV Estepa Solar	0.00 %	En periodo de puesta en servicio.

3.5 Restricción Operativa

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Tocopilla	100.00 %	Llimitada para prestar SSCC de AGC. Causa informada: Problemas de comunixcación, según IL 2026000713
HE Angostura	57.00 %	U-3 no se encuentra disponible para regulación de tensión, para potencias superior a 46 MW, esto debido a aumento de temperaturas en el generador, según IL 2025000639. // Limitada. Causa informada: Resoluciones de la dirección general de aguas (DGA) y en la Resolución de calificación ambiental (RCA) se requiere limitar la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW, cuando se considere solo la operación de esta. Estando la cota de Angostura en su valor mínimo (316,05 msnm) y con un afluente que no permita mantener los 40 MW, sólo en ese caso se puede bajar su generación respetando su mínimo técnico operacional (24 MW), si el afluente es menor se deberá retirar de servicio. No puede prestar SSCC si la cota y o afluente no permite mantener la unidad generadora N°3 a un valor de potencia mínima de 40 MW.
HE Antuco	100.00 %	Limitada. Causa informada: Producto de los trabajos de Desrripiado realizados en bocatoma Polcura, se aumenta el volumen de regulación, el nuevo rango de operación de la bocatoma fluctuará entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. según IL 2025001890. Y Debido al inicio de la temporada de riego 2025 - 2026, la central Antuco deberá generar en forma constante todo el caudal afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, con la finalidad de cumplir requerimientos de riego, según IL 2025002753.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	69.00 %	Laguna Invernada limitada. Causa informada: De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar, la cota se ha fijado en la 1315.21 msnm, como cota objetivo semanal en la laguna invernada de lunes a lunes, según IL 2025002923.
HE Colbún	100.00 %	Limitada. Causa informada: Producto de las menores filtraciones obtenidas desde el embalse Colbún, debido a la actual disminución de la cota del mismo, el Embalse se verá imposibilitado para cumplir con la totalidad de la dotación de riego del Canal Maule Sur y Taco General con la generación de Central Chiburgo, poniendo en riesgo la capacidad de cumplimiento de las entregas a riego para el resto del periodo (abril 2026). Para poder asegurar este cumplimiento legal de dotación de riego mencionada, se requiere mantener la cota del Embalse Colbún por sobre el nivel 420,50 m.s.n.m., según IL 2026000558. // Limitado a prestar SSCC en forma simultánea ambas unidades. Causa informada: Entre las cotas 420 y 418 m.s.n.m. Las tomas de carga deben ser secuencial, de modo que al efectuar el aumento de generación debe ser con una de las unidades y la otra detenida, o bien enclavada en una potencia fija. Esta condición podrá cumplirse cualquiera sea la magnitud de la toma de carga y su grado de rapidez. En esta condición la segunda unidad puede, en caso de que se requiera, prestar servicios complementarios de frecuencia en modo control primario de frecuencia, control secundario de frecuencia (AGC) y control terciario de frecuencia, según IL 2026000615.
HE El Toro	100.00 %	Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180. Y Durante el periodo de riego, Central El Toro podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. 3.- Considerar para el propósito anterior , un nivel en bocatoma Polcura que fluctúe entre las cotas 731,50 y 736,00 m.s.n.m. de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL 2025002754.
HE Los Cóndores	100.00 %	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	50.00 %	U-2 con limitación. Causa informada: Dada las actuales condiciones hídricas en la cuenca del Biobío, lo que mantiene caudales afluentes bajos para la temporada hacia al embalse Ralco, Unidad N°2 de Central Pangue podrá operar excepcional y transitoriamente por debajo de su límite técnico declarado. Para lo anterior la Unidad N°2 podrá ser despachada según lo siguiente: En todo horario podrá generar a una potencia mínima de 15MW con unidad enclavada para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s en el sector de junta de Rio Bío-bío y Rio Pangue. Además, se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s. Las tasas de toma de carga son las siguientes: 15 MW a 300 MW: subir 50 MW cada una hora, equivalentes a 10 MW cada 12 minutos, de 300 MW a 467 MW: subir 100 MW cada una hora, equivalentes a 25 MW cada 15 minutos. Además, la Central podrá aportar potencia activa en caso de emergencia en el SEN, según IL 2026000026 y C. Pangue con limitación. Causa informada: Mientras se encuentre vigente la Solicitud de Intervención N°2026025957, y con el fin de evitar superar los caudales efluentes máximos definidos en ella, se solicita mantener una cota máxima operacional de 509,50 m.s.n.m. en el embalse Pangue. Esta restricción es necesaria para contar con un volumen de seguridad suficiente ante eventuales aumentos de caudal afluente al embalse Pangue durante la ejecución de la faena aguas abajo de la central, resguardando especialmente la seguridad del personal y la integridad de las instalaciones involucradas en dicha zona. La operación de las centrales Ralco, Palmucho y de todas las instalaciones ubicadas aguas arriba de Central Pangue deberán ser acorde a esta limitación, según IL 2026000668.
HE Pehuenche	50.00 %	C. Pehuenche limitado. Causa informada: Para abastecer los derechos de riego del canal Maule Norte Bajo desde el embalse Colbún, dada su cota actual, estos deben ser abastecidos, ya sea por la descarga de la C. Pehuenche o a través de las compuertas de la bocatoma Maule Pehuenche, sin embargo, existe un desfase de 6,5 horas desde que las compuertas de la bocatoma se abren hasta que el agua llega efectivamente al canal Maule Norte Alto. La apertura y cierre de la bocatoma se planifica considerando el programa de operación vigente publicado por el Coordinador, de manera de cumplir tanto con el programa de generación de C. Pehuenche como con el abastecimiento de riego, minimizando los vertimientos innecesarios en la bocatoma. Por lo tanto, si el Coordinador solicita el retiro anticipado de C. Pehuenche (retiro de ambas unidades), respecto al programa, este debe ser solicitado con al menos 6,5 horas de antelación. Considerar además que el tiempo de corte efectivo del caudal tras el cierre de las compuertas es 3 horas, por lo tanto, al menos una unidad de la central deberá partir no más allá de 3 horas después del cierre de las compuertas, previa coordinación con el CEN, según IL 2026000596.
HE Ralco	100.00 %	U-1 limitada. Causa informada: Se requiere mantener unidad 1 en servicio siempre que el sistema lo requiera. Existe condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación se indica disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad en servicio permanente, priorizar despacho de unidad N° 1. En caso de que programa de generación requiera una sola Unidad y no de forma permanente, priorizar despacho de unidad N° 2. En caso de que programa de generación requiera ambas unidades en servicio y por condiciones de sistema se deba detener una de las unidades, priorizar detención de unidad N° 2, según IL 2025002207.
HE Rapel	100.00 %	U-3 y U-4 con limitación. Causa informada: Nuevo MT de 25 MW esto hasta la realización de las pruebas de verificación. además, el servicio complementario de AGC deberá operar entre los rangos 35 MW y plena carga, según IL 2025002355 y 2025002356.
HP Abanico	89.00 %	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2025002414
HP Alfalfal	100.00 %	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP Chacayes	100.00 %	Dado que la central Chacayes se encuentra en la cuenca del río Cachapoal aguas arriba de las obras de toma de la Central Sauzal y de los regantes de la Junta de Vigilancia del mismo río, se requiere que la central quede excluida del prorrateo de generación en atención a lo siguiente: Cuando se prorratea la generación en Chacayes, se debe verter caudal en la bocatoma, la cual se encuentra 12 km aguas arriba de la central, por lo tanto, se produce un desfase de 2 a 3 horas, entre el momento en que se baja la generación y el momento en que se recupera el caudal normal del río, lo que afecta significativamente el programa de riego de los regantes, quienes no pueden captar todo su derecho durante las horas de desfase, lo cual es particularmente crítico para su regulación de sus compuertas. Esta limitación si afectara a CTF, según IL 2026000063
HP La Confluencia	100.00 %	Limitada. Causa informada:No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002831.
HP La Higuera	100.00 %	Limitada. Causa informada: No participa en la prorrata generalizada. La disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes. El desbordamiento puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45. Alto tránsito de turistas. Exceso de caudal vertido puede socavar puentes y badenes de la ruta I-45, según IL 2025002830.
PE Calama	100.00 %	Limitada. Causa informada: No puede prestar CPF, se debe ajustar el parámetro de potencia base para cumplir con la NTSyCS, según IL 2025002159.
PE Horizonte Norte	100.00 %	Limitado para prestar CSF. Causa informada: Anormalidad sistema de comunicaciones, según IL 2025003177.
PE Horizonte Sur	100.00 %	Limitada para prestar CSF. Causa informada: Se genera Limitación al control de ACG debido a que no sigue la consigna indicada por el Coordinador, según IL 2025002966.
PE San Juan	100.00 %	Solo puede prestar CSF con la condición de no ajustar consignas menores al mínimo técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000122. Mínimo Técnico provisorio de 19,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.00 %	Limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV CEME 1	100.00 %	Limitada a prestar control primario de frecuencia debido a comportamiento anormal de la central durante la habilitación del CPF. Los demás servicios complementarios, tales como CTF y CT, no se ven afectados, por lo que permanecen disponibles y a disposición del CEN, según IL 2026000459
PFV Guanchoi	100.00 %	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025002611.
PFV Taira	100.00 %	Indisponible para prestar SSCC de control de tensión horario nocturno. Causa informada: Central no puede prestar servicio de control de tensión en horario nocturno por causas que se investigan, según IL 2026000244.
PFV Valle Escondido	98.00 %	Señal de potencia de disponibilidad con data errónea, según IL 2025003027
PFV Willka	100.00 %	Limitación al control de tensión durante horario nocturno, según IL 2026000037.
TER Angamos-ANG1	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.00 %	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Atacama 1 GNL	84.20 %	Limitación para prestar SSCC de CSF en AGC. Causa informada: Ciclo 1 con AGC indisponible en las siguientes configuraciones: - TG1A en ciclo abierto y TG1B+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo. - TG1B en ciclo simple y TG1A+0,5TV1C en servicio al mismo tiempo, según IL 2025003062 y 2025003036.

CENTRAL (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Cochrane-CCH1	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.00 %	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.
TER Guacolda 1	87.00 %	Limitada, Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 32 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 32 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 16 horas. Según IL 2026000696.
TER Guacolda 2	93.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 36 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 33 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 19 horas. Según IL 2026000701.
TER Guacolda 3	100.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 113 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 100 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 51 horas, según IL 2026000703.
TER Guacolda 4	0.00 %	Limitada. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 48 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 48 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 20 horas. Según IL 2026000699.
TER Guacolda 5	100.00 %	Limitación. Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 31 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 31 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 27 horas. Según IL 2026000705.
TER Kelar Diésel	100.00 %	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - IL 2024000780.
TER Nehuenco 9B Diésel	0.00 %	Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilidad de la unidad solo con gas, según IL 2026000012.
TER Nehuenco 9B Gas Arg	87.00 %	Por cumplir límite CO acumulado mayor a 0.5 ton/día, de acuerdo con lo autorizado por la RCA, según Carta N°012-2023. Central se limita a 3 horas en mínimo técnico por día, según IL 2026000011.
TER Nueva Ventanas	100.00 %	Limitada para iniciar proceso de partida entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs. Causa informada: Debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1B Diésel	0.00 %	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1 Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PE Ckhuri, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Antofagasta, BESS Bolero, PFV Andes III, BESS Andes III y PFV Víctor Jara y BESS Víctor Jara, PFV Estepa Solar, BESS Estepa Solar, BESS Huatacondo, PFV Gabriela, BESS Gabriela, BESS Arena, BESS Libélula y BESS Los Loros, continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con una cota de 420.95 m.s.n.m. y un gasto de 63 MWh.
00:35	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca limitada a prestar CSF. Causa informada: Falla de comunicaciones, según IL 2026000720.
02:00	Enel Generación	C. Atacama CC2 TG2B cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026021777.
02:15	CGE - Transmisión	S/E Pacifico transformador N°1 de 110/13,8 kV y 33 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Trabajos previos para readecuación de conexión Transformador Móvil, según Carta ingresada al CEN N° 141096-26, según SDCF 2026029904.
03:08	STN	Línea de 110 kV Cóndores - Pacifico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: A solicitud de CGE relacionado con trabajos Previos de la Conexión de un transformador móvil, según SDCF 2026029905.
04:49	Enel Generación	C. El Toro U-1 sale de servicio de forma intempestiva con 0 MW. Causa informada: Alarma por alta temperatura de descanso de empuje, según IF 2026001773.
05:05	Scotta	C. Mocho sale de servicio de forma intempestiva con 13.3 MW, según IF 2026001774
06:00	Colbún	C. Nehuenco sin limitación de combustible, cancelado IL 2026000719
06:00	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia interrupción forzada por protecciones. Causa informada: , según IF 2026001781.
06:00	San Andrés	Línea de 23 kV El Paso - Dos Valle interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Coincidente con falla de línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia, según IF 2026001789
06:00	San Andrés	Cs. San Andrés, Don Eugenio, Los Corrales, Punta de Los Vientos y Piedras Negras salen del servicio en forma intempestiva con 5, 1.5, 2.9, 2.6 y 2.6 MW respectivamente. Causa informada: Falla línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia, según IF 2026001782, 2026001783, 2026001784, 2026001787, 20261785 y 2026001786.
06:00	San Andrés	Cs Palacios y Dos Valle salen del servicio en forma intempestiva con 0.2 y 0 MW. Según IF 2026001783.
06:45	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia reconexión manual sin éxito, según IF 2026001781.
06:48	Enel Generación	C. El Toro U-1 sincronizada en pruebas, según IF 2026001773.
07:00	Arauco	C. Valdivia con limitación a 8 MW. Causa informada: Limita su inyección al SEN a 8 MW por baja disponibilidad de vapor desde proceso productivo debido a detención de Caldera Recuperadora por filtración, según IL 2026000721.
07:48	Enel Generación	C. El Toro U-1 disponible y en servicio, cancelado IF 2026001773.
10:05	Transelec	Línea de 220 kV Atacama - Esmeralda con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Retiro de cable guardia en vano E01-E02, vano E18-E19 y reforzamiento cable de guardia vano E17-E18, por riesgo de corte debido a hebras dañadas, según SDCF 2026029910.
10:50	San Andrés	Línea de 23 kV El Paso - Dos Valle cerrada, cancelado IF 2026001789.
10:57	San Andrés	C. Dos Valles disponible, cancelado IF 2026001783
11:14	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia cerrada, cancelado IF 2026001781.
11:32	San Andrés	C. Los Corrales disponible y en servicio, cancelado IF 2026001784.
11:39	Scotta	C. Mocho disponible y en servicio, cancelado, según IF 2026001774
11:40	San Andrés	C. Don Eugenio disponible y en servicio, continúa en pruebas.
11:41	San Andrés	C. San Andrés disponible y en servicio, cancelado IF 2026001782.
11:46	San Andrés	C. Piedras Negras disponible y en servicio, cancelado IF 2026001786.
11:46	San Andrés	C. Palacios disponible y en servicio, cancelado IF 2026001785
11:53	San Andrés	C. Punta del Viento disponible y en servicio, cancelado IF 2026001787.
12:18	AES Andes	C. Las Lajas U-1 en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023012242.
12:18	AES Andes	C. Las Lajas U-2 en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023012244.
12:31	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Parral - Cauquenes interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2026001775.
12:31	Enor Chile	C. PFV Tamango sale del servicio en forma intempestiva con 35 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Parral - Cauquenes, según IF XXX.
12:35	STS	S/E Cholguán transformador de 220/13.2 kV y 50 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden 8.9 MW de consumos, según IF 2026001776.
12:50	Enor Chile	C. PFV Tamango disponible y en servicio, cancelado IF XXX.
12:57	STS	S/E Cholguán transformador de 220/13.2 kV y 50 MVA cerrado, se recuperan todos los consumos, cancelado IF 2026001776.
15:37	AES Andes	C. Andes 2A inicia maniobras para inyectar al SADI.
15:44	CGE - Transmisión	S/E Palafito interruptor 52HT1 de transformador de 110/13.8 kV 33 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden 25 MW de consumos de SS/EE Palafito y Pacífico, según IF 2026001778.
15:55	CGE - Transmisión	S/E Palafito interruptor 52HT1 de transformador de 110/13.8 kV 33 MVA cerrado y se recupera el 20% de los consumos, cancelado IF 2026001778.
16:53	CGE - Transmisión	S/E Palafito Recuperado el 40% de los consumos por redes MT.
17:04	CGE - Transmisión	Línea de 110 kV Cóndores - Pacifico en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, SDCF 2026029905.
17:04	STN	Línea de 110 kV Cóndores - Pacifico cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026029905.
17:08	CGE - Transmisión	S/E Palafito normalizado el 100% de los consumos.
17:19	CGE - Transmisión	S/E Pacifico transformador N°1 de 110/13,8 kV y 33 MVA en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026029904.
17:20	CGE - Transmisión	S/E Pacífico normalizada topología y normalizado el 100% de los consumos.
17:27	Colbún	C. Nehuenco 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Opera alarma por falla en sistema excitación TV, se encontraba en servicio canal 1 y se conmuta a canal 2, se requiere análisis de este evento para determinar causa y posterior normalización. No se tiene respaldo mientras esté presente esta condición. Según SICF 2026029917.
17:46	Transelec	Línea de 220 kV Atacama - Esmeralda cerrada y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026029910.
18:15	Enel Generación	C. Quintero 2 sale del servicio en forma intempestiva con 65 MW, según IF 2026001780.
18:30	AES Andes	C. Andes 2A inicia maniobras para inyectar al SEN.
19:04	Puntilla	C. Puntilla U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 6,5 MW, según IF 2026001779.
21:35	COIESA	Línea de 220 kV El Rosal - Central Laja interrupción forzada por protecciones, según IF 2026001791.
21:35	Engie Generación	C. Laja 1 U1 sale de servicio en forma intempestiva con 12 MW. Causa informada: Falla externa, según IF 2026001790.
21:46	Enel Generación	C. San Isidro 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada; Se requiere bajar carga en la Turbina a Gas a 110 MW para habilitar el cambio de banda de regulación del metano, por cambio en la composición interna del gas que ingresa a la unidad y que puede afectar la combustión en la TG. según SICF 2026029970.

Hora	Centro de Control	Observación
22:02	Energía Pacífico	C. Energía Pacifico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Variación de voltaje en concesionaria a 14.4 KV de acuerdo a la información entregada por CGE., según IF 20260029990.
22:16	COIESA	Línea de 220 kV El Rosal - Central Laja cerrada en pruebas, según IF 2026001791.
22:26	COIESA	Línea de 220 kV El Rosal - Central Laja interrupción forzada por protecciones, según IF 2026001791.
22:26	Enel Generación	C. San Isidro 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. Cancela SICF 2026029970.
22:42	Comasa	C. Lautaro 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se detecta fuga de vapor en condensador caldera. Se identifica punto de fuga, se detendrá unidad para reparación, según SDCF 2026029971.

4.2 Otras observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
08:00	STS	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por inicio de control de transferencia del Paño C2.
08:00	STS	CDC solicita reducir 8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por inicio de control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA
09:20	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 30 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
09:25	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 30,6 [MW/m]
10:24	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 30 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
11:25	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 3 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 24 MVA de S/E Vicuña.
16:49	STS	CDC solicita reducir 7.6 MW de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio de control transferencia transformador Nº 1 de 220/13.2 kV, 50 MVA de S/E Cholguán.
16:49	STS	CDC solicita reducir 7.6 MW de inyección de centrales PMG y PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 220/13.2 kV, 50 MVA de S/E Cholgúan..
16:59	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 10 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Chacahuín de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
17:00	Chilquinta	CDC solicita reducir 5 MW de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:01	Chilquinta	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:02	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD en S/E Panimávida de acuerdo al criterio de prorrata máxima por inicio control transferencia de la línea de 66 kV Linares - Chacahuín.
18:03	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 110/23 kV, 24 MVA de S/E Vicuña.
18:03	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV La Ruca - El Peñón.
18:42	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD y PMG de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia transformador Nº 1 de 220/13.2 kV, 50 MVA de S/E Cholguán.
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
19:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cholguán por control de transferencia del Paño C2.
20:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 756,0 [MW]
23:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -605,5 [MW]
23:45	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -35,1 [MW/m]

4.3 Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centro de Control	Empresa	Instalación
Sin Datos			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
COIESA	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos SCADA F/S	23/06/2025	18:12		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Manto Verde y medidas en 110 kV de S/E Manto Verde se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
SWC	Datos SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Tap Off Nueva Victoria datos SCADA F/S.	21/07/2025	14:34		
SUN Power	C. Pataguilla datos SCADA F/S	03/02/2026	14:57		
Copelec	S/E Quilmo datos SCADA F/S	04/02/2026	09:08		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
San Andrés	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	05/10/2025	07:00		
Statkraft	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	21/03/2026	17:00		
Ucuquer	Hot Line Respaldo F/S.	25/12/2025	09:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Chacahuín se transfiere 1,5 MW de consumos hacia S/E Villa Alegre por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	07/09/2025	21:28		
CGE - Transmisión	S/E Ejército interruptor B4 abierto y Guindo interruptor B4 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	03/11/2025	20:26		
CGE - Transmisión	SS/EE Angol y Nahuelbuta transferidas a S/E Epuleufu por control de tensión en S/E Angol.	26/01/2026	14:48		
CGE - Transmisión	S/E Lucero 52B1 Abierto transfiriendo consumos hacia Charrúa 66 KV por control de transferencias del 52A2 de S/E Montenegro.	29/01/2026	18:42		
CGE - Transmisión	S/E Los Ángeles transformador N°4 de 154/66 kV, 75 MVA transferido a S/E Duqueco por control transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	24/02/2026	18:56		
CGE - Transmisión	S/E Lautaro 52B2 abierto para disminuir la profundidad de falla de la zona de Temuco. Se pierde condición N-1 de los consumos de S/E Pillanlelbún, S/E Llaima y S/E Lautaro.	18/03/2026	07:00		
Celeoredes	C. PFV Pataguilla queda en servicio hacia S/E EL Raco (CMPC Puente Alto)	03/02/2026	21:29		
Celeoredes	C. Carena queda en servicio hacia a línea de 44 kV Carena - Lo Prado.	03/02/2026	21:29		
Chilquinta	S/E Panimávida se transfiere 1,2 MW de consumos hacia S/E Linares Norte por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	10/06/2025	17:16		
STS	S/E Negrete 52B2 cerrado y 52B1 Abierto por control de transferencias de Línea 66 kV Buenos Aires - Negrete.	26/01/2026	19:14		
STS	S/E Laja 52B3 cerrado y 52B2 abierto, transferidos consumos de S/E Laja a S/E Señoraza por incendio cercano a línea 66 kV Charrúa - Laja.	16/02/2026	17:34		
Transelec	S/E Lastarria 52B1 y 52B2 abiertos y S/E Pitrufquén 52BS cerrado para disminuir profundidad de falla en la zona de Temuco. Se pierde la condición N-1 de los consumos de S/E Temuco, S/E Pumahue, S/E Padre las Casas, S/E Encinas, S/E Chivilcán., S/E Pitrufquén, S/E Gorbea, S/E Loncoche, S/E Villarrica, S/E Pucón y S/E Pullinque.	16/03/2026	14:11		
Transelec	S/E Parral se transfiere hacia S/E Maule 154 kV por control de transferencia de la línea de 154 kV Charrúa - Concepción.	22/03/2026	16:47	22/03/2026	17:16

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COIESA	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	16/03/2026	06:41		
Celeoredes	Línea de 500 kV Alto Jahuel - Ancoa 3.	22/03/2026	01:04		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	03/03/2026	14:01		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Pichirropulli 2.	04/03/2026	23:00		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	16/03/2026	19:32		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	21/03/2026	21:17		
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1.	22/03/2026	01:06		
Transelec	Línea de 500 kV Alto Jahuel - Ancoa 2	22/03/2026	04:11		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2.	22/03/2026	05:44		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondiente al día 22 de marzo de 2026

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 84

Total registros Subestacion: 50

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026029902	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1871	S/E ESMERALDA	22510	PA S/E ESMERALDA JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión paño JT1 línea 220 kV Atacama Esmeralda a solicitud de Transelec por faenas retiro de cable guardia por hebras cortadas	Riesgo controlado por Transelec.	no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 09:30
DI2026026668	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	985	S/E LAS COMPAÑIAS H1	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Transelec solicita mediante SODI N°26437 desconexión de paño H1 S/E Las Compañías por reemplazo de Estructuras 45	A solicitud de Transelec , riesgo controlado por terceros	Abierto 52H1-2 y cerrado 89H1-T SE Las Compañías, S/E Las Compañías alimentada radial desde S/E Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 09:00
DI2026020448	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2458	S/E MONTE MINA	4219	BA S/E MONTE MINA 220kV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Monte Mina. NUP 3306. Proyecto Cristales: Ejecución de trabajo canalización, tendido y conexionado cables de fuerza y control-Trabajos malla puesta a tierra-Instalación de canalización-Tendido y conexionado cables de fuerza y control.	Bajo	Actividades: SE Monte Mina. NUP 3306. Proyecto Cristales: Ejecución de trabajo canalización, tendido y conexionado cables de fuerza y control-Trabajos malla puesta a tierra-Instalación de canalización-Tendido y conexionado cables de fuerza y control. Nota: Ejecución de trabajos en zona delimitada para el proyecto sin intervención de equipos en instalaciones en explotación. Restricciones: Subestación Monte Mina, 52J7, 52J10, 52J13, 52J16 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 1 220 kV, Principal 1 Monte Mina Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026019907	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22708	PA S/E LAGUNAS JCE2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Lagunas: NUP 3887 Montaje de equipos en paño JCE2. Nota: paño desvinculado de explotación.	Bajo	Actividades: Decmontaje y montaje de equipos primarios en paño AT, S/E Lagunas: NUP 3887 Montaje de equipos en paño JCE2. Nota: paño desvinculado de explotación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, Delimitación y señalización de área de trabajo Solo ingreso de personal autorizado, respetar distancias de seguridad a instalaciones próximas energizadas Uso de conos y barreras duras Subestación Lagunas, Conexiones primarias Verificación Verificar retirado conexiones de 89JCE2-3 a Barra 220kV de transferencia Subestación Lagunas, Conexiones primarias Verificación Verificar retirado conexiones de 89JCE2-1 a Barra 220kV Sección 2	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026020468	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA PARINAS S.A.	2366	Intervención	Origen Externo	Programada	2382	S/E JADRESIC	3796	BA S/E JADRESIC 220kV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Jadresic, NUP 1211, Proyecto Parque Híbrido Pampas: Ejecución de trabajo de Obras Civiles e ingreso de maquinarias en Patio 220 KV Lado Sureste.	Bajo	Actividades: SE Jadresic, NUP 1211, Proyecto Parque Híbrido Pampas: Ejecución de trabajo de Obras Civiles e ingreso de maquinarias en Patio 220 KV Lado Sureste: Montaje de cerco duro delimitador zona de trabajo en paño J12. Segregación aérea en paño J12. Retiro de grava en zona delimitada para construcción de paño J12, replanteo topográfico de fundaciones y malla puesta a tierra de equipos de patio, construcción de malla puesta a tierra proyectada e intervención de malla puesta a tierra existente en paño J12, excavación de fundaciones de equipos interior paño J12, armadura, emplantillados y hormigones de fundaciones de equipos en paño J12. Trazado y replanteo. Canalizaciones subterráneas sin intervención a trinchera existente. Restricciones: Subestación Jadresic, 52J3, 52J6, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Jadresic, 52J11, 52J15 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 2 220 kV, Principal 2-Jadresic Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026022471	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2237	S/E CHALLACOLLO	28769	PA S/E CHALLACOLLO J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, restricción en apoyo al lavado de aisladores en la linea de transmisión.	Instalación con riesgo: Paño J1 de Challacollo. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Transelec. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: no reconectar el interruptor 52J1 de S/E Challacollo.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026023485	Subestacion	Rechazado	KELTI S.A.	509	Desconexión	Origen Interno	Programada	1910	S/E O'HIGGINS	2211 4915	BA S/E O'HIGGINS 220KV BP1 BA S/E O'HIGGINS 220KV BP1 [EN_REVISION]	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Mantenimiento a desconectadores de Barra 89J1-1, 89J2-1 y 89J3-1 de S/E O´Higgins.	Riesgo bajo, trabajos programados y realizados bajo procedimiento respectivo.	Condiciones Requeridas: S/E O´Higgins: Abierto 52J1, 52J2, 52J3 y 52JS1. S/E O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J1-2, 89J3-2, 89J2-2, 89JS1-3 y 89JS1-2. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89JS1-3T. S/E O´Higgins: Abierto y a disposición 89J1-1, 89J3-1 y 89J2-1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026023556	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2589	PA S/E MAITENCILLO JT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo. Trabajos Previos en Patio 220KV. Paño JT2 por Proyecto Reemplazo de desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo. Trabajos Previos en Patio 220KV. Paño JT2 por Proyecto Reemplazo de desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2.,1) Ingreso seguro de miniexcavadora para la excavación de nuevas fundaciones por el reemplazo de los desconectadores 89JT2-1 y 89JT2-2., Nota 1: Se descarta el transito sobre banco ductos y/o trincheras del patio 220KV., Nota 2: Para mitigación de proyección de particulas (polución), se humectará de forma reiterada durante todo el proceso de excavación., Nota 3: El paño JT2 se encontrara transferido a través del 89JT2-3, por lo consiguiente el ATR2 se encontrara en servicio. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, 89JT2-1 y 89JT2-2 Se encuentra desvinculado a nivel primario. Verificación jefa de terreno / ITO.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024006	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	511	POLPAICO 500/220/66KV 750MVA TR2 3U	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios del banco ATR2, incluyendo desconectadores asociados a la Barra de 220 kV sección 2 y Barra de Transferencia de 220 kV. Coordinado con Celeo, SAESA y Codelco.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado transformador de potencial de la Barra Principal de 220 kV sección 2 y a equipos primarios del banco ATR2 de en patios de 500 kV y 220 kV, que incluye desconectador del paño JT2 hacia la Barra Principal de 220 kV sección 2 y hacia la Barra de Transferencia de 220 kV. Restricciones: Instalaciones indisponibles. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra Principal de 220 kV sección 1 o 2 ó banco ATR2 de 500/220 kV o Barra de Transferencia de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Considera desconexión de línea 220 kV Quilapilún - Polpaico C2 en extremo Polpaico (Paño J4 transferido), propiedad de Codelco.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 84
Total registros Subestacion: 50

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026024879	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	114 245	HUALPEN TR1 225/161/69KV 3X100MVA + UR transformadores3d: 245	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Hualpén, Mantenimiento a Equipos, extracción de aceite CTBC Unidades 1, 2, 3 y R, cambio de unidades Sale Unidad 3 y entra unidad R. S/E Hualpén Banco ATR1 220/154/66 kV Indisponible.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y pruebas eléctricas en Cables de poder BT1. Mantenimiento y pruebas eléctricas en TPBT1 Fase 1 y Fase 2. Mantenimiento en 89BF-T5A. Investigar y normalizar punto caliente en 89AT1-3. Investigar y normalizar filtración de gas SF6 en 52AT1. Rotación de unidades en Banco ATR 1, se retira del servicio la unidad 3, ingresa unidad R. Se realizará extracción de muestra de aceite desde deposito del CTBC de las unidades U1, U2, U3 y UR del banco ATR1. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: S/E Hualpén Banco ATR1 220/154/66 kV Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Barra 154 kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco ATR1, entre TPBT y cable mufa 66kV, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad R del banco ATR1 , en ambos lados del 52AT1, entre 89AT1-3 y Barra de Transferencia 154KV y entre PRAT1 y TCAT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024880	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	573	S/E HUALPEN	1663	BA S/E HUALPEN 154KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Hualpén, Mantenimiento a Equipos, extracción de aceite CTBC Unidades 1, 2, 3 y R, cambio de unidades Sale Unidad 3 y entra unidad R. S/E Hualpén Banco ATR1 220/154/66 kV Indisponible.	Bajo	Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y pruebas eléctricas en Cables de poder BT1. Mantenimiento y pruebas eléctricas en TPBT1 Fase 1 y Fase 2. Mantenimiento en 89BF-T5A. Investigar y normalizar punto caliente en 89AT1-3. Investigar y normalizar filtración de gas SF6 en 52AT1. Rotación de unidades en Banco ATR 1, se retira del servicio la unidad 3, ingresa unidad R. Se realizará extracción de muestra de aceite desde deposito del CTBC de las unidades U1, U2, U3 y UR del banco ATR1. Posterior a la extracción de la muestra se verificará nivel de aceite del conservador del CTBC y se normalizará nivel de aceite en caso de ser necesario. Condiciones: S/E Hualpén Banco ATR1 220/154/66 kV Indisponible. Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén o Barra 154 kV-Hualpén Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Hualpén, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TCJT1 y Banco ATR1, entre TPBT y cable mufa 66kV, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, en bushing 220 kV y 154 kV de la unidad R del banco ATR1 , en ambos lados del 52AT1, entre 89AT1-3 y Barra de Transferencia 154KV y entre PRAT1 y TCAT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024915	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	985	S/E LAS COMPAÑIAS H1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según SODI 26330, se solicita bloqueo a la reconexión inmovilizado interruptor 52H1 de S/E Las Compañías oor trabajos en sus instalaciones.	Riesgo controlado por TRANSELEC.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024979	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	386	S/E CHIGUAYANTE	16223	PA S/E CHIGUAYANTE B1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de EFE de acuerdo a la SODI 22, se requiere la desconexión del paño 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea LT 66kV Chiguayante-Quilacoya propiedad de EFE Sur, debido a sus trabajos en cercanía de SECC 189M y 189MT en acometida de 66KV S/E Quilacoya propiedad de EFE Sur.	Los riesgos serán controlados por la empresa ejecutora de los trabajos. Trabajo a solicitud de EFE.	A solicitud de EFE de acuerdo a la SODI 22, se requiere la desconexión del paño 52B1 de S/E Chiguayante, asociado a la línea LT 66kV Chiguayante-Quilacoya propiedad de EFE Sur, debido a sus trabajos en cercanía de SECC 189M y 189MT en acometida de 66KV S/E Quilacoya propiedad de EFE Sur.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026025187	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	7511	S/E POLPAICO J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere operaciones en Paño J2 , en específico 89J2-1 (Barra Principal 220 kV N°2) y 89J2-3 (Barra Transferencia 220 kV) por trabajos en S/E Polpaico: Mantenimiento programado transformador de potencial de la Barra Principal de 220 kV sección 2 y a equipos primarios del banco ATR2 de en patios de 500 kV y 220 kV, que incluye desconectador del paño JT2 hacia la Barra Principal de 220 kV sección 2 y hacia la Barra de Transferencia de 220 kV..	Riesgos declarados por Transelec.	Con dichas condiciones se tiene cliente Angloamerican tomados desde S/E Maitenes durante la ejecución de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026025188	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	7555	S/E POLPAICO J12	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, se requiere operaciones en Paño J12 , en específico 89J12-3 (Barra Transferencia 220 kV) por trabajos en S/E Polpaico: Mantenimiento programado transformador de potencial de la Barra Principal de 220 kV sección 2 y a equipos primarios del banco ATR2 de en patios de 500 kV y 220 kV, que incluye desconectador del paño JT2 hacia la Barra Principal de 220 kV sección 2 y hacia la Barra de Transferencia de 220 kV..	Riesgos declarados por Transelec.	No existe afectación a flujos en Paño J12 debido a que solo se afecta a desconectador 220 kV lado barra de transferencia.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026026821	Subestacion	Rechazado	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	22247	PA S/E COLLAHUASI JL2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza y reapriete de conexión en armario de control, protecciones y caja de control equipos primario.	Riesgo Bajo, actividad a nivel de control (Limpieza y Reapriete de conexiones circuitos de corrientes con paño desconectado).	Se requieren los siguientes bloqueos en S/E Principal Collahuasi: Desconectador de línea 89JL2-1: Abierto y Bloqueado. Interruptor 52JL2: Abierto. Desconectador de barra 89JL2-B1: Abierto y Bloqueado. Desconectador de barra 89JL2-B2: Abierto y Bloqueado.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024246	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 5648 y NUP 650, Trabajos Previo: S/E Lagunas: Ampliación del perímetro del patio 23 kV, ejecución de excavaciones para fundaciones y montaje del nuevo parrón de 23 kV, incluyendo sus estructuras asociadas, en el marco de las obras del proyecto PFV Bu	Bajo	Actividades: Canalizaciones subterráneas, NUP 5648 y NUP 650, Trabajos Previo: S/E Lagunas: Ampliación del perímetro del patio 23 kV, ejecución de excavaciones para fundaciones y montaje del nuevo parrón de 23 kV, incluyendo sus estructuras asociadas, en el marco de las obras del proyecto PFV Buenaventura. Restricciones: Subestación Lagunas, 52E1 SQM con bloqueo a la reconexión Subestación Lagunas, E3R1 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: 55.GG. Lagunas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Lagunas, Zona de trabajo Delimitar y/o señalizar zona de trabajo	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026026053	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	426	S/E LOS ANGELES (CGE)	16921	PA S/E LOS ANGELES (CGE) A1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	S/E Los Ángeles: Trabajos de mantenimiento preventivo en paño A1, además se ejecutará una revisión y verificación del comportamiento del relé SEL 311C (sistema 1, Paño A1), se realizará inyecciones de fallas a través de caja de pruebas.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada, considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Coincidente y coordinado con desconexión programada de LT 154KV Charrúa - Los Ángeles, DI2026023878.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026023887	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	2076	S/E SANTA ISABEL	23540	PA S/E SANTA ISABEL J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, según SODI N°25912, se requiere abierto y bloqueado DDCC 89J1-1 de S/E Santa Isabel. Transelec informa mantención en su LT 220kV Ancoa-Itahue N°2. Sin afectación de consumos.	Riesgo controlado por Transelec.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024007	Subestacion	Rechazado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	1695 1694	BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BT BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios del banco ATR2, incluyendo desconectadores asociados a la Barra de 220 kV sección 2 y Barra de Transferencia de 220 kV. Coordinado con Celeo, SAESA y Codelco.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado transformador de potencial de la Barra Principal de 220 kV sección 2 y a equipos primarios del banco ATR2 de en patios de 500 kV y 220 kV, que incluye desconectador del paño JT2 hacia la Barra Principal de 220 kV sección 2 y hacia la Barra de Transferencia de 220 kV. Restricciones: Instalaciones indisponibles. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra Principal de 220 kV sección 1 o 2 o banco ATR2 de 500/220 kV o Barra de Transferencia de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Nota: Considera desconexión de línea 220 kV Quilapilún - Polpaico C2 en extremo Polpaico (Paño J4 transferido), propiedad de Codelco.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026019607	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL CENTRO S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	561	S/E ANCOA	23278	PA S/E ANCOA J10	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere mantener abierto desconectador 89J10-3 (normalmente abierto) de SE Ancoa a solicitud de TRANSELEC por MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado.	Riesgo es bajo y controlado, faenas por parte de Transelec en SE Ancoa.	(SODI 25913 de Transelec. Registro interno)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026019528	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	561	S/E ANCOA	1712	BA S/E ANCOA 220KV BT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones.-		Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico por condición A a interruptor 52J6(59455005), por condición A a 1 grupo de T.O. y 1 C.A.J6 fase 1(5947050C), Mantenimiento preventivo básico normal a desconectadores 89J6-2, 89J6-T y 89J6-3 (5843000E).- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o Barra Transferencia 220 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo. - Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo; Instalación de tierras provisionales de bloqueo; Protección 50BF/52J6 inhabilitada/habilitada; 89J6-T Tierra operacional será reemplazada por tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026019317	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Externo	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23989 23990	PA S/E SAN SIMON J1 PA S/E SAN SIMON J2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito) L 220kV Frontera-San Simón, C1 // [Estructura(s): E174-E352	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: bloqueo a la reconexión 52J1 y 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 84

Total registros Subestacion: 50

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026022473	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A.	1694	Intervención	Origen Externo	Programada	2235	S/E PUQUIOS	28725	PA S/E PUQUIOS J1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec, restricción en apoyo al lavado de aisladores en la linea de transmisión.	Instalación con riesgo: Paño J1 de Puquios. Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Transelec. Nivel de riesgo: Bajo.	Restricciones: no reconectar el interruptor 52J1 de S/E Puquios.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:41
DI2026025488	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1918	S/E PLANTA OXIDOS	2237	BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E Planta Óxidos	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Planta Oxidos 52J1 y 52J72. S/E Domeyko 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:30
DI2026025005	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1894	S/E LIXIVIACION	17705 17706 17707 17708 17709 22711 22712 22713 22714 22715 22716 23948	PA S/E LIXIVIACION BS1 PA S/E LIXIVIACION BS2 PA S/E LIXIVIACION N°1 PA S/E LIXIVIACION N°2 PA S/E LIXIVIACION BS PA S/E LIXIVIACION BT1 PA S/E LIXIVIACION BT2 PA S/E LIXIVIACION B3 PA S/E LIXIVIACION B4 PA S/E LIXIVIACION B1 PA S/E LIXIVIACION B2 PA S/E LIXIVIACION 13.8KV-CE	Medición de malla a tierra	Sin Limitaciones	Medición de Malla de Tierra en S/E Lixiviación.	Riesgo bajo, el trabajo se realizara bajo procedimiento respectivo.	Se requieren las siguientes condiciones en: S/E Lixiviacion: No reconectar 52BT1, 52BT2, 52B3 y 52B4. S/E Sulfuros: No reconectar 52BT1 y 52BT2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:30
DI2026025486	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1869	S/E ESCONDIDA	17683 17684 17686 22477 22478 22479 22480 22481 22482 22483 22484 22485 22486 22487 22491 22492 22493 22496 22497 22498 22499 30173	PA S/E ESCONDIDA 13,8 KV PA S/E ESCONDIDA 220 KV BP1 PA S/E ESCONDIDA 6.9 KV PA S/E ESCONDIDA J1 PA S/E ESCONDIDA J2 PA S/E ESCONDIDA J3 PA S/E ESCONDIDA JR1 PA S/E ESCONDIDA JR2A PA S/E ESCONDIDA JR PA S/E ESCONDIDA JT1 PA S/E ESCONDIDA JT2 PA S/E ESCONDIDA JT3 PA S/E ESCONDIDA JT4 PA S/E ESCONDIDA JT5 PA S/E ESCONDIDA JT6 PA S/E ESCONDIDA BT5 PA S/E ESCONDIDA BT6 PA S/E ESCONDIDA B5 PA S/E ESCONDIDA B3 PA S/E ESCONDIDA B2 PA S/E ESCONDIDA B1 PA S/E ESCONDIDA JR2B	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Subestación Escondida.	Riesgo bajo, trabajo realizado con procedimientos respectivos.	Se requiere orden de no reconectar: S/E Escondida: 52J1, 52J2, 52J3, 52JT1, 52JT2, 52JT3, 52JT4, 52JT5 y 52JT6. S/E Zaldivar: 52J1. S/E Domeyko: 52J5. S/E 640: 528642, 528641B. S/E Esc. Norte: 52B1. S/E Tap Off 5300: 52BT.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:30
DI2026025482	Subestacion	Aprobado	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2471	S/E LAS DUNAS [EN_REVISION]	3640	T2D S/E LAS DUNAS JT1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalacion Detectar Termico Lineal (Protectowire) 5755-XF-001 en S/E DUNAS.	Riesgo Bajo : La actividad se realizara con transformador desenergizado.	Se requieren los siguiente bloqueos en S/E Dunas: 5755-SG-001 / 89J3-3 abierto. 5755-SG-001 / 89J3-3T cerrado y bloqueado. 5750-MC-001_AB / 52DT1 Abierto, extraido y bloqueado. 5750-MC-001_AB / 89DT1-T cerrado y bloqueado. En el lado de 220kV, Se mantendra diagonal N°1 cerrada lugeo de los bloqueos en los Desconectadores puesta a tierrahacia T1.En el lado de 6.9kV, mantener acoplador 52DS cerrado luego de la apertura de incomming 52DT1, cargas transferidas a T2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026018586	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	404	S/E SAN FERNANDO	1475	PA S/E SAN FERNANDO BR	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869"Ampliación S/E La Ronda". La precautoria para actividades de cambio de ajustes de protecciones en paño BR de SE San Fernando.	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación de clientes finales. Se mantendrá la correcta coordinación de protecciones.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026024883	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1911	S/E OGP1	2215	BA S/E OGP1 220KV BP1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografia barra 1 220kV SE OGP1	Riesgo bajo, se realiza con procedimientos respectivos y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar en subestación OGP1: 52JT2, 52JT3, 52JT5, 52J2 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026024892	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1911	S/E OGP1	2216	BA S/E OGP1 220KV BP2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Limpieza, reapriete, inspección visual y termografia barra 2 220kV SE OGP1	Riesgo bajo, se realiza con procedimientos respectivos y personal calificado	Se requiere orden de no reconectar en subestación OGP1: 52JT1, 52JT4, 52J3 y 52J5.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026026445	Subestacion	Rechazado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	7887 12615	S/E POLPAICO J5 S/E POLPAICO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec realiza trabajos de mantenimiento de equipos asociados a su Barra Principal y Barra de Transferencia, por lo que requiere el Paño J1 abierto y Bloqueado y el equipo 89J5-3 abierto y bloqueado	Trabajos por parte de Transelec	Trabajos ejecutados por parte de Transelec en coordinación con STM	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026023093	Subestacion	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1984	Desconexión	Origen Interno	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	7570	PA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Vegas: Vinculación de Puentes eléctricos desde seccionador horizontal 89H8-1 a Barra 110 kV Nº1 SE Las Vegas y medición de resistencia de contacto, asociados a NUP 3278.	Sin riesgos asociados, paño desconectado.	Trabajos enmarcados en Proyecto: Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza NUP:3278 . Se consideran trabajos previos, no se colocará en servicio Paño H8. Coordinado con Chilquinta para despeje de Barra 110 kV N°1 de S/E Las Vegas.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 06:30
DI2026024304	Subestacion	Rechazado	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	1984	Desconexión	Origen Externo	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	2392 4268	BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1-S1 BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1-S2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Vinculación de Puentes eléctricos desde seccionador horizontal 89H8-1 a Barra 110 kV Nº1 SE Las Vegas y medición de resistencia de contacto, asociados a NUP 3278. Solicitud de Celeo Redes.-	Riesgo informado por Celeo Redes segun CEN 2026023092; 2026023093.-	Requiere orden de no reconexion para la barra principal 110kV N°2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 06:30
DI2026024306	Subestacion	Rechazado	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	1984	Desconexión	Origen Externo	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	7568	PA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Vinculación de Puentes eléctricos desde seccionador horizontal 89H8-1 a Barra 110 kV Nº1 SE Las Vegas y medición de resistencia de contacto, asociados a NUP 3278. Solicitud de Celeo Redes.-	Riesgo informado por Celeo Redes segun CEN 2026023092; 2026023093.-	Vinculación de Puentes eléctricos desde seccionador horizontal 89H8-1 a Barra 110 kV Nº1 SE Las Vegas y medición de resistencia de contacto, asociados a NUP 3278. Solicitud de Celeo Redes.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 06:30
DI2026024309	Subestacion	Rechazado	CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.	1984	Desconexión	Origen Externo	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	1007	BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) 110KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Vinculación de Puentes eléctricos desde seccionador horizontal 89H8-1 a Barra 110 kV Nº1 SE Las Vegas y medición de resistencia de contacto, asociados a NUP 3278. Solicitud de Celeo Redes.-	Riesgo informado por Celeo Redes segun CEN 2026023092; 2026023093.-	Requiere orden de no reconexion para la barra 110kV N°2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 06:30
DI2026025456	Subestacion	Rechazado	GENERADORA METROPOLITANA SPA	1984	Intervención	Origen Externo	Programada	785	S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA)	16695	PA S/E LAS VEGAS (AES ANDES) HT4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Vinculación de Puentes eléctricos desde seccionador horizontal 89H8-1 a Barra 110kV Nº1 SE Las Vegas, asociado a NUP 3278. Trabajos realizados por Chilquinta.	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Condiciones requeridas: 89HT4-1 en S/E Las Vegas abierto. TER Los Vientos conectada y disponible para el SEN a través de la barra N° 2 de las S/E Las Vegas.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 06:30
DI2026029904	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1915	S/E PACIFICO	1602	T2D S/E PACIFICO HT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos Previos Conexión Transformador Móvil – Pruebas Eléctricas e Inspección T1 SE Pacifico. Según Carta CGET01975 26 ingresada al CEN correlativo CARTA141096-26.	Trabajos Previos Conexión Transformador Móvil – Pruebas Eléctricas e Inspección T1 SE Pacifico. Según Carta CGET01975 26 ingresada al CEN correlativo CARTA141096-26, correspondiente a curso forzoso para la desconexión del paño H3 en S/E Condores asociado a la LT 110kV Condores-Pacifico (STM) por la desconexión de la Subestación Pacifico.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 02:13
DI2026021293	Subestacion	Ejecución Exitosa	LO ESPEJO DATA CENTER SPA [en_revision]	2356	Desconexión	Origen Interno	Programada	2494	S/E ODATA [EN_REVISION]	35427 35430	PA S/E ODATA H1 [EN_REVISION] PA S/E ODATA H4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de inyección primaria en bahias H1 y H4 de subestación ODATA. Condiciones requeridas: Abiertos y a disposición de jefe de faena equipos de paño H1 y paño H4 de S/E Odata. Condiciones requerida a STM: Abierto y a disposición de jefe de faena equipos de paño H4, además de la desenergización completa de la barra 2 110 kV de S/E Panamericana. Durante los trabajos se debe mantener en servicio la barra 1 110kV de Panamericana.	El riesgo del trabajo es bajo.	Instalaciones de S/E ODATA aun se encuentran en periodo de puesta en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 02:00
DI2026018480	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1915	S/E PACIFICO	1602	T2D S/E PACIFICO HT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO 52HT1 Y 52CT1	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION CONDORES: DESACTIVAR RECONEXION AUTOMATICA DE EQUIPO 52H3 PAÑO PACIFICO SUBESTACION PACIFICO: (ABIERTO 89HT1-1, 52HT1, 52CT1), (52CT1 SE DEBE LLEVAR A POSICION PRUEBA) NOTA: SE DEBEN TRANSFERIR LOS CONSUMOS DE BARRA 13.8 KV DE SUBESTACION PACIFICO A SUBESTACION PALAFITOS Y SUBESTACION CERRO DRAGON.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 01:00
DI2026018925	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1859	S/E CONDORES	22348	PA S/E CONDORES H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52H3 de SE Condores, a solicitud de CGE por apertura con tensión sobre 89HT1-1 en SE Pacifico.	Riesgo controlado por parte de CGE.	Faenas asociadas a DI 2026018480 de CGE. (SODI 46de CGE, control interno TRANSEMEL).	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 01:00
DI2026021219	Subestacion	Aprobado	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	530	S/E VALDIVIA (STS)	14292	PA S/E VALDIVIA (STS) JT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de Paño JT1 y Transferido a Paño JR de S/E Valdivia, por deschicoteo con lineas energizadas hacia la barra 220kv. sección N°1 y nodo de unión hacia el 89JT1-3 y TR1, Desmontaje y Montaje de desconectadores 89JT1-1 y 89JT1-2 por reemplazo. Confección de canalización en nuevo 89JT1-1 y 89JT1-2. y Conexión de cables remotos relacionados a equipos 89JT1-1 y 89JT1-2, alimentación de servicios auxiliares C.C y C.A, motivo por el reemplazo de los equipos 89JT1-1 y 89JT1-2, Trabajos relacionados con Proyecto NUP 4216.	Riesgo controlado faenas se realizaran sin pérdida de suministro y paño JT1 Transferido a Paño JR de S/E Valdivia.	Transferencia coordinado con Transelec. PTI 02510-02593-01516-01594-02404-02573 registro interno STS,	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00
DI2026018591	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	121	T2D S/E LA RONDA BT1	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Ronda". La Desconexión total de la SE La Ronda para las siguientes actividades: - Incorporación alarma y desenganche por temperatura de aceite en transformador N°1. - Incorporación de desenganche por temperatura devanado AT en transformador N°1. - Incorporación de alarma por temperatura devanado MT, incorporación de alarma a X°C en transformador N°1. - Reubicación de estructura y aislador de pedestal de Fase 1 de alimentación del transformador N°1 (paño BT1). - Instalación de reconectador en salida de alimentador disponible CT1. - Verificación y normalización de relación de transformación del TC CT1	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación de clientes finales. Los consumos serán transferidos por redes de MT.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 84
Total registros Subestacion: 50

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026018597	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	369	S/E LA RONDA	966 5838 5629 965 962 964 968 969	PA S/E LA RONDA CT1 PA S/E LA RONDA B2-1 PA S/E LA RONDA B3-1 PA S/E LA RONDA BT1 PA S/E LA RONDA C1 PA S/E LA RONDA C2 PA S/E LA RONDA BS PA S/E LA RONDA C3	Obras Civiles	Sin Limitaciones	Se requiere por proyecto 21_185_OA_15 NUP3869 "Ampliación S/E La Ronda". La Desconexión total de la SE La Ronda para las siguientes actividades: - Incorporación alarma y desanganche por temperatura de aceite en transformador N°1. - Incorporación de desanganche por temperatura devanado AT en transformador N°1. - Incorporación de alarma por temperatura devanado MT, incorporación de alarma a X°C en transformador N°1. - Reubicación de estructura y aislador de pedestal de Fase 1 de alimentación del transformador N°1 (paño BT1). - instalación de reconectador en salida de alimentador disponible CT1. - Verificación y normalización de relación de transformación del TC CT1	Riesgo medio y controlado.	No existirá afectación de clientes finales. Los consumos serán transferidos por redes de MT y AT. Trabajos relacionados con los descritos en la DI 2026018591.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00
DI2026026156	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	592	S/E VALDIVIA	15209	PA S/E VALDIVIA JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de STS, por desconexión de Paño JT1 de S/E Valdivia, para realizar trabajos de instalación de pernos de anclaje en fundación 52/T1 por instalación de nuevo interruptor. Nota: Paño JT1 se encontrará transferido durante los trabajos.	Bajo	Restricciones: Paño JT1 de STS Transferido.- Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-Valdivia .- Temporalidad de los Riesgos: Durante y al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Transformador N°1 se mantiene en servicio a través del paño JR.- Nota: Trabajos solicitados por STS NUP 4216	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00
DI2026027468	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	710	S/E PANAMERICANA	869	BA S/E PANAMERICANA 110KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de inyección primaria en bahías H4 en Panamericana y H1 de subestación ODATA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Desconexión a solicitud de Odata	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00
DI2026027470	Subestacion	Ejecución Exitosa	LO ESPEJO DATA CENTER SPA [en_revision]	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	710	S/E PANAMERICANA	35458	PA S/E PANAMERICANA H4 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de inyección primaria en bahías H4 de subestación ODATA.	Trabajos sin riesgos para el sistema	Pruebas de inyección primaria en bahías H4 SE Panamericana y H1 de subestación ODATA.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00
DI2026027484	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	678	S/E BATUCO	825	T2D S/E BATUCO AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo al CTBC del Tr. N°1	Trabajo sin riesgo para el sistema	Trabajos enmarcados en el PMA de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00
DI2026027519	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	2555	T2D S/E LA CISTERNA HT5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de transformador Tr.N°5, para reparar desconectador 12 kV Lado Barra Auxiliar N°5	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas.	Sin perdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00
DI2026027520	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	690	S/E LA CISTERNA	889	T2D S/E LA CISTERNA AT3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de transformador Tr.N°3, para reparar desconectador 12 kV Lado Barra Auxiliar N°3	Riesgo controlado y bajo. Trabajo en instalaciones desconectadas.	Sin perdida de consumos. Nota: Trabajos pueden ir en simultaneo con Tr.N°5 (comparten Barra Principal 12 kV N°3)	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 84

Total registros Central Generadora: 9

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026029971	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COMASA SPA	66	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	211	TER LAUTARO	704	TER LAUTARO U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se detecta fuga de vapor en condensador caldera. Se identifica punto de fuga, se detendrá unidad para reparación.	Fuga de vapor en condensador caldera.	Condensador caldera con fuga de vapor en aumento.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-03-26 22:41
DI2026029990	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGÍA PACÍFICO S.A.	216	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	218	TER ENERGIA PACIFICO		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	revision de tendencias para dar arranque a turbina.	22:02 hrs Variacion de voltaje en concesionaria a 14.4 KV de acuerdo a la informacion entregada por CGE.	-	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-03-26 22:02
DI2026029970	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	20	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	212	TER SAN ISIDRO	821	TER SAN ISIDRO CC1-TG	Otro Tipo de Trabajo	110	Se requiere bajar carga en la Turbina a Gas a 110 MW para habilitar el cambio de banda de regulación del metano, por cambio en la composición interna del gas que ingresa a la unidad y que puede afectar la combustión en la TG.	Riesgo bajo para el SEN, trabajo supervisado en terreno.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno	LF (Unidad con limitación forzada)		22-03-26 21:46
DI2026029917	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COLBÚN S.A.	4	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	198	TER NEHUENCO II	803	TER NEHUENCO II CC1-TV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Opera alarma por falla en sistema excitación TV, se encontraba en servicio canal 1 y se conmuta a canal 2, se requiere análisis de este evento para determinar causa y posterior normalización. No se tiene respaldo mientras esté presente esta condición.	Bajo	Opera alarma por falla en sistema excitación TV, se encontraba en servicio canal 1 y se conmuta a canal 2, se requiere análisis de este evento para determinar causa y posterior normalización. No se tiene respaldo mientras esté presente esta condición, por lo que si falla canal 2 se producirá trip de la TV.	No tiene consumo afectado		ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)		22-03-26 17:20
DI2026029913	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR SPA	652	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	241	HP MC1		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso de la central por limpieza de embalse y bocatoma, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso de la central por limpieza de embalse y bocatoma, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso de la central por limpieza de embalse y bocatoma, debido a material arrastrado por el río.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-03-26 13:54
DI2026029908	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROENERSUR SPA	652	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1804	HP MC3		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de curso forzoso de la central por limpieza de embalse y bocatoma, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso de la central por limpieza de embalse y bocatoma, debido a material arrastrado por el río.	Desconexión de curso forzoso de la central por limpieza de embalse y bocatoma, debido a material arrastrado por el río.	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		22-03-26 09:34
DI2026022483	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA	589	Intervención	Origen Interno	Programada	568	TER CHAGUAL		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas operacionales rutinarias con potencia de 2 MW por 1 hora aproximadamente para la verificación del funcionamiento de las unidades generadoras y sus sistemas de control.	Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Prime Energía.	Central 100% disponible, en caso de requerida por el CDC.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		22-03-26 09:00
DI2026024327	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	812	TER GUACOLDA U3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de Válvulas Turbina	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se requiere la Unidad limitada en 75 [MW] sin prestar SSCC durante la prueba.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		22-03-26 05:00
DI2026024287	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	811	TER GUACOLDA U2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de Válvulas Turbina	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes.	Se requiere la Unidad limitada en 75 [MW] sin prestar SSCC durante la prueba.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		22-03-26 02:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 84
Total registros Linea: 25

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026020646	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1670	PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66KV	3821 4048 3822 4161 4163 4165 4167 4169 4171 4172 4173 4006 4008	EST. 303 - TAP METRENCO FFCC 66 KV C1 PITRUFQUEN - EST. 220 (SUBTERRANEO) 66 KV C1 EST. 291 - EST. 303 66 KV C1 EST. 220 - EST. 225 66KV C1 EST. 225 - EST. 243 66KV C1 EST. 243 - EST. 255 66KV C1 EST. 255 - EST. 260 66KV C1 EST. 260 - EST. 266 66KV C1 EST. 266 - EST. 291 66KV C1 TAP METRENCO FFCC - EST. 330 66KV C1 EST. 330 - LICANCO 66KV C1 LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C1 ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a estructuras y faenas de control de vegetación.	Riesgo bajo, trabajos con las instalaciones desconectadas.	Para esto trabajos se requiere la desconexión del circuito N° 1 de la línea 66kV Pitrufquén - Padre Las Casas, los consumos asociados serán respaldados por el Cto 2, por lo que se considera cambio de alimentación de S/E Licanco hacia la línea N°2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 13:30
DI2026029909	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	406	TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV	618	TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE Distribución se requiere no reconectar LT Alto Melipilla - Bollenar (SODI 1643), se realizaran trabajos de reposición a transformador de 55AA de la SE, el cual fue robado de las líneas MT.	Trabajo a cargo de terceros.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 09:55
DI2026026681	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	194	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV	1258	PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1,- Tramo E44 - E50, Pan De Azúcar-Las Compañías, C1,- Reemplazo E-45 (Poste suspensión), Cruce vano 45-46 (Complejo los Ilanos).	Medio	Actividades: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1,- Tramo E44 - E50, Pan De Azúcar-Las Compañías, C1,- Reemplazo E-45 (Poste suspensión), Cruce vano 45-46 (Complejo los Ilanos). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Compañías, Instalación de tierras Zonales en (3T) E44 - (3T) E46 Solidamente aterrizado, con previa detección de ausencia de tensión en la línea. Respetando las 5 reglas de oro. A disposición del Jefe de Faena (se retiran las pértigas una vez terminadas los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 09:00
DI2026019915	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1414	FRONTERA - SAN SIMON 220KV	3227	SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito) L 220kV Frontera-San Simón C1.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito) L 220kV Frontera-San Simón C1 // [Estructura(s), Fecha de inicio: 16/02/2026, Fecha de término: 27/02/2026, Plazo Entrega Informe: 06/03/2026, OM: 8294825] Restricciones: Subestación Frontera, 52J1; 52J2 con bloqueo a la reconexión. Subestación San Simón, 52J1; 52J2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No Hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024949	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	194	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV	1258	PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	L 110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías, C1,- Movimientos, carga y descarga de materiales,- Instalación de Segregación Vial,- Retiro y Traslados de Portales de Protección y Estación de Tiro.,- Retiro de Portales Vano E37 - E38.	Bajo	Actividades: L 110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías, C1,- Movimientos, carga y descarga de materiales,- Instalación de Segregación Vial,- Retiro y Traslados de Portales de Protección y Estación de Tiro.,- Retiro de Portales Vano E37 - E38 (protección Cruce Calle Interior),- Retiro de Protecciones Rígidas Vano E37 - E38 (Conductor Baja Tensión),- Retiro de Protecciones Rígidas Vano E36 - E37 Protección LBT (Reconectador 19331 - Subestación Santo Domingo),- Retiro de Portales de Protección Vano E36 - E37 Protección Calle Altaltares,- Retiro de Portales Vano E38 - E39 (protección Cruce Calle interior),- Retiro de Protecciones Rígidas Vano E38 - E39 (Conductor Baja Tensión),- Retiro de Portales Vano E39 - E40 (protección Cruce Calle Interior),- El Reconectador 19331 cubre los 3 cruces de baja tensión relacionados. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Compañías, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Santo Domingo, Reconectador 19331 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026022496	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1542	LAGUNAS - PUQUIOS 220KV	3592 4256 4257 4258 4259	LAGUNAS – EST. 162 220KV C1 EST. 162 – EST. 165 220KV C1 EST. 165 – EST. 255 220KV C1 EST. 255 – EST. 345 220KV C1 EST. 345 – PUQUIOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquíos, C1; Lagunas-Challacollo, C1 // [Estructura(s): E01-E20, Total: 165 CAD	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquíos, C1; Lagunas-Challacollo, C1 // [Estructura(s): E01-E20, Total: 165 CAD, AMS: 9646 , Fecha de inicio: 22/03/2026, Fecha de término: 24/03/2026, Plazo Entrega Informe: 31/03/2026, OM: 8294919] Restricciones: Subestación Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Puquíos, 52J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Challacollo, 52J1 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Puquíos, C1 o L 220kV Lagunas-Challacollo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024157	Linea	Rechazado	CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA	357	Intervención	Origen Interno	Programada	390	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV	27	POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Empresa Transelec ejecutara mantenimiento programado transformador de potencial de la Barra Principal de 220 kV sección 2 y a equipos primarios del banco AT82 de en patios de 500 kV y 220 kV, que incluye desconectador del paño JT2 hacia la Barra Principal de 220 kV sección 2 y hacia la Barra de Transferencia de 220 kV.	Riesgo alto debido a que puede afectar a infraestructura AT.	Considerando que interruptor 52J4 se encuentra transferido, Transelec se encarga de bloquear paño JR. Por mantenimiento programado, se requiere desconectar los paños J4 y JR en S/E Polpaico. Esto implica dejar fuera el circuito 1 de la línea de 220 kV Polpaico - Quilapilún. Circuito Quilapilún 2 se mantiene en servicio. Al normalizar al final de la jornada, paño J4 lo hará en condición transferido, tal y como se encuentra desde el 6 de octubre de 2025.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024775	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1393	ENCUENTRO - TCHITACK 220KV	3192 3500	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación mecanizada con línea en servicio (energizada).	Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones requeridas: Señalizar no reconectar en SE Encuentro 52J5 y en SE Tchitack 52J2.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024870	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES	357	Intervención	Origen Interno	Programada	1085	ENCUENTRO - MMH 220KV	2013 2014	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO - MMH 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Linea 220 kV Encuentro - MMH - Tchitack	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E MMHNO RECONECTAR 52J1 S/E ENCUENTRONO RECONECTAR 52J11	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026026706	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	702	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección con dron estructuras y conductores E-010 a ML Lt 110kV Huasco - Maitencillo C1.	Bajo	Actividades: Inspección con dron estructuras y conductores E-010 a ML Lt 110kV Huasco - Maitencillo C1. Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 84
Total registros Linea: 25

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026026717	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	702	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección con dron estructuras y conductores E-010 a ML Lt 110kV Huasco - Maitencillo C1.	Bajo	Actividades: Inspección con dron estructuras y conductores E-010 a ML Lt 110kV Huasco - Maitencillo C1. Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026026732	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	702	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1	1425 1426	ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección con dron a estructuras y conductores ML Huasco a Estructura 09 LT 110KV- Huasco Maitencillo C1.	Bajo	Actividades: Inspección con dron a estructuras y conductores ML Huasco a Estructura 09 LT 110KV- Huasco Maitencillo C1. Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026026733	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	703	HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2	3487 3488	HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Inspección con dron a estructuras y conductores ML Huasco a Estructura 09 LT 110KV- Huasco Maitencillo C1.	Bajo	Actividades: Inspección con dron a estructuras y conductores ML Huasco a Estructura 09 LT 110KV- Huasco Maitencillo C1. Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026019527	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	3325 3326 4520 4521	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ANCOA – EST. 30 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 30 – SANTA ISABEL 220 KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Programa de mantenimiento de subestaciones.-		Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo básico por condición A a interruptor 52J6(59455005), por condición A a 1 grupo de T.O. y 1 C.A.J6 fase 1(5947050C), Mantenimiento preventivo básico normal a desconectadores 89J6-2, 89J6-T y 89J6-3 (58430D0E).- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2 o Barra Transferencia 220 kV-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: Delimitación de la zona de trabajo; Instalación de tierras provisionales de bloqueo; Protección 50BF/52J6 Inhabilitada/Habilitada; 89J6-T Tierra operacional será reemplazada por tierras provisionales de bloqueo.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024264	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	135	ANCOA - ITAHUE 220KV	3325 3326 4520 4521	ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 ANCOA – EST. 30 220KV C2 [EN_REVISION] EST. 30 – SANTA ISABEL 220 KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE Transmisión se solicita precaución de no reconectar linea.- Nota: SODI N°82 de CGE Transmisión, asociada a SODI N° 25912 de Transelec.-	Nivel de Riesgo: Bajo.-	Actividad: A solicitud de CGE Transmisión, se requiere apertura y bloqueo del DDCC 89J1-1 de S/E Santa Isabel; Asociado a SODI 25912/2026 de Transelec.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Linea 220 kV Ancoa-Itahue, C2.- Nota: SODI N°82 de CGE Transmisión, asociada a SODI N° 25912 de Transelec.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026023878	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	279	CHARRUA - LOS ANGELES (CGE) 154KV	543	CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión de línea 154 kV Charrúa-Los Ángeles por trabajos de control de vegetación (poda y tala) en puntos con alta prioridad de resolución (T1), árboles en cercanía y con proyección de caída a la línea.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada, considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.	Consumos asociados serán respaldados por LT 66KV Los Ángeles - Duqueco C1 y C2, y aportes de parques de generación LT 154 kV Los Ángeles - Sta. Luisa - Tap Coyanco. Topología propuesta en S/E Los Ángeles: * LT66KV Los Ángeles - Duqueco C1 conectada a Barra N°1, y alimentando a transformadores 66/15 kV N°1, N°2, N°5 y transformadores 154/66 kV N°3 y N°4. * LT66KV Los Ángeles - Duqueco C2 conectada a Barra N°2, y alimentando a LT 66 kV Los Ángeles - Manso de Velasco (52B1) Y LT 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires (52B4).	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026029910	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1047	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	1932	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Retiro de cable guardia en vano E01-E02, vano E18-E19 y reforzamiento cable de guardia vano E17-E18, por riesgo de corte debido a hebras dañadas.	Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	Restricciones: L 220kV Atacama-Esmeralda, Indisponible SE Mejillones, 52H1 No reconectar mientras dure el trabajo en el vano 17-18 de la L220 kV Atacama-Esmeralda SE Guardiamarina, 52H4 No reconectar mientras dure el trabajo en el vano 17-18 de la L220 kV Atacama-Esmeralda Bloqueos del jefe de faena: Subestación Atacama, E16; E20 Bloqueo jefe de faena Primera Etapa: Instalación de 3 tierras monopolares en E16 (entrada), 3 tierras monopolares en E20 (salida). Total: 6 tierras.- Subestación Atacama, E01; E02 Bloqueo Jefe de Faena Segunda Etapa: Instalación de 3 tierras monopolares en E01 (entrada), 3 tierras monopolares en E02 (salida). Total: 6 tierras.-	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026022497	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1545	LAGUNAS - CHALLACOLLO 220KV	3595 4262 4263	LAGUNAS – EST. 162 220kV C1 EST. 162 – EST. 165 220kV C1 EST. 165 – CHALLACOLLO 220kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquíos, C1; Lagunas-Challacollo, C1 // [Estructura(s): E01-E20, Total: 165 CAD	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito) L 220kV Lagunas-Puquíos, C1; Lagunas-Challacollo, C1 // [Estructura(s): E01-E20, Total: 165 CAD, AMS: 9646 , Fecha de inicio: 22/03/2026, Fecha de término: 24/03/2026, Plazo Entrega Informe: 31/03/2026, OM: 8294919] Restricciones: Subestación Lagunas, 52J12; 52J13; 52J14; 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Puquíos, 52J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Challacollo, 52J1 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: L 220kV Lagunas-Puquíos, C1 o L 220kV Lagunas-Challacollo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 08:00
DI2026024171	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2029	ANA MARIA – FRONTERA 220KV [EN_REVISION]	4931	EST 175A – FRONTERA KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP3288 SNA3006 -Pruebas y puesta en servicio Teleprotecciones de L 220kV Ana María-Frontera, C2 vía OPLAT (Se trabajará en SE Ana María)	Bajo	Actividades: NUP3288 SNA3006 -Pruebas y puesta en servicio Teleprotecciones de L 220kV Ana María-Frontera, C2 vía OPLAT (Se trabajará en SE Ana María) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecom. General SE Ana María o L 220kV Ana María-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Ana María, Switch de Mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 Habilitado / Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena. Subestación Frontera; Switch de Mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 Habilitado / Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 12-04-2026 19:26:18

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 84

Total registros Linea: 25

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Linea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2026024172	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2029	ANA MARIA – FRONTERA 220KV [EN_REVISION]	4931	EST 175A – FRONTERA KV C2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP3288 SNA3006 -Pruebas y puesta en servicio Teleprotecciones de L 220kV Ana María-Frontera, C2 vía OPLAT (Se trabaja en SE Frontera)	Bajo	Actividades: NUP3288 SNA3006 -Pruebas y puesta en servicio Teleprotecciones de L 220kV Ana María-Frontera, C2 vía OPLAT (Se trabaja en SE Frontera) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Telecom. General SE Frontera o L 220kV Ana María-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Frontera, Switch de Mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 Habilitado / Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena. Subestación Ana María, Switch de Mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 Habilitado / Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026025212	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2029	ANA MARIA – FRONTERA 220KV [EN_REVISION]	4930	EST 175A – FRONTERA KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas y puesta en servicio de Teleprotecciones de Linea 220kV Ana María - Frontera C1 vía OPLAT (se trabajará en S/E Frontera).	Instalación con riesgo: Línea 220V Ana María - Frontera C1 o Telecom. General de S/E Frontera, al inicio y durante los trabajos.	Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E FRONTERA: Switch de mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 habilitado / bloqueado, a disposición. S/E Ana María: Switch de mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 habilitado / bloqueado, a disposición. --- Observaciones: NUP 328.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026020650	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1670	PADRE LAS CASAS - PITRUFQUEN 66kV	3819 4047 4162 4164 4166 4168 4170 4174 4175 4178 4007 4009	EST. 291 - EST. 303 66 KV C2 PITRUFQUEN - EST. 220 66 KV C2 EST. 220 - EST. 225 66kV C2 EST. 225 - EST. 243 66KV C2 EST. 243 - EST. 255 66KV C2 EST. 255 - EST. 260 66KV C2 EST. 260 - EST. 266 66KV C2 EST. 266 - EST. 291 66KV C2 EST. 330 - LICANCO 66KV C2 EST. 303 - EST. 330 66 KV C2 LICANCO - ESTRUCTURA 340 66KV C2 ESTRUCTURA 340 - PADRE LAS CASAS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo a estructuras y faenas de control de vegetación.	Riesgo bajo, trabajos con las instalaciones desconectadas.	Para esto trabajos se requiere la desconexión del circuito N° 2 de la línea 66kV Pitrufquén - Padre Las Casas, los consumos asociados serán respaldados por el Cto 1.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 07:00
DI2026023092	Linea	Rechazado	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Desconexión	Origen Interno	Programada	3	ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV	1081	ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Las Vegas: Vinculación de Puentes eléctricos desde seccionador horizontal 89H8-1 a Barra 110 kV N°1 SE Las Vegas y medición de resistencia de contacto, asociados a NUP 3278.	Sin riesgos asociados, linea desconectada.	Trabajos enmarcados en Proyecto: Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Las Vegas - Esperanza NUP:3278. Se consideran trabajos previos, no se colocará en servicio Paño H8.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 06:30
DI2026029905	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1017	CONDORES - PACIFICO 110KV	1871 1872 4392	CONDORES - EST. N°27 110KV C1 EST. N°39 - PACIFICO 110KV C1 EST. N°27- EST. N°39 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE relacionado DICF 2026029904, requieren desconectar de curso forzoso línea 110 kV Cóndores - Pacífico por trabajos Previos Conexión Transformador Móvil – Pruebas Eléctricas e Inspección T1 SE Pacífico. Según Carta CGET01975 26 ingresada al CEN correlativo CARTA141096-26	Faenas ejecutadas por CGE.-	no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 03:00
DI2026025199	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	2029	ANA MARIA – FRONTERA 220KV [EN_REVISION]	4930	EST 175A – FRONTERA KV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de puesta en servicio de teleprotecciones de Linea 220kV Ana María - Frontera C1 vía OPLAT. (Se trabajará en S/E Ana María).	Instalación con riesgo: Línea 220kV Ana María - Frontera C1 o Telecomunicaciones General S/E Ana María, al inicio o durante los trabajos.	Condiciones: sin restricciones. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E ANA MARÍA: Switch de mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 habilitado / bloqueado y a disposición. S/E FRONTERA: Switch de mantenimiento TPOP-24 y TPOP-25 habilitado / bloqueado y a disposición. --- Observaciones: NUP 3288.	No tiene consumo afectado		ninguno			22-03-26 00:01

ANEXO Nº5

Informe de trabajo y falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 22-03-2026 18:28

Finalizado

Número:

IF2026001778

Solicitante:

Efraín Delgado Currín

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E PALAFITOS

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d **-** T2D S/E PALAFITOS HT1
Nombre : T2D S/E PALAFITOS HT1
Fecha Perturbacion : 22-03-2026 15:44
Fecha Normaliza : 22-03-2026 15:55
Protección : 51
Interruptor : 52HT1
Consumo : 25MW
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Tarapacá

Comuna

Iquique
Alto Hospicio

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Desconexión forzada del 52HT1 S/E Palafito, afectado los consumos de S/E Palafito y S/E Pacifico, al momento de la falla se encontraba transferido S/E Pacifico hacia S/E Palafito vía redes de MT, asociado a DI 2026018480.
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 25 / Región : Tarapacá / Clientes Afectados: 38804

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-03-2026 15:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-03-2026 15:55

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

22-03-2026 15:55

Archivos Subidos

Archivo	Validado	Observación	Fecha Subida
IF N°2026001778- DF 52HT1 SE Palafitos 22-03-2026_VF.pdf (/informe_fallas/download_file/69c04e72ad651f735f78c1a2/IF N°2026001778- DF 52HT1 SE Palafitos 22-03-2026_VF.pdf)	✖		27/03/2026 23:33:01
ANEXOS IF 2026001778.zip (/informe_fallas/download_file/69c04e72ad651f735f78c1a2/ANEXOS IF 2026001778.zip)	✖		27/03/2026 23:33:35

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 24-03-2026 17:20

Pendiente

Número:

IF2026001824

Solicitante:

Ricardo Neira Cordero

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E PACIFICO

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros **-** tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 22-03-2026 15:44
Fecha Normaliza : 22-03-2026 17:20
Protección : -
Interruptor : -
Consumo : -
Comentario : -

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Tarapacá

Comuna

Iquique

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de distribución

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores

-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: -
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: .
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 22 / Región : Tarapacá / Clientes Afectados: 13000

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-03-2026 15:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-03-2026 17:20

Archivos Subidos

Archivo	Validado	Observación	Fecha Subida
22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.zip (/informe_fallas/download_file/69c2e603ad651f1688eb803d/22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.zip)	✖		26/03/2026 11:12:38

Archivo	Validado	Observación	Fecha Subida
22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.pdf (/informe_fallas/download_file/69c2e603ad651f1688eb803d/22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.pdf)	✖		26/03/2026 11:12:45

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 24-03-2026 16:28

Pendiente

Número:

IF2026001821

Solicitante:

Ricardo Neira Cordero

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E PALAFITOS

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros **-** tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 22-03-2026 15:44
Fecha Normaliza : 22-03-2026 17:20
Protección : -
Interruptor : -
Consumo : -
Comentario : -

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Tarapacá

Comuna

Iquique

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de distribución

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores

-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: .
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: Falla aguas arriba del sistema de distribución.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 17 / Región : Tarapacá / Clientes Afectados: 23000

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-03-2026 15:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-03-2026 17:20

Archivos Subidos

Archivo	Validado	Observación	Fecha Subida
22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.pdf (/informe_fallas/download_file/69c2e2d2ad651f16722b7f0d/22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.pdf)	✖		26/03/2026 11:12:03

Archivo	Validado	Observación	Fecha Subida
22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.zip (/informe_fallas/download_file/69c2e2d2ad651f16722b7f0d/22-03-2026 - IF 2026001824 - SE Pacifico & Palafitos.zip)	✖		26/03/2026 11:12:09

ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por las empresas CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**22 de marzo de 2026**
Hora	15:44

1.2. Localización de la falla:

1.2.1. Nombre de Instalación donde se produjo de falla.

ID 1916 S/E PALAFITOS.

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.

Se aclara que no existió falla en instalaciones de Transmisión

1.3. Elemento o equipo fallado.

ID 10140 IM S/E PALAFITOS HT1.

No existe elemento fallado. El origen de la falla se encuentra en el sistema de distribución, en la cual se produce una falla simultánea en alimentadores C15 de Palafitos y C1 de Pacifico

1.4. Causa origen de la falla:

El origen de la falla se encuentra en el sistema de distribución, en la cual se produce un corte en la línea MT , que al cortarse cae y provoca una falla simultánea en alimentador Interconexión 1 (C15 S/E Palafitos) y alimentador Zofri (C1 de S/E Pacifico), en momentos en que la S/E Pacífico se encontraba transferida (según DI2026018480) mediante redes MT desde los alimentadores Interconexión 1 e Interconexión 2 (C15 y C11de S/E Palafitos, respectivamente), lo cual provoca que el elemento de sobrecorriente de fases asociado al paño HT1 observe corrientes de falla de forma simultánea (doble falla) que se reparten entre la barra N°1 (CT1) y barra N°2 (CT2) de S/E Palafitos, en consecuencia alcanza su tiempo de operación más rápido que los elementos aguas abajo producto de la topología de la S/E y la naturaleza simultanea de la falla.

1.5. Proposición de origen de la falla.

Externa.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

1.6. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Definición
Fenómeno Físico	OPE6	Interrupción producida en instalaciones de GxTx a consecuencia de falla en instalaciones de terceros u otro segmento (distribución, clientes libres, etc)
Elemento del Sistema Eléctrico	(*)	
FenómenoEléctrico	(*)	
Modo	13	Opera según lo programado

(*) CGE Transmisión S.A. no se pronuncia con respecto a fallas producidas en instalaciones de terceros.

1.7. Comuna donde se originó la falla.

1101 – Iquique.

1.8. Comunas afectadas por la falla.

1101 – Iquique.
1107 – Alto Hospicio.

1.9. Reiteración.

1.9.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

4

1.9.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24meses móviles).

3

1.9.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF 2024000965	02/03/2024	9:44:00	OPE6
IF 2025000884	25/02/2025	15:16:00	OPE6
IF 2025001792	25/02/2025	17:19:00	OPE6
IF 2025002927	06/04/2025	7:50:00	OPE26 -

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

1.10. Datos de la Empresa

Nombre Empresa: CGE Transmisión S.A.

RUT: 77.465.741-K

Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar.

Dirección: Av. presidente Riesco 5561, Oficina 1701, piso 17. Las Condes. Santiago.

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

Subestación Primaria	Instalación (Barra Primaria)	Hora desconexión	Hora Normalización
S/E Palafitos	DF 52HT1, 52C11 y 52C10 S/E Palafitos, Afectando los consumos de SS/EE Palafitos y Pacifico	15:44	16:50

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.

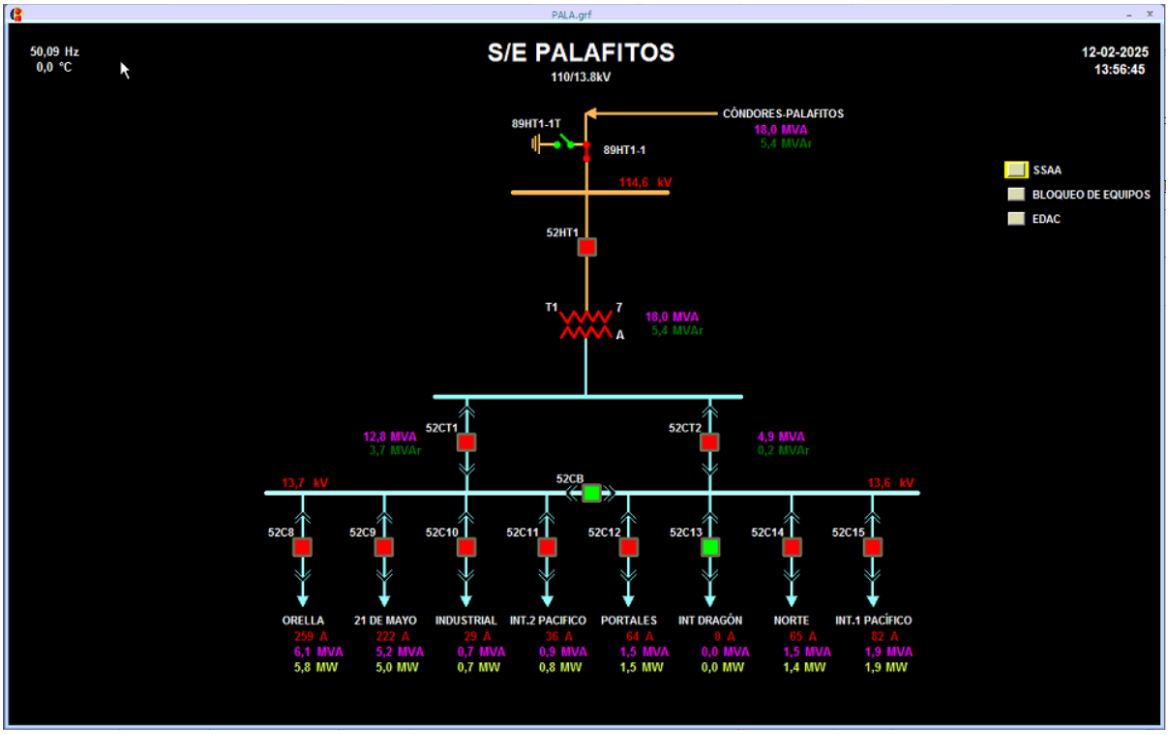


Figura 1 Diagramas Unilineales Simplificado de Zonas Afectadas.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

4. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

5. PERDIDAS DE CONSUMOS.

Pérdida de consumos asociado a fallas en transmisión.

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Palafitos	T1	3,03	15:44	15:55	52C8 Cto. Orella consumos CGE.
		3,46	15:44	15:55	52C9 Cto. 21 de Mayo consumos CGE.
		0,00	15:44	15:55	52C12 Cto. Portales consumos CGE. (normalmente abierto)
		0,00	15:44	15:55	52C13 Cto. INT Dragon consumos CGE. (normalmente abierto)
		0,27	15:44	15:55	52C14 Cto. Norte consumos CGE.
	Total	6,76			

ENS: 1,239 MWh

Pérdida de consumos asociada a fallas en redes de Distribución

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Palafitos	T1	3,95	15:44	16:43	52C10 Cto. Industrial consumos CGE.
		4,91	15:44	16:50	52C11 Cto. Interconexión 2 consumos CGE.
		4,52	15:44	17:20	52C15 Cto. Interconexión 1 consumos CGE.
Pacífico	T1	1,22	15:44	23-03-2026 03:53	52C1 Cto Mall Zofri Consumos CGE.
		2,85	15:44	17:10	52C2 Cto Centro Consumos CGE.
		3,19	15:44	17:10	52C3 Cto Puerto Consumos CGE.
		4,62	15:44	15:55	52C4 Cto Victoria Consumos CGE.
		3,36	15:44	16:53	52C5 Cto Pesquero Consumos CGE.
		4,57	15:44	15:55	52C6 Cto Las Cabras Consumos CGE.
		4,99	15:44	17:10	52C7 Cto J. Martinez Consumos CGE.
	TOTAL	38,18			

ENS: 52,068 MWh

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS

SUBESTACIÓN	EVENTOS	HORARIO
S/E Palafitos	DF 52HT1, 52C11 y 52C10 S/E Palafitos, Afectando los consumos de SS/EE Palafitos y Pacifico (parcial, Relacionado con DP 2026018480 y DCF 2026029904), según IF 2026001778.	15:44
MANIOBRAS DE RECUPERACIÓN		
S/E Palafitos	Se activa alarma PS1 (49) Sobrecarga Falla T1 SE Palafitos.	15:44
S/E Palafitos	DF 52C10 S/E Palafitos.	15:44
S/E Palafitos	DF 52C11 S/E Palafitos.	15:44
S/E Palafitos	DF 52HT1 S/E Palafitos.	15:44
S/E Palafitos	Abierto 52C8 S/E Palafitos.	15:53
S/E Palafitos	Abierto 52C9 S/E Palafitos.	15:53
S/E Palafitos	Abierto 52C14 S/E Palafitos.	15:53
S/E Palafitos	Abierto 52C15 S/E Palafitos.	15:53
S/E Palafitos	Abierto 52CT1 S/E Palafitos.	15:53
S/E Palafitos	Abierto 52CT2 S/E Palafitos.	15:53
S/E Palafitos	Cerrado 52HT1 S/E Palafitos.	15:55
S/E Palafitos	Cerrado 52CT1 S/E Palafitos.	15:55
S/E Palafitos	Cerrado 52CT2 S/E Palafitos.	15:55
S/E Palafitos	Cerrado 52C8 S/E Palafitos.	15:55
S/E Palafitos	Cerrado 52C9 S/E Palafitos.	15:55
S/E Palafitos	Cerrado 52C14 S/E Palafitos.	15:55
S/E Palafitos	Cerrado sin éxito 52C15 S/E Palafitos.	15:55
S/E Pacifico	Abierto 52C1,52C2, 52C3, 52C4, 52C5 y 52C7 S/E Pacifico.	16:14
S/E Palafitos	Cerrado sin éxito 52C15 S/E Palafitos.	16:15
S/E Palafitos	COZ informa conductor cortado en red MT del 52C15 Cto. inter-1 S/E Palafitos. con instalaciones en común en redes MT del 52C1 Cto Mall Zofri S/E Pacifico (vigente DCF).	16:42
S/E Palafitos	Cierre del 52C10 Cto Industrial S/E Palafito. Se recupera solo el alimentador.	16:43
S/E Palafitos	Cerrado 52C11 S/E Palafitos.	16:50
S/E Pacifico	Se recupera 100% carga del Cto. Pesquero S/E Pacifico desde el Cto. Industrial.	16:53
S/E Pacifico	Cerrado 52HT1 S/E Pacifico.	17:05
S/E Pacifico	Cerrado 52CT1 S/E Pacifico, En vacío.	17:08
S/E Pacifico	Cerrado 52C2 Cto Centro S/E Pacifico.	17:10
S/E Pacifico	Cerrado 52C3 Cto Puerto S/E Pacifico.	17:10
S/E Pacifico	Cerrado 52C7 J. Martinez S/E Pacifico.	17:10
S/E Pacifico	Cerrado 52C5 Cto Pesquero S/E Pacifico y normalizada topología con Cto Industrial S/E Palafitos.	17:14

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

SUBESTACIÓN	EVENTOS	HORARIO
S/E Palafitos	Cerrado 52C15 Cto Inter 1 S/E Palafitos.	17:20
S/E Pacifico	Transferencia de carga muerta 5A desde el Cto Mall Zofri S/E Pacifico al 52C15 Inter 1 S/E Palafitos.	17:53
S/E Pacifico	COZ informa trabajos finalizados de reparación de línea MT cortada asociado al circuito Inter 1 SE Palafitos- Victoria SE Pacifico	23-03-2025 02:59
S/E Pacifico	Cerrado DDCC 89C1-1 del Cto Mall Zofri S/E Pacifico	23-03-2025 03:31
S/E Pacifico	Cerrado 52C1 Cto Mall Zofri S/E Pacifico, se normaliza transferencia de carga.	23-03-2025 03:53

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

A continuación, se presenta el análisis de esquemas de protección involucrados en despeje de falla.

7.1. Resumen de Operación de esquema de protección:

Relé	Hora Relé	S/E	Instalación (Paño)	Función de protección Operada	Tiempo [s].	Observaciones
MiCOM P142	18:43:43,382298 (*)	Palafitos	C10	S/I	1,1160	Tiempo obtenido desde inicio de falla hasta apertura según registros de eventos relé CT1 GE F60
MiCOM P142	18:43:43,699023 (*)	Palafitos	C11	S/I	1,4790	Tiempo obtenido desde inicio de falla hasta apertura según registros de eventos relé CT1 GE F60
GE F35 – HT1	18:43:44.096771	Palafitos	HT1	ANSI 51P	1,8882	Operación sobrecorriente fase A

(*) hora registrada por relé general CT1 GE F60 el cual registró la apertura del paño C10 y C11 S/E Palafitos.

7.2. Ajuste de Protección en Formato Resumido

Transformador N°1 SE Palafitos

7.2.1 Paño HT1 – Relé GE F35

PHASE CURRENT	
PHASE TOC [GROUP 1]	
PHASE TOC1: Function	Enabled
PHASE TOC1: Signal Source	SRC 1 (SRC 1)
PHASE TOC1: Input	Phasor
PHASE TOC1: Pickup	0.850 pu
PHASE TOC1: Curve	IEC Curve A
PHASE TOC1: TD Multiplier	0.34
PHASE TOC1: Reset	Instantaneous
PHASE TOC1: Voltage Restraint	Disabled
PHASE TOC1: Block A	OFF
PHASE TOC1: Block B	OFF
PHASE TOC1: Block C	OFF
PHASE TOC1: Target	Latched
PHASE TOC1: Events	Enabled
PHASE IOC [GROUP 1]	
PHASE IOC1: Function	Enabled
PHASE IOC1: Source	SRC 1 (SRC 1)
PHASE IOC1: Pickup	8.000 pu
PHASE IOC1: Delay	0.00 s
PHASE IOC1: Reset Delay	0.00 s
PHASE IOC1: Block A	OFF
PHASE IOC1: Block B	OFF
PHASE IOC1: Block C	OFF
PHASE IOC1: Target	Latched
PHASE IOC1: Events	Enabled
GROUND CURRENT	
GROUND TOC [GROUP 1]	
GROUND TOC1: Function	Enabled
GROUND TOC1: Source	SRC 1 (SRC 1)
GROUND TOC1: Input	Phasor
GROUND TOC1: Pickup	0.400 pu
GROUND TOC1: Curve	IEC Curve A
GROUND TOC1: TD Multiplier	0.10
GROUND TOC1: Reset	Instantaneous
GROUND TOC1: Block	OFF
GROUND TOC1: Target	Latched

7.2.2 Paño CT1 – Relé GE F60

PHASE CURRENT	
PHASE TOC [GROUP 1]	
PHASE TOC1: Function	Enabled
PHASE TOC1: Signal Source	SRC 1 (SRC 1)
PHASE TOC1: Input	Phasor
PHASE TOC1: Pickup	0.690 pu
PHASE TOC1: Curve	IEC Curve A
PHASE TOC1: TD Multiplier	0.22
PHASE TOC1: Reset	Instantaneous
PHASE TOC1: Voltage Restraint	Disabled
PHASE TOC1: Block A	OFF
PHASE TOC1: Block B	OFF
PHASE TOC1: Block C	OFF
PHASE TOC1: Target	Self-reset
PHASE TOC1: Events	Enabled
GROUND CURRENT	
GROUND TOC [GROUP 1]	
GROUND TOC1: Function	Enabled
GROUND TOC1: Source	SRC 1 (SRC 1)
GROUND TOC1: Input	Phasor
GROUND TOC1: Pickup	0.030 pu
GROUND TOC1: Curve	IEC Curve A
GROUND TOC1: TD Multiplier	0.53
GROUND TOC1: Reset	Instantaneous
GROUND TOC1: Block	OFF
GROUND TOC1: Target	Latched
GROUND TOC1: Events	Enabled

7.2.3 Paño CT2 – Relé GE F60

GROUP 1	
PHASE CURRENT	
PHASE TOC [GROUP 1]	
PHASE TOC1: Function	Enabled
PHASE TOC1: Signal Source	SRC 1 (SRC 1)
PHASE TOC1: Input	Phasor
PHASE TOC1: Pickup	0.690 pu
PHASE TOC1: Curve	IEC Curve A
PHASE TOC1: TD Multiplier	0.22
PHASE TOC1: Reset	Instantaneous
PHASE TOC1: Voltage Restraint	Disabled
PHASE TOC [GROUP 1] (continued from last page)	
PHASE TOC1: Block A	OFF
PHASE TOC1: Block B	OFF
PHASE TOC1: Block C	OFF
PHASE TOC1: Target	Self-reset
PHASE TOC1: Events	Enabled
GROUND CURRENT	
GROUND TOC [GROUP 1]	
GROUND TOC1: Function	Enabled
GROUND TOC1: Source	SRC 1 (SRC 1)
GROUND TOC1: Input	Phasor
GROUND TOC1: Pickup	0.030 pu
GROUND TOC1: Curve	IEC Curve A
GROUND TOC1: TD Multiplier	0.50
GROUND TOC1: Reset	Instantaneous
GROUND TOC1: Block	OFF
GROUND TOC1: Target	Latched
GROUND TOC1: Events	Enabled

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

7.3. Análisis Actuación de Esquema de Protección


7.3.1 HT1 SE Palafitos

Sistema 1 Rele GE F35

Reporte de Evento



Registro Oscilografico de evento

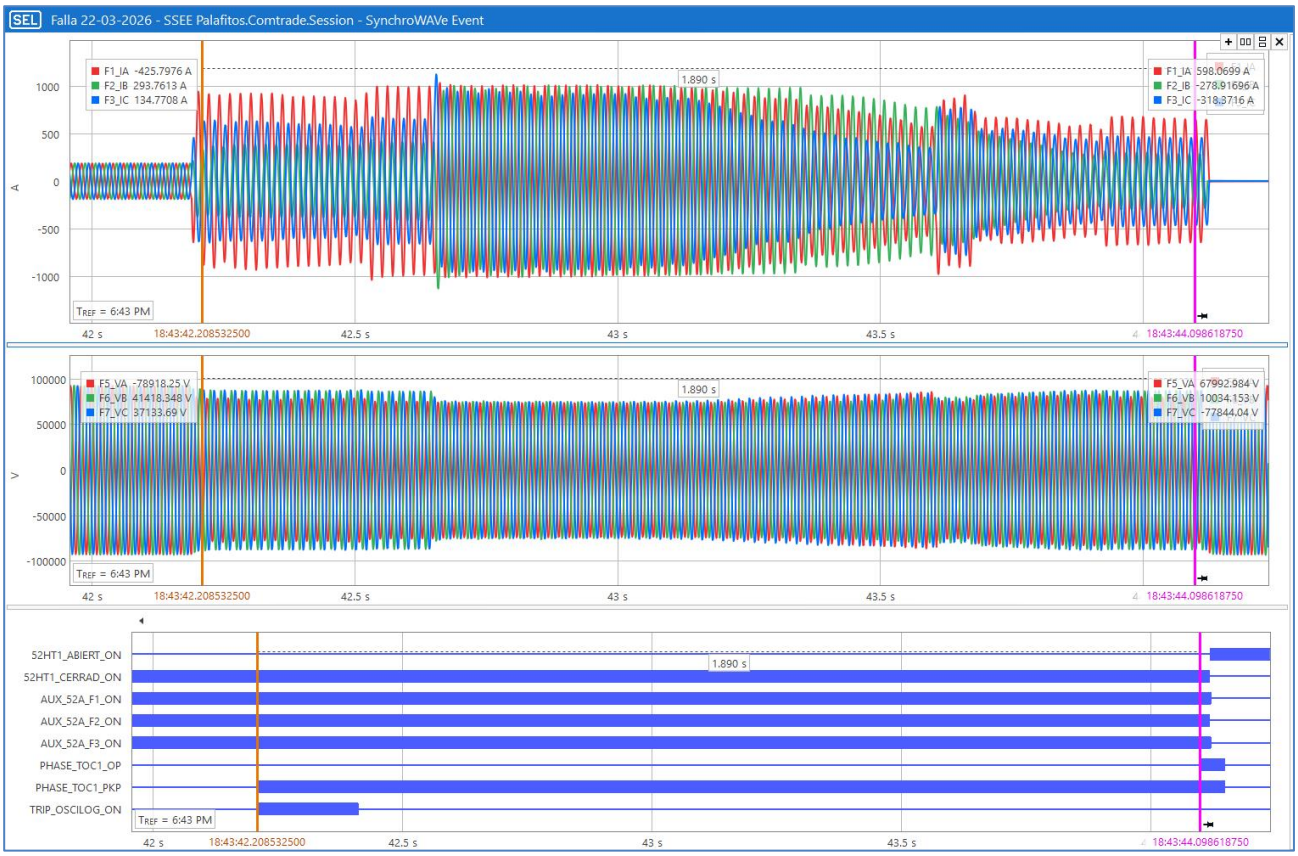

En el registro oscilográfico del relé GE F35 correspondiente al paño HT1 de S/E Palafitos, se observa en las corrientes del lado AT 110 kV del transformador T1 el inicio de una falla bifásica en MT, evidenciada por un incremento predominante en la fase A (F1_A) y aumentos de menor magnitud en Fase B y C (F2_B y F3_C, respectivamente). Cabe señalar que, debido a la conexión en delta del transformador, el efecto de la falla en media tensión no se refleja como un incremento simultáneo equivalente en dos fases del lado AT.

Posteriormente, la condición evoluciona a una falla trifásica, reflejada en el aumento simultáneo de las tres corrientes de fase, para luego transitar nuevamente a un comportamiento compatible con falla bifásica en MT. Finalmente, la falla se extingue con la apertura del paño HT1 en aproximadamente 1,89 [s], mediante la señal de TRIP *"PHASE_TOC1_OP"* que da apertura sobre el interruptor 52HT1.

Registro Secuencial de eventos Rele GE F35 SE Palafitos

Event Number	Date/Time	Cause
28732	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP 2 52HT1 Off (CO2)
28731	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP 1 52HT1 Off (CO1)
28730	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP PROT Off (VO1)
28729	Mar 22 2026 18:43:44.146712	SC ANY 52HT1 Off (VO9)
28728	Mar 22 2026 18:43:44.146712	SC 50_51P OP Off (VO7)
28727	Mar 22 2026 18:43:44.146712	RX TRIP T60 Off (VO2)
28726	Mar 22 2026 18:43:44.146712	PHASE TOC1 DPO C
28725	Mar 22 2026 18:43:44.146712	PHASE TOC1 DPO A
28724	Mar 22 2026 18:43:44.136726	PHASE TOC1 DPO B
28723	Mar 22 2026 18:43:44.119245	52HT1 ABIERT On (VO3)
28722	Mar 22 2026 18:43:44.116747	52HT1 CERRAD Off (VO4)
28721	Mar 22 2026 18:43:44.115503	Aux 52a F3 Off (CI3)
28720	Mar 22 2026 18:43:44.115004	Aux 52a F1 Off (CI1)
28719	Mar 22 2026 18:43:44.114503	Aux 52a F2 Off (CI2)
28718	Mar 22 2026 18:43:44.099268	FAULT RPT TRIG
28717	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP 2 52HT1 On (CO2)
28716	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP 1 52HT1 On (CO1)
28715	Mar 22 2026 18:43:44.096771	SC ANY 52HT1 On (VO9)
28714	Mar 22 2026 18:43:44.096771	SC 50_51P OP On (VO7)
28713	Mar 22 2026 18:43:44.096771	RX TRIP T60 On (VO2)
28712	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP PROT On (VO1)
28711	Mar 22 2026 18:43:44.096771	PHASE TOC1 OP A
28710	Mar 22 2026 18:43:42.410961	TRIP OSCILOG Off (VO5)
28709	Mar 22 2026 18:43:42.228499	PHASE TOC1 PKP B
28708	Mar 22 2026 18:43:42.218513	PHASE TOC1 PKP A
28707	Mar 22 2026 18:43:42.208532	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
28706	Mar 22 2026 18:43:42.208532	TRIP OSCILOG On (VO5)
28705	Mar 22 2026 18:43:42.208532	PHASE TOC1 PKP C
28704	Mar 15 2026 20:33:01.244481	PHASE TOC1 DPO C
28703	Mar 15 2026 20:33:01.207031	TRIP OSCILOG Off (VO5)
28702	Mar 15 2026 20:33:01.074725	PHASE TOC1 DPO A
28701	Mar 15 2026 20:33:01.054756	PHASE TOC1 DPO B
28700	Mar 15 2026 20:33:01.024802	PHASE TOC1 PKP B
28699	Mar 15 2026 20:33:01.014817	PHASE TOC1 PKP A

Del registro secuencial de eventos se observa la activación de la función de sobrecorriente de fases "PHASE TOC1 PKP A" (evento N°28708), la cual, transcurridos aproximadamente 1,89 s, emite la orden de disparo "TRIP 1 52HT1 On" (evento N°28716). Esta orden provoca

la apertura del interruptor 52HT1 y la consecuente extinción de la falla.

Asimismo, se determina que el tiempo de apertura del interruptor es del orden de 22 ms, calculado desde la emisión de la orden de apertura (evento N°28711) hasta el cambio de estado a “52HT1 ABIERTO On” (evento N°28723).

7.3.2 C10 SE Palafitos

Sistema 1 Rele Micom P142 C10 SE Palafitos

Reporte de Eventos


Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,314 st	**Fallo Registrado**
Descripción	INDUSTRIAL
Referencia de planta	SE_PALAFITOS
Número del modelo	P142212A4A0050A
Dirección	001 Columna:01 Fila:00
Tipo de evento	Fault record
Valor del Evento	0
Face fallida	00101111
Arran element(1)	00000000000000000000000001000011
Arran element(2)	000000000
Disp elements(1)	00000000000000000000011
Disp elements(2)	00000000000000000000
Alarmas de fallo	00001000000
Tiempo de fallo	Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,175st
Grupo activo	1
Frecuen sistema	50,02Hz
Duración fallo	1,158s
CB tiempo oper	54,00ms
Tiempo Disp relé	1,099s
IA	1412 A
IB	1183 A
IC	370,1 A
VAB	7141 V
VBC	10,88kV
VCA	12,77kV
Medida IN	4,972 A
Derivar IN	9,684 A
IN Sensible	0 A
VAN	5871 V
VBN	4407 V
VCN	7543 V
Derivar VN	44,73 V

Del reporte de eventos del relé MiCOM P142 asociado al paño C10 de S/E Palafitos, se observa el registro de una falla bifásica, con corrientes de magnitud IA = 1412 A e IB = 1182 A, la cual origina la apertura del paño C10.

El tiempo de despeje de la falla es de 1,158 s, valor que resulta consistente con lo registrado por el relé GE F35 asociado al paño CT1.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

Registro Oscilografico de Evento

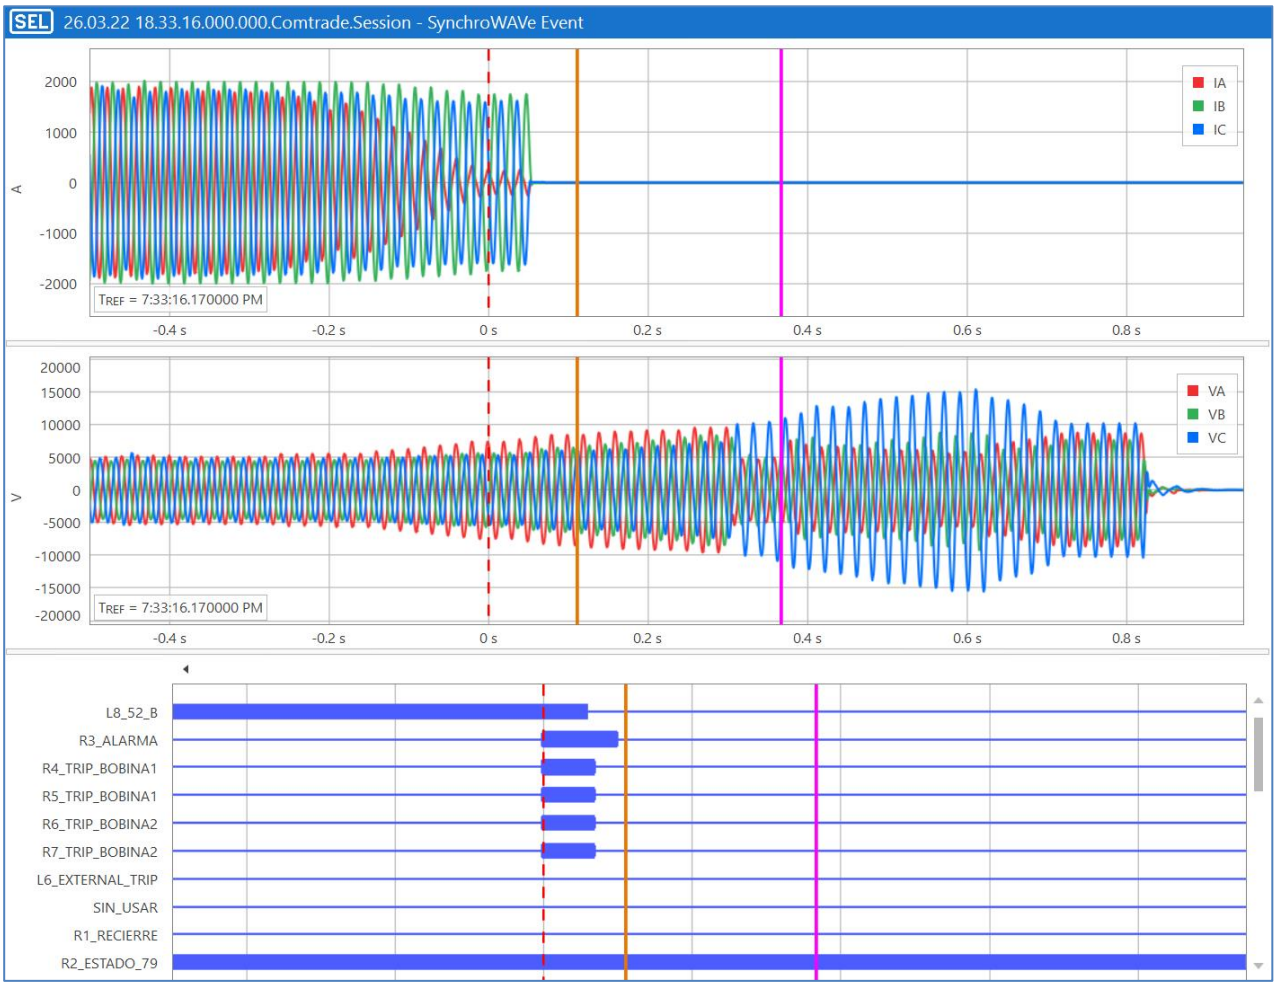

En el registro oscilográfico del relé MiCOM P142 correspondiente al paño C10 de S/E Palafitos, no se observa el desarrollo completo de la falla, sino una etapa intermedia del evento, en la cual la condición ya ha evolucionado a una falla trifásica, evidenciada por el incremento simultáneo de las tres corrientes de fase.

Posteriormente, la falla vista desde el paño C10 se extingue parcialmente con la apertura del paño (IA, IB, IC → 0). Sin embargo, esto no indica que se despejó la condición de falla, ya que esta persiste en el sistema, lo cual se refleja en la ausencia de una recuperación completa de las tensiones, indicando que el evento continúa activo en la red MT, por aporte de corriente de cortocircuito mediante las cabeceras vecinas.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

Registro Secuencial de eventos Rele Micom C10 SE Palafitos

Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244 st: I>1 Disparo Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244 st: Cualquier Dispar Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,243 st: CB cerrado 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,243 st: CB abierto 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,184 st: AR 3polos prog Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,175 st: Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,174 st: Cualquier Dispar Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,174 st: I>1 Disparo Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,173 st: I>1 Disparo B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,124 st: I>1 Arranque - A Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,934 st: Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,934 st: IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,905 st: Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,904 st: IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,874 st: IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,874 st: Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,534 st: I>1 Arranque - C Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: Algun Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: I>1 Arranque - B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: I>1 Arranque - A Conectado
Miércoles 18 Marzo 2026 10:22:00,985 st: Algun Arranque Desconectado

Del registro secuencial de eventos se observa la activación de la función de sobrecorriente de fases A y B *"I>1 Arranque – A conectado, I>1 Arranque -B Conectado"* , la cual, transcurridos aproximadamente 1,17 s, emite la orden de disparo *"I>1 Disparo B Conectado"*. Esta orden provoca la apertura del interruptor 52C10 según el registro *"CB Abierto 3po Conectado"*.

Debido a la topología de la red, la apertura del paño C10 no resulta suficiente para extinguir la falla, aun cuando se observa la desaparición de las corrientes IA, IB e IC en este punto de medición. Esto se explica porque la falla continúa siendo alimentada desde otros alimentadores, al tratarse de una falla simultánea.

7.3.2 C11 SE Palafitos

Sistema 1 Rele Micom P142 C11 SE Palafitos

Reporte de Eventos

El relé se interroga y no se encuentran registro de eventos actualizados. Se revisará la configuración del relé para evitar que no se registren los eventos. De todas formas, el relé actuó de manera correcta, lo cual se puede validar con los registros del paño CT1, el cual cuenta con los estados del interruptor 52C11, que se presenta más adelante.

Registro Oscilografico de evento

No se tienen registros oscilografico del evento. Se revisará la configuración del relé para evitar que no se registren oscilografía. De todas formas, el relé actuó de manera correcta, lo cual se puede validar con los registros del paño CT1, el cual cuenta con los estados del interruptor 52C11, que se presenta más adelante.

Registro Secuencial de eventos Rele Micom C10 SE Palafitos

No se tienen el registro secuencial actualizado. Desde los eventos asociados al relé GE F60 asociado al paño CT1, es posible observar la apertura del interruptor 52C11 (evento N°39266).


Event Number	Date/Time	
39277	Mar 22 2026 18:43:44.137767	PHASE TOC1 DPO A
39276	Mar 22 2026 18:43:44.057939	PHASE TOC1 DPO B
39275	Mar 22 2026 18:43:43.988075	PHASE TOC1 PKP B
39274	Mar 22 2026 18:43:43.978098	GROUND TOC1 DPO
39273	Mar 22 2026 18:43:43.953156	NEG SEQ IOC1 PKP
39272	Mar 22 2026 18:43:43.838537	PHASE TOC1 DPO B
39271	Mar 22 2026 18:43:43.778747	GROUND TOC1 PKP
39270	Mar 22 2026 18:43:43.708996	PHASE TOC1 DPO C
39269	Mar 22 2026 18:43:43.701516	ANY 52C OPEN Off (VO20)
39268	Mar 22 2026 18:43:43.699023	ANY 52C OPEN On (VO20)
39267	Mar 22 2026 18:43:43.699023	52C11 ABIERTO OP (DE7)
39266	Mar 22 2026 18:43:43.699023	52C11 ABIERTO PKP (DE7)
39265	Mar 22 2026 18:43:43.629235	PHASE TOC1 PKP A
39264	Mar 22 2026 18:43:43.619261	NEG SEQ IOC1 DPO
39263	Mar 22 2026 18:43:43.539445	PHASE TOC1 DPO A
39262	Mar 22 2026 18:43:43.409742	NEG SEQ IOC1 PKP
39261	Mar 22 2026 18:43:43.382297	ANY 52C OPEN Off (VO20)
39260	Mar 22 2026 18:43:43.379800	ANY 52C OPEN On (VO20)
39259	Mar 22 2026 18:43:43.379800	52C10 ABIERTO OP (DE6)
39258	Mar 22 2026 18:43:43.379800	52C10 ABIERTO PKP (DE6)
39257	Mar 22 2026 18:43:43.369820	GROUND TOC1 DPO
39256	Mar 22 2026 18:43:43.250029	GROUND TOC1 PKP
39255	Mar 22 2026 18:43:42.680123	PHASE TOC1 PKP C
39254	Mar 22 2026 18:43:42.675126	NEG SEQ IOC1 DPO
39253	Mar 22 2026 18:43:42.412830	TRIP OSCILOG Off (VO5)
39252	Mar 22 2026 18:43:42.230461	PHASE TOC1 PKP B
39251	Mar 22 2026 18:43:42.220469	PHASE TOC1 PKP A
39250	Mar 22 2026 18:43:42.210479	OSCILLOGRAPHY TRIG'D

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

7.4. Análisis Adicional

A raíz de una falla en la red MT asociada a un choque de poste la cual provocó también el corte de conductores, se produce la DF de los interruptores 52C10, 52C11 y 52HT1.

La S/E Palafitos posee la capacidad de interconectarse con la S/E Pacífico mediante el alimentador C11 Palafitos (Interconexión N°2) y el alimentador C15 Palafitos (Interconexión N°1). Adicionalmente, existe la posibilidad de transferencia de carga mediante el cierre de límites de zona entre el alimentador C10 Palafitos (Industrial) y el alimentador C5 Pesquero, a través del equipo C10R8, según el siguiente diagrama:

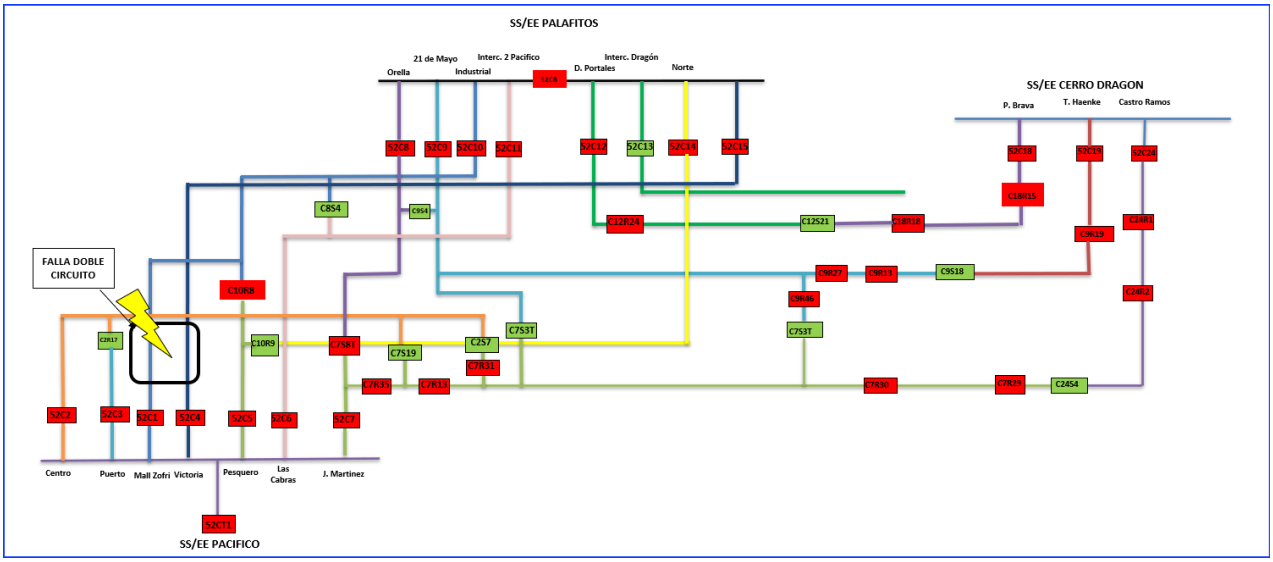

Para el día 22-03-2026, la S/E Pacífico se encontraba con sus consumos transferidos hacia la S/E Palafitos (y S/E Cerro Dragón), según DI2026018480, mediante los circuitos C10, C11 y C15 de la S/E Palafitos.

En este contexto, la falla en la red MT —específicamente el corte de conductor del alimentador C1 Mall Zofri de S/E Pacífico— genera una falla simultánea con el alimentador de Interconexión N°1 (C15), debido a que ambos comparten la misma postación.


INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	




Como se aprecia en el esquema simplificado presentado, la falla involucra los circuitos C1 de S/E Pacífico y C15 de S/E Palafitos. Dado que la carga se encontraba transferida hacia S/E Palafitos mediante los alimentadores C10, C11 y C15, la corriente de falla es aportada desde la barra N°1 (CT1) y la barra N°2 (CT2) de la S/E Palafitos. Cabe destacar que la subestación opera con un único transformador 110/13,8 kV alimentando simultáneamente ambas barras, de acuerdo con su configuración vigente.

Bajo esta configuración, los paños C10 y C11 (asociados a la barra N°1) y el paño C15 (asociado a la barra N°2) distribuyen la corriente de falla entre los interruptores generales CT1 y CT2. Sin embargo, el paño HT1 mide la corriente total de falla, a diferencia de los generales, que perciben solo una fracción de esta. Como consecuencia, la función de sobrecorriente de fases en HT1 es sometida a una mayor exigencia, lo que provoca su operación.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

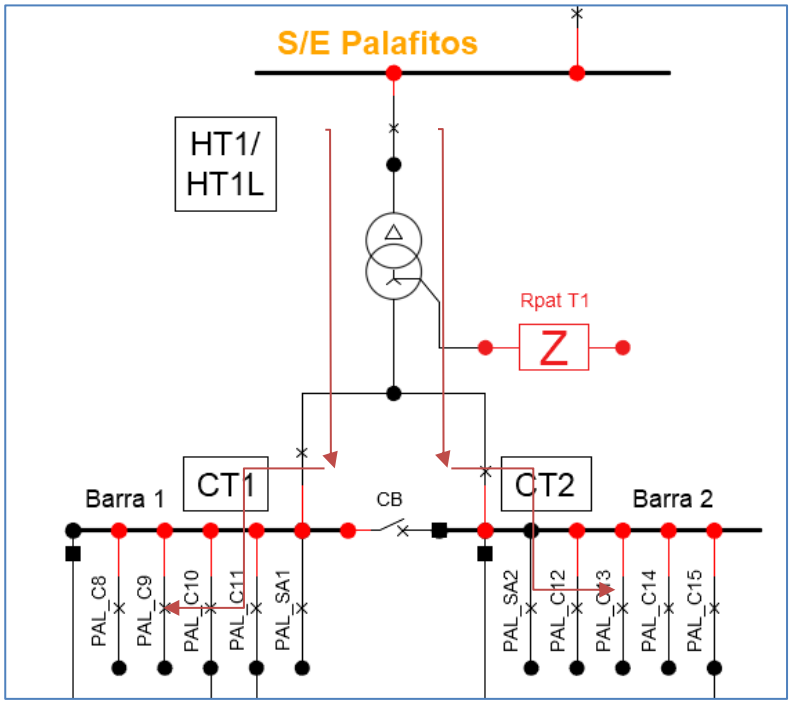


De los registros oscilográficos de los paños CT1 y CT2 se observa un comportamiento consistente de la falla, con leves diferencias en la magnitud de corriente. No obstante, el paño HT1 registra la totalidad de la corriente de falla, lo que explica su operación más rápida.

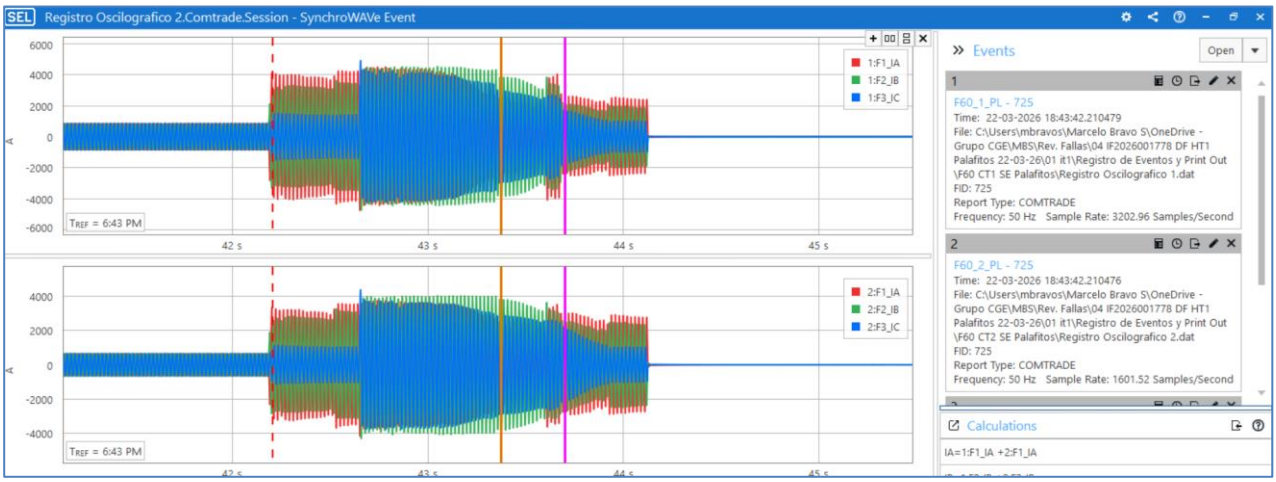

Adicionalmente, mediante simulaciones en DIgSILENT PowerFactory es posible reproducir este comportamiento, validando la respuesta del paño HT1 en comparación con los paños generales CT1 y CT2 bajo condiciones de falla simultánea.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

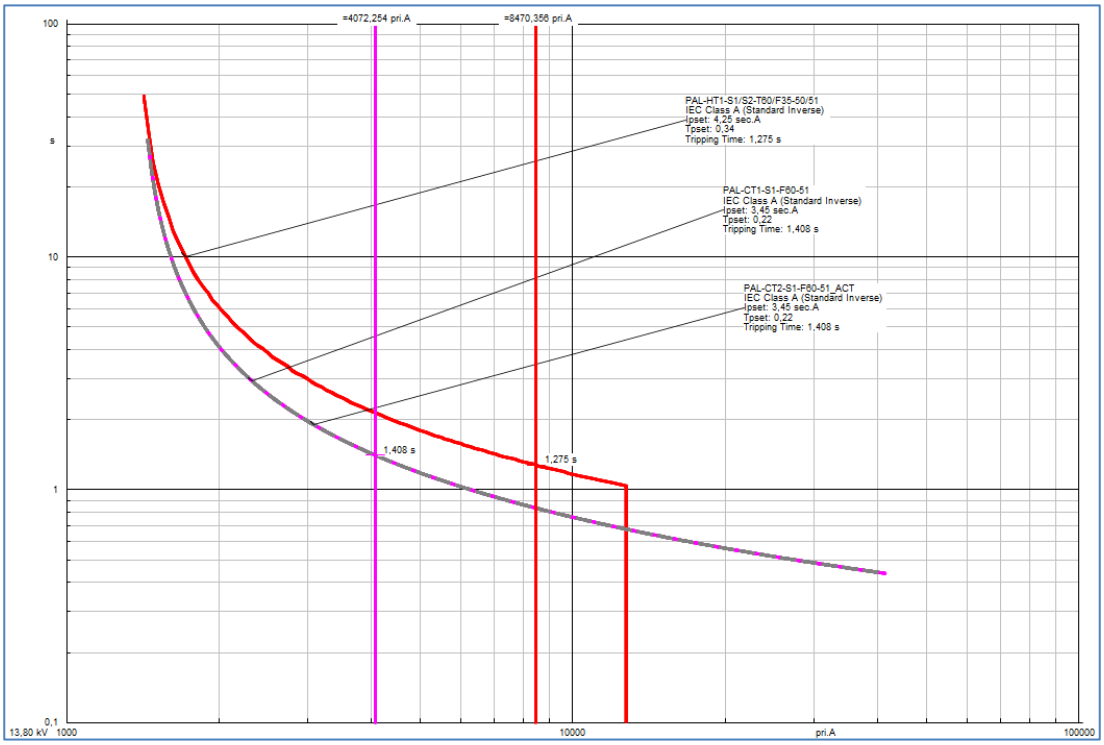

Finalmente, es importante señalar que este escenario corresponde a una falla simultánea en múltiples alimentadores, condición que resulta poco predecible y difícil de mitigar completamente bajo el esquema de operación actualmente vigente en la S/E Palafitos.

8. ACCIONES CORRECTIVAS.

8.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo.

- Revisión de ajustes para la generación de registros de eventos y oscilografía en relé paño C11 SE Palafitos, fecha estimada 29/04/26

8.2. Acciones correctivas de Largo Plazo

- No requiere.

9. CONCLUSIONES.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que la pérdida de suministro en la Subestación Palafitos se origina en una falla en la red de media tensión, provocada por el corte de un conductor asociado al circuito C1 Mall Zofri de S/E Pacífico, el cual cae sobre el circuito C15 (Interconexión N°1 SE Palafitos), generando una falla simultánea en ambos alimentadores. Esta condición, sumada a que la S/E Pacífico se encontraba con sus consumos transferidos hacia S/E Palafitos al momento del evento.

Como consecuencia, la protección de sobrecorriente de fases del paño HT1 opera correctamente, ordenando la apertura del interruptor 52HT1 y despejando la falla en aproximadamente 1,88 s, dentro de los tiempos establecidos en su coordinación.

10. ANALISIS CONJUNTO.

A las 15:44 h se produce la desconexión forzada (DF) de los interruptores 52HT1, 52C11 y 52C10 en S/E Palafitos, debido a una falla en redes MT, afectando los consumos de las subestaciones Palafitos y Pacífico (este último de manera parcial), en el contexto de las solicitudes vigentes (DI 2026018480 y DI 2026029904).

La protección actúa conforme a lo esperado, despejando la falla en un tiempo de aproximadamente 1,88 s, valor que se encuentra dentro de los parámetros definidos en la configuración de protecciones y de acuerdo con el esquema topológico vigente de la S/E Palafitos.

La recuperación total de los consumos fue a las 16:50 h, tras lo cual se procede a la normalización de las transferencias de carga.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

11.- ANEXOS.

I. **ANEXO I. PRINT OUT**

II. **ANEXO II REGISTRO SCADA**

III. **ANEXO III. INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.**

IV. **ANEXO IV. PROBATORIOS.**

V. **ANEXO V. SECUENCIA OPERACIÓN DE PROTECCIONES.**

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIYN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIYN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

RELAY INFORMATION

Main Firmware:	724
Boot Firmware:	12597
Relay Serial Number:	AE6C15000035
CPU Serial Number:	A9UC15A9UC15
F8L Module Serial Number	A8LC15015516
H6B Module Serial Number	A6BC01000863
Settings Sent to Relay	Wednesday, January 01, 2025 00:00:03

PRODUCT SETUP

SECURITY

Command Password Access Timeout	5 min
Setting Password Access Timeout	30 min
Invalid Password Attempts	3
Password Lockout Duration	5 min
Password Access Events	Enabled
Local Setting Authorized	ON
Remote Setting Authorized	ON
Access Authorized Timeout	30 min

DISPLAY PROPERTIES

Flash Message Time	3.0 s
Default Message Timeout	120 s
Default Message Intensity (VFD Only)	25 %
Screen Saver Feature (LCD Only)	Enabled
Screen Saver Wait Time (LCD Only)	2 min
Current Cutoff Level	0.020 pu
Voltage Cutoff Level	1.0 V

COMMUNICATIONS

SERIAL PORTS

RS485 Com2 Baud Rate	19200
RS485 Com2 Parity	Even
RS485 Com2 Response Min Time	0 ms

NETWORK

NETWORK PORT 1

IP Address	198. 2. 23. 9
IP Subnet Mask	255.255.240. 0
GOOSE Enabled	Disabled

NETWORK PORT 2

IP Address	10. 2. 23. 9
IP Subnet Mask	255.255.240. 0
Redundancy	Failover
GOOSE Enabled	Enabled

NETWORK PORT 3

IP Address	10. 2. 23. 9
IP Subnet Mask	255.255.240. 0
GOOSE Enabled	Enabled

ROUTING

Default Gateway	10. 2. 16. 1
Static Network Route 1: Destination	127. 0. 0. 1
Static Network Route 1: Netmask	255. 0. 0. 0
Static Network Route 1: Gateway	127. 0. 0. 1
Static Network Route 2: Destination	127. 0. 0. 1
Static Network Route 2: Netmask	255. 0. 0. 0
Static Network Route 2: Gateway	127. 0. 0. 1
Static Network Route 3: Destination	127. 0. 0. 1
Static Network Route 3: Netmask	255. 0. 0. 0
Static Network Route 3: Gateway	127. 0. 0. 1
Static Network Route 4: Destination	127. 0. 0. 1
Static Network Route 4: Netmask	255. 0. 0. 0

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

ROUTING (continued from last page)

Static Network Route 4: Gateway	127. 0. 0. 1
Static Network Route 5: Destination	127. 0. 0. 1
Static Network Route 5: Netmask	255. 0. 0. 0
Static Network Route 5: Gateway	127. 0. 0. 1
Static Network Route 6: Destination	127. 0. 0. 1
Static Network Route 6: Netmask	255. 0. 0. 0
Static Network Route 6: Gateway	127. 0. 0. 1

MODBUS PROTOCOL

Modbus Slave Address	27
Modbus TCP Port Number	502

PROTOCOL

Protocol	DNP 3.0

DNP PROTOCOL

DNP Channel 1 Port	NETWORK - TCP
DNP Channel 2 Port	NETWORK - TCP
DNP Address	9
DNP Client Address 1	10. 2. 23.235
DNP Client Address 2	10. 2. 23. 5
DNP Client Address 3	10. 2. 22.240
DNP Client Address 4	0. 0. 0. 0
DNP Client Address 5	0. 0. 0. 1
DNP TCP/UDP Port Number	20000
DNP Unsol Resp Function	Enabled
DNP Unsol Resp Timeout	5 s
DNP Unsol Resp Max Retries	10
DNP Unsol Resp Dest Addr	1000
DNP Current Scale Factor	0.1
DNP Voltage Scale Factor	1
DNP Power Scale Factor	1000
DNP Energy Scale Factor	1
DNP Power Factor Scale Factor	0.001
DNP Other Scale Factor	0.001
DNP Current Default Deadband	5
DNP Voltage Default Deadband	50
DNP Power Default Deadband	50
DNP Energy Default Deadband	30000
DNP Power Factor Default Deadband	5
DNP Other Default Deadband	5
DNP Time Sync IIN Period	1440 min
DNP Message Fragment Size	240
DNP Number of Paired Controls	0
DNP TCP Connection Timeout	120 s
DNP Object 1 Default Variation	2
DNP Object 2 Default Variation	2
DNP Object 30 Default Variation	5
DNP Object 20 Default Variation	1
DNP Object 21 Default Variation	1
DNP Object 22 Default Variation	1
DNP Object 23 Default Variation	1
DNP Object 32 Default Variation	7

DNP - IEC104 POINTS LISTS

DNP Binary Input Point 0	TRIP PROT On (VO1)
DNP Binary Input Point 1	RX TRIP T60 On (VO2)
DNP Binary Input Point 2	52HT1 ABIERT On (VO3)
DNP Binary Input Point 3	52HT1 CERRAD On (VO4)
DNP Binary Input Point 4	TRIP OSCILOG On (VO5)
DNP Binary Input Point 5	RST DEVICE On (VO6)
DNP Binary Input Point 6	SC 50_51P OP On (VO7)
DNP Binary Input Point 7	SC AL 51N OP On (VO8)
DNP Binary Input Point 8	SC ANY 52HT1 On (VO9)

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

DNP - IEC104 POINTS LISTS (continued from last page)

DNP Binary Input Point 9	SE EDAC 1 OP On (VO10)
DNP Binary Input Point 10	SE EDAC 2 OP On (VO11)
DNP Binary Input Point 11	SE EDAC 3 OP On (VO12)
DNP Binary Input Point 12	SE EDAC 4 OP On (VO13)
DNP Binary Input Point 13	SE EDAC 5 OP On (VO14)
DNP Binary Input Point 14	SE EDAC 6 OP On (VO15)
DNP Binary Input Point 15	SE EDAC 7 OP On (VO16)
DNP Binary Input Point 16	SE EDAC 8 OP On (VO17)
DNP Binary Input Point 17	Virt Op 18 On (VO18)
DNP Binary Input Point 18	Virt Op 19 On (VO19)
DNP Binary Input Point 19	Virt Op 20 On (VO20)
DNP Binary Input Point 20	Virt Op 21 On (VO21)
DNP Binary Input Point 21	Virt Op 22 On (VO22)
DNP Binary Input Point 22	Virt Op 23 On (VO23)
DNP Binary Input Point 23	Virt Op 24 On (VO24)
DNP Binary Input Point 24	Virt Op 25 On (VO25)
DNP Binary Input Point 25	Virt Op 26 On (VO26)
DNP Binary Input Point 26	Virt Op 27 On (VO27)
DNP Binary Input Point 27	Virt Op 28 On (VO28)
DNP Binary Input Point 28	Virt Op 29 On (VO29)
DNP Binary Input Point 29	Virt Op 30 On (VO30)
DNP Binary Input Point 30	Virt Op 31 On (VO31)
DNP Binary Input Point 31	Virt Op 32 On (VO32)
DNP Binary Input Point 32	Virt Op 33 On (VO33)
DNP Binary Input Point 33	Virt Op 34 On (VO34)
DNP Binary Input Point 34	Virt Op 35 On (VO35)
DNP Binary Input Point 35	Virt Op 36 On (VO36)
DNP Binary Input Point 36	Virt Op 37 On (VO37)
DNP Binary Input Point 37	Virt Op 38 On (VO38)
DNP Binary Input Point 38	Virt Op 39 On (VO39)
DNP Binary Input Point 39	Virt Op 40 On (VO40)
DNP Binary Input Point 40	Virt Op 41 On (VO41)
DNP Binary Input Point 41	Virt Op 42 On (VO42)
DNP Binary Input Point 42	Virt Op 43 On (VO43)
DNP Binary Input Point 43	Virt Op 44 On (VO44)
DNP Binary Input Point 44	Virt Op 45 On (VO45)
DNP Binary Input Point 45	Virt Op 46 On (VO46)
DNP Binary Input Point 46	Virt Op 47 On (VO47)
DNP Binary Input Point 47	Virt Op 48 On (VO48)
DNP Binary Input Point 48	Virt Op 49 On (VO49)
DNP Binary Input Point 49	Virt Op 50 On (VO50)
DNP Binary Input Point 50	Virt Op 51 On (VO51)
DNP Binary Input Point 51	Virt Op 52 On (VO52)
DNP Binary Input Point 52	Virt Op 53 On (VO53)
DNP Binary Input Point 53	Virt Op 54 On (VO54)
DNP Binary Input Point 54	Virt Op 55 On (VO55)
DNP Binary Input Point 55	Virt Op 56 On (VO56)
DNP Binary Input Point 56	Virt Op 57 On (VO57)
DNP Binary Input Point 57	Virt Op 58 On (VO58)
DNP Binary Input Point 58	Virt Op 59 On (VO59)
DNP Binary Input Point 59	Virt Op 60 On (VO60)
DNP Binary Input Point 60	Virt Op 61 On (VO61)
DNP Binary Input Point 61	Virt Op 62 On (VO62)
DNP Binary Input Point 62	Virt Op 63 On (VO63)
DNP Binary Input Point 63	Virt Op 64 On (VO64)
DNP Binary Input Point 64	Aux 52a F1 On(H7a)
DNP Binary Input Point 65	Aux 52a F2 On(H7c)
DNP Binary Input Point 66	Aux 52a F3 On(H8a)
DNP Binary Input Point 67	T Nor BT X3 On(H8c)
DNP Analog Input Point 0	SRC1 Vab Mag
DNP Analog Input Point 1	SRC1 Vbc Mag
DNP Analog Input Point 2	SRC1 Vca Mag
DNP Analog Input Point 3	SRC1 V_1 Mag
DNP Analog Input Point 4	SRC1 Vx Mag

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

DNP - IEC104 POINTS LISTS (continued from last page)

DNP Analog Input Point 5	SRC1	Ia Mag
DNP Analog Input Point 6	SRC1	Ib Mag
DNP Analog Input Point 7	SRC1	Ic Mag
DNP Analog Input Point 8	SRC1	I_1 Mag
DNP Analog Input Point 9	SRC1	P
DNP Analog Input Point 10	SRC1	Q
DNP Analog Input Point 11	SRC1	S
DNP Analog Input Point 12	SRC1	PF
DNP Analog Input Point 13	SRC1	Frequency
DNP Analog Input Point 14	SRC2	Vab Mag
DNP Analog Input Point 15	SRC2	Vbc Mag
DNP Analog Input Point 16	SRC2	Vca Mag
DNP Analog Input Point 17	SRC2	V_1 Mag
DNP Analog Input Point 18	SRC2	Vx Mag
DNP Analog Input Point 19	SRC2	Ia Mag
DNP Analog Input Point 20	SRC2	Ib Mag
DNP Analog Input Point 21	SRC2	Ic Mag
DNP Analog Input Point 22	SRC2	I_1 Mag
DNP Analog Input Point 23	SRC2	P
DNP Analog Input Point 24	SRC2	Q
DNP Analog Input Point 25	SRC2	S
DNP Analog Input Point 26	SRC2	PF
DNP Analog Input Point 27	SRC2	Frequency

IEC 61850

GSSE / GOOSE CONFIGURATION

TRANSMISSION

GENERAL

Default GSSE/GOOSE Update Time	60 s

GSSE

Function	Enabled
ID	F35_PL
Destination MAC	00 00 00 00 00 00

SERVER CONFIGURATION

IEDName	IEDName
Logical Device Instance	LDInst
MMS TCP Port Number	102
LPHD DC PhyNam location	Location
Latitude	0.000 deg
Longitude	0.000 deg
Altitude	0 m

MMXU DEADBANDS

MMXU1: TotW db	10.000 %
MMXU1: TotVAr Deadband	10.000 %
MMXU1: IEC61850 MMXU X TotVA db	10.000 %
MMXU1: TotPF Deadband	10.000 %
MMXU1: Hz Deadband	10.000 %
MMXU1: PPV phsAB Deadband	10.000 %
MMXU1: PPV phsBC Deadband	10.000 %
MMXU1: PPV phsCA Deadband	10.000 %
MMXU1: PhV phsA Deadband	10.000 %
MMXU1: PhV phsB Deadband	10.000 %
MMXU1: PhV phsC Deadband	10.000 %
MMXU1: A phsA Deadband	10.000 %
MMXU1: A phsB Deadband	10.000 %
MMXU1: A phsC Deadband	10.000 %
MMXU1: A neut Deadband	10.000 %
MMXU1: W phsA Deadband	10.000 %
MMXU1: W phsB Deadband	10.000 %
MMXU1: W phsC Deadband	10.000 %
MMXU1: VAr phsA Deadband	10.000 %

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

MMXU DEADBANDS (continued from last page)

MMXU1: VAr phsB Deadband	10.000 %
MMXU1: VAr phsC Deadband	10.000 %
MMXU1: VA phsA Deadband	10.000 %
MMXU1: VA phsB Deadband	10.000 %
MMXU1: VA phsC Deadband	10.000 %
MMXU1: PF phsA Deadband	10.000 %
MMXU1: PF phsB Deadband	10.000 %
MMXU1: PF phsC Deadband	10.000 %
MMXU2: TotW db	10.000 %
MMXU2: TotVAr Deadband	10.000 %
MMXU2: IEC61850 MMXU X TotVA db	10.000 %
MMXU2: TotPF Deadband	10.000 %
MMXU2: Hz Deadband	10.000 %
MMXU2: PPV phsAB Deadband	10.000 %
MMXU2: PPV phsBC Deadband	10.000 %
MMXU2: PPV phsCA Deadband	10.000 %
MMXU2: PhV phsA Deadband	10.000 %
MMXU2: PhV phsB Deadband	10.000 %
MMXU2: PhV phsC Deadband	10.000 %
MMXU2: A phsA Deadband	10.000 %
MMXU2: A phsB Deadband	10.000 %
MMXU2: A phsC Deadband	10.000 %
MMXU2: A neut Deadband	10.000 %
MMXU2: W phsA Deadband	10.000 %
MMXU2: W phsB Deadband	10.000 %
MMXU2: W phsC Deadband	10.000 %
MMXU2: VAr phsA Deadband	10.000 %
MMXU2: VAr phsB Deadband	10.000 %
MMXU2: VAr phsC Deadband	10.000 %
MMXU2: VA phsA Deadband	10.000 %
MMXU2: VA phsB Deadband	10.000 %
MMXU2: VA phsC Deadband	10.000 %
MMXU2: PF phsA Deadband	10.000 %
MMXU2: PF phsB Deadband	10.000 %
MMXU2: PF phsC Deadband	10.000 %

GGIO1 STATUS CONFIGURATION

Number of Status Points	8

GGIO2 CONTROL CONFIGURATION

SPCSO 1 ctlModel	1
SPCSO 2 ctlModel	1
SPCSO 3 ctlModel	1
SPCSO 4 ctlModel	1
SPCSO 5 ctlModel	1
SPCSO 6 ctlModel	1
SPCSO 7 ctlModel	1
SPCSO 8 ctlModel	1
SPCSO 9 ctlModel	1
SPCSO 10 ctlModel	1
SPCSO 11 ctlModel	1
SPCSO 12 ctlModel	1
SPCSO 13 ctlModel	1
SPCSO 14 ctlModel	1
SPCSO 15 ctlModel	1
SPCSO 16 ctlModel	1
SPCSO 17 ctlModel	1
SPCSO 18 ctlModel	1
SPCSO 19 ctlModel	1
SPCSO 20 ctlModel	1
SPCSO 21 ctlModel	1
SPCSO 22 ctlModel	1
SPCSO 23 ctlModel	1
SPCSO 24 ctlModel	1

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

GGIO2 CONTROL CONFIGURATION (continued from last page)

SPCSO 25 ctlModel	1
SPCSO 26 ctlModel	1
SPCSO 27 ctlModel	1
SPCSO 28 ctlModel	1
SPCSO 29 ctlModel	1
SPCSO 30 ctlModel	1
SPCSO 31 ctlModel	1
SPCSO 32 ctlModel	1
SPCSO 33 ctlModel	1
SPCSO 34 ctlModel	1
SPCSO 35 ctlModel	1
SPCSO 36 ctlModel	1
SPCSO 37 ctlModel	1
SPCSO 38 ctlModel	1
SPCSO 39 ctlModel	1
SPCSO 40 ctlModel	1
SPCSO 41 ctlModel	1
SPCSO 42 ctlModel	1
SPCSO 43 ctlModel	1
SPCSO 44 ctlModel	1
SPCSO 45 ctlModel	1
SPCSO 46 ctlModel	1
SPCSO 47 ctlModel	1
SPCSO 48 ctlModel	1
SPCSO 49 ctlModel	1
SPCSO 50 ctlModel	1
SPCSO 51 ctlModel	1
SPCSO 52 ctlModel	1
SPCSO 53 ctlModel	1
SPCSO 54 ctlModel	1
SPCSO 55 ctlModel	1
SPCSO 56 ctlModel	1
SPCSO 57 ctlModel	1
SPCSO 58 ctlModel	1
SPCSO 59 ctlModel	1
SPCSO 60 ctlModel	1
SPCSO 61 ctlModel	1
SPCSO 62 ctlModel	1
SPCSO 63 ctlModel	1
SPCSO 64 ctlModel	1

GGIO4 ANALOG CONFIGURATION

IEC61850 GGIO4 Analogs	4
IEC61850 GGIO4 Analog 1 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 1 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 1 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 1 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 2 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 2 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 2 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 2 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 3 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 3 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 3 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 3 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 4 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 4 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 4 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 4 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 5 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 5 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 5 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 5 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 6 Value	OFF

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

GGIO4 ANALOG CONFIGURATION (continued from last page)

IEC61850 GGIO4 Analog 6 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 6 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 6 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 7 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 7 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 7 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 7 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 8 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 8 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 8 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 8 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 9 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 9 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 9 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 9 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 10 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 10 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 10 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 10 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 11 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 11 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 11 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 11 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 12 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 12 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 12 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 12 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 13 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 13 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 13 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 13 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 14 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 14 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 14 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 14 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 15 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 15 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 15 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 15 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 16 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 16 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 16 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 16 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 17 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 17 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 17 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 17 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 18 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 18 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 18 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 18 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 19 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 19 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 19 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 19 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 20 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 20 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 20 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 20 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 21 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 21 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 21 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 21 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 22 Value	OFF

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

GGIO4 ANALOG CONFIGURATION (continued from last page)

IEC61850 GGIO4 Analog 22 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 22 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 22 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 23 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 23 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 23 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 23 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 24 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 24 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 24 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 24 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 25 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 25 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 25 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 25 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 26 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 26 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 26 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 26 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 27 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 27 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 27 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 27 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 28 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 28 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 28 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 28 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 29 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 29 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 29 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 29 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 30 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 30 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 30 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 30 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 31 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 31 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 31 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 31 max	1000000.000
IEC61850 GGIO4 Analog 32 Value	OFF
IEC61850 GGIO4 Analog 32 db	100.000 %
IEC61850 GGIO4 Analog 32 min	0.000
IEC61850 GGIO4 Analog 32 max	1000000.000

XCBR CONFIGURATION

XCBR1 ST.Loc Operand	OFF
XCBR1 CheckSync	OFF
XCBR1 Interlock Open	OFF
XCBR1 Interlock Close	OFF
XCBR1 Pos ctlModel	2
XCBR1 Pos sboTimeout	30 s
XCBR2 ST.Loc Operand	OFF
XCBR2 CheckSync	OFF
XCBR2 Interlock Open	OFF
XCBR2 Interlock Close	OFF
XCBR2 Pos ctlModel	2
XCBR2 Pos sboTimeout	30 s

XSWI CONFIGURATION

XSWI1 ST.Loc Operand	OFF
XSWI2 ST.Loc Operand	OFF
XSWI3 ST.Loc Operand	OFF
XSWI4 ST.Loc Operand	OFF
XSWI5 ST.Loc Operand	OFF

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

XSWI CONFIGURATION (continued from last page)

XSWI6 ST.Loc Operand	OFF
XSWI7 ST.Loc Operand	OFF
XSWI8 ST.Loc Operand	OFF
Clear XSWI1 OpCnt	No
Clear XSWI2 OpCnt	No
Clear XSWI3 OpCnt	No
Clear XSWI4 OpCnt	No
Clear XSWI5 OpCnt	No
Clear XSWI6 OpCnt	No
Clear XSWI7 OpCnt	No
Clear XSWI8 OpCnt	No

HTTP

HTTP TCP Port Number	80

TFTP

TFTP Main UDP Port Number	69
TFTP Data UDP Port Number 1	0
TFTP Data UDP Port Number 2	0

IEC 60870-5-104

IEC TCP Port Number	2404
IEC Client Address 1	0. 0. 0. 0
IEC Client Address 2	0. 0. 0. 0
IEC Client Address 3	0. 0. 0. 0
IEC Client Address 4	0. 0. 0. 0
IEC Client Address 5	0. 0. 0. 0
IEC Common Address of ASDU	0
IEC Cyclic Data Period	60 s
IEC Current Default Threshold	30000
IEC Voltage Default Threshold	30000
IEC Power Default Threshold	30000
IEC Energy Default Threshold	30000
IEC Power Factor Default Threshold	1.00
IEC Other Default Threshold	30000
IEC Redundancy Enabled	No

REAL TIME CLOCK

GENERAL

Real Time Clock Events	Enabled

IRIG-B

IRIG-B Signal Type	DC Shift

SNTP PROTOCOL

Function	Enabled
Server IP Address	10. 2. 32. 7
UDP Port Number	123

LOCAL TIME

Time Zone Offset	0.0 hr

FAULT REPORT

Fault Report 1 Source	SRC 1 (SRC 1)
Fault Report 1 Trigger	TRIP PROT On (VO1)
Fault Report 1 Positive Seq (Z1) Mag	3.00 ohms
Fault Report 1 Positive Seq (Z1) Angle	75 deg
Fault Report 1 Zero Seq (Z0) Mag	9.00 ohms
Fault Report 1 Zero Seq (Z0) Angle	75 deg
Fault Report 1 Line Length Units	km
Fault Report 1 Line Length	100.0
Fault Report 1 VT Substitution	None
Fault Report 1 System Z0 Mag	2.00 ohms
Fault Report 1 System Z0 Angle	75 deg

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

OSCILLOGRAPHY

Number Of Records	5
Trigger Mode	Automatic Overwrite
Trigger Position	50 %
Trigger Source	TRIP OSCILOG On (VO5)
AC Input Waveforms	64 samples/cycle
Digital Channel 1	Aux 52a F1 On(H7a)
Digital Channel 2	Aux 52a F2 On(H7c)
Digital Channel 3	Aux 52a F3 On(H8a)
Digital Channel 4	PHASE TOC1 OP
Digital Channel 5	PHASE TOC1 PKP
Digital Channel 6	PHASE IOC1 OP
Digital Channel 7	PHASE IOC1 PKP
Digital Channel 8	GROUND TOC1 OP
Digital Channel 9	GROUND TOC1 PKP
Digital Channel 10	52HT1 ABIERT On (VO3)
Digital Channel 11	52HT1 CERRAD On (VO4)
Digital Channel 12	SE EDAC 1 OP On (VO10)
Digital Channel 13	SE EDAC 2 OP On (VO11)
Digital Channel 14	SE EDAC 3 OP On (VO12)
Digital Channel 15	SE EDAC 4 OP On (VO13)
Digital Channel 16	SE EDAC 5 OP On (VO14)
Digital Channel 17	SE EDAC 6 OP On (VO15)
Digital Channel 18	SE EDAC 7 OP On (VO16)
Digital Channel 19	SE EDAC 8 OP On (VO17)
Analog Channel 1	SRC1 Ia Mag
Analog Channel 2	SRC1 Ib Mag
Analog Channel 3	SRC1 Ic Mag
Analog Channel 4	SRC1 Ig Mag
Analog Channel 5	SRC1 In Mag
Analog Channel 6	SRC1 Vag Mag
Analog Channel 7	SRC1 Vbg Mag
Analog Channel 8	SRC1 Vcg Mag
Analog Channel 9	SRC1 I_0 Mag
Analog Channel 10	SRC1 I_1 Mag
Analog Channel 11	SRC1 I_2 Mag
Analog Channel 12	SRC1 V_0 Mag
Analog Channel 13	SRC1 V_1 Mag
Analog Channel 14	SRC1 V_2 Mag
Analog Channel 15	SRC1 P
Analog Channel 16	SRC1 Q

DATA LOGGER

Data Logger Mode	Continuous
Data Logger Trigger	OFF
Rate	60000 msec
Configuration	--- CHNL x --.- DAYS

DEMAND

Current Method	Thermal Exponential
Power Method	Thermal Exponential
Interval	15 MIN
Trigger	OFF

USER-PROGRAMMABLE LEDS

TRIP AND ALARMS LEDS

Trip LED Input	TRIP PROT On (VO1)

USER-PROGRAMMABLE SELF TESTS

Remote Device Off Function	Enabled
Second Ethernet Fail Function	Enabled
SFP Module Fail Function	Enabled
Battery Fail Function	Enabled
SNTP Fail Function	Enabled

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIѴN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIѴN TЍCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

USER-PROGRAMMABLE SELF TESTS (continued from last page)

IRIG B Fail Function	Enabled

USER-DEFINABLE DISPLAYS

USER DISPLAY 1: Top Line	ELIQSA - PALAFITOS
USER DISPLAY 1: Bottom Line	PROT 51 - HT1
USER DISPLAY 1: Item 1	0
USER DISPLAY 1: Item 2	0
USER DISPLAY 1: Item 3	0
USER DISPLAY 1: Item 4	0
USER DISPLAY 1: Item 5	0
USER DISPLAY 2: Top Line	Ajuste 15-12-2015
USER DISPLAY 2: Bottom Line	Firmware 7.24
USER DISPLAY 2: Item 1	0
USER DISPLAY 2: Item 2	0
USER DISPLAY 2: Item 3	0
USER DISPLAY 2: Item 4	0
USER DISPLAY 2: Item 5	0
USER DISPLAY 3: Top Line	Potencia Activa
USER DISPLAY 3: Bottom Line	3Ќ: ~
USER DISPLAY 3: Item 1	7168
USER DISPLAY 3: Item 2	0
USER DISPLAY 3: Item 3	0
USER DISPLAY 3: Item 4	0
USER DISPLAY 3: Item 5	0
USER DISPLAY 4: Top Line	Potencia Reactiva
USER DISPLAY 4: Bottom Line	3Ќ: ~
USER DISPLAY 4: Item 1	7176
USER DISPLAY 4: Item 2	0
USER DISPLAY 4: Item 3	0
USER DISPLAY 4: Item 4	0
USER DISPLAY 4: Item 5	0
USER DISPLAY 5: Top Line	Corrientes Ia:~
USER DISPLAY 5: Bottom Line	b:~ c:~
USER DISPLAY 5: Item 1	6144
USER DISPLAY 5: Item 2	6146
USER DISPLAY 5: Item 3	6148
USER DISPLAY 5: Item 4	0
USER DISPLAY 5: Item 5	0
USER DISPLAY 6: Top Line	Tension barra
USER DISPLAY 6: Bottom Line	~
USER DISPLAY 6: Item 1	6671
USER DISPLAY 6: Item 2	0
USER DISPLAY 6: Item 3	0
USER DISPLAY 6: Item 4	0
USER DISPLAY 6: Item 5	0
USER DISPLAY 7: Top Line	Frecuencia Sistema
USER DISPLAY 7: Bottom Line	~
USER DISPLAY 7: Item 1	7552
USER DISPLAY 7: Item 2	0
USER DISPLAY 7: Item 3	0
USER DISPLAY 7: Item 4	0
USER DISPLAY 7: Item 5	0
Invoke and Scroll	CONTROL PUSHBUTTON 1 ON

INSTALLATION

Relay Name	F35_PL

SYSTEM SETUP

AC INPUTS

CURRENT

CT F1: Phase CT Primary	200 A
CT F1: Phase CT Secondary	5 A
CT F1: Ground CT Primary	200 A
CT F1: Ground CT Secondary	5 A

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

VOLTAGE

VT F5: Phase VT Connection	Wye
VT F5: Phase VT Secondary	66.5 V
VT F5: Phase VT Ratio	1000.00 :1
VT F5: Auxiliary VT Connection	Vag
VT F5: Auxiliary VT Secondary	66.4 V
VT F5: Auxiliary VT Ratio	1.00 :1

POWER SYSTEM

Nominal Frequency	50 Hz
Phase Rotation	ABC
Frequency And Phase Reference	SRC 1 (SRC 1)
Frequency Tracking Function	Enabled

SIGNAL SOURCES

SOURCE 1: Name	SRC 1
SOURCE 1: Phase CT	F1
SOURCE 1: Ground CT	F1
SOURCE 1: Phase VT	F5
SOURCE 1: Auxiliary VT	None

FLEXLOGIC

FLEXLOGIC EQUATION EDITOR

FlexLogic Entry 1	PHASE TOC1 OP
FlexLogic Entry 2	PHASE IOC1 OP
FlexLogic Entry 3	GROUND TOC1 OP
FlexLogic Entry 4	RX TRIP T60 On (VO2)
FlexLogic Entry 5	OR(4)
FlexLogic Entry 6	= TRIP PROT (VO1)
FlexLogic Entry 7	Rem Ip 1 On (RI1)
FlexLogic Entry 8	= RX TRIP T60 (VO2)
FlexLogic Entry 9	TRIP PROT On (VO1)
FlexLogic Entry 10	PHASE TOC1 PKP
FlexLogic Entry 11	GROUND TOC1 PKP
FlexLogic Entry 12	SE EDAC 1 OP On (VO10)
FlexLogic Entry 13	SE EDAC 2 OP On (VO11)
FlexLogic Entry 14	SE EDAC 3 OP On (VO12)
FlexLogic Entry 15	SE EDAC 4 OP On (VO13)
FlexLogic Entry 16	SE EDAC 5 OP On (VO14)
FlexLogic Entry 17	SE EDAC 6 OP On (VO15)
FlexLogic Entry 18	SE EDAC 7 OP On (VO16)
FlexLogic Entry 19	SE EDAC 8 OP On (VO17)
FlexLogic Entry 20	OR(11)
FlexLogic Entry 21	POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 22	TIMER 1
FlexLogic Entry 23	= TRIP OSCILOG (VO5)
FlexLogic Entry 24	52HT1 CERRAD On (VO4)
FlexLogic Entry 25	NOT
FlexLogic Entry 26	= 52HT1 ABIERT (VO3)
FlexLogic Entry 27	Aux 52a F1 On(H7a)
FlexLogic Entry 28	Aux 52a F2 On(H7c)
FlexLogic Entry 29	Aux 52a F3 On(H8a)
FlexLogic Entry 30	AND(3)
FlexLogic Entry 31	= 52HT1 CERRAD (VO4)
FlexLogic Entry 32	52HT1 CERRAD On (VO4)
FlexLogic Entry 33	POSITIVE ONE SHOT
FlexLogic Entry 34	= RST DEVICE (VO6)
FlexLogic Entry 35	PHASE TOC1 OP
FlexLogic Entry 36	PHASE IOC1 OP
FlexLogic Entry 37	OR(2)
FlexLogic Entry 38	= SC 50_51P OP (VO7)
FlexLogic Entry 39	GROUND TOC1 OP
FlexLogic Entry 40	= SC AL 51N OP (VO8)
FlexLogic Entry 41	SC 50_51P OP On (VO7)

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

FLEXLOGIC EQUATION EDITOR (continued from last page)

FlexLogic Entry 42	SC AL 51N OP On (VO8)
FlexLogic Entry 43	OR(2)
FlexLogic Entry 44	= SC ANY 52HT1 (VO9)
FlexLogic Entry 45	Rem Ip 2 On (RI2)
FlexLogic Entry 46	Rem Ip 10 On (RI10)
FlexLogic Entry 47	OR(2)
FlexLogic Entry 48	= SE EDAC 1 OP (VO10)
FlexLogic Entry 49	Rem Ip 3 On (RI3)
FlexLogic Entry 50	Rem Ip 11 On (RI11)
FlexLogic Entry 51	OR(2)
FlexLogic Entry 52	= SE EDAC 2 OP (VO11)
FlexLogic Entry 53	Rem Ip 4 On (RI4)
FlexLogic Entry 54	Rem Ip 12 On (RI12)
FlexLogic Entry 55	OR(2)
FlexLogic Entry 56	= SE EDAC 3 OP (VO12)
FlexLogic Entry 57	Rem Ip 5 On (RI5)
FlexLogic Entry 58	Rem Ip 13 On (RI13)
FlexLogic Entry 59	OR(2)
FlexLogic Entry 60	= SE EDAC 4 OP (VO13)
FlexLogic Entry 61	Rem Ip 6 On (RI6)
FlexLogic Entry 62	Rem Ip 14 On (RI14)
FlexLogic Entry 63	OR(2)
FlexLogic Entry 64	= SE EDAC 5 OP (VO14)
FlexLogic Entry 65	Rem Ip 7 On (RI7)
FlexLogic Entry 66	Rem Ip 15 On (RI15)
FlexLogic Entry 67	OR(2)
FlexLogic Entry 68	= SE EDAC 6 OP (VO15)
FlexLogic Entry 69	Rem Ip 8 On (RI8)
FlexLogic Entry 70	Rem Ip 16 On (RI16)
FlexLogic Entry 71	OR(2)
FlexLogic Entry 72	= SE EDAC 7 OP (VO16)
FlexLogic Entry 73	Rem Ip 9 On (RI9)
FlexLogic Entry 74	Rem Ip 17 On (RI17)
FlexLogic Entry 75	OR(2)
FlexLogic Entry 76	= SE EDAC 8 OP (VO17)
FlexLogic Entry 77	END

FLEXLOGIC TIMERS

Timer 1: Type	millisecond
Timer 1: Pickup Delay	0
Timer 1: Dropout Delay	200

GROUPED ELEMENTS
GROUP 1
PHASE CURRENT

PHASE TOC [GROUP 1]

PHASE TOC1: Function	Enabled
PHASE TOC1: Signal Source	SRC 1 (SRC 1)
PHASE TOC1: Input	Phasor
PHASE TOC1: Pickup	0.850 pu
PHASE TOC1: Curve	IEC Curve A
PHASE TOC1: TD Multiplier	0.34
PHASE TOC1: Reset	Instantaneous
PHASE TOC1: Voltage Restraint	Disabled
PHASE TOC1: Block A	OFF
PHASE TOC1: Block B	OFF
PHASE TOC1: Block C	OFF
PHASE TOC1: Target	Latched
PHASE TOC1: Events	Enabled

PHASE IOC [GROUP 1]

PHASE IOC1: Function	Enabled
PHASE IOC1: Source	SRC 1 (SRC 1)
PHASE IOC1: Pickup	8.000 pu

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

PHASE IOC [GROUP 1] (continued from last page)

PHASE IOC1: Delay	0.00 s
PHASE IOC1: Reset Delay	0.00 s
PHASE IOC1: Block A	OFF
PHASE IOC1: Block B	OFF
PHASE IOC1: Block C	OFF
PHASE IOC1: Target	Latched
PHASE IOC1: Events	Enabled

GROUND CURRENT

GROUND TOC [GROUP 1]

GROUND TOC1: Function	Enabled
GROUND TOC1: Source	SRC 1 (SRC 1)
GROUND TOC1: Input	Phasor
GROUND TOC1: Pickup	0.400 pu
GROUND TOC1: Curve	IEC Curve A
GROUND TOC1: TD Multiplier	0.10
GROUND TOC1: Reset	Instantaneous
GROUND TOC1: Block	OFF
GROUND TOC1: Target	Latched
GROUND TOC1: Events	Enabled

CONTROL ELEMENTS

DIGITAL ELEMENTS

Digital Element 1 Function	Enabled
Digital Element 1 Name	RX TRIP T60
Digital Element 1 Input	RX TRIP T60 On (VO2)
Digital Element 1 Pickup Delay	0.000 s
Digital Element 1 Reset Delay	0.000 s
Digital Element 1 Pickup Led	Enabled
Digital Element 1 Block	OFF
Digital Element 1 Target	Latched
Digital Element 1 Events	Disabled

INPUTS/OUTPUTS

CONTACT INPUTS

[H7a] Contact Input 7a ID	Aux 52a F1
[H7a] Contact Input 7a Debounce Time	2.0 ms
[H7a] Contact Input 7a Events	Enabled
[H7c] Contact Input 7c ID	Aux 52a F2
[H7c] Contact Input 7c Debounce Time	2.0 ms
[H7c] Contact Input 7c Events	Enabled
[H8a] Contact Input 8a ID	Aux 52a F3
[H8a] Contact Input 8a Debounce Time	2.0 ms
[H8a] Contact Input 8a Events	Enabled
[H8c] Contact Input 8c ID	T Nor BT X3
[H8c] Contact Input 8c Debounce Time	2.0 ms
[H8c] Contact Input 8c Events	Enabled

CONTACT INPUT THRESHOLDS

Aux 52a F1 Aux 52a F2 Aux 52a F3 T Nor B T X3(H7a H7c H8a H8c)	84 Vdc

VIRTUAL INPUTS

VIRTUAL INPUTS

Virtual Input 17 Function	Enabled
Virtual Input 17 ID	RST P.AL. SC
Virtual Input 17 Type	Self-Reset
Virtual Input 17 Events	Enabled

CONTACT OUTPUTS

[H1] Contact Output 1 ID	TRIP 1 52HT1
[H1] Contact Output 1 Operate	TRIP PROT On (VO1)
[H1] Contact Output 1 Seal-In	OFF
[H1] Contact Output 1 Events	Enabled

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

CONTACT OUTPUTS (continued from last page)

[H2] Contact Output 2 ID	TRIP 2 52HT1
[H2] Contact Output 2 Operate	TRIP PROT On (VO1)
[H2] Contact Output 2 Seal-In	OFF
[H2] Contact Output 2 Events	Enabled

VIRTUAL OUTPUTS

Virtual Output 1 ID	TRIP PROT
Virtual Output 1 Events	Enabled
Virtual Output 2 ID	RX TRIP T60
Virtual Output 2 Events	Enabled
Virtual Output 3 ID	52HT1 ABIERT
Virtual Output 3 Events	Enabled
Virtual Output 4 ID	52HT1 CERRAD
Virtual Output 4 Events	Enabled
Virtual Output 5 ID	TRIP OSCILOG
Virtual Output 5 Events	Enabled
Virtual Output 6 ID	RST DEVICE
Virtual Output 6 Events	Disabled
Virtual Output 7 ID	SC 50_51P OP
Virtual Output 7 Events	Enabled
Virtual Output 8 ID	SC AL 51N OP
Virtual Output 8 Events	Enabled
Virtual Output 9 ID	SC ANY 52HT1
Virtual Output 9 Events	Enabled
Virtual Output 10 ID	SE EDAC 1 OP
Virtual Output 10 Events	Enabled
Virtual Output 11 ID	SE EDAC 2 OP
Virtual Output 11 Events	Enabled
Virtual Output 12 ID	SE EDAC 3 OP
Virtual Output 12 Events	Enabled
Virtual Output 13 ID	SE EDAC 4 OP
Virtual Output 13 Events	Enabled
Virtual Output 14 ID	SE EDAC 5 OP
Virtual Output 14 Events	Enabled
Virtual Output 15 ID	SE EDAC 6 OP
Virtual Output 15 Events	Enabled
Virtual Output 16 ID	SE EDAC 7 OP
Virtual Output 16 Events	Enabled
Virtual Output 17 ID	SE EDAC 8 OP
Virtual Output 17 Events	Enabled

REMOTE DEVICES

Remote Device 1 ID	T60_PL
Remote Device 1 ETYPE APPID	0
Remote Device 1 DATASET	Fixed
Remote Device 2 ID	F60_1_PL
Remote Device 2 ETYPE APPID	0
Remote Device 2 DATASET	Fixed
Remote Device 3 ID	F60_2_PL
Remote Device 3 ETYPE APPID	0
Remote Device 3 DATASET	Fixed
Remote Device 4 ID	Remote Device 4
Remote Device 4 ETYPE APPID	0
Remote Device 4 DATASET	Fixed
Remote Device 5 ID	Remote Device 5
Remote Device 5 ETYPE APPID	0
Remote Device 5 DATASET	Fixed
Remote Device 6 ID	Remote Device 6
Remote Device 6 ETYPE APPID	0
Remote Device 6 DATASET	Fixed
Remote Device 7 ID	Remote Device 7
Remote Device 7 ETYPE APPID	0
Remote Device 7 DATASET	Fixed
Remote Device 8 ID	Remote Device 8

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

REMOTE DEVICES (continued from last page)

Remote Device 8 ETYPE APPID	0
Remote Device 8 DATASET	Fixed
Remote Device 9 ID	Remote Device 9
Remote Device 9 ETYPE APPID	0
Remote Device 9 DATASET	Fixed
Remote Device 10 ID	Remote Device 10
Remote Device 10 ETYPE APPID	0
Remote Device 10 DATASET	Fixed
Remote Device 11 ID	Remote Device 11
Remote Device 11 ETYPE APPID	0
Remote Device 11 DATASET	Fixed
Remote Device 12 ID	Remote Device 12
Remote Device 12 ETYPE APPID	0
Remote Device 12 DATASET	Fixed
Remote Device 13 ID	Remote Device 13
Remote Device 13 ETYPE APPID	0
Remote Device 13 DATASET	Fixed
Remote Device 14 ID	Remote Device 14
Remote Device 14 ETYPE APPID	0
Remote Device 14 DATASET	Fixed
Remote Device 15 ID	Remote Device 15
Remote Device 15 ETYPE APPID	0
Remote Device 15 DATASET	Fixed
Remote Device 16 ID	Remote Device 16
Remote Device 16 ETYPE APPID	0
Remote Device 16 DATASET	Fixed

REMOTE INPUTS

Remote Input 1 Rem Ip x Name	Rem Ip 1
Remote Input 1 Device	T60_PL
Remote Input 1 Item	DNA-1
Remote Input 1 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 1 Events	Disabled
Remote Input 2 Rem Ip x Name	Rem Ip 2
Remote Input 2 Device	F60_1_PL
Remote Input 2 Item	UserSt-1
Remote Input 2 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 2 Events	Enabled
Remote Input 3 Rem Ip x Name	Rem Ip 3
Remote Input 3 Device	F60_1_PL
Remote Input 3 Item	UserSt-2
Remote Input 3 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 3 Events	Enabled
Remote Input 4 Rem Ip x Name	Rem Ip 4
Remote Input 4 Device	F60_1_PL
Remote Input 4 Item	UserSt-3
Remote Input 4 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 4 Events	Enabled
Remote Input 5 Rem Ip x Name	Rem Ip 5
Remote Input 5 Device	F60_1_PL
Remote Input 5 Item	UserSt-4
Remote Input 5 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 5 Events	Enabled
Remote Input 6 Rem Ip x Name	Rem Ip 6
Remote Input 6 Device	F60_1_PL
Remote Input 6 Item	UserSt-5
Remote Input 6 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 6 Events	Enabled
Remote Input 7 Rem Ip x Name	Rem Ip 7
Remote Input 7 Device	F60_1_PL
Remote Input 7 Item	UserSt-6
Remote Input 7 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 7 Events	Enabled
Remote Input 8 Rem Ip x Name	Rem Ip 8

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

REMOTE INPUTS (continued from last page)

Remote Input 8 Device	F60_1_PL
Remote Input 8 Item	UserSt-7
Remote Input 8 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 8 Events	Enabled
Remote Input 9 Rem Ip x Name	Rem Ip 9
Remote Input 9 Device	F60_1_PL
Remote Input 9 Item	UserSt-8
Remote Input 9 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 9 Events	Enabled
Remote Input 10 Rem Ip x Name	Rem Ip 10
Remote Input 10 Device	F60_2_PL
Remote Input 10 Item	UserSt-1
Remote Input 10 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 10 Events	Enabled
Remote Input 11 Rem Ip x Name	Rem Ip 11
Remote Input 11 Device	F60_2_PL
Remote Input 11 Item	UserSt-2
Remote Input 11 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 11 Events	Enabled
Remote Input 12 Rem Ip x Name	Rem Ip 12
Remote Input 12 Device	F60_2_PL
Remote Input 12 Item	UserSt-3
Remote Input 12 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 12 Events	Enabled
Remote Input 13 Rem Ip x Name	Rem Ip 13
Remote Input 13 Device	F60_2_PL
Remote Input 13 Item	UserSt-4
Remote Input 13 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 13 Events	Enabled
Remote Input 14 Rem Ip x Name	Rem Ip 14
Remote Input 14 Device	F60_2_PL
Remote Input 14 Item	UserSt-5
Remote Input 14 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 14 Events	Enabled
Remote Input 15 Rem Ip x Name	Rem Ip 15
Remote Input 15 Device	F60_2_PL
Remote Input 15 Item	UserSt-6
Remote Input 15 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 15 Events	Enabled
Remote Input 16 Rem Ip x Name	Rem Ip 16
Remote Input 16 Device	F60_2_PL
Remote Input 16 Item	UserSt-7
Remote Input 16 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 16 Events	Enabled
Remote Input 17 Rem Ip x Name	Rem Ip 17
Remote Input 17 Device	F60_2_PL
Remote Input 17 Item	UserSt-8
Remote Input 17 Remote Input x Default State	Off
Remote Input 17 Events	Enabled

REMOTE OUTPUTS DNA BIT PAIRS

DNA 1: OPERAND	TRIP PROT On (VO1)
DNA 1: EVENTS	Disabled

REMOTE OUTPUTS USERST BIT PAIRS

UserSt 1: OPERAND	SC ANY 52HT1 On (VO9)
UserSt 1: EVENTS	Disabled

IEC 61850 GOOSE ANALOGS INPUTS

IEC61850 GOOSE Analog Input 1 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 1 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 1 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 1 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 2 Default Value	1000.000

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

IEC 61850 GOOSE ANALOGS INPUTS (continued from last page)

IEC61850 GOOSE Analog Input 2 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 2 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 2 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 3 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 4 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 5 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 6 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 7 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 8 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 9 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 10 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 10 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 10 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 10 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 11 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 12 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 13 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 14 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 15 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 16 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 17 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 17 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 17 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 17 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 18 Default Value	1000.000

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

IEC 61850 GOOSE ANALOGS INPUTS (continued from last page)

IEC61850 GOOSE Analog Input 18 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 18 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 18 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 19 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 19 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 19 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 19 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 20 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 20 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 20 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 20 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 21 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 21 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 21 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 21 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 22 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 22 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 22 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 22 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 23 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 23 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 23 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 23 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 24 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 24 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 24 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 24 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 25 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 25 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 25 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 25 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 26 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 26 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 26 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 26 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 27 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 27 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 27 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 27 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 28 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 28 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 28 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 28 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 29 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 29 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 29 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 29 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 30 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 30 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 30 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 30 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 31 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 31 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 31 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 31 PU Base	1.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 32 Default Value	1000.000
IEC61850 GOOSE Analog Input 32 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE Analog Input 32 Units	
IEC61850 GOOSE Analog Input 32 PU Base	1.000

IEC 61850 GOOSE UINTEGERS INPUTS

IEC61850 GOOSE UInteger Input 1 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 1 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 2 Default Value	1000

F35 PROT 51 30042025.URS
C:\USERS\DMRAMIREZM\GRUPO CGE\TRANSMISIУN ARICA-IQUIQUE - DOCUMENTOS\INFORMACIУN TЙCNICA\SSEE\AJUSTES PROTECCIONES\PRINT OUT VIGENTES\PRINT OUT SE PALAFITOS 2025\F35 PROTECCION SOBRECORRIENTE
DEVICE DEFINITION
DEVICES
ORDER CODE: F35-U03-HCH-F8L-H6B
VERSION: 7.2X
UR SERIAL NUMBER: AE6C15000035
SETTINGS SENT TO RELAY: WEDNESDAY, JANUARY 01, 2025 00:00:03
DESCRIPTION: (NONE)
ASSOCIATED DEVICE: (NONE)

IEC 61850 GOOSE UINTEGERS INPUTS (continued from last page)

IEC61850 GOOSE UInteger Input 2 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 3 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 3 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 4 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 4 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 5 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 5 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 6 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 6 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 7 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 7 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 8 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 8 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 9 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 9 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 10 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 10 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 11 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 11 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 12 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 12 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 13 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 13 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 14 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 14 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 15 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 15 Mode	Default Value
IEC61850 GOOSE UInteger Input 16 Default Value	1000
IEC61850 GOOSE UInteger Input 16 Mode	Default Value

INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO
(RES EX 30989)

FECHA DEL INFORME:EMPRESA:
CGE TRANSMISIÓN

1. INFORMACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN	Desconexión forzada por corte de línea en M.T. afectando a S/E Palafitos
INSTALACION_ID	1916 – S/E PALAFITOS
PROPIETARIO DE LA INSTALACION O EQUIPO DONDEOCURRIÓ LA FALLA	CGETx
RUT PROPIETARIO INSTALACIÓN O EQUIPO	77.465.741-k
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN ASOCIADA	Subestación Palafitos
PUNTO DE FALLA N° (corresponde al de Infraestructura GxTx)	Linea de M.T.
DISPOSITIVO OPERADO (ID dispositivo de Infraestructura GxTx)	52HT1
COMUNAS AFECTADAS (Corresponde al "Código Único Territorial (CUT)" determinado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional)	Iquique 01101 Alto Hospicio 01107
CANTIDAD CLIENTES AFECTADOS (Es la suma de todos los clientes de los n bloques de reposición de la interrupción)	38.804
FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN [DD/MM/AAAA hh/mm/ss]	22/03/2026 15:44
FECHA Y HORA TÉRMINO INTERRUPCIÓN [DD/MM/AAAA hh/mm/ss]	22/03/2026 16:50

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

2.1 DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS

De acuerdo con los antecedentes técnicos recopilados y el análisis de los registros oscilográficos y de eventos, se concluye que la indisponibilidad registrada el día 22-03-2026 en la barra de Media Tensión de la S/E Palafitos tuvo su origen en una línea cortada de M.T., esta línea al cortarse cae y hace contacto con una línea inferior que se encontraba en el mismo tramo, lo que desencadena una desconexión forzada del 52HT1 S/E Palafitos, afectado los consumos de S/E Palafito y S/E Pacifico, al momento de la falla se encontraba transferido S/E Pacifico hacia S/E Palafitos vía redes de MT, asociado a DI 2026018480.

En este contexto, la actuación de la protección de sobre corriente sobre el interruptor 52HT1 se atribuye a la naturaleza de falla la cual involucra dos alimentadores distintos los cuales al sumarse sus corrientes de fallas alcanzaron valores elevados, pero siendo despejada debidamente por la protección de sobre corriente luego de 1.88 segundos lo cual se encuentra dentro de los valores establecidos según la curva IEC Curve A para los valores de corriente y de corriente pick up registrados, al tratarse de un hecho externo al equipo (exterioridad), no previsible bajo condiciones normales de operación y mantenimiento conforme a estándares técnicos aplicables (imprevisibilidad), y cuya ocurrencia no pudo ser evitada aun cuando las instalaciones contaban con sus sistemas de protección y coordinación correctamente ajustados (irresistibilidad).

2.2 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IMPREVISIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

En relación con lo expuesto, cabe precisar que el evento descrito reúne los elementos propios del principio de imprevisibilidad, dado que el corte de una línea por actos de terceros no podía ser razonablemente anticipada dentro de los parámetros técnicos y operacionales ordinarios del sistema eléctrico. La falla que dio origen al evento correspondió a un cortocircuito franco en redes de distribución, externo a las instalaciones de transformación.

Desde el punto de vista técnico, el transformador contaba con sus sistemas de protección operativos, mantenimiento al día y monitoreo continuo mediante los relés de protección principal y de respaldo y supervisión SCADA, sin alarmas ni indicios de defectos internos, descargas parciales, presencia de gases o fallas dieléctricas que permitieran inferir una condición de riesgo inminente. Asimismo, las protecciones principales del paño HT1-CT1-CT2 (diferencial, sobrecorriente y funciones asociadas) no se encontraban con anomalías, por lo que la falla no forma parte de los escenarios ordinarios de operación considerados como probables en condiciones normales de servicio.

En consecuencia, la contingencia descrita excede los márgenes normales de previsibilidad técnica que razonablemente pueden incorporarse en la planificación, diseño y operación de las instalaciones, no existiendo forma objetiva de anticipar su materialización ni de disponer medidas adicionales específicas para evitarla, más allá de aquellas ya implementadas y que funcionaron correctamente. Por lo tanto, se configura el requisito de imprevisibilidad propio de un caso fortuito, conforme a los criterios establecidos en la R.Ex. N° 15704/2016.

2.3 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IRRESISTIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

En cuanto al principio de irresistibilidad, el evento descrito presenta las características propias de un hecho imposible de resistir, en los términos exigidos para la configuración de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La falla franca en redes de distribución se produjo de manera súbita y con elevada magnitud de corriente, siendo correctamente despejada por la protección de sobre corriente conforme a la lógica de coordinación establecida para la curva de tiempo inversor IEC Curve A. No existió margen material ni temporal para impedir su ocurrencia, por tratarse de una contingencia externa al transformador y propia de la dinámica de operación del sistema eléctrico.

Asimismo, la actuación de la protección de sobre corriente actúa según lo establecido en su configuración despejando la falla debidamente luego de 1.88 segundos. Dicha actuación no pudo ser evitada, aun cuando el transformador contaba con mantenimiento vigente, sistemas de protección correctamente ajustados, monitoreo permanente mediante los relés de protección principal y de respaldo y supervisión SCADA, y sin presentar antecedentes técnicos de falla interna o condición anómala previa. La naturaleza instantánea y transitoria del fenómeno excluyó cualquier posibilidad de intervención operativa para neutralizarlo una vez desencadenado.

Cabe destacar que la empresa ejercía todas las medidas de diligencia técnica y operacional racionalmente exigibles —estudios de coordinación de protecciones actualizados, ajustes verificados, mantenimiento preventivo del transformador y sus protecciones, análisis de eventos y supervisión en tiempo real—, sin que dichas acciones permitieran impedir ni la ocurrencia de la falla externa. En consecuencia, se configura el requisito de irresistibilidad, por cuanto el evento y sus efectos no pudieron ser evitados ni contenidos, aun empleando todos los medios técnicos y humanos disponibles, imposibilitando transitoriamente la prestación continua del servicio eléctrico.

2.4 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN EXTERIORIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

En lo que respecta al principio de exterioridad, el evento descrito cumple con el requisito de constituir un hecho completamente ajeno a la voluntad y al ámbito de control de la empresa, no existiendo acción u omisión atribuible a ésta que haya contribuido, directa o indirectamente, a su generación. La contingencia se originó en una falla trifásica franca en redes de distribución, externa al Transformador de Poder N°1 y a sus sistemas de protección, cuya ocurrencia corresponde a fenómenos propios de la operación del sistema eléctrico de distribución y no a una intervención, maniobra o condición generada por la empresa en el paño HT1-CT1.

La protección de sobre corriente actuó conforme a sus ajustes y estudios de coordinación vigentes, despejando la falla dentro de los tiempos previstos. Siendo la función de sobre corriente residual de tiempo inverso la función que opero y despejo la falla luego de 1.68 segundos, esto se realizó de manera correcta y respetando los tiempos de operación establecidos, sin que existan antecedentes técnicos que acrediten falla interna del transformador, deficiencia de mantenimiento, configuración inadecuada de protecciones o incumplimiento de normativa aplicable.

Desde el punto de vista regulatorio y operacional, la instalación se encontraba con


mantenimiento al día, protecciones correctamente parametrizadas, monitoreo permanente mediante los relés de protecciones principal y de respaldo y supervisión SCADA, y sin registros previos de anomalías que pudieran haber incidido en la ocurrencia del evento. En consecuencia, no existe nexo causal entre una conducta atribuible a la empresa y la materialización de la contingencia, configurándose el requisito de exterioridad al tratarse de un hecho externo, absolutamente extraño a su voluntad y esfera de control, en los términos exigidos para la configuración de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

En atención a los antecedentes expuestos y en coherencia con los principios de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad previamente desarrollados, el evento ocurrido en la S/E Palafitos se configura como una contingencia excepcional que escapó razonablemente al ámbito de previsión, control y dominio de la empresa. La falla franca se originó en redes de distribución externas a las instalaciones de transformación, siendo correctamente despejada por la protección de sobre corriente conforme a los estudios de coordinación y ajustes vigentes, sin que existieran antecedentes técnicos previos que permitieran anticipar la existencia de la falla en las líneas de M.T. La materialización del fenómeno fue instantánea y no susceptible de ser evitada o contenida, aun contando con mantenimiento vigente, protecciones correctamente parametrizadas, monitoreo permanente mediante sus relés de protecciones principales y de respaldo y supervisión SCADA. Asimismo, no se verifica acción u omisión atribuible a la empresa que haya incidido causalmente en su generación, descartándose cualquier contribución propia en la producción del evento. En consecuencia, se trata de un hecho externo, imprevisible e irresistible, que excede los riesgos ordinarios considerados en la operación normal del sistema eléctrico y que, por su naturaleza técnica, imposibilitó impedir tanto su ocurrencia como sus efectos inmediatos sobre la continuidad del servicio.


PROBATORIOS

PROBATORIOS OBLIGATORIOS SEGÚN LA CAUSAL ESGRIMIDA

1. Registro Fotográfico.

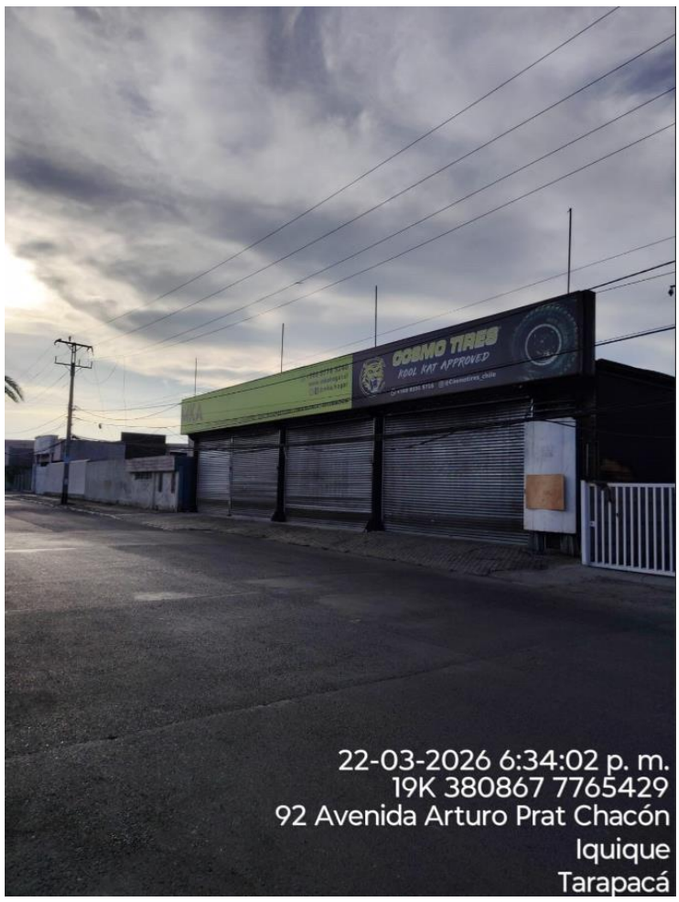

Línea caída en MT, descansando sobre otro alimentador

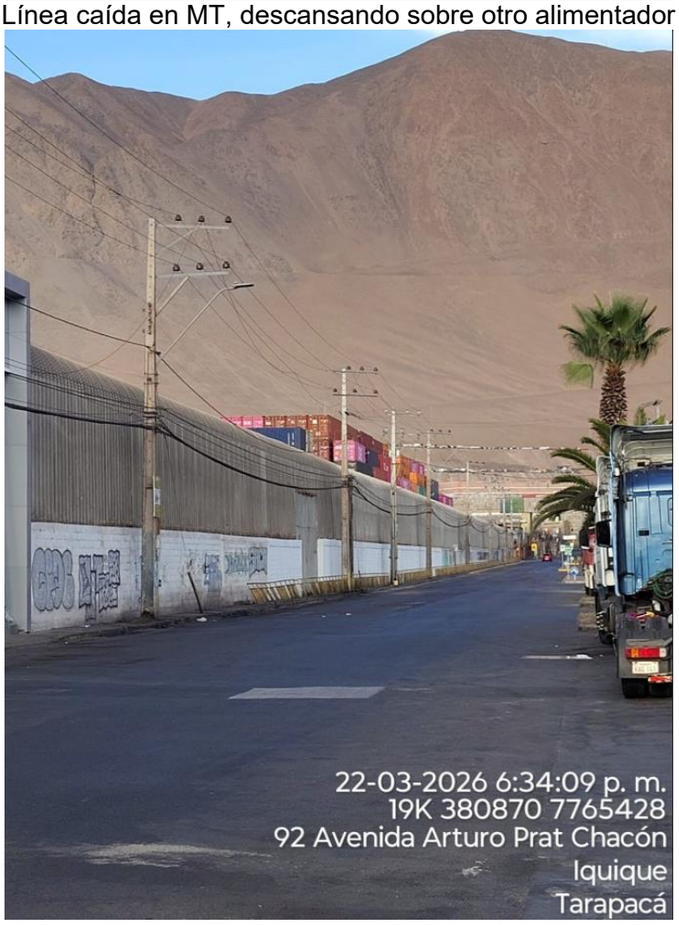

Línea caída en MT, descansando sobre otro alimentador



Línea caída en MT, descansando sobre otro alimentador



Elemento extraño en línea caída de M.T.



Línea cortada de M.T.



Línea cortada de M.T.

2. Gestiones preventivas y/o coordinaciones realizadas por la empresa (en caso de ser procedente, según sea la causa).

   No aplica.

3. Registro de Orden de autoridad (en caso de ser procedente, según sea la causa)

   No aplica.

4. Registro Solicitud de Organismo de Emergencia u Orden (En caso de ser procedente, según sea la causa)

   No Aplica.

5. Parte Policial o Declaración Notarial (en caso de ser procedente, según sea la causa)

   No Aplica.

6. Informe con antecedentes que permitan referenciar evento (en caso de ser procedente, según sea la causa)

   CEN Informe-diario- operación 22-03-2026

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1 Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PE Ckhuri, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Antofagasta, BESS Bolero, PFV Andes III, BESS Andes III y PFV Víctor Jara y BESS Víctor Jara, PFV Estepa Solar, BESS Estepa Solar, BESS Huatacondo, PFV Gabriela, BESS Gabriela, BESS Arena, BESS Libélula y BESS Los Loros, continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con una cota de 420.95 m.s.n.m. y un gasto de 63 MWh.
00:35	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca limitada a prestar CSF. Causa informada: Falla de comunicaciones, según IL 2026000720.
02:00	Enel Generación	C. Atacama CC2 TG2B cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026021777.
02:15	CGE - Transmisión	S/E Pacífico transformador N°1 de 110/13,8 kV y 33 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Trabajos previos para readecuación de conexión Transformador Móvil, según Carta ingresada al CEN N° 141096-26, según SDCF 2026029904.
03:08	STN	Línea de 110 kV Cóndores - Pacífico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: A solicitud de CGE relacionado con trabajos Previos de la Conexión de un transformador móvil, según SDCF 2026029905.
04:49	Enel Generación	C. El Toro U-1 sale de servicio de forma intempestiva con 0 MW. Causa informada: Alarma por alta temperatura de descanso de empuje, según IF 2026001773.
05:05	Scotta	C. Mocho sale de servicio de forma intempestiva con 13.3 MW, según IF 2026001774
06:00	Colbún	C. Nehuenco sin limitación de combustible, cancelado IL 2026000719
06:00	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia interrupción forzada por protecciones. Causa informada: , según IF 2026001781.
06:00	San Andrés	Línea de 23 kV El Paso - Dos Valle interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Coincidente con falla de línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia, según IF 2026001789
06:00	San Andrés	Cs. San Andrés, Don Eugenio, Los Corrales, Punta de Los Vientos y Piedras Negras salen del servicio en forma intempestiva con 5, 1.5, 2.9, 2.6 y 2.6 MW respectivamente. Causa informada: Falla línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia, según IF 2026001782, 2026001783, 2026001784, 2026001787, 20261785 y 2026001786.
06:00	San Andrés	Cs Palacios y Dos Valle salen del servicio en forma intempestiva con 0.2 y 0 MW. Según IF 2026001783.
06:45	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia reconexión manual sin éxito, según IF 2026001781.
06:48	Enel Generación	C. El Toro U-1 sincronizada en pruebas, según IF 2026001773.
07:00	Arauco	C. Valdivia con limitación a 8 MW. Causa informada: Limita su inyección al SEN a 8 MW por baja disponibilidad de vapor desde proceso productivo debido a detención de Caldera Recuperadora por filtración, según IL 2026000721.
07:48	Enel Generación	C. El Toro U-1 disponible y en servicio, cancelado IF 2026001773.
10:05	Transelec	Línea de 220 kV Atacama - Esmeralda con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Retiro de cable guardia en vano E01-E02, vano E18-E19 y reforzamiento cable de guardia vano E17-E18, por riesgo de corte debido a hebras dañadas, según SDCF 2026029910.
10:50	San Andrés	Línea de 23 kV El Paso - Dos Valle cerrada, cancelado IF 2026001789.
10:57	San Andrés	C. Dos Valles disponible, cancelado IF 2026001783
11:14	San Andrés	Línea de 220 kV San Andrés - La Confluencia cerrada, cancelado IF 2026001781.
11:32	San Andrés	C. Los Corrales disponible y en servicio, cancelado IF 2026001784.
11:39	Scotta	C. Mocho disponible y en servicio, cancelado, según IF 2026001774
11:40	San Andrés	C. Don Eugenio disponible y en servicio, continúa en pruebas.
11:41	San Andrés	C. San Andrés disponible y en servicio, cancelado IF 2026001782.
11:46	San Andrés	C. Piedras Negras disponible y en servicio, cancelado IF 2026001786.
11:46	San Andrés	C. Palacios disponible y en servicio, cancelado IF 2026001785
11:53	San Andrés	C. Punta del Viento disponible y en servicio, cancelado IF 2026001787.
12:18	AES Andes	C. Las Lajas U-1 en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023012242.
12:18	AES Andes	C. Las Lajas U-2 en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2023012244.

12:31	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Parral - Cauquenes interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2026001775.
12:31	Enor Chile	C. PFV Tamango sale del servicio en forma intempestiva con 35 MW. Causa informada: Falla en línea de 66 kV Parral - Cauquenes, según IF XXX.
12:35	STS	S/E Cholguán transformador de 220/13.2 kV y 50 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden 8.9 MW de consumos, según IF 2026001776.
12:50	Enor Chile	C. PFV Tamango disponible y en servicio, cancelado IF XXX.
12:57	STS	S/E Cholguán transformador de 220/13.2 kV y 50 MVA cerrado, se recuperan todos los consumos, cancelado IF 2026001776.
15:37	AES Andes	C. Andes 2A inicia maniobras para inyectar al SADI.
15:44	CGE - Transmisión	S/E Palafito interruptor 52HT1 de transformador de 110/13.8 kV 33 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden 25 MW de consumos de SS/EE Palafito y Pacífico, según IF 2026001778.
15:55	CGE - Transmisión	S/E Palafito interruptor 52HT1 de transformador de 110/13.8 kV 33 MVA cerrado y se recupera el 20% de los consumos, cancelado IF 2026001778.
16:53	CGE - Transmisión	S/E Palafito Recuperado el 40% de los consumos por redes MT.
17:04	CGE - Transmisión	Línea de 110 kV Cóndores - Pacífico en servicio, cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, SDCF 2026029905.
17:04	STN	Línea de 110 kV Cóndores - Pacífico cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026029905.
17:08	CGE - Transmisión	S/E Palafito normalizado el 100% de los consumos.
17:19	CGE - Transmisión	S/E Pacífico transformador N°1 de 110/13,8 kV y 33 MVA en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026029904.
17:20	CGE - Transmisión	S/E Pacífico normalizada topología y normalizado el 100% de los consumos.
17:27	Colbún	C. Nehuenco 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Opera alarma por falla en sistema excitación TV, se encontraba en servicio canal 1 y se conmuta a canal 2, se requiere análisis de este evento para determinar causa y posterior normalización. No se tiene respaldo mientras esté presente esta condición. Según SICF 2026029917.
17:46	Transelec	Línea de 220 kV Atacama - Esmeralda cerrada y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2026029910.
18:15	Enel Generación	C. Quintero 2 sale del servicio en forma intempestiva con 65 MW, según IF 2026001780.
18:30	AES Andes	C. Andes 2A inicia maniobras para inyectar al SEN.
19:04	Puntilla	C. Puntilla U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 6,5 MW, según IF 2026001779.
21:35	COIESA	Línea de 220 kV El Rosal - Central Laja interrupción forzada por protecciones, según IF 2026001791.
21:35	Engie Generación	C. Laja 1 U1 sale de servicio en forma intempestiva con 12 MW. Causa informada: Falla externa, según IF 2026001790.
21:46	Enel Generación	C. San Isidro 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada; Se requiere bajar carga en la Turbina a Gas a 110 MW para habilitar el cambio de banda de regulación del metano, por cambio en la composición interna del gas que ingresa a la unidad y que puede afectar la combustión en la TG. según SICF 2026029970.

Hora	Centro de Control	Observación
22:02	Energía Pacífico	C. Energía Pacífico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Variación de voltaje en concesionaria a 14.4 KV de acuerdo a la información entregada por CGE., según IF 20260029990.
22:16	COIESA	Línea de 220 kV El Rosal - Central Laja cerrada en pruebas, según IF 2026001791.
22:26	COIESA	Línea de 220 kV El Rosal - Central Laja interrupción forzada por protecciones, según IF 2026001791.
22:26	Enel Generación	C. San Isidro 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. Cancela SICF 2026029970.
22:42	Comasa	C. Lautaro 1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se detecta fuga de vapor en condensador caldera. Se identifica punto de fuga, se detendrá unidad para reparación, según SDCF 2026029971.

7. Informar si la instalación ha sido afectada por la misma falla en el transcurso de los últimos 24 meses.

NO

8. Otros probatorios, si la empresa que postula lo estima pertinente.

No Aplica

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

1.1. Análisis Actuación de Esquema de Protección

7.3.1 HT1 SE Palafitos


Sistema 1 Rele GE F35

Reporte de Evento

1

F35_PL - 724
Time: 22-03-2026 18:43:42.208532
File: C:\Users\mbravos\Marcelo Bravo S\OneDrive - Grupo CGE\MBS\Rev. Fallas\04 IF2026001778 DF HT1 Palafitos 22-03-26\01 it1\Registro de Eventos y Print Out\F35 HT1 SE Palafitos\Falla 22-03-2026 - SSEE Palafitos.dat
FID: 724
Report Type: COMTRADE
Frequency: 50 Hz Sample Rate: 3204.79 Samples/Second

Registro Oscilografico de evento

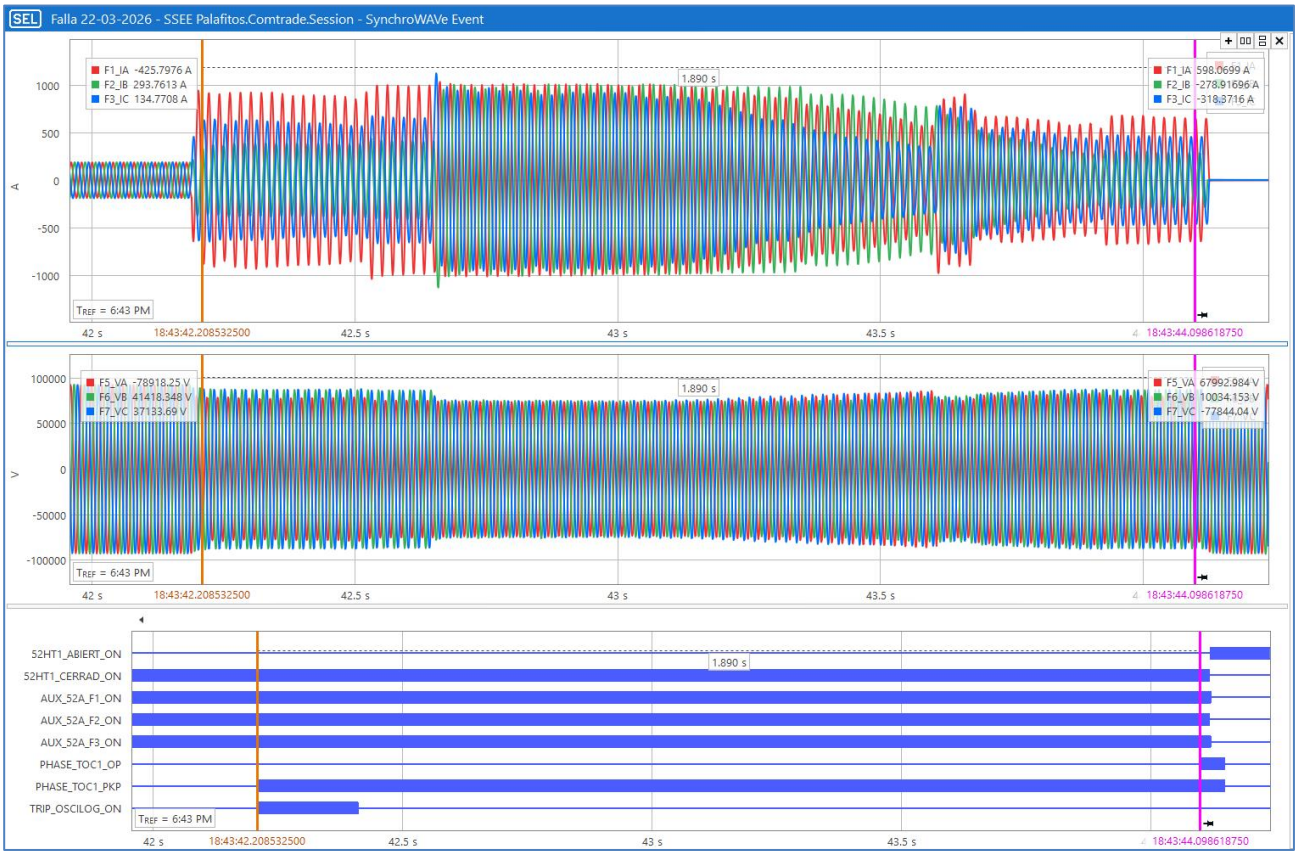

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

En el registro oscilográfico del relé GE F35 correspondiente al paño HT1 de S/E Palafitos, se observa en las corrientes del lado AT 110 kV del transformador T1 el inicio de una falla bifásica en MT, evidenciada por un incremento predominante en la fase A (F1_A) y aumentos de menor magnitud en Fase B y C (F2_B y F3_C, respectivamente). Cabe señalar que, debido a la conexión en delta del transformador, el efecto de la falla en media tensión no se refleja como un incremento simultáneo equivalente en dos fases del lado AT.

Posteriormente, la condición evoluciona a una falla trifásica, reflejada en el aumento simultáneo de las tres corrientes de fase, para luego transitar nuevamente a un comportamiento compatible con falla bifásica en MT. Finalmente, la falla se extingue con la apertura del paño HT1 en aproximadamente 1,89 [s], mediante la señal de TRIP *"PHASE_TOC1_OP"* que da apertura sobre el interruptor 52HT1.

Registro Secuencial de eventos Rele GE F35 SE Palafitos

Event Number	Date/Time	Cause
28732	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP 2 52HT1 Off (CO2)
28731	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP 1 52HT1 Off (CO1)
28730	Mar 22 2026 18:43:44.149207	TRIP PROT Off (VO1)
28729	Mar 22 2026 18:43:44.146712	SC ANY 52HT1 Off (VO9)
28728	Mar 22 2026 18:43:44.146712	SC 50_51P OP Off (VO7)
28727	Mar 22 2026 18:43:44.146712	RX TRIP T60 Off (VO2)
28726	Mar 22 2026 18:43:44.146712	PHASE TOC1 DPO C
28725	Mar 22 2026 18:43:44.146712	PHASE TOC1 DPO A
28724	Mar 22 2026 18:43:44.136726	PHASE TOC1 DPO B
28723	Mar 22 2026 18:43:44.119245	52HT1 ABIERT On (VO3)
28722	Mar 22 2026 18:43:44.116747	52HT1 CERRAD Off (VO4)
28721	Mar 22 2026 18:43:44.115503	Aux 52a F3 Off (CI3)
28720	Mar 22 2026 18:43:44.115004	Aux 52a F1 Off (CI1)
28719	Mar 22 2026 18:43:44.114503	Aux 52a F2 Off (CI2)
28718	Mar 22 2026 18:43:44.099268	FAULT RPT TRIG
28717	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP 2 52HT1 On (CO2)
28716	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP 1 52HT1 On (CO1)
28715	Mar 22 2026 18:43:44.096771	SC ANY 52HT1 On (VO9)
28714	Mar 22 2026 18:43:44.096771	SC 50_51P OP On (VO7)
28713	Mar 22 2026 18:43:44.096771	RX TRIP T60 On (VO2)
28712	Mar 22 2026 18:43:44.096771	TRIP PROT On (VO1)
28711	Mar 22 2026 18:43:44.096771	PHASE TOC1 OP A
28710	Mar 22 2026 18:43:42.410961	TRIP OSCILOG Off (VO5)
28709	Mar 22 2026 18:43:42.228499	PHASE TOC1 PKP B
28708	Mar 22 2026 18:43:42.218513	PHASE TOC1 PKP A
28707	Mar 22 2026 18:43:42.208532	OSCILLOGRAPHY TRIG'D
28706	Mar 22 2026 18:43:42.208532	TRIP OSCILOG On (VO5)
28705	Mar 22 2026 18:43:42.208532	PHASE TOC1 PKP C
28704	Mar 15 2026 20:33:01.244481	PHASE TOC1 DPO C
28703	Mar 15 2026 20:33:01.207031	TRIP OSCILOG Off (VO5)
28702	Mar 15 2026 20:33:01.074725	PHASE TOC1 DPO A
28701	Mar 15 2026 20:33:01.054756	PHASE TOC1 DPO B
28700	Mar 15 2026 20:33:01.024802	PHASE TOC1 PKP B
28699	Mar 15 2026 20:33:01.014817	PHASE TOC1 PKP A

Del registro secuencial de eventos se observa la activación de la función de sobrecorriente de fases "PHASE TOC1 PKP A" (evento N°28708), la cual, transcurridos aproximadamente 1,89 s, emite la orden de disparo "TRIP 1 52HT1 On" (evento N°28716). Esta orden provoca

la apertura del interruptor 52HT1 y la consecuente extinción de la falla.

Asimismo, se determina que el tiempo de apertura del interruptor es del orden de 22 ms, calculado desde la emisión de la orden de apertura (evento N°28711) hasta el cambio de estado a “52HT1 ABIERTO On” (evento N°28723).

7.3.2 C10 SE Palafitos

Sistema 1 Rele Micom P142 C10 SE Palafitos

Reporte de Eventos


Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,314 st	**Fallo Registrado**
Descripción	INDUSTRIAL
Referencia de planta	SE_PALAFITOS
Número del modelo	P142212A4A0050A
Dirección	001 Columna:01 Fila:00
Tipo de evento	Fault record
Valor del Evento	0
Face fallida	00101111
Arran element(1)	00000000000000000000000001000011
Arran element(2)	000000000
Disp elements(1)	00000000000000000000011
Disp elements(2)	00000000000000000000
Alarmas de fallo	00001000000
Tiempo de fallo	Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,175st
Grupo activo	1
Frecuen sistema	50,02Hz
Duración fallo	1,158s
CB tiempo oper	54,00ms
Tiempo Disp relé	1,099s
IA	1412 A
IB	1183 A
IC	370,1 A
VAB	7141 V
VBC	10,88kV
VCA	12,77kV
Medida IN	4,972 A
Derivar IN	9,684 A
IN Sensible	0 A
VAN	5871 V
VBN	4407 V
VCN	7543 V
Derivar VN	44,73 V

Del reporte de eventos del relé MiCOM P142 asociado al paño C10 de S/E Palafitos, se observa el registro de una falla bifásica, con corrientes de magnitud IA = 1412 A e IB = 1182 A, la cual origina la apertura del paño C10.

El tiempo de despeje de la falla es de 1,158 s, valor que resulta consistente con lo registrado por el relé GE F35 asociado al paño CT1.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

Registro Oscilografico de Evento

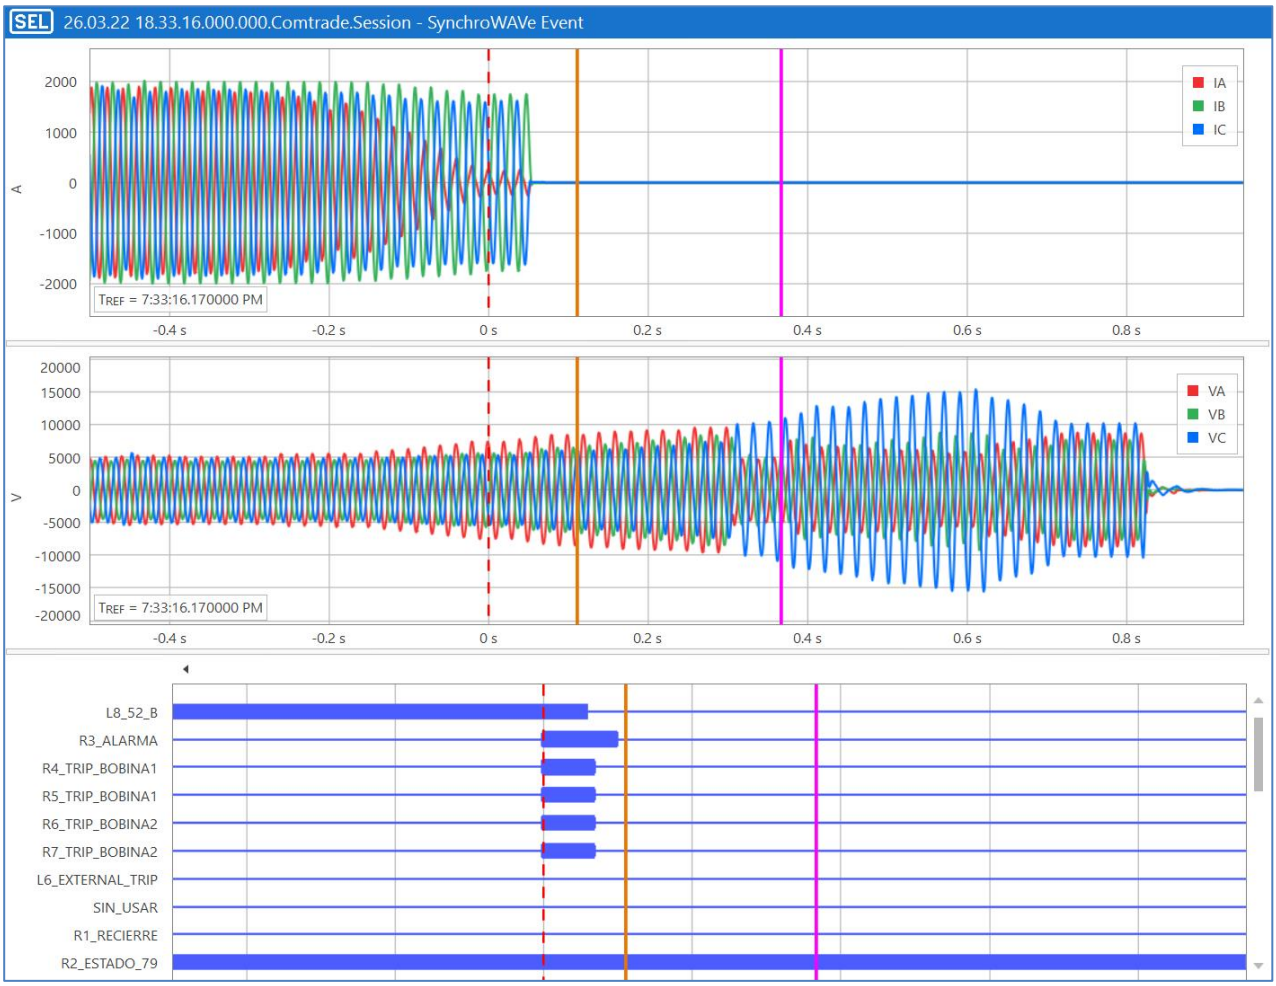

En el registro oscilográfico del relé MiCOM P142 correspondiente al paño C10 de S/E Palafitos, no se observa el desarrollo completo de la falla, sino una etapa intermedia del evento, en la cual la condición ya ha evolucionado a una falla trifásica, evidenciada por el incremento simultáneo de las tres corrientes de fase.

Posteriormente, la falla vista desde el paño C10 se extingue parcialmente con la apertura del paño (IA, IB, IC → 0). Sin embargo, esto no indica que se despejó la condición de falla, ya que esta persiste en el sistema, lo cual se refleja en la ausencia de una recuperación completa de las tensiones, indicando que el evento continúa activo en la red MT, por aporte de corriente de cortocircuito mediante las cabeceras vecinas.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

Registro Secuencial de eventos Rele Micom C10 SE Palafitos

Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244 st: I>1 Disparo Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,244 st: Cualquier Dispar Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,243 st: CB cerrado 3po Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,243 st: CB abierto 3po Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,184 st: AR 3polos prog Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,175 st: Contactos Salida
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,174 st: Cualquier Dispar Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,174 st: I>1 Disparo Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,173 st: I>1 Disparo B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:16,124 st: I>1 Arranque - A Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,934 st: Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,934 st: IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,905 st: Inicio N Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,904 st: IN1>1 Arranque Desconectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,874 st: IN1>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,874 st: Inicio N Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,534 st: I>1 Arranque - C Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: Algun Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: I>1 Arranque Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: I>1 Arranque - B Conectado
Domingo 22 Marzo 2026 18:33:15,075 st: I>1 Arranque - A Conectado
Miércoles 18 Marzo 2026 10:22:00,985 st: Algun Arranque Desconectado

Del registro secuencial de eventos se observa la activación de la función de sobrecorriente de fases A y B *"I>1 Arranque – A conectado, I>1 Arranque -B Conectado"* , la cual, transcurridos aproximadamente 1,17 s, emite la orden de disparo *"I>1 Disparo B Conectado"*. Esta orden provoca la apertura del interruptor 52C10 según el registro *"CB Abierto 3po Conectado"*.

Debido a la topología de la red, la apertura del paño C10 no resulta suficiente para extinguir la falla, aun cuando se observa la desaparición de las corrientes IA, IB e IC en este punto de medición. Esto se explica porque la falla continúa siendo alimentada desde otros alimentadores, al tratarse de una falla simultánea.

7.3.2 C11 SE Palafitos

Sistema 1 Rele Micom P142 C11 SE Palafitos

Reporte de Eventos

El relé se interroga y no se encuentran registro de eventos actualizados. Se revisará la configuración del relé para evitar que no se registren los eventos. De todas formas, el relé actuó de manera correcta, lo cual se puede validar con los registros del paño CT1, el cual cuenta con los estados del interruptor 52C11, que se presenta más adelante.

Registro Oscilografico de evento

No se tienen registros oscilografico del evento. Se revisará la configuración del relé para evitar que no se registren oscilografía. De todas formas, el relé actuó de manera correcta, lo cual se puede validar con los registros del paño CT1, el cual cuenta con los estados del interruptor 52C11, que se presenta más adelante.

Registro Secuencial de eventos Rele Micom C10 SE Palafitos

No se tienen el registro secuencial actualizado. Desde los eventos asociados al relé GE F60 asociado al paño CT1, es posible observar la apertura del interruptor 52C11 (evento N°39266).


Event Number	Date/Time	
39277	Mar 22 2026 18:43:44.137767	PHASE TOC1 DPO A
39276	Mar 22 2026 18:43:44.057939	PHASE TOC1 DPO B
39275	Mar 22 2026 18:43:43.988075	PHASE TOC1 PKP B
39274	Mar 22 2026 18:43:43.978098	GROUND TOC1 DPO
39273	Mar 22 2026 18:43:43.953156	NEG SEQ IOC1 PKP
39272	Mar 22 2026 18:43:43.838537	PHASE TOC1 DPO B
39271	Mar 22 2026 18:43:43.778747	GROUND TOC1 PKP
39270	Mar 22 2026 18:43:43.708996	PHASE TOC1 DPO C
39269	Mar 22 2026 18:43:43.701516	ANY 52C OPEN Off (VO20)
39268	Mar 22 2026 18:43:43.699023	ANY 52C OPEN On (VO20)
39267	Mar 22 2026 18:43:43.699023	52C11 ABIERTO OP (DE7)
39266	Mar 22 2026 18:43:43.699023	52C11 ABIERTO PKP (DE7)
39265	Mar 22 2026 18:43:43.629235	PHASE TOC1 PKP A
39264	Mar 22 2026 18:43:43.619261	NEG SEQ IOC1 DPO
39263	Mar 22 2026 18:43:43.539445	PHASE TOC1 DPO A
39262	Mar 22 2026 18:43:43.409742	NEG SEQ IOC1 PKP
39261	Mar 22 2026 18:43:43.382297	ANY 52C OPEN Off (VO20)
39260	Mar 22 2026 18:43:43.379800	ANY 52C OPEN On (VO20)
39259	Mar 22 2026 18:43:43.379800	52C10 ABIERTO OP (DE6)
39258	Mar 22 2026 18:43:43.379800	52C10 ABIERTO PKP (DE6)
39257	Mar 22 2026 18:43:43.369820	GROUND TOC1 DPO
39256	Mar 22 2026 18:43:43.250029	GROUND TOC1 PKP
39255	Mar 22 2026 18:43:42.680123	PHASE TOC1 PKP C
39254	Mar 22 2026 18:43:42.675126	NEG SEQ IOC1 DPO
39253	Mar 22 2026 18:43:42.412830	TRIP OSCILOG Off (VO5)
39252	Mar 22 2026 18:43:42.230461	PHASE TOC1 PKP B
39251	Mar 22 2026 18:43:42.220469	PHASE TOC1 PKP A
39250	Mar 22 2026 18:43:42.210479	OSCILLOGRAPHY TRIG'D

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

1.2. Análisis Adicional

A raíz de una falla en la red MT asociada a un choque de poste la cual provocó también el corte de conductores, se produce la DF de los interruptores 52C10, 52C11 y 52HT1.

La S/E Palafitos posee la capacidad de interconectarse con la S/E Pacífico mediante el alimentador C11 Palafitos (Interconexión N°2) y el alimentador C15 Palafitos (Interconexión N°1). Adicionalmente, existe la posibilidad de transferencia de carga mediante el cierre de límites de zona entre el alimentador C10 Palafitos (Industrial) y el alimentador C5 Pesquero, a través del equipo C10R8, según el siguiente diagrama:

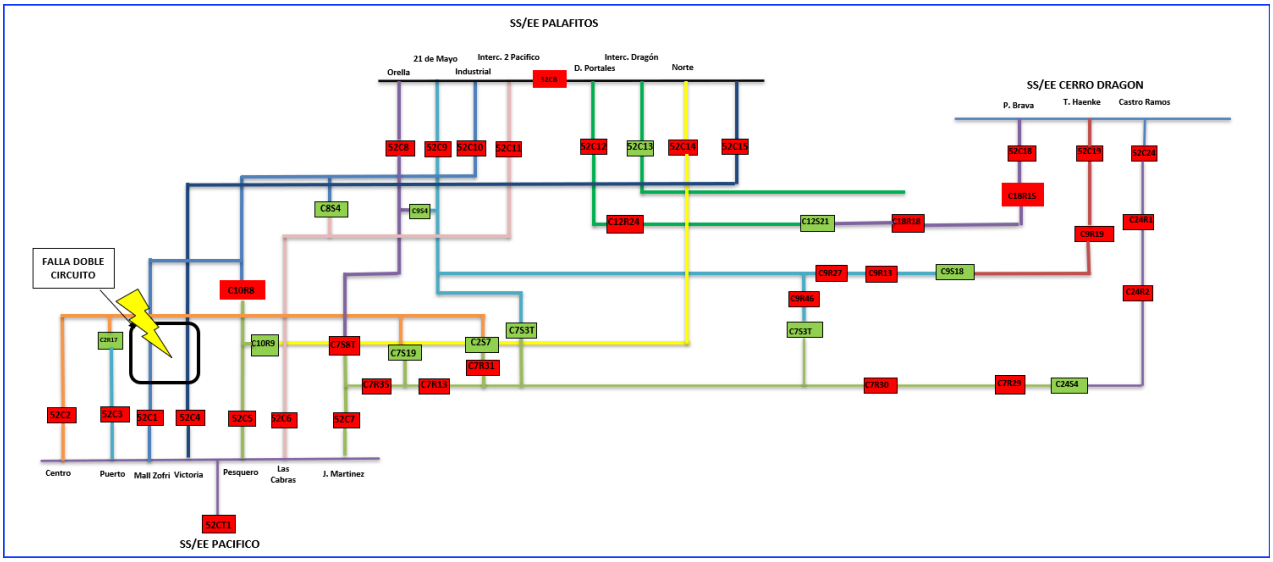

Para el día 22-03-2026, la S/E Pacífico se encontraba con sus consumos transferidos hacia la S/E Palafitos (y S/E Cerro Dragón), según DI2026018480, mediante los circuitos C10, C11 y C15 de la S/E Palafitos.

En este contexto, la falla en la red MT —específicamente el corte de conductor del alimentador C1 Mall Zofri de S/E Pacífico— genera una falla simultánea con el alimentador de Interconexión N°1 (C15), debido a que ambos comparten la misma postación.


INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	




Como se aprecia en el esquema simplificado presentado, la falla involucra los circuitos C1 de S/E Pacífico y C15 de S/E Palafitos. Dado que la carga se encontraba transferida hacia S/E Palafitos mediante los alimentadores C10, C11 y C15, la corriente de falla es aportada desde la barra N°1 (CT1) y la barra N°2 (CT2) de la S/E Palafitos. Cabe destacar que la subestación opera con un único transformador 110/13,8 kV alimentando simultáneamente ambas barras, de acuerdo con su configuración vigente.

Bajo esta configuración, los paños C10 y C11 (asociados a la barra N°1) y el paño C15 (asociado a la barra N°2) distribuyen la corriente de falla entre los interruptores generales CT1 y CT2. Sin embargo, el paño HT1 mide la corriente total de falla, a diferencia de los generales, que perciben solo una fracción de esta. Como consecuencia, la función de sobrecorriente de fases en HT1 es sometida a una mayor exigencia, lo que provoca su operación.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

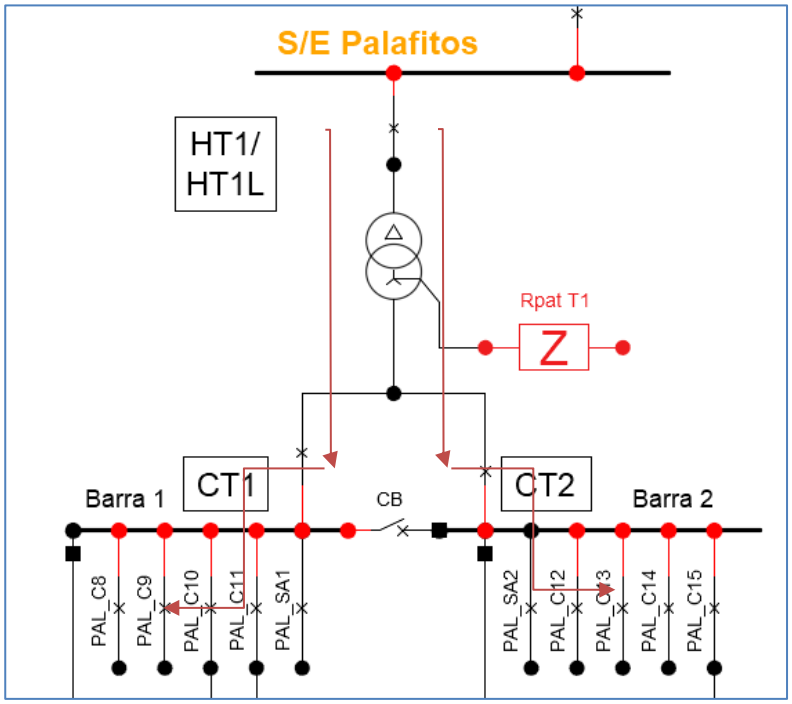


De los registros oscilográficos de los paños CT1 y CT2 se observa un comportamiento consistente de la falla, con leves diferencias en la magnitud de corriente. No obstante, el paño HT1 registra la totalidad de la corriente de falla, lo que explica su operación más rápida.

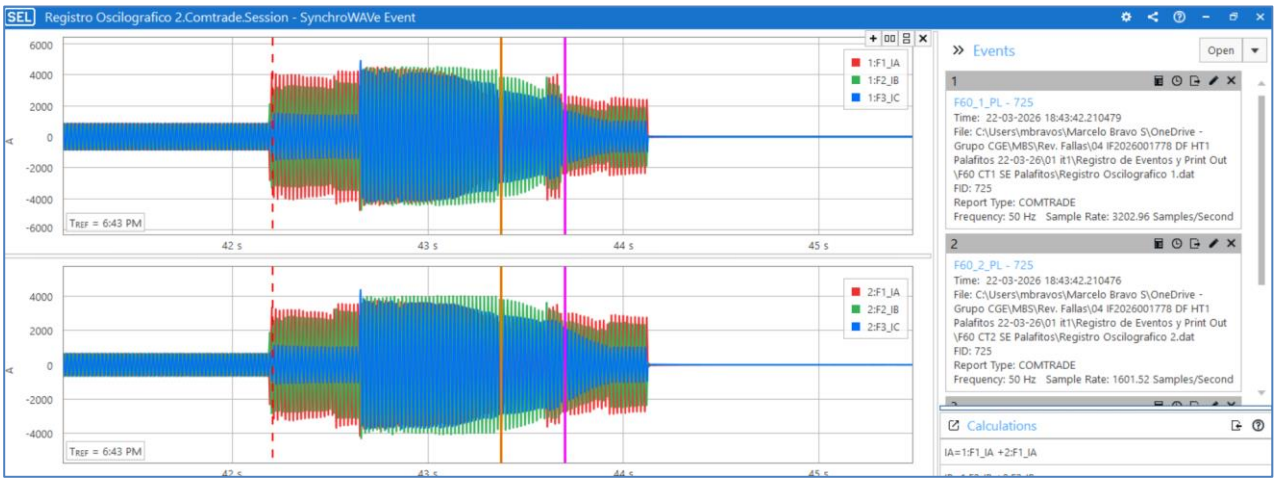

Adicionalmente, mediante simulaciones en DIgSILENT PowerFactory es posible reproducir este comportamiento, validando la respuesta del paño HT1 en comparación con los paños generales CT1 y CT2 bajo condiciones de falla simultánea.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001778**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) 52HT1 S/E PALAFITOS	

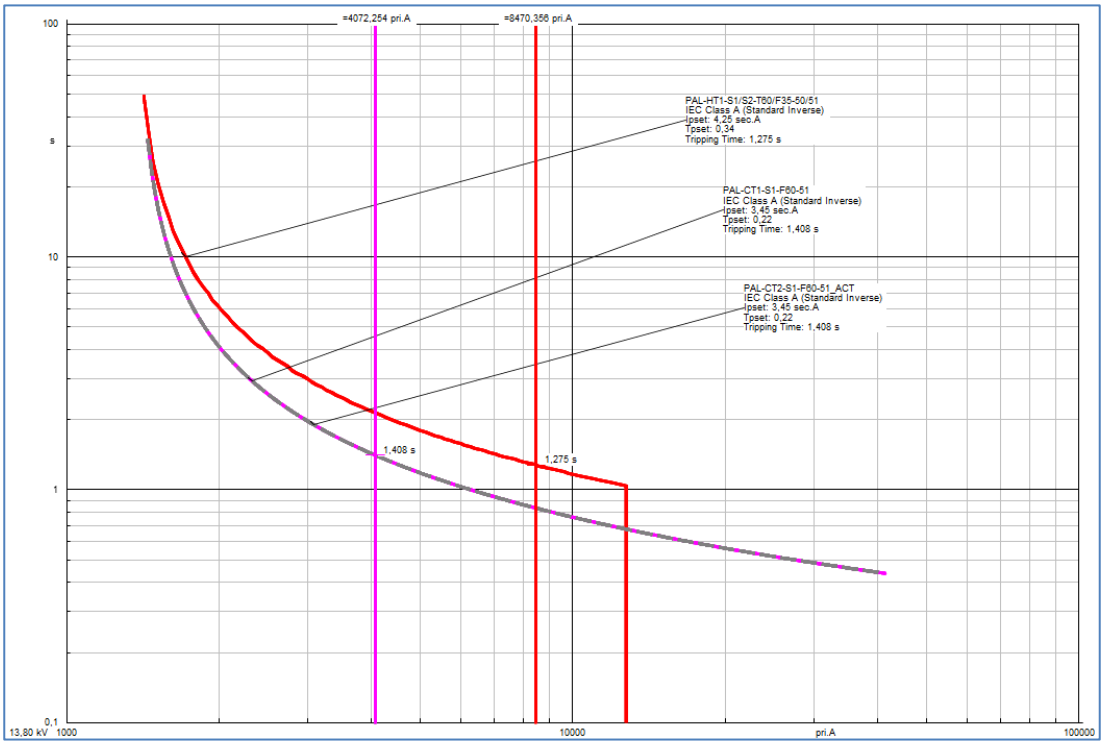

Finalmente, es importante señalar que este escenario corresponde a una falla simultánea en múltiples alimentadores, condición que resulta poco predecible y difícil de mitigar completamente bajo el esquema de operación actualmente vigente en la S/E Palafitos.

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001824 2026001824**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) PACIFICO – PALAFITOS	

CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	22 de marzo de 2026
Hora	15:44

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.
PACIFICO - PALAFITOS

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001824 2026001824**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) PACIFICO – PALAFITOS	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalada Dx)				
PACIFICO	**T1**	MALL ZOFRI	C1	1,40	22-03-2026 15:44	22-03-2026 17:20	**1**	62	7212	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PACIFICO	**T1**	CENTRO	C2	4,20	22-03-2026 15:44	22-03-2026 17:10	**1**	4835	19163	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PACIFICO	**T1**	PUERTO	C3	4,80	22-03-2026 15:44	22-03-2026 17:10	**1**	1992	14032	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PACIFICO	**T1**	PESQUERO	C5	1,10	22-03-2026 15:44	22-03-2026 16:53	**1**	84	13637	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PACIFICO	**T1**	VICTORIA	C6	1,30	22-03-2026 15:44	22-03-2026 17:20	**1**	1393	6672	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PACIFICO	**T1**	JUAN MARTINEZ	C7	7,70	22-03-2026 15:44	22-03-2026 17:10	**1**	6454	25504	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PALAFITOS	**T1**	21 DE MAYO	C2	3,70	22-03-2026 15:44	22-03-2026 15:55	**1**	8389	10402	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PALAFITOS	**T1**	INDUSTRIAL	C3	0,90	22-03-2026 15:44	22-03-2026 16:43	**1**	130	3124	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PALAFITOS	**T2**	NORTE	C7	1,50	22-03-2026 15:44	22-03-2026 15:55	**1**	268	8390	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
PALAFITOS	**T1**	ORELLA	C8	3,70	22-03-2026 15:44	22-03-2026 15:55	**1**	6338	13219	CGE S.A	IQUIQUE	URBANO	-
Total				**30,30**				**29945**	**121355**				

ENS: **31,938 MWh.**

N° de clientes afectados CGE: **29945 Clientes.**

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2026001824** **2026001824**	FECHA DE FALLA: 22 de marzo de 2026
INSTALACIÓN (ES) PACIFICO – PALAFITOS	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida (MW)**
		Nombre	**Nema**	