Estudio para análisis de falla EAF 337/2025

"Falla en línea 66 kV Itahue - Talca N°1"

Fecha de Emisión: 18-08-2025

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	26/07/2025
Hora	02:12
Consumos desconectados (MW)	27.02
Demanda previa del sistema (MW)	9395.74
Porcentaje de desconexión	0.288 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1 / LT048---------T0058
Tipo de instalación	Línea
Tensión nominal	66 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Quezada Escobar
Dirección	Av. presidente Riesco N°5561 piso 16, Las Condes, Santiago, Chile

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1 / LT048---------T0058
Propietario elemento fallado	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-K
Representante Legal	Iván Quezada Escobar
Dirección	Av. presidente Riesco N°5561 piso 16, Las Condes, Santiago, Chile

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1 por operación de protecciones, debido al corte de los conductores de las fases inferior y media entre las estructuras N°160 y N°166 del tramo Los Maquis - Panguilemo y entre las estructuras N°214 y N°218 del tramo Panguilemo - Talca.

La empresa CGE Transmisión S.A. informa que la desconexión forzada de la línea es atribuida a la intervención de terceros, con el propósito de sustraer conductores entre las estructuras mencionadas.

d.2 Fenómeno Físico:

VAN3: Robo o hurto.

La empresa CGE Transmisión S.A. remite los siguientes antecedentes en respaldo al fenómeno físico:

- Registro Fotográfico con fecha, hora y coordenadas UTM del punto de falla.
- Denuncia ante Carabineros de Chile.
- Declaración jurada de los hechos.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectada por el mismo fenómeno físico durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente a los Estudios para Análisis de Falla EAF 076-2025, EAF 203-2025 y EAF 222-2025.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles:

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 316-2023	Desconexión forzada de línea 66 kV Horcones - Curanilahue Norte Nº2	27/07/2023	CGE Transmisión S.A. señala que: *"Se reparan los cables afectados por terceros, asociados a corrientes, potenciales y estados de diversos paños. Se implementó medida de protección mecánica sobre cámaras subterráneas destinadas a canalizaciones de cables de control."*
EAF 334-2023	Falla en línea 66 kV San Fernando - San Vicente Tagua Tagua	06/08/2023	CGE Transmisión S.A. señala que el día 06 de agosto del 2023, y una vez identificada la causa de la falla a las 08:30 de la mañana del mismo día, se procede con la reposición del conductor robado entre las estructuras 18 y 20A, finalizando los trabajos a las 15:30 horas.
EAF 380-2023	Falla en línea 66 kV Rancagua - Rosario	29/08/2023	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se realizaron labores de reparación del conductor cortado en la línea de Transmisión."*
EAF 383-2023	Falla en la línea 66 kV Charrúa - Lucero	30/08/2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: *"No aplica"*.
EAF 457-2023	Falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno	27/10/2023	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"Reparación de línea AT San Fernando - Chimbarongo. Realización de pruebas eléctricas transformador T3 San Fernando".*
EAF 481-2023	Falla en línea 66 kV Lucero - Chillán	06/11/2023	La empresa STS S.A. señala: *"Sistema de Transmisión de Sur S.A. revisará en el mediano plazo el comportamiento de la protección de distancia sistema 2 EFACEC TPU-D500 asociada al paño B2 de S/E Lucero".*
EAF 015-2024	Falla en línea 66 kV Lucero - Chillán	14/01/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. señala que no aplica.
EAF 073-2024	Falla en línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	14/02/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se informa mediante carta a propietario del terreno el riesgo que representa mantener estos árboles (fuera de faja) de gran altura en el sector (fecha 16-02-2024)." "Se coordina la autorización para efectuar tala de árboles (fecha 15-03-2024)".*
EAF 087-2024	Falla en línea 66 kV Chillán - Lucero	25/02/2024	CGE Transmisión S.A. señala que *"se realizó la acción de mantenimiento correctivo en LT Lucero Quilmo en forma inmediata."*
EAF 102-2024	Falla en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	10/03/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica que *"No se requiere".*

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 214-2024	Desconexión forzada del transformador N°1 66/15 kV de S/E Latorre	15/05/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"El día 15/05/2024 se repuso el cable de neutro robado del transformador T1 de SE Latorre.* *Se mantendrá guardia permanente en la subestación a contar del día 27 de mayo".* *"Se realizará mejoramiento de protección de cerco perimetral mediante instalación de concertina de forma adicional a la existente".*
EAF 216-2024	Falla en línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	16/05/2024	CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"Se realiza corte de árboles cercanos a la línea mediante solicitudes 2024050963 y 2024051299 entre estructuras 395 y 397 y 2024052395 y 2024052397 entre estructuras 398 y 410."*
EAF 234-2024	Falla en línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	01/06/2024	No se indican.
EAF 244-2024	Falla en línea 66 kV Los Peumos - Curacautín	09/06/2024	CGE Transmisión S.A. señala que realizó la reparación de los conductores entre las estructuras N°86 y N°87 y entre las estructuras N°175 y N°176 de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín.
EAF 298-2024	Falla en línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	05/07/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: *"El 06/07/2024 de madrugada se finalizó el reemplazo de los postes de concreto siniestrados y la reposición de conductor robado.* *Se retirará de la ecuación de reconexión la señal de TRIP por bajo voltaje dada por el relé del paño BT2 al relé del paño C4 en la entrada IN103. Debido a que no es deseado que este interruptor reconecte cuando no existe tensión en la barra de 66 kV hasta el 30/09/2024. Compromiso interno ID N°2444".*
EAF 303-2024	Falla en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	11/07/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Reemplazo de postes de concreto siniestrados y reposición de conductor robado"* y *"Se realizan inspecciones periódicas preventivas"*.
EAF 324-2024	Falla en línea 66 kV Charrúa - Lucero	31/07/2024	No se indican.
EAF 430-2024	Falla en la línea 2x66 kV Guindo - Coronel	16/08/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: "*Se despejaron las líneas afectadas por el evento, se repusieron las estructuras derribadas y se reparó el conductor dañado, tanto por el temporal como por el posterior robo*".
EAF 434-2024	Falla en la línea 66 kV Pan de Azúcar - Marquesa	20/08/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. señala *"Se realiza inspección del tramo entre las estructuras E53 y E140, se transfieren parte de los consumos a S/E Vicuña y se realiza reparación de conductor cortado y sustraído en el vano entre estructura 81 y 82".*
EAF 448-2024	Falla en línea 66 kV San Fernando - Teno	26/08/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se reparó la línea 66 kV San Fernando - Chimbarongo reponiendo el conductor sustraído".*
EAF 506-2024	Falla en la línea 33 kV Hualte - Quirihue	17/10/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: "*El mismo día de la falla, viernes 17 de octubre de 2024, se coordinó con personal contratista y personal propio de CGE Transmisión para realizar recorrido de línea y encontrar causa de falla.* *En horas de la madrugada del 18/10/2024 se iniciaron los trabajos de reparación de la línea entre las estructuras 425A y 431, los que concluyeron el mismo día.* *Para evitar un nuevo robo durante el periodo eleccionario, se realizaron patrullajes nocturnos los días 25, 26 y 27 de octubre*".
EAF 597-2024	Falla en línea 66 kV Pelequén - Rosario	26/12/2024	La empresa CGET S.A. indica las siguientes acciones correctivas a corto plazo: *"Recorrido de la línea 66 kV Pelequén - Rosario, detectando robo de conductor en el tramo Rosario - Tap Rengo en fase C, entre las E182 y E186;* *Reparación de tramo de línea 66 kV Rosario - Tap Rengo, se repone conductor de Cu por Al;* *Se coordina revisión de interruptor 52B1 de S/E Pelequén según la SD 2024132554".*
EAF 600-2024	Falla en línea 66 kV Charrúa - Lucero	28/12/2024	La empresa CGE Transmisión S.A. no indica acciones correctivas de corto plazo. La empresa STS S.A. indica: *"Sistema de Transmisión del Sur S.A. programará la revisión del registro secuencial del relé SEL-311L del paño B2 sistema 1 de S/E Lucero para evitar la sobreescritura del registro secuencial SER. Esta revisión se realizará antes del 28 de febrero de 2025"*
EAF 008-2025	Falla en línea 66 kV Pelequén - Rosario	05/01/2025	CGE Transmisión S.A. indica las siguientes acciones correctivas a corto plazo: • Recorrido de la línea 66 kV Pelequén - Rosario, detectando robo de conductor en el tramo Rosario - Tap Rengo en fases A y B, entre las E182 y E186. • Reparación de tramo de línea 66 kV Rosario - Tap Rengo, se repone conductor de Cu por Al. • Se coordina revisión de interruptor 52B1 de S/E Pelequén

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 011-2025	Falla en línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	07/01/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: - *"Reemplazo de postes de concreto siniestrados y reposición de conductor robado".* - *"Se realizan inspecciones periódicas preventivas".*
EAF 018-2025	Falla en la línea 66 kV Lucero - Chillán	12/01/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. señala: *"Se repusieron los conductores sustraídos y, a su vez, se repararon los elementos dañados".*
EAF 066-2025	Falla en línea 66 kV San Fernando - Teno	11/02/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Reposición y reparación de línea AT 66 kV San Fernando - Chimbarongo".*
EAF 076-2025	Falla en línea 66 kV Itahue - Talca N°1	19/02/2025	La empresa CGE Transmisión S.A.: *"Regularizar señal 27S entregada por el relé. Acción corregida el día 22 de febrero de 2025.".*
EAF 084-2025	Falla en línea 66 kV Los Maquis - Hualañé	22/02/2025	No se indican.
EAF 086-2025	Falla en la línea 66 kV San Fernando - Teno	23/02/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Reposición y reparación de línea AT 66 kV San Fernando - Chimbarongo".*
EAF 090-2025	Falla en línea 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes	26/02/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Se reparan los daños entre las estructuras N°19 y 24, recuperando los clientes de S/E Copiapó el 26 de febrero a las 11:57 hrs".*
EAF 094-2025	Falla en línea 66 kV Itahue - Talca N°2	27/02/2025	CGE Transmisión S.A. señala que no aplica.
EAF 095-2025	Falla en línea 66 kV Itahue - Talca N°2	27/02/2025	CGE Transmisión S.A. señala que no aplica.
EAF 101-2025	Falla en la línea 66 kV Pelequén - Tap Rengo	01/03/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Recorrido de LT66kV Pelequén - Rosario, detectando robo de conductor en el tramo de línea Pelequén - Tap Rengo en fase A y C entre las E219 y 221. Reparación de tramo de línea Pelequén - Tap Rengo, se repone conductor robado, se aploman y se reemplazan aisladores que quedaron dañados".*
EAF 112-2025	Falla en la línea 66 kV Charrúa - Lucero	10/03/2025	CGE Transmisión S.A. señala lo siguiente: *"Se repara el intento de robo con corte de conductor en las 3 fases entre las estructuras 147-148, ambos del tramo LT Santa Clara-Los Tilos."*
EAF 124-2025	Falla en la línea 66 kV Pelequén - Tap Rengo	17/03/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Reparación de tramo de línea Pelequén - Tap Rengo, se repone conductor robado, se aploman y se reemplazan aisladores que quedaron dañados".*
EAF 151-2025	Falla en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	03/04/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Reemplazo de postes de concreto siniestrados y reposición de conductor robado.* *La operación del B1 de SE Horcones corresponde a una operación no deseada por sobre alcance del elemento cuadrilateral residual.* *El día 9 de abril de 2025, bajo SD 2025032558, se modifican ajustes en SE Horcones, en sus paños B1 y B5, de manera de prevenir sobre y sub-alcances futuros."*
EAF 162-2025	Falla en la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos	06/04/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica*: "No aplica".*
EAF 166-2025	Falla en línea 66 kV Charrúa - Lucero	08/04/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"No aplica".*
EAF 167-2025	Falla en línea 66 kV Charrúa - Lucero	08/04/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"No aplica".*
EAF 176-2025	Falla en la línea 66 kV Charrúa - Lucero	18/04/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "No aplica." El resto de las empresas no indican acciones correctivas a corto plazo.
EAF 197-2025	Falla en el circuito N°2 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca	03/05/2025	No se indican acciones correctivas.
EAF 203-2025	Falla en el circuito N°1 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca	11/05/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"En el relé del paño B1 de SE Talca y del paño B4 de la SE Los Maquis, se agregarán elementos en los registros SER para disponer de información de apoyo en caso de operación o eventos de las protecciones del paño, bajo las siguientes intervenciones:* - *SE Talca B1, SI N°2025054159, para el 20-05-2025.* - *SE Los Maquis B4, SI N°2025054161 para el 20-05-2025.* *Adicionalmente, relacionado con el IF2025003524 DF LT Maule - Talca C1 del 13-05-2025, sin consumos afectados, se hará una tarea similar, bajo las siguientes intervenciones:* - *SE Talca B3, SI N°2025054163, para el 20-05-2025.* *SE Maule B3, SI N°2025054164 para el 20-05-2025".*
EAF 216-2025	Falla en la línea 66 kV San Javier - Villa Alegre	17/05/2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: *"Existen comunicaciones con la empresa con Schneider Electric para la revisión del relé P437, sistema secundario de protecciones del paño B2. Se encuentra cotizado y respaldado con OC el servicio, a la espera de la fecha de su ejecución".*

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 222-2025	Falla en el circuito N°1 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca	21-05-2025	No se indican acciones correctivas.
EAF 234-2025	Falla en línea 66 kV Linares - Parral	30-05-2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "*Reposición y restauración de los elementos sustraídos y dañados durante el robo de conductores.*".
EAF 243-2025	Falla en línea 66 kV Linares - Parral	05-06-2025	La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "*Reposición de conductores dañados.*".
EAF 250-2025	Falla en línea 66 kV Los Maquis - Hualañé	08-06-2025	CGE Transmisión S.A. señala que "*no aplica.*".
EAF 258-2025	Falla en línea 66 kV Chillán - Lucero	10-06-2025	CGE Transmisión S.A. señala que "*Las labores de reposición de los cables robados comenzaron el mismo día en que se produjo la falla, quedando completamente restablecidos el día 11 de junio.*"

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 5 fallas en la misma instalación afectada durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente a los Estudios para análisis de Falla EAF 185-2024, EAF 076-2025, EAF 203-2025, EAF 222-2025 y EAF 285-2025.

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21N: Distancia residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a los conductores de las fases inferior y media en los tramos Los Maquis - Panguilemo y Panguilemo - Talca del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca. Dicha línea, de acuerdo con lo declarado por su propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, posee una longitud total de 43.19 km, cuenta con conductores Cu 2/0 AWG y fue puesta en servicio durante el año 1960.

La empresa CGE Transmisión S.A. no remitió los antecedentes correspondientes a los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Urbano y rural.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "*Fuerza Mayor o Caso Fortuito*".

h. Comuna donde se presenta la falla

7307: Sagrada Familia.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (28-07-2025)	Informe de 5 días (01-08-2025)
CGE Transmisión S.A.	26-07-2025	31-07-2025
Compañía General de Electricidad S.A. (CGE)	28-07-2025	30-07-2025
Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco)	26-07-2025	01-08-2025

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
LT 2x66 Itahue - Talca N°1	ST Zonal	Itahue - Los Maquis (CGE)	02:12	02:31
LT 2x66 Itahue - Talca N°1	ST Zonal	Los Maquis (CGE) - Panguilemo	02:12	21:18
LT 2x66 Itahue - Talca N°1	ST Zonal	Panguilemo - Talca	02:12	17:28 27/07/2025
LT 2x66 Itahue - Talca N°1	ST Zonal	Los Maquis (CGE) - Villa Prat	02:12	02:31

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Los Maquis	Los Robles / CT1	Pelarco, Rio Claro, San Rafael	2.20	0.023	2035	02:12	02:31	02:31
Villa Prat	Peteroa / CT	Sagrada Familia, Curepto	1.00	0.011	3031	02:12	02:31	02:31
Parronal	Los Coipos / CT	Hualañé, Rauco	0.50	0.005	2220	02:12	02:31	02:31
Hualañé	Barandica / C1	Hualañé	0.20	0.002	1189	02:12	02:31	02:31
Hualañé	Docamávida / C2	Hualañé, Curepto, Licantén	0.70	0.007	3211	02:12	02:31	02:31
Licantén	Paraguay / C2	Licantén	0.40	0.004	1189	02:12	02:31	02:31
Licantén	Iloca / C4	Licantén, Vichuquén, Pencahue, Curepto	2.50	0.027	6579	02:12	02:31	02:31
Licantén	Escalones / C6	Licantén, Curepto	0.10	0.001	102	02:12	02:31	02:31
Licantén	Vichuquén / E1	Licantén, Hualañé, Vichuquén	0.80	0.009	3025	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Paredones / CT1	Pichilemu	1.22	0.013	19	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Paredones / CT1	Vichuquén	1.22	0.013	282	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Paredones / CT1	Hualañé	6.30	0.067	3	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Paredones / CT1	Pumanque	3.42	0.036	8	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Paredones / CT1	Paredones	1.22	0.013	4270	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Paredones / CT1	Lolol	1.22	0.013	1276	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Patacón / CT2	Lolol	1.86	0.020	24	02:12	02:31	02:31
Ranguilí	Patacón / CT2	Hualañé	1.86	0.020	4	02:12	02:31	02:31
Central Licantén	NI	Licantén	0.30	0.003	1	02:12	02:31	02:31
		Total:	**27.02 MW**	**0.288 %**	**28468**			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A., Compañía General de Electricidad S.A. y Celulosa Arauco y Constitución S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador/ Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Los Maquis	Los Robles / CT1	CGE	Regulado	2.20	0.32	0.32	0.7
Villa Prat	Peteroa / CT	CGE	Regulado	1.00	0.32	0.32	0.3
Parronal	Los Coipos / CT	CGE	Regulado	0.50	0.32	0.32	0.2
Hualañé	Barandica / C1	CGE	Regulado	0.20	0.32	0.32	0.1
Hualañé	Docamávida / C2	CGE	Regulado	0.70	0.32	0.32	0.2
Licantén	Paraguay / C2	CGE	Regulado	0.40	0.32	0.32	0.1
Licantén	Iloca / C4	CGE	Regulado	2.50	0.32	0.32	0.8
Licantén	Escalones / C6	CGE	Regulado	0.10	0.32	0.32	0.0
Licantén	Vichuquén / E1	CGE	Regulado	0.80	0.32	0.32	0.3
Ranguilí	Paredones / CT1	CGE	Regulado	1.22	0.32	0.32	0.4
Ranguilí	Paredones / CT1	CGE	Regulado	1.22	0.32	0.32	0.4
Ranguilí	Paredones / CT1	CGE	Regulado	6.30	0.32	0.32	2.0
Ranguilí	Paredones / CT1	CGE	Regulado	3.42	0.32	0.32	1.1
Ranguilí	Paredones / CT1	CGE	Regulado	1.22	0.32	0.32	0.4
Ranguilí	Paredones / CT1	CGE	Regulado	1.22	0.32	0.32	0.4
Ranguilí	Patacón / CT2	CGE	Regulado	1.86	0.32	0.32	0.6
Ranguilí	Patacón / CT2	CGE	Regulado	1.86	0.32	0.32	0.6
Central Licantén	NI	Arauco	Libre	0.30	0.32	0.32	0.1


Clientes Regulados : 8.6 MWh

Clientes Libres : 0.1 MWh

Total : 8.7 MWh

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A., Compañía General de Electricidad S.A. y Celulosa Arauco y Constitución S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

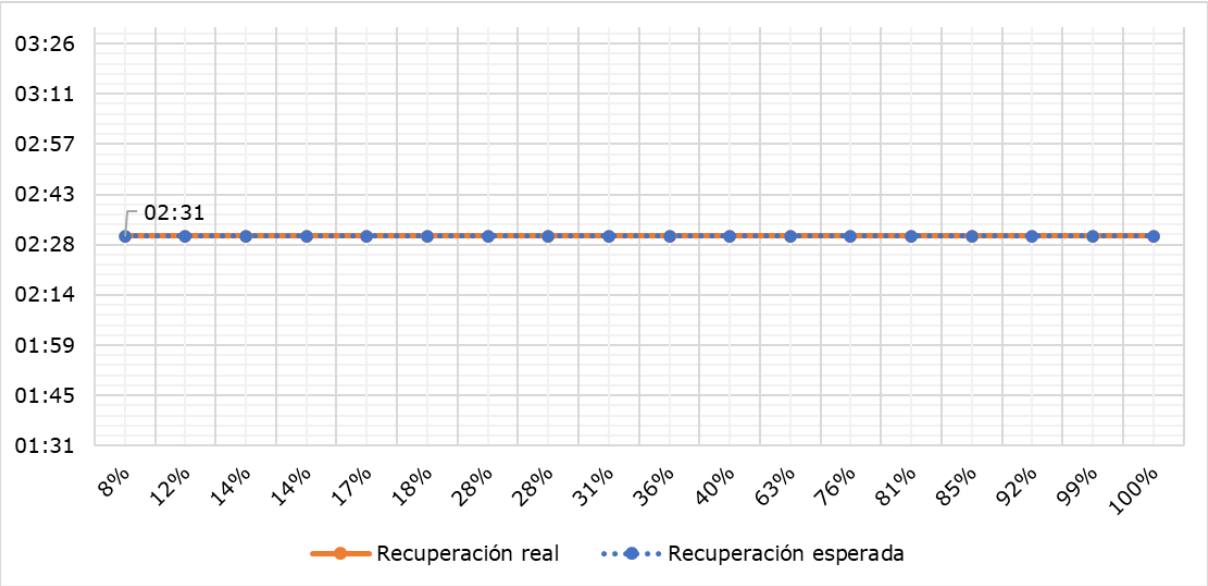

No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación esperada y recuperación real de los consumos afectados.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	21.64	0.32	68.34
Último 20 %	5.41	0.32	17.09
100 % Total	27.02	0.32	85.43

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9395.73 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Andina (CTA), Atacama (TG1AB y TG2B), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Hornitos (CTH), Mejillones (CTM3 e IEM), Nueva Renca (TG y TV), Quintero (U2), Rapel (U1, U2 y U4) y Taltal (U1 y U2).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 26 de julio de 2025.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 26 de julio de 2025.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 26 de julio de 2025.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 26 de julio 2025.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión operaban con normalidad momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

La empresa CGE Transmisión S.A. indica:

"*El sábado 26 de julio de 2025 a las 02:12hrs. opera por protecciones el 52B4 de S/E Itahue, 52B1 de SE Talca y 52B4 de SE Los Maquis, generando la pérdida de suministro a SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y Ranguilí, asociado a la LT 66 kV Los Maquis - Hualañé. Revisando la distancia de falla se confirma que la falla se encuentra entre SSEE Los Maquis - Panguilemo por lo que se realiza la apertura del desconectador motorizado 89B1-2 para aislar la falla y energizar el tramo de línea Itahue – Los Maquis y Los Maquis – Hualañé desde SE Itahue, quedando esto realizado a las 02:31hrs. Luego se coordina con personal contratista y personal propio de CGE Transmisión para realizar recorrido de línea y encontrar causa de falla. En recorrido, se encuentra robo de conductor entre las estructuras N°160 a N°166 del tramo de línea Los Maquis – Panguilemo y entre las estructuras N°214 a N°218 del tramo de línea Panguilemo - Talca. En resumen, fueron robados 2500m aproximadamente de cable de cobre 2/0 AWG. De inmediato se procede a configurar zona de trabajo para luego iniciar reparación correspondiente. Terminada la reparación de la línea, se inician las maniobras de energización de la línea, siendo efectiva a las 17:28 hrs del día 27-07-2025. dejando el 100% recuperado. Cabe señalar que se realizaron las respectivas denuncias por el robo de conductor en tramo Los Maquis – Panguilemo con parte N°94 y Panguilemo – Talca con parte N°302 ambas direccionadas para Fiscalía de Talca.*".

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.


b) Acciones correctivas a corto plazo:


La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "*No aplica.*".

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa CGE Transmisión S.A. indica: "*No aplica.*".

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

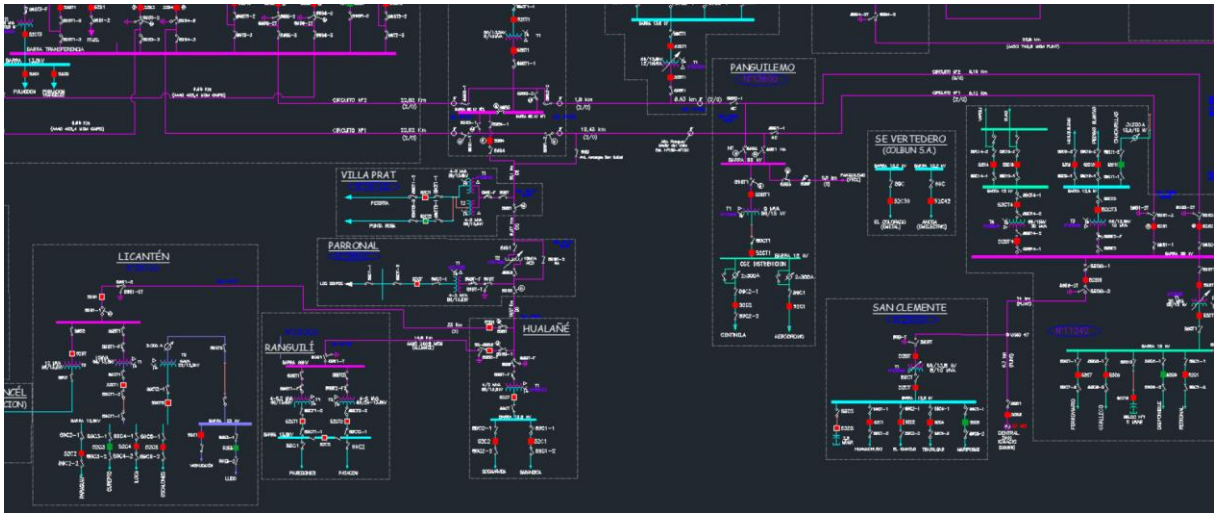

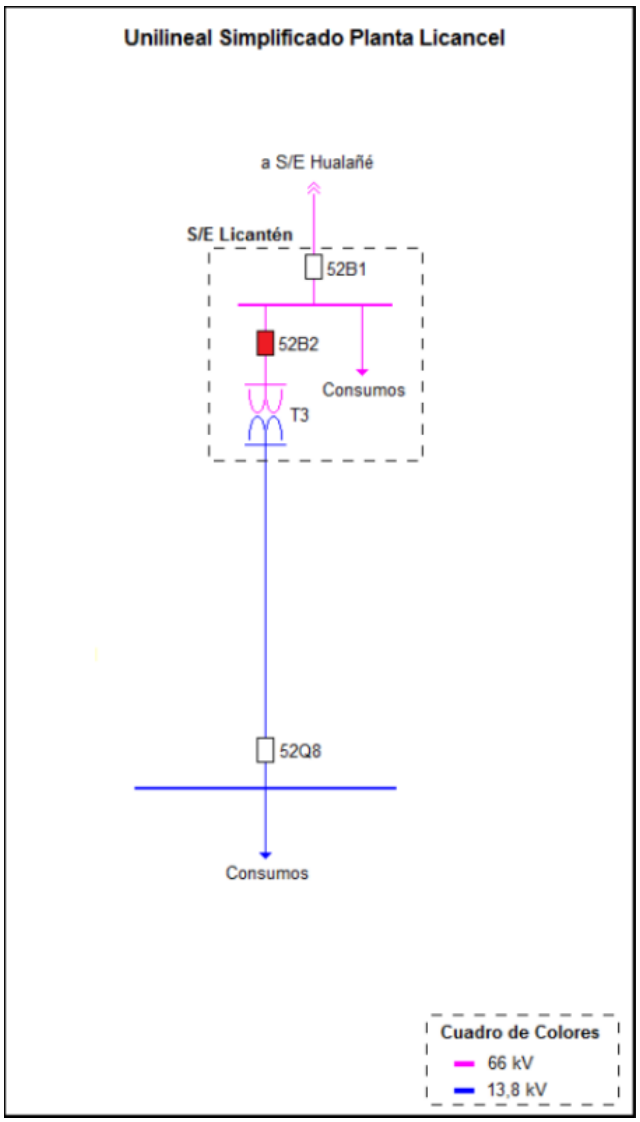

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
02:12	CGE Transmisión	Apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Talca, asociado al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca, por operación de protecciones ante falla en la línea.
02:12	CGE Transmisión	Apertura intempestiva del interruptor 52B4 de S/E Itahue, asociado al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca, por operación de protecciones ante falla en la línea.
02:12	CGE Transmisión	Apertura automática de interruptor 52B4 de S/E Los Maquis (CGE), asociado a la línea 66 kV Los Maquis (CGE) - Hualañé, por operación de su protección de baja tensión, ante la desconexión del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca.
02:12	CGE Transmisión	Reconexión automática no exitosa del interruptor 52B4 de S/E Itahue, asociado al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Itahue - Talca.

- Horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE Transmisión S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
26-07-2025	CGE Transmisión	02:15	Apertura del interruptor 52BT1 de S/E Los Maquis.
26-07-2025	CGE Transmisión	02:25	Apertura del desconectador 89B1-1 de S/E Los Maquis, seccionando el tramo Los Maquis - Itahue N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	02:26	Cierre del interruptor 52B1 de S/E Talca, energizando en vacío el tramo Talca - Los Maquis N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	02:27	Cierre del interruptor 52BT1 de S/E Los Maquis, energizando el transformador N°1 66/13.2 kV mediante dos fases operativas del tramo Los Maquis - Talca N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	02:29	Apertura del interruptor 52B1 de S/E Talca.
26-07-2025	CGE Transmisión	02:29	Apertura del desconectador 89B1-2 de S/E Los Maquis, seccionando el tramo Los Maquis - Talca N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	02:30	Cierre del desconectador 89B1-1 de S/E Los Maquis.
26-07-2025	CGE Transmisión	02:31	Cierre del interruptor 52B4 de S/E Itahue, energizando el tramo Itahue - Los Maquis N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión / CGE / Arauco	02:31	Cierre del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis. Se recuperan los consumos de las SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén, Central Licantén y Ranguilí.
26-07-2025	CGE Transmisión	04:20	Tras inspección pedestre por el tramo Los Maquis - Panguilemo N°1, se confirma el robo de conductor en las fases media e inferior, entre las estructuras N°160 y N°166.
26-07-2025	CGE Transmisión	04:22	Apertura del desconectador 89B1-1 de S/E Panguilemo, seccionando el tramo Panguilemo - Talca N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	06:20	Tras inspección pedestre por el tramo Panguilemo - Talca N°1, se confirma el robo de conductor en las fases media e inferior, entre las estructuras N°214 y N°218.
26-07-2025	CGE Transmisión	20:00	Se finalizan trabajos de reposición de los conductores del tramo Los Maquis - Panguilemo N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	21:16	Apertura de los interruptores 52B4 de S/E Los Maquis y 52B4 de S/E Itahue, iniciando un microcorte para normalizar el tramo Los Maquis - Panguilemo N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	21:17	Cierre del desconectador 89B1-2 de S/E Los Maquis.
26-07-2025	CGE Transmisión	21:18	Cierre del interruptor 52B4 de S/E Itahue, energizando el tramo Itahue - Panguilemo N°1.
26-07-2025	CGE Transmisión	21:18	Cierre del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, finalizando con el microcorte.
27-07-2025	CGE Transmisión	17:00	Se finalizan trabajos de reposición de los conductores del tramo Panguilemo - Talca N°1.
27-07-2025	CGE Transmisión	17:07	Cierre del interruptor 52B1 de S/E Talca, iniciando prueba de energización en vacío del tramo Panguilemo - Talca N°1.
27-07-2025	CGE Transmisión	17:23	Apertura del interruptor 52B1 de S/E Talca, finalizando prueba de energización en vacío del tramo Panguilemo - Talca N°1.
27-07-2025	CGE Transmisión	17:26	Cierre del desconectador 89B1-1 de S/E Panguilemo.
27-07-2025	CGE Transmisión	17:28	Cierre del interruptor 52B1 de S/E Talca. Se normaliza la topología previa a desconexión de la línea 2x66 kV Itahue - Talca.

- Las Horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE Transmisión S.A., Compañía General de Electricidad S.A. y Celulosa Arauco y Constitución S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control


Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1 por operación de protecciones, debido al corte de los conductores de las fases inferior y media entre las estructuras N°160 y N°166 del tramo Los Maquis - Panguilemo y entre las estructuras N°214 y N°218 del tramo Panguilemo - Talca.

La empresa CGE Transmisión S.A. informa que la desconexión forzada de la línea es atribuida a la intervención de terceros, con el propósito de sustraer conductores entre las estructuras mencionadas.


A raíz de lo sucedido, se produjo la pérdida de aproximadamente 27.02 MW de consumos en las SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén, Central Licantén y Ranguilí.


Apertura del interruptor 52B1 de S/E Talca

- Registros del paño B1 de S/E Talca, relé SEL-311C

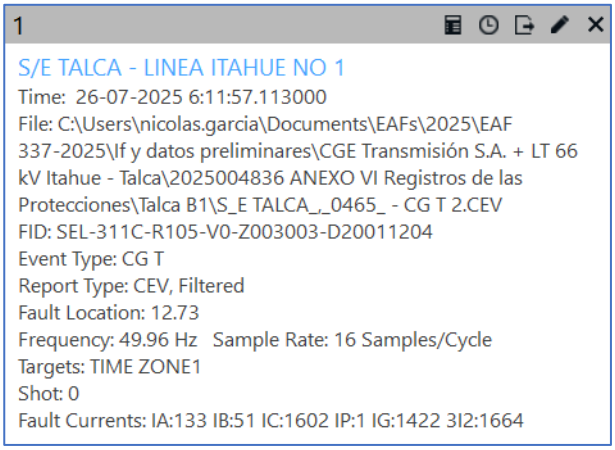

El reporte de eventos del relé registra una falla monofasica en la fase C ocurrida a 12.73 km de S/E Talca.

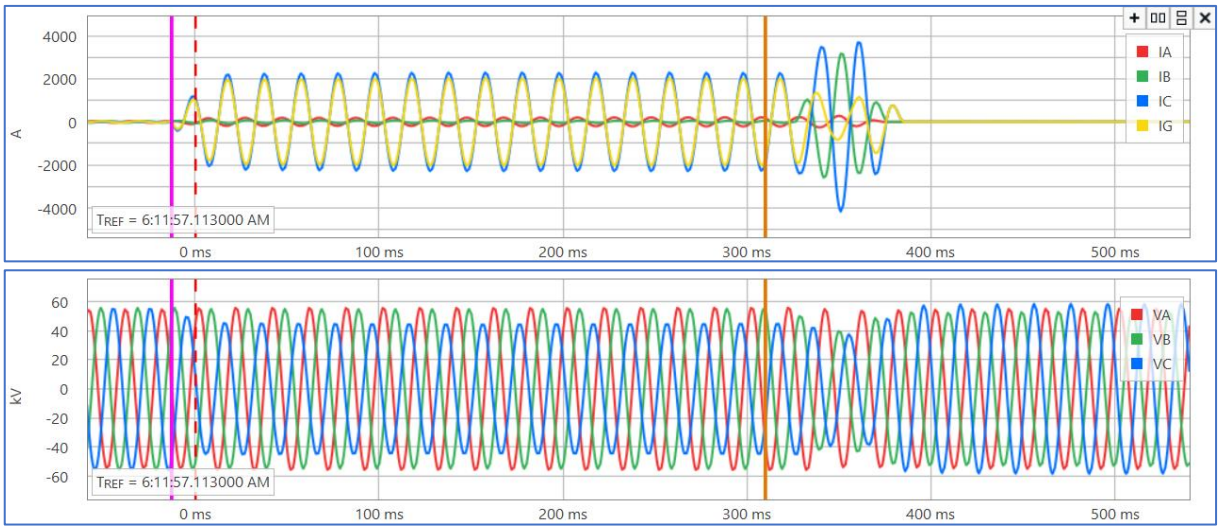

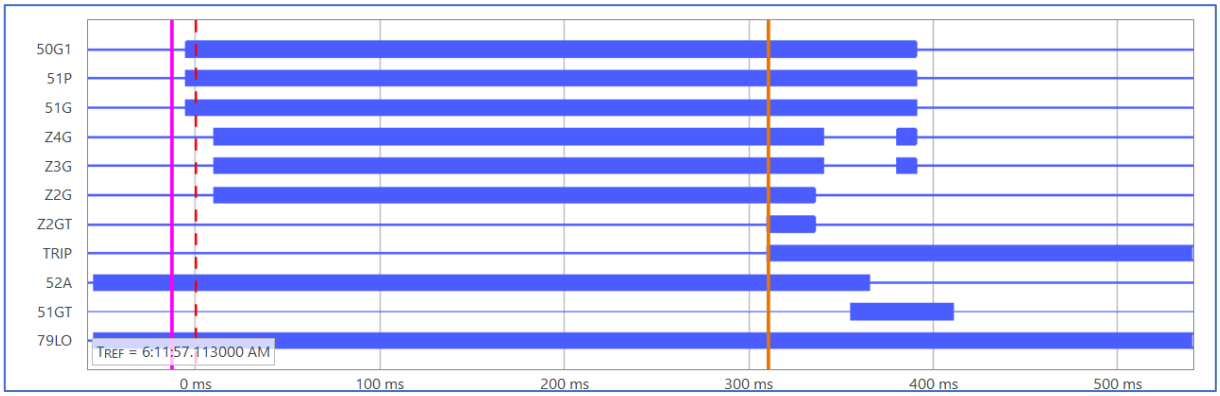

De la oscilografia anterior, se observa un aumento en las corrientes de la fase C, junto con una componente residual, las cuales alcanzan un valor cercano a los 2 kA. Respecto a las tensiones, se observa una disminución en la fase afectada. Lo anterior confirma una falla monofasica a tierra.

Ante el aumento de la corriente, se observa el arranque de las funciones de sobrecorriente de fase y residual, junto con las funciones de distancia residual. De esto, se visualiza el disparo de la función de protección de distancia residual en zona 2 (*Z2GT*). Tras el disparo de la protección, se origina la apertura del interruptor 52B1 de S/E Talca (*52A*). Adicionalmente, se observa el ciclo de reconexión automática desactivado (79LO).

- Registro de eventos.

LINEA ITAHUE NO 1 Date: 07/27/25 Time: 00:10:29.678

S/E TALCA

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
60	06/15/25	13:18:46.851	OUT103	Deasserted
59	06/15/25	13:19:51.019	M4P	Asserted
58	06/15/25	13:19:51.034	M4P	Deasserted
57	07/26/25	06:11:57.108	50G1	Asserted
56	07/26/25	06:11:57.108	51G	Asserted
55	07/26/25	06:11:57.108	51P	Asserted
54	07/26/25	06:11:57.113	50P1	Asserted
53	07/26/25	06:11:57.113	50G2	Asserted
52	07/26/25	06:11:57.113	M4P	Asserted
51	07/26/25	06:11:57.118	M4P	Deasserted
50	07/26/25	06:11:57.123	Z2G	Asserted
49	07/26/25	06:11:57.123	Z4G	Asserted
48	07/26/25	06:11:57.123	Z3G	Asserted
47	07/26/25	06:11:57.423	Z2GT	Asserted
46	07/26/25	06:11:57.423	TRIP	Asserted
45	07/26/25	06:11:57.423	OUT101	Asserted
44	07/26/25	06:11:57.423	OUT104	Asserted
43	07/26/25	06:11:57.448	Z2GT	Deasserted
42	07/26/25	06:11:57.448	Z2G	Deasserted
41	07/26/25	06:11:57.453	Z4G	Deasserted
40	07/26/25	06:11:57.453	M4P	Asserted
39	07/26/25	06:11:57.453	Z3G	Deasserted
38	07/26/25	06:11:57.458	M2P	Asserted
37	07/26/25	06:11:57.458	M3P	Asserted
36	07/26/25	06:11:57.468	51GT	Asserted
35	07/26/25	06:11:57.468	IN101	Deasserted
34	07/26/25	06:11:57.483	M2P	Deasserted
33	07/26/25	06:11:57.488	M4P	Deasserted
32	07/26/25	06:11:57.488	M3P	Deasserted
31	07/26/25	06:11:57.493	50P1	Deasserted
30	07/26/25	06:11:57.493	Z4G	Asserted
29	07/26/25	06:11:57.493	Z3G	Asserted
28	07/26/25	06:11:57.503	50G1	Deasserted
27	07/26/25	06:11:57.503	51G	Deasserted


26	07/26/25	06:11:57.503	50G2	Deasserted
25	07/26/25	06:11:57.503	Z4G	Deasserted
24	07/26/25	06:11:57.503	Z3G	Deasserted
23	07/26/25	06:11:57.503	51P	Deasserted
22	07/26/25	06:11:57.523	51GT	Deasserted
21	07/26/25	06:11:57.923	TRIP	Deasserted
20	07/26/25	06:11:57.923	OUT101	Deasserted
19	07/26/25	06:11:57.923	OUT104	Deasserted
18	07/26/25	06:26:10.495	OUT103	Asserted
17	07/26/25	06:26:10.605	IN101	Asserted
16	07/26/25	06:26:10.605	OUT103	Deasserted
15	07/26/25	06:27:10.993	51G	Asserted
14	07/26/25	06:27:10.998	50G1	Asserted
13	07/26/25	06:27:10.998	51P	Asserted
12	07/26/25	06:27:11.003	M4P	Asserted
11	07/26/25	06:27:11.008	M4P	Deasserted
10	07/26/25	06:27:11.013	Z4G	Asserted
9	07/26/25	06:27:11.013	Z3G	Asserted
8	07/26/25	06:27:11.018	Z3G	Deasserted
7	07/26/25	06:27:11.048	Z4G	Deasserted
6	07/26/25	06:27:11.058	50G1	Deasserted
5	07/26/25	06:27:11.058	51P	Deasserted
4	07/26/25	06:27:11.063	51G	Deasserted
3	07/26/25	06:28:31.373	OUT102	Asserted
2	07/26/25	06:28:31.418	IN101	Deasserted
1	07/26/25	06:28:31.778	OUT102	Deasserted

Del registro de eventos anterior, se observa el arranque de la función de distancia residual en zona 2 (evento N°50: *Z2G Asserted*), junto con su respectivo trip (evento N°46: *TRIP Asserted*). Entre el arranque y el disparo de la función pasaron 300 ms, coincidiendo con los ajustes del relé. Se observa la apertura del interruptor 52B1 de S/E Talca luego de 45 ms (evento N°35: *IN101 Deasserted*).


Se aprecia un desfase de cuatro horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS).

Apertura del interruptor 52B4 de S/E Itahue (primera operación)

- Registros del paño B4 de S/E Itahue, relé SEL-311C

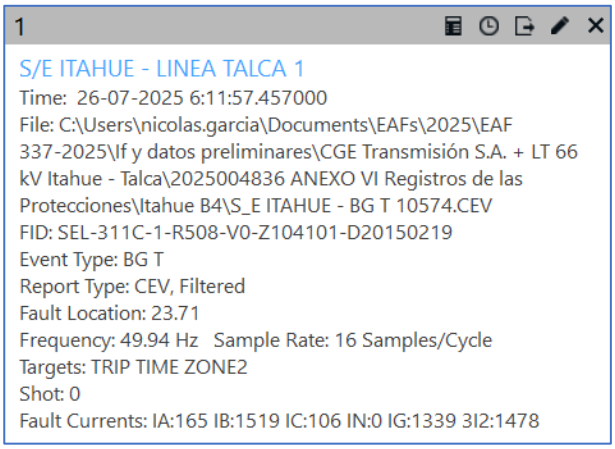

El reporte de eventos del relé registra una falla monofasica en la fase B ocurrida a 23.71 km de S/E Itahue.

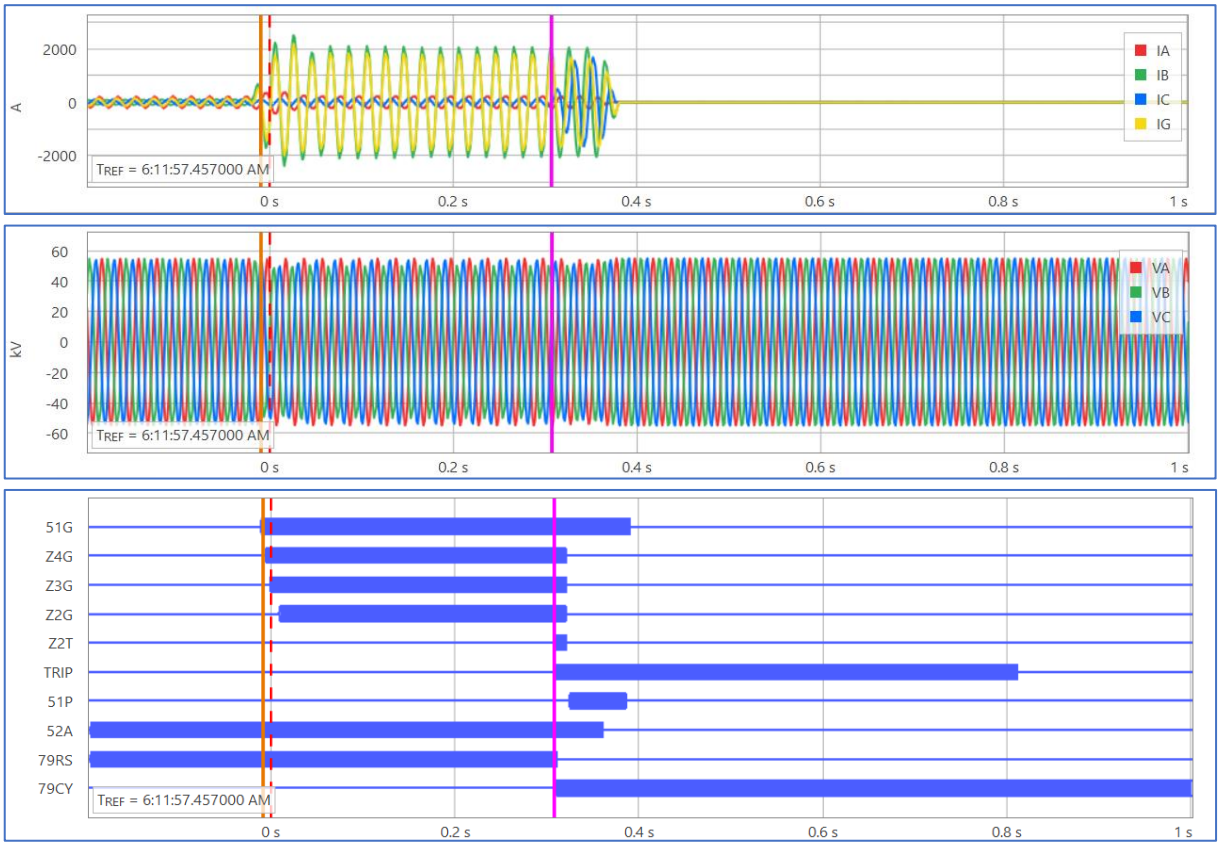

De la oscilografia anterior, se observa un aumento en las corrientes de la fase B, junto con una componente residual, las cuales alcanzan un valor cercano a los 2 kA. Respecto a las tensiones, se observa una disminución en la fase afectada. Lo anterior confirma una falla monofasica a tierra.

Ante el aumento de la corriente, se observa el arranque de las funciones de sobrecorriente de fase y residual, junto con las funciones de distancia residual. De esto, se visualiza el disparo de la función de protección de distancia residual en zona 2 (*Z2T*). Tras el disparo de la protección, se origina la apertura del interruptor 52B4 de S/E Itahue (*52A*). Adicionalmente, se observa la activación del ciclo de reconexión automática (79CY).

- Registro de eventos.

LINEA TALCA 1 Date: 07/26/25 Time: 23:45:09.699
S/E ITAHUE


FID=SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219 CID=B150

#	Date	Time	Element	State
55	06/16/25	00:13:40.404	IN101	Asserted
54	06/16/25	00:14:40.347	79LO	Deasserted
53	06/16/25	00:14:40.347	79RS	Asserted
52	07/20/25	02:52:12.888	51P	Asserted
51	07/20/25	02:52:12.908	51P	Deasserted
50	07/26/25	06:11:57.447	50G1	Asserted
49	07/26/25	06:11:57.447	51G	Asserted
48	07/26/25	06:11:57.452	50P1	Asserted
47	07/26/25	06:11:57.457	Z3G	Asserted
46	07/26/25	06:11:57.467	Z2G	Asserted
45	07/26/25	06:11:57.768	Z2GT	Asserted
44	07/26/25	06:11:57.768	TRIP	Asserted
43	07/26/25	06:11:57.768	OUT101	Asserted
42	07/26/25	06:11:57.768	79CY	Asserted
41	07/26/25	06:11:57.768	79RS	Deasserted
40	07/26/25	06:11:57.778	Z2GT	Deasserted
39	07/26/25	06:11:57.778	Z2G	Deasserted
38	07/26/25	06:11:57.778	Z3G	Deasserted
37	07/26/25	06:11:57.783	51P	Asserted
36	07/26/25	06:11:57.808	IN101	Deasserted
35	07/26/25	06:11:57.808	M3P	Asserted

Del registro de eventos anterior, se observa el arranque de la función de distancia residual en zona 2 (evento N°46: *Z2G Asserted*), junto con su respectivo trip (evento N°44: *TRIP Asserted*). Entre el arranque y el disparo de la función pasaron 300 ms, coincidiendo con los ajustes del relé. Se observa la apertura del interruptor 52B4 de S/E Itahue luego de 40 ms (evento N°36: *IN101 Deasserted*). Adicionalmente, se observa la activación de la función de reconexión automatica (evento N°42: *79CY Asserted*).

Apertura del interruptor 52B4 de S/E Itahue (segunda operación)

- Registros del paño B4 de S/E Itahue, relé SEL-311C

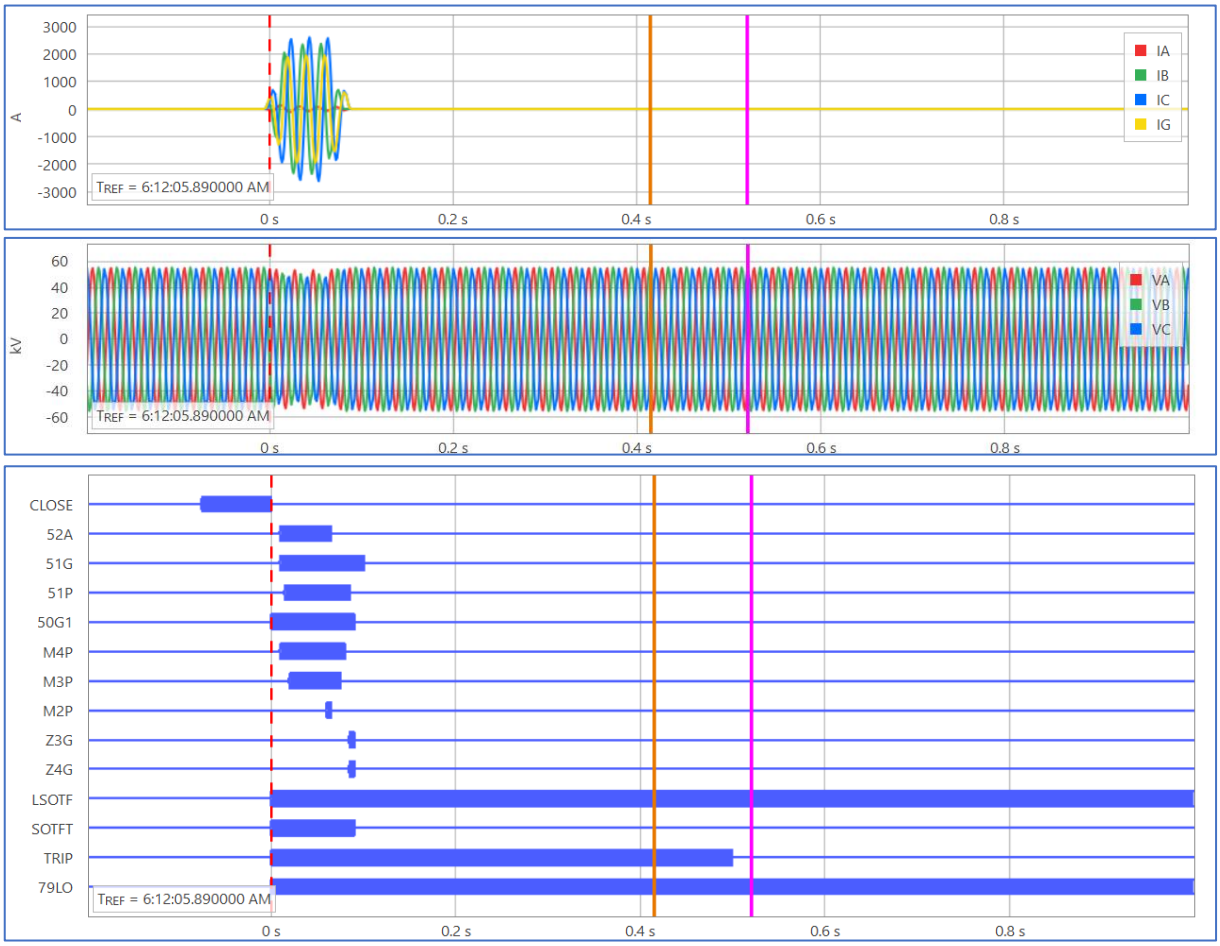

De la oscilografia anterior, se observa el cierre del interruptor 52B4 de S/E Itahue (*CLOSE*) por la función de reconexión automatica. Se visualiza el aumento en las corrientes de las fases B y C, junto con una componente residual. Respecto a las tensiones, se observa una disminución en las fases afectadas. Lo anterior confirma una falla de carácter permanente, la cual evolucionó a una falla bifasica a tierra.

Ante el aumento de la corriente, se observa el arranque de las funciones de sobrecorriente de fase y residual, junto con las funciones de distancia de fase y residual. Sin embargo, de forma instantanea al cierre, se aprecia el arranque de la función de cierre contra falla (*SOTFT*), operando el interruptor 52B4 de S/E Itahue al estado abierto (*52A*). Adicionalmente, se observa la desactivación del ciclo de reconexión automática (79LO).

- Registro de eventos.

28	07/26/25	06:11:58.268	OUT101	Deasserted
27	07/26/25	06:12:05.815	OUT103	Asserted
26	07/26/25	06:12:05.890	50G1	Asserted
25	07/26/25	06:12:05.890	TRIP	Asserted
24	07/26/25	06:12:05.890	OUT101	Asserted
23	07/26/25	06:12:05.890	OUT103	Deasserted
22	07/26/25	06:12:05.890	79LO	Asserted
21	07/26/25	06:12:05.890	79CY	Deasserted
20	07/26/25	06:12:05.900	51G	Asserted
19	07/26/25	06:12:05.900	IN101	Asserted


18	07/26/25	06:12:05.905	50P1	Asserted
17	07/26/25	06:12:05.905	51P	Asserted
16	07/26/25	06:12:05.910	M3P	Asserted
15	07/26/25	06:12:05.945	IN101	Deasserted
14	07/26/25	06:12:05.950	M2P	Asserted
13	07/26/25	06:12:05.955	M2P	Deasserted
12	07/26/25	06:12:05.965	M3P	Deasserted
11	07/26/25	06:12:05.975	50P1	Deasserted
10	07/26/25	06:12:05.975	Z3G	Asserted
9	07/26/25	06:12:05.975	51P	Deasserted
8	07/26/25	06:12:05.980	50G1	Deasserted
7	07/26/25	06:12:05.980	Z3G	Deasserted
6	07/26/25	06:12:05.990	51G	Deasserted
5	07/26/25	06:12:06.390	TRIP	Deasserted
4	07/26/25	06:12:06.390	OUT101	Deasserted
3	07/26/25	06:30:25.432	IN101	Asserted
2	07/26/25	06:34:31.806	79LO	Deasserted
1	07/26/25	06:34:31.806	79RS	Asserted


Del registro de eventos anterior, luego de 8 segundos de la apertura del interrutor 52B4 de S/E Itahue, se observa su reconexión (evento N°27: *OUT 103 Asserted*), coincidiendo con el tiempo definido en el relé. Ante la permanencia de la falla en la línea, se aprecia el arranque de la función de sobrecorriente residual instantánea (evento N°26: *51G1 Asserted*), lo que manda una nueva orden de disparo (evento N°25: *TRIP Asserted*) a través de la función de cierre contra falla. Adicionalmente, se desactiva la función de reconexión automatica (evento N°22: *79LO Asserted*). Se observa la apertura del interruptor 52B4 de S/E Itahue (evento N°15: *IN101 Deasserted*) luego 55 ms desde el trip SOTF.


Se aprecia un desfase de cuatro horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS).


Apertura del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis


- Registros del paño B4 de S/E Los Maquis, relé SEL-311C

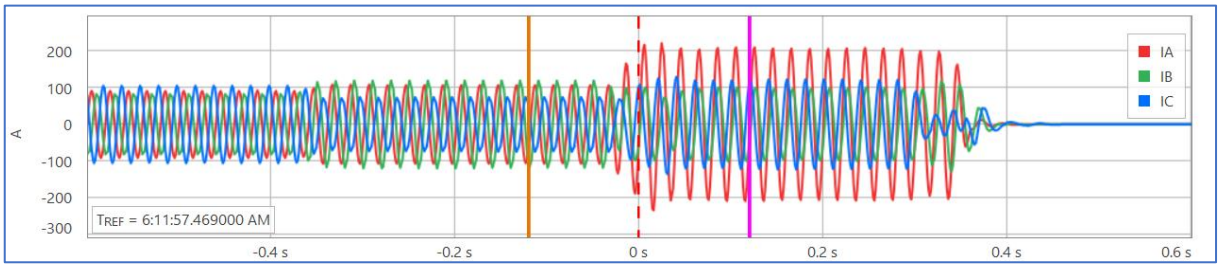


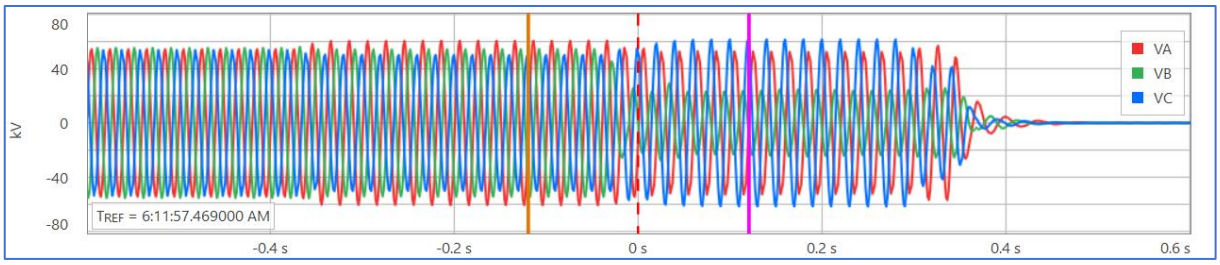

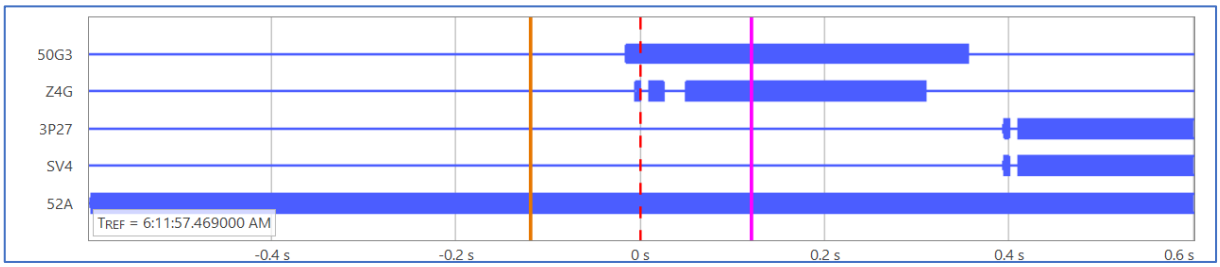

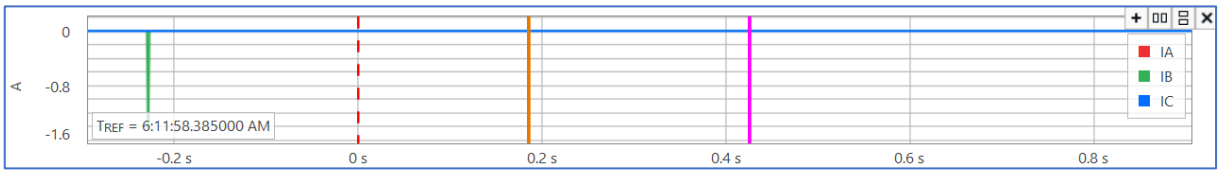

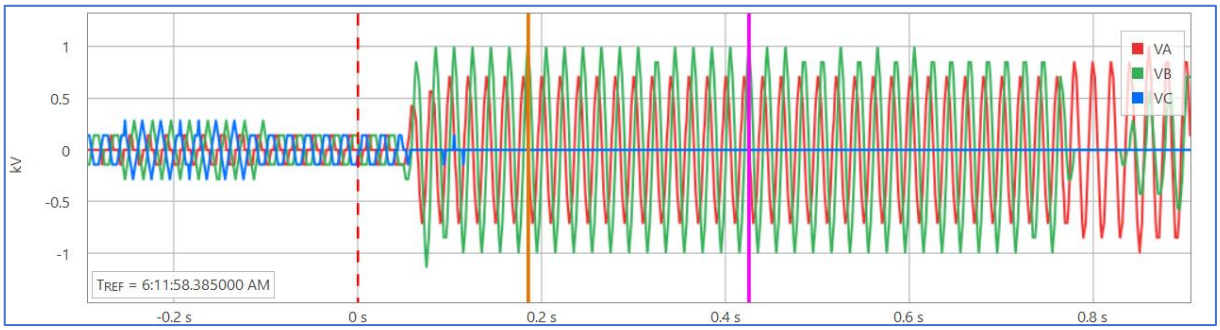

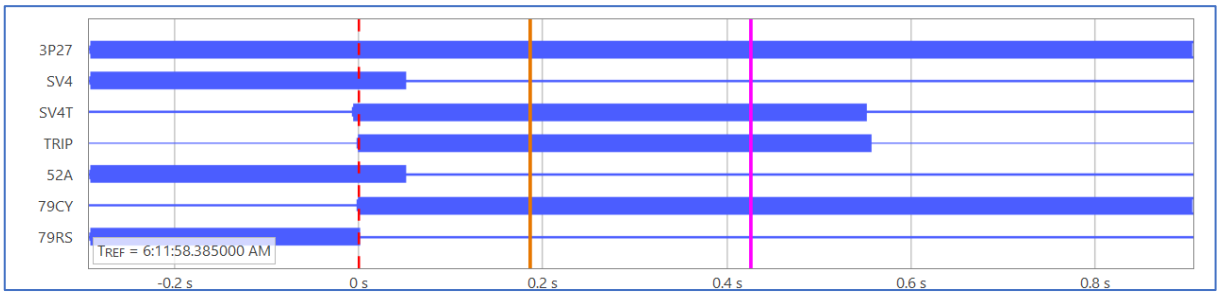

De las oscilografias anteriores, para el primer caso, se observa la activación de los elementos de sobrecorriente de tiempo definido y distancia residual en zona 4 (reverso). Posteriormente, se activa el elemento de bajo voltaje (*3P27*). Pasando a la segunda parte, no se aprecian corrientes ni tensiones, por la apertura de la línea 66 kV Itahue - Talca N°1 en sus dos extremos. Respecto a las señales digitales, se observa el previo arranque de la función de baja tensión (*3P27*), junto con su elemento temporizado para el disparo (*SV4*). Posteriormente, concluye el conteo programado en el temporizador de bajo voltaje (*SV4T*), enviando la orden de disparo al interruptor 52B4 de S/E Los Maquis.

- Registro de eventos.

LINEA A HUALANE Date: 25/07/27 Time: 20:46:43.735
S/E LOS MAQUIS

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
130	25/07/20	02:31:08.359	3P59	Deasserted
129	25/07/20	02:31:08.404	3P59	Asserted
128	25/07/20	02:52:12.854	3P59	Deasserted
127	25/07/20	02:52:12.908	3P59	Asserted
126	25/07/26	06:11:57.129	50G1	Asserted
125	25/07/26	06:11:57.449	50G1	Deasserted
124	25/07/26	06:11:57.449	3P59	Deasserted
123	25/07/26	06:11:57.454	50G1	Asserted
122	25/07/26	06:11:57.454	50G3	Asserted
121	25/07/26	06:11:57.464	Z4G	Asserted
120	25/07/26	06:11:57.469	Z4G	Deasserted
119	25/07/26	06:11:57.479	Z4G	Asserted
118	25/07/26	06:11:57.494	Z4G	Deasserted
117	25/07/26	06:11:57.519	Z4G	Asserted
116	25/07/26	06:11:57.779	Z4G	Deasserted
115	25/07/26	06:11:57.824	50G3	Deasserted
114	25/07/26	06:11:57.839	50G1	Deasserted
113	25/07/26	06:11:57.864	SV4	Asserted
112	25/07/26	06:11:57.864	27S	Asserted
111	25/07/26	06:11:57.864	3P27	Asserted
110	25/07/26	06:11:57.869	SV4	Deasserted
109	25/07/26	06:11:57.869	27S	Deasserted
108	25/07/26	06:11:57.869	3P27	Deasserted
107	25/07/26	06:11:57.879	SV4	Asserted
106	25/07/26	06:11:57.879	27S	Asserted
105	25/07/26	06:11:57.879	3P27	Asserted
104	25/07/26	06:11:58.380	SV4T	Asserted
103	25/07/26	06:11:58.380	OUT105	Asserted
102	25/07/26	06:11:58.380	OUT106	Asserted
101	25/07/26	06:11:58.385	TRIP	Asserted
100	25/07/26	06:11:58.385	OUT101	Asserted
99	25/07/26	06:11:58.385	OUT102	Asserted
98	25/07/26	06:11:58.385	79CY	Asserted
97	25/07/26	06:11:58.385	79RS	Deasserted
96	25/07/26	06:11:58.425	IN101	Deasserted
95	25/07/26	06:11:58.435	SV4	Deasserted
94	25/07/26	06:11:58.935	SV4T	Deasserted
93	25/07/26	06:11:58.935	OUT105	Deasserted
92	25/07/26	06:11:58.935	OUT106	Deasserted
91	25/07/26	06:11:58.940	TRIP	Deasserted
90	25/07/26	06:11:58.940	OUT101	Deasserted
89	25/07/26	06:11:58.940	OUT102	Deasserted

88	25/07/26	06:12:05.885	3P27	Deasserted
87	25/07/26	06:12:05.986	3P27	Asserted
86	25/07/26	06:12:08.443	79LO	Asserted
85	25/07/26	06:12:08.443	79CY	Deasserted
84	25/07/26	06:26:10.589	3P27	Deasserted
83	25/07/26	06:26:10.609	3P59	Asserted
82	25/07/26	06:26:34.359	RB2	Asserted
81	25/07/26	06:26:34.359	SV3	Deasserted
80	25/07/26	06:26:34.359	OUT107	Deasserted
79	25/07/26	06:26:34.364	RB2	Deasserted
78	25/07/26	06:27:10.899	CC	Asserted
77	25/07/26	06:27:10.899	OUT103	Asserted
76	25/07/26	06:27:10.904	CC	Deasserted
75	25/07/26	06:27:10.989	50G1	Asserted
74	25/07/26	06:27:10.989	27S	Deasserted
73	25/07/26	06:27:10.994	SOTF	Asserted
72	25/07/26	06:27:10.994	IN101	Asserted
71	25/07/26	06:27:10.994	TRIP	Asserted
70	25/07/26	06:27:10.994	50G3	Asserted
69	25/07/26	06:27:10.994	OUT101	Asserted
68	25/07/26	06:27:10.994	OUT102	Asserted
67	25/07/26	06:27:10.994	OUT103	Deasserted
66	25/07/26	06:27:10.994	OUT105	Asserted
65	25/07/26	06:27:10.994	OUT106	Asserted
64	25/07/26	06:27:11.004	3P59	Deasserted
63	25/07/26	06:27:11.009	3P59	Asserted
62	25/07/26	06:27:11.019	Z4G	Asserted
61	25/07/26	06:27:11.039	IN101	Deasserted
60	25/07/26	06:27:11.059	50G3	Deasserted
59	25/07/26	06:27:11.059	OUT105	Deasserted
58	25/07/26	06:27:11.059	OUT106	Deasserted
57	25/07/26	06:27:11.064	50G1	Deasserted
56	25/07/26	06:27:11.064	Z4G	Deasserted
55	25/07/26	06:27:11.069	27S	Asserted
54	25/07/26	06:27:11.194	TRIP	Deasserted
53	25/07/26	06:27:11.194	OUT101	Deasserted
52	25/07/26	06:27:11.194	OUT102	Deasserted
51	25/07/26	06:28:31.428	3P59	Deasserted
50	25/07/26	06:28:31.508	3P27	Asserted
49	25/07/26	06:30:25.416	3P27	Deasserted
48	25/07/26	06:30:25.441	3P59	Asserted
47	25/07/26	06:30:57.171	CC	Asserted
46	25/07/26	06:30:57.171	OUT103	Asserted
45	25/07/26	06:30:57.176	CC	Deasserted
44	25/07/26	06:30:57.256	27S	Deasserted
43	25/07/26	06:30:57.266	IN101	Asserted
42	25/07/26	06:30:57.266	OUT103	Deasserted
41	25/07/26	06:30:57.271	51P	Asserted
40	25/07/26	06:30:57.296	51P	Deasserted
39	25/07/26	06:33:50.305	RB1	Asserted
38	25/07/26	06:33:50.305	SV3	Asserted
37	25/07/26	06:33:50.305	OUT107	Asserted

36	25/07/26	06:33:50.310	RB1	Deasserted
35	25/07/26	06:33:51.513	79LO	Deasserted
34	25/07/26	06:33:51.513	79RS	Asserted
33	25/07/27	01:11:32.424	RB2	Asserted
32	25/07/27	01:11:32.424	SV3	Deasserted
31	25/07/27	01:11:32.424	OUT107	Deasserted
30	25/07/27	01:11:32.429	RB2	Deasserted
29	25/07/27	01:11:32.429	79LO	Asserted
28	25/07/27	01:11:32.429	79RS	Deasserted
27	25/07/27	01:16:38.554	OUT101	Asserted
26	25/07/27	01:16:38.554	OUT104	Asserted
25	25/07/27	01:16:38.594	IN101	Deasserted
24	25/07/27	01:16:38.659	27S	Asserted
23	25/07/27	01:16:39.558	OUT101	Deasserted
22	25/07/27	01:16:39.558	OUT104	Deasserted
21	25/07/27	01:16:47.176	3P59	Deasserted
20	25/07/27	01:16:47.246	3P27	Asserted
19	25/07/27	01:16:47.251	3P27	Deasserted
18	25/07/27	01:16:47.256	3P27	Asserted
17	25/07/27	01:17:46.426	3P27	Deasserted
16	25/07/27	01:17:46.446	3P59	Asserted
15	25/07/27	01:18:11.170	CC	Asserted
14	25/07/27	01:18:11.170	OUT103	Asserted
13	25/07/27	01:18:11.175	CC	Deasserted
12	25/07/27	01:18:11.255	27S	Deasserted
11	25/07/27	01:18:11.265	IN101	Asserted
10	25/07/27	01:18:11.265	OUT103	Deasserted
9	25/07/27	01:18:47.804	RB1	Asserted
8	25/07/27	01:18:47.804	SV3	Asserted
7	25/07/27	01:18:47.804	OUT107	Asserted
6	25/07/27	01:18:47.809	RB1	Deasserted
5	25/07/27	01:19:11.294	79LO	Deasserted
4	25/07/27	01:19:11.294	79RS	Asserted
3	25/07/27	08:28:17.518	50G1	Asserted
2	25/07/27	08:28:17.538	50G1	Deasserted
1	25/07/27	20:44:07.704	SOTF	Deasserted

Del registro de eventos anterior, tras la pérdida de tensión en las tres fases, se activa la función de baja tensión (evento N°105: *3P27 Asserted*). Luego de 506 ms, se observa el disparo (evento N°101: *TRIP Asserted*) hacia el interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, el cual abre luego de 40 ms del trip. Adicionalmente, se aprecia la activación de la función de reconexión automática (evento N° 98: *79CY Asserted*), la cual, se desactiva al no cumplir la condición de presencia de voltaje en la barra y ausencia de tension en la línea requerida (evento N°86: *79LO Asserted*).

Se aprecia un desfase de cuatro horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (UTC - 0) establecida en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS).

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 26 de julio de 2025 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 26 de julio de 2025 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 26 de julio de 2025 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 26 de julio de 2025 (Anexo N°4).
- Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A., Compañía General de Electricidad S.A. y Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas CGE Transmisión S.A., Compañía General de Electricidad S.A. y Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

No se presentaron incumplimientos normativos en el desarrollo de la falla.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye una correcta operación del esquema de protecciones asociado a la línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1.

  Se concluye un correcto modo de operación de los interruptores 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca.

- Se concluye una correcta operación del esquema de protecciones del paño B4 de S/E Los Maquis.

  Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1 por operación de protecciones, debido al corte de los conductores de las fases inferior y media entre las estructuras N°160 y N°166 del tramo Los Maquis - Panguilemo y entre las estructuras N°214 y N°218 del tramo Panguilemo - Talca.

   La empresa CGE Transmisión S.A. informa que la desconexión forzada de la línea es atribuida a la intervención de terceros, con el propósito de sustraer conductores entre las estructuras mencionadas.

   A raíz de lo sucedido, se produjo la pérdida de aproximadamente 27.02 MW de consumos en las SS/EE Los Maquis, Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén, Central Licantén y Ranguilí.

   Con lo anterior, y en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible concluir que se produjo un correcto desempeño en los esquemas de protecciones asociados a la línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1, junto con un correcto desempeño de las protecciones asociadas al paño B4 de S/E Los Maquis.

b) Por el momento, no se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 26 de julio de 2025.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   Por el momento, no se solicitará información adicional.

b) Solicitudes de ampliación de información.

   Se le solicitará a:

   <u>Compañía General de Electricidad S.A.</u>

- Según los registros enviados en su Informe de Falla de 5 días, asociados a los consumos interrumpidos en S/E Ranguilí (18.35 MW), estos no coinciden con datos enviados por la empresa CGE Transmisión S.A. (1.6 MW), registros históricos de la base de datos SCADA del Coordinador (2 MW) o el monto declarado en su IF de 48 horas (1 MW). Adicionalmente, según lo descrito en su informe de falla de 5 días, en el instante de la falla no se tenía generación por PMGD que haya contribuido al bajo consumo registrado en redes AT. Se solicita aclarar los montos declarados como interrumpidos en S/E Ranguilí ante la falla en la línea 2x66 kV Itahue - Talca N°1.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 26 de julio de 2025

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

Hidroeléctricas de Pasada	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**Total**
Total	**614**	**490**	**452**	**443**	**424**	**405**	**425**	**502**	**327**	**341**	**368**	**357**	**360**	**391**	**381**	**381**	**414**	**507**	**634**	**701**	**723**	**723**	**700**	**663**	**11.725**
CHAPIQUINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
CAVANCHA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	**37**
PUNTADELVIENTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**52**
RIOHUASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LOSMOLLES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**224**
JUNCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
BLANCO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	**149**
LOSQUILOS	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	**277**
CHACABUQUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALFALFAL	12	13	12	12	12	11	11	11	0	0	12	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**258**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**362**
VOLCAN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**113**
GUAYACAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	**63**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MALLARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSBAJOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
AUXDELMAIPO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LOSMORROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
SAUZAL	27	27	27	27	27	27	27	27	17	17	16	16	16	16	16	16	17	18	43	43	43	43	43	43	**639**
SAUZALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHACAYES	34	34	34	34	34	34	34	34	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	51	51	51	51	51	50	**747**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
SANANDRES	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	15	4	**89**
CONVENTOVIEJO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
LAHIGUERA	85	30	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	85	85	85	85	85	85	**780**
LACONFLUENCIA	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	70	70	70	70	70	70	**530**
ELPASO	0	0	0	0	0	0	20	20	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	20	20	0	0	**120**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LIRCAY	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
RIOCOLORADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**108**
ROBLERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANCOA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
ITATA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELPORTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELATAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
RENAICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
RIOPICOIQUEN	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**320**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	38	38	38	30	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	38	38	38	38	38	**370**
MAMPIL	25	25	25	25	22	20	18	8	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	22	25	25	25	25	**326**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LOSPADRES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
LLAUQUEREO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
RIOTRUENO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
ELMANZANO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
TRAILELFU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
CARILAFQUEN	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
MALALCAHUELLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
LASNIEVES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	**57**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
BUREO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MULCHEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

ELAGRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
SANTAELENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
PULLINQUE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	20	**390**
RECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
HIDROMOCHO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**183**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
LOSPORTONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MSA-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LAMONTANA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
CUMPEO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
LICAN	7	7	6	4	0	0	0	0	0	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	**139**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
TRANQUIL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
TRANCADELTORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
PILMAIQUEN	18	18	18	18	18	18	18	18	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	18	**582**
RUCATAYO	21	21	22	24	26	28	29	31	15	18	21	22	26	29	31	31	31	31	34	37	37	37	37	37	**676**
DON-TITO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
CUMBRES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
PULELFU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**121**
CAPULLO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**172**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LASFLORES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PALMAR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**108**
CORRENTOSO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	**57**
NALCAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
HIDROBONITO-MC1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
HIDROBONITO-MC3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**44**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LAARENA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
ELCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
COLLIL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
PIEDRASNEGRAS	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	**40**
DONGO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**79**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1374**	**1252**	**1186**	**1177**	**1118**	**1026**	**935**	**853**	**760**	**773**	**804**	**904**	**1071**	**1154**	**1243**	**1262**	**1345**	**1457**	**1389**	**1278**	**1176**	**1103**	**1059**	**1004**	**26.703**
PE-TCHAMMA	100	53	46	31	27	27	21	18	22	12	8	20	62	103	117	98	81	61	34	5	1	0	0	1	**944**
PE-SIERRAGORDA	46	47	45	42	41	40	39	37	34	32	46	73	93	100	101	101	99	89	68	49	44	43	41	39	**1388**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	11	13	12	11	10	9	8	8	6	4	7	26	59	69	70	81	81	76	63	46	33	25	21	19	**767**
PE-CERROTIGRE	10	7	6	8	8	7	4	4	0	1	0	1	16	45	72	99	109	102	96	74	47	18	6	1	**740**
PE-LLANOSDELVIENTO	17	15	15	9	4	2	3	4	11	14	23	20	34	46	41	30	27	32	32	29	19	17	12	9	**463**
PE-CALAMA	26	33	32	31	32	34	35	30	17	9	15	49	94	84	85	88	106	112	85	59	32	18	8	5	**1119**
PE-TALTAL	0	0	0	0	0	23	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	97	0	0	0	0	0	0	**228**
PE-KALLPA	0	110	100	69	57	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	138	164	168	167	133	**1222**
PE-ANTOFAGASTA	22	17	25	41	37	23	32	56	100	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	127	80	**2380**
PE-HORIZONTESUR	228	10	14	23	34	48	55	64	81	80	71	64	25	9	58	45	43	38	20	12	9	7	10	15	**1062**
PE-HORIZONTENORTE	151	259	265	287	288	308	314	300	257	290	300	307	345	362	326	316	214	265	269	250	219	224	223	252	**6590**
PE-ATACAMA	98	91	63	60	71	59	40	24	10	5	9	15	15	17	21	17	38	61	42	40	33	14	5	3	**850**
PE-SARCO	66	56	51	52	48	36	19	12	1	6	15	20	19	5	1	4	14	25	35	35	25	20	25	27	**617**
PE-CABOLEONES-1	45	33	29	30	29	25	16	8	4	4	5	7	7	5	5	8	12	17	21	23	26	25	22	17	**422**
PE-CABOLEONES-2	41	28	22	23	24	21	15	8	5	5	5	6	7	7	7	6	7	8	9	9	8	7	6	5	**288**
PE-CABOLEONES-3	56	46	43	44	41	33	21	12	6	2	3	5	6	3	5	12	20	23	24	21	17	16	14	13	**484**
PE-SANJUAN	158	147	130	112	73	39	38	15	7	3	3	3	5	11	23	32	47	68	63	39	36	30	20	24	**1125**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARRAYAN	26	27	29	29	28	24	20	13	6	3	4	4	3	4	4	4	3	3	2	4	2	2	2	1	**246**
PE-TALINAYPONIENTE	21	21	24	28	30	29	25	18	10	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	**260**
PE-TALINAYORIENTE	10	10	14	18	20	18	14	9	5	3	3	4	5	8	9	8	7	6	5	4	4	4	4	3	**193**
PE-PUNTADETALCA	6	6	10	14	15	14	11	7	4	2	2	2	3	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	**121**
PE-PUNTASIERRA	33	36	33	42	34	34	29	35	20	7	2	0	0	0	3	0	2	5	5	0	0	0	3	5	**327**
PE-LOSCURUROS	4	3	3	4	4	5	5	3	2	1	2	8	10	12	17	14	13	9	6	2	1	2	2	1	**132**
PE-MONTEREDONDO	6	6	6	7	7	5	4	3	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	**68**
PE-PUNTAPALMERAS	6	6	7	8	9	9	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**63**
PE-CANELA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PE-CANELA-2	3	3	3	4	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**39**
PE-TOTORAL	4	4	4	5	5	5	3	2	2	2	2	3	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	**60**
PE-UCUQUER-2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	**12**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-CARDONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	**20**
PE-MANANTIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4	**31**
PE-LAESTRELLA	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	**47**
PE-LOSCERRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	6	5	5	4	4	4	4	7	**52**
PE-LASPENAS	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	**25**
PE-CAMPOLINDO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**12**
PE-ELMAITEN	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	**16**
PE-NEGRETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	**11**
PE-MESAMAVIDA	1	1	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	0	1	2	3	6	8	10	11	11	10	10	12	**92**
PE-ALENA	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	0	0	1	2	4	6	9	11	12	13	12	14	14	**113**
PE-CUEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	5	4	5	5	**42**
PE-SANMATIAS	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	**21**
PE-LOMASDEDUQUECO	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	5	7	9	12	14	14	13	12	12	**119**
PE-LOSOLMOS	2	1	1	1	1	2	3	4	3	1	1	0	1	2	3	4	8	9	14	16	15	19	20	23	**151**
PE-RENAICO	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	**45**
PE-RENAICO-2	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	4	6	9	11	14	14	14	14	**108**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

PE-MALLECONORTE	4	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	4	6	9	13	19	25	29	31	33	33	**234**
PE-MALLECOSUR	4	3	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	2	3	4	6	9	13	19	25	29	31	33	32	**243**
PE-SANGABRIEL	1	1	1	1	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	1	1	2	4	7	10	12	12	12	13	**84**
PE-LAFLOR	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	4	5	4	**32**
PE-LACABANA	2	2	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	10	11	12	13	13	**85**
PE-TOLPANSUR	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2	4	5	7	7	7	8	8	**66**
PE-ELNOGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	**12**
PE-LOSBUENOSAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	**14**
PE-LAESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**9**
PE-LEBU-3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	**17**
PE-LEBU	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	**28**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	**13**
PE-AURORA	46	46	44	41	37	36	39	36	39	41	40	36	33	30	29	30	33	35	39	44	42	39	41	43	**915**
PE-PUELCHESUR	55	50	48	43	41	45	41	41	41	40	39	36	33	27	30	31	33	37	37	40	45	46	51	49	**978**
PE-SANPEDRO	19	18	18	18	18	18	17	16	16	15	15	13	12	11	12	12	12	13	13	13	13	14	14	15	**353**
PE-SANPEDRO-2	26	24	24	24	24	24	24	23	23	22	20	19	18	17	17	17	17	17	18	18	19	19	20	20	**492**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221**	**2165**	**4008**	**4699**	**4883**	**4913**	**4802**	**4699**	**4417**	**3575**	**1251**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.731**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-TARUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-PVPCHINCHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	7	7	6	6	6	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	6	53	80	84	84	86	84	86	86	80	47	2	0	0	0	0	0	**775**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	12	12	10	10	11	11	9	4	0	0	0	0	0	0	**93**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	15	15	15	15	15	14	10	3	0	0	0	0	0	0	**126**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	13	82	113	113	109	74	68	76	97	79	20	5	0	0	0	0	0	**847**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	16	55	81	88	89	90	93	89	77	59	29	5	0	0	0	0	0	**772**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	5	24	45	53	52	50	48	47	44	30	10	0	0	0	0	0	0	**408**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	4	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	9	53	96	104	103	97	90	84	81	69	32	2	0	0	0	0	0	**818**
PFV-NUEVOQUILLAGUA2	0	0	0	0	0	0	0	12	70	82	83	76	69	68	70	76	74	16	0	0	0	0	0	0	**694**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	**13**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	10	56	69	71	68	64	64	64	62	55	30	1	0	0	0	0	0	**613**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	3	13	19	24	30	3	1	1	1	18	9	0	0	0	0	0	0	**119**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	12	39	56	60	61	61	61	59	53	39	13	0	0	0	0	0	0	**513**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**58**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	19	23	26	24	25	25	22	14	4	0	0	0	0	0	0	**192**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14	17	20	17	18	18	16	10	3	0	0	0	0	0	0	**140**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	72	148	156	156	154	152	150	149	120	40	0	0	0	0	0	0	**1297**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	3	18	22	5	0	0	0	0	0	17	16	29	0	0	0	0	0	**110**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	8	70	103	105	108	109	108	103	101	85	37	1	0	0	0	0	0	**937**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	4	31	38	38	36	27	27	36	37	32	4	1	0	0	0	0	0	**312**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	0	0	95	206	225	225	225	225	225	225	171	68	2	0	0	0	0	0	**1891**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	47	109	54	0	0	0	0	0	91	28	0	0	0	0	0	0	**329**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	15	75	136	157	155	156	160	158	140	102	42	3	0	0	0	0	0	**1299**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	14	54	87	99	104	112	120	122	113	79	30	1	0	0	0	0	0	**936**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	4	17	21	22	21	19	19	20	16	14	8	2	0	0	0	0	0	**181**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	4	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-CAUCE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	8	8	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**68**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	3	33	44	46	44	38	35	42	45	40	10	7	0	0	0	0	0	**387**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	24	56	64	65	63	61	61	54	43	13	0	0	0	0	0	0	**503**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	70	89	89	84	81	79	71	60	17	0	0	0	0	0	0	**668**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	5	29	8	0	0	1	3	1	46	17	0	0	0	0	0	0	**111**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	14	25	24	25	25	24	19	25	24	15	0	0	0	0	0	0	**220**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	8	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-LAPERLADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	3	18	47	52	54	75	72	53	49	45	12	3	0	0	0	0	0	**482**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	4	24	54	73	80	78	77	78	73	56	21	0	0	0	0	0	0	**617**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	10	9	8	8	9	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**75**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	0	**26**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	5	5	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	10	10	10	8	0	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25	35	38	39	39	37	35	30	13	0	0	0	0	0	0	**298**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	2	22	56	69	72	72	71	69	64	56	17	3	0	0	0	0	0	**572**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	14	29	37	42	41	41	43	44	39	13	0	0	0	0	0	0	**343**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	3	64	119	134	135	134	137	145	152	139	46	0	0	0	0	0	0	**1207**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	9	36	42	41	40	39	40	39	31	8	0	0	0	0	0	0	**326**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	26	55	72	75	75	75	77	74	57	16	0	0	0	0	0	0	**605**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	6	6	6	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	18	21	21	21	22	22	16	6	1	0	0	0	0	0	**163**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	4	20	14	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	13	17	18	18	17	15	9	3	0	0	0	0	0	0	**120**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	3	52	124	146	140	153	140	145	149	126	40	7	0	0	0	0	0	**1223**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	11	177	271	280	278	280	284	291	303	265	91	0	0	0	0	0	0	**2532**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	7	40	77	89	89	89	92	96	98	82	31	0	0	0	0	0	0	**790**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	1	16	35	43	45	45	45	44	45	38	15	0	0	0	0	0	0	**370**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	3	44	79	84	84	85	87	89	90	77	21	0	0	0	0	0	0	**742**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	1	26	52	56	55	53	53	53	51	41	15	0	0	0	0	0	0	**453**
PFV-DESIERTODEATACAMA	0	0	0	0	0	0	0	3	50	106	141	153	156	158	143	118	80	20	0	0	0	0	0	0	**1127**
PFV-ELNANDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHAMONATESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	6	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	7	18	5	0	0	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0	0	0	**48**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	9	70	89	91	92	92	92	95	96	90	50	0	0	0	0	0	0	**864**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	2	54	77	82	82	83	81	77	74	60	9	0	0	0	0	0	0	**680**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7	7	8	7	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	6	6	6	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	1	9	19	25	28	28	28	26	21	14	4	0	0	0	0	0	0	**203**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	6	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	1	23	51	71	84	89	81	78	64	40	13	0	0	0	0	0	0	**594**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	1	32	88	131	162	173	162	138	100	51	9	0	0	0	0	0	0	**1047**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	33	62	67	64	62	62	53	48	28	7	0	0	0	0	0	0	**486**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	13	35	46	47	47	46	44	39	24	6	0	0	0	0	0	0	**347**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	3	1	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	6	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	4	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	3	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	5	3	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	4	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	7	7	7	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	6	6	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SIRIMAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PERSEFONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**38**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	6	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	13	15	20	15	20	25	18	5	0	0	0	0	0	0	**140**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	6	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	5	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	6	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-FRAGATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-RUCASOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELLITRE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	20	28	30	29	25	19	14	3	0	0	0	0	0	0	**192**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	19	29	14	28	0	12	3	0	0	0	0	0	0	**133**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-FENIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MARGARITAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-GONZALINATUNICHESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MILLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANDSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANVICENTETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PUMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SUNRAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20	31	35	35	32	27	22	12	3	0	0	0	0	0	0	**223**
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	29	31	29	25	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**140**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	48	56	57	53	43	30	15	3	0	0	0	0	0	0	**341**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LOSMORROS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-HUINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	3	36	46	46	47	38	33	34	37	36	8	6	0	0	0	0	0	**369**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LLANCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELTREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	6	6	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	17	12	13	15	9	4	3	2	0	0	0	0	0	0	**113**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TUTUVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-CETUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CANQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PARQUESOLARELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-VILLALONGAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 26 de julio de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	6.303
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAPERLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-TOPACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUINDOSANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**5866**	**5850**	**5770**	**5769**	**5751**	**5743**	**5635**	**5626**	**5172**	**4345**	**4136**	**3962**	**3947**	**3885**	**3893**	**3749**	**4063**	**5962**	**6009**	**5999**	**5923**	**5998**	**5938**	**5930**	124.919
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
CERROPABELLON-G2A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G3A_GEO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	298	298	298	298	298	298	**2083**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	278	278	278	278	278	278	278	278	278	60	60	60	60	60	60	60	60	278	278	278	278	278	278	278	**4928**
ANGAMOS-ANG2_CAR	280	280	280	280	280	280	280	280	280	60	60	60	60	60	60	60	60	280	280	280	280	280	280	280	**4963**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	275	**4878**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	275	**4877**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91	91	91	91	91	91	91	91	206	214	214	214	214	214	214	**2311**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	214	214	214	214	214	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1715**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	377	377	377	377	377	377	377	370	338	341	242	196	196	196	196	175	196	377	377	377	377	377	377	377	**7724**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	177	177	177	177	177	177	156	140	140	140	140	140	140	143	177	177	177	177	177	177	177	**3965**
HORNITOS-CTH_CAR	176	165	178	173	172	170	178	178	160	160	160	160	160	160	160	160	160	176	178	178	160	178	178	178	**4053**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	6.303
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	263	263	263	263	263	263	263	263	320	230	230	230	230	230	230	230	230	263	288	284	263	282	307	275	**6230**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	136	136	136	136	136	136	136	136	109	109	109	109	109	109	109	109	109	136	136	136	165	136	136	136	**3052**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
TALTAL-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	109	109	109	109	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**875**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
GUACOLDA-1_CAR	135	135	75	75	75	135	135	135	135	135	38	38	38	38	38	38	101	135	135	135	135	135	135	135	**2444**
GUACOLDA-2_CAR	130	130	130	130	130	130	130	130	130	38	38	38	38	38	38	38	38	130	130	130	130	130	130	130	**2384**
GUACOLDA-3_CAR	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	99	80	38	155	155	155	155	155	155	155	155	**3465**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	154	154	154	154	154	154	154	154	**3114**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	75	75	75	156	132	30	30	30	30	30	30	30	156	156	156	156	156	156	156	**2598**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**27**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
NUEVAVENTANAS_CAR	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	**6409**
CAMPICHE_CAR	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	**6473**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	115	115	115	114	103	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**677**
QUINTERO-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	65	0	71	65	0	0	0	65	0	0	71	**407**
QUINTERO-2_GN_B	99	99	99	99	99	101	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**664**
QUINTERO-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	95	0	65	99	99	86	0	0	91	0	0	81	79	81	0	82	81	0	**938**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	379	379	379	0	370	257	0	0	0	379	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	**2513**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	379	379	0	0	0	379	0	0	357	379	379	0	379	379	0	370	379	379	379	379	379	379	379	**6410**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	370	370	370	0	370	370	370	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	**2829**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	370	0	0	0	370	0	0	0	0	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	0	370	370	**5920**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	6.303
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	328	0	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0	0	0	328	328	328	**1961**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	322	322	328	322	322	0	322	322	291	322	322	322	322	322	322	328	0	322	328	328	0	0	0	**5787**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	6.303
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
NEHUENCO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
LOSVIENTOS_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**535**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	331	298	297	297	297	297	331	0	0	0	0	0	0	0	328	331	0	0	0	331	331	297	0	**4096**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	330	330	330	331	331	0	0	331	331	331	0	0	0	331	**3270**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**331**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	**50**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	0	0	50	50	50	0	0	0	0	**402**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**
CANDELARIA-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**374**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**20**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCBUCALEMU-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
CMPCBUCALEMU-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCSANTAFE_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	10	10	10	10	10	10	4	10	10	10	10	10	10	10	**228**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	**15**
NEWEN_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
MAPA_COGEN	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	**1008**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**144**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**2237**	**1959**	**1745**	**1512**	**1550**	**1738**	**2149**	**1992**	**1148**	**932**	**885**	**791**	**714**	**791**	**726**	**735**	**948**	**1354**	**2347**	**2298**	**2366**	**2368**	**2618**	**2292**	**38.193**
RAPEL-1	56	56	56	56	56	56	56	56	61	58	56	56	56	56	50	0	50	55	56	56	56	56	56	56	**1281**
RAPEL-2	56	56	56	56	56	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	55	56	56	56	56	56	56	**895**
RAPEL-3	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75	75	75	**1050**
RAPEL-4	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	**812**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESES-1	35	35	35	35	35	35	35	35	22	5	35	5	5	5	5	5	5	35	35	35	35	35	35	35	**617**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**440**
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	5	0	15	15	15	15	3	15	0	15	15	15	15	15	15	15	**308**
OJOSDEAGUA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**108**
ISLA	45	45	45	45	45	45	45	45	38	26	45	36	36	36	27	36	32	45	45	45	45	45	45	45	**982**
CURILLINQUE	58	58	58	58	58	58	58	58	50	34	58	47	47	47	35	47	42	58	58	58	58	58	58	58	**1274**
LOMAALTA	23	23	23	23	23	23	23	23	19	12	23	18	18	18	13	18	16	23	23	23	23	23	23	23	**497**
LOSHIERROS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
LOSHIERROS-2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
PEHUENCHE-1	169	0	0	187	192	212	230	130	135	170	169	130	0	0	0	0	130	130	170	170	170	164	185	130	**2972**
PEHUENCHE-2	0	130	176	0	0	0	0	154	130	186	0	0	130	130	130	130	130	135	170	164	170	170	130	130	**2495**
COLBUN-1	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	148	100	103	100	100	101	**1252**
COLBUN-2	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	191	**791**
MACHICURA-1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**446**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**

Periodo Desde: 26-07-2025 01-08-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 26 de julio de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	305	304	300	298	298	297	290	287	258	214	203	193	189	187	190	176	193	297	302	300	291	295	293	292	**6.253**
Costos Encendido/Detención	21	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**49**
Costos Totales [kUSD]	**326**	**304**	**300**	**298**	**298**	**297**	**292**	**287**	**259**	**215**	**203**	**193**	**189**	**187**	**190**	**176**	**193**	**321**	**302**	**300**	**291**	**295**	**293**	**292**	**6.303**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**88,4**	**87,9**	**88,0**	**87,5**	**86,8**	**86,7**	**88,4**	**87,8**	**76,6**	**70,5**	**86,7**	**86,8**	**86,6**	**87,7**	**87,0**	**87,1**	**78,0**	**87,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**86,43**
Pérdidas [MWh]	207	185	167	155	155	166	185	156	242	288	313	312	309	313	307	297	298	311	257	263	264	248	224	201	**5.822**
Consumos Propios [MWh]	356	356	356	356	356	356	355	357	357	359	359	359	359	359	359	358	358	366	367	366	365	366	365	365	**8.638**
Demanda Total [MWh]	9586	9015	8635	8398	8340	8398	8621	8680	8973	9752	10219	10224	10336	10351	10275	9888	9689	9892	10373	10536	10542	10455	10184	9797	**231.159**
Generación Total [MWh]	**10149**	**9556**	**9159**	**8908**	**8851**	**8919**	**9160**	**9193**	**9572**	**10399**	**10892**	**10895**	**11004**	**11024**	**10941**	**10544**	**10345**	**10569**	**10997**	**11165**	**11171**	**11070**	**10774**	**10363**	**245.619**

ELTORO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELTORO-3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
ELTORO-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ABANICO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**665**
ANTUCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTUCO-2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	160	160	160	123	160	89	**2292**
RUCUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJA1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	22	22	22	19	22	16	**397**
RALCO-1	270	194	219	151	90	90	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	270	270	270	270	**3176**
RALCO-2	270	270	90	90	166	135	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	270	270	259	127	**2758**
PALMUCHO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**578**
PANGUE-1	165	116	151	80	137	197	197	80	20	20	20	20	20	20	20	20	80	119	119	179	179	206	206	80	**2451**
PANGUE-2	214	225	225	80	80	80	140	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	81	81	141	165	225	222	**2084**
ANGOSTURA-1	77	77	77	77	77	77	94	139	134	139	77	77	0	77	77	77	77	77	84	82	77	82	139	116	**2086**
ANGOSTURA-2	101	77	77	77	77	77	77	139	77	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	124	123	118	140	139	**2114**
ANGOSTURA-3	40	40	0	40	0	40	40	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	46	46	47	46	**512**
CANUTILLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANUTILLAR-2	86	86	86	86	86	86	86	86	77	77	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	**2046**

ANEXO Nº2

Detalle de la generación real para el día 26 de julio de 2025

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	8,8	0,5	0,4
COSAPILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTORON2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAVANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTOHOSPICIO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	22,5	0,9	0,9
SANTAROSA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	11,6	0,5	0,5
RIOHUASCO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	16,5	0,7	0,7
PUCLARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSMOLLES	5,0	3,7	3,8	3,7	3,8	3,8	3,9	4,2	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	7,1	8,0	8,0	59,6	8,0	2,5
LAPALOMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CH-HORNITOS	9,3	9,3	9,2	9,3	9,3	9,2	9,2	9,3	9,1	9,1	9,3	9,1	9,2	9,3	9,2	9,2	9,3	9,1	9,2	9,2	9,1	9,3	9,1	9,1	221,0	9,3	9,2
JUNCALITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTARTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BLANCO	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,9	6,0	5,9	5,8	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	140,8	6,0	5,9
LOSQUILOS	13,2	13,4	13,1	12,3	13,4	12,8	12,7	12,0	13,1	12,3	12,2	13,3	11,6	12,4	12,3	12,3	12,9	11,9	12,8	12,1	12,8	12,8	12,0	12,9	302,6	13,4	12,6
CHACABUQUITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUCEANDES	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,2	0,3	0,3
CARENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MINI_ARRAYAN	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,5	0,3	0,3
ALFALFAL	12,2	12,2	12,2	12,2	11,2	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	11,6	11,9	11,9	10,3	10,8	11,4	11,3	270,3	12,2	11,3
ALFALFAL-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAS-LAJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAITENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LABIFURCADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALIBORO	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,1	0,6	0,6
MALLARAUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHACAYES	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	14,6	13,8	13,8	13,9	13,9	13,8	13,9	13,9	13,9	32,3	43,6	44,0	44,0	36,9	24,8	24,7	574,1	44,0	23,9
SAUZAL	28,8	23,0	20,7	19,7	19,1	17,9	17,9	14,7	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	14,1	14,9	14,9	14,9	16,3	23,4	42,5	40,9	43,2	34,8	505,4	43,2	21,1
CIPRESILLOS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24,0	1,0	1,0
SAUZAL 60 HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUZALITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LA-COMPANIA-II	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9	1,8	1,6	1,8	2,0	1,9	1,9	44,0	2,0	1,8
LAHIGUERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	82,7	82,4	85,6	84,4	84,6	79,5	638,0	85,6	26,6
LACONFLUENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	80,7	79,2	73,9	74,3	74,0	3,8	430,3	80,7	17,9
ELPASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	5,6	5,3	5,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	105,8	20,0	4,4
SANANDRES	8,3	8,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,9	7,5	9,0	14,8	14,6	76,5	14,8	3,2
CONVENTOVIEJO	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	7,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	133,3	8,2	5,6
LAMONTANA-1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,8	0,3	0,2
LAMONTANA-2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	11,0	0,5	0,5
CUMPEO	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,7	2,3	2,2	2,3	2,5	2,8	3,5	3,8	3,4	3,1	3,0	2,9	70,4	3,8	2,9
CORRALES	2,9	2,9	2,5	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	2,4	2,8	2,9	2,9	2,9	36,3	2,9	1,5
ROBLERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIRCAY	9,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,3	9,5	9,5	9,5	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2	8,9	8,7	8,7	8,8	9,1	9,2	9,3	9,1	9,1	219,5	9,5	9,1
MARIPOSAS	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	66,1	2,9	2,8
PROVIDENCIA	7,7	7,6	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,5	7,3	7,3	7,0	7,0	6,8	6,9	6,8	6,6	6,5	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	171,2	7,7	7,1
MCHDOSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PURISIMA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	8,9	0,4	0,4
ELGALPON	1,2	1,2	0,3	0,0	0,0	0,4	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	23,1	1,2	1,0
RIOCOLORADO	5,3	5,1	5,0	5,0	4,8	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,4	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	115,5	5,3	4,8
ITATA	8,5	8,8	9,2	9,5	10,0	10,0	10,0	10,1	10,2	10,2	10,0	10,0	9,8	9,6	9,7	9,2	9,2	9,2	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,4	225,8	10,2	9,4
ELDIUTO	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	32,4	1,4	1,4
BUREO	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	39,6	1,7	1,6
AILLIN	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	15,4	0,7	0,6
MUNILQUE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MUNILQUE-2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9,9	0,4	0,4
BOQUIAMARGO	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12,9	0,6	0,5
ELMIRADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLAUQUEREO	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	43,7	1,8	1,8
PEUCHEN	35,1	30,4	30,4	23,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	36,9	62,4	65,9	67,0	59,9	38,4	30,4	521,0	67,0	21,7
MAMPIL	38,7	31,0	25,0	21,4	20,0	18,3	9,4	2,7	0,0	8,3	11,3	9,3	10,1	8,0	3,1	0,0	2,8	11,9	18,5	28,8	35,6	37,8	38,7	29,6	420,0	38,7	17,5
LA_CONFIANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSPADRES	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	38,2	1,9	1,6
EL-PINAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUILLAILEO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	8,6	0,4	0,4
MULCHEN	1,5	1,5	1,5	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	46,4	2,6	1,9
PMGD-HP-EL-BRINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-ATAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RIOTRUENO	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,6	5,7	5,7	3,9	5,7	5,6	5,7	5,6	5,6	5,6	5,5	5,6	5,6	5,5	5,6	5,5	5,6	5,5	5,7	133,2	5,7	5,6
RENAICO	6,0	6,0	5,9	6,0	5,9	5,9	5,8	5,9	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,2	6,1	6,1	6,1	6,2	6,1	6,2	6,2	143,8	6,2	6,0
ALTORENAICO	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	28,6	1,2	1,2
RIOPICOIQUEN	19,0	19,1	19,1	19,0	18,8	18,2	17,7	17,2	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	14,5	14,0	14,0	14,1	13,7	13,5	13,4	13,2	13,0	12,8	295,4	19,1	12,3
ELMANZANO	3,9	3,8	2,0	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	85,2	3,9	3,6
TRUFUL-TRUFUL	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,8	0,7	0,7	0,4	0,0	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	16,0	0,8	0,7
MOLINERAVILLARRICA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4,6	0,4	0,2
CARILAFQUEN	6,0	6,0	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	114,7	6,0	4,8
MALALCAHUELLO	3,1	3,1	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	65,7	3,1	2,7
LASNIEVES	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	38,8	1,9	1,6
TRAILELFU	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1	2,5	2,5	2,5	60,3	2,5	2,5
ALLIPEN	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,1	1,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	0,8	2,7	2,7	60,4	2,7	2,5
DONGUIL	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,3	0,2	0,2
MAISAN	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,6	0,3	0,2
ELCANELO	2,5	2,5	2,7	2,5	2,6	2,7	2,6	1,8	2,4	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	62,4	2,7	2,6
ELAGRIO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	23,3	1,0	1,0
PILMAIQUEN	20,6	19,6	19,6	14,7	19,6	19,6	19,6	17,2	19,6	19,6	19,6	19,6	26,9	29,2	29,2	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,0	28,6	575,4	29,2	24,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
LOS-PORTONES	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	17,3	0,7	0,7
DOSVALLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALACIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORRENTOSO	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	36,2	1,6	1,5
PALMAR	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	70,9	3,0	3,0
PULELFU	6,5	6,5	6,5	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,2	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	146,8	6,5	6,1
MARIAELENA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3,6	0,2	0,1
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANLEUFU	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	78,0	3,3	3,2
CAPULLO	8,7	8,7	8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,2	8,2	8,0	8,0	8,0	201,6	8,7	8,4
NALCAS	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,1	1,8	1,8	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	64,8	2,8	2,7
CALLAO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	20,1	0,9	0,8
HIDROBONITO-MC1	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	84,5	3,7	3,5
HIDROBONITO-MC2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,5	0,9	0,9
HIDROBONITO-MC3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	26,7	1,2	1,1
RUCATAYO	32,8	24,3	21,9	19,5	17,0	16,9	17,0	16,9	16,8	20,1	20,2	20,4	21,7	28,8	28,9	30,7	31,7	31,7	32,8	34,7	34,8	34,8	34,9	34,8	623,9	34,9	26,0
LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENSENADA	0,4	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	22,3	1,1	0,9
LAARENA	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	45,5	2,1	1,9
ELCOLORADO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,9	0,7	0,6
DONGO	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	49,4	2,5	2,1
COLLIL	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	59,3	3,3	2,5
QUELTEHUES	23,1	22,6	22,4	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	21,3	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	22,4	23,0	23,3	23,5	23,9	24,5	532,6	24,5	22,2
VOLCAN	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,6	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	108,6	4,7	4,5
GUAYACAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	98,4	4,1	4,1
FLORIDA-3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	54,6	2,3	2,3
PUNTILLA	2,8	2,8	2,7	3,1	4,3	5,2	5,5	4,8	4,4	3,7	3,5	3,5	3,1	3,2	3,3	2,8	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	78,4	5,5	3,3
EYZAGUIRRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVERTIENTES	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	37,9	1,6	1,6
ELLLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELRINCON	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	6,2	0,3	0,3
LOSMORROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSBAJOS	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	1,3	1,7	1,9	1,5	1,3	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	19,6	1,9	0,8
AUXDELMAIPO	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,8	2,0	1,7	1,5	1,5	1,1	1,1	1,2	1,1	0,9	1,0	1,1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	26,5	2,0	1,1
PULLINQUE	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	18,0	29,9	30,3	30,2	28,7	30,0	30,4	30,3	30,3	30,2	29,6	29,4	29,2	545,0	30,4	22,7
RECA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	40,1	1,7	1,7
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONAHILDA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	10,2	0,5	0,4
MUCHI	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,7	0,2	0,2
LASFLORES	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	76,4	3,2	3,2
PEHUI	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	18,3	0,9	0,8
MOCHO	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	122,8	5,4	5,1
LICAN	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,5	9,4	9,4	9,4	9,3	9,2	9,1	8,7	6,4	5,9	5,8	6,2	8,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	208,2	9,5	8,7
CUMBRES	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,7	7,0	6,7	6,9	6,7	6,8	6,7	6,8	6,8	6,7	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	162,9	7,0	6,8
SANTAISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSCORRALES-1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	43,9	1,9	1,8
LOSCORRALES-2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	13,1	0,6	0,5
MSA-1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	23,5	1,0	1,0
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	8,3	0,5	0,3
PICHILONCO	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	27,8	1,2	1,2
DONWALTERIO	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	76,7	3,2	3,2
DIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELO	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	29,5	1,2	1,2
CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURILEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
ANCOA	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	31,4	1,4	1,3
LAVINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAELENA	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	44,2	2,1	1,8
TRANQUIL	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	70,2	2,9	2,9
ELTORO	**14,6**	**13,4**	**20,9**	**17,4**	**20,2**	**18,0**	**27,6**	**21,8**	**17,0**	**19,4**	**18,9**	**30,9**	**15,3**	**17,5**	**17,2**	**14,7**	**11,5**	**20,9**	**23,1**	**20,5**	**22,3**	**13,2**	**23,5**	**15,5**	**455,4**	**30,9**	**19,0**
ANTUCO	**109,8**	**104,4**	**91,1**	**96,0**	**100,5**	**106,8**	**118,5**	**104,3**	**101,5**	**101,4**	**101,4**	**101,5**	**85,3**	**82,6**	**82,7**	**83,5**	**104,6**	**104,5**	**98,0**	**93,8**	**93,8**	**98,5**	**102,1**	**102,0**	**2368,4**	**118,5**	**98,7**
ABANICO	27,2	27,6	27,0	27,3	27,4	27,2	27,3	27,2	27,1	27,1	26,8	27,1	27,1	27,4	26,8	27,2	26,8	27,1	27,1	27,0	27,0	27,0	27,1	26,8	650,6	27,6	27,1
RUCUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUILLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAJA1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,1	12,2	10,3	10,0	8,7	8,8	8,8	9,0	10,4	14,4	15,2	15,1	15,2	15,0	13,5	13,7	15,3	15,7	14,8	305,1	15,7	12,7
RAPEL	**208,2**	**199,0**	**210,0**	**206,3**	**209,8**	**205,7**	**217,7**	**209,8**	**127,5**	**107,4**	**112,7**	**140,5**	**191,1**	**164,1**	**119,6**	**111,1**	**49,1**	**46,4**	**99,7**	**100,1**	**52,9**	**48,1**	**53,1**	**56,2**	**3246,0**	**217,7**	**135,2**
CANUTILLAR	**78,0**	**79,0**	**80,0**	**79,0**	**80,0**	**79,0**	**81,0**	**80,0**	**69,0**	**71,0**	**77,0**	**81,0**	**79,0**	**79,0**	**79,0**	**79,0**	**70,0**	**74,0**	**80,0**	**79,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**61,0**	**1854,0**	**81,0**	**77,3**
LOSCONDORES	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
CIPRESES	**48,9**	**23,7**	**57,7**	**67,8**	**68,1**	**15,6**	**0,0**	**0,0**	**16,2**	**8,0**	**49,0**	**70,5**	**55,1**	**55,6**	**44,8**	**67,8**	**70,5**	**69,0**	**69,3**	**67,9**	**31,9**	**60,5**	**65,8**	**51,9**	**1135,7**	**70,5**	**47,3**
OJOSDEAGUA	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	**106,9**	**4,5**	**4,5**
LAMINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ISLA	37,2	26,6	37,1	41,6	41,4	27,3	21,3	22,0	25,3	24,5	33,4	40,8	37,2	36,5	33,8	40,0	42,2	41,9	41,4	41,7	28,6	40,6	38,6	36,0	837,3	42,2	34,9
CURILLINQUE	54,1	37,5	40,6	53,5	53,6	47,9	19,8	25,1	24,7	32,5	30,6	49,0	52,5	47,2	47,3	46,2	53,7	54,1	53,8	53,7	46,3	45,3	49,3	51,0	1069,5	54,1	44,6
LOMAALTA	21,8	18,1	13,0	19,5	21,3	21,3	10,2	7,3	7,6	10,9	10,6	15,8	20,7	19,8	18,7	17,7	20,5	21,8	21,7	21,5	20,7	15,4	20,2	20,1	415,9	21,8	17,3
LOSHIERROS	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,9	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,8	21,9	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	524,6	21,9	21,9
LOSHIERROS-2	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	91,2	3,8	3,8
COLBUN	**202,0**	**202,0**	**128,0**	**155,0**	**104,0**	**134,0**	**173,0**	**272,0**	**197,0**	**99,0**	**0,0**	**120,0**	**335,0**	**306,0**	**250,0**	**282,0**	**364,0**	**250,0**	**301,0**	**379,0**	**312,0**	**310,0**	**287,0**	**338,0**	**5500,0**	379,0	229,2
MACHICURA	**47,0**	**47,0**	**48,0**	**47,0**	**46,0**	**47,0**	**48,0**	**46,0**	**47,0**	**37,0**	**20,0**	**19,0**	**19,0**	**32,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**	**60,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**76,0**	**78,0**	**78,0**	**1211,0**	**78,0**	**50,5**
CHIBURGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANCLEMENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANIGNACIO	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,0	26,0	27,0	27,0	26,0	26,0	20,0	14,0	11,0	10,0	18,0	25,0	25,0	28,0	35,0	37,0	37,0	37,0	37,0	626,0	37,0	26,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PEHUENCHE	**329,9**	**219,4**	**252,0**	**353,9**	**367,8**	**352,8**	**380,5**	**347,8**	**280,5**	**355,0**	**216,7**	**197,9**	**136,6**	**140,2**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**127,1**	**264,6**	**255,1**	**285,1**	**309,2**	**217,0**	**132,0**	**5638,1**	**380,5**	**234,9**
RALCO	**430,3**	**298,2**	**167,6**	**74,0**	**0,0**	**18,4**	**155,1**	**216,8**	**52,6**	**13,3**	**201,5**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**57,2**	**204,7**	**243,0**	**426,8**	**412,1**	**255,3**	**270,6**	**177,2**	**96,6**	**92,8**	**3866,8**	**430,3**	**161,1**
PALMUCHO	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	581,6	24,3	24,2
PANGUE	226,1	226,9	228,0	110,9	85,6	96,3	86,9	92,2	78,3	78,9	80,6	88,6	83,8	93,0	133,3	189,8	207,8	255,0	308,2	342,3	173,9	163,3	164,0	162,7	3756,6	342,3	156,5
ANGOSTURA-1	79,0	77,0	84,0	80,0	83,0	82,0	95,0	84,0	29,0	0,0	2,0	94,0	82,0	2,0	0,0	0,0	34,0	78,0	80,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1093,0	95,0	45,5
ANGOSTURA-2	81,0	77,0	84,0	80,0	82,0	81,0	93,0	83,0	83,0	86,0	89,0	1,0	1,0	77,0	84,0	90,0	85,0	79,0	85,0	82,0	130,0	129,0	130,0	127,0	2019,0	130,0	84,1
ANGOSTURA-3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	42,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	42,0	2,0
PE-TCHAMMA	114,6	99,7	54,9	46,8	39,4	60,3	74,5	81,1	96,1	59,6	5,1	0,0	7,1	62,4	105,3	110,3	79,8	80,7	52,5	42,4	15,3	14,8	3,4	9,0	1315,0	114,6	54,8
PE-SIERRAGORDA	80,3	77,1	59,0	44,0	26,4	31,0	27,1	32,5	45,2	25,7	9,6	24,6	72,3	83,5	92,1	90,2	107,3	105,0	68,0	43,0	50,1	43,9	43,7	37,5	1319,0	107,3	55,0
PE-VALLEDELOSVIENTOS	12,4	15,0	12,5	8,7	6,1	11,8	14,2	6,4	11,2	4,7	0,0	1,5	13,2	43,1	75,6	71,3	85,1	82,0	67,4	39,2	35,8	6,1	5,3	46,5	675,2	85,1	28,1
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	85,2	155,1	109,2	15,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	100,0	121,5	125,7	18,9	58,9	50,5	131,2	153,0	115,9	79,2	28,7	4,7	14,0	1415,0	155,1	59,0
PE-CALAMA	44,9	34,8	41,9	26,3	10,0	10,3	26,0	33,2	24,0	13,5	0,0	0,1	9,7	10,0	63,9	84,1	148,1	129,9	105,7	92,2	40,2	0,7	5,0	28,6	983,1	148,1	41,0
PE-CERRO-TIGRE	48,9	145,9	74,4	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	167,8	159,5	97,2	6,4	24,8	48,1	93,3	160,2	101,3	85,6	18,8	6,5	3,8	1282,2	167,8	53,4
PE-TALTAL	79,5	79,5	79,5	79,5	84,1	100,9	101,0	72,1	71,6	71,6	71,6	29,1	56,0	71,5	71,6	71,6	71,5	71,6	82,4	95,5	95,5	95,9	100,8	100,9	1904,6	101,0	79,4
PE-ANTOFAGASTA	67,0	48,4	52,8	50,4	53,9	62,1	77,0	104,0	150,0	153,8	182,4	174,0	71,2	22,7	22,7	27,7	82,7	141,5	117,8	86,0	98,1	71,9	29,8	41,9	1989,8	182,4	82,9
PE-SARCO	35,2	26,1	5,1	9,6	31,2	45,4	18,6	7,1	46,4	62,2	19,4	15,8	7,2	2,5	1,4	0,2	0,0	2,8	1,9	1,2	1,6	1,0	0,0	1,5	343,1	62,2	14,3
PE-HORIZONTENORTE	225,1	179,3	159,0	173,8	194,9	242,0	285,8	283,8	281,9	281,9	282,0	281,8	280,2	281,9	270,5	280,4	282,1	265,5	273,9	266,8	262,3	255,3	266,5	267,0	6123,7	285,8	255,2
PE-HORIZONTESUR	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,7	24,7	24,8	29,7	33,7	26,5	26,5	30,5	31,7	30,9	28,0	26,5	25,8	26,2	27,8	28,0	24,6	24,8	643,1	33,7	26,8
PE-KALLPA	121,1	117,5	119,9	130,6	142,4	168,8	172,1	248,7	231,7	197,9	182,2	174,4	152,2	151,6	151,7	151,7	155,9	214,8	261,8	253,8	208,6	123,5	155,2	172,1	4160,0	261,8	173,3
PE-SANJUAN	40,7	27,3	12,1	14,6	25,0	23,6	6,8	1,8	26,3	73,2	24,6	22,4	9,2	3,3	1,4	0,2	0,1	4,7	1,6	2,2	0,5	0,7	0,0	0,2	322,5	73,2	13,4
PE-CABOLEONES	28,3	22,3	12,1	12,2	18,5	19,4	3,8	2,3	22,0	30,0	27,7	25,7	13,3	4,7	4,2	0,9	0,0	3,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	250,9	30,0	10,5
PE-CABOLEONES-2	15,3	12,2	6,3	3,9	6,4	6,2	0,0	0,0	18,0	67,0	37,5	30,4	18,0	6,1	4,6	1,3	0,2	5,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,3	67,0	10,0
PE-CABOLEONES-3	26,6	22,8	12,2	14,2	21,2	15,4	3,2	0,0	8,4	41,0	26,7	25,9	11,8	3,5	2,4	1,0	0,0	4,4	0,2	0,1	0,1	0,6	0,0	0,0	241,7	41,0	10,1
PE-ATACAMA	20,0	19,2	7,8	11,9	15,7	9,6	2,3	0,0	6,6	30,0	33,4	21,7	12,4	4,3	8,0	2,6	0,0	2,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,4	33,4	8,7
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-ELARRAYAN	20,7	12,1	16,1	26,1	39,0	29,4	15,3	32,8	21,0	5,5	1,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,6	39,0	9,1
PE-LOSCURUROS	0,0	2,4	3,6	8,3	19,6	5,2	0,0	6,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	19,6	2,2
PE-TALINAYORIENTE	6,6	0,0	4,0	21,8	37,6	20,1	0,8	4,0	9,9	1,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	107,0	37,6	4,5
PE-TALINAYPONIENTE	24,5	14,8	16,2	27,0	35,2	25,9	18,4	30,5	19,5	3,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,6	35,2	9,0
PE-PUNTA-DE-TALCA	1,3	0,9	6,8	12,4	20,7	11,1	3,2	11,2	5,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	20,7	3,1
PE-PUNTASIERRA	9,7	8,7	9,5	20,0	36,2	22,1	15,5	21,0	10,6	4,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	158,4	36,2	6,6
PE-MONTEREDONDO	4,2	4,0	2,9	5,7	11,8	6,0	0,0	5,7	3,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	11,8	1,9
PE-CANELA	0,6	0,5	0,1	1,0	1,1	1,5	2,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	2,0	0,3
PE-CANELA-2	4,6	4,4	1,1	5,2	5,3	4,5	9,2	5,3	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	9,2	1,7
PE-TOTORAL	1,0	1,6	2,2	3,3	3,4	4,3	6,0	5,0	3,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	6,0	1,3
PE-PUNTAPALMERAS	8,0	5,9	1,7	7,6	13,4	8,7	8,9	9,5	5,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	13,4	3,0
PE-UCUQUER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-UCUQUER-2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	1,7	0,4	0,1
PE-LA-ESTRELLA	0,6	3,3	1,4	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	1,5	1,8	1,1	1,8	2,0	16,1	3,3	0,7
PE-CARDONAL	0,0	0,1	0,5	0,4	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,1	0,6	0,5	1,7	1,4	8,6	1,7	0,4
PE-MANANTIALES	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,0	0,4	1,1	0,9	5,9	1,1	0,2
PE-LOS-CERRILLOS	0,0	1,4	1,2	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	1,7	2,3	1,4	2,6	2,5	15,8	2,6	0,7
PE-ELMAITEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,7	1,1	1,1	0,4	0,0	3,9	1,1	0,2
PE-LASPENAS	0,5	0,2	0,1	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,2	1,6	2,9	2,6	3,9	3,5	4,6	5,5	30,1	5,5	1,3
PE-ALENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	2,3	3,1	8,1	11,9	9,3	3,8	39,2	11,9	1,6
PE-CUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,8	2,6	4,4	3,2	1,1	12,6	4,4	0,5
PE-SAN-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	2,9	4,4	4,1	10,0	13,0	6,0	1,1	44,7	13,0	1,9
PE-LOS-OLMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,9	8,3	16,2	24,8	31,6	25,3	111,2	31,6	4,6
PE-LAESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	0,0	0,0	1,9	1,2	0,1
PE-NEGRETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,1	1,9	3,4	3,6	6,1	3,0	20,3	6,1	0,8
PE-LOSBUENOSAIRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,7	2,7	2,4	1,3	7,2	2,7	0,3
PE-MESAMAVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,8	4,4	7,5	13,0	9,5	40,2	13,0	1,7
CAMPO_LINDO_E1_EO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	1,8	3,7	7,7	8,5	11,5	9,2	3,4	47,9	11,5	2,0
PE-LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	2,1	0,4	0,1
PE-LEBU-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	1,4	0,3	0,1
PE-EL-ARREBOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-RAKI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-HUAJACHE	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	0,0	1,5	3,4	3,7	2,4	3,3	4,2	3,8	2,5	5,2	0,0	0,0	6,0	69,1	6,0	2,9
PE-LA-FLOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,2	2,2	3,5	5,6	5,4	7,8	25,7	7,8	1,1
PE-ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,8	1,1	2,6	1,6	1,6	8,3	2,6	0,3
PE-TOLPAN-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	4,4	8,0	10,0	13,1	13,9	18,7	68,4	18,7	2,8
PE-MALLECO-NORTE	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,7	8,1	12,6	26,8	33,0	43,8	48,4	42,6	228,7	48,4	9,5
PE-MALLECO-SUR	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	11,0	5,6	9,5	18,0	33,5	38,3	37,8	34,7	195,0	38,3	8,1
PE-SANGABRIEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	10,4	18,0	26,3	6,9	24,5	91,8	26,3	3,8
PE-LACABAÑA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,3	3,7	12,3	12,8	14,5	14,1	13,2	17,7	94,1	17,7	3,9
PE-RENAICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,5	1,7	2,2	0,3	7,3	17,0	7,3	0,7
PE-RENAICO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	2,8	3,4	12,6	12,5	12,5	14,6	4,4	0,0	63,6	14,6	2,7
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	1,9	5,7	7,4	14,1	11,5	9,7	51,9	14,1	2,2
PE-PUELCHE-SUR	7,3	6,4	8,0	5,1	0,4	2,5	2,3	15,8	20,8	9,5	1,5	0,2	1,4	15,9	20,9	22,3	22,9	17,1	17,9	15,0	40,3	51,6	27,8	5,0	337,9	51,6	14,1
PE-AURORA	47,4	39,0	35,1	28,4	14,2	20,2	36,0	68,0	86,9	83,4	70,6	57,6	63,0	47,4	26,0	19,7	11,2	15,8	15,9	21,1	16,2	11,2	12,6	29,1	875,9	86,9	36,5
PE-SANPEDRO	6,3	7,3	11,2	15,7	14,4	12,8	12,8	10,0	10,6	11,9	9,9	9,6	12,5	6,4	4,5	6,8	8,5	15,6	17,9	21,4	27,0	20,6	27,5	27,4	328,3	27,5	13,7
PE-SANPEDRO-2	11,8	12,1	15,9	21,1	18,5	14,8	16,5	14,5	11,6	13,2	11,9	9,9	11,1	8,4	6,2	7,6	8,6	14,5	18,7	27,0	32,8	23,3	27,7	33,6	391,1	33,6	16,3
PFV-ELAGUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,2	1,0	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	1,5	0,5
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	3,6	4,0	3,9	4,0	1,0	0,0	3,6	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	4,0	1,0
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,8	2,0	2,1	1,8	1,6	1,6	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	2,1	0,6
PMGD-PFV-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	1,8	7,9	7,9	8,2	7,1	6,1	6,2	7,0	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	8,2	2,3
PMGD-PFV-CHINCHORRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	4,6	5,6	5,5	3,9	1,2	4,0	4,8	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	5,6	1,4
PFV-PAMPACAMARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,8	4,8	4,6	4,4	4,4	3,9	3,7	4,4	3,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	4,8	1,6
PFV-POZOALMONTE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,8	4,9	5,7	6,0	5,4	4,9	7,1	6,5	6,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	7,1	2,4
PFV-POZOALMONTE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,3	3,4	3,9	3,7	3,6	3,3	4,8	4,6	4,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	4,8	1,5
PFV-WILLKA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	28,7	60,4	79,5	47,6	69,0	69,2	56,9	60,1	49,5	19,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,5	79,5	22,7
PFV-POZOALMONTE-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	6,4	7,6	8,1	8,4	7,5	6,5	10,1	9,0	9,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,6	10,1	3,2
PFV-TAMARUGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,8	0,3
PFV-LOSPUQUIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAHUAYCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,3	5,4	7,7	7,5	7,0	7,9	9,1	8,3	6,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	9,1	2,7
PFV-CALAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,2	3,7	6,5	7,1	7,0	7,1	7,4	4,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	7,4	2,0
PFV-SANPEDRO-GPG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	15,7	31,8	35,3	53,3	67,6	69,2	68,0	52,4	30,3	5,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,3	69,2	18,0
PFV-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,7	3,4	6,6	7,2	7,1	7,3	6,4	2,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	7,3	1,8
PFV-USYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	6,9	11,9	20,4	31,2	23,6	17,1	17,1	17,2	13,1	5,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,9	31,2	6,9
PFV-JAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,7	6,9	8,5	12,1	11,3	11,3	11,0	8,9	8,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	12,1	3,5
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,6	4,1	5,5	8,2	7,7	7,8	7,5	5,9	5,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	8,2	2,3
PFV-AZABACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	7,9	10,0	10,0	16,8	21,0	21,0	21,0	21,0	21,2	6,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,7	21,2	6,6
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	1,1	2,0	2,1	2,2	2,2	1,8	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	2,2	0,6
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	85,1	102,5	141,6	142,0	166,5	170,0	161,4	128,4	78,5	39,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1228,1	170,0	51,2
PFV-TAMAYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	8,1	16,1	7,1	8,0	12,5	12,7	14,8	9,0	18,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9	18,0	5,0
PFV-MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	11,5	17,4	22,9	30,7	35,2	23,7	22,3	19,6	11,1	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,3	35,2	8,3
PFV-TAIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	66,4	73,0	104,5	90,3	144,6	151,9	145,5	68,2	51,2	17,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	918,3	151,9	38,3
PFV-CEME-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	126,0	162,0	185,0	240,0	259,0	255,0	123,0	81,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1488,0	259,0	62,0
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	10,5	17,0	28,9	30,9	36,5	40,4	30,8	23,2	12,2	4,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,3	40,4	9,8
PFV-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	49,0	71,9	7,0	5,7	5,0	4,9	4,6	7,1	17,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,6	71,9	7,8
PFV-LASSALINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	18,8	33,9	68,3	86,8	135,0	154,3	147,1	91,2	30,9	9,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,3	154,3	32,5
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	49,3	79,1	131,5	112,7	179,5	207,1	198,6	74,3	50,4	23,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1114,1	207,1	46,4
PFV-VALLE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	20,0	25,4	49,2	73,3	87,4	91,8	51,5	36,0	13,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	472,3	91,8	19,7
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,1	3,2	6,1	7,3	7,2	7,4	7,7	5,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	7,7	2,1
PMGD-PFV-CAUCE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,9	4,3	7,0	8,0	7,9	7,9	7,8	5,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	8,0	2,3
PFV-PMGD-QUETENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,8	3,8	6,1	7,2	7,0	7,1	6,8	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	7,2	1,8
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	9,4	15,2	43,3	52,7	67,6	74,3	50,1	36,0	27,5	7,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,4	74,3	16,1
PMGD-PFV-ELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	16,4	16,4	26,4	30,8	45,3	53,7	50,6	32,8	15,0	5,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,1	53,7	12,3
PFV-BOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	11,0	27,4	37,8	58,7	79,9	57,9	24,0	36,5	20,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,2	79,9	15,1
PMGD-PFV-TALLADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	1,1	1,3	2,0	4,5	2,8	4,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	4,8	0,8
PFV-CAPRICORNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,6	13,2	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	7,8	11,8	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	18,7	4,3
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,6	12,5	2,5	2,8	3,5	6,5	5,7	11,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	12,5	2,3
PFV-PAMPA-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,0	22,6	79,8	66,3	40,2	30,0	34,9	30,4	27,6	30,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,7	79,8	15,4
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	1,6	1,6	1,9	3,2	5,7	4,2	6,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	6,5	1,2
PFV-PMGD-LOCKMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	2,9	5,7	1,8	1,0	1,8	3,2	4,4	6,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	6,5	1,2
PFV-DOMEYKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	10,3	36,0	96,5	87,2	70,9	18,5	28,5	31,8	10,8	9,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,5	96,5	16,7
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,7	5,0	6,5	7,5	5,0	7,3	9,0	6,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	9,0	2,2
PFV-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,9	6,4	14,9	15,9	17,3	10,9	13,3	21,1	15,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,5	21,1	5,0
PFV-ANDES-IIB	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,1	5,0	5,2	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	5,2	2,1
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	17,0	17,2	37,2	58,5	44,9	55,7	60,1	52,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	60,1	14,8
PFV-SOL-DE-LILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	2,6	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	2,6	0,4
PFV-SOL-DEL-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0	3,2	3,4	2,7	1,9	3,0	4,9	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	4,9	1,0
PFV-DEL-DESIERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	3,8	2,7	2,0	1,9	2,0	2,0	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	3,8	0,8
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	27,7	60,2	52,7	32,6	54,2	65,9	46,7	48,8	37,8	3,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,6	65,9	18,0
PFV-SANTA-ISABEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	39,7	40,6	57,8	74,1	82,4	81,1	76,3	57,8	29,0	23,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,9	82,4	23,6
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	39,9	58,6	41,0	57,6	74,2	76,4	77,0	75,6	51,3	8,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,6	77,0	23,6
PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	37,4	66,3	47,6	68,2	87,9	90,1	90,2	87,8	57,8	9,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	647,7	90,2	27,0
PFV-LA-GRANJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	64,8	55,6	62,6	43,7	51,7	75,8	63,6	69,9	44,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,1	75,8	23,3
PFV-ATACAMASOLAR-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	84,9	87,4	24,8	59,7	78,1	76,3	85,5	63,9	87,3	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689,4	87,4	28,7
PFV-ATACAMASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,6	6,4	7,6	4,4	5,3	7,3	6,9	7,5	6,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	7,6	2,5
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	22,3	18,4	15,7	21,2	21,3	22,1	23,7	22,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,9	23,7	8,0
PMGD-PFV-PARANAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	0,5	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,1	0,1
PMGD-PFV-ARMAZONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,3	2,1	1,3	1,6	1,6	2,1	3,9	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	3,9	0,8
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,0	6,6	5,5	5,0	6,4	6,4	6,5	7,0	5,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	7,0	2,3
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	18,6	17,9	24,6	23,2	34,3	39,9	52,5	68,9	60,9	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,9	68,9	14,5
PFV-PAMPASOLARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	9,6	11,8	14,6	15,9	18,4	20,4	31,6	43,0	33,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,2	43,0	8,4
PFV-MALGARIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	14,2	25,1	33,3	55,6	59,2	83,4	105,6	147,7	137,4	30,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,6	147,7	28,9
PFV-ALMEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,1	8,9	18,2	18,9	21,2	25,1	41,1	38,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,6	41,1	7,9
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,1	12,8	15,7	23,7	27,3	33,3	40,3	57,0	53,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,2	57,0	11,7
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	6,6	22,0	30,0	24,9	32,6	41,6	43,8	34,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1	43,8	10,1
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,5	5,4	7,5	13,3	14,3	13,5	18,4	21,8	16,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,3	21,8	4,8
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,8	0,3
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,4	1,6	1,7	1,7	1,5	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,7	0,5
PFV-DIEGODEALMAGRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	3,9	7,0	5,0	6,6	9,0	11,4	8,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	11,4	2,3
PFV-COVADONGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,7	2,4	3,8	4,9	6,7	6,8	4,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	6,8	1,3
PFV-DAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	2,0	4,0	3,3	3,5	5,1	6,4	4,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	6,4	1,3
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	15,6	31,8	58,5	69,4	70,5	92,0	96,0	159,5	110,8	19,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,6	159,5	30,2
PFV-CARRERAPINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	6,8	11,1	14,7	20,0	19,4	22,2	28,0	19,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,5	28,0	6,1
PFV-CAMPOSDELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	15,0	40,4	68,4	106,3	122,1	106,4	164,5	255,4	197,6	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1115,0	255,4	46,5
PFV-LUZDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,8	12,7	21,6	22,4	36,3	33,3	35,6	66,4	60,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,9	66,4	12,7
PFV-LLANODELLAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	29,5	61,8	60,9	46,3	38,7	51,0	62,0	61,8	46,7	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466,9	62,0	19,5
PFV-DESIERTODEATACAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	21,0	0,5	0,5	0,0	25,2	92,0	69,5	31,4	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,8	92,0	10,8
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,8	5,2	5,1	5,2	5,2	4,6	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	5,2	1,3
PMGD-PFV-ALIANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	2,2	6,8	6,8	6,9	7,0	6,5	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	7,0	1,7
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	2,0	2,2	2,7	2,5	2,1	1,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	2,7	0,6
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,5	5,2	5,2	5,3	5,3	4,9	2,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	5,3	1,3
PFV-RIO-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	56,7	107,4	108,9	64,4	93,4	105,6	100,8	97,0	75,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	818,8	108,9	34,1
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	30,8	66,3	68,6	47,0	64,0	68,0	67,2	63,6	46,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,5	68,6	22,0
PFV-SANANDRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,4	0,2
PFV-PILOTOCARDONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0
PFV-ESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-GUADALAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	0,5	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,2	0,3
PFV-LA-ESTANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,8	0,2
PFV-LAS-CHACRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,8	0,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,8	0,2
PFV-LASTERRAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,1
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1,6	0,4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LOSLOROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	26,3	34,5	38,3	40,6	39,2	35,0	25,0	16,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,3	40,6	11,3
PFV-HORNITOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
PFV-PMGD-TIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	2,4	6,2	6,1	6,3	6,4	6,3	3,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,8	6,4	1,6
PFV-PMGD-MITCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,7	5,8	6,1	4,6	2,0	2,2	2,4	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	6,1	1,2
PMGD-PFV-EL-ÑANDU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,9	1,6	2,0	2,0	2,1	2,1	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	2,1	0,5
PFV-TAMARICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	12,4	20,7	36,0	49,5	53,2	50,3	34,9	27,4	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,7	53,2	12,2
PFV-VALLESOLARESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	2,6	6,4	6,5	6,5	6,6	6,8	4,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	6,8	1,7
PFV-VALLESOLAROESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CACHIYUYO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	6,8	7,2	7,0	6,9	6,9	7,1	7,3	5,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	7,3	2,4
PFV-MALAQUITA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,6	6,8	6,6	6,4	6,2	6,3	6,6	6,8	4,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	6,8	2,3
PFV-PMGD-ASTILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,4	2,2	3,2	5,1	5,5	2,9	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	5,5	1,0
PMGD-PFV-TAMARAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,7	2,8	4,6	5,1	5,0	3,7	2,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	5,1	1,1
PFV-SANTACECILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4	1,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,5	0,4
PMGD-PFV-MARANON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	2,7	4,1	5,6	6,4	6,7	5,7	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	6,7	1,5
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,5	1,9	2,1	1,5	1,5	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,1	0,5
PFV-PAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,9	3,7	6,9	7,5	7,3	7,4	6,3	2,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,5	7,5	1,9
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6	0,1
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5	0,1
PFV-MARIA-PINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,5	0,8	0,8	0,6	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,8	0,2
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,1	1,3	1,3	1,7	1,4	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,7	0,4
PFV-PMGD-PICUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,6	1,6	1,5	1,9	1,8	1,5	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	1,9	0,5
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,7	1,4	1,5	2,0	1,7	1,3	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	2,0	0,5
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	1,7	2,4	2,4	2,2	1,1	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	2,4	0,6
PFV-ANTONIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,8	0,7	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,8	0,2
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,7	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	2,1	1,8	1,9	1,5	0,5	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	2,1	0,5
PFV-DON-MARIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,6	0,1
PMGD-PFV-VIOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	1,4	1,5	1,8	1,3	1,4	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1,8	0,4
PMGD-MAYOR-POWER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,1	1,5	1,9	1,3	0,5	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,9	0,4
PMGD-PFV-CINTAC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	0,9	1,1	0,9	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,1	0,2
PMGD-PFV-ALAMEDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,5	1,7	1,7	2,1	1,9	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	2,1	0,5
PMGD-PFV-RENGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,9	1,3	1,8	2,0	1,6	1,1	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	2,0	0,5
PFV-PMGD-LIMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	0,9	0,9	1,1	0,8	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,1	0,2
PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7	0,9	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,9	0,1
PMGD-PFV-RANGUIL-SOLAR-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	1,2	0,6	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,2	0,2
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,9	0,2
PFV-ALTOSDETILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	1,1	1,1	1,1	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	1,1	0,2
PFV-GIRASOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,3	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,7	0,1
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	1,3	1,2	2,1	2,4	1,4	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	2,4	0,5
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,5	0,1
PMGD-PFV-POCILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,7	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,3	0,2
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,4	2,6	1,8	1,8	1,7	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	2,6	0,6
PFV-GRANADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,0	2,1	2,1	1,2	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	2,1	0,4
PFV-ELPITIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	0,1
PFV-VILLA-LONGAVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,6	1,8	1,0	1,3	1,6	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,8	0,4
PFV-SAN-RAMIRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,0	1,2	1,4	2,3	2,0	1,4	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,3	0,5
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	0,8	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,8	0,2
PFV-ALHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	1,0	1,4	2,2	1,8	1,0	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,2	0,5
PMGD-PFV-LLANCAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,0	1,2	2,4	3,2	3,1	2,1	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	3,2	0,7
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,1
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,5	0,1
PFV-LOS-MOLINOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	2,0	2,1	3,1	4,1	3,1	2,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	4,1	0,8
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,8	0,2
PFV-EL-QUELTEHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,6	0,9	1,0	0,7	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,0	0,2
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,6	0,8	0,8	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,8	0,2
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,5	0,7	0,9	0,7	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,9	0,2
PFV-PMGD-CANTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,7	0,9	0,8	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,9	0,2
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,2	2,3	3,0	3,3	2,3	1,5	3,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	3,4	0,8
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,8	0,6	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,9	0,2
PMGD-PFV-NEWENTUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,2	1,3	1,6	1,9	1,0	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,9	0,4
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,3	0,8	0,9	0,7	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,9	0,2
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,8	0,9	0,9	0,7	0,4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,9	0,2
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	1,1	2,0	2,2	2,9	2,4	1,1	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	2,9	0,7
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,7	0,9	0,7	0,4	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	0,2
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,9	0,9	0,9	0,5	0,4	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,9	0,2
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,7	0,8	0,9	0,8	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,9	0,2
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	0,8	0,8	1,0	0,7	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,0	0,2
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,9	0,2	1,7	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,7	0,2
PMGD-PFV-LO-CHACON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8	0,7	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,8	0,2
PFV-PMGD-NIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3	0,1
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,6	0,9	1,0	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	1,0	0,2
PMGD-PFV-PUANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,2	1,1	1,3	1,9	1,5	0,7	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	1,9	0,4
PMGD-PFV-TALAGANTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,5	1,8	1,9	1,3	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	1,9	0,5
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,6	0,1
PFV-CASABERMEJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,0	1,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,5	0,2
PFV-PMGD-ICB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-BELEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,9	1,1	1,4	1,6	1,4	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,6	0,4
PMGD-PFV-FENIX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,5	1,8	2,0	2,7	2,1	1,9	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,7	0,6
PFV-CITRINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5	0,1
PMG-PFV-PATAGUILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,4	1,5	2,1	2,3	1,6	1,7	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	2,3	0,5

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PUENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,1
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	1,6	1,8	3,0	2,6	1,1	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	3,0	0,6
PMGD-PFV-CURACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	1,6	1,6	2,0	1,8	1,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,0	0,5
PFV-LAUREL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	0,9	1,1	1,5	1,2	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,5	0,3
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DONIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,4	1,4	1,8	1,6	1,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	1,8	0,4
PFV-PMGD-NAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,0	1,2	1,3	1,6	1,5	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,6	0,4
PFV-PMGD-ENCINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,5	0,1
PMGD-PFV-ROSARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	1,2	0,9	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,5	0,3
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,1	1,8	1,7	2,4	2,0	1,3	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,4	0,5
PFV-PMGD-COINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,8	0,2
PFV-CRUCERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,7	0,1
PFV-LUDERS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,6	0,1
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-OVEJERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,3	1,3	1,9	2,2	1,5	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	2,2	0,5
PMGD-PFV-BELENOS-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	1,6	1,8	2,2	2,8	2,0	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,8	0,6
PFV-EL-LITRE-II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,3	1,4	1,9	2,3	1,6	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,3	0,5
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	1,3	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,8	0,3
PMGD-PFV-COLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	1,9	1,8	2,4	2,6	1,9	1,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	2,6	0,6
PMGD-PFV-EL-TRIUNFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELROMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	42,3	103,5	141,4	144,9	151,9	144,3	140,7	94,8	35,5	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1008,1	151,9	42,0
PFV-ELPELICANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	28,5	69,2	71,4	48,8	66,8	63,4	70,2	55,2	20,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,2	71,4	20,8
PFV-LA-HUELLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	20,9	54,6	55,4	41,2	52,0	49,9	50,9	43,0	17,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,0	55,4	16,2
PFV-NORTHWEST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,0	7,2	7,6	7,0	7,5	6,9	7,8	6,6	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	7,8	2,4
PFV-LASILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,1	0,3
PFV-PUNTABAJASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,3	0,4
PFV-SOLDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	2,1	1,9	1,8	1,5	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	2,1	0,5
PFV-LUNADELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	2,0	1,9	1,7	1,5	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	2,0	0,5
PFV-TAMBOREAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,3	1,8	1,7	1,4	1,3	1,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,8	0,4
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	3,8	3,9	5,7	4,0	4,1	3,8	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	5,7	1,2
PFV-LUCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	1,2	1,8	0,8	0,8	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,8	0,3
PMG-PFV-DON-OSCAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	0,8	1,0	1,7	1,0	0,8	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,7	0,3
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,5	0,1
PMGD-PFV-SOFIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	1,4	1,8	1,6	1,4	1,3	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,8	0,5
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	0,7	1,0	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,7	0,3
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,6	1,9	2,9	1,9	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	2,9	0,5
PMGD-PFV-ALBATROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,1
PMGD-PFV-RCU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	1,2	1,6	1,8	1,4	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,8	0,3
PMGD-PFV-RAYADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	2,3	2,6	2,1	1,5	1,3	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	2,6	0,5
PMGD-PFV-OLIVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,3	1,7	1,6	1,6	1,3	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,7	0,4
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	3,7	2,6	2,1	1,8	1,4	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	3,7	0,6
PMGD-PFV-OLIVIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,4	1,8	1,7	1,5	1,4	1,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,8	0,5
PMGD-PFV-LAS-TAGUAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	3,1	2,4	2,1	1,7	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	3,1	0,5
PMGD-PFV-GABRIELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	4,5	5,2	6,9	6,2	6,1	5,4	4,7	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	6,9	1,8
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	1,1	0,3
PFV-GUANCHOI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,7	18,4	34,6	41,3	48,8	57,5	70,4	93,4	73,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,0	93,4	19,3
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,6	2,3	1,5	0,7	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	2,3	0,4
PFV-OVALLE-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,5	2,8	3,6	2,4	1,8	1,7	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	3,6	0,7
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,9	1,6	2,2	2,0	1,8	1,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,2	0,5
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	0,1
PFV-CANELILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	1,3	1,6	1,2	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,6	0,3
PFV-COCINILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	1,3	1,1	1,1	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,3	0,3
PFV-EL-SALITRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,3	1,7	1,6	2,1	1,4	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	2,1	0,4
PFV-TALHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,3	1,7	1,2	0,7	0,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	1,7	0,3
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4	0,1
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,2	7,5	9,0	9,0	9,0	8,6	7,5	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	9,0	2,4
PFV-PMGD-ANAKENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,6	4,7	4,8	6,4	5,2	4,0	3,1	1,7	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	6,4	1,4
PMGD-PFV-SIRIMAVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	1,5	1,4	1,2	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,5	0,4
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,1	1,3	1,0	0,5	0,8	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	1,3	0,3
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,2	3,7	4,6	4,5	4,1	2,0	1,4	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	4,6	1,0
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	2,5	3,5	3,5	3,3	2,1	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	3,5	0,8
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	3,0	4,1	3,6	3,2	2,3	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	4,1	0,9
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	4,1	4,4	5,8	3,5	1,9	2,6	0,7	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	5,8	1,0
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,4	0,1
PFV-PRETTY-FIELD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,4	0,1
PFV-PMGD-CKILIR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,6	7,4	1,6	0,8	1,6	3,3	4,3	6,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	7,4	1,3
PMGD-PFV-GRANATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	3,3	5,4	4,8	3,6	2,0	1,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	5,4	1,1
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,9	1,0	1,1	1,2	1,0	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,2	0,3
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,2	0,3
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAS-MAJADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,5	3,3	4,0	4,2	3,7	4,1	2,7	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	4,2	1,1
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,2	1,8	1,4	1,7	1,5	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	1,8	0,4
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	1,8	1,7	1,6	1,9	1,9	1,1	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	1,9	0,5
PMGD-PFV-HUAQUELON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	3,1	2,7	1,5	2,0	1,9	0,9	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	3,1	0,7
PFV-CASTILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,8	1,0	0,8	1,0	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,2	0,3
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,8	0,8	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,0	0,2
PFV-DONA-ANTONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	12,5	14,3	10,0	10,0	10,0	17,6	14,9	7,6	2,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	17,6	4,2
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,7	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,8	0,2
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,3	1,3	1,0	1,0	0,8	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	1,3	0,3
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,7	4,3	4,5	4,4	3,3	2,2	1,4	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	4,5	1,1
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,3	1,3	1,3	1,2	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,3	0,3
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,5	5,0	3,8	4,8	3,6	1,7	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	5,0	1,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	5,4	7,3	5,7	6,4	4,8	2,3	1,3	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	7,3	1,5
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,6	1,5	1,4	1,3	1,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	1,6	0,4
PFV-JAURURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	0,8	0,6	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,8	0,2
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,0	1,5	1,4	0,9	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	0,4
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,6	1,6	1,4	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,6	0,3
PMGD-PFV-PERSEFONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,0	2,4	2,4	1,9	1,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	2,4	0,5
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	1,2	1,2	1,1	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,2	0,3
PFV-ILLAPEL5X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,3	1,2	1,3	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	1,3	0,3
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	1,7	1,1	1,2	1,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	1,7	0,3
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,0	0,8	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,0	0,2
PFV-PULLALLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,1
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,8	1,6	1,5	1,4	0,9	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,8	0,4
PMGD-PFV-TIJERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,2	1,3	1,3	1,2	1,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,3	0,3
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,4	4,6	4,5	3,3	3,6	3,0	1,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	4,6	1,1
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	4,1	1,5	1,3	1,0	0,7	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	4,1	0,5
PFV-PMGD-ESFENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,9	2,7	2,9	2,3	1,7	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,9	0,6
PFV-CABILSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	1,3	1,6	1,2	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,6	0,3
PFV-LOS-PALTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,1	1,1	0,9	1,0	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,1	0,3
PFV-CARACAS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	4,2	1,6	1,4	1,0	0,7	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	4,2	0,5
PFV-ELQUEMADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,8	1,6	1,3	1,4	0,9	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,6	0,3
PFV-NILHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,5	0,1
PFV-PMGD-LENGA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	0,1
PFV-MARIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	2,2	2,0	1,8	2,1	1,2	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,2	0,5
PFV-HORMIGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	0,9	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,9	0,2
PFV-FILOMENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2	1,1	0,8	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,2	0,2
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	2,5	4,0	3,6	3,5	2,7	2,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	4,0	0,9
PFV-TRINIDAD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,9	0,9	0,9	0,8	0,4	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,9	0,2
PFV-PMGD-MANDINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	1,3	1,9	2,1	1,3	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	2,1	0,4
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	1,1	0,8	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,1	0,2
PFV-ELBOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,8	2,3	2,4	1,9	1,5	1,3	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	2,4	0,5
PMGD-PFV-ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,3	3,0	2,5	2,7	2,2	2,0	1,4	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	3,0	0,7
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-TABOLANGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,5	1,6	3,0	2,6	2,3	1,5	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	3,0	0,6
PFV-CANESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,2	1,5	1,6	1,3	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,6	0,3
PFV-OLIVILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	1,5	3,0	2,6	2,8	1,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	3,0	0,6
PFV-LINGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,6	0,9	0,8	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,9	0,2
PFV-ARIZTIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	0,8	0,6	0,4	1,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	1,0	0,2
PMGD-PFV-CORSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-EL-HUASO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	0,8	0,9	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,0	0,2
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	1,9	0,6
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	2,9	1,8	2,0	1,8	1,3	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	2,9	0,6
PFV-PMGD-HELIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,1	0,2
PFV-PANQUEHUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	2,8	3,4	1,9	2,2	1,2	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	3,4	0,6
PFV-PMGD-MANAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,9	0,2
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,6	1,0	1,2	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,6	0,3
PMGD-PFV-PELUMPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	0,1
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,4	2,9	2,9	2,8	1,8	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	2,9	0,7
PMGD-PFV-FRAGATA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,4	0,1
PFV-PICURIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5	0,8	0,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,8	0,1
PFV-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,7	0,2
PFV-LUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,8	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,8	0,1
PMGD-PFV-LA-PAZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	1,4	1,5	1,8	2,1	2,0	1,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	2,1	0,6
PMGD-PFV-AYLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,7	2,0	2,5	1,9	1,7	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	2,5	0,6
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,7	0,9	0,8	0,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,9	0,2
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,0	1,1	1,3	1,2	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	1,3	0,3
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	1,6	1,8	2,1	1,8	1,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,1	0,5
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,1	1,0	1,1	1,0	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,1	0,3
PFV-LLAYLLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,8	5,3	3,1	2,9	2,5	1,9	1,1	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	5,3	0,9
PFV-LOS-TILOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,2	0,0	0,6	1,0	0,7	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,2	0,2
PFV-PMGD-MILAN-A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7	0,9	0,8	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,9	0,2
PMGD-PFV-PEQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	0,7	0,8	0,7	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,8	0,2
PFV-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	1,8	2,0	2,4	2,0	0,8	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	2,4	0,5
PFV-GRAN-TENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MEMBRILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LOICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	1,2	0,8	0,4	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,2	0,2
PMGD-PFV-BERGAMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7	0,9	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,9	0,2
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	2,1	2,5	3,9	2,6	1,2	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	3,9	0,6
PMGD-PFV-VERONA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	0,8	0,9	0,8	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,9	0,2
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,8	0,1
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,3	1,7	2,6	3,1	2,3	1,1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	3,1	0,6
PFV-EL-ROMERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	1,9	2,4	2,6	2,0	0,9	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	2,6	0,5
PFV-SANTA-CAROLINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,8	0,2
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,7	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	0,2
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,3	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,7	0,1
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	2,7	3,6	3,3	3,7	1,9	2,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	3,7	0,9
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LA-MURALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,8	0,8	0,7	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,2	1,8	2,2	2,4	2,1	1,6	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	2,4	0,6
PFV-ARGOMEDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,0	1,3	1,9	2,4	2,1	1,0	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,4	0,5
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,7	0,2
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,2	1,6	2,1	2,4	2,1	1,6	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	2,4	0,6
PUNTA-DEL-VIENTO	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	58,7	2,6	2,4
PFV-PMGD-NANCAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1	2,1	1,7	2,0	1,9	0,6	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	2,1	0,5
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,8	0,2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,3	1,7	1,8	1,3	0,8	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	1,8	0,4
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,6	2,0	2,5	2,7	2,1	1,4	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	2,7	0,6
PFV-SANTA-AMELIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,0	0,2
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,1	0,8	0,7	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,1	0,2
PFV-VILLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,0	0,7	0,6	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,0	0,2
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	1,7	0,9	0,8	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,7	0,3
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,8	1,1	0,7	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,1	0,2
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,7	0,8	1,8	0,9	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,8	0,3
PFV-RAULI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,0	1,8	2,6	3,1	2,2	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	3,1	0,6
PMGD-PFV-JILGUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,7	0,1
PFV-PARAGUAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3	2,1	2,3	2,8	2,1	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	2,8	0,6
PMGD-PFV-SAGRADA-FAMILIA-LA-FORTUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,9	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,9	0,1
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,9	0,2
PFV-PMGD-CURACAVI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,8	0,1
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,8	1,1	0,6	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,1	0,2
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,2	2,1	1,5	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	2,1	0,4
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	1,3	1,9	1,4	1,0	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,9	0,4
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,1	1,9	1,8	1,3	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	1,9	0,4
PFV-SAN-JAVIER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,9	1,1	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,1	0,2
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,7	0,4	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,7	0,1
PFV-VILLA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,9	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,9	0,2
PFV-SANTA-FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,7	1,8	1,3	0,9	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,8	0,4
PFV-VILLA-ALEGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,8	2,1	1,8	1,3	1,1	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	2,1	0,4
PFV-LEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	1,2	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,2	0,2
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	1,0	0,7	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,0	0,2
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,3	2,1	1,5	1,0	0,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	2,1	0,4
PMGD-PFV-CABIMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	1,1	0,7	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,1	0,2
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,2	1,8	1,4	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	1,8	0,3
PMGD-PFV-PIDUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,2	1,1	0,8	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	1,2	0,2
PMGD-PFV-HIJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,7	0,1
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,4	0,1
PMGD-PFV-PENCAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,6	2,5	3,1	2,3	1,6	1,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	3,1	0,6
PMGD-PFV-SANDSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,8	0,3
PFV-PENCAHUE-ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,9	0,9	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,9	0,2
PFV-PMGD-ERINOME	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,9	0,9	0,7	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,9	0,2
PFV-QUINANTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	0,9	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,9	0,2
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	1,2	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,6	0,3
PFV-TRICA-DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,7	0,1
PMGD-PFV-EL-TRILE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,3	3,4	2,7	2,0	1,5	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	3,4	0,6
PFV-QUILAPILUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	1,1	0,9	1,0	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,1	0,2
PFV-EL-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	5,2	17,2	14,5	15,1	21,4	25,7	17,5	9,4	7,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,9	25,7	5,7
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,2	2,9	2,2	2,5	2,0	1,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,9	0,6
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CHACABUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,7	1,4	1,7	2,0	1,3	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	2,0	0,4
PFV-EMILIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,1	1,4	0,9	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,4	0,3
PFV-JAHUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	2,3	2,6	1,8	2,3	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	2,6	0,5
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,3	0,9	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	1,3	0,3
PFV-KONDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,7	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,7	0,2
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	7,6	18,6	29,4	50,9	33,4	40,9	28,9	14,3	6,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,8	50,9	9,7
PFV-SLK808	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	1,8	1,1	1,4	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,8	0,3
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-RECOLETA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	3,1	3,8	4,7	4,8	3,9	2,2	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	4,8	1,1
PFV-GUANACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,4	1,6	1,7	2,0	1,5	1,5	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,0	0,5
PMGD-PFV-MALLOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,6	0,1
PMGD-PFV-HUIGAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,7	1,8	1,9	2,2	1,6	1,5	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,2	0,6
PFV-DON-ANDRONICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3	0,5	0,8	0,7	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,8	0,1
PMGD-PFV-MORA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	0,7	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,8	0,2
PFV-PIRQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,5	0,1
PFV-SAN-VICENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,5	0,1
PMGD-PFV-LOS-MORROS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,3	0,1
PFV-DON-HUMBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	13,7	10,9	12,6	17,3	20,6	14,5	8,7	6,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	20,6	4,6
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,5	0,1
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,5	1,4	1,7	2,2	1,7	1,1	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	2,2	0,5
PMGD-PFV-LIEBRE-DE-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,5	1,4	1,7	2,2	1,6	1,1	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	2,2	0,5
PMGD-PFV-MACAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,5	1,4	1,7	2,2	1,5	1,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	2,2	0,5
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	1,6	1,5	1,6	2,3	1,7	1,2	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	2,3	0,5
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DARLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,4	1,2	1,5	2,0	1,3	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	2,0	0,4
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,0	0,9	1,0	1,4	0,9	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	1,4	0,3
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,7	1,5	1,7	2,3	1,6	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	2,3	0,5
PFV-PEPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,3	1,3	1,4	2,1	1,4	1,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	2,1	0,4
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,6	0,1
PFV-CANDELARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,6	0,2
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,2	1,4	1,4	1,7	1,5	1,2	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	1,7	0,5
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	1,3	1,4	1,5	1,3	1,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,5	0,4
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6	0,1
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,9	0,2
PMGD-PFV-PATAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,5	2,1	2,7	4,2	3,1	1,7	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	4,2	0,8
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,6	0,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-TREBO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	0,6	0,7	1,0	0,8	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	1,0	0,2
PFV-NAHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,6	1,7	2,4	3,3	2,7	1,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	3,3	0,7
PFV-MALINKE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,9	0,2
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,5	0,1
PMGD-PFV-MALVILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,4	0,5	1,0	1,0	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,0	0,2
PMGD-PFV-RIMINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,0	1,0	2,4	3,6	3,4	1,4	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	3,6	0,6
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8	1,0	1,9	2,7	2,7	1,9	1,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,7	0,6
PMGD-PFV-CEFALU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,4	0,6	0,8	0,8	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,8	0,2
PFV-QUILLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,4	0,7	0,9	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,9	0,2
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,4	0,7	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PFV-LUMBRERAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	0,7	0,9	1,5	1,1	0,5	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	1,5	0,3
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,0	1,4	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,4	0,3
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	8,6	7,2	6,7	3,4	3,3	2,1	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	8,6	1,5
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,0	0,8	0,8	1,1	0,7	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	1,1	0,2
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,9	0,6	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,9	0,2
PMGD-PFV-PVP-LA-ROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,3	1,7	1,8	1,7	0,8	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1,8	0,4
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,7	0,2
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	0,7	0,7	0,8	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8	0,2
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,1
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,7	0,2
PMGD-PFV-VILLA-CVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,9	1,5	1,8	1,6	1,0	0,9	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,8	0,4
PFV-PMGD-EL-SHARON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,7	1,1	0,8	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	1,1	0,2
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	2,5	3,4	3,3	3,7	2,1	2,2	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	3,7	0,9
PFV-AVILES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,9	1,6	2,3	2,3	1,4	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	2,3	0,5
PFV-PMGD-GUARANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	0,6	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	0,2
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,6	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,6	0,2
PMGD-PFV-CETUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,1
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,1
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,9	1,0	0,5	0,7	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,0	0,2
PFV-JOSESOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,4	0,1
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,7	0,5
PFV-GR-PITAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	2,0	2,5	3,0	2,6	0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	3,0	0,6
PFV-RAUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,4	2,2	2,2	2,8	2,2	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	2,8	0,6
PFV-PMGD-BARCELONA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,3	2,5	2,6	3,2	2,2	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	3,2	0,6
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,6	2,0	2,0	1,6	1,1	1,3	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	2,0	0,5
PMGD-PFV-RATULEMUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	0,7	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,9	0,2
PMGD-PFV-PICHON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5	0,1
PFV-DON-JORGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	0,6	0,7	0,9	0,4	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,3	0,2
PFV-MUTUPIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,2	1,8	2,3	1,8	1,5	1,1	1,4	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	2,3	0,5
PMGD-PFV-CAUQUENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	0,2
PMGD-PFV-TUTUVEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,8	1,5	1,2	1,2	1,0	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,5	0,3
PMG-PFV-PARQUE-CAUQUENES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	1,9	2,8	1,9	1,8	1,4	1,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,8	0,6
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6	0,1
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,1	0,0
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,7	0,1
PFV-PMGD-ALCALDESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	1,0	0,9	0,7	0,7	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,0	0,3
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,1	1,1	1,5	1,2	1,0	0,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	1,5	0,4
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,1
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4	0,1
PFV-BICENTENARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5	0,1
PFV-PLAYERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,2	0,2
PFV-PLAYERITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,2	0,2
PMGD-PFV-PLAYERON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2	0,7	0,6	0,6	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,2	0,2
PFV-CHUCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	0,1
PFV-TAMANGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,6	5,5	5,5	6,9	6,4	3,4	4,3	4,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	6,9	1,8
PFV-NIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,4	0,1
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,6	0,1
PFV-PEUMO-YUNGAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-GENOVA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,3	2,3	1,6	1,4	1,7	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	2,3	0,4
PFV-CIPRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	2,2	2,1	1,2	1,3	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	2,2	0,4
PMGD-PFV-CHILENER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,6	0,1
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,8	2,2	1,4	1,5	1,6	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	2,2	0,5
PFV-PMGD-CARACOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,9	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,9	0,2
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	2,5	2,1	1,4	1,5	0,9	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,5	0,5
PFV-MERCURIO-SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	1,0	0,9	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,0	0,2
PFV-PMGD-PACHIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,9	1,8	1,7	1,2	1,3	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,8	0,4
PFV-LINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,0	2,1	2,1	1,3	1,5	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	2,1	0,4
PFV-SATURNO-NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,5	1,4	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,5	0,3
PMGD-PFV-FOTOVOLT-LIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	1,3	1,0	0,7	0,8	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,3	0,2
PFV-MACHICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,7	2,5	2,9	1,8	1,0	0,8	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	13,1	2,9	0,5
PMGD-PFV-GOLONDRINAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,6	2,3	2,4	1,7	1,0	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	2,4	0,5
PFV-PMGD-EL-FLAMENCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,1	2,5	2,7	2,1	1,2	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,7	0,5
PFV-VILLA-SECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PFV-COCHARCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,3	0,1
PFV-LAS-TORTOLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	0,1
PFV-BERRUECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,6	1,9	2,3	1,5	1,1	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,3	0,5
PFV-VENTURADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,6	1,9	2,2	1,4	1,0	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	2,2	0,5
PFV-SANTA-RITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,6	0,2
PFV-EL-PIUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,5	0,1
PMGD-PFV-BULNES-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,5	1,7	1,4	1,7	1,3	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,7	0,4
PFV-HUAPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,3	0,1
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	0,2
PFV-ORION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,7	0,1
PMGD-PFV-TORTUGA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,4	0,1
PFV-LASPALOMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5	0,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-TES-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,5	0,1
PMG-PFV-ALTODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,1	1,5	1,4	1,6	1,2	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	1,6	0,4
PMGD-PFV-BLU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,7	0,1
PMG-PFV-QUILMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,7	1,9	2,4	1,5	1,1	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,4	0,5
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,5	0,1
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,9	1,6	1,5	1,1	1,1	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	1,9	0,5
PMGD-PFV-CHILLAN-HUAMBALI-HIPER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,4	0,1
PMGD-PFV-CANQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0
PFV-MOYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	1,2	0,9	1,0	1,2	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	1,2	0,3
PMGD-PFV-CHOLGUAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,5	0,1
PFV-LOS-NARANJOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-ESPIGA-DE-ORO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,1
PMGD-PFV-SGT-TUCAPEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,0	1,6	1,5	1,2	0,9	0,9	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,6	0,4
PMGD-PFV-CABRERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	1,3	1,2	1,4	1,4	1,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,4	0,4
PMGD-PFV-HURTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PMGD-PFV-TURQUIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,1
PFV-MECO-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	1,2	1,5	1,1	0,7	0,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,5	0,3
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,2	1,5	1,5	1,3	0,8	1,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	1,5	0,4
PMGD-PFV-PARQUE-RAULI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTA-ESTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,6	0,1
PFV-LASLECHUZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,5	0,1
PFV-PMGD-DADINCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,4	0,1
PMGD-PFV-CATO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,4	0,1
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,5	0,1
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,5	0,1
PFV-SOL-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	0,1
PFV-LUCESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	0,8	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8	0,2
PFV-PITOTOY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,5	0,1
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,7	0,2
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,8	0,2
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,7	0,8	0,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,8	0,2
PMGD-PFV-SAN-VICENTE-TT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	1,0	0,2
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,7	0,2
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,4	1,4	1,9	2,3	1,7	1,3	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,3	0,5
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	0,8	0,8	0,7	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8	0,2
PFV-RINCONADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,9	1,5	1,8	2,0	1,6	1,2	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,0	0,5
PFV-PMGD-FULGOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,6	0,1
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	2,0	2,4	2,3	1,4	1,3	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	2,4	0,5
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,1	1,2	1,7	1,6	1,8	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	1,8	0,4
PMGD-PFV-LA-PERLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,9	1,0	0,8	0,7	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,0	0,2
PMGD-HP-EL-PORTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-CORTIJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,2	2,0	1,3	1,4	1,8	1,4	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	2,0	0,5
PMGD-PFV-TOPACIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	0,1
PMGD-PFV-LOS-BANOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-GUINDO-SANTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,1	1,2	2,2	2,5	2,2	1,1	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	2,5	0,5
PFV-EI-RESPLANDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,4	0,1
PMGD-PFV-QUINTACABRERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,6	0,1
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	1,3	1,8	1,8	2,1	1,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	2,1	0,5
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,6	1,4	1,5	1,2	1,5	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	1,6	0,4
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	0,1
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,0	1,1	0,7	1,1	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	1,1	0,3
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,0	2,0	1,4	1,6	0,8	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	2,0	0,4
PMGD-PFV-COLIBRI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,1
PMGD-PFV-VELASCO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-CHACAICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,1	1,5	1,5	1,8	1,8	1,6	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	1,8	0,4
PMGD-PFV-PELLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,4	2,1	1,9	1,5	1,1	1,3	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	2,1	0,5
PFV-TRIGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,3	1,6	1,6	1,3	0,9	1,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,6	0,4
PMGD-PFV-COYUNCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PFV-VALLEDELALUNA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,1	1,4	1,6	2,3	2,5	2,1	2,1	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	2,5	0,7
PMGD-PFV-EL-TURPIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,8	0,5
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,3	1,7	2,0	2,1	1,1	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	2,3	0,5
PFV-CRUZSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,7	1,5	1,0	1,2	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,7	0,3
PFV-SANFRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,5	0,7	0,8	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PFV-LIPANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,7	0,2
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	1,3	1,5	1,9	2,3	2,0	1,4	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	2,3	0,6
PFV-TREBAL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,5	0,1
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,6	0,1
PFV-LAQUINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,5	0,7	0,8	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PFV-CUZCUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	1,0	1,1	0,9	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	1,1	0,2
PFV-NORTECHICO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,0	1,0	0,8	0,6	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,3	0,3
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,1
PFV-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	1,7	0,5
PFV-EL-CONDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,1
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,8	0,2
PFV-PERALILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	0,9	0,7	0,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,9	0,2
PMGD-PFV-LA-HUERTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	0,7	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,8	0,2
PMGD-PFV-MILLAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-LAS-ARBOLEDAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	0,7	0,9	0,7	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,9	0,2
PMGD-PFV-EL-CUERVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	0,8	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,8	0,2
PFV-VENEZIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	2,1	2,2	2,8	2,2	0,9	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	2,8	0,6
PMGD-PFV-REN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,5	1,2	1,0	1,0	0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	1,5	0,3
PFV-LAS-TORCAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	1,0	0,3
PFV-SANTIAGOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	13,0	13,0	15,0	20,0	23,0	17,0	10,0	7,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0	23,0	5,2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LOS-PERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,6	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,0	0,2
PMGD-PFV-MAIKONO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,1
PMGD-PFV-LONCURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,9	0,9	1,4	1,6	1,2	0,7	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	1,6	0,4
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,3	2,3	2,4	2,2	1,8	1,1	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	2,4	0,6
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,6	3,4	3,1	2,8	2,1	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	3,4	0,7
PFV-PMGD-KAUFMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	1,4	1,5	2,0	2,6	2,0	1,4	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	2,9	0,7
PFV-ELPIQUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,3	2,2	3,5	3,5	3,5	2,1	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	3,5	0,8
PFV-CAIMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,1	2,0	2,2	2,2	1,4	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	2,2	0,5
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6	0,1
PFV-PITRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	0,4	0,8	0,9	1,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	1,0	0,2
PFV-CATEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,1	0,8	0,8	0,8	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,1	0,2
PFV-PLACILLASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	2,2	2,5	2,4	2,2	1,1	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	2,5	0,6
PMGD-PFV-CONDOR-LA-LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,4	0,0	0,0	0,3	0,8	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,4	0,2
PMGD-PFV-ROMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,7	0,8	0,7	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8	0,2
PMGD-PFV-PESARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,6	1,0	0,9	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,0	0,2
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8	0,2
PMGD-PFV-YAHUTELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,6	2,0	2,1	2,0	1,2	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	2,6	0,5
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	0,5	0,9	1,0	1,1	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,1	0,2
PFV-PMGD-PASTRAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,7	4,7	6,3	5,6	5,2	4,1	1,6	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	6,3	1,5
PFV-PMGD-FOSTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,6	0,2
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,4	1,2	3,2	3,1	3,7	2,0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	3,7	0,8
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PMGD-PFV-CHICAUMA-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	1,4	1,7	2,3	2,5	2,1	2,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,5	0,7
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	1,0	1,1	1,6	1,9	1,5	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	2,0	0,5
PFV-RODEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	0,7	0,7	0,8	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PFV-TUCUQUERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	1,0	1,1	1,1	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,3	0,3
PFV-PEDREROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,6	1,3	0,9	1,0	0,6	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	1,6	0,3
PFV-DONEUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	0,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,9	0,2
PMGD-PFV-MARGARITAX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,7	2,6	2,5	2,6	2,7	2,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	2,7	0,8
PMGD-PFV-QUEMADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,2	1,3	1,6	1,2	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,6	0,4
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	1,7	1,4	1,2	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,7	0,3
PMGD-PFV-DON-SIMON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	1,1	1,2	1,4	1,1	0,9	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,4	0,3
PMGD-PFV-EL-TREBOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	0,4	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	1,0	0,2
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,7	0,2
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,5	0,1
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	0,9	0,7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	1,2	0,3
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	1,2	1,7	2,1	2,5	0,9	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,5	0,5
PFV-LAS-CABRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,8	0,2
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	0,2
PFV-LOS-LAGOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,4	0,7	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,7	0,1
PFV-CHANCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,1
PFV-ELSAUCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	0,6	1,0	0,8	0,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	1,0	0,2
PMGD-PFV-CHAMPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,3	1,4	2,0	1,5	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	2,0	0,5
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,6	1,8	1,8	2,2	1,5	1,2	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	2,2	0,5
PFV-PMGD-FARAMALLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,8	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,8	0,2
PMGD-PFV-CUARZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,9	0,2
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,4	1,6	2,2	3,2	2,2	1,7	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	3,2	0,7
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,0	0,9	1,1	0,7	0,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,1	0,3
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	1,3	1,5	2,5	2,6	1,4	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	2,6	0,6
PFV-SANTAROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	1,1	1,3	2,6	2,3	1,4	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	2,6	0,5
PFV-UTFSM-VITACURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	1,1	1,3	0,9	1,5	1,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	1,5	0,4
PMGD-PFV-MARIA-DOLORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,0	1,1	1,8	1,5	1,7	0,9	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	1,8	0,4
PFV-LEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,9	13,1	18,1	12,2	21,9	32,1	30,9	17,4	13,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,7	32,1	7,0
PFV-MARAMBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,9	0,8	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,9	0,2
PFV-EL-ZORZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,7	1,1	0,7	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,1	0,2
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,1	0,7	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,1	0,1
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,5	0,1
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,7	0,2
PFV-LA-PALMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,4	1,4	1,8	1,4	1,1	0,9	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,8	0,4
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	1,0	1,2	1,0	0,6	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	1,3	0,3
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,6	0,2
PFV-TARANTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,6	2,0	2,8	2,7	2,6	1,8	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	2,8	0,7
PFV-CONDOR-PELVIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,6	0,2
PFV-SALERNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,7	0,8	0,8	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,8	0,2
PFV-GUADALUPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,4	2,0	1,3	1,5	1,1	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	2,0	0,4
PFV-VILLA-ALEMANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,7	0,2
PFV-LAS-TENCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,4	1,5	2,2	2,9	2,5	1,4	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,9	0,6
PFV-REXNER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	1,0	0,6	0,7	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	1,0	0,2
PFV-MELI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,2	1,4	1,6	2,0	1,8	1,4	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	2,0	0,5
PFV-CURICURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	1,7	1,8	2,2	1,7	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	2,2	0,4
PMGD-PFV-ROMERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,1	2,1	1,8	2,3	1,9	0,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	2,3	0,5
PMGD-PFV-TORINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	1,7	1,9	2,3	1,9	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	2,3	0,4
PFV-SAN-ANTONIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,1	3,1	2,8	1,9	1,5	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	3,1	0,5
PFV-GABARDO_VERANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,6	1,5	1,8	1,2	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	1,8	0,5
PFV-SAN_CARLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6	0,1
PFV-EL_MONTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,7	0,1
PFV-LO_BOZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PUELCHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5	0,1
PFV-SOLAR-DEL-BUENO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,7	0,1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-TARUCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	2,1	6,8	6,7	6,7	5,5	4,7	4,8	4,7	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	6,8	1,9
PMGD-PFV-SANTA-PAMELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,1	1,3	0,9	1,3	0,8	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	1,3	0,3
CSP-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ARICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,1	1,0	0,1
BESS-NUEVO-QUILLAGUA	32,7	80,8	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	692,8	95,5	28,9
BESS-SALVADOR	19,1	19,1	19,1	19,0	18,8	18,1	18,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	21,9	20,9	20,9	20,8	220,6	21,9	9,2
BESS-URIBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	1,1	0,0	0,0	3,8	1,8	0,2
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	8,0	8,0	8,0	5,6	35,2	8,0	1,5
BESS-ANDES-IIA	58,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	42,1	25,1	0,0	125,9	58,0	5,2
BESS-ANDES-2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-SAN-ANDRES	20,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	8,8	9,6	10,1	10,1	10,6	11,1	8,1	0,2	0,0	20,1	22,6	22,5	22,5	22,6	201,1	22,6	8,4
BESS-LA-CABANA	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	11,9	16,5	27,1	19,5	38,5	6,3	129,7	38,5	5,4
BESS-MANZANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	11,9	18,7	30,1	19,4	32,9	0,1	122,6	32,9	5,1
BESS-ALFALFAL-VR1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-ALFALFAL-VR2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	45,9	3,0
BESS-ANDES-IV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BESS-COYA	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	12,3	87,6	141,2	140,7	89,3	543,8	141,2	22,7
BESS-DON-HUMBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	12,0	18,6	29,6	19,3	37,0	2,9	128,8	37,0	5,4
BESS-CAPRICORNIO	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	36,6	47,4	47,4	32,8	0,0	227,4	47,4	9,5
ARICA-GMAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M1AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARICA-M2AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-ZOFRI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_13_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTTAR_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TGTAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-1_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-2_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-3_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-4_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-5_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UJINA-6_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U1_GEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U2_GEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U3_GEO	17,0	16,8	16,6	16,4	15,9	15,3	14,8	14,4	14,2	13,8	11,9	11,3	12,4	12,6	12,6	12,8	13,4	14,4	14,9	16,1	15,5	15,2	15,6	15,3	349,0	17,0	14,5
NORGENER-NTO1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NORGENER-NTO2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U12_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U13_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGAMOS-ANG1_CAR	274,1	275,7	276,5	277,1	277,1	276,8	277,6	264,4	165,4	100,0	154,1	152,4	97,2	61,5	60,6	66,7	149,0	257,7	277,5	270,7	276,6	276,8	276,5	277,5	5119,6	277,6	213,3
ANGAMOS-ANG2_CAR	279,9	280,1	279,9	280,5	280,3	280,5	280,4	269,4	247,9	223,0	252,0	175,8	76,9	60,9	92,8	111,1	208,8	276,8	278,9	279,8	280,5	280,4	280,6	280,4	5637,6	280,6	234,9
COCHRANE-CCH1_CAR	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	271,8	270,5	235,3	144,5	93,0	113,3	91,9	60,4	60,4	60,4	98,6	224,7	274,2	274,9	274,9	274,8	273,7	272,8	272,8	5001,7	274,9	208,4
COCHRANE-CCH2_CAR	274,4	274,4	274,4	274,4	274,4	274,4	274,4	245,7	164,7	130,8	158,7	134,7	72,8	62,6	115,3	134,5	202,4	268,2	273,5	275,5	275,4	275,4	275,4	275,4	5261,9	275,5	219,2
MEJILLONES-CTM1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL	213,6	214,4	215,2	214,8	215,1	214,8	216,3	169,1	93,6	93,8	93,8	96,2	92,9	93,9	93,7	94,3	127,1	213,6	214,8	213,9	214,8	214,8	214,8	214,4	4053,6	216,3	168,9
MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-IEM_CAR	357,7	357,5	358,0	357,9	358,0	357,8	358,0	356,3	334,5	270,7	286,8	239,4	145,1	136,9	133,7	176,6	224,9	288,4	318,2	353,2	358,7	358,6	358,7	358,8	7204,2	358,8	300,2
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	22,3	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,3	22,5	22,7	22,4	22,4	22,1	22,3	22,0	22,2	22,2	22,2	22,3	22,5	22,4	22,3	22,1	22,1	535,6	22,7	22,3
ANDINA-CTA_CAR	155,3	155,8	157,5	156,7	157,3	156,8	159,2	160,1	155,7	150,5	152,9	133,2	132,6	134,8	134,5	140,1	142,7	156,3	159,6	158,4	159,5	159,4	157,4	159,1	3645,4	160,1	151,9
HORNITOS-CTH_CAR	155,5	155,6	157,5	156,6	157,4	156,7	159,2	157,7	153,8	151,8	143,6	141,8	138,0	138,4	139,2	148,5	154,6	157,7	159,6	158,4	159,4	159,2	159,6	159,1	3679,0	159,6	153,3
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+0.5TV1C_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	175,2	249,2	264,3	264,3	264,3	264,1	266,7	247,0	277,7	303,7	259,7	225,4	225,2	225,4	225,0	224,8	256,2	271,1	270,6	279,5	278,8	279,7	279,2	278,6	6155,7	303,7	256,5
TG1A+TG1B+TV1C_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B+0.5TV1C_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+0.5TV2C_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A+TG2B+TV2C_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B+0.5TV2C_GNL	137,6	137,4	137,6	137,6	137,6	122,1	132,9	123,7	159,6	140,2	133,3	142,9	142,8	142,8	142,9	142,8	142,9	142,9	142,6	142,9	142,8	142,9	142,6	142,5	3355,9	159,6	139,8
TG2B+0.5TV2C_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INACAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GNL	83,0	95,0	107,0	107,0	100,0	109,0	101,0	98,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	95,0	107,0	109,0	100,0	98,0	99,0	99,0	1548,0	109,0	64,5
TALTAL-2_GNL	105,0	106,0	107,0	108,0	108,0	109,0	100,0	103,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	100,0	112,0	112,0	102,0	100,0	97,0	97,0	1613,0	112,0	67,2
DALMAGRO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALVADOR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EMELDA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENIZAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARDONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-1_CAR	136,9	136,9	103,6	76,0	91,6	123,2	136,9	130,6	123,6	100,6	127,3	82,0	39,2	39,0	39,0	39,0	42,0	97,7	135,9	136,9	136,8	136,9	137,9	137,9	2487,2	137,9	103,6
GUACOLDA-2_CAR	132,3	132,2	132,3	132,3	132,3	132,2	132,3	123,9	96,0	58,3	41,9	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	44,4	115,9	130,9	131,7	132,2	131,9	132,0	131,8	2388,8	132,3	99,5
GUACOLDA-3_CAR	152,8	152,8	151,7	150,2	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	151,6	139,7	107,6	44,1	38,4	38,7	38,7	40,8	92,8	148,3	151,4	152,0	152,2	152,8	152,3	2966,9	152,8	123,6
GUACOLDA-4_CAR	145,8	145,9	145,9	145,9	145,9	147,0	149,9	146,1	137,5	104,7	133,5	103,4	42,9	38,8	38,8	38,8	42,4	105,8	146,6	150,3	152,0	152,0	152,0	151,6	2863,4	152,0	119,3
GUACOLDA-5_CAR	154,1	155,0	153,8	153,0	153,0	153,0	153,3	143,0	112,9	73,2	66,1	47,4	30,9	30,9	31,0	31,0	33,7	87,1	149,9	153,0	154,4	155,0	155,0	154,0	2683,7	155,0	111,8
MAITENCILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
HUASCO_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PENON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLIVOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELFARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESPALDO-PAJONALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PRIME-CHAGUAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COMBARBALA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTANAS-2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAVENTANAS_CAR	264,0	266,0	266,0	266,0	265,0	266,0	265,0	252,0	251,0	259,0	253,0	256,0	256,0	260,0	261,0	249,0	244,0	254,0	252,0	251,0	261,0	256,0	256,0	258,0	6187,0	266,0	257,8
CAMPICHE_CAR	269,0	269,0	266,0	268,0	268,0	269,0	266,0	260,0	251,0	240,0	262,0	268,0	268,0	268,0	248,0	261,0	268,0	269,0	260,0	248,0	264,0	268,0	268,0	268,0	6314,0	269,0	263,1
COLMITO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNA	41,6	19,0	45,3	55,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	54,7	55,3	32,7	48,2	53,2	55,3	474,7	55,4	19,8
ACONCAGUA_GOGEN	56,0	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	54,0	55,0	55,0	54,0	55,0	55,0	55,0	1328,0	56,0	55,3
CONCON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIPIGASCONCON_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLACILLA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTOTORAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	115,0	115,0	460,0	115,0	19,2
QUINTERO-1_GN	109,0	96,0	114,0	119,0	119,0	114,0	97,0	57,0	0,0	0,0	35,0	120,0	119,0	119,0	118,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1931,0	120,0	80,5
QUINTERO-2_GNL	0,0	93,0	94,0	92,0	94,0	93,0	76,0	76,0	0,0	105,0	90,0	94,0	75,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	92,0	96,0	0,0	85,0	89,0	1504,0	105,0	62,7
QUINTERO-2_GN	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	85,0	80,0	77,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	586,0	96,0	24,4
NEHUENCO-1_GAS	328,0	0,0	0,0	0,0	329,0	329,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0	326,0	328,0	327,0	328,0	2874,0	329,0	119,8
NEHUENCO-1_GNL	0,0	320,0	328,0	329,0	0,0	0,0	328,0	294,0	0,0	281,0	282,0	292,0	265,0	260,0	293,0	294,0	0,0	291,0	318,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4501,0	329,0	187,5
NEHUENCO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	66,0	85,0	91,0	88,0	331,0	91,0	13,8
NEHUENCO-9B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GNL	0,0	338,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,6	673,5	338,9	28,1
SANISIDRO-1_GAS	341,4	0,0	338,4	345,6	345,4	334,9	333,7	293,5	322,5	332,5	335,3	343,4	343,4	343,6	343,7	343,7	343,4	343,3	343,3	344,2	338,6	345,6	334,6	0,0	7433,8	345,6	309,7
SANISIDRO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GNL	363,4	371,0	371,0	0,0	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,2	1833,5	371,0	76,4
SANISIDRO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	370,8	0,0	370,8	371,2	360,7	345,2	357,3	357,9	361,6	358,9	359,9	372,7	374,0	373,8	373,6	373,1	368,9	369,4	369,4	360,5	0,0	6949,4	374,0	289,6
SANISIDRO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVEGAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	122,0	122,0	86,0	15,0	0,0	0,0	367,0	122,0	15,3
LOSVIENTOS_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	12,2	12,3	12,4	12,3	12,3	12,5	11,5	12,4	12,3	11,7	12,2	12,3	12,2	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0	292,0	12,5	12,2
NUEVA RENCA CC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GN	0,0	0,0	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	0,0	308,0	0,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	329,0	0,0	331,0	0,0	2217,0	331,0	92,4
NUEVARENCA_GNL	298,0	308,0	299,0	0,0	304,0	306,0	308,0	0,0	247,0	288,0	0,0	330,0	0,0	324,0	297,0	330,0	321,0	326,0	328,0	0,0	0,0	330,0	0,0	304,0	5248,0	330,0	218,7
NUEVARENCA_FA1_GLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	48,0	0,0	40,0	0,0	137,0	49,0	5,7
NUEVARENCA_FA1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	48,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	124,0	48,0	5,2
NUEVARENCA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ETERSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-BELLET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARTA_COGEN	9,1	8,7	9,1	8,9	9,0	9,0	9,1	9,0	9,0	9,5	9,0	10,0	9,5	8,0	8,8	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	224,9	10,0	9,4
CMPCCORDILLERA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCCORDILLERA-GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEPANTO_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-AGGREKO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCTISSUE_COGEN	1,0	0,9	1,2	1,0	1,1	1,5	1,2	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	1,1	1,3	1,4	1,0	1,0	1,2	1,1	1,5	2,5	3,6	3,4	3,3	36,1	3,6	1,5
PMGD-CAMPING-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	15,0	0,0	0,0	0,0	69,0	54,0	2,9
CANDELARIA-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPACIFICO_COGEN	14,3	14,1	14,1	13,8	13,9	13,9	14,2	14,1	13,6	13,7	13,6	12,7	12,4	13,7	13,7	13,5	13,4	13,4	13,5	13,3	13,4	13,4	13,7	13,6	326,8	14,3	13,6
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	10,2	21,1	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	21,1	2,6
TENO_GAS_50	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	25,1	11,4	0,0	0,0	20,6	17,4	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	354,2	38,7	14,8
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LICANTEN_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
VINALES_COGEN	21,2	21,0	20,9	20,6	20,5	20,5	20,6	21,3	21,7	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,8	22,0	22,0	23,6	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	523,7	24,0	21,8
MAULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PINARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSTITUCION-1-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELCO_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RASOPOWER_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,5	5,9	3,6	2,8	1,8	1,4	0,9	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	5,9	0,9
LINARES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANGREGORIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHILLAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	7,1	1,0	0,3
NUEVAALDEA-1_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-3_COGEN	29,8	28,2	30,7	30,4	30,6	33,1	32,8	33,1	31,5	22,9	24,7	28,6	33,0	27,3	26,3	27,7	26,7	29,5	29,2	35,7	34,7	34,0	30,8	31,0	722,1	35,7	30,1
LAJAEVE	3,0	2,8	3,6	3,3	2,5	2,9	3,2	3,1	2,5	3,4	3,6	4,0	3,3	3,1	3,2	2,4	2,6	3,2	3,5	3,1	3,5	3,4	3,3	4,1	76,6	4,1	3,2
MASISA_COGEN	8,4	8,3	8,2	8,3	8,4	8,3	7,8	7,8	8,3	8,2	8,3	8,2	8,3	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,1	8,3	8,3	8,1	196,8	8,4	8,2
YUNGAY-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_GNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNA	26,9	24,5	24,5	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	24,6	24,6	24,5	40,6	52,2	52,5	49,6	24,5	24,5	427,0	52,5	17,8
YUNGAY-3_GNA	24,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	37,7	22,0	0,0	0,0	118,0	37,7	4,9
YUNGAY-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,1
SANTALIDIA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAFE_COGEN	27,0	26,1	28,0	27,5	28,9	28,6	31,0	29,0	34,4	35,6	33,8	34,8	29,4	29,0	29,2	27,1	25,5	22,4	22,0	26,6	24,9	30,3	37,1	37,3	705,5	37,3	29,4
CMPCLAJA_COGEN	10,0	14,0	11,5	11,2	11,9	13,0	11,5	11,5	11,5	14,1	17,6	15,6	16,2	14,1	14,8	15,8	14,8	13,9	16,7	17,2	19,5	17,4	17,9	18,5	350,2	19,5	14,6
CMPCPACIFICO_COGEN	22,3	22,9	16,5	16,2	15,2	14,9	19,3	16,8	19,4	20,5	20,6	22,9	22,9	24,7	23,3	24,0	22,8	18,1	20,5	22,2	21,7	19,6	18,7	18,8	484,8	24,7	20,2
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	23,0	19,0	19,0	11,0	75,0	23,0	3,1
LOSGUINDOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO-MAPA	29,2	37,4	42,1	41,8	43,2	36,7	46,6	45,0	46,9	43,0	43,5	35,0	32,1	34,3	28,2	28,3	30,2	28,9	33,0	35,8	41,0	44,2	45,8	50,2	922,2	50,2	38,4
CHOLGUAN_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_PROPANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_BUTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	9,9	0,8
NEWEN_PRO_ BUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROPOWER_PET	47,0	47,5	48,0	46,5	48,0	47,5	47,0	48,0	48,0	47,5	47,5	47,0	47,5	47,5	48,0	47,5	48,5	47,5	49,5	49,0	48,0	47,5	48,0	48,5	1146,5	49,5	47,8
ESCUADRON_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARIA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORCONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO_COGEN	4,4	2,8	0,7	0,4	1,4	0,5	4,8	4,1	5,4	4,3	3,3	1,5	2,4	1,6	2,6	3,3	5,2	4,3	6,1	6,2	9,2	9,5	9,4	9,1	102,4	9,5	4,3
LAUTARO-1_COGEN	26,3	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,7	26,5	26,3	23,3	22,9	22,3	21,1	21,4	24,3	25,0	26,5	26,2	26,4	26,2	26,5	26,4	26,5	26,4	609,7	26,7	25,4
LAUTARO-2_COGEN	19,4	18,6	18,0	18,9	18,2	17,1	18,0	18,6	19,6	16,6	14,7	16,3	17,0	17,0	18,3	19,9	20,1	19,9	20,2	20,1	20,0	19,7	20,2	19,9	446,4	20,2	18,6
VALDIVIA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTILHUE-TG1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTILHUE-TG2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALLECALLE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUYACA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAPEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	36,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	36,2	3,0
ALMENDRADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRINCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALFUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILOE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MONTEPATRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNITAQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMOLLE	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,0	0,9	0,9
PMGD-DAGOBERTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAMADILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOCRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOMAVAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CONCHALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CORTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DONAJAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
PMGD-ERMITANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-SEPULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LAS-QUEMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAPIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURAUMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-TER-HOLLEY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AGNI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHORRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TREBALMAPOCHO	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,1	0,2
ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,6	1,7	2,2	1,3	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	2,2	0,5
ESTANCILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-COPIULEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PMGD-BERLIOZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELCAMPESINO1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,6	0,2
PMGD-MIMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAIRENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASPAMPAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAMM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-YUMBEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILE_GEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ORAFTI	1,1	1,3	1,6	2,5	2,3	2,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3	14,9	2,8	0,6
PMGD-ZAPALLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	13,9	0,9	0,6
PMGD-PFV-POMUYETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,6	0,1
ENERGIA BIOBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COELEMU	2,1	1,9	2,0	2,2	2,0	2,1	2,4	2,3	2,1	2,1	2,0	2,1	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	50,5	2,4	2,1
CAÑETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRONGOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIRUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTULMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSALAMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUITRALMAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICOLTUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BOLDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOS-PINOS	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	28,0	1,2	1,2
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,4	1,7	1,0	1,6	1,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	1,7	0,4
PMGD-LOSSAUCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-MALLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUFKEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURACAUTIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LONQUIMAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPLAUTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AROMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPPANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTHERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTINGOSORNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TAMBORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHIFIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOS-NEGROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CAMPESINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAPACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-GAMI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CIRUELILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CALAFATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ALERCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BLUEGATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RIO-AZUL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DON-PEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCANELO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DANISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DIESEL-COLACO-PARGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PIEDRAS-NEGRAS	2,7	2,7	2,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	2,1	2,6	2,6	2,7	2,7	38,2	2,7	1,6
SALMOFOOD-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANGOS->CUMBRES C1	70,8	119,6	26,1	-103,0	-119,4	-107,6	-67,3	2,3	243,2	204,9	290,4	333,8	446,4	448,8	471,7	350,1	428,2	412,3	343,8	335,8	301,9	285,6	282,7	282,0	5283,1	471,7	220,1
CHANGOS->CUMBRES C2	67,7	116,2	-7,9	-105,0	-121,3	-109,5	-69,4	-0,2	239,5	201,3	286,3	329,6	441,9	444,2	467,2	346,4	424,0	407,9	339,8	331,9	297,9	281,6	278,7	278,0	5166,7	467,2	215,3
CUMBRES->CHANGOS C1	-263,5	-276,3	-177,5	-58,5	-59,8	-110,5	-168,6	-227,7	-484,5	-452,6	-553,1	-566,5	-637,9	-628,5	-645,0	-534,6	-634,8	-640,4	-569,3	-549,6	-521,8	-489,9	-473,0	-478,5	-10202,2	-58,5	-425,1
CUMBRES->CHANGOS C2	-266,3	-278,9	-180,4	-61,4	-62,8	-113,6	-171,8	-231,0	-487,9	-456,0	-556,8	-570,2	-641,6	-632,4	-649,1	-539,0	-639,1	-644,8	-573,6	-554,0	-525,6	-493,6	-476,5	-482,0	-10288,2	-61,4	-428,7
TOTAL HORA.	6870,2	6355,4	6152,9	6170,8	6131,3	6137,3	6268,9	6370,6	6145,8	6682,4	6968,3	7057,2	6979,6	6995,6	7054,8	7222,3	6922,4	6860,6	7508,3	7586,1	7441,2	7199,9	6938,3	6609,8	**162.630**		

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

26-07-2025

26-07-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TOTAL HORA. SING	2869	3040	2851	2598	2534	2547	2594	2520	2961	3075	3473	3592	3775	3771	3692	3371	3519	3367	3177	3030	3022	2921	2841	2803	**73.946**		
TOTAL SEN	9739	9396	9004	8769	8666	8684	8863	8891	9107	9758	10442	10649	10755	10766	10746	10593	10442	10227	10686	10617	10464	10121	9779	9413	**236.575**		
CONS. PROPIOS	191	192	192	183	192	192	192	183	191	192	183	192	183	192	191	191	192	201	202	186	187	204	187	196	**4.588**		
CONS. PROPIOS SING	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	**3.695**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	138	236	18	-208	-241	-217	-137	2	483	406	577	663	888	893	939	697	852	820	684	668	600	567	561	560	**10.450**		
PERDIDAS APROX.	211	187	165	154	150	152	163	176	189	216	245	256	266	267	274	269	259	253	287	292	277	258	242	221	**5.429**		
PERDIDAS APROX. SING	102	114	118	114	109	107	102	72	66	93	129	134	127	126	105	94	92	75	68	52	59	51	42	38	**2.189**		
DEMANDA APROX.	6606	6211	5814	5625	5548	5576	5777	6014	6248	6681	7117	7273	7419	7430	7529	7459	7324	7227	7704	7775	7576	7305	7071	6753	**163.063**		
DEMANDA APROX. SING	2475	2537	2561	2538	2512	2503	2475	2293	2258	2422	2614	2640	2606	2598	2493	2427	2421	2317	2272	2157	2210	2150	2083	2051	**57.613**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7586,1	7586

ANEXO Nº3

Detalle del movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC
correspondiente al día 26 de julio de 2025

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de		SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION		-	-
00:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GNL_E				ENEL GENERACION		-	-
00:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_A				COLBUN		-	-
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	LF	LC	PS	PCP	OM	Con SSCC			LI2025001227	ENORCHILE		-	-
00:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE	Con SSCC		N		COLBUN		-	-
00:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE	Con SSCC		N		COLBUN		-	-
00:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	120	LF	LC	PC	PCP	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_B			LI2025001050	ENEL GENERACION		-	-
00:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	129	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_B			LI2025001682	ENEL GENERACION		-	-
00:01:00	-		-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Cte LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-	-	-		-	-
00:01:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES		-	-
00:01:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	N	-	PS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN		-	-
00:03:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	DN	-	FS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN		-	-
00:10:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM	Con SSCC			LI2025001227	ENORCHILE		-	-
00:16:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION		-	-
00:17:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	63	N	LC	PMT	-	OM	E/S TG1A				ENEL GENERACION		-	-
00:17:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	109	RO	LC	PMT	-	OM				LI2021001953	ENEL GENERACION		-	-
00:19:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
00:20:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	-						Cambio CMG						-	-
00:23:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN		-	-
00:23:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN		-	-
00:23:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	RAPEL-3	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	30	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025001682	ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	MT	PCP	OM					CARDONES		-	-
00:23:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA		-	-
00:23:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES sinv	0	N	-	MT	PCP	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
00:23:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	65	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION		-	-
01:00:00	-		ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	-						Cambio CMG						-	-
01:00:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE		-	-
01:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_E				ENEL GENERACION		-	-
01:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	30	RO	LC	MT	MTP	OM	Cambio de combustible de GN_B a GNL_E			LI2025001682	ENEL GENERACION		-	-
01:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	368	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_E				COLBUN		-	-
01:02:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	RO	LC	PMT	-	OM	Acople TG1A			LI2021001953	ENEL GENERACION		-	-
01:08:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	RO	LC	PC	-	OM	MT estable			LI2021001953	ENEL GENERACION		-	-
01:10:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
01:13:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
01:14:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
01:18:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
01:38:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES		-	-
01:47:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES		-	-
02:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_A				ENEL GENERACION		-	-
02:02:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	75	PO	-	EP	PCP	EP				LI2025001522 - DI2025074561	ENLASA		-	-
02:10:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG						-	-
02:10:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
02:10:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
02:10:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
02:10:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	N	-	PC	PCP	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
02:10:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION		-	-
02:10:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
02:10:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado en servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION		-	-
02:10:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE		-	-
02:10:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	40	N	LC	PC	PCP	OM					CARDONES		-	-
02:10:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA		-	-
02:10:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	120	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION		-	-
02:15:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN		-	-
02:18:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN		-	-
02:34:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	250	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
02:35:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION		-	-
02:46:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION		-	-
02:50:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	140	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
03:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GN_A			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
03:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_B				ENEL GENERACION		-	-
03:13:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	237	RO	-	PC	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN		-	-
03:21:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2022002270 - LI2025000184	ENEL GENERACION		-	-
03:30:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM	Cancela DI 2025078905			LI2024000416	AES ANDES		-	-
03:30:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM	Cancela DI 2025078905			LI2025000416	AES ANDES		-	-
03:34:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES		-	-
03:41:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES		-	-
03:43:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN		-	-
03:44:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
03:48:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
03:59:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	N	LC	PS	PCP	OT	Control suministro de combustible				CARDONES		-	-
04:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GNL_E				ENEL GENERACION		-	-
04:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_E				COLBUN		-	-
04:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_A			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
04:08:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	0	DN	DLC	FS	PCP	OT	Control suministro de combustible				CARDONES		-	-
04:13:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela DI 2025074561			LI2025001522	ENLASA		-	-
05:00:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG						-	-
05:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE		-	-
05:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_A				ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	LF	-	PS	PCP	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	N	-	PS	PCP	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
05:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA		-	-
05:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	65	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION		-	-
05:13:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
05:14:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION		-	-
05:16:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	FS	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION		-	-
05:35:00	-		COLBUN_sinv	-						Cambio CMG						-	-
05:35:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE		-	-
05:35:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION		-	-
05:35:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
05:35:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION		-	-
05:35:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
05:35:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA		-	-
05:35:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	200	RO	-	CI	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN		-	-
05:35:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	120	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION		-	-
05:35:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
05:35:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	160	RO	-	CI	-	RE			N	LI2022002270 - LI2025000184	ENEL GENERACION		-	-
05:47:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
05:50:00	-		TALTAL-2_GNL_E	-						Cambio CMG						-	-
05:50:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE	Con SSCC		N		COLBUN		-	-
05:50:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN		-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
05:53:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002270 - LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
05:54:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	N	-	MT	PCP	RE	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
06:00:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	-						Cambio CMG					-	-
06:00:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
06:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	368	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_E				COLBUN	-	-
06:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
06:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B. Solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	65	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
06:22:00	-		ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
06:22:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:22:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
06:31:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
06:37:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	100	N	-	CI	-	SS	P. Disp. = 235,1 MW; origen: SITR	S/E Jadresic 500/220 kV	-	-	ENGIE	-	-
07:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
07:00:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	DN	DLC	PP	-	OM	Con SSCC				NEWEN	-	-
07:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GN_A			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	226	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B				ENGIE	-	-
07:00:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
07:00:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
07:03:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE	Control cota Angostura		N		COLBUN	-	-
07:03:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	72	N	-	CI	-	SS	P. Disp. = 72,2 MW; origen: Pronóstico	S/E Jadresic 500/220 kV	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:04:00	-	Colocación: 362; Ajuste : 0	CDC	0						Inicia Prorrata S/E Jadresic 500/220 kV	S/E Jadresic 500/220 kV			CDC	-	-
07:04:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	284	N	-		-	OM	P. Disp. = 290,1 MW; origen: Gen. Actual	S/E Jadresic 500/220 kV	-		COLBUN	-	-
07:04:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,2 MW; origen: Pronóstico	S/E Jadresic 500/220 kV	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:04:00	-	CDC	Inicia Ctx	0						Inicia Ctx S/E Jadresic 500/220 kV	S/E Jadresic 500/220 kV			CDC	-	-
07:04:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,2 MW; origen: Pronóstico	S/E Jadresic 500/220 kV	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
07:04:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	284	N	-		-	OM	P. Disp. = 290,1 MW; origen: Gen. Actual	S/E Jadresic 500/220 kV	-	-	COLBUN	-	-
07:04:00	-	Colocación: 362; Ajuste : 0	CDC	-	-	-	-	-	-	Inicia Prorrata S/E Jadresic 500/220 kV	S/E Jadresic 500/220 kV	-	-	CDC	-	-
07:13:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
07:13:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
07:13:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:13:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:13:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado en servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION	-	-
07:13:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	120	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
07:13:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
07:13:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	OM			N	LI2022002270 - LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
07:15:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	N	LC	PMT	-	OM	Con SSCC				NEWEN	-	-
07:16:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	15	N	LC	PC	-	OM	Con SSCC				NEWEN	-	-
07:25:00	-		MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	-						Cambio CMG					-	-
07:25:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM	Con SSCC		N		ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2022002270 - LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
07:25:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC				NEWEN	-	-
07:25:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
07:25:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	-	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-		HORNITOS-CTH_CAR	-						Cambio CMG					-	-
07:30:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:30:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:30:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
07:30:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	RO	LC	MT	-	OM				LI2021001953	ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:30:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
07:30:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	LC	MT	-	OM					STS	-	-
07:30:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
07:30:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	200	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:30:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2025000416	AES ANDES	-	-
07:30:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416	AES ANDES	-	-
07:30:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
07:30:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM				LI2025001353	AES ANDES	-	-
07:30:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2025001522	ENLASA	-	-
07:30:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
07:30:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	N	-	MT	-	OM					ENLASA	-	-
07:30:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	N	-	MT	-	OM					ENLASA	-	-
07:30:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	84	RO	-	MT	-	OM				LI2025000727 - DI2025078432	AES ANDES	-	-
07:30:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
07:30:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	RO	-	MT	-	OM				LIU2021002403	AES ANDES	-	-
07:30:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	177	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:41:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
07:52:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
07:52:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:52:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416	AES ANDES	-	-
07:52:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM				LI2025001522	ENLASA	-	-
07:52:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	N	-	PC	-	OM					ENLASA	-	-
07:52:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LIU2021002403	AES ANDES	-	-
07:52:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:52:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:52:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG					-	-
08:00:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
08:00:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	N	-	PC	-	OM					ENLASA	-	-
08:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:00:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	LC	PC	-	OM					STS	-	-
08:00:00	-	CAMPICHE	CAMPICHE_CAR	272	RO	-	PC	-	OM				LI2025000727 - DI2025078432	AES ANDES	-	-
08:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
08:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	30	RO	LC	MT	MTP	OM	Cambio de combustible de GN_B a GNL_E			LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:00:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
08:04:00	-	Colocación: 264; Ajuste : -20	CDC	0						Inicia Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
08:04:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:04:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:04:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:04:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:04:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:04:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:04:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:04:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	244	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 277,1 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE	-	-
08:04:00	-	Colocación: 264; Ajuste : -20	CDC	0						Inicia Ctx LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
08:18:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
08:18:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
08:19:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	0	RO	LC	PS	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
08:19:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:20:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
08:21:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
08:21:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-

26-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
08:21:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
08:22:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
08:23:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
08:23:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
08:24:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
08:26:00	-		CAMPICHE_CAR	-						Cambio CMG					-	-
08:26:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	LC	MT	-	OM					ENGIE	-	-
08:26:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
08:26:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM				LI2024000416	AES ANDES	-	-
08:26:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2025001522	ENLASA	-	-
08:26:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
08:26:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	N	-	MT	-	OM					ENLASA	-	-
08:26:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	N	-	MT	-	OM					ENLASA	-	-
08:26:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
08:26:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM					ENGIE	-	-
08:26:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:28:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	0	DRO	DLC	FS	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
08:28:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
08:29:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
08:50:00	-	Colocación: 280; Ajuste : 50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
08:50:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:50:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:50:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:50:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
08:50:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:50:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:50:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:50:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	191	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 270,2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE	-	-
09:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	260	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
09:00:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	7	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela 2025001637			DI2025077101	ARAUCO	-	-
09:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	129	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
09:08:00	-		ANGAMOS-ANG2_CAR	-						Cambio CMG					-	-
09:08:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	LC	PC	-	OM					ENGIE	-	-
09:08:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416	AES ANDES	-	-
09:08:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM				LI2025001522	ENLASA	-	-
09:08:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
09:08:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	N	-	PC	-	OM					ENLASA	-	-
09:08:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	N	-	PC	-	OM					ENLASA	-	-
09:08:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
09:08:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM					ENGIE	-	-
09:12:00	-		PEHUENCHE	-						Cambio CMG					-	-
09:12:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	RO	LC	PC	-	OM				LI2021001953	ENEL GENERACION	-	-
09:12:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
09:12:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	368	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
09:12:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:12:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2025000416	AES ANDES	-	-
09:12:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
09:12:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2025001353	AES ANDES	-	-
09:12:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
09:12:00	-	CMPCLAJA-3	CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	25	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
09:12:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:12:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:15:00	-	RAPEL-3	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:19:00	-	RAPEL-3	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:19:00	-	Colocación: 304; Ajuste : 50	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
09:19:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
09:19:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
09:19:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
09:19:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
09:19:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:19:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:19:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:19:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	210	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 304,1 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE	-	-
09:32:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:33:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		COLBUN	-	-
09:33:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:33:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:35:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		COLBUN	-	-
09:42:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:45:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:50:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
09:55:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-
09:55:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
09:55:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
09:55:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2021001953	ENEL GENERACION	-	-
09:55:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
09:55:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000416	AES ANDES	-	-
09:55:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416	AES ANDES	-	-
09:55:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
09:55:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001353	AES ANDES	-	-
09:55:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001522	ENLASA	-	-
09:55:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
09:55:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001403	ENLASA	-	-
09:55:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
09:55:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
09:55:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
09:55:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
09:57:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
10:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:01:00	-	Colocación: 278; Ajuste : 10	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
10:01:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
10:01:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
10:01:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
10:01:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
10:01:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:01:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:01:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:01:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	176	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 330,7 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE	-	-
10:11:00	-		HORNITOS-CTH_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:11:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
10:11:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001522	ENLASA	-	-
10:11:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001403	ENLASA	-	-
10:11:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
10:11:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
10:11:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
10:11:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
10:14:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
10:14:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:14:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OT	Activación CTF+			LI2025001227	ENORCHILE	-	-
10:14:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
10:15:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-
10:15:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	RO	LC	PC	-	OM				LI2021001953	ENEL GENERACION	-	-
10:15:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-

26-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
10:15:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2025000416	AES ANDES	-	-
10:15:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416	AES ANDES	-	-
10:15:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
10:15:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2025001353	AES ANDES	-	-
10:15:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
10:17:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OT	Activación CTF+			LI2025001227	ENORCHILE	-	-
10:22:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:22:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
10:22:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	DLF	-	PP	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION	-	-
10:29:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:29:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
10:29:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION	-	-
10:30:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	LF	LC	PS	PCP	OT				LI2025001227	ENORCHILE	-	-
10:31:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
10:34:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:35:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DLF	DLC	FS	PCP	OT				LI2025001227	ENORCHILE	-	-
10:37:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	65	LF	LC	PMT	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
10:40:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	10	N	-	PC	PCP	OM	Cancela IL LI2025001679				SANTA FE	-	-
10:45:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_A	120	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
10:51:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
10:52:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	-	-	-
10:52:00	-		PAM_COGEN	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:52:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
10:52:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	224	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2021001953	ENEL GENERACION	-	-
10:52:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	109	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
10:52:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000416	AES ANDES	-	-
10:52:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416	AES ANDES	-	-
10:52:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
10:52:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001353	AES ANDES	-	-
10:52:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001522	ENLASA	-	-
10:52:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA	-	-
10:52:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
10:52:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
10:52:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
10:52:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001403	ENLASA	-	-
10:52:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
10:55:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN	-	-
10:57:00	-		ERNC	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:57:00	-	Colocación: 2605; Ajuste : 0	CDC	0						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:57:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:57:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:57:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:57:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:57:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:57:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:57:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:57:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:57:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:57:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:57:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:57:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 237,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:57:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:57:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:57:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:57:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:57:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:57:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:57:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
10:57:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:57:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:57:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
10:57:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:57:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:57:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:57:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:57:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:57:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:57:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:57:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:00:00	-		CIPRESES_sinv	0						Cambio CMG					-	-

26-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
11:00:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
11:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN	-	-
11:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
11:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:02:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
11:03:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:05:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:05:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:07:00	-	Colocación: 2797; Ajuste : 250	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:07:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:07:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:07:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:07:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:07:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:07:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:07:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:07:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:07:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:07:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:07:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:07:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	159	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 278,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:07:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:07:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:07:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:07:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:07:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:07:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:07:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:07:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 164 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:07:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	173	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:07:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:07:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:07:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:07:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:07:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:07:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:07:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:07:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:07:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:07:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:13:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF+				ENLASA	-	-
11:15:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación CTF+				ENLASA	-	-
11:16:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	DN	-	PP	-	OM			N		COLBUN	-	-
11:16:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OT	Activación CTF +			LI2025001227	ENORCHILE	-	-
11:17:00	-	Colocación: 2865; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:17:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:17:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:17:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	95	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:17:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:17:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:17:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:17:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:17:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:17:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:17:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:17:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:17:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
11:17:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:17:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:17:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:17:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:17:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:17:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:17:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:17:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:17:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:17:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	200	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:17:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:17:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:17:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:17:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:17:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:17:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:17:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:17:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 144,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:17:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:19:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OT	Activación CTF +			LI2025001227	ENORCHILE	-	-
11:24:00	-		COLBUN_sinv	-			Cambio CMG								-	-
11:24:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
11:32:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA	-	-
11:34:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT	Activación CTF+				ENLASA	-	-
11:40:00	-	Colocación: 263; Ajuste : 0	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar				-	-
11:40:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		AES ANDES	-	-
11:40:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		AES ANDES	-	-
11:40:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		AES ANDES	-	-
11:40:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,8 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		AES ANDES	-	-
11:40:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:40:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 233,3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldívar	-		ENGIE	-	-
11:45:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
11:47:00	-	Colocación: 3115; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:47:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:47:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:47:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:47:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:47:00	-	PFV-MALGARRIDA	PFV-MALGARRIDA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:47:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:47:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:47:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:47:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:47:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:47:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:47:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:47:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:47:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:47:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:47:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:47:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:47:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:47:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:47:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:47:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de		SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION		-	-
11:47:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
11:47:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	186	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA		-	-
11:47:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX		-	-
11:47:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
11:47:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
11:47:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
11:47:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
11:47:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO		-	-
11:47:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
11:47:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
11:47:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
11:47:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
11:47:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
11:48:00	-	RAPEL-3	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION		-	-
11:50:00	-	RAPEL-3	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION		-	-
11:52:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN		-	-
11:57:00	-	Colocación: 3374; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico					-	-
11:57:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 172,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LISYA	PFV-LISYA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	251	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 266,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	140	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
11:57:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-				-	-
12:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	91	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE		-	-
12:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
12:09:00	-	Colocación: 3484; Ajuste : 350	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico					-	-
12:09:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA		-	-
12:09:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA		-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
12:09:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:09:00	-	PFV-LISYA	PFV-LISYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:09:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:09:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:09:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:09:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:09:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:09:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:09:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:09:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	149	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 214,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	228	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 245 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:09:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:09:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:09:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:09:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:09:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:09:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:09:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
12:09:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 177 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:09:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	247	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 273,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:09:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
12:09:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:09:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:09:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFICHYDRO	-	-
12:09:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:09:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:09:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:09:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:09:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:15:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	LF	LC	PS	PCP	OT				LI2025001227	ENORCHILE	-	-
12:16:00	-	COLBUN-2	COLBUN_simv	237	RO	-	PC	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
12:17:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	DLF	DLC	FS	PCP	OT				LI2025001227	ENORCHILE	-	-
12:20:00	-	Colocación: 3844; Ajuste : 800	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
12:20:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:20:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:20:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	156	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 166,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:20:00	-	PFV-LISYA	PFV-LISYA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:20:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:20:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:20:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:20:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:20:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:20:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:20:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:20:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	198	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 222,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:20:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:20:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:20:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:20:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:20:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:20:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:20:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
12:20:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:20:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:20:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:20:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:20:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:20:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:20:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:20:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de		SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION		-	-
12:20:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	147	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:20:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	276	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 276,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA		-	-
12:20:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX		-	-
12:20:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:20:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:20:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:20:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:20:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO		-	-
12:20:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:20:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
12:20:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
12:20:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	160	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
12:20:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
12:39:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	RO	-	MT	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN		-	-
12:43:00	-	Colocación: 4124; Ajuste : 800	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico					-	-
12:43:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA		-	-
12:43:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA		-	-
12:43:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 148,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA		-	-
12:43:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA		-	-
12:43:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA		-	-
12:43:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES		-	-
12:43:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES		-	-
12:43:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES		-	-
12:43:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN		-	-
12:43:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN		-	-
12:43:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN		-	-
12:43:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	224	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 223,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER		-	-
12:43:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
12:43:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
12:43:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
12:43:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
12:43:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
12:43:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
12:43:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA		-	-
12:43:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	175	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	160	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
12:43:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	280	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 280,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA		-	-
12:43:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX		-	-
12:43:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:43:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
12:43:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO		-	-
12:43:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
12:43:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 109,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
12:43:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
12:43:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
12:43:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-

26-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
12:54:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
13:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_simv	43	RO	-	MT	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
13:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
13:02:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_simv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
13:06:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,1 MW; origen: SITR	0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:06:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	254	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 281 MW; origen: SITR	0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:06:00	-	Colocación: 341; Ajuste : -30	CDC	-						Inicia Ctx LT 220 kV Encuentro - Miraje	LT 220 kV Encuentro - Miraje				-	-
13:06:00	-	Colocación: 341; Ajuste : -30	CDC	-						Inicia Prorrata LT 220 kV Encuentro - Miraje	LT 220 kV Encuentro - Miraje				-	-
13:15:00	-	Colocación: 3912; Ajuste : 900	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
13:15:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:15:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:15:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	160	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 160,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:15:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:15:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:15:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:15:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:15:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:15:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:15:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:15:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	207	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	161	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:15:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:15:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:15:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:15:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:15:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:15:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:15:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
13:15:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	9	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-GRANIA	PFV-GRANIA	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 133 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	152	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:15:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
13:15:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:15:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:15:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
13:15:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:15:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:15:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:15:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	164	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:15:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:33:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
13:35:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
13:52:00	-	-	CDC	-						Finaliza Prorrata LT 220 kV Encuentro - Miraje	LT 220 kV Encuentro - Miraje				-	-
13:52:00	-	-	CDC	-						Finaliza Ctx LT 220 kV Encuentro - Miraje	LT 220 kV Encuentro - Miraje				-	-
13:55:00	-	Colocación: 4206; Ajuste : 900	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
13:55:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	152	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:55:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:55:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	148	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:55:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:55:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:55:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 101,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 219,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	147	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	163	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:55:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
13:55:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:55:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
13:55:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:55:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	265	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 264,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:55:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
13:55:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:55:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:55:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
13:55:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:55:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:55:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:55:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	157	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:55:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL LI2025001679			LI2025001679	SANTA FE	-	-
14:00:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
14:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
14:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	129	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
14:13:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	PMT	-	OM	LT 154 kV Charrúa - Concepción				CARDONES	-	-
14:18:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
14:23:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	RO	-	PS	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
14:30:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:30:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	RE	Se declara en condición de agotamiento		A		ENEL GENERACION	-	-
14:40:00	-	Colocación: 3491; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
14:40:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:40:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:40:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:40:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:40:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	139	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
14:40:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:40:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
14:40:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	158	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:40:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:40:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
14:40:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	147	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 219,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	225	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 363,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
14:40:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:40:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:40:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:40:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:40:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:40:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
14:40:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
14:40:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
14:40:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	244	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 250,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:40:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
14:40:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:40:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
14:40:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
14:40:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	136	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
14:40:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:40:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:40:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:40:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
14:44:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:49:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
14:49:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	N	-	PS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
14:58:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
15:02:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
15:02:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	LC	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
15:02:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
15:15:00	-	Colocación: 296; Ajuste : -30	CDC	0						Inicia Prorrata LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal				-	-
15:15:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,3 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
15:15:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,2 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		ENOR CHILE	-	-
15:15:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 187,2 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		RNE	-	-
15:15:00	-	PFV-TAIRA	PFV-TAIRA	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,1 MW; origen: SITR	LT 220 kV María Elena - Kimal	-		SIEMENS	-	-
15:15:00	-	Colocación: 296; Ajuste : -30	CDC	0						Inicia Ctx LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal				-	-
15:19:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF+				ENLASA	-	-
15:19:00	-	Colocación: 3683; Ajuste : 1000	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
15:19:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:19:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:19:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:19:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:19:00	-	PFV-MALGARRIDA	PFV-MALGARRIDA	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:19:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:19:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:19:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	158	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:19:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:19:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:19:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	278	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 277,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 152,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:19:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:19:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:19:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:19:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:19:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:19:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:19:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
15:19:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:19:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	225	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:19:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INMERGEX	-	-
15:19:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:19:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:19:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:19:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:19:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:19:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:19:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:19:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:19:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:19:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:19:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:19:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:19:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:20:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	100	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
15:20:00	-	RAPEL-3	RAPEL	40	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
15:20:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
15:20:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OT	Activación CTF +			LI2025001227	ENORCHILE	-	-
15:21:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación CTF+				ENLASA	-	-
15:22:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000416	AES ANDES	-	-
15:22:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000416	AES ANDES	-	-
15:22:00	-	RAPEL-3	RAPEL	40	RO	-	MT	-	OM			N	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
15:22:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
15:22:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OT	Activación CTF +			LI2025001227	ENORCHILE	-	-
15:22:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001353	AES ANDES	-	-

26-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
15:22:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
15:30:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM	Se declara en agotamiento		A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
15:30:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
15:30:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	237	RO	-	PC	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
15:31:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2025001483	COLBUN	-	-
15:33:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
15:33:00	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
15:34:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	RO	-	PS	-	RE			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
15:35:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Activación CTF+				ENLASA	-	-
15:38:00	-	RAPEL-2	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	RE			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
15:41:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT	Activación CTF+				ENLASA	-	-
15:48:00	-	Colocación: 3856; Ajuste : 1000	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
15:48:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:48:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:48:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:48:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:48:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:48:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:48:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:48:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	157	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 156,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:48:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:48:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:48:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	108	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	325	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 325,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:48:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:48:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 162 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:48:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:48:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:48:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:48:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:48:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
15:48:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	136	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	146	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:48:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	225	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:48:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
15:48:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:48:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:48:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:48:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:48:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:48:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:48:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:48:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:48:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:48:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:48:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:48:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:48:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:50:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	LF	LC	PS	PCP	OT				LI2025001227	ENORCHILE	-	-
15:59:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DLF	DLC	FS	PCP	OT				LI2025001227	ENORCHILE	-	-
16:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
16:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	65	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
16:18:00	-	Colocación: 3633; Ajuste : 1000	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
16:18:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:18:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:18:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:18:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:18:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:18:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:18:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:18:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	149	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:18:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:18:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:18:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 107 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	307	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 306,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:18:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:18:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	161	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 161,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:18:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:18:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de		SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION		-	-
16:18:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
16:18:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE		-	-
16:18:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA		-	-
16:18:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-LAHUAYCA-2	PFV-LAHUAYCA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 108,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	114	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-SOLDELOSANDES	PFV-SOLDELOSANDES	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE		-	-
16:18:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	171	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 170,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA		-	-
16:18:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX		-	-
16:18:00	-	PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
16:18:00	-	PV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
16:18:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
16:18:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER		-	-
16:18:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO		-	-
16:18:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
16:18:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
16:18:00	-	PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
16:18:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
16:18:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
16:18:00	-	PFV-ATACAMASOLAR-2	PFV-ATACAMASOLAR-2	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
16:18:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE		-	-
16:18:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
16:18:00	-	PFV-WILLKA	PFV-WILLKA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
16:18:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS		-	-
16:25:00	-		CDC	0						Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico					-	-
16:25:00	-		PAM_COGEN	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico					-	-
16:27:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001152	ENEL GENERACION		-	-
16:27:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	DN	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION		-	-
16:27:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN		-	-
16:27:00	-	-	CDC	0						Finaliza Prorrata LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal					-	-
16:27:00	-		CDC	0						Finaliza Ctx LT 220 kV María Elena - Kimal	LT 220 kV María Elena - Kimal					-	-
16:28:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF+				ENLASA		-	-
16:28:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF +				ENLASA		-	-
16:29:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OT	Activación CTF +			LI2025001227	ENORCHILE		-	-
16:30:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT					ENLASA		-	-
16:30:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DN	-	PP	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
16:30:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación CTF +				ENLASA		-	-
16:30:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Activación CTF+				ENLASA		-	-
16:31:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OT	Activación CTF +			LI2025001227	ENORCHILE		-	-
16:32:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	N	-	MT	-	RE			N		COLBUN		-	-
16:35:00	-		CDC	0						Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico					-	-
16:35:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	135	LF	-	PC	PCP	OM				LI2025001522	ENLASA		-	-
16:35:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	130	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024000181 - LI2025000179	ENLASA		-	-
16:35:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025001403	ENLASA		-	-
16:35:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	N	-	PC	-	OM					ENLASA		-	-
16:35:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	N	-	PC	-	OM					ENLASA		-	-
16:35:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226	N	LC	PC	-	OM					ENGIE		-	-
16:35:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM					ENGIE		-	-
16:35:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	LC	PC	-	OM					ENGIE		-	-
16:35:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	178	N	-	PC	-	OM					ENGIE		-	-
16:35:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	281	RO	-	PC	-	OM				LI2024000416	AES ANDES		-	-
16:35:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2025001353	AES ANDES		-	-
16:35:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2025000416	AES ANDES		-	-
16:35:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES		-	-
16:35:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	396	RO	LC	PC	-	OM				LI2021001953	ENEL GENERACION		-	-
16:35:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
16:36:00	-	Colocación: 411; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar					-	-
16:36:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
16:36:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
16:36:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
16:36:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
16:36:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
16:36:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
16:36:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
16:36:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	196	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 267 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE		-	-
16:37:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
16:41:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	80	DRO	-	PP	-	RE			N	LI2022002270 - LI 2025000184	ENEL GENERACION		-	-
16:41:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
16:44:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	PMT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION		-	-
16:49:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	RE			A		ENEL GENERACION		-	-
16:50:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2022002270 - LI 2025000184	ENEL GENERACION		-	-
16:51:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION		-	-
16:54:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION		-	-
17:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
17:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001682	ENEL GENERACION		-	-
17:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	368	N	LC	PC	-	OM					COLBUN		-	-
17:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	RE			A		ENEL GENERACION		-	-
17:15:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
17:16:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	70	DRO	DLC	PP	MTP	OM				LI2025000930 - LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA		-	-
17:22:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
17:22:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION		-	-
17:23:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA		-	-
17:23:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OT	Disponibilidad CTF -				ENLASA		-	-
17:26:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OT	Disponibilidad CTF -			LI2025001227	ENORCHILE		-	-
17:27:00	-	Colocación: 360; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar					-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES		-	-
17:27:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER		-	-
17:27:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	247	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 306,9 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE		-	-
17:28:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_sinv	18	DN	-	PP	-	RE			N		COLBUN		-	-

26-07-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	PCP	OT					CARDONES	-	-
17:33:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT					ENLASA	-	-
17:35:00	-		TALTAL-2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
17:35:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
17:35:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:35:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
17:35:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:35:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	237	RO	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
17:35:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	DN	DLC	PP	-	OM					NEWEN	-	-
17:35:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	37	LF	LC	PC	PCP	OM	Disponibilidad CTF -			LI2025001227	ENORCHILE	-	-
17:35:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	70	RO	LC	PMT	MTP	OM				LI2025000930 - LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:35:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GN_B	120	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
17:35:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_vsign	36	LF	-	CI	PCP	RE			N	LILI2025001096 - LILI2025000684 - LILI2025000818	COLBUN	-	-
17:35:00	-	MACHICURA-1	MACHICURA_COLBUN_vsign	36	LF	-	CI	PCP	CSF			N	LILI2025001096 - LILI2025000684 - LILI2025000818	COLBUN	-	-
17:38:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	134	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025000930 - LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:45:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	40	N	LC	PC	PCP	OM					CARDONES	-	-
17:50:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
17:54:00	-	-	CDC	0						Finaliza Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
17:54:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-	-	CDC	-	-
17:55:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	15	N	LC	PC	-	OM					NEWEN	-	-
17:58:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	RE			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
18:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-	-	-	-	-
18:00:00	-		YUNGAY-2_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
18:00:00	-	COLBUN-1	COLBUN_vsign	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
18:00:00	-	COLBUN-2	COLBUN_vsign	100	RO	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
18:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025001227	ENORCHILE	-	-
18:00:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA	-	-
18:00:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	CI	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
18:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	129	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	3	N	LC	MT	-	OM					NEWEN	-	-
18:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	RO	-	MT	MTP	RE			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
18:03:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OT					ENLASA	-	-
18:03:00	-	Colocación: 272; Ajuste : -50	CDC	0						Inicia Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
18:03:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:03:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:03:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:03:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:03:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:03:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:03:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:03:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	272	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 329,6 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE	-	-
18:03:00	-	CDC	Inicia Ctx	0						Inicia Ctx LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-	-	CDC	-	-
18:05:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
18:09:00	-	Colocación: 256; Ajuste : -20	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar				-	-
18:09:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:09:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:09:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:09:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		AES ANDES	-	-
18:09:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:09:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:09:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:09:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	256	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 295,2 MW; origen: SITR	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		ENGIE	-	-
18:30:00	-	Colocación: 365; Ajuste : 10	CDC	0						Ajuste Prorrata S/E Jadresic 500/220 kV	S/E Jadresic 500/220 kV				-	-
18:30:00	-	PE-HORIZONTENORTE	PE-HORIZONTENORTE	269	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 276 MW; origen: Gen. Actual	S/E Jadresic 500/220 kV	-		COLBUN	-	-
18:30:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	S/E Jadresic 500/220 kV	-		ENEL GREEN POWER	-	-
18:36:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	-	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
18:39:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	-	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
18:43:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	52	N	LC	PC	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
18:45:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_E	60	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
19:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	379	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:00:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_E	60	N	LC	PMT	-	OM					COLBUN	-	-
19:10:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-
19:10:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:11:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_E	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
19:13:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	RE			N		COLBUN	-	-
19:18:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE			N		COLBUN	-	-
19:23:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
19:33:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
19:34:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	DN	DLC	PP	-	OM					COLBUN	-	-
19:37:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
19:37:00	-		YUNGAY-3_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
19:51:00	-		TALTAL-2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
19:51:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
19:51:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
19:51:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION	-	-
19:51:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	100	RO	-	CI	-	RE			N	LI2022002270 - LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
19:51:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	100	RO	-	CI	-	RE			N	LI2022002270 - LI 2025000184	ENEL GENERACION	-	-
19:54:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	N	LC	PMT	-	OM	Con SSCC				COLBUN	-	-
19:56:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC				COLBUN	-	-
19:57:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	N	LC	PMT	-	OM					COLBUN	-	-
20:00:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	368	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_A, según PID				COLBUN	-	-
20:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B, según PID				ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B, según PID				ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	QUINTERO-1	QUINTERO-1_GNL_E	120	LF	LC	MT	PCP	OM	Cambio de combustible de GN_B a GNL_E, según PID			LI2025001050	ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	30	RO	LC	MT	MTP	OM	Cambio en la Política de Precios, según PID			LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_A	122	N	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GNL_A, según PID				ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
20:00:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	N	-	CI	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:02:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_E	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
20:03:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	RE			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
20:03:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	108	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:05:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	RE			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
20:10:00	-		ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
20:10:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION	-	-
20:10:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL LI2025001679			LI2025001679	SANTA FE	-	-
20:10:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	MT	PCP	OM					CARDONES	-	-
20:10:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
20:10:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
20:10:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
20:10:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2022002270 - LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
20:10:00	-	PANGUE-2	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2022002270 - LI 2025000184	ENEL GENERACION	-	-
20:10:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	70	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025000930 - LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-

26-07-2025																SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
20:10:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:23:00	-		YUNGAY-2_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
20:23:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
20:23:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
20:25:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	N	-	PS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:28:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:30:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	70	RO	LC	MT	MTP	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B			LI2025000930 - LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
20:44:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-
20:44:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:44:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
20:44:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION	-	-
20:44:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
20:44:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL LI2025001679			LI2025001679	SANTA FE	-	-
20:44:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	108	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
20:44:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	40	N	LC	PC	PCP	OM					CARDONES	-	-
20:44:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
20:44:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
20:44:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado en servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION	-	-
20:44:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-
20:49:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-	-	CDC	-	-
20:49:00	-	CDC		0	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	LT 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar	-		CDC	-	-
20:55:00	-	YUNGAY-4	YUNGAY-4_DIESEL	0	PO	LC	EP	-	EP				IF2025004455	CARDONES	-	-
21:00:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	30	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GNL_E a GN_A			LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
21:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
21:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_A			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:06:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	-	RO	LC	PS	MTP	OM				LI2025000930 - LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:15:00	-	YUNGAY-4	YUNGAY-4_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM	Cancela IF 2025004455				CARDONES	-	-
21:16:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	-	DRO	DLC	FS	MTP	OM				LI2025000930 - LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:19:00	-	YUNGAY-4	YUNGAY-4_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
21:47:00	-		ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E							Cambio CMG					-	-
21:47:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION	-	-
21:47:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:47:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL LI2025001679			LI2025001679	SANTA FE	-	-
21:47:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:47:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
21:47:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION	-	-
21:47:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	63	RO	LC	MT	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
21:47:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
21:47:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	30	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
21:47:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	MT	PCP	OM					CARDONES	-	-
21:47:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO	-	MT	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
21:49:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción	-	-	-	-	-
21:49:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
21:49:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
21:56:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-
21:56:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
21:56:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	20	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
21:56:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	15	LF	-	PC	PCP	OM			N	LI2025001067	ENEL GENERACION	-	-
21:56:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	10	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL LI2025001679			LI2025001679	SANTA FE	-	-
21:56:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Solicitado en servicio los fuegos adicionales			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
21:56:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Solicitado en servicio los fuegos adicionales				ENEL GENERACION	-	-
21:56:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_E	116	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001152	ENEL GENERACION	-	-
21:56:00	-	NEHUENCO-9B	NEHUENCO-9B_GN_A	108	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
21:56:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
21:56:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	40	N	LC	PC	PCP	OM					CARDONES	-	-
21:56:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	RO		PC	CF	OM				LI2025000345	ENAP ACONCAGUA	-	-
21:56:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
22:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	30	RO	LC	MT	MTP	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_E			LI2025001682	ENEL GENERACION	-	-
22:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GN_B				ENEL GENERACION	-	-
22:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GN_A			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
22:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_B a GN_A				ENEL GENERACION	-	-
22:23:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
22:27:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	RE			A		ENEL GENERACION	-	-
22:50:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	LF	-	PS	PCP	OT				DI2025082441	ARAUCO	-	-
23:00:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_E	122	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL_A a GNL_E				ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_E				ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	399	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_E				ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	380	RO	LC	PC	MTP	OM	Cambio de combustible de GN_A a GNL_A y solicitado fuera de servicio los fuegos adicionales			LI2025001660 - LI2025001669	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:05:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	DF	-	FS	PCP	SDCF				DI2025082441	ARAUCO	-	-
23:37:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
23:39:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Sábado 26 de Julio del 2025

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.0	0.0	-	DF
BESS Alfalfal VR2	65.2	71.4	+9.40 %	
BESS Andes	-	0.0	-	LF
BESS Andes IV	0.0	0.0	-	
BESS Andes Solar IIA	269.0	125.9	-53.21 %	RO
BESS Andes Solar IIB	486.5	235.3	-51.63 %	
BESS Andes Solar III	-	0.0	-	
BESS Angamos	-	2.8	GNP	LF
BESS Arica	2.0	2.1	+3.86 %	
BESS Capricornio	264.4	227.4	-13.99 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	724.5	543.8	-24.94 %	
BESS Desierto de Atacama	-	236.0	GNP	P
BESS Diego de Almagro Sur	32.0	35.2	+9.74 %	
BESS Don Humberto	120.1	128.8	+7.25 %	RO
BESS El Manzano	121.5	122.6	+0.92 %	
BESS Fragata	-	0.0	-	
BESS La Cabaña	16.5	129.7	+684.47 %	
BESS María Elena	143.2	112.5	-21.39 %	
BESS Nueva Imperial	0.0	1.8	GNP	
BESS Nuevo Quillagua	954.1	692.8	-27.39 %	P
BESS Nuevo Quillagua II	0.0	678.2	GNP	P
BESS Punta Sierra	5.8	5.5	-6.44 %	
BESS Rita del Maitén	-	0.0	-	
BESS Salvador	236.4	220.6	-6.69 %	
BESS San Andrés	173.3	199.0	+14.82 %	
BESS Tamaya	343.7	174.9	-49.13 %	
BESS Uribe Solar	2.3	3.8	+61.08 %	
BESS del Desierto	611.3	537.7	-12.05 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	360.0	349.0	-3.05 %	RO
HE Angostura	4086.6	3160.0	-22.67 %	
HE Antuco	2376.8	2368.4	-0.35 %	RO
HE Canutillar	1942.0	1854.0	-4.53 %	MM
HE Cipreses	1575.5	1135.7	-27.92 %	LF
HE Colbún	3214.3	5500.0	(*) +71.11 %	RO
HE El Toro	852.7	455.4	-46.59 %	RO
HE Los Cóndores	0.0	0.0	-	RO, DF
HE Machicura	691.0	1211.0	+75.27 %	LF
HE Pangue	4278.5	3756.6	-12.20 %	RO
HE Pehuenche	5097.2	5638.2	+10.61 %	RO
HE Pilmaiquén	582.0	575.4	-1.14 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-0.12 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	54.6	-1.09 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Las Nieves	56.5	38.8	-31.38 %	PMG
PMG HP Llauquereo	38.7	40.0	+3.43 %	PMG
PMG HP MC1	81.4	84.1	+3.39 %	PMG
PMG HP MC2	22.6	21.8	-3.52 %	PMG
PMG HP MC3	43.5	26.7	-38.64 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	66.1	-8.19 %	PMG
PMG HP Nalcas	96.0	64.6	-32.70 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	107.9	106.9	-0.92 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG HP Piedras Negras	40.1	37.5	-6.40 %	PMG
PMG HP Pulelfu	121.0	146.8	+21.34 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	51.5	58.7	+13.99 %	PMG
PMG HP Renaico	116.4	143.8	+23.59 %	PMG
PMG HP Río Huasco	20.9	16.5	-20.81 %	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	4.4	1.9	-57.50 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	5.4	9.8	+80.29 %	PMG
PMG PFV Antay	41.6	58.2	+39.81 %	PMG
PMG PFV Calderaza	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Caleu	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Caracas II	31.6	11.4	-63.90 %	PMG
PMG PFV Castilla	7.2	6.1	-15.42 %	PMG
PMG PFV Chercan	29.7	8.0	-72.92 %	PMG
PMG PFV De los Andes	39.6	10.6	-73.20 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	18.9	18.1	-4.07 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	31.1	8.4	-73.06 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	1.2	3.2	+165.29 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	13.5	17.2	+26.76 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	1.2	1.3	+8.33 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	29.2	7.6	-74.15 %	PMG
PMG PFV Machicura	10.5	13.1	+24.76 %	PMG
PMG PFV North West	54.7	56.7	+3.53 %	PMG
PMG PFV Palermo	6.9	13.6	+96.81 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	21.9	13.1	-40.10 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HE Ralco	2834.8	3866.8	+36.41 %	RO
HE Rapel	3723.0	3246.0	-12.81 %	RO
HP Abanico	665.2	650.6	-2.19 %	RO
HP Alfalfal	209.4	270.2	+29.05 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	33.6	31.4	-6.55 %	
HP Blanco	148.8	140.8	-5.38 %	
HP Capullo	171.6	201.6	+17.48 %	
HP Carilafquen	192.0	114.7	-40.29 %	
HP Chacabuquito	0.0	0.0	-	
HP Chacayes	747.9	574.1	-23.24 %	
HP Chapiquina	12.0	8.8	-26.92 %	
HP Convento Viejo	192.0	133.3	-30.60 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	192.0	162.9	-15.17 %	
HP Curillinque	1359.3	1069.5	-21.32 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	120.0	105.0	-12.50 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	96.0	98.4	+2.50 %	
HP Guayacán	0.0	0.0	-	MM
HP Hornitos	224.4	221.0	-1.52 %	
HP Isla	1051.2	837.3	-20.35 %	
HP Itata	216.0	225.8	+4.54 %	RO
HP Juncal	0.0	0.0	-	MM
HP La Confluencia	530.0	430.3	-18.81 %	MM
HP La Higuera	780.0	638.0	-18.21 %	
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	404.1	305.1	-24.50 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	
HP Lican	139.0	208.2	+49.81 %	MM, DF
HP Lircay	216.0	219.5	+1.62 %	
HP Loma Alta	535.4	415.9	-22.32 %	RO
HP Los Hierros	480.0	524.6	+9.29 %	RO
HP Los Hierros II	84.0	91.2	+8.52 %	
HP Los Molles	61.1	59.6	-2.38 %	RO
HP Los Quilos	277.4	302.6	+9.08 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	96.0	65.7	-31.53 %	
HP Mampil	326.0	420.0	+28.83 %	
HP Mocho	183.0	122.8	-32.91 %	
HP Palmucho	578.9	581.6	+0.46 %	
HP Peuchen	370.0	521.0	+40.80 %	
HP Providencia	168.0	172.7	+2.80 %	
HP Pullinque	390.0	545.0	+39.74 %	
HP Puntilla	63.0	78.4	+24.44 %	RO
HP Queltehues	362.4	532.6	+46.96 %	RO, MM
HP Quilleco	0.0	0.0	-	
HP Rio Picoiquen	320.0	295.3	-7.73 %	
HP Rucatayo	676.0	623.9	-7.71 %	
HP Rucue	0.0	0.0	-	DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG PFV Pilar Los Amarillos	11.5	11.9	+3.45 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.3	0.4	+15.62 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	53.5	49.3	-7.78 %	PMG
PMG PFV Quilmo	6.8	12.1	+78.14 %	PMG
PMG PFV Raulí	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Rucasol	29.3	13.0	-55.45 %	PMG
PMG PFV SDGx01	1.3	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	36.3	23.4	-35.56 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	6.7	11.4	+70.34 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	3.1	8.0	+160.26 %	PMG
PMG PFV Venezia	8.0	13.2	+66.29 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	4.3	9.6	+124.12 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	36.1	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	96.0	76.5	-20.32 %	PMG, LF
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	-	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG, DF
TER Andes Generación Diésel	3.6	0.0	-100.00 %	
TER Angamos-ANG1	4983.2	5119.6	+2.74 %	RO
TER Angamos-ANG2	5253.5	5637.7	+7.31 %	RO
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	102.4	-82.23 %	
TER Arauco MAPA	1008.0	922.2	-8.51 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	6246.6	6155.7	-1.45 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	3079.3	3355.9	+8.98 %	LF, DF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Bucalemu	240.0	76.6	-68.08 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	608.0	350.2	-42.40 %	
TER CMPC Pacífico	553.4	484.8	-12.40 %	
TER CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	
TER Campiche	6435.2	6314.0	-1.88 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Río Colorado	108.0	115.5	+6.94 %	
HP San Andres	88.8	76.5	-13.88 %	MM
HP San Ignacio	379.7	626.0	+64.86 %	
HP Sauzal	639.0	505.4	-20.90 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	0.0	0.0	-	MM
HP Volcán	113.3	108.6	-4.12 %	RO
PE ANTOFAGASTA	2379.6	1989.8	-16.38 %	P
PE Alena	74.7	39.2	-47.50 %	
PE Atacama	785.7	208.4	-73.48 %	
PE Aurora	856.4	875.9	+2.27 %	
PE Cabo Leones 1	393.8	250.9	-36.29 %	
PE Cabo Leones 2	290.6	239.3	-17.66 %	
PE Cabo Leones 3	420.7	241.7	-42.55 %	
PE Calama	1069.5	983.1	-8.08 %	
PE Campo Lindo	11.8	47.9	+304.82 %	
PE Canela	10.2	7.9	-22.74 %	
PE Canela 2	38.1	41.7	+9.59 %	
PE Cardonal	20.0	8.6	-56.96 %	
PE Cerro Tigre	714.1	1282.2	+79.56 %	
PE Ckhúri	-	0.0	-	
PE Cuel	29.3	12.6	-57.10 %	
PE El Arrayán	226.7	219.6	-3.15 %	
PE El Maitén	11.9	3.9	-67.23 %	
PE Horizonte Norte	6434.4	6123.7	-4.83 %	
PE Horizonte Sur	1120.2	643.1	-42.59 %	P
PE Kallpa	1207.7	4160.0	(*) +244.46 %	RO
PE La Cabaña	84.3	220.3	+161.44 %	
PE La Estrella	42.3	16.1	-61.94 %	
PE La Flor	28.5	25.7	-9.68 %	
PE Lebu	24.7	2.1	-91.54 %	
PE Llanos del Viento	513.3	1415.0	+175.67 %	
PE Lomas de Duqueco	34.6	51.9	+49.96 %	RO
PE Los Buenos Aires	13.8	7.2	-48.12 %	LF
PE Los Cerrillos	51.9	15.8	-69.53 %	
PE Los Cururos	130.7	51.6	-60.48 %	
PE Los Olmos	151.0	111.2	-26.34 %	
PE Malleco Norte	183.4	228.7	+24.73 %	
PE Malleco Sur	199.2	195.0	-2.12 %	
PE Manantiales	31.5	5.9	-81.35 %	
PE Mesamavida	91.8	40.2	-56.24 %	
PE Monte Redondo	66.9	44.5	-33.47 %	
PE Negrete	36.1	25.1	-30.40 %	
PE Puelche Sur	943.0	337.9	-64.16 %	
PE Punta Colorada	6.9	0.0	-100.00 %	
PE Punta Palmeras	56.4	71.9	+27.50 %	
PE Punta Sierra	322.8	158.4	-50.93 %	
PE Punta de Talca	120.6	74.1	-38.55 %	P
PE Renaico	47.5	9.7	-79.65 %	
PE Renaico II	106.5	63.6	-40.27 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	60.0	0.0	-100.00 %	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	69.0	GNP	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	4.3	0.0	-100.00 %	
TER Cholguán	216.2	218.2	+0.92 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	
TER Cochrane-CCH1	4988.2	5001.7	+0.27 %	RO
TER Cochrane-CCH2	5047.8	5262.0	+4.24 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	1328.0	+110.47 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1146.5	+133.03 %	
TER Colihues Diésel	0.0	-	-	
TER Colihues HFO	0.0	-	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	474.7	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	3.9	0.0	-100.00 %	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	374.4	326.8	-12.71 %	RO
TER Escuadrón	19.2	0.0	-100.00 %	MM
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	2478.0	2487.2	+0.37 %	RO, LF
TER Guacolda 2	2384.0	2388.8	+0.20 %	RO, LF
TER Guacolda 3	3711.9	2966.9	-20.07 %	RO
TER Guacolda 4	3108.1	2863.4	-7.87 %	RO
TER Guacolda 5	2748.2	2683.7	-2.35 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	8383.3	7204.2	-14.06 %	
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Lautaro I	624.0	609.3	-2.36 %	RO
TER Lautaro II	528.0	436.9	-17.26 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE San Gabriel	60.9	109.8	+80.33 %	
PE San Juan	1103.5	322.5	-70.77 %	
PE San Matías	20.5	44.7	+117.75 %	LF
PE San Pedro	353.5	328.3	-7.12 %	
PE San Pedro 2	488.9	391.1	-20.00 %	
PE Sarco	566.9	343.1	-39.48 %	
PE Sierra Gorda Este	1413.5	1319.0	-6.69 %	RO
PE Talinay Oriente	157.2	107.0	-31.94 %	
PE Talinay Poniente	227.8	215.6	-5.36 %	
PE Taltal	162.5	1904.6	(*) +1072.33 %	
PE Tchamma	1193.5	1315.0	+10.18 %	
PE Tolpan Sur	48.9	68.4	+39.74 %	
PE Totoral	60.5	31.1	-48.60 %	RO
PE Ucuquer 2	9.8	1.7	-82.96 %	
PE Valle de los Vientos	787.4	675.2	-14.26 %	
PFV Almeyda	304.6	188.6	-38.10 %	RO
PFV Andes Solar	75.2	51.7	-31.26 %	
PFV Andes Solar II-A	13.6	119.5	+779.66 %	
PFV Andes Solar II-B	17.0	50.2	+195.47 %	
PFV Andes Solar III	-	0.0	-	
PFV Andes Solar IV	471.7	356.0	-24.53 %	
PFV Atacama Solar II	851.7	689.4	-19.06 %	
PFV Azabache	316.1	157.7	-50.11 %	
PFV Bolero	668.4	361.2	-45.96 %	LF
PFV CEME 1	1891.4	1488.0	-21.33 %	LF
PFV Campos del Sol	2287.0	1115.0	-51.25 %	
PFV Capricornio	116.9	104.0	-11.00 %	
PFV Carrera Pinto	333.4	147.5	-55.76 %	LF
PFV Cerro Dominador	503.1	385.4	-23.40 %	
PFV Chañares	147.7	116.3	-21.23 %	
PFV Conejo	640.2	346.9	-45.81 %	
PFV Coya	415.4	187.6	-54.85 %	
PFV Desierto de Atacama	1126.4	259.8	-76.94 %	P
PFV Diego de Almagro	120.3	55.2	-54.08 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1223.0	724.6	-40.75 %	RO
PFV Domeyko	596.7	400.5	-32.89 %	
PFV Don Humberto	89.4	212.1	+137.11 %	
PFV Doña Antonia	140.0	100.7	-28.10 %	
PFV Doña Carmen	32.3	36.2	+11.92 %	
PFV El Aguila	11.6	11.0	-5.17 %	
PFV El Manzano	62.4	228.2	+265.59 %	
PFV El Pelicano	485.7	498.2	+2.58 %	
PFV El Romero	1019.6	1008.1	-1.13 %	
PFV Elena	386.8	294.1	-23.97 %	
PFV Finis Terrae	1298.5	1114.1	-14.20 %	
PFV Gran Teno	0.0	0.0	-	DF
PFV Granja Solar	652.8	559.1	-14.36 %	RO, LF
PFV Guanchoi	636.8	462.0	-27.45 %	RO, LF
PFV Huatacondo	411.7	432.6	+5.07 %	
PFV Jama	284.7	138.9	-51.21 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Llanos Blancos	1.9	0.0	-100.00 %	
TER Loma Los Colorados II	535.9	292.0	-45.51 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	54.9	75.0	+36.69 %	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	398.9	367.0	-7.99 %	
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	264.0	196.8	-25.47 %	
TER Mejillones-CTA	4042.8	3645.4	-9.83 %	
TER Mejillones-CTH	4008.6	3679.0	-8.22 %	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	4158.8	4053.6	-2.53 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	RO
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Gas Arg	356.8	331.0	-7.23 %	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	4347.2	4501.0	+3.54 %	
TER Nehuenco I Gas Arg	2859.1	2874.0	+0.52 %	RO
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	124.8	19.4	-84.49 %	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	-	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea	746.0	722.1	-3.21 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	LF, DF
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	5118.5	5372.0	+4.95 %	
TER Nueva Renca Gas Arg	2356.7	2354.0	-0.11 %	RO
TER Nueva Ventanas	6377.7	6187.0	-2.99 %	RO
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	535.6	+31.27 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	RO
TER Quintero 1A GNL	461.0	460.0	-0.21 %	RO
TER Quintero 1A Gas Arg	561.7	1931.0	(*) +243.79 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Javiera	325.8	243.1	-25.38 %	
PFV LOS NARANJOS	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	311.6	236.3	-24.16 %	
PFV La Huayca II	145.1	65.7	-54.71 %	
PFV La Huella	309.7	389.0	+25.59 %	
PFV La Silla	6.5	7.9	+22.45 %	
PFV Lalackama	69.3	190.9	+175.35 %	
PFV Lalackama II	68.9	55.5	-19.46 %	
PFV Las Salinas	935.6	779.3	-16.71 %	
PFV Leyda	368.6	167.7	-54.51 %	P
PFV Llano de Llampos	409.5	466.9	+14.02 %	
PFV Los Loros	202.6	270.3	+33.43 %	
PFV Luz del Norte	742.0	303.9	-59.04 %	RO
PFV Malgarida	1116.1	693.6	-37.85 %	RO
PFV María Elena	292.6	199.3	-31.89 %	LF
PFV Meseta de los Andes	340.7	232.8	-31.68 %	
PFV Nuevo Quillagua	15.8	565.6	+3479.68 %	
PFV Nuevo Quillagua II	694.1	647.7	-6.69 %	
PFV Pampa Camarones	44.4	39.5	-10.99 %	
PFV Pampa Solar Norte	297.9	201.2	-32.45 %	
PFV Pampa Tigre	436.7	369.7	-15.35 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	40.6	37.1	-8.67 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	90.0	77.6	-13.81 %	
PFV Quilapilun	237.9	0.0	-100.00 %	
PFV Rio Escondido	754.7	818.8	+8.49 %	LF
PFV Salvador	50.4	7.0	-86.14 %	RO
PFV San Andres	48.2	4.0	-91.61 %	LF
PFV San Pedro	523.0	431.3	-17.55 %	
PFV Santa Isabel	565.9	566.9	+0.17 %	
PFV Santiago	191.7	124.0	-35.32 %	
PFV Sol de Lila	93.7	0.0	-100.00 %	LF, DF
PFV Sol de los Andes	508.8	281.2	-44.73 %	
PFV Sol del Desierto	1296.7	1228.1	-5.29 %	
PFV Taira	934.9	918.3	-1.78 %	
PFV Tamango	113.1	43.7	-61.39 %	
PFV Tamarico Etapa 2	593.7	293.7	-50.54 %	
PFV Tamaya Solar	56.5	118.9	+110.53 %	
PFV Uribe Solar	219.9	55.4	-74.83 %	
PFV Usya	107.0	164.9	+54.06 %	RO
PFV Valle Escondido	657.6	527.5	-19.79 %	LF
PFV Valle del Sol	816.7	472.3	-42.17 %	
PFV Willka	775.3	544.5	-29.77 %	
PMG Cauquenes	4.7	14.3	+205.78 %	PMG
PMG HP Aillin	14.2	15.4	+8.80 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	29.4	28.6	-2.57 %	PMG, RO
PMG HP Callao	18.8	19.4	+2.68 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, RO, DF
PMG HP Chiburgo	0.0	0.0	-	PMG, MM
PMG HP Cipresillos	24.0	25.4	+5.83 %	PMG
PMG HP Corrales	36.8	36.3	-1.36 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	RO
TER Quintero 1B GNL	1545.2	1504.0	-2.67 %	
TER Quintero 1B Gas Arg	576.0	586.0	+1.73 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	757.8	673.5	-11.13 %	RO
TER San Isidro I Gas Arg	8165.0	7433.8	-8.95 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	1850.0	1833.5	-0.89 %	
TER San Isidro II Gas Arg	6980.5	6949.4	-0.44 %	
TER San Javier 1	0.9	0.0	-100.00 %	
TER San Javier 2	0.9	0.0	-100.00 %	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	DF
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	DF
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	DF
TER Santa Fe	240.0	705.5	+193.96 %	RO, LF, MM
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	224.9	-37.57 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	DF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	1529.0	1548.0	+1.24 %	RO
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	1680.3	1613.0	-4.00 %	RO
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	63.5	GNP	
TER Teno Gas GLP	278.0	354.2	+27.40 %	LF
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	LF, DF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	RO, DF
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	12.2	70.9	+480.47 %	
TER Trincao	2.0	0.0	-100.00 %	MM
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	168.0	399.7	+137.89 %	LF
TER Viñales	528.0	523.7	-0.81 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	427.0	GNP	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Correntoso	56.5	36.2	-36.02 %	PMG
PMG HP Don Eugenio	-	11.9	-	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, DF, P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	118.0	GNP	
TER Yungay U4	0.0	3.0	GNP	DF
Total	**238033.3**	**232241.5**	**-2.43 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD Cóndor La Ligua	20.3	4.3	-78.66 %
PMGD HP Allipén	64.1	60.4	-5.71 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.2	22.6	+1.50 %
PMGD HP Arrayán	-	0.4	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	24.2	27.7	+14.26 %
PMGD HP Boquiamargo	9.9	13.5	+36.69 %
PMGD HP Bureo	38.8	39.6	+2.05 %
PMGD HP Calíboro	20.1	14.1	-30.02 %
PMGD HP Cavancha	43.9	40.5	-7.76 %
PMGD HP Chanleufu II	75.9	78.0	+2.75 %
PMGD HP Collil	96.0	68.8	-28.29 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	0.0	0.0	-
PMGD HP Cumpeo	67.7	70.3	+3.87 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Tito	31.4	55.4	+76.73 %
PMGD HP Don Walterio	60.0	70.3	+17.23 %
PMGD HP Dongo	79.8	65.3	-18.16 %
PMGD HP Donguil	5.6	5.3	-4.78 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	9.6	10.3	+7.45 %
PMGD HP El Agrio	19.0	23.2	+22.28 %
PMGD HP El Arrayán	-	7.4	-
PMGD HP El Atajo	3.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Brinco	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Canelo	52.6	52.3	-0.52 %
PMGD HP El Colorado	17.8	15.7	-11.62 %
PMGD HP El Diuto	56.4	31.9	-43.41 %
PMGD HP El Galpón	25.8	23.4	-9.34 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	56.7	84.4	+48.86 %
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	1.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Toro Nº2	21.2	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	23.4	22.5	-3.73 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	43.4	45.3	+4.19 %
PMGD HP La Bifurcada	0.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP La Compañía II	38.5	43.4	+12.82 %
PMGD HP La Montaña	6.2	5.6	-9.40 %
PMGD HP La Montaña II	11.5	10.7	-7.22 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	1.8	0.0	-100.00 %
PMGD HP Las Flores	55.2	76.3	+38.37 %
PMGD HP Las Vertientes	23.9	37.8	+58.27 %
PMGD HP Los Bajos	14.6	20.4	+39.41 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	0.5	-97.73 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lloica	11.8	10.6	-10.52 %
PMGD PFV Lluta Solar	11.5	13.8	+20.30 %
PMGD PFV Lo Boza	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lo Chacón	4.6	11.8	+156.58 %
PMGD PFV Lo Miguel	14.6	14.1	-3.62 %
PMGD PFV Lo Miranda	4.2	7.4	+76.90 %
PMGD PFV Lo Sierra	4.7	4.3	-8.15 %
PMGD PFV Lockma	62.6	29.7	-52.59 %
PMGD PFV Loica	1.0	4.1	+298.04 %
PMGD PFV Loma Tendida	4.6	3.3	-29.28 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	4.2	4.8	+15.00 %
PMGD PFV Loncura	8.6	8.6	-0.58 %
PMGD PFV Loreto	2.8	3.7	+33.82 %
PMGD PFV Los Banos	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Cisnes	16.6	12.1	-27.31 %
PMGD PFV Los Gorriones	3.8	3.2	-15.79 %
PMGD PFV Los Jotes	7.5	7.6	+1.87 %
PMGD PFV Los Lagos	3.0	2.8	-4.71 %
PMGD PFV Los Libertadores	5.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Lirios	37.2	12.2	-67.15 %
PMGD PFV Los Magnolios	1.5	3.3	+121.62 %
PMGD PFV Los Molinos	13.8	19.8	+43.77 %
PMGD PFV Los Morros I	2.3	2.1	-6.58 %
PMGD PFV Los Nogales	11.1	8.2	-26.46 %
PMGD PFV Los Paltos	2.4	6.5	+170.00 %
PMGD PFV Los Patos	5.3	4.6	-12.64 %
PMGD PFV Los Perales	2.2	5.4	+142.60 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	0.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Tauretes	7.0	3.9	-44.94 %
PMGD PFV Los Tilos	6.4	5.3	-17.21 %
PMGD PFV Los Tordos	2.3	8.2	+255.84 %
PMGD PFV Luce Solar	2.3	4.5	+96.96 %
PMGD PFV Luders	5.1	3.6	-30.20 %
PMGD PFV Lumbreras	7.7	7.1	-7.41 %
PMGD PFV Luna	3.0	3.4	+13.00 %
PMGD PFV Luna del Norte	6.5	11.4	+74.64 %
PMGD PFV Macao	14.6	11.8	-19.41 %
PMGD PFV Macarena Solar	7.2	7.0	-2.66 %
PMGD PFV Maikono	3.4	1.7	-50.59 %
PMGD PFV Maimalicán	31.8	37.0	+16.43 %
PMGD PFV Maitenlahue	1.3	4.8	+272.31 %
PMGD PFV Malaquita II	49.0	54.6	+11.37 %
PMGD PFV Malinke	5.0	4.3	-14.26 %
PMGD PFV Malloco	4.2	3.5	-15.42 %
PMGD PFV Malvilla	1.8	5.4	+196.70 %
PMGD PFV Manao	8.4	5.4	-35.55 %
PMGD PFV Mandinga	10.0	9.6	-4.12 %
PMGD PFV Marambio	4.9	3.9	-19.43 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Corrales II	9.1	7.7	-15.74 %
PMGD HP Los Morros	1.6	0.3	-78.97 %
PMGD HP Los Padres	17.4	38.3	+120.85 %
PMGD HP Los Portones	17.1	17.4	+1.36 %
PMGD HP MSA-I	31.8	26.5	-16.53 %
PMGD HP Maisán	4.8	5.6	+16.33 %
PMGD HP Mallarauco	0.0	0.0	-
PMGD HP Maria Elena	0.0	3.5	-
PMGD HP Melo	41.0	29.9	-26.93 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.9	4.2	-14.33 %
PMGD HP Muchi	3.4	4.4	+29.31 %
PMGD HP Munilque	0.0	0.0	-
PMGD HP Munilque II	9.6	9.9	+2.56 %
PMGD HP Palmar	108.0	70.9	-34.37 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	3.2	17.4	+447.24 %
PMGD HP Pichilonco	11.6	27.2	+133.77 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	5.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	9.1	8.9	-2.02 %
PMGD HP Quillaileo	8.6	8.7	+1.31 %
PMGD HP Reca	16.1	16.3	+1.03 %
PMGD HP Robleria	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	18.4	44.9	+143.87 %
PMGD HP Río Trueno	47.7	133.2	+179.49 %
PMGD HP Santa Elena	19.4	43.1	+121.82 %
PMGD HP Santa Isabel	1.5	0.0	-100.00 %
PMGD HP Santa Rosa	11.6	11.6	+0.39 %
PMGD HP Sauce Andes	7.3	7.1	-2.81 %
PMGD HP Trailelfú	15.6	57.0	+264.95 %
PMGD HP Tranca del Toro	9.5	8.3	-12.68 %
PMGD HP Tranquil	36.9	69.8	+88.91 %
PMGD HP Truful Truful	16.6	16.0	-3.59 %
PMGD PE El Arrebol	13.7	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Nogal	12.5	22.1	+77.19 %
PMGD PE Huajache	7.8	69.1	+785.92 %
PMGD PE Las Peñas	24.7	36.2	+46.69 %
PMGD PE Lebu III	16.2	5.9	-63.43 %
PMGD PE Raki	4.8	0.0	-100.00 %
PMGD PE Ucuquer	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	12.0	13.1	+8.93 %
PMGD PFV Albatros	1.1	2.0	+84.26 %
PMGD PFV Albor Solar	4.2	0.0	-99.52 %
PMGD PFV Alcaldesa	3.4	7.0	+105.85 %
PMGD PFV Alcon Solar	45.0	21.7	-51.72 %
PMGD PFV Aldebaran	2.1	9.5	+342.99 %
PMGD PFV Algarrobo	-	1.8	-
PMGD PFV Alhué	13.2	11.3	-14.37 %
PMGD PFV Alianza	26.4	41.3	+56.43 %
PMGD PFV Alicahue	4.8	8.3	+72.50 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Marañon	56.1	34.9	-37.76 %
PMGD PFV Marchigue II	20.2	18.6	-8.29 %
PMGD PFV Marchigue VII	1.1	5.3	+386.11 %
PMGD PFV Margarita X	8.6	19.9	+131.59 %
PMGD PFV Marin	18.2	12.1	-33.87 %
PMGD PFV María Dolores	5.7	9.6	+68.01 %
PMGD PFV María Pinto	7.4	4.8	-35.32 %
PMGD PFV Meco Chillan	5.2	7.7	+47.13 %
PMGD PFV Meli	8.8	11.7	+32.95 %
PMGD PFV Membrillo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Mercurio Sur	0.9	4.5	+386.96 %
PMGD PFV Millahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Milán A	2.3	4.1	+76.09 %
PMGD PFV Mitchi	56.4	28.6	-49.33 %
PMGD PFV Montt	2.9	8.7	+201.03 %
PMGD PFV Mora	-	4.3	-
PMGD PFV Mostazal	15.1	10.1	-33.38 %
PMGD PFV Moya	9.2	7.2	-21.74 %
PMGD PFV Mutupín	7.0	12.7	+80.48 %
PMGD PFV Nahuén	14.0	16.0	+14.57 %
PMGD PFV Nan	4.1	9.5	+133.99 %
PMGD PFV Nazarino Verano	5.4	3.9	-28.28 %
PMGD PFV Newentun	5.2	10.8	+106.31 %
PMGD PFV Nihue	2.8	1.8	-35.87 %
PMGD PFV Norte Chico	2.7	6.3	+132.96 %
PMGD PFV Ocoa	3.4	6.4	+89.41 %
PMGD PFV Olivia	14.3	10.9	-23.95 %
PMGD PFV Olivier	12.9	10.7	-16.73 %
PMGD PFV Olivillo	8.3	14.4	+73.52 %
PMGD PFV Orion	1.7	3.3	+91.76 %
PMGD PFV Orquidea Solar	9.9	6.1	-37.97 %
PMGD PFV Ovalle Norte	31.8	17.7	-44.50 %
PMGD PFV Ovejería	18.6	11.9	-36.29 %
PMGD PFV PAS1	56.0	57.4	+2.52 %
PMGD PFV PSF El Peral	12.0	12.8	+6.84 %
PMGD PFV PSF Horizonte	7.7	7.6	-1.43 %
PMGD PFV PVP La Rosa	24.2	10.0	-58.63 %
PMGD PFV PVP Unihue	1.1	3.9	+249.11 %
PMGD PFV Pachira	5.4	9.0	+66.24 %
PMGD PFV Paillihue	5.6	9.7	+73.08 %
PMGD PFV Paine	60.7	45.5	-24.97 %
PMGD PFV Palto Sunlight	14.1	15.6	+10.19 %
PMGD PFV Pama	6.5	6.5	-0.77 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	2.0	9.1	+353.00 %
PMGD PFV Panquehue II	20.4	14.3	-30.15 %
PMGD PFV Paraguay	6.5	13.9	+113.38 %
PMGD PFV Paranal	9.6	2.6	-72.62 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	1.0	3.1	+212.00 %
PMGD PFV Parque Curicura	4.2	10.7	+157.93 %
PMGD PFV Parque El Olivar	6.1	10.2	+68.81 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	39.4	27.9	-29.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alto Bellavista	13.8	8.0	-42.43 %
PMGD PFV Alto Solar	2.4	5.3	+120.00 %
PMGD PFV Altos de Til Til	1.4	0.8	-42.14 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	10.1	9.3	-8.13 %
PMGD PFV Amanecer	-	0.0	-
PMGD PFV Amparo del Sol	5.7	5.5	-4.39 %
PMGD PFV Anakena	42.7	32.7	-23.41 %
PMGD PFV Ancahual	9.6	11.9	+23.68 %
PMGD PFV Antonia	3.7	3.7	-
PMGD PFV Argomedo	14.0	12.2	-12.26 %
PMGD PFV Arica	27.2	55.9	+105.26 %
PMGD PFV Ariztía	2.7	5.6	+104.30 %
PMGD PFV Armazones	28.4	19.3	-32.04 %
PMGD PFV Aromo del Verano	4.8	3.7	-22.22 %
PMGD PFV Astillas	51.4	24.9	-51.64 %
PMGD PFV Avel Solar	5.3	8.8	+66.03 %
PMGD PFV Avellano	3.6	6.1	+72.11 %
PMGD PFV Aviles	4.8	12.3	+154.96 %
PMGD PFV Axel Solar	8.1	2.2	-73.08 %
PMGD PFV Ayla	13.3	13.8	+3.68 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	10.7	6.0	-44.25 %
PMGD PFV Barcelona	5.0	15.1	+202.82 %
PMGD PFV Belenos Til Til	19.8	15.3	-22.63 %
PMGD PFV Bellavista	40.9	59.3	+45.10 %
PMGD PFV Bellavista	6.3	3.8	-39.68 %
PMGD PFV Belén	13.6	10.3	-24.74 %
PMGD PFV Berrueco	4.1	11.3	+175.31 %
PMGD PFV Blu	3.2	3.5	+11.04 %
PMGD PFV Boix	-	4.6	-
PMGD PFV Buenas Yerbas	21.4	15.8	-26.40 %
PMGD PFV Bulnes	6.0	10.7	+77.45 %
PMGD PFV Bulnes Barones	1.8	2.9	+65.91 %
PMGD PFV Bérgamo	2.2	3.9	+76.92 %
PMGD PFV CE Caldera	46.4	15.0	-67.59 %
PMGD PFV CUARZO	-	4.5	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	24.8	26.1	+5.33 %
PMGD PFV Cabilsol	5.8	8.0	+38.62 %
PMGD PFV Cabimas	0.4	0.3	-38.64 %
PMGD PFV Cabrero	45.7	8.6	-81.20 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	42.5	58.0	+36.37 %
PMGD PFV Caimi	0.5	0.1	-90.74 %
PMGD PFV Calama	54.1	47.6	-12.05 %
PMGD PFV Calle Larga	2.9	3.9	+35.17 %
PMGD PFV Candelaria Solar	3.0	3.8	+26.69 %
PMGD PFV Canelillo	9.3	7.7	-17.60 %
PMGD PFV Canesa	2.9	7.9	+171.03 %
PMGD PFV Canquén	0.5	0.8	+59.62 %
PMGD PFV Cantera	1.3	5.0	+303.20 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	12.3	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Parque Jotabeche	28.4	30.0	+5.92 %
PMGD PFV Parque La Colonia	14.4	12.7	-11.54 %
PMGD PFV Parque La Travesía	13.1	32.0	+143.41 %
PMGD PFV Parque Nancagua	31.7	11.6	-63.43 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	6.2	11.8	+91.10 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	4.0	4.5	+14.11 %
PMGD PFV Parque San Javier	1.3	5.0	+290.70 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	11.4	8.4	-26.23 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	16.5	13.3	-19.44 %
PMGD PFV Pastrán	42.5	35.3	-17.01 %
PMGD PFV Patagua	15.9	19.8	+24.56 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	14.4	12.3	-14.47 %
PMGD PFV Pedreros	2.8	6.7	+140.36 %
PMGD PFV Pegasus	1.7	3.1	+80.81 %
PMGD PFV Pellin	9.9	4.4	-55.43 %
PMGD PFV Pelumpen	1.7	1.4	-19.77 %
PMGD PFV Penaflor	18.8	12.4	-33.86 %
PMGD PFV Pencahue	3.5	14.7	+318.80 %
PMGD PFV Pencahue Este	1.1	4.1	+265.18 %
PMGD PFV Pepa	12.8	10.8	-16.02 %
PMGD PFV Pequen	2.1	3.9	+84.43 %
PMGD PFV Peralillo	5.3	4.3	-19.43 %
PMGD PFV Perla del Norte	54.8	35.3	-35.61 %
PMGD PFV Perséfone	17.9	12.7	-29.08 %
PMGD PFV Pesaro	1.4	4.2	+208.15 %
PMGD PFV Pica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pichon	1.1	3.1	+188.79 %
PMGD PFV Picunche	14.4	12.4	-13.56 %
PMGD PFV Piduco	1.0	5.6	+435.58 %
PMGD PFV Pilpilen	3.0	5.8	+94.00 %
PMGD PFV Piquero	10.9	19.1	+75.53 %
PMGD PFV Pirque	2.2	2.9	+31.36 %
PMGD PFV Pitotoy	2.6	2.4	-7.03 %
PMGD PFV Pitra	1.3	5.4	+309.85 %
PMGD PFV Placilla	5.7	14.2	+149.56 %
PMGD PFV Playerito	1.1	4.9	+338.39 %
PMGD PFV Playero	1.2	4.8	+313.91 %
PMGD PFV Playeron	1.3	5.1	+307.20 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	33.3	24.0	-27.85 %
PMGD PFV Plomo Verano	3.8	3.5	-8.95 %
PMGD PFV Población	3.0	5.0	+65.67 %
PMGD PFV Pocillas	0.8	4.7	+502.56 %
PMGD PFV Pomuyeto	1.9	3.3	+77.42 %
PMGD PFV Portezuelo	6.7	5.2	-22.62 %
PMGD PFV Pretty Field	6.4	2.2	-65.62 %
PMGD PFV Puangue	10.3	9.9	-3.80 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	4.8	4.0	-17.67 %
PMGD PFV Pueblo Seco	7.5	9.5	+26.85 %
PMGD PFV Puelche	1.7	2.6	+58.08 %
PMGD PFV Puente Solar	4.1	1.4	-66.83 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cara De Gallo	3.5	3.5	-0.85 %
PMGD PFV Caracoles	1.8	4.2	+134.44 %
PMGD PFV Caranca	9.7	9.1	-7.08 %
PMGD PFV Casa de Lata	-	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	15.9	5.1	-68.07 %
PMGD PFV Casuto	2.4	4.5	+87.50 %
PMGD PFV Catemu	2.0	5.0	+147.50 %
PMGD PFV Cato Solar	1.9	2.6	+38.22 %
PMGD PFV Catán	4.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cauce Solar	67.5	54.5	-19.27 %
PMGD PFV Cauquenes	0.8	3.7	+334.52 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	15.2	17.1	+13.06 %
PMGD PFV Cefalu Solar	1.8	4.7	+156.28 %
PMGD PFV Centauro Solar	5.2	8.9	+69.85 %
PMGD PFV Cetus	4.0	3.2	-19.50 %
PMGD PFV Chacabuco	13.5	10.7	-20.52 %
PMGD PFV Chacaico	3.6	10.7	+196.69 %
PMGD PFV Chalinga	9.9	6.4	-35.23 %
PMGD PFV Chamonate Solar	36.2	36.6	+1.27 %
PMGD PFV Champa	10.4	11.0	+5.97 %
PMGD PFV Chancon	4.0	3.3	-18.50 %
PMGD PFV Chañar del Verano	17.4	13.3	-23.65 %
PMGD PFV Chequen Solar	18.9	12.0	-36.70 %
PMGD PFV Chicauma Verano	17.1	16.8	-1.52 %
PMGD PFV Chilener	1.0	2.6	+149.04 %
PMGD PFV Chillán Huambali	1.8	2.4	+39.43 %
PMGD PFV Chimbarongo	2.1	4.1	+97.59 %
PMGD PFV Chinchorro	32.0	33.2	+3.69 %
PMGD PFV Cholguan	2.5	2.9	+15.87 %
PMGD PFV Chuchiñi	4.8	7.7	+58.50 %
PMGD PFV Cintac	3.1	3.2	+2.93 %
PMGD PFV Cipres	4.4	9.4	+116.02 %
PMGD PFV Citrino	2.5	3.1	+24.40 %
PMGD PFV Ckilir	64.0	30.5	-52.37 %
PMGD PFV Clementina	14.8	6.2	-58.20 %
PMGD PFV Cocharcas	2.0	1.4	-26.28 %
PMGD PFV Cocinillas	10.1	6.8	-32.61 %
PMGD PFV Coinco	4.8	3.9	-19.54 %
PMGD PFV Colchagua	2.3	3.8	+63.64 %
PMGD PFV Colibri	0.9	1.2	+39.33 %
PMGD PFV Colina	24.8	14.9	-40.11 %
PMGD PFV Collanco	-	0.0	-
PMGD PFV Coltauco Almendro	4.1	4.1	+0.98 %
PMGD PFV Condor Chepica	3.6	5.8	+59.94 %
PMGD PFV Condor Pelvin	4.0	3.7	-6.31 %
PMGD PFV Condor Petorca	6.3	14.0	+120.88 %
PMGD PFV Cordillerilla	3.2	1.7	-46.20 %
PMGD PFV Corso	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cortijo	5.7	11.0	+91.43 %
PMGD PFV Covadonga	52.3	32.3	-38.22 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pullalli	3.0	1.7	-43.33 %
PMGD PFV Pumas	3.1	4.0	+30.62 %
PMGD PFV Punta Baja	3.1	9.0	+191.61 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	46.7	28.5	-38.89 %
PMGD PFV Queltehue	2.3	3.9	+74.34 %
PMGD PFV Quemados	10.5	9.3	-10.99 %
PMGD PFV Quetena	54.8	44.1	-19.57 %
PMGD PFV Quillay	4.9	4.4	-11.94 %
PMGD PFV Quilmo Solar	3.8	7.3	+90.58 %
PMGD PFV Quinantu	12.2	4.2	-65.33 %
PMGD PFV Quinta	4.4	4.4	-0.43 %
PMGD PFV Quinta Cabrero	1.7	3.5	+100.57 %
PMGD PFV RDCL SAN	11.5	12.7	+10.88 %
PMGD PFV REN	2.2	7.1	+219.00 %
PMGD PFV RLA	2.2	4.3	+93.18 %
PMGD PFV Ranguil	4.7	4.2	-11.46 %
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	-	4.7	-
PMGD PFV Ratulemus	0.8	4.1	+390.36 %
PMGD PFV Rauquen	5.0	13.7	+176.57 %
PMGD PFV Rcu	5.0	8.3	+66.13 %
PMGD PFV Recoleta	27.9	26.0	-6.81 %
PMGD PFV Rengo	10.9	10.9	+0.18 %
PMGD PFV Rexner	8.6	4.6	-46.98 %
PMGD PFV Rimini	5.0	15.2	+206.26 %
PMGD PFV Rinconada	33.9	11.3	-66.76 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	4.4	21.8	+400.23 %
PMGD PFV Rinconada Norte	7.5	7.9	+4.91 %
PMGD PFV Rita del Maitén	-	0.0	-
PMGD PFV Rodeo	0.5	4.4	+873.33 %
PMGD PFV Roma	3.1	4.5	+43.77 %
PMGD PFV Romeria	5.2	11.9	+128.71 %
PMGD PFV Rosario	6.5	8.0	+23.20 %
PMGD PFV Rovián	6.5	11.0	+68.92 %
PMGD PFV Rucapaine	14.5	12.9	-10.59 %
PMGD PFV Río Peuco	3.6	3.1	-13.65 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	11.6	3.1	-73.29 %
PMGD PFV S. Francisco Parral	0.9	12.3	+1294.46 %
PMGD PFV SDSI	1.7	2.7	+56.98 %
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.0	3.4	-
PMGD PFV SGT Catapilco	12.6	8.4	-33.07 %
PMGD PFV SGT Tucapel	7.6	8.8	+15.85 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	6.8	7.0	+2.96 %
PMGD PFV SP Malloa	3.6	4.4	+21.05 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	2.9	3.8	+28.67 %
PMGD PFV Salerno Solar	3.4	4.5	+34.63 %
PMGD PFV Samo Bajo	9.9	6.6	-33.27 %
PMGD PFV San Alberto	3.7	3.9	+5.46 %
PMGD PFV San Antonio	7.8	13.1	+67.69 %
PMGD PFV San Camilo	1.7	4.2	+148.81 %
PMGD PFV San Carlos	1.7	3.3	+91.81 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Coyunche	1.7	2.6	+48.55 %
PMGD PFV Crucero	5.5	3.6	-34.91 %
PMGD PFV Cruz	9.1	7.5	-17.38 %
PMGD PFV Curacavi	8.8	3.1	-65.50 %
PMGD PFV Curaco	12.2	12.4	+1.23 %
PMGD PFV Cuz Cuz	5.0	5.3	+5.48 %
PMGD PFV Dadinco	2.4	2.6	+12.34 %
PMGD PFV Darlin	7.6	10.7	+40.53 %
PMGD PFV Diego de Almagro	49.6	32.2	-35.01 %
PMGD PFV Don Andrónico	4.1	3.5	-14.39 %
PMGD PFV Don Enrique	39.0	13.0	-66.83 %
PMGD PFV Don Eugenio	4.4	4.2	-6.51 %
PMGD PFV Don Jorge	1.5	5.4	+268.71 %
PMGD PFV Don Mariano	3.0	3.1	+5.74 %
PMGD PFV Don Martín	1.9	2.7	+39.27 %
PMGD PFV Don Matías	2.9	4.2	+45.17 %
PMGD PFV Don Rodrigo	1.8	10.7	+481.96 %
PMGD PFV Don Simón	8.8	8.1	-8.27 %
PMGD PFV Doña Igna	5.8	4.8	-16.75 %
PMGD PFV Doña Regina	1.6	2.7	+72.33 %
PMGD PFV Doña Rubena	-	4.3	-
PMGD PFV Doñihue	5.8	10.3	+76.90 %
PMGD PFV Duqueco Solar	6.1	9.0	+47.55 %
PMGD PFV Dínamo	-	4.7	-
PMGD PFV EA SF Graneros	2.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	1.1	6.5	+502.80 %
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ea Maiten	1.0	4.4	+330.39 %
PMGD PFV Eclipse	12.9	14.4	+11.32 %
PMGD PFV El Boco	7.7	13.1	+70.00 %
PMGD PFV El Caiquén	4.0	11.0	+177.97 %
PMGD PFV El Cardenal	3.6	4.3	+18.18 %
PMGD PFV El Carpintero	2.8	21.7	+663.03 %
PMGD PFV El Castaño	19.0	12.1	-36.41 %
PMGD PFV El Cernicalo	1.9	1.7	-9.47 %
PMGD PFV El Cernicalo II	1.9	1.6	-15.26 %
PMGD PFV El Chercan	5.6	14.9	+164.89 %
PMGD PFV El Chincol	2.8	3.4	+22.50 %
PMGD PFV El Chucao	1.1	2.5	+136.79 %
PMGD PFV El Cuervo	0.7	4.1	+501.47 %
PMGD PFV El Cóndor	0.8	1.4	+78.75 %
PMGD PFV El Divisadero	6.3	10.3	+63.02 %
PMGD PFV El Estero	0.9	3.0	+223.91 %
PMGD PFV El Flamenco	5.4	12.1	+125.51 %
PMGD PFV El Gaviotin	25.5	14.2	-44.24 %
PMGD PFV El Huaso	6.1	5.4	-11.37 %
PMGD PFV El Ingenio	23.9	24.0	+0.54 %
PMGD PFV El Interlocutor	4.6	4.2	-8.06 %
PMGD PFV El Laurel	11.6	7.9	-31.87 %
PMGD PFV El Litre	19.8	12.4	-37.41 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Eduardo	0.8	1.0	+18.52 %
PMGD PFV San Emilio I	1.1	3.6	+241.90 %
PMGD PFV San Eugenio	6.4	10.2	+58.59 %
PMGD PFV San Francisco	3.6	4.4	+22.78 %
PMGD PFV San Isidro	2.2	3.3	+49.09 %
PMGD PFV San José II	2.0	3.7	+81.59 %
PMGD PFV San Pedro	3.7	4.7	+27.57 %
PMGD PFV San Rafael	0.9	5.2	+488.62 %
PMGD PFV San Ramiro	12.8	12.8	-0.31 %
PMGD PFV San Ramón	-	8.3	-
PMGD PFV San Vicente TT	5.7	5.8	+2.46 %
PMGD PFV Sand Solar	3.2	7.6	+136.76 %
PMGD PFV Santa Adriana	2.7	3.2	+18.15 %
PMGD PFV Santa Amelia	5.2	4.6	-12.14 %
PMGD PFV Santa Blanca	3.3	2.9	-12.27 %
PMGD PFV Santa Carolina	2.5	3.8	+54.66 %
PMGD PFV Santa Cecilia	8.5	9.6	+13.06 %
PMGD PFV Santa Clara	3.4	1.7	-51.33 %
PMGD PFV Santa Cruz	11.8	14.4	+22.79 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	14.0	12.9	-8.48 %
PMGD PFV Santa Emilia	2.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Ester	1.7	3.1	+86.06 %
PMGD PFV Santa Francisca	26.0	21.5	-17.41 %
PMGD PFV Santa Inés	6.3	11.9	+89.13 %
PMGD PFV Santa Julia	5.8	9.7	+67.24 %
PMGD PFV Santa Laura	5.9	7.1	+19.83 %
PMGD PFV Santa Lucía	30.8	22.2	-27.93 %
PMGD PFV Santa Luisa	1.6	3.3	+109.62 %
PMGD PFV Santa Margarita	1.2	5.7	+365.50 %
PMGD PFV Santa Pamela	5.0	7.7	+52.49 %
PMGD PFV Santa Rita	2.0	3.6	+80.60 %
PMGD PFV Santa Teresita	14.1	16.0	+13.49 %
PMGD PFV Santuario	3.5	5.5	+56.86 %
PMGD PFV Saturno Norte	8.9	6.9	-22.86 %
PMGD PFV Siete Colores	24.3	19.0	-22.00 %
PMGD PFV Sirimavo	12.4	8.5	-31.35 %
PMGD PFV Sofia	14.5	10.8	-25.57 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	19.3	14.1	-26.82 %
PMGD PFV Sol del Maule	1.0	3.1	+214.00 %
PMGD PFV Sol del Norte	6.5	11.6	+78.32 %
PMGD PFV Solar Del Bueno	6.2	3.5	-44.03 %
PMGD PFV Solaris	-	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	7.9	2.0	-75.29 %
PMGD PFV Sunhunter	42.5	24.9	-41.55 %
PMGD PFV Sunray	10.6	13.2	+25.50 %
PMGD PFV Tabolango	7.5	15.5	+105.59 %
PMGD PFV Talagante	13.5	11.5	-15.31 %
PMGD PFV Talca	2.6	8.6	+234.50 %
PMGD PFV Talhuén	8.3	7.2	-13.37 %
PMGD PFV Tallado	44.6	20.3	-54.45 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Loro Choroy	6.0	20.3	+238.91 %
PMGD PFV El Mirlo	12.6	13.5	+7.22 %
PMGD PFV El Monte	4.6	3.6	-23.11 %
PMGD PFV El Palqui	9.7	8.0	-18.02 %
PMGD PFV El Picurio	5.7	3.5	-38.07 %
PMGD PFV El Pilpen	7.0	5.2	-25.29 %
PMGD PFV El Pitio	4.8	3.0	-37.92 %
PMGD PFV El Piuquen	1.5	2.8	+86.67 %
PMGD PFV El Queltehue	7.1	5.3	-24.93 %
PMGD PFV El Quemado	4.7	8.1	+71.49 %
PMGD PFV El Queule	7.0	4.3	-38.00 %
PMGD PFV El Rayador	24.3	12.3	-49.28 %
PMGD PFV El Reconquistador	1.4	3.0	+115.60 %
PMGD PFV El Resplandor	1.2	2.4	+95.93 %
PMGD PFV El Roble	28.1	12.5	-55.59 %
PMGD PFV El Romeral	8.2	12.9	+57.25 %
PMGD PFV El Salitral	14.4	10.4	-27.86 %
PMGD PFV El Sauce	9.3	4.3	-53.87 %
PMGD PFV El Sharon	5.5	4.7	-14.47 %
PMGD PFV El Tiuque	0.6	2.0	+206.25 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	9.7	-79.60 %
PMGD PFV El Trile	5.4	13.7	+156.64 %
PMGD PFV El Trébol	1.7	5.5	+231.52 %
PMGD PFV El Turpial	12.1	11.6	-4.07 %
PMGD PFV El Zorzal	1.0	4.6	+383.33 %
PMGD PFV El Ñandú	14.3	12.7	-10.87 %
PMGD PFV Enami Solar	14.6	12.2	-16.56 %
PMGD PFV Encina III	-	7.3	-
PMGD PFV Encino	4.6	2.8	-38.60 %
PMGD PFV Encon	8.4	2.0	-76.07 %
PMGD PFV Erinome	1.1	4.6	+327.78 %
PMGD PFV Escorial del Verano	8.0	6.2	-23.26 %
PMGD PFV Esfena	27.5	14.5	-47.36 %
PMGD PFV Esmeralda	-	2.8	-
PMGD PFV Esperanza	2.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV FRAGATA	5.9	2.4	-59.45 %
PMGD PFV Falcón	-	4.7	-
PMGD PFV Faramalla	6.5	4.4	-31.94 %
PMGD PFV Fardela Negra	1.5	5.7	+288.44 %
PMGD PFV Filomena	7.8	5.7	-26.29 %
PMGD PFV Flor del Llano	2.6	8.6	+232.82 %
PMGD PFV Florencia Solar	31.9	11.3	-64.53 %
PMGD PFV Foster	3.3	3.8	+14.37 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	2.7	5.7	+112.69 %
PMGD PFV Francisco	3.1	3.5	+12.58 %
PMGD PFV Fulgor	0.7	3.1	+328.77 %
PMGD PFV Fuster del Verano	17.1	16.4	-4.61 %
PMGD PFV Fénix	16.3	15.0	-8.15 %
PMGD PFV GR Lemu	10.1	3.8	-62.46 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Tamarama	40.2	27.2	-32.40 %
PMGD PFV Tamarugo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Tambo Real	6.5	10.1	+56.14 %
PMGD PFV Taranto	8.5	16.9	+99.53 %
PMGD PFV Taruca	33.8	44.7	+32.19 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tes Solar	1.7	2.9	+70.66 %
PMGD PFV Tierra	32.5	38.8	+19.33 %
PMGD PFV Tijeral	6.8	8.0	+18.44 %
PMGD PFV Til Til	10.2	4.2	-58.63 %
PMGD PFV Topacio	2.5	2.7	+7.09 %
PMGD PFV Torino	6.0	10.5	+76.38 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	7.8	4.1	-47.35 %
PMGD PFV Tortuga	1.2	2.5	+100.32 %
PMGD PFV Tranque del Sol	16.7	15.7	-6.22 %
PMGD PFV Trebal	4.2	3.5	-16.63 %
PMGD PFV Trebo	5.9	5.6	-4.92 %
PMGD PFV Trica-Dos	2.1	3.2	+50.95 %
PMGD PFV Tricahue II	11.5	8.7	-24.28 %
PMGD PFV Trinidad	1.3	6.0	+348.12 %
PMGD PFV Tucuquere	2.8	6.7	+137.86 %
PMGD PFV Turquia	0.5	1.5	+200.00 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV UTFSM Viña	0.4	0.1	-83.72 %
PMGD PFV VELASCO SOLAR	0.0	0.0	-
PMGD PFV Valle Este II	50.2	41.6	-17.24 %
PMGD PFV Valle Oeste II	50.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	1.4	1.2	-15.00 %
PMGD PFV Ventisquero	9.4	14.2	+51.66 %
PMGD PFV Venturada	5.5	11.2	+101.99 %
PMGD PFV Verona	2.3	4.3	+86.96 %
PMGD PFV Vicente	3.4	3.0	-11.57 %
PMGD PFV Victoria	58.0	44.2	-23.86 %
PMGD PFV Villa Alegre	2.3	9.1	+295.24 %
PMGD PFV Villa CVE	-	10.4	-
PMGD PFV Villa Cruz	2.1	3.7	+76.19 %
PMGD PFV Villa Moscoso	2.8	4.5	+59.51 %
PMGD PFV Villa Prat	1.0	4.7	+379.59 %
PMGD PFV Villa Seca	2.0	2.6	+28.50 %
PMGD PFV Villa Solar	0.9	3.8	+344.93 %
PMGD PFV Violeta	14.8	10.6	-28.32 %
PMGD PFV Vituco 2B	1.1	5.7	+433.64 %
PMGD PFV Viñas del Sol	6.2	11.5	+86.73 %
PMGD PFV Yahutela	14.0	13.1	-6.79 %
PMGD PFV Ñilhue	2.3	2.4	+3.14 %
PMGD PFV Ñiquén	2.7	3.1	+13.70 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV GR Peumo	9.9	13.0	+30.38 %
PMGD PFV GR Pitao	11.7	14.0	+19.49 %
PMGD PFV GR Rauli	7.0	13.9	+99.86 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	14.7	12.7	-13.65 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	8.6	10.8	+26.64 %
PMGD PFV Gabriela	52.7	42.7	-18.86 %
PMGD PFV Girasoles	7.8	2.8	-63.66 %
PMGD PFV Granada	10.4	9.5	-8.85 %
PMGD PFV Granate	44.0	25.3	-42.34 %
PMGD PFV Guadalao	3.2	6.8	+112.19 %
PMGD PFV Guadalupe	18.7	9.4	-49.38 %
PMGD PFV Guanaco Solar	17.6	12.2	-30.47 %
PMGD PFV Guarana	1.2	5.0	+324.79 %
PMGD PFV Génova	9.5	10.8	+13.16 %
PMGD PFV Helios	5.7	4.6	-18.02 %
PMGD PFV Hijuela 4	9.5	3.5	-63.00 %
PMGD PFV Homero	4.7	3.3	-30.43 %
PMGD PFV Hormiga	5.3	4.4	-17.67 %
PMGD PFV Hornitos	0.7	0.2	-72.53 %
PMGD PFV Huape	1.9	2.0	+6.28 %
PMGD PFV Huaquelon	35.6	16.6	-53.36 %
PMGD PFV Huigan	18.9	13.6	-28.19 %
PMGD PFV Hurtado	1.6	2.6	+64.37 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV ISIDRO	19.6	17.8	-9.48 %
PMGD PFV Idahue del Verano	4.3	4.1	-6.02 %
PMGD PFV Illapel 5X	4.7	7.1	+50.85 %
PMGD PFV Independencia	6.5	4.4	-31.32 %
PMGD PFV Itahue Solar	4.3	9.1	+112.12 %
PMGD PFV Jahuel	18.4	13.1	-28.62 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	28.9	25.7	-10.91 %
PMGD PFV Jaururo	2.5	3.7	+46.80 %
PMGD PFV Javiera Carrera	13.3	11.8	-11.30 %
PMGD PFV Jilguero	1.0	3.0	+209.28 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	1.0	2.0	+101.00 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	2.9	4.0	+37.24 %
PMGD PFV La Acacia	11.4	12.9	+13.17 %
PMGD PFV La Blanquina	14.1	11.0	-22.34 %
PMGD PFV La Chapeana	4.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	7.7	3.0	-61.56 %
PMGD PFV La Esperanza II	20.2	16.4	-18.91 %
PMGD PFV La Estancia	5.2	3.7	-28.98 %
PMGD PFV La Foresta	1.5	4.1	+164.29 %
PMGD PFV La Frontera	10.8	6.3	-42.00 %
PMGD PFV La Gamboina	7.2	6.8	-5.01 %
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	1.3	1.7	+33.59 %
PMGD PFV La Huerta	1.2	4.0	+243.10 %
PMGD PFV La Lajuela	6.9	8.7	+25.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	49.8	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Diésel Colaco	-	0.0	-
Pargua			
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.6	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	4.8	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	8.9	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Exequiel Fernández	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Holley	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV La Ligua	3.0	4.9	+61.67 %
PMGD PFV La Manga	7.9	4.5	-42.57 %
PMGD PFV La Muralla	3.8	4.4	+13.54 %
PMGD PFV La Palma Solar	6.2	10.5	+71.22 %
PMGD PFV La Paz	17.2	13.9	-19.62 %
PMGD PFV La Perla	4.1	5.7	+38.29 %
PMGD PFV La Vendimia	3.9	14.0	+261.24 %
PMGD PFV La Victoria	5.9	11.1	+87.61 %
PMGD PFV Lagunilla	5.0	6.6	+33.08 %
PMGD PFV Laja Andino	3.8	10.9	+184.03 %
PMGD PFV Las Arboledas	2.2	4.1	+88.18 %
PMGD PFV Las Bandurrias	1.5	4.1	+180.82 %
PMGD PFV Las Cabras	4.8	3.7	-24.22 %
PMGD PFV Las Cachañas	10.1	14.7	+45.27 %
PMGD PFV Las Catitas	5.5	11.3	+107.33 %
PMGD PFV Las Chacras	3.0	4.2	+41.00 %
PMGD PFV Las Chilcas	31.6	24.3	-23.11 %
PMGD PFV Las Codornices	1.7	3.4	+101.18 %
PMGD PFV Las Golondrinas	3.4	11.7	+240.64 %
PMGD PFV Las Guindillas	-	0.0	-
PMGD PFV Las Lechuzas	1.7	2.8	+62.35 %
PMGD PFV Las Majadas	37.6	26.9	-28.41 %
PMGD PFV Las Mercedes	3.5	3.1	-13.31 %
PMGD PFV Las Mollacas	4.7	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	1.6	5.1	+220.62 %
PMGD PFV Las Palomas	4.7	3.1	-34.04 %
PMGD PFV Las Perdices	2.3	4.1	+79.13 %
PMGD PFV Las Rojas	3.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Tacas	-	2.0	-
PMGD PFV Las Taguas	27.8	13.1	-53.01 %
PMGD PFV Las Tencas	13.1	14.9	+14.14 %
PMGD PFV Las Terrazas	5.2	1.5	-71.35 %
PMGD PFV Las Torcazas	1.8	6.6	+264.84 %
PMGD PFV Las Tortolas	1.7	2.7	+58.48 %
PMGD PFV Las Turcas	3.7	2.4	-34.59 %
PMGD PFV Lenga	2.0	2.7	+34.67 %
PMGD PFV Liebre Verano	16.4	11.9	-27.45 %
PMGD PFV Lima	3.6	5.8	+61.90 %
PMGD PFV Linares	6.0	10.4	+72.92 %
PMGD PFV Lingue	2.4	5.4	+128.57 %
PMGD PFV Lipangue	2.5	4.4	+76.40 %
PMGD PFV Liquidambar	23.6	15.3	-34.97 %
PMGD PFV Lirio del Campo	6.3	4.4	-30.79 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	5.3	20.2	+280.45 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	9.0	6.3	-29.35 %
PMGD PFV Llay Llay	27.6	44.7	+62.23 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER La Gloria-21	-	14.3	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	5.2	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	28.0	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.4	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.3	-
PMGD TER Mayor Power	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	12.7	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	3.6	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**7419.3**	**7577.6**	**+2.13 %**

Abreviaturas:

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Colbún	Mayor generación real por costo marginal.
PE Kallpa	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PE Taltal	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
TER Quintero 1A Gas Arg	Mayor generación real por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Los Cóndores	50.0	U-1 Indisponible. Causa informada: Falla de interruptor 52J1 y 52J3, según IF 2025004763.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Rucue	0.0	U-2 indisponible. Causa informada: Detención de emergencia por inflamación de botella de gas propano durante trabajo de metalizado de la turbina U-1, por trabajos de mantenimiento mayor, según SDCF 2025076206.
PFV Gran Teno	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla transformador de poder por daño en aisladores, según IF 2024004680.
PFV Sol de Lila	14.75	Indisponible. Causa informada Falla del transformador 220/33/33 kV y 180 MVA de S/E PV Sol de Lila, según IF 2025004819.
TER Atacama 2 GNL	96.0	TG2A indisponible. Causa informada: Alta temperatura de escape de gas, según IF 2025002715.
TER Santa María	0.0	Indisponible. Causa informada: Bloqueo del eje de turbina, según IF 2025002519.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Indisponible. Falla en el proceso de partida. Según IF 2025004831.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	69.0	U3 limitada a 15 MW. Causa informada: limitaciones de generación: 15 MW como Potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW No podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT., según IL 2025001067.
PFV Bolero	94.0	Limitada a 126 MW. Causa informada: Falla en circuito de generación N°4, según IL 2025001533.
PFV Carrera Pinto	54.0	Limita a 54 MW. Causa informada: Incendio en la cabina 2 del circuito 1, queda aislado del sistema de generación, según IL 2025001485. Limitada a 75 MW. Causa informada: Anormalidad en un circuito de generación, según IL 2025001198 y limitada a 80 MW. Causa informada: Se tiene control con el PPC de la planta, condicionado a 80 MW. Queda pendiente recuperar la comunicación con el 30% de los Trakers, para alcanzar la potencia nominal, según IL 2025000116.
PFV CEME 1	90.0	Limitada a 225 MW. Causa informada: Aumento de temperatura del transformador N°2 de 220/33 kV, 250 MVA, según IL 2025001659.
PFV Granja Solar	93.0	Limitada a 104 MW, Causa informada: Centro de Transformación 7 se encuentra fuera de servicio debido a problemas con inversores 7.3 y 7.4, según IL 2025001616 y SICF 2025079550.
PFV Guanchoi	36.7	Limitado a 146 MW. Causa informada: Líneas de generación indisponibles por cambios de equipos primarios, según IL 2025001169.
PFV Rio Escondido	81.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Limitación de inversores a raíz de incendio presentado el día 30.01.2025, según IL 2025000550.
PFV Sol de Lila	14.75	Limitada a 22 MW. Causa informada: Retiro y reparación de 24 transformadores de cabinas, según IL 2025000362.
PFV Valle Escondido	98.0	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Atacama 1 Diésel	66.0	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 2 GNL	96.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla de bomba de vacío del condensador, según IL 2024001947.
TER Guacolda 1	87.6	Limitada a 135 MW por máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025001522.
TER Guacolda 2	89.6	Limitada a 130 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025000179.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Canutillar	50.0	U-1 Mantenimiento mayor.
HP La Confluencia	50.0	U-1 Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco II GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
BESS Nuevo Quillagua	0.0	En periodo de puesta en servicio.
BESS Nuevo Quillagua II	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE ANTOFAGASTA	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Sur	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	Limitadoa a no bajar de la cota 732.00. m.s.n.m. Causa informada: En bocatoma polcura debido a acumulación de sedimento en la zona de aducción y evitar ingreso de material al túnel, según IL 2025001535. Debido al inicio de la temporada de riego 2024 - 2025, la central deberá generar en forma constante todo el caudal del afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, según IL 2025000880 e IL 2025000881.
HE Colbún	100.0	Limitada. Causa informada: Bajo la cota 418 msnm, las unidades 1 y 2 no podrán prestar SS/CC de control primario ni secundario de frecuencia. Para alcanzar los valores de potencia asignados, las tomas de carga de las unidades sólo podrán realizarse en forma sucesiva, de modo que, al efectuar la toma de carga de una de las unidades, la otra esté detenida, o bien funcionando enclavada en una potencia fija. Esta condición deberá cumplirse cualquiera sea la magnitud de la toma de carga y su grado de rapidez. Una vez alcanzada la carga asignada, estas deberán permanecer enclavadas, según IL 2025000940.
HE El Toro	100.0	Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180.
HE Los Cóndores	50.0	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	100.0	Limitada. Causa informada: Por compromisos en periodo de riego podrá operar por debajo de su valor de mínimo técnico declarado. Para lo anterior, unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: De lunes a domingo de 09.00 hrs. a 19.00 hrs: Generar a una potencia mínima de 20 MW con unidades enclavadas para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s (variaciones bruscas de caudal). El horario de inicio y término de la bajada y subida de carga podría variar ± una hora, siempre y cuando se logre cumplir con las cotas objetivo del embalse Ralco declaradas en el convenio con la JVBB. Se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s y un caudal promedio diario de 65 m3/s, según IL 2025000184.
HE Pehuenche	100.0	Sistema ERAG/EDAG con limitación. Causa informada: Se detecta falla presente en los equipos de la celda maestra del esquema, según IL 2025000101.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Ralco	100.0	Debido a restricciones en las obras del túnel de aducción para nivel del embalse entre las cotas 700,00 y 696,00 msnm y según lo descrito en Orden de Operación local B-08 "Regulación de frecuencia y AGC del SEN", la central puede participar del control de frecuencia bajo las siguientes condiciones: 1.- Control primario de frecuencia: Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo base 2 equivalente a 7%. 2.- Control secundario de frecuencia (modo AGC): Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo en base 2 equivalente a 7%. Para niveles del embalse inferiores a la cota 696,00 m.s.n.m. la central deberá operar de la siguiente forma: 1.- Unidades no podrán operar en modo AGC y se deberá seleccionar toma de carga lenta en el regulador de velocidad. 2.- Se deberá trabajar con ambas unidades enclavadas de manera que, frente a oscilaciones del SEN, no se produzcan variaciones bruscas de carga que puedan provocar disminución considerable en nivel de chimenea de equilibrio y/o fallas civiles en túnel de aducción, según IL 2024000660.
HE Rapel	100.0	En atención a los compromisos con las comunidades ribereñas, y adicionalmente a que el caudal afluente está tendiendo a cero, se requiere cerrar 2 (dos) compuertas de toma de las unidades generadoras cuando estas estén detenidas, de preferencia Unidades 1 y 3. Lo anterior permiten disminuir filtraciones propias asociadas a conjunto turbina/generador estimándose un ahorro de recurso hídrico por las 2 unidades que se encuentren con sus compuertas cerradas de 1,2 m3/s en total, equivalente a 18 MWh/día aprox. Debido a esto, los tiempos de partida de las unidades que se encuentren con sus compuertas de toma cerradas, aumentará de 3 minutos (compuerta abierta) a 14 minutos (compuerta cerrada), según IL 2022002402. Rapel U4 con mínimo técnico provisorio de 50 MW, cuando preste el servicio de "control segundario de frecuencia" (AGC), este deberá consignarse como mínimo una carga de 58 MW. Esto con el fin de mantenerla garantía post repowering. Además esta Unidad NO puede participar como condensador síncrono, según IL 2024001288.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PE Kallpa	100.0	Limitada a operar en AGC, según IL 2025000827.
PE Sierra Gorda Este	100.0	limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV Diego de Almagro Sur	100.0	Limitada. Causa informada: Se restringe la prestación de CPF del parque debido a la alta variabilidad de potencia activa que aporta ante variaciones de frecuencias, según IL 2025001607.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada e inyectar o absorber 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Guanchoi	100.0	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025000738.
PFV Luz del Norte	100.0	Limitada a prestar servicio de control secundario con AGC y control primario. Causa informada: Producto del mal funcionamiento en la aplicación del servicio complementario, según IL 2025000953 e IL 2025000954.
PFV Malgarida	100.0	Limitada para participar en SSCC-CPF debido a comportamiento irregular de la potencia activa al realizar su activación según programa, según IL 2025000612.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Cochrane-CCH1	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.
TER Guacolda 1	100.0	C. Guacolda 1 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 6 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 6 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 4 horas., según IL 2025001595.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 2	89.6	C. Guacolda 2 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 5 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 5 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 5 horas, según IL 2025001596.
TER Guacolda 3	88.0	C. Guacolda 3 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 19 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 19 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas, según IL 2025001597.
TER Guacolda 4	100.0	C. Guacolda 4 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 16 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 16 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 9 horas, según IL 2025001598.
TER Guacolda 5	100.0	C. Guacolda 5 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 13 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 13 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 13 horas., según IL 2025001599.
TER Nehuenco 9B Diésel	100.0	Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilizando la unidad solo con gas, según IL 2025000643.
TER Nehuenco I Gas Arg	100.0	Limitada. Causa informada: Gas interrumpible procedente de argentina se limita a 973.114m3 de GN_A para el día operativo 20 de julio, para todas las centrales de Colbún S.A. además se cuenta con 1.000.000 m3 de GNL_E. y 0 m3 de GNL_G, según IL 20250016120.
TER Nueva Renca Gas Arg	100.0	C. Nueva Renca con limitación. Causa informada: Disponibilidad de combustible interrumpible GN_B de 350.000 m3 para el día operativo 20/07/2025, según IL 2025001615. C. Nueva Renca TG y TV con limitación. Causa informada: Con MT provisorio de 200 MW, se establece una consigna mínima de 240 MW para CPF, quedando limitada a realizar CPF+ a partir de una consigna de 240 MW y CPF- con reserva, tal que la carga de la central no sea inferior a 240 MW, debido a problemas en cámara de combustión de la TG, según IL 2025001669. Cancelada IL 2025001576.
TER Nueva Ventanas	100.0	Limitada a mínimo técnico. Causa informada: Plan operacional en zona de Puchuncaví, según IL 2025001549. Entre 22:00 hrs y las 05:00 hrs Central no puede realizar proceso de puesta en servicio debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1A GNL	100.0	Limitada en rango para prestar CSF - AGC. Causa informada: Debido a falla en válvula VA20-1 IBH, se necesita mantener la potencia de la unidad entre 90 MW y 120 MW, ya que a esa potencia no necesita la válvula VA20-1 IBH, según IL 2025001050.
TER Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.
TER Taltal 1 GNL	100.0	Limitada a prestar SSCC de AGC. Causa informada: Aumento en la temperatura del tunel de carga entre 70 MW y 90 MW, según IL 2025001152.
TER Taltal 2 GNL	100.0	Limitación. Causa informada: Unidad TG2 no puede realizar AGC entre 70 MW y 85 MW por aumento en la T° del túnel de carga. Unidad no podrá prestar servicios complementarios entre 70 MW y 85 MW, según IL 2025000441.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Unidad con nuevo Mínimo Técnico (MT) de 130 MW, hasta que se regularice con el informe de MT que está preparando. Unidad no tiene limitación de potencia máxima, según IL 2025001395. Limitada a un mínimo técnico de 130 MW sin SSCC y 144 MW al prestar CPF o CSF. Causa informada: Mínimos técnicos provisorios hasta regularizar el informe de mínimo técnico, según IL 2025001624.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Desierto de Atacama, PFV Leyda, PE Horizonte Sur, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Punta de Talca, PE Antofagasta, Cogeneradora Mapa continúan en período de puesta en servicio.
00:00	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV y 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
00:00	Chilquinta	S/E San Gregorio Transformador N°2 de 66/13.2 kV y 20 MVA con limitación de carga. Causa informada: Debido a revisión se detecta sonido extraño en el TR que actualmente maneja toda la carga de la subestación (alimentadores Ñiquen y San Carlos) se transfiere de forma preventiva para descargar los consumos del alimentador San Carlos al TR-1, según IL 2025001691.
00:34	Enor Chile	C. PFV Santa Isabel sin limitación. Cancelado IL 2025001459.
01:43	CGE - Transmisión	S/E Fátima paño A1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza, pulido y verificación de buen contacto de desconectador 89A1-2T por presencia de descargas, según SDCF 2025082385.
02:00	Celeoredes	S/E Armerillo con limitación. Causa informada: Pérdida de supervisión y telecontrol de SS/EE Armerillo y La Mina por falla de enlace con proveedor. Se delega operación de forma local en caso de requerirse con tiempo de respuesta de 2 horas, según IL 2025001692.
02:12	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Itahue – Talca 1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 10 MW de consumos correspondientes a SS/EE Ranguilí, Hualañé, Parronal, Licantén, Villa Prat y Los Maquis. Según IF 2025004836.
02:31	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Itahue – Talca 1 tramo Itahue - Los Maquis cerrado y recuperado el 100% de los consumos, queda F/S tramo Talca - Los Maquis 1. Causa informada: Robo de conductor entre estructuras 163 y 164, fase inferior.
05:00	CGE - Transmisión	S/E Fátima 89A1-2T indisponible. Causa informada: Relacionado a desconexión de curso forzoso N° 2025082382, se detecta falla en mecanismo de cierre en desconectador de puesta a tierra operacional 89A1-2T, según IL 2025001693.
06:00	Colbún	C. Nehuenco con limitación. Causa informada: Gas interrumpible procedente de argentina se limita a 205.000 m3 de GN_A para el día operativo 26/07/2025, para todas las centrales de Colbún S.A. además se cuenta con 1.000.000 m3 de GNL_E. y 0 m3 de GNL_G, según IL 2025001685. Cancelada IL 2025001684.
06:00	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca con limitación. Causa informada: Disponibilidad de combustible interrumpible GN_B de 0 m3 y GN_A de 386.128 m3 para día operativo gas 26/07/2025, según IL 2025001689. Cancela IL 2025001688
06:39	Transelec	Línea 154 kV Punta de Cortés - Rancagua - A. Jahuel 2 cerrada y cancelados IF 2025004825, SDCF 2025082141 y SDCF 2025082142.
06:42	CGE - Transmisión	S/E Fátima paño A1 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025082385.
07:00	Gen. Metropolitana	C. PFV CEME1 Transformador N° 1 de 220/33 kV, 150 MVA disponible y en servicio. Queda sin limitación, cancelando IF 2025004729 y IL 2025001659.
08:20	Cía. Minera Escondida	S/E Coloso barra N°1 220 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar pedestal de sujeción del la fase 2 que conecta la barra con el transformador N°2, se detectó que la prensa está quebrada y con riesgo de caer, según SDCF 2025082369.
09:00	Arauco	C. Planta Valdivia sin limitación. Cancelada IL 2025001637.
09:30	Celeoredes	S/E Armerillo disponible para la operación remota, cancelado IL 2025001692.
09:55	Celeoredes	Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Instalación de tirantes en estructura E536, según SDCF 2025082381.
10:40	CMPC	C. Santa Fe sin limitación y cancelada IL 2025001679.
12:13	STS	Línea de 66 kV Licanco- Las Violetas con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de poste de media tensión chocado con cercanía, según SICF 2025082400.
13:28	RNE	C. PFV Atacama Solar II limitada a 131 MW. Causa informada: Desconexión forzada del circuito N° 5, según IL 2025001694.
14:30	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.18 m.s.n.m. y un gasto de 150 MWh.
15:02	STS	Línea de 66 kV Licanco- Las Violetas cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
15:30	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 100.53 m.s.n.m. y un gasto de 50 MWh.
16:22	RNE	C. PFV Atacama Solar II sin limitación. Cancelado IL 2025001694.

Hora	Centro de Control	Observación
16:34	Cía. Minera Escondida	S/E Coloso barra N°1 220 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
17:30	Celeoredes	Línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 cancela solicitud de desconexión de curso forzoso 2025082381.
18:05	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Lastarria - Pitrufquén 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de chaveta fuera de posición de cadena aislación fase lateral derecha, estructura N°47, según SDCF 2025082412.
18:18	RNE	C. PFV Atacama Solar II limitada a 131 MW. Causa informada: Falla del circuito 5 (52E11), según IL 2025001696.
18:23	Colbún	C. Nehuenco con limitación. Causa informada: Gas interrumpible procedente de argentina se limita a 845.000 m3 de GN_A para el día operativo 26 de julio, para todas las centrales de Colbún S.A. además se cuenta con 1.000.000 m3 de GNL_E. y 0 m3 según IL LI2025001695. Cancelada IL 2025001685.
18:55	STM	S/E Chacabuco barra N°1 12 kV interrupción forzada por protecciones con 23 MW interrumpidos. Causa informada: Error operacional durante trabajos programados (SD 2025081077), según IF 2025004840.
18:57	STM	S/E Chacabuco barra N°1 12 kV en servicio y recuperado el 100 % de los consumos afectados, cancelado IF 2025004840.
19:36	Gen. Metropolitana	C. Nueva Renca con limitación. Causa informada: Disponibilidad de combustible interrumpible GN_B de 0 m3 y GN_A 486.128 m3 para día operativo gas 26/07/2025, según IL 2025001697. Cancela IL 2025001689.
20:55	Cardones	C. Yungay 4 sincronizada en pruebas, según IF 2025004455.
21:09	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Lastarria - Pitrufquén 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025082412.
21:15	Cardones	C. Yungay 4 disponible, cancelado IF 2025004455.
21:18	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Itahue - Talca 1 tramo Los Maquis - Panguilemo cerrado. Queda abierto tramo Talca - Panguilemo.
22:50	Arauco	C. Planta Valdivia con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falta de vapor en proceso productivo, según SDCF 2025082441.
23:00	STM	S/E Chacabuco Interruptor 52 CT1 indisponible. Causa informada: Modulo de la protección de la barra N°1 se encuentra indisponible por falla interna. Los consumos son transferido al transformador N°4, según IF2025004841.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
02:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -478,3 [MW]
07:15	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -24,4 [MW/m]
08:00	STS	CDC solicita reducir 7.2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N°2 de 66/23 kV, 16 MVA.
10:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 519 [MW]
10:00	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 20,8 [MW/m]
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
20:07	Innergex	CDC solicita mantener descarga en 20 MW a BESS Salvador por operación económica.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
21:31	STM	STM	S/E Lord Cochrane Transformador N°2 de 110/12 kV y 44,7 MVA

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Innergex	C. PFV San Andrés sin señal de generación actual y generación disponible.	28/10/2024	07:30		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 4 señal SITR de potencia disponible con valor erroneo, según IL 2024001808.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 2B señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001917.	07/12/2024	09:31		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Engie Generación	C. PFV Los Loros con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador. Según IL 2024001919.	07/12/2024	11:50		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos SCADA F/S.	21/12/2024	17:10		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
Nexpertia	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos scada F/S	23/06/2025	18:12		
Angloamerican	S/E Maitenes data SCADA F/S.	03/07/2025	13:20		
SWC	Data SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Mantos Verdes, y medidas en 110 kV de S/E Mantos Verdes se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Pastora datos Scada F/S	04/07/2025	19:37		
RNE	S/E Tap Off Nva Victoria data scada F/S	21/07/2025	14:34		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
On Group	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	03/07/2025	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Celeoredes	S/E Esperanza 52H1 abierto	29/04/2025	01:54		
CGE - Transmisión	S/E El Peñon HS abierto para disminuir profundidad de falla asociado al 52 HT1 de S/E El Peñon.	05/06/2025	20:47		
Chilquinta	S/E Panimávida se transfiere 1,2 MW de consumos hacia S/E Linares Norte por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	10/06/2025	17:16		
CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Linares - Parral hacia S/E Parral por control transferencia del transformador N° 1 de 154/66 kV, 75 MVA en S/E Linares.	24/06/2025	01:48		
CGE - Transmisión	S/E Graneros y Tap Indura se transfiere hacia S/E Rancagua	10/07/2025	16:53		
CGE - Transmisión	S/E Coronel interruptor 52B8 abierto y S/E Guindo interruptor 52B2 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	13/07/2025	17:18		
CGE - Transmisión	S/E Chacahuín transfiere 2 MW de consumos hacia S/E Villa Alegre por red MT por control transferencia línea de 66 kV Linares - Chacahuín.	24/07/2025	19:54	26/07/2025	01:53
Engie Generación	C. PE Kallpa queda inyectando hacia el transformador N° 1 de 500/220 kv; 750 MVA de S/E Jadresic.	25/07/2025	21:43	26/07/2025	07:00
Enel Green Power	Cs. PE Taltal y PFV Lalackama inyectando hacia S/E Monte Mina 220 kV.	25/07/2025	21:43	26/07/2025	07:00
Colbún	C. PE Horizonte Sur queda inyectando hacia S/E Monte Mina 220 kV.	25/07/2025	21:43	26/07/2025	07:00
Colbún	C. PE Horizonte Norte queda inyectando hacia el transformador N° 1 de 500/220 kV; 750 MVA de S/E Jadresic.	25/07/2025	21:43		
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 y S/E Monterrico interruptor B4 cerrados para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	25/07/2025	23:30	26/07/2025	07:08
Enel Green Power	C. PFV Lalackama inyectando hacia S/E Monte Mina 220 kV.	26/07/2025	07:00		
Engie Generación	C. PE Kallpa inyecta hacia S/E Monte Mina 220 kV.	26/07/2025	07:00		
Colbún	C. PE Horizonte Sur queda inyectando hacia el transformador N° 1 de 500/220 kV; 750 MVA de S/E Jadresic.	26/07/2025	07:00		
Enel Green Power	C. PE Taltal queda inyectando hacia el transformador N° 1 de 500/220 kV; 750 MVA de S/E Jadresic.	26/07/2025	07:00		
Transelec	S/E Parral se transfiere hacia S/E Maule 154 kV por control de transferencia de la LT 154 kV Charrúa - Concepción.	26/07/2025	10:15	26/07/2025	18:52
Nexpertia	S/E C. Tocopilla interruptor JAT2 abierto por control de transferencia del ATR-2 de 220/110 kV de 100 MVA.	26/07/2025	13:35		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Nexpertia	Línea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Roncacho.	25/06/2025	13:45		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1.	27/06/2025	18:44		
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 2.	21/07/2025	15:20		
Transelec	S/E Nueva Pichirropulli Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2.	22/07/2025	17:50		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	23/07/2025	17:54		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	23/07/2025	17:55		
Transelec	Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1.	23/07/2025	23:52		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	24/07/2025	09:40	26/07/2025	03:19
Nexpertia	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2	25/07/2025	04:54		
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2.	25/07/2025	12:08		
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4.	25/07/2025	15:44	26/07/2025	10:01
Transelec	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1.	25/07/2025	17:12	26/07/2025	09:44
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2	25/07/2025	17:54	26/07/2025	08:29
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.	25/07/2025	21:45	26/07/2025	10:11
Celeoredes	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	26/07/2025	01:55	26/07/2025	09:46
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	26/07/2025	02:05		
Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Cardones 1.	26/07/2025	02:50	26/07/2025	08:18
Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1.	26/07/2025	03:50	26/07/2025	08:03
STS	Línea de 220 kV Chiloé - Gamboa 2.	26/07/2025	03:57		
Celeoredes	Línea de 220 kV Mulchén - Los Notros 1.	26/07/2025	04:00	26/07/2025	17:34
Transelec	Línea de 220 kV Los Notros - Charrúa 1.	26/07/2025	04:05	26/07/2025	05:35
Transelec	Línea de 220 kV Ralco - Los Notros 1.	26/07/2025	04:05	26/07/2025	05:35
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2.	26/07/2025	08:30	26/07/2025	14:40
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	26/07/2025	17:30		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2	26/07/2025	19:18		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1.	26/07/2025	19:55		
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.	26/07/2025	21:35		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondiente al día 26 de julio de 2025

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 136
Total registros Subestacion: 82

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025081256	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	690	S/E LA CISTERNA	3541	PA S/E LA CISTERNA A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realiza mantenimiento al DESC 110 kV L/L del Arranque en S/E Cisterna	Trabajos sin riesgos para el sistema	Aprovecha la Desconexión del Cto 110 kV N°1 Chena- Espejo - Ochagavía enmarcada en Proyecto Odata-Panamericana NUP: 3129 (etapa 1).	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 23:00
DI2025079219	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	437	S/E PELEQUEN	35736	PA S/E PELEQUEN CT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52CT Cto. Santa Rosa, como precaución operacional para las maniobras de la desconexión SD DI2025078951.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión.	No existirá afectación a clientes finales .	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 22:00
DI2025078666	Subestacion	Aprobado	CEME 1 SPA	605	Desconexión	Origen Interno	Programada	2381	S/E CEME 1	32005 32006 32007 32008 32009 32010 32011 32012 32013 32014 32015 32016 32017 32018 32019 32020 32021 32022 32023 32024 32025 32026 32027 32028 32029 32030 32031 32032 32033	PA S/E CEME 1 J1 PA S/E CEME 1 JT1 PA S/E CEME 1 JT2 PA S/E CEME 1 JR1 PA S/E CEME 1 FT1A PA S/E CEME 1 FT1B PA S/E CEME 1 FT2A PA S/E CEME 1 FT2B PA S/E CEME 1 FT21 PA S/E CEME 1 FT22 PA S/E CEME 1 FT23 PA S/E CEME 1 FT24 PA S/E CEME 1 F1 PA S/E CEME 1 F2 PA S/E CEME 1 F3 PA S/E CEME 1 F4 PA S/E CEME 1 F5 PA S/E CEME 1 FCE1 PA S/E CEME 1 FSA1 PA S/E CEME 1 FS1 PA S/E CEME 1 F6 PA S/E CEME 1 F7 PA S/E CEME 1 F8 PA S/E CEME 1 F9 PA S/E CEME 1 F10 PA S/E CEME 1 FCE2 PA S/E CEME 1 F11 PA S/E CEME 1 F12 PA S/E CEME 1 F13	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de cable MT en sótano de sala eléctrica y cambio de mufa en transformador zigzag Z1 y z2	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	Tendido, conexionado y medición de aislación de cable MT y cambio de mufa en transformador zigzag Z1 y z2	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 18:30
DI2025080885	Subestacion	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1831	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA	30526 30530 30522 30523 30524 30525 30527 30528 30529 35103 35104 21342	S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA FBC1 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA FSA1 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA FT4 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F1 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F2 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F3 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F4 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F5 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F6 PA S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F7 PA S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA F8 S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT4	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Cambio en sistema contra incendio en trinchera de cables de 33 kV	Bajo según matriz de riesgo	Trabajo requiere PV + BESS fuera de servicio Condiciones: Paño HT4 110kV Desenergizado: 52HT4 Abierto y Bloqueado 89HT4-1 Abierto y Bloqueado 89HT4-2 A Abierto y Bloqueado 89HT4-3 A Abierto y Bloqueado 89HT4-2T Cerrado y Bloqueado Barra de 33Kv Desenergizado: 52FT4 Abierto y Consignado 52F1 Abierto y Consignado 52F2 Abierto y Consignado 52F3 Abierto y Consignado 52F4 Abierto y Consignado 52F5 Abierto y Consignado 52F6 Abierto y Consignado 52F7 Abierto y Consignado 52F8 Abierto y Consignado 52FBC1-1 Abierto y Consignado 89FT4-1 Abierto y Consignado 89F1-1 Abierto y Consignado 89F2-1 Abierto y Consignado 89F3-1 Abierto y Consignado 89F4-1 Abierto y Consignado 89F5-1 Abierto y Consignado 89F6-1 Abierto y Consignado 89F7-1 Abierto y Consignado 89F8-1 Abierto y Consignado 89FBC1-1 Abierto y Consignado 89SS 4a-1 Abierto y Consignado	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 15:00
DI2025082394	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	618	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	2437	S/E LIQCAU	34033 34034	S/E LIQCAU J6 S/E LIQCAU J5	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Minera Escondida se requiere la apertura de los interruptores 52J5, 52J6, por cambio de pedestal en la fase 2, del paño JT2 en la Barra 220 kV N°1 de SE Coloso.	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad.	Se requiere la apertura de los interruptores 52J5, 52J6 en SE Liqcau.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:11
DI2025081011	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	138	CA S/E PEQ.E22 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025081010	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	137	CA S/E PEQ.E21 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025081009	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	136	CA S/E PEQ.E20 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025081008	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	135	CA S/E PEQ.E19 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025081015	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	142	CA S/E PEQ.E30 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025081014	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	141	CA S/E PEQ.E29 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025081013	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	140	CA S/E PEQ.E28 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025081012	Subestacion	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	1914	S/E PEQ	139	CA S/E PEQ.E27 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga desde un SOC inicial de 0% y hasta potencia nominal 105 MW con retiro desde PFV Quillagua II + red, pausa de 30 minutos y finaliza con descarga BESS Quillagua II a potencia nominal 105 MW hasta descarga completa, SOC 0%. Condiciones requeridas: Sistema BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 10:00
DI2025078090	Subestacion	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1859	S/E CONDORES	22348	PA S/E CONDORES H3	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	No reconectar 52H3, a solicitud de CGE por trabajos de Lavado de Aislación con circuito energizado de equipos de Patio 110 KV en S/E Pacífico.	Riesgo controlado por CGE.	SODI 7847-A de CGE, control interno TRANSEMEL.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025077847	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1915	S/E PACIFICO	1602	T2D S/E PACIFICO HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION CON CIRCUITO ENERGIZADO DE EQUIPOS DE PATIO 110 KV	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION CONDORES: SIN RECONEXION AUTOMATICA EQUIPO 52H3 (PAÑO PACIFICO)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025077849	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	1916	S/E PALAFITOS	1603	T2D S/E PALAFITOS HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	LAVADO DE AISLACION CON CIRCUITO ENERGIZADO DE EQUIPOS DE PATIO 110 KV	NO HAY MAYORES RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD	CONDICIONES OPERACIONALES: SUBESTACION CONDORES: SIN RECONEXION AUTOMATICA EQUIPO 52H2 (PAÑO PALAFITOS)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025069393	Subestacion	Ejecución Exitosa	INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA	577	Desconexión	Origen Externo	Programada	2136	S/E TAP OFF LIBERTADORES	24991	PA S/E TAP LIBERTADORES H1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	A solicitud de Chilquinta Transmisión se ingresa desconexión del paño H1 para ejecutar mantenimiento al paño H3 en S/E Cerro Navia incluye desconectador de tierra de línea con lo cual se requiere la desconexión de la LT 110kV Canteras - Cerro Navia C1. Todos los consumos del transformador N°1 se respaldarán por medio del transformador N°2.	Riesgo bajo, controlado y programado.	A solicitud de Chilquinta Transmisión se ingresa desconexión del paño H1 para ejecutar mantenimiento al paño H3 en S/E Cerro Navia incluye desconectador de tierra de línea con lo cual se requiere la desconexión de la LT 110kV Canteras - Cerro Navia C1. Todos los consumos del transformador N°1 se respaldarán por medio del transformador N°2.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 136
Total registros Subestacion: 82

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025079266	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	584	S/E POLPAICO (TRANSELEC)	4	CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipamiento de comunicación del equipo CER.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipamiento de comunicación del equipo CER. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Equipo CER. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Unidad de bahía 50BF del paño JT4 bloqueada. A disposición del Jefe de Faena el selector local/remoto del equipo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025080498	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	379	S/E ANGOL	15749	PA S/E ANGOL BS	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de paño BS de S/E Angol para realizar mantenimiento preventivo a equipos asociados, especificamente 89BS-2 y TTCC de línea, se considera revisión de conexiones, limpieza de aislación y pruebas eléctricas.	Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.	Para estos trabajos se requiere la desconexión del paño BS y la línea 66kV Angol - Deuco- Picoiquén, propiedad de STS, por lo que sus consumos serán transferidos hacia otras instalaciones a través de redes MT de Frontel.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025075873	Subestacion	Ejecución Exitosa	HIDROANGOL SPA	652	Desconexión	Origen Externo	Programada	1740	S/E CENTRAL PICOIQUEN	1269	T2D S/E CENTRAL PICOIQUEN BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión programada de la S/E Picoiquén por trabajos de CGE en la línea de 66 kV Angol Deuco. Los trabajos consisten en el mantenimiento preventivo a paño BS especificamente 89BS-2 y TTCC lado línea en S/E Angol propiedad de CGE. Solicitud asociada : 20250757 21	Desconexión programada de la S/E Picoiquén por trabajos de CGE en la línea de 66 kV Angol Deuco. Los trabajos consisten en el mantenimiento preventivo a paño BS especificamente 89BS-2 y TTCC lado línea en S/E Angol propiedad de CGE. Solicitud asociada - 20250757 21	Desconexión programada de la S/E Picoiquén por trabajos de CGE en la línea de 66 kV Angol Deuco. Los trabajos consisten en el mantenimiento preventivo a paño BS especificamente 89BS-2 y TTCC lado línea en S/E Angol propiedad de CGE. Solicitud asociada - 20250757 21	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025075245	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	417	S/E TUNICHE	1383	T2D S/E TUNICHE BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por desarrollo del proyecto 21_185_OA_13 NUP3880 "Aumento de capacidad de Línea LX66kV Punta de Cortes - Tuniche", se ejecutaran trabajos de cambio de conductor entre E-2 y E-58, asociado a la SD N°2025075241.	Riesgo medio y controlado	Por trabajos antes mencionados, se requiere de la desconexión del Transformador N°1 de S/E Tuniche, asociado a la SD N°2025075241 (Por desconexión de la LT66kV Punta de cortes - Tuniche). sin consumos afectados en S/E Tunihe, ya que se transferirán los consumos hacia otras instalaciones aledañas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025075717	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	2103	S/E DEUCO	2551	T2D S/E DEUCO BT1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de LAT 66 kV Angol-Deuco. Sin Energía TF T1 66/13.2 kV de SE Deuco. A solicitud de CGE, por trabajos de mantenimiento preventivo a paño BS especificamente 89BS-2 y TTCC lado línea en SE Angol. Se respalda el 100 % de los clientes de Distribuidora FRONTEL por red MT.	Riesgo bajo y controlado, trabajos en instalaciones desconectadas por parte de CGE en SE Angol.	Trabajos solicitados por CGE. Sin perdida de consumos. (SODI 586 de CGE, Registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025082369	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1857	S/E COLOSO	2057	BA S/E COLOSO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se debe reparar pedestal de sujeción del la fase 2 que conecta la Barra con el Transformador N°2. Se detectó que la prensa está quebrada y con riesgo de caer.	Riesgo medio, trabajo se realizará según procedimientos respectivos.	Se requiere la desconexión de la Barra N°1 de 220 kV de la Subestación Coloso, lo que implica la desconexión del Transformador N°2 (el cual será transferido), paño J1 asociado a extremo de línea Ligcau - Coloso e interruptor 52J5 de SE Coloso.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025076091	Subestacion	Ejecución Exitosa	SIERRA GORDA SCM	394	Intervención	Origen Interno	Programada	1930	S/E SIERRA GORDA	25618 25619 25621 25636 25640 25646 25650 25652	S/E SIERRA GORDA EH05 S/E SIERRA GORDA EH06 S/E SIERRA GORDA EH08 S/E SIERRA GORDA EH26 S/E SIERRA GORDA EH31 S/E SIERRA GORDA EH39 S/E SIERRA GORDA EH44 S/E SIERRA GORDA EH46	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aisladores con lineas energizadas con método pitón por empresa Bbosch	Riesgo bajo, porque el lavado de aisladores de lineas será realizado por empresa especialista Bbosch con basta experiencia en estos trabajos.	EH05 - EH06 - EH08 - EH31 - EH39 - EH44 - EH46 A DISPOSICIÓN DE JEFE DE FAENA	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077926	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	1719 531	BA S/E VALLENAR 110KV BP1 BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos y Actividades a nivel de piso en Paño H3, H2, H1, CT3, CT2, CT1, HT3, HT2, HT1,Construcción y/o Reparación de MPT,Construcción de Fundaciones y Canalizaciones.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: SE Vallenar: Trabajos y Actividades a nivel de piso en Paño H3, H2, H1, CT3, CT2, CT1, HT3, HT2, HT1,Construcción y/o Reparación de MPT,Construcción de Fundaciones y Canalizaciones, Sin Maquinaria,Montaje de Estructuras Bajas, Sin Maquinaria,Instalación de Parrillas Operacionales, Reposición de Gravilla en Paños H, HT, CT,Conexión entre Equipos de Alta Tensión Paños H, HT, CT. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, delimitación de la zona de trabajo N/A Se utilizaran conos y cadenas plásticas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077927	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	593	S/E VALLENAR	705 706	T2D S/E VALLENAR HT1 T2D S/E VALLENAR HT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos y Actividades a nivel de piso en Paño H3, H2, H1, CT3, CT2, CT1, HT3, HT2, HT1,Construcción y/o Reparación de MPT,Construcción de Fundaciones y Canalizaciones.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: SE Vallenar: Trabajos y Actividades a nivel de piso en Paño H3, H2, H1, CT3, CT2, CT1, HT3, HT2, HT1,Construcción y/o Reparación de MPT,Construcción de Fundaciones y Canalizaciones, Sin Maquinaria,Montaje de Estructuras Bajas, Sin Maquinaria,Instalación de Parrillas Operacionales, Reposición de Gravilla en Paños H, HT, CT,Conexión entre Equipos de Alta Tensión Paños H, HT, CT. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, delimitación de la zona de trabajo N/A Se utilizaran conos y cadenas plásticas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078587	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	12	RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318		Actividades: Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318 Restricciones: D. Almagro, 52J4 No reconectar Francisco, 52J2 No reconectar D. Almagro, 52J21 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: D. Almagro, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y según avance del proyecto. D. Almagro, Se realizará la instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos, con 2 Tierras Personales, una por grupo. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078588	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	12	RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318		Actividades: Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación polimérica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318 Restricciones: D. Almagro, 52J4 No reconectar Francisco, 52J2 No reconectar D. Almagro, 52J21 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: D. Almagro, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y según avance del proyecto. D. Almagro, Se realizará la instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos, con 2 Tierras Personales, una por grupo. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 136
Total registros Subestacion: 82

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025078589	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	12	RE S/E DIEGO DE ALMAGRO J21 242KV 30MVAR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y traposición desde E209 al E318		Actividades: Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y traposición desde E209 al E318 Restricciones: D. Almagro, 52J4 No reconectar Francisco, 52J2 No reconectar D. Almagro, 52J21 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: D. Almagro, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y según avance del proyecto. D. Almagro, Se realizará la Instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos, con 2 Tierras Personales, una por grupo. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078679	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de Transelec: SDN0022-B Obra S/E TEA: "Montaje de estructura Antena MMOO" en S/E Nueva Victoria, se realizarán los trabajos de prearmado de estructura, montaje de estructura, giro aplome y torque de estructura y colocación de mortero de nivelación (grout). Trabajos consideran riesgo por proximidad a línea 220kV (Barra Auxiliar), Proximidad a línea 66kV (Barra auxiliar), proximidad a línea 220kV (Tap Off Nueva Victoria), Precautoria 52B2 (no volver a energizar) y precautoria 52J1 (no volver a energizar), ademas de riesgo a las personas, se procederá conforme a procedimiento de trabajo aprobado.	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	Tap Off Nueva Victoria: Riesgo por proximidad línea 220kV (barra auxiliar), línea 66kV (barra auxiliar), línea 220 kV (tap off Nueva Victoria). Tap Off Nueva Victoria: Precautoria No volver a energizar 52J7, 52E1, 52B7, 52B1, 52B2.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078737	Subestacion	Ejecución Exitosa	ARCADIA GENERACIÓN SOLAR S.A.	250	Desconexión	Origen Externo	Programada	1758	S/E CACHIYUYAL	tendido_cable	otros: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de Transelec: Reemplazo de aisladores poliméricos en desconexión circuito en paralelo energizado	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E Cachiyuyal: 89J2-1, 89J2-2, 89J2-3 abierto y bloqueado; 89J2-2T cerrado y bloqueado	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025082181	Subestacion	Aprobado	BOLERO SPA	412	Intervención	Origen Interno	Programada	2022	S/E BOLERO	telecomunicacion	otros: telecomunicacion	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de señales SITR, Proyecto (NUP 5001), señales digitales/Analógicas desde Sala eléctrica Bolero BESS. Pruebas Internas de señales de estado digitales y analógicas (38), para cumplir con requerimientos del CEN. PES BOLERO BESS Visualización de señales SCADA. Posibilidad de intermitencia en señales SITR Bolero PV	Riesgo controlado, trabajos se desarrollarán con supervisión presente.	Pruebas de señales SITR, Proyecto (NUP 5001), señales digitales/Analógicas desde Sala eléctrica Bolero BESS. Pruebas Internas de señales de estado digitales y analógicas (38), para cumplir con requerimientos del CEN. PES BOLERO BESS Visualización de señales SCADA. Posibilidad de intermitencia en señales SITR Bolero PV	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080031	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Cableado y configuración telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13,2 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Cableado y configuración telecontrol lineas J1 - ETAPA 2., Nota-1: Se realizará el cableado de mandos remotos de apertura y cierre de elementos de la linea J1., Nota-2: Se configurará el equipo SEL 2240 para envío de comandos remotos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar, Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño J1 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor RTU G500 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño H9 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080032	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Cableado y configuración telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13,2 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Cableado y configuración telecontrol lineas J1 - ETAPA 2., Nota-1: Se realizará el cableado de mandos remotos de apertura y cierre de elementos de la linea J1., Nota-2: Se configurará el equipo SEL 2240 para envío de comandos remotos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar, Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño J1 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor RTU G500 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño H9 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080039	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13.8 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol linea J1 - ETAPA 2., Nota-1: Se configurará el equipo GE500 para envío de comandos remotos a las lineas J1., Nota-2: Se configurarán los Switches de comunicación para integrar el equipo SEL Axion a la red existente, Nota-3: El CENOT debe compartir el estado actual de las alarmas reportadas por el SCADA Local de la SE Diego de Almagro con ITO y personal de EDA., Nota 4: Operación de la S/E se atenderá de manera Local durante los proceso de actualización de configuración de la URT, ya que se generarán cortes de comunicación con CNOT menores a 5 minutos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Gabinete IHM Delimitar y señalizar zona de trabajo Delimitar con señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 136

Total registros Subestacion: 82

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025078512	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2581	S/E MAITENCILLO J1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: EQUIPOS: PROYECTO ID 1006088 con NUP 4769. Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: EQUIPOS: PROYECTO ID 1006088 con NUP 4769 REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE PODER 52J1 SE MAITENCILLO1) Instalación de Canalizaciones en Patio. 2) Excavación y adecuación de la malla tierra con soldadura exotérmica con el nuevo interruptor 52J1 3) Pruebas funcionales primarias SAT (Protocolo de aceptación en terreno). 4) Conexionado en AT de nuevo interruptor 52J1 (Medición de resistencia de contactos), **Nota: Paño se encontrará Fuera de Servicio., **Nota: Paño J1 Transferido, Línea Maitencillo-Algarrobal C1 se encontrará en servicio normal. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Algarrobal, C1 o Barra Transferencia 220 kV-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación con Conos y cadenas plásticas Delimitar zona de trabajo, se utilizarán conos y cadenas plásticas. Subestación Maitencillo, Verificación de corte Efectivo de fuentes de tensión con Personal Transelec e ITO Verificación previa con Personal Transelec e ITO. Subestación Maitencillo, Verificación de enclavamiento o	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025072046	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1893	S/E LAGUNAS	22694	PA S/E LAGUNAS J2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CC RNE (sodi 114) Lavado de aislación equipos primarios: TTPP, TTCC, Pararrayos y paños J1, J2, J3, J4 , J5. Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalación con riesgo: Paño J2 S/E Lagunas.Temporalidad de los riesgo : Al termino de los trabajos Nivel de riesgo : Bajo	Restricción: S/E Lagunas: 52J2 No reconectar. Bloqueos de jefe de faena. No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080040	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	569	S/E DIEGO DE ALMAGRO	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13.8 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol línea J1 - ETAPA 2., Nota-1: Se configurará el equipo GE500 para envío de comandos remotos a las líneas J1., Nota-2: Se configurarán los Switches de comunicación para integrar el equipo SEL Axion a la red existente, Nota-3: El CENOT debe compartir el estado actual de las alarmas reportadas por el SCADA Local de la SE Diego de Almagro con ITO y personal de EDA., Nota 4: Operación de la S/E se atenderá de manera Local durante los proceso de actualización de configuración de la URT, ya que se generarán cortes de comunicación con CNOT menores a 5 minutos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Gabinete IHM Delimitar y señalizar zona de trabajo Delimitar con señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025070398	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Intervención	Origen Interno	Programada	1850	S/E COLLAHUASI	NO Aplica	NO Aplica	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Conexión SCADA Spectrum RTU SubEstaciones CMDIC C20+ y SE Principal Collahuasi	Riesgo bajo , trabajos a nivel de comunicaciones, que pueden provocar intermitencia de las señales SITR de S/E Collahuasi	Conexión SCADA Spectrum RTU SubEstaciones CMDIC C20+ y SE Principal Collahuasi que pueden provocar intermitencia de las señales SITR de S/E Collahuasi	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078114	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ampliación Subestación Temuco 66kV: Pruebas SAT Equipos Primarios Paño Transformador BT9 Proyectado NUP 3893. Actividades al Interior de Patio Energizado.	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080972	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	2732 2733 4496	BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP1 BA S/E ENTRE RIOS 500KV BP2 BA S/E ENTRE RIOS 46kV BP1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)", NUP 3885.	Bajo	Actividades: S/E Entre Ríos: Primera energización de Paños K20 y K21 (diagonal 7), Transformador 500/46 kV, Barra de 46 kV y Transformador de servicios auxiliares STATCOM. Notas: •Se realizará: oEnergización del transformador de poder en vacío y se dejara en espera por 24 horas. oPrevio a la energización de considera dejar puentes abiertos en Resistencia de 40 ohm. Esto permitirá evitar la energización directa del equipo STATCOM en esta etapa preliminar. •Trabajo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)", NUP 3885. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Ríos o Barra 500 kV, Sección 2-Entre Ríos o SCADA Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante la etapa de energización y pruebas. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080973	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	2061	S/E ENTRE RIOS	1836 3693	transformadores2d: 1836 T2D S/E ENTRE RIOS KT2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)", NUP 3885.	Bajo	Actividades: S/E Entre Ríos: Primera energización de Paños K20 y K21 (diagonal 7), Transformador 500/46 kV, Barra de 46 kV y Transformador de servicios auxiliares STATCOM. Notas: •Se realizará: oEnergización del transformador de poder en vacío y se dejara en espera por 24 horas. oPrevio a la energización de considera dejar puentes abiertos en Resistencia de 40 ohm. Esto permitirá evitar la energización directa del equipo STATCOM en esta etapa preliminar. •Trabajo asociado a puesta en servicio de Proyecto "Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT)", NUP 3885. Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección 1-Entre Ríos o Barra 500 kV, Sección 2-Entre Ríos o SCADA Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante la etapa de energización y pruebas. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080737	Subestacion	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	2297	S/E LLAIMA	30105	S/E LLAIMA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Llaima, Desconexión 52B2 a solicitud de CGE por Desconexión de tramo 66 kV Lautaro – Llaima por mantenimiento preventivo y control de vegetación	Riesgo controlado por CGE.	SODI 615 de CGE, control interno STS. Trabajos propios de CGE.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081174	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	677	S/E APOQUINDO	864	T2D S/E APOQUINDO AT2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio equipo de facturacion TR2 por falla irreparable del existente y normalizacion del alambrado de acuerdo a lo indicado en el anexo tecnico del CEN.	Trabajos sin riesgo para el sistema	Se realiza cambio del equipo por daño irreparable.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080654	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	379	S/E ANGOL	tendido_cable	otros: tendido_cable	Alambrado de control	Sin Limitaciones	Trabajos de control y tendido cables de control en sala de comando y patio de S/E Angol solicitados por STS (sodi_1003) asociado a proyecto construcción nuevo paño B7 de su propiedad.	Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y procedimientos correspondientes.	En algún momento se verá interrumpida fibra óptica de subestación. Se solicita en OFF el ITM N°1S alimentador del Tablero Vcc SSAA N°02 de S/E Angol (Sodi_1003 de STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078115	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Temuco: Amarillado y Energización de Gabinetes en Sala de Servicios Transelec (Sala de Blocks). Paño Transformador BT9 Proyectado.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Temuco o SS.AA. C.C. Temuco o SS.GG. Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: Subestación Temuco, ITM N°01-03 TDCA-DP-001 C.A No Esencial (Abierto a Disposición); Subestación Temuco, ITM N°02-01 TDCA-DP-001 C.A Esencial (Abierto a Disposición); Subestación Temuco, ITM N°01-04 TDCC-DP-001 - C.C (Abierto a Disposición) Observaciones: Trabajos asociados a proyecto NUP 3893.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 136
Total registros Subestacion: 82

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025081492	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2480	S/E YARETA [EN_REVISION]	35175	PA S/E YARETA J3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1.- normalizar la lógica de selección de tensiones para el cierre de los interruptores con función 25 (verificación de sincronismo). Esto debido a que actualmente existe una situación de vulnerabilidad para algunas condiciones de operación. Además, se intenta dejar una lógica estándar para todas las subestaciones. Se requiere normalizar la lógica de control, crear un Bypass al equipo PSD en el circuito de cierre, para poder cerrar el interruptor cuando no exista presencia de tensión en la barra N° 2 220 kV. La actualización se debe realiza en todos los Controladores de Bahía y relés utilizados como respaldo del sistema de control - Controlador de bahía CP/J3 GEC60 5765-CO-017 J3 Diagonal 1 - Protección de Transformador 87T-S1/JT1, GET60 5765-CO-09 J3 Diagonal 1. 2.- Se requiere Implementar contraseña de usuario a los equipos de Control y Protecciones del Paño J3 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J3 GEC60 5765-CO-017 J3 Diagonal 1 – Protección diferencial de transformador 87T-S1/JT1 GET60 5765-CO-009 J3 Diagonal 1. 3.- Se requiere actualizar el firmware a los equipos de Control del Paño J3 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J3 GEC60 5765-CO-017 J3 Diagonal 1 Nota: Interruptor 52J3 a disposición de jefe de faena.Nota: La intervención se realiza de un equipo a la vez para prevenir cualquier inconveniente que pudiera presentarse. -Primero se descarga un backup del equipo, luego se procede a actualizar la lógica y realizar pruebas funcionales efectivas con el equipo de paño 52J3, por último, se descarga el backup actualizado.	Riesgo bajo, Se requiere 1.- normalizar la lógica de selección de tensiones para el cierre de los interruptores con función 25 (verificación de sincronismo). Esto debido a que actualmente existe una situación de vulnerabilidad para algunas condiciones de operación. Además, se intenta dejar una lógica estándar para todas las subestaciones. Se requiere normalizar la lógica de control, crear un Bypass al equipo PSD en el circuito de cierre, para poder cerrar el interruptor cuando no exista presencia de tensión en la barra N° 2 220 kV. La actualización se debe realiza en todos los Controladores de Bahía y relés utilizados como respaldo del sistema de control - Controlador de bahía CP/J3 GEC60 5765-CO-017 J3 Diagonal 1 - Protección de Transformador 87T-S1/JT1, GET60 5765-CO-09 J3 Diagonal 1. 2.- Se requiere Implementar contraseña de usuario a los equipos de Control y Protecciones del Paño J3 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J3 GEC60 5765-CO-017 J3 Diagonal 1 – Protección diferencial de transformador 87T-S1/JT1 GET60 5765-CO-009 J3 Diagonal 1. 3.- Se requiere actualizar el firmware a los equipos de Control del Paño J3 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J3 GEC60 5765-CO-017 J3 Diagonal 1 Nota: Interruptor 52J3 a disposición de jefe de faena.	Se solicita en S/E Yareta : 89J3-1 Abierto; 89J3-2 Abierto; 52J3 Abierto y a disposicion.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081490	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2480	S/E YARETA [EN_REVISION]	35174	PA S/E YARETA J2 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	1.- normalizar la lógica de selección de tensiones para el cierre de los interruptores con función 25 (verificación de sincronismo). Esto debido a que actualmente existe una situación de vulnerabilidad para algunas condiciones de operación. Además, se intenta dejar una lógica estándar para todas las subestaciones. Se requiere normalizar la lógica de control, crear un Bypass al equipo PSD en el circuito de cierre, para poder cerrar el interruptor cuando no exista presencia de tensión en la barra N° 2 220 kV. La actualización se debe realiza en todos los Controladores de Bahía y relés utilizados como respaldo del sistema de control - Controlador de bahía CP/J2 GEC60 5765-CO-008 J2 Diagonal 1 - Protección de Falla de Interruptor 508F/J2, GEF60 5765-CO-08 J2 Diagonal 1. 2.- Se requiere Implementar contraseña de usuario a los equipos de Control y Protecciones del Paño J2 de la subestación Yareta. Controlador de bahía CP/J2 GEC60 5765-CO-008 J2 Diagonal 1 – Protección de Falla de Interruptor 508F/J2 GEF60 57655-CO-008 J2 Diagonal 1. 3.- Se requiere actualizar el firmware a los equipos de Control del Paño J2 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J2 GEC60 5765-CO-008 J2 Diagonal 1 Nota: Interruptor 52J2 a disposición de jefe de faena. Nota: La intervención se realiza de un equipo a la vez para prevenir cualquier inconveniente que pudiera presentarse. -Primero se descarga un backup del equipo, luego se procede a actualizar la lógica y realizar pruebas funcionales efectivas con el equipo de paño 52J2, por último, se descarga el backup actualizado.	Riesgo bajo, Se requiere 1.- normalizar la lógica de selección de tensiones para el cierre de los interruptores con función 25 (verificación de sincronismo). Esto debido a que actualmente existe una situación de vulnerabilidad para algunas condiciones de operación. Además, se intenta dejar una lógica estándar para todas las subestaciones. Se requiere normalizar la lógica de control, crear un Bypass al equipo PSD en el circuito de cierre, para poder cerrar el interruptor cuando no exista presencia de tensión en la barra N° 2 220 kV. La actualización se debe realiza en todos los Controladores de Bahía y relés utilizados como respaldo del sistema de control - Controlador de bahía CP/J2 GEC60 5765-CO-008 J2 Diagonal 1 - Protección de Falla de Interruptor 508F/J2, GEF60 5765-CO-08 J2 Diagonal 1. 2.- Se requiere Implementar contraseña de usuario a los equipos de Control y Protecciones del Paño J2 de la subestación Yareta. Controlador de bahía CP/J2 GEC60 5765-CO-008 J2 Diagonal 1 – Protección de Falla de Interruptor 508F/J2 GEF60 57655-CO-008 J2 Diagonal 1. 3.- Se requiere actualizar el firmware a los equipos de Control del Paño J2 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J2 GEC60 5765-CO-008 J2 Diagonal 1 Nota: Interruptor 52J2 a disposición de jefe de faena.	Se solicita en S/E Yareta : 89J2-1 Abierto; 89J2-2 Abierto; 52J2 Abierto y a disposición.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080939	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Programada	2312	S/E LASTARRIA	30365	S/E LASTARRIA B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CGE, se requiere desconectado Paño B2 de S/E Lastarria, por faenas de mantenimiento y reparación de conductor (amarras cortadas) Linea 66 kV Lastarria - Pitrufquén C1.-	Bajo.-	Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Paño B2 Linea Pitrufquén C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Nota: Trabajos solicitados por CGE, asociado a SD 2025080738.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081194	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28372 28373	S/E NUEVA LAMPA J2 S/E NUEVA LAMPA J3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec realiza mantenimiento programado a equipos primarios en extremo de S/E Cerro Navia. en cercanía a los paños señalados	Trabajos por parte de Transelec	Frente a una operación automática de los paños señalados STM solo reconectara previa coordinación con el CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081489	Subestacion	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM	375	Desconexión	Origen Interno	Programada	2480	S/E YARETA [EN_REVISION]	35173	PA S/E YARETA J1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere 1.- Implementar contraseña de usuario a los equipos de control y protecciones del paño J1 de la S/E Yareta: en controlador de bahía CP/J1 GEC60 5765-CO-007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-S1/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-52/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1 2.- Se requiere actualizar el firmware a los equipos de Control del Paño J1 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J1 GEC60 5765-CO-007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-S1/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-52/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1. Nota: Interruptor 52J1 a disposición de jefe de faena. Nota: La intervención se realiza de un equipo a la vez para prevenir cualquier inconveniente que pudiera presentarse. -Primero se descarga un backup del equipo, luego se procede a actualizar la lógica y realizar pruebas funcionales efectivas con el equipo de paño 52J1, por último, se descarga el backup actualizado.	Riesgo bajo, Se requiere 1.- Implementar contraseña de usuario a los equipos de control y protecciones del paño J1 de la S/E Yareta: en controlador de bahía CP/J1 GEC60 5765-CO-007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-S1/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-52/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1 2.- Se requiere actualizar el firmware a los equipos de Control del Paño J1 de la subestación Yareta. - Controlador de bahía CP/J1 GEC60 5765-CO-007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-S1/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1 - Protección diferencial 87L-52/J1 GE L90 5765-C0007 J1 Diagonal 1 Nota: Interruptor 52J1 a disposición de jefe de faena.	Se solicita en S/E Yareta : 89J1-1 Abierto; 89J1-2 Abierto; 52J1 Abierto y a disposición.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081187	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	2211	S/E NUEVA LAMPA	28376	S/E NUEVA LAMPA J6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Transelec realiza mantenimiento programado a equipos primarios en extremo de S/E Cerro Navia. para lo que solicita abierto y bloqueado el 8936-3 en S/E Nueva Lampa	Trabajos por parte de Transelec	Trabajos por parte de Transelec	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078116	Subestacion	Aprobado sin activación	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	591	S/E TEMUCO	grupo_emergencia	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	SE Temuco: Tendido, confección y Pruebas de Mufas sin Conexión en alta tensión con instalaciones energizadas, asociados a NUP3893.-	Bajo	Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SS.GG. Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del jefe de faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078513	Subestacion	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	580	S/E MAITENCILLO	2585	S/E MAITENCILLO JR	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Maitencillo: EQUIPOS: PROYECTO ID 1006088 con NUP 4769. Trabajos previos.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo: EQUIPOS: PROYECTO ID 1006088 con NUP 4769: REEMPLAZO DE INTERRUPTORES DE PODER 52J1 SE MAITENCILLO1) Instalación de Canalizaciones en Patio. 2) Excavación y adecuación de la malla tierra con soldadura exotérmica con el nuevo Interruptor 52J1 3) Pruebas funcionales primarias SAT (Protocolo de aceptación en terreno). 4) Conexionado en AT de nuevo interruptor 52J1 (Medición de resistencia de contactos), **Nota: Paño se encontrará Fuera de Servicio., **Nota: Paño J1 Transferido, Línea Maitencillo-Algarrobal C1 se encontrará en servicio normal. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Algarrobal, C1 o Barra Transferencia 220 kV-Maitencillo. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Maitencillo, Delimitación con Conos y cadenas plásticas Delimitar zona de trabajo, se utilizarán conos y cadenas plásticas. Subestación Maitencillo, Verificación de corte Efectivo de fuentes de tensión con Personal Transelec e ITO Verificación previa con Personal Transelec e ITO. Subestación Maitencillo, Verificación de enclavamiento o	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077819	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1803	S/E 405	21050 24064 17762	S/E 405 CB221 S/E 405 DT1 S/E 405 69 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 405 (CV104)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 40: 528221 S/E Laguna Seca: 52BL3 SE Escondida: 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:51
DI2025077818	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1802	S/E 404	21049 24063 17759 17760	S/E 404 CB222 S/E 404 DT1 S/E 404 4.16 KV S/E 404 69 KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 404 (CV103)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 404: 528222 S/E Laguna Seca: 52BL3	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:50
DI2025077817	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1801	S/E 403	17757 17758 21048	S/E 403 4.16 KV S/E 403 69 KV S/E 403 CB223	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 403 (CV102)	Riesgo bajo, trabajo programado realizado con procedimientos respectivos	Se requiere orden de no reconectar: S/E 403: 528223. S/E Laguna Seca: 52BL3. SE Escondida: 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:47
DI2025077815	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1800	S/E 401	1849	BA S/E 401 69KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores S/E 401 (CV101)	Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Laguna Seca: 52BL3. S/E 401: 528227, 52B191. S/E 360: 52BT1. S/E 403: 528223. SE 940: 528941. S/E 404: 528222. S/E 405: 528221. S/E 640: 528642. S/E Escondida: 52B1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:46
DI2025078724	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	1966	S/E TAP OFF LA NEGRA	23115	S/E TAP OFF LA NEGRA HT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Precaución solicitada por Engie. Lavado de aislación Patio 220 y 110 kV, más estructuras de seccionamiento LT 220 kV O´Higgins-Liqcau, Línea 220 kV Liqcau-Coloso, LT 110 kV Antofagasta-Liqcau y LT 110 kV Liqcau-Altonorte.	No hay riesgos mayores informados por Engie.	En SE Tap/Off La Negra, señalizar no reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:30

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 136
Total registros Subestacion: 82

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	SubEstación	ID(s)	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025080013	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	371	S/E LAS COMPAÑIAS	985	S/E LAS COMPAÑIAS H1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	A solicitud de TRANSELEC, según su SODI N°18997/2025, se requiere la apertura del paño 52H1 de S/E Las Compañías, y posteriormente el cierre del DDCC 89H1-2T del paño H1 de la misma S/E, por desconexión programada de la LT 110 kV Pan de Azúcar-Las Compañías C1 (de TRANSELEC), debido a trabajos de reemplazo de estructuras de la línea AT. No hay pérdida de consumos porque la S/E Las Compañías será cambiada de alimentación en 110 kV, desde S/E Pan de Azúcar hacia S/E Maitencillo. Riesgo medio.	A solicitud de TRANSELEC, según su SODI N°18997/2025, se requiere la apertura del paño 52H1 de S/E Las Compañías, y posteriormente el cierre del DDCC 89H1-2T del paño H1 de la misma S/E, por desconexión programada de la LT 110 kV Pan de Azúcar-Las Compañías C1 (de TRANSELEC), debido a trabajos de reemplazo de estructuras de la línea AT. No hay pérdida de consumos porque la S/E Las Compañías será cambiada de alimentación en 110 kV, desde S/E Pan de Azúcar hacia S/E Maitencillo. Riesgo medio.	A solicitud de TRANSELEC, según su SODI N°18997/2025, se requiere la apertura del paño 52H1 de S/E Las Compañías, y posteriormente el cierre del DDCC 89H1-2T del paño H1 de la misma S/E, por desconexión programada de la LT 110 kV Pan de Azúcar-Las Compañías C1 (de TRANSELEC), debido a trabajos de reemplazo de estructuras de la línea AT. No hay pérdida de consumos porque la S/E Las Compañías será cambiada de alimentación en 110 kV, desde S/E Pan de Azúcar hacia S/E Maitencillo. Riesgo medio.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:30
DI2025078649	Subestacion	Ejecución Exitosa	EDELNOR TRANSMISIÓN S.A.	618	Intervención	Origen Interno	Programada	2437	S/E LIQCAU	3977 3978 3979 3980	BA S/E LIQCAU A 110kV BP1 BA S/E LIQCAU 110kV BT1 BA S/E LIQCAU 220kV BP1 BA S/E LIQCAU 220kV BP2	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación de equipos asociados a Barra N°1 y Barra N°2 220 kV; Barra principal y transferencia 110 kV; marcos de línea Patios 220 kV / 110 kV y estructuras de seccionamiento-acometida de líneas 220 kV (Y Higgins-Liqcau: 53A, 53B, 53C) y (Liqcau-Coloso: 55A, 55B) / estructuras de seccionamiento-acometida 110 kV. (Antofagasta-Liqcau: 80A, 80B, 80C, 80D) y (Liqcau-Altonorte: 81A, 81B, 81C, 81D).	Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para realizar un trabajo seguro.	S/E Liqcau: No reconectar 52J1, 52J2, 52J3, 52J5, 52J6, 52HT1, 52H1, 52H2, 52HR. S/E O´Higgins: No reconectar 52J3. S/E Coloso: No reconectar 52J1. S/E Antofagasta: No reconectar 52H2. S/E Altonorte: No reconectar 52H3. S/E T.D. La Negra: No reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:30
DI2025070710	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	396	Intervención	Origen Externo	Programada	1971	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA	23135	S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA JT	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	A solicitud de Austrian Solar: S/E San Simón: Lavado de aislación equipos primarios (interruptor, desconectador, TTPP, TTCC, Pararrayos, paño 1 al 5)	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E Nueva Victoria: se solicita no reconectar 52JT	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:00
DI2025070649	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Interno	Programada	2099	S/E SANTA RITA	2545	T2D S/E SANTA RITA JT1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación equipos primarios: Transformador, interruptor, desconectadores, TTPP, TTCC, pararrayos, barra 23kV.	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: No reconectar interruptores 52J1 y 52J2. S/E Santa Rita: No reconectar interruptor 52JT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:00
DI2025070663	Subestacion	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Interno	Programada	2098	S/E SAN SIMON	23989 23990 23991 23992 23993 23995 23996	PA S/E SAN SIMON J1 PA S/E SAN SIMON J2 PA S/E SAN SIMON J3 PA S/E SAN SIMON J4 PA S/E SAN SIMON J5 S/E SAN SIMON BP1 220KV S/E SAN SIMON BP2 220KV	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación equipos primarios (interruptor, desconectador, TTPP, TTCC, Pararrayos, paño 1 al 5)	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E Frontera: Se solicita no reconectar interruptores 52J1 y 52J2. S/E Lagunas: Se solicita no reconectar interruptor 52J2. S/E Nueva Victoria: se solicita no reconectar 52JT	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:00
DI2025072601	Subestacion	Ejecución Exitosa	CEME 1 SPA	605	Desconexión	Origen Interno	Programada	2381	S/E CEME 1	32039	PA S/E CEME 1 F17	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento de Inversores de potencia, RMU y tablero de SSAA correspondientes a los PVs (55-53-50).	Riesgo bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional	No se realizarán trabajos en equipos de la subestación SE CEME 1 los trabajos señalados son a nivel de campo solar. Se requiere los PVs a trabajar desconectados y aterrizados.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:00
DI2025078463	Subestacion	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Desconexión	Origen Interno	Programada	1922	S/E PURI	22942	S/E PURI J2	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Pruebas de control paño J2 Subestación Puri	Riesgo bajo, el trabajo se realiza con procedimiento respectivo.	Subestación Puri: Abierto y a disposición 52J2, 89J2-1 y 89J2-2.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:00
DI2025079965	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Intervención	Origen Externo	Programada	694	S/E LAMPA	35025	PA S/E LAMPA E25 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Puesta en Servicio de nuevo alimentador 23 kV Imperial, conectado a posición disponible N°25, alimentado desde Tr.N°4 en SE Lampa. Faenas asociadas a NUP-4250	Riesgo controlado y bajo.	Faenas coordinadas con ENEL. Sin perdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 06:00
DI2025081055	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	1790	S/E CERRO NAVIA (STM)	29862	S/E CERRO NAVIA (ENEL TRANSMISION) H3 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Chilquinta solicita abierto, Inoperativo y bloqueado desconectador 110kV lado barra [89H3-1] por mantenimiento a su paño H3	Trabajos por parte de Chilquinta	Trabajos por parte de chilquinta, segun SD 2025065687, 2025068527, 2025069393, 2025069395 de Chilquinta	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 03:00
DI2025082385	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	374	S/E FATIMA	16484	S/E FATIMA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño A1 de S/E Fátima, esto debido a limpieza, pulido y verificación de buen contacto de desconectador 89A1-2T tierra operacional del paño A1 en 154kV.	Riesgo bajo, controlado por procedimientos internos.	Personal en terreno informa de descargas en DDCC 89A1-2T.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 01:43
DI2025078626	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	417	S/E TUNICHE	1669	S/E TUNICHE CT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por desarrollo del proyecto 21_185_OA_13 NUP3880 "Aumento de capacidad de Línea 1X66kV Punta de Cortes - Tuniche", se ejecutaran trabajos de cambio de conductor entre E-2 y E-58	Riesgo bajo según procedimientos internos de CGE.	Por trabajos antes mencionados se requiere cambio de topología en S/E Tunicha, abierto interruptor 52CT de S/E Tuniche, los consumos asociados a la barra MT de S/E Tuniche se respaldarán previamente via redes de media tensión y la barra MT 15 kV queda energizada en todo momento, esto asociado a las Dr 20250752415 y Dr 20250752455 (Sábado 26.07) y Dr 20250752585 y Dr 20250752685 (Domingo 27.07). Ante eventualidades y/o contingencias el interruptor 52CT de S/E Tuniche queda disponible para su normalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:30
DI2025082382	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	374	S/E FATIMA	16484	S/E FATIMA A1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión del paño A1 de S/E Fátima, esto debido a la revisión de contactos del DDCC 89A1-2T tierra operacional del paño A1 en 154kV.	Riesgo bajo, controlado por procedimientos internos.	Personal en terreno informa de descargas en DDCC 89A1-2T.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:26
DI2025082384	Subestacion	Ejecución Exitosa	LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A.	2008	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	853	S/E SAN GREGORIO	3559 3560	BA S/E SAN GREGORIO 13,2 KV B1 BA S/E SAN GREGORIO 13,2 KV B2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Ejecución de maniobras operacionales requeridas para descarga del TR-2 66/12 kV. Asociadas a Informe de Limitación 2025001691.	Riesgo bajo, maniobras realizadas por personal especialista.	Se realizará microcorte a consumos de la S/E San Gregorio para realizar maniobras operaciones sin tensión en desconectador acoplador 13,2 kV. Se informó a Despacho de Luzparral.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:04
DI2025082386	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	708	S/E OCHAGAVIA	853	BA S/E OCHAGAVIA 110KV BT	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento al desconectador lado barra transferencia del la posicion Ochagavia - Florida Cto 2.	Mantenimiento al desconectador lado barra transferencia de la posición Ochagavia - Florida Cto 2.	sin comentario	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:01
DI2025075247	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	24174	PA S/E PUNTA DE CORTES B3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras operacionales por adecuación de la red, condición previa para los enmalles en sistema 66kV y en 154KV para las transferencias en redes MT de los consumos entre Alameda y Tuniche, por desconexión de L66kV Pta Cortes-Tuniche y T1 de Alameda acuerdo con SD2025075241 y SD2025075245.	Nivel de riesgo medio, controlado	Para dicha adecuación se requiere transferir los consumos del paño B3 (actualmente alimentado del transformador N°2) hacia el transformador N°3 de la misma S/E Punta de Cortés, por ende se considera la desconexión momentánea del interruptor B3. Sin pérdida de consumos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025078624	Subestacion	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	400	S/E PUNTA DE CORTES	116	PUNTA DE CORTES 154/69/14.8KV 56 MVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Maniobras operacionales por adecuación de la red, condición previa para los enmalles en sistema 66kV y en 154KV para las transferencias en redes MT de los consumos entre Transformador N°4 de S/E Punta de Cortes y S/E Tuniche. Lo anterior por requerimiento de Compañía General de Electricidad S.A.	Riesgo Bajo, controlado en terreno.	Para dicha adecuación se requiere precaución de no reconectar 52BT1, 52BT2 y 52BT3 S/E Punta de Cortes y bloqueo de reconexión automática del 52B2 de la misma S/E, por maniobras en desconectadores asociados al 52BR, para generar paralelo momentáneo entre Transformadores de S/E Punta de cortes.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025079479	Subestacion	Ejecución Exitosa	PV SALVADOR S.A.	278	Desconexión	Origen Interno	Programada	1735	S/E CENTRAL PV SALVADOR	26515	S/E CENTRAL PV SALVADOR H3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Los trabajos consisten en la instalación de Transformador MT para AC Station N°05, Se realizaran pruebas eléctricas (Pruebas SAT) y se realizaran pruebas eléctricas a cableado de Media Tensión, Lo cual, involucra la desenergización de las AC Station N°05, 06, 07 y 08, con una indisponibilidad de 4,68 MW.	La intervención no presenta riesgos asociados, se requiere desenergizar circuito de Media Tensión N°02 mediante la apertura del interruptor de Media Tensión 52H03. Ya que, se debe dejar la AC Station N°05 y 06 aislada, para la instalación, conexionado y pruebas eléctricas del transformador reacondicionado y del cableado de Media Tensión. Lo cual, involucra la desenergización de las AC Station N°05, 06, 07 y 08, con una indisponibilidad de 4,68 MW para resguardar la integridad de los trabajadores y de los equipos involucrados.	Estos trabajos no afectarán la operación del BESS ni del resto de los circuitos solares de PFV SALVADOR .	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025081077	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	683	S/E CHACABUCO	876	T2D S/E CHACABUCO AT1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a los INT MT y Pruebas por auditoría de protecciones asociadas a Transformador 110/12 kV N°1	Trabajos sin riesgo para el sistema	Trabajos enmarcados en el plan de mantenimiento anual de STM y en auditorias SEC. Auditoría de protecciones transformador n°1 y su barra 12kV Comprende las pruebas completas al sistema de protecciones y control del transformador y su barra. verificación de la totalidad de los valores de ajustes, tanto en la protección de respaldo, neutro y protección diferencial. Verificación de operación por protecciones mecánicas. Pruebas de apertura efectiva al interruptor asociado al transformador. Operación de relés maestros transformador n°1 y sus barra. Se realizan pruebas de protecciones a relés de barra.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025081180	Subestacion	Rechazado	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	720	S/E SAN JOSE	4242	S/E SAN JOSE E6	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se desconecta el INT 12 kV Alim. Pajaritos para realizar reemplazo de Protección electromecánica por nueva protección electrónica, para lo cual se debe desalambrar y retirar protección existente, calar y montar nueva protección, realizar alambrados y pruebas funcionales, una vez concluido lo anterior se entrega alimentador para poner en servicio nuevamente y se realiza análisis de cargas	Trabajos sin riesgo para el sistema	al termino de los trabajos se realizará analisis con carga	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025081456	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	701	S/E LORD COCHRANE	33604 3771	S/E LORD COCHRANE AT3 S/E LORD COCHRANE ET3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconecta el Paño 110 kV Tr N°3 para conectar y poner en servicio el Tr N°2 definitivo. Al termino de los trabajos se ejecutan pruebas de puesta en servicio del Transformador, energización, fasseo y análisis con carga, al termino de los trabajos la subestación queda normalizada	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos enmarcados en proyecto Instalación de Transformador N°2 en S/E Lord Cochrane. NUP 4957	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025081333	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	685	S/E CLUB HIPICO	3472	S/E CLUB HIPICO A2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Realizar mantenimiento al Desconectador 110 kV lado linea de la subestación Club Hípico.	Trabajos sin riesgos para le sistema	Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de STM	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025081356	Subestacion	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	2390	Intervención	Origen Interno	Programada	689	S/E FLORIDA	3534 3535	S/E FLORIDA H3 S/E FLORIDA H4	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de STM se requiere desconectadores de Barra Transferencia abiertos y bloqueados asociados a Paños H3 y H4. Actualmente se encuentran en esta condición, por lo que no se genera ningún riesgo asociado. Por trabajos en Barra Transferencia de STM.	Trabajos con supervisión presente y procedimientos.	A solicitud de STM se requiere desconectadores de Barra Transferencia abiertos y bloqueados asociados a Paños H3 y H4. Actualmente se encuentran en esta condición, por lo que no se genera ningún riesgo asociado. Por trabajos en Barra Transferencia de STM.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00
DI2025081335	Subestacion	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Interno	Programada	689	S/E FLORIDA	743	BA S/E FLORIDA 110KV BA1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza habilitación de transformadores de potencial y Transformadores de corriente 110 kV en CTO 110 kV N°2 Ochagavía Florida , Especificamente estas actividades consideran retiro de puentes existentes, Montaje de trasformadores de potencial y corriente, Fabricación de nuevos puentes y ensayos eléctricos a nuevos puentes.	Trabajos sin riesgos para le sistema	Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo de Interruptores 110 kV en S/E Florida NUP 2794.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 136

Total registros Central Generadora: 6

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Central	ID(s)	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025082441	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A	2	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	88	TER VALDIVIA		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No se realizarán trabajos en generador , solo se desconectará la unidad por falta de vapor en proceso productivo.	Riesgo bajo, solo se desconectará unidad por falta de vapor.	No hay	No tiene consumo afectado		ninguno	DF (Desconexión Forzada)		26-07-25 23:05
DI2025080745	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Desconexión	Origen Interno	Programada	1826	PFV TAMAYA SOLAR		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Cambio de sistema contra incendio en trinchera de cables de 33KV.	Riesgo bajo, trabajo con instalaciones desenergizadas	Implementación de recomendación de GRC. Trabajos contemplan iniciar previo a cargar BESS Tamaya (luego descargar una vez finalizados los trabajos). Trabajos requieren: Paño HT4 110kV Desenergizado: 52HT4 Abierto y Bloqueado 89HT4-1 Abierto y Bloqueado 89HT4-2 A Abierto y Bloqueado 89HT4-3 A Abierto y Bloqueado 89HT4-2T Cerrado y Bloqueado Barra de 33Kv Desenergizado: 52FT4 Abierto y Consignado 52F1 Abierto y Consignado 52F2 Abierto y Consignado 52F3 Abierto y Consignado 52F4 Abierto y Consignado 52F5 Abierto y Consignado 52F6 Abierto y Consignado 52F7 Abierto y Consignado 52F8 Abierto y Consignado 52FBC1-1 Abierto y Consignado 89FT4-1 Abierto y Consignado 89F1-1 Abierto y Consignado 89F2-1 Abierto y Consignado 89F3-1 Abierto y Consignado 89F4-1 Abierto y Consignado 89F5-1 Abierto y Consignado 89FA-1 Abierto y Consignado	No tiene consumo afectado		ninguno	DP (Desconexión Programada)		26-07-25 15:00
DI2025081007	Central Generadora	Ejecución Exitosa	PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA	1969	Intervención	Origen Interno	Programada	2347	PFV NUEVO QUILLAGUA II [EN_REVISION]		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga con retiro desde PFV Quillagua II + red. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua II + BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	El riesgo del trabajo es bajo siguiendo los procedimientos respectivos.	Pruebas de capacidad a todos los equipos en sistema BESS Quillagua II. Considera carga con retiro desde PFV Quillagua II + red. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua II + BESS Quillagua II a disposición de pruebas.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		26-07-25 10:00
DI2025075871	Central Generadora	Ejecución Exitosa	HIDROANGOL SPA	652	Desconexión	Origen Externo	Programada	293	HP RIO PICOIQUEN		CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión programada de la Central Picoiquén por trabajos de CGE en la línea de 66 kV Angol Deuco. Los trabajos consisten en el mantenimiento preventivo a paño B5 especificamente 89B5-2 y TTCC lado linea en S/E Angol propiedad de CGE. Solicitud asociada : 2025075721	Desconexión programada de la Central Picoiquén por trabajos de CGE en la línea de 66 kV Angol Deuco. Los trabajos consisten en el mantenimiento preventivo a paño B5 especificamente 89B5-2 y TTCC lado linea en S/E Angol propiedad de CGE. Solicitud asociada : 2025075721	Desconexión programada de la Central Picoiquén por trabajos de CGE en la línea de 66 kV Angol Deuco. Los trabajos consisten en el mantenimiento preventivo a paño B5 especificamente 89B5-2 y TTCC lado linea en S/E Angol propiedad de CGE. Solicitud asociada : 2025075721	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)	DP (Desconexión Programada)	26-07-25 08:00
DI2025074561	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GUACOLDA ENERGÍA SPA	11	Intervención	Origen Interno	Programada	201	TER GUACOLDA	810	TER GUACOLDA U1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Pruebas de válvulas Turbina.	El riesgo del trabajo es bajo	Pruebas de válvulas Turbina. Condiciones requeridas: Unidad limitada en 75 MW con los controles de CF y AGC desconectados mientras dura la prueba.	No tiene consumo afectado		ninguno	PO (Prueba Operacional)		26-07-25 02:00
DI2025080906	Central Generadora	Aprobado sin activación	SAGESA S.A.	56	Desconexión	Origen Interno	Programada	2339	TER COCHAMO (SM)	5586	TER COCHAMO (SM) (U3)	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de Unidad N°3 de Central Térmica Cochamo por faenas de mantenimiento menor de unidad indicada.	Riesgo controlado, faenas se realizará con Unidad N°3 desconectada y las demás unidades en servicio normal.	Las demás unidades de central Cochamo permanecerán en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno	DN (Desconectada Normal)		26-07-25 00:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 136

Total registros Linea: 48

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025079263	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	955	ROSARIO - SAN FERNANDO 66KV	368	ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por los trabajos asociados a las SD DI2025079217, DI2025078951, DI2025078959 y DI2025078961, se requiere la desconexión del tramo de LT66kV Rosario - TAP Rengo.	Riesgo medio y controlado, bajo procedimientos CGE Transmisión	Para los trabajos antes mencionados se requiere la desconexión del tramo de LT66kV Rosario - TAP Rengo. Se transferirán los consumos asociados a SE Rengo a través de redes MT, además se solicitó la desconexión de EFE Rengo. Trabajos asociados a SD DI2025079217, DI2025078951, DI2025078959 y DI2025078961 . No existirá afectación a clientes finales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 22:00
DI2025082412	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	1678	PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 kV	4030 4050 4054	EST. 20 - GORBEA 66 KV C2 EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C2 GORBEA - EST. 219 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Normalización de chaveta fuera de posición, en soquete ojo de cadena aislación fase lateral derecha, estructura N°47, de la línea 66 kV Lastarria - Pitrufquén Cto. N°2.	Riesgo medio aplicando procedimientos de seguridad interno de CGE Transmisión.	Se requeriere la desconexión de la línea 66 kV Lastarria - Pitrufquén Cto. N°2 (abierto paño 83 de S/E Pitrufquén y abierto paño 81 de S/E Lastarria (coordinado con Transelec)) mientras se desrrollen los trabajos. Previo a la desconexión se transfiere S/E Gorbea desde la línea 66 kV Lastarria - Pitrufquén Cto. N°2 a la línea 66 kV Lastarria - Pitrufquén Cto. N°1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 18:05
DI2025081447	Linea	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	810	MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV	1584	MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se requiere la desconexión de la LT 66kV Monterrico-El Nevado por mantenimiento en el paño 83 S/E Monterrico. Los consumos del paño 83 serán respaldados por otras instalaciones del sector a través de redes de 66kV.	Riesgo medio con desconexión.	Se requiere la desconexión de la LT 66kV Monterrico-El Nevado por mantenimiento en el paño 83 S/E Monterrico. Los consumos del paño 83 serán respaldados por otras instalaciones del sector a través de redes de 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 14:00
DI2025082400	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	1650	LICANCO - LAS VIOLETAS 66 KV	3946	LICANCO - EST. 170A 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere de curso forzoso, bloquear reconexión automática de L. 66kV Licanco - Las Violetas, a solicitud de CGE Dx Araucanía. Por motivo de reemplazo de poste MT chocado , para la instalacion de Tierras de MT en Red CGE en cruce con Red AT de STS SAESA.	Riesgo controlado, CGE Dx Araucanía solicita L. 66kV Licanco - Las Violetas con reconexión deshabilitada.	Trabajos propios de CGE Dx Araucanía.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 12:00
DI2025082392	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	332	ITAHUE - TALCA 66KV	682 683 684 685	ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE)66KV C2 LOS MAQUIS (CGE) -EMETAL 66KV C2 PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se requiere restricción a la reconexión sobre Línea 66kV Itahue-Talca N°2, lo anterior por faenas cercanas de reposición de conductor robado en Línea Los Maquis-Talca N°1, asociado a IF N°2025004836.	Riesgo Medio, controlado en terreno.	.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:45
DI2025078086	Linea	Ejecución Exitosa	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A.	400	Intervención	Origen Externo	Programada	1018	CONDORES - PALAFITOS 110KV	1873 4393	CONDORES - EST. N°27 110KV C1 EST. N°27 - PALAFITOS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	No reconectar LT 110 kV Cóndores – Palafitos a solicitud de CGE por Faenas de Lavado de Aislación con circuito energizado de equipos de Patio 110 KV	Nivel de riesgo bajo y controlado por CGE en S/E Palafitos	SODI 7849-A de CGE, registro interno Transemel.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025065687	Linea	Ejecución Exitosa	COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A.	661	Desconexión	Origen Interno	Programada	1970	CERRO NAVIA - LAS CANTERAS 110KV	3230 4761	CERRO NAVIA - TAP OFF LIBERTADORES 110kV C1 TAP OFF LIBERTADORES - EST.301A 110kV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Se realizará mantenimiento preventivo a equipos de paño de arranque 110 kV N°1 en S/E Cerro Navia.	Riesgo bajo, controlado y programado.	Se requiere línea desenergizada y aterrizada en ambos extremos. Se requiere precaución de no reconexión en la línea 110 kv Las Canteras - Cerro Navia Cto 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025082381	Linea	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1819	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	864	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3	1673	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Instalación de tirantes en estructura E536.	Desconexión de la LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C4.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025082383	Linea	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1819	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	889	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4	1736	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por cercanía de trabajos de instalación de tirantes en E536 de la LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3, se requiere la precaución de no reconectar la LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel C4.	Desconexión LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C4.	Sin comentarios adicionales.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 09:00
DI2025081508	Linea	Rechazado	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	960	MONTERRICO - COCHARCAS 66KV	1580 1581 4344 4345 4845 4846	MONTERRICO - ESTRUCTURA 16 66KV C1 ESTRUCTURA 60 - COCHARCAS 66KV C1 MONTERRICO - EST. 16 66KV C1 [En_Revision] EST. 16 - COCHARCAS 66KV C1 [En_Revision] ESTRUCTURA 16 - ESTRUCTURA 59 66KV C1 ESTRUCTURA 59 - ESTRUCTURA 60 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Bloquear reconexión del 52B1 de SE Monterrico por precaución asociado a trabajos de mantenimiento en la LT Monterrico-El Nevado y Monterrico-Chillán, los cuales comparten la misma postacion.	Riesgo medio con bloqueo por precaución.	precaucion	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:51
DI2025072053	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	1414	FRONTERA - SAN SIMON 220KV	3227	SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de CC RNE (sodi 114) Lavado de aislación equipos primarios: TTPP, TTCC, Pararrayos y paños J1, J2, J3, J4 , J5. Lavado de aislación en instalación energizada.	Instalación con riesgo: Línea 220 kV Frontera-San Simón C1. Temporalidad de los riesgo : Al termino de los trabajos Nivel de riesgo : Bajo	Restricciones: S/E Frontera: 52J1, 52J2 No reconectar Bloqueos de jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025074548	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Interno	Programada	382	QUINQUIMO - CABILDO 110KV	312	QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de ENGIE, según SODI N°41, requieren no reconectar LT 110 kV Quinquimo - Calbido por trabajos de obras civiles en sus instalaciones al costado de la línea mencionada.	Riesgo bajo, trabajo de terceros en sus instalaciones.	Se requiere bloquear reconexión automática del interruptor 52H3 de S/E Quinquimo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025075241	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Externo	Programada	379	PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV	354 355	PUENTE ALTA - TUNICHE 66kV C1 PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Por desarrollo del proyecto 21_185_OA_13 NUP3880 "Aumento de capacidad de Línea 1X66kV Punta de Cortes - Tuniche", se ejecutaran trabajos de cambio de conductor entre E-2 y E-5B.	Riesgo medio y controlado.	Por trabajos antes mencionados, se requiere de la desconexión de la LT66kV Punta de cortes - Tuniche. sin consumos afectados en S/E Tuniche, ya que se transferirán los consumos hacia otras instalaciones aledañas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080557	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1644	LAUTARO - LLAIMA 66 KV	3924	LAUTARO - EST.209 A 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos de poda y tala de árboles fuera de faja, pero con proyección de caida hacia la linea 66kV Lautaro - Llaima.	Nivel de riesgo bajo, trabajo con las instalaciones desconectadas.	Para esto trabajos se requiere la desconexión de la línea 66kV Lautaro - Llaima, por lo tanto las SSEE Llaima (STS) y Pillaleibun quedarán alimentada desde el paño 84 de SE Temuco y Lautaro desde paño 83 de Victoria, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025076585	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA CENTINELA	453	Intervención	Origen Interno	Programada	1027	MUELLE - GUAYAQUES 110 KV	1885 1886 1887 1888	MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación a linea de transmisión (Tramo EB02 a EB03 desde estructuras N° 43 a la 339)	Riesgo Bajo, se consideran todas las medidas de seguridad para un trabajo seguro.	Condiciones Requeridas: En S/E Muelle: señalizar no reconectar 52H4 y señalizar no reconectar en las estaciones de bombeo.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025076932	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1321	CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV	3012	CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa Transelec se requiere deshabilitar la reconexión automática de LT 220 kV Candelaria - Puente Negro C1 por trabajos de Tendido de cable OPGW sobre la línea, por obra de nueva línea 220 kV Candelaria - Tuniche (NUP 1179)	Riesgos declarados por empresa Transelec	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025076933	Linea	Ejecución Exitosa	ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	2050	Intervención	Origen Externo	Programada	1321	CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV	3014	CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa Transelec se requiere deshabilitar la reconexión automática de LT 220 kV Candelaria - Puente Negro C2 por trabajos de Tendido de cable OPGW sobre la línea, por obra de nueva línea 220 kV Candelaria - Tuniche (NUP 1179)	Riesgos declarados por empresa Transelec	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077432	Linea	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1819	Intervención	Origen Externo	Programada	864	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3	1673	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa Transelec se requiere deshabilitar la reconexión automática de LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3 por trabajos de Tendido de cable OPGW sobre la línea, por obra de nueva línea 220 kV Candelaria - Tuniche (NUP 1179)	Riesgos declarados por empresa Transelec	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077472	Linea	Ejecución Exitosa	ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	1819	Intervención	Origen Externo	Programada	889	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4	1736	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	A solicitud de empresa Transelec se requiere deshabilitar la reconexión automática de LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C4 por trabajos de Tendido de cable OPGW sobre la línea, por obra de nueva línea 220 kV Candelaria - Tuniche (NUP 1179)	Riesgos declarados por empresa Transelec	No se tiene comentarios adicionales	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077777	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3174	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. / [Tramo 02-289 /Brigada 2]	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. / [Tramo 02-289 /Brigada 2] Restricciones: Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 No reconectar Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077778	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1381	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	3175	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. / [Tramo 02-289 /Brigada 2]	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en estructuras de suspensión y anclajes. / [Tramo 02-289 /Brigada 2] Restricciones: Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 No reconectar Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del jefe de faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025077925	Linea	Aprobado	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Externo	Programada	189	MAITENCILLO - VALLENAR 110kV	1249 1250 1251	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajos y Actividades a nivel de piso en Paño H3, H2, H1, CT3, CT2, CT1, HT3, HT2, HT1,Construcción y/o Reparación de MPT,Construcción de Fundaciones y Canalizaciones.		Actividades: Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SZN6017: SE Vallenar: Trabajos y Actividades a nivel de piso en Paño H3, H2, H1, CT3, CT2, CT1, HT3, HT2, HT1,Construcción y/o Reparación de MPT,Construcción de Fundaciones y Canalizaciones, Sin Maquinaria,Montaje de Estructuras Bajas, Sin Maquinaria,Instalación de Parrillas Operacionales, Reposición de Gravilla en Paños H, HT, CT,Conexión entre Equipos de Alta Tensión Paños H, HT, CT. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Vallenar, delimitación de la zona de trabajo N/A Se utilizaran conos y cadenas plásticas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 136

Total registros Linea: 48

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025078220	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Interno	Programada	1053	CHACAYA - CRUCERO 220KV	1953	CHACAYA - CRUCERO 220KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	lavado de aislación línea 220kv torres 65 a 300	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todo riesgo existente de acuerdo a matriz	NO RECONECTAR: S/E Crucero 52J6. / SE Chacaya 52J3	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078535	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	920	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1744	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318		Actividades: Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318 Restricciones: D. Almagro, 52J4 No reconectar Francisco, 52J2 No reconectar D. Almagro, 52J21 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: D. Almagro, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y según avance del proyecto. D. Almagro, Se realizará la Instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos, con 2 Tierras Personales, una por grupo. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078536	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	920	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1744	CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318		Actividades: Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318 Restricciones: D. Almagro, 52J4 No reconectar Francisco, 52J2 No reconectar D. Almagro, 52J21 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: D. Almagro, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y según avance del proyecto. D. Almagro, Se realizará la Instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos, con 2 Tierras Personales, una por grupo. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078537	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	918	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1753	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318		Actividades: Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318 Restricciones: D. Almagro, 52J4 No reconectar Francisco, 52J2 No reconectar D. Almagro, 52J21 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: D. Almagro, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y según avance del proyecto. D. Almagro, Se realizará la Instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos, con 2 Tierras Personales, una por grupo. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025078538	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	918	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV	1753	SECCIONADORA FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318		Actividades: Desconexión solo en Circuito Cachiyuyal Diego de almagro,Trabajo con linea desenergizada.,Reemplazo de aislación poliménica en estructura de suspensión anclaje y trasposición desde E209 al E318 Restricciones: D. Almagro, 52J4 No reconectar Francisco, 52J2 No reconectar D. Almagro, 52J21 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 o L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 o Reactor 01, 220 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del jefe de faena: D. Almagro, Instalación de (03) tierras Zonales en Lado Entrada y (03) Tierras zonales en Lado Salida de cada tramo, No Excederán 1500m. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras provisionales para cada tramo de manera secuencial y según avance del proyecto. D. Almagro, Se realizará la Instalación de tierras personales en cada fase en donde se realicen trabajos, con 2 Tierras Personales, una por grupo. Bloqueo Jefe de Faena Instalación de tierras de manera secuencial y según avance del proyecto	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080029	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1382	DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1	3180	DIEGO DE ALMAGRO - ESTRUCTURA TR1 220KV L1 C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Cableado y configuración telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13,2 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Cableado y configuración telecontrol lineas J1 - ETAPA 2 , Nota-1: Se realizará el cableado de mandos remotos de apertura y cierre de elementos de la linea J1., Nota-2: Se configurará el equipo SEL 2240 para envió de comandos remotos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar, Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño J1 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor RTU G500 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño H9 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 136
Total registros Linea: 48

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025080037	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1382	DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1	3180	DIEGO DE ALMAGRO - ESTRUCTURA TR1 220KV L1 C3	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13.8 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol linea J1 - ETAPA 2., Nota-1: Se configurará el equipo GE500 para envío de comandos remotos a las líneas J1., Nota-2: Se configurarán los Switches de comunicación para integrar el equipo SEL Axion a la red existente, Nota-3: El CENOT debe compartir el estado actual de las alarmas reportadas por el SCADA Local de la SE Diego de Almagro con ITO y personal de EDA., Nota 4: Operación de la S/E se atenderá de manera Local durante los proceso de actualización de configuración de la URT, ya que se generarán cortes de comunicación con CNOT menores a 5 minutos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Gabinete IHM Delimitar y señalizar zona de trabajo Delimitar con señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080458	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Intervención	Origen Externo	Programada	267	BAJO MELIPILLA - MANDINGA 66kV	597	TAP CHOCALAN - MANDINGA 66kV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Tendido del cable OPGW sobre la Línea de transmisión 1X66kV Bajo Melipilla-Mandinga perteneciente a CGET, específicamente entre las estructuras N°21 y 22 del proyecto NUP1643 (estructuras ubicadas al interior de la SE Bajo Melipilla).	Riesgo No declarado, trabajos de Chilquinta.	A solicitud de CHILQUINTA, según SODI 10185691-2, se requiere bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en SE Mandinga.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081358	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE S.A.	346	Intervención	Origen Interno	Programada	906	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV	1763 1764	NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1 NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	LT Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV: Normalización de cable de guarda en torre 827. Los trabajos incluyen: 1) Revisión de suspensión y retención del cable de guarda. 2) Verificar existencia de daño en cable de guarda. 3) Recuperar tensión mecánica del cable. 4) Cambiar conjuntp de suspensión.	Durante los trabajos se declara riesgo de disparo alternado del Circuito 1 y 2 de la LT Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV. Siguiendo los procedimientos de trabajo, el riesgo se minimiza.	Durante los trabajos, se requieren las siguientes condiciones: 1) No reconectar Circuito 1 de la LT Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV. 2) No reconectar Circuito 2 de la LT Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080738	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1678	PITRUFQUEN - LASTARRIA 66 KV	4049 4053 4029	EST. 219 - PITRUFQUEN (SUBTERRANEO) 66 KV C1 GORBEA - EST. 219 66KV C1 EST. 20 - GORBEA 66 KV C1	Roce y pode franja servidumbre	Sin Limitaciones	Mantenimiento en LAT, para ello se requiere desconectada la LT Lastarria Pitrufquén 1 con apertura visible en ambos extremos. Paño B2 en SE Lastarria (Transelec) y Paño B4 en SE Pitrufquén de CGET Reemplazo de Amarra cortada en LinePost de 647 y 656. Reemplazo de amarras sueltas/mal estado E32, 33,38, 49, 57 y 58	Riesgo Bajo, instalación estará Desconectada	Trabajos Coordinados con Transelec mediante SODI 617 de CGET (apertura de Paño B2 SE Lastarria)	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025079390	Linea	Ejecución Exitosa	CGE TRANSMISIÓN S.A.	2003	Desconexión	Origen Interno	Programada	1644	LAUTARO - LLAIMA 66 KV	3924	LAUTARO - EST.209 A 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Mantenimiento preventivo y resolución de hallazgos de la línea 66kV Lautaro - Llaima.	Nivel de riesgo bajo, trabajo con las instalaciones desconectadas.	Para esto trabajos se requiere la desconexión de la linea 66kV Lautaro - Llaima, por lo tanto las SSEE Llaima (STS) y Pillalelbun quedarán alimentada desde el paño B4 de SE Temuco y Lautaro desde paño B3 de Victoria, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081325	Linea	Aprobado	AGUAS HORIZONTE SPA [EN_REVISION]	2396	Desconexión	Origen Interno	Programada	2098	CENTRAL DIESEL TAMAYA – PS1 110kV [EN_REVISION]	5124 5125	CENTRAL DIESEL TAMAYA – TAP PS2 110kV C1 [EN_REVISION] TAP PS2 – PS1 110kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Levantamiento de puntos pendientes en S/E PS1, sin intervención directa en sistemas en operación, conforme a punch list.	Instalación con riesgo: Línea 110kV Central Diesel Tamaya - PS1, durante los trabajos de levantamiento de puntos pendientes en S/E PS1, sin intervención directa en los sistemas de operación, conforme a punch list.	Condiciones: línea 110kV CD Tamaya - PS1 desconectada. --- Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo. — Observaciones: NUP 2384.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025081268	Linea	Ejecución Exitosa	AGUAS HORIZONTE SPA [EN_REVISION]	2396	Desconexión	Origen Interno	Programada	2098	CENTRAL DIESEL TAMAYA – PS1 110kV [EN_REVISION]	5124 5125	CENTRAL DIESEL TAMAYA – TAP PS2 110kV C1 [EN_REVISION] TAP PS2 – PS1 110kV C1 [EN_REVISION]	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	NUP 2384 - Parametrización, pruebas y PES de los Sistemas de Teleprotecciones TPFO/OPLAT S/E Tamaya, S/E PS1 y S/E PS2. Cierre de puentes Tap-OPT PS2 torre 37 B para prueba de teleprotecciones.- Prueba End to End.	Instalación con riesgo: Línea 110kVTamaya - PS1, durante los trabajos de parametrización y puesta en servicio de los sistemas de teleprotecciones S/E Tamaya.	Condiciones: desconexión Línea 110kV Tamaya - PS1. --- Nivel de riesgo: bajo. — Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona de trabajo. — Observaciones: Se cerrarán puentes en estructura N°37 para realizar pruebas End to End tres puntas.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080928	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3541	EST 40 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación en estructuras. Mantenimiento programado a equipos primarios en extremo de S/E Cerro Navia. Coordinado con STM (SAESA).	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación en estructuras. Mantenimiento programado a equipos primarios en extremo de S/E Cerro Navia. Restricciones: Circuito 1 de la línea indisponible. Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de las zonas de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080929	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	1507	CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV	3546	EST 40 – CERRO NAVIA 220KV (TRANSELEC) C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de aislación en estructuras. Mantenimiento programado a equipos primarios en extremo de S/E Cerro Navia. Coordinado con STM (SAESA).	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación en estructuras. Mantenimiento programado a equipos primarios en extremo de S/E Cerro Navia. Restricciones: Circuito 1 de la línea indisponible. Por trabajos en circuito adyacente, no reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de las zonas de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025075720	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1343	ANGOL - DEUCO 66KV	3049 3050	ANGOL - ESTRUCTURA 11 66KV C1 ESTRUCTURA 11 - DEUCO 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de LAT 66 kV Angol - Deuco a solicitud de CGE, por trabajos de mantenimiento preventivo a paño B5 especificamente 89B5-2 y TTCC lado linea en SE Angol.	Riesgo bajo y controlado, trabajos en instalaciones desconectadas por parte de CGE en SE Angol.	Faenas coordinadas con CGE, FRONTEL y SCOTTA. Asociada a SD 2025075717. (SODI 586 de CGE, Registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025075721	Linea	Ejecución Exitosa	SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	83	Desconexión	Origen Externo	Programada	1344	DEUCO - PICOIQUEN 66KV	3051 3052	DEUCO - ESTRUCTURA 49 66KV C1 ESTRUCTURA 49 - PICOIQUEN 66KV C1	Mantenimiento preventivo	Sin Limitaciones	Desconexión de LAT 66 kV Deuco - Picoiquen a solicitud de CGE, por trabajos de mantenimiento preventivo a paño B5 especificamente 89B5-2 y TTCC lado linea en SE Angol.	Riesgo bajo y controlado, trabajos en instalaciones desconectadas por parte de CGE en SE Angol.	Faenas coordinadas con CGE, FRONTEL y SCOTTA. Asociada a SD 2025075717 y 2025075720. (SODI 586 de CGE, Registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080030	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1355 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Cableado y configuración telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13,2 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Cableado y configuración telecontrol lineas J1 - ETAPA 2., Nota-1: Se realizará el cableado de mandos remotos de apertura y cierre de elementos de la linea J1., Nota-2: Se configurará el equipo SEL 2240 para envío de comandos remotos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3 o Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro o SS.AA. C.A. D. Almagro. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Zona de trabajo Delimitar, Delimitar zona de trabajo con señalización. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño J1 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor RTU G500 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras. Subestación D. Almagro, Bastidor Control Paño H9 Señalizar y delimitar Señalización visible con cintas delimitadoras.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 18-08-2025 13:19:03

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 136

Total registros Linea: 48

Número	Tipos	Estado	Empresa	Id Coordinado	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	ID(s)	Línea	ID(s)	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio
DI2025080038	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Intervención	Origen Interno	Programada	165	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	1355 1691	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	S/E Diego de Almagro Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol Paño J1.		Actividades: S/E Diego de Almagro 220/110/23/13.8 kV: Proyecto Telecontrol (WID1005007) - Configuración Equipo SCADA GE500 por telecontrol linea J1 - ETAPA 2., Nota-1: Se configurará el equipo GE500 para envío de comandos remotos a las líneas J1., Nota-2: Se configurarán los Switches de comunicación para integrar el equipo SEL Axion a la red existente, Nota-3: El CENOT debe compartir el estado actual de las alarmas reportadas por el SCADA Local de la SE Diego de Almagro con ITO y personal de EDA., Nota 4: Operación de la S/E se atenderá de manera Local durante los proceso de actualización de configuración de la URT, ya que se generarán cortes de comunicación con CNOT menores a 5 minutos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. D. Almagro o SCADA D. Almagro o L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 o L 220kV Illapa-Diego de Almagro, C3. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación D. Almagro, Gabinete IHM Delimitar y señalizar zona de trabajo Delimitar con señalización.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025080712	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.	1744	Intervención	Origen Externo	Programada	1005	ARICA - POZO ALMONTE 110KV	1844 3083 3084	ARICA - EST. 52 110KV C1 EST. 52 - EST. 54 110KV C1 EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Revisión y reparación fibra óptica ENTEL.	Bajo, se controlará el riesgo a personas y equipos.	Condiciones requeridas: S/E Arica no reconectar 52HT3; S/E Pozo Almonte no reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 08:00
DI2025079199	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA LTDA.	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1106	NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV	2062 2063 2064 5346	NUEVA ZALDIVAR - EST. 223-3 220kV C1 EST. N°223-3 - EST. N°231-4 220kV C1 EST. N°231-4 - EST. N°17 220kV C1 NUEVA ZALDIVAR EST. N°17 - OGP1 220kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aisladores Línea 220 kV Nueva Zaldivar - OGP1.	Riesgo bajo, trabajos programados y realizados por personal calificado.	Se requiere orden de no reconectar en: SE Nueva Zaldivar: 52J07L. SE OGP1: 52J3.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:30
DI2025080028	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Interno	Programada	194	PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV	1258	PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Reemplazo de poste en E3 en L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1.	Medio	Actividades: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1, Reemplazo de postes E3, Cruces de líneas E02-E03 y E03-E04, Alimentador Gerónimo Méndez CGE. Restricciones: Subestación Compañías, S2C8 (Alimentador Gerónimo Méndez) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del jefe de faena: Subestación Compañías, Instalación de tierras Zonales en (3T) E02 - (3T) E04 Solidamente atorrizado, con previa detección de ausencia de tensión en la línea. Respetando las 5 reglas de oro. A disposición del jefe de Faena (se retirar las pértigas una vez terminadas los trabajos).	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:30
DI2025079195	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	378	Intervención	Origen Interno	Programada	1122	ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV	2103 5347 5348	ZALDIVAR - EST. 223-3 220kV C1 EST. 223-3 - EST. 231-4 220kV C1 EST. 231-4 - ESCONDIDA 220kV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado de aislación Línea 220 kV Zaldivar - Escondida	Riesgo bajo. Trabajos según procedimientos internos de lavado de aislación.	Se requiere orden de no reconectar en: S/E Escondida: 52J3. S/E Zaldivar: 52J1.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:30
DI2025070680	Linea	Ejecución Exitosa	AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA	1824	Intervención	Origen Interno	Programada	1339	SANTA RITA - SAN SIMON 220KV	3046	SANTA RITA - SAN SIMON 220 KV C1	Lavado de Aislación	Sin Limitaciones	Lavado aislación de torres de AT (27 torres de 220KV entre S/E Santa Rita y San Simón)	El riesgo es bajo, se tomarán todas las medidas de mitigación correspondientes	S/E San Simón: No reconectar interruptores 52J1 y 52J2 S/E Santa Rita: No reconectar interruptor 52JT1	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 07:00
DI2025082322	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC S.A.	82	Desconexión	Origen Externo	Curso Forzoso	1495	ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV	3458 3460 3464 3465 3749	ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Trabajo de CGE por mantenimiento desconectador 89A2-2T en S/E Fátima.-	Bajo.-	Actividades: Trabajos por Solicitud de empresa CGE por mantenimiento desconectador 89A2-2T en S/E Fátima.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a las líneas L 154 kV P. Cortés - Rancagua - A. Jahuel C2 .- Instalaciones con riesgo: L 154 kV P. Cortés - Rancagua - A. Jahuel C2 .- Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar los trabajos. - Nivel Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.- NOTA: SODI 20-2025 .-	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:01
DI2025081330	Linea	Ejecución Exitosa	SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.	2390	Desconexión	Origen Externo	Programada	479	OCHAGAVIA - FLORIDA 110KV	996 998 999 1003 1004	OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 TAP CLUB HIPICO - TAP SAN JOAQUIN 110KV C2 TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 TAP SAN JOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	Sin Limitaciones	Se realiza habilitación de transformadores de potencial y Transformadores de corriente 110 kV en CTO 110 kV N°2 Ochagavía Florida , Especificamente estas actividades consideran retiro de puentes existentes, Montaje de trasformadores de potencial y corriente, Fabricación de nuevos puentes y ensayos eléctricos a nuevos puentes. Adicionalmente se aprovecha la desconexión para realizar mantenimiento al Desconectador 110 kV lado línea de la subestación Club Hípico.	Trabajos con riesgos acotados frente a contigencias	Trabajos enmarcados en proyecto de reemplazo de Interruptores 110 kV en S/E Florida NUP 2794.	No tiene consumo afectado		ninguno			26-07-25 00:00

ANEXO Nº5

Informe de trabajo y falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE Transmisión S.A., Compañía General de Electricidad S.A. y Arauco Bioenergía SpA

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-07-2025 03:58

Finalizado

Número:

IF2025004836

Solicitante:

Manuel Francisco Cataldo Araya

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

ITAHUE - TALCA 66KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1
Nombre : ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C1
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:12
Fecha Normaliza : 26-07-2025 08:00
Protección : .
Interruptor : 52B4 S/E Itahue.
Consumo : 10 MW
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos **-** PANGUILEMO - TALCA 66KV C1
Nombre : PANGUILEMO - TALCA 66KV C1
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:12
Fecha Normaliza : 26-07-2025 08:00
Protección : .
Interruptor : 52B1 S/E Talca.
Consumo : 10 MW
Comentario : .

Zona Afectada

Maule

Comuna

Talca

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Desconexión forzada de interruptor 52B4 S/E Itahue y 52B1 S/E Talca, correspondiente a LT 66 KV Itahue - Talca N° 1, afectando consumos de S/E Los Maquis, V. Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y Ranguili.
-Acciones Inmediatas: Coordinación con despacho del CEN para recuperación de consumos.
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 10 / Región : Maule / Clientes Afectados: 33248

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

26-07-2025 02:12

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-07-2025 08:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

27-07-2025 17:07

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
2025004836 26-JULIO-2025 SE Itahue B4 SETalca B1 y Los Maquis B4.pdf (/informe_fallas/download_file/68848799ad651f799cf2c832/2025004836 26-JULIO-2025 SE Itahue B4 SETalca B1 y Los Maquis B4.pdf)	31/07/2025 17:37:24
2025004836 ANEXO I ESTAMPA DE TIEMPO.pdf (/informe_fallas/download_file/68848799ad651f799cf2c832/2025004836 ANEXO I ESTAMPA DE TIEMPO.pdf)	31/07/2025 17:37:30
2025004836 ANEXO II PrintOut de las Protecciones.zip (/informe_fallas/download_file/68848799ad651f799cf2c832/2025004836 ANEXO II PrintOut de las Protecciones.zip)	31/07/2025 17:37:35
2025004836 ANEXO III Informe Reparacion LT66KV ITAHUE - TALCA C1 27-07-2025.zip (/informe_fallas/download_file/68848799ad651f799cf2c832/2025004836 ANEXO III Informe Reparacion LT66KV ITAHUE - TALCA C1 27-07-2025.zip)	31/07/2025 17:37:43
2025004836 ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA.pdf (/informe_fallas/download_file/68848799ad651f799cf2c832/2025004836 ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA.pdf)	31/07/2025 17:37:49
2025004836 ANEXO V INFORME INTERRUPCION DE SUMINISTRO.pdf (/informe_fallas/download_file/68848799ad651f799cf2c832/2025004836 ANEXO V INFORME INTERRUPCION DE SUMINISTRO.pdf)	31/07/2025 17:37:53
2025004836 ANEXO VI Registros de las Protecciones.zip (/informe_fallas/download_file/68848799ad651f799cf2c832/2025004836 ANEXO VI Registros de las Protecciones.zip)	31/07/2025 17:38:03

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-07-2025 14:21

Finalizado

Número:

IF2025004838

Solicitante:

JOSE DANIEL LEON AGUILERA

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Correlativo Asociado:

2025004836

SubEstación:

S/E LOS MAQUIS

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros **-** tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:11
Fecha Normaliza : 26-07-2025 02:31
Protección : -
Interruptor : 52B4 SE Itahue y 52B1 SE Talca
Consumo : 10
Comentario : Desconexión forzada de interruptor 52B4 S/E Itahue y 52B1 S/E Talca, correspondiente a LT 66 KV Itahue - Talca N° 1

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Curepto
Pelarco
Pencahue
Río Claro
San Rafael
Hualañé
Licantén
Rauco

Sagrada Familia
Vichuquén

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Elemento: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Fenómeno Eléctrico: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Operación de los interruptores: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Observaciones:

-Observaciones: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Inmediatas: CGE no se pronuncia por falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Hechos Sucedidos: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Falla aguas arriba del sistema de Distribución.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 10 / Región : Maule / Clientes Afectados: 22797

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

26-07-2025 02:11

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-07-2025 02:31

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

26-07-2025 02:31

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2025004838 LT ITAHUE - LOS MAQUIS 66KV 15-05-2025.docx (/informe_fallas/download_file/68851acead651f5c4fdd8eef/IF 2025004838 LT ITAHUE - LOS MAQUIS 66KV 15-05-2025.docx)	30/07/2025 13:46:00
IF 2025004838 Anexo CPPH 26-07-2025.xlsx (/informe_fallas/download_file/68851acead651f5c4fdd8eef/IF 2025004838 Anexo CPPH 26-07-2025.xlsx)	30/07/2025 13:59:48

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 28-07-2025 10:11

Finalizado

Número:

IF2025004852

Solicitante:

PABLO ANDRES MORALES VASQUEZ

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E RANGUILI

Falla Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros **-** tendido cable
Nombre :
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:22
Fecha Normaliza : 26-07-2025 02:31
Protección : LTX66KV Itahue - Talca N°1
Interruptor : LTX66KV Itahue - Talca N°1
Consumo : 1
Comentario : LTX66KV Itahue - Talca N°1

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

OHiggins
Maule

Comuna

Pichilemu
Paredones
Lolol
Pumanque
Vichuquén

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Falla Aguas arriba del sistema de distribución

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: CGE No se pronuncia en fallas externas
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: .
-Acciones Inmediatas: .
-Hechos Sucedidos: .
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 1 / Región : OHiggins / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

26-07-2025 02:22

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-07-2025 02:31

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

26-07-2025 02:31

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF 2025004852 26-07-2025 SE RANGUILI.docx (/informe_fallas/download_file/688782d5ad651f3262e66aee/IF 2025004852 26-07-2025 SE RANGUILI.docx)	28/07/2025 14:50:47
Nuevo formato para Anexo IF5D.xlsx (/informe_fallas/download_file/688782d5ad651f3262e66aee/Nuevo formato para Anexo IF5D.xlsx)	28/07/2025 14:50:55

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-07-2025 07:07

Finalizado

Número:

IF2025004837

Solicitante:

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

Empresa:

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CENTRAL LICANTEN

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo: panos - S/E CENTRAL LICANTEN Q8
Nombre : S/E CENTRAL LICANTEN Q8
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:12
Fecha Normaliza : 26-07-2025 02:31
Protección : Sin Tensión
Interruptor : 52Q8
Consumo : 0.3
Comentario : No hay

Tipo: panos - S/E CENTRAL LICANTEN B1
Nombre : S/E CENTRAL LICANTEN B1
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:12
Fecha Normaliza : 26-07-2025 02:31
Protección : Sin Tensión
Interruptor : 52B2
Consumo : 0.3
Comentario : No hay

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Licantén

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

interrupción de la Línea de 66KV Itahue-Talca 1 de CGE por robo de conductor en tramo Itahue-Los Maquis (entre estructuras 163-164).

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Cables aislados o de poder SE
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla Línea de 66KV Itahue-Talca 1
-Elemento: Falla Línea de 66KV Itahue-Talca 1
-Fenómeno Eléctrico: No hay.
-Operación de los interruptores: No hay.

Observaciones:

-Observaciones: S/E Central Licanten 66 kV, Central Licanten se encontraba con un consumo de 0.3 MW de servicios auxiliares.
-Acciones Inmediatas: Aviso a CDC
-Hechos Sucedidos: interrupción de la Línea de 66KV Itahue-Talca 1 de CGE por robo de conductor en tramo Itahue-Los Maquis (entre estructuras 163-164).
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No hay.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Libre

Distribuidoras Afectadas

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.3 / Región : Maule / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

26-07-2025 02:12

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-07-2025 02:31

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

26-07-2025 02:31

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
2025-07-26 Informe de falla Licantén.pdf (/informe_fallas/download_file/6884b310ad651f35bcb20a06/2025-07-26 Informe de falla Licantén.pdf)	01/08/2025 10:36:05

ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por las empresas CGE Transmisión S.A., Compañía General de Electricidad S.A. y Arauco Bioenergía SpA

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**26 de julio 2025**
Hora	02:12

1.2. Localización de la falla:

1.2.1. Nombre de instalación donde se produjo de falla.

a) Línea 66kV Itahue – Talca Cto. N°1, tramo Los Maquis - Panguilemo

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.

Segmento de Transmisión

1.2.3. Elemento o equipo fallado.

ID 410 LT 66kV LOS MAQUIS (CGE)- PANGUILEMO 66KV C1

1.3. Causa origen de la falla:

Robo de conductores entre las estructuras N°160 a N°166 y N°214 a N°218 fases media e inferior.

1.4. Proposición de origen de la falla.

I. Fuerza Mayor o Caso Fortuito

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

1.5. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	VAN3	Interrupción producida por el robo o hurto de componentes de la instalación.
Elemento del Sistema Eléctrico	TX2	Conductores
Fenómeno Eléctrico	DI21N	Distancia residual
Modo	13	Opera según lo esperado

1.6. Comuna donde se originó la falla.

7307, Sagrada Familia

1.7. Comunas afectadas por la falla.

7103, Curepto
7302, Hualañé
7303, Licantén
7305, Rauco
7307, Sagrada Familia
7309, Vichuquén
6206, Paredones

Reiteración.

1.7.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles).

6 fallas.

1.7.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24 meses móviles).

3 fallas.

1.7.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Fenómeno Físico.
IF2025004185	15-06-2025	9:07:00	CLI1
IF2025003709	21-05-2025	3:03:00	VAN3
IF2025003488	11-05-2025	1:39:00	VAN3
IF2025000686	19-02-2025	0:55:00	VAN3

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

IF2024001983	02-05-2024	8:52:00	ACC2
IF2024000652	09-02-2024	20:33:00	OPE6

1.8. Datos de la Empresa.

Razón Social: CGE Transmisión S.A.
Rut: 77.465.741-K
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, piso 16. Las Condes. Santiago.

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

Instalación Primaria Afectada			Horarios	
Subestación	**Transformador AT/MT**	**Barra MT**	**Hora Desconexión**	**Hora Normalización**
Parronal	T1 66/15KV	Barra N°1 13,8 kV	02:12	02:31
Villa Prat	T1/T2	Barra N°1 13,8 kV	02:12	02:31
Hualañé	T1	Barra N°1 13,8 kV	02:12	02:31
Ranguilí	T1/T2	Barra N°1 13,8 kV	02:12	02:31
Licantén	T2	Barra N°2 13,8 kV	02:12	02:31
	T1	Barra N°1 23 kV	02:12	02:31

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

3. PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Los Maquis	T1	2,2	02:12	02:31	Cto. Los Robles (CT1) consumos de CGED.
Parronal	T1	0.5	02:12	02:31	Cto. Los Coipos (CT), consumos de CGE
Villa Prat	T1/T2	1	02:12	02:31	Cto. Peteroa (CT), consumos de CGE
Hualañé	T1	0.2	02:12	02:31	Cto. Docamávida (C2), consumos de CGE
		0.7	02:12	02:31	Cto. Barándica (C1), consumos de CGE
Ranguilí	T1/T2	0.8	02:12	02:31	Cto. Paredones (CT1), consumos de CGE
		0.8	02:12	02:31	Cto. Patacón (CT2), consumos de CGE
Licantén	T1	0.4	02:12	02:31	Cto. Paraguay (C2), consumos de CGE
		2.5	02:12	02:31	Cto. Iloca (C4), consumos de CGE
	T2	0.8	02:12	02:31	Cto. Vichuquén (E1), consumos de CGE
	TOTAL	**9.9**			

ENS: 3,14 MWh

Nota: Las pérdidas de consumos informadas corresponden a magnitudes de potencia medidas en sistema CGE Transmisión S.A (Cabecera de alimentador), en consecuencia, estos valores consideran el aporte de los PMGD conectados en red de MT y no representan los consumos efectivamente desprendidos.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

4. DIAGRAMAS SIMPLIFICADO.

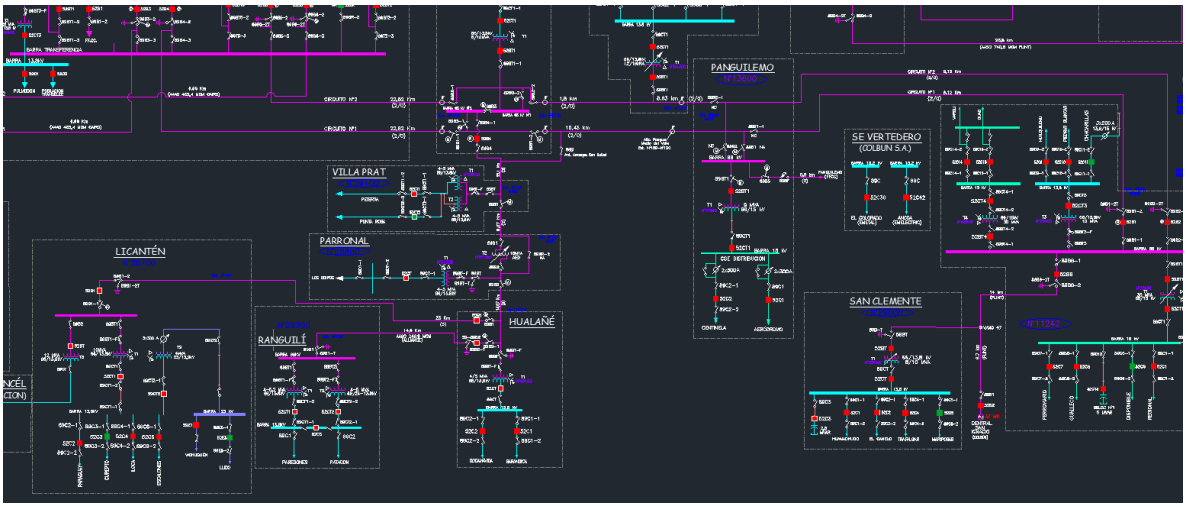


Figura 1; Diagrama Unilineal Simplificado de Zona Afectada.

5. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
LT 66 kV Itahue-Talca N°1	Apertura por protecciones 52B4 SE Itahue y 52B1 SE Talca. Afectando los consumos de SSEE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y Ranguilí.	02:12
Los Maquis	Apertura por protecciones 52B4	02:12
	Maniobras de recuperación:	
Los Maquis	Abierto manual 52BT1	02:15
Los Maquis	Abierto 89B1-1 S/E Los Maquis, seccionando tramo Los Maquis – Itahue C1	02:25
Talca	Cerrado 52B1 S/E Talca, se energiza Tramo Talca – Los Maquis C1	02:26
Los Maquis	Cerrado 52BT1, se recupera T1 SE Los Maquis. Se verifica servicio con dos fases.	02:27
Talca	Abierto manual 52B1 S/E Talca.	02:29
Los Maquis	Abierto 89B1-2 S/E Los Maquis, seccionado tramo Los Maquis – Talca 1	02:29
Los Maquis	Cerrado 89B1-1 S/E Los Maquis.	02:30
Itahue	Cerrado 52B4 S/E Itahue, se energiza tramo Itahue-Los Maquis N°1. Se recuperan los consumos de SE Los Maquis.	02:31
Los Maquis	Cerrado 52B4 S/E Los Maquis, se recuperan los consumos de SSEE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y Ranguilí.	02:31
	Se confirma robo de conductor fase inferior entre estructura 160 a 166, tramo Los Maquis – Panguilemo 1	04:20
Panguilemo	Abierto 89B1-1, se secciona tramo Panguilemo – Talca 1.	04:22
	Se confirma robo de conductor en tramo Talca – Panguilemo 1 entre estructuras 214 y 218	06:20

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Maniobras de normalización:		
Los Maquis	Abierto 52B4, inicio microcorte.	21:16
Itahue	Abierto 52B4.	21:16
Los Maquis	Cerrado 89B1-2.	21:17
Itahue	Cerrado 52B4, energizando tramo Itahue – Panguilemo 1. Queda desconectado tramo Panguilemo – Talca 1.	21:18
Los Maquis	Cerrado 52B4, finaliza microcorte.	21:18
Maniobras de normalización: 27-07-2025		
Talca	Cerrado 52B1, energizada línea por prueba en vacío.	17:07
Talca	Abierto 52B1. Finaliza prueba en vacío.	17:23
Panguilemo	Cerrado con tensión 89B1-1.	17:26
Talca	Cerrado 52B1, finalizan maniobras de normalización.	17:28

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	HORA	RELÉ	PROTECCIÓN OPERADA	TIEMPO OPERACIÓN (S)	OBSERVACIONES
Talca	52B1	6:11:57.113000	SEL 311C	Z2GT	0,3 seg.	Sin reconexión
Itahue	52B4	6:12:05.890000	SEL 311C	Z2GT SOTFT	0,3 seg. Instantánea	Con reconexión automática a los 8 segundos sin éxito.
Los Maquis	52B4	6:11:58.385000	SEL 311C	27	0,5 seg	Sin reconexión

Tiempos UTC en los relés.

7.1 AJUSTE ACTUAL DE LAS PROTECCIONES

SE TALCA (52B1)

Ajustes Itahue-Talca 1, paño B1

PROTECCIÓN DE DISTANCIA PARA FALLAS ENTRE FASES Y RESIDUALES

Marca	SEL					
Modelo	311c					
TT/CC	400/5					
TT/PP	69000/115					
Relé	SEL 311 C					
	Dirección de operación	Característica de operación	Módulo	Angulo	Desplazamiento del origen	Tiempo operación
Zona 1 fases	Adelante	Mho	0,49 Ω”	53	0	0,0 seg.
Zona 2 fases	Adelante	Mho	2,52 Ω”	53	0	0,3 seg.
Zona 3 fases	Adelante	Mho	3,53 Ω”	53	0	1,0 seg.
Zona 4 fases	Adelante	Mho	22,72 Ω”	53	0	3,0 seg.
	Dirección de operación	Característica de operación	R	X		Tiempo operación
Zona 1 tierra	Adelante	Cuadrilateral	0,49 Ω”	0,49 Ω”		0,0 seg.
Zona 2 tierra	Adelante	Cuadrilateral	6,03 Ω”	2,01 Ω”		0,3 seg.
Zona 3 tierra	Adelante	Cuadrilateral	17,33 Ω”	9,68 Ω”		1,0 seg.
Zona 4 tierra	Adelante	Cuadrilateral	17,33 Ω”	12,03 Ω”		3,0 seg.
Funciones Especiales						
Reconexión automática	Reconexiones 1	Tiempo 10 seg	Activa reconexión TRIP			
Cierre contra falla	I> 800 A		3Io > 240 A			

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE FASE

Marca	SEL
Modelo	311c
Razón TT.PP	69000/115
Razón TTCC 66 KV	400/5

Curva	Muy inversa (U3)
Norma de la curva	U.S
Pick up	3,75 A
lever	2,8
Manual fabricante	SEL 311c

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL RESIDUAL

Marca	SEL
Modelo	311c
Razón TT.PP	69000/115
Razón TTCC 66 KV	400/5
Curva	Extremadamente inversa (U4)
Norma de la curva	U.S
Pick up	1 A
lever	7
Manual fabricante	SEL 311c

SE ITAHUE (52B4)

Ajustes Itahue-Talca C1, paño B4

INTERRUPTOR LÍNEA ITAHUE - TALCA Nº1, 66 KV (52B4)

PROTECCIÓN DE DISTANCIA PARA FALLAS ENTRE FASES Y RESIDUALES

Marca	SEL					
Modelo	311C					
TT/CC	600/5					
TT/PP	69000/115					
Relé	SEL 311 C					
	Dirección de operación	Característica de operación	Módulo	Angulo	Desplazamiento del origen	Tiempo operación
Zona 1 fases	Adelante	Mho	1,92 Ω”	53	0	0,0 seg.
Zona 2 fases	Adelante	Mho	3,79 Ω”	53	0	0,3 seg.
Zona 3 fases	Adelante	Mho	5,74 Ω”	53	0	1,6 seg.
Zona 4 fases	Adelante	Mho	14,5 Ω”	53	0	2,0 seg.
	Dirección de operación	Característica de operación	R	X		Tiempo operación

Zona 1 tierra	Adelante	Cuadrilateral	4,32Ω”	1,44 Ω”		0,0 seg.
Zona 2 tierra	Adelante	Cuadrilateral	9,05Ω”	3,02 Ω”		0,3 seg.
Zona 3 tierra	Adelante	Cuadrilateral	19,22Ω”	6,41 Ω”		1,6 seg.
Zona 4 tierra	Adelante	Cuadrilateral	19,22Ω”	11,18Ω”		2,0 seg.
Funciones Especiales						
Reconexión automática	Reconexiones 1	Tiempo 8 seg	Activa reconexión TRIP			
Cierre contra falla	I> 1000 A		3Io > 250 A		M3P+Z3G+50P1+50G1	

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE FASE (67)

Marca	SEL
Modelo	311C
Razón TT.PP.	69000/115
Razón TTCC.	600/5
Curva	Muy inversa (C1)
Norma de la curva	U.S.
Pick up	3,59 A.
lever	0,25
Torque control	M2P + M3P + M4P

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL RESIDUAL (67N)

Marca	SEL
Modelo	311C
Razón TT.PP.	69000/115
Razón TT.CC.	600/5
Curva	Extremadamente inversa (U4)
Norma de la curva	U.S.
Pick up	0,83 A.
lever	8,5
Torque Control	32GF

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

SE LOS MAQUIS (52B4)

Ajustes Los Maquis, paño B4

SE LOS MAQUIS

INTERRUPTOR LÍNEA LOS MAQUIS – HUALAÑE 66 KV (52B4)
PROTECCIÓN DE DISTANCIA PARA FALLAS ENTRE FASES Y RESIDUALES

Marca	SEL					
Modelo	311c					
TT/CC	400/5					
TT/PP	69000/115					
Relé	SEL 311 C					
	Dirección de operación	Característica de operación	Módulo	Angulo	Desplazamiento del origen	Tiempo operación
Zona 1 fases y residual	Adelante	Mho	3,44 Ω”	39,2	0	0,0 seg.
Zona 2 fases y residual	Adelante	Mho	8,70 Ω”	39,2	0	0,6 seg.
Zona 3 fases y residual	Reversa	Mho	OFF”			OFF
Zona 4 fases y residual	Reversa	Mho	11,84 Ω”	39,2	0	0,3 seg.
	Dirección de operación	Característica de operación	R	X		Tiempo operación
Zona 1 tierra	Adelante	Cuadrilateral	7,00 Ω”	2,18 Ω”		0,0 seg.
Zona 2 tierra	Adelante	Cuadrilateral	10,94 Ω”	6,97 Ω”		0,6 seg.
Zona 3 tierra	Reversa	Cuadrilateral	OFF	OFF”		OFF
Zona 4 tierra	Reversa	Cuadrilateral	17,84 Ω”	8,93 Ω”		0,3 seg.
Funciones Especiales						
Reconexión automática	Reconexiones 1	Tiempo 10 seg	Activa reconexión TRIP		Bloquea reconexión : Vs (27S)	
Cierre contra falla	I> 400 A		3Io > 60 A			
Bajo Voltaje 27P	V < 5 volts. Sec.	Tiempo 0,5 seg.				

Obs: Dirección Adelante es hacia Hualañé y dirección Reversa es hacia la línea 66 kV Itahue-Talca.

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO DIRECCIONAL DE FASE DIRECCION ADELANTE

Marca	SEL
Modelo	311c

Paño de interruptores sobre los que actúa	52B4
Tipo	Numérico
Versión de relé y firmware	
Sistema	Principal
Razón TT.PP	69000/115
Razón TTCC 66 KV	400/5
Curva	U4
Pick up	3,13 A
lever	2,8
Dirección y Torque Control	ADELANTE (M2P+32QF+LOP)
Manual fabricante	SEL 311c

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO DIRECCIONAL RESIDUAL DIRECCION ADELANTE

Marca	SEL
Modelo	311c
Paño de interruptores sobre los que actúa	52B4
Tipo	Numérico
Versión de relè y firmware	
Sistema	Principal
Razon TT.PP	69000/115
Razón TTCC 66 KV	400/5
Curva	C3
Pick up	0,57 A
Lever	1,0
Dirección y Torque Control	ADELANTE (32GF+LOP)

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE DE TIEMPO DEFINIDO DIRECCIONAL RESIDUAL DIRECCION REVERSA

Marca	SEL
Modelo	311c
Paño de interruptores sobre los que actùa	52B4
Tipo	Numérico
Versión de relè y firmware	
Sistema	Principal
Razon TT.PP	69000/115
Razón TTCC 66 KV	400/5
Pickup (nivel 1)	1 A
Tiempo operación	0,8 segundos
Pickup (nivel 2)	4,5 A
Tiempo operación	0,3 segundos

7.2 ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES

LT ITAHUE-TALCA C1

SE TALCA (52B1)

Detección de la falla y operación del interruptor

Resumen del evento

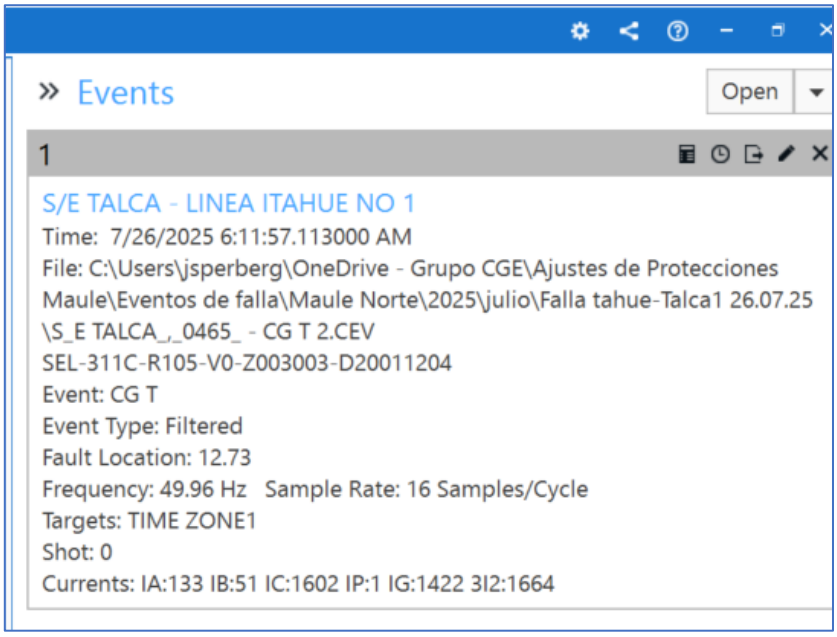


Figura N°3 - Resumen del evento.

Se presenta una falla de tipo fase C a tierra CGT, las corrientes de falla, distancia de falla 12,73 km desde S/E Talca, fecha 26-07-2025 y hora UTC 6:11:57.113000.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Registro Oscilográfico



Figura 4. Registro oscilográfico

Se observa el inicio del registro con cinco elementos de protección activados (51P, 51G, Z4G, Z3G, Z2G) de los cuales se produce la orden de TRIP, por la operación del elemento de protección de distancia residual en zona 2 Z2GT. Se observa la apertura del interruptor, a través del cambio del estado 52A. Además, se advierte que no hay reconexión automática habilitada, ya que se mantiene activo el estado de LO (79LO=1).

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Registros seriales de eventos.

LINEA ITAHUE NO 1 Date: 07/27/25 Time: 00:10:29.678

S/E TALCA

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
60	06/15/25	13:18:46.851	OUT103	Deasserted
59	06/15/25	13:19:51.019	M4P	Asserted
58	06/15/25	13:19:51.034	M4P	Deasserted
57	07/26/25	06:11:57.108	50G1	Asserted
56	07/26/25	06:11:57.108	51G	Asserted
55	07/26/25	06:11:57.108	51P	Asserted
54	07/26/25	06:11:57.113	50P1	Asserted
53	07/26/25	06:11:57.113	50G2	Asserted
52	07/26/25	06:11:57.113	M4P	Asserted
51	07/26/25	06:11:57.118	M4P	Deasserted
50	07/26/25	06:11:57.123	Z2G	Asserted
49	07/26/25	06:11:57.123	Z4G	Asserted
48	07/26/25	06:11:57.123	Z3G	Asserted
47	07/26/25	06:11:57.423	Z2GT	Asserted
46	07/26/25	06:11:57.423	TRIP	Asserted
45	07/26/25	06:11:57.423	OUT101	Asserted
44	07/26/25	06:11:57.423	OUT104	Asserted
43	07/26/25	06:11:57.448	Z2GT	Deasserted
42	07/26/25	06:11:57.448	Z2G	Deasserted
41	07/26/25	06:11:57.453	Z4G	Deasserted
40	07/26/25	06:11:57.453	M4P	Asserted
39	07/26/25	06:11:57.453	Z3G	Deasserted
38	07/26/25	06:11:57.458	M2P	Asserted
37	07/26/25	06:11:57.458	M3P	Asserted
36	07/26/25	06:11:57.468	51GT	Asserted
35	07/26/25	06:11:57.468	IN101	Deasserted
34	07/26/25	06:11:57.483	M2P	Deasserted
33	07/26/25	06:11:57.488	M4P	Deasserted
32	07/26/25	06:11:57.488	M3P	Deasserted
31	07/26/25	06:11:57.493	50P1	Deasserted
30	07/26/25	06:11:57.493	Z4G	Asserted
29	07/26/25	06:11:57.493	Z3G	Asserted
28	07/26/25	06:11:57.503	50G1	Deasserted
27	07/26/25	06:11:57.503	51G	Deasserted

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

26	07/26/25	06:11:57.503	50G2	Deasserted
25	07/26/25	06:11:57.503	Z4G	Deasserted
24	07/26/25	06:11:57.503	Z3G	Deasserted
23	07/26/25	06:11:57.503	51P	Deasserted
22	07/26/25	06:11:57.523	51GT	Deasserted
21	07/26/25	06:11:57.923	TRIP	Deasserted
20	07/26/25	06:11:57.923	OUT101	Deasserted
19	07/26/25	06:11:57.923	OUT104	Deasserted
18	07/26/25	06:26:10.495	OUT103	Asserted
17	07/26/25	06:26:10.605	IN101	Asserted
16	07/26/25	06:26:10.605	OUT103	Deasserted
15	07/26/25	06:27:10.993	51G	Asserted
14	07/26/25	06:27:10.998	50G1	Asserted
13	07/26/25	06:27:10.998	51P	Asserted
12	07/26/25	06:27:11.003	M4P	Asserted
11	07/26/25	06:27:11.008	M4P	Deasserted
10	07/26/25	06:27:11.013	Z4G	Asserted
9	07/26/25	06:27:11.013	Z3G	Asserted
8	07/26/25	06:27:11.018	Z3G	Deasserted
7	07/26/25	06:27:11.048	Z4G	Deasserted
6	07/26/25	06:27:11.058	50G1	Deasserted
5	07/26/25	06:27:11.058	51P	Deasserted
4	07/26/25	06:27:11.063	51G	Deasserted
3	07/26/25	06:28:31.373	OUT102	Asserted
2	07/26/25	06:28:31.418	IN101	Deasserted
1	07/26/25	06:28:31.778	OUT102	Deasserted

Notemos que desde el registro N°56 comienza la activación de elementos de sobrecorriente residual 51G y de fase 51P. Posteriormente, se activan elementos de distancia en zona 2, 4 y 3 (Z2G, Z4G, Z3G). En el registro N°47 opera la protección de distancia a tierra en zona 2 Z2GT con un tiempo de 0,3 segundos y se da la orden de trip sobre el interruptor 52B1 en registro N°46. Luego de 45 milisegundos, en el registro N°35 se observa el cambio de estado del interruptor de cerrado a abierto.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

S/E ITAHUE (52B4)

1. **Primera apertura**

Resumen del evento

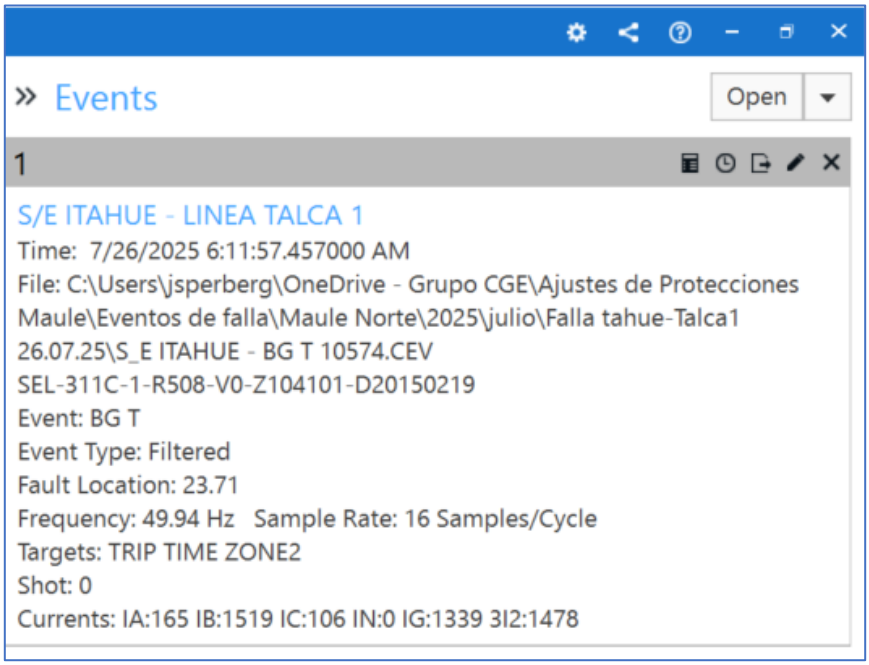


Figura N°5.-Resumen del evento

Se presenta una falla tipo fase B a tierra en ZONA 2, sus corrientes de falla, distancia de falla 23,71 km desde S/E Itahue, fecha 26.07.2025 y hora UTC 6:11:57.457000.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Oscilografía del evento

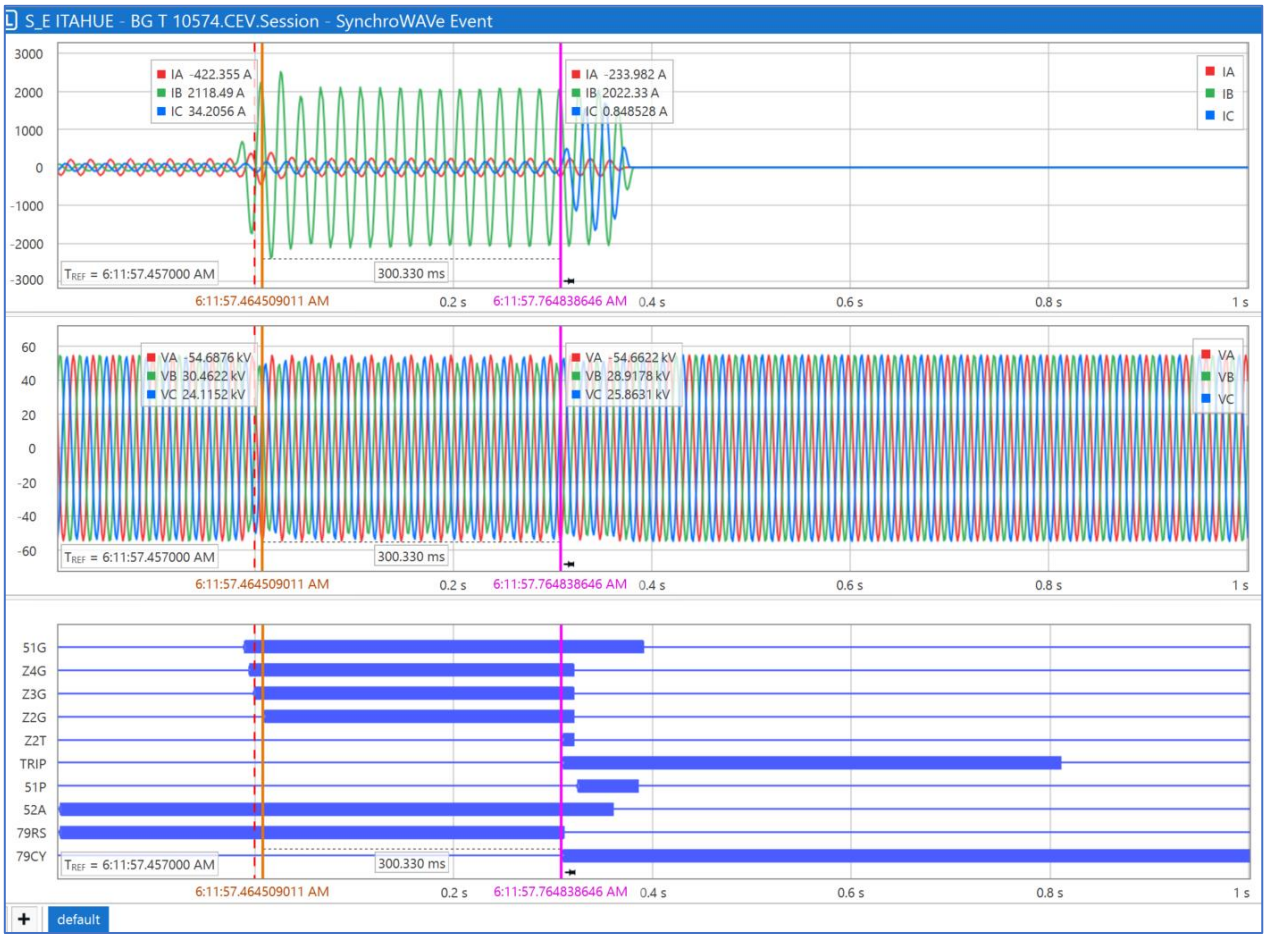


Figura 6. _Oscilografía del evento

De la oscilografía observamos que se activa previamente el elemento de sobrecorriente residual 51G, luego se activan los elementos residuales de distancia en zonas 4, 3 y 2 (Z4G, Z3G y Z2G). Luego, se activa la zona 2 (Z2T) provocando la orden de TRIP en forma temporizada. Se abre el interruptor, advertido con el cambio de estado de la variable 52A y comienza el ciclo de reconexión automática (79CY=1). Luego del TRIP y antes de la apertura del interruptor, se advierte también que se activa brevemente la protección de sobrecorriente de fase (51P).

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

2. Segunda apertura

Resumen del evento

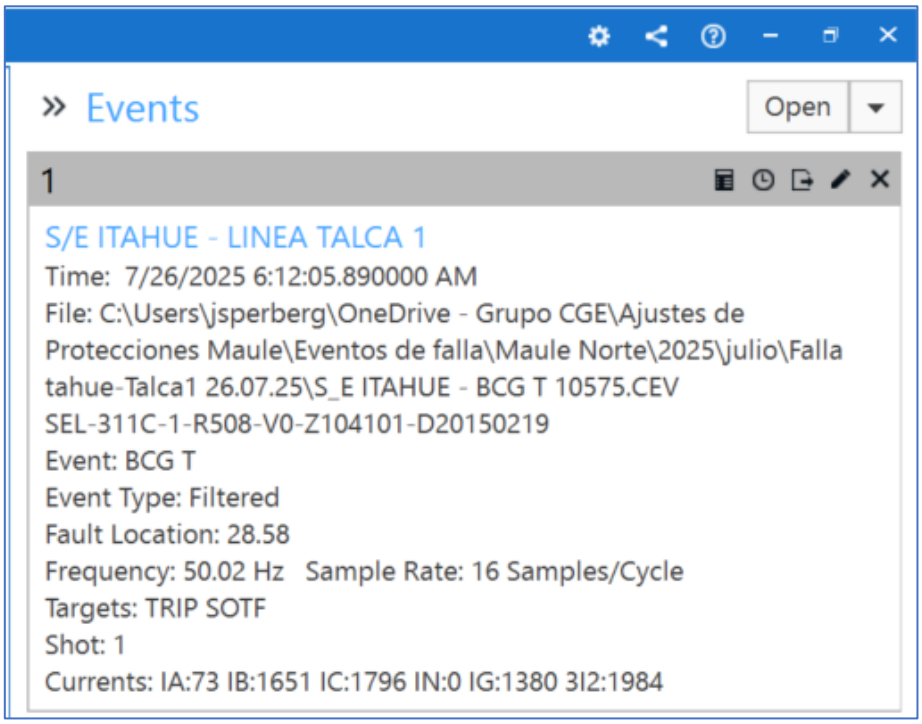


Figura 7. Resumen del evento

Se presenta una falla del tipo SOTF Cierre contra falla, las corrientes de falla, distancia de falla 28,58 km desde S/E Itahue, fecha 26-07-2025 y hora UTC 6:12:05.890000 horas.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Oscilografía del evento

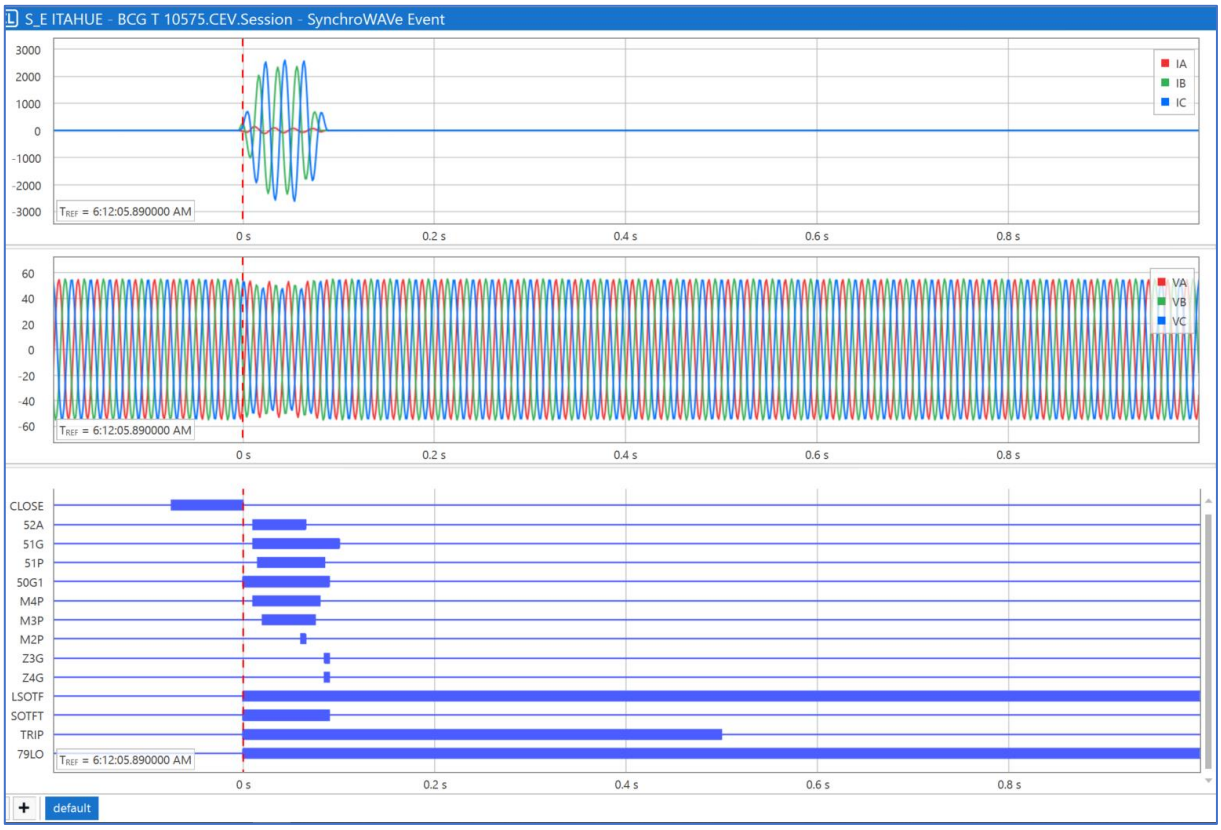


Figura 8. _Oscilografía del evento

Se observa al inicio del evento, el cierre del interruptor (CLOSE=1). Al momento de cerrar se encuentra presente el elemento de la ecuación de TRIP contra falla (SOTFT) 50G1 provocando la orden de apertura en forma instantánea y no se inicia otro proceso de reconexión automática, activándose la condición de Lockout (79LO=1). Además, se activan las funciones de protección 51G, 51P, M4P, M3P y posteriormente se activan M2P, Z3G, Z4G.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Registros seriales de eventos

LINEA TALCA 1 Date: 07/26/25 Time: 23:45:09.699
S/E ITAHUE

FID=SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219 CID=B150

#	Date	Time	Element	State
55	06/16/25	00:13:40.404	IN101	Asserted
54	06/16/25	00:14:40.347	79LO	Deasserted
53	06/16/25	00:14:40.347	79RS	Asserted
52	07/20/25	02:52:12.888	51P	Asserted
51	07/20/25	02:52:12.908	51P	Deasserted
50	07/26/25	06:11:57.447	50G1	Asserted
49	07/26/25	06:11:57.447	51G	Asserted
48	07/26/25	06:11:57.452	50P1	Asserted
47	07/26/25	06:11:57.457	Z3G	Asserted
46	07/26/25	06:11:57.467	Z2G	Asserted
45	07/26/25	06:11:57.768	Z2GT	Asserted
44	07/26/25	06:11:57.768	TRIP	Asserted
43	07/26/25	06:11:57.768	OUT101	Asserted
42	07/26/25	06:11:57.768	79CY	Asserted
41	07/26/25	06:11:57.768	79RS	Deasserted
40	07/26/25	06:11:57.778	Z2GT	Deasserted
39	07/26/25	06:11:57.778	Z2G	Deasserted
38	07/26/25	06:11:57.778	Z3G	Deasserted
37	07/26/25	06:11:57.783	51P	Asserted
36	07/26/25	06:11:57.808	IN101	Deasserted
35	07/26/25	06:11:57.808	M3P	Asserted
34	07/26/25	06:11:57.823	M3P	Deasserted
33	07/26/25	06:11:57.833	50P1	Deasserted
32	07/26/25	06:11:57.843	50G1	Deasserted
31	07/26/25	06:11:57.843	51P	Deasserted
30	07/26/25	06:11:57.848	51G	Deasserted
29	07/26/25	06:11:58.268	TRIP	Deasserted
28	07/26/25	06:11:58.268	OUT101	Deasserted
27	07/26/25	06:12:05.815	OUT103	Asserted
26	07/26/25	06:12:05.890	50G1	Asserted
25	07/26/25	06:12:05.890	TRIP	Asserted
24	07/26/25	06:12:05.890	OUT101	Asserted
23	07/26/25	06:12:05.890	OUT103	Deasserted
22	07/26/25	06:12:05.890	79LO	Asserted
21	07/26/25	06:12:05.890	79CY	Deasserted
20	07/26/25	06:12:05.900	51G	Asserted
19	07/26/25	06:12:05.900	IN101	Asserted

18	07/26/25	06:12:05.905	50P1	Asserted
17	07/26/25	06:12:05.905	51P	Asserted
16	07/26/25	06:12:05.910	M3P	Asserted
15	07/26/25	06:12:05.945	IN101	Deasserted
14	07/26/25	06:12:05.950	M2P	Asserted
13	07/26/25	06:12:05.955	M2P	Deasserted
12	07/26/25	06:12:05.965	M3P	Deasserted
11	07/26/25	06:12:05.975	50P1	Deasserted
10	07/26/25	06:12:05.975	Z3G	Asserted
9	07/26/25	06:12:05.975	51P	Deasserted
8	07/26/25	06:12:05.980	50G1	Deasserted
7	07/26/25	06:12:05.980	Z3G	Deasserted
6	07/26/25	06:12:05.990	51G	Deasserted
5	07/26/25	06:12:06.390	TRIP	Deasserted
4	07/26/25	06:12:06.390	OUT101	Deasserted
3	07/26/25	06:30:25.432	IN101	Asserted
2	07/26/25	06:34:31.806	79LO	Deasserted
1	07/26/25	06:34:31.806	79RS	Asserted

Notamos que se activa en el registro N°49 la función de sobrecorriente residual 51G, posteriormente, se activan elementos de distancia de fase a tierra de zona 3 Z3G y zona 2 Z2G, provocando una orden de disparo al interruptor Z2T en registro N°44 en 301 milisegundos, el cual en el registro N°36 cambia de estado a abierto en 40 milisegundos. En el registro N°42, al momento de darse la orden de TRIP, también se inicia el ciclo de reconexión automática 79CY.

En el registro N°27 se da la orden de cierre al interruptor (OUT 103) en un tiempo de 8,047 segundos, sin embargo; se activa la función de sobrecorriente residual instantánea 50G1 (Registro N°26), lo que manda una nueva orden de apertura TRIP inmediata (registro N°25) a través del elemento SOTF Cierre contra Falla. En el registro N°22 se activa la función 79LO, bloqueando un nuevo proceso de reconexión. El interruptor queda abierto (Registro N°15) 55 milisegundos después de dada la segunda orden de TRIP.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

SE Los Maquis (52B4)

Resumen del evento, Pérdida de alimentación e inicio de detección bajo voltaje (27)

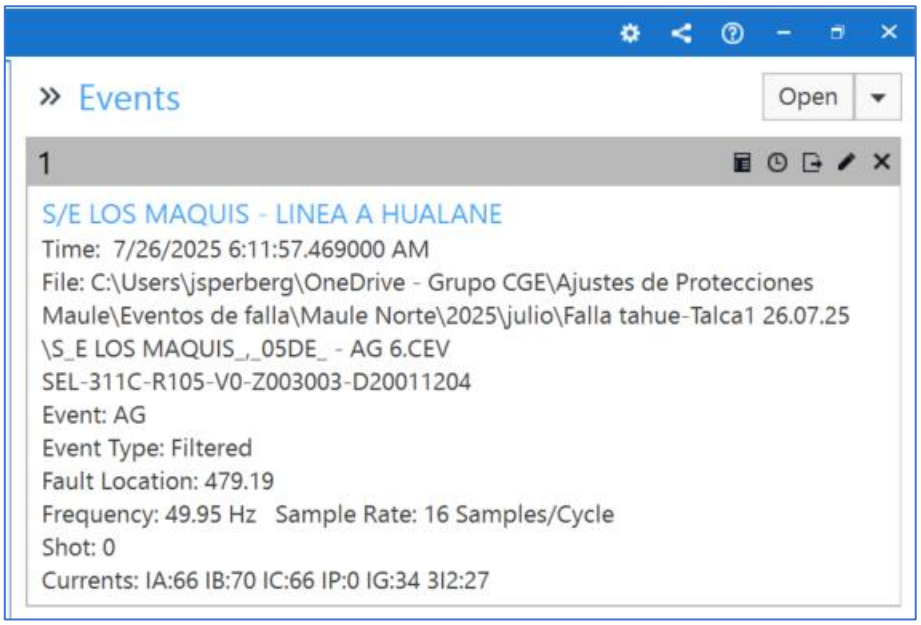


Figura 9. _Resumen del evento

Se presenta falla de tipo fase A a tierra, corrientes presentes, localización a 479,19 km. Fecha 26.07.2025 y hora UTC 6:11:57.469000 horas.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Oscilografía del evento

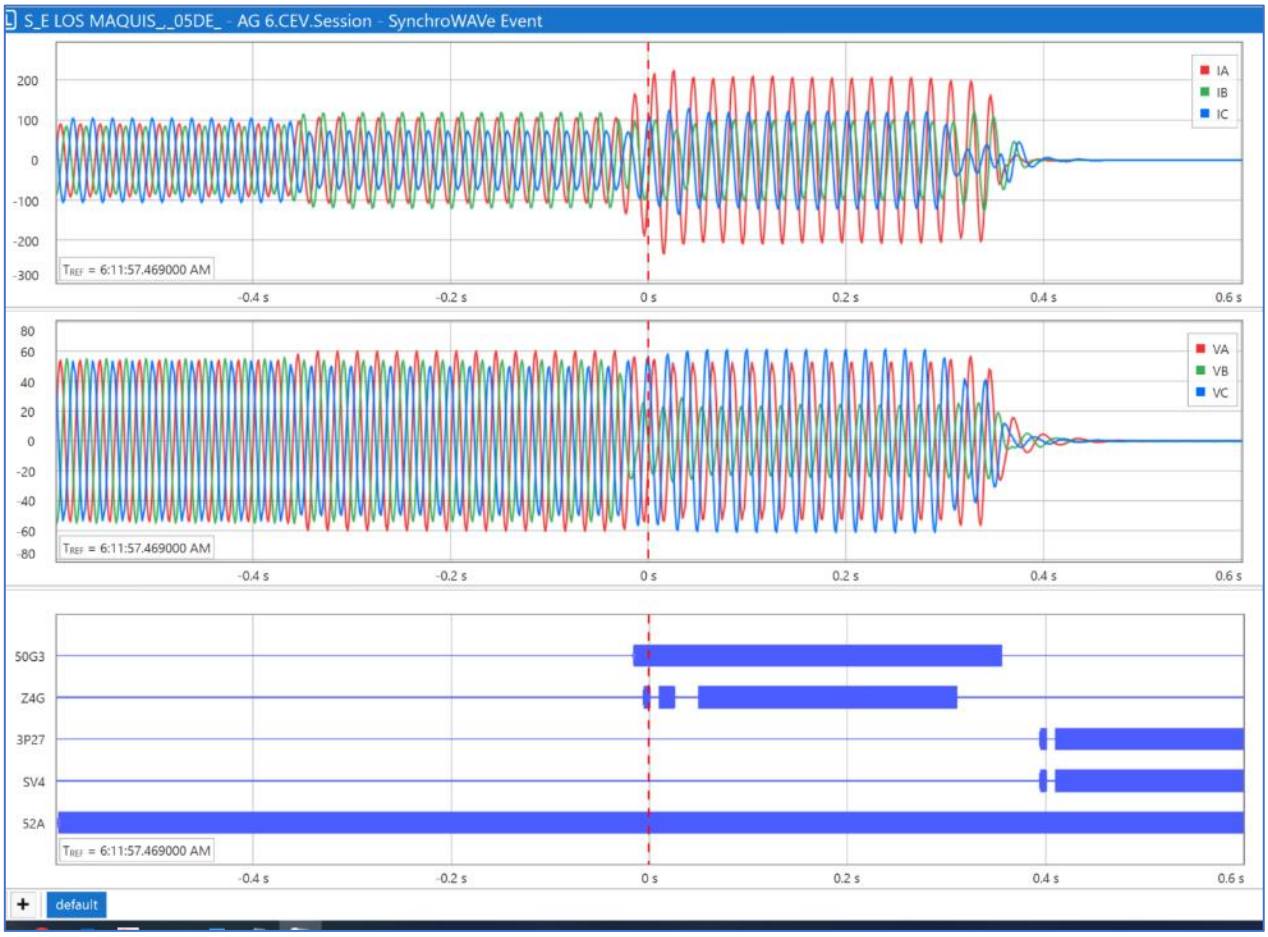


Figura 10. _Oscilografía del evento.

El registro es iniciado previamente por la activación de los elementos de sobrecorriente de tiempo definido 50G3, distancia de falla a tierra en zona 4 (reverso). Posteriormente se activa el elemento de bajo voltaje 3P27. El elemento de bajo voltaje presente en la ecuación de TRIP SV4 comienza a temporizar, el interruptor se mantiene cerrado.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Resumen del evento N°2, Operación por bajo voltaje (27) SE Los Maquis (52B4)

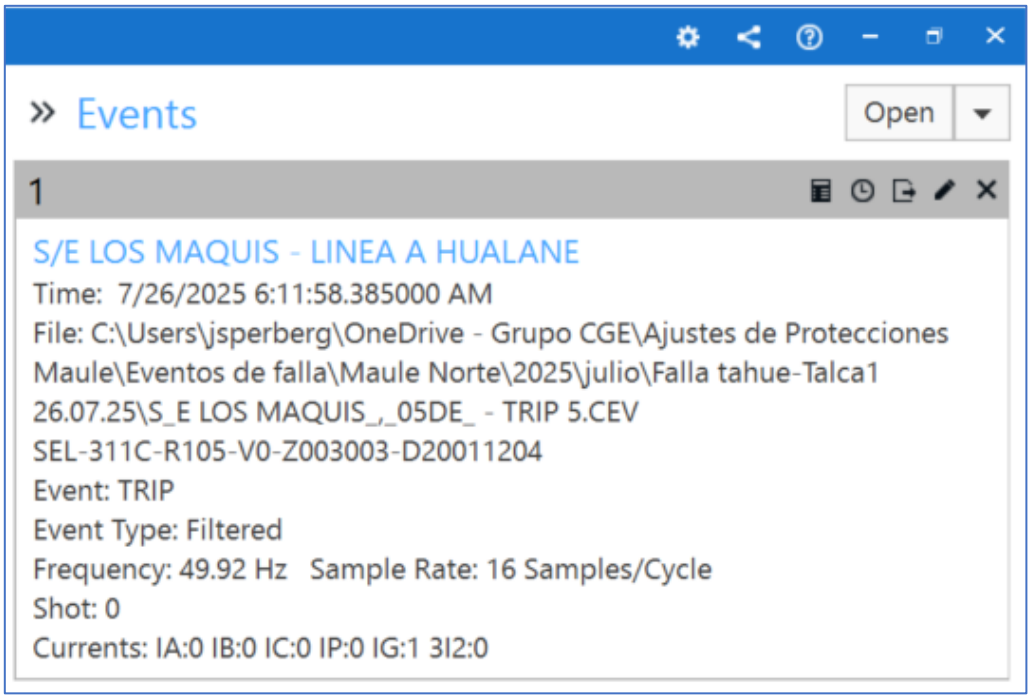


Figura 9. _Resumen del evento

Se presenta operación del interruptor (TRIP), sin corrientes presentes. Fecha 26.07.2025 y hora UTC 6:11:58.385000 horas.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Oscilografía del evento

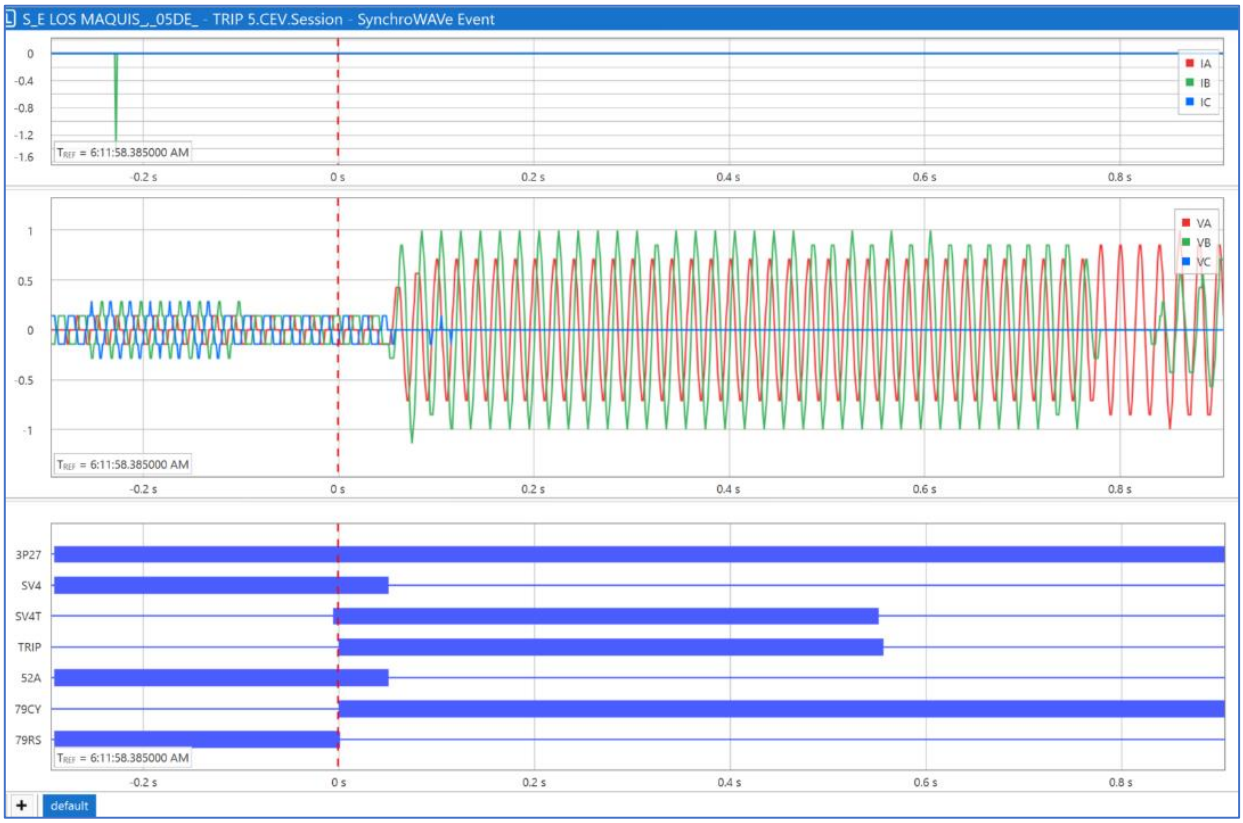


Figura 10. _Oscilografía del evento.

El registro es iniciado por la función previamente activada de bajo voltaje 3P27 y su elemento temporizador SV4. No se aprecian corrientes ni tensiones, por la apertura de la línea Itahue-Talca N°1 en sus dos extremos. Posteriormente, concluye el conteo programado en el temporizador de bajo voltaje SV4T, provocando la orden de TRIP al interruptor. Se inicia un ciclo de reconexión que posteriormente se cancela por no cumplir la condición de voltaje presente en la barra y ausente en el lado línea para cerrar.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

Registros seriales de eventos

LINEA A HUALANE Date: 25/07/27 Time: 20:46:43.735
S/E LOS MAQUIS

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
130	25/07/20	02:31:08.359	3P59	Deasserted
129	25/07/20	02:31:08.404	3P59	Asserted
128	25/07/20	02:52:12.854	3P59	Deasserted
127	25/07/20	02:52:12.908	3P59	Asserted
126	25/07/26	06:11:57.129	50G1	Asserted
125	25/07/26	06:11:57.449	50G1	Deasserted
124	25/07/26	06:11:57.449	3P59	Deasserted
123	25/07/26	06:11:57.454	50G1	Asserted
122	25/07/26	06:11:57.454	50G3	Asserted
121	25/07/26	06:11:57.464	Z4G	Asserted
120	25/07/26	06:11:57.469	Z4G	Deasserted
119	25/07/26	06:11:57.479	Z4G	Asserted
118	25/07/26	06:11:57.494	Z4G	Deasserted
117	25/07/26	06:11:57.519	Z4G	Asserted
116	25/07/26	06:11:57.779	Z4G	Deasserted
115	25/07/26	06:11:57.824	50G3	Deasserted
114	25/07/26	06:11:57.839	50G1	Deasserted
113	25/07/26	06:11:57.864	SV4	Asserted
112	25/07/26	06:11:57.864	27S	Asserted
111	25/07/26	06:11:57.864	3P27	Asserted
110	25/07/26	06:11:57.869	SV4	Deasserted
109	25/07/26	06:11:57.869	27S	Deasserted
108	25/07/26	06:11:57.869	3P27	Deasserted
107	25/07/26	06:11:57.879	SV4	Asserted
106	25/07/26	06:11:57.879	27S	Asserted
105	25/07/26	06:11:57.879	3P27	Asserted
104	25/07/26	06:11:58.380	SV4T	Asserted
103	25/07/26	06:11:58.380	OUT105	Asserted
102	25/07/26	06:11:58.380	OUT106	Asserted
101	25/07/26	06:11:58.385	TRIP	Asserted
100	25/07/26	06:11:58.385	OUT101	Asserted
99	25/07/26	06:11:58.385	OUT102	Asserted
98	25/07/26	06:11:58.385	79CY	Asserted
97	25/07/26	06:11:58.385	79RS	Deasserted
96	25/07/26	06:11:58.425	IN101	Deasserted
95	25/07/26	06:11:58.435	SV4	Deasserted
94	25/07/26	06:11:58.935	SV4T	Deasserted
93	25/07/26	06:11:58.935	OUT105	Deasserted
92	25/07/26	06:11:58.935	OUT106	Deasserted
91	25/07/26	06:11:58.940	TRIP	Deasserted
90	25/07/26	06:11:58.940	OUT101	Deasserted
89	25/07/26	06:11:58.940	OUT102	Deasserted

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE Talca 52B1, SE Itahue 52B4 SE Los Maquis 52B4	

88	25/07/26	06:12:05.885	3P27	Deasserted
87	25/07/26	06:12:05.986	3P27	Asserted
86	25/07/26	06:12:08.443	79LO	Asserted
85	25/07/26	06:12:08.443	79CY	Deasserted
84	25/07/26	06:26:10.589	3P27	Deasserted
83	25/07/26	06:26:10.609	3P59	Asserted
82	25/07/26	06:26:34.359	RB2	Asserted
81	25/07/26	06:26:34.359	SV3	Deasserted
80	25/07/26	06:26:34.359	OUT107	Deasserted
79	25/07/26	06:26:34.364	RB2	Deasserted
78	25/07/26	06:27:10.899	CC	Asserted
77	25/07/26	06:27:10.899	OUT103	Asserted
76	25/07/26	06:27:10.904	CC	Deasserted
75	25/07/26	06:27:10.989	50G1	Asserted
74	25/07/26	06:27:10.989	27S	Deasserted
73	25/07/26	06:27:10.994	SOTF	Asserted
72	25/07/26	06:27:10.994	IN101	Asserted
71	25/07/26	06:27:10.994	TRIP	Asserted
70	25/07/26	06:27:10.994	50G3	Asserted
69	25/07/26	06:27:10.994	OUT101	Asserted
68	25/07/26	06:27:10.994	OUT102	Asserted
67	25/07/26	06:27:10.994	OUT103	Deasserted
66	25/07/26	06:27:10.994	OUT105	Asserted
65	25/07/26	06:27:10.994	OUT106	Asserted
64	25/07/26	06:27:11.004	3P59	Deasserted
63	25/07/26	06:27:11.009	3P59	Asserted
62	25/07/26	06:27:11.019	Z4G	Asserted
61	25/07/26	06:27:11.039	IN101	Deasserted
60	25/07/26	06:27:11.059	50G3	Deasserted
59	25/07/26	06:27:11.059	OUT105	Deasserted
58	25/07/26	06:27:11.059	OUT106	Deasserted
57	25/07/26	06:27:11.064	50G1	Deasserted
56	25/07/26	06:27:11.064	Z4G	Deasserted
55	25/07/26	06:27:11.069	27S	Asserted
54	25/07/26	06:27:11.194	TRIP	Deasserted
53	25/07/26	06:27:11.194	OUT101	Deasserted
52	25/07/26	06:27:11.194	OUT102	Deasserted
51	25/07/26	06:28:31.428	3P59	Deasserted
50	25/07/26	06:28:31.508	3P27	Asserted
49	25/07/26	06:30:25.416	3P27	Deasserted
48	25/07/26	06:30:25.441	3P59	Asserted
47	25/07/26	06:30:57.171	CC	Asserted
46	25/07/26	06:30:57.171	OUT103	Asserted
45	25/07/26	06:30:57.176	CC	Deasserted
44	25/07/26	06:30:57.256	27S	Deasserted
43	25/07/26	06:30:57.266	IN101	Asserted
42	25/07/26	06:30:57.266	OUT103	Deasserted
41	25/07/26	06:30:57.271	51P	Asserted
40	25/07/26	06:30:57.296	51P	Deasserted
39	25/07/26	06:33:50.305	RB1	Asserted
38	25/07/26	06:33:50.305	SV3	Asserted
37	25/07/26	06:33:50.305	OUT107	Asserted

36	25/07/26	06:33:50.310	RB1	Deasserted
35	25/07/26	06:33:51.513	79LO	Deasserted
34	25/07/26	06:33:51.513	79RS	Asserted
33	25/07/27	01:11:32.424	RB2	Asserted
32	25/07/27	01:11:32.424	SV3	Deasserted
31	25/07/27	01:11:32.424	OUT107	Deasserted
30	25/07/27	01:11:32.429	RB2	Deasserted
29	25/07/27	01:11:32.429	79LO	Asserted
28	25/07/27	01:11:32.429	79RS	Deasserted
27	25/07/27	01:16:38.554	OUT101	Asserted
26	25/07/27	01:16:38.554	OUT104	Asserted
25	25/07/27	01:16:38.594	IN101	Deasserted
24	25/07/27	01:16:38.659	27S	Asserted
23	25/07/27	01:16:39.558	OUT101	Deasserted
22	25/07/27	01:16:39.558	OUT104	Deasserted
21	25/07/27	01:16:47.176	3P59	Deasserted
20	25/07/27	01:16:47.246	3P27	Asserted
19	25/07/27	01:16:47.251	3P27	Deasserted
18	25/07/27	01:16:47.256	3P27	Asserted
17	25/07/27	01:17:46.426	3P27	Deasserted
16	25/07/27	01:17:46.446	3P59	Asserted
15	25/07/27	01:18:11.170	CC	Asserted
14	25/07/27	01:18:11.170	OUT103	Asserted
13	25/07/27	01:18:11.175	CC	Deasserted
12	25/07/27	01:18:11.255	27S	Deasserted
11	25/07/27	01:18:11.265	IN101	Asserted
10	25/07/27	01:18:11.265	OUT103	Deasserted
9	25/07/27	01:18:47.804	RB1	Asserted
8	25/07/27	01:18:47.804	SV3	Asserted
7	25/07/27	01:18:47.804	OUT107	Asserted
6	25/07/27	01:18:47.809	RB1	Deasserted
5	25/07/27	01:19:11.294	79LO	Deasserted
4	25/07/27	01:19:11.294	79RS	Asserted
3	25/07/27	08:28:17.518	50G1	Asserted
2	25/07/27	08:28:17.538	50G1	Deasserted
1	25/07/27	20:44:07.704	SOTF	Deasserted

Se advierte entre los registros N° 121 y 126, la activación transitoria del elemento de protección de distancia de fase a tierra en zona 4 reversa, relacionado a la falla en la línea de alimentación desde S/E Itahue. Posteriormente, se detecta la pérdida de alimentación en las tres fases, activándose los elementos de bajo voltaje en las tres fases. En el registro N°105 se activa la función 3P27 en forma definitiva, activando el temporizador SV4 en el registro N°104, que alcanza su tiempo programado en 0,5 segundos y ordena el TRIP en el registro N°101. El interruptor abre en el registro N°96 en un tiempo de 40 milisegundos. Al momento del TRIP se activa la función de reconexión automática 79CY=1 en el registro N°98, esta se desactiva en el registro N°86 pasando a la condición de bloqueo 79LO=1. (al

no cumplir la condición de presencia de voltaje en la barra y ausencia de tension en la línea requerida).

7.3.1 ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO

No aplica.

7.3.2 ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO

gNo aplica.

7.4 CONCLUSIONES

De acuerdo con los antecedentes y registros analizados, concluye la correcta operación de las protecciones de la línea Itahue-Talca conforme a una falla de la fase C a Tierra. En primer lugar, ocurrió una apertura por sobrecorriente en zona 2 desde S/E Itahue, seguido de la apertura del otro extremo en S/E Talca también por zona 2. Con la apertura del interruptor 52B4 de S/E Itahue, se inicia un ciclo de reconexión automática que no fue exitoso, ya que se vuelve a abrir el interruptor 52B4 de Itahue por cierre contra falla.

Al tener esta línea abierta, opera la protección del 52B4 de SE Los Maquis por baja tensión. Al mantenerse la condición, su ciclo de reconexión no fue exitoso.

8. ANALISIS CONJUNTO.

El sábado 26 de julio de 2025 a las 02:12hrs. opera por protecciones el 52B4 de S/E Itahue, 52B1 de SE Talca y 52B4 de SE Los Maquis, generando la pérdida de suministro a SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y Ranguilí, asociado a la LT 66 kV Los Maquis - Hualañé. Revisando la distancia de falla se confirma que la falla se encuentra entre SSEE Los Maquis - Panguilemo por lo que se realiza la apertura del desconectador motorizado 89B1-2 para aislar la falla y energizar el tramo de línea Itahue – Los Maquis y Los Maquis – Hualañé desde SE Itahue, quedando esto realizado a las 02:31hrs. Luego se coordina con personal

contratista y personal propio de CGE Transmisión para realizar recorrido de línea y encontrar causa de falla. En recorrido, se encuentra robo de conductor entre las estructuras N°160 a N°166 del tramo de línea Los Maquis – Panguilemo y entre las estructuras N°214 a N°218 del tramo de línea Panguilemo - Talca. En resumen, fueron robados 2500m aproximadamente de cable de cobre 2/0 AWG. De inmediato se procede a configurar zona de trabajo para luego iniciar reparación correspondiente. Terminada la reparación de la línea, se inician las maniobras de energización de la línea, siendo efectiva a las 17:28 hrs del día 27-07-2025. dejando el 100% recuperado. Cabe señalar que se realizaron las respectivas denuncias por el robo de conductor en tramo Los Maquis – Panguilemo con parte N°94 y Panguilemo – Talca con parte N°302 ambas direccionadas para Fiscalía de Talca.

ANEXOS

ANEXO I ESTAMPA DE TIEMPO SINCRONIZADA

ANEXO II PRINTOUT DE LAS PROTECCIONES

ANEXO III INFORME DE REPARACIÓN DE LA FALLA

ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA

ANEXO V INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO

ANEXO VI REGISTROS DE LAS PROTECCIONES

26-07-2025	02:12:00.6	[SCADA_CF]	IT_ESTADO_ABIERTO_52B4	Abierto
26-07-2025	02:12:02.9	[SCADA_CH]	TA_ESTADO_ABIERTO_52B1	Abierto
26-07-2025	02:12:02.9	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_ABIERTO_52B	Abierto
26-07-2025	02:14:34.2	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_ABIERTO_52BT1	Abierto
26-07-2025	02:24:51.5	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_ABIERTO_89B1_1	Abierto
26-07-2025	02:26:14.9	[SCADA_CH]	TA_ESTADO_CERRADO_52B1	Cerrado
26-07-2025	02:26:47.0	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_CERRADO_52BT1	Cerrado
26-07-2025	02:28:35.9	[SCADA_CH]	TA_ESTADO_ABIERTO_52B1	Abierto
26-07-2025	02:29:13.8	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_ABIERTO_89B1_2	Abierto
26-07-2025	02:29:38.2	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_CERRADO_89B1_1	Cerrado
26-07-2025	02:30:28.6	[SCADA_CF]	IT_ESTADO_CERRADO_52B4	Cerrado
26-07-2025	02:31:02.7	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_CERRADO_52B	Cerrado
26-07-2025	21:16:40.8	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_ABIERTO_52B	Abierto
26-07-2025	21:16:51.0	[SCADA_CF]	IT_ESTADO_ABIERTO_52B4	Abierto
26-07-2025	21:17:09.7	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_CERRADO_89B1_2	Cerrado
26-07-2025	21:17:49.0	[SCADA_CF]	IT_ESTADO_CERRADO_52B4	Cerrado
26-07-2025	21:18:14.6	[SCADA_CH]	SR_ESTADO_CERRADO_52B	Cerrado

Itahue_66_ST_Abierto_52B4
Talca_66_ST_Abierto_52B1
LMaquis_66_ST_Abierto_52B
LMaquis_66_ST_Abierto_52BT1
LMaquis_66_ST_Abierto_89B1_1
Talca_66_ST_Cerrado_52B1
LMaquis_66_ST_Cerrado_52BT1
Talca_66_ST_Abierto_52B1
LMaquis_66_ST_Abierto_89B1_2
LMaquis_66_ST_Cerrado_89B1_1
Itahue_66_ST_Cerrado_52B4
LMaquis_66_ST_Cerrado_52B
LMaquis_66_ST_Abierto_52B
Itahue_66_ST_Abierto_52B4
LMaquis_66_ST_Cerrado_89B1_2
Itahue_66_ST_Cerrado_52B4
LMaquis_66_ST_Cerrado_52B

INFORME DE TRABAJO

" NORMALIZACIÓN POR ROBO DE CONDUCTOR LT PANGUILEMO - TALCA C1"

IN-OLLM-25-4247

"CGE TRANSMISION MAULE NORTE"

OLLAGUA Spa			
Preparado por:	Víctor Henríquez	Supervisor	
Revisado y Aprobado por:	Luis Mondaca	Jefe Unidad de Mantenimiento	
CGE Transmisión			
Aprobado por:	Luis Carrasco	Supervisor Transmisión	

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES GENERALES 3
3. OBJETIVO 3
4. DATOS DEL EQUIPO / LÍNEA 3
5. INTERVENCIÓN REALIZADA 3
6. FINALIZADO LOS TRABAJOS 4
7. EQUIPAMIENTO. 6
8. ANEXO FOTOGRÁFICO 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico expondrá los trabajos solicitados y la información obtenida en el RECORRIDO POR ROBO DE CONDUCTOR LAT 66KV PANGUILEMO - TALCA C1. Detallando el desarrollo de la intervención, conclusiones, recomendaciones y registros fotográficos asociados a las actividades encomendadas.

2. ANTECEDENTES GENERALES

Como antecedentes generales, se debe tener en consideración que CGE Transmisión solicita este requerimiento en virtud del plan de mantenimiento de líneas de Alta Tensión de la delegación zonal Maule Norte.

El desarrollo de los trabajos es solicitado con fecha 27 de julio de 2025.

- **Horario programado de Trabajos:**
  - **27-07-2025**
    - 06:00hrs a 17:00 hrs
- **N° de presupuesto:** 25-4247

3. OBJETIVO

El objetivo de la solicitud es realizar el RECORRIDO Y NORMALIZACIÓN POR ROBO DE CONDUCTOR EN LA LAT 66KV PANGUILEMO - TALCA C1.

4. DATOS DEL EQUIPO / LÍNEA

- LAT 66KV PANGUILEMO - TALCA C1.

5. INTERVENCIÓN REALIZADA

- 27-07-2025
  - Siendo las 02:20hrs del 26/07/2025 se recibe llamado de supervisor de CGETx don Rolando Rodríguez, por motivo de una falla por no reconexión de la LAT 66KV Panguilemo - Talca C1.
  - Siendo las 05:15 hrs se informa a supervisor de CGETx un robo de conductor en la LAT entre la estructura 214 y la estructura 218.
  - Se identifica el robo de conductor en la LAT 66KV Itahue-Los Maquis C1 a las 05:20 hrs, afectando los siguientes tramos:
    - Vano 214 a 215
      - Fase inferior
      - Fase media
    - Vano 215 a 216
      - Fase inferior
      - Fase media

- Vano 216 a 217
  - Fase inferior
  - Fase media
- Estructura 216
  - Daño en cruceta fase media.
- Vano 217 a 218
  - Fase media

- Debido a falla en LT Los Maquis – Panguilemo C1 se coordinan los trabajos para comenzar a las 06:00 hrs del día 27-07-2025.
- Para iniciar los trabajos, se disponen de 2 brigadas pesadas y una liviana.
- Según indicaciones de supervisor de CGETx, se realiza la reposición del conductor robado por un conductor de aluminio “Cairo”.
- Para comenzar con la normalización de la línea se instalaron tierras provisorias entre las estructuras 213 con apoyo de camión hidro elevador y trepando en la estructura 219 del CTO N°1.
- Adicionalmente, producto de los daños sufridos en la cruceta fase media de la estructura 216 se aterrizo en las siguientes estructuras del CTO N°2.
  - E213
  - E216
- Se realiza el tendido de conductor fase inferior desde estructura 214 hasta estructura 217 y tendido fase media desde estructura 214 hasta estructura 218 en paralelo al tendido de conductor se realiza el cambio de las grapas de suspensión por poleas de tendido de 6”.
- Se realiza la unión grapa tipo pistola AL – Pletina – grapa tipo pistola AL en fase inferior del vano de las estructuras 214-215.
- Se realiza la unión grapa tipo pistola CU – Pletina – grapa tipo pistola AL en fase media del vano de las estructuras 214-215.
- Adicionalmente, se realiza el cambio de cruceta dañada en la estructura 216 en paralelo al tendido de conductor.
- Se realiza el templado de la línea en la fase inferior desde estructura 217 posterior a la normalización e instalación de grapas de suspensión de aluminio en las siguientes estructuras.
  - E215
    - Fase inferior.
  - E216
    - Fase inferior.
- Se realiza le unión grapa tipo pistola CU – Pletina – grapa tipo pistola AL en fase media en el vano de las estructuras 216-217.

- Se realiza el templado de línea en fase media desde la estructura 218 posterior a la normalización e instalación de grapas de suspensión de aluminio en las siguientes estructuras.
  - E215
    - Fase media.
  - E216
    - Fase media
  - E217
    - Fase media.
- Posterior a la normalización realizada se realiza una inspección visual de la totalidad de la LAT para realiza entrega la línea a supervisor de CGETx.
- Siendo las 17:00 hrs brigadas se retiran de la LAT 66KV Panguilemo - Talca C1.

- 26-07-2025
  - Se realiza denuncia en carabineros de la tenencia Pelarco dando por resultado la siguiente información.
    - N° denuncia 302.
    - Fiscalía de local de Talca.

6. FINALIZADO LOS TRABAJOS

Se procede a retirar de la LAT, entregando la faena a supervisor CGE Transmisión Luis Carrasco.

7. EQUIPAMIENTO.

A continuación, se detalla el equipamiento, EPP y materiales utilizado durante la intervención:

Vehículos:

Ítem	Tipo de Vehículo	Patente
1	Camioneta	TJ.DP-32
2	Camioneta 4X4	PP.VW-54
3	Camioneta 4X4	TC SX-49
4	Camioneta 4X4	RP KC-24
5	Camioneta	SK.PB-23
6	Camioneta	SK PB-20
7	Camión Pluma	JF SP-39
8	Camión Pluma	FC PF-52

Descripción de personal:

Ítem	Personal de faena	Cargo
1	Luis Mondaca	Jefe de unidad
2	Oscar Valenzuela	Supervisor
3	Jaime Urbina	Jefe de Faena
4	Pedro Solis	Maestro Liniero
5	Gilberto Sepúlveda	Maestro Liniero
6	Roberto Vitoria	Maestro Liniero
7	Gastón Gonzales	Maestro Liniero
8	Felipe Gutiérrez	Maestro Liniero
9	Jeremy alvares	Maestro Liniero
10	Miguel Castillo	Maestro Liniero
11	Patricio Benavides	Maestro Liniero
12	Roberto Rojas	Operador de Camión
13	Alex Zuñiga	Operador de Camión
14	Leandro Valdés	Prevencionista

Descripción de materiales:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Grapa de anclaje tipo pistola cobre 2/0 AWG	4	Un
2	Grapa de anclaje tipo pistola aluminio 6-18mm	4	Un
3	Grapa de suspensión de aluminio	5	Un
4	Conductor de aluminio “Cairo”	700	Mts
5	Prensas bimetálicas	8	Un
6	Cruceta metálica 100x100x6000	1	Un
7	Pletina de fierro 10mm	4	Un

Descripción de EPP:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Casco de seguridad	14	cu
2	Zapato de Seguridad	14	cu
3	Chaleco de alta visibilidad	14	cu
4	Guantes de cabritilla	11	cu


8. ANEXO FOTOGRÁFICO

LAT66kV Panguilemo - Talca C1







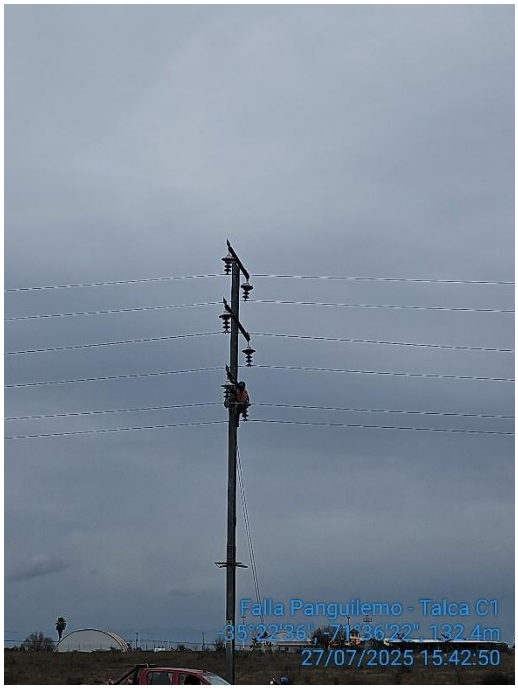



Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'39", -71°36'29", 130,9m
27/07/2025 15:58:35


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'30", -71°36'12", 135,7m, 221°
27/07/2025 08:46:41


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 134,5m, 196°
27/07/2025 09:20:12


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 134,5m, 207°
27/07/2025 09:20:17

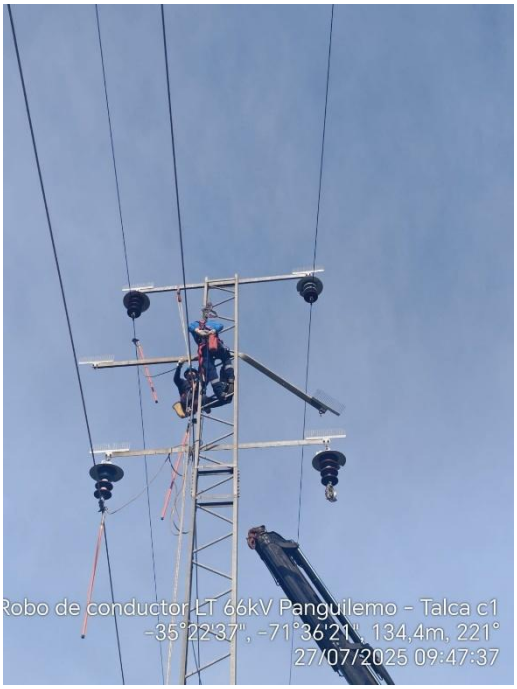
Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 134,4m, 221°
27/07/2025 09:47:37


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'20", 134,8m, 223°
27/07/2025 09:39:23


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 132,2m, 142°
27/07/2025 09:50:27


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 135,3m, 186°
27/07/2025 09:56:35



Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 136,7m, 87°
27/07/2025 10:14:33


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 134,1m, 56°
27/07/2025 10:15:27


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'21", 133,7m, 59°
27/07/2025 10:15:30



Robo de conductor LT 66kV Panguilemo - Talca c1
-35°22'37", -71°36'20", 138,3m, 224°
27/07/2025 10:25:50


Robo de conductor LT 66kV Panguilemo – Talca c1
-35°22'37", -71°36'20", 138,5m, 239°
27/07/2025 10:29:49

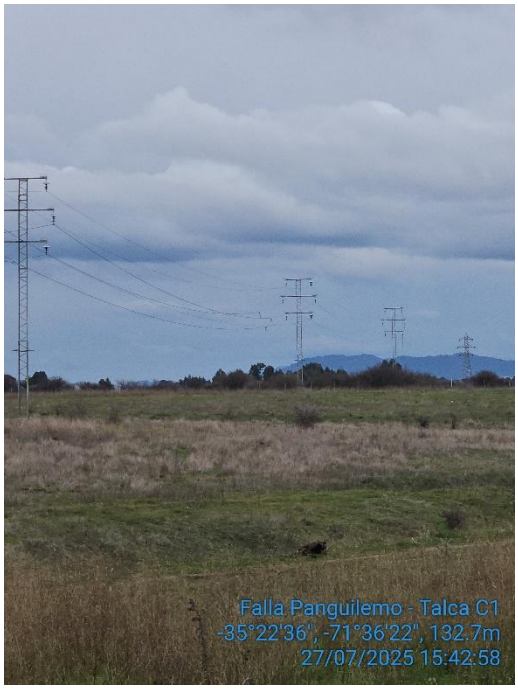

Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'36', -71°36'22", 132.7m
27/07/2025 15:42:58


Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'44", -71°36'28", 130.4m
27/07/2025 16:02.17


Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'47", -71°36'34", 131.4m
27/07/2025 16:37:34

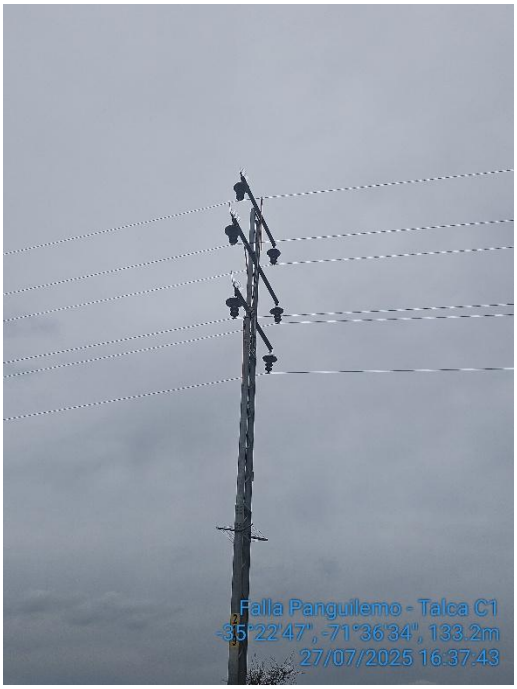
Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'47", -71°36'34", 133.2m
27/07/2025 16:37:43


Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'47", -71°36'34", 134.3m
27/07/2025 16:37:51

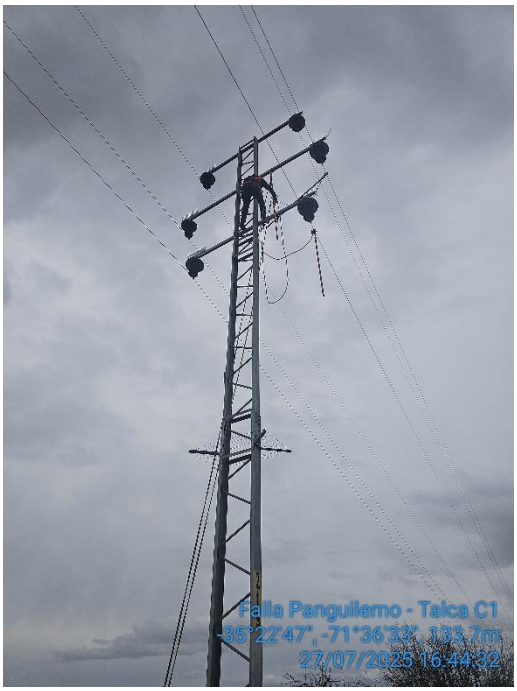
Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'47", -71°36'33", 133.7m
27/07/2025 16:44:32


Falla Panguilemo - Talca C1
-35°22'47", -71°36'33", 133.8m
27/07/2025 16:56:11

INFORME DE TRABAJO

" ROBO DE CONDUCTOR LAT66KV LOS MAQUIS – PANGUILEMO C1"

IN-OLLM-25- XXXX

"CGE TRANSMISION MAULE NORTE"

OLLAGUA Spa			
Preparado por:	Oscar Valenzuela	Supervisor	
Revisado y Aprobado por:	Luis Mondaca	Jefe Unidad de Mantenimiento	
CGE Transmisión			
Aprobado por:	Luis Carrasco	Supervisor Transmisión	

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ANTECEDENTES GENERALES 3
3. OBJETIVO 3
4. DATOS DEL EQUIPO / LÍNEA 3
5. INTERVENCIÓN REALIZADA 3
6. FINALIZADO LOS TRABAJOS 4
7. EQUIPAMIENTO. 4
8. ANEXO FOTOGRÁFICO 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico expondrá los trabajos solicitados y la información obtenida en el “ROBO DE CONDUCTOR LAT66KV LOS MAQUIS – PANGUILEMO C1. Detallando el desarrollo de la intervención, conclusiones, recomendaciones y registros fotográficos asociados a las actividades encomendadas.

2. ANTECEDENTES GENERALES

Como antecedentes generales, se debe tener en consideración que CGE Transmisión solicita este requerimiento en virtud del plan de mantenimiento de líneas de Alta Tensión de la delegación zonal Maule Norte.

El desarrollo de los trabajos es solicitado con fecha 26 de julio de 2025.

- **Horario de Trabajos:** 02:30hrs a 22:00 hrs.
- **N° de presupuesto:** 25-XXXX

3. OBJETIVO

El objetivo de la solicitud es realizar la normalización del servicio de LAT66KV LOS MAQUIS – PANGUILEMO C1

4. DATOS DEL EQUIPO / LÍNEA

- LAT 66KV LOS MAQUIS – PANGUILEMO C1

5. INTERVENCIÓN REALIZADA

- Detalle de la intervención.
- 26-07-2025
    - Durante la madrugada del 26/07/25 se recibe llamado de supervisor de CGETx don Luis Carrasco, por motivo de una falla por no reconexión de la LAT 66KV Los Maquis – Panguilemo C1.
    - Siendo las 02:30 hrs se dispone 1 brigadas livianas para comenzar el recorrido de la línea de transmisión.
    - Siendo las 03:40 hrs se informa por parte de jefe de faena Oscar Valenzuela un robo de conductor en la LAT, viéndose afectada el siguiente tramo:
        - **Vano 160 a 161**
            - Fase media circuito 1 cortada.
        - **Vano 161 a 162**
            - Fase media circuito 1 cortada.
        - **Vano 162 a 163**
            - Fase media circuito 1 cortada.
        - **Vano 163 a 164**
            - Fase media circuito 1 cortada.

- Fase inferior circuito 1 cortada.

- **Vano 164 a 165**
  - Fase media circuito 1 cortada.
  - Fase inferior circuito 1 cortada.
- **Vano 165 a 166**
  - Fase inferior circuito 1 cortada.
- **Vano 166 a 167**
  - Vano desplazado a baja altura.

- Se coordinan los trabajos para comenzar a las 07:00 hrs.
- Según indicaciones de supervisor de CGETx, se realiza la reposición del conductor robado por un conductor de aluminio "Cairo".
- Se realiza el tendido de conductor desde estructura 160 hasta estructura 166, en paralelo al tendido de conductor se realiza el cambio de las grampas de suspensión por poleas de tendido de 6" en estructura 161, 162, 163, 164 y 165.
- Se realiza unión grapa CU 2/0 – Pletina – grapa AL en fase media y fase inferior en vanos 160 a 165 en fase media y 163 a 166 en fase inferior.
- Concluidas estas tareas, se inician las maniobras de normalización de la LAT.
- Tras finalizar el levantamiento y templado de las media e inferior, se procede al cambio de poleas de tendido por grampas de suspensión de aluminio.
- Siendo las 20:00 hrs se finaliza la normalización de la LAT 66 kV Los Maquis – Panguilemo y se entrega al mandante para la normalización del servicio.

6. FINALIZADO LOS TRABAJOS

Se procede al retiro del personal y equipos desde la LAT, entregando formalmente la faena al supervisor de CGE Transmisión, don Luis Carrasco.

7. EQUIPAMIENTO.

A continuación, se detalla el equipamiento, EPP y materiales utilizado durante la intervención:

Vehículos:

Ítem	Tipo de Vehículo	Patente
1	Camioneta 4X4	TC SX-49
2	Camioneta 4X4	RPKC-24
3	Camioneta 4X4	PPVW-54
4	Camioneta 4X2	SKPB-20
5	Camioneta 4X2	SKPB-23
6	Camioneta 4X2	TJDP-32
7	Camión Pluma	JF SP-39

8	Camión Pluma	FC PF-52
9	Camión Pluma	RV LD-21
10	Excavadora	-

Descripción de personal

Ítem	Personal de faena	Cargo
1	Oscar Valenzuela	Supervisor
2	Luis Mondaca	Jefe de faena
3	Jaime Urbina	Jefe de faena
4	Alex Zúñiga	Operador de Camión
5	Felipe Gutiérrez	Operador de Camión
6	José Henríquez	Operador de Camión
7	Yeremi Alvares	Maestro Liniero
8	Roberto Vitora	Maestro Liniero
9	Gastón González	Maestro Liniero
10	Pedro Solis	Maestro Liniero
11	Patricio Benavides	Maestro Liniero
12	Luis Sepúlveda	Maestro Liniero
13	Carlos Montecinos	Maestro Liniero
14	Paulo Salgado	Maestro Liniero
15	Juan Castillo	Maestro Liniero
16	Miguel Castillo	Maestro Liniero



Descripción de materiales

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Grapa de anclaje tipo pistola cobre 2/0 AWG	4	c/u
2	Grapa de anclaje tipo pistola aluminio	4	c/u
3	Grapa de suspensión de aluminio	8	c/u
4	Conductor de aluminio "Cairo"	1800	Mts
5	Prensas bimetálicas	7	c/u
6	Pletina de fierro 10mm	4	c/u
7	Poleas de Tendido 6"	4	c/u
8	Pértiga de maniobras	2	c/u
9	Guantes Clase 4	2	c/u
10	Detector de tención	2	c/u
11	Pértigas puestas a tierra	6	c/u
12	Poleas de Tendido 6"	7	c/u

Descripción de EPP

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Casco de seguridad	16	cu
2	Zapato de Seguridad	16	cu
3	Chaleco de alta visibilidad	16	cu
4	Guantes de cabritilla	16	cu

8. ANEXO FOTOGRÁFICO
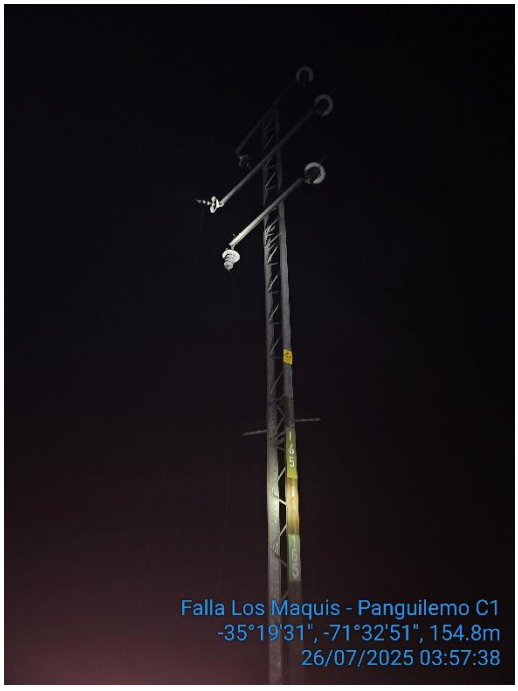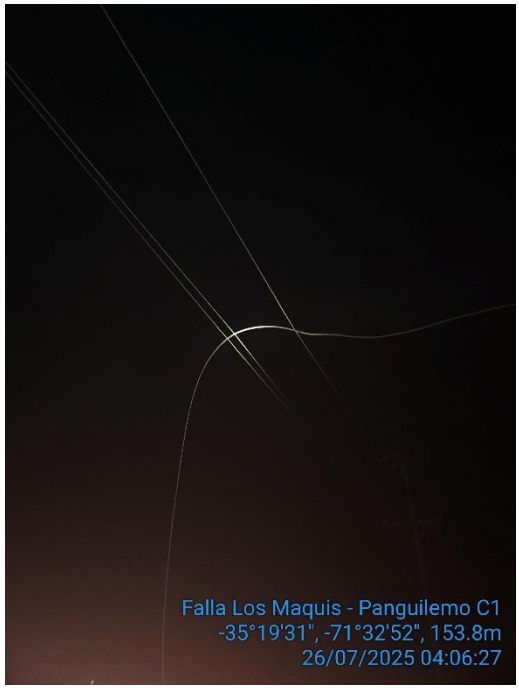
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>


Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'27", -71°32'46", 160.4m
26/07/2025 14:07:15


Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'23", -71°32'42", 157.4m
26/07/2025 15:51:11



Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'23", -71°32'43", 155.3m
26/07/2025 15:52:50


Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'24", -71°32'42", 156.3m
26/07/2025 16:47:51


Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'18", -71°32'35", 157.0m
26/07/2025 17:30:31


Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'20", -71°32'38", 159.8m
26/07/2025 17:32:36


Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'22", -71°32'41", 155.4m
26/07/2025 18:27:12

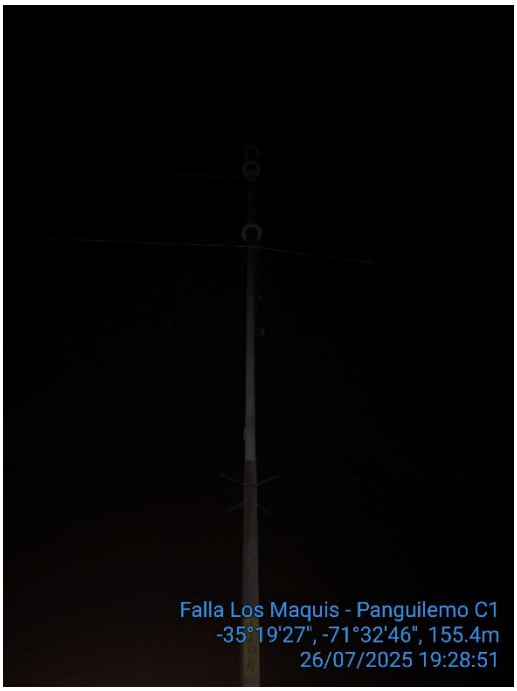
Falla Los Maquis - Panguilemo C1
-35°19'27", -71°32'46", 155.4m
26/07/2025 19:28:51

DECLARACIÓN JURADA

En Concepción, a 30 de julio de 2025, Yo, Leonardo Antonio Morales Bustamante, Cédula de Identidad N° 13.836.156-K, en mi calidad de Gerente de Transmisión Sur y en representación de la empresa eléctrica CGE TRANSMISION S.A. RUT N°77.465.741-K, domiciliada en Camino de los Carros #1877 Concepción, declaro bajo juramento que:

La falla y/o interrupción de suministro ocurrida con fecha 26 de julio de 2025, a las 02:12hrs. en la LT 66 kV Itahue – Talca N°1, se debió a la siguiente causa:
Se constató la acción de terceras personas ajenas a CGE Transmisión que realizaron el seccionamiento de la línea de transmisión con el objetivo de sustraer el conductor de cable de cobre entre las estructuras 160 - 166 del tramo de línea 66 kV Los Maquis – Panguilemo y entre las estructuras 214 – 218 del tramo de línea 66 kV Panguilemo - Talca, lo cual genera la correcta operación de los esquemas de protección y en consecuencia la desconexión forzada de los interruptores 52B4 en SE Itahue, 52B1 en SE Talca y 52B4 en SE Los Maquis.

Los hechos que originaron la falla fueron los siguientes:
Robo de conductor entre los postes 160 – 166 y 214 - 218 con un total aproximado de 2500 m de cable cobre 2/0 AWG robado, provoca la operación de los interruptores 52B4 en SE Itahue, 52B1 en SE Talca y 52B4 en SE Los Maquis.

Se formula la presente declaración para ser presentada ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Se adjunta informe de falla realizado por personal técnico y administrativo, que trabajó directamente en la normalización de la instalación afectada y en el restablecimiento de suministro eléctrico a causa de la falla. Cabe señalar que, se realizó la respectiva denuncia por robo de cable en Carabineros de Chile con números de parte N°94 y N°302, las cuales fueron direccionadas a Fiscalía Local de Talca.

Leonardo Morales Bustamante
Gerente de Transmisión Sur
CGE Transmisión S.A.

INFORME DE FALLA

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 kV Itahue – Talca N°1	

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO

FECHA DEL INFORME: 29-07-2025
EMPRESA: CGE Transmisión

1. INFORMACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN	VAN3: Interrupción producida por el robo o hurto de componentes de la instalación.
INSTALACION_ID	ID 410 LT 66kV LOS MAQUIS (CGE)-PANGUILEMO 66KV C1
PROPIETARIO DE LA INSTALACION O EQUIPO DONDE OCURRIÓ LA FALLA	**CGE Transmisión S.A**
RUT PROPIETARIO INSTALACIÓN O EQUIPO	**77.465.741-K**
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN ASOCIADA	LT 66 kV Itahue – Talca N°1
PUNTO DE FALLA N°	Robo de conductores entre las estructuras N°160 a N°166 y N°214 a N°218
DISPOSITIVO OPERADO	52B4 de S/E Itahue, 52B1 de SE S/E Talca y 52B4 de SE Los Maquis.
COMUNAS AFECTADAS	7103, Curepto 7302, Hualañé 7303, Licantén 7305, Rauco 7307, Sagrada Familia 7309, Vichuquén

INFORME DE FALLA

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004836**	FECHA DE FALLA: 26 de julio de 2025
INSTALACIÓN (ES) LT 66 kV Itahue – Talca N°1	

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

	6206, Paredones
CANTIDAD CLIENTES AFECTADOS	No aplica
FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN	26/07/2025, 02:12 HRS
FECHA Y HORA TÉRMINO INTERRUPCIÓN	26/07/2025, 02:31 HRS

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

2.1 DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS

El sábado 26 de julio de 2025 a las 02:12hrs. opera por protecciones el 52B4 de S/E Itahue, 52B1 de SE Talca y 52B4 de SE Los Maquis, generando la pérdida de suministro a SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Licantén y Ranguilí, asociado a la LT 66 kV Los Maquis - Hualañé. Revisando la distancia de falla se confirma que la falla se encuentra entre SSEE Los Maquis - Panguilemo por lo que se realiza la apertura del desconectador motorizado 89B1-2 para aislar la falla y energizar el tramo de línea Itahue – Los Maquis y Los Maquis – Hualañé desde SE Itahue, quedando esto realizado a las 02:31hrs. Luego se coordina con personal contratista y personal propio de CGE Transmisión para realizar recorrido de línea y encontrar causa de falla. En recorrido, se encuentra robo de conductor entre las estructuras N°160 a N°166 del tramo de línea Los Maquis – Panguilemo y entre las estructuras N°214 a N°218 del tramo de línea Panguilemo - Talca. En resumen, fueron robados 2500m

aproximadamente de cable de cobre 2/0 AWG. De inmediato se procede a configurar zona de trabajo para luego iniciar reparación correspondiente. Terminada la reparación de la línea, se inician las maniobras de energización de la línea, siendo efectiva a las 17:28 hrs del día 27-07-2025. dejando el 100% recuperado. Cabe señalar que se realizaron las respectivas denuncias por el robo de conductor en tramo Los Maquis – Panguilemo con parte N°94 y Panguilemo – Talca con parte N°302 ambas direccionadas para Fiscalía de Talca.

2.2 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IMPREVISIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No existe manera de anticipar la ocurrencia de este hecho, considerando que fue un acto vandálico de robo de conductor perpetrado por terceros.

2.3 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IRRESISTIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

No existe manera de resistir la ocurrencia de este hecho, considerando que fue un acto vandálico de robo de conductor perpetrado por terceros.

2.4 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN EXTERIORIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

Es un acto vandálico de robo de cable realizado por terceras personas ajenas a CGET, por lo que es un acto externo.

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004838**	FECHA DE FALLA: 26-07-2025
INSTALACIÓN (ES) LT ITAHUE - LOS MAQUIS 66 [kV].	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**26-07-2025**
Hora	02:11

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

LT ITAHUE - LOS MAQUIS 66 [kV].

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Quezada Escobar
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, Santiago, Chile.

CGE

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004838**	FECHA DE FALLA: 26-07-2025
INSTALACIÓN (ES) LT ITAHUE - LOS MAQUIS 66 [kV].	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalada Dx)				
Los Maquis	T1	Los Robles	52CT1	2,2	2:12	2:31	1	2.035	15.364,5	CGE	Pelarco, Rio Claro, San Rafael.	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
Villa Prat	T1//T2	Peteroa	52CT	1	2:12	2:31	1	3.031	10.799	CGE	Sagrada Familia, Curepto.	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
Parronal	T1	Los Coipos	52CT	0,5	2:12	2:31	1	2.220	4.635	CGE	Hualañe, Rauco.	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
Hualañe	T1	Barandica	52C1	0,2	2:12	2:31	1	1.189	1.983,5	CGE	Hualañe	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
		Docamavida	52C2	0,7	2:12	2:31	1	3.211	5.855	CGE	Hualañe, Curepto, Licantén.	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
Licantén	T1	Paraguay	52C2	0,4	2:12	2:31	1	1.189	2.318	CGE	Licantén.	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
		Iloca	52C4	2,5	2:12	2:31	1	6.579	14.355	CGE	Licantén, Vichuquén, Pencahue, Curepto.	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
		Escalones	52C6	0,1	2:12	2:31	1	102	118	CGE	Licantén, Curepto.	Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
	T2	Vichuquén	52 E1	0,8	2:12	2:31	1	3.025	8.067,5	CGE	Licantén, Hualañe, Vichuquén.	Urbano / Rural	Recuperados el 100% de los consumos de CGE
Total				8,40				22.581	63.495,5				

ENS: 2,6666 MWH

N° de clientes afectados CGE: 24.531

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: **IF 2025004838**	FECHA DE FALLA: 26-07-2025
INSTALACIÓN (ES) LT ITAHUE - LOS MAQUIS 66 [kV].	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida (MW)**
		Nombre	**Nema**	
PMGD El Zorzal	Los Maquis	Los Robles	52CT	0
PMGD Villa Prat	Villa Prat	Peteroa	52CT	0
PMGD Villa Prat LNG	Villa Prat	Peteroa	52CT	0
PMGD Peralillo	Parronal	Los Coipos	52CT	0
PMGD La Huerta LNG	Parronal	Los Coipos	52CT	0
PMGD La Foresta	Hualañé	Docamavida	52C2	0
PMGD El Cuervo	Licantén	Escalones	52C6	0

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2025004852	FECHA DE FALLA: 26 de 07 de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE RANGUILI	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA: falla aguas arriba del sistema de distribución

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	**26 de Julio 2025**
Hora	02:12

1.2. Localización de la falla en Instalaciones de Transmisión.

1.2.1. Nombre de subestación con pérdida de suministro.

S/E RANGUILI

1.3. Datos de la Empresa.

Nombre Empresa: Compañía General de Electricidad S.A
RUT: 76.411.321-7
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar.
Dirección: Av. Presidente Riesco N° 5561 P17, las Condes, Santiago, Chile.

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2025004852	FECHA DE FALLA: 26 de 07 de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE RANGUILI	

2. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados (potencia instalada Dx)	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	N° Incidencia Centrality	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización								
Rangulí	T1	PAREDONES	52CT1	1,2242	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	19	52	CGE	Pichilemu	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
		PAREDONES	52CT1	1,2242	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	282	772	CGE	Vichuquen	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
		PAREDONES	52CT1	6,3048	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	3	8	CGE	Hualañe	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
		PAREDONES	52CT1	3,4231	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	8	22	CGE	Pumanque	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
		PAREDONES	52CT1	1,2242	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	4.270	11.697	CGE	Paredones	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
		PAREDONES	52CT1	1,2242	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	1.276	3.495	CGE	Lolol	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
	T2	PATACON	52CT2	1,8639	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	24	66	CGE	Lolol	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
		PATACON	52CT2	1,8639	26-07-2025 2:12	26-07-2025 2:31	1	4	11	CGE	Hualañe	Rural	3025751489	Recuperado el 100% de los consumos.
Total				18,35				5.886	16.124					
		MWH	30,5874											

ENS: **30,587 MWH.**

N° de clientes afectados CGE: **5886.**

INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2025004852	FECHA DE FALLA: 26 de 07 de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE RANGUILI	

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2025004852	FECHA DE FALLA: 26 de 07 de 2025
INSTALACIÓN (ES) SE RANGUILI	

Se adjunta tabla con Detalle de los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados.

PMGDs Conectados en redes de MT				
PMGD	**Subestación**	**Alimentador**		**Potencia Desprendida**
		Nombre	**Nema**	**(MW)**
EL Ranguil	RANGUILI	Paredones	C1	0,00
Parque FV La Frontera	RANGUILI	Paredones	C1	0,00
				0,00

PLANTA: Licancel
PROPIETARIO: Celulosa Arauco y Constitución S.A.
NOMBRE EMPRESA REPRESENTANTE: Arauco Bioenergía SpA. (representa a Celulosa Arauco y Constitución S.A. ante el Coordinador Eléctrico Nacional).
RUT: 96.547.510-9
REPRESENTANTE LEGAL: Leonardo Bastidas
DIRECCIÓN: Av. El Golf 150, Piso 14. Las Condes
TÍTULO DE LA FALLA: Salida de servicio de planta Licancel el día 26/07/2025.
CODIGO DE FALLA: 2011
FENÓMENO FÍSICO: No aplica[1]
ELEMENTO: No aplica[2]
FENÓMENO ELÉCTRICO: No aplica[3]
MODO: No aplica[4]
COMUNA: Licantén
FECHA Y HORA DE INICIO: 26 de julio del 2025 a las 02:12 hrs.
CÓDIGO INFORMES DE FALLA: IF2025004837

1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

Con fecha 26 de julio del 2025 a las 02:12 hrs. se produce una interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Itahue – Talca 1. Se pierden 10 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Ranguilí, Hualañé, Parronal, Licantén, Villa Prat y Los Maquis.
Al momento de la falla, planta Licancel retiraba 0,3 MW desde el SEN.
A las 02:31 hrs. se normalizan los consumos de la planta Licancel.

2. INSTALACIONES AFECTADAS

No hay instalaciones afectadas.

[1] No aplica porque el fenómeno físico se produce en instalaciones de terceros.
[2] No aplica porque elemento eléctrico pertenece a instalaciones de terceros.
[3] No aplica porque el fenómeno eléctrico se produce en instalaciones de terceros.
[4] No aplica porque el interruptor que debe despejar la falla pertenece a instalaciones de terceros.

3. PÉRDIDAS DE GENERACIÓN

3.1. Planta Licancel: 0 MW de excedentes

4. PÉRDIDAS DE CONSUMO

4.1. Planta Licancel: 0,3 MW de consumos

- Hora de Inicio: 02:12 hrs.
- Hora de Término: 02:31 hrs.
- Duración de desconexión: 19 minutos.

5. REPETICIONES

5.1. Falla en instalaciones de terceros por lo que se desconoce información. Arauco no cuenta con registros de falla de instalaciones de terceros, solo propios.

6. CRONOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL EVENTO

6.1. A las 02:12 hrs. se produce una interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Itahue – Talca 1. Se pierden 10 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Ranguilí, Hualañé, Parronal, Licantén, Villa Prat y Los Maquis. Debido a lo anterior se producen los eventos que siguen.

6.2. A las 02:12 hrs. planta Licancel se queda sin energía producto de la falla perdiendo 0,3 MW en consumos.

6.3. A las 02:31 hrs. se normalizan los consumos en planta Licancel producto de la reposición de la línea de 66kV Maquis – Hualañe.

7. ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES

No hay actuación de protecciones ni interruptores operados.

8. ACCIONES CORRECTIVAS

8.1. Acciones Correctivas LP: No se necesitan ya que se concluye una correcta operación de las protecciones.
8.2. Acciones Correctivas CP: No se necesitan ya que se concluye una correcta operación de las protecciones**.**
8.3. Inversiones Pendientes: No se tienen inversiones pendientes a la fecha.

9. INFORME DE FALLA DE 48 HRS.

Número:

IF2025004837

Solicitante:

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

Empresa:

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CENTRAL LICANTEN

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo: panos - S/E CENTRAL LICANTEN Q8
Nombre : S/E CENTRAL LICANTEN Q8
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:12
Fecha Normaliza : 26-07-2025 02:31
Protección : Sin Tensión
Interruptor : 52Q8
Consumo : 0.3
Comentario : No hay

Tipo: panos - S/E CENTRAL LICANTEN B1
Nombre : S/E CENTRAL LICANTEN B1
Fecha Perturbacion : 26-07-2025 02:12
Fecha Normaliza : 26-07-2025 02:31
Protección : Sin Tensión
Interruptor : 52B2
Consumo : 0.3
Comentario : No hay

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Maule

Comuna

Licantén

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

interrupción de la Línea de 66KV Itahue-Talca 1 de CGE por robo de conductor en tramo Itahue-Los Maquis (entre estructuras 163-164).

Causas

-**Fenómeno Físico:** Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-**Elemento:** Cables aislados o de poder SE
-**Fenómeno Eléctrico:** Bajo voltaje
-**Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-**Fenómeno Físico:** Falla Línea de 66KV Itahue-Talca 1
-**Elemento:** Falla Línea de 66KV Itahue-Talca 1
-**Fenómeno Eléctrico:** No hay.
-**Operación de los interruptores:** No hay.

Observaciones:

-**Observaciones:** S/E Central Licanten 66 kV, Central Licanten se encontraba con un consumo de 0.3 MW de servicios auxiliares.
-**Acciones Inmediatas:** Aviso a CDC
-**Hechos Sucedidos:** interrupción de la Línea de 66KV Itahue-Talca 1 de CGE por robo de conductor en tramo Itahue-Los Maquis (entre estructuras 163-164).
-**Acciones Correctivas a Corto Plazo:** No hay.
-**Acciones Correctivas a Largo Plazo:** No hay.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Libre

Distribuidoras Afectadas

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.3 / Región : Maule / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

26-07-2025 02:12

Fecha / Hora Estimada Retorno:

26-07-2025 02:31

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

26-07-2025 02:31