Estudio para análisis de falla EAF 013/2021

“Desconexión transformador T1 66/23 kV S/E Negrete”

Fecha de Emisión: 03-02-2021

1. Descripción general de la interrupción

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	13/01/2021
Hora	17:51
Consumos desconectados (MW)	7.58
Demanda previa del sistema (MW)	9768.00
Porcentaje de desconexión	0.078 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	S/E Negrete / SE002R019
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	23 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación fallada	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
RUT	76.073.164-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Bulnes 441, Osorno

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete / ET08R019SE002R019 (*)
Propietario elemento fallado	Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
RUT	76.073.164-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Bulnes 441, Osorno

(*) Corresponde al código nemotécnico del transformador 66/23 kV de S/E Negrete.

d.1 Origen y causa de la falla

Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro.

La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada.

d.2 Fenómeno Físico:

OPE26: Falla en sistema de protección o control.

La empresa Frontel S.A. remite en su informe de falla de 5 días antecedentes (probatorios) con el fin de acreditar el origen de la falla.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico homologado, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: No se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51N: Protección de sobrecorriente temporizada residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó este evento fue el banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, el cual corresponde a tres equipos marca COOPER POWER modelo VR-32 de 400 A, los cuales están conectados en estrella sólidamente aterrizada. Cada regulador cuenta con una unidad de control marca COOPER POWER modelo CL6. En forma previa a este evento, el banco de reguladores de tensión operaba de forma monopolar en modo automático, por lo que la regulación se hacía por fase.

Frontel S.A. no remitió los antecedentes respecto de los mantenimientos realizados a este elemento durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Respecto de los alimentadores afectados en la S/E Negrete, Frontel S.A. indica densidades Baja y Muy Baja. El detalle se encuentra en el Anexo N°6 de este informe.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

II.- Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

8307: Negrete

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (15-01-2021)	Informe de 5 días (19-01-2021)
Frontel S.A.	13-01-2021	20-01-2021

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización

Total: MW

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Negrete	ST Zonal	Transformador N°1 66/23 kV	17:51	19:10

- Las horas indicadas corresponden a lo indicado por la empresa Frontel S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Negrete	Mulchén / E3	Mulchén, Negrete, Renaico	1.06	0.011	1702	17:51	19:10	17:55
S/E Negrete	Renaico / E1	Negrete, Renaico	0.81	0.008	1203	17:51	19:10	17:57
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.32	0.003	644	17:51	19:10	17:59
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.40	0.004	812	17:51	19:10	18:02
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.24	0.002	497	17:51	19:10	18:08
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.34	0.003	700	17:51	19:10	18:09
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.31	0.003	630	17:51	19:10	18:10
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.52	0.005	1062	17:51	19:10	18:11
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.32	0.003	650	17:51	19:10	18:14
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.29	0.003	593	17:51	19:10	18:16
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.73	0.007	1484	17:51	19:10	19:32
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.22	0.002	448	17:51	19:10	19:36
S/E Negrete	Renaico / E1	Negrete, Renaico	0.09	0.001	137	17:51	19:10	19:38

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	1.15	0.012	2339	17:51	19:10	19:44
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.10	0.001	202	17:51	19:10	19:45
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento, Negrete	0.37	0.004	763	17:51	19:10	19:46
S/E Negrete	Mulchén / E3	Mulchén, Negrete, Renaico	0.31	0.003	507	17:51	19:10	19:46

Total: 7.58 MW **0.078 %** **14373**

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Negrete	Mulchén / E3	Frontel	Regulado	1.06	1.32	0.07	0.1
S/E Negrete	Renaico / E1	Frontel	Regulado	0.81	1.32	0.10	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.32	1.32	0.13	0.0
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.40	1.32	0.18	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.24	1.32	0.28	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.34	1.32	0.30	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.31	1.32	0.32	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.52	1.32	0.33	0.2
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.32	1.32	0.38	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.29	1.32	0.42	0.1
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.73	1.32	1.68	1.2
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.22	1.32	1.75	0.4
S/E Negrete	Renaico / E1	Frontel	Regulado	0.09	1.32	1.78	0.2
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	1.15	1.32	1.88	2.2
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.10	1.32	1.90	0.2
S/E Negrete	Nacimiento / E2	Frontel	Regulado	0.37	1.32	1.92	0.7
S/E Negrete	Mulchén / E3	Frontel	Regulado	0.31	1.32	1.92	0.6

Clientes Regulados	**:**	**6.4 MWh**
Clientes Libres	**:**	**0.0 MWh**
Total	**:**	**6.4 MWh**

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

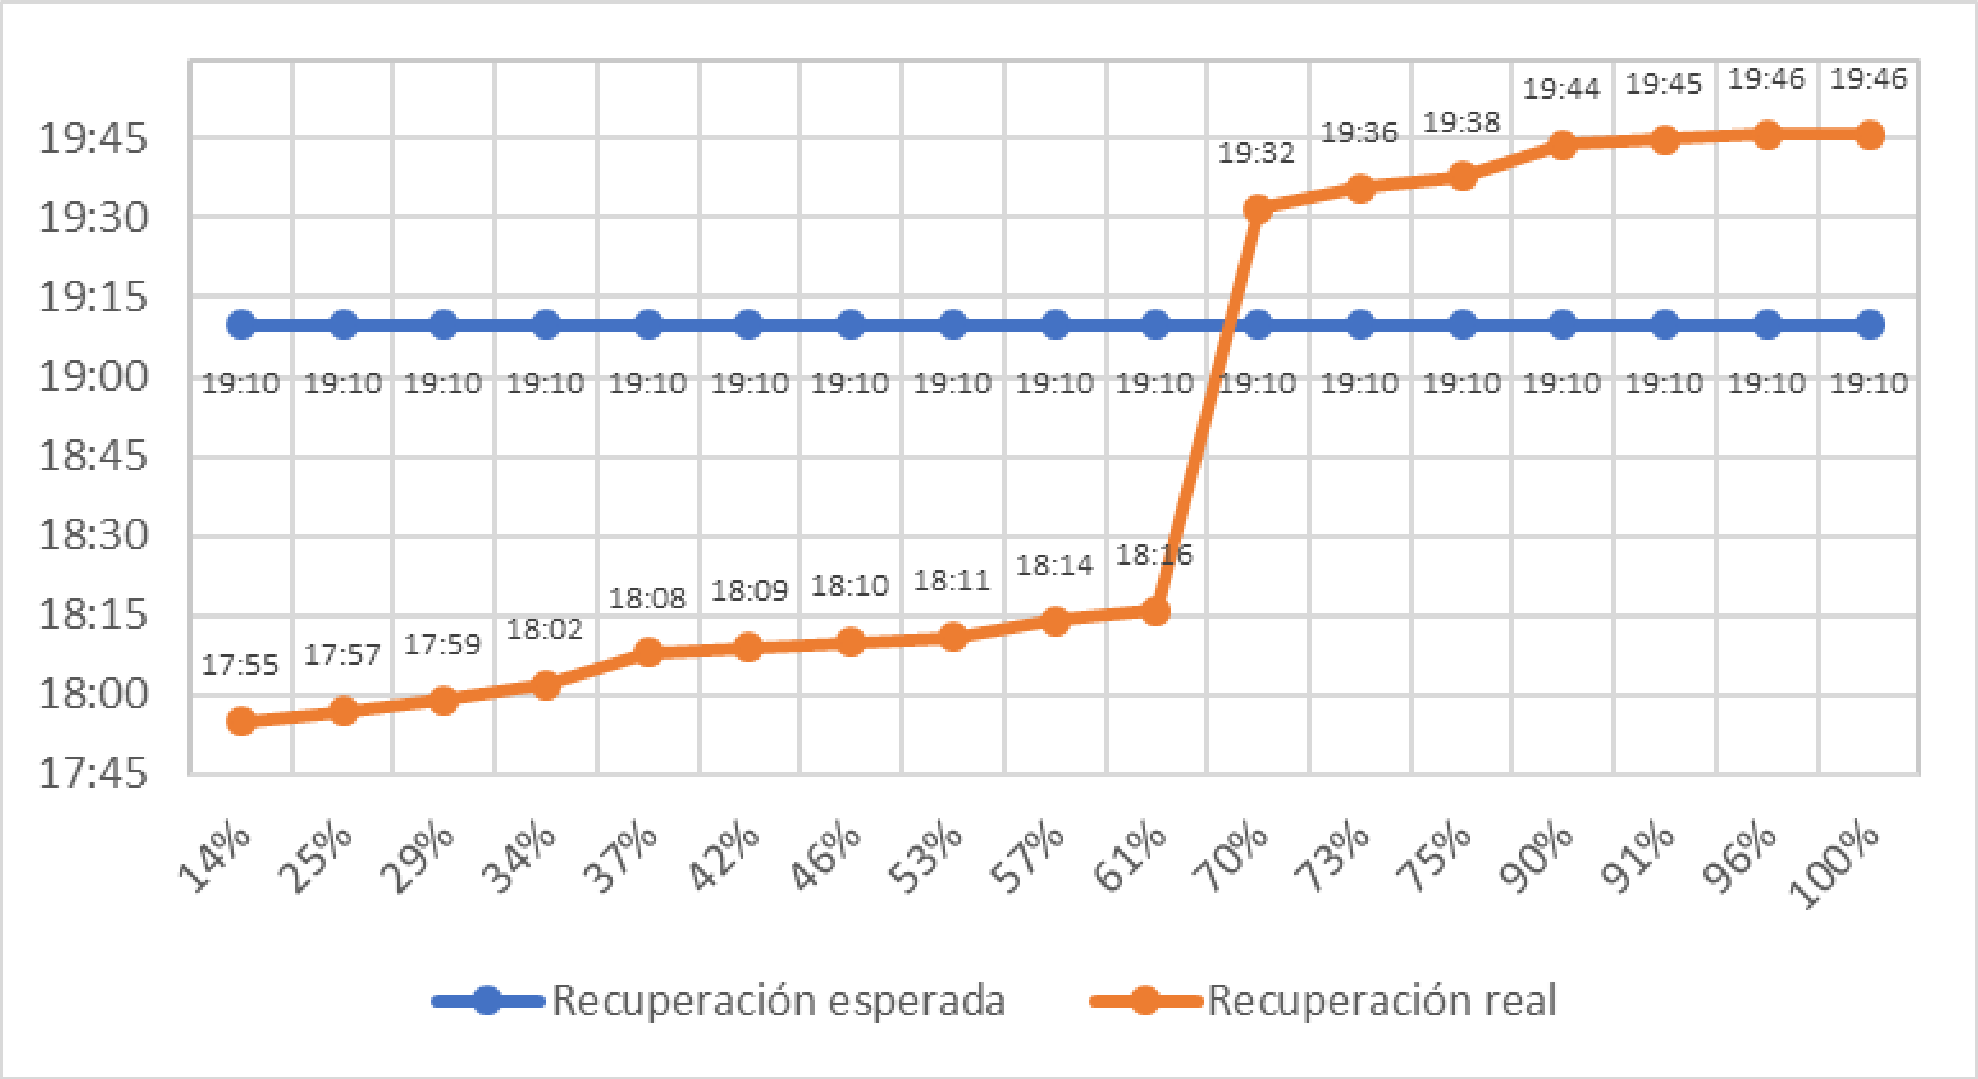

No se aprecian diferencias significativas entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de disponibilidad de la barra primaria respectiva, considerando que el 61% de los consumos fue recuperado desde otras instalaciones o a través de generación local.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	**Potencia (MW)**	**Tiempo recuperación (h)**	**Velocidad de recuperación (MW/h)**
Primer 80 %	6.06	1.88	3.23
Último 20 %	1.52	1.92	0.79
100 % Total	7.58	1.92	3.95

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9768.00 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Angamos (ANG1 y ANG2), Cochrane (CCH1 y CCH2), Kelar (TG1 y TG2), San Isidro (SI-2) y Tocopilla (TG3).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 13 de enero de 2021.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 13 de enero de 2021.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 13 de enero de 2021.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 13 de enero de 2021.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada. Parque Eólico La Esperanza se encontraba fuera de servicio.

Otros antecedentes relevantes

Según lo señalado por Frontel S.A.:

> *"Transformador N°1 de S/E Negrete no posee cambiador de tomas bajo carga CTBC. Para regular tensión existe un banco de regulares de tensión 23 [kV], ubicado entre transformador y barra 23 [kV]."*
>
> *"Debido a la existencia del banco de reguladores de tensión existe una zona no regulada, comprendida entre secundario 23 [kV] de Transformador y banco de reguladores y, una zona regulada, aguas debajo del banco de reguladores."*
>
> *"El día del evento, durante la inspección realizada a la subestación, se descubre que uno de los reguladores se encontraba bloqueado (regulador fase 1), por lo que no estaba regulado tensión."*

Como consecuencia del evento, se produjo la desconexión de los PMGD Munilque 1 y Munilque 2, con 0.39 MW y 0.41 MW respectivamente, ambos conectados al alimentador Mulchén (52E1) de S/E Negrete.

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

- La empresa Frontel S.A. indica las siguientes acciones correctivas a corto plazo:
  - Luego del evento, el banco de reguladores de tensión de S/E Negrete, se pasó a modo de operación manual y posteriormente se igualó el tap de los tres equipos, con lo que se redujo el valor de la corriente medida a través del neutro del transformador.
  - Se implementará un sistema que permita que los reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete operen de forma tripolar, para poder contar con regulación de tensión automática en barra 23 kV. El plazo para ejecutar esta actividad es el 12 de febrero de 2021.
  - Siguiendo las recomendaciones del fabricante, se reemplazará la unidad de control COOPER CL6 del regulador fase 1 de S/E Negrete antes del 12 de febrero de 2021.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

- La empresa Frontel S.A. no indica acciones correctivas a largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

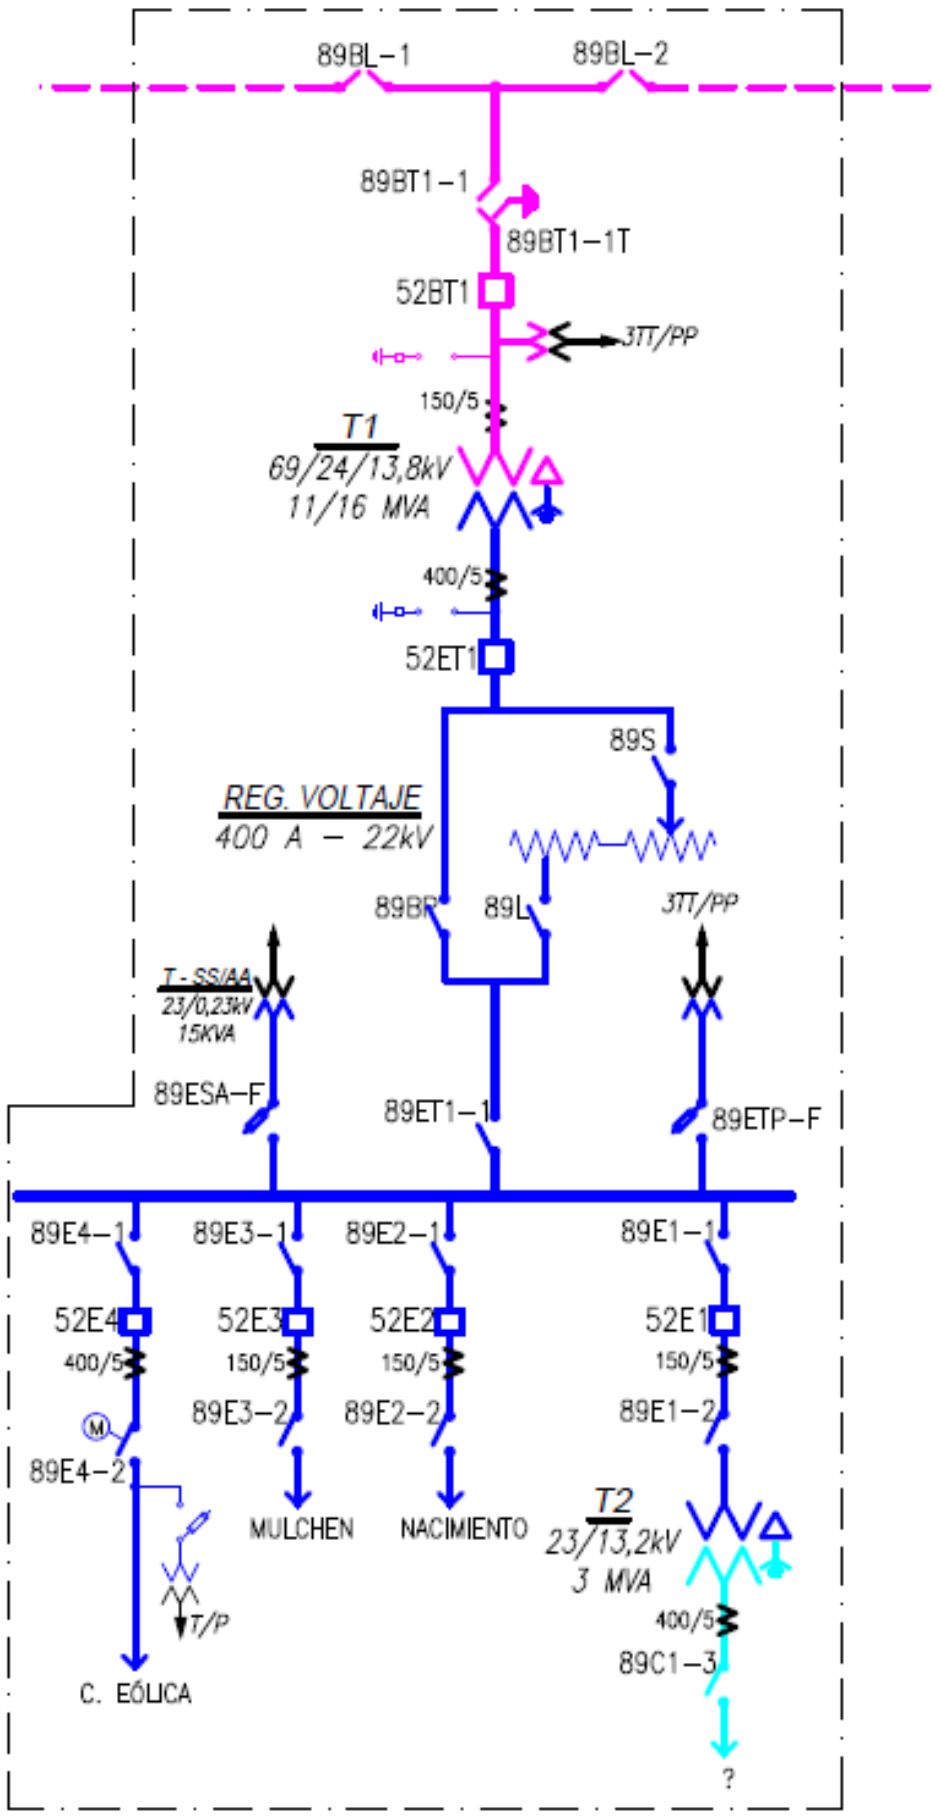
89BL–1
89BL–2
89BT1–1
89BT1–1T
52BT1
3TT/PP
150/5
T1
69/24/13,8kV
11/16 MVA
400/5
52ET1
89S
REG. VOLTAJE
400 A – 22kV
89BP
89L
3TT/PP
T - SS/AA
23/0,23kV
15KVA
89ESA–F
89ET1–1
89ETP–F
89E4–1
89E3–1
89E2–1
89E1–1
52E4
400/5
52E3
150/5
52E2
150/5
52E1
150/5
89E3–2
89E2–2
89E1–2
M
89E4–2
T/P
MULCHEN
NACIMIENTO
T2
23/13,2kV
3 MVA
400/5
89C1–3
C. EÓLICA
?

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
17:51	Frontel	Apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Negrete, correspondientes al transformador N°1, 66/23 kV, por operación de la protección de sobrecorriente de neutro del transformador.

- La hora señalada corresponde a lo informado por la empresa Frontel S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
13/01/2021	Frontel	17:55	Se recuperan 1702 clientes del alimentador Mulchén (52E3) de S/E Negrete, a través de redes MT, desde S/E Picoltué.
13/01/2021	Frontel	17:56	Se realiza lectura de las protecciones de los paños BT1 y ET1 de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	17:57	Se recuperan 1203 clientes del alimentador Renaico (52E1) de S/E Negrete, a través de redes MT, desde S/E Nahuelbuta.
13/01/2021	Frontel	17:57	Apertura manual del interruptor 52E1 (alimentador Renaico) de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	17:57	Apertura manual del interruptor 52E3 (alimentador Mulchén) de S/E Negrete.

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
13/01/2021	Frontel	17:59	Central Nacimiento en servicio, conectada en alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	17:59	Se recuperan 178 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de redes MT, desde S/E Los Sauces.
13/01/2021	Frontel	17:59	Se recuperan 466 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:02	Se recuperan 812 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:08	Se recuperan 497 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:09	Se recuperan 700 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:10	Se recuperan 630 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:11	Se recuperan 1062 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:14	Se recuperan 650 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:16	Se recuperan 593 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través de generación de central Nacimiento.
13/01/2021	Frontel	18:53	Apertura manual del interruptor 52E2 (alimentador Nacimiento) de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	18:55	Apertura manual del interruptor 52E4 (Parque Eólico La Esperanza) de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	19:08	Luego de revisar los registros de las protecciones, personal de mantenimiento solicita un intento de cierre de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	19:09	Cierre del interruptor 52BT1 de S/E Negrete, energizando en vacío el transformador N°1, 66/23 kV.
13/01/2021	Frontel	19:10	Cierre del interruptor 52ET1 de S/E Negrete, energizando en vacío la barra de 23 kV.
13/01/2021	Frontel	19:32	Cierre del interruptor 52E2 (alimentador Nacimiento) de S/E Negrete, recuperando 1484 clientes.
13/01/2021	Frontel	19:35	Cierre del interruptor 52E3 (alimentador Mulchén) de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	19:36	Se recuperan 448 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través del cierre de equipos en red MT del mismo alimentador.
13/01/2021	Frontel	19:38	Cierre del interruptor 52E1 (alimentador Renaico) de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	19:38	Se recuperan 137 clientes del alimentador Renaico (52E1) de S/E Negrete, a través del cierre de equipos en red MT del mismo alimentador. Recuperado el 100% de los clientes de este alimentador.
13/01/2021	Frontel	19:42	Cierre del interruptor 52E4 (Parque Eólico La Esperanza) de S/E Negrete.
13/01/2021	Frontel	19:44	Central Nacimiento fuera de servicio.
13/01/2021	Frontel	19:44	Se recuperan 2339 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través del cierre de equipos en red MT del mismo alimentador.
13/01/2021	Frontel	19:45	Se recuperan 202 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través del cierre de equipos en red MT del mismo alimentador.
13/01/2021	Frontel	19:46	Se recuperan 763 clientes del alimentador Nacimiento (52E2) de S/E Negrete, a través del cierre de equipos en red MT del mismo alimentador. Recuperado el 100% de los clientes de este alimentador.
13/01/2021	Frontel	19:46	Se recuperan 507 clientes del alimentador Mulchén (52E3) de S/E Negrete, a través del cierre de equipos en red MT del mismo alimentador. Recuperado el 100% de los clientes de este alimentador.

- Las fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, por operación de su protección de sobrecorriente de neutro, debido al bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, lo que provocó un desbalance de las corrientes por las tres fases, con la consecuente circulación de corriente por el neutro del transformador. Como consecuencia de lo anterior, se produjo la pérdida de 7.58 MW de consumos en S/E Negrete.

Apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Negrete

A continuación, se presentan los registros de la protección SEL 351A asociada al paño BT1 de S/E Negrete:

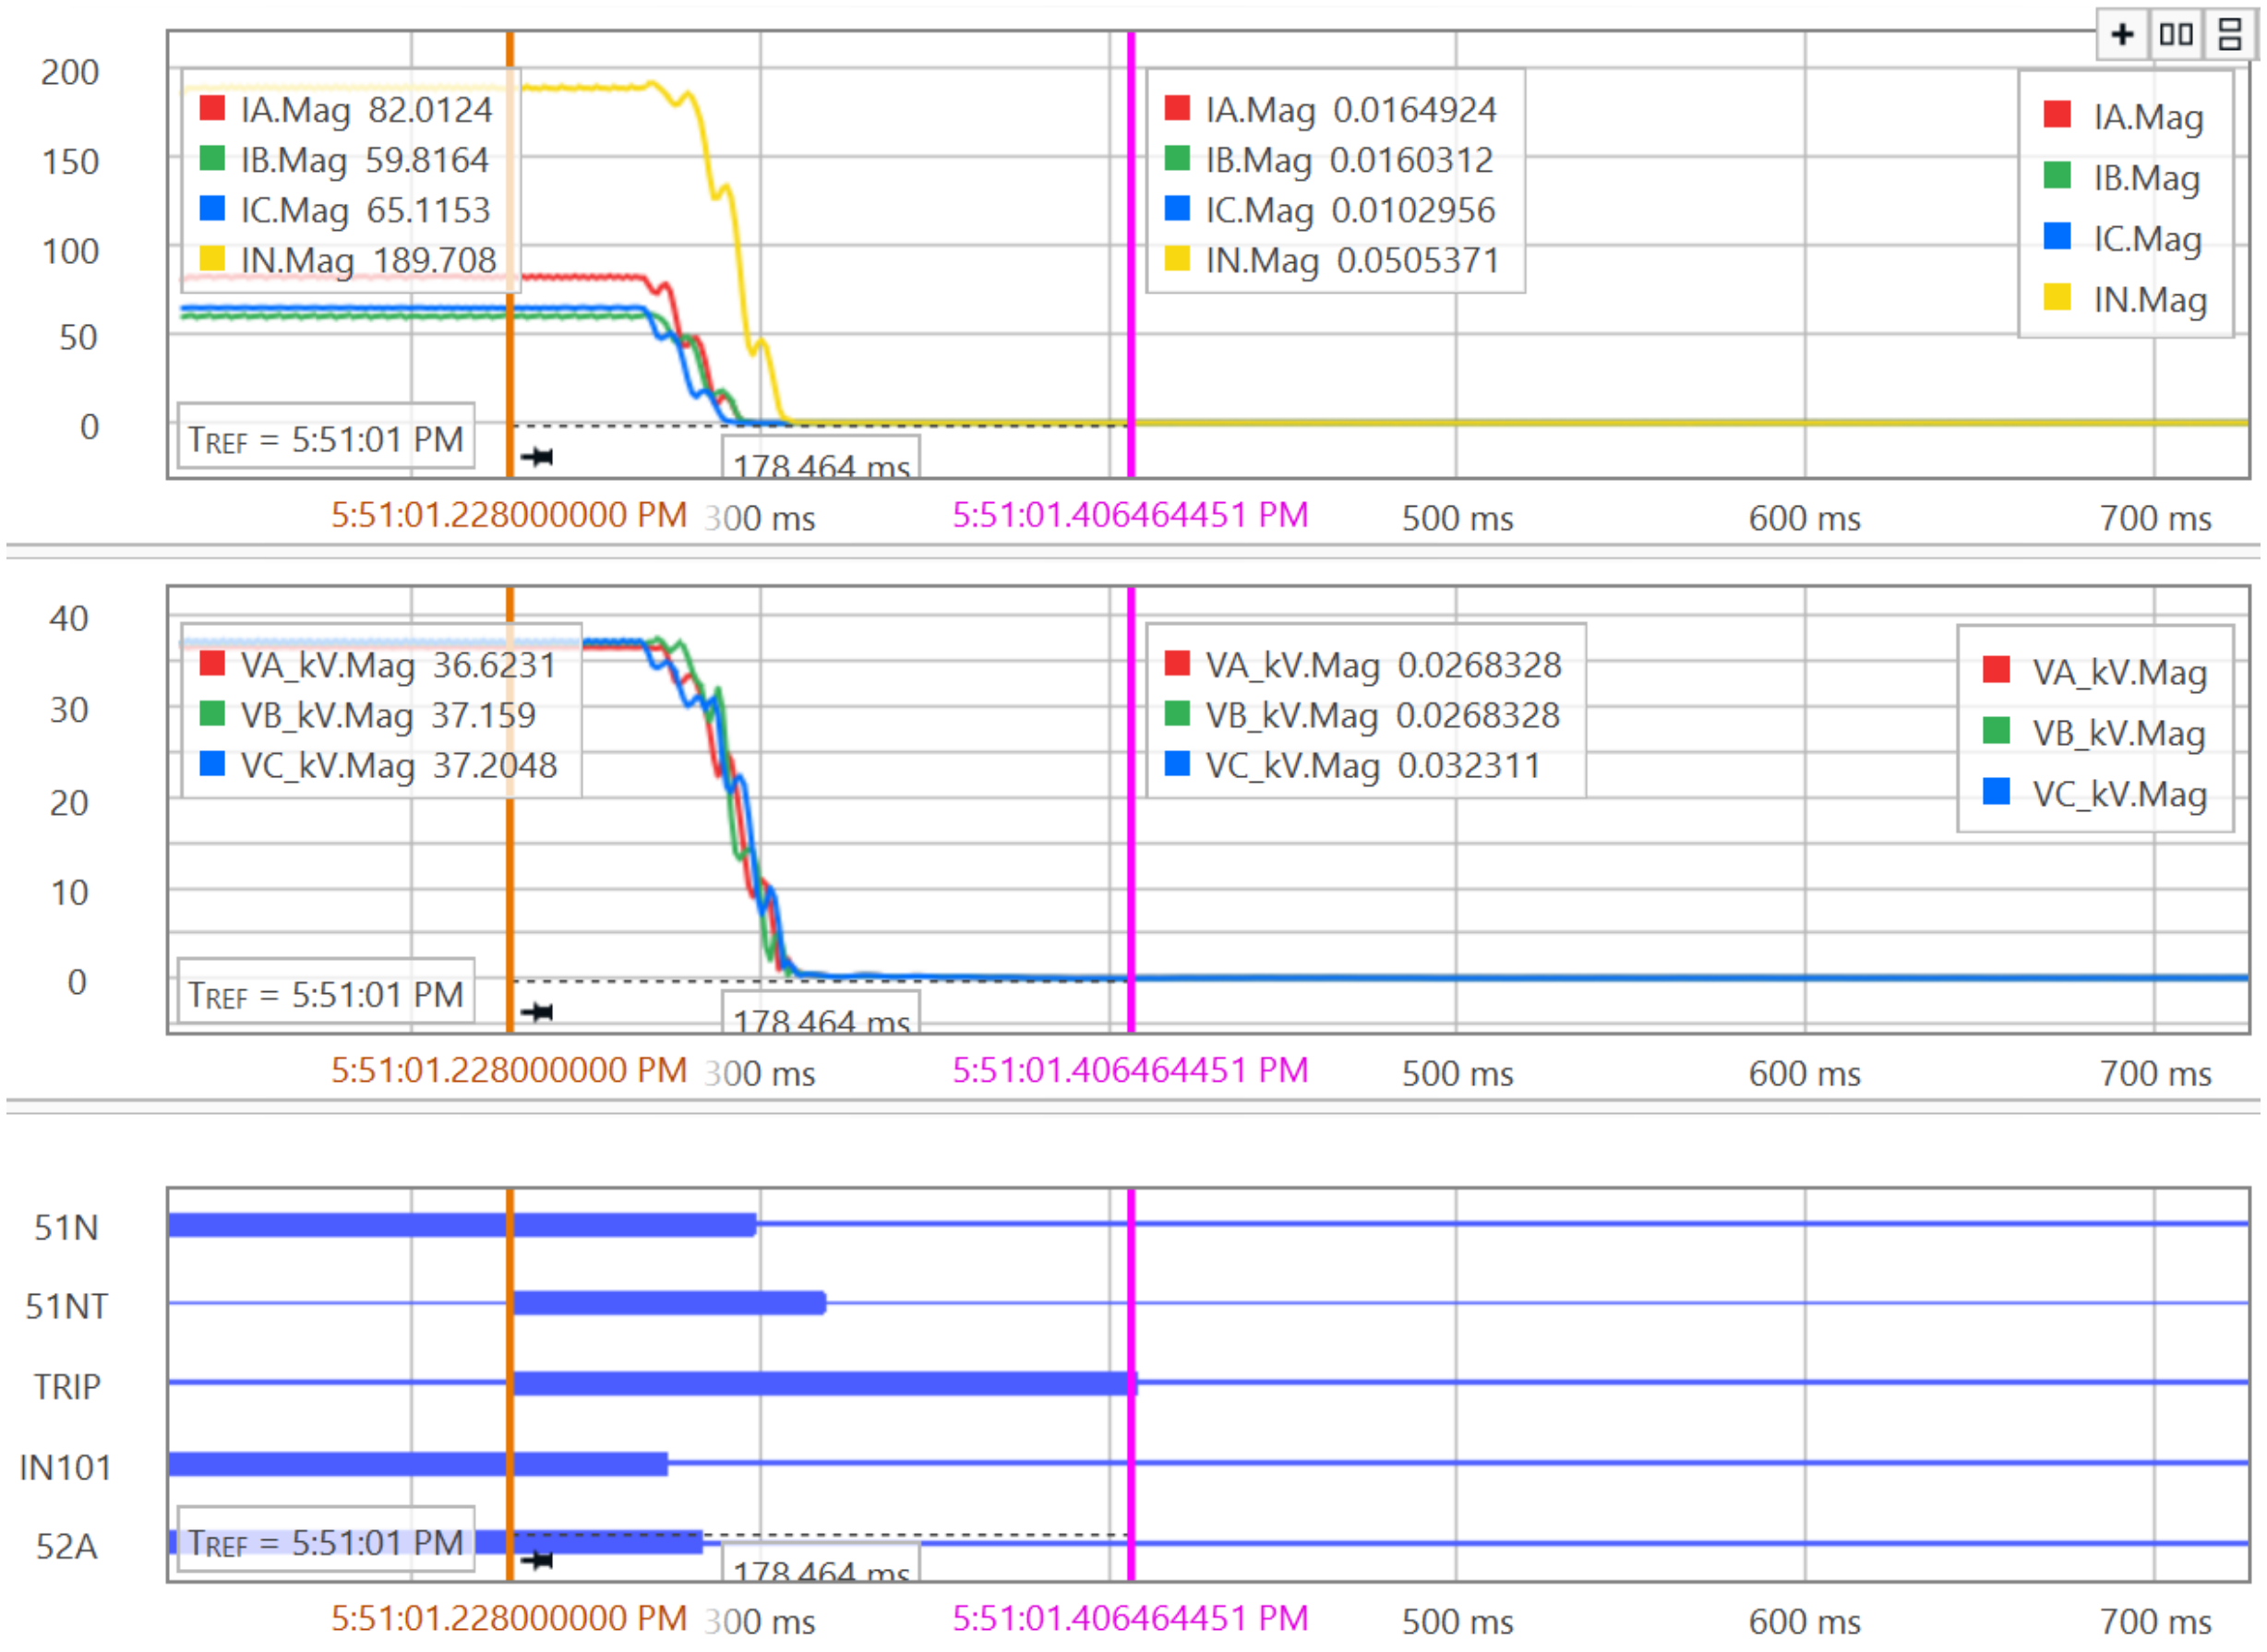

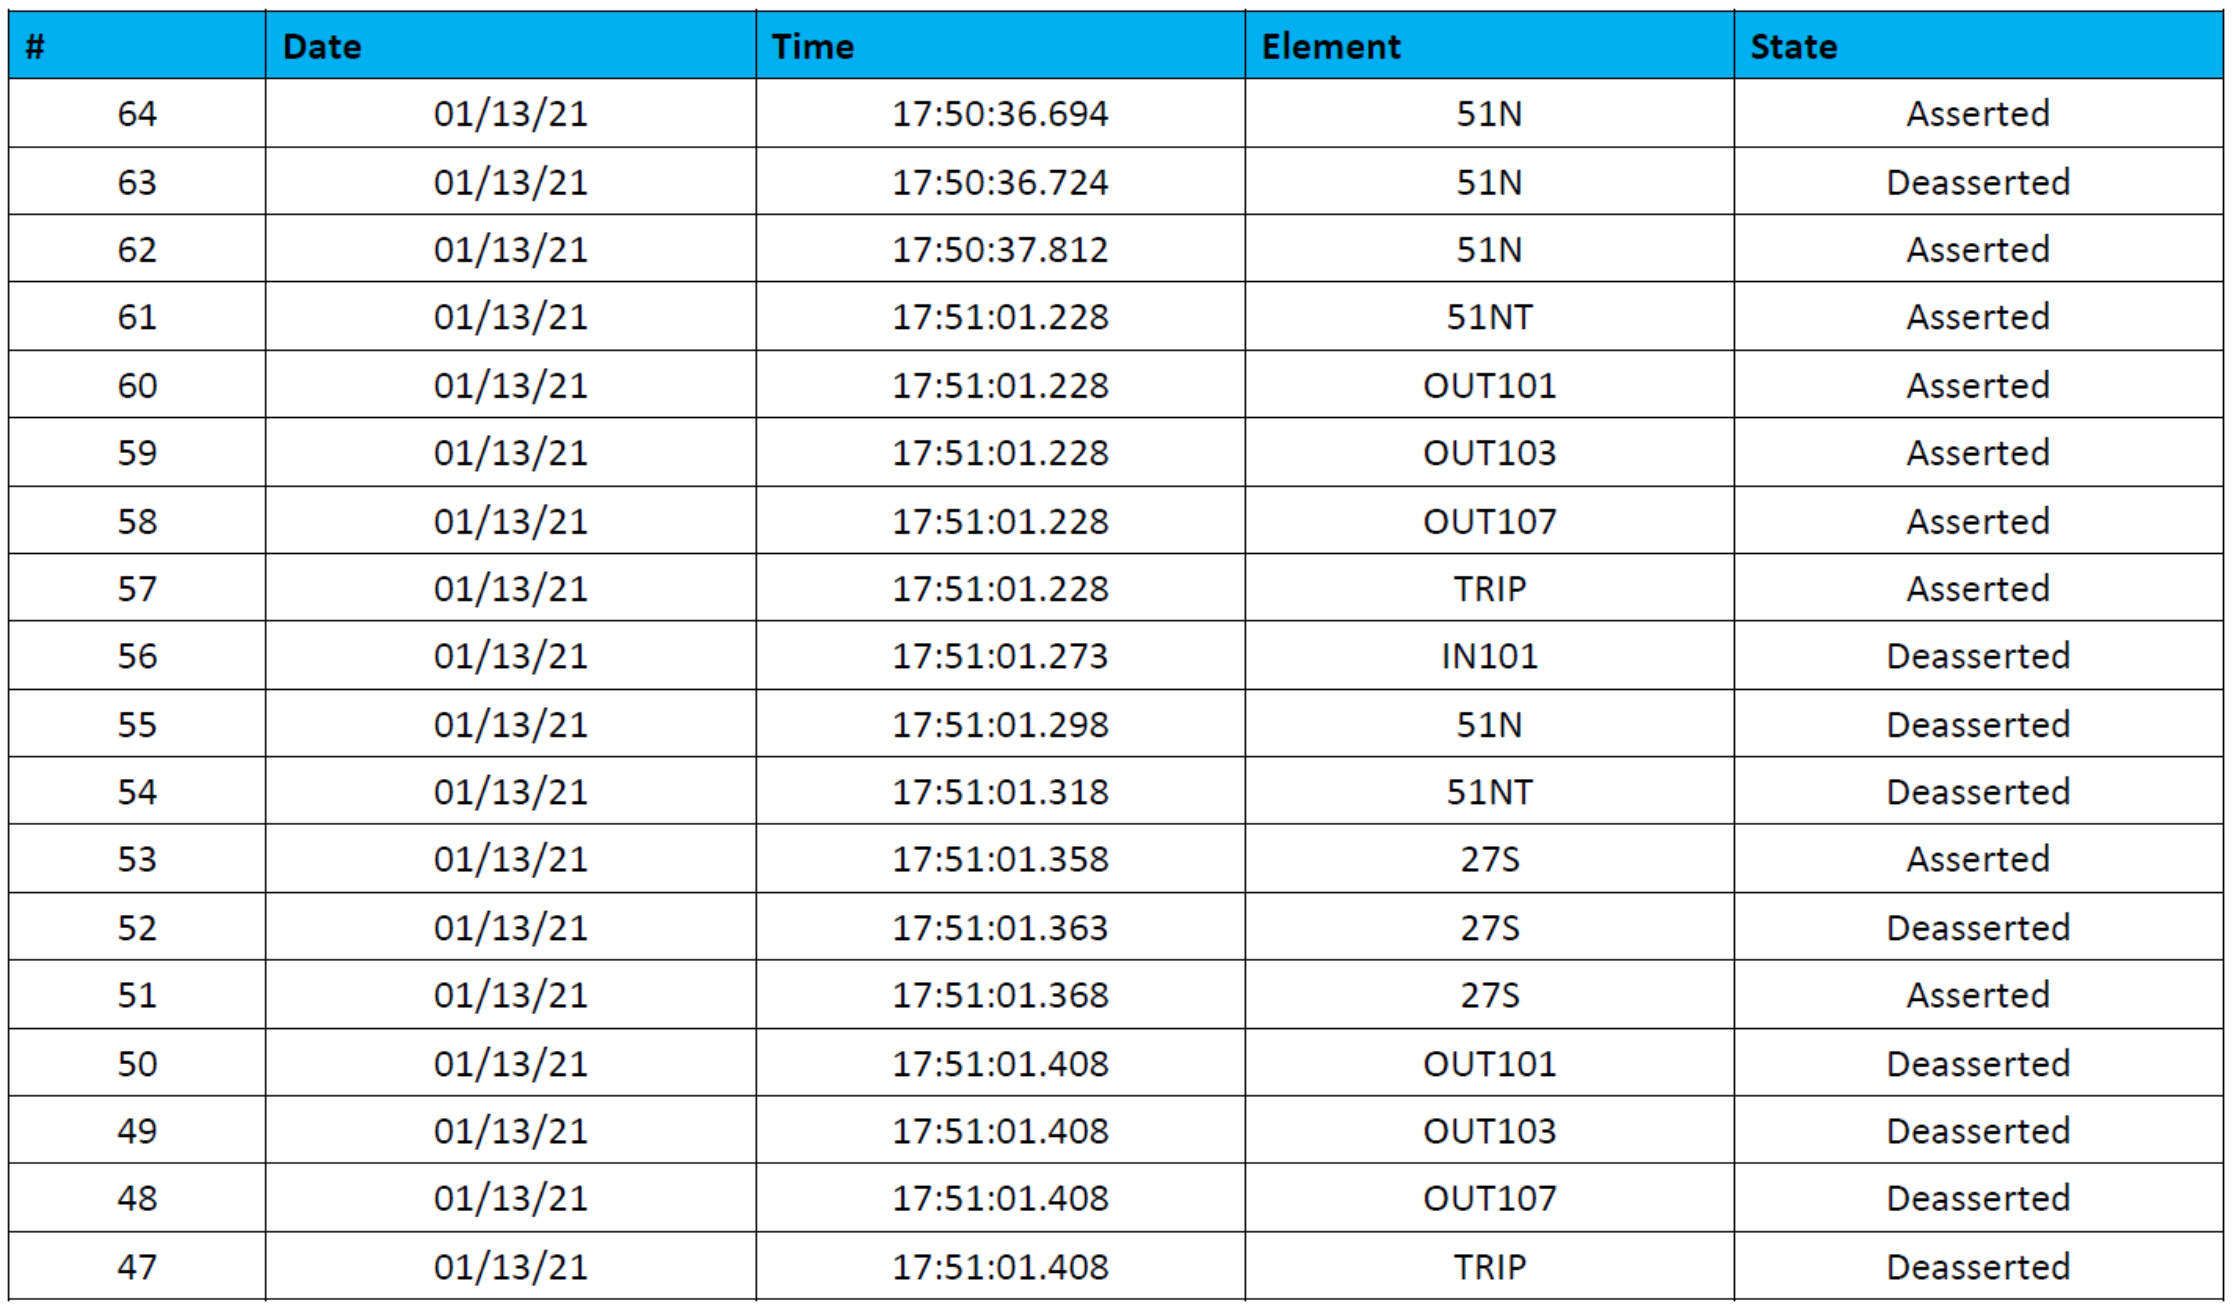

#	Date	Time	Element	State
64	01/13/21	17:50:36.694	51N	Asserted
63	01/13/21	17:50:36.724	51N	Deasserted
62	01/13/21	17:50:37.812	51N	Asserted
61	01/13/21	17:51:01.228	51NT	Asserted
60	01/13/21	17:51:01.228	OUT101	Asserted
59	01/13/21	17:51:01.228	OUT103	Asserted
58	01/13/21	17:51:01.228	OUT107	Asserted
57	01/13/21	17:51:01.228	TRIP	Asserted
56	01/13/21	17:51:01.273	IN101	Deasserted
55	01/13/21	17:51:01.298	51N	Deasserted
54	01/13/21	17:51:01.318	51NT	Deasserted
53	01/13/21	17:51:01.358	27S	Asserted
52	01/13/21	17:51:01.363	27S	Deasserted
51	01/13/21	17:51:01.368	27S	Asserted
50	01/13/21	17:51:01.408	OUT101	Deasserted
49	01/13/21	17:51:01.408	OUT103	Deasserted
48	01/13/21	17:51:01.408	OUT107	Deasserted
47	01/13/21	17:51:01.408	TRIP	Deasserted

En el registro oscilográfico precedente, se observa la presencia de una corriente residual (medida en el neutro del transformador en 23 kV), con una magnitud de 189.708 A. Adicionalmente, se observa el desbalance de las corrientes por las tres fases (medidas en el lado de 66 kV), producto del bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV.

En el registro de eventos, se observa en primera instancia la activación y desactivación del elemento de sobrecorriente de neutro (eventos N°64 y N°63), el cual tiene un pickup de 120 A. Luego, se aprecia nuevamente la activación del citado elemento (evento N°62) y su posterior operación (evento N°61) debido al desbalance sostenido, con un tiempo de operación de 23,4 segundos. El tiempo de apertura del interruptor 52BT1 fue de 65 ms (eventos N°56 y N°61). Según lo señalado por el coordinado, junto con la orden de trip al interruptor 52BT1, se da orden de desenganche al relé maestro del transformador, por lo que también se produce la apertura del interruptor 52ET1.

A continuación, se presentan los registros de la protección SEL 351R asociada al paño ET1 de S/E Negrete:

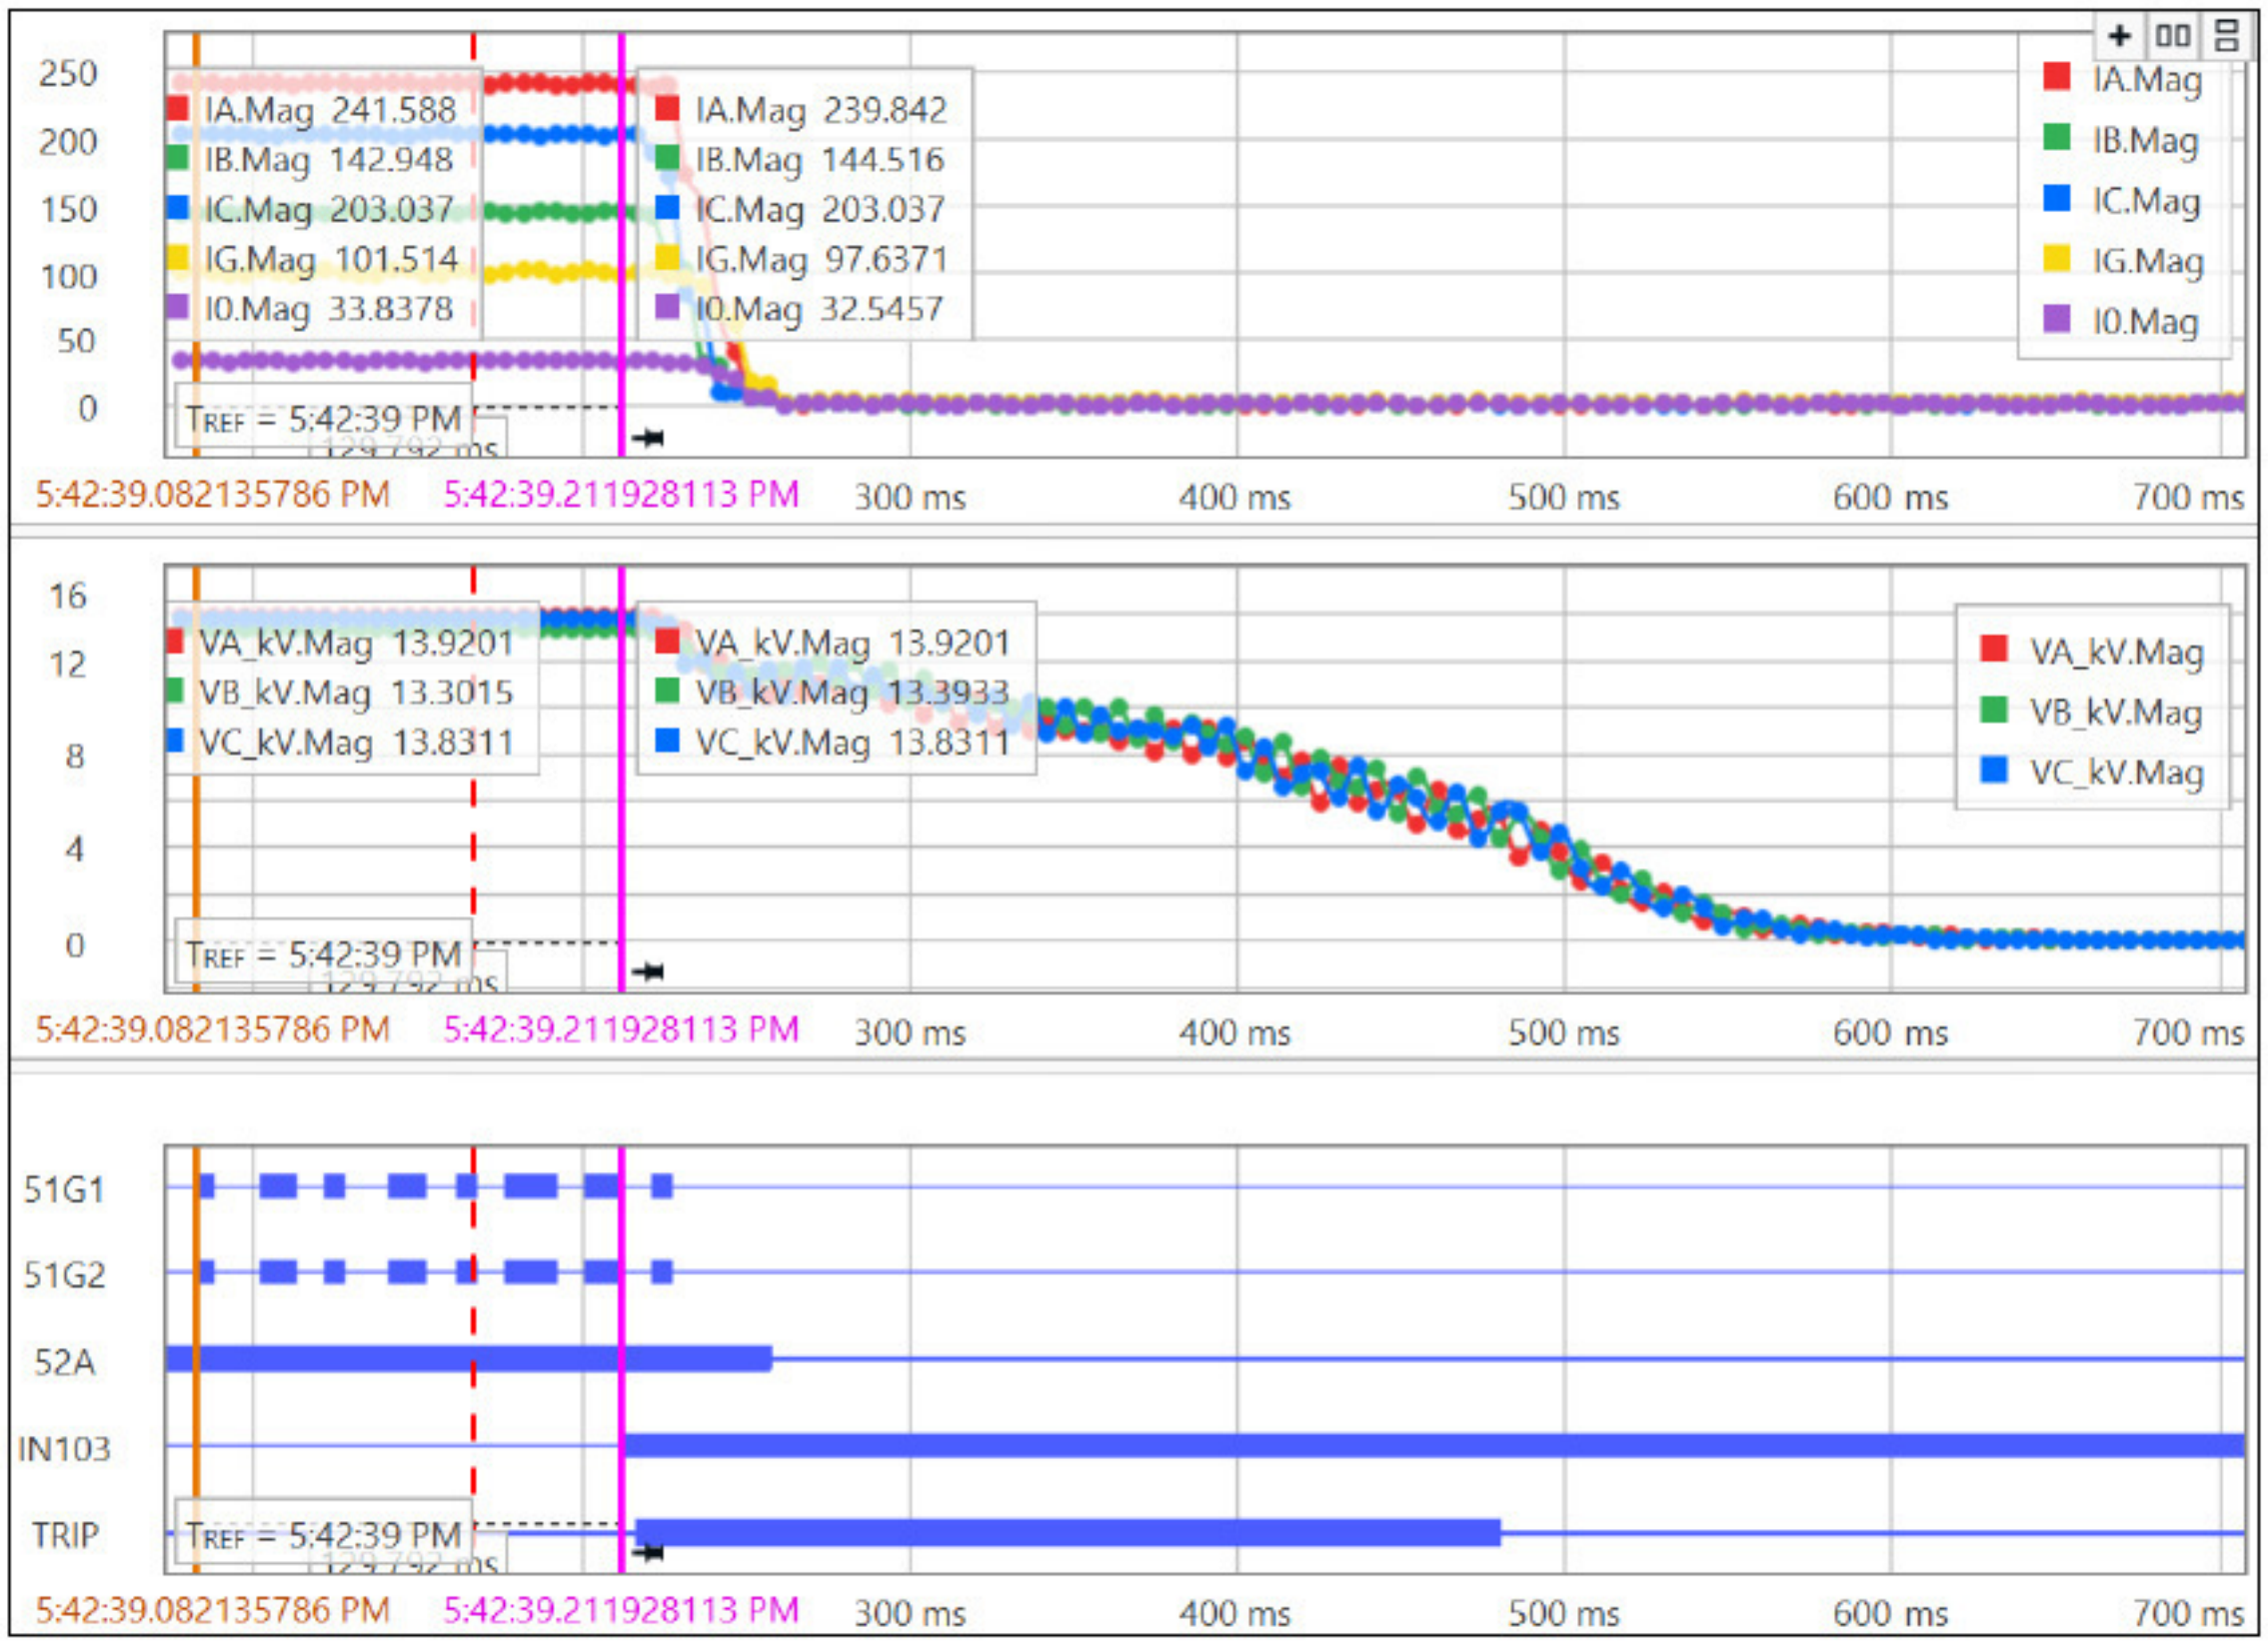

#	Date	Time	Element	State
134	01/13/21	17:42:39.312	IN103	Asserted
133	01/13/21	17:42:39.317	TRIP	Asserted
132	01/13/21	17:42:39.322	51G2	Asserted
131	01/13/21	17:42:39.322	51G1	Asserted
130	01/13/21	17:42:39.327	51N1	Deasserted
129	01/13/21	17:42:39.327	51G2	Deasserted
128	01/13/21	17:42:39.327	51N2	Deasserted
127	01/13/21	17:42:39.327	51G1	Deasserted
126	01/13/21	17:42:39.337	59S1	Deasserted
125	01/13/21	17:42:39.337	SV2	Asserted
124	01/13/21	17:42:39.342	PINC	Deasserted
123	01/13/21	17:42:39.347	SW1	Deasserted
122	01/13/21	17:42:39.357	OUT101	Deasserted
121	01/13/21	17:42:39.357	52A	Deasserted
120	01/13/21	17:42:39.357	PINF	Asserted
119	01/13/21	17:42:39.367	PINE	Asserted
118	01/13/21	17:42:39.562	TRIP	Deasserted

En el registro oscilográfico precedente, se observa la presencia de una corriente residual, con una magnitud de aproximadamente 100 A. Adicionalmente, se observa el desbalance de las corrientes por las tres fases, producto del bloqueo de la unidad de control de la fase A del regulador de tensión de 23 kV.

En el registro de señales digitales, se observan constantes activaciones y desactivaciones de los elementos de sobrecorriente residual (51G1 y 51G2), sin que estos llegaran a operar. Por otra parte, tanto en el registro de eventos (el cual presenta un desfase de un poco más de 7 minutos) como en el registro de señales digitales, se observa la activación de la señal IN103 (evento N°134), la cual, de acuerdo con lo señalado por el coordinado, corresponde a una orden de trip proveniente del relé maestro del transformador, el que a su vez había sido activado por la protección SEL 351A del paño BT1. El tiempo de apertura del interruptor 52ET1 fue de 40 ms (eventos N°121 y N°133).

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 13 de enero de 2021 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 13 de enero de 2021 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 13 de enero de 2021 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 13 de enero de 2021 (Anexo N°4).

Informe de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa Frontel S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por la empresa Frontel S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Pronunciamiento Coordinador Eléctrico Nacional

Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, por operación de su protección de sobrecorriente de neutro, debido al bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, lo que provocó un desbalance de las corrientes por las tres fases, con la consecuente circulación de corriente por el neutro del transformador. Como consecuencia de lo anterior, se produjo la pérdida de 7.58 MW de consumos en S/E Negrete.

9.2 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Frontel S.A.

- Completitud de la información entregada al Coordinador, de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019.
- Plazo de envío del informe de falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.

9.3 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.4 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por el coordinado involucrado y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta operación de las protecciones asociadas al transformador N°1, 66/23 kV, de

S/E Negrete, de acuerdo con sus ajustes, aunque indeseada ante la inexistencia de una falla en los equipos primarios de transmisión.

Se concluye correcto modo de operación de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Negrete de propiedad de Frontel S.A.

9.5 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.6 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

No hay observaciones respecto de Planes de Recuperación de Servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 13 de enero de 2021.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

Se solicitará a la empresa Frontel S.A.

- Información faltante de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019, en particular:
  - Características de la instalación donde se produjo este evento. En particular, se debe indicar: plan de mantenimiento, vida útil del equipo, y si al momento de la falla existía algún retraso en inversiones pactadas en dicho equipo.
  - Mantenimientos realizados a la instalación afectada por este evento durante los últimos 24 meses, junto con los antecedentes que los acrediten.
- Cronograma de trabajo, con fechas definidas, tendiente a corregir la estampa de tiempo de las protecciones del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, a la Hora Oficial indicada en la NTSyCS.
- Resultados de los trabajos para la implementación de la operación tripolar de los reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete y para el reemplazo de la unidad de control del regulador de la fase A, los cuales se realizarían antes del 12 de febrero de 2021.

Para el análisis de esta falla no se ha requerido la realización de auditorías ninguna de las instalaciones del SEN.

ANEXO N°1
Detalle de la generación programada para el día 13 de enero de 2021

COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
miércoles, 13 de enero de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	148	151	141	136	133	136	131	113	95	95	95	92	95	91	96	89	89	96	99	117	121	124	122	121	**2.725**
Costos Encendido/Detención	24	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	**59**
Costos Totales [kUSD]	**172**	**151**	**141**	**136**	**135**	**136**	**131**	**116**	**95**	**95**	**95**	**92**	**95**	**91**	**96**	**89**	**89**	**96**	**100**	**146**	**121**	**124**	**122**	**121**	**2.784**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**69,0**	**69,5**	**67,5**	**68,0**	**69,0**	**69,0**	**84,6**	**86,7**	**85,8**	**87,4**	**87,1**	**87,1**	**87,1**	**87,0**	**87,0**	**87,0**	**87,2**	**68,2**	**50,5**	**75,0**	**84,4**	**87,2**	**85,5**	**83,1**	**79,16**
Pérdidas [MWh]	213	200	190	186	188	186	192	182	195	220	236	256	264	275	278	296	297	342	340	290	259	264	254	238	**5.840**
Consumos Propios [MWh]	377	377	376	377	376	376	376	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	384	384	384	384	384	**8.989**
Demanda Total [MWh]	8493	8106	7829	7678	7688	7666	7735	7899	8477	8970	9229	9487	9596	9678	9803	9842	9835	9601	9345	9149	9060	9374	9246	8903	**212.692**
Generación Total [MWh]	**9083**	**8683**	**8395**	**8241**	**8252**	**8228**	**8304**	**8450**	**9042**	**9560**	**9835**	**10112**	**10229**	**10322**	**10451**	**10508**	**10502**	**10312**	**10055**	**9823**	**9703**	**10022**	**9884**	**9526**	**227.521**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1107**	**1069**	**1024**	**967**	**952**	**977**	**936**	**932**	**919**	**908**	**923**	**922**	**927**	**950**	**954**	**965**	**970**	**967**	**1016**	**1092**	**1171**	**1226**	**1215**	**1166**	24.255
CHAPIQUINA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	**63**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
CAVANCHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	**42**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
RIOHUASCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
LAPALOMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	20	20	20	19	19	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	18	18	18	19	21	21	21	21	20	**450**
JUNCAL	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**322**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
BLANCO	24	24	24	24	24	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	27	29	29	29	29	29	29	25	**590**
LOSQUILOS	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	26	26	26	26	25	**593**
CHACABUQUITO	16	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	**356**
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
CARENA	8	8	8	8	8	8	8	8	7	6	4	4	3	4	5	7	7	8	8	8	7	8	8	8	**166**
ALFALFAL	137	137	137	131	131	131	117	115	115	115	115	115	115	115	115	117	117	117	131	131	137	137	137	137	**3001**
MAITENES	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	**279**
QUELTEHUES	40	40	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	39	39	39	40	**906**
VOLCAN	10	10	11	10	9	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	10	11	10	10	**238**
GUAYACAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**247**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	5	6	6	7	7	8	8	7	7	7	6	6	6	4	4	4	4	6	6	6	6	5	5	5	**141**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	14	14	15	16	15	15	15	15	14	14	13	12	13	13	12	12	12	12	13	14	14	14	14	15	**330**
EYZAGUIRRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
LOSBAJOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
AUXDELMAIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**94**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SAUZAL	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	**1589**
SAUZALITO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CHACAYES	93	88	84	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	86	86	86	86	91	97	97	91	91	91	**2037**
SANANDRES	32	32	32	31	31	33	33	33	36	36	37	37	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37	37	**869**
CONVENTOVIEJO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**130**
LAHIGUERA	110	110	100	100	100	100	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	105	110	110	110	**2260**
LACONFLUENCIA	110	110	110	81	81	81	70	70	70	60	60	60	60	60	65	70	70	70	82	100	110	110	110	110	**1980**
ELPASO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	31	31	31	31	31	31	31	31	31	36	36	41	41	41	**672**
DOSVALLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALACIOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
LIRCAY	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**466**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
PROVIDENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
RIOCOLORADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**173**
ROBLERIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
ANCOA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**605**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
RIOPICOIQUEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**70**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	43	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	69	84	76	43	**363**
MAMPIL	24	24	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	10	0	10	36	36	32	**215**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
RIOTRUENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
ELMANZANO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
TRUFUL-TRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CARILAFQUEN	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	**314**
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
LAVINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELAGRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PULLINQUE	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	**260**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
HIDROMOCHO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**302**
LOSCORRALES-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RININAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELGALPON	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
CUMPEO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
LICAN	14	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	8	13	16	16	16	16	16	**159**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRANQUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
PILMAIQUEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16	**419**
RUCATAYO	25	15	15	15	15	38	38	38	24	24	27	27	31	31	34	34	34	23	23	26	32	42	42	42	**695**
CUMBRES	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**259**
PULELFU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	**108**
CAPULLO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**163**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LASFLORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
PALMAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
CORRENTOSO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**50**
NALCAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**91**
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
HIDROBONITO-MC1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**65**
HIDROBONITO-MC2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
ENSENADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
COLLIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
DONGO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**980**	**775**	**749**	**665**	**606**	**551**	**496**	**377**	**301**	**239**	**260**	**337**	**494**	**665**	**800**	**984**	**1083**	**1167**	**1236**	**1441**	**1419**	**1447**	**1383**	**1294**	19.750
PE-SIERRAGORDA	3	7	10	14	21	27	31	30	20	6	4	16	39	63	78	88	95	100	96	72	29	5	1	2	**857**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1	11	40	69	79	81	81	81	81	73	55	34	16	5	**725**
PE-TALTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	63	58	46	31	0	0	0	0	**260**
PE-SARCO	76	49	28	17	11	9	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	168	165	157	144	**1004**
PE-CABOLEONES-1	49	33	19	10	5	3	2	1	1	1	3	7	17	32	48	66	84	99	106	109	109	107	101	92	**1102**
PE-CABOLEONES-2	34	34	34	34	31	24	21	17	13	10	11	21	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	**685**
PE-CABOLEONES-3	45	31	21	15	10	8	9	8	6	4	4	7	13	23	36	51	64	71	74	75	75	75	74	70	**869**
PE-SANJUAN	119	86	57	31	20	12	7	5	4	4	8	20	46	82	112	143	160	175	181	184	183	180	171	157	**2146**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	4	4	4	4	3	1	0	0	**43**
PE-ELARRAYAN	61	54	49	44	37	29	21	15	12	12	17	25	34	44	53	66	78	88	94	97	100	102	102	100	**1334**
PE-TALINAYPONIENTE	39	36	34	32	27	21	14	0	0	0	11	19	27	33	38	41	44	47	49	50	51	51	50	49	**761**

PE-TALINAYORIENTE	20	15	13	12	9	7	4	2	3	6	14	28	44	58	67	72	76	77	77	75	69	59	49	39	895
PE-PUNTASIERRA	41	36	31	26	22	17	12	8	6	8	13	20	29	37	43	49	53	57	61	63	65	65	63	61	885
PE-LOSCURUROS	24	19	16	13	11	8	4	2	3	7	18	37	58	72	79	83	88	93	94	92	88	82	70	54	1116
PE-MONTEREDONDO	12	9	8	7	5	4	2	1	1	2	4	6	9	12	14	16	18	19	20	21	23	23	21	20	276
PE-PUNTAPALMERAS	24	21	18	15	13	10	7	4	2	3	7	11	15	19	23	25	27	28	28	28	29	30	32	33	450
PE-CANELA	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	8	7	6	5	5	99
PE-CANELA-2	22	18	14	12	10	8	6	5	5	8	10	12	16	22	26	28	32	38	41	41	40	39	38	36	527
PE-TOTORAL	11	9	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	7	10	12	14	17	21	23	25	25	24	23	260
PE-UCUQUER-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	17
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PE-LASPENAS	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	71
PE-ELMAITEN	7	7	6	4	3	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	3	5	5	3	4	4	4	74
PE-CUEL	24	24	24	22	21	18	17	14	11	7	4	2	1	1	0	1	1	1	2	6	13	19	22	23	277
PE-RENAICO	67	68	67	64	61	57	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	68	67	639
PE-SANGABRIEL	117	69	117	117	117	117	114	104	87	69	49	28	11	6	5	5	5	10	32	74	113	117	117	117	1716
PE-LAFLOR	27	28	28	27	27	26	25	23	20	14	7	3	1	0	0	0	0	2	8	19	26	28	28	28	395
PE-TOLPANSUR	60	30	60	60	60	60	58	55	46	30	30	21	14	9	7	6	6	9	19	35	52	60	60	60	905
PE-ELNOGAL	2	2	2	1	0	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	4	3	5	7	7	57
PE-LOSBUENOSAIRES	21	20	20	19	18	17	15	13	10	6	4	2	1	0	0	0	1	1	2	5	11	16	19	19	239
PE-LAESPERANZA	8	8	8	7	7	7	6	6	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	1	3	6	7	8	8	102
PE-LEBU-3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	47
PE-LEBU	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	58
PE-HUAJACHE	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	53
PE-RAKI	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	80
PE-ELARREBOL	0	2	1	0	2	4	2	2	2	1	2	2	2	2	3	5	6	8	9	4	2	2	2	0	64
PE-AURORA	42	40	38	36	33	32	31	29	26	22	19	17	16	17	18	20	22	23	23	24	24	24	22	20	617
PE-SANPEDRO	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	32
PE-SANPEDRO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	60	564	1677	2432	2733	2888	2950	2971	2957	2902	2793	2583	1992	863	78	1	0	0	30.444
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	13
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	4	5	5	5	4	4	3	2	0	0	0	0	45
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	4	5	6	5	5	4	1	0	0	0	0	49
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	1	5	10	13	14	14	14	15	15	14	14	14	11	4	0	0	0	0	157
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	17
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	15	18	20	20	20	18	15	10	5	1	0	0	0	0	159
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	1	10	32	46	43	44	47	56	61	63	62	51	28	8	0	0	0	0	552
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	97
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	7	51	86	89	95	95	95	94	93	92	83	72	27	1	0	0	0	979
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	6	37	66	77	81	84	90	90	93	92	89	76	38	1	0	0	0	919
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	3	11	25	36	45	51	52	52	48	41	29	15	4	0	0	0	0	412
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	4	6	6	6	5	1	0	0	0	0	57
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	13	48	73	81	83	83	83	83	81	80	76	60	30	6	0	0	0	880
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	88
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	2	11	22	27	28	28	28	28	27	28	28	26	19	8	0	0	0	0	308
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	2	8	17	20	21	21	21	21	20	20	20	19	14	6	0	0	0	0	229
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	1	12	36	50	52	54	54	54	53	52	50	47	33	11	0	0	0	0	560
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	3	24	67	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65	21	1	0	0	0	991
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	4	6	6	6	5	1	0	0	0	0	57
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	3	25	65	84	88	90	90	88	86	85	84	80	59	22	1	0	0	0	950
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	5	36	86	108	112	114	116	117	116	116	115	109	83	35	3	0	0	0	1270
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	1	12	32	45	48	49	49	49	50	49	49	46	35	14	1	0	0	0	530
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	1	6	13	15	15	15	15	14	13	12	12	13	10	4	0	0	0	0	158
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	8	31	49	54	55	56	56	56	56	56	55	46	21	2	0	0	0	602
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	3	18	38	45	49	50	51	50	49	48	46	43	31	11	1	0	0	0	533
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	13	13	13	13	13	13	12	11	8	3	0	0	0	0	136
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	1	15	42	59	65	66	66	66	65	64	63	61	49	21	2	0	0	0	705
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	4	29	71	95	102	103	103	102	99	95	95	93	72	28	2	0	0	0	1093
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	3	27	45	51	53	53	53	53	53	53	53	51	29	2	0	0	0	575
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	1	10	31	52	61	63	63	62	62	61	61	60	47	18	1	0	0	0	651
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	84
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	4	14	26	33	35	35	35	34	34	33	31	22	8	0	0	0	0	343
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	3	17	40	51	55	56	56	56	55	54	54	52	44	22	2	0	0	0	617
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	2	8	16	22	27	28	28	28	26	23	18	12	4	0	0	0	0	242
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	2	20	56	70	70	70	70	70	70	70	70	70	46	10	1	0	0	0	764
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	9	48	100	123	127	129	130	130	130	129	127	119	92	39	3	0	0	0	1433
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	4	26	63	81	87	89	88	88	87	86	85	80	62	27	1	0	0	0	954
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	1	8	21	33	39	42	43	43	43	42	41	38	28	11	1	0	0	0	432
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	9	9	9	9	8	7	4	1	0	0	0	0	77
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-PEPASOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	18
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	25
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	29
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	25
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	3	10	20	27	32	35	36	33	29	24	16	7	2	0	0	0	0	274
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	90
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	89
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	9	9	9	9	9	9	9	7	8	6	0	0	0	0	98
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	102
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	26
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	2	16	56	106	148	178	191	193	190	176	144	101	51	12	1	0	0	0	1564
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	4	27	66	90	98	99	99	99	98	98	98	93	69	28	2	0	0	0	1067
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	16
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	26
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	26
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	26
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	28
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	0	0	0	0	52
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	32
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	31
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	18
PFV-CASASBLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-CANESA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-MONTTSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	30
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	32
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	0	0	0	0	29
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	24
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	19
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	20
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	27
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	30
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	30
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	26
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	34
PFV-DOÑACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	2	7	13	20	26	29	31	33	32	27	20	10	3	0	0	0	0	252
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	31
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	28
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	23
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	3	1	0	0	0	60
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	31
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	8	8	8	7	7	7	6	3	0	0	0	0	80
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	21
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	32
PFV-CRUZSOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	32
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	32
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	8	9	9	9	9	7	6	3	1	0	0	0	0	73
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	20
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	27
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	9	8	9	9	9	9	8	8	4	1	0	0	0	92
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	9	9	9	9	9	8	7	3	1	0	0	0	91
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	6	6	6	6	6	5	5	4	2	0	0	0	0	58
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	99
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8	5	1	0	0	0	98
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	0	0	0	0	31
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	29

PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**12**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**17**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**66**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3	1	0	0	0	**66**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	**39**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	1	8	23	45	64	76	84	86	84	76	62	41	20	6	1	0	0	0	**675**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**30**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**33**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	8	8	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**74**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	**83**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	**98**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	8	8	8	8	7	5	4	2	0	0	0	0	**72**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	7	7	8	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**88**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	**45**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	8	9	9	9	9	9	9	8	4	1	0	0	0	**92**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	8	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	**80**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	7	8	8	7	4	0	0	0	0	**91**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**10**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	5	7	7	7	7	7	6	6	4	1	0	0	0	**60**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**14**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**89**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	**74**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	5	25	56	82	90	92	95	97	96	92	89	88	68	31	6	1	0	0	**1012**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	9	9	9	9	9	7	9	8	4	1	0	0	0	**96**
PFV-LASARAUCARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**30**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**11**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	5	1	0	0	0	**101**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	9	9	9	9	9	8	8	7	3	1	0	0	0	**87**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**31**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	6	7	7	6	6	6	5	3	0	0	0	0	**66**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	**27**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	3	2	0	1	1	1	0	0	0	0	**22**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	9	9	9	9	8	8	8	7	4	1	0	0	0	**94**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	8	8	8	8	7	6	3	1	0	0	0	0	**69**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**33**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	8	7	6	3	0	0	0	0	**83**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**30**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**24**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	5	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	**79**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	**33**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**13**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**29**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**27**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**33**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	**26**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	**32**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	3	1	0	0	0	**89**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**28**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**27**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**31**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	**96**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	8	9	9	8	8	8	6	7	6	4	1	0	0	0	**89**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	**57**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	**26**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	**29**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**5283**	**5286**	**5175**	**5167**	**5154**	**5180**	**5181**	**4709**	**4185**	**4067**	**3968**	**3923**	**3927**	**3820**	**3897**	**3767**	**3757**	**4235**	**4543**	**5049**	**5189**	**5244**	**5212**	**5199**	**111.116**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	**432**
CERROPABELLON-G2A_GEO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
NORGENER-NTO1_CAR	131	126	134	128	131	130	134	65	65	55	55	55	55	55	55	55	55	65	65	134	132	134	134	134	**2282**
NORGENER-NTO2_CAR	129	119	129	129	129	129	129	65	55	65	65	65	65	55	55	65	55	65	119	129	129	129	129	129	**2333**
TOCOPILLA-U14_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U15_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	358	358	358	358	358	358	358	320	320	320	320	320	320	319	319	293	305	320	358	358	358	358	358	358	**8131**

TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	29	33	32	33	29	29	33	29	29	33	33	33	33	29	29	31	29	33	33	33	33	33	33	33	**760**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	505	505	505	505	505	505	505	453	467	469	394	394	394	370	368	382	371	469	505	505	505	505	505	505	**11094**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	276	277	277	277	277	277	249	168	113	113	113	110	94	92	94	94	253	277	277	277	277	277	277	**5090**
ANGAMOS-ANG2_CAR	240	240	240	240	240	240	240	209	115	115	115	115	110	94	87	94	94	209	240	240	240	240	240	240	**4478**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	253	121	121	121	121	120	121	118	121	121	121	244	275	275	275	275	275	**5002**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	217	121	121	121	121	108	121	121	85	121	152	250	275	275	275	275	275	**4959**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143	143	143	143	**715**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	354	354	354	354	354	354	354	284	284	139	144	149	111	106	106	109	106	320	354	354	354	354	354	354	**6461**
ANDINA-CTA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORNITOS-CTH_CAR	140	140	140	140	140	140	140	93	93	70	93	70	70	75	75	75	70	93	95	140	140	140	140	140	**2651**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	101	131	0	91	112	139	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**725**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INACAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	**50**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	**50**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	125	125	125	125	125	125	118	100	108	108	140	140	140	140	**3143**
GUACOLDA-2_CAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**2400**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	134	146	154	154	140	150	150	150	139	139	139	139	139	139	139	100	108	112	150	154	154	141	**3377**
GUACOLDA-4_CAR	154	139	134	134	134	134	134	150	150	150	139	139	139	139	139	134	102	100	107	108	144	154	154	154	**3262**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	156	156	150	150	150	150	144	144	144	144	144	142	141	101	131	134	150	156	156	156	**3526**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	**6528**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VENTANAS-2_CAR	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	**4680**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	360	195	360	380	380	380	380	**6615**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	380	380	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2280**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAGVERDE-TG_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAGVERDE-TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**336**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	160	160	160	160	160	160	160	297	160	261	242	224	289	238	329	227	241	160	160	160	160	192	160	160	**4781**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
CANDELARIA-1_DIESEL	120	120	120	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA-1_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-1_BL1+BL2_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
NUEVAALDEA-3_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	7	7	7	7	7	**163**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**197**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**386**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCSANTAFE_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	**5760**
BOCAMINA-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	**138**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

TRAPEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN2-NAVE4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN2-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**Total**
Total	**1712**	**1553**	**1447**	**1443**	**1539**	**1520**	**1631**	**1868**	**1960**	**1913**	**1950**	**2042**	**1930**	**1916**	**1843**	**1891**	**1899**	**1360**	**1269**	**1378**	**1846**	**2104**	**2074**	**1867**	**41.956**
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESES-1	12	10	12	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	17	5	0	10	15	10	15	12	**278**
CIPRESES-2	20	23	0	0	0	0	27	27	27	27	27	27	27	27	28	30	30	0	0	0	0	27	0	0	**374**
CIPRESES-3	18	10	5	5	10	10	10	12	12	12	12	25	12	12	12	12	16	5	0	10	23	12	18	12	**285**
OJOSDEAGUA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**146**
LAMINA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
ISLA	56	54	47	46	48	48	56	56	56	56	56	60	56	56	57	60	60	45	42	48	53	56	51	49	**1271**
CURILLINQUE	63	60	51	51	52	52	62	63	63	63	63	68	63	63	64	68	67	49	45	52	59	62	57	54	**1415**
LOMAALTA	27	26	22	21	22	22	27	27	27	27	27	29	27	27	27	29	29	20	19	22	25	27	24	23	**598**
LOSHIERROS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LOSHIERROS-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
PEHUENCHE-1	0	0	130	155	140	130	130	188	130	0	0	0	228	199	0	0	0	0	0	0	140	130	130	134	**1963**
PEHUENCHE-2	130	130	130	126	0	0	0	0	188	165	178	186	0	0	196	223	234	130	130	130	130	139	130	130	**2805**
COLBUN-1	156	0	0	0	181	203	213	156	156	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	189	0	**1625**
COLBUN-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	169	0	0	0	0	0	0	0	0	223	229	229	229	**1269**
MACHICURA-1	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	**552**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	**358**
SANCLEMENTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	68	84	39	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	64	10	42	84	84	84	84	**1823**
ELTORO-2	84	84	84	66	84	84	84	84	84	84	92	93	99	93	96	97	110	84	84	84	84	79	84	42	**2045**
ELTORO-3	84	84	84	10	84	26	42	84	84	68	59	84	84	84	84	110	110	84	84	84	53	84	55	84	**1799**
ELTORO-4	80	52	65	85	58	85	85	49	36	85	85	71	65	71	68	41	28	62	50	85	85	85	85	85	**1642**
ABANICO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**701**
ANTUCO-1	80	98	80	96	98	98	80	80	98	80	80	80	98	98	80	98	98	80	96	98	98	80	98	80	**2146**
ANTUCO-2	98	80	96	80	80	80	98	98	80	98	98	98	80	80	98	80	80	98	80	80	80	98	80	98	**2113**
RUCUE	66	66	65	65	66	66	66	66	66	66	66	81	86	70	66	86	67	66	65	66	66	66	66	66	**1640**
QUILLECO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	35	37	30	28	37	29	28	28	28	28	28	28	28	**705**
LAJA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RALCO-1	171	188	119	123	100	100	116	164	164	164	164	164	164	204	204	164	164	143	143	142	143	164	117	138	**3625**
RALCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PALMUCHO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**619**
PANGUE-1	80	80	0	0	0	0	0	80	80	103	80	80	80	168	80	112	139	0	0	0	80	80	80	80	**1482**
PANGUE-2	80	80	80	80	80	80	98	105	106	80	103	140	170	80	101	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**2183**
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	0	85	76	107	140	140	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	76	76	**1399**
ANGOSTURA-3	38	38	38	38	38	38	38	40	24	40	26	40	40	40	40	40	40	38	38	38	38	40	40	24	**896**
CANUTILLAR-1	80	80	77	80	77	77	77	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	77	80	80	80	80	80	**1905**
CANUTILLAR-2	77	80	77	77	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**1911**

ANEXO N°2
Detalle de la generación real del día 13 de enero de 2021

13-01-2021 13-01-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	145,0	10,0	6,0
COSAPILLA	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,3	0,5	0,5
ELTORON2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	23,5	1,0	1,0
CAVANCHA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTOHOSPICIO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,0	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	20,6	0,9	0,9
SANTAROSA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,8	0,5	0,5
RIOHUASCO	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	47,7	2,0	2,0
PUCLARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSMOLLES	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	8,3	8,4	5,4	1,1	38,6	8,4	1,6
LAPALOMA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	40,0	1,7	1,7
CH-HORNITOS	36,5	35,1	32,6	31,4	29,6	29,3	27,6	27,1	27,1	25,7	24,8	24,1	24,1	23,6	21,4	22,4	25,3	28,0	32,3	34,5	36,2	41,0	41,3	30,6	711,6	41,3	29,7
JUNCALITO	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	15,0	0,9	0,6
ELTARTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUNCAL	18,7	18,6	18,0	16,9	16,5	15,6	15,7	14,8	14,6	17,5	18,1	17,7	17,3	17,4	17,1	15,8	15,4	15,6	15,1	16,8	17,8	18,6	20,6	20,7	410,9	20,7	17,1
BLANCO	41,2	37,0	34,0	31,7	29,6	28,3	27,0	25,9	25,2	24,4	23,7	23,2	22,7	22,2	22,5	30,4	41,7	48,9	53,0	50,9	55,7	55,6	54,3	49,4	858,5	55,7	35,8
LOSQUILOS	29,3	28,7	29,4	28,6	26,9	27,2	27,0	27,9	26,8	26,6	27,5	28,6	28,6	27,8	27,0	27,9	27,6	29,1	29,3	30,2	29,4	29,9	28,3	28,2	677,8	30,2	28,2
CHACABUQUITO	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	16,9	16,7	16,8	16,9	16,7	16,6	16,5	17,2	17,7	17,4	17,0	17,0	16,8	17,7	17,9	18,3	18,4	18,6	17,8	418,7	18,6	17,4
SAUCEANDES	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	14,8	0,7	0,6
CARENA	7,7	7,5	7,7	7,6	7,5	7,6	7,5	7,5	7,1	5,3	4,4	4,1	3,5	3,2	3,5	5,4	6,5	7,3	7,3	7,8	7,4	7,9	7,7	7,3	156,3	7,9	6,5
MINI_ARRAYAN	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	7,0	0,5	0,3
ALFALFAL	138,4	128,3	138,9	138,3	128,6	127,1	126,2	133,2	126,8	107,0	118,3	118,7	124,4	122,4	112,3	109,4	108,0	110,5	136,2	146,2	161,1	156,7	155,1	155,6	3127,4	161,1	130,3
MAITENES	12,1	12,0	12,1	12,1	12,0	12,1	12,1	12,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	11,6	11,6	11,7	11,8	11,7	11,9	12,1	12,2	12,6	12,3	289,8	12,6	12,1
LABIFURCADA	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	2,6	0,2	0,1
CALIBORO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	23,9	1,0	1,0
MALLARAUCO	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,7	1,9	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	2,4	3,2	3,2	3,2	3,2	59,7	3,3	2,5
COYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHACAYES	58,6	57,9	57,8	58,5	57,9	58,2	58,0	57,3	55,0	55,9	56,2	55,5	57,6	59,5	56,5	57,4	57,7	58,2	56,7	66,8	81,3	84,0	99,2	100,7	1522,4	100,7	63,4
SAUZAL	58,7	53,3	55,8	73,1	65,5	66,4	65,4	63,9	66,6	71,0	71,6	71,4	71,5	70,2	66,3	59,8	53,9	50,7	50,0	50,2	49,7	63,1	75,1	73,3	1516,4	75,1	63,2
SAUZAL 60 HZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SAUZALITO	10,4	10,1	10,1	10,7	10,6	10,7	10,6	10,6	10,6	10,7	10,9	11,0	11,0	11,0	10,9	10,6	10,3	9,9	9,7	9,8	9,8	10,3	11,0	11,1	252,4	11,1	10,5
LA-COMPANIA-II	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	32,6	1,4	1,4
LAHIGUERA	141,7	131,5	135,9	135,8	123,2	120,7	117,5	106,8	98,8	89,2	83,2	83,1	84,0	84,9	84,5	85,4	84,3	84,6	82,4	86,0	98,5	100,6	103,4	102,2	2448,2	141,7	102,0
LACONFLUENCIA	118,8	107,3	112,6	112,8	93,6	74,8	76,7	78,9	77,5	77,6	77,5	70,7	61,9	62,3	63,3	62,6	63,2	63,3	67,9	73,5	79,4	79,5	100,4	101,5	1957,6	118,8	81,6
ELPASO	20,5	19,5	20,3	20,3	19,9	18,2	16,0	15,1	14,6	14,7	14,8	14,8	15,1	16,9	18,2	20,9	36,0	37,4	36,9	37,7	38,9	39,0	38,6	25,4	569,7	39,0	23,7
SANANDRES	41,5	41,5	34,7	27,0	28,7	26,9	24,3	23,5	21,6	20,7	21,2	21,3	21,3	21,3	30,2	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	783,7	42,0	32,7
CONVENTOVIEJO	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	141,4	5,9	5,9
LAMONTANA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAMONTANA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUMPEO	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,6	2,4	2,3	2,2	2,2	2,0	0,5	0,4	2,4	2,1	1,9	2,1	2,1	53,4	2,6	2,2
ROBLERIA	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	46,0	2,0	1,9
LIRCAY	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	19,0	19,1	19,1	18,9	18,9	18,9	19,1	18,7	18,7	19,0	18,8	18,7	18,9	18,9	18,9	452,9	19,1	18,9
MARIPOSAS	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	64,8	2,8	2,7
PROVIDENCIA	1,7	1,5	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	34,4	1,7	1,4
MCHDOSAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PURISIMA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	8,5	0,4	0,4
ELGALPON	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	14,2	0,6	0,6
RIOCOLORADO	6,9	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,6	6,6	6,7	6,8	6,6	6,6	6,5	6,5	6,4	6,3	6,5	6,7	6,7	6,5	6,9	7,0	160,5	7,0	6,7
ITATA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELDIUTO	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	62,4	2,6	2,6
BUREO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,8	0,2
MUNILQUE-1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,1
MUNILQUE-2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	8,9	0,5	0,4
BOQUIAMARGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMIRADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LLEUQUEREO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEUCHEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	60,3	50,8	54,5	32,5	228,8	60,3	9,5
MAMPIL	14,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,1	0,0	0,0	4,6	24,6	34,0	25,4	123,5	34,0	5,1
LOSPADRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-PINAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUILLAILEO	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,3	0,4	0,3
MULCHEN	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	2,8	0,2	0,1
ALTO_LA_VINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EL-ATAJO	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	23,5	1,0	1,0
RIOTRUENO	1,2	0,1	1,0	0,5	0,4	1,1	0,0	1,2	0,3	0,7	0,7	0,3	1,1	0,0	1,0	0,4	0,7	0,8	0,1	1,3	0,1	0,9	0,5	0,4	14,8	1,3	0,6
RENAICO	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	104,4	4,4	4,4
ALTORENAICO	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	21,6	0,9	0,9
RIOPICOIQUEN	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	71,4	3,1	3,0
ELMANZANO	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	59,7	2,6	2,5
TRUFUL-TRUFUL	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19,1	0,8	0,8
MOLINERAVILLARRICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
CARILAFQUEN	11,0	10,9	10,9	10,7	10,7	10,5	10,5	10,2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,3	10,5	10,5	10,5	10,7	11,0	11,1	11,2	250,7	11,2	10,4
MALALCAHUELLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAILELFU	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,7	0,2	0,2
ALLIPEN	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,1	2,6	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	63,9	2,7	2,7
DONGUIL	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,8	0,1	0,1
MAISAN	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	3,2	0,1	0,1
ELCANELO	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	42,7	1,8	1,8
ELAGRIO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9,2	0,4	0,4
PILMAIQUEN	24,0	22,7	22,5	22,6	22,8	25,8	25,1	23,7	23,2	23,1	25,0	28,1	27,9	27,9	27,5	27,4	27,8	28,3	28,1	27,7	31,0	30,2	28,4	25,7	626,4	31,0	26,1
RININAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,9	0,1
DOSVALLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PALACIOS	1,7	1,3	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	1,2	1,1	0,8	0,8	1,4	1,8	2,2	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,4	2,2	45,9	2,8	1,9
CORRENTOSO	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	49,5	2,2	2,1
PALMAR	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	76,3	3,4	3,2
PULELFU	5,7	5,7	5,7	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,0	128,8	5,7	5,4
MARIAELENA	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0
LOSCOLONOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANLEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
CAPULLO	7,9	7,8	7,7	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,2	7,3	7,2	7,2	7,3	7,2	176,8	7,9	7,4
NALCAS	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	66,6	2,9	2,8
CALLAO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	17,3	0,8	0,7
HIDROBONITO-MC1	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	53,2	2,4	2,2
HIDROBONITO-MC2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	34,7	1,5	1,4
RUCATAYO	22,1	20,1	20,2	21,5	21,3	22,9	29,2	38,3	30,7	16,6	15,0	25,1	32,2	31,4	30,9	30,9	30,9	30,9	32,4	38,0	37,9	38,0	41,4	39,4	696,9	41,4	29,0
ENSENADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAARENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCOLORADO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	15,6	0,7	0,6
DONGO	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	22,9	1,2	1,0
COLLIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,1	1,0	0,2
LLAUQUEREO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	3,8	0,2	0,2
QUELTEHUES	36,0	35,6	35,9	36,1	36,2	37,2	39,2	41,7	41,8	41,7	41,6	41,5	37,9	33,9	34,0	34,1	34,1	34,0	33,6	34,1	34,1	34,3	35,8	38,4	882,5	41,8	36,8
VOLCAN	10,1	10,4	10,4	10,3	9,3	9,3	9,2	9,2	8,5	5,0	10,3	10,0	9,9	10,0	10,1	10,0	10,3	10,4	10,5	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	236,1	10,6	9,8
GUAYACAN	9,2	10,4	11,0	11,6	11,3	10,6	11,0	11,0	10,6	10,6	10,9	10,7	10,6	10,5	10,9	11,2	9,8	8,8	8,6	8,6	10,7	9,5	8,9	9,1	246,0	11,6	10,2
FLORIDA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FLORIDA-2	2,0	4,5	7,4	9,4	12,5	14,6	15,8	12,7	9,2	9,1	8,4	7,4	7,5	6,6	5,9	4,2	5,0	6,0	7,5	5,9	0,9	0,0	0,0	4,4	166,9	15,8	7,0
FLORIDA-3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55,2	2,3	2,3
PUNTILLA	16,3	16,4	16,7	17,4	17,0	16,9	17,4	17,4	17,4	17,1	17,9	17,9	18,0	18,0	17,8	16,9	16,0	16,0	16,5	15,9	16,8	14,3	16,0	16,9	404,9	18,0	16,9
EYZAGUIRRE	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	19,0	0,8	0,8
LASVERTIENTES	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	30,2	1,3	1,3
ELLLANO	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9,2	0,4	0,4
ELRINCON	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,8	0,2	0,2
LOSMORROS	1,0	1,0	0,9	1,0	1,3	1,2	1,2	1,3	1,5	1,8	2,3	2,5	2,5	2,6	2,3	2,5	2,3	1,9	1,6	1,3	1,1	1,0	1,1	1,1	38,2	2,6	1,6
LOSBAJOS	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,2	5,4	128,3	5,4	5,3
AUXDELMAIPO	4,1	3,9	4,0	4,4	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6	4,8	4,8	4,8	3,0	4,5	4,7	4,6	4,3	4,1	4,1	4,1	4,3	4,2	3,7	104,3	4,8	4,3
PULLINQUE	11,5	10,3	11,0	10,7	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	11,8	15,4	15,5	15,4	15,4	15,4	15,0	14,8	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	11,5	316,2	15,5	13,2
RECA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	7,0	0,3	0,3
PANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DONAHILDA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	7,6	0,4	0,3
MUCHI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASFLORES	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	1,5	0,7
PEHUI	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	4,1	0,2	0,2

MOCHO	10,4	10,4	10,4	10,4	10,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,7	8,7	9,2	9,2	9,6	9,6	9,6	5,8	10,2	9,3	10,1	9,8	10,0	9,8	9,6	231,4	10,4	9,6
LICAN	7,4	7,1	6,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,8	4,8	4,7	4,7	6,1	6,2	7,0	6,9	11,5	16,0	16,2	16,1	15,9	147,2	16,2	6,1
CUMBRES	10,1	10,2	9,8	10,0	9,8	9,9	9,6	10,0	9,4	9,7	9,5	9,6	9,4	9,4	9,5	9,6	9,9	10,0	10,2	10,2	10,4	10,3	10,3	10,1	236,9	10,4	9,9
SANTAISABEL	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	10,5	0,5	0,4
LOSCORRALES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,3	0,8	0,3
LOSCORRALES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MSA-1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	9,0	0,6	0,4
PICHILONCO	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	13,2	0,7	0,5
DONWALTERIO	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	68,6	3,0	2,9
MELO	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	44,3	1,9	1,8
CONTRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURILEUFU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELARRAYAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCOA	24,8	25,9	25,4	24,5	25,1	25,0	24,4	25,7	25,4	25,3	25,3	24,7	25,0	24,6	25,6	25,2	25,0	25,9	24,0	25,5	24,4	25,0	25,4	25,6	602,6	25,9	25,1
LAVINA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12,4	0,5	0,5
SANTAELENA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	8,5	0,4	0,4
TRANQUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTORO	**280,7**	**288,5**	**297,7**	**294,0**	**283,7**	**287,5**	**282,6**	**270,6**	**265,5**	**268,8**	**268,4**	**272,6**	**284,2**	**295,4**	**304,4**	**303,9**	**301,1**	**289,5**	**281,1**	**284,1**	**282,8**	**294,5**	**323,7**	**319,5**	**6924,8**	**323,7**	**288,5**
ANTUCO	**160,1**	**157,1**	**154,3**	**154,4**	**156,8**	**158,7**	**158,6**	**158,4**	**158,2**	**158,0**	**157,8**	**155,7**	**152,7**	**151,8**	**151,9**	**152,0**	**152,1**	**152,2**	**152,2**	**152,3**	**152,2**	**152,4**	**152,5**	**152,8**	**3715,2**	**160,1**	**154,8**
ABANICO	29,8	29,4	29,4	29,5	29,1	29,2	28,9	28,8	28,8	28,6	28,6	28,5	28,5	28,4	28,4	28,5	28,4	28,6	29,1	29,4	29,7	30,0	30,3	30,4	698,0	30,4	29,1
RUCUE	65,0	66,0	65,0	66,0	66,0	65,0	65,0	63,0	62,0	63,0	67,0	67,0	66,0	66,0	65,0	64,0	63,0	60,0	60,0	61,0	60,0	60,0	63,0	60,0	1528,0	67,0	63,7
QUILLECO	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,0	27,0	27,0	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,0	26,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	632,0	27,0	26,3
LAJA1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAPEL	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
CANUTILLAR	**152,0**	**151,0**	**151,0**	**152,0**	**149,0**	**153,0**	**151,0**	**146,0**	**145,0**	**137,0**	**101,0**	**126,0**	**134,0**	**149,0**	**152,0**	**152,0**	**153,0**	**154,0**	**140,0**	**115,0**	**93,0**	**83,0**	**85,0**	**121,0**	**3245,0**	**154,0**	**135,2**
CIPRESES	**60,0**	**46,8**	**57,5**	**58,7**	**54,3**	**56,2**	**51,9**	**44,9**	**44,4**	**47,2**	**50,4**	**51,4**	**50,5**	**49,7**	**48,5**	**54,2**	**48,1**	**28,0**	**27,2**	**40,4**	**42,0**	**46,6**	**49,5**	**46,1**	**1154,5**	**60,0**	**48,1**
OJOSDEAGUA	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	**146,2**	**6,1**	**6,1**
LAMINA	10,1	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,3	10,2	10,3	10,1	9,8	10,1	10,0	10,1	10,1	10,1	247,1	10,6	10,3
ISLA	45,7	50,0	53,9	55,4	54,3	54,8	53,7	52,0	51,8	52,3	53,0	53,5	53,3	53,0	52,3	53,5	52,3	46,3	45,3	49,4	50,3	51,0	52,1	51,3	1240,3	55,4	51,7
CURILLINQUE	53,8	59,6	64,8	66,4	65,6	64,5	63,8	63,5	61,7	61,0	63,1	63,3	62,9	64,0	63,2	62,9	64,0	59,3	52,2	54,7	60,8	60,1	60,2	61,8	1477,2	66,4	61,6
LOMAALTA	21,8	24,0	26,4	27,5	27,4	27,0	27,2	27,1	26,1	25,5	25,8	26,5	26,8	26,7	26,6	26,2	26,8	26,1	22,8	22,2	24,4	24,9	25,1	25,8	616,5	27,5	25,7
LOSHIERROS	3,4	2,9	3,5	3,3	3,0	3,5	3,2	3,2	3,3	3,5	3,5	3,5	3,7	3,5	3,3	3,5	3,0	3,3	3,4	3,7	3,0	3,1	3,3	3,1	79,6	3,7	3,3
LOSHIERROS-2	0,9	0,7	0,8	0,1	0,0	0,2	1,0	0,6	0,5	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,3	0,0	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	13,5	1,0	0,6
COLBUN	**173,0**	**102,0**	**3,0**	**0,0**	**170,0**	**210,0**	**209,0**	**152,0**	**124,0**	**164,0**	**176,0**	**150,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**175,0**	**359,0**	**411,0**	**260,0**	**2853,0**	411,0	118,9
MACHICURA	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**	**552,0**	**23,0**	**23,0**
CHIBURGO	16,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	18,0	14,8
SANCLEMENTE	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	97,3	4,1	4,1
SANIGNACIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PEHUENCHE	**26,4**	**0,0**	**0,0**	**64,7**	**139,2**	**158,0**	**169,9**	**210,6**	**207,3**	**167,2**	**169,9**	**193,2**	**211,2**	**239,4**	**249,6**	**216,9**	**108,7**	**63,3**	**122,2**	**177,4**	**239,5**	**198,3**	**137,1**	**81,6**	**3551,7**	**249,6**	**148,0**
RALCO	**197,7**	**185,2**	**164,9**	**131,5**	**105,1**	**113,2**	**136,0**	**148,5**	**145,2**	**147,4**	**147,1**	**151,3**	**178,9**	**200,1**	**183,8**	**165,0**	**152,4**	**139,0**	**137,6**	**138,4**	**141,0**	**133,3**	**123,2**	**154,2**	**3620,2**	**200,1**	**150,8**
PALMUCHO	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	615,0	25,7	25,6
PANGUE	**242,9**	**158,8**	**102,5**	**86,9**	**86,0**	**86,5**	**83,8**	**80,1**	**78,7**	**79,5**	**79,3**	**80,4**	**83,5**	**84,5**	**86,6**	**109,4**	**139,2**	**145,8**	**153,2**	**182,3**	**215,2**	**179,3**	**123,1**	**118,5**	**2866,1**	**242,9**	**119,4**
ANGOSTURA	**184,0**	**255,0**	**184,0**	**134,0**	**62,0**	**47,0**	**116,0**	**131,0**	**121,0**	**55,0**	**46,0**	**45,0**	**46,0**	**46,0**	**47,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**50,0**	**87,0**	**123,0**	**2055,0**	**255,0**	**85,6**
PE-SIERRAGORDA	0,1	3,6	11,0	17,6	34,5	20,7	24,1	31,0	26,5	9,9	0,0	0,1	10,1	42,8	66,7	77,1	70,0	70,0	78,6	69,3	39,5	22,1	0,7	0,0	726,0	78,6	30,2
PE-VALLEDELOSVIENTOS	8,4	0,0	0,2	0,0	0,3	2,1	4,8	1,5	1,7	2,4	0,0	0,0	9,8	38,4	63,9	63,9	63,9	64,0	74,6	70,1	41,5	57,5	31,9	15,2	616,2	74,6	25,7
PE-TALTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5,2	18,4	37,8	40,8	41,3	41,4	46,0	43,4	16,8	0,0	0,0	0,0	291,2	46,0	12,1
PE-SARCO	36,1	4,8	5,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	13,8	49,1	81,0	87,8	113,8	108,4	108,4	124,3	165,1	157,1	162,7	167,3	157,2	1544,9	167,3	64,4
PE-SANJUAN	50,7	15,7	8,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	29,6	81,3	120,1	103,2	158,2	153,7	154,0	163,7	184,5	184,4	184,4	183,6	180,0	1958,5	184,5	81,6
PE-CABOLEONES	29,9	9,0	3,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	14,2	44,8	53,0	49,7	73,9	69,8	69,8	85,2	114,1	114,0	113,5	111,2	106,0	1062,0	114,1	44,3
PE-CABOLEONES-2	32,4	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	39,9	48,7	43,1	90,8	145,6	166,4	59,2	189,6	189,6	168,0	146,5	138,3	1469,6	189,6	61,2
PE-CABOLEONES-3	32,1	9,3	9,1	3,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	13,5	35,3	41,7	42,8	62,4	60,1	60,1	65,5	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	820,9	76,9	34,2
PE-PUNTACOLORADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,3	6,5	6,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,0	29,0	6,5	1,2
PE-ELARRAYAN	65,9	52,8	52,3	43,3	43,3	24,8	13,9	4,3	0,4	0,7	14,4	39,6	52,4	54,9	69,8	77,5	78,7	78,7	88,8	104,1	104,3	104,9	97,8	105,1	1372,7	105,1	57,2
PE-LOSCURUROS	8,5	11,7	13,3	1,8	2,0	0,9	1,1	0,0	0,0	3,4	18,5	48,2	57,6	74,5	91,0	92,8	88,1	83,6	80,1	80,1	81,3	80,0	60,1	35,5	1014,0	92,8	42,3
PE-TALINAYORIENTE	22,2	17,8	22,1	18,0	11,0	8,0	1,0	0,0	0,0	0,2	10,1	35,1	54,4	62,2	78,1	80,9	84,4	72,6	74,7	85,2	81,5	79,2	78,2	74,0	1050,5	85,2	43,8
PE-TALINAYPONIENTE	44,7	45,0	42,2	38,5	33,2	27,7	24,1	7,5	0,0	1,9	11,7	24,4	29,4	33,6	39,7	42,8	49,3	46,7	48,3	54,1	55,3	57,0	53,2	55,5	865,5	57,0	36,1
PE-PUNTASIERRA	52,4	60,4	58,1	35,8	25,4	24,8	22,5	11,8	6,0	8,6	15,1	31,1	39,8	51,8	60,8	62,9	72,6	76,6	79,4	72,5	76,4	72,6	76,2	77,0	1170,2	79,4	48,8
PE-MONTEREDONDO	9,2	13,0	12,5	4,7	2,2	2,5	3,3	1,4	0,0	1,7	5,2	13,4	17,6	18,2	22,2	27,3	31,5	34,0	35,3	28,9	25,4	24,9	25,8	16,3	376,4	35,3	15,7
PE-CANELA	3,3	2,7	2,7	1,2	2,7	2,3	1,6	0,8	0,6	2,0	2,6	4,1	5,6	8,1	9,6	9,9	9,9	10,6	11,3	10,5	9,6	9,1	7,5	7,6	136,0	11,3	5,7
PE-CANELA-2	15,4	12,6	12,6	13,2	17,1	12,3	7,6	6,8	9,2	14,6	13,7	15,8	21,7	31,1	33,5	35,8	33,2	38,1	45,7	49,2	52,1	51,6	46,1	46,0	634,9	52,1	26,5
PE-TOTORAL	18,2	18,6	19,2	10,8	17,8	16,8	14,1	11,4	5,6	4,3	5,8	10,7	8,9	12,6	15,4	15,8	18,7	23,6	26,8	28,8	32,4	38,3	30,7	23,6	428,9	38,3	17,9
PE-PUNTAPALMERAS	23,2	26,3	21,3	12,1	13,3	10,8	9,8	9,4	4,8	6,5	8,8	14,5	18,3	24,8	30,1	32,9	36,1	40,0	42,1	41,6	38,8	40,3	39,2	32,6	577,4	42,1	24,1
PE-UCUQUER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	1,2	1,8	1,9	2,0	1,1	0,3	0,0	0,4	0,3	1,3	11,5	2,0	0,5
PE-UCUQUER-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,2	1,1	1,5	0,8	0,2	0,0	0,3	0,3	4,4	10,9	4,4	0,5
PE-ELMAITEN	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5	5,6	3,6	2,3	0,9	0,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	1,6	2,1	1,4	1,0	1,2	2,9	4,5	61,8	6,5	2,6
PE-LASPENAS	7,1	6,3	7,5	7,8	6,2	4,4	6,3	7,4	4,2	2,3	3,0	2,2	1,3	1,8	3,6	2,6	2,8	4,3	6,1	5,8	7,9	8,1	8,3	8,4	125,6	8,4	5,2
PE-CUEL	25,2	22,0	20,3	18,4	19,5	17,8	17,8	12,7	6,9	4,0	2,7	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,3	10,0	22,2	19,7	20,3	246,3	25,2	10,3
PE-LAESPERANZA	8,9	8,9	8,9	9,0	8,7	6,8	7,5	6,6	4,3	2,9	2,7	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,9	7,2	100,9	9,0	4,2
PE-LOSBUENOSAIRES	22,4	20,0	18,7	17,0	16,9	12,9	13,9	9,8	6,6	6,3	4,1	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,3	8,5	21,8	20,4	20,7	225,3	22,4	9,4
PE-LEBU	3,2	2,9	2,4	1,9	1,7	1,3	1,6	2,3	1,9	1,9	2,0	2,3	2,3	2,3	1,4	2,3	2,2	3,0	3,3	2,8	3,4	2,9	2,9	3,6	57,8	3,6	2,4
PE-LEBU-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PE-EL-ARREBOL	8,9	8,7	8,0	4,2	3,6	3,1	4,3	4,3	2,9	0,9	2,7	2,8	3,1	4,0	1,5	0,7	2,2	2,1	5,0	5,6	6,6	5,5	5,9	6,6	103,1	8,9	4,3
PE-RAKI	5,3	4,3	3,7	2,9	3,0	3,8	2,7	3,5	4,2	2,2	2,1	2,7	2,7	3,8	3,0	2,9	3,3	4,6	5,5	4,1	2,9	2,3	3,1	4,7	83,2	5,5	3,5
PE-HUAJACHE	4,5	3,6	2,7	2,1	2,1	2,4	1,7	3,0	2,9	1,7	1,7	2,2	2,3	2,4	2,3	2,0	2,9	3,4	4,3	3,7	2,6	2,1	2,7	4,0	65,4	4,5	2,7
PE-LA-FLOR	30,4	27,4	25,7	27,5	24,8	25,5	22,0	24,8	14,5	8,8	8,3	5,7	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	13,9	24,5	30,6	31,3	23,4	372,9	31,3	15,5
PE-ELNOGAL	9,0	8,8	8,4	8,5	8,0	8,4	8,8	6,3	2,7	0,7	1,0	0,7	0,6	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	7,2	8,7	8,5	97,4	9,0	4,1
PE-TOLPAN-SUR	75,1	73,6	72,6	76,2	72,5	69,1	61,9	64,4	46,4	12,3	24,9	18,1	11,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	41,5	65,0	76,4	77,2	74,9	1015,3	77,2	42,3
PE-SANGABRIEL	154,0	147,0	147,5	151,9	148,5	147,5	125,2	115,2	69,8	26,3	25,7	17,3	11,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	66,8	120,6	133,8	132,5	126,7	1868,8	154,0	77,9
PE-RENAICO	69,0	64,9	64,5	71,3	68,7	60,6	50,4	56,5	49,0	30,9	21,7	14,9	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	47,3	60,7	66,3	72,6	64,8	951,3	72,6	39,6
PE-AURORA	96,3	75,1	58,4	47,1	42,2	19,8	33,5	35,3	28,3	20,3	13,4	7,8	6,7	4,3	5,8	6,3	7,1	13,5	22,9	31,1	43,2	51,3	39,7	38,7	748,1	96,3	31,2
PE-SANPEDRO	7,5	4,0	5,0	10,7	10,9	10,4	9,6	5,4	2,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	10,9	2,8
PE-SANPEDRO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ELAGUILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	1,5	1,7	1,9	1,8	1,8	1,5	0,8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	1,9	0,6
PFV-PAMPACAMARONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	3,0	4,1	4,2	5,1	5,1	5,2	4,8	4,5	4,6	3,5	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	47,1	5,2	2,0
PFV-POZOALMONTE-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-POZOALMONTE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,0	4,8	5,3	6,1	6,0	7,0	6,2	5,5	4,5	5,2	5,2	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	60,5	7,0	2,5
PFV-POZOALMONTE-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,3	10,2	11,4	13,1	12,9	15,1	13,4	12,1	9,6	10,3	10,6	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	128,2	15,1	5,3
PFV-LOSPUQUIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-PICA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LAHUAYCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	350,0	25,0	14,6
PFV-CALAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,2	8,7	8,9	8,8	8,9	9,0	8,5	8,8	8,3	8,7	6,4	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	94,7	9,0	3,9
PFV-SANPEDRO-GPG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	30,3	68,6	81,1	86,8	89,4	80,4	80,7	83,0	83,0	83,0	62,5	13,4	1,2	0,0	0,0	0,0	850,2	89,4	35,4
PFV-VICTORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	8,2	8,4	8,4	8,5	8,4	8,3	8,4	8,5	7,8	4,1	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	83,6	8,5	3,5
PFV-USYA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	9,1	25,1	38,4	47,1	52,1	45,3	38,0	38,0	38,0	33,0	16,0	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	385,2	52,1	16,1
PFV-JAMA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	20,2	26,3	27,8	27,1	28,1	25,6	21,2	21,0	21,3	21,2	23,1	8,7	0,6	0,0	0,0	0,0	275,6	28,1	11,5
PFV-JAMA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	14,0	18,5	19,7	19,3	19,9	18,2	15,8	15,7	15,8	15,9	16,6	5,8	0,4	0,0	0,0	0,0	198,1	19,9	8,3
PFV-AZABACHE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	1,4	1,7	1,9	2,1	1,9	2,0	1,9	1,6	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	2,1	0,7
PFV-MARIAELENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	35,9	54,6	56,5	55,8	56,8	55,7	55,9	52,4	54,5	46,8	43,8	24,5	1,1	0,0	0,0	0,0	599,0	56,8	25,0
PFV-FINISTERRAE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	68,2	104,7	107,9	108,8	108,9	106,4	107,2	100,3	95,5	92,7	95,5	47,2	2,2	0,0	0,0	0,0	1153,4	108,9	48,1
PFV-PUERTOSECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,0	8,8	9,0	9,0	9,0	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	2,3	0,2	0,0	0,0	0,0	87,8	9,0	3,7
PFV-CERRODOMINADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	62,1	87,0	91,2	92,5	93,5	94,2	93,2	91,0	86,2	78,2	83,0	43,6	2,2	0,0	0,0	0,0	1005,6	94,2	41,9
PFV-BOLERO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	83,6	115,9	118,5	117,9	120,7	123,9	122,7	122,0	116,3	114,3	109,7	56,5	2,4	0,0	0,0	0,0	1335,9	123,9	55,7
PFV-URIBESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	35,7	47,5	49,5	50,2	50,4	50,5	50,5	49,7	47,5	46,3	45,3	30,4	2,0	0,0	0,0	0,0	560,2	50,5	23,3
PFV-ANDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	14,8	19,9	19,7	17,4	19,0	19,2	19,9	20,0	18,5	18,0	16,8	8,4	0,3	0,0	0,0	0,0	214,2	20,0	8,9
PFV-ANDES-IIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	31,9	47,1	51,7	47,8	58,8	61,7	62,7	61,4	56,1	53,7	44,6	20,5	1,0	0,0	0,0	0,0	604,6	62,7	25,2
PFV-HUATACONDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	24,9	61,7	78,4	78,0	84,5	79,6	70,4	72,0	65,9	46,3	26,2	11,5	1,0	0,0	0,0	0,0	704,2	84,5	29,3
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	23,0	30,5	89,3	90,8	92,3	92,7	83,6	85,8	87,8	69,7	55,0	29,2	2,1	0,0	0,0	0,0	838,5	92,7	34,9
PFV-LA-GRANJA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	34,7	70,8	93,9	94,2	101,5	102,3	80,8	74,4	82,6	51,6	26,3	12,9	1,1	0,0	0,0	0,0	834,2	102,3	34,8
PFV-BELLAVISTA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,4	6,5	8,1	8,4	7,2	8,6	8,8	8,6	8,5	6,7	6,8	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	86,7	8,8	3,6
PFV-LALACKAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	29,9	44,1	46,6	48,3	49,3	50,5	48,0	46,6	46,7	46,0	42,6	23,1	1,3	0,0	0,0	0,0	525,1	50,5	21,9
PFV-LALACKAMA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	8,9	14,0	15,2	15,9	16,2	16,3	15,0	14,5	14,5	14,5	12,3	6,2	0,4	0,0	0,0	0,0	164,6	16,3	6,9
PFV-CONEJO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	61,6	99,5	104,1	104,0	104,3	104,3	102,2	100,7	100,7	100,6	94,3	47,0	3,4	0,0	0,0	0,0	1135,7	104,3	47,3
PFV-PAMPASOLARNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	34,1	61,8	67,3	68,4	69,1	69,3	66,4	65,0	65,0	64,8	61,3	33,7	3,1	0,0	0,0	0,0	731,7	69,3	30,5
PFV-ALMEYDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	8,5	41,7	52,4	52,5	52,4	51,7	51,3	50,7	48,0	46,2	48,8	28,5	1,8	0,0	0,0	0,0	537,7	52,5	22,4
PFV-JAVIERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,9	16,1	21,3	21,6	21,8	20,8	18,5	17,7	17,9	20,4	41,4	30,4	2,2	0,0	0,0	0,0	254,5	41,4	10,6
PFV-CHANARES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	8,5	9,9	11,0	12,9	12,9	12,9	12,8	10,9	11,7	25,0	12,3	0,9	0,0	0,0	0,0	145,0	25,0	6,0
PFV-SALVADOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	39,9	48,4	33,4	28,9	23,6	24,1	24,1	23,3	18,1	19,7	47,5	31,9	2,8	0,0	0,0	0,0	372,7	48,4	15,5
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DIEGODEALMAGRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	6,9	7,2	7,6	7,3	8,0	8,0	5,2	8,0	8,7	13,5	6,0	0,4	0,0	0,0	0,0	88,9	13,5	3,7
PFV-COVADONGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,9	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	7,8	3,9	0,2	0,0	0,0	0,0	86,2	9,0	3,6
PFV-DAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CARRERAPINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	46,6	75,3	80,1	81,1	81,9	82,4	82,2	79,1	76,0	74,5	69,5	34,0	2,6	0,0	0,0	0,0	872,2	82,4	36,3

PFV-LUZDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	88,6	117,5	126,4	128,8	130,5	132,3	132,4	128,1	121,9	117,7	112,9	68,6	7,1	0,0	0,0	0,0	1430,7	132,4	59,6
PFV-LLANODELLAMPOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	58,3	77,5	83,9	85,5	86,0	86,8	86,9	84,4	81,2	79,7	75,5	47,1	3,0	0,0	0,0	0,0	944,9	86,9	39,4
PFV-SANANDRES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	18,6	36,0	40,4	41,3	42,0	42,7	42,5	42,1	40,2	37,4	35,7	19,4	1,7	0,0	0,0	0,0	442,1	42,7	18,4
PFV-PILOTOCARDONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,2	0,1
PFV-ESPERANZA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-GUADALAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	28,3	2,5	1,2
PFV-LA-ESTANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	29,6	2,7	1,2
PFV-LAS-CHACRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	2,4	1,1
PFV-LASTERRAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	0,1
PFV-LOSLOROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	7,0	18,4	28,7	36,0	39,8	41,6	41,4	37,9	32,1	24,1	12,6	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	323,1	41,6	13,5
PFV-HORNITOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0
PFV-VALLESOLARESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	4,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,4	4,0	0,2	0,0	0,0	0,0	81,9	9,0	3,4
PFV-VALLESOLAROESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	4,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,6	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	81,8	9,0	3,4
PFV-CACHIYUYO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,7	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,2	5,6	0,4	0,0	0,0	0,0	99,9	9,0	4,2
PFV-MALAQUITA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	6,9	8,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,3	3,8	0,2	0,0	0,0	0,0	101,8	9,0	4,2
PFV-SANTACECILIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,5	1,9	2,1	2,2	2,2	2,0	1,7	0,9	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,2	0,7
PFV-HOMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-MARIA-PINTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	17,9	1,5	0,7
PFV-MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,3	7,7	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,0	7,4	4,4	0,6	0,0	0,0	0,0	92,2	8,3	3,8
PFV-LAACACIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,8	6,5	7,2	7,2	7,3	7,3	7,0	6,9	6,9	6,6	5,6	2,8	0,4	0,0	0,0	0,0	76,3	7,3	3,2
PFV-ANTONIA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,2	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	29,2	2,7	1,2
PFV-ROVIAN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,2	6,1	6,6	6,8	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6	6,4	5,8	3,6	0,6	0,0	0,0	0,0	74,4	6,8	3,1
PFV-DON-MARIANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	27,1	2,5	1,1
PFV-LALAJUELA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,1	0,8	0,0	0,0	0,0	82,6	6,9	3,4
PFV-ALTOSDETILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	1,8	2,1	2,2	2,2	2,0	1,6	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	2,2	0,7
PFV-AMPARODELSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	28,5	2,6	1,2
PFV-GIRASOLES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	2,1	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	2,1	0,3
PFV-ELROBLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	5,1	7,4	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	7,6	5,9	3,4	0,1	0,0	0,0	0,0	86,7	8,1	3,6
PFV-LOSGORRIONES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,1	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	33,1	3,0	1,4
PFV-GRANADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,9	7,7	8,3	8,4	8,3	8,2	8,2	8,1	8,0	7,8	7,0	4,0	0,7	0,0	0,0	0,0	90,8	8,4	3,8
PFV-ELPITIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,8	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	32,9	3,0	1,4
PFV-LOSIERRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,8	2,2	2,5	2,5	2,4	2,2	1,8	1,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	2,5	0,8
PFV-SANTAADRIANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	27,0	2,4	1,1
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,3	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	29,7	2,7	1,2
PFV-EL-QUELTEHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9	2,6	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	34,2	3,1	1,4
PFV-RLA-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	27,4	2,6	1,1
PFV-MARCHIGUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	5,7	7,8	8,1	7,9	7,9	7,7	7,6	7,7	7,9	7,9	7,2	4,7	0,8	0,0	0,0	0,0	90,4	8,1	3,8
PFV-MARCHIGUE-VII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	28,3	2,5	1,2
PFV-ESPERANZA2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	6,2	8,2	8,6	8,7	8,6	8,5	8,6	8,5	8,6	8,6	8,2	4,9	0,6	0,0	0,0	0,0	98,5	8,7	4,1
PFV-POBLACION	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	28,9	2,6	1,2
PFV-PILPILEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	30,9	2,7	1,3
PFV-PORTEZUELO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	29,1	2,6	1,2
PFV-VITUCO2B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	28,1	2,5	1,2
PFV-ELPILPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	33,6	3,0	1,4
PFV-LAS-MERCEDES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	29,4	2,6	1,2
PFV-CITRINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	26,2	2,4	1,1
PFV-PUENTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,3	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	29,9	2,8	1,2
PFV-LAUREL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,0	4,8	5,6	6,3	6,5	4,8	6,1	6,5	4,8	4,9	4,8	2,4	0,4	0,0	0,0	0,0	61,6	6,5	2,6
PFV-DONIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,2	6,5	7,0	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	2,5	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	59,2	7,4	2,5
PFV-CRUCERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	27,7	2,6	1,2
PFV-LUDERS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	2,7	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	32,4	3,0	1,3
PFV-OVEJERIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,3	7,6	8,1	8,1	8,2	8,2	8,1	8,1	8,0	7,7	6,9	3,9	0,5	0,0	0,0	0,0	89,8	8,2	3,7
PFV-EL-LITRE-II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,8	8,0	8,5	8,8	8,8	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,5	4,5	0,5	0,0	0,0	0,0	96,3	8,8	4,0
PFV-ELROMERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	39,7	95,7	143,2	178,4	183,3	180,0	180,0	175,5	159,4	122,8	71,5	19,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1553,2	183,3	64,7
PFV-ELPELICANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	59,8	92,3	99,7	101,9	102,0	101,6	101,1	98,5	95,0	93,6	86,7	45,9	4,4	0,0	0,0	0,0	1093,5	102,0	45,6
PFV-LASILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	16,9	1,6	0,7
PFV-PUNTABAJASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,7	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	20,4	2,1	0,9
PFV-SOLDELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,7	2,2	2,5	2,7	2,7	2,5	2,1	1,6	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	2,7	0,9
PFV-LUNADELNORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,7	2,1	2,5	2,6	2,6	2,4	2,1	1,6	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	2,6	0,8
PFV-TAMBOREAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,7	2,1	2,5	2,6	2,5	2,4	2,1	1,7	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	2,6	0,9
PFV-LAGUNILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	30,8	2,9	1,3
PFV-SDGx01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,9	0,3
PFV-LACHAPEANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	26,2	2,4	1,1
PFV-ALTURASDEOVALLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,2	3,6	4,7	5,3	5,6	5,6	5,2	4,5	3,3	1,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	43,2	5,6	1,8
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,1	1,7	2,0	2,3	2,5	2,4	2,3	2,0	2,2	2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	25,0	2,5	1,0
PFC-CANELILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,4	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,2	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	29,8	2,8	1,2
PFV-COCINILLAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	30,2	2,7	1,3
PFV-EL-SALITRAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	33,3	2,9	1,4
PFV-TALHUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	2,9	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	34,5	3,0	1,4
PFV-SANTACLARA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	30,1	2,7	1,3
PFV-ANTAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	4,0	7,2	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	8,5	6,7	3,8	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	76,8	8,9	3,2
PFV-LASMOLLACAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	1,8	2,1	2,3	2,3	2,2	2,0	1,6	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	2,3	0,8
PFV-ELDIVISADERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	2,7	0,0	0,0	2,5	0,0	3,0	2,6	2,3	2,2	2,0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	20,5	3,0	0,9
PFV-LOMASCOLORADAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,1	1,5	1,7	1,9	1,9	1,8	1,6	1,3	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	1,9	0,6
PFV-CASASBLANCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-BELLAVISTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,4	1,8	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,1	1,7	1,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	20,5	2,3	0,9
PFV-SANTALAURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	1,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	24,3	2,3	1,0
PFV-MONTTSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,6	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	2,8	1,2
PFV-JAURURO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	28,5	2,6	1,2
PFV-CHUCHINI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,6	2,1	2,4	2,6	2,6	2,4	2,1	1,6	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,6	0,8
PFV-CHALINGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	29,3	2,7	1,2
PFV-ILLAPEL5X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	2,9	1,3
PFV-ALICAHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	2,0	2,5	2,8	2,9	2,9	2,8	2,4	1,9	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	2,9	1,0
PFV_LA_LIGUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,8	2,3	2,6	2,7	2,6	2,4	2,1	1,6	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2,7	0,9
PFV-PULLALLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	26,2	2,5	1,1
PFV-SANTAJULIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,7	2,9	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	2,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	3,0	1,4
PFV-CABILSOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,7	2,2	2,5	2,7	2,7	2,5	2,1	1,6	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	2,7	0,9
PFV-LOS-PALTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,1	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	26,0	2,5	1,1
PFV-ELQUEMADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	3,0	1,4
PFV-NILHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,8	0,3
PFV-MARIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,6	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,7	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	3,0	1,3
PFV-HORMIGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-FILOMENA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	1,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	27,3	2,6	1,1
PFV-ELBOCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	2,0	2,6	2,9	3,0	3,0	2,7	2,2	1,6	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	3,0	1,0
PFV-CANESA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-OLIVILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,2	7,4	8,3	8,4	8,4	8,6	8,4	8,5	8,5	8,3	6,8	3,4	0,6	0,0	0,0	0,0	90,4	8,6	3,8
PFV-ARIZTIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,1	2,0	1,7	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	25,5	2,5	1,1
PFV-PANQUEHUE-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	2,3	3,7	4,7	5,4	5,7	5,6	5,2	4,4	3,3	1,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	43,5	5,7	1,8
PFV-PICURIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	33,0	3,0	1,4
PFV-TILTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	18,8	1,7	0,8
PFV-LUNA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	17,2	1,6	0,7
PFV-ELQUEULE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	2,8	0,4	0,0	0,0	0,0	57,7	5,0	2,4
PFV-LO-MIRANDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,6	5,5	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,7	5,2	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	65,2	5,9	2,7
PFV-OCOA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	2,9	1,3
PFV-LOS-TILOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	39,7	3,5	1,7
PFV-CHIMBARONGO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	2,0	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	27,6	2,6	1,1
PFV-LORETO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	2,3	1,1
PFV-ESTERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,4	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,5	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	19,5	1,9	0,8
PFV-LOSLIBERTADORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,6	1,8	1,8	1,0	1,2	1,7	1,6	1,5	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	1,8	0,6
PFV-ARGOMEDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,1	7,7	7,9	7,9	7,9	7,8	7,7	7,7	7,7	7,8	7,2	3,9	0,6	0,0	0,0	0,0	88,0	7,9	3,7
PFV-SANTA-AMELIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,8	0,4
PFV-CATANSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	2,6	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	2,8	1,2
PFV-VILLAPRAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	29,1	2,7	1,2
PFV-LAS-ROJAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,7	1,0
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,3	6,2	6,5	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,3	3,8	0,2	0,0	0,0	0,0	71,9	6,6	3,0
PFV-LOSPATOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	2,6	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	32,3	2,9	1,3
PFV-LAFRONTERA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,9	3,0	3,7	4,2	4,4	4,4	4,1	3,5	2,6	1,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	34,7	4,4	1,4
PFV-PARAGUAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,0	8,3	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	8,8	6,3	4,0	0,7	0,0	0,0	0,0	97,0	9,0	4,0
PFV-RANGUIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	27,9	2,5	1,2
PFV-TALCA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,3	6,6	7,3	7,4	7,4	7,3	7,4	7,3	7,2	6,9	5,3	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	78,0	7,4	3,3
PFV-VILLA-CRUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,6	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	29,9	2,8	1,2
PFV-SANTA-FE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	4,4	7,8	8,8	8,8	8,8	8,7	8,6	8,5	8,5	8,2	6,9	3,6	0,5	0,0	0,0	0,0	93,0	8,8	3,9

PFV-VILLA-ALEGRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-LEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,6	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0	56,9	5,0	2,4
PFV-LASPERDICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,1	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	27,3	2,5	1,1
PFV-TRICA-DOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	1,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	22,8	2,1	1,0
PFV-QUILAPILUN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	50,9	92,0	98,6	100,9	100,9	100,4	99,2	99,1	98,4	96,6	88,3	50,8	8,1	0,0	0,0	0,0	1090,6	100,9	45,4
PFV-CHACABUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,7	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	7,4	3,6	0,4	0,0	0,0	0,0	97,4	9,0	4,1
PFV-JAHUEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,7	5,0	5,4	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,2	4,7	3,1	0,5	0,0	0,0	0,0	59,4	5,5	2,5
PFV-KONDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	2,3	1,0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-GUANACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,4	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	30,2	2,8	1,3
PFV-PIRQUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,1	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,0	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	25,7	2,4	1,1
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-DARLIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	11,9	0,9	0,5
PFV-PEPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	20,6	1,6	0,9
PFV-FRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CANDELARIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	1,0	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	23,1	2,4	1,0
PFV-BLANQUINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,8	6,1	8,1	8,4	8,4	8,4	8,5	8,6	8,6	8,2	6,9	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	88,8	8,6	3,7
PFV-TRICAHUE2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,8	8,2	8,7	8,9	8,9	9,0	8,9	8,8	8,8	8,5	7,9	4,7	0,7	0,0	0,0	0,0	99,0	9,0	4,1
PFV_SAN_ISIDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	1,9	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	23,9	2,2	1,0
PFV-SANPEDRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,2	1,9	2,4	2,7	2,9	2,9	2,7	2,3	1,8	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	2,9	0,9
PFV-LASTURCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	32,6	3,1	1,4
PFV-ECLIPSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	4,1	6,1	7,6	8,5	8,7	8,6	8,4	7,3	5,7	3,6	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	72,0	8,7	3,0
PFV-QUILLAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	2,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	1,9	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	26,2	2,4	1,1
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,1
PFV-PAMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	1,3	1,6	1,8	1,9	1,6	1,8	1,5	1,2	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	1,9	0,6
PFV-DONACARMEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,3	13,6	21,7	27,8	31,3	32,2	32,0	30,5	24,2	21,2	12,4	5,0	0,6	0,0	0,0	0,0	258,5	32,2	10,8
PFV-SANTUARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,7	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	3,0	1,3
PFV-CALLELARGA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	33,4	3,0	1,4
PFV-CASUTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	2,5	1,1
PFV-ENCONSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,6	6,8	7,4	7,6	7,6	7,6	7,4	7,3	7,3	7,1	6,3	3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	80,0	7,6	3,3
PFV-LAMANGA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	1,8	2,1	2,1	2,1	2,0	1,8	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,1	0,7
PFV-CORDILLERILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-ALTOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,3	2,0	2,6	2,9	3,0	2,9	2,8	2,4	2,0	1,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	24,0	3,0	1,0
PFV-JOSESOLERM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	15,7	1,4	0,7
PFV-RAUQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,5	8,4	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	8,9	8,6	7,8	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	99,4	9,0	4,1
PFV-DON-JORGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,5	0,2
PFV-LASCODORNICES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,4	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0	34,6	3,0	1,4
PFV-ELCERNICALO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	17,8	1,6	0,7
PFV-ELCERNICALO-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	16,7	1,5	0,7
PFV-BICENTENARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	30,3	2,7	1,3
PFV-PLAYERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	32,3	3,0	1,3
PFV-PLAYERITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	32,3	3,0	1,3
PFV-CHUCAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	29,1	2,6	1,2
PFV-NIQUEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	2,4	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	28,9	2,7	1,2
PFV-CHINCOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,2	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	34,9	3,1	1,5
PFV_VILLA_SECA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	28,6	2,6	1,2
PFV-COCHARCAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,7	2,4	2,6	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,2	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	29,0	2,7	1,2
PFV-LASPALOMAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	1,9	0,4	0,0	0,0	0,0	34,1	3,0	1,4
PFV-LASLECHUZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,4	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,6	1,4	0,2	0,0	0,0	34,1	3,0	1,4
PFV-LUCESOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,2	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	28,4	2,6	1,2
PFV-PITOTOY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-RINCONADA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,7	7,3	8,0	8,1	8,0	7,8	7,7	7,7	7,6	7,7	7,2	4,3	0,6	0,0	0,0	0,0	87,6	8,1	3,7
PFV-EI-RESPLANDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	2,6	2,7	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5	2,3	1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	30,3	2,7	1,3
PFV-VALLEDELALUNA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	24,5	2,3	1,0
PFV-CRUZSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	31,5	2,8	1,3
PFV-SANFRANCISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	2,5	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,2	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	29,5	2,8	1,2
PFV-LIPANGUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	4,1	6,3	8,0	8,9	8,9	8,9	8,6	7,4	5,5	3,1	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	72,8	8,9	3,0
PFV-TREBAL-SOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,2	1,8	2,3	2,5	2,6	2,6	2,3	1,9	1,4	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	2,6	0,8
PFV-LAQUINTA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-CUZCUZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,0	1,9	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	1,9	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	25,1	2,5	1,0
PFV-NORTECHICO1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	1,8	0,8
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,7	0,2
PFV-SANTA-INES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,7	2,8	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,2	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	30,5	2,9	1,3
PFV-EL-CONDOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	0,9	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	12,0	1,2	0,5
PFV-PERALILLO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,6	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	31,8	2,9	1,3
PFV-LAS-TORCAZAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PFV-SANTIAGOSOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	16,0	37,5	58,8	74,9	84,4	88,0	86,0	78,1	64,8	47,0	25,1	6,8	0,9	0,0	0,0	0,0	670,6	88,0	27,9
PFV-LOS-PERALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,0	1,7	2,2	2,5	2,7	2,7	2,5	2,1	1,6	0,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	20,6	2,7	0,9
PFV-ELPIQUERO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	30,4	2,7	1,3
PFV-PITRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	2,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	29,5	2,8	1,2
PFV-CATEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	1,8	0,5
PFV-PLACILLASOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,3	7,9	8,4	8,6	8,2	8,2	8,4	8,5	8,5	8,4	7,6	4,6	0,7	0,0	0,0	0,0	94,8	8,6	3,9
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,3	0,1
PFV-RODEO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	1,2	0,5
PFV-TUCUQUERE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,2	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,6	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	31,7	3,0	1,3
PFV-PEDREROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	28,3	2,7	1,2
PFV-DONEUGENIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	29,3	2,5	1,2
PFV-CHANCON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,1	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	27,7	2,5	1,2
PFV-ELSAUCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	2,6	1,1
PFV-SANTAROSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	5,5	8,0	8,5	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	8,4	8,2	7,5	4,3	0,5	0,0	0,0	0,0	94,8	8,6	4,0
PFV-LASARAUCARIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GMAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M1AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M2AR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_13_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTTAR_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TGTAR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG1_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG2_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG3_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG4_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG5_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG5_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG6_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UG6_FUEL OIL NRO. 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CERROPABELLON-U1_GEO	23,4	23,5	23,4	23,2	23,2	23,1	23,2	23,1	23,0	22,2	21,5	20,7	20,2	20,2	20,6	18,0	8,0	7,9	7,9	11,5	20,2	21,0	21,0	20,9	470,9	23,5	19,6
CERROPABELLON-U2_GEO	11,4	11,4	11,4	11,3	11,2	11,2	11,3	11,4	11,1	10,6	10,3	9,9	9,7	9,7	9,9	9,3	5,5	5,5	6,3	9,1	10,1	10,3	10,2	10,2	238,1	11,4	9,9
NORGENER-NTO1_CAR	130,8	126,8	130,0	130,1	128,0	129,0	130,8	125,2	120,8	67,7	55,4	55,5	55,4	55,4	55,5	55,4	55,4	63,6	63,4	77,8	108,2	117,0	118,2	76,1	2231,8	130,8	93,0
NORGENER-NTO2_CAR	128,3	122,0	126,0	127,8	127,9	127,8	128,2	120,7	127,5	120,0	79,3	64,3	64,9	56,2	55,3	55,2	55,3	63,4	63,6	68,7	101,7	117,7	126,7	126,8	2355,4	128,3	98,1
U12_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U13_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U14_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U15_CARBÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TG_GAS NATURAL	250,8	250,7	250,8	250,8	250,7	250,8	250,8	251,9	252,7	234,3	224,3	224,3	224,3	223,9	223,6	205,3	196,0	205,1	200,6	238,7	249,1	250,9	251,5	251,4	5663,3	252,7	236,0
U16-TG_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TG_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TV_GAS NATURAL	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5	108,0	108,3	100,4	96,1	96,1	96,1	96,0	95,8	88,0	84,0	87,9	86,0	102,3	106,7	107,5	107,8	107,7	2427,1	108,3	101,1

U16-TV_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U16-TV_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG3_GAS NATURAL	29,6	32,2	32,2	31,9	29,5	29,7	30,6	23,1	16,7	21,2	22,9	21,3	18,7	27,8	25,0	27,9	24,8	26,5	29,8	32,9	32,7	33,0	33,3	33,1	666,3	33,3	27,8
TG3_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG3_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG1_GAS NATURAL	167,6	167,7	168,2	168,1	168,1	167,3	168,0	145,9	141,9	117,9	118,2	118,0	119,4	114,3	111,9	108,6	102,2	114,3	147,4	163,5	162,4	165,1	166,6	166,5	3458,8	168,2	144,1
KELAR TG1_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TG2_GAS NATURAL	171,6	171,9	172,4	172,8	172,3	171,8	172,4	146,6	142,4	117,9	118,7	118,4	119,6	114,7	112,1	109,1	102,7	114,5	147,8	166,4	165,6	168,3	170,2	170,4	3510,3	172,8	146,3
KELAR TG2_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELAR TV_GAS NATURAL	169,3	169,4	169,3	169,6	169,5	169,3	169,3	157,8	155,5	145,0	146,1	145,1	145,6	142,9	140,9	135,1	131,1	141,1	156,6	166,0	165,8	167,0	168,4	168,6	3764,5	169,6	156,9
KELAR TV_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGAMOS-ANG1_CAR	275,3	275,7	274,6	273,2	274,6	275,4	274,4	253,9	241,8	245,0	242,5	243,1	245,7	246,0	224,0	182,3	132,2	116,1	114,4	131,8	196,0	262,4	274,9	275,0	5550,2	275,7	231,3
ANGAMOS-ANG2_CAR	240,9	239,9	241,6	241,4	238,8	241,1	242,3	227,6	199,8	204,6	203,8	203,0	205,0	202,1	172,8	129,0	103,6	115,6	116,5	132,0	186,1	231,8	240,4	239,1	4798,8	242,3	200,0
CCH1_CARBÓN	259,7	257,5	257,6	257,6	272,9	275,7	275,6	260,0	239,9	237,7	218,9	188,5	118,2	113,4	113,5	113,9	112,6	108,6	98,5	108,7	156,8	224,5	275,2	275,7	4821,1	275,7	200,9
CCH2_CARBÓN	260,4	258,1	258,2	258,2	270,0	273,6	274,6	243,8	235,9	237,8	219,0	186,6	113,0	111,7	113,8	91,7	108,1	109,8	98,6	124,8	185,4	230,2	270,6	272,9	4806,6	274,6	200,3
MEJILLONES-CTM1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,9	7,1	15,4	7,1	0,6
MEJILLONES-CTM2_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TG_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TG_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TG_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TV_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TV_CP_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CTM3-TV_CP2_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJILLONES-IEM_CAR	346,8	348,1	348,5	350,4	349,6	350,8	351,1	335,9	309,8	312,2	312,2	312,1	314,9	310,1	285,6	238,5	154,7	144,7	130,6	179,9	253,3	316,7	343,4	349,9	7049,7	351,1	293,7
ANDINA-CTA_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORNITOS-CTH_CAR	140,1	138,7	140,5	115,0	119,4	139,7	139,3	138,0	136,5	138,3	103,8	85,8	86,7	87,7	87,4	88,4	74,2	82,4	84,9	92,6	128,0	137,5	124,7	119,9	2729,6	140,5	113,7
TG1A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1A_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG1B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
TG1B_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2A_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TG2B_DIESEL	65,7	89,8	75,5	89,8	71,6	89,3	99,7	112,7	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	47,0	55,0	55,0	25,8	0,0	931,7	112,7	38,8
TG2B_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TV1C_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TV1C_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TV2C_DIESEL	41,5	48,6	45,1	48,7	43,8	48,3	51,1	55,3	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	37,2	37,5	18,0	0,0	523,6	55,3	21,8
TV2C_GAS NATURAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PAM_COGEN	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	22,0	21,6	21,7	21,9	21,6	21,7	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,7	21,8	21,7	21,7	21,6	21,7	520,0	22,0	21,7
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INACAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGB_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TALTAL-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DALMAGRO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	11,0	13,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	13,0	3,3
SALVADOR_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	7,1	7,4	6,8	8,0	8,2	7,9	9,0	10,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	10,9	3,4
EMELDA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
EMELDA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANDES-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANLORENZO-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CENIZAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CARDONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUACOLDA-1_CAR	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	135,0	132,0	109,0	65,0	65,0	65,0	65,0	72,0	115,0	118,0	120,0	117,0	137,0	140,0	140,0	140,0	2855,0	140,0	119,0
GUACOLDA-2_CAR	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	103,0	96,0	83,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	80,0	105,0	105,0	105,0	105,0	2142,0	105,0	89,3
GUACOLDA-3_CAR	154,0	154,0	142,0	141,0	154,0	154,0	145,0	150,0	149,0	145,0	141,0	140,0	140,0	118,0	62,0	60,0	71,0	110,0	117,0	118,0	141,0	154,0	154,0	144,0	3158,0	154,0	131,6
GUACOLDA-4_CAR	149,0	140,0	135,0	135,0	132,0	134,0	132,0	146,0	143,0	141,0	114,0	56,0	52,0	54,0	57,0	116,0	118,0	115,0	115,0	114,0	133,0	146,0	149,0	149,0	2875,0	149,0	119,8
GUACOLDA-5_CAR	156,0	156,0	153,0	152,0	152,0	152,0	151,0	151,0	148,0	146,0	145,0	144,0	145,0	115,0	53,0	53,0	70,0	111,0	118,0	129,0	148,0	154,0	155,0	154,0	3211,0	156,0	133,8
HUASCO TV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HUASCO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_IFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PCOLORADA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PENON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OLIVOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPINOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ELFARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESPALDO-PAJONALES	0,0	42,3	101,1	99,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	20,0	7,9	0,0	298,9	101,1	12,5
PRIME-CONDORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTANAS-1_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTANAS-2_CAR	192,0	193,0	197,0	191,0	194,0	196,0	197,0	195,0	195,0	196,0	196,0	196,0	192,0	194,0	194,0	194,0	194,0	192,0	195,0	191,0	193,0	184,0	117,0	95,0	4473,0	197,0	186,4
NUEVAVENTANAS_CAR	267,0	266,0	267,0	267,0	267,0	267,0	267,0	267,0	264,0	215,0	180,0	138,0	137,0	137,0	174,0	224,0	260,0	267,0	267,0	267,0	233,0	223,0	166,0	119,0	5406,0	267,0	225,3
CAMPICHE_CAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLMITO_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACONCAGUA_GOGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONCON_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIPIGASCONCON_GNL	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	3,9	1,3
PLACILLA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTAY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELTOTORAL_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
QUINTERO-2_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-1_GAS	221,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	221,0	10,3

SANISIDRO-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANISIDRO-2_GNL	359,0	266,0	172,0	171,0	343,0	371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1682,0	371,0	70,1
SANISIDRO-2_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,0	371,0	372,0	375,0	376,0	371,0	294,0	262,0	363,0	324,0	364,0	351,0	253,0	318,0	371,0	226,0	369,0	377,0	6108,0	377,0	254,5
SANISIDRO-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASVEGAS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSVIENTOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	11,3	11,3	11,4	11,0	11,4	11,8	11,8	11,9	12,1	12,1	12,1	11,9	11,6	11,6	11,0	11,5	11,7	11,5	11,4	11,4	11,4	11,5	11,5	8,3	274,5	12,1	11,4
NUEVA RENCA CC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	109,0	164,0	167,0	241,0	203,0	236,0	253,0	203,0	166,0	168,0	166,0	169,0	165,0	2433,0	253,0	101,4
NUEVARENCA_FA1_GLP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVARENCA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RENCA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARTA_COGEN	6,0	6,3	6,5	6,4	6,2	6,3	5,9	6,3	6,3	6,3	6,3	6,1	5,8	4,5	5,4	3,9	5,5	5,8	6,0	6,0	6,3	6,3	6,5	6,3	143,2	6,5	6,0
CMPCCORDILLERA_COGEN	0,0	29,6	50,0	50,0	16,0	0,0	12,1	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	40,4	30,5	30,5	30,4	3,6	0,0	361,6	50,0	15,1
LEPANTO_BIOGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCTISSUE_COGEN	4,9	4,6	5,0	4,9	4,5	4,6	4,1	4,3	5,1	3,0	2,0	2,3	1,1	1,3	1,8	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,5	1,7	1,4	68,2	5,1	2,8
CANDELARIA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CANDELARIA-1_DIESEL	0,0	68,0	116,0	116,0	23,0	0,0	48,0	114,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,0	116,0	20,8
CANDELARIA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPACIFICO_COGEN	14,9	14,9	15,1	15,2	15,0	15,1	14,7	14,4	14,4	14,2	14,6	14,8	15,0	15,2	15,1	14,9	14,8	14,3	14,4	14,8	14,6	14,7	15,0	14,7	354,8	15,2	14,8
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_HFO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COLIHUES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TENO_GAS_50	0,0	16,4	42,1	41,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	42,1	4,3
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LICANTEN_COGEN	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,9	3,8	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	3,0	3,4	2,6	2,6	2,0	3,0	2,5	2,5	2,7	2,5	63,4	3,8	2,6
VINALES_COGEN	30,8	30,8	31,6	31,5	31,5	31,5	31,3	31,7	31,4	25,2	23,0	23,0	23,3	23,1	23,0	23,1	23,5	24,5	30,0	30,0	30,0	26,6	24,4	23,5	658,3	31,7	27,4
CONSTITUCION-1-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSTITUCION-2-ELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELCO_COGEN	6,0	4,4	5,5	5,6	4,1	4,4	5,3	7,0	6,1	7,1	6,1	5,7	5,1	6,4	6,8	6,5	7,5	7,1	7,2	6,4	6,0	5,0	6,6	6,4	143,9	7,5	6,0
RASOPOWER_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LINARES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANGREGORIO_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-1_COGEN	4,2	3,8	4,1	4,5	4,9	4,4	4,4	5,5	5,7	5,2	4,7	5,1	5,5	5,5	4,6	4,8	5,1	5,0	7,1	7,3	7,5	6,3	6,0	5,7	127,0	7,5	5,3
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NUEVAALDEA-3_COGEN	37,4	34,4	39,9	34,2	34,7	33,7	35,3	33,8	35,5	38,0	39,5	38,4	34,8	38,4	35,0	38,2	33,6	39,0	41,3	40,4	35,8	29,6	23,4	18,5	842,6	41,3	35,1
LAJAEVE	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	25,0	2,0	1,0
MASISA_COGEN	7,3	7,4	7,5	7,4	7,3	7,3	7,3	7,5	7,6	7,2	6,4	5,7	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,4	6,3	5,7	5,6	5,7	5,7	156,9	7,6	6,5
YUNGAY-1_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-1_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-3_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
YUNGAY-4_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTALIDIA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAFE_COGEN	38,6	36,3	37,4	45,6	50,5	47,8	49,5	50,2	46,4	48,3	50,4	46,1	50,1	48,9	46,4	48,8	49,4	50,3	46,8	46,5	47,3	44,4	38,7	39,5	1104,2	50,5	46,0
CMPCLAJA_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CMPCPACIFICO_COGEN	22,2	23,2	24,4	24,8	25,4	25,2	23,8	24,4	24,6	25,0	25,0	24,4	25,8	25,5	24,8	23,5	24,1	24,4	23,5	21,6	19,3	23,0	19,9	21,6	569,4	25,8	23,7
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,0	0,2
LOSPINOS_DIESEL	95,0	95,0	96,0	97,0	59,0	97,0	97,0	90,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733,0	97,0	30,5
LOSGUINDOS_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHOLGUAN_COGEN	2,2	1,8	1,7	3,6	3,2	3,1	4,5	5,1	4,5	3,5	3,6	2,5	3,2	3,2	3,4	4,3	3,6	3,8	5,1	5,0	6,0	5,2	4,8	4,2	90,9	6,0	3,8
NEWEN_PROPANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_BUTANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEWEN_PRO_ BUT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROPOWER_PET	50,0	51,0	51,5	50,0	50,5	51,5	50,0	51,5	50,5	50,0	51,0	50,5	49,5	50,5	50,0	49,5	50,5	51,0	48,5	51,0	50,5	50,0	51,0	50,5	1210,5	51,5	50,4
ESCUADRON_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAMARIA_CAR	240,0	241,0	240,0	239,0	239,0	240,0	240,0	240,0	240,0	242,0	243,0	244,0	242,0	242,0	243,0	243,0	243,0	242,0	241,0	240,0	241,0	239,0	239,0	241,0	5784,0	244,0	241,0
CORONEL_GN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CORONEL_DIESEL	0,0	5,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	7,9	0,9
BOCAMINA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BOCAMINA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HORCONES_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ARAUCO_COGEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	1,4	0,5	0,1
LAUTARO-1_COGEN	25,4	25,7	25,3	25,7	25,7	25,4	25,6	25,5	25,2	25,0	25,4	25,6	25,3	25,3	25,6	25,8	25,9	25,3	25,8	25,5	25,9	25,5	25,6	26,0	613,1	26,0	25,5
LAUTARO-2_COGEN	20,3	20,8	20,4	20,7	19,4	20,0	20,3	20,8	20,4	20,9	20,6	19,5	20,1	20,0	20,1	20,8	21,0	21,0	21,1	21,0	21,0	21,1	20,1	20,8	492,3	21,1	20,5
VALDIVIA_COGEN	10,9	12,8	10,6	11,0	11,3	8,8	6,9	7,9	7,7	11,1	11,9	13,2	10,5	11,0	12,4	11,9	7,6	8,0	6,0	5,8	5,6	5,8	6,5	7,8	223,1	13,2	9,3
ANTILHUE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CALLECALLE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUYACA_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRAPEN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALMENDRADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRINCAO	0,0	10,3	14,1	14,1	1,6	0,0	2,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	14,1	2,3
CALFUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DEGAN_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILOE_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MONTEPATRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNITAQUI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELMOLLE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOCRUZ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,9	0,2
TOMAVAL	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	1,5	0,5
PMGD-CORTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DONAJAVIERA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,9	0,1	0,1
PMGD-ERMITANO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-SEPULTURA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CASABLANCA-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAPIHUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURAUMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-DEUCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHORRILLOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TREBALMAPOCHO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELNOGAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
ESTANCILLA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-COPIULEMU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,5	0,2
PMGD-ELCAMPESINO1	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,5	0,4	6,6	0,5	0,3
PMGD-MIMBRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SANTAIRENE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LASPAMPAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAMM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHILE_GEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ORAFTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENERGIA BIOBIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COELEMU	3,2	3,1	3,2	1,2	2,9	3,3	3,2	2,7	2,9	3,0	3,2	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4	3,1	3,2	3,0	3,2	3,3	3,1	3,1	3,2	73,3	3,4	3,1

CAÑETE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRONGOL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEBU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TIRUA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTULMO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LOSALAMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HBS	0,0	0,1	0,7	0,4	0,5	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,9	0,1
HBS_GNL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANCALI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PICOLTUE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BOLDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOSSAUCES-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-MALLECO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHUFKEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CURACAUTIN	0,0	0,2	2,4	2,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	2,8	0,3
LONQUIMAY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EAGON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPLAUTARO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-AROMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LPPANGUIPULLI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY_DIESEL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTHERN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WATTS-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTINGOSORNO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-TAMBORES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CHIFIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-LOS-NEGROS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CAMPESINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-RAPACO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CIRUELILO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-CALAFATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-ALERCE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MULTIEXPORT-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PMGD-BLUEGATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ELCANELO-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKRETTING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DANISCO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BIOMAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALMOFOOD-1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHANGOS->CUMBRES C1	130,2	147,3	164,1	175,8	179,8	198,5	211,8	207,6	342,2	425,9	449,1	414,7	391,3	396,7	362,0	275,7	166,8	155,1	132,8	97,4	118,9	231,0	262,2	228,9	5865,8	449,1	244,4
CHANGOS->CUMBRES C2	127,1	144,1	82,9	172,7	176,7	195,4	208,7	204,5	338,5	421,9	445,1	410,8	387,6	393,1	358,6	272,5	164,0	152,3	130,2	94,8	116,4	228,2	259,3	226,0	5711,5	445,1	238,0
CUMBRES->CHANGOS C1	-120,7	-137,6	-154,2	-165,7	-169,7	-188,3	-201,4	-197,3	-330,5	-412,9	-435,8	-402,4	-379,4	-384,4	-350,6	-266,0	-158,8	-146,9	-124,6	-89,0	-109,5	-220,0	-250,8	-218,1	-5614,5	-89,0	-233,9
CUMBRES->CHANGOS C2	-121,5	-138,5	-155,2	-166,9	-170,9	-189,5	-202,6	-198,5	-331,6	-413,8	-436,7	-403,4	-380,4	-385,6	-351,8	-267,3	-160,1	-148,3	-126,1	-90,4	-111,0	-221,6	-252,3	-219,6	-5643,5	-90,4	-235,1
TOTAL HORA.	6269,2	5773,0	5553,6	5414,3	5323,2	5298,4	5373,4	5582,8	5844,4	6167,4	6359,1	6584,7	6749,6	6872,1	7023,8	7215,4	7302,3	7249,0	7032,3	6973,3	6837,8	6796,1	6765,3	6405,7	**152.766**		
TOTAL HORA. SING	2858	2872	2873	2874	2893	2934	2959	2908	3124	3230	3229	3142	3069	3088	2999	2799	2563	2520	2487	2408	2481	2769	2818	2721	**68.616**		
TOTAL SEN	9127	8645	8426	8288	8216	8232	8332	8491	8968	9397	9588	9727	9818	9961	10023	10014	9866	9768	9519	9382	9319	9565	9583	9127	**221.382**		
CONS. PROPIOS	165	166	154	154	154	153	154	154	154	153	162	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	**3.816**		
CONS. PROPIOS SING	184	184	184	184	184	184	184	184	184	178	178	178	178	178	189	189	178	178	185	184	191	195	195	189	**4.427**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	250	284	278	341	349	386	412	404	671	837	883	816	769	780	712	541	325	301	257	186	228	450	512	446	**11.418**		
PERDIDAS APROX.	185	160	149	145	141	142	147	157	185	213	227	237	245	253	259	260	252	247	230	222	217	228	230	204	**4.935**		
PERDIDAS APROX. SING	80	77	78	70	71	71	71	66	59	52	47	45	42	43	39	36	35	33	33	32	35	42	40	38	**1.233**		
DEMANDA APROX.	6170	5731	5528	5456	5377	5389	5485	5676	6177	6638	6853	7002	7113	7237	7315	7335	7214	7142	6898	6776	6688	6858	6887	6487	**155.432**		
DEMANDA APROX. SING	2344	2327	2332	2279	2289	2292	2291	2254	2209	2162	2120	2103	2080	2088	2060	2033	2025	2007	2012	2006	2027	2081	2070	2048	**51.539**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7302,3	7302

ANEXO N°3
Detalle del movimiento de centrales e informe diario del CDC correspondientes al día 13 de enero de 2021

3-01-2021	Ultima Actualización:	13-01-2021	23:50	CMG-Online:	34,9	Quillota_220 kV:	CANUTILLAR								SS.CC.	
lora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario		del Embalse		Control	Activo	
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	-	A	-	COLBUN	-	
00:00	-	PEHUENCHE	PEHUENCHE	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
00:00	-	RAPEL	RAPEL	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_visla_curi_loma	MT	N	-	MT	-	OM	Cambio en La Política de Precios	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_visla_curi_loma	MT	N	-	MT	-	OM	Cambio en La Política de Precios	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_visla_curi_loma	MT	N	-	MT	-	OM	Cambio en La Política de Precios	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:00	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	MT	LF	-	PS	PCP	OM	Cambio en La Política de Precios	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	
00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OT	Control Cota	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
00:08	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	-	LF	-	FS	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	
00:17	-	ISLA-2	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	Disponible y E/S. Cancelado IF 2021000091.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
00:17	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:17	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:17	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
00:43	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	150	N	LC	CI	-	OM	Control Suministro combustible de GNL_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
00:52	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	-	DN	LC	PP	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
00:52	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	-	LF	-	PP	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	
00:52	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
00:53	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Control Suministro combustible de GNL_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
00:56	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	STS	-	
00:57	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
01:00	-	KELAR-TG12	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	-	LF	LC	PC	PCP	OM	Limitada en 514 MW, cancela IL 2021000086	-	-	IL 2021000085	KELAR	-	PC
01:03	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
01:03	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	150	N	-	CI	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
01:09	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	PC	LF	-	PC	PCP	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	PC
01:09	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
01:10	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
01:10	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	MT	N	LC	PS	-	OT	Control Suministro combustible de GNL_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
01:12	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	300	N	LC	CI	-	OT	Control Suministro combustible de GNL_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
01:16	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
01:16	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	-	COLBUN	-	PC
01:19	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	DN	DLC	FS	-	OT	Control Suministro combustible de GNL_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
01:20	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	240	N	LC	CI	-	OT	Control Suministro combustible de GNL_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
01:20	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	-	SANTA FE	-	PC
01:28	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
01:28	-	PAJONALES	PAJONALES_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	Orden de despacho.	-	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
01:29	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OT	Control Suministro combustible de GNL_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
01:31	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	-	ENLASA	-	PC
01:33	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	MT
01:33	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	MT
01:34	-	PAJONALES	PAJONALES_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
01:35	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	-	STS	-	PC
01:37	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	100	N	-	CI	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
01:40	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
01:43	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
01:51	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
02:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	A	-	COLBUN	-	
02:03	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
02:07	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
02:32	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	0	DF	DLC	FS	-	SDCF	Con SDCF 2766.	-	-	SDCF 2766	STS	-	
03:07	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
03:50	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	A	-	COLBUN	-	
03:50	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
04:00	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
04:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	PC	N	LC	PC	-	OT	Disponibilidad de combustible.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
04:00	-	PAJONALES	PAJONALES_DIESEL	MT	N	-	PS	-	OM	Orden de retiro.	-	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
04:03	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
04:04	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	MT	N	DLC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
04:04	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
04:04	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	MT	LF	-	PS	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	
04:04	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
04:06	-	PAJONALES	PAJONALES_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	PRIME ENERGIA	-	-
04:08	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
04:08	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
04:11	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	30	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
04:14	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	0	LF	-	FS	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	
04:20	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
04:31	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
04:44	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
05:44	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG horario**	-	-	-	CDC	-	-
06:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OT	Cambio de Combustible de GNL_A a GN_A	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
06:08	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
06:08	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	-	LF	-	PP	PCP	OM	-	-	-	-	CRELL	-	
06:08	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
06:15	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
06:21	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
06:24	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
06:25	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC
06:25	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	-	COLBUN	-	PC
06:25	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	PC	N	LC	AGC	-	AGC	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
06:30	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	-	DN	DLC	PP	-	OM	Inicia proceso de partida.	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
06:42	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
06:43	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	PC	N	LC	PC	-	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	-	SANTA FE	-	PC
06:44	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	PC	LF	-	PC	PCP	OM	Sincronizada y solicitada a PC.	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	PC
07:13	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	107	N	-	CI	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
07:29	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
07:50	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
07:50	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
07:50	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
07:50	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
07:50	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	
07:50	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
07:50	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OM	Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
07:50	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	MT
07:50	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	-	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
07:58	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	-	DF	DLC	FS	-	SIF	-	-	-	IF 95	SANTA FE	-	MT
08:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	PC	N	-	PC	-	OM	Cambio en La Política de Precios Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	PC
08:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	10	N	-	CI	-	OM	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
08:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	10	N	-	CI	-	OM	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
08:05	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	PC	N	-	PC	-	OM	Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	PC
08:05	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
08:05	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	EL SALVADOR	-	
08:05	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	DF	-	FS	-	OM	Falla en la partida.	-	-	IF 2021000094	ENEL GENERACION	-	
08:16	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
08:17	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	-	N	-	MT	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	EL SALVADOR	-	
08:20	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	MT	LF	-	PS	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	
08:20	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
08:22	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
08:23	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
08:23	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	PC	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
08:25	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000082	CRELL	-	

3-01-2021	Ultima Actualización:	13-01-2021	23:50	CMG-Online:	34,9	Quillota_220 kV:	CANUTILLAR								SS.CC.	
lora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario		del Embalse		Control	Activo	
08:36	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	205	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
08:36	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
08:36	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
08:36	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
08:36	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	Con SSCC	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
08:36	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
08:36	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
08:36	-	MASISA	MASISA_COGEN	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000061	STS	-	MT
08:36	-	LICANTEN	LICANTEN_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	IL 2021000045	ARAUCO	-	PC
08:36	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	MT
08:36	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
08:36	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
08:36	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000072	AES GENER	-	MT
08:37	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	PC	N	LC	PS	-	OM	TV2C F/S	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
08:46	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	PC	DN	DLC	FS	-	OM	TG2B F/S	-	-	-	ENEL GENERACION	-	-
09:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OM	Finaliza SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
09:00	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	Finaliza SSCC.	-	-	-	COLBUN	-	
09:04	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	PS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
09:05	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
09:06	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	EMELDA	-	-
09:07	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	Control Cota	-	-	-	COLBUN	-	
09:26	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	N	-	MT	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
09:26	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	-	N	-	MT	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	EMELDA	-	-
09:26		CDC	ERNC	-120	-	-	-	-	-	Inicio Prorrata por control de generación según SI 2021001300						
09:26		PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	44	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300		-	-	LLAIMA		
09:26		PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300, nubosidad en la zona		-	-	ENEL GREEN POWER		
09:26		PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	8	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300, nubosidad en la zona		-	-	ENEL GREEN POWER		
09:26		PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	22	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300, nubosidad en la zona		-	-	RNE		
09:29	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	18	PO	LC	EP	-	EP	Sincroniza en pruebas.	-	-	SDCF 2021002766	STS	-	
09:47	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	N	-	OI	-	OT	Según SI 2021001300, inicia regulación de frecuencia en isla.	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
09:49	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	205	N	-	MT	-	OM	No baja por TE	-	-	-	AES GENER	-	MT
09:49	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	MT
09:49	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	
09:49	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	-	LF	-	MT	PCP	OM	No baja por TE	-	-	IL 2277	AES GENER	-	MT
09:49	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	-	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000073	AES GENER	-	MT
09:50	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	-	DN	-	PP	-	OT	Con SSCC.	-	A	-	COLBUN	-	
09:52	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	EMELDA	-	-
09:54	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	Según SI 2021001300	-	-	-	EMELDA	-	-
09:59	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	
10:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	PC
10:01	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Con SSCC.	-	A	-	COLBUN	-	MT
10:01	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	MT	N	-	PS	-	OM	Finaliza SSCC.	-	A	-	COLBUN	-	
10:08	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	
10:09	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	-	DN	-	PP	-	OT	Inicia Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	
10:09	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	MT
10:09	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	-	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	SICF 2021000947	ENGIE	-	MT
10:09	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	-	LF	-	MT	PCP	OM	A MT	-	-	IL 2521	AES GENER	-	MT
10:09	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	-	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
10:09	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	-	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2521	AES GENER	-	MT
10:09	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	-	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
10:10	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	0	DF	DLC	FS	-	SDCF	-	-	-	SDCF 2021002766	STS	-	
10:12	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	137	N	-	MT	-	OM	No baja por TE	-	-	-	AES GENER	-	MT
10:17	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OT	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	MT
10:26	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OT	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	
10:31	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1_GNL_P	-	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada TG.	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
10:47	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	-	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada TV	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
11:00	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	195	PO	-	EP	-	EP	Meidciones CEMS	-	-	SI 2021001506	AES GENER	-	
11:08	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OT	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	PC
11:08	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	50	N	-	CI	-	OT	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	
11:12	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG On-Line**	-	-	-	CDC		
11:40		CDC	ERNC		-	-	-	-	-	Redistribución de prorrata por control de generación según SI 2021001300						
11:40		PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	24	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300		-	-	LLAIMA		
11:40		PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300		-	-	ENEL GREEN POWER		
11:40		PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300		-	-	ENEL GREEN POWER		
11:40		PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	24	N	-	CI	-	OM	control de generación según SI 2021001300		-	-	RNE		
11:51	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OT	Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
12:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Finaliza SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
12:00	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	-	N	LC	MT	-	OM	Cancela IF 95	-	-	-	SANTA FE	-	
12:01	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	MT	N	LC	MT	-	OM	Llega a MT y estable.	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	MT
12:01	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	-	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
12:01	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	-	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
12:02	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OT	Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
12:02	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OM	Finaliza SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
12:07	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	
12:10	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
12:10	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	
12:12	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	250	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
12:14	-	PFV-ELROMERO	ERNC	180	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Maitencillo - Don Hector 1	Ctx Lt 220 kV Maitencillo - Don Hector 1	-	-	ENOR CHILE	-	-
12:34	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	60	N	-	CI	-	OT	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	
13:14	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OT	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	PC
13:16		CDC	ERNC							Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico						
13:16	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	-	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
13:16	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	-	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
13:26	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	200	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
13:28	-	NOTA CDC	ERNC	-25	-	-	-	-	-	Inicio control Transferencia Línea 220 kV Salar - Calama.	-	-	-	CDC	-	-
13:28	-	PFV-JAMA1	PFV-JAMA1	22	N	-	CI	-	OM	Control Transferencia Línea 220 kV Salar - Calama.	Línea 220 kV Salar - Calama	-	-	ENORCHILE	-	-
13:28	-	PFV-JAMA2	PFV-JAMA2	15	N	-	CI	-	OM	Control Transferencia Línea 220 kV Salar - Calama.	Línea 220 kV Salar - Calama	-	-	ENORCHILE	-	-
13:28	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	64	N	-	CI	-	OM	Control Transferencia Línea 220 kV Salar - Calama.	Línea 220 kV Salar - Calama	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
13:28	-	PFV-USYA	PFV-USYA	38	N	-	CI	-	OM	Control Transferencia Línea 220 kV Salar - Calama.	Línea 220 kV Salar - Calama	-	-	ACCIONA	-	-
13:28		PFV-PUERTOSECO	PFV-PUERTOSECO	7	N	-	CI		OM	Control Transferencia Línea 220 kV Salar - Calama.	Línea 220 kV Salar - Calama	-	-			
13:35	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	-	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
13:35	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	-	LF	-	MT	-	OM	-	-	-	SICF 202102017	AES GENER	-	MT
13:35	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	-	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
13:35	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	MT	LF	-	CI	-	OM	-	-	-	SICF 2020100146	ENGIE	-	MT
13:47	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
13:50	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OT	Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
13:59	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	Finaliza Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	PC
13:59	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	Finaliza Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	N	-	COLBUN	-	PC
13:59	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	205	N	-	CI	-	OM		-	-	-	AES GENER	-	
13:59	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
14:02	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OT	Con SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
14:02	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	Finaliza SSCC.	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
14:05	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	MT	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	SICF 2020100146	ENGIE	-	MT
14:05	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
14:05	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	-	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	SICF 202102017	AES GENER	-	MT
14:17	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	205	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
14:17	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
14:17	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
14:17	-	LICANTEN	LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
14:17	-	MASISA	MASISA_COGEN	-	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000061	STS	-	

3-01-2021	Ultima Actualización:	13-01-2021	23:50	CMG-Online:	34,9	Quillota_220 kV:	CANUTILLAR								SS.CC.	
ora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario		del Embalse		Control	Activo	
14:17	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
14:17	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
14:23		ERNC	CDC	-25					OM	Inicio control de transferecnia Línea 220 kV Paposo - Diego de Almagro .	Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .					
14:23		PE-TALTAL	PE-TALTAL	42	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .			ENEL GREEN POWER		
14:23		PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	61	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .			ENEL GREEN POWER		
14:23		PFV-PAMPASOLARNORTE	PFV-PAMPASOLARNORTE	65	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .			ENEL GREEN POWER		
14:23		PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	101	N	-	CI	-	OM	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .	Ctx Lt 220 kV Paposo - Diego de Almagro .			ENOR CHILE		
14:30	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
14:34	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
14:39	-	MEJILLONES-CTM1	MEJILLONES-CTM1_CAR	-	LF	-	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	IL 2020002468	ENGIE	-	-
14:40	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	-	LF	-	MT	-	OM	-	-	-	SICF 202102017	AES GENER	-	MT
14:40	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	-	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
14:54	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	-	LF	-	MT	-	OM	-	-	-	SICF 2020100146	ENGIE	-	MT
14:56	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	200	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
15:01	-	MEJILLONES-CTM1	MEJILLONES-CTM1_CAR	-	DF	-	FS	PCP	SIF		-	-	IL 2020002468	ENGIE	-	-
15:14	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	MT
15:14	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
15:14	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
15:14	-	MASISA	MASISA_COGEN	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	-	STS	-	MT
15:14	-	LICANTEN	LICANTEN_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
15:14	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	MT
15:14	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
15:14	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	205	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
15:14	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	MT
15:14	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	250	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
15:30	-	PAM	PAM_COGEN	-	N	-	MT	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	
15:30	-	CERROPABELLON-G1A	ERNC		N	-	MT	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
15:30	-	CERROPABELLON-G2A	ERNC		N	-	MT	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	
15:30		ANDES SOLAR I	ANDES SOLAR I	19	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	AES GENER	-	-
15:30		ANDES SOLAR II	ANDES SOLAR II	58	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	AES GENER	-	-
15:30		PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	88	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	AES GENER	-	-
15:30		GRANJA SOLAR	GRANJA SOLAR	83	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	SIEMENS	-	-
15:30		PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	48	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ACCIONA	-	-
15:30		PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	166	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ACCIONA	-	-
15:30		PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	122	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	CELEOREDES	-	-
15:30		PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	95	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	EL PELICANO	-	-
15:30		PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	76	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:30		PARQUE SOLAR FINIS TERRAE	PARQUE SOLAR FINIS TERRAE	97	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:30		PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	75	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:30		PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	39	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:30		PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE	PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE	70	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
15:30		PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	36	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENGIE GENERACIÓN	-	-
15:30		PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	81	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	13	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		LA HUAYCA II	LA HUAYCA II	18	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		MARIA ELENA FV	MARIA ELENA FV	45	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		CERRO DOMINADOR	CERRO DOMINADOR	87	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		FV BOLERO	FV BOLERO	116	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		URIBE SOLAR	URIBE SOLAR	47	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PE-SARCO	PE-SARCO	108	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PE-CABO LEONES1	PE-CABO LEONES1	70	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PE-CABO LEONES3	PE-CABO LEONES3	60	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	78	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
15:30		PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	154	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	LAP	-	-
15:30		HUATACONDO	HUATACONDO	72	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	RNE	-	-
15:30		PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	39	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	STS	-	-
15:30	-	NOTA CDC	ERNC		-	-	-	-	OM	FINALIZA control Transferencia Línea 220 kV Salar - Calama.	-	-	-	CDC	-	-
15:30		NOTA CDC	ERNC						OM	FINALIZA control de transferecnia Línea 220 kV Paposo - Diego de Almagro .	-			CDC		
15:30		TOTAL ERNC	ERNC e GNL_INFLEX	-220	-	-	-	-	CTx	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-			
15:30	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	25	LF	LC	CI	PCP	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	IL 2020000030
15:30	-	KELAR-TG12	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	351	LF	LC	CI	PCP	OM	-	-	-	-	KELAR	-	IL 2021000085
15:30	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	309	LF	LC	CI	PCP	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENGIE	-	IL 2021000046
15:34	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
15:45	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	150	N	-	CI	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
15:46	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
15:46	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
15:50	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
15:50	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
15:50	-	LICANTEN	LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	
15:50	-	MASISA	MASISA_COGEN	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	-	STS	-	
15:50	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
15:50	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
15:50	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	250	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
16:33	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	200	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
16:45	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
17:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OT	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
17:03	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OT	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
17:04	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	250	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
17:20		TOTAL ERNC	ERNC e GNL_INFELX	-60	-	-	-	-	CTx	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-			
17:20		ANDES SOLAR I	ANDES SOLAR I	18	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	AES GENER	-	-
17:20		ANDES SOLAR II	ANDES SOLAR II	56	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	AES GENER	-	-
17:20		PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	80	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	AES GENER	-	-
17:20		GRANJA SOLAR	GRANJA SOLAR	80	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	SIEMENS	-	-
17:20		PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	47	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ACCIONA	-	-
17:20		PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	162	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ACCIONA	-	-
17:20		PFV-LUZDELNORTE	PFV-LUZDELNORTE	115	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	CELEOREDES	-	-
17:20		PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	93	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	EL PELICANO	-	-
17:20		PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	74	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
17:20		PARQUE SOLAR FINIS TERRAE	PARQUE SOLAR FINIS TERRAE	94	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
17:20		PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	73	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
17:20		PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	38	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
17:20		PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE	PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE	69	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
17:20		PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	35	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENGIE GENERACIÓN	-	-
17:20		PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	79	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	12	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		LA HUAYCA II	LA HUAYCA II	12	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		MARIA ELENA FV	MARIA ELENA FV	43	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		CERRO DOMINADOR	CERRO DOMINADOR	84	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		FV BOLERO	FV BOLERO	113	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		URIBE SOLAR	URIBE SOLAR	45	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PE-SARCO	PE-SARCO	104	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PE-CABO LEONES1	PE-CABO LEONES1	68	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PE-CABO LEONES3	PE-CABO LEONES3	59	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	75	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
17:20		PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	149	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	LAP	-	-
17:20		HUATACONDO	HUATACONDO	69	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	RNE	-	-

3-01-2021	Ultima Actualización:	13-01-2021	23:50	CMG-Online:	34,9	Quillota_220 kV:	CANUTILLAR								SS.CC.	
ora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario		del Embalse		Control	Activo	
17:20		PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	37	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	STS	-	-
17:20	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	285	LF	LC	CI	PCP	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENGIE	-	IL 2021000046
17:20	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	23	LF	LC	CI	PCP	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENGIE	-	IL 2020000030
17:20	-	KELAR-TG12	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	480	LF	LC	CI	PCP	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	KELAR	-	IL 2021000085
17:30	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	-	PO	LC	EP	-	EP	-	-	-	-	SANTA FE	-	
17:49	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OT	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
17:54		PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13						Finaliza Prorrata por control de generación según SI 2021001300 e Inicia Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA				ENEL GREEN POWER		
17:54		PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	20						Finaliza Prorrata por control de generación según SI 2021001300 e Inicia Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA				ENEL GREEN POWER		
17:54	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	finalizadas faenas según SI 2021001300	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
17:54	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	finalizadas faenas según SI 2021001301	-	-	-	EL SALVADOR	-	
17:54		CDC	ERNC		-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata por control de generación según SI 2021001300 e Inicia Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA				CDC		
17:54		PFV-ELSALVADOR	PFV-ELSALVADOR	40						Finaliza Prorrata por control de generación según SI 2021001300 e Inicia Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA				LLAIMA		
17:54		PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	0						Finaliza Prorrata por control de generación según SI 2021001300 e Inicia Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA				RNE		
17:59	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM		-	-	-	EL SALVADOR	-	
18:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSCC	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
18:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM		-	-		ENEL GENERACION	-	
18:02	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	180	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
18:05	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	-	N	LC	PMT	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
18:29	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Cancelada 2021001506. No baja por TE.	-	-	-	AES GENER	-	
18:30	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OM	Queda en MT por pronta subida demanda	-	-	-	SANTA FE	-	MT
18:31		CDC	ERNC	150	-	-	-	-	-	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA			CDC		
18:31		PE-CABO LEONES1	PE-CABO LEONES1	92	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
18:31		PE-CABO LEONES3	PE-CABO LEONES3	66	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
18:31		PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	100	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
18:31		PE-SARCO	PE-SARCO	108	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
18:31		PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	5	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENOR CHILE	-	-
18:31		PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	170	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	LAP	-	-
18:31		PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	81	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
18:31		PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	49	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
18:31		PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE	PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE	70	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
18:31		PE-TALTAL	PE-TALTAL	49	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA			ENEL GREEN POWER		
18:31	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	84	N	-	CI	-	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENEL GREEN POWER	-	-
18:31	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	358	LF	LC	CI	PCP	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENGIE	-	IL 2021000046
18:31	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	33	LF	LC	CI	PCP	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	ENGIE	-	IL 2020000030
18:31	-	KELAR-TG12	KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	514	LF	LC	CI	PCP	OM	Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA	-	-	KELAR	-	IL 2021000085
18:44		CDC	ERNC		-	-	-	-	-	FINALIZA Prorrata Control de Transferencia Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA. Recurso solar en decenso.	Línea 500 kV Pólpaico - Pan de Azúcar 1 y 2 1860 MVA			CDC		
18:44	-	PAM	PAM_COGEN	PC	RO	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENOR CHILE	-	PC
18:44	-	CERROPABELLON-G1A	ERNC	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	PC
18:44	-	CERROPABELLON-G2A	ERNC	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GREEN POWER	-	PC
18:46	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
18:46	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	MT
18:46	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
18:46	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
18:46	-	MASISA	MASISA_COGEN	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	-	STS	-	MT
18:46	-	LICANTEN	LICANTEN_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	PC
18:46	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	MT
18:46	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	MT
18:46	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	354	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	SICF 100146
18:46	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	240	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	LF 2021000073
18:46	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	PC
18:46	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	PC
18:46	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	PC
19:06	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	-	N	LC	PMT	-	OM	E/S TV	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
19:19	-	CHACAYES	Hidraulica Pasada	31	PO	-	EP	-	EP	-	-	-	IF 93	PACIFIC HYDRO	-	
19:22	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
19:22	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
19:22	-	RALCO-1	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	OT	Menos SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC
19:22	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
19:22	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
19:22	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	PC
19:22	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	PC
19:22	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	PC	LF	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	PC
19:22	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	PC
19:22	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	IL 2521
19:22	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	PC
19:22	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	129	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	IL 2021000072
19:22	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	100	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	IL 2277
19:22	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	140	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	SICF 2020000947
19:22	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	134	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	IL 2021000073
19:28	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	-	N	LC	MT	-	OM		-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
19:29	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	MT
19:50	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
19:50	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	
20:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
20:01	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT
20:04	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	MT
20:04	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	MT
20:04	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	205	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
20:29	-	PAJONALES	PAJONALES_DIESEL	-	PO	-	EP	-	EP	-	-	-	SI 2021001966	ENLASA	-	-
20:49	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	-	PO	LC	EP	-	EP	-	-	-	IF 2021000092	GAS ATACAMA	-	
20:51	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	
20:53	-	ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	IF 2021000092	GAS ATACAMA	-	
20:55	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	-	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	SICF 100146	ENGIE	-	
20:55	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	SICF 2020000947	ENGIE	-	
20:55	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2277	AES GENER	-	
20:55	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000072	AES GENER	-	
20:55	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
20:55	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2521	AES GENER	-	
20:55	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
20:55	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
20:56	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	MT
20:56	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	200	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
20:56	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
21:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
21:18	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	PC
21:18	-	RALCO-1	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	OT	Menos SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC
21:18	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
21:18	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
21:18	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
21:18	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
21:18	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	
21:18	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2521	AES GENER	-	
21:18	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	100	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2277	AES GENER	-	
21:18	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	129	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000072	AES GENER	-	
21:18	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	354	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	SICF 100146	ENGIE	-	
21:18	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	140	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	SICF 2020000947	ENGIE	-	
21:21	-	MEJILLONES-CTM1	MEJILLONES-CTM1_CAR	-	PO	-	EP	PCP	EP	Sincronizada en pruebas	-	-	IL 2020002468 - IF 97	ENGIE	-	-
21:29	-	MEJILLONES-CTM1	MEJILLONES-CTM1_CAR	-	DF	-	FS	PCP	EP	Sincronizada en pruebas	-	-	IL 2020002468 - IF 97	ENGIE	-	-
21:38	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	120	N	-	CI	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
21:40	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	

3-01-2021	Ultima Actualización:	13-01-2021	23:50	CMG-Online:	34,9	Quillota_220 kV:	CANUTILLAR								SS.CC.	
ora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario		del Embalse		Control	Activo	
21:49	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
21:49	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	MT
21:49	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
21:49	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	SICF 2020000947	ENGIE	-	-
21:49	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000072	AES GENER	-	-
21:50	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
21:56	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	-	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
22:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	FS	-	OT	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	
22:06	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
22:06	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-	
22:15	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM	Orden de retiro.	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
22:31	-	PAJONALES	PAJONALES_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	Finaliza pruebas por el día de hoy.	-	-	SI 2021001966	ENLASA	-	-
22:34	-	MEJILLONES-CTM1	MEJILLONES-CTM1_CAR	-	PO	-	EP	PCP	EP	Sincronizada en pruebas	-	-	IL 2020002468 - IF 97	ENGIE	-	-
22:36	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OM	F/S TV2C	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
22:43	-	ATACAMA-2TG2B	ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	F/S TG2B	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
22:55	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	0	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
22:57	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	PC
22:57	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	137	N	-	CI	-	OM	No sigue subiendo por tiempo de estabilización.	-	-	-	AES GENER	-	
22:57	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	PC
22:57	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	PC
22:57	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	SICF 2020000947	ENGIE	-	-
22:57	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000072	AES GENER	-	-
23:00	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	PC
23:26	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	A	-	COLBUN	-	
23:35	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	MT
23:35	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	MT
23:35	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	AES GENER	-	MT
23:35	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	COMASA	-	MT
23:35	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	SICF 2020000947	ENGIE	-	-
23:35	-	NORGENER-NTO1	NORGENER-NTO1_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000072	AES GENER	-	-
23:46	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	COLBUN	-	
23:46	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	No se retira por control Tx L 220 kV Rahue - Puerto Montt (TTCC 183 MVA)	L220 kV Rahue - Puerto Montt	N	-	COLBUN	-	PC
23:59	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-	CDC		
23:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-		

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Miércoles 13 de Enero del 2021

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
ATACAMA SOLAR S.A.	-	0.0	-	
Abanico	700.9	698.0	-0.41 %	
Aguas Blancas Diésel	0.0	0.0	-	
Alfalfal	3001.0	3127.4	+4.21 %	
Alto Renaico	24.0	21.6	-9.94 %	PMG
Ancoa	604.8	602.6	-0.37 %	
Andes Diésel	0.0	0.0	-	
Andes FO6	0.0	0.0	-	
Andina-CTA	0.0	0.0	-	IF, IL
Angamos-ANG1	5089.7	5550.1	+9.05 %	
Angamos-ANG2	4478.1	4798.8	+7.16 %	IL
Angostura	2295.3	2055.0	-10.47 %	IL
Antilhue	0.0	0.0	-	
Antuco	4259.6	3715.2	-12.78 %	IL
Arauco	24.0	1.4	-94.25 %	IL
Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
Arica-M1AR	0.0	0.0	-	
Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
Atacama-1 Diésel	751.9	0.9	-99.88 %	IF
Atacama-1 GNL	0.0	0.0	-	
Atacama-2 Diésel	0.0	1455.3	(*)GNP	
Atacama-2 GNL	0.0	0.0	-	
Bess Andes	-	9.5	GNP	
Bess Angamos	-	7.8	GNP	
Bess Cochrane	-	0.2	GNP	
Blanco	590.0	858.5	+45.51 %	
Bocamina	0.0	0.0	-	
Bocamina 2	0.0	0.0	-	SDCF
CMPC Cordillera	0.0	361.6	GNP	
CMPC Laja	0.0	0.0	-	PMM
CMPC Pacífico	553.9	569.4	+2.80 %	
CMPC Santa Fe	0.0	5.4	GNP	PMM
CMPC Tissue	-	68.2	-	PMG
Callao	21.7	17.3	-20.48 %	PMG
Calle Calle	0.0	0.0	-	SDCF
Campiche	0.0	0.0	-	PMM
Candelaria 1 Diésel	400.0	498.0	+24.50 %	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Mantos Blancos-MIMB	0.0	0.0	-	
Mariposas	69.6	64.8	-6.90 %	PMG
Masisa	196.8	156.9	-20.27 %	IL
Maule	0.0	0.0	-	
Mejillones IEM	6461.1	7049.7	+9.11 %	IL
Mejillones-CTM1	715.0	15.4	-97.84 %	IF
Mejillones-CTM1 Fuel Oil	-	0.0	-	
Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	IL
Mejillones-CTM3 Diésel	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM3 GNL	0.0	0.0	-	IL, SDCF
Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	-	-	
Mejillones-PAM	528.0	520.0	-1.52 %	IL
Mocho	303.1	231.4	-23.67 %	
NEGRETE	-	0.0	-	
Nalcas	90.6	66.6	-26.45 %	PMG
Nehuenco 1 Diésel	0.0	0.0	-	PMM
Nehuenco 1 GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 Diésel	0.0	0.0	-	IL
Nehuenco 2 GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
Newen Diésel	0.0	0.0	-	IF
Newen Gas	0.0	0.0	-	IF
Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	IF
Newen Propano	0.0	-	-	
Norgener-NTO1	2282.4	2231.7	-2.22 %	IL
Norgener-NTO2	2332.5	2355.4	+0.98 %	IL
Norgener-NTO2 Fuel Oil	-	0.0	-	
Nueva Aldea 1	336.0	127.0	-62.20 %	
Nueva Aldea 2	10.0	0.0	-100.00 %	
Nueva Aldea 3	888.0	842.6	-5.11 %	
Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
Nueva Renca GNL	4780.7	2433.0	(*) -49.11 %	
Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nueva Ventanas	6528.0	5406.0	(*) -17.19 %	
Ojos de Agua	145.9	146.2	+0.20 %	PMG
Olivos	0.0	0.0	-	
PFV AZABACHE	-	17.0	GNP	
PFV EL SALITRAL	33.4	33.4	-0.29 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Candelaria Solar	12.6	23.1	+83.99 %	
Canutillar	3816.0	3245.0	-14.96 %	
Capullo	163.0	176.8	+8.47 %	
Cardones	0.0	0.0	-	
Carena	166.0	156.3	-5.84 %	PMG
Carilafquén	314.0	250.7	-20.15 %	
Celco	120.0	143.9	+19.93 %	
Cementos Bío Bío	0.0	0.0	-	
Cenizas	0.0	0.0	-	
Chacabuquito	355.8	418.7	+17.68 %	
Chacayes	2037.3	1522.4	-25.27 %	IF
Chapiquiña	63.0	145.0	+130.16 %	
Chiburgo	358.0	356.0	-0.56 %	PMG
Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
Cholguán	216.0	90.9	-57.90 %	
Cholguán IFO	-	0.0	-	
Chuyaca	0.0	0.0	-	
Cipreses	937.7	1154.5	+23.12 %	IL
Cipresillos	-	0.0	-	PMG
Cochrane-CCH1	5002.1	4821.1	-3.62 %	
Cochrane-CCH2	4959.0	4806.6	-3.07 %	
Cogen. Aconcagua	631.0	0.0	-100.00 %	IL
Cogen. Biobío	492.0	1210.5	+146.04 %	
Colbún	2893.4	2853.0	-1.40 %	
Colihues Diésel	-	0.0	-	
Colihues HFO	0.0	0.0	-	
Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
Colmito GNL	0.0	0.0	-	
Concón	0.0	0.0	-	PMG
Constitución	0.0	0.0	-	PMG
Convento Viejo	129.6	141.4	+9.13 %	
Coronel Diésel	0.0	21.9	GNP	SDCF
Coronel GNL	0.0	0.0	-	
Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
Coya	0.0	0.0	-	
Cumbres	259.2	236.9	-8.62 %	
Curillinque	1414.8	1477.2	+4.41 %	
Degañ	0.0	0.0	-	
Degañ 2	0.0	0.0	-	
Deuco	-	0.0	-	
Diego de Almagro	50.0	79.0	+58.00 %	
Digua	-	306.0	GNP	
Don Jorge	4.8	4.6	-3.53 %	
Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, IF
El Paso	672.0	569.7	-15.22 %	
El Peñón	0.0	0.0	-	
El Pinar	-	0.0	-	
El Rincón	5.8	5.8	-	PMG
El Salvador	50.0	80.6	+61.20 %	
El Toro	7309.8	6924.8	-5.27 %	IL
El Totoral	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV PLAYERITO	30.9	32.3	+4.57 %	
PFV PLAYERO	29.4	32.3	+9.87 %	
PFV RÍO ESCONDIDO	-	0.0	-	
Pajonales	0.0	298.9	GNP	
Palacios	40.0	45.9	+14.74 %	PMG
Palmucho	619.5	615.0	-0.73 %	
Pangue	3666.0	2866.1	-21.82 %	IL
Pehuenche	4768.2	3551.7	(*) -25.51 %	
Peuchén	363.1	228.8	-36.99 %	
Pilmaiquén	419.5	626.4	+49.30 %	IL
Placilla	0.0	0.0	-	PMG
Planta Valdivia	504.0	223.1	-55.74 %	
Providencia	43.2	34.4	-20.37 %	
Puente Solar	29.9	29.9	-0.02 %	
Pulelfu	108.4	128.8	+18.82 %	PMG
Pullinque	260.2	316.2	+21.52 %	PMM
Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
Puntilla	330.0	404.9	+22.70 %	
Queltehues	906.0	882.5	-2.59 %	
Quilleco	704.7	632.0	-10.32 %	
Quintay	0.0	0.0	-	PMG
Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	IL
Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	SDCF
Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	IL
Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	SDCF
Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
Ralco	3624.6	3620.2	-0.12 %	IL
Rapel	0.0	0.0	-	
Rauquén	89.2	99.5	+11.47 %	
Renaico	84.2	104.4	+24.01 %	PMG
Renca	0.0	0.0	-	IL
Rinconada	89.0	87.7	-1.57 %	
Rucatayo	695.0	696.9	+0.28 %	
Rucúe	1640.1	1528.0	-6.83 %	
Río Colorado	173.4	160.5	-7.44 %	
Río Huasco	37.7	47.2	+25.15 %	
Río Picoiquén	70.4	71.4	+1.48 %	
SF Energía	1353.6	1104.2	-18.42 %	
San Andrés	868.8	783.7	-9.79 %	
San Clemente	72.0	97.3	+35.14 %	PMG
San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
San Ignacio	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Diésel	0.0	0.0	-	IL
San Isidro 1 GNL	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Gas Arg	0.0	248.0	GNP	
San Isidro 2 Diésel	0.0	0.0	-	IL
San Isidro 2 GNL	2280.0	1682.0	-26.23 %	
San Isidro 2 Gas Arg	6614.8	6108.0	-7.66 %	
San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Emelda 1	0.0	0.9	GNP	
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Enaex-CUMMINS	0.0	0.0	-	
Enaex-DEUTZ	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	384.0	354.8	-7.60 %	IL
Escuadrón	43.2	0.0	-100.00 %	
Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
Espinos	0.0	0.0	-	
Eólica Aurora	616.4	748.1	+21.38 %	
Eólica Cabo Leones 1	1102.0	1062.0	-3.63 %	
Eólica Cabo Leones 2	685.0	1469.6	+114.54 %	
Eólica Cabo Leones 3	868.9	820.9	-5.53 %	
Eólica Canela	98.9	136.0	+37.56 %	
Eólica Canela 2	527.0	634.9	+20.49 %	
Eólica Cuel	276.9	246.3	-11.04 %	
Eólica El Arrayán	1334.5	1372.7	+2.86 %	
Eólica El Maitén	74.2	61.8	-16.67 %	
Eólica La Esperanza	102.2	100.9	-1.21 %	PMG
Eólica La Estrella	-	0.0	-	
Eólica La Flor	394.7	372.9	-5.52 %	
Eólica Lebu	57.9	57.8	-0.16 %	PMG
Eólica Los Buenos Aires	239.5	225.3	-5.95 %	
Eólica Los Cururos	1116.0	1014.0	-9.14 %	
Eólica Monte Redondo	276.4	376.4	+36.19 %	
Eólica Punta Colorada	43.2	29.0	-32.92 %	IF
Eólica Punta Palmeras	450.3	577.4	+28.22 %	
Eólica Punta Sierra	885.3	1170.2	+32.19 %	
Eólica Renaico	638.9	951.3	+48.89 %	
Eólica San Gabriel	1716.6	1868.8	+8.87 %	IL
Eólica San Juan	2145.5	1958.5	-8.72 %	
Eólica San Pedro	31.8	68.2	+114.47 %	
Eólica San Pedro 2	0.0	0.0	-	IF
Eólica Sarco	1003.5	1544.9	+53.95 %	
Eólica Sierra Gorda	857.0	725.9	-15.29 %	
Eólica Talinay Oriente	894.7	1050.5	+17.41 %	
Eólica Talinay Poniente	761.0	865.5	+13.73 %	
Eólica Taltal	259.6	291.2	+12.15 %	
Eólica Tolpán Sur	905.2	1015.3	+12.16 %	IL
Eólica Totoral	260.3	428.9	+64.75 %	IL
Eólica Ucuquer 2	17.1	10.9	-36.39 %	
Eólica Valle de los Vientos	725.2	616.2	-15.04 %	
Florida	196.2	222.1	+13.20 %	
Geo. Cerro Pabellón	648.0	708.9	+9.40 %	
Guacolda 1	3142.5	2855.0	-9.15 %	IL
Guacolda 2	2400.0	2142.0	-10.75 %	IL
Guacolda 3	3376.9	3158.0	-6.48 %	
Guacolda 4	3262.1	2875.0	-11.87 %	
Guacolda 5	3526.5	3211.0	-8.95 %	
San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
Santa Fe	96.3	93.0	-3.44 %	
Santa Lidia	0.0	0.0	-	
Santa Marta	240.0	143.2	-40.33 %	
Santa María	5760.0	5784.0	+0.42 %	IL
Sauzal	1587.7	1516.4	-4.49 %	IL
Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
Sauzalito	288.0	252.4	-12.37 %	IL
Solar Aguila 1	12.6	13.6	+7.94 %	
Solar Almeyda	574.6	537.7	-6.43 %	
Solar Andes	157.8	214.2	+35.77 %	
Solar Andes 2A	602.0	604.6	+0.42 %	IL
Solar Antay	77.2	76.8	-0.44 %	PMG
Solar Atacama 2	-	0.0	-	
Solar Carrera Pinto	763.9	872.2	+14.18 %	IL
Solar Cerro Dominador	949.5	1005.6	+5.90 %	
Solar Chañares	343.2	145.0	-57.76 %	
Solar Diego de Almagro	242.3	88.9	-63.32 %	
Solar Doña Carmen	252.2	258.5	+2.49 %	
Solar El Pelícano	1067.5	1093.5	+2.44 %	
Solar El Pilar - Los Amarillos	0.0	0.0	-	PMG
Solar El Romero	1564.0	1553.2	-0.69 %	
Solar FV Bolero	1269.4	1335.9	+5.24 %	
Solar Finis Terrae	991.0	1153.4	+16.39 %	
Solar GPG San Pedro	879.7	850.2	-3.35 %	
Solar Huatacondo	551.9	704.2	+27.59 %	
Solar Jama	536.4	473.7	-11.69 %	
Solar Javiera	651.2	254.5	-60.91 %	
Solar La Huayca 2	159.4	350.0	+119.55 %	
Solar La Silla	15.6	16.9	+8.53 %	
Solar Lalackama	532.7	525.1	-1.43 %	
Solar Lalackama 2	135.5	164.6	+21.44 %	
Solar Llano de Llampos	954.3	944.9	-0.98 %	
Solar Loma Los Colorados	12.2	5.7	-53.15 %	PMG
Solar Los Loros	273.8	323.1	+18.01 %	SDCF
Solar Los Tilos	38.5	39.7	+3.01 %	
Solar Luz del Norte	1432.9	1430.7	-0.16 %	
Solar María Elena	559.4	599.0	+7.07 %	
Solar Nuevo Quillagua	978.5	838.5	-14.31 %	
Solar PFV Granja Solar	918.9	834.2	-9.22 %	
Solar PV Conejo	1092.5	1135.7	+3.96 %	
Solar PV Salvador	617.0	372.7	-39.60 %	
Solar Pampa Camarones	45.1	47.1	+4.33 %	
Solar Pampa Solar Norte	705.0	731.7	+3.78 %	
Solar Piloto Cardones	2.0	1.8	-9.18 %	PMG
Solar Pozo Almonte 2	49.1	60.5	+23.16 %	
Solar Pozo Almonte 3	156.5	128.2	-18.08 %	
Solar Puerto Seco	56.6	87.7	+55.02 %	PMG
Solar Quilapilún	1011.5	1090.6	+7.82 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Guayacán	246.0	246.0	-0.01 %	
HP EL ATAJO	20.2	23.2	+15.05 %	
Hidroeléctrica Chilco	-	0.0	-	
Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
Horcones TG	-	0.0	-	
Hornitos	450.0	711.6	+58.13 %	
Hornitos-CTH	2650.8	2729.6	+2.97 %	IL
Huasco	0.0	0.0	-	SDCF
Huasco TG IFO	0.0	-	-	
Inacal	0.0	0.0	-	IF, IL
Isla	1270.7	1240.3	-2.40 %	
Itata	0.0	0.0	-	PMM, IL
Juncal	322.0	410.9	+27.61 %	
Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
Kelar GNL	11093.9	10733.5	-3.25 %	IL
La Confluencia	1980.0	1957.6	-1.13 %	
La Higuera	2260.0	2448.2	+8.33 %	
La Mina	216.4	247.1	+14.16 %	
La Portada-TECNET	0.0	0.0	-	
Laguna Verde TG	0.0	0.0	-	IF
Laguna Verde TV	0.0	0.0	-	
Laja 1	0.0	0.0	-	
Laja Energía Verde	235.2	25.0	-89.37 %	
Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
Lautaro 1	624.0	613.1	-1.75 %	IL
Lautaro 2	522.1	492.3	-5.71 %	IL
Lebu	-	0.0	-	PMG
Licantén	144.0	63.4	-55.95 %	
Licán	159.0	147.2	-7.45 %	
Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
Lircay	465.6	452.9	-2.73 %	
Llauquereo	5.9	3.8	-35.70 %	PMG
Loma Alta	598.0	616.5	+3.10 %	
Loma Los Colorados 1	0.0	0.0	-	PMG, IF
Loma Los Colorados 2	336.0	274.5	-18.30 %	
Los Condores	-	0.0	-	
Los Guindos TG1 Diésel	0.0	0.0	-	
Los Guindos TG2 Diésel	0.0	0.0	-	PMM
Los Hierros	72.0	79.6	+10.60 %	
Los Hierros 2	24.0	13.5	-43.83 %	
Los Molles	38.0	38.6	+1.62 %	
Los Pinos	0.0	733.0	GNP	
Los Quilos	593.0	677.8	+14.30 %	
Los Vientos	0.0	0.0	-	
MALLECO FASE 1	-	0.0	-	
Machicura	552.0	552.0	-	IL
Maitenes	279.0	289.8	+3.87 %	IF, IL
Malalcahuello	0.0	0.0	-	SDCF
Mampil	215.0	123.5	-42.54 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Solar SDGx01	11.1	7.1	-36.13 %	PMG
Solar San Andrés	431.7	442.1	+2.41 %	
Solar Santiago	674.8	670.6	-0.63 %	
Solar Uribe	529.7	560.2	+5.76 %	
Solar Usya	411.5	385.2	-6.38 %	
Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
Tamaya-Suta	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR Fuel Oil	-	0.0	-	
Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
Teno	0.0	0.0	-	
Teno Gas 50	0.0	104.0	GNP	
Termopacífico	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 GNL	759.9	666.3	-12.32 %	IL
Tocopilla-U14	0.0	0.0	-	IF, IL
Tocopilla-U14 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U15	0.0	0.0	-	IL
Tocopilla-U15 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U16 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-U16 GNL	8130.6	8090.4	-0.49 %	IL
Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	-	-	
Trapén	0.0	0.0	-	
Trincao	0.0	55.6	GNP	IL
Trongol	-	0.0	-	PMG
Ujina-1	0.0	0.0	-	
Ujina-2	0.0	0.0	-	
Ujina-3	0.0	0.0	-	
Ujina-4	0.0	0.0	-	
Ujina-5	0.0	0.0	-	
Ujina-6	0.0	0.0	-	
Ventanas 1	0.0	0.0	-	
Ventanas 2	4680.0	4473.0	-4.42 %	IL
Villa Alegre	88.9	0.0	-100.00 %	
Viñales	528.0	658.3	+24.68 %	
Volcán	238.0	236.1	-0.80 %	
Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 2 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 4	0.0	0.0	-	
Total	**218851.7**	**213175.7**	**-2.59 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Agni	-	0.0	-
Alerce	-	0.0	-
Alicahue	23.8	23.7	-0.25 %
Allipén	57.5	63.9	+11.04 %
Almendrado	-	0.0	-
Ancalí	-	0.0	-
Argomedo	87.5	88.0	+0.59 %
Aromos	-	0.0	-
Arrayán	-	0.0	-
Auxiliar del Maipo	94.1	103.4	+9.84 %
Bellavista 1	97.1	86.8	-10.66 %
Biocruz	-	4.5	-
Biomar	-	0.0	-
Bluegate	-	0.0	-
Boldos	-	0.0	-
Boquiamargo	0.0	0.0	-
Bureo	4.9	5.8	+17.48 %
Calafate	-	0.0	-
Calfuco	-	0.0	-
Caliboro	23.5	23.4	-0.53 %
Campesina	-	0.0	-
Casablanca 1	-	0.0	-
Casablanca 2	-	0.0	-
Cavancha	42.2	0.0	-100.00 %
Cañete	-	0.0	-
Chacabuco	96.1	97.4	+1.40 %
Chanleufu	1.1	0.7	-36.07 %
Chifin	-	0.0	-
Chile Generación	-	0.0	-
Chorrillos	-	0.0	-
Chufkén (Traiguén)	-	0.0	-
Ciruelillo	-	0.0	-
Cocharcas	27.3	29.0	+6.16 %
Collil	32.2	3.6	-88.87 %
Conchali	-	0.0	-
Contra	-	0.0	-
Contulmo	-	0.0	-
Copiulemu	-	6.0	-
Correntoso	51.5	49.5	-3.79 %
Cortés	-	0.0	-
Cosapilla	4.8	11.1	+133.99 %
Curacautín	-	6.1	-
Curauma	-	0.0	-
Curileufu	-	0.0	-
Danisco	-	0.0	-
Darlin	10.6	11.9	+12.77 %
Don Walterio	68.4	68.0	-0.62 %
Dongo	71.6	22.5	-68.61 %
Donguil	0.1	1.8	+1109.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Altos de Til Til	15.3	15.8	+3.38 %
Solar Altos del Paico	0.0	-	-
Solar Alturas de Ovalle	51.6	43.2	-16.25 %
Solar Amparo del Sol	27.8	28.5	+2.41 %
Solar Antonia	28.9	29.2	+0.92 %
Solar Ariztía	26.6	25.5	-4.30 %
Solar Bellavista	27.2	20.6	-24.41 %
Solar Cabilsol	29.9	20.4	-31.71 %
Solar Cachiyuyo 2	102.3	100.0	-2.28 %
Solar Calama 1	56.5	94.8	+67.70 %
Solar Calle Larga	30.9	33.4	+7.79 %
Solar Canesa 1	0.0	0.0	-100.00 %
Solar Casuto	27.3	26.6	-2.37 %
Solar Catemu	18.1	12.1	-33.09 %
Solar Catán	32.7	29.3	-10.52 %
Solar Cernicalo 1	13.0	17.8	+37.43 %
Solar Cernicalo 2	13.0	16.6	+28.49 %
Solar Chalinga	28.8	29.3	+1.70 %
Solar Chancon	32.7	27.7	-15.38 %
Solar Chimbarongo	31.1	27.6	-11.29 %
Solar Chuchiñi	24.8	20.0	-19.14 %
Solar Citrino	26.2	26.3	+0.19 %
Solar Cordillerilla	13.2	0.0	-100.00 %
Solar Covadonga	84.2	86.2	+2.40 %
Solar Crucero	28.0	27.7	-1.07 %
Solar Cruz	31.9	31.5	-1.30 %
Solar Cuz Cuz	25.8	25.1	-2.92 %
Solar Don Eugenio	32.3	29.3	-9.33 %
Solar Don Mariano	28.1	27.1	-3.40 %
Solar Eclipse	68.7	72.0	+4.87 %
Solar El Boco	26.6	23.0	-13.72 %
Solar El Chincol	33.1	34.9	+5.58 %
Solar El Chucao	29.3	29.1	-0.51 %
Solar El Divisadero	27.2	20.6	-24.32 %
Solar El Estero	19.8	19.5	-1.48 %
Solar El Laurel	66.0	61.6	-6.65 %
Solar El Picurio	31.0	33.0	+6.55 %
Solar El Pilpen	32.8	33.6	+2.41 %
Solar El Pitio	24.7	32.9	+33.24 %
Solar El Queltehue	32.8	-	-
Solar El Quemado	33.7	33.6	-0.40 %
Solar El Queule	66.3	57.7	-13.02 %
Solar El Roble	24.6	86.7	+252.24 %
Solar El Sauce	24.6	26.9	+9.31 %
Solar Encon	80.3	80.0	-0.48 %
Solar Esperanza	25.1	0.0	-100.00 %
Solar Filomena	27.7	27.3	-1.58 %
Solar Fotovolt	0.0	0.0	-
Solar Francisco	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Doña Hilda	2.6	7.5	+187.93 %
Doña Javiera	-	2.9	-
Doñihue	79.1	59.2	-25.10 %
Eagon	-	0.0	-
El Agrio	12.1	9.0	-25.68 %
El Arrayán	-	6.9	-
El Campesino 1	-	6.5	-
El Canelo	43.2	41.8	-3.19 %
El Canelo 1	-	0.0	-
El Colorado	24.5	15.4	-36.92 %
El Condor	12.1	12.0	-0.94 %
El Diuto	62.2	61.7	-0.76 %
El Faro	-	0.0	-
El Litre	97.6	95.6	-1.97 %
El Llano	8.2	9.1	+11.53 %
El Manzano	58.1	58.5	+0.66 %
El Mirador	0.7	0.0	-100.00 %
El Molle	-	0.0	-
El Nogal	-	0.1	-
El Queltehue	-	34.2	-
El Resplandor	29.0	30.2	+4.25 %
El Tártaro	0.0	0.0	-
Energía León	-	72.6	-
Ensenada	0.0	0.0	-
Ermitaño	-	0.0	-
Estancilla	-	0.0	-
Estandartes	-	0.0	-
Eyzaguirre	19.0	18.8	-1.27 %
Eólica El Arrebol	64.2	64.2	-0.00 %
Eólica Huajache	53.4	64.5	+20.66 %
Eólica Las Peñas	71.3	121.4	+70.38 %
Eólica Lebu 3	46.8	0.0	-100.00 %
Eólica Raki	80.2	82.1	+2.36 %
Eólica Ucuquer	11.7	11.5	-1.59 %
Eólico El Nogal	57.0	95.3	+67.10 %
Galpón	13.4	14.0	+4.86 %
Gami	-	0.0	-
Granada	91.6	90.8	-0.95 %
Guanaco Solar	31.0	30.2	-2.71 %
HBS	-	2.7	-
HBS-GNL	-	10.3	-
Hidrobonito MC1	65.9	52.1	-20.95 %
Hidrobonito MC2	43.5	34.0	-21.80 %
Hidroeléctrica Cumpeo	76.7	53.4	-30.32 %
JCE	-	0.0	-
Juncalito	8.8	15.0	+70.45 %
La Arena	0.0	0.0	-
La Bifurcada	4.3	2.6	-40.60 %
La Compañía 2	27.9	32.0	+14.78 %
La Ligua	20.3	21.0	+3.74 %
La Montaña 1	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar GR Lemu	57.0	56.9	-0.20 %
Solar GR Pepa	18.3	20.6	+12.62 %
Solar GR Santa Rosa	94.1	94.8	+0.78 %
Solar Girasoles	22.5	6.9	-69.30 %
Solar Guadalao	28.7	28.3	-1.37 %
Solar Homero	32.8	-	-
Solar Hormiga	22.6	0.0	-100.00 %
Solar Hornitos	3.1	0.6	-80.41 %
Solar Illapel 5X	32.3	32.1	-0.63 %
Solar Jahuel	60.3	59.4	-1.64 %
Solar Jaururo	28.3	28.6	+0.81 %
Solar José Soler Mallafré	14.2	15.7	+10.46 %
Solar Konda	24.9	24.5	-1.74 %
Solar La Acacia	91.1	76.3	-16.29 %
Solar La Blanquina	86.7	88.8	+2.38 %
Solar La Chapeana	24.1	26.3	+9.08 %
Solar La Chimba Bis	27.1	25.0	-7.73 %
Solar La Esperanza 2	83.4	98.5	+18.12 %
Solar La Estancia	29.9	29.6	-1.01 %
Solar La Frontera	44.5	34.7	-22.02 %
Solar La Lajuela	73.7	82.6	+12.18 %
Solar La Manga	27.4	16.8	-38.81 %
Solar La Quinta	32.3	0.0	-100.00 %
Solar Lagunilla	25.5	30.8	+20.82 %
Solar Las Araucarias	0.0	0.0	-
Solar Las Codornices	32.3	34.6	+7.04 %
Solar Las Mercedes 1	27.9	29.4	+5.18 %
Solar Las Mollacas	24.1	18.3	-24.13 %
Solar Las Palomas	27.5	34.1	+24.00 %
Solar Las Perdices	25.7	27.3	+6.23 %
Solar Las Rojas	27.9	25.1	-10.34 %
Solar Las Terrazas	25.1	1.5	-93.98 %
Solar Las Torcazas	-	0.0	-
Solar Las Turcas	32.7	32.6	-0.24 %
Solar Lipangue	14.8	0.0	-100.00 %
Solar Llanos de Potroso	0.0	71.9	-
Solar Lo Miranda	65.8	65.2	-1.00 %
Solar Lo Sierra	19.2	19.3	+0.44 %
Solar Loreto	25.5	25.3	-0.97 %
Solar Los Gorriones	25.9	33.0	+27.57 %
Solar Los Libertadores	71.5	15.0	-78.99 %
Solar Los Paltos	26.1	26.0	-0.50 %
Solar Los Patos	27.3	32.4	+18.50 %
Solar Los Puquios	17.1	0.0	-100.00 %
Solar Luce	27.8	28.4	+2.31 %
Solar Luders	30.1	32.4	+7.54 %
Solar Luna	17.3	17.2	-0.40 %
Solar Luna del Norte	26.3	20.1	-23.41 %
Solar Malaquita 2	98.1	101.8	+3.74 %
Solar Marchigue 2	83.4	90.5	+8.48 %
Solar Marchigue 7	28.4	28.3	-0.37 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
La Montaña 2	0.0	0.0	-
La Paloma	21.6	39.2	+81.77 %
La Viña - Alto la Viña	12.0	12.4	+3.44 %
Las Chacras	27.2	25.6	-6.00 %
Las Flores	32.5	17.8	-45.19 %
Las Lechuzas	31.9	34.1	+6.87 %
Las Pampas	-	0.0	-
Las Vertientes	30.4	29.9	-1.63 %
Lepanto	-	0.0	-
Lipigas Concón	-	30.9	-
Lirio del campo	0.5	1.3	+180.44 %
Lonquimay	-	0.0	-
Los Bajos	119.4	126.9	+6.31 %
Los Colonos	-	0.0	-
Los Corrales	12.0	5.9	-50.45 %
Los Corrales 2	0.7	0.0	-100.00 %
Los Morros	33.3	38.0	+13.98 %
Los Negros	-	0.0	-
Los Padres	0.0	0.0	-
Los Perales	20.5	20.6	+0.47 %
Los Sauces	-	0.0	-
Los Álamos	-	0.0	-
Louisiana Pacific	-	0.0	-
Lousiana Pacific 2	-	0.0	-
MCH-Dosal	-	0.0	-
MSA-1	10.7	8.8	-18.05 %
Maisan	3.5	3.1	-12.29 %
Mallarauco	66.1	59.7	-9.65 %
María Elena	1.5	0.9	-44.10 %
María Pinto	18.0	17.9	-0.45 %
Melo	37.6	43.4	+15.41 %
Mimbre	-	0.0	-
Minihidro Alto Hospicio	21.4	20.4	-4.31 %
Minihidro El Toro	21.4	23.3	+9.08 %
Minihidro Santa Rosa	11.3	11.6	+3.19 %
Molinera Villarrica	3.1	0.2	-95.17 %
Monte Patria	-	0.0	-
Muchi	1.4	0.0	-100.00 %
Multiexport 1	-	0.0	-
Multiexport 2	-	0.0	-
Munilque 1	1.6	1.3	-22.88 %
Munilque 2	9.6	8.8	-8.26 %
Orafti	-	0.0	-
PFV CANELILLO	30.0	29.8	-0.76 %
PFV COCINILLAS	30.4	30.2	-0.38 %
PFV PITRA	31.9	29.5	-7.70 %
PFV SANTA INES	30.9	30.5	-1.40 %
Palmar	95.8	76.3	-20.38 %
Panguipulli	-	0.0	-
Pehui	14.4	4.1	-71.57 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Marin	30.9	30.4	-1.63 %
Solar Montt	29.7	29.6	-0.46 %
Solar Norte Chico 1	18.7	18.5	-1.02 %
Solar Ocoa	32.7	32.0	-2.26 %
Solar Olivillo	91.2	90.4	-0.93 %
Solar Ovejería	99.0	89.8	-9.33 %
Solar PFV Mostazal	98.1	92.1	-6.08 %
Solar PMGD Diego de Almagro	0.0	0.0	-
Solar PSF Lomas Coloradas	18.1	14.9	-17.96 %
Solar Pama	14.9	14.8	-0.62 %
Solar Panquehue 2	57.6	43.6	-24.39 %
Solar Paraguay	91.4	97.0	+6.14 %
Solar Parque Bicentenario	27.5	30.3	+10.13 %
Solar Pedreros	28.8	28.3	-1.74 %
Solar Peralillo	21.5	31.8	+47.67 %
Solar Pica	0.0	0.0	-
Solar Piquero	30.6	30.4	-0.69 %
Solar Pirque	26.3	25.7	-2.30 %
Solar Placilla	74.0	94.8	+28.00 %
Solar Población	28.5	28.9	+1.44 %
Solar Portezuelo	27.8	29.1	+4.81 %
Solar Pozo Almonte 1	0.0	0.0	-
Solar Pullalli	27.8	26.2	-5.62 %
Solar Punta Baja	22.0	20.4	-6.93 %
Solar Queltehue	30.1	29.7	-1.34 %
Solar RLA	21.8	27.4	+25.61 %
Solar Ranguil	26.0	27.9	+7.01 %
Solar Rodeo	13.1	13.0	-1.06 %
Solar Rovián	60.0	74.4	+24.02 %
Solar San Francisco	65.6	20.4	-68.93 %
Solar San Isidro	24.4	23.9	-2.06 %
Solar San Pedro	26.7	22.7	-14.94 %
Solar Santa Adriana	26.4	27.0	+2.25 %
Solar Santa Amelia	10.3	10.6	+2.75 %
Solar Santa Cecilia	26.1	16.7	-35.86 %
Solar Santa Clara	31.1	30.1	-3.34 %
Solar Santa Julia	29.9	32.5	+8.56 %
Solar Santa Laura	32.5	24.3	-25.14 %
Solar Santuario	32.7	31.8	-2.81 %
Solar Sol	26.3	20.6	-21.39 %
Solar Talca	79.9	78.0	-2.40 %
Solar Talhuén	32.4	34.5	+6.45 %
Solar Tambo Real	26.0	20.5	-21.04 %
Solar Techos de Altamira	1.6	0.0	-100.00 %
Solar Til Til	28.8	18.8	-34.69 %
Solar Trebal	20.2	20.2	-0.17 %
Solar Trica-Dos	23.4	22.8	-2.59 %
Solar Tricahue 2	100.7	99.0	-1.68 %
Solar Tucúquere	33.1	31.8	-3.98 %
Solar UTFSM Valparaíso Valdés	0.5	0.5	-6.61 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Pichilonco	19.5	13.1	-33.17 %
Picoltué	-	0.0	-
Pilpilen	28.9	30.9	+7.04 %
Pitotoy	29.9	0.0	-100.00 %
Puclaro	0.0	0.0	-
Punitaqui	-	0.0	-
Purísima	9.6	8.5	-11.13 %
Quillaileo	6.0	7.2	+19.61 %
Quillay	24.4	26.2	+7.47 %
Ramadilla	-	0.0	-
Rapaco	-	0.0	-
Raso Power	-	0.0	-
Reca	8.4	7.0	-17.15 %
Rey	-	0.0	-
Riñinahue	1.0	2.0	+105.43 %
Robleria	41.0	42.9	+4.61 %
Río Azul	-	0.0	-
Río Mulchén	3.1	2.9	-5.37 %
Salmofood 1	-	0.0	-
Santa Elena	0.0	8.3	-
Santa Irene	-	0.0	-
Santa Isabel	10.0	10.2	+1.94 %
Sauce Andes	14.3	14.6	+1.91 %
Sepultura	-	0.0	-
Skretting	-	0.0	-
Skretting Osorno	-	0.0	-
Sol de Septiembre	73.2	72.8	-0.47 %
Solar Alto	23.6	24.0	+1.88 %
Solar UTFSM Viña del Mar	2.3	2.3	+1.61 %
Solar Valle Este 2	89.5	81.9	-8.54 %
Solar Valle Oeste 2	88.8	81.9	-7.80 %
Solar Valle de la Luna 2	31.7	23.9	-24.59 %
Solar Victoria	88.1	83.6	-5.12 %
Solar Villa Cruz	30.6	29.9	-2.14 %
Solar Villa Prat	28.1	29.1	+3.53 %
Solar Villa Seca	16.6	28.6	+72.81 %
Solar Vituco 2B	29.5	28.2	-4.63 %
Solar Ñilhue	9.8	5.9	-39.35 %
Solar Ñiquén	29.7	28.9	-2.71 %
Southern	-	0.0	-
Tambores	-	0.0	-
Tamm	-	0.0	-
Tapihue	-	0.0	-
Tirúa	-	0.0	-
Tomaval	-	11.6	-
Trailelfú	5.4	5.6	+3.75 %
Tranquil	0.0	0.0	-
Trebal Mapocho	-	0.0	-
Trueno	22.9	14.8	-35.29 %
Truful Truful	17.9	19.1	+6.85 %
Watts 1	-	0.0	-
Watts 2	-	0.0	-
Yumbel	-	0.0	-
Zapallar	-	0.0	-
Zofri	-	0.0	-
Total	**8678.6**	**8462.8**	**-2.49 %**

Abreviaturas:

GNP: Generación no programada
IF: Indisponibilidad por Falla
IL: Informe de Limitación de Unidades Generadoras
PMG: Pequeño Medio de Generación

PMGD: Pequeño Medio de Generación Distribuida
PMM: Programa de Mantenimiento Mayor
PMMep: Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo
SDCF: Solicitud de desconexión de curso forzoso
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

Nueva Renca GNL	Menor generación real por costo marginal.
Nueva Ventanas	Menor generación real por costo marginal.
Pehuenche	Menor generación real por declaración de agotamiento.
Atacama-2 Diésel	GNP por costo marginal.

$$(*)\ si \left\{ \begin{matrix} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ \ real} \end{matrix} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Indisponibilidad por Falla

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Andina-CTA	0.0	Según IF 2020002751.
Atacama-1 Diésel	56.2	TG1B indisponible, según IF 92.
Chacayes	50.0	C. Chacayes U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 43 MW, operada alarma de falla a tierra del rotor, según IF 93.
Mejillones-CTM1	62.5	Según IF 97.
Tocopilla-U14	0.0	Según IF 2020003215.

3.2. Informe de Limitación de Unidades Generadoras

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Andina-CTA	0.0	Limitada en 170 MW, según IL 202000015.
Angamos-ANG2	88.2	Limitada en 240 MW según SICF 2021002017.
Angostura	100.0	U-3 limitada a un valor de potencia de 40 MW por restricción de caudal ecológico. según IL 26. Y con restricción operativa respecto de la operación de las unidades por lo que "no se debe incrementar el caudal efluente entre las 09:00 y las 21:00 horas desde el 01 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Lo anterior para efectos de limitar los riesgos sobre las personas que ocupan el lecho del rió Bio Bio durante la época estival. De acuerdo a carta GM N° 213/2020. No puede participar en SSCC de CPF y CTF entre las 09:00 y las 21:00 hrs, según IL 2329. U-1 limitada a minimizar su operación. Causa informada: Se debe restringir al máximo su operación, por eventuales fallas antes del mantenimiento mayor por exceso de horas de operación, priorizar disponibilidad de U-2 y U-3, según IL 52.
Antuco	100.0	C. Antuco U-1 con limitación. Causa informada: Comportamiento anormal en lógica de control asociada al set-point del controlador SCADA 800M. No puede participar en control primario y secundario de frecuencia por anormalidad, según IL 2279.
Cipreses	96.2	U-2 limitada a no generar menos de 20 MW por problemas de temperatura en los descansos, según IL 2018000553. U-3 limitada a 31 MW por bobina dañada y desconectada en el estator, según IL 2019000800.
El Toro	63.0	C. El Toro con limitación. Causa informada:Instrucción de Operación por Central El Toro durante el periodo de riego. Central El Toro podrá variar su potencia activa durante el periodo de riego si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. Considerar para propósito anterior un nivel en bocatoma Polcura cercano a los 734,00 [m.s.n.m.] de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL 2456.
Eólica San Gabriel	87.0	C. PE San Gabriel limitada a 159 MW por falla alimentador E6 en 33 kV, según IL 83.
Guacolda 1	92.0	Limitada a 140 MW. Causa informada: Máximo control de válvula de turbina, según 2521.
Guacolda 2	65.0	Limitada a 100 MW por control de parámetros del sistema de circulación, según IL 2277.
Hornitos-CTH	84.8	Limitada 140 MW según SICF 2021000947.
Kelar GNL	96.6	Limitada en 514 MW, según IL 85.
Mejillones-CTM2	58.4	Limitada en 90 MW según IL 2020002050.
Mejillones-CTM3 GNL	98.7	Limitad en 237 MW según IL 202100022.
Mejillones IEM	94.0	Limitada en 354 MW por revisión y/o reparación descanso N°1 turbina por aumento de vibraciones, según SICF 100146.
Nehuenco 2 Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales, según IL 797/2017.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Norgener-NTO1	99.2	Limitada en 134 ME según IL 2021000072.
Norgener-NTO2	97.7	Limitad en 129 MW, según IL 202100073.
Pangue	100.0	C. Pangue U-1 y U-2, según lo estipulado en orden de operación local B - 13 Velocidad de toma de carga Central Pangue, que busca resguardar a los usuarios aguas abajo a la Central Pangue, la tasa de toma de carga entre los meses mayo - diciembre se deberá limitar a 180 MW por hora, equivalente a subir 30 MW cada 10 minutos o 3 MW por minuto. En caso de requerir movimiento de energía mayores, se deberá remitir a lo expuesto en orden de operación B-13. Para los meses de enero - abril la tasa de toma de carga se deberá limitar a 50 MW por hora, equivalente a subir 10 MW cada 12 minutos o 0,834 MW por minuto . Cuando generación supere los 300 MW, la tasa de toma de carga podrá alcanzar un máximo de 100 MW por hora, equivalente a subir 25 MW cada 15 minutos o 1,67 MW por minuto. En caso de requerir movimiento de energía mayores, se deberá remitir a lo expuesto en orden de operación B-13. No Participa de SSCC. Según IL 2021000017.
Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales, según IL 259. Sin partida autónoma, según IL 1872.
Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales, según IL 260. Sin partida autónoma, según IL 1873.
Ralco	100.0	Con nivel de embalse inferior a cota 700,00 msnm y según lo descrito en Orden de Operación local B-05 "Funcionamiento bajo cota 696,00 msnm" y B-08 "Regulación de frecuencia y AGC del SEN": 1.- Debido a restricciones en las Obras del túnel de aducción, para el funcionamiento de las unidades con niveles bajos en el embalse, la Central Ralco bajo la cota 700,00 msnm, no puede Regular la Frecuencia del SEN. 2.- Cuando la cota del embalse sea menor a 700,00 msnm. unidades de Central Ralco podrán operar en Modo AGC con estatismo 7%. 3.- Cuando la cota del embalse sea igual o mayor a 700,00 msnm unidades podrán operar en Modo AGC con estatismo 3%. 4.- Cuando la cota del embalse se encuentre bajo la cota 696,00 msnm unidades no podrán operar en modo AGC y CPF, se deberá seleccionar rampa lenta en controlador de regulador de velocidad, se consignará potencia activa vía limitador y potencia máxima vendrá dada por tabla, según IL 1542. La U-1 se debe mantener en servicio mientras caudal afluente y condiciones del sistema eléctrico lo permitan, para evitar movimientos de válvula de protección turbina de la unidad debido a filtración presente y así evitar aumento de riesgo en el equipo, según IL 2347.
San Isidro 1 Diésel	0.0	Limitada a generar con diésel solo en condición de emergencia. Causa informada: La central tiene autorizado usar petróleo diésel en situaciones de emergencia que consideran, entre otras, la falta de abastecimiento de gas natural y posibles fallas en el sistema del transporte de éste. IL 2511.
San Isidro 2 Diésel	0.0	Limitada a generar con diésel solo en condición de emergencia. Causa informada: La central tiene autorizado usar petróleo diésel en situaciones de emergencia que consideran, entre otras, la falta de abastecimiento de gas natural y posibles fallas en el sistema del transporte de éste. IL 2441.
Santa María	68.0	Limitada a 240 MW por falla (filtración) en intercambiador de calor del descanso de la bomba circuladora PAA11, según SICF 1985. Tiempo de estabilización de 2 horas (solo para cambios en el sentido de la carga), según IL 1130.
Solar Carrera Pinto	77.8	C. Carrera Pinto limitada en 70 MW. Causa informada: Falla en línea de producción N° 4, según IL 2383.
Tocopilla-U14	0.0	Limitad en 105 MW, según IL 2020002152.
Tocopilla-U15	95.0	Limitada en 115 MW, según IL 2020002449.
Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada no puede realizar AGC, según IL 2020002512.
Ventanas 2	89.0	Limitada a 195 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de combustión, según IL 45.

3.3. Programa de Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Campiche	0.0	Mantenimiento Mayor.
Los Guindos TG2 Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.
Nehuenco 1 Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Solicitud de desconexión de curso forzoso

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Bocamina 2	0.0	Unidad indisponible por huelga legal sindicato de trabajadores SIEP.
Mejillones-CTM3 GNL	0.0	Según SDCF 2021000950.
Quintero 1A GNL	50.0	Unidad indisponible por huelga legal sindicato de trabajadores SIEP.
Quintero 1B GNL	50.0	Unidad indisponible por huelga legal sindicato de trabajadores SIEP.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Loma Los Colorados 2 (U-15 y 16), Dos Valles, PE Cabo Leones 2, PFV San Pedro, PFV Nuevo Quillagua, H. Digua, Los Cóndores y PFV Azabache, continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento.
00:17	Enel Generación	C. Isla U-2 disponible y E/S, cancelado IF 2021000091.
01:00	Kelar	C. Kelar limitada a 514 MW. Caausa informada: Alta temperatura ambiental del aire y agua de enfriamiento, según IL 85. Cancelada IL 86
01:55	AES Gener	S/E La Cebada cerrado interruptores J2 y J4 de línea de 220 kC La cebada - Don Goyo 1 y 2.
02:32	STS	C. Coronel con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla en el sistema de inyección de agua desmineralizada, según SDCF 2766.
02:38	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 abierta para regular tensión.
02:44	TEN	S/E Cumbre desconectada CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1.
02:46	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 abierta para regular tensión.
02:56	Colbún	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1 disponible y cancelada IF 81.
03:19	Enel Distribución	SDAC deshabilitado.
06:00	Acciona	C. PE San Gabriel limitada a 159 MW. Causa informada: Falla alimentador E6 en 33 kV, según IL 2021000083.
07:00	Enel Generación	Cs. Quintero 1 y 2 cancelada solicitudes de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2021002693 y 2021002698.
07:00	Enel Distribución	SDAC habilitado.
07:58	Santa Fe Energía	C. CMPC Cordillera sale del servicio en forma intempestiva con 30 MW. Causa informada: La desconexión de la turbina, se produce al aumentar MW con el Sistema ISI (Sistema de enfriamiento) F/S, este sistema queda automáticamente F/S al llegar a los 30 MW (minimo técnico), según IF 95.
08:00	Enel Distribución	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del ATR 2 ó 3 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
08:05	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 cerrada.
08:05	Enel Generación	TG Diego de Almagro falla en la partida, según IF 2021000094.
08:06	TEN	S/E Cumbre conectada CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 .
08:15	Enel Distribución	Línea de 110 kV C. Navia - Chena 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elemento extraño en el gorro de la estructura N° 54, según SICF 2021002762.
08:19	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 cerrada.
09:00	Celeoredes	S/E Cautin con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Falla en teleprotección vía OPLAT TPOP-41, tramo Cautín - Rio Malleco, C2 en la las SS/EE de Río Malleco y Cautín, según SICF 2021002787.
09:01	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar compensaciones en serie conectadas de línea 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Nueva Maitencillo.
09:02	Enel Distribución	Línea de 110 kV C. Navia - Chena 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 2021002762.
09:26	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.

Hora	Centro de Control	Observación
09:26	Enel Generación	TG Diego de Almagro disponible y en servicio.
09:29	STS	C. Coronel sincronizada en pruebas, según SDCF 2021002766.
09:53	Celeoredes	S/E Ancoa compensación serie N° 5 de la línea de 500 kV Ancoa - A. Jahuel 3 disponible, en servicio y cancelado IF 2019003028.
10:10	STS	C. Coronel F/S en pruebas, según SDCF 2021002766.
12:00	Santa Fe Energía	C. CMPC Cordillera disponible, según IF 2021000095.
12:09	Transelec	S/E Don Héctor interruptores J7, J8, J10 y J11 abiertos por control de transferencia de la línea de 220 kV Punta Colorada - Pan de Azúcar.
12:18	Transelec	S/E Don Héctor interruptor J4 abierto por control de transferencia de la línea de 220 kV Don Héctor - Maitencillo 1.
14:03	AES Gener	S/E La Cebada J2 y J4 abiertos por control transferencia de línea 220 kV Los Vilos - Nogales.
15:16	Engie Generación	C. Mejillones CTM1 sale de servicio en forma intempestiva con 5 MW. Causa informada: Unidad se retira por desplazamiento eje MP, según IF 97.
15:24	Chilquinta	S/E San Felipe transferencia automática de consumos deshabilitada por control transferencia de las líneas de 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza.
15:55	AES Gener	S/E La Cebada interruptor J2 cerrado y interruptor J4 y JS abiertos por control transferencia de línea 220 kV Los Vilos - Nogales.
15:59	Enor Chile	S/E Don Goyo interruptor JS abierto por control transferencia de línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo (TT/CC de Don Goyo).
16:40	Transemel	S/E Cóndores interruptor H3 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 a interruptor, según SICF 2021003027.
16:55	Transemel	S/E Cóndores interruptor H3 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021003027.
17:51	CGE	S/E Negrete paño BT1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 6.4 MW de consumos correspondiente a 14537 clientes. Según IF 96.
17:58	San Andrés	C. San Andrés comienza a verter.
18:00	Transelec	S/E Charrúa interruptor J9 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Normalización de ajustes de las protecciones y pruebas de control en condición normal, intermedio y transferido, para normalizar y energizar línea de 220 kV Charrúa - Duqueco a requerimientos de Engie. Según SDCF 2021003000.
18:15	TEN	S/E Cumbre desconectada CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.
19:00	Enel Generación	C. Quintero TG-1A y 1 B con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Por huelga legal del Sindicato de trabajadores SIEP, TG1A y TG1B indisponibles. Según SDCF 3086.
19:09	CGE	S/E Negrete interruptor BT1 cerrado, se recupera el 100% de los consumos. Según IF 96.
19:19	Pacific Hydro	C. Chacayes U-1 sincronizada en pruebas, según IF 93.
19:50	Transelec	S/E Don Héctor interruptores J4, J7, J8, J10 y J11 cerrados.
20:04	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 abierta para regular tensión.
20:19	Pacific Hydro	C. Chacayes U-1 disponible y cancelado IF 93.
20:49	Enel Generación	C. Atacama TG1B sincronizada en pruebas, según IF 92.
20:53	Enel Generación	C. Atacama TG1B disponible, cancelado IF 92.
21:21	Engie Generación	C. Mejillones CTM1 sincronizada en pruebas, según IF 97.
21:29	Engie Generación	C. Mejillones CTM1 sale de servicio en pruebas con 6 MW, según IF 97.
21:57	San Andrés	C. San Andrés deja de verter.
22:20	Interchile	Línea de 220 kV Laguna - Encuentro 2 cerrada.
22:20	Enel Distribución	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del ATR 2 ó 3 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
22:34	Engie Generación	C. Mejillones CTM1 sincronizada en pruebas, según IF 97.
22:50	Chilquinta	S/E San Felipe transferencia automática de consumos habilitada.
22:51	CGE	Línea de 66 kV Angol - Collipulli reconectadores en manual por incendio en la zona.
22:51	CGE	S/E Collipulli transferida hacia S/E Victoria por incendio en la zona cerca de línea de 66 kV Angol - Collipulli.

Hora	Centro de Control	Observación
23:07	Enel Distribución	Línea de 110 kV Chena - Cerro Navia 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Eliminar punto caliente (393 °C) en desconectador del línea de paño H2 en S/E Chena por mal contacto, según SDCF 2021003155/3140.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
01:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -499.6[MW]
01:40	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -28.2[MW/m]
08:00	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 21[MW/m]
21:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 461.7[MW]
23:59	Enel Generación	C. Pehuenche bocatoma Maule promedio diario de extracciones fue 3.52 m3/seg.
23:59	Enel Generación	Lago Laja promedio diario de extracciones fue 63 m3/seg.
23:59	Enel Generación	Laguna del Maule promedio diario de extracciones fue 17 m3/seg.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enor Chile	S/E Mantos Blancos sin datos SCADA.	18/11/2017	18:31		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Engie Transmisión	Línea de 220 kV Encuentro - El Tesoro datos SCADA sin actualizar.	24/09/2019	01:00		
Engie Transmisión	S/E El Tesoro interruptor J1 sin datos SCADA.	12/11/2019	00:40		
Collahuasi	S/E Collahuasi patio 2 sin datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Enlasa	C. El Peñón sin datos SCADA.	18/12/2019	00:41		
Engie Transmisión	S/E El Tesoro paño J2 (Esperanza) sin datos SCADA y tensión de la Barra 220 kV.	20/12/2019	21:30		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enlasa	S/E Diego de Almagro 220 kV paño J2 y C. San Lorenzo 2 y 3 datos SCADA F/S.	07/08/2020	18:00		
CGE	S/E El Sauce datos SCADA F/S.	23/08/2020	19:30		
Chilquinta	S/E Miraflores interruptor H4 datos SCADA F/S.	17/09/2020	05:30		
Enor Chile	S/E Valle Central interruptor B2-15 sin datos SCADA F/S	05/10/2020	12:10		
Codelco Ventanas	S/E Tap Off Codelco Ventanas	24/11/2020	11:46		
Engie Transmisión	S/E Tap Off Quiani 52B1 sin cambio de estado.	20/12/2020	00:00		
CGE	S/E Nirivilo data scada.	31/12/2020	15:00		
TEN	S/E Cumbre dato de T° erróneo.	05/01/2021	11:00		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	Hot line.	07/10/2018	11:50		
Mariposas	Hot line.	23/02/2019	05:00		
PetroPower	Hot line (Actual ENAP Bio Bio)	31/10/2020	07:30		
Río Huasco	Hot-Line	05/11/2020	07:58		

ANEXO N°4
Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 13 de enero de 2021

Número	Empresa	Tipo Solicitud	Tipo Programación	Central	Unidad(es)	Trabajos a Realizar	Comentario Adicional	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021000595	ACCIONA ENERGÍA CHILE	Intervención	Programada	PE TOLPÁN SUR	CENTRAL COMPLETA	Mediciones para establecer el ruido de fondo sin proyecto (ruido base). Mediciones solicitadas por autoridad ambiental.	Se detendrán aerogeneradores del parque para poder realizar la medición de ruido de fondo sin proyecto (ruido base), la cantidad de aerogeneradores a detener podría variar en cantidad dependiendo de la confirmación de la autoridad ambiental.	13-01-21 09:00	13-01-21 10:00	13-01-21 08:56	13-01-21 09:59
2021001506	AES GENER	Intervención	Programada	TER VENTANAS II	CENTRAL COMPLETA	Unidad limitada a plena carga para realizar auditorias anual de medición de gases CEMS en chimenea	Unidad limitada Carga estable a Máxima Generación para realizar auditorias anual de medición de gases CEMS en chimenea	13-01-21 11:00	13-01-21 21:00	13-01-21 11:00	13-01-21 18:29
2020099766	ALBA	Desconexión	Programada	PE SAN PEDRO	CENTRAL COMPLETA	Desconexión de unidad N°16 por cambio de reten pala (los demás generadores permanecen en servicio).	Solo se desconecta aerogenerador N°16, las restantes unidades quedan disponible (SODI 120 registro interno STS).	13-01-21 08:30	13-01-21 18:00	13-01-21 11:10	13-01-21 17:28
2021001062	ALMEYDA SOLAR	Desconexión	Programada	PE TALINAY PONIENTE	CENTRAL COMPLETA	Se realizara desconexion de PE Talinay Poniente para intervenir equipo PASS ABB (paño J2), consistente en verificación, monitoreo de fuga y recarga de SF6.	Se realizara desconexion de PE Talinay Poniente para intervenir equipo PASS ABB (paño J2), consistente en verificación, monitoreo de fuga y recarga de SF6.	13-01-21 07:30	13-01-21 10:00	13-01-21 07:35	13-01-21 09:18
2021001034	ALMEYDA SOLAR	Desconexión	Programada	PE TALTAL	CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento anual Transformador Elevador 33/220 kV y Manteniemiento anual Celdas MT.	Mantenimiento anual Transformador Elevador 33/220 kV y Manteniemiento anual Celdas MT.	13-01-21 20:00	14-01-21 12:00	13-01-21 20:05	14-01-21 08:00
2021001714	CENTRAL CARDONES	Intervención	Programada	TER CARDONES	CENTRAL COMPLETA	Apertura y cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2, para efectuar mantenimiento según PMTDI 19807 y trabajo 57552 Segun SODI 4745	No reconectar 52J7	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 12:33	13-01-21 17:06
2021000239	COLIHUES ENERGÍA	Desconexión	Programada	TER COLIHUES	TER COLIHUES U1	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT1 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidad Colihues 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020101491 de Minera Valle Central.	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT1 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidad Colihues 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020101491 de Minera Valle Central.	13-01-21 09:00	13-01-21 11:00	13-01-21 10:17	13-01-21 11:37
2021000237	COLIHUES ENERGÍA	Desconexión	Programada	TER COLIHUES	TER COLIHUES U2	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT2 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidad Colihues 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020101493 de Minera Valle Central.	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT2 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidad Colihues 2 fuera de servicio. Asociado a SD 2020101493 de Minera Valle Central.	13-01-21 11:00	13-01-21 13:00	13-01-21 12:25	13-01-21 13:20
2021003086	ENEL GENERACION	Desconexión	Curso Forzoso	TER QUINTERO	CENTRAL COMPLETA	Por huelga legal del Sindicato de trabajadores SIEP, TG1A y TG1B indisponible .	Sin comentario.	13-01-21 19:00	14-01-21 07:00	13-01-21 19:00	14-01-21 07:00
2021001277	ENLASA	Intervención	Programada	TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO	CENTRAL COMPLETA	A solicitud de TRANSELEC según SODI N°453 en la cual nos informan que realizarán La instalación de puentes provisorios de alimentación a ATR4 (Final de jornada ATR3 y ATR4 se reconectan, paño reserva carrera pinto energizado). Trabajo previos en mufas ATR3/ATR4. Requieren la precaución de no reconectar interruptor 220kV 52J2 en SE Diego de Almagro.	Trabajos externo solicitado por Transelec.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:10	13-01-21 18:50
2021000945	ENLASA	Desconexión	Programada	TER TRAPÉN	CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento de la S/E Molinos	Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:38	13-01-21 19:50
2021000188	ENORCHILE	Desconexión	Programada	TER ESPERANZA	TER ESPERANZA U1	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT1 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades TER Esperanza (TER ESPERANZA U1) fuera de servicio. Asociado a SD 2020101491 de Minera Valle Central.	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT1 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades TER Esperanza (TER ESPERANZA U1) fuera de servicio. Asociado a SD 2020101491 de Minera Valle Central.	13-01-21 09:00	13-01-21 11:00	13-01-21 10:17	13-01-21 11:37
2021000181	ENORCHILE	Desconexión	Programada	TER ESPERANZA	TER ESPERANZA U2	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT2 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Esperanza DS1 (TER ESPERANZA U2) fuera de servicio. Asociado a SD 2020101493 de Minera Valle Central.	Carguío de gas SF6 a interruptor 52-AT2 de S/E M.Valle Central. Trabajos realizados por Minera Valle Central. Condiciones requeridas: Unidades Esperanza DS1 (TER ESPERANZA U2) fuera de servicio. Asociado a SD 2020101493 de Minera Valle Central.	13-01-21 11:00	13-01-21 13:00	13-01-21 12:25	13-01-21 13:20
2020101343	HIDROLIRCAY	Intervención	Programada	HP MARIPOSAS	CENTRAL COMPLETA	Mejoramiento del sistema de comunicaciones Hot line, SITR y PRMTE.	Mejoramiento de sistema de comunicaciones y equipos de las centrales que afectaran las comunicaciones tanto internas como con el Coordinador Eléctrico , en pruebas .	13-01-21 09:00	13-01-21 13:00	13-01-21 08:59	13-01-21 12:17
2021001027	PARQUE QUILLAGUA	Intervención	Programada	PFV NUEVO QUILLAGUA [En_Revision]	CENTRAL COMPLETA	Pruebas de comportamiento dinámico. Pruebas de potencia activa, rampa de subida, rampa de bajada, potencia máxima, mínimo técnico, tiempo de partida y tiempo de detención. Pruebas de potencia reactiva, control por factor de potencia y tensión. Pruebas en conformidad a los requerimiento de la NTSyCS. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua a disposición de Jefe de Faena.	Pruebas de comportamiento dinámico. Pruebas de potencia activa, rampa de subida, rampa de bajada, potencia máxima, mínimo técnico, tiempo de partida y tiempo de detención. Pruebas de potencia reactiva, control por factor de potencia y tensión. Pruebas en conformidad a los requerimiento de la NTSyCS. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua a disposición de Jefe de Faena.	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 12:41	13-01-21 17:54
2021000663	PE SAN GABRIEL SpA	Intervención	Programada	PE SAN GABRIEL	CENTRAL COMPLETA	Mediciones para establecer el ruido de fondo sin proyecto (ruido base). Mediciones solicitadas por autoridad ambiental.	Se detendrán aerogeneradores del PE San Gabriel para medición de ruido.	13-01-21 09:00	13-01-21 10:00	13-01-21 08:56	13-01-21 09:59
2021001987	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III	Desconexión	Programada	PFV JAMA	PFV JAMA U1	Verificación y pruebas de control de comando remoto de equipos S/E Solar Jama desde Centro de Control (nivel 3) y desde sala de operación (nivel 2). Condiciones requeridas: 52JT1, 89JT1-1, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 a disposición de Jefe de faena. PFV Solar Jama unidad 1 (Jama 1) fuera de servicio.	Verificación y pruebas de control de comando remoto de equipos S/E Solar Jama desde Centro de Control (nivel 3) y desde sala de operación (nivel 2). Condiciones requeridas: 52JT1, 89JT1-1, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 a disposición de Jefe de faena. PFV Solar Jama unidad 1 (Jama 1) fuera de servicio.	13-01-21 20:00	14-01-21 04:00	13-01-21 21:40	14-01-21 01:41
2021001966	PRIME ENERGÍA QUICKSTART Spa	Intervención	Programada	TER PAJONALES	CENTRAL COMPLETA	Pruebas operacionales de 0 a 100 MW por chequeo de funcionamiento y control de grupos generadores	No requiere comentarios adicionales	13-01-21 07:00	31-01-21 23:59	13-01-21 19:55	17-01-21 22:24

Número	Empresa	Tipo Solicitud	Tipo Programación	SubEstación	Elemento(s)	Trabajos a Realizar	Comentario Adicional	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020101196	AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA	Intervención	Programada	S/E AURORA	S/E CENTRAL AURORA JT	Pruebas end to end sistema de 3 puntas con los extremos de Rahue y Puerto Montt, Trabajo realizado por Transelec. Condiciones requeridas: Protección S1 52J1 Tap off Aurora a disposición del jefe de faena.	Pruebas end to end sistema de 3 puntas con los extremos de Rahue y Puerto Montt, Trabajo realizado por Transelec. Condiciones requeridas: Protección S1 52J1 Tap off Aurora a disposición del jefe de faena.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:12	13-01-21 14:50
2021002020	AES GENER	Intervención	Programada	S/E CENTRAL ALFALFAL	otros: bateria	Se requiere realizar instalación de sensores de gas Li-Ion en Core de Virtual Reservoir. Para este trabajo, se requiere incomunicar núcleo numero 1, por lo que unidad limitara su carga/descarga a 6,6 MW.	Se requiere realizar instalación de sensores de gas Li-Ion en Core de Virtual Reservoir. Para este trabajo, se requiere incomunicar núcleo numero 1, por lo que unidad limitara su carga/descarga a 6,6 MW.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:24	14-01-21 02:29
2021001826	AES GENER	Desconexión	Programada	S/E CENTRAL ALFALFAL	S/E CENTRAL ALFALFAL J5	Normalización de torres, Limpieza de aislación y reapriete de herrajes. Actualmente circuitos N°1 y N°2 de Línea 220 kV Alfalfal Alfalfal II se encuentran fuera de servicio, desenergizados.	Normalización de torres, Limpieza de aislación y reapriete de herrajes. Actualmente circuitos N°1 y N°2 de Línea 220 kV Alfalfal Alfalfal II se encuentran fuera de servicio, desenergizados.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:56	13-01-21 17:04
2021001813	AES GENER	Desconexión	Programada	S/E CENTRAL ALFALFAL	S/E CENTRAL ALFALFAL J6	Normalización de torres, Limpieza de aislación y reapriete de herrajes. Actualmente circuitos N°1 y N°2 de Línea 220 kV Alfalfal Alfalfal II se encuentran fuera de servicio, desenergizados.	Normalización de torres, Limpieza de aislación y reapriete de herrajes. Actualmente circuitos N°1 y N°2 de Línea 220 kV Alfalfal Alfalfal II se encuentran fuera de servicio, desenergizados.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:56	13-01-21 17:04
2021000823	AES GENER	Intervención	Programada	TAP OFF OESTE	TAP OFF OESTE 220/110/12.2 kV 55MVA	Toma de muestras de aceite a transformador N°1	S/E Oeste:52J1 No Reconectar S/E Oeste:52H1 No Reconectar	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:01	13-01-21 11:49
2020097555	AES GENER	Intervención	Programada	TAP OFF LA CRUZ	otros: tendido_cable	Trabajos generales en zona isla (I&C), conexión 220 kV central fotovoltaica	Tap Off La Cruz: Señalizar y No Reconectar: 52J1, 52JT1, 52B1, 52E	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 15:20	13-01-21 17:14
2021002148	AJTE	Desconexión	Programada	S/E ANCOA	S/E ANCOA KCS5	Energización del interruptor Bypass 52CS5 asociado al proceso de MNR NUP: 2325 "Reemplazo Polo C Interruptor Bypass Compensación Serie S/E ANCOA CS5 500kV".	BCS5 se encuentra fuera de servicio según IF 2019003028.	13-01-21 09:00	13-01-21 10:00	13-01-21 09:21	13-01-21 09:53
2021000949	ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO	Desconexión	Programada	S/E EL COBRE [ANGLOAMERICAN)	S/E EL COBRE H1 S/E EL COBRE H1-T1 S/E EL COBRE H2-T2 S/E EL COBRE C1-T1 S/E EL COBRE C2-T2 S/E EL COBRE T1 S/E EL COBRE T2 S/E EL COBRE	Mantenimiento a equipos primarios de la S/E El Cobre	Mantenimiento a equipos primarios de la S/E El Cobre	13-01-21 09:00	13-01-21 19:00	13-01-21 08:25	13-01-21 20:18
2021001983	AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA	Desconexión	Programada	S/E SANTA RITA	SANTA RITA 220/23 KV 115MVA	inspección en Barras A y B de 23Kv en Santa Rita. para esto se requiere desconectar el transformador con su interruptor 52JT1 de S/E Santa Rita.	La central se encontrará detenida durante la desconexión.	13-01-21 19:00	14-01-21 07:00	13-01-21 20:12	13-01-21 23:20
2020101207	BARRICK GENERACIÓN	Intervención	Programada	S/E PUNTA COLORADA	S/E PUNTA COLORADA J7 S/E PUNTA COLORADA J8 S/E PUNTA COLORADA J9	Lavado de aislación de equipos primarios, marco de barra y marco de línea en S/E Punta Colorada ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J7, 52J8, 52J9 y 52C4 de S/E Punta Colorada.	Lavado de aislación de equipos primarios, marco de barra y marco de línea en S/E Punta Colorada ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J7, 52J8, 52J9 y 52C4 de S/E Punta Colorada.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 06:33	13-01-21 12:03
2021002045	CAP CMP	Intervención	Curso Forzoso	S/E CARDONES		Se realizará una revisión de configuración en switch GE ML3000 que permite el envío de señales de SITR desde paño J8.	S/C	13-01-21 10:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:54	13-01-21 19:09
2021001792	CGE	Intervención	Programada	S/E QUINQUIMO	S/E QUINQUIMO H3 S/E QUINQUIMO H2	Se realizará relleno de gas SF6 a interruptores H2 y H3 de SE Quínquimo en servicio. Se requiere el bloqueo de reconexión del 52H1 de SE Marbella el cual se mantendrá mientras dure la ejecución de los trabajos.	Trabajos desarrollados para mantener los niveles nominales de SF6 del equipo	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:55	13-01-21 19:02
2021001358	CGE	Intervención	Programada	S/E COPAYAPU	S/E COPAYAPU H1 S/E COPAYAPU H2 S/E COPAYAPU H3 S/E COPAYAPU H4	A solicitud de la empresa SEMI-CHILE, por proyecto de ampliación de SSEE COPAYAPU según Obras de Ampliación Transmisión Zonal - D.E 418/2018, se requiere bloqueo reconexión automática del 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4 en S/E Copayapu, 52H1 en S/E Galleguillos y 52H4 en S/E Cardones según SODI enviada a Transelec.	Trabajos de obras civiles en el perímetro exterior de la subestación, no involucra intervención de circuitos.	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 08:10	13-01-21 20:55
2021001348	CGE	Intervención	Programada	S/E TALCA		Se realizará actualización en la base del sistema scada del NODO SCADA TALCA, por lo anterior se perderán las comunicaciones con todas las SSEE asociadas al nodo por periodos de 5 minutos en cada intervención.	Sin comentarios adicionales.	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 08:59	13-01-21 18:21
2021001342	CGE	Intervención	Programada	S/E SAN JAVIER		Se realizará actualización en la base de datos del sistema scada de la subestación San Javier y corrección de detalles en lectura de paños ET1 y BT1. Cuando se carguen estrategias se levantarán los comando por scada en forma local. Se perderá la comunicación con la subestación por periodos de 5 minutos en cada intervención.	Sin comentarios adicionales.	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 08:59	13-01-21 18:21
2021000700	CGE	Intervención	Programada	S/E PUNTA DE CORTES	S/E PUNTA DE CORTES AT1 S/E PUNTA DE CORTES AT2 S/E PUNTA DE CORTES AT3	Obras civiles asociado a NUP 896 Ampliación Punta de Cortés - Proyecto de CGE SA	Se requiere orden de precaución de no reconectar interruptores 52AT1, 52AT2 y 52AT3 como medida de precaución por estos trabajos bajo barra de 154kV.	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 09:53	13-01-21 18:27
2021000408	CGE	Intervención	Programada	S/E MAULE	S/E MAULE A2	A solicitud de TRANSELEC según SODI 13, no reconectar interruptor 52A2 de S/E Maule e interruptor 52AT1 de S/E Linares.	A solicitud de TRANSELEC según SODI 13, no reconectar interruptor 52A2 de S/E Maule e interruptor 52AT1 de S/E Linares.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 06:26	13-01-21 19:02
2021000396	CGE	Intervención	Programada	S/E PUNTA DE CORTES	S/E PUNTA DE CORTES AT	A solicitud de TRANSELEC según SODI 4, no reconectar interruptor 52AT de S/E Punta de cortes, interruptor 52AT de S/E Paine, interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Fátima e interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa.	A solicitud de TRANSELEC según SODI 4, no reconectar interruptor 52AT de S/E Punta de cortes, interruptor 52AT de S/E Paine, interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Fátima e interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 06:26	13-01-21 17:18

2021000053	CGE	Intervención	Programada	TAP OFF EL EDEN	TAP OFF EL EDEN H1	A solicitud de empresa Transelec mediante SODI enviada, se requiere bloqueo de reconexión automática de interruptor 52H1 por trabajos de Conexión a potencial de variante con línea existente entre los vanos E61 a E62, y E63a E64. contempla instalación de chicotes entre variante y línea existente, seccionamiento de línea, instalación de aisladores poliméricos y apertura de puentes.Paso1: Conexión de variante con línea existente en los vanos E61-E62 y E63-E64, conexión realizada a potencial. Paso 2: Una vez conectada la variante se requiere realizar un seccionamiento en la línea para dejar el tramo a desmantelar desenergizado, para ello tanto en el vano 61-62 y 63-64, se deberá instalar aisladores poliméricos en cada fase según lo indicado en el procedimiento, para ello se corta el conductor, se instalan grampas tipo pistola y se instala el aislador, posteriormente se sujeta el chicote de ambos lados con prensas paralelas. quedando así el área a desmantelar des energizada	Trabajos externos a realizar por solicitud de empresa Transelec.	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 08:35	13-01-21 20:17
2021000039	CGE	Intervención	Programada	TAP OFF EL EDEN	TAP OFF EL EDEN H1	A solicitud de empresa Transelec mediante SODI enviada, se requiere bloqueo de reconexión automática de interruptor 52H1 por trabajos de Tendido de Conductor sobre Línea energizada de propiedad de CGE (L.13,8 kV. Alimentador Astillas, sobre postación N°587 y N°5950 ubicado en sector quebrada Valparaíso) entre vano estructuras E-62 a 63 de L.110 kV. Maitencillo-Vallenar (Proyecto Capex Transelec de reemplazo de conductor “TRA021-2019”). Trabajos en línea definitiva y variantes tramo E62 a E63 (Incluye trabajos de desmantelamiento línea antigua, montaje de postes y estructuras nuevas, tendido, templado de conductor y trabajos complementarios de OO.CC).	Trabajos externos a realizar por solicitud de empresa Transelec.	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 06:48	13-01-21 20:17
2020100645	CGE	Intervención	Programada	S/E COPAYAPU	S/E COPAYAPU H3	A solicitud de la empresa SEMI, por trabajos asociados a la ampliación de S/E Copayapu NUP 880, se realizara distribución de cables de control e intervención en esquemas de control del 52H3,89H3-1,89H3-2 y 89H3-2T	Para realizar estos trabajos se mantendrá reconexión bloqueada del 52H3, ademas de en control local los equipos del paño H3 de S/E Copayapu	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:10	13-01-21 20:47
2020098469	CGE	Desconexión	Programada	S/E EL PEÑÓN	BA S/E EL PENON 23KV	Realizar mantenimiento a equipo SSAA existente en la SE, los consumos de protección estarán respaldados por banco de batería.	Desconexión transformador SSAA, para realizar mantenimiento de este equipo, existen bajos riegos para esta faena.	13-01-21 14:00	13-01-21 16:00	13-01-21 14:37	13-01-21 15:10
2021001611	CHILQUINTA	Desconexión	Programada	S/E LA CALERA	S/E LA CALERA H5	Debido a trabajos de mantenimiento a equipos primarios en S/E El Cobre, AngloAmerican requiere la desconexión de la LT 110kV La Calera - El Cobre.	Adicionalmente, Chilquinta realizará trabajos de Mediciones eléctricas a TCTP, Interruptor 110kV, desconectador lado línea y pruebas al esquema de control y protecciones del paño asociado a la LT 110kV La Calera - El Cobre en S/E La Calera. Asociado a CEN: 2021000949	13-01-21 09:00	13-01-21 19:00	13-01-21 00:04	13-01-21 20:17
2020100783	CHILQUINTA	Intervención	Programada	S/E BOSQUEMAR		Intervención por pruebas a la RTU KingFisher y C264 por el proyecto de ampliación SE Bosquemar. Durante los trabajos todos los selectores SCADA L/R deben estar en Local.	Durante los trabajos todos los selectores SCADA L/R deben estar en Local.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:30	13-01-21 18:00
2021001042	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	Intervención	Programada	S/E EL COBRE (CODELCO)	BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B2 BA S/E EL COBRE (CODELCO) 13,8KV T1 BA S/E EL COBRE (CODELCO) 13,8KV T2 BA S/E EL COBRE (CODELCO) 13,8KV T3 BA S/E EL COBRE (CODELCO) 13,8KV T4 S/E EL COBRE (CODELCO) BP1 110KV GIS [En_Revision] S/E EL COBRE (CODELCO) BP2 110KV GIS [En_Revision]	Se realizará alambrado protección diferencial de barra 110 kv	Se realizará alambrado en primera etapa de conexionado de relé diferencial, para una futura conexión del relé	13-01-21 08:00	14-01-21 18:00	13-01-21 09:11	13-01-21 13:20
2021001671	COLBUN	Intervención	Programada	S/E MINERO	S/E MINERO H8	A solicitud de Codelco División el Teniente y por trabajos relacionados a MPB equipos primarios paño linea, se requiere orden de no reconectar en LAT Minero - Sewell Circuito N°2.	A solicitud de Codelco División el Teniente y por trabajos relacionados a MPB equipos primarios paño linea, se requiere orden de no reconectar en LAT Minero - Sewell Circuito N°2. En caso de falla NO reconectar, coordinar normalización con el jefe de faena.	13-01-21 08:00	13-01-21 19:00	13-01-21 09:24	13-01-21 13:12
2021001669	COLBUN	Desconexión	Programada	S/E MINERO	S/E MINERO H8	A solicitud de Codelco División el Teniente se requiere desenergizar linea 110Kv Minero - Sewell Circuito N°1 por trabajos relacionados a MPB de equipos primarios paño linea.	A solicitud de Codelco División el Teniente se requiere desenergizar linea 110Kv Minero - Sewell Circuito N°1 por trabajos relacionados a MPB de equipos primarios paño linea.	13-01-21 08:00	13-01-21 19:00	13-01-21 09:24	13-01-21 13:12
2021001437	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.	Desconexión	Programada	S/E ILLAPA	S/E ILLAPA J2 S/E ILLAPA J3	A solicitud de Transelec, desconexión de la LT 220 kV Illapa - Diego de Almagro N°1, por trabajos de instalación de puentes provisorios de alimentación a ATR4 en S/E Diego de Almagro.	Desconexión de la LT 220 kV Illapa - Diego de Almagro N°1 sin cierre del desconectador de puesta a tierra en S/E Illapa. Al abrir el desconectador de línea 89J3-3, se cierran nuevamente los interruptores 52J2 y 52J3 de S/E Illapa por confiabilidad de la subestación.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:59	13-01-21 18:10
2021001821	ELETRANS S.A.	Intervención	Programada	S/E CARDONES	S/E CARDONES J12	Precaución de no reconectar interruptor 52J12 a solicitud de Transelec por trabajos de apertura y cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2 para efectuar mantenimiento.	Precaución de no reconectar interruptor 52J12 a solicitud de Transelec por trabajos de apertura y cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2 para efectuar mantenimiento.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:51	13-01-21 18:15
2021001549	ELETRANS S.A.	Desconexión	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO J6	Desconexión de paño J6 en SE Diego de Almagro a petición de Transelec por trabajos de instalación de puentes provisorios de alimentación a ATR4 en SE Diego de Almagro.	Desconexión de paño J6 en SE Diego de Almagro a petición de Transelec por trabajos de instalación de puentes provisorios de alimentación a ATR4 en SE Diego de Almagro.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:19	13-01-21 18:02
2021001548	ELETRANS S.A.	Intervención	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 S/E DIEGO DE ALMAGRO J7	Bloqueo a la reconexión de los interruptores 52J5 y 52J7 a solicitud de Transelec por instalación de puentes provisorios de alimentación a ATR4.	Bloqueo a la reconexión de los interruptores 52J5 y 52J7 a solicitud de Transelec por instalación de puentes provisorios de alimentación a ATR4.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:45	13-01-21 18:15
2021003155	ENEL DISTRIBUCIÓN	Desconexión	Curso Forzoso	S/E CHENA	S/E CHENA A2	Eliminar punto caliente (393ªC) en Desc L/L por mal contacto.	Punto caliente se ubica en fase roja del Desc 110 KV L/L de la posiciòn.	13-01-21 23:00	14-01-21 05:00	13-01-21 23:07	14-01-21 04:33

2021001942	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Programada	S/E NUEVA LAMPA [En_Revision]	S/E NUEVA LAMPA J4 S/E NUEVA LAMPA J5 S/E NUEVA LAMPA J6	Pruebas END TO END en forma alternada entre los sistemas 1 y 2 de S/E Cerro Navia y Nueva Lampa en forma simultánea CIRCUITO 1. El trabajo consiste en inyectar archivos comtrades ya acordados entre TRANSELEC Y ENEL para validar el comportamiento de los esquemas de teleprotecciones y funciones internas de los sistemas de protecciones de las líneas. Todo en el marco de la incorporación de la nueva S/E nueva Lampa al sistema de 220kV.	Trabajos enmarcados en proyecto S/E Seccionadora Nueva Lampa, NUP:782 Frente a una operación automática de los paños señalados Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Trabajos se ejecutan en coordinación con Transelec	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 08:30	13-01-21 16:54
2021001653	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Programada	S/E LA DEHESA	otros: tendido_cable	Se intervienen los anillo de CC y CA para incorporar a los anillos existente los nuevos equipos 89HT5-52HT5 y 89CS5 -89CS6 12 kV.	Trabajos pueden provocar alarmas hacia el centro de control, durante la ventana de trabajo. Trabajo enmarcado en el proyecto NUP 891.	13-01-21 09:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:51	13-01-21 18:09
2021001571	ENEL GREEN POWER CHILE	Desconexión	Programada	S/E CENTRAL PAMPA NORTE	S/E CENTRAL PAMPA NORTE F1 S/E CENTRAL PAMPA NORTE F2 S/E CENTRAL PAMPA NORTE F3 S/E CENTRAL PAMPA NORTE F4 S/E CENTRAL PAMPA NORTE F5	Desconexión de las 5 lineas de producción de Pampa Norte, para realizar pruebas de ANALISIS DE CALIDAD GAS SF6 en celdas de MT instaladas en las cabinas del PFV Pampa Norte.	Desconexión de las 5 lineas de producción de Pampa Norte, para realizar pruebas de ANALISIS DE CALIDAD GAS SF6 en celdas de MT instaladas en las cabinas del PFV Pampa Norte.	13-01-21 20:00	14-01-21 15:31	13-01-21 20:38	14-01-21 06:34
2020100550	ENGIE	Intervención	Programada	TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL	S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 110 KV S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23 KV S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL HTT S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL ETT S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E1 S/E TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL E2	Lavado de aislación con pitón manual.	CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica No reconectar 52HT3 ; SE Vítor2 No reconectar 52HTT ; SE Pozo Almonte No reconectar 52H1.	13-01-21 09:00	13-01-21 16:00	13-01-21 10:39	13-01-21 12:39
2020100219	ENGIE	Intervención	Programada	TAP OFF MAL PASO	S/E TAP OFF MAL PASO HT-F TAP OFF MAL PASO 13.8KV	Lavado de aislación a equipos energizados con pitón manual.	Condiciones requeridas: SE Arica No reconectar 52HT3 ; SE Pozo Almonte No reconectar 52H1.	13-01-21 09:00	13-01-21 15:00	13-01-21 09:20	13-01-21 10:38
2020100554	ENLASA	Desconexión	Programada	S/E MOLINOS (ENLASA)	S/E MOLINOS (ENLASA) 23KV S/E MOLINOS (ENLASA) S/E MOLINOS (ENALSA) H2 S/E MOLINOS E5 [En_Revision]	Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos.	Revisión de Equipos Primarios, limpieza y Mantenimiento General de los Paños de la S/E Molinos.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:38	13-01-21 19:50
2021002886	GENPAC	Intervención	Curso Forzoso	S/E CARDONES	S/E CARDONES J1	Bloqueo a la reconexión del 52J1 a solicitud de Transelec. Trabajos en S/E Cardones: Apertura y cierre a potencial de conexión primaria de TP JB1 F2.	No reconectar 52 J1 a solicitud de Transelec.	13-01-21 12:37	13-01-21 18:00	13-01-21 12:38	13-01-21 17:06
2021000848	INTERCHILE	Desconexión	Programada	S/E NUEVA MAITENCILLO	S/E NUEVA MAITENCILLO K11	Pruebas de fin de garantía paño K11 en subestación Nueva Maitencillo.	se requieren las siguientes condiciones en subestación Nueva Maitencillo: Interruptor 52K11 abierto y a disposición del jefe de faenas. Desconectador 89K11-1 abierto y bloqueado. Desconectador 89K11-2 abierto y bloqueado. Desconectador 89K11-1T abierto y a disposición del jefe de faenas. Desconectador 89K11-2T abierto y a disposición del jefe de faenas. El paño K11 estará indisponible durante la ejecución de los trabajos en jornada nocturna y se devolverá diariamente al finalizar la jornada.	13-01-21 21:00	14-01-21 08:00	13-01-21 21:01	13-01-21 23:47
2020099747	INTERCHILE	Intervención	Programada	S/E ENCUENTRO	S/E ENCUENTRO J17 S/E ENCUENTRO J18	Trabajos de Transelec. Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas de acuerdo al avance en las labores del lavado.	A solicitud de Transelec, se solicita en S/E Encuentro 220KV: 52J17 y 52J18 No Reconectar y en S/E Lagunas 220KV: 52JZ1, 52J8 y 52J9 No Reconectar.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 06:08	13-01-21 13:13
2021001272	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Programada	TAP OFF 538	TAP OFF 538 69/4.16 KV	Toma de muestra de aceite T1 Subestación 538	Condiciones requeridas: S/E 538: No reconectar 52BT1	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 09:57	13-01-21 10:34
2021001271	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Programada	TAP OFF 537	TAP OFF 537 69/4.16 KV	Toma de muestra de aceite T1 Subestación 537	Condiciones requeridas: S/E 537: No reconectar 52BT1	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 10:34	13-01-21 10:58
2021001270	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Programada	TAP OFF 536	TAP OFF 536 69/4.16 KV	Toma de muestra de aceite T1 Subestación 536	Condiciones requeridas: S/E 536: No reconectar 52BT1	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 10:59	13-01-21 12:02
2021001269	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Programada	TAP OFF 003	S/E TAP OFF 003 0.48 KV S/E TAP OFF 003 69 KV S/E TAP OFF 003 BT1 S/E TAP OFF 003 DT1	Medición de malla a tierra SE TAP OFF 003	Condiciones requeridas: S/E Escondida: No reconectar 52B3 S/E Tao Off 003: No reconectar 52BT	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 13:29	13-01-21 15:20
2020101493	MINERA VALLE CENTRAL	Desconexión	Programada	S/E MINERA VALLE CENTRAL	MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 2	Carguío de gas SF6 en interruptor de poder 52AT2, general transformador N°2 154/4.16kV 15MVA.	Se requiere realizar este trabajo, debido al eventual bloqueo del interruptor ante apertura por protecciones, con consiguiente daño al transformador.	13-01-21 11:00	13-01-21 13:00	13-01-21 12:18	13-01-21 13:15
2020101491	MINERA VALLE CENTRAL	Desconexión	Programada	S/E MINERA VALLE CENTRAL	MVCENTRAL 154/4.16KV SWG 1	Carguío de gas SF6 en interruptor de poder 52AT1, general transformador N°1 154/4.16kV 15MVA.	Se requiere realizar este trabajo, debido al eventual bloqueo del interruptor ante apertura por protecciones, con consiguiente daño al transformador. Se aprovecha detención de Planta.	13-01-21 09:00	13-01-21 11:00	13-01-21 10:12	13-01-21 11:23
2021001950	PLANTA SOLAR SAN PEDRO III	Desconexión	Programada	S/E SOLAR JAMA	S/E SOLAR JAMA JT1	Verificación y pruebas de control de comando remoto de equipos S/E Solar Jama desde Centro de Control (nivel 3) y desde sala de operación (nivel 2). Condiciones requeridas: 52JT1, 89JT1-1, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 a disposición de Jefe de faena. PFV Solar Jama unidad 1 (Jama 1) fuera de servicio.	Verificación y pruebas de control de comando remoto de equipos S/E Solar Jama desde Centro de Control (nivel 3) y desde sala de operación (nivel 2). Condiciones requeridas: 52JT1, 89JT1-1, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3 y 52E4 a disposición de Jefe de faena. PFV Solar Jama unidad 1 (Jama 1) fuera de servicio.	13-01-21 20:00	14-01-21 04:00	13-01-21 21:40	14-01-21 01:41
2020100192	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A	Intervención	Programada	S/E ENCUENTRO	S/E ENCUENTRO J4	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1 y 2 y de transferencia, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores del lavado.	Condiciones requeridas: En S/E Encuentro: No reconectar el 52J4 En S/E Tesoro: No reconectar el 52J1	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:57	13-01-21 16:25
2021000958	SATT	Intervención	Programada	S/E MARÍA ELENA	S/E MARÍA ELENA J3 S/E MARÍA ELENA J4 S/E MARÍA ELENA J6 S/E MARÍA ELENA J7	No Reconectar 52J3, 52J4, 52J6 y 52J7 en S/E Maria Elena a solicitud de Transelec por faenas de Tendido de cable MT bajo línea energizada entre torres N°71 y N°72- N°70 y N°71, L220kV María Elena- Frontera C1, C2,	Faenas coordinadas con Transelec. (SODI 703 registro interno SATT).	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:09	13-01-21 19:40
2020099847	SATT	Intervención	Programada	S/E KIMAL	S/E KIMAL J2 S/E KIMAL J3 S/E KIMAL J5 S/E KIMAL J6	No reconectar 52J2, 52J3, 52J5 y 52J6 a solicitud de Transelec por lavado de aislacion a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas de acuerdo al avance en las labores del lavado.	asociado a SODI 597	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 06:20	13-01-21 13:12
2021001305	STN S. A.	Intervención	Programada	S/E KAPATUR	S/E KAPATUR J11 S/E KAPATUR J12 S/E KAPATUR J9 S/E KAPATUR J10	No reconectar interruptores 52J9, 52J10, 52J11 y 52J12, a solicitud de Kelar por lavado de aislación en S/E Kelar	SODI N° 19 (Control interno STN y Kelar)	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:00	13-01-21 18:28
2020099857	STN S. A.	Intervención	Programada	S/E KAPATUR	S/E KAPATUR J1 S/E KAPATUR J2 S/E KAPATUR J3 S/E KAPATUR J4	No reconectar interruptores 52J1, 52J2 52J3 y 52J4 a solicitud de chilquinta por faenas de lavado de aislacion de linea 220 Kapatur Laberinto N°1 y N°2	asociado a SODI 10083770	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:33	13-01-21 13:10
2021001943	STS	Desconexión	Programada	S/E LA UNION	S/E LA UNION C4	Desconexión del paño C4, esto por faenas de reemplazo de interruptor tipo KFVNE por tipo KNOVA. faenas según proyecto MNR NUP 1585. No hay pérdida de consumos asociados, consumos respaldados a través de red de MT en coordinación con SAESA.	Faenas según proyecto MNR NUP1585. No hay pérdida de consumos asociados, consumos respaldados a través de red de MT en coordinación con SAESA.	13-01-21 09:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:47	13-01-21 19:43

2021001432	STS	Desconexión	Programada	S/E EL EMPALME	EL EMPALME 115/23KV 16MVA CTBC	Desconexion del Transformador N° 1 de S/E El Empalme, para revisión de bushing central lado BT (X2) por diferencia de temperatura detectada, además se realizara limpieza de contactos.	PT 63226 (Control interno STS)	13-01-21 09:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:19	13-01-21 13:48
2021000565	STS	Intervención	Programada	S/E BARRO BLANCO		faenas que consiste en Configuración de equipos de ciberseguridad y reconfiguración de segmento IP de la subestación por lo que habrá perdida de comunicaciones con SE Barro Blanco durante el proceso de migración de segmentos.	asociado a PT N° 63153	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 10:49	13-01-21 18:19
2020101166	STS	Intervención	Programada	S/E PUERTO MONTT (STS)	S/E PUERTO MONTT (STS) J6	No reconectar 52J6 Nuevo (en servicio) por faenas que consiste en el retiro de TTCC existente en paño 52J6 antiguo (futuro 52J5) montaje de desconectador 89J5-3 y chicoteo entre equipos, sin conexión a BT.	asociado a PT N° 63098	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 07:46	13-01-21 18:20
2020100425	STS	Intervención	Programada	S/E CHOLGUAN (STS)	S/E CHOLGUAN CT1	Se solicita No Reconectar y habilitada su curva rápida de operación del 52CT1 en S/E Cholguan, por trabajos de Montaje de equipos Desconectadores (89C7-1, 89C7-2), instalación y conexionado de mufas y Pararrayos a Paño C7-2, instalación y Conexión de TTPP de Paño C7-2, obras electromecánicas asociada a futuro paño 52C7. Los trabajos serán realizados por personal de Líneas Vivas.	Equipos nuevos que serán instalados no quedarán en servicio. (PT 63043 Control interno STS)	13-01-21 09:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:09	13-01-21 18:32
2021001156	TAMAKAYA ENERGÍA	Intervención	Programada	S/E KELAR	KELAR 220/15 KV N°3	Lavado de aislación a transformador principal de poder T3 220/15 KV realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado.	Lavado de aislación a equipos de transformador T3 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:10	13-01-21 18:24
2021001152	TAMAKAYA ENERGÍA	Intervención	Programada	S/E KELAR	KELAR 220/15 KV N°2	Lavado de aislación a transformador principal de poder T2 220/15 KV realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado.	Lavado de aislación a equipos de transformador T2 Kelar realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:10	13-01-21 18:24
2021001140	TAMAKAYA ENERGÍA	Intervención	Programada	S/E KELAR	KELAR 220/15 KV N°1	Lavado de aislación a transformador principal de poder T1 220/15 KV realizada con agua desmineralizada y ejecutada por personal profesional calificado.	Lavado de aislación a equipos de transformador T1 Kelar realizada con agua des mineralizada y ejecutada por personal profesional calificado.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:10	13-01-21 18:24
2021001132	TAMAKAYA ENERGÍA	Intervención	Programada	S/E KELAR	S/E KELAR J1 S/E KELAR J2 S/E KELAR JS S/E KELAR JR S/E KELAR JT1 S/E KELAR JT2 S/E KELAR JT3	Programa de lavado de aislación SE Kelar debe ejecutarse debido al plan de mantenimiento de estos equipos.	Programa de lavado de aislación SE Kelar debe ejecutarse debido al plan de mantenimiento de estos equipos. Para este tipo de trabajo se solicita no reconexión automática de los interruptores 52J1, 52J2, 52JR, 52JS, 52JT1, 52JT2 y 52JT3. En SE Kapatur se solicita no reconectar 52J9, 52J10, 52J11 y 52J12.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:10	13-01-21 18:24
2021001604	TEN	Intervención	Programada	S/E TEN GIS	otros: telecomunicacion	Se realizará mantenimiento preventivo de PC SLRP, GWT 1, GTW2, HMI1 y HMI2 de SE TEN. Esta actividad consiste en eliminar archivos temporales y reinicio del sistema operativo y todas sus aplicaciones. En el proceso de reinicio de los Gateway podría perderse la comunicación con la subestación por un periodo no mayor a 10 minutos, se realizará uno a la vez.	No se requieren condiciones operacionales del sistema. Posible pérdida de comunicaciones no mayor a 10 minutos.	13-01-21 09:00	13-01-21 17:00	13-01-21 09:40	13-01-21 10:52
2021000164	TEN	Intervención	Programada	S/E LOS CHANGOS		Se realizará integración y configuración de nuevas señales a servidores SCADA (sitio Los Changos) y servidor de respaldo (backup Santiago).	Existirá pérdida de comunicación en el lapso que se realice la conmutación de servidores por tiempo no superior a 20 minutos, ante condición no deseada habrá personal en terreno para requerimientos operacionales.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 14:49	13-01-21 19:18
2020096314	TEN	Intervención	Programada	S/E CUMBRE	otros: telecomunicacion	Se realizará mantención preventiva del SWC055, SWC056, SWC057, SWC058 y SWC059 - SWITCH MICOM H352-CONTROL, esta considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la configuración del sistema.	Se realizará mantención preventiva del SWC055, SWC056, SWC057, SWC058 y SWC059 - SWITCH MICOM H352-CONTROL, esta considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la configuración del sistema.	13-01-21 09:00	13-01-21 18:00	13-01-21 15:55	13-01-21 18:36
2020095816	TEN	Intervención	Programada	S/E CUMBRE	otros: telecomunicacion	Se realizara mantención preventiva del Multiplexor 09-10-11, esta considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la configuración del sistema.	Se realizara mantención preventiva del Multiplexor 09-10-11, esta considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la configuración del sistema.	13-01-21 09:00	13-01-21 18:00	13-01-21 15:55	13-01-21 18:36
2021002787	TRANSCHILE	Intervención	Curso Forzoso	S/E CAUTIN	S/E CAUTIN J8	Atención de falla de Teleprotección vía OPLAT TPOP-41, tramo Cautín - Rio Malleco, C2 en la las SS/EE de Río Malleco y Cautín.	Solicitado por Transelec.	13-01-21 09:00	14-01-21 18:00	13-01-21 09:00	14-01-21 19:35
2021003000	TRANSELEC	Desconexión	Curso Forzoso	S/E CHARRUA	S/E CHARRUA J9 S/E CHARRUA JR2	Trabajos a solicitud de ENGIE para normalizar línea por seguridad al sistema. Trabajos debido a obra S/E El Rosal.	Actividades: S/E Charrúa: Normalización de ajustes de las protecciones y pruebas de control en condición Normal, Intermedio y Transferido, para normalizar y energizar línea 220 kV Charrúa - Duqueco a requerimientos de Engie. Además se realizará reemplazo de ITE de los TTPP del paño J9 por anormalidad y corregir anormalidad en alimentación del medidor de facturación. Condiciones: Instalaciones por intervenir Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (normalización de protecciones bloqueadas) Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa, Función 50BF-52J9 de los sistemas 1 y 2 bloqueada.	13-01-21 15:00	14-01-21 18:00	13-01-21 18:00	15-01-21 02:38
2021001937	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO	S/E SECCIONADORA RIO MALLECO J6	Trabajos buscan atender LT 2020002475 esta actividad se encuentra coordinada con Ferrovial.-	Actividades: S/E Rio Malleco: Revisión de falla de Teleprotección vía OPLAT TPOP-41, tramo Rio Malleco - Cautín 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño de Línea 52J6 Río Malleco - Cautín C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Río Malleco, Cuchilla de puesta tierra de la unidad de acoplamiento Observación: Se requieren switch vía oplat TPOP-41 en posición desconectado de la Línea Rio Malleco - Cautín 2.	13-01-21 08:00	14-01-21 18:00	13-01-21 08:37	14-01-21 20:15

2021001897	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E MATILLA [En_Revision]	MATILLA 220/33KV 90MVA T2 MATILLA 220/33KV 90MVA T1	S/E Matilla: Primera energización y PES de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV);	Actividades: S/E Matilla, Energización de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV). Maniobras de puesta en servicio el nuevo paño acoplador JR, Análisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra principal 220kV-Matilla o Paño Transformación JT2 Matilla o Paño Transformación JT1 Matilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	13-01-21 08:00	29-01-21 18:00	18-01-21 18:05	30-01-21 18:39
2021001896	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E MATILLA [En_Revision]	S/E MATILLA JT2 [En_Revision] S/E MATILLA JT1 [En_Revision]	S/E Matilla: Primera energización y PES de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV);	Actividades: S/E Matilla, Energización de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV). Maniobras de puesta en servicio el nuevo paño acoplador JR, Análisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra principal 220kV-Matilla o Paño Transformación JT2 Matilla o Paño Transformación JT1 Matilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	13-01-21 08:00	29-01-21 18:00	18-01-21 18:05	30-01-21 18:39
2021001895	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E MATILLA [En_Revision]	BA S/E MATILLA 220kV BP1 (GIS) [En_Revision]	S/E Matilla: Primera energización y PES de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV);	Actividades: S/E Matilla, Energización de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV). Maniobras de puesta en servicio el nuevo paño acoplador JR, Análisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra principal 220kV-Matilla o Paño Transformación JT2 Matilla o Paño Transformación JT1 Matilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	13-01-21 08:00	29-01-21 18:00	18-01-21 18:04	30-01-21 18:39
2021001791	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E CARDONES	BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1	S/E Cardones: Mantenimiento Normal a TPJB1. NOTA: Requiere desvinculación y posterior vinculación a potencial de acuerdo a PMTDI 19808 y Trabajo 57553.	Actividades: S/E Cardones: Mantenimiento Normal a TPJB1. NOTA: Requiere desvinculación y posterior vinculación a potencial de acuerdo a PMTDI 19808 y Trabajo 57553. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Instalación de tierra provisional de bloqueo en las 3 fases retiradas a potencial de TPJB1. Desvinculación a potencial de acuerdo a 19808 y Trabajo 57553.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 14:04	13-01-21 16:48
2021001790	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E CARDONES	BA S/E CARDONES 220KV SECCIÓN 1	S/E Cardones: Apertura y Cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2, para efectuar mantenimiento según PMTDI 19807 y Trabajo 57552..	Actividades: S/E Cardones: Apertura y Cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2, para efectuar mantenimiento según PMTDI 19807 y Trabajo 57552.. Restricciones: Subestación Cardones, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J12 (Tercertos) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J14 (Tercertos) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Cardones, 52J15 (Tercertos) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:51	13-01-21 18:18
2021001664	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E CHARRUA	otros: telecomunicacion	* A solicitud de Besalco, para realizar trabajos asociados a proyecto Nueva S/E Pueblo Seco. Decreto Exento 418/2017.	Actividades: S/E Charrúa: Traslado y montaje de tablero de teleprotecciones en sala comunicaciones. Trabajos relacionados con proyecto nueva S/E Pueblo Seco. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:30	14-01-21 18:00	13-01-21 10:19	13-01-21 19:50

2021001573	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E CARDONES	S/E CARDONES H4	Solicitado por CGE, según Sodis: N° 218 - 12/01 N° 219 - 13/01 N° 220 - 14/01 N° 221 - 15/01 N° 222 - 16/01 N° 223 - 17/01 N° 224 - 18/01 N° 225 - 19/01 N° 226 - 20/01	Actividades: Solicitado por CGE, Cardones por: Construcción de fundaciones bajo línea transmisión por obra de ampliación transmisión zonal – D.E. 418/2018. Restricción: No reconectar, Paño 52H4-Cerrillos Instalación con riesgo: Paño línea 52H4-Cerrillos Temporalidad del riesgo: Durante los trabajos	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:29	13-01-21 23:38
2021001377	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL	S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL J1	A solicitud de Enel Green Power, Desconexión del Paño J1 de S/E Parque Eólico Taltal por Mantenimiento Anual del Transformador Elevador 33/220 kV y Mantenimiento Anual de Celtas de MT.	Actividades: S/E Parque Eólico Taltal: A solicitud de Enel Green Power según SODI 336. Restricción: S/E Parque Eólico Taltal: Paño J1, Indisponible. Bloqueos Solicitados: S/E Parque Eólico Taltal: 52J1 Abierto. S/E Parque Eólico Taltal: 89J1-1 Abierto y Bloqueado. S/E Parque Eólico Taltal: 89J1-2 Abierto y Bloqueado.	13-01-21 20:00	14-01-21 12:00	13-01-21 20:30	14-01-21 06:03
2021001301	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 1	S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4	Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea (Chicote bajante a TC JT3) Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:47	13-01-21 17:46
2021001300	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	DIEGO DE ALMAGRO TR4 220/115/25KV 120MVA 1U DIEGO DE ALMAGRO TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U	S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4	Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea (Chicote bajante a TC JT3) Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:01	13-01-21 17:46

2021001299	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 13.8KV BC BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220KV SECCIÓN 2	S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4	Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea (Chicote bajante a TC JT3) Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:47	13-01-21 17:46
2021001298	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO JS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT3	S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4	Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea (Chicote bajante a TC JT3) Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:47	13-01-21 17:46
2021001112	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E NOGALES	S/E NOGALES J3	S/E Nogales: Verificación de protección 50BF del paño de 220 kV J3 -Ventanas 2.	Actividades: S/E Nogales: Verificación de protección 50BF del paño de 220 kV J3 -Ventanas 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV o paño de 220 kV J2 -Central diagonal o paño de 220 kV J3 -Ventanas 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J3, mientras dure la intervención.	13-01-21 09:00	13-01-21 14:00	13-01-21 11:00	13-01-21 19:46
2021000475	TRANSELEC	Desconexión	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR)	S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC 2 por MPB y MCC (7) Climatizadores del equipo CER.(en servicio el Módulo SVC-1 y Módulo Banco de CCEE)	Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión Módulo SVC 2 por MPB y MCC (7) Climatizadores del equipo CER.(en servicio el Módulo SVC-1 y Módulo Banco de CCEE) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC-Plus 01, 13 kV-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Rack IGBT Módulo SVC-2 Inmovilizado Instalación de puesta a tierra Rack IGBT Módulo SVC-2	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:26	13-01-21 18:22

2020101103	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E VALLENAR	S/E VALLENAR C1	Tendido de Conductor sobre Línea energizada de propiedad de CGE (L.13,8 kV. Alimentador Astillas, sobre postación N°587 y N°5950 ubicado en sector quebrada Valparaíso) entre vano estructuras E-62 a 63 de L.110 kV. Maitencillo-Vallenar	Actividades: Tendido de Conductor sobre Línea energizada de propiedad de CGE (L.13,8 kV. Alimentador Astillas, sobre postación N°587 y N°5950 ubicado en sector quebrada Valparaíso) entre vano estructuras E-62 a 63 de L.110 kV. Maitencillo-Vallenar (Proyecto Capex Transelec de reemplazo de conductor "TRA021-2019").,Trabajos en línea definitiva y variantes tramo E62 a E63 (Incluye trabajos de desmantelamiento línea antigua, montaje de postes y estructuras nuevas, tendido, templado de conductor y trabajos complementarios de OO.CC) Restricciones: Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, TAP EL EDEN 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 (L.13,8 kV. Alimentador Astillas). con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LC01, VLL-Astillas o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E-08 a 18, E62 a 63. Bloqueo Jefe de Faena. 01. El Jefe de faena supervisará que todos los integrantes cuenten con sus equipos de protección personal. 02. El Jefe de faena controlará que no ingrese a la zona de trabajo personal que no esté en la programación. 03. El jefe de Faena debe Delimitar y señalizar la zona de trabajo.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:58	13-01-21 20:25
2020101089	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E VALLENAR	S/E VALLENAR C1	Conexion a potencial de variante con linea existente entre los vanos E61 a E62, y E63a E64. contempla instalacion de chicotes entre variante y linea existente, seccionamiento de linea, instalacion de aisladores polimericos y apertura de puentes.	Actividades: Conexion a potencial de variante con linea existente entre los vanos E61 a E62, y E63a E64. contempla instalacion de chicotes entre variante y linea existente, seccionamiento de linea, instalacion de aisladores polimericos y apertura de puentes.,Paso1: Conexión de variante con linea existente en los vanos E61-E62 y E63-E64, conexión realizada a potencial.,Paso 2: Una vez conectada la variante se requiere ralizar un seccionamiento en la linea para dejar el tramo a desmantelar desenergizado, para ello tanto en el vano 61-62 y 63-64, se debera instalar aisladores polimericos en cada fase segun lo indicado en el procedimiento, para ello se corta el conductor, se instalan grampas tipo pistola y se instala el aislador, posteriormente se sujeta el chicote de amos lados con prensas paralelas. quedando asi el area a desmantelar des energizada Restricciones: Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, TAP OFF EL EDEN 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, S/E Vallenar: 52C1 (L.13,8 kV. Alimentador Astillas). con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Paño Línea LC01, VLL-Astillas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:58	13-01-21 20:56
2020100390	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E CENTRAL PEHUENCHE		Programa de mantenimiento de Sistemas de Control.	Actividades: S/E Pehuenche: Limpieza, revisión de tensiones, revisión de módulos/tarjetas y respaldo de configuración de URT D-20.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Pehuenche.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pehuenche, Armario URT Delimitar zona de trabajo.- Switch Local/ Remoto Paño J1; J2; JS en condición local ejecutada por Jefe de Faena.-	13-01-21 14:00	13-01-21 18:00	13-01-21 13:37	13-01-21 18:41
2020100389	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E LOMA ALTA		Programa de mantenimiento de Sistemas de Control.	Actividades: S/E Loma Alta: Limpieza, revisión de tensiones, revisión de módulos/tarjetas y respaldo de configuración de URT D-20.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Loma Alta.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Loma Alta, Armario URT Delimitar zona de trabajo.-	13-01-21 10:00	13-01-21 13:00	13-01-21 09:12	13-01-21 12:05
2020099504	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E PUNTA COLORADA	BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B1 BA S/E PUNTA COLORADA 220KV SECCIÓN 1 B2	S/E Punta Colorada. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J13; J14. y JT1	Actividades: S/E Punta Colorada. MPB. Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J13; J14. y JT1 Restricciones: Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J7 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J8 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J9 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J13 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J14 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Eólica San Juan: 52J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Central Punta Colorada: 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Colorada o Barra 220 kV, Sección 2-P. Colorada	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:33	13-01-21 13:41

2020098771	TRANSELEC	Intervención	Programada	S/E ENCUENTRO	BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP2	S/E Encuentro: Lavado de aislacion a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.	Actividades: S/E Encuentro: Lavado de aislacion a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N°1, 2 y de transferencia , marcos de linea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Subestación Encuentro, 52J2, 52J3, 52J4, 52J6, 52J7, 52J8, 52J9, 52J10, 52J11, 52J12, 52J13, 52J14, 52J15, 52J16, 52J17, 52J18, 52JT1, 52JR, 52JS, 52ET1, 52J5 No reconectar. Subestación Miraje, 52J4, 52J5 52J7, 52J8 No reconectar. Terceros, S/E Kimal: 52J2, 52J3, 52J5, 52J6 No reconectar. Terceros, S/E Collahuasi: 52JL3, 52J4 No reconectar. Terceros, S/E Cerro dominador: 52J1 No reconectar. Terceros, S/E Cochrane: 52J1, 52J4 No reconectar. Terceros, S/E SGO: 52JL1 No reconectar. Terceros, S/E Ministro Hales: 52J1 No reconectar. Terceros, S/E Rande: 52J1 No reconectar. Subestación Lagunas, 52J8, 52J9 y 52JZ1 No reconectar. Terceros, S/E Sierra Gorda: 52J2 No reconectar. Terceros, S/E El Tesoro: 52J1 No reconectar. Terceros, S/E Tchitack: 52J2 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro o Barra 220 kV, Sección 2-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:33	13-01-21 13:41
2021003027	TRANSEMEL	Intervención	Curso Forzoso	S/E CONDORES	S/E CONDORES H3	SE REALIZARA RELLENO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR 52H3 DE SUBESTACIÓN CÓNDORES.	.	13-01-21 16:40	13-01-21 18:00	13-01-21 16:40	13-01-21 16:55
2021002014	TRANSEMEL	Intervención	Programada	S/E PARINACOTA	otros: telecomunicacion	Reemplazo de alimentación de switch de comunicaciones.	Observaciones: Perdida momentánea de SCADA, personal en el lugar.	13-01-21 14:30	13-01-21 17:00	13-01-21 16:49	13-01-21 17:46

Número	Empresa	Tipo Solicitud	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Trabajos a Realizar	Comentario Adicional	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021000558	AES GENER	Intervención	Programada	NORGENER - CRUCERO 220KV	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de aislación línea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2	Condiciones requeridas: S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 52J1 y 52J2; S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13; S/E La Cruz: Señalizar y NR 52J1 - 52J2 - 52J-T1 - 52J-T2; S/E Barriles: Señalizar y NR 52J1 , 52J2 , 52H-T1.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:15	13-01-21 15:19
2021002021	CGE	Intervención	Programada	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV	MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1	se realizan trabajos de poda y roce en cercanía de la LT 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco	Para la ejecución de estos trabajos se requiere el bloqueo de reconexión de 52B1 de S/E Malloa, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.	13-01-21 09:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:34	13-01-21 19:02
2021002009	CGE	Intervención	Programada	REGULADORA RAPEL - LAS ARAÑAS 66KV	TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1	Se realizara trabajo de poda de arboles.	Se requiere bloqueo de reconexiones de 5289B2 de SE Tap Off Nihue	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:51	13-01-21 17:10
2021001997	CGE	Intervención	Programada	EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV	EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1	Según SODI N°11 de Empresa Eletrans II S.A. asociado a Construcción de Nueva Línea de Transmisión 1x220 kV Alto Melipilla Troncal - Rapel, se requiere el bloqueo de reconexión de Interruptor 52B1 en SE El Peumo para realizar tendido de conductores entre las estructuras N° 9, 10 y 11. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Bloqueo Reconexión Interruptor 52B1 en SE El Peumo.	13-01-21 07:00	13-01-21 20:00	13-01-21 08:40	13-01-21 17:10
2021001666	CGE	Desconexión	Programada	LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1	LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1	Desconexión de linea Pullinque-Loncoche 1 para poda y corte de arboles. Aportes de central Pullinque hacia barra de 66 kV de SE Loncoche serán canalizados a traves de linea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 (capacidad 41 MVA).	Desconexión de linea Pullinque-Loncoche 1 para poda y corte de arboles. Aportes de central Pullinque hacia barra de 66 kV de SE Loncoche serán canalizados a traves de linea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 (capacidad 41 MVA).	13-01-21 09:00	13-01-21 15:00	13-01-21 08:41	13-01-21 16:11
2021001183	CGE	Intervención	Programada	QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV	QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1	Según SODI N°06 de Eólica La Estrella SPA, asociado a Construcción de Parque Eólico La Estrella (NUP 338), se requiere el bloqueo de reconexión de Interruptores 52H2 en SE Quelentaro y de 52H1 en SE Portezuelo para realizar trabajo de Obras Civiles para refuerzo de zapata de Futura Torre de Seccionamiento y Reemplazo de Estructura Nª58. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Asociado a Construcción de Parque Eólico La Estrella.	13-01-21 08:00	13-01-21 19:00	13-01-21 08:40	13-01-21 20:20
2021001133	CGE	Intervención	Programada	COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV	COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1	Lavado de aislación con tensión, a LT Copiapo - H. Fuentes	Se requiere bloqueo de reconexión 52H2 de S/E Copiapo. Condición que se mantendrá durante el periodo efectivo de los trabajos.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:01	13-01-21 17:51
2020101227	CGE	Intervención	Programada	OVALLE - ILLAPEL 110KV	OVALLE - TAP PUNITAQUI 110kV C1 TAP PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1 TAP ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1	Bloqueo 52H1 en SS/EE Ovalle y precaucion 52HT2 en S/E Punitaqui.- Dependiendo de la condicion de la topologia existente en el momento.-Bloqueo 52H3 S/E Illapel	Bloqueo 52H1 en SS/EE Ovalle y precaucion 52HT2 en S/E Punitaqui.- Dependiendo de la condicion de la topologia existente en el momento.- Bloqueo 52H3 S/E Illapel	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:48	13-01-21 15:34
2020100362	CGE	Intervención	Programada	MALLOA NUEVA - SAN VICENTE DE TAGUA TAGUE 66KV	MALLOA NUEVA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1	Actividades de poda-roce de arboles dentro y fuera de franja	Se requiere el bloqueo de la reconexión automática de interruptor 52B2 de S/E Malloa y no reconectar 52BS de S/E San Vicente TT como medida de precaución ante estas actividades	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:53	13-01-21 19:02
2020100341	CGE	Intervención	Programada	SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV	SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1	Poda y roce de arboles dentro y fuera de franja	Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Vicente TT como medida de precaución ante estas actividades.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:53	13-01-21 19:02
2021001325	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	Intervención	Programada	ENCUENTRO - TCHITACK 220KV	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1	Lavado de aislación según planificación de cliente	S/E Tchitack: Señalizar y No reconectar 52J2 S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J5	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 08:33	13-01-21 17:13
2020100434	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	Intervención	Programada	ENCUENTRO - TCHITACK 220KV	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS SE ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1	Trabajos de revisión de gabinetes de control y protecciones de los Paños en Subestación Encuentro y Tchitack.	S/E Tchitack: Señalizar y No reconectar 52J2 S/E Encuentro: Señalizar y No Reconectar 52J5	13-01-21 08:00	13-01-21 17:00	13-01-21 10:14	13-01-21 17:10
2021001102	CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE	Desconexión	Programada	MINERO - SEWELL 110KV	MINERO - SEWELL 110KV C1	Mantenimiento a equipos primarios y equipos de control del Paño Línea Minero Sewell 1 en S/E Sewell	MANTENCION PAÑO DE LINEA 1 EN S/E SEWELL	13-01-21 08:00	13-01-21 19:00	13-01-21 09:12	13-01-21 13:20
2021000496	CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES	Intervención	Programada	ENCUENTRO - MMH 220KV	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO 220KV C1 PATIO DE MUFAS 220 KV S/E ENCUENTRO - MMH 220KV C1	Lavado de aisladores de la Línea 220kV, Encuentro - MMH y Tchitack	Señalizar y No Reconectar 52J11 en Encuentro y 52J1 en MMH	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 08:16	13-01-21 17:14
2020100547	COLBUN	Intervención	Programada	SANTA MARIA - CHARRUA 220KV	SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1	Trabajos de mantenimiento en circuito paralelo.	Se requiere bloquear la reconexión automática en la linea 2 x 220 kV Santa Maria - Charrúa circuito 1, por trabajos de reparación de conductor en circuito paralelo. En caso de falla NO reconectar, coordinar normalización con el jefe de faena.	13-01-21 06:00	13-01-21 20:00	13-01-21 06:40	13-01-21 19:45
2020100545	COLBUN	Desconexión	Programada	SANTA MARIA - CHARRUA 220KV	SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2	Reparación de conductores.	Se solicita desconectar el circuito n°2 de la Linea 2 x 220 kV Santa Maria - Charrúa, por mantenimiento correctivo correspondiente a la instalación de armaduras preformadas por daño en hebras de la fase superior y media.	13-01-21 06:00	13-01-21 20:00	13-01-21 06:40	13-01-21 19:45
2021000108	COLBÚN TRANSMISIÓN	Intervención	Programada	MAIPO - CANDELARIA 220KV	MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 MAIPO - CANDELARIA 220KV C2	- Se realizara reemplazo de señalética de equipos primarios , asociados a los circuitos #1 y #2 Candelaria - Maipo en s/e candelaria. Esto involucra estructuras y cajas de accionamiento de los equipos	-Reemplazo de señalética, asociada a equipos primarios de los circuitos #1 Y #2 Candelaria - Maipo.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:56	14-01-21 10:20
2021000107	COLBÚN TRANSMISIÓN	Intervención	Programada	CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV	CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2	- Se realizara reemplazo de señalética de equipos primarios , asociados a los circuitos #1 y #2 Candelaria - Puente Negro en s/e candelaria. Esto involucra estructuras y cajas de accionamiento de los equipos	--Reemplazo de señalética, asociada a equipos primarios de los circuitos #1 Y #2 Candelaria - Puente Negro	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 10:56	14-01-21 10:20
2021000106	COMPAÑÍA MINERA CENTINELA	Intervención	Programada	CHACAYA - MUELLE 110KV	CHACAYA - MUELLE 110KV C1	Inspección pedestre a línea energizada	S/E Chacaya: No reconectar 52H2 S/E Muelle: No reconectar 52H4	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:32	13-01-21 18:12
2021001640	COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA	Desconexión	Programada	PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV	PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1	Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV	Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV y Barra de 33 kV	13-01-21 20:00	14-01-21 12:00	13-01-21 20:18	14-01-21 09:37
2021000363	CTNG SpA	Intervención	Programada	KAPATUR - LABERINTO 220KV	EST. 28 - LABERINTO 220KV C1 KAPATUR - EST. 28 220KV C1 EST. 28 - LABERINTO 220KV C2 KAPATUR - EST. 28 220KV C2	Se realizará lavado de aislación en línea Kapatur-Laberinto Cto 1 y 2.	Los trabajos se realizarán con la precaución de no reconectar interruptores 52J11L y 52J13L en S/E Laberinto e interruptores 52J1, 52J2, 52J3 y 52J4 en S/E Kapatur (coordinado con SAESA).	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:31	13-01-21 13:09

2021003140	ENEL DISTRIBUCIÓN	Desconexión	Curso Forzoso	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2	Eliminar punto caliente en Desc 110 KV L/L por mal contacto.	Trabajos de mantenimiento correctivo lo efectuarà personal de mantenimiento.	13-01-21 23:00	14-01-21 05:00	13-01-21 23:07	14-01-21 04:33
2021002762	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Curso Forzoso	CERRO NAVIA - CHENA 110KV	CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV	Trabajos en cercanías del circuito 1 y 2 para realizar el retiro de elemento en el gorro de la estructura Numero 54 (Bandera).	Los trabajos se realizan sin interrupción a clientes.	13-01-21 07:00	13-01-21 11:00	13-01-21 08:15	13-01-21 09:02
2021001254	ENGIE	Intervención	Programada	CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV	EST. 229 - EST. 255 220KV C1 6B [En_Revision] EST. 255 - EST. 323 220KV C1 6B [En_Revision] EST. 323 - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 6B [En_Revision]	Inspección con DRONE, termografia y coronografia línea 6B	CONDICIONES REQUERIDAS: Aviso al coordinador electrico.	13-01-21 08:00	13-01-21 16:00	13-01-21 08:02	13-01-21 14:03
2021001252	ENGIE	Intervención	Programada	CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV	EST. 229 - EST. 255 7B 220KV C1 [En_Revision] EST. 255 - EST. 323 220KV C1 7B [En_Revision] EST. 323 - EST. 340 220KV C1 7B [En_Revision]	Inspección con DRONE, termografia y coronografia linea 7B	CONDICIONES REQUERIDAS: Aviso al coordinador electrico.	13-01-21 08:00	13-01-21 16:00	13-01-21 08:02	13-01-21 14:03
2020100349	ENGIE	Intervención	Programada	CAPRICORNIO - ANTOFAGASTA 110KV	CAPRICORNIO - EST N° 54 110kV C1 EST N° 54 - TAP URIBE 110kV C1 TAP URIBE - EST N°128 110kV C1 EST N°128 - ANTOFAGASTA 110kV C1	Armado de andamios de protección por Cruce LAT Atacama-Esmeralda sobre LAT Antofagasta-Capricornio. Instalación de fase auxiliar Cruce LAT Atacama-Esmeralda sobre LAT Antofagasta-Capricornio.	S/E Capricornio: No Reconectar 52H1. S/E Antofagasta: No Reconectar 52H1. S/E Tap Off Uribe: No Reconectar 52H1.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:08	13-01-21 19:25
2020100321	GUACOLDA	Intervención	Programada	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de aislación entre patio de salida y estructura N°94. En caso de operación automática, NO reconectar 52J1-52J2 en SE Guacolda y NO reconectar 52J5-52J6 en SE Maitencillo.	En caso de operación automática, NO reconectar 52J1-52J2 en SE Guacolda y NO reconectar 52J5-52J6 en SE Maitencillo.	13-01-21 08:00	13-01-21 17:00	13-01-21 09:59	13-01-21 16:06
2021001674	INTERCHILE	Intervención	Programada	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV	CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2	Trabajos de Transelec en S/E Cardones, Apertura y Cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2, para efectuar mantenimiento según PMTDI 19807 y Trabajo 57552.	A solicitud de Transelec No reconectar 52J14 y 52J15 en Subestación Cardones 220KV y 52J2, 52J3, 52J5, 52J6 en Subestación Nueva Cardones 220KV.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 12:25	13-01-21 18:27
2021000868	MANTOS COPPER	Intervención	Programada	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de aislación en Línea 110kV Diego de Almagro - Manto Verde. Con sistema energizado estructuras 1 a 24.	Condiciones requeridas: S/E Diego de Almagro No reconectar interruptor 52H6.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:31	13-01-21 19:37
2021001691	MINERA CANDELARIA	Intervención	Programada	CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV	CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1	En S/E Cardones Barra 220 kV, Sección 1 - Cardones: Apertura y Cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2, para efectuar mantenimiento según PMTDI 19807 y Trabajo 57552. Se requiere No reconectar Interruptor 52J2 en SE cardones	En S/E Cardones Barra 220 kV, Sección 1 -Cardones: Apertura y Cierre a potencial de conexión primaria de TPJB1 F2, para efectuar mantenimiento según PMTDI 19807 y Trabajo 57552. Se requiere No reconectar Interruptor 52J2 en SE cardones	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 12:27	13-01-21 17:08
2021000023	MINERA COLLAHUASI	Intervención	Programada	ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV	ENCUENTRO - EST. 346 220KV C1 EST. 346 - EST. 399 220KV C1 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C1 ENCUENTRO - EST. 346 220KV C2 EST. 346 - EST. 399 220KV C2 EST. 399 - COLLAHUASI 220KV C2	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección 1,2 de transferencia, marcos de línea de acuerdo al avance del lavado (Lavado a realizar por Transelec)	Se deshabilitarán las reconexiones del 52J8 y 52J9 en S/E Encuentro y 52JL3 y 52J4 en S/E Collahuasi.	13-01-21 08:00	13-01-21 19:00	13-01-21 08:14	13-01-21 13:23
2021001260	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Programada	O'HIGGINS - COLOSO 220KV	O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1	Lavado de aislación línea O'HIGGINS - COLOSO 220KV	Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: No reconectar 52J3, 52J4 S/E Coloso: No reconectar 52J1, 52J2	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 08:20	13-01-21 12:49

2021001257	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Programada	O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV	EST. EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1 EST. N°3 - FARELLÓN 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1 EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de aislación línea O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV	Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: No reconectar 52J9 S/E Farellón: No reconectar 52J1	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 08:30	13-01-21 13:04
2021001253	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Programada	O'HIGGINS - PURI 220KV	EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1 EST. N°3 - PURI 220KV C1 EST. T-202 - EST. T-444 220KV C1 EST. T-444 - EST. N°2 220KV C1 O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1	Lavado de aislación línea O'HIGGINS - PURI 220KV	Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: No reconectar 52J5 S/E Puri: No reconectar 52J1	13-01-21 07:30	13-01-21 18:00	13-01-21 08:30	13-01-21 13:05
2021000245	RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A	Intervención	Programada	EL COBRE - ESPERANZA 220KV	EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2	Lavado de Aislación en Torres de las Línea El Cobre – Esperanza de 220 KV.	S/E El Cobre No Reconectar 52J4 y 52J5; S/E Esperanza No reconectar 52JL1 y 52JL3	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:57	13-01-21 16:25
2021001006	SAESA	Desconexión	Programada	ALTO BONITO - MOLINOS 110KV	ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1	Desconexión de Línea 110kV Alto Bonito - Los Molinos a solicitud de Energía Latina S.A (Central Ensala) por faenas de mantenimiento a equipos primarios de S/E Los Molino Paño de línea.	S/E Alto Bonito quedará energizada de forma radial desde S/E Melipulli, sin perdida de suministro. Asociado a SD 2021001000. (SODI 14 Enlasa, registro interno STS).	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:49	13-01-21 19:50
2021001000	SAESA	Desconexión	Programada	MOLINOS - EL EMPALME 110KV	MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1	Desconexión de Línea 110kV Los Molinos - El Empalme a solicitud de Energía Latina S.A (Central Ensala) por faenas de mantenimiento a equipos primarios de S/E Los Molino Paño de línea.	SSEE Colaco, El Empalme y Calbuco se alimentarán de forma radial desde S/E Pargua 110kV, sin perdida de suministro. (SODI 15 Enlasa, registro interno STS).	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 08:49	13-01-21 19:50
2020100108	SAN JUAN	Intervención	Programada	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1	Lavados de aislación de equipos primarios en S/E Punta colorada incluye marcos de barra y línea . Se requiere deshabilitar reconexión automática de los paños J13 y J14 de Punta colorada y por el extremo de San juan del paño J1.	Los equipos se mantendrán energizados.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 07:18	13-01-21 12:02
2021001898	TRANSELEC	Desconexión	Programada	LAGUNAS - MATILLA 220KV [En_Revision]	LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 [En_Revision]	S/E Lagunas: Maniobras de puesta en servicio nuevo paño J10 220 kV. Energización nueva línea Lagunas-Martillas 220 kV. Analisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida.	Actividades: S/E Lagunas: Maniobras de puesta en servicio nuevo paño J10 220 kV. Energización nueva línea Lagunas-Martillas 220 kV. Analisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas o L 220kV Lagunas - Matilla, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay. Nota: Para la primera energización de nuevo equipamiento primario, se solicitará la apertura del paño JS de S/E Lagunas mientras se verifica el correcto estado de los nuevos equipos (1 hora aproximadamente, el primer día de la presente solicitud)	13-01-21 08:00	29-01-21 18:00	18-01-21 16:35	30-01-21 19:39
2021001894	TRANSELEC	Desconexión	Programada	LAGUNAS - MATILLA 220KV [En_Revision]	LAGUNAS – MATILLA 220KV C1 [En_Revision]	S/E Matilla: Primera energización y PES de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV);	Actividades: S/E Matilla, Energización de los nuevos transformadores 220/33kV unidades 1 y 2. Energización de la Barra Principal (220kV) y Barra de Transferencia (220kV). Maniobras de puesta en servicio el nuevo paño acoplador JR, Análisis de magnitudes fasoriales en equipos de protección y medida. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra principal 220kV-Matilla o Paño Transformación JT2 Matilla o Paño Transformación JT1 Matilla. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	13-01-21 08:00	29-01-21 18:00	18-01-21 18:04	30-01-21 18:39
2021001297	TRANSELEC	Desconexión	Programada	DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1	DIEGO DE ALMAGRO - ESTRUCTURA TR1 220KV L1 C1	S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4	Actividades: S/E Diego de Almagro - Instalación de puentes provisorios de alimentación a Marco de Línea ATR4 (Marco de Línea ATR-4 quedará energizado por medio del ATR-3). Trabajos previos al retiro de las Mufas ATR3/ATR4 Restricciones: Subestación D. Almagro, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J5 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J7 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación D. Almagro, 52JT6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante, al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT3 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea (Chicote bajante a TC JT3) Subestación D. Almagro, Marco de Línea JT4 Inmovilizado Instalación de Puesta a Tierra en Marco de Línea JT4 Subestación D. Almagro, Desconectador 89JT3-4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra conexión Chicote desde Línea superior a 89JT3-4 Subestación D. Almagro, Pararrayos 110 kV ATR4 Inmovilizado Instalación Puesta a Tierra en Pararrayos 110 kV ATR4	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:47	13-01-21 17:46
2021001048	TRANSELEC	Intervención	Programada	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 ANCOA - EL RODEO 500KV L2 C1	Corta de árboles próximo a instalación energizada.	Condiciones: Restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2. --- Instalación con riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41

2021000843	TRANSELEC	Intervención	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2	Corte y poda de árboles próximos a la línea, con instalación energizada. Coordinado con Chilquinta.	Actividades: Corte y poda de árboles próximos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2021000842	TRANSELEC	Intervención	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1	Corte y poda de árboles próximos a la línea, con instalación energizada. Coordinado con Chilquinta.	Actividades: Corte y poda de árboles próximos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2021000210	TRANSELEC	Intervención	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	S/E Chena: Trabajos programados para inspección general GIS paño J6.	Actividades: S/E Chena: Trabajos programados para inspección general GIS paño J6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	13-01-21 10:30	13-01-21 11:30	13-01-21 12:04	13-01-21 13:36
2021000203	TRANSELEC	Intervención	Programada	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Tendido de cable MT bajo línea energizada entre torres N°71 y N°72- N°70 y N°71, L220kV María Elena- Frontera C1, C2	Actividades: Tendido de cable MT bajo línea energizada entre torres N°71 y N°72- N°70 y N°71, L220kV María Elena- Frontera C1, C2 Restricciones: Ma. Elena, 52J4_52J3 No reconectar Frontera, 52J2_52J3 No reconectar Ma. Elena, 52J6_52J7 No reconectar Frontera, 52J5_52J6 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:58	13-01-21 20:25
2021000202	TRANSELEC	Intervención	Programada	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV	Tendido de cable MT bajo línea energizada entre torres N°71 y N°72- N°70 y N°71, L220kV María Elena- Frontera C1, C2	Actividades: Tendido de cable MT bajo línea energizada entre torres N°71 y N°72- N°70 y N°71, L220kV María Elena- Frontera C1, C2 Restricciones: Ma. Elena, 52J4_52J3 No reconectar Frontera, 52J2_52J3 No reconectar Ma. Elena, 52J6_52J7 No reconectar Frontera, 52J5_52J6 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C1 o L 220kV María Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:58	13-01-21 20:25
2021000187	TRANSELEC	Intervención	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	S/E Chena: Trabajos programados para inspección general GIS paño J5.	Actividades: S/E Chena: Trabajos programados para inspección general GIS paño J5. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	13-01-21 09:30	13-01-21 10:30	13-01-21 11:45	13-01-21 12:06
2021000175	TRANSELEC	Intervención	Programada	POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV	POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500kV C2	Lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada.	Actividades: Lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 1 o Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 16:36
2021000174	TRANSELEC	Intervención	Programada	POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV	SECCIONADORA LO AGUIRRE - POLPAICO 500KV C1	Lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada.	Actividades: Lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 1 o Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 16:36

2020101096	TRANSELEC	Intervención	Programada	MAITENCILLO - VALLENAR 110KV	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Tendido de Conductor sobre Línea energizada de propiedad de CGE (L.13,8 kV. Alimentador Astillas, sobre postación N°587 y N°5950 ubicado en sector quebrada Valparaíso) entre vano estructuras E-62 a 63 de L.110 kV. Maitencillo-Vallenar	Actividades: Tendido de Conductor sobre Línea energizada de propiedad de CGE (L.13,8 kV. Alimentador Astillas, sobre postación N°587 y N°5950 ubicado en sector quebrada Valparaíso) entre vano estructuras E-62 a 63 de L.110 kV. Maitencillo-Vallenar (Proyecto Capex Transelec de reemplazo de conductor "TRA021-2019").,Trabajos en línea definitiva y variantes tramo E62 a E63 (Incluye trabajos de desmantelamiento línea antigua, montaje de postes y estructuras nuevas, tendido, templado de conductor y trabajos complementarios de OO.CC) Restricciones: Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, TAP EL EDEN 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 (L.13,8 kV. Alimentador Astillas). con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LC01, VLL-Astillas o L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E-08 a 18, E62 a 63. Bloqueo Jefe de Faena. 01. El Jefe de faena supervisará que todos los integrantes cuenten con sus equipos de protección personal. 02. El Jefe de faena controlará que no ingrese a la zona de trabajo personal que no esté en la programación. 03. El jefe de Faena debe Delimitar y señalizar la zona de trabajo.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:58	13-01-21 20:25
2020101082	TRANSELEC	Intervención	Programada	MAITENCILLO - VALLENAR 110KV	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Conexion a potencial de variante con linea existente entre los vanos E61 a E62, y E63a E64. contempla instalacion de chicotes entre variante y linea existente, seccionamiento de linea, instalacion de aisladores polimericos y apertura de puentes.	Actividades: Conexion a potencial de variante con linea existente entre los vanos E61 a E62, y E63a E64. contempla instalacion de chicotes entre variante y linea existente, seccionamiento de linea, instalacion de aisladores polimericos y apertura de puentes.,Paso1: Conexión de variante con linea existente en los vanos E61-E62 y E63-E64, conexión realizada a potencial.,Paso 2: Una vez conectada la variante se requiere ralizar un seccionamiento en la linea para dejar el tramo a desmantelar desenergizado, para ello tanto en el vano 61-62 y 63-64, se debera instalar aisladores polimericos en cada fase segun lo indicado en el procedimiento, para ello se corta el conductor, se instalan grampas tipo pistola y se instala el aislador, posteriormente se sujeta el chicote de amos lados con prensas paralelas. quedando asi el area a desmantelar des energizada Restricciones: Subestación Vallenar, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, TAP OFF EL EDEN 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, S/E Vallenar: 52C1 (L.13,8 kV. Alimentador Astillas). con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 o Paño Línea LC01, VLL-Astillas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:58	13-01-21 20:56
2020101077	TRANSELEC	Intervención	Programada	DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV	DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1	LAVADO DE AISLACION ESTR.65-66 - 72-73 85 a 172.	Actividades: LAVADO DE AISLACION ESTR.65-66 - 72-73 85 a 172. Restricciones: Subestación D. Almagro, 52H9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación El Salado, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, TAP OFF CHAÑARES 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:35	13-01-21 16:48
2020101060	TRANSELEC	Intervención	Programada	DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C2	LAVADO DE AISLACION ESTR. 357 a 385	Actividades: LAVADO DE AISLACION ESTR. 357 a 385 Restricciones: Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:33	13-01-21 16:48
2020101059	TRANSELEC	Intervención	Programada	DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV	DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1	LAVADO DE AISLACION ESTR. 357 a 385	Actividades: LAVADO DE AISLACION ESTR. 357 a 385 Restricciones: Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:33	13-01-21 16:48

2020100452	TRANSELEC	Intervención	Programada	MAULE - LINARES 154KV	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule - Parral.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule – Parral.-	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020100451	TRANSELEC	Intervención	Programada	LINARES - PARRAL 154KV	LINARES - PARRAL 154KV C1	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Maule - Parral.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule – Parral.-	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020100442	TRANSELEC	Intervención	Programada	ALTO JAHUEL - RANCAGUA - TINGUIRIRICA 154KV	ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2 VILLASECA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2	Programa de mantenimiento de líneas.-	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020100441	TRANSELEC	Intervención	Programada	ALTO JAHUEL - RANCAGUA - TINGUIRIRICA 154KV	ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 VILLASECA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1	Programa de mantenimiento de líneas.-	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020100417	TRANSELEC	Intervención	Programada	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Actividades: Roce bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 1.-	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020100002	TRANSELEC	Intervención	Programada	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Lavado de aislación. Tramos E 002 a E 018_E 206 a 227_E 228 a E 289.	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 002 a E 018_E 206 a 227_E 228 a E 289. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 07:59	13-01-21 11:03
2020100001	TRANSELEC	Intervención	Programada	LOS CHANGOS – KIMAL 500KV	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Lavado de aislación. Tramos E 002 a E 018_E 206 a 227_E 228 a E 289.	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 002 a E 018_E 206 a 227_E 228 a E 289. Restricciones: Subestación Los Changos, 52K10, 52K11, 52K13, 52K14 No reconectar. Subestación Kimal, 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 07:59	13-01-21 11:03
2020099969	TRANSELEC	Intervención	Programada	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATAMACA – EST. N°55 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C2 EST. N°86 – EST. N°382 220KV C2	Lavado de aislación. Tramo E 049 a E 208.	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 049 a E 208. Restricciones: Subestación Atacama, 52J5_52J8 No reconectar. Subestación Miraje, 52J5_52J6_52J8_52J9 No reconectar. Terceros, SE Enlace_52J1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:35	13-01-21 16:48
2020099968	TRANSELEC	Intervención	Programada	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1 EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1	Lavado de aislación. Tramo E 049 a E 208.	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 049 a E 208. Restricciones: Subestación Atacama, 52J5_52J8 No reconectar. Subestación Miraje, 52J5_52J6_52J8_52J9 No reconectar. Terceros, SE Enlace_52J1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:35	13-01-21 16:48

2020099936	TRANSELEC	Intervención	Programada	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2	Lavado de aislación. Tramo E 41 a E 129.	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 41 a E 129. Restricciones: Tarapacá, 52J1_52J2 No reconectar Lagunas, 52J5_52J6 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:35	13-01-21 16:48
2020099935	TRANSELEC	Intervención	Programada	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1	Lavado de aislación. Tramo E 41 a E 129.	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 41 a E 129. Restricciones: Tarapacá, 52J1_52J2 No reconectar Lagunas, 52J5_52J6 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:35	13-01-21 16:48
2020099684	TRANSELEC	Intervención	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Obra reemplazo de conductor L220 kV Atacama-Esmeralda.	Actividades: Instalación de señalización en ruta B472 , vestido de estructuras en tramo 160-164, instalación de equipos de tendido en tramo 163-164 Y 160-164,Traslado de materiales y equipos, Instalación del sistema de argollas de protección en vano 163-164,Tendido de piloto en tramo 160-164,Tendido de conductor auxiliar en tramo 160-164,Confección de grampas de anclajes y suspensión en tramo 160-164 de fase auxiliar, Tensado de conductor entre anclajes de la fase auxiliar del tramo 160-164,confección de puentes eléctricos en anclajes del tramo 160-164 de la fase auxiliar, Reparación de accesos (caminos y plazas de tendido) con retroexcavadora, Instalación de señalización en Ruta 26. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11 No reconectar. Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar. Terceros, Alimentador Los Morros - S/E Uribe 52E17 No reconectar. Terceros, S/E Esmeralda 52H4 No reconectar. Terceros, S/E Uribe 52H2 No reconectar. Terceros, Tap Off Uribe 52H1 No reconectar. Terceros, S/E Capricornio 52H1 No reconectar. Terceros, S/E Antofagasta 52H1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:53	13-01-21 13:41
2020099671	TRANSELEC	Intervención	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Obra reemplazo de conductor L220 kV Atacama-Esmeralda.	Actividades: Vestido de estructuras en tramo 160-164,instalación de equipos de tendido en tramo 163-164 Y 160-164,Traslado de materiales y equipos, Tendido de piloto en tramo 160-164,Tendido de conductor auxiliar en tramo 160-164,Confección de grampas de anclajes y suspensión en tramo 160-164 de fase auxiliar, Tensado de conductor entre anclajes de la fase auxiliar del tramo 160-164,confección de puentes eléctricos en anclajes del tramo 160-164 de la fase auxiliar, Reparación de accesos (caminos y plataformas) con retroexcavadora, Instalación de señalización en Ruta 26. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11 No reconectar. Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:53	13-01-21 20:25
2020099645	TRANSELEC	Intervención	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Obra reemplazo de conductor L220 kV Atacama-Esmeralda.	Actividades: Vestido de estructuras en tramo 160-164, instalación de equipos de tendido en tramo 163-164 Y 160-164, Traslado de materiales y equipos, Tendido de piloto en tramo 160-164, Tendido de conductor auxiliar en tramo 160-164, Confección de grampas de anclajes y suspensión en tramo 160-164 de fase auxiliar, Tensado de conductor entre anclajes de la fase auxiliar del tramo 160-164, confección de puentes eléctricos en anclajes del tramo 160-164 de la fase auxiliar, Instalación de señalización en Ruta 26. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11 No reconectar. Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar. Terceros, S/E Esmeralda 52H4 No reconectar. Terceros, S/E Uribe 52H2 No reconectar. Terceros, Tap Off Uribe 52H1 No reconectar. Terceros, Alimentador Los Morros - S/E Uribe 52E17 No reconectar. Terceros, S/E Capricornio 52H1 No reconectar. Terceros, S/E Antofagasta 52H1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:52	13-01-21 20:25

2020099622	TRANSELEC	Intervención	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Instalación de Portales de protección (andamios) en cercanía de LT 110 KV Capricornio-Antofagasta de propiedad de ENGIE.	Actividades: Instalación de Portales de protección (andamios) en cercanía de LT 110 KV Capricornio-Antofagasta de propiedad de ENGIE. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11 No reconectar. Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar. Terceros, Subestación Capricornio 52H1 No reconectar. Terceros, Subestación Antofagasta 52H1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:52	13-01-21 20:25
2020099612	TRANSELEC	Intervención	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Obra reemplazo de conductor L220 kV Atacama-Esmeralda.	Actividades: Vestido de estructuras en tramo 160-164,instalación de equipos de tendido en tramo 163-164 Y 160-164,Traslado de materiales y equipos, Tendido de piloto en tramo 160-164,Tendido de conductor auxiliar en tramo 160-164,Confección de grampas de anclajes y suspensión en tramo 160-164 de fase auxiliar, Tensado de conductor entre anclajes de la fase auxiliar del tramo 160-164,confección de puentes eléctricos en anclajes del tramo 160-164 de la fase auxiliar, Reparación de accesos (caminos y plataformas) con retroexcavadora, Instalación de señalización en Ruta 26. Restricciones: Subestación Atacama, 52J11 No reconectar. Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar. Terceros, S/E Esmeralda 52H4 No reconectar. Terceros, S/E Uribe 52H2 No reconectar. Terceros, Tap Off Uribe 52H1 No reconectar. Terceros, S/E Capricornio 52H1 No reconectar. Terceros, S/E Antofagasta 52H1 No reconectar. Terceros, Alimentador Los Morros - S/E Uribe 52E17 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:53	13-01-21 20:25
2020099189	TRANSELEC	Intervención	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	No reconectar interruptor asociado a la instalación en riesgo.	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos-Ancoa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 09:16
2020099183	TRANSELEC	Intervención	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	No reconectar interruptor asociado a la instalación en riego.	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Entre Ríos-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020099179	TRANSELEC	Intervención	Programada	ANTUCO - CHARRUA - PANGUE 220KV	ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1	No reconectar interruptores asociado a la instalación en riesgo.	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Boqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Antuco-Pangue-Charrúa, C3 o línea 220kV Pangue-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020099165	TRANSELEC	Intervención	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2	No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ralco-Charrua, C1 o línea 220 kV Ralco-Palmucho-Charrúa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020099164	TRANSELEC	Intervención	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - RALCO 220KV C1	No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Ralco-Charrua, C1 o línea 220 kV Ralco-Palmucho-Charrúa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020099157	TRANSELEC	Intervención	Programada	CHARRUA - PANGUE 220KV	TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2	No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Antuco-Pangue-Charrúa, C3 o línea 220 kV Pangue-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2020099156	TRANSELEC	Intervención	Programada	ANTUCO - CHARRUA - PANGUE 220KV	ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1	No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Antuco-Pangue-Charrúa, C3 o línea 220 kV Pangue-Charrúa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 05:40	13-01-21 18:41
2021000776	TRANSEMEL	Intervención	Programada	ESMERALDA - URIBE 110KV	ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1	Lavado de aislación LT. 110 kV solo circuito simple 17 a 56 Esmeralda – Uribe .	Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H4 en S/E Esmeralda. Bloqueo de reconexión automática de 52H2 en S/E Uribe. Señalizar 52HT1 en S/E Uribe.	13-01-21 08:00	13-01-21 17:00	13-01-21 08:20	13-01-21 16:40
2021000285	TRANSMISORA BAQUEDANO	Intervención	Programada	EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV	EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 2 110KV C1 PATIO MUFAS EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 1 110KV C1	Inspección y reparación mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: no reconectar 52H3 S/E Bombeo Sierra Gorda 1; no reconectar 52HT1 S/E Bombeo Sierra Gorda 2.	Inspección y reparación mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: no reconectar 52H3 S/E Bombeo Sierra Gorda 1; no reconectar 52HT1 S/E Bombeo Sierra Gorda 2.	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 10:47	13-01-21 21:10
2021000263	TRANSMISORA BAQUEDANO	Intervención	Programada	ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV	ANGAMOS - PATIO MUFAS ANGAMOS 220KV C1 PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1 PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 - EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1	Inspección y reparación mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: no reconectar 52JT1 S/E Bombeo Sierra Gorda 1; no reconectar 52J4 S/E Angamos.	Inspección y reparación mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: no reconectar 52JT1 S/E Bombeo Sierra Gorda 1; no reconectar 52J4 S/E Angamos.	13-01-21 08:00	13-01-21 20:00	13-01-21 10:47	13-01-21 21:10

2020099725	TRANSMISORA MEJILLONES	Intervención	Programada	CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV	CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas de acuerdo al avance en las labores del lavado. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 y 52J13 en S/E Encuentro; No reconectar 52J1 en S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 en Sierra Gorda.	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas de acuerdo al avance en las labores del lavado. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 y 52J13 en S/E Encuentro; No reconectar 52J1 en S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 en Sierra Gorda.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 06:02	13-01-21 13:22
2020099710	TRANSMISORA MEJILLONES	Intervención	Programada	ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C2 PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas de acuerdo al avance en las labores del lavado. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 y 52J13 en S/E Encuentro; No reconectar 52J1 en S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 en Sierra Gorda.	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas de acuerdo al avance en las labores del lavado. Trabajos realizados por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 y 52J13 en S/E Encuentro; No reconectar 52J1 en S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 en Sierra Gorda.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 06:02	13-01-21 13:22
2020100952	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Intervención	Programada	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Trabajos de poda, roce, tala menor y chipeo en franja de servidumbre en tramos acotados bajo línea 110 kV Río Toltén - Cunco.	Se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 de S/E Cunco. En cambio S/E Río Toltén cuenta con reconexión automática del 52H1 deshabilitada.	13-01-21 08:00	13-01-21 18:00	13-01-21 09:24	13-01-21 20:40

ANEXO N°5

Informe de trabajos y fallas de instalaciones ingresado en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la empresa Frontel S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 13-01-2021 19:16

Finalizado

Número:

2021000096

Solicitante:

FRONTEL

Empresa:

FRONTEL

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E NEGRETE

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d **-** NEGRETE 66/23KV 16MVA T1
Nombre : NEGRETE 66/23KV 16MVA T1
Fecha Perturbacion : 13-01-2021 17:51
Fecha Normaliza : 13-01-2021 19:09
Protección : Sobrecorriente residual
Interruptor : 52BT1 y 52ET1
Consumo : 6.4 MW, 14537 clientes de Frontel
Comentario : No hay.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Araucanía

Comuna

Renaico

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Interrupción de 52BT1 y el 52ET1, en S/E Negrete.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores

-Fenómeno Eléctrico: Sobrecorriente instantánea residual
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: En proceso de investigación.
-Elemento: Interrupción de 52BT1 y el 52ET1, en S/E Negrete.
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: Interrupción de 52BT1 y el 52ET1, en S/E Negrete. dejando sin energía TF T1 66/23 kV (6.4 MW), afectando 14537 clientes de Frontel.
-Acciones Inmediatas: Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional, a distribuidora Frontel afectada, personal de mantenimiento y PMGDs afectadas.
-Hechos Sucedidos: 17:51 hrs. Se registran alarmas SCADA de interrupción de interruptores 52BT1 y el 52ET1 de Transformador TF T1 66/23 kV. Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional, a distribuidora Frontel afectada, personal de mantenimiento y PMGDs afectadas. Por maniobras de recuperación: 17:57 hrs. Apertura 52E1. 18:53 hrs. Apertura 52E2(local). 18:57 hrs. Apertura 52E3 18:55 hrs. Apertura 52E4 (local) 19:09 hrs. Cierre del 52BT1 energizando en vacío TF T1 66/23 kV. 19:10 hrs. Cierre del 52ET1 Gral de Barra,recuperando barra 23 kV en vacío.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No hay
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 6.4 / Región : Araucanía

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

13-01-2021 17:51

Fecha / Hora Estimada Retorno:

13-01-2021 19:09

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

13-01-2021 19:09

Archivos Subidos

Archivo	**Fecha Subida**
2021000096_Negrete.pdf (/informe_fallas/download_file/5fff6ddaad651f192cbefa9c/2021000096_Negrete.pdf)	20/01/2021 23:42:21
Data.zip (/informe_fallas/download_file/5fff6ddaad651f192cbefa9c/Data.zip)	20/01/2021 23:42:47
2021000096_Negrete_Rev1.pdf (/informe_fallas/download_file/5fff6ddaad651f192cbefa9c/2021000096_Negrete_Rev1.pdf)	20/01/2021 23:45:53

ANEXO N°6
Otros antecedentes aportados por la empresa Frontel S.A.

INFORME DE FALLA
INTERRUPCIÓN DEL 52BT1 y 52ET1 EN SE NEGRETE
13 de enero de 2021

Fecha de envío:	20 de enero de 2021.
Hora:	23:40 horas.
Realizó:	Luis Carrillo – Israel Beroiz
Revisó:	Mauro Vicente Cedeño Gómez.
Aprobó:	Juan Pablo Antriao Molina.

1. Antecedentes generales:

Evento – Inst. Afectada	Operación del 52BT1 y 52ET1 en SE Negrete.
Propietario	Empresa Eléctrica de la Frontera SA.
RUT Propietario	76.073.164-1.
Representante legal	Francisco Alliende.
Dirección legal	Bulnes 441, Osorno.
Ubicación	Negrete, Región del Bio Bio
Fecha – Hora Inicio	13 de enero de 2021, 17:51 horas.
Fecha – Hora Término	13 de enero de 2021, 19:09 horas.
Duración	1 hora 18 minutos
N° Correlativo IF CDC	2021000096.
Proposición del origen de la falla	Interna.

2. Información SEC:

Comuna ID	8307	Negrete
Fenómeno Físico	OPE26	Falla en sistema de protección o control.
Elemento	PR6	Interruptores.
Fenómeno Eléctrico	PR51N	Protección de sobre corriente temporizada residual.
Modo	13	Opera según lo esperado.
Causa de Falla	Regulador en fase Nª1 en el lado 23 kV se encontraba bloqueado generando un desbalance en la corriente de neutro del lado no regulado. Como consecuencia, provoca la actuación del relé maestro del T1.	
Evidencia fotográfica	No aplica.	

3. Consumos afectados:

Subestación	Alimentador	Pérdida de Consumo [MW]	H. Desc.	H. Norm.	Comunas afectadas	Clientes Afectados	Empresa
Negrete	52E1 Renaico	0,81	17:51	17:57	Negrete y Renaico	1203	**Frontel**
		0,09	17:51	19:38		137	**Frontel**
	52E2 Nacimiento	0,32	17:51	17:59	Santa Juana, Los Ángeles, Nacimiento y Negrete.	644	**Frontel**
		0,40	17:51	18:02		812	**Frontel**
		0,24	17:51	18:08		497	**Frontel**
		0,34	17:51	18:09		700	**Frontel**
		0,31	17:51	18:10		630	**Frontel**
		0,52	17:51	18:11		1062	**Frontel**
		0,32	17:51	18:14		650	**Frontel**
		0,29	17:51	18:16		593	**Frontel**
		0,73	17:51	19:32		1484	**Frontel**
		0,22	17:51	19:36		448	**Frontel**
		1,15	17:51	19:44		2339	**Frontel**
		0,10	17:51	19:45		202	**Frontel**
		0,37	17:51	19:46		763	**Frontel**
	52E3 Mulchén	1,06	17:51	17:55	Mulchén, Negrete y Renaico.	1702	**Frontel**
		0,31	17:51	19:46		507	**Frontel**
Total		**7.57**				**14373**	

***Para el alimentador 52E3 Mulchén se considera suma de la potencia activa en PMGD afectada.**

3.1 Estimación de la energía no suministrada:

Subestación	Alimentador	Empresa	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo [MW]	Tiempo desconexión (h)	ENS (MWh)
Negrete	52E1 Renaico	FRONTEL	Regulado	0,81	0,10	0,08
				0,09	1,78	0,16
	52E2 Nacimiento	FRONTEL	Regulado	0,32	0,13	0,04
				0,40	0,20	0,08
				0,24	0,29	0,07
				0,34	0,31	0,11
				0,31	0,33	0,10
				0,52	0,34	0,18
				0,32	0,39	0,12
				0,29	0,42	0,12
				0,73	1,68	1,22
				0,22	1,77	0,39
				1,15	1,90	2,18
				0,10	1,92	0,19
				0,37	1,93	0,72
	52E3 Mulchén	FRONTEL	Regulado	1,06	0,07	0,07
		FRONTEL	Regulado	0,31	1,92	0,60
					Total	**6,44**

3.2 Calificación de la ubicación de los alimentadores afectados por la falla, de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.

Subestación	Alimentador	Comuna	Densidad	Descripción
Negrete	52E1 Renaico	Negrete	D2	BAJA
		Renaico	D2	BAJA
	52E2 Nacimiento	Santa Juana	D1	MUY BAJA
		Los Angeles	D1	MUY BAJA
		Nacimiento	D2	BAJA
		Negrete	D2	BAJA
	52E3 Mulchén	Mulchen	D1	MUY BAJA
		Negrete	D2	BAJA
		Renaico	D2	BAJA

4. Generación afectada:

Central	SSEE	Alimentador	Pérdida de Generación [MW]	H. Desc.	H. Norm.	Empresa
Munilque 1	Negrete	52E3 Mulchen	0.39	17:51	N/I	**Hidro Munilque SpA**
Munilque 2			0.41	17:51	N/I	**Hidro Munilque SpA**
Bureo			Fuera de servicio	17:51	-	**Hidro Munilque SpA**
El Nogal			0.0	17:51	-	**PE El Nogal SpA**
La Esperanza		52E4 La Esperanza	0.0	17:51	-	**PE La Esperanza**
Total						

*N/I: no informada por la central

5. Sistema de Transmisión:

Elemento Afectado	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
52BT1	Transformador 1 66/23 kV	17:51	19:09
52ET1	Barra 23 kV	17:51	19:10

5.1 Protecciones operadas:

Función activada	SSEE	Interruptor	Protección asociada
51-51N	Negrete	52ET1	SEL 351R
51-51N	Negrete	52BT1	SEL 351A

6. Cronología de eventos y maniobras de normalización:

Hora	Evento
17:51	Interrupción de interruptores 52BT1 y el 52ET1 de SE Negrete. Sin energía todos los alimentadores de 23kV.
17:52	Se informa al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, a distribuidora Frontel afectada, personal de mantenimiento y PMGDs afectadas.
17:55	Recuperación de 1702 clientes de 52E3 de SE Negrete a través de red MT con SE Picoltué.
17:56	Se realiza la lectura de las protecciones del 52BT1 y 52ET1 y se entregan las datas a personal de mantenimiento zonal.
17:57	Recuperación de 1203 clientes 52E1 de SE Negrete a través de red MT con SE Nahuelbuta.
17:57	Apertura del 52E1 Renaico, en coordinación con distribuidora Frontel, por maniobras de despeje de barra.
17:57	Apertura del 52E3 Mulchén, en coordinación con distribuidora Frontel, por maniobras de despeje de barra.
17:59	Ingresa Central Nacimiento.
17:59	Recuperación de 178 clientes de 52E2 de SE Negrete a través la red MT de SE Los Sauces.
17:59	Recuperación de 466 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:02	Recuperación de 812 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:08	Recuperación de 497 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:09	Recuperación de 700 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:10	Recuperación de 630 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:11	Recuperación de 1062 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:14	Recuperación de 650 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:16	Recuperación de 593 clientes de 52E2 de SE Negrete a través de Central Nacimiento.
18:53	Apertura del 52E2 Nacimiento, en coordinación con distribuidora Frontel, por maniobras de despeje de barra.
18:55	Apertura del 52E4 La Esperanza, en coordinación con Central La Esperanza, por maniobras de despeje de barra.
19:08	Personal de mantenimiento zonal solicita un intento de cierre en vacío del 52BT1 y 52ET1 después de analizar datas de las protecciones.
19:09	Cierre con éxito 52BT1 energizando en vacío T1.
19:10	Cierre con éxito 52ET1 general de barra en SE Negrete, previa autorización del CDC.

19:32	Cerrado 52E2 Nacimiento, por maniobras de normalización de topología de red MT, en coordinación con distribuidora Frontel.
19:32	Recuperado 1484 clientes del alimentador 52E2 Nacimiento con cierre del mismo alimentador.
19:35	Cerrado 52E3 Mulchén, por maniobras de normalización de topología de red MT, en coordinación con distribuidora Frontel.
19:36	Recuperado 448 clientes del alimentador 52E2 Nacimiento con cierre de equipos en red MT del mismo alimentador.
19:38	Cerrado 52E1 Renaico, por maniobras de normalización de topología de red MT, en coordinación con distribuidora Frontel.
19:38	Recuperado 137 clientes del alimentador 52E1 Renaico con cierre de equipos en red MT del mismo alimentador. Recuperado el 100% de los consumos de este alimentador.
19:42	Cerrado 52E4 La Esperanza, por maniobras de normalización de topología de red MT, en coordinación con la Central La Esperanza.
19:44	Recuperado 2339 clientes del alimentador 52E2 Nacimiento con cierre de equipos en red MT del mismo alimentador.
19:45	Recuperado 202 clientes del alimentador 52E2 Nacimiento con cierre de equipos en red MT del mismo alimentador.
19:46	Recuperado 763 clientes del alimentador 52E2 Nacimiento con cierre de equipos en red MT del mismo alimentador. Recuperado el 100% de los consumos de este alimentador.
19:46	Recuperado 507 clientes del alimentador 52E3 Mulchén con cierre de equipos en red MT del mismo alimentador. Recuperado el 100% de los consumos de este alimentador.

6.1. Otros antecedentes:

Para la recuperación de los consumos afectados por este evento se realizaron maniobras en red MT y se contó con la entrada en servicio de la central Nacimiento que generó en isla. Se detalla información:

Central	Horario entró en servicio	Horario fuera de servicio	Energía despachada (kWh)
Nacimiento	17:59	19:44	2950

7. Esquema de las instalaciones previo a la falla:

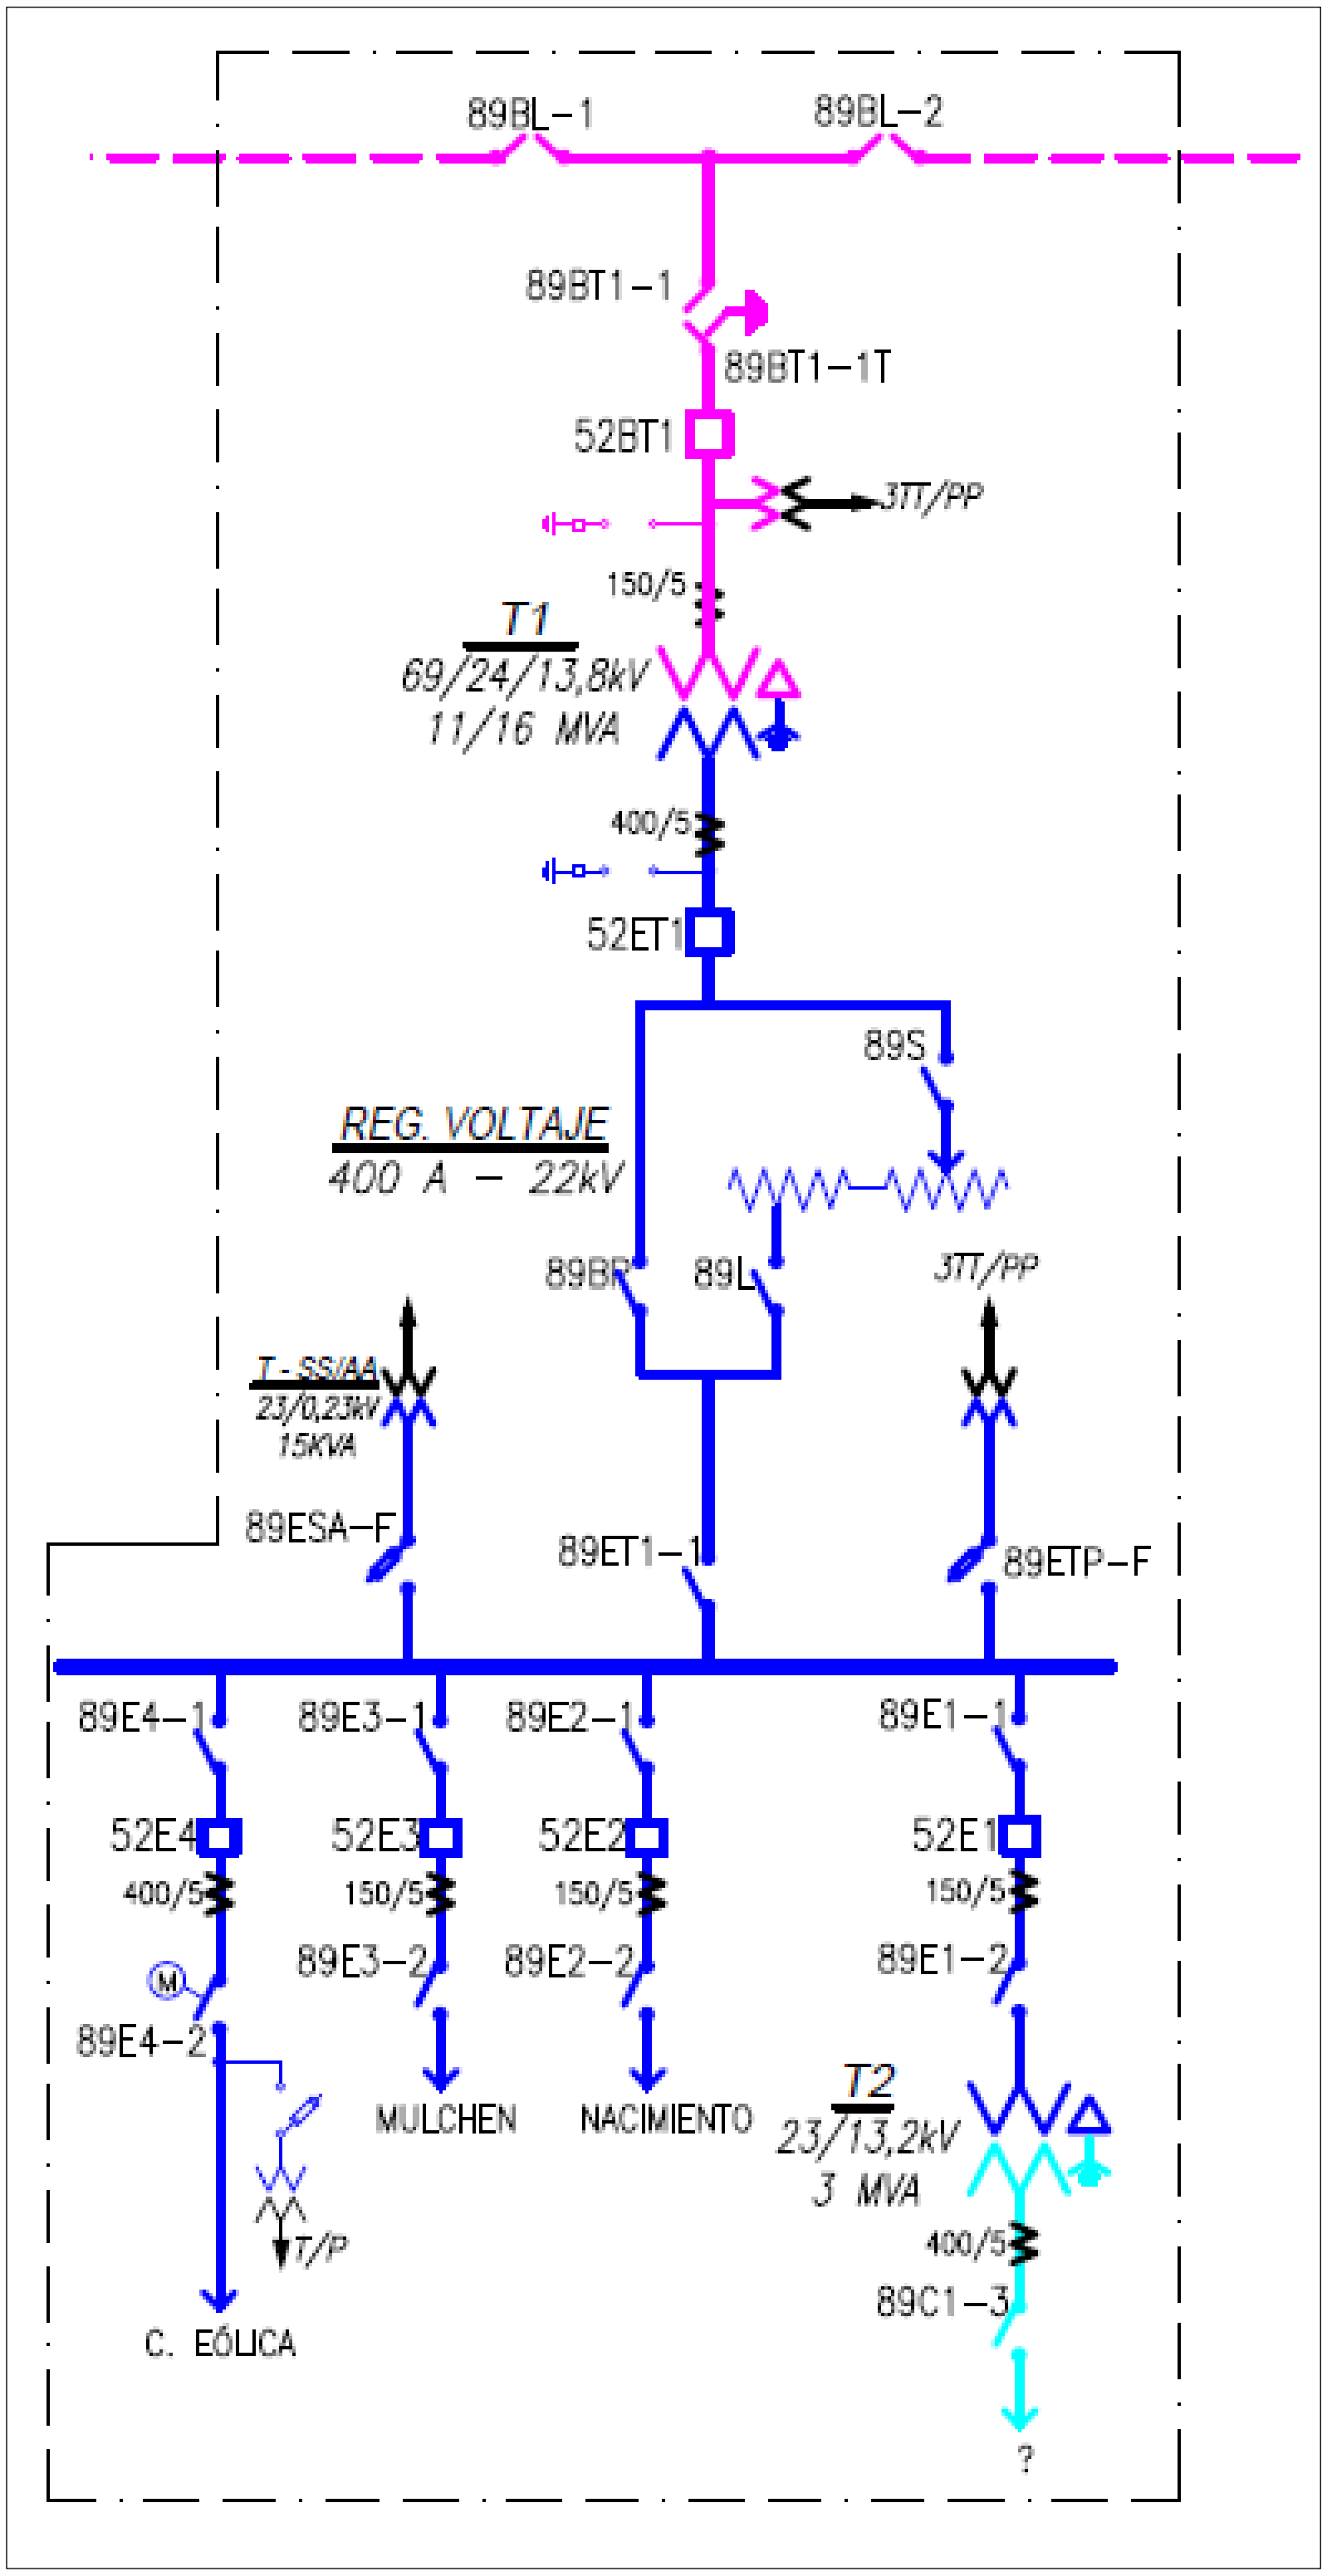
89BL-1
89BL-2
89BT1-1
89BT1-1T
52BT1
3TT/PP
150/5
T1
69/24/13,8kV
11/16 MVA
400/5
52ET1
89S
REG. VOLTAJE
400 A – 22kV
89BR
89L
3TT/PP
T-SS/AA
23/0,23kV
15KVA
89ESA-F
89ET1-1
89ETP-F
89E4-1
89E3-1
89E2-1
89E1-1
52E4
400/5
52E3
150/5
52E2
150/5
52E1
150/5
M
89E4-2
89E3-2
89E2-2
89E1-2
T/P
MULCHEN
NACIMIENTO
T2
23/13,2kV
3 MVA
400/5
89C1-3
C. EÓLICA
?

Figura N°1. Unilineal simplificado con la disposición de las instalaciones.

8. Listado de eventos generados y registrados en SCADA.

HIST_TIMESTAMP	LOCATION	COMPID	TEXT
13/01/2021 17:51:07s	NEGRETE	NEGRETE.B_T01.52BT1.EST	NEG_52BT1 Barra 66 KV ABIERTO
13/01/2021 17:51:07s	NEGRETE	NEGRETE.E_T01.52ET1.EST	NEG_52ET1 Barra 23 KV ABIERTO
13/01/2021 17:57:00s	NEGRETE	NEGRETE.E_B01.52E1.EST	NEG_52E1 Alimentador Renaico ABIERTO
13/01/2021 17:57:28s	NEGRETE	NEGRETE.E_B03.52E3.EST	NEG_52E3 Alimentador Mulchen ABIERTO
13/01/2021 18:53:39s	NEGRETE	NEGRETE.E_B02.52E2.EST	NEG_52E2 Alimentador Nacimiento ABIERTO
13/01/2021 18:55:57s	NEGRETE	NEGRETE.E_B04.52E4.EST	NEG_52E4 ABIERTO ABIERTO
13/01/2021 19:09:25s	NEGRETE	NEGRETE.B_T01.52BT1.EST	NEG_52BT1 Barra 66 KV CERRADO
13/01/2021 19:10:38s	NEGRETE	NEGRETE.E_T01.52ET1.EST	NEG_52ET1 Barra 23 KV CERRADO
13/01/2021 19:32:40s	NEGRETE	NEGRETE.E_B02.52E2.EST	NEG_52E2 Alimentador Nacimiento CERRADO
13/01/2021 19:35:38s	NEGRETE	NEGRETE.E_B03.52E3.EST	NEG_52E3 Alimentador Mulchen CERRADO
13/01/2021 19:38:52s	NEGRETE	NEGRETE.E_B01.52E1.EST	NEG_52E1 Alimentador Renaico CERRADO
13/01/2021 19:42:44s	NEGRETE	NEGRETE.E_B04.52E4.EST	NEG_52E4 ABIERTO CERRADO

9. Análisis de la actuación de protecciones y control.

Evento apertura 52BT1 de S/E Negrete 13/01/2020.
Comportamiento protección 51/51N-BT1 SEL-351A.
Registro evento N°1 – relé 51/51N-BT1 SEL-351A.

#	Date	Time	Element	State
64	01/13/21	17:50:36.694	51N	Asserted
63	01/13/21	17:50:36.724	51N	Deasserted
62	01/13/21	17:50:37.812	51N	Asserted
61	01/13/21	17:51:01.228	51NT	Asserted
60	01/13/21	17:51:01.228	OUT101	Asserted
59	01/13/21	17:51:01.228	OUT103	Asserted
58	01/13/21	17:51:01.228	OUT107	Asserted
57	01/13/21	17:51:01.228	TRIP	Asserted
56	01/13/21	17:51:01.273	IN101	Deasserted
55	01/13/21	17:51:01.298	51N	Deasserted
54	01/13/21	17:51:01.318	51NT	Deasserted
53	01/13/21	17:51:01.358	27S	Asserted
52	01/13/21	17:51:01.363	27S	Deasserted
51	01/13/21	17:51:01.368	27S	Asserted
50	01/13/21	17:51:01.408	OUT101	Deasserted
49	01/13/21	17:51:01.408	OUT103	Deasserted
48	01/13/21	17:51:01.408	OUT107	Deasserted
47	01/13/21	17:51:01.408	TRIP	Deasserted

Oscilografía N°1 – relé 51-51N-BT1 SEL-351ª:

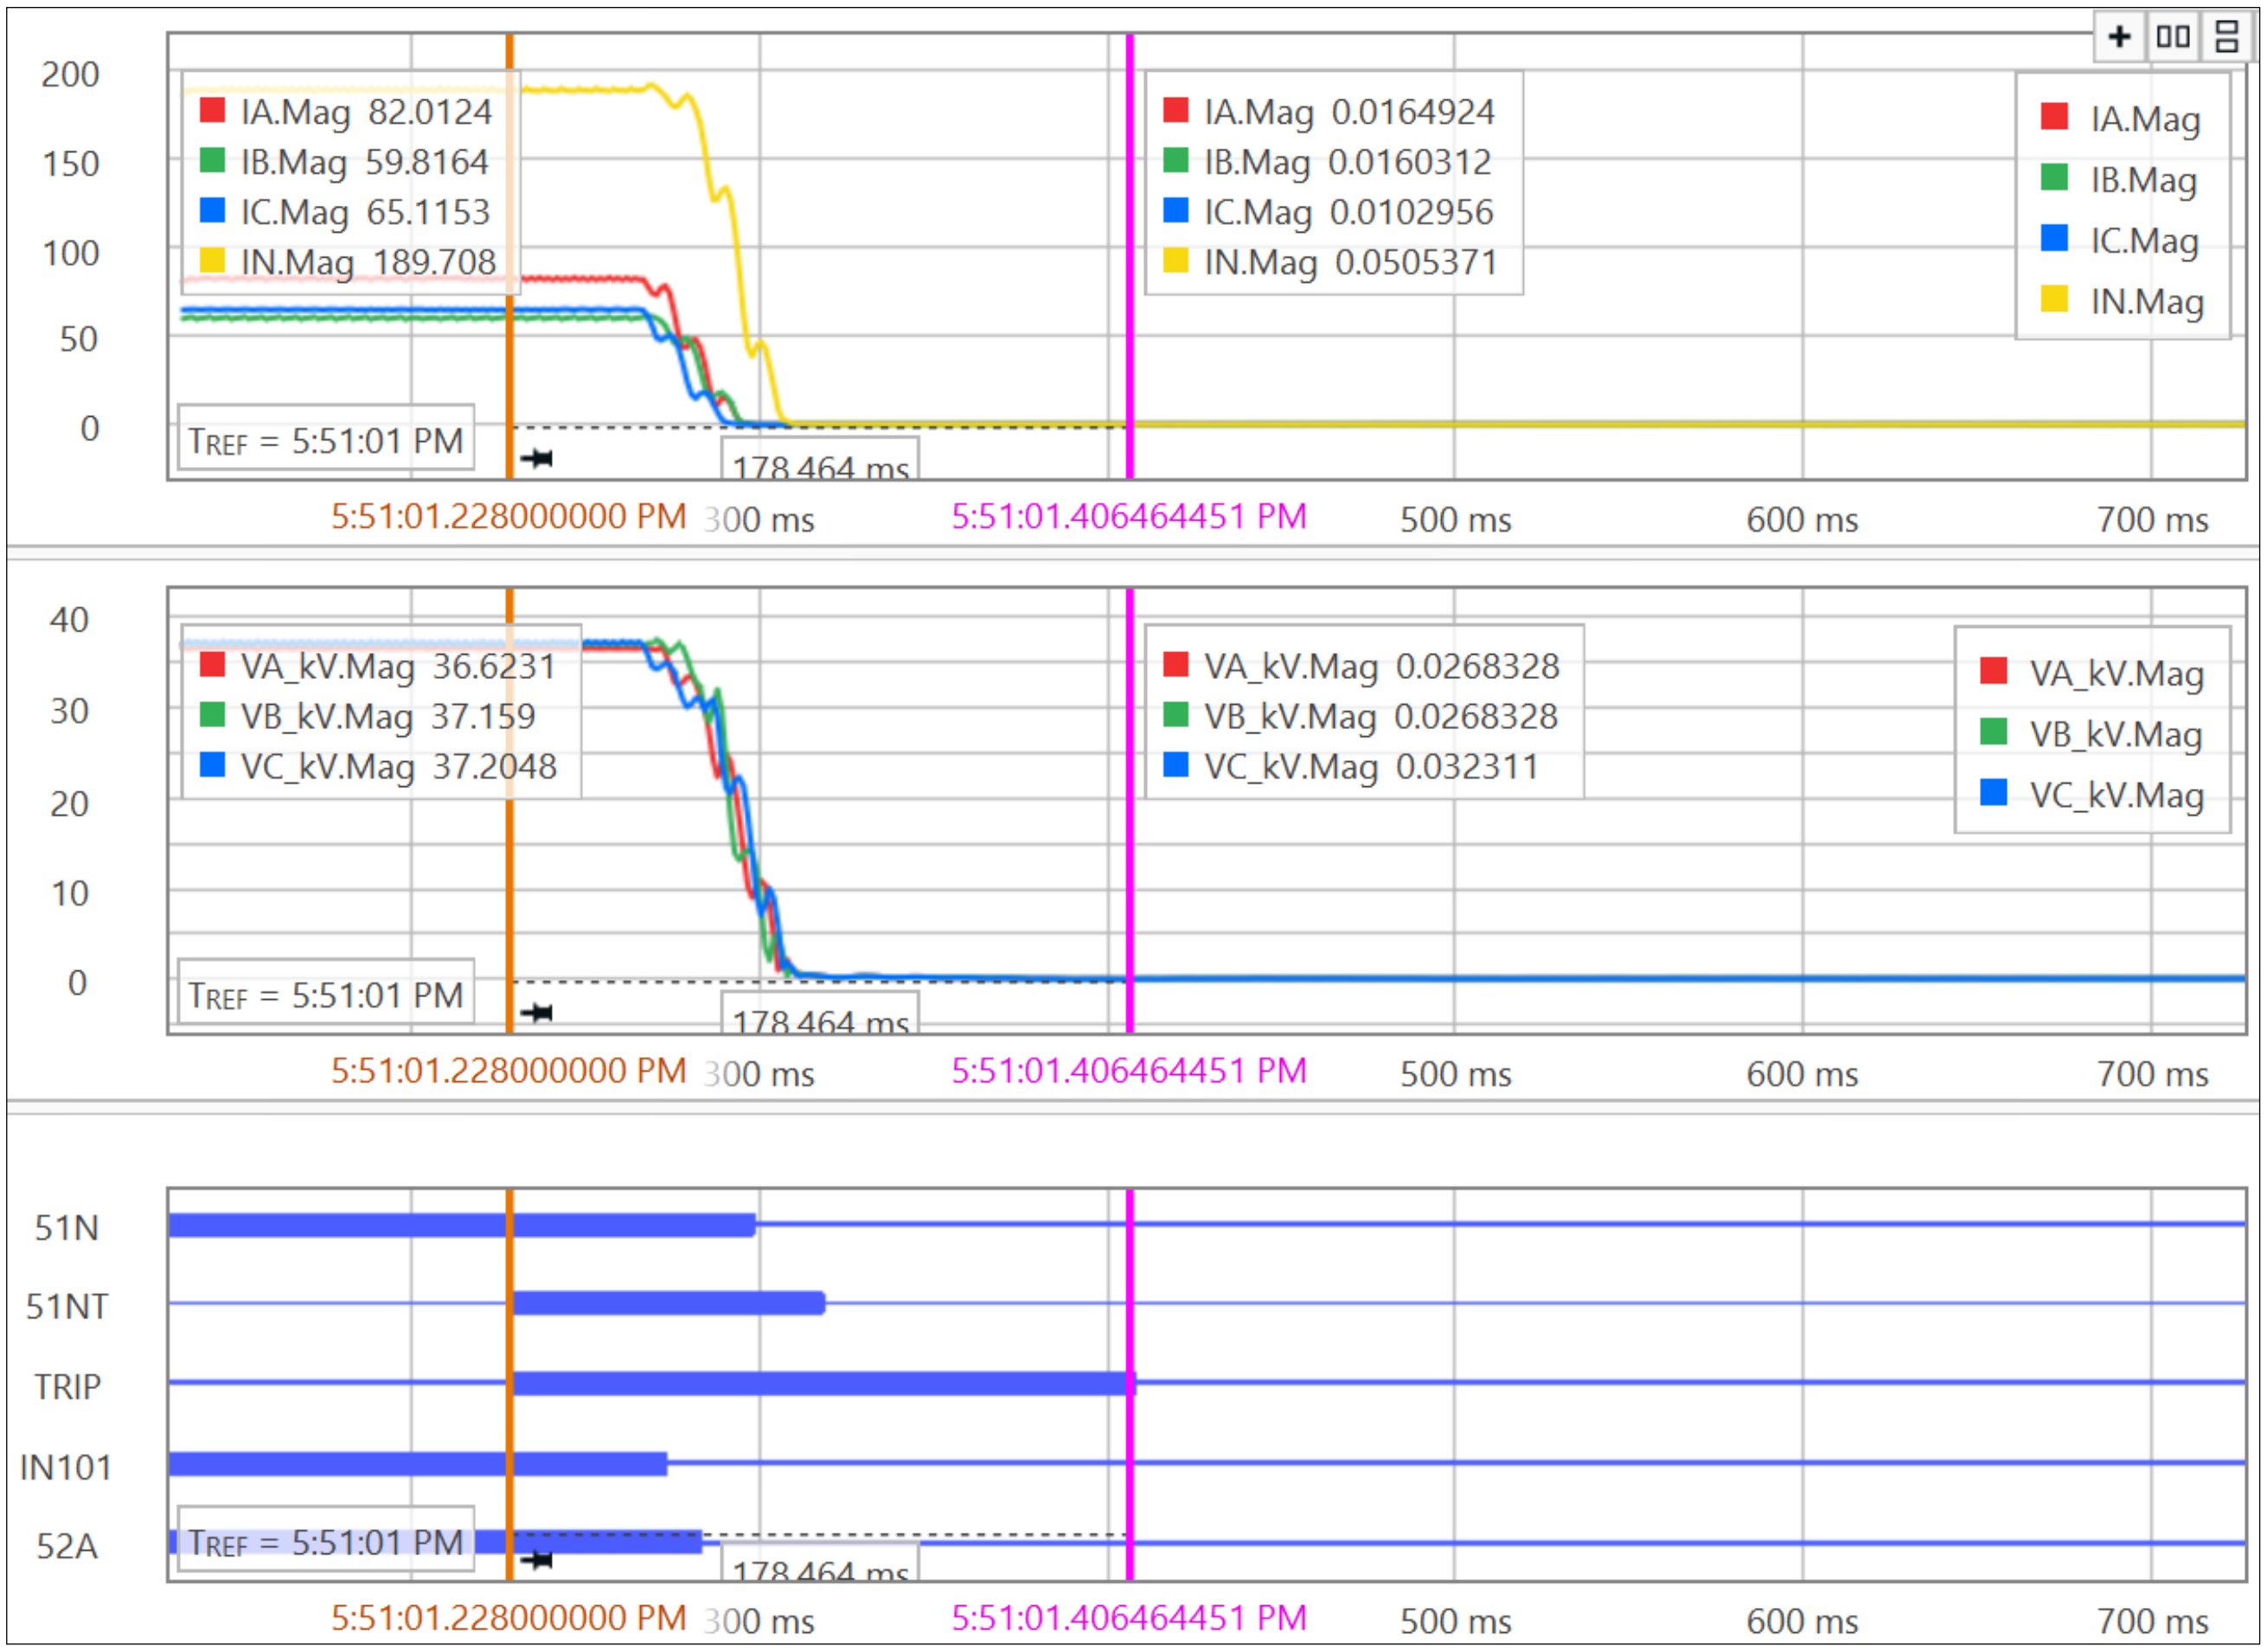

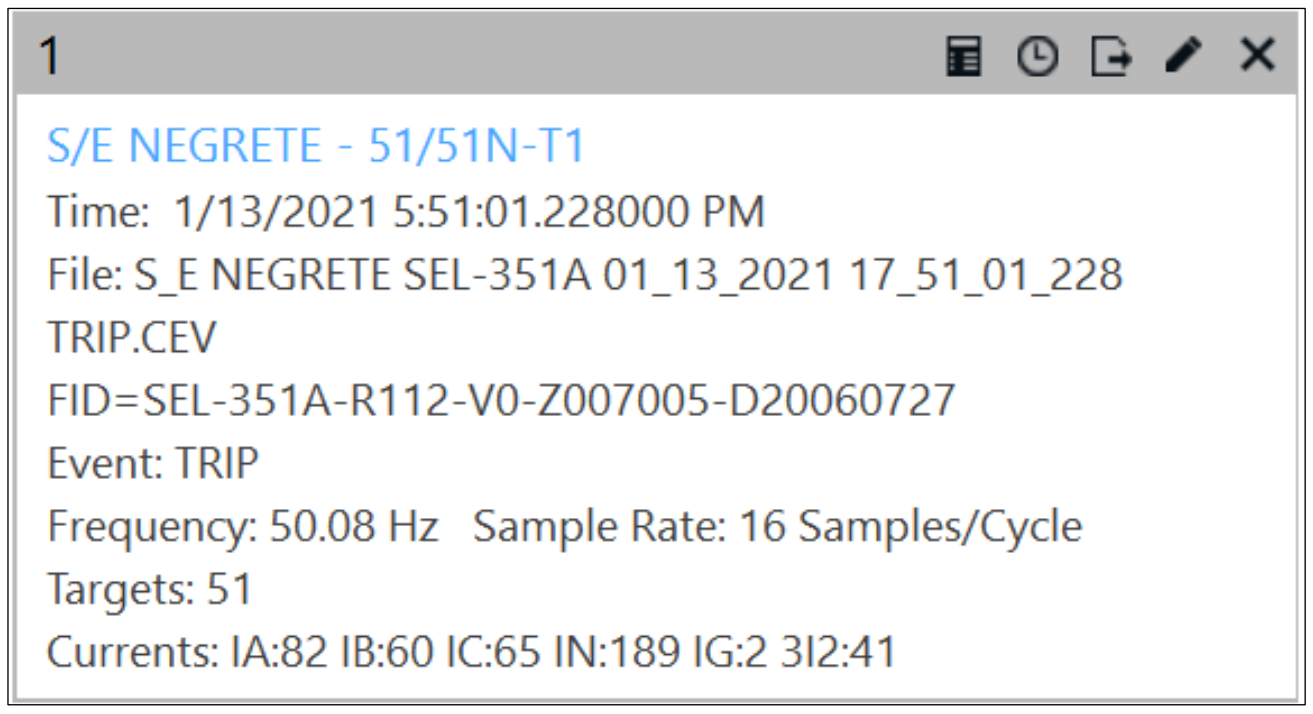

S/E NEGRETE - 51/51N-T1

Time: 1/13/2021 5:51:01.228000 PM

File: S_E NEGRETE SEL-351A 01_13_2021 17_51_01_228 TRIP.CEV

FID=SEL-351A-R112-V0-Z007005-D20060727

Event: TRIP

Frequency: 50.08 Hz Sample Rate: 16 Samples/Cycle

Targets: 51

Currents: IA:82 IB:60 IC:65 IN:189 IG:2 3I2:41

De acuerdo con registro de evento N°1 y oscilografía N°1, en relé de protección de respaldo de sobrecorriente de paño BT1, modelo SEL-351A de S/E Negrete, a partir de las 17:50:36.694 horas (UTC-3) de fecha miércoles 13 de enero de 2021, ocurre lo siguiente:

- 17:50:36.694 horas (UTC-3), pick up elemento de sobrecorriente de neutro de tiempo inverso, 51N, numeral 64, registro eventos N°1.
- 17:50:36.724 horas (UTC-3), drop out elemento sobrecorriente de neutro de tiempo inverso, 51N, numeral 63, registro eventos N°1.
- 17:50:37.812 horas (UTC-3), pick up elemento de sobrecorriente de neutro de tiempo inverso, 51N, numeral 62, registro eventos N°1.
- 17:51:01.228 horas (UTC-3), disparo elemento sobrecorriente de neutro de tiempo inverso, 51NT, numeral 61, registro eventos N°1.
  Corriente falla 189 [A].
- 17:51:01.228 horas (UTC-3), trip relé de protección y envío de orden de desenganche sobre 52BT1 y relé de bloqueo y desenganche 86T1.
- 17:51:01.273 horas (UTC-3), relé registra apertura efectiva de 52BT1.

Otros antecedentes:

- ✓ Transformador N°1 de S/E Negrete no posee cambiador de tomas bajo carga CTBC. Para regular tensión existe un banco de regulares de tensión 23 [kV], ubicado entre transformador y barra 23 [kV].
- ✓ El banco de reguladores de tensión 23 [kV] de S/E Negrete corresponde a 3 equipos marca COOPER POWER modelo VR-32 de 400 [A], los cuales están conectados en estrella sólidamente aterrizada. Cada regulador cuenta con una unidad de control marca COOPER POWER modelo CL6.
- ✓ El banco de reguladores de tensión opera de forma monopolar en modo automático, por lo que la regulación se hace por fase.
- ✓ Debido a la existencia del banco de reguladores de tensión existe una zona no regulada, comprendida entre secundario 23 [kV] de Transformador y banco de reguladores y, una zona regulada, aguas debajo del banco de reguladores.
- ✓ Elemento 51N, mide corriente de neutro del lado 23 kV de transformador N°1 de S/E Negrete, en la zona no regulada.
- ✓ Ajustes elemento 51N
  51NP= 120 [A] Curva= U2 TD= 5.00
- ✓ Elemento 51N opera en 23,58 segundos.
  El cálculo teórico indica que para una corriente de 189 [A] el elemento 51N actúa en 21 segundos.
- ✓ El día del evento, durante la inspección realizada a la subestación, se descubre que uno de los reguladores se encontraba bloqueado (regulador fase 1), por lo que no estaba regulado tensión. En imagen 1 se observa el control COOPER CL6 de regulador fase 1. Se procede a reiniciar el control el regulador vuelve a funcionar.
- ✓ De acuerdo con recomendaciones del fabricante, se debe reemplazar de la unidad de control COOPER CL6 de regulador fase 1 que se bloqueó el día del evento.

- ✓ El día 19 de enero de 2021, se acude a S/E Negrete a revisar el comportamiento de la corriente de neutro del lado no regulado del tramo 23 [kV]. Se observa que la corriente medida por el relé 51/51N-BT1 SEL-351A era de 31 [A] (ver imagen 2). La corriente de neutro registro un valor máximo de 94 [A] al cuando el regulador operaba de forma automática (ver imagen 3). Se decide igualar los TAPs de los reguladores, con lo cual la corriente residual se redujo a 11 [A] (ver imagen 4).

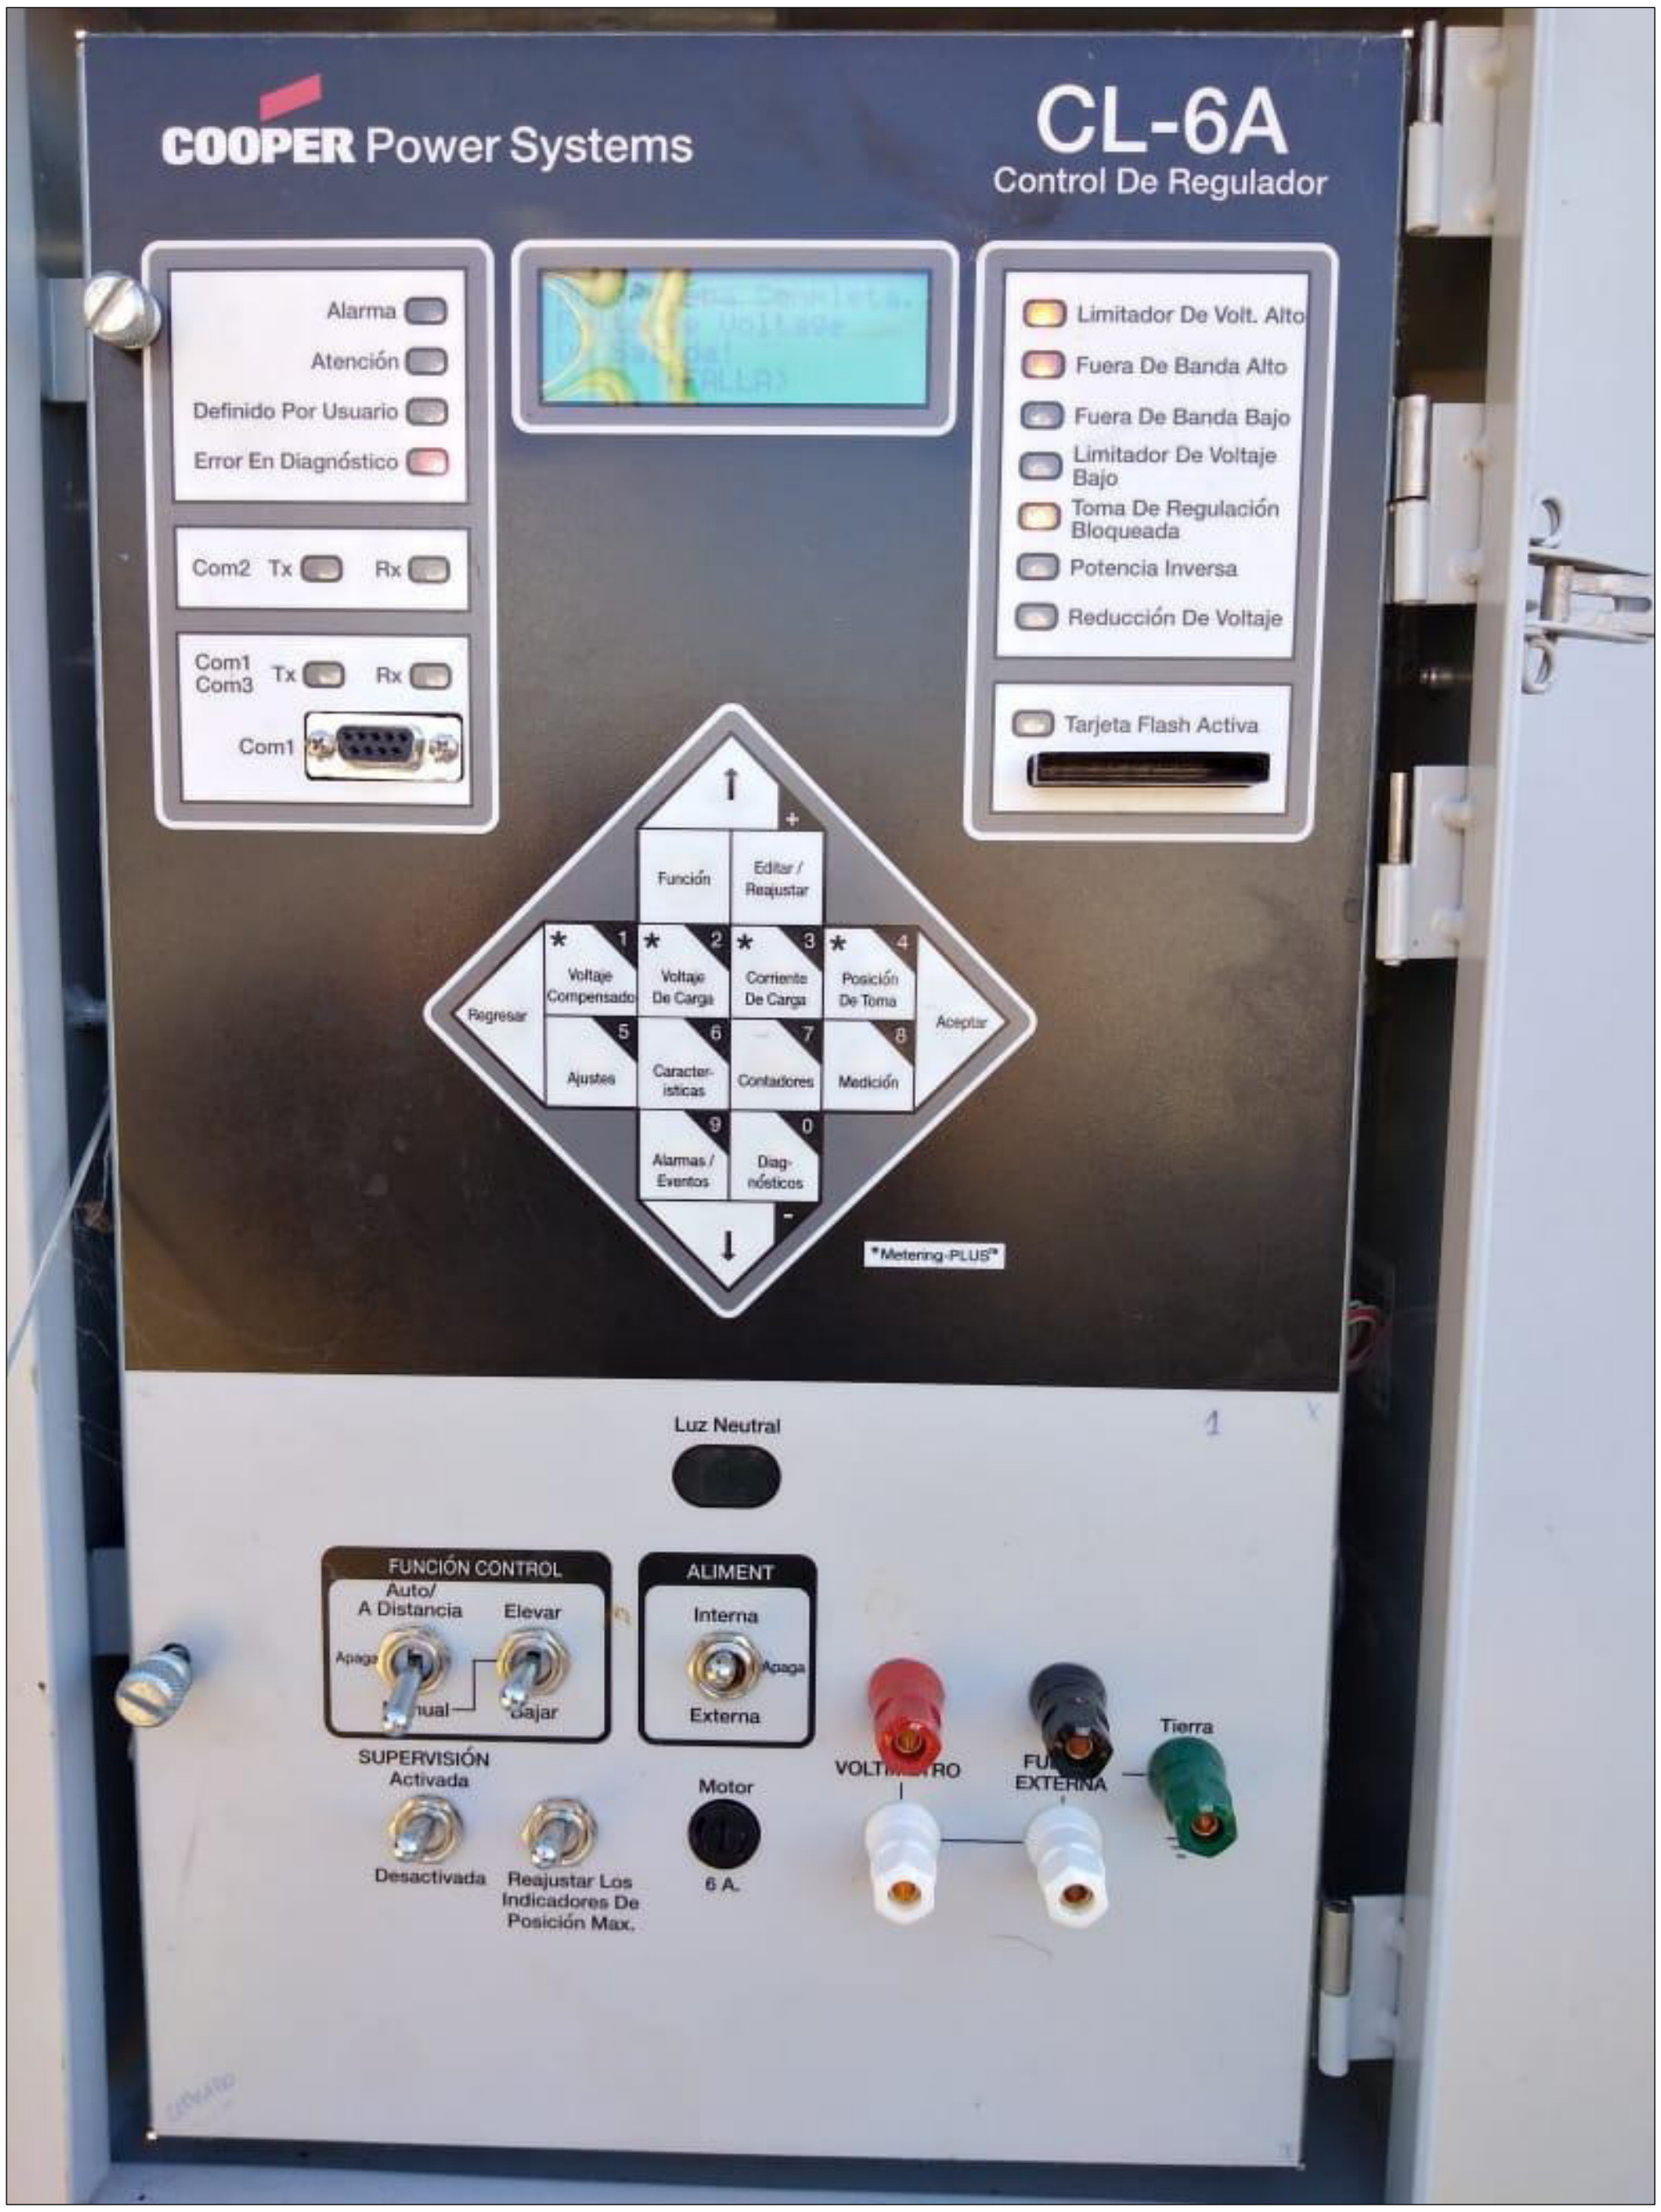
COOPER Power Systems
CL-6A
Control De Regulador
Alarma
Atención
Definido Por Usuario
Error En Diagnóstico
Com2 Tx Rx
Com1 Com3 Tx Rx
Com1
Limitador De Volt. Alto
Fuera De Banda Alto
Fuera De Banda Bajo
Limitador De Voltaje Bajo
Toma De Regulación Bloqueada
Potencia Inversa
Reducción De Voltaje
Tarjeta Flash Activa
Función
Editar / Reajustar
Voltaje Compensado
Voltaje De Carga
Corriente De Carga
Posición De Toma
Regresar
Aceptar
Ajustes
Caracter-isticas
Contadores
Medición
Alarmas / Eventos
Diag-nósticos
Metering-PLUS
Luz Neutral
FUNCIÓN CONTROL
Auto/ A Distancia
Elevar
Apaga
Bajar
ALIMENT
Interna
Apaga
Externa
SUPERVISIÓN Activada
Desactivada
Reajustar Los Indicadores De Posición Max.
Motor
6 A.
Tierra

Imagen 1: Unidad de control COOPER CL6 bloqueada el día del evento.

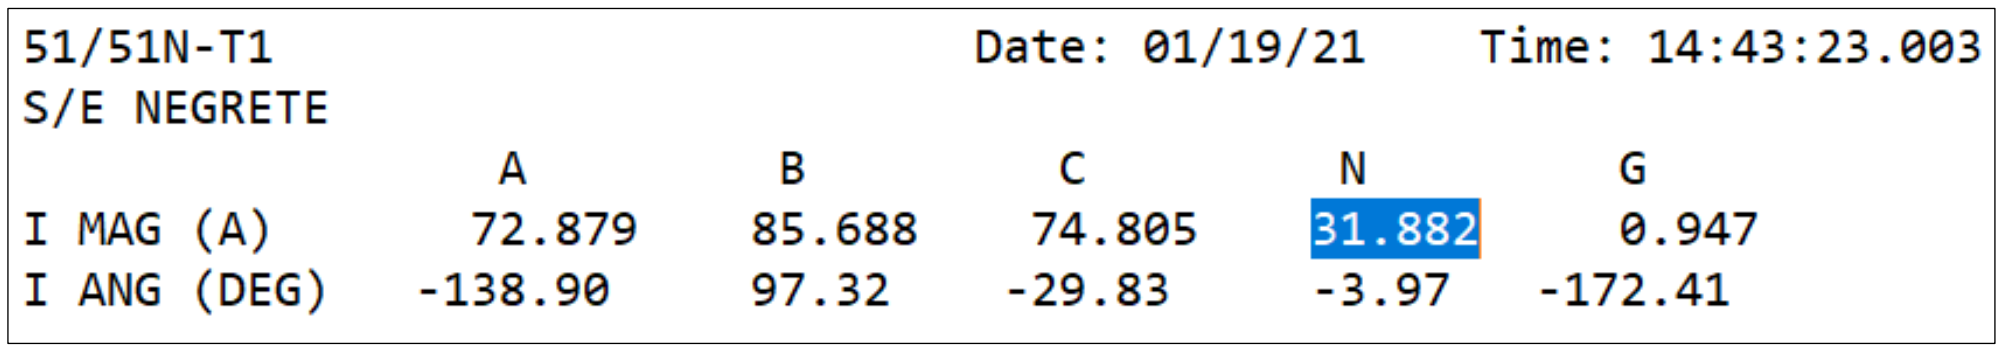

```
51/51N-T1                        Date: 01/19/21    Time: 14:43:23.003
S/E NEGRETE
                 A         B         C         N         G
I MAG (A)      72.879    85.688    74.805    31.882     0.947
I ANG (DEG)  -138.90     97.32    -29.83     -3.97   -172.41
```

Imagen 2: Corriente de neutro medida por relé 51/51N-BT1 al comienzo de la revisión por parte de STS.

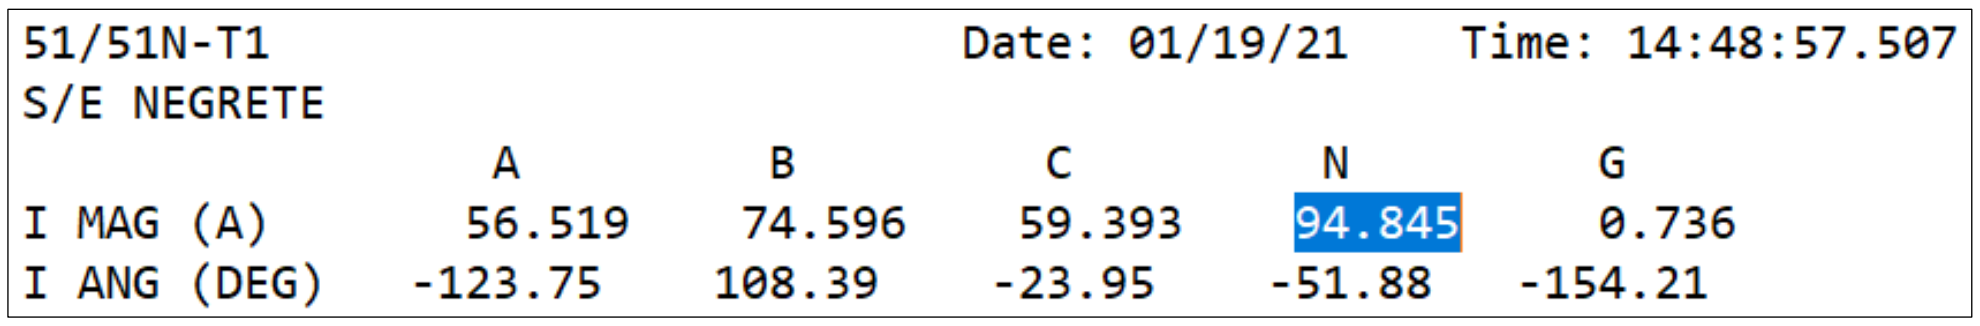

```
51/51N-T1                        Date: 01/19/21    Time: 14:48:57.507
S/E NEGRETE
                 A         B         C         N         G
I MAG (A)      56.519    74.596    59.393    94.845     0.736
I ANG (DEG)  -123.75    108.39    -23.95    -51.88   -154.21
```

Imagen 3: corriente de neutro máxima medida por relé 51/51N-BT1 antes de igual el TAP de los reguladores.

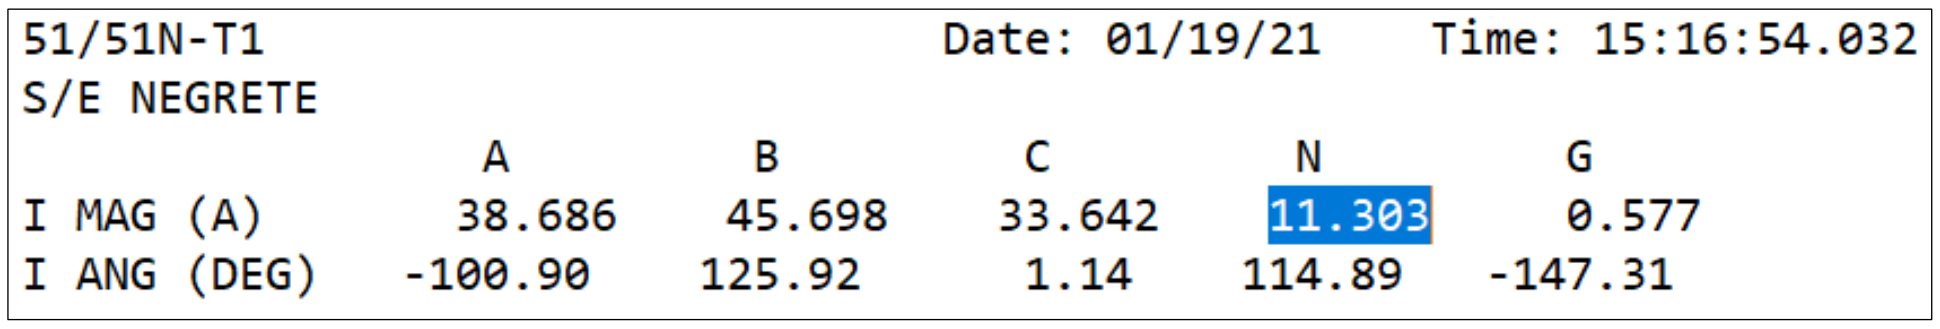

```
51/51N-T1                        Date: 01/19/21    Time: 15:16:54.032
S/E NEGRETE
                 A         B         C         N         G
I MAG (A)      38.686    45.698    33.642    11.303     0.577
I ANG (DEG)  -100.90    125.92      1.14    114.89   -147.31
```

Imagen 4: corriente de neutro medida por relé 51/51N-BT1 luego de igualar TAP en los 3 reguladores de tensión.

Conclusiones:

- ✓ Relé de sobrecorriente de respaldo lado 66 [kV] de transformador N°1 de S/E Negrete 51/51N-BT1, opera en su elemento de sobrecorriente de neutro cuya medida se realiza en el lado 23 kV del transformador, debido a la diferencia de TAP provocada por los reguladores de tensión lado 23 kV y porque uno de ellos se encontraba bloqueado el día del evento, lo que generó un desbalance en la corriente de neutro del lado no regulado que registró un valor de 189 [A]. Lo que provocó la apertura efectiva de 52BT1 y la actuación de relé de bloqueo y desenganche 86T1, los cuales son operados por relé 51/51N-BT1.
- ✓ El tiempo de operación del elemento 51NT de 23,58 segundos es correcto.
- ✓ Relé 51/51N-BT1 de S/E Negrete opera correctamente, de acuerdo con su programación de ajustes.
- ✓ Banco de reguladores de tensión de S/E Negrete, se pasa a modo de operación manual, posteriormente se iguala el TAP de los 3 equipos, con lo que se reduce la corriente de neutro del lado no regulado, lo que reduce el valor de la corriente de neutro del transformador.
- ✓ Sistema de transmisión del Sur S.A. implementará un sistema que permita que los reguladores de tensión 23 [kV] de S/E Negrete operen de forma tripolar, para poder contar con regulación de tensión automática en barra 23 [kV] de esta subestación. El plazo para ejecutar esta actividad es el 12 de febrero de 2021.
- ✓ Sistema de Transmisión del Sur S.A. siguiendo las recomendaciones del fabricante, reemplazará la unidad de control COOPER CL6 de regulador fase 1 de S/E Negrete antes del 12 de febrero de 2021.

Comportamiento protección 51/51N-ET1 SEL-351R.
Registro evento N°2 – relé 51/51G-ET1 SEL-351A.

#	Date	Time	Element	State
134	01/13/21	17:42:39.312	IN103	Asserted
133	01/13/21	17:42:39.317	TRIP	Asserted
132	01/13/21	17:42:39.322	51G2	Asserted
131	01/13/21	17:42:39.322	51G1	Asserted
130	01/13/21	17:42:39.327	51N1	Deasserted
129	01/13/21	17:42:39.327	51G2	Deasserted
128	01/13/21	17:42:39.327	51N2	Deasserted
127	01/13/21	17:42:39.327	51G1	Deasserted
126	01/13/21	17:42:39.337	59S1	Deasserted
125	01/13/21	17:42:39.337	SV2	Asserted
124	01/13/21	17:42:39.342	PINC	Deasserted
123	01/13/21	17:42:39.347	SW1	Deasserted
122	01/13/21	17:42:39.357	OUT101	Deasserted
121	01/13/21	17:42:39.357	52A	Deasserted
120	01/13/21	17:42:39.357	PINF	Asserted
119	01/13/21	17:42:39.367	PINE	Asserted
118	01/13/21	17:42:39.562	TRIP	Deasserted

Oscilografía N°1 – relé 51/51G-ET1 SEL-351R:

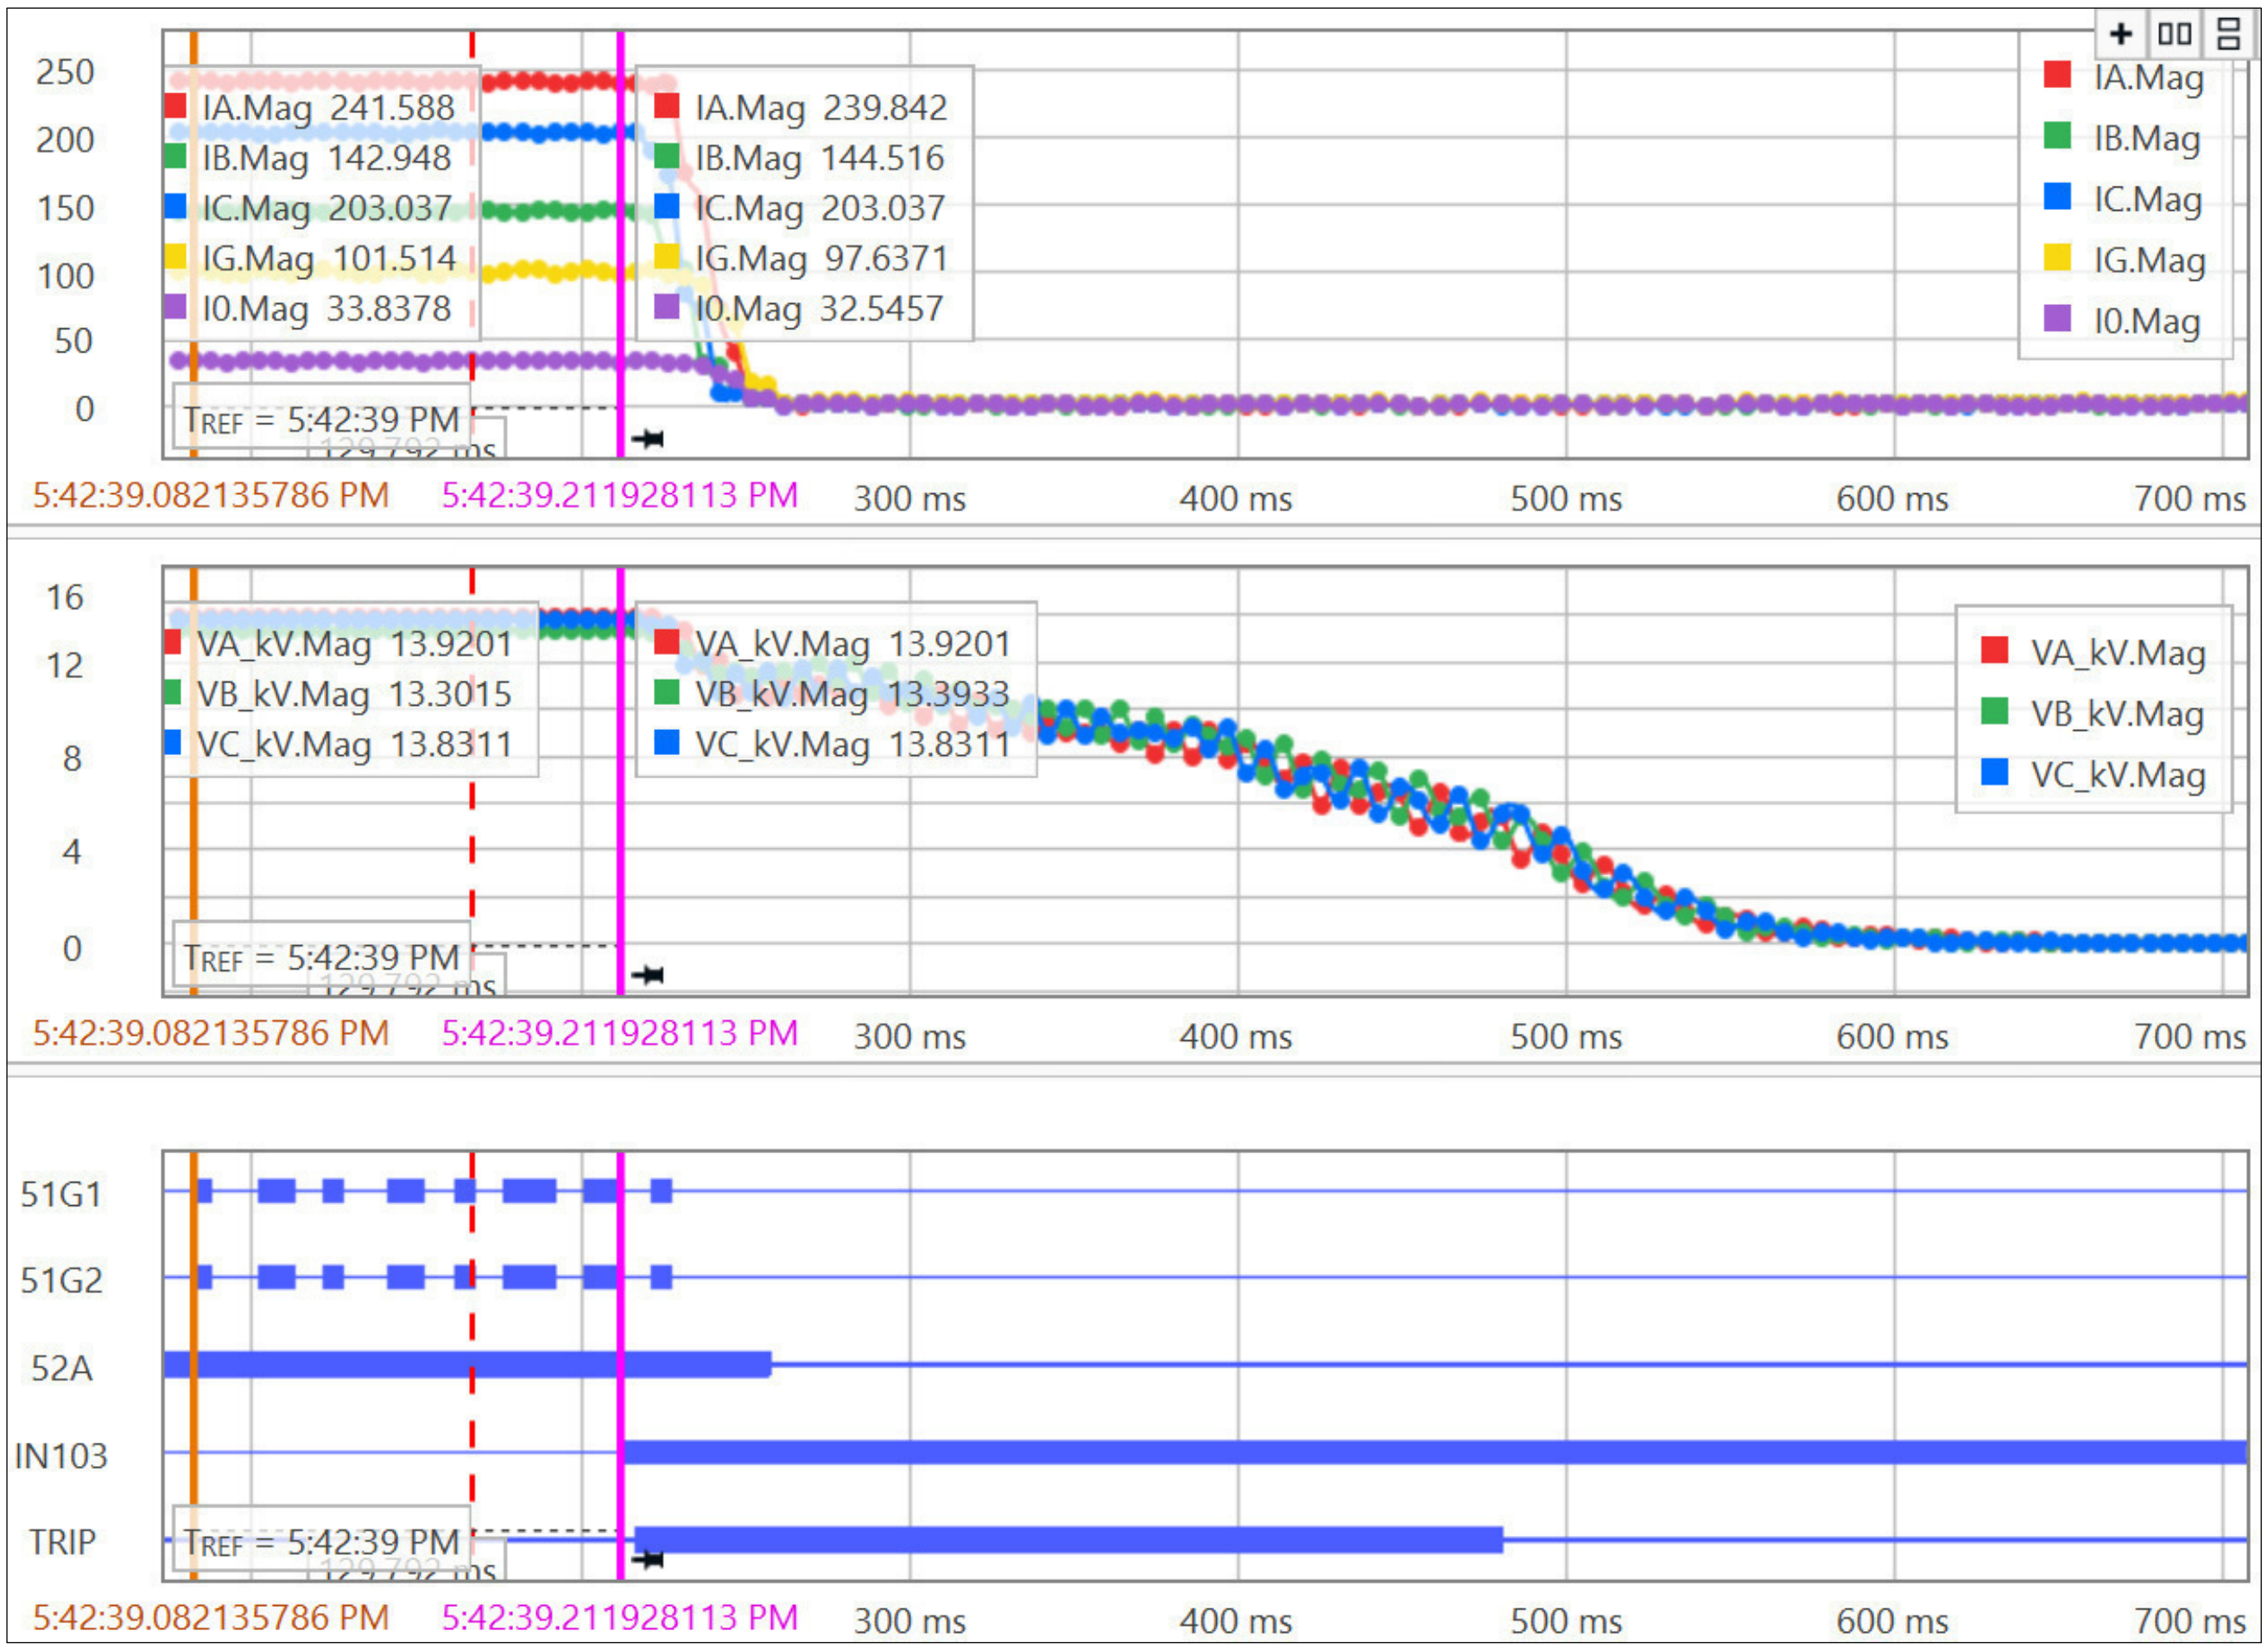

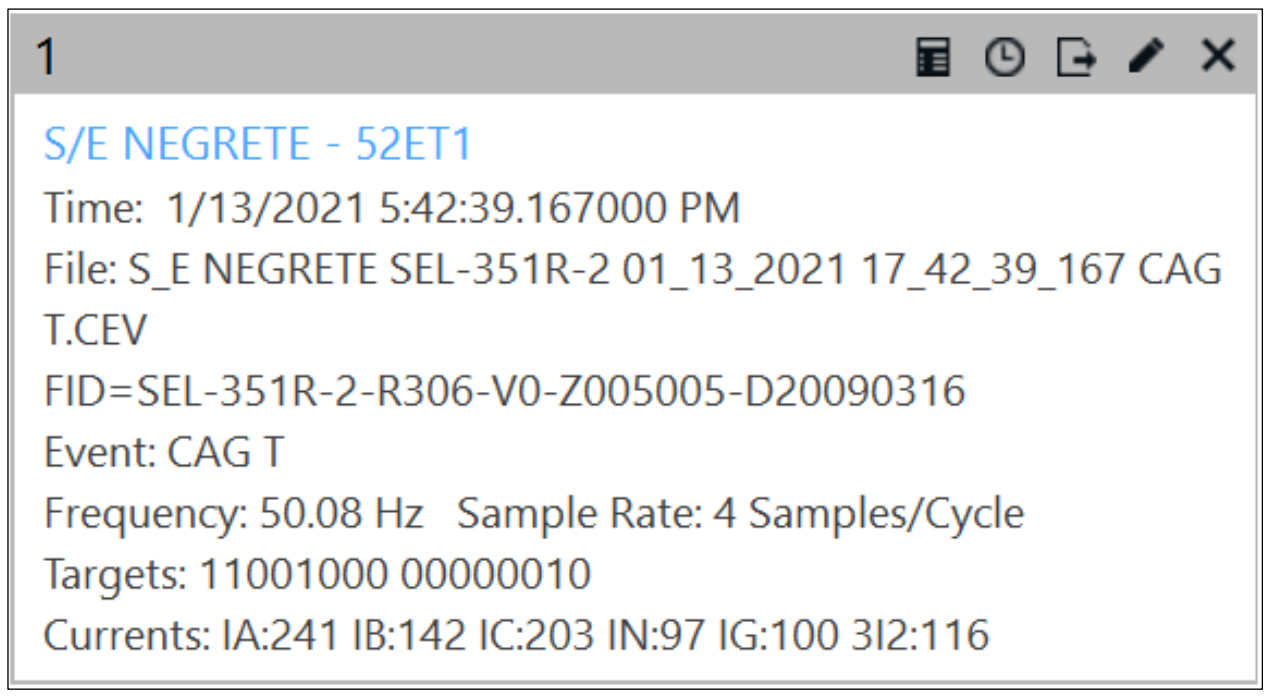

S/E NEGRETE - 52ET1

Time: 1/13/2021 5:42:39.167000 PM

File: S_E NEGRETE SEL-351R-2 01_13_2021 17_42_39_167 CAG T.CEV

FID=SEL-351R-2-R306-V0-Z005005-D20090316

Event: CAG T

Frequency: 50.08 Hz Sample Rate: 4 Samples/Cycle

Targets: 11001000 00000010

Currents: IA:241 IB:142 IC:203 IN:97 IG:100 3I2:116

De acuerdo con registro de evento N°2 y oscilografía N°2, en relé de protección de sobrecorriente de paño ET1, modelo SEL-351R de SE Negrete, a partir de las 17:42:39.312 horas de fecha miércoles 13 de enero de 2021, ocurre lo siguiente:

- 17:42:39.312 horas, pick up elemento de sobrecorriente de neutro de tiempo inverso, 51N, numeral 134, registro eventos N°2.
- 17:42:39.317 horas, trip relé de protección, numeral 133, registro eventos N°2.
- 17:42:39.357 horas, relé registra apertura efectiva de 52ET1, desactivación de elemento digital 52A, numeral 121, registro eventos N°2.

Otros antecedentes:

- ✓ Unidad de control se encuentra con desfase.
- ✓ Ecuación de TRIP de relé 51/51G-ET1
  TR= 51P1T + 51P2T + 51N1T + 51N2T + 51G1T + 51G2T + SV1 + /IN103
  IN103 corresponde a orden de apertura no supervisada de 51ET1.
- ✓ Imagen 5 muestra el circuito de control de 52ET1, donde se observa que entrada digital IN103, es polarizada por la operación de relé de bloqueo y desenganche 86T1.
- ✓ Transformador N°1 de S/E Negrete no posee cambiador de tomas bajo carga CTBC. Para regular tensión existe un banco de regulares de tensión 23 [kV], ubicado entre transformador y barra 23 [kV].
- ✓ El banco de reguladores de tensión 23 [kV] de S/E Negrete corresponde a 3 equipos marca COOPER POWER modelo VR-32 de 400 [A], los cuales están conectados en estrella sólidamente aterrizada. Cada regulador cuenta con una unidad de control marca COOPER POWER modelo CL6.
- ✓ El banco de reguladores de tensión opera de forma monopolar en modo automático, por lo que la regulación se hace por fase.
- ✓ Debido a la existencia del banco de reguladores de tensión existe una zona no regulada, comprendida entre secundario 23 [kV] de Transformador y banco de reguladores y, una zona regulada, aguas debajo del banco de reguladores.
- ✓ De acuerdo con oscilografía N°2, al momento del evento, relé 51/51G-ET1 incursionó en reiteradas ocasiones en pick up de elementos 1 y 2 de sobrecorriente residual 51G1 y 51G2. La corriente residual medida por el relé fluctuaba entre los 96 y 102 [A].
- ✓ Ajustes elemento 51G
  51NP= 100 [A]   Curva= U2   TD= 3.39.
- ✓ De acuerdo con oscilografía N°2, al momento del evento, las tensiones fase-neutro del lado regulado de los reguladores de tensión, presentaba diferencias de app 600 [V] entre la fase mal baja y la más alta. A su vez la corriente de carga en paño ET1 presentaba un desbalance de app 100 [A] entre la corriente más alta y la más baja. La corriente residual de paño ET1 (lado regulado) fluctuaba entre los 96 y 102 [A]. No ubo disparo de elementos de protección, solo pick de elementos 51G.
- ✓ El día del evento, durante la inspección realizada a la subestación, se descubre que uno de los reguladores se encontraba bloqueado (regulador fase 1), por lo que no estaba regulado tensión.

En imagen 1 se observa el control COOPER CL6 de regulador fase 1. Se procede a reiniciar el control el regulador vuelve a funcionar.

✓ De acuerdo con recomendaciones del fabricante, se debe reemplazo de la unidad de control COOPER CL6 de regulador fase 1 que se bloqueó el día del evento.

✓ El día 19 de enero de 2021, se acude a S/E Negrete a revisar el comportamiento de la corriente de neutro del lado no regulado del tramo 23 [kV]. Se observa que la corriente medida por el relé 51/51N-BT1 SEL-351A era de 31 [A] (ver imagen 2). La corriente de neutro registro un valor máximo de 94 [A] al cuando el regulador operaba de forma automática (ver imagen 3). Se decide igualar los TAPs de los reguladores, con lo cual la corriente residual se redujo a 11 [A] (ver imagen 4).

✓ Con lo realizado en el punto anterior, también se normaliza la corriente residual de 52ET1, la cual se redujo a 5 [A] app (ver imagen 6).

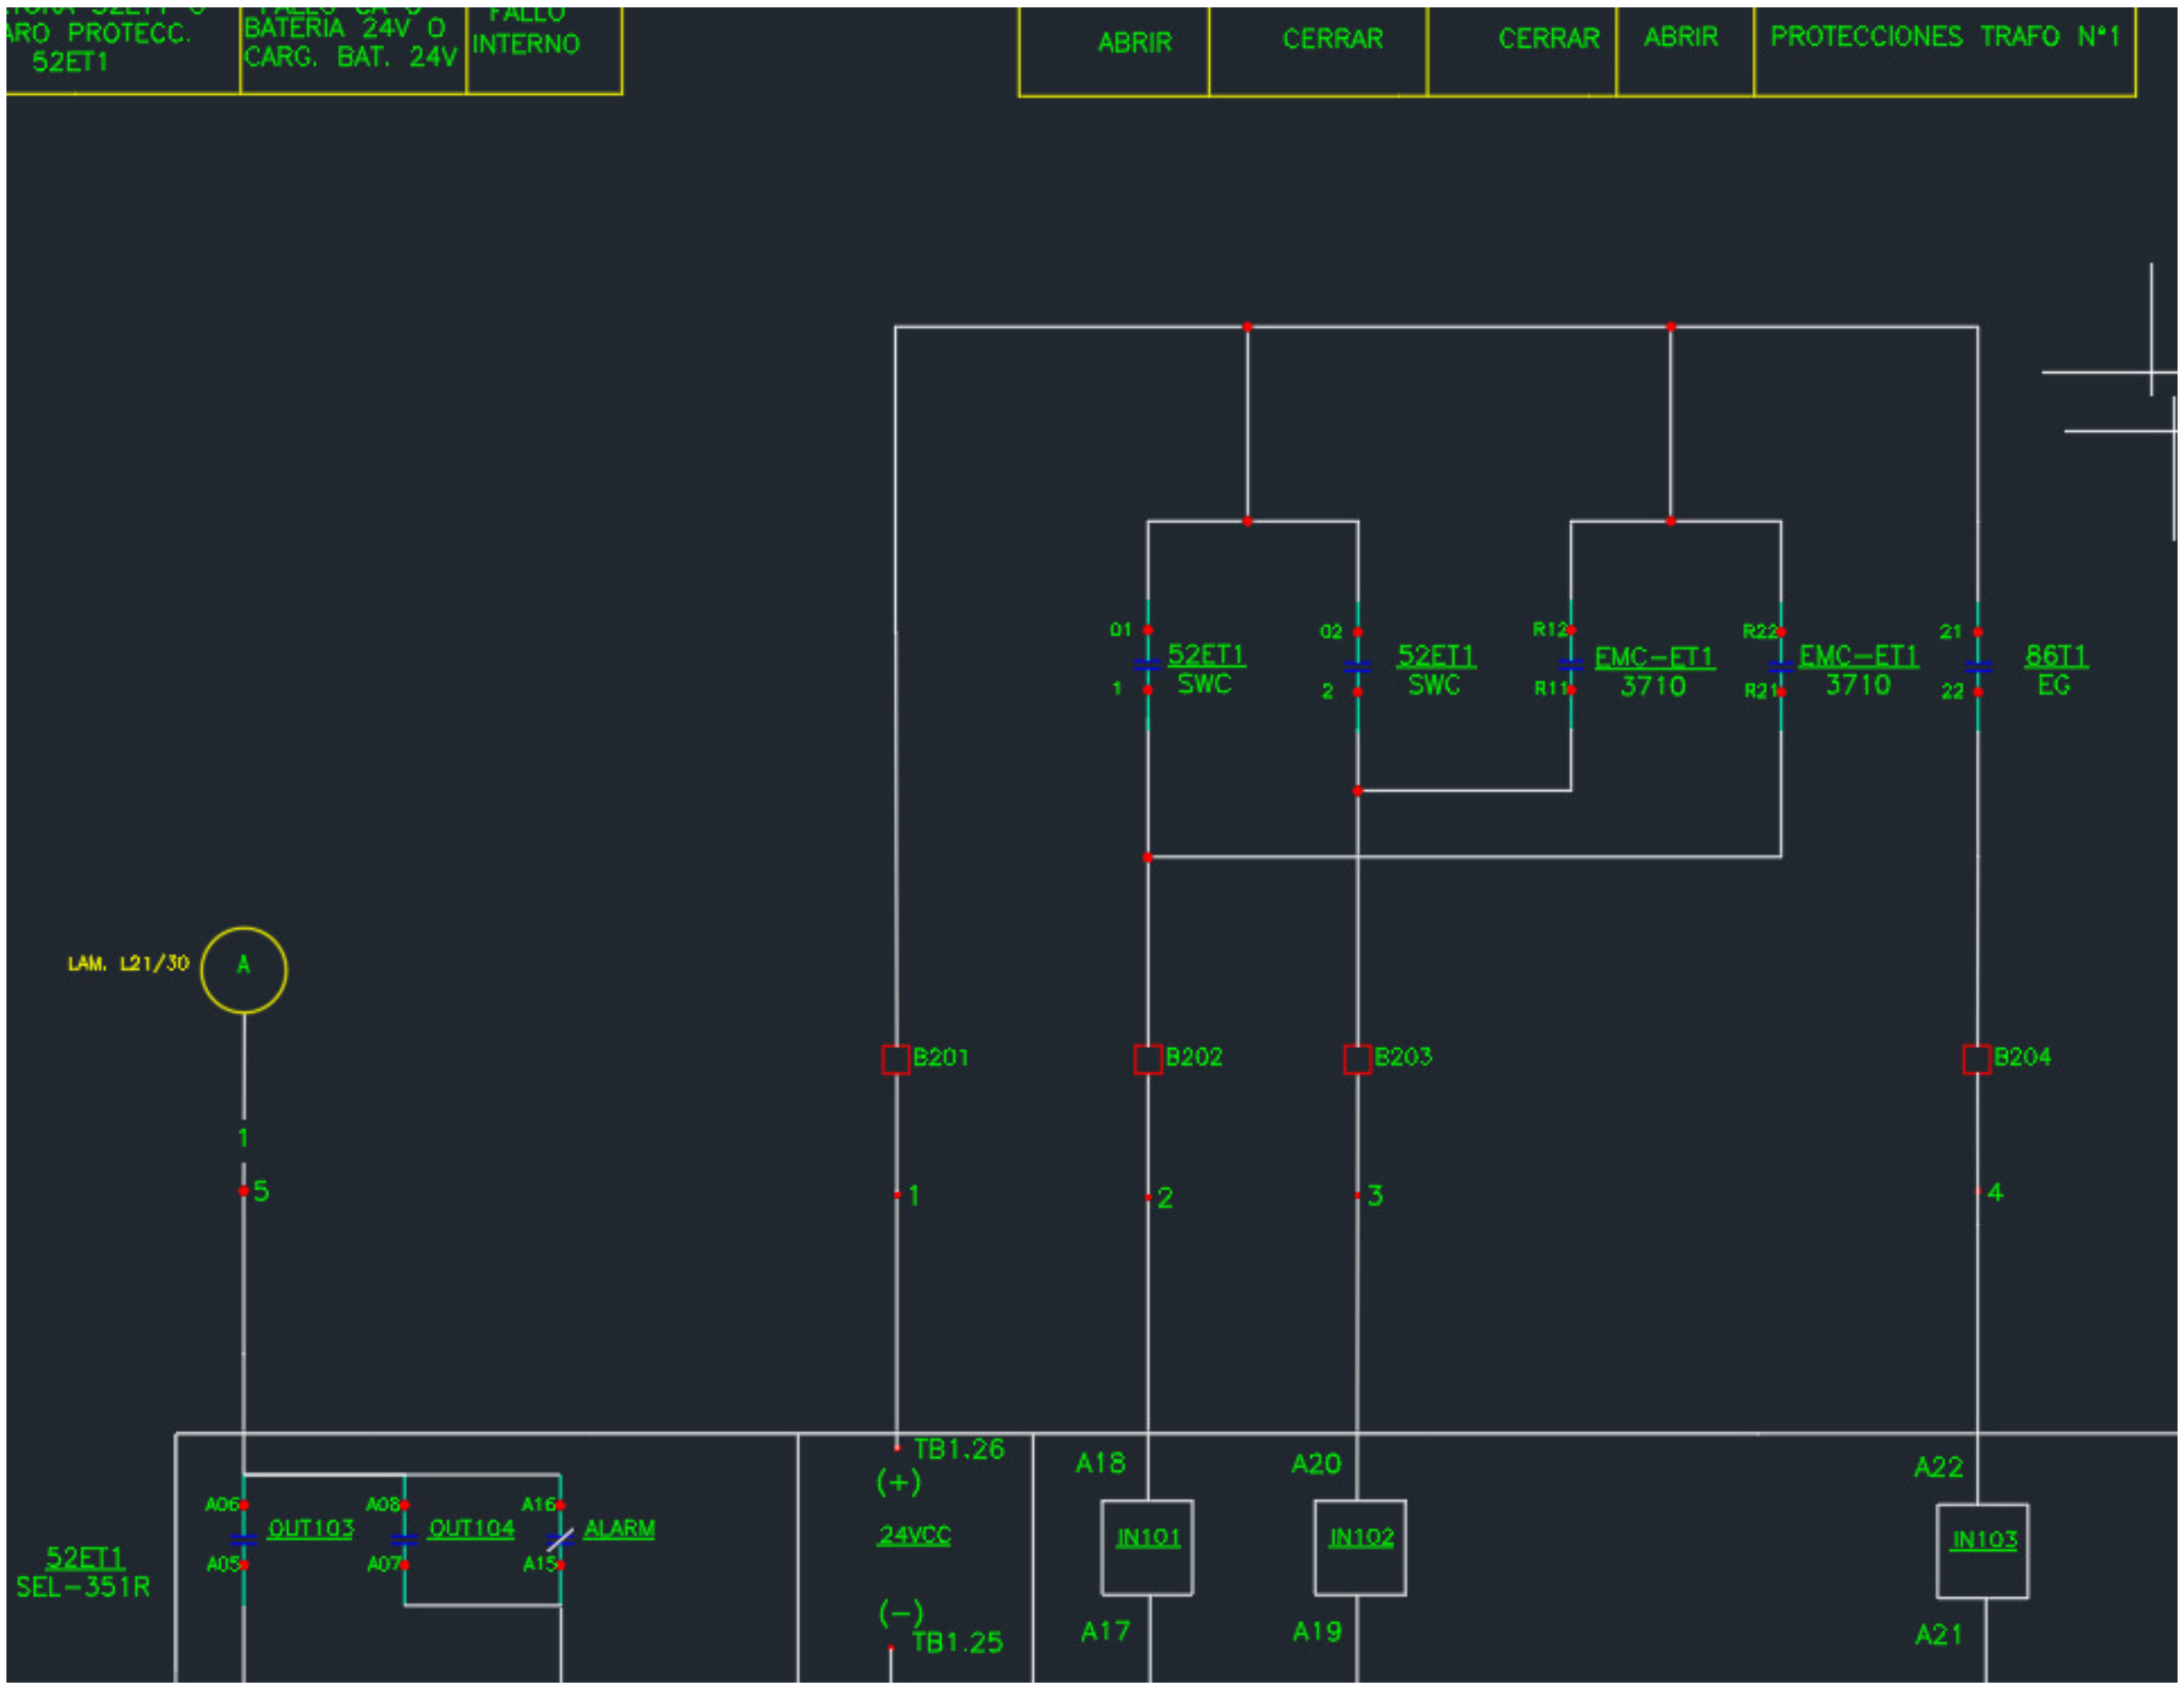
ARO PROTECC.
52ET1
BATERIA 24V O
CARG. BAT. 24V
FALLO
INTERNO
ABRIR
CERRAR
CERRAR
ABRIR
PROTECCIONES TRAFO N°1
52ET1
SWC
52ET1
SWC
EMC-ET1
3710
EMC-ET1
3710
86T1
EG
LAM. L21/30
A
B201
B202
B203
B204
TB1.26
(+)
24VCC
(-)
TB1.25
A18
A17
IN101
A20
A19
IN102
A22
A21
IN103
OUT103
OUT104
ALARM
52ET1
SEL-351R

Imagen 5: Circuito de control 52ET1 de S/E Negrete.

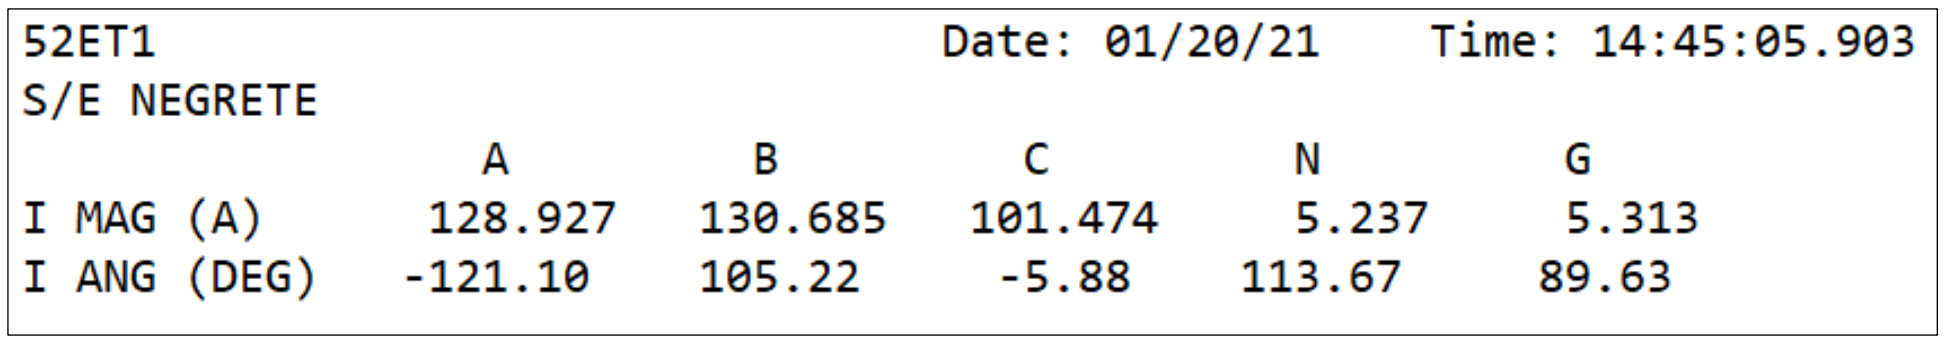

```
52ET1                              Date: 01/20/21     Time: 14:45:05.903
S/E NEGRETE
                   A          B          C          N          G
I MAG (A)       128.927    130.685    101.474      5.237      5.313
I ANG (DEG)    -121.10     105.22      -5.88     113.67      89.63
```

Imagen 6: medida en 52ET1, luego de igualar TAP en reguladores de tensión.

Conclusiones:

- ✓ 52ET1 de SE Negrete abre por la actuación de relé de bloqueo y desenganche 86T1, el cual fue operado por la actuación de relé de sobrecorriente de respaldo lado 66 [kV] de transformador N°1 51/51N-BT1,
- ✓ Unidad de control y protección 52ET1 SEL-351R de S/E Negrete opera correctamente, de acuerdo con su programación de ajustes.
- ✓ Banco de reguladores de tensión de S/E Negrete, se pasa a modo de operación manual, posteriormente se iguala el TAP de los 3 equipos, con lo que se reduce la corriente de neutro del lado no regulado, lo que reduce el valor de la corriente de neutro del transformador.
- ✓ Sistema de transmisión del Sur S.A. implementará un sistema que permita que los reguladores de tensión 23 [kV] de S/E Negrete operen de forma tripolar, para poder contar con regulación de tensión automática en barra 23 [kV] de esta subestación. El plazo para ejecutar esta actividad es el 12 de febrero de 2021.
- ✓ Sistema de Transmisión del Sur S.A. siguiendo las recomendaciones del fabricante, reemplazará la unidad de control COOPER CL6 de regulador fase 1 de S/E Negrete antes del 12 de febrero de 2021.

10. Medidas a corto plazo.

Sistema de Transmisión del Sur S.A. implementará un sistema que permita que los reguladores de tensión 23 [kV] de SE Negrete operen de forma tripolar, para poder contar con regulación de tensión automática en barra 23 [kV] de esta subestación. El plazo para ejecutar esta actividad es el 12 de febrero de 2021.

Sistema de Transmisión del Sur S.A. siguiendo las recomendaciones del fabricante, reemplazará la unidad de control COOPER CL6 de regulador fase 1 de SE Negrete antes del 12 de febrero de 2021.

SIMBOLOGIA

30	ALARMA
KWh KVArh	MEDIDOR DE FACTURACION
EMC	EQUIPO DE MEDIDA MULTIFUNCION
24Q	BAJO NIVEL DE ACEITE TRANSF.
26E	TEMPERATURA ENRROLLADO TRANSF.
BU	RELE BUCHHOLZ TRANSF.
63	RELE DE PRESION TRANSF.
24	BAJO NIVEL DE ACEITE TRANSF.
52	INTERRUPTOR DE PODER
89	DESCONECTADOR
51	PROTECCION SOBRECORRIENTE DE FASE
51N	PROTECCION SOBRECORRIENTE RESIDUAL

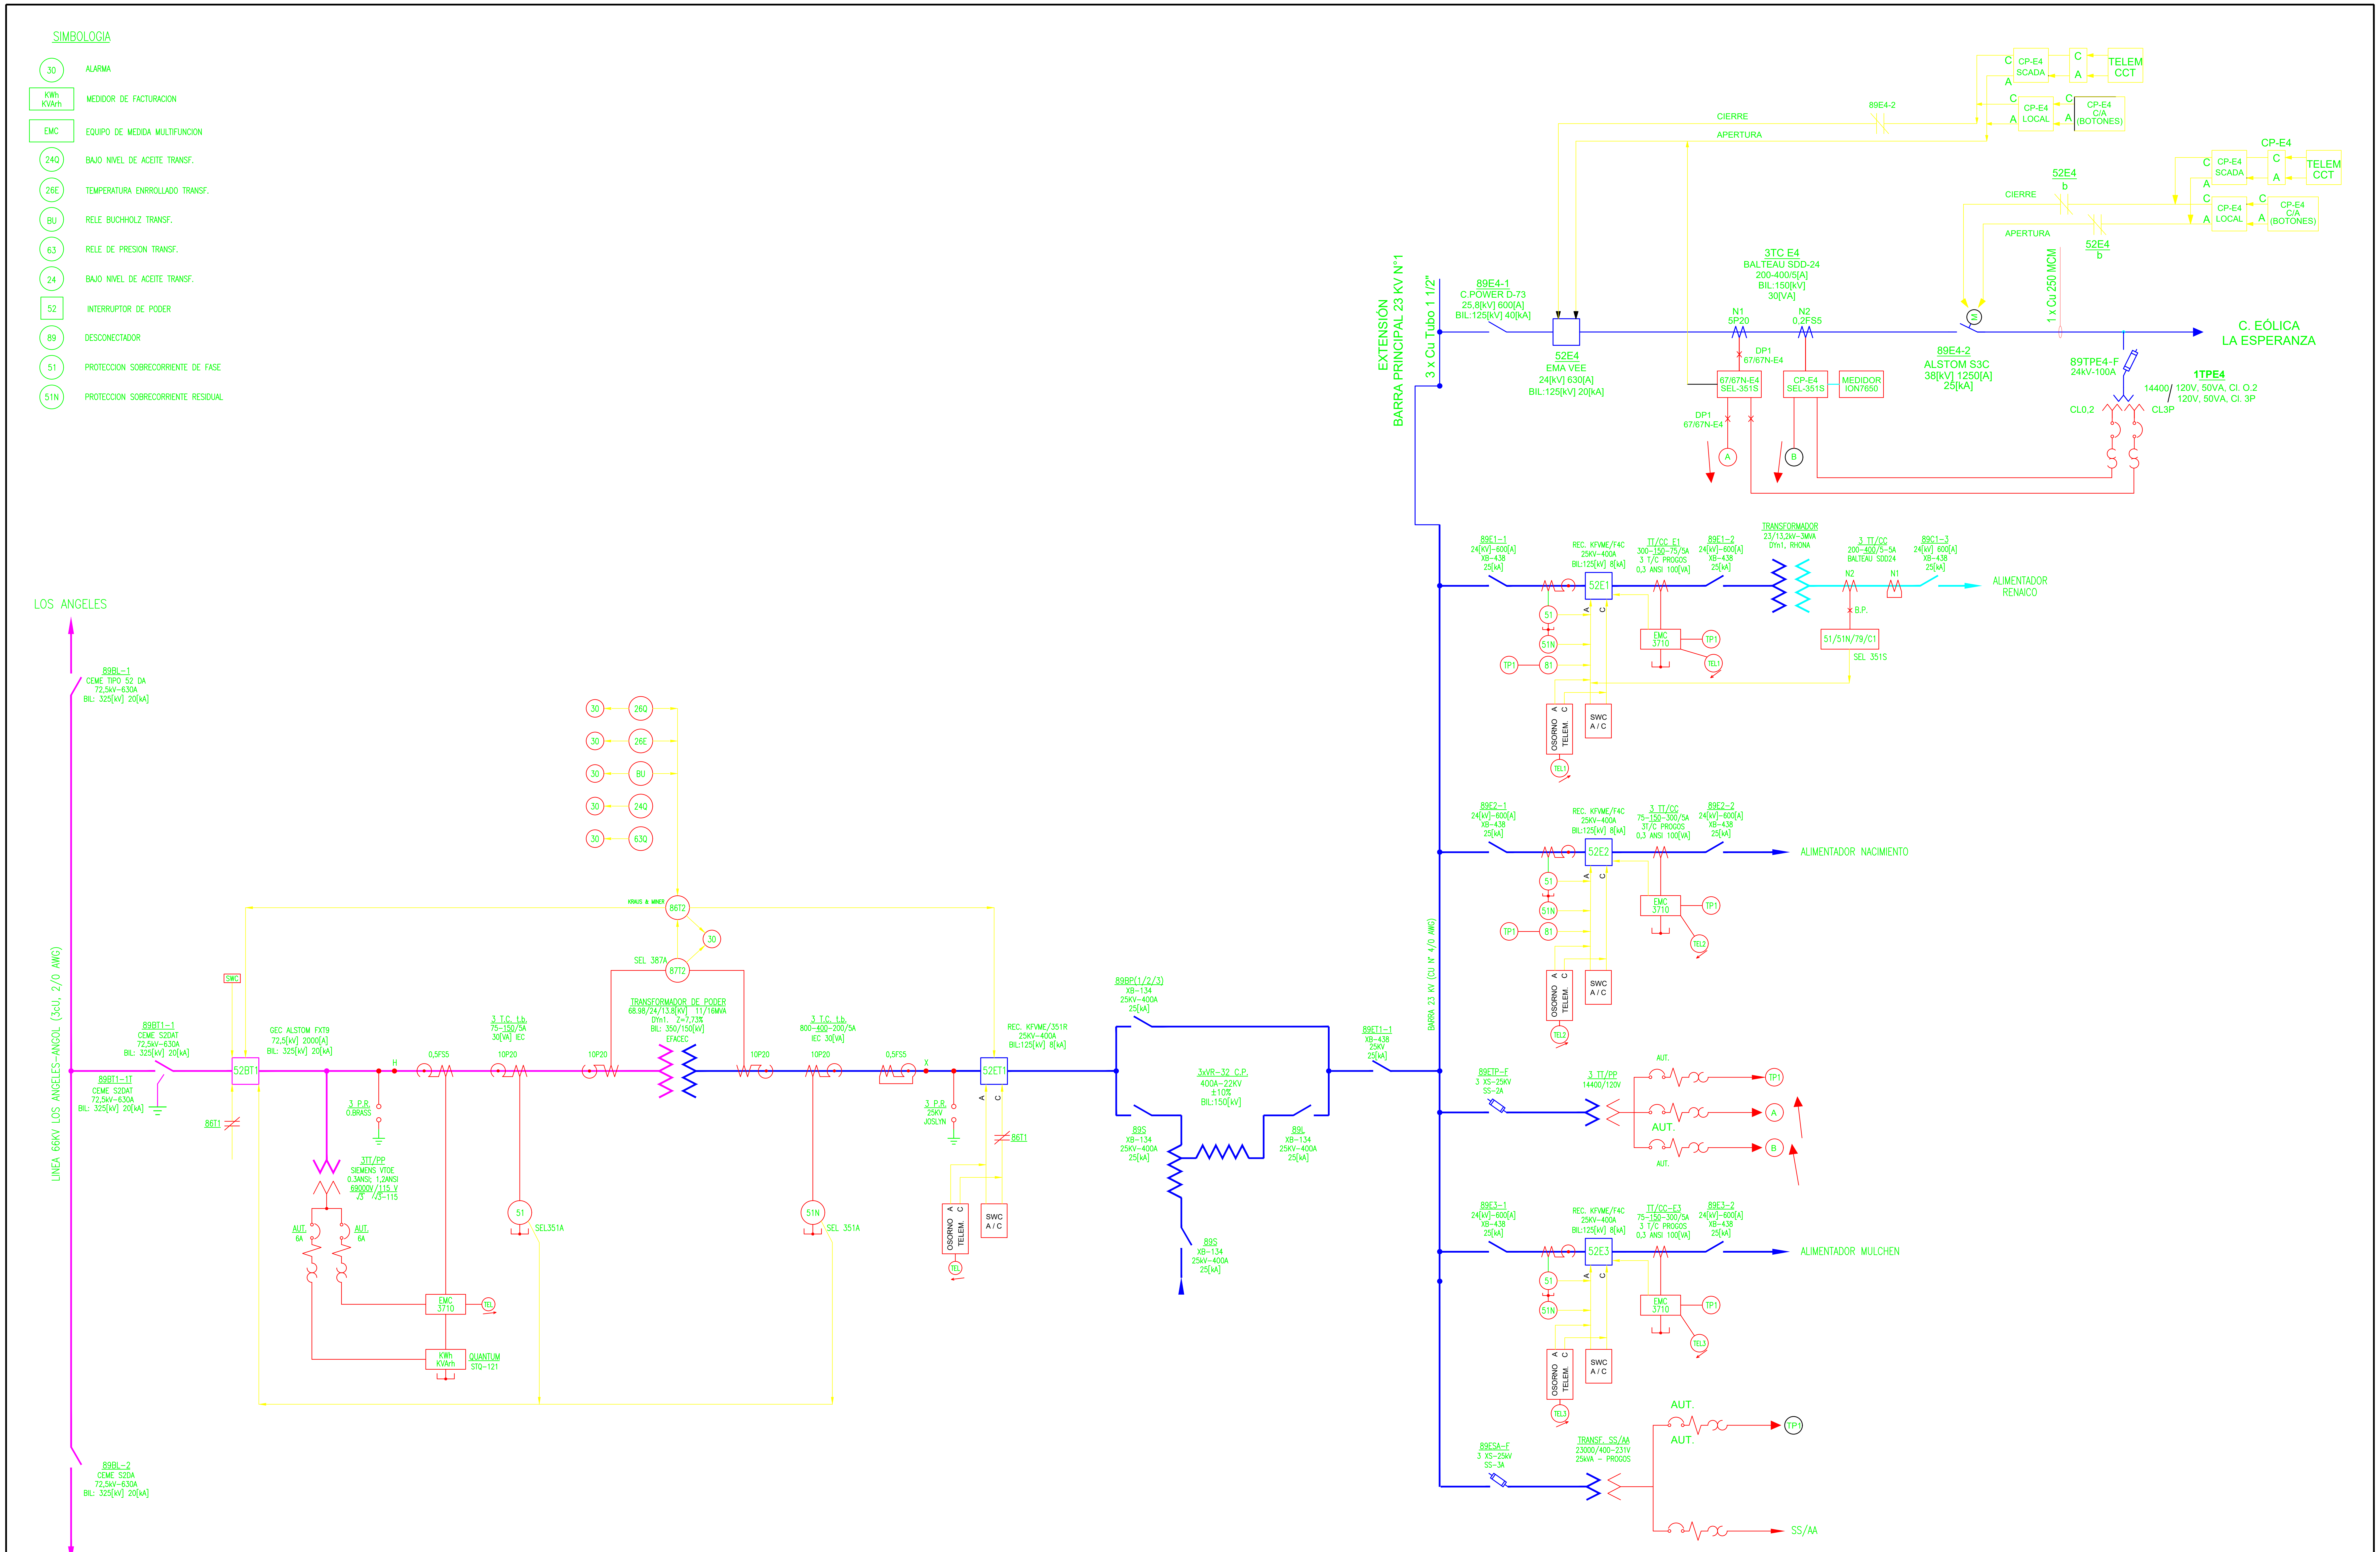
LOS ANGELES
ANGOL
LINEA 66KV LOS ANGELES-ANGOL (3cU, 2/0 AWG)
89BL-1
CEME TIPO 52 DA
72,5kV-630A
BIL: 325[kV] 20[kA]
89BL-2
CEME S2DA
72,5kV-630A
BIL: 325[kV] 20[kA]
89BT1-1
CEME S2DAT
72,5kV-630A
BIL: 325[kV] 20[kA]
89BT1-1T
CEME S2DAT
72,5kV-630A
BIL: 325[kV] 20[kA]
SWC
52BT1
86T1
GEC ALSTOM FXT9
72,5[kV] 2000[A]
BIL: 325[kV] 20[kA]
H
3 P.R.
O.BRASS
3TT/PP
SIEMENS VTOE
0.3ANSI; 1,2ANSI
69000V/√3 / 115 V/√3-115
AUT.
6A
AUT.
6A
EMC
3710
TEL
KWh
KVArh
QUANTUM
STQ-121
0,5FS5
3 T.C. t.b.
75-150/5A
30[VA] IEC
10P20
51
SEL351A
30
26Q
30
26E
30
BU
30
24Q
30
63Q
KRAUS & MINER
86T2
30
SEL 387A
87T2
TRANSFORMADOR DE PODER
68.98/24/13.8[KV] 11/16MVA
DYn1. Z=7,73%
BIL: 350/150[kV]
EFACEC
10P20
3 T.C. t.b.
800-400-200/5A
IEC 30[VA]
10P20
51N
SEL 351A
0,5FS5
X
3 P.R.
25KV
JOSLYN
REC. KFVME/351R
25KV-400A
BIL:125[kV] 8[kA]
52ET1
A
C
86T1
OSORNO TELEM.
A C
SWC
A / C
TEL
89BP(1/2/3)
XB-134
25KV-400A
25[kA]
3xVR-32 C.P.
400A-22KV
±10%
BIL:150[kV]
89S
XB-134
25KV-400A
25[kA]
89L
XB-134
25KV-400A
25[kA]
89S
XB-134
25kV-400A
25[kA]
89ET1-1
XB-438
25KV
25[kA]
BARRA 23 KV (CU N° 4/0 AWG)
EXTENSIÓN
BARRA PRINCIPAL 23 KV N°1
3 x Cu Tubo 1 1/2"
89E4-1
C.POWER D-73
25,8[kV] 600[A]
BIL:125[kV] 40[kA]
52E4
EMA VEE
24[kV] 630[A]
BIL:125[kV] 20[kA]
CIERRE
APERTURA
89E4-2
C CP-E4 SCADA A
C A
TELEM CCT
C CP-E4 LOCAL A
C CP-E4 C/A (BOTONES) A
3TC E4
BALTEAU SDD-24
200-400/5[A]
BIL:150[kV]
30[VA]
N1
5P20
N2
0,2FS5
DP1
67/67N-E4
67/67N-E4
SEL-351S
CP-E4
SEL-351S
MEDIDOR
ION7650
DP1
67/67N-E4
A
B
CP-E4
52E4
b
CIERRE
APERTURA
52E4
b
1 x Cu 250 MCM
89E4-2
ALSTOM S3C
38[kV] 1250[A]
25[kA]
C. EÓLICA
LA ESPERANZA
89TPE4-F
24kV-100A
1TPE4
14400/ 120V, 50VA, Cl. 0.2
120V, 50VA, Cl. 3P
CL0,2
CL3P
89E1-1
24[KV]-600[A]
XB-438
25[kA]
REC. KFVME/F4C
25KV-400A
BIL:125[kV] 8[kA]
52E1
TT/CC E1
300-150-75/5A
3 T/C PROGOS
0,3 ANSI 100[VA]
89E1-2
24[kV]-600[A]
XB-438
25[kA]
TRANSFORMADOR
23/13,2kV-3MVA
DYn1, RHONA
3 TT/CC
200-400/5-5A
BALTEAU SDD24
N2
N1
89C1-3
24[kV] 600[A]
XB-438
25[kA]
ALIMENTADOR
RENAICO
B.P.
51/51N/79/C1
SEL 351S
51
51N
81
TP1
EMC
3710
TP1
TEL1
OSORNO TELEM.
SWC
A / C
TEL1
89E2-1
24[kV]-600[A]
XB-438
25[kA]
REC. KFVME/F4C
25KV-400A
BIL:125[kV] 8[kA]
52E2
3 TT/CC
75-150-300/5A
3T/C PROGOS
0,3 ANSI 100[VA]
89E2-2
24[kV]-600[A]
XB-438
25[kA]
ALIMENTADOR NACIMIENTO
TEL2
89ETP-F
3 XS-25KV
SS-2A
3 TT/PP
14400/120V
AUT.
TP1
A
B
89E3-1
24[kV]-600[A]
XB-438
25[kA]
REC. KFVME/F4C
25KV-400A
BIL:125[kV] 8[kA]
52E3
TT/CC-E3
75-150-300/5A
3 T/C PROGOS
0,3 ANSI 100[VA]
89E3-2
24[kV]-600[A]
XB-438
25[kA]
ALIMENTADOR MULCHEN
TEL3
89ESA-F
3 XS-25kV
SS-3A
TRANSF. SS/AA
23000/400-231V
25kVA - PROGOS
AUT.
TP1
SS/AA

REV.N°	FECHA	REVISIÓN	DIBUJÓ	REVISÓ
5	06-2018	REVISION POR MTO. TX	AMV	OCD
4	12/2015	AGREGA PAÑO E4	TECMA	STS
3	06/2015	REEMP. 52BT1 EIB POR GEC ALSTOM FXT9	O.C.D.	O.C.D.
2	09/2010	AGREGA PROTECC. MEC Y ELEC. T1	R.A.R.	A.M.LI
1	09/2010	REEMP. CONTROL 52ET1 (SEL-351R)	A.M.V.	O.C.D.
0	05/2001	EMITIDO PARA APROBACIÓN	M.V.A.	S.B.S.

PROPIETARIO

SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A.

ACTIVIDAD	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTÓ	R.VASQUEZ		05/2001
DIBUJÓ	M. V. A.		05/2001
REVISÓ	S. BRAVO		05/2001
APROBÓ	F . ROSAS		05/2001

Frontel
GRUPO SAESA

PROYECTO
S/E NEGRETE
66/23 kV

PLANO
DIAGRAMA UNILINEAL
Y FUNCIONAL

ESCALA	REV.	N° DE PLANO
S.E.	5	5009.1004