Estudio para análisis de falla EAF 067/2021

"Falla en línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1"

Fecha de Emisión: 29-03-2021

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

Fecha y Hora de la falla

Fecha	08/03/2021
Hora	12:30
Consumos desconectados (MW)	49.60
Demanda previa del sistema (MW)	10885.04
Porcentaje de desconexión	0.456 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 / LT017CI1TR02----T002
Tipo de instalación	Línea
Tensión nominal	220 kV
Segmento	Transmisión Nacional
Propietario instalación afectada	Transelec S.A.
RUT	76.555.400-4
Representante Legal	Andrés Kuhlmann
Dirección	Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 / LT017CI1TR02----T002
Propietario elemento fallado	Transelec S.A.
RUT	76.555.400-4
Representante Legal	Andrés Kuhlmann
Dirección	Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago

d.1 Origen y causa de la falla

Según lo informado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, la falla en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 se origina por "*disminución de distancia eléctrica*" causada por "*acortamiento de distancia con árbol en vano N°67*" de la mencionada línea de transmisión.

d.2 Fenómeno Físico:

ARB2: Caída de árbol sobre la línea o instalación.

La empresa Transelec S.A. no envió registros para acreditar la presunción de la causa de la falla.

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: se han producido 4 falla en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente al Estudio para Análisis de Falla EAF 163-2020, EAF 210-2020, EAF 281-2020 y EAF 056-2021.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: no se han producido fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles.

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia).

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1, con un conductor por fase del tipo ACSR GROSBEAK, con una capacidad nominal de 310.2 [MVA] (permanente a 25°C con sol y a tensión nominal) y cuya fecha de puesta en servicio fue en el año 1973, de acuerdo con lo informado en el Sistema Infotécnica del Coordinador.

Transelec S.A. no remitió los antecedentes respecto de los mantenimientos realizados a este elemento durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

No aplica.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

No informado.

La empresa Transelec S.A. no envía antecedentes asociados a la proposición del origen de la falla.

h. Comuna donde se presenta la falla

13302: Lampa

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (10/03/2021)	Informe de 5 días (15/03/2021)
Enel Transmisión	08/03/2021	16/03/2021
Transelec	08/03/2021	No enviado

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización

Total: 0.00 MW

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
Nueva Lampa - Cerro Navia 220KV C1	ST Nacional		12:30	19:10
S/E Lampa	ST Adicional	Barra 220 kV	12:30	14:25

- Fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por Enel Transmisión Chile S.A., Transelec S.A. y a lo observado en los registros SITR del Coordinador

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Lampa	Laminación 52ET1	Lampa	6.89	0.063	1	12:30	14:25	15:08
S/E Lampa	Acería 52ET2	Lampa	42.71	0.392	1	12:30	14:25	15:08

Total: 49.60 MW **0.456 %** **1**

- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Enel Transmisión Chile S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Lampa	Laminación 52ET1	ENEL Distribución	Libre*	6.89	1.92	2.63	18.14
S/E Lampa	Acería 52ET2	ENEL Distribución	Libre*	42.71	1.92	2.63	112.47

Clientes Regulados : 130.61 MWh


Clientes Libres : 0.00 MWh

Total : 130.61 MWh

- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Enel Distribución Chile S.A.

* Consumos de Enel Distribución Chile S.A. asociados a su cliente Gerdau Aza.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

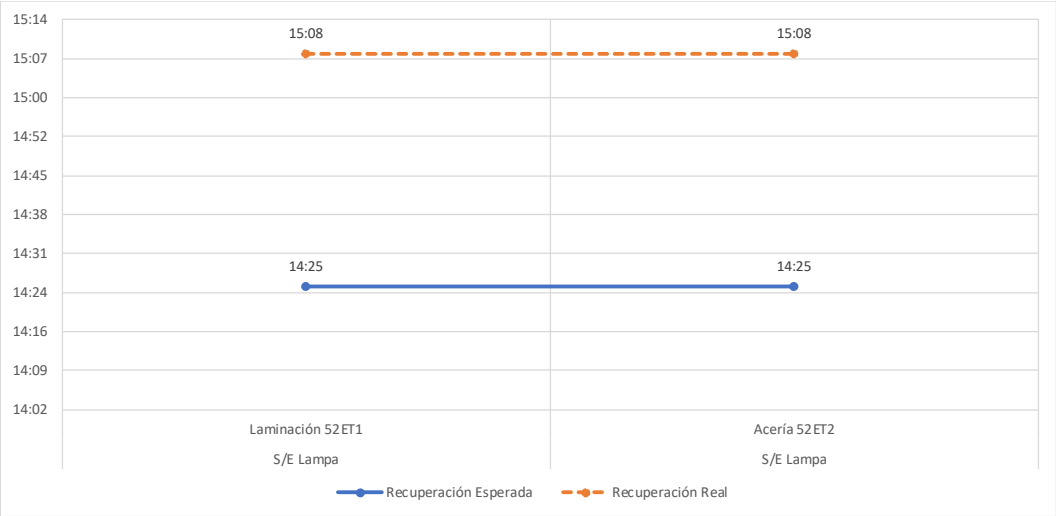

No se aprecian diferencias significativas entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar consumos.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	39.68	2.63	15.07
Último 20 %	9.92	2.63	3.77
100 % Total	49.60	2.63	18.84

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10885.04 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Angamos (ANG1 y ANG2), Cochrane (CCH1 y CCH2), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Kelar (TG1), Norgener (NTO1) y Tocopilla (U15 y U16).

Operación Programada

En anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 08 de marzo de 2021.

Operación Real

En anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 08 de marzo de 2021.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En anexo Nº3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe diario del CDC para el día 08 de marzo de 2021.

Mantenimientos

En anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 08 de marzo de 2021.

Estado y configuración previo a la falla

En los momentos previos a la desconexión forzada, el trasformador Nº1 220/23 kV de S/E Lampa se encontraba fuera de servicio por falla interna. El resto de las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal.

Otros antecedentes relevantes

<u>De acuerdo con consignado en el Informe de Turno del CDC y los registros del Coordinador:</u>

15:38 horas: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corte y poda de árboles con riesgo, según SICF 2021019912 y 2021019913

2021019913	TRANSELEC	Curso Forzoso	**Línea** › CERRO NAVIA - NUEVA LAMPA 220KV [En_Revision] - › **Intervención** / Origen Interno / Curso Forzoso › No tiene consumo afectado › **Trabajos a Realizar:** Corte y poda de árboles en vanos. › **Desc. Nivel Riesgo:** Bajo › **Comentarios Adicionales:** Actividades: Corte y poda de árboles en vanos. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Ver menos	08-03-2021 14:30 **Fecha Efectiva Inicio** 08-03-2021 15:38	08-03-2021 18:00 **Fecha Efectiva Fin** 08-03-2021 18:48	Ejecución Exitosa
2021019912	TRANSELEC	Curso Forzoso	**Línea** › CERRO NAVIA - NUEVA LAMPA 220KV [En_Revision] - › **Intervención** / Origen Interno / Curso Forzoso › No tiene consumo afectado › **Trabajos a Realizar:** Corte y poda de árboles en vanos. › **Desc. Nivel Riesgo:** Bajo › **Comentarios Adicionales:** Actividades: Corte y poda de árboles en vanos. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Ver menos	08-03-2021 14:30 **Fecha Efectiva Inicio** 08-03-2021 15:38	08-03-2021 18:00 **Fecha Efectiva Fin** 08-03-2021 18:48	Ejecución Exitosa

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.


b) Acciones correctivas a corto plazo:


   Enel Transmisión Chile S.A. indica que "*Se realizó una inspección visual de la subestación, sin identificar muestras de descarga en el patio de 220 KV ni daños evidentes en los transformadores de Poder. Tampoco se identificaron otras protecciones operadas en esta subestación*" y que "*Se identificó operada la protección del Interruptor de 220 kV de la S/E Lampa. A continuación, se procedió a reestablecer el servicio al cliente AZA*".

c) Acciones correctivas a largo plazo:

   Enel Transmisión Chile S.A. indica que "*Durante el mes de abril se desarrollará una investigación para identificar la causa de la operación de la protección del Interruptor 220 kV de la subestación Lampa*".

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

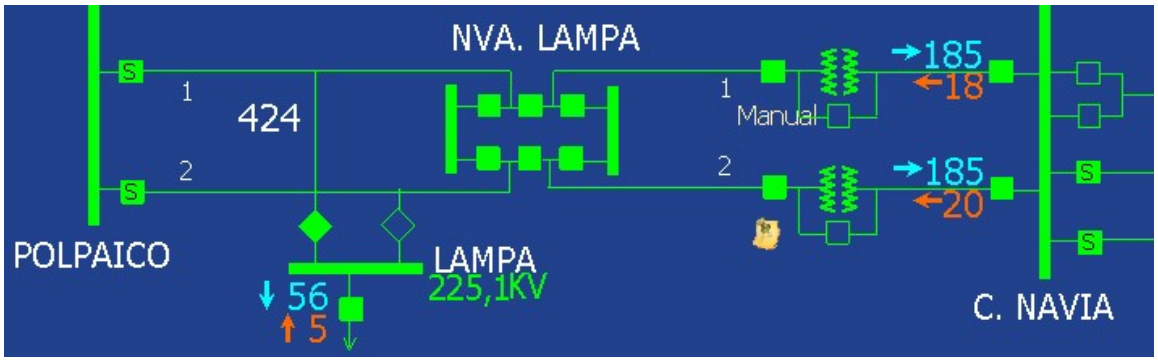

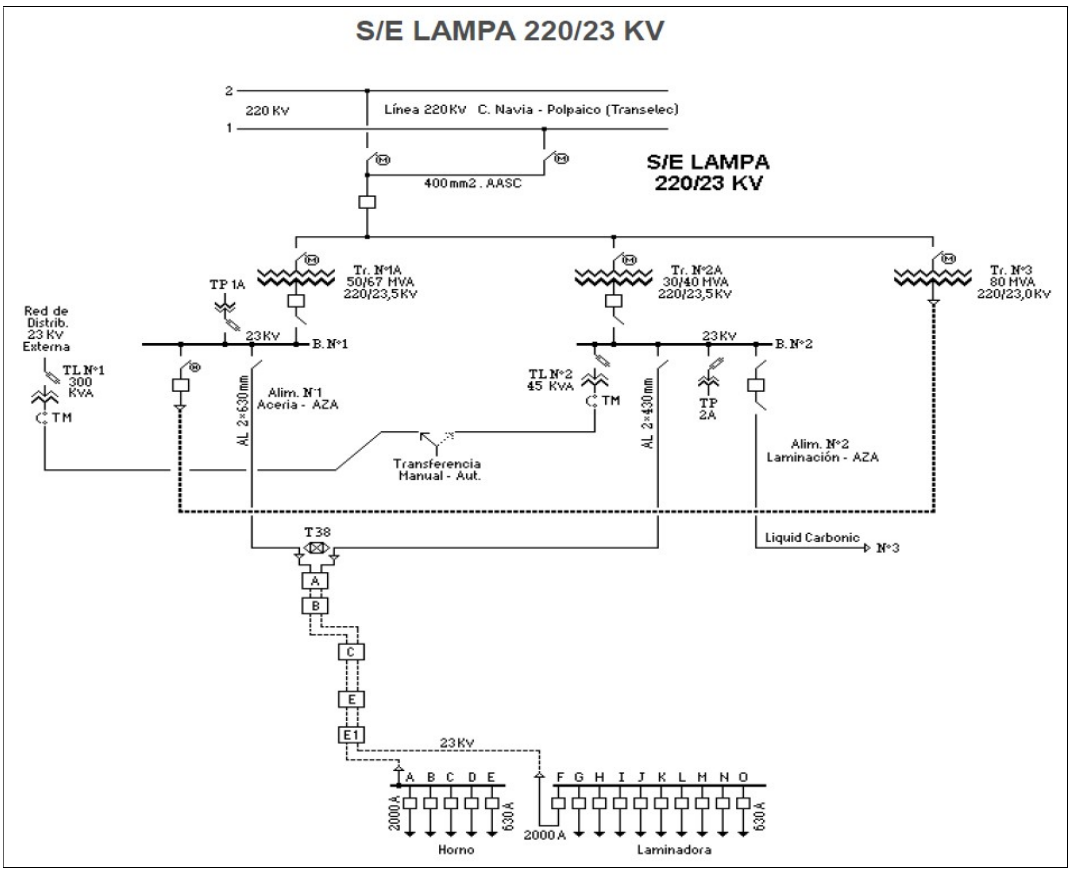

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
12:30	Enel Transmisión	Apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Nueva Lampa, correspondientes a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1, por operación de protecciones.
12:30	Transelec	Apertura del interruptor 52J61 de S/E Cerro Navia, correspondiente a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1, por operación de protecciones.
12:30	Enel Transmisión	Apertura del interruptor 52J1 de S/E Lampa, asociado a su barra de 220 kV, por operación de su protección de sobrecorriente residual (elemento instantáneo).

- Horas y eventos señalados corresponden a lo informado por Enel Transmisión S.A. y Transelec S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
08/03/2021	Enel Transmisión	14:21	Se realiza prueba de energización exitosa de los arranques Nº1 y Nº2 de S/E Lampa.
08/03/2021	Enel Transmisión	14:25	Se realiza prueba de energización exitosa de los transformadores Nº2 y Nº3 220/23 kV de S/E Lampa.
08/03/2021	Enel Transmisión	15:08	Se realiza cierre de los alimentadores Acería y Laminación de S/E Lampa, normalizando el suministro de los consumos afectados.
08/03/2021	Transelec	16:57	Se realiza cierre del interruptor 52J61 de S/E Cerro Navia, correspondiente a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1. *
08/03/2021	Enel Transmisión	19:10	Se realiza cierre del interruptor 52J6 de S/E Nueva Lampa, correspondiente a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1, normalizando la línea afectada. *
08/03/2021	Enel Transmisión	19:11	Se realiza cierre del interruptor 52J5 de S/E Nueva Lampa, normalizando todas las instalaciones afectadas. *

- Fechas, horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por Enel Transmisión Chile S.A. y Transelec S.A.

* Eventos observados en registros SCADA del Coordinador

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Alrededor de las 12:30 horas del día 08/03/2021 se registra la apertura de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Nueva Lampa y 52J61 de S/E Cerro Navia, correspondientes a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1. Junto con lo anterior, se produce la apertura del interruptor 52J1 de S/E Lampa, lo que provoca la pérdida de los consumos de dicha S/E, con un monto de 49.60 MW.

La apertura de los interruptores de la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 se origina por la operación de protecciones eléctricas, producto de una falla ocurrida en dicha línea, la que se origina por "*disminución de distancia eléctrica*" causada por "*acortamiento de distancia con árbol en vano N°67*", según lo informado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas.

Respecto del desempeño de las protecciones eléctricas, ni Transelec S.A. (dueño del paño J61 de S/E Cerro Navia y de la línea afectada) ni Enel Transmisión S.A. (dueño de S/E Nueva Lampa), enviaron registros asociados a la operación de las protecciones de los extremos de la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1, por lo que no es posible analizar el desempeño de las respectivas protecciones ante este evento.

Adicionalmente, y de manera coincidente con la desconexión forzada de la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1, se produce la operación de la protección de sobrecorriente residual (elemento instantáneo) asociada al interruptor 52J1 de S/E Lampa, alimentado desde la línea 220 kV Polpaico - Nueva Lampa Nº1, presentándose a continuación el registro fotográfico del relé (Enel Transmisión Chile S.A. señala que el relé "no posee la capacidad de generar registros de falla").



Registro fotográfico relé 50N paño J1 S/E Lampa

Respecto de la operación de este relé, y considerando que la falla informada se produjo en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1, y no en línea 220 kV Polpaico - Nueva Lampa Nº1, es posible presumir que la unidad instantánea del relé del paño J1 de S/E Lampa operó de manera no selectiva, coincidente con las protecciones de la línea fallada, lo que provocó la pérdida innecesaria de los consumos de S/E Lampa frente a este evento.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 08 de marzo de 2021 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 08 de marzo de 2021 (Anexo N°2).

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 08 de marzo de 2021 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 08 de marzo de 2021 (Anexo N°4).

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Enel Transmisión Chile S.A. y Transelec S.A. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por Enel Transmisión Chile S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Enel Distribución Chile S.A.:

- Fecha de envío de la información entregada al Coordinador, de acuerdo con lo indicado en la NTSyCS.
- Características de las protecciones asociadas al paño 52J1 de S/E Lampa, las cuales no permiten el registro de oscilografías ni eventos.

Transelec S.A.:

- No envío del Informe de Falla de 5 días asociado al evento.
- No envío de la información requerida al Coordinador, de acuerdo con lo indicado en la NTSyCS.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados, y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- No se dispone de antecedentes para pronunciarse respecto de la operación de las protecciones asociadas a los interruptores 52J5 y52J6 de S/E Nueva Lampa, pertenecientes a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1.

  No se dispone de antecedentes para pronunciarse respecto del modo de operación de los interruptores 52J5y 52J6 de S/E Nueva Lampa.
- No se dispone de antecedentes para pronunciarse respecto de la operación de las protecciones asociadas al interruptor 52J61 de S/E Cerro Navia, pertenecientes a la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1.

  No se dispone de antecedentes para pronunciarse respecto del modo de operación del interruptor 52J61 de S/E Cerro Navia.
- Se presume incorrecta operación de la protección de sobrecorriente residual (elemento instantáneo) asociada al interruptor 52J1 de S/E Lampa.

  Se presume correcto modo de operación del interruptor 52J1 de S/E Lampa.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo una falla en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 originada por "disminución de distancia eléctrica" causada por "acortamiento de distancia con árbol en vano N°67" de la mencionada línea de transmisión, lo que provoca la apertura por operación de protecciones de los respectivos interruptores de sus extremos. Junto con lo anterior, se produce la apertura del interruptor 52J1 de S/E Lampa de su barra de 220 kV, por operación de la protección de sobrecorriente residual (elemento instantáneo). Con lo anterior, y en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, no es posible concluir respecto del desempeño de las protecciones eléctricas encargadas del despeje de la falla ocurrida en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia N°1, no obstante se presume que la protección asociada al interruptor 52J1 de S/E Lampa habría presentado un desempeño incorrecto, sin ser selectiva, de acuerdo con el punto de falla informado, teniendo como consecuencia la pérdida de 49.6 MW de consumos de esta S/E (cliente libre "Gerdau Aza" de Enel Distribución Chile S.A.).

b) Se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, pudiendo existir una operación no selectiva de las protecciones asociadas al paño J1 de S/E Lampa, aun sin disponer de antecedentes del desempeño de las protecciones de la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia N°1. Cabe destacar que la empresa propietaria de esta protección menciona en sus antecedentes que desarrollará una investigación para identificar la causa de su operación, habida cuenta que no se evidenciaron anomalías en los transformadores de poder de S/E Lampa.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 08 de marzo de 2021.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

Se solicitará el siguiente plan de acción a la empresa Enel Transmisión Chile S.A.:

- Revisión y verificación de la coordinación de las protecciones del paño J1 de S/E Lampa.

Por el momento no se solicitarán auditorías o instrucciones de acciones correctivas.

b) Solicitudes de ampliación de información.

Se solicitará a Enel Transmisión Chile S.A. la siguiente información:

- Antecedentes asociados a la operación de las protecciones de los interruptores 52J5 y 52J6 de S/E Nueva Lampa.

Se solicitará a Transelec S.A. la siguiente información:

- Envío del informe de falla de 5 días asociado a este evento.
- Envío de la información faltante de acuerdo con lo indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019.

ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 08 de marzo de 2021

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**895**	**856**	**814**	**823**	**779**	**766**	**771**	**792**	**763**	**750**	**751**	**767**	**761**	**753**	**768**	**783**	**773**	**789**	**807**	**845**	**922**	**979**	**999**	**992**	19,697
CHAPIQUINA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	**172**
COSAPILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
ELTORON2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
CAVANCHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	**42**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
RIOHUASCO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
PUCLARO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
LOSMOLLES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
LAPALOMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	24	24	24	24	24	25	25	25	27	27	28	28	28	**632**
JUNCAL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	**10**
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSQUILOS	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	**648**
CHACABUQUITO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**382**
SAUCEANDES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CARENA	8	8	8	8	8	8	8	8	7	6	5	4	4	4	5	6	7	7	8	8	8	8	8	8	**167**
ALFALFAL	140	135	133	129	110	109	109	109	107	109	107	108	105	96	98	98	98	109	116	133	141	143	142	144	**2827**
MAITENES	11	11	12	11	11	11	11	11	12	11	12	12	11	12	11	11	11	12	11	11	12	11	12	11	**272**
QUELTEHUES	34	34	34	34	35	35	35	34	31	30	32	32	30	30	30	30	30	29	30	32	32	33	35	34	**775**
VOLCAN	11	9	9	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	**228**
GUAYACAN	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**202**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	6	6	6	7	8	7	7	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	**125**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	14	14	15	16	17	17	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	**363**
EYZAGUIRRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
LASVERTIENTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LOSBAJOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**118**
AUXDELMAIPO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**86**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SAUZAL	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	**1342**
SAUZALITO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**269**
CHACAYES	79	79	79	79	79	79	79	74	74	69	64	64	64	64	64	64	64	64	74	74	79	79	79	79	**1742**
SANANDRES	23	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	39	39	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	**762**
CONVENTOVIEJO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
LAHIGUERA	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	**2040**
LACONFLUENCIA	80	80	70	70	60	60	65	80	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	80	80	80	80	**1625**
ELPASO	18	18	18	18	12	10	10	10	10	10	10	12	12	12	25	25	25	25	25	30	30	35	35	35	**470**
DOSVALLES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
PALACIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
LIRCAY	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**348**
MARIPOSAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**
PROVIDENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
RIOCOLORADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
ROBLERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
ANCOA	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**449**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
RENAICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
RIOPICOIQUEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**34**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	45	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	86	86	86	**379**
MAMPIL	28	21	9	21	9	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	21	37	35	**210**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOTRUENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
ELMANZANO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**53**
TRUFUL-TRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
TRAILELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
CARILAFQUEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	16	16	16	16	**372**
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
BUREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
SANTAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PULLINQUE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	**169**
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
SANTAISABEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
HIDROMOCHO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**67**
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RININAHUE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELGALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CUMPEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
DONWALTERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	**60**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	6,124
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	35
Costos Totales [kUSD]	241	240	237	233	235	236	250	258	260	261	245	238	237	239	251	260	265	267	267	289	298	293	292	267	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	108.0	108.9	105.1	105.9	105.2	105.9	110.9	124.3	125.6	98.0	82.2	82.6	82.5	101.7	101.8	101.5	101.2	78.7	94.5	128.4	143.7	133.7	131.3	130.8	108.03
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	8,024
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	10,982
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	219,011
Generación Total [MWh]	8688	8617	8494	8355	8286	8318	8544	8927	9541	10194	10533	10781	10973	11122	11235	11272	11192	10977	10471	10269	10452	10560	10219	9998	238,017

CHANLEUFU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
TRANQUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PICHILONCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PILMAIQUEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	14	14	14	14	14	14	14	251
RUCATAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUMBRES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	138
PULELFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	67
CAPULLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASFLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PALMAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
CORRENTOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NALCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDROBONITO-MC1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ENSENADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELCOLORADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
COLLIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	834	675	646	580	534	502	481	466	452	362	436	461	507	553	569	560	545	532	528	514	503	466	426	402	12,533
PE-SIERRAGORDA	6	7	8	9	11	14	17	18	14	8	6	13	32	58	79	92	100	99	85	58	24	6	3	3	769
PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	1	1	1	2	2	3	3	3	1	3	13	37	63	77	81	82	83	80	73	58	36	13	2	718
PE-TALTAL	4	4	4	4	4	4	5	6	5	3	3	6	15	29	41	48	47	39	27	14	7	10	23	38	389
PE-SARCO	65	46	29	18	12	8	4	3	2	3	5	7	7	6	5	4	4	5	6	8	9	9	8	6	280
PE-CABOLEONES-1	26	16	10	5	3	2	1	1	1	4	8	13	17	17	14	10	7	5	4	5	5	3	2	2	179
PE-CABOLEONES-2	104	83	61	42	28	17	10	7	9	14	23	32	37	37	34	29	24	21	21	24	27	29	29	28	772
PE-CABOLEONES-3	37	30	22	16	10	6	4	2	3	5	8	11	13	13	12	10	8	8	8	9	10	11	11	10	277
PE-SANJUAN	73	51	33	17	8	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	6	3	223
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	4	4	3	1	0	0	42
PE-ELARRAYAN	34	28	21	12	7	4	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3	2	2	146
PE-TALINAYPONIENTE	26	23	19	15	9	5	3	2	2	1	2	2	3	3	4	4	4	4	5	6	6	6	6	5	165
PE-TALINAYORIENTE	5	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	6	9	12	13	12	10	7	5	4	3	2	108
PE-PUNTASIERRA	28	22	19	16	11	6	3	2	1	1	1	2	2	3	3	2	2	2	3	4	5	5	4	4	149
PE-LOSCURUROS	7	5	4	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	4	3	2	2	58
PE-MONTEREDONDO	7	6	5	4	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	40
PE-PUNTAPALMERAS	13	11	8	5	3	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	55
PE-CANELA	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	14
PE-CANELA-2	17	14	9	5	3	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	64
PE-TOTORAL	11	8	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	36
PE-UCUQUER-2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	65
PE-UCUQUER	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	44
PE-LASPENAS	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	75
PE-ELMAITEN	7	6	6	7	7	6	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	5	7	8	8	7	122
PE-CUEL	23	24	25	27	28	29	30	29	28	27	24	21	18	15	12	10	9	10	11	14	17	19	19	19	485
PE-RENAICO	65	69	73	78	81	82	83	83	82	80	77	71	65	58	50	43	37	36	40	47	53	57	56	53	1515
PE-SANGABRIEL	113	69	124	131	139	144	145	141	134	69	120	114	104	93	83	72	65	65	74	87	97	99	97	93	2472
PE-LAFLOR	30	30	30	31	31	31	31	31	31	30	30	30	29	26	23	21	19	18	20	23	27	28	26	23	647
PE-TOLPANSUR	60	50	59	62	64	66	67	67	68	50	57	55	51	46	42	41	39	37	38	41	44	47	44	43	1238
PE-ELNOGAL	6	6	5	5	7	6	5	6	6	3	5	7	7	8	4	3	4	4	7	7	8	6	3	1	128

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**

PE-LOSBUENOSAIRES	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	22	21	19	17	15	13	12	12	14	16	18	19	19	17	**460**
PE-LAESPERANZA	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	**166**
PE-LEBU-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**49**
PE-LEBU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**57**
PE-HUAJACHE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**56**
PE-RAKI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**84**
PE-ELARREBOL	4	3	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	4	3	3	3	4	6	7	7	7	6	7	**86**
PE-AURORA	7	6	5	5	5	5	4	2	2	3	5	9	12	16	21	25	28	29	27	23	17	12	7	3	**276**
PE-SANPEDRO	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	4	**20**
PE-SANPEDRO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	**8**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**196**	**1040**	**2119**	**2598**	**2847**	**2976**	**3026**	**3004**	**2944**	**2814**	**2473**	**1624**	**421**	**3**	**0**	**0**	**0**	28,090
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	1	0	0	0	0	**56**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	**73**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	14	14	13	12	12	12	12	11	6	1	0	0	0	0	**132**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	16	20	22	22	22	20	16	10	5	2	0	0	0	0	**170**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	1	9	36	67	79	82	82	82	81	81	78	62	33	8	0	0	0	0	**780**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**92**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	36	69	98	117	125	126	122	113	93	62	21	0	0	0	0	**991**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	1	24	68	80	82	85	86	85	84	83	78	55	12	0	0	0	0	**822**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	34	80	94	99	101	100	100	100	99	96	81	22	0	0	0	0	**1006**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	36	46	51	51	51	50	44	32	17	4	0	0	0	0	**408**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**95**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	0	5	30	61	78	83	83	83	82	80	77	69	46	14	0	0	0	0	**791**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	9	9	7	1	0	0	0	0	**90**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	5	17	26	27	27	27	27	27	26	25	21	10	1	0	0	0	0	**266**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	4	13	19	20	20	20	20	20	20	19	15	7	1	0	0	0	0	**197**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	6	30	53	56	56	56	55	55	55	54	49	31	6	0	0	0	0	**560**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	11	50	90	90	90	90	90	90	90	90	87	51	10	0	0	0	0	**930**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	9	9	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	0	**87**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	5	32	67	79	88	90	88	85	84	86	87	81	51	12	0	0	0	0	**934**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	13	60	105	113	115	116	115	116	116	115	107	69	15	0	0	0	0	**1176**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	5	22	40	46	47	48	48	48	48	47	44	29	8	0	0	0	0	**479**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	3	11	17	18	18	18	17	17	17	17	16	10	2	0	0	0	0	**180**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	26	26	26	26	25	23	22	20	13	4	0	0	0	0	**241**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	7	26	42	46	48	49	49	48	47	45	40	25	6	0	0	0	0	**477**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	12	12	12	12	12	12	11	10	6	1	0	0	0	0	**119**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	4	25	51	61	63	64	64	63	62	61	56	37	10	0	0	0	0	**620**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	8	42	82	94	98	100	101	101	100	97	86	52	11	0	0	0	0	**971**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	0	15	43	49	51	51	51	51	51	51	50	44	12	0	0	0	0	**520**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	5	26	49	58	60	61	61	61	60	60	56	36	7	0	0	0	0	**599**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**77**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	2	10	22	30	32	32	33	33	32	31	26	14	3	0	0	0	0	**299**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	7	28	46	49	50	50	50	50	50	49	46	33	10	0	0	0	0	**519**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	7	16	22	27	28	29	29	27	24	18	9	2	0	0	0	0	**237**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	4	29	66	70	70	70	70	70	70	70	62	31	4	0	0	0	0	**685**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	14	59	100	110	113	115	115	115	115	115	105	69	19	0	0	0	0	**1162**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	8	39	74	83	85	84	82	82	82	82	77	51	12	0	0	0	0	**842**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	2	13	29	38	41	42	42	42	41	40	35	21	5	0	0	0	0	**392**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	9	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	0	**75**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-PEPASOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	3	12	20	25	27	30	32	34	30	24	16	8	2	0	0	0	0	**263**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**79**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	**81**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	**90**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	9	8	9	9	9	9	9	6	1	0	0	0	0	**88**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	7	39	93	140	174	189	190	182	167	136	86	38	7	0	0	0	0	**1447**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	8	40	77	90	92	92	91	90	91	91	81	49	12	0	0	0	0	**904**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	5	5	5	5	4	4	3	1	0	0	0	0	**41**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**21**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CASASBLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**8**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-CANESA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-MONTTSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	**14**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**20**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	**10**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**13**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**14**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	**24**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	**14**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	16	21	25	28	28	27	23	16	8	2	0	0	0	0	**209**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**27**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	5	6	5	4	6	3	4	1	0	0	0	0	**38**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-CRUZSOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	7	8	9	8	7	5	2	1	0	0	0	0	**61**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	7	6	2	0	0	0	0	**75**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	6	8	8	8	8	5	2	0	0	0	0	**66**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	6	6	5	5	4	2	0	0	0	0	0	**46**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	**82**
PFV-ELLITREII	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	5	6	8	7	8	5	2	1	0	0	0	0	**57**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**29**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	**38**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	5	6	5	5	4	1	0	0	0	0	**54**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	3	15	40	64	78	87	90	88	80	63	40	15	2	0	0	0	0	**665**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**20**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**67**
PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	3	2	1	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**27**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**77**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	9	9	9	8	8	8	8	7	3	0	0	0	0	**87**
PFV-SANTA_CAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-EL_ROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	8	8	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**72**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	7	7	7	7	6	4	2	1	0	0	0	0	**58**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	**58**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**26**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	9	9	9	9	9	8	6	2	0	0	0	0	**84**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**5**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	**41**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	5	2	0	0	0	0	**80**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	**71**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	**81**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**13**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	**56**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**81**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	5	5	5	4	4	1	0	0	0	0	**37**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	7	34	72	91	95	97	98	96	92	85	73	47	13	1	0	0	0	**902**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	4	7	7	7	6	3	2	1	0	0	0	0	**51**
PFV-LASARAUCARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	**46**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**73**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**75**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**15**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**29**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**23**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	**50**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	**13**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**22**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**17**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	**25**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	**65**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	8	8	8	7	5	3	1	0	0	0	0	**51**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	**29**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**77**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**16**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**18**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**19**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**30**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	**14**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	**64**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**28**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**15**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	**22**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**26**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**30**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**25**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**13**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	8	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	**60**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	**20**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	**24**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	8	8	7	5	1	0	0	0	0	**73**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	8	8	8	8	8	8	7	5	2	0	0	0	0	**73**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	4	4	5	5	4	3	1	0	0	0	0	**45**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**17**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	**22**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	**62**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	**31**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	**21**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	6145	6163	6101	6015	6076	6090	6335	6458	6364	6221	6034	5941	5940	5966	6072	6179	6163	6401	6468	6820	6938	6861	6857	6676	151,281

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	**110**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	**105**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	**116**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	7	7	7	5	**103**
UJINA-5_HFO	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**201**
UJINA-6_HFO	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**201**
CERROPABELLON-G1A_GEO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
CERROPABELLON-G2A_GEO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
NORGENER-NTO1_CAR	126	126	134	132	131	133	134	134	126	128	128	126	126	126	134	129	126	134	132	134	134	134	134	134	**3131**
NORGENER-NTO2_CAR	126	126	126	126	126	126	129	132	126	126	100	100	100	100	100	100	100	136	136	136	55	136	136	136	**2839**
TOCOPILLA-U14_CAR	50	50	50	50	50	50	85	85	71	71	50	50	50	50	50	50	50	85	85	85	85	50	50	50	**1453**
TOCOPILLA-U15_CAR	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	70	62	67	70	57	60	63	83	90	90	90	70	70	70	**1792**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	262	260	188	188	183	193	254	294	219	187	150	150	150	150	150	150	110	187	187	298	345	350	350	350	**5304**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	240	240	240	240	240	240	263	263	263	232	224	224	224	225	221	224	240	231	260	263	263	240	240	240	**5784**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	238,017
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	259	274	277	277	277	277	277	277	273	277	277	277	277	277	277	277	274	277	277	277	277	277	277	277	**6618**
ANGAMOS-ANG2_CAR	272	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	**6742**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	244	244	244	244	244	275	275	275	275	275	275	275	275	275	**6443**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	275	244	244	244	244	244	242	244	244	275	275	275	275	275	275	275	**6346**
MEJILLONES-CTM1_CAR	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**1440**
MEJILLONES-CTM2_CAR	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	70	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	77	77	77	**1862**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	246	246	246	246	**1218**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	312	312	312	312	312	312	312	330	330	330	330	330	330	321	**7784**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	**4248**
HORNITOS-CTH_CAR	162	162	162	157	157	157	170	170	170	170	154	154	154	154	154	154	154	170	170	170	170	154	154	154	**3858**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
INACAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-2_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	118	118	118	118	118	118	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	118	118	118	**3057**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	**6,159**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
GUACOLDA-2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-3_CAR	139	139	139	75	75	75	75	154	150	150	154	154	154	154	154	154	154	150	150	154	154	139	139	139	**3273**
GUACOLDA-4_CAR	75	75	75	75	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	129	129	129	**3135**
GUACOLDA-5_CAR	141	141	141	141	141	141	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	150	156	156	156	156	156	156	**3653**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	**6000**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VENTANAS-2_CAR	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	**4680**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	96	96	96	96	96	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	101	96	103	115	115	115	115	115	112	**1851**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	88	0	0	0	110	98	98	79	112	115	115	115	115	115	**2138**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	**380**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	0	380	380	380	380	380	380	380	**8740**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	238,017
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	**7680**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	385	385	385	385	385	385	385	385	385	364	365	356	350	373	378	364	378	384	385	387	387	387	387	387	**9096**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
LAGVERDE-TG_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAGVERDE-TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**336**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RENCA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
COLIHUES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLIHUES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
COLIHUES-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**84**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA-1_BL1_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
NUEVAALDEA-1_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA-3_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
LAJAEVE-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
LAJAEVE-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	**300**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**386**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	**11**
CMPCSANTAFE_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	**70**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	**140**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	**140**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	**70**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	**238,017**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	**8880**
BOCAMINA-2_CAR	340	340	340	330	330	330	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	340	340	350	**8282**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARAUCO_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**144**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	51	51	51	51	51	51	51	51	41	33	19	51	24	0	**598**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	26	52	37	52	52	52	52	52	52	52	17	17	52	28	52	0	**642**
CALLECALLE_DIESEL	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**173**
CHUYACA_DIESEL	2	0	0	0	0	0	10	0	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**166**
TRAPEN_DIESEL	70	67	67	61	59	60	70	62	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	**1636**
DEGAN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN2-NAVE4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN2-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	**432**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**814**	**923**	**932**	**937**	**898**	**960**	**951**	**1016**	**922**	**742**	**714**	**765**	**789**	**825**	**824**	**805**	**898**	**782**	**1046**	**1670**	**2087**	**2253**	**1937**	**1927**	26,416
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75	75	**375**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75	75	**375**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75	75	**375**
CIPRESES-1	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	0	0	5	33	33	12	15	**143**
CIPRESES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	35	31	20	23	**129**
CIPRESES-3	10	12	0	0	0	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	5	16	5	13	19	**144**
OJOSDEAGUA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**154**
LAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ISLA	30	31	27	27	27	30	30	30	30	30	30	29	29	30	30	30	30	27	27	36	51	47	40	43	**772**
CURILLINQUE	32	32	28	28	28	32	32	32	32	32	32	30	30	32	32	32	32	28	28	39	57	52	44	48	**817**
LOMAALTA	13	13	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12	12	13	13	13	13	12	12	16	25	22	19	21	**343**
LOSHIERROS	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	**142**
LOSHIERROS-2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	**36**
PEHUENCHE-1	0	0	130	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	165	165	170	173	**1713**
PEHUENCHE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	149	130	130	**560**
COLBUN-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 06-03-2021 11-03-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
lunes 08 de marzo de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	240	240	237	233	235	236	250	253	255	251	245	237	237	239	249	259	265	267	267	280	298	293	292	266	**6,124**
Costos Encendido/Detención	1	0	0	0	0	0	0	4	5	10	0	1	0	0	1	1	0	0	0	9	0	0	0	1	**35**
Costos Totales [kUSD]	**241**	**240**	**237**	**233**	**235**	**236**	**250**	**258**	**260**	**261**	**245**	**238**	**237**	**239**	**251**	**260**	**265**	**267**	**267**	**289**	**298**	**293**	**292**	**267**	6,159
Costo Marginal Quillota 220 kV	**108.0**	**108.9**	**105.1**	**105.9**	**105.2**	**105.9**	**110.9**	**124.3**	**125.6**	**98.0**	**82.2**	**82.6**	**82.5**	**101.7**	**101.8**	**101.5**	**101.2**	**78.7**	**94.5**	**128.4**	**143.7**	**133.7**	**131.3**	**130.8**	**108.03**
Pérdidas [MWh]	189	188	182	181	179	181	191	204	244	387	452	504	551	573	578	586	552	535	327	254	257	260	238	229	**8,024**
Consumos Propios [MWh]	454	454	454	454	454	454	454	455	456	456	456	455	455	455	456	457	457	457	457	466	467	467	467	465	**10,982**
Demanda Total [MWh]	8044	7975	7857	7719	7653	7682	7900	8268	8841	9350	9625	9822	9967	10094	10201	10229	10183	9985	9688	9549	9728	9832	9514	9304	**219,011**
Generación Total [MWh]	**8688**	**8617**	**8494**	**8355**	**8286**	**8318**	**8544**	**8927**	**9541**	**10194**	**10533**	**10781**	**10973**	**11122**	**11235**	**11272**	**11192**	**10977**	**10471**	**10269**	**10452**	**10560**	**10219**	**9998**	238,017
COLBUN-2	110	110	110	110	115	115	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	110	110	115	150	182	213	186	132	**2197**
MACHICURA-1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	**432**
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHIBURGO	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	15	0	0	0	0	0	0	0	**254**
SANCLEMENTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	2	3	3	3	**63**
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTORO-1	84	84	15	15	84	84	84	84	22	84	20	68	84	84	84	84	84	10	84	84	84	84	84	84	**1666**
ELTORO-2	10	84	84	84	65	84	84	84	84	84	82	48	10	84	10	62	10	67	84	84	84	84	10	84	**1553**
ELTORO-3	48	84	66	71	10	10	10	83	84	10	10	10	51	10	84	84	57	10	10	84	84	84	46	22	**1123**
ELTORO-4	85	16	65	65	31	57	60	10	85	54	85	85	85	79	79	10	85	85	54	23	23	23	85	85	**1409**
ABANICO	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	**655**
ANTUCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTUCO-2	148	148	148	148	148	148	148	148	148	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	148	148	148	148	148	**3530**
RUCUE	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	48	69	48	48	48	**1164**
QUILLECO	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	30	21	21	21	**501**
LAJA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RALCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	95	90	90	138	**603**
RALCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	139	245	121	0	**644**
PALMUCHO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**574**
PANGUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PANGUE-2	35	35	35	35	35	35	35	35	58	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	160	225	225	198	191	**1687**
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGOSTURA-2	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	76	76	**317**
ANGOSTURA-3	38	24	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	40	24	24	**880**
CANUTILLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	40	40	58	40	40	40	0	40	40	40	0	0	49	**507**
CANUTILLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	47	54	59	40	57	54	43	66	0	0	0	42	40	40	**583**

ANEXO Nº2
Detalle de la generación real del día 08 de marzo de 2021

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	6.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.3	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	142.5	10.0	5.9
COSAPILLA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.0	0.5	0.5
ELTORON2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.0	21.6	1.0	0.9
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	22.0	0.9	0.9
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.6	0.5	0.5
RIOHUASCO	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7	38.5	1.8	1.6
PUCLARO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.9	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	40.8	1.8	1.7
LOSMOLLES	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.0	8.0	9.0	6.0	39.0	9.0	1.6
LAPALOMA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.9	0.5	0.5
CH-HORNITOS	36.6	36.5	37.6	37.0	35.8	34.4	33.0	31.8	31.1	30.7	29.8	29.0	28.0	27.2	26.4	25.9	27.0	31.5	37.6	42.1	44.9	46.1	43.6	29.9	813.5	46.1	33.9
JUNCALITO	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.6	16.6	1.0	0.7
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	16.8	19.0	19.0	19.6	19.3	19.8	22.4	22.0	21.5	22.7	23.1	22.5	21.9	21.3	19.7	17.6	14.4	14.5	16.6	19.3	21.2	22.4	23.0	21.6	481.2	23.1	20.1
BLANCO	41.4	38.1	35.8	33.9	30.8	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.2	41.4	8.0
LOSQUILOS	27.9	28.5	30.2	29.6	29.9	29.2	28.7	28.6	29.1	27.3	27.9	29.1	29.2	30.0	28.8	29.6	29.3	27.9	25.7	25.5	25.1	25.9	23.8	25.7	672.5	30.2	28.0
CHACABUQUITO	18.1	17.6	17.1	18.1	18.4	18.3	18.0	18.0	17.4	18.1	17.3	16.7	17.5	17.9	18.2	18.2	17.8	18.3	17.4	16.6	15.6	15.5	15.7	14.8	416.6	18.4	17.4
SAUCEANDES	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.4	0.6	0.4
CARENA	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	5.8	4.7	4.4	4.6	6.2	7.1	7.0	7.0	7.5	7.5	7.9	7.9	8.0	7.7	168.1	8.0	7.0
MINI_ARRAYAN	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	11.0	0.6	0.5
ALFALFAL	144.9	141.3	137.7	132.1	130.1	126.0	117.8	117.8	113.7	114.2	112.1	111.6	109.6	105.5	105.0	103.9	102.9	107.5	114.2	119.3	118.8	119.3	120.8	129.5	2855.5	144.9	119.0
MAITENES	12.0	12.0	12.1	11.9	11.8	11.8	11.6	11.8	12.0	11.9	10.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	11.6	11.3	11.1	11.8	11.9	11.9	262.1	12.1	10.9
LABIFURCADA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.5	0.2	0.2
CALIBORO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.5	1.0	1.0
MALLARAUCO	3.3	1.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9	2.7	2.6	2.5	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	73.3	3.3	3.1
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	91.0	90.2	90.1	90.6	89.4	83.7	79.4	77.4	73.3	71.0	68.7	58.6	54.5	56.5	54.1	52.5	52.1	51.1	60.9	83.3	79.9	88.4	90.8	80.6	1768.1	91.0	73.7
SAUZAL	71.7	70.7	70.7	68.6	69.9	68.5	68.7	68.1	70.0	70.6	72.6	60.8	57.2	58.3	48.6	46.0	47.6	45.2	45.9	46.1	40.0	51.9	68.9	69.4	1456.3	72.6	60.7
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	10.7	10.5	10.5	9.7	5.8	8.3	8.9	8.8	9.2	7.6	8.3	10.9	11.0	240.2	11.0	10.0
LA-COMPANIA-II	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	32.1	1.4	1.3
LAHIGUERA	84.6	84.0	84.2	84.2	85.4	84.6	84.6	84.4	83.9	84.1	86.0	81.4	73.6	74.7	74.3	75.4	77.0	74.0	74.9	81.7	82.3	82.7	83.5	83.9	1949.3	86.0	81.2
LACONFLUENCIA	81.5	81.4	81.4	74.7	70.7	68.9	67.0	66.9	67.4	70.1	66.2	62.1	47.5	48.7	44.7	41.5	56.6	37.9	42.2	72.8	76.5	79.4	82.4	82.5	1571.0	82.5	65.5
ELPASO	13.6	12.4	11.2	10.3	10.2	10.5	9.6	8.2	9.8	10.0	8.5	8.0	9.7	16.0	19.0	20.3	22.8	35.5	40.6	38.2	37.3	28.7	18.5	15.6	424.5	40.6	17.7
SANANDRES	42.2	42.0	39.3	35.2	30.0	27.9	27.1	24.4	27.4	26.7	22.1	28.3	35.0	40.6	42.1	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.2	42.2	42.2	870.7	42.3	36.3
CONVENTOVIEJO	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	80.6	3.4	3.4
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMPEO	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.8	1.3	2.1	1.8	1.5	1.5	2.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.8	1.8	43.1	2.3	1.8
ROBLERIA	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	39.0	1.7	1.6
LIRCAY	15.0	15.0	15.3	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.0	15.0	14.7	14.6	14.7	14.8	360.9	15.3	15.0
MARIPOSAS	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	50.5	2.2	2.1
PROVIDENCIA	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	35.4	1.6	1.5
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.8	0.1	0.1
ELGALPON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.6	0.3	0.3
RIOCOLORADO	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	69.4	3.0	2.9
ITATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELDIUTO	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	52.4	2.3	2.2
BUREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	7.3	0.9	0.3
MUNILQUE-1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	0.1
MUNILQUE-2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.3	0.4	0.4
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMIRADOR	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.0	0.1	0.1
LLEUQUEREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEUCHEN	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	55.2	50.6	27.2	167.3	55.2	7.0
MAMPIL	22.2	18.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	13.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	10.3	1.7	29.2	28.0	129.5	29.2	5.4
LOSPADRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-PINAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUILLAILEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULCHEN	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.9	0.2	0.1
ALTO_LA_VINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-ATAJO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.4	1.0	1.0
RIOTRUENO	0.3	1.0	0.8	0.3	0.7	1.0	0.3	0.4	0.6	1.2	0.1	1.1	0.2	1.0	0.3	0.9	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	15.0	1.2	0.6
RENAICO	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	89.2	3.8	3.7
ALTORENAICO	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.2	0.8	0.8
RIOPICOIQUEN	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	38.7	1.7	1.6
ELMANZANO	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	1.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	0.3	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	60.1	2.7	2.5
TRUFUL-TRUFUL	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.3	0.8	0.8
MOLINERAVILLARRICA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	2.6	0.2	0.1
CARILAFQUEN	18.5	18.5	18.2	17.5	17.5	17.5	17.4	16.5	16.5	16.5	16.5	15.8	15.8	16.7	18.4	18.5	18.5	18.4	18.0	18.0	17.5	16.7	16.0	16.0	415.4	18.5	17.3
MALALCAHUELLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAILELFU	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.7	0.2	0.2
ALLIPEN	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.1	2.7	2.7	2.7	2.7	64.4	2.8	2.7
DONGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
MAISAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3	0.1	0.1
ELCANELO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	42.4	1.9	1.8
ELAGRIO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.5	0.2	0.2
PILMAIQUEN	9.6	9.6	9.6	9.6	11.4	9.8	9.5	9.3	8.9	10.5	11.1	10.5	9.2	9.0	9.0	8.9	8.9	11.1	15.5	14.8	13.9	13.8	13.6	11.0	258.2	15.5	10.8
RININAHUE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	1.0	1.0
DOSVALLES	2.5	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.3	2.3	2.5	2.7	2.7	2.6	2.5	1.7	2.7	1.3	2.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.0	56.0	2.7	2.3
PALACIOS	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.2	0.2	2.1	2.7	2.8	2.8	1.9	2.1	0.7	2.5	1.8	1.4	1.1	0.8	28.9	2.8	1.2
CORRENTOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PALMAR	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	32.3	1.5	1.3
PULELFU	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.5	2.7	2.7	2.4	1.9	1.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	63.8	2.8	2.7
MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSCOLONOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANLEUFU	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.2	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	15.4	0.8	0.6
CAPULLO	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.1	0.2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	79.3	3.5	3.3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
NALCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALLAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HIDROBONITO-MC1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	22.7	1.1	0.9
HIDROBONITO-MC2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.9	0.5	0.5
RUCATAYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAARENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCOLORADO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.8	0.2	0.2
DONGO	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	3.6	0.2	0.2
COLLIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	3.9	0.3	0.2
LLAUQUEREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
QUELTEHUES	40.4	38.1	37.8	37.5	36.7	36.9	33.6	35.2	31.7	34.8	34.9	33.3	30.5	31.5	31.3	31.4	31.4	30.0	35.5	35.8	36.3	38.3	39.3	40.7	842.5	40.7	35.1
VOLCAN	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	8.7	8.5	8.3	7.7	8.2	7.3	7.3	6.1	6.9	5.8	7.7	7.3	8.2	8.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	208.8	10.4	8.7
GUAYACAN	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.4	6.1	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.1	144.2	6.3	6.0
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	5.2	11.8	14.5	14.0	14.4	14.5	13.4	13.1	10.0	10.3	7.7	6.3	5.6	4.5	4.3	3.3	4.4	6.1	4.3	3.5	2.3	3.3	2.8	2.9	182.5	14.5	7.6
FLORIDA-3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	53.0	2.3	2.2
PUNTILLA	12.7	15.0	16.4	16.5	16.5	15.9	14.8	15.5	15.8	15.3	14.6	14.8	14.6	12.5	10.9	12.2	8.4	8.7	10.5	9.5	9.7	9.2	9.6	8.5	308.1	16.5	12.8
EYZAGUIRRE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	15.7	0.7	0.7
LASVERTIENTES	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	27.9	1.2	1.2
ELLLANO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	7.8	0.6	0.3
ELRINCON	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.8	0.2	0.2
LOSMORROS	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.4	1.5	1.5	1.8	1.8	2.1	2.4	2.5	2.5	1.5	1.8	1.9	1.8	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	34.2	2.5	1.4
LOSBAJOS	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.0	5.0	5.1	4.8	4.8	4.6	4.6	123.1	5.3	5.1
AUXDELMAIPO	3.7	3.5	3.8	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.3	4.5	4.7	4.5	4.4	3.9	3.4	3.8	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	96.9	4.8	4.0
PULLINQUE	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	6.4	10.1	10.0	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.2	10.3	8.3	189.3	10.3	7.9
RECA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.1	0.1	0.1
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASFLORES	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	10.5	1.1	0.4
PEHUI	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	12.7	1.0	0.5
MOCHO	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	3.1	75.9	3.5	3.2
LICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	7.4	7.6	7.9	7.7	7.4	7.9	7.5	7.1	7.7	7.0	2.0	0.0	0.0	0.0	80.6	7.9	3.4
CUMBRES	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	145.8	6.2	6.1
SANTAISABEL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.8	0.5	0.5
LOSCORRALES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	2.6	0.5	0.1
LOSCORRALES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MSA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0
PICHILONCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONWALTERIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	10.3	0.9	0.4
MELO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	43.7	1.9	1.8
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCOA	18.1	18.4	18.7	18.4	18.5	18.4	18.1	18.6	19.2	18.0	17.9	19.0	19.1	17.5	19.4	17.8	18.6	18.0	17.9	17.8	18.3	18.1	18.4	18.4	440.6	19.4	18.4
LAVINA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	8.6	0.4	0.4
SANTAELENA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.7	0.3	0.3
TRANQUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTORO	**234.0**	**224.3**	**228.6**	**227.6**	**250.2**	**213.4**	**234.8**	**227.9**	**221.6**	**222.7**	**251.6**	**254.1**	**219.2**	**229.1**	**230.6**	**235.9**	**260.3**	**225.1**	**234.4**	**251.6**	**207.7**	**234.9**	**250.4**	**254.6**	**5624.7**	**260.3**	**234.4**
ANTUCO	**138.7**	**138.6**	**138.7**	**138.6**	**136.3**	**136.2**	**136.2**	**136.3**	**136.2**	**136.2**	**136.5**	**136.5**	**136.3**	**136.5**	**136.4**	**136.5**	**136.7**	**136.5**	**136.6**	**136.8**	**136.5**	**136.5**	**136.8**	**136.9**	**3284.0**	**138.7**	**136.8**
ABANICO	26.7	26.6	26.8	26.6	26.7	26.4	26.5	26.3	26.6	26.6	26.1	26.4	26.8	26.3	26.1	26.4	26.3	26.9	27.3	26.9	27.4	27.3	27.4	27.1	640.5	27.4	26.7
RUCUE	48.0	45.0	45.0	47.0	49.0	46.0	47.0	44.0	46.0	46.0	47.0	48.0	45.0	46.0	46.0	47.0	48.0	46.0	47.0	47.0	44.0	45.0	46.0	46.0	1111.0	49.0	46.3
QUILLECO	19.0	19.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	19.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	455.0	20.0	19.0
LAJA1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAPEL	**39.4**	**48.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**56.7**	**195.2**	**196.8**	**85.9**	**7.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**70.1**	**196.1**	**178.0**	**110.5**	**39.2**	**215.6**	**201.3**	**203.0**	**176.1**	**38.9**	**2058.7**	**215.6**	**85.8**
CANUTILLAR	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**8.0**	**41.0**	**42.0**	**43.0**	**3.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**137.0**	**43.0**	**5.7**
CIPRESES	**12.7**	**37.1**	**82.6**	**85.6**	**8.1**	**56.4**	**39.9**	**37.7**	**69.0**	**35.2**	**24.0**	**17.5**	**32.0**	**6.7**	**28.4**	**48.5**	**54.2**	**72.4**	**56.5**	**51.7**	**66.3**	**60.6**	**67.4**	**45.6**	**1096.1**	**85.6**	**45.7**
OJOSDEAGUA	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	**153.2**	**6.4**	**6.4**
LAMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISLA	25.2	28.6	42.8	44.9	24.8	34.3	30.9	30.1	38.1	30.4	23.0	25.6	30.1	21.8	29.1	33.3	34.6	39.0	32.3	35.5	37.6	36.5	38.3	33.2	780.0	44.9	32.5
CURILLINQUE	31.8	20.1	42.1	53.0	43.0	24.3	43.6	30.9	36.5	46.8	28.0	22.2	28.5	30.2	16.5	35.2	36.1	41.8	47.1	40.6	36.3	46.3	41.1	46.5	868.4	53.0	36.2
LOMAALTA	14.8	8.5	12.0	21.0	20.8	9.9	15.8	13.4	12.1	18.4	14.1	8.6	9.3	12.6	6.2	11.5	13.0	16.4	18.9	14.8	16.4	17.8	17.6	18.3	342.1	21.0	14.3
LOSHIERROS	7.9	8.4	9.9	9.9	10.2	9.9	9.4	3.4	3.4	3.7	4.1	4.2	3.6	3.8	3.7	4.0	4.4	3.6	4.0	4.1	6.1	8.6	8.8	8.9	147.8	10.2	6.2
LOSHIERROS-2	1.5	1.6	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	1.9	1.7	25.9	1.9	1.1
COLBUN	**116.0**	**109.0**	**108.0**	**108.0**	**126.0**	**117.0**	**115.0**	**117.0**	**108.0**	**9.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**155.0**	**112.0**	**124.0**	**157.0**	**163.0**	**164.0**	**170.0**	**173.0**	**2251.0**	173.0	93.8
MACHICURA	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**18.0**	**432.0**	**18.0**	**18.0**
CHIBURGO	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248.0	15.0	10.3
SANCLEMENTE	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	58.9	2.5	2.5
SANIGNACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEHUENCHE	**110.7**	**0.0**	**120.6**	**127.6**	**143.3**	**134.2**	**147.5**	**312.6**	**250.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**19.0**	**47.0**	**133.9**	**414.0**	**300.5**	**278.1**	**279.7**	**290.3**	**3109.9**	**414.0**	**129.6**
RALCO	**210.0**	**10.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**42.5**	**233.9**	**213.3**	**215.7**	**221.8**	**190.3**	**1338.0**	**233.9**	**55.7**
PALMUCHO	23.9	23.9	23.9	23.9	24.0	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	24.0	24.0	23.8	23.9	23.9	23.9	24.0	23.9	23.9	24.0	23.6	23.6	23.8	23.9	573.4	24.0	23.9
PANGUE	**133.4**	**150.6**	**235.1**	**103.5**	**109.7**	**118.2**	**39.8**	**90.8**	**82.1**	**40.6**	**44.1**	**44.7**	**39.6**	**41.5**	**40.7**	**42.6**	**45.5**	**40.3**	**42.1**	**59.6**	**123.4**	**146.8**	**148.4**	**149.1**	**2112.2**	**235.1**	**88.0**
ANGOSTURA	**40.0**	**104.0**	**45.0**	**40.0**	**40.0**	**71.0**	**189.0**	**194.0**	**93.0**	**41.0**	**41.0**	**40.0**	**41.0**	**41.0**	**41.0**	**40.0**	**40.0**	**41.0**	**41.0**	**41.0**	**40.0**	**86.0**	**80.0**	**38.0**	**1508.0**	**194.0**	**62.8**
PE-SIERRAGORDA	0.0	1.4	4.9	7.5	32.3	54.0	38.9	24.8	13.5	10.8	1.0	10.6	34.2	62.9	73.5	79.4	83.0	99.6	92.3	81.1	65.3	30.6	7.6	10.0	918.8	99.6	38.3
PE-VALLEDELOSVIENTOS	0.0	0.0	0.0	0.2	4.0	5.6	4.5	7.0	4.1	1.0	0.3	23.2	64.4	67.9	67.9	67.8	67.9	67.9	79.5	84.5	84.2	84.3	56.0	12.8	855.0	84.5	35.6
PE-TALTAL	0.2	0.1	0.0	0.0	5.5	36.3	29.9	35.9	37.6	33.6	20.1	8.3	4.2	20.2	27.3	36.0	30.7	27.1	14.6	6.2	1.1	0.0	5.1	40.4	420.3	40.4	17.5
PE-SARCO	65.4	80.5	38.7	13.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	14.1	10.4	11.4	16.0	14.3	6.4	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	282.3	80.5	11.8
PE-SANJUAN	56.7	64.3	27.2	18.9	8.3	0.0	0.0	0.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177.7	64.3	7.4
PE-CABOLEONES	26.2	30.2	13.0	4.7	2.5	0.0	0.0	1.0	1.7	1.2	17.2	20.5	24.3	28.0	20.3	13.8	6.0	4.4	0.6	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	217.0	30.2	9.0
PE-CABOLEONES-2	20.8	24.0	7.4	1.6	1.5	0.0	0.0	0.1	14.9	5.2	12.7	22.1	22.2	21.4	11.8	6.3	2.2	2.3	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	177.3	24.0	7.4
PE-CABOLEONES-3	26.3	31.0	13.3	12.8	8.2	0.9	0.0	1.0	3.7	0.4	6.5	8.3	7.8	9.5	5.6	3.7	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	140.7	31.0	5.9
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.6	6.2	5.8	6.7	6.5	6.1	6.4	6.4	4.5	1.1	0.2	0.0	56.1	6.7	2.3
PE-ELARRAYAN	59.2	45.4	29.5	4.7	1.5	0.0	0.2	0.9	2.0	0.2	0.8	0.0	0.0	1.2	24.2	39.4	27.6	12.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	249.8	59.2	10.4
PE-LOSCURUROS	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	12.9	1.5	0.1	6.6	14.7	13.8	5.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	14.7	2.4
PE-TALINAYORIENTE	3.3	0.0	0.1	0.6	0.5	4.3	4.0	7.2	12.7	5.6	0.7	0.4	0.3	2.3	2.4	12.1	11.2	18.7	19.6	8.5	6.3	2.2	0.2	0.0	123.1	19.6	5.1
PE-TALINAYPONIENTE	30.4	24.3	9.5	0.0	0.1	4.3	4.6	8.2	15.0	8.1	1.7	2.0	0.3	0.2	5.7	4.4	3.3	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.1	30.4	5.4
PE-PUNTASIERRA	22.3	14.7	2.9	0.2	0.0	0.0	0.4	5.1	3.9	3.3	12.0	13.3	16.5	24.3	14.8	12.2	10.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.8	24.3	6.6

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-MONTEREDONDO	0.4	1.6	0.7	0.0	0.0	0.1	0.2	4.3	2.3	2.4	2.3	3.1	6.0	8.8	4.7	2.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	8.8	1.7
PE-CANELA	2.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	1.5	2.0	4.9	5.1	5.9	3.7	2.5	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	5.9	1.5
PE-CANELA-2	25.0	8.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	8.1	12.4	10.5	9.0	14.4	18.2	19.7	10.9	9.4	6.6	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	157.8	25.0	6.6
PE-TOTORAL	9.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.9	7.4	11.2	10.5	10.4	13.6	15.6	11.9	7.8	4.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.6	15.6	4.6
PE-PUNTAPALMERAS	14.6	9.8	1.7	0.0	0.0	0.1	3.9	8.7	7.9	4.1	7.8	15.6	13.0	22.7	17.1	11.1	9.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.2	22.7	6.2
PE-UCUQUER	7.9	6.6	6.7	7.9	7.9	7.9	7.5	4.5	3.5	2.4	1.5	0.5	0.1	0.1	0.1	1.2	3.3	2.5	1.9	1.6	3.5	3.0	1.6	1.0	84.7	7.9	3.5
PE-UCUQUER-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-ESTRELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELMAITEN	6.8	6.6	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	6.8	7.1	7.1	6.6	5.7	3.8	2.6	1.4	1.3	1.1	1.0	1.1	3.4	4.8	3.1	2.6	115.5	7.2	4.8
PE-LASPENAS	5.8	8.2	6.9	2.8	5.2	7.0	8.4	8.4	8.2	7.5	7.3	7.1	2.8	1.7	2.4	3.5	3.3	2.8	3.4	3.8	6.0	7.0	7.0	7.8	134.2	8.4	5.6
PE-CUEL	18.1	20.6	20.3	27.7	27.5	25.4	20.7	27.3	24.4	24.0	23.3	22.4	21.3	17.7	10.8	7.6	6.8	6.8	6.3	4.5	8.3	10.2	9.8	13.0	404.6	27.7	16.9
PE-LAESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-NEGRETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LOSBUENOSAIRES	18.4	20.7	21.6	21.9	21.1	23.0	21.1	23.6	22.1	23.0	20.9	21.5	21.4	19.7	12.7	10.1	9.7	8.9	8.4	5.7	6.9	8.8	9.9	16.0	396.7	23.6	16.5
PE-LEBU	3.7	3.9	4.5	4.3	3.5	2.5	2.8	3.7	3.7	1.7	1.3	4.1	4.6	5.0	5.8	5.2	3.9	2.7	2.9	2.6	1.8	1.9	1.8	1.0	78.9	5.8	3.3
PE-LEBU-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-EL-ARREBOL	8.1	8.1	8.1	8.1	7.4	7.7	8.1	8.1	8.0	6.6	3.8	4.6	5.9	5.2	4.7	5.2	5.8	7.3	6.8	8.0	8.1	8.1	7.7	6.9	166.5	8.1	6.9
PE-RAKI	5.2	6.0	7.0	7.8	7.2	6.1	5.9	6.1	6.7	4.8	1.7	2.6	4.1	4.3	7.4	5.9	4.1	2.9	2.6	1.8	2.4	2.4	2.2	2.3	109.1	7.8	4.5
PE-HUAJACHE	4.8	5.0	5.9	6.0	5.9	4.6	5.2	4.8	5.0	4.1	1.0	2.1	4.2	4.2	5.0	5.1	3.1	2.7	2.4	1.9	2.0	2.2	2.0	1.8	91.0	6.0	3.8
PE-LA-FLOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELNOGAL	7.9	8.3	3.8	8.1	8.5	8.7	8.4	8.9	6.8	6.9	7.6	7.8	7.9	7.1	4.3	3.3	3.4	3.2	2.6	2.6	4.5	3.5	3.3	3.9	141.4	8.9	5.9
PE-TOLPAN-SUR	75.4	44.0	68.7	63.4	76.9	80.6	81.7	82.6	81.7	53.0	66.3	76.6	75.0	69.2	56.1	44.6	50.4	50.3	43.6	44.5	48.7	57.2	63.8	66.1	1520.5	82.6	63.4
PE-MALLECO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-MALLECO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-SANGABRIEL	97.2	112.4	117.3	127.6	126.9	141.9	135.9	138.9	139.5	128.8	124.7	123.5	117.6	108.3	80.0	64.7	76.3	84.1	71.3	61.9	101.4	97.9	87.7	99.2	2565.0	141.9	106.9
PE-RENAICO	56.7	58.3	46.5	50.8	62.8	78.9	76.1	86.0	86.1	85.2	79.2	72.6	71.5	67.0	50.5	41.5	45.4	44.4	39.7	34.1	41.9	46.7	52.9	53.9	1428.5	86.1	59.5
PE-AURORA	8.0	4.8	8.5	7.2	4.8	2.8	6.7	4.6	7.4	6.6	4.3	10.8	15.2	12.5	10.3	4.8	10.6	17.9	20.9	19.5	21.2	15.6	7.7	0.4	233.1	21.2	9.7
PE-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	6.3	8.0	6.3	0.3
PE-SANPEDRO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	13.9	16.1	13.9	0.7
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.7	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.0	0.6
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	3.8	5.5	5.6	5.5	5.6	5.6	5.3	4.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	5.6	1.8
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.0	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	5.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	65.6	6.3	2.7
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	11.8	13.7	13.5	13.3	13.5	13.3	13.4	13.5	13.1	11.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.8	13.7	5.7
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	8.4	14.3	18.5	21.2	21.9	21.5	19.8	16.5	11.9	5.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	163.2	21.9	6.8
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2	8.3	8.7	8.6	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	8.6	7.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	92.1	9.0	3.8
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	29.2	74.9	87.0	88.9	90.0	84.1	69.8	69.8	69.8	69.8	46.7	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	789.0	90.0	32.9
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	7.8	8.5	8.4	8.6	6.7	8.7	8.7	8.6	8.1	5.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	8.7	3.5
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.7	18.2	30.4	39.2	45.5	49.5	49.6	45.3	37.1	25.7	12.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	361.4	49.6	15.1
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	14.9	25.9	26.8	26.7	26.9	25.8	20.6	20.7	20.7	20.8	22.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	256.9	26.9	10.7
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	9.9	17.2	17.9	18.0	17.9	17.1	14.4	14.4	14.4	14.1	13.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	172.5	18.0	7.2
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	0.1
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	20.5	53.3	56.2	55.5	55.3	55.2	55.5	56.2	55.6	53.3	41.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	566.3	56.2	23.6
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	36.2	90.7	99.0	101.4	102.0	100.6	99.4	98.9	98.8	96.9	76.6	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1020.0	102.0	42.5
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.9	8.5	9.0	8.9	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	7.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7	9.0	3.9
PFV-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	32.1	82.8	88.9	89.6	89.5	89.6	88.9	90.6	91.2	88.3	69.3	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	916.4	91.2	38.2
PFV-BOLERO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	32.8	98.1	109.0	110.1	109.4	112.3	114.8	115.0	115.0	109.8	87.7	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1135.3	115.0	47.3
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	17.9	43.5	47.3	46.9	46.7	47.0	46.5	46.6	47.1	46.2	41.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	489.2	47.3	20.4
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.1	16.0	16.9	17.1	18.4	18.7	18.4	18.1	15.7	14.7	10.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.0	18.7	7.3
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	13.7	29.9	32.5	35.5	21.1	44.9	46.1	43.6	22.5	12.6	24.2	5.3	0.1	0.0	0.0	0.0	332.2	46.1	13.8
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	50.5	79.2	81.7	80.2	80.9	76.9	74.3	78.4	76.8	47.2	15.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	753.2	81.7	31.4
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	24.4	70.0	81.5	84.1	87.3	88.8	88.4	87.5	85.5	79.6	53.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	841.6	88.8	35.1
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	42.9	86.3	92.9	83.5	86.1	92.0	95.9	93.9	92.3	91.1	77.6	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	955.1	95.9	39.8
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	42.8	124.3	138.3	140.5	141.1	138.9	138.4	136.4	136.6	130.3	102.5	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1391.0	141.1	58.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.9	8.6	8.7	8.7	8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	7.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	90.3	8.9	3.8
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14.9	39.0	45.1	46.9	47.7	47.8	46.9	45.8	45.5	43.3	35.9	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	469.1	47.8	19.5
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	11.6	14.4	15.0	15.2	15.3	15.1	14.8	14.7	13.7	10.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	147.2	15.3	6.1
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	24.8	79.7	97.1	101.7	101.0	101.3	99.2	99.3	100.1	97.8	71.4	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	989.5	101.7	41.2
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	50.4	62.9	65.1	64.9	65.5	64.3	63.7	63.7	62.7	51.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	640.8	65.5	26.7
PFV-MALGARIDA1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MALGARIDA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.0	9.8	10.4	11.7	12.3	12.1	11.0	8.7	6.3	4.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2	12.3	4.1
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	17.7	45.7	51.0	51.3	50.8	50.8	49.9	49.8	50.4	49.3	41.0	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	517.4	51.3	21.6
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.5	46.2	58.3	57.3	57.7	57.2	57.0	57.0	55.9	44.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	511.6	58.3	21.3
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.8	28.0	31.5	31.1	30.8	30.7	31.0	31.3	30.0	19.6	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	278.1	31.5	11.6
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	19.0	45.7	52.3	53.5	53.4	53.4	52.9	52.5	52.4	51.1	43.5	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	543.3	53.5	22.6
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.7	20.7	25.5	27.8	28.5	28.3	27.0	24.2	19.8	12.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	228.0	28.5	9.5
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	3.3	8.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.6	6.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	74.5	9.0	3.1
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	17.7	59.8	75.0	76.6	76.1	75.2	74.4	74.0	74.2	71.6	49.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	735.0	76.6	30.6
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	40.3	102.6	118.8	121.3	120.7	119.7	118.9	119.1	119.8	114.7	92.6	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1215.4	121.3	50.6
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	25.7	69.0	81.1	78.7	80.4	80.6	80.2	79.1	79.8	76.1	62.7	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	809.4	81.1	33.7
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.5	10.2	39.5	40.1	40.0	39.6	39.3	39.2	37.7	29.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	329.4	40.1	13.7
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	0.1
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	2.3	1.0
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	2.4	1.0
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.4	1.0
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	14.6	24.5	30.9	35.4	37.3	36.7	33.8	28.2	20.1	10.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	277.7	37.3	11.6
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	3.3	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	6.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	9.0	2.8
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	3.6	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	67.2	9.0	2.8
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	91.2	9.0	3.8
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.6	7.8	8.8	8.9	9.0	8.8	8.7	8.9	9.0	8.8	5.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.1	9.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	1.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.6	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.1	0.6
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.5	101.4	46.3	0.0	245.2	101.4	10.2
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	0.7	1.3	0.0	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	1.8	0.6
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	5.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3	7.7	3.1
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.0	4.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	62.3	6.6	2.6
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	2.4	1.0
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	4.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0	6.4	2.6
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	2.3	0.9
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	4.6	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	3.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	4.7	1.9
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.5	1.9	2.0	2.0	1.7	1.4	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.0	0.6
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.9	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.4	0.8
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	2.2	0.9
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.7	7.1	7.1	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	4.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2	7.1	2.8
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	2.7	1.0
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.8	7.5	8.1	7.8	7.6	7.5	7.6	7.8	7.5	5.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	8.1	3.0
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	2.7	1.0
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.8	2.3	2.6	2.6	2.5	2.3	1.9	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	2.6	0.8
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	2.1	0.9
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.9	2.4	1.0
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	2.8	1.1
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.3	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	2.4	0.9
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.1	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8	7.5	7.9	7.9	5.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	80.3	8.2	3.3
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	2.3	1.0
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.3	8.2	8.1	7.7	7.8	7.5	7.2	7.2	7.8	6.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9	8.2	3.3
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	2.3	1.0
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.4	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	2.5	1.0
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	2.3	1.0
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.4	1.0
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	2.4	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	2.6	1.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	2.2	0.9
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	22.8	2.4	1.0
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.2	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	4.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	5.7	2.3
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	5.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	6.7	2.8
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	2.4	2.2	2.3	1.7	2.1	2.2	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	2.4	0.9
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	2.7	1.1
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3	6.9	2.8
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	5.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	7.8	3.3
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	21.4	78.2	130.5	167.3	188.6	195.3	193.4	179.3	150.7	110.4	56.7	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1480.9	195.3	61.7
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	74.2	92.4	94.2	92.9	92.3	91.1	90.8	91.6	89.0	63.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	912.9	94.2	38.0
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LASILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	1.4	0.6
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.7	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.0	0.6
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.7	2.3	2.7	2.8	2.8	2.6	2.2	1.7	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	2.8	0.9
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.7	2.3	2.6	2.8	2.8	2.6	2.2	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	2.8	0.9
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.2	0.7
PFV-LAGUNILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.2	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	2.6	0.9
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.0	0.3
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.0	0.7
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	4.0	5.2	5.5	5.5	5.1	4.3	3.1	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	5.5	1.5
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.6	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	2.3	0.7
PFC-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	2.4	1.0
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	2.4	1.0
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	2.4	2.9	2.9	2.9	2.5	2.9	2.8	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	2.9	1.0
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.9	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.6	0.8
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	4.9	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	8.4	6.5	3.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	9.0	2.9
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.2	0.6
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	27.6	2.8	1.1
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.4	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	1.8	0.6
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6	1.4	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	1.7	0.6
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	2.3	0.9
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	2.7	1.1
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.0	2.3	2.4	2.4	2.3	1.9	2.2	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	2.4	0.8
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	2.1	2.4	2.6	2.6	2.4	2.0	1.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.6	0.8
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	0.7	0.0	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.5	0.8
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	2.8	1.1
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	2.2	2.5	2.7	2.8	2.6	2.2	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.8	0.8
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.9	2.4	2.8	2.9	3.0	2.1	2.3	1.7	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	3.0	0.9
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.9	2.4	2.4	2.4	2.4	0.4	0.3	2.3	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.4	0.7
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.6	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	2.8	1.1
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.6	2.2	2.6	2.7	2.7	2.5	2.1	1.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.7	0.8
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	2.4	0.9
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	2.7	1.1
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.8	0.2
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.3	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.4	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	2.8	1.1
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.4	1.8	2.0	2.1	2.1	1.9	1.7	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.1	0.7
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	2.2	0.8
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.1	2.8	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	1.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	2.8	0.6
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	2.9	1.1
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.5	4.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	73.7	7.9	3.1
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.7	1.7	1.1	1.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.7	0.3
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	3.4	4.5	5.2	5.6	5.6	5.2	4.3	3.1	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	5.6	1.7
PFV-PICURIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	2.7	1.1
PFV-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.2	0.3
PFV-LUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	2.1	0.8
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	5.0	2.0
PFV-LO-MIRANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	3.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	5.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.2	0.5
PFV-LOS-TILOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	2.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	3.4	1.4
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	2.2	0.9
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	6.7	6.0	4.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	7.5	2.9
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	1.1	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	2.4	0.9
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	2.2	0.9
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	1.6	0.6
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	4.7	6.1	6.8	7.2	7.2	6.7	5.6	4.0	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	7.2	2.3
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.7	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	4.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	7.3	3.0
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	1.6	0.7
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	2.5	1.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	2.7	1.1
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.7	2.6	2.4	2.3	2.2	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.6	0.6
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	4.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	6.1	2.1
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	2.8	1.2
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	3.1	4.0	4.5	4.6	4.5	4.1	3.6	2.6	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	4.6	1.5
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.3	8.7	8.6	8.5	8.5	8.6	8.6	8.3	6.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	8.7	2.9
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	5.2	8.5	8.5	8.4	8.4	8.4	8.3	7.8	5.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	70.9	8.5	3.0
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.1	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	1.8	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	2.4	0.9
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	3.9	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.0	5.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2	7.6	2.6
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	2.5	1.0
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.1	7.9	8.0	7.9	7.7	7.6	7.7	7.8	7.4	4.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	73.8	8.0	3.1
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.5	7.5	7.9	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.1	4.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	71.8	7.9	3.0
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.9	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	3.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	4.7	1.9
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.2	2.0	2.1	2.1	1.6	1.9	2.1	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.1	0.7
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	1.7	0.6
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	13.0	61.5	88.4	90.0	87.4	88.2	88.1	89.1	89.7	87.4	64.6	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	865.4	90.0	36.1
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.4	8.7	8.3	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	5.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8	9.0	3.6
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.7	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	5.0	4.7	3.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	5.0	2.0
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	2.1	0.9
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUANACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	2.5	1.0
PFV-DON-ANDRONICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.5	1.9	2.1	2.3	2.2	2.1	1.7	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.3	0.7
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	21.7	2.2	0.9
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	4.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	5.3	2.3
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	1.6	0.7
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	2.2	0.9
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	6.4	7.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	6.3	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	71.5	7.7	3.0
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.5	7.8	8.1	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	7.7	5.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	8.1	3.3
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	2.0	0.8
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.8	2.3	2.6	2.8	2.8	2.6	2.3	1.7	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	2.8	0.9
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.2	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	2.8	1.0
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	5.3	6.8	7.8	8.2	8.1	7.8	6.8	5.0	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	63.1	8.2	2.6
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	2.3	0.9
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	0.1
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	3.0	1.2
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.5	1.7	1.4	1.4	1.3	1.1	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.7	0.5
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.9	14.8	25.8	30.4	34.0	31.9	32.6	23.5	21.0	9.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	34.0	9.8
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	2.7	1.1
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	2.6	1.0
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	1.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	2.2	0.8
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.9	6.8	6.8	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	4.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	67.2	7.1	2.8
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	2.0	0.7
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	1.9	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	2.2	0.7
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.3	0.5
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.5	8.3	8.4	8.3	8.2	8.1	8.2	8.3	8.1	6.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	8.4	3.4
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.5	0.2
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	2.9	1.2
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	1.5	0.6
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.4	0.6
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	2.4	0.9
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.5	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	2.8	1.1
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.6	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	2.8	1.1
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	2.5	1.0
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	2.4	1.0
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.6	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	2.8	1.1
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.6	0.3
PFV_VILLA_SECA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	2.4	0.9
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.4	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.2	0.7
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.3	0.1
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	2.9	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	27.4	2.9	1.1
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	2.3	0.9
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.9	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	5.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	71.7	7.3	3.0
PFV-EI-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	2.3	0.9
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	2.2	0.9
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	2.6	1.1
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	2.6	1.1
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	5.5	7.1	8.2	8.6	8.4	7.9	6.6	4.7	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	64.1	8.6	2.7
PFV-TREBAL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.6	2.1	2.4	2.5	2.4	2.2	1.9	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	2.5	0.8
PFV-LAQUINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	2.6	1.0
PFV-CUZCUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.3	0.9
PFV-NORTECHICO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.8	1.9	1.1	1.9	1.1	1.9	1.9	1.7	1.0	0.2	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.6	0.2
PFV-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-EL-CONDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.0	0.4
PFV-PERALILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.3	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	2.8	1.1
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTIAGOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.6	34.4	56.5	72.7	80.5	86.1	85.3	77.8	63.6	45.1	21.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	636.9	86.1	26.5
PFV-LOS-PERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.7	2.2	2.5	2.7	2.8	2.6	2.2	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	2.8	0.9
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	2.7	1.1
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	2.6	1.1
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	1.9	0.7
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.6	7.9	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	7.6	5.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	8.2	3.3
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.1
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	2.3	0.9
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	2.7	1.1
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	2.5	1.0
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	2.2	0.9
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	2.2	0.9
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	2.4	0.9
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	5.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6	7.9	3.3
PFV-LASARAUCARIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.1	6.0	2.2	0.0	11.4	6.0	0.5
M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.2	1.1	0.0	4.7	2.2	0.2
M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	0.7	0.0	2.9	1.3	0.1
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG1_FUEL OIL NRO. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.3	0.0	0.0	6.5	4.3	0.3
UG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG2_FUEL OIL NRO. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG3_FUEL OIL NRO. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG4_FUEL OIL NRO. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG5_FUEL OIL NRO. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UG6_FUEL OIL NRO. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	19.1	19.3	19.5	19.3	19.3	19.3	19.2	19.3	19.1	18.8	18.6	18.5	18.2	17.9	17.8	17.8	18.2	18.3	18.5	18.8	19.2	19.2	19.3	19.4	451.6	19.5	18.8
CERROPABELLON-U2_GEO	19.9	19.8	20.0	20.0	19.7	19.9	20.2	19.8	20.0	19.7	19.6	19.1	18.7	18.3	17.9	17.9	18.1	18.2	18.6	19.1	19.6	19.7	19.8	19.7	463.5	20.2	19.3
NORGENER-NTO1_CAR	125.3	124.3	128.9	130.5	131.1	130.6	130.3	130.9	125.5	123.5	125.9	124.9	124.1	124.5	127.5	125.6	124.2	127.4	128.4	129.6	130.8	131.9	132.6	131.6	3070.0	132.6	127.9
NORGENER-NTO2_CAR	129.0	125.9	126.1	126.0	127.0	126.5	128.7	131.2	132.0	127.5	113.9	100.4	100.4	100.4	100.4	100.6	105.4	105.3	111.0	132.3	132.3	132.7	122.5	103.0	2840.4	132.7	118.3
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U14_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U15_CARBÓN	71.9	71.7	71.8	71.8	72.2	71.9	82.2	89.8	89.7	89.6	66.3	54.5	71.1	71.5	71.7	72.0	72.7	77.8	84.0	84.4	83.1	73.0	71.5	71.7	1807.9	89.8	75.3
U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U16-TG_GAS NATURAL	181.8	174.7	131.5	126.6	129.4	133.5	175.7	202.4	151.3	128.1	122.1	123.6	106.0	107.3	108.7	116.0	98.5	107.4	132.7	134.0	169.5	240.8	247.4	247.7	3596.5	247.7	149.9
U16-TG_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U16-TG_CP2_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U16-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U16-TV_GAS NATURAL	77.9	74.9	56.3	54.3	55.5	57.2	75.3	86.7	64.8	54.9	52.3	53.0	45.5	46.0	46.6	49.7	42.2	46.0	56.9	57.4	72.6	103.2	106.0	106.2	1541.4	106.2	64.2
U16-TV_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U16-TV_CP2_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG3_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG3_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG3_CP2_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR TG1_GAS NATURAL	164.2	163.2	163.6	163.6	164.4	164.1	167.9	168.0	168.1	159.2	152.4	151.4	147.0	148.7	148.0	149.8	152.3	154.4	158.5	159.7	154.5	159.1	156.9	160.2	3799.0	168.1	158.3
KELAR TG1_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR TG2_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR TG2_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR TV_GAS NATURAL	78.6	77.8	78.0	77.9	78.0	78.0	79.5	79.6	79.7	76.5	74.6	74.3	73.4	73.9	73.8	73.9	74.6	74.5	75.5	76.3	74.7	75.8	75.3	75.8	1829.9	79.7	76.2
KELAR TV_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG1_CAR	261.1	267.3	273.8	274.2	274.1	270.7	273.8	273.5	271.4	273.3	274.4	274.0	271.3	271.8	272.6	266.6	272.2	274.2	273.5	272.8	274.6	274.1	273.9	275.7	6534.8	275.7	272.3
ANGAMOS-ANG2_CAR	270.4	275.6	275.6	276.5	276.4	277.4	276.8	277.1	276.3	276.5	276.3	275.6	271.9	270.5	271.8	275.2	275.8	274.4	276.2	275.1	275.3	275.7	275.9	275.4	6603.5	277.4	275.1
CCH1_CARBÓN	256.6	254.6	254.6	254.7	254.7	254.6	254.6	254.6	254.6	268.8	265.3	247.9	241.0	242.7	243.2	194.5	189.5	218.5	257.3	265.6	261.6	260.9	263.0	263.9	5977.2	268.8	249.1
CCH2_CARBÓN	255.4	255.4	255.4	255.4	255.4	255.4	255.4	255.4	254.1	245.6	246.8	247.5	240.6	243.8	234.0	186.9	197.4	228.9	265.3	265.1	263.0	262.6	264.2	263.8	5952.8	265.3	248.0
MEJILLONES-CTM1_CAR	139.6	139.9	139.6	140.4	140.4	140.4	138.6	137.3	138.3	137.6	137.4	137.5	137.3	138.1	140.7	122.8	103.1	99.2	116.7	139.8	140.3	140.3	140.5	140.4	3226.1	140.7	134.4
MEJILLONES-CTM2_CAR	83.8	81.9	82.1	82.1	81.9	82.2	71.9	61.8	62.0	62.0	61.8	61.9	62.0	61.8	64.9	90.2	102.4	101.2	101.3	102.6	100.5	92.7	89.3	89.7	1933.9	102.6	80.6
CTM3-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTM3-TG_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	43.2	45.1	120.9	152.3	153.8	153.8	155.0	842.0	155.0	35.1
CTM3-TG_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CTM3-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTM3-TV_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	36.9	68.2	82.8	83.7	83.9	84.3	464.5	84.3	19.4
CTM3-TV_CP_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTM3-TV_CP2_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-IEM_CAR	329.1	328.7	327.8	329.5	329.5	329.1	328.9	328.6	327.1	326.8	329.8	329.8	328.9	329.6	336.2	335.3	313.8	310.7	310.8	315.6	305.0	313.9	323.0	319.9	7787.4	336.2	324.5
ANDINA-CTA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORNITOS-CTH_CAR	132.3	128.5	128.5	128.5	130.1	129.1	136.7	138.7	116.1	72.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	86.9	133.3	166.7	166.6	166.5	2585.2	166.7	107.7
TG1A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	19.3	29.7	33.0	94.0	177.6	94.0	7.4
TG1A_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	35.7	94.2	138.5	94.2	5.8
TG1B_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	42.7	107.4	156.1	107.4	6.5
TV1C_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TV2C_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PAM_COGEN	21.0	21.0	20.9	20.9	21.0	21.1	21.3	21.2	21.1	21.1	21.2	21.2	21.1	21.2	21.2	21.1	21.2	21.2	21.3	21.4	21.2	21.7	21.6	21.6	508.7	21.7	21.2
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.7	1.7	0.0	5.9	2.7	0.2
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	1.9	1.2	0.0	5.2	1.9	0.2
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	82.6	86.0	16.9	0.0	198.9	86.0	8.3
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	127.0	133.0	134.0	133.0	133.0	133.0	132.0	132.0	133.0	133.0	133.0	133.0	132.0	132.0	132.0	128.0	128.0	127.0	3118.0	134.0	129.9
GUACOLDA-2_CAR	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	51.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	1201.0	51.0	50.0
GUACOLDA-3_CAR	135.0	136.0	136.0	145.0	146.0	147.0	145.0	146.0	146.0	146.0	144.0	142.0	142.0	141.0	139.0	139.0	141.0	140.0	139.0	142.0	141.0	133.0	132.0	131.0	3374.0	147.0	140.6
GUACOLDA-4_CAR	92.0	76.0	83.0	125.0	127.0	128.0	128.0	127.0	127.0	128.0	128.0	128.0	126.0	127.0	127.0	127.0	128.0	126.0	126.0	128.0	125.0	115.0	112.0	111.0	2875.0	128.0	119.8
GUACOLDA-5_CAR	131.0	131.0	132.0	131.0	131.0	132.0	131.0	140.0	146.0	145.0	146.0	144.0	143.0	141.0	141.0	139.0	138.0	142.0	140.0	140.0	142.0	142.0	140.0	140.0	3328.0	146.0	138.7
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	70.3	70.6	62.2	0.0	233.7	70.6	9.7
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELFARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPALDO-PAJONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	100.7	55.1	0.0	0.0	173.6	100.7	7.2
PRIME-CHAGUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-2_CAR	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	188.0	194.0	193.0	190.0	187.0	186.0	194.0	179.0	180.0	187.0	180.0	174.0	178.0	185.0	180.0	180.0	180.0	190.0	4465.0	194.0	186.0
NUEVAVENTANAS_CAR	267.0	258.0	261.0	261.0	264.0	262.0	248.0	238.0	237.0	236.0	243.0	249.0	254.0	248.0	247.0	236.0	249.0	244.0	248.0	254.0	254.0	262.0	250.0	258.0	6028.0	267.0	251.2
CAMPICHE_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	48.3	52.8	52.9	52.7	48.1	24.7	53.7	54.0	54.1	54.0	54.1	9.0	558.5	54.1	23.3
COLMITO_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACONCAGUA_GOGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	16.1	15.8	15.8	15.9	16.3	16.5	13.3	12.5	16.1	16.1	166.0	16.5	6.9
CONCON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LIPIGASCONCON_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PLACILLA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	2.2	1.2	0.0	6.0	2.2	0.2
QUINTAY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	0.0	0.0	3.0	1.6	0.1
ELTOTORAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GNL	96.0	97.0	93.0	93.0	98.0	95.0	96.0	95.0	92.0	90.0	88.0	8.0	57.0	65.0	100.0	97.0	97.0	77.0	104.0	112.0	95.0	93.0	102.0	105.0	2145.0	112.0	89.4
QUINTERO-2_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GNL	321.0	322.0	323.0	323.0	322.0	322.0	324.0	324.0	323.0	321.0	317.0	313.0	311.0	310.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021

08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
NEHUENCO-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GNL	383.0	357.0	317.0	328.0	329.0	319.0	381.0	382.0	381.0	356.0	369.0	370.0	331.0	304.0	343.0	318.0	328.0	343.0	382.0	383.0	383.0	382.0	382.0	383.0	8534.0	383.0	355.6
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	201.0	200.0	200.0	200.0	200.0	201.0	199.0	201.0	200.0	182.0	120.0	200.0	189.0	115.0	115.0	114.0	115.0	188.0	200.0	200.0	200.0	200.0	201.0	199.0	4340.0	201.0	180.8
SANISIDRO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	374.0	374.0	375.0	374.0	374.0	373.0	372.0	373.0	371.0	370.0	370.0	369.0	367.0	363.0	360.0	359.0	241.0	324.0	358.0	359.0	353.0	352.0	355.0	357.0	8617.0	375.0	359.0
SANISIDRO-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0	119.0	120.0	96.0	0.0	387.0	120.0	16.1
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.0	9.7	10.4	10.3	11.1	10.5	10.8	10.7	10.6	10.5	10.6	10.5	10.3	10.5	10.7	8.1	251.0	11.1	10.5
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	44.0	174.0	225.0	174.0	9.4
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	5.6	5.6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	4.9	5.5	5.7	6.1	5.8	5.3	5.3	5.2	5.6	5.4	5.6	5.4	5.6	5.6	6.0	6.1	6.1	137.2	6.4	5.7
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	14.5	45.1	44.9	44.7	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.7	45.1	6.7
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	1.6	2.2	2.1	2.2	2.3	2.0	2.2	2.1	1.9	2.1	2.2	1.3	1.1	1.8	2.9	0.7	0.6	0.8	1.2	1.4	1.5	2.3	2.3	2.0	42.8	2.9	1.8
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	106.0	110.0	113.0	110.0	0.0	443.0	113.0	18.5
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	105.0	108.0	110.0	80.0	477.0	110.0	19.9
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	14.7	14.7	14.9	14.6	14.2	15.0	14.8	14.8	14.8	14.7	14.2	13.5	13.0	13.8	13.5	13.4	13.2	12.8	13.4	13.2	13.3	14.6	14.7	14.7	338.3	15.0	14.1
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLIHUES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	1.0	0.5	2.1	1.0	0.1
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	1.3	0.4	0.0	3.2	1.3	0.1
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	46.4	47.2	30.5	0.0	132.8	47.2	5.5
TENO_GAS_50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	40.0	39.7	40.3	5.6	133.4	40.3	5.6
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	3.0	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	3.1	3.3	3.4	4.0	4.0	3.9	3.6	2.8	4.5	4.6	4.8	4.3	4.3	4.2	3.9	3.5	3.6	83.7	4.8	3.5
VINALES_COGEN	31.0	30.7	30.8	30.1	31.0	31.2	30.5	30.4	30.1	30.1	30.1	30.2	31.1	30.9	30.2	30.6	30.7	30.3	31.7	32.0	32.1	31.7	30.1	29.8	737.1	32.1	30.7
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-2-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-1_COGEN	0.6	1.0	1.5	3.0	1.7	1.7	1.7	2.4	3.1	2.5	2.2	2.3	2.5	2.5	2.6	3.4	2.3	2.0	4.9	4.3	2.8	3.0	2.8	3.0	59.7	4.9	2.5
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	27.2	29.7	28.6	35.1	32.8	29.1	24.4	21.3	23.9	31.7	31.8	32.4	35.2	36.3	38.3	36.8	33.2	32.7	33.6	31.5	31.1	30.5	30.7	28.5	746.2	38.3	31.1
LAJAEVE	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	5.0	121.0	6.0	5.0
MASISA_COGEN	7.6	7.6	7.2	7.3	7.9	7.9	7.9	8.2	8.4	8.2	7.6	7.5	7.4	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2	7.4	7.8	8.0	180.4	8.4	7.5
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTALIDIA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	118.0	106.0	0.0	0.0	231.0	118.0	9.6
SANTAFE_COGEN	45.9	51.8	36.7	47.4	48.1	47.0	49.5	50.2	49.2	51.9	49.0	48.5	52.8	54.6	44.0	43.5	33.0	39.3	42.6	39.5	42.6	41.0	40.2	39.5	1087.8	54.6	45.3
CMPCLAJA_COGEN	1.5	0.0	0.9	1.2	0.6	0.9	2.2	1.0	0.0	0.0	1.7	4.3	9.1	12.3	16.7	22.6	19.9	18.7	18.0	14.7	13.4	9.9	8.7	6.3	184.6	22.6	7.7
CMPCPACIFICO_COGEN	25.7	22.7	21.2	22.1	20.7	21.1	21.1	23.0	22.3	24.2	22.8	19.7	23.5	23.4	22.8	22.8	22.1	25.1	26.1	27.4	25.3	24.6	26.0	26.2	561.9	27.4	23.4
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPINOS_DIESEL	67.0	65.0	27.0	23.0	0.0	71.0	92.0	92.0	91.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	87.0	84.0	72.0	51.0	88.0	90.0	91.0	91.0	47.0	1319.0	92.0	55.0
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	24.4	0.0	0.0	50.4	26.0	2.1
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	21.4	0.0	0.0	62.5	41.1	2.6
CHOLGUAN_COGEN	7.4	7.0	7.1	7.3	7.3	7.1	6.1	4.5	3.6	4.5	4.7	4.8	4.9	4.6	4.9	4.9	4.3	4.5	5.5	5.4	5.7	5.4	4.6	3.1	129.2	7.4	5.4
NEWEN_PROPANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_BUTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESCUADRON_COGEN	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5	7.0	7.0	7.9	7.9	8.0	8.0	6.5	6.5	8.0	4.0	7.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	188.7	9.0	7.9
SANTAMARIA_CAR	367.0	367.0	367.0	368.0	368.0	368.0	368.0	368.0	369.0	369.0	368.0	368.0	369.0	368.0	369.0	368.0	368.0	369.0	369.0	369.0	369.0	369.0	369.0	369.0	8840.0	369.0	368.3
CORONEL_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	36.3	36.4	36.2	4.3	133.8	36.4	5.6
BOCAMINA-1	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021 08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
BOCAMINA-2	339.0	340.0	341.0	332.0	330.0	331.0	331.0	331.0	331.0	331.0	330.0	332.0	329.0	329.0	330.0	330.0	331.0	331.0	330.0	330.0	330.0	336.0	340.0	342.0	7987.0	342.0	332.8
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAUTARO-1_COGEN	20.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	20.9	0.9
LAUTARO-2_COGEN	19.2	19.4	18.2	17.8	17.6	18.7	19.8	19.7	20.0	20.5	19.5	19.3	18.0	20.2	20.6	19.9	17.4	19.9	20.0	18.7	20.7	20.4	20.4	18.8	464.4	20.7	19.4
VALDIVIA_COGEN	6.4	5.9	6.8	13.8	9.5	13.7	13.5	16.4	17.7	16.6	8.7	12.3	12.9	18.7	15.2	14.7	7.7	5.2	7.8	7.9	7.0	0.1	0.0	0.0	238.5	18.7	9.9
ANTILHUE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	69.7	68.9	76.1	80.6	79.3	77.7	76.4	75.3	75.6	77.1	82.2	85.7	79.7	44.0	1090.1	85.7	45.4
CALLECALLE_DIESEL	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	5.5	6.0	5.7	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	164.3	7.1	6.8
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	107.4	7.1	4.5
TRAPEN_DIESEL	67.8	45.8	14.9	10.5	10.6	10.5	29.5	57.9	63.9	66.4	67.4	66.6	64.8	67.5	66.6	67.7	70.5	67.6	70.5	70.9	68.1	69.1	70.3	70.4	1335.7	70.9	55.7
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	0.0	0.7	3.0	3.0	21.9	3.0	0.9
TRINCAO	15.8	15.8	13.6	15.0	14.8	13.7	14.9	14.9	14.9	15.1	15.0	15.0	15.0	15.0	15.8	15.8	13.5	15.8	14.3	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	358.7	15.8	14.9
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	4.1	7.3	8.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	8.1	1.3
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMOLLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.7	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	0.0	0.8	0.0	0.5	1.8	1.7	1.8	1.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	1.8	0.8
TOMAVAL	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.0	0.5
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.8	0.1	0.1
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	2.9	2.4	2.2	2.0	1.4	1.1	1.1	0.9	0.6	0.5	0.7	0.7	3.3	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	4.2	4.3	4.6	4.9	5.1	65.9	5.1	2.7
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-COPIULEMU	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	14.5	0.6	0.6
PMGD-ELCAMPESINO1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3.2	0.5	0.1
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	3.3	2.8	2.8	3.0	3.3	3.1	3.1	2.9	3.0	2.9	3.1	3.1	2.8	3.0	3.1	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.3	3.1	3.0	3.1	74.3	3.4	3.1
CAÑETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRONGOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.0	0.1
HBS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUITRALMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PICOLTUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BOLDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	5.6	1.1	0.2
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.2	1.5	0.5	0.1
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.3	0.5	0.1
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	26.1	2.9	1.1
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

08-03-2021 08-03-2021

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-54.4	-35.6	-66.2	-53.1	-42.4	-41.2	-4.7	12.1	157.1	366.8	381.2	382.8	373.1	418.2	444.6	420.3	403.8	434.4	381.3	188.0	135.5	162.6	176.0	272.4	4812.6	444.6	200.5
CHANGOS->CUMBRES C2	-56.6	-37.9	-34.2	-55.3	-44.6	-43.4	-7.1	9.7	154.2	362.9	377.4	379.0	369.4	414.4	440.8	416.5	400.0	430.5	377.5	184.9	132.6	159.7	173.1	269.2	4772.6	440.8	198.9
CUMBRES->CHANGOS C1	63.8	45.2	76.0	62.8	52.0	50.8	14.0	-3.2	-147.9	-354.9	-369.0	-370.4	-360.8	-404.7	-430.3	-406.6	-390.5	-420.1	-368.1	-178.3	-126.0	-153.0	-166.1	-261.4	-4546.8	76.0	-189.5
CUMBRES->CHANGOS C2	62.7	44.1	74.8	61.7	50.8	49.6	12.8	-4.4	-149.1	-355.8	-369.8	-371.2	-361.8	-405.6	-431.4	-407.6	-391.5	-421.1	-369.1	-179.3	-127.1	-154.1	-167.3	-262.6	-4572.5	74.8	-190.5
TOTAL HORA.	6404.0	6035.8	5903.6	5772.8	5689.3	5765.8	5939.9	6365.6	6663.5	6766.0	7042.8	7233.4	7332.1	7301.8	7403.0	7527.7	7509.5	7302.6	6983.8	7191.7	7502.9	7555.8	7250.6	6604.9	**163,049**		
TOTAL HORA. SING	2626	2613	2567	2567	2604	2628	2688	2774	3084	3485	3518	3523	3553	3620	3619	3538	3479	3515	3407	3068	3059	3192	3201	3322	**75,250**		
TOTAL SEN	9030	8649	8470	8340	8293	8394	8628	9139	9747	10251	10560	10757	10885	10921	11022	11066	10989	10817	10390	10259	10562	10748	10452	9927	**238,299**		
CONS. PROPIOS	198	198	196	196	195	196	196	196	196	197	196	196	196	196	197	197	201	197	198	202	202	212	209	207	**4,771**		
CONS. PROPIOS SING	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	208	211	211	218	225	236	230	224	**5,024**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-119	-81	-126	-116	-95	-92	-19	15	304	720	749	752	733	821	874	825	793	853	748	365	261	315	341	533	**9,352**		
PERDIDAS APROX.	170	153	144	139	136	139	152	176	209	240	260	273	278	282	293	298	294	285	256	245	258	264	246	218	**5,409**		
PERDIDAS APROX. SING	97	89	89	88	90	93	91	99	102	100	100	101	108	105	97	92	87	83	83	88	101	112	110	100	**2,306**		
DEMANDA APROX.	5917	5603	5438	5322	5264	5338	5573	6009	6563	7049	7336	7516	7590	7645	7786	7858	7807	7674	7278	7111	7303	7395	7136	6712	**162,221**		
DEMANDA APROX. SING	2444	2402	2400	2392	2405	2424	2413	2457	2474	2462	2465	2467	2508	2490	2445	2417	2390	2367	2364	2396	2472	2529	2520	2465	**58,568**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7555.8	7556

ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 08 de marzo de 2021

08-03-2021	Ultima Actualización:	03-08-2021	23:51	CMG-Online:	118.3	Quillota_220 kV:	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL						DOCUMENTOS			SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo / Instalación		Configuración	Despacho Requerido (MW)	Estado Operacional	EO Combustibles	Consigna Cmg	Consigna Limitación	Instrucción Cmg Condición	Motivo Comentario	Zona Desacople	Condición del Embalse	Neomante	Centro de Control	SSCC Activo	BASEPOINT	
00:00	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-	-		
00:00	-	CANUTILLAR	CANUTILLAR	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	A	-	COLBUN	-		
00:00	-	COLBUN	COLBUN	-	-	-	-	-	RE	Se declara en condición de Agotamiento	-	A	-	COLBUN	-		
00:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	N	-	PS	-	OM	Finaliza SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	Finaliza SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:01	-	CDC	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimación del Cmg On-Line	-	-	-	-			
00:10	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	RO	-	PS	-	OM	-	-	N	IL 2021000256	ENEL GENERACION	-		
00:10	-	RALCO-1	RALCO_sinv	250	RO	-	CI	-	OT	-	-	N	IL 2021000256	ENEL GENERACION	-		
00:12	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	75	PO	-	EP	PCP	EP	Inicia Prueba de válvulas de turbina	-	-	SI 2021014999	AES GENER	-	-		
00:14	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	PC	
00:14	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC	
00:14	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	DN	-	PP	-	OM	Esta con tiempo de detención	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:14	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	-	DN	-	PP	-	OM	Esta con tiempo de detención	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:14	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
00:16	-	RALCO-2	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OM	-	-	N	IL 2021000256	ENEL GENERACION	-		
00:31	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:31	-	RAPEL-5	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:34	-	RAPEL-4	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
00:36	-	RAPEL-5	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
00:44	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	RO	-	MT	-	OT	-	-	N	IL 2021000256	ENEL GENERACION	-	MT	
00:46	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:49	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
00:56	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-		
01:00	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	Con SSCC.	-	-	-	COLBUN	-	MT	
01:03	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	RO	-	PS	-	OT	-	-	N	IL 2021000256	ENEL GENERACION	-		
01:06	-	RALCO-1	RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	OT	-	-	N	IL 2021000256	ENEL GENERACION	-		
01:08	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	40	LF	LC	CI	PCP	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	IL 2021000586	ENLASA	-		
01:12	-	RAPEL-4	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
01:14	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
01:24	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
01:24	-	RAPEL-5	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
01:26	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
01:28	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
01:31	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	30	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	PC	
01:33	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	MT	N	LC	MT	-	OT	Control Suministro combustible. Con SSCC	-	-	-	COLBUN	-	MT	
01:50	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OT	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
01:59	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OT	Con SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT	
02:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	Finaliza SSCC.	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
02:00	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	PS	-	RE	Finaliza SSCC.	-	-	-	COLBUN	-		
02:02	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-		
02:07	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	10	LF	LC	CI	PCP	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	IL 2021000586	ENLASA	-		
02:36	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	144	LF	-	PC	PCP	OM	Finaliza Prueba de válvulas de turbina. Se cancela SI 2021014999	-	-	IL 2021000523	AES GENER	-	-		
03:36	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	**Movimiento para estimar CMG horario**	-	-	-	CDC	-	-	
03:49	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-		
03:49	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT	
03:49	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
03:49	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT	
03:49	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC	
03:54	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-		
03:57	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
04:54	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
04:54	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
04:54	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
04:54	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	PC	
04:55	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-		
05:04	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	-	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada	-	-	-	COLBUN	-		
05:07	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT	
05:09	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	PC	
05:15	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
05:31	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-		
05:36	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT	
05:52	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	245	LF	-	PC	PCP	OM	Control de parametros de circualación.	-	-	IL 2021000653	AES GENER	-			
05:56	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-		
05:59	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	30	LF	LC	CI	PCP	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	IL 2021000586	ENLASA	-		
06:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	PC	N	LC	PC	-	OM	Por disponibilidad de GNL y con SSCC.	-	-	-	COLBUN	-	PC	
06:04	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT	
06:10	-	MEJILLONES-CTM2	MEJILLONES-CTM2_CAR	60	LF	-	PC	PCP	OM	Por alto nivel silo de cenizas	-	-	IL 2021000654	ENGIE	-	-		
06:28	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
06:31	-	RAPEL-4	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
06:37	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
06:37	-	RAPEL-5	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
06:40	-	RAPEL-3	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
06:41	-	RAPEL-5	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	PC	
06:41	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
06:50	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT	
06:57	-	PANGUE-2	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	Cancelada SMM 202100252.	-	-	-	ENEL GENERACION	-		
07:06	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	IL 2021000586	ENLASA	-		
07:08	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	200	N	-	CI	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
08:08	-	CHUYACA	CHUYACA_DIESEL	-	DLF	DLC	PP	PCP	OM	CTF(+)	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	IL 641	STS	-		
08:08	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OT	Limitada a MT según IL 655	-	-	IL 202100655 - IL 202100652 - IL 202100361 - IL 202100475	ENGIE	-	-		
08:10	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-		
08:25	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-		
08:27	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OT	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
08:40	-	PANGUE-1	RALCO_sinv	0	N	-	FS	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION	-		
08:48	-	CHUYACA	CHUYACA_DIESEL	CI	LF	LC	CI	PCP	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	IL 641	STS	-		
08:51	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
08:52	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA	-		
08:55	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
09:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	0	DN	-	FS	-	OT	-	-	A	-	COLBUN	-		
09:00	-	CHUYACA	CHUYACA_DIESEL	12	LF	LC	PC	PCP	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	IL 641	STS	-		
09:09	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA	-	PC	
09:20	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-		
09:20	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT	
09:20	-	RAPEL-4	RAPEL	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT	
09:20	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA	-		

08-03-2021	Ultima Actualización:	03-08-2021	23:51	CMG-Online:	118.3	Quillota_220 kV:	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL						DOCUMENTOS			SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de		SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario		del Embalse		Control		Activo	
09:37	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
09:37	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION		-	MT
09:37	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE		-	
09:37	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN		-	
09:37	-	KELAR-TG1	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	KELAR		-	-
09:37	-	TOCOPILLA-U15	TOCOPILLA-U15_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000376	ENGIE		-	-
09:38	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	-	N	LC	MT	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA		-	
09:45	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	MT	LF	LC	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 637	ENEL GENERACION		-	MT
10:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
10:13	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR	-	PO	-	EP	-	EP	-	-	-	SI 2021018514	AES GENER		-	-
10:47	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 653	-	-	-	AES GENER		-	
10:53	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	200	LF	LC	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 637	ENEL GENERACION		-	
11:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION		-	
11:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
11:41	-	COLMITO	COLMITO_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro	-	-	CARDONES		-	
11:42	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
11:42	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
11:42	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE		-	
11:42	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION		-	
11:42	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	-	DRO	DLC	PP	-	OT	-	-	-	IL 2021000633	SANTA FE		-	
11:42	-	KELAR-TG1	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	KELAR		-	-
11:42	-	TOCOPILLA-U15	TOCOPILLA-U15_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000376	ENGIE		-	-
11:42	-	TOCOPILLA-TG3	TOCOPILLA-TG3_GNL_A	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM	No se despacha por control suministro de combustible.	-	-	IL 2020000030	ENGIE		-	-
11:58	-	COLMITO	COLMITO_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro	-	-	CARDONES		-	PC
12:16	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA		-	PC
12:16	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION		-	PC
12:30	-	KELAR-TG1	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	KELAR		-	-
12:30	-	TOCOPILLA-U15	TOCOPILLA-U15_CAR	MT	LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000376	ENGIE		-	-
12:30	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
12:30	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
12:30	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE		-	
12:31	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	MT	RO	LC	MT	-	OT	-	-	-	IL 2021000633	SANTA FE		-	MT
12:34	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	DRO	DLC	FS	-	OT	-	-	-	IL 2021000633	SANTA FE		-	
12:34	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	184	LF	-	PC	PCP	OM	Control de parámetros de circulación	-	-	IL 657- IL 632	AES GENER		-	
12:48	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_E	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENEL GENERACION		-	MT
12:48	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	MT	LF	LC	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 637	ENEL GENERACION		-	MT
13:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	MT
13:40	-	TOTAL ERNC	-	-57	-	-	-	-	-	Inicio prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA	-	-	-	CDC		-	-
13:40	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	70	N	-	CI	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Salar - Calama	-	-	ENEL GREEN POWER		-	-
13:40	-	PFV-JAMA	PFV-JAMA	35	N	-	CI	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Salar - Calama	-	-	ENOR CHILE		-	-
13:40	-	PFV-USYA	PFV-USYA	51	N	-	PC	-	OM	No baja por participación en CTF -	Ctx Lt 220 kV Salar - Calama	-	-	ACCIONA		-	-
13:40	-	PFV-SANPEDRO	PFV-SANPEDRO	70	N	-	CI	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Salar - Calama	-	-	ENOR CHILE		-	-
13:43	-	CHILOE	CHILOE_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	ELEKTRAGEN CHILOE		-	
13:46	-	CHILOE	CHILOE_DIESEL	4	N	LC	CI	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	ELEKTRAGEN CHILOE		-	
13:48	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	MT	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	A	-	COLBUN		-	MT
14:08	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	-	DRO	DLC	PP	-	OT	-	-	-	IL 2021000633	SANTA FE		-	
14:08	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	Inicio Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	-	-	SANTA FE		-	
14:08	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	Inicio Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
14:08	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	Inicio Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
14:08	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	Inicio Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
14:08	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	Inicio Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	-	-	COLBUN		-	
14:23	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	-	-	COLBUN		-	PC
14:30	-	RAPEL-5	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
14:30	-	RAPEL-4	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
14:38	-	RAPEL-3	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
14:38	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	PC	RO	DLC	PC	-	OT	-	-	-	IL 2021000633	SANTA FE		-	PC
14:47	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	MT	N	LC	MT	-	OM	-	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	-	-	COLBUN		-	MT
14:47	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	-	-	COMASA		-	
14:47	-	MEJILLONES-CTM1	MEJILLONES-CTM1_CAR		LF	-	MT	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000178	ENGIE		-	-
14:47	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A		N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	ENGIE		-	-
14:47	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	-	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER		-	
14:47	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	-	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	AES GENER		-	
15:30	-	RAPEL-3	RAPEL	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	MT
15:30	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A		DN	DLC	PP	-	OM		-	-	-	ENGIE		-	-
15:33	-	RAPEL-4	RAPEL	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	MT
15:50	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	-	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC 16:00 Horas	-	A	-	COLBUN		-	
16:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC 16:00 Horas	-	A	-	COLBUN		-	MT
16:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	MT	N	LC	MT	-	OM	Cambio de Combustible de GNL-E a GNL-C	-	-	-	ENEL GENERACION		-	MT
16:00	-	MEJILLONES-CTM1	MEJILLONES-CTM1_CAR		LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000178	ENGIE		-	-
16:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER		-	
16:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	AES GENER		-	
16:03	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
16:04	-	CHILOE	CHILOE_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	ELEKTRAGEN CHILOE		-	PC
16:20	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A		N	LC	PMT	-	OM	Preparando condiciones de vapor.	-	-	-	ENGIE		-	-
16:21	-	RAPEL-4	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
16:22	-	RAPEL-3	RAPEL		DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
16:25	-	RAPEL-3	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	PC
16:36	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
16:44	-	COLMITO	COLMITO_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro	-	-	CARDONES		-	MT
16:48	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	MT
16:48	-	MEJILLONES-CTM2	MEJILLONES-CTM2_CAR	102	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL 654.	-	-	IL 2021000638	ENGIE		-	-
16:51	-	DEGAN	DEGAN_DIESEL	PC	PO	-	EP	-	SDCF	Sincronizada en pruebas	-	-	SDCF 19966	PRIME ENERGIA		-	PC
16:55	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A		N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	ENGIE		-	-
17:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	PC	N	LC	PC	-	OM	Cambio de Combustible de GNL-C a GNL-E	-	-	-	ENEL GENERACION		-	PC
17:01	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	PS	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	A	-	COLBUN		-	
17:05	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	-	FS	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	A	-	COLBUN		-	
17:05	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	PC	N	LC	PC	-	OM	-	Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	-	-	COLBUN		-	PC
17:05	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 637	ENEL GENERACION		-	PC
17:13	-	TOCOPILLA-U15	TOCOPILLA-U15_CAR		LF	-	PC	PCP	OM	-	-	-	IL 2021000376	ENGIE		-	-
17:13	-	KELAR-TG1	KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A		N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	KELAR		-	-
17:14	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GNL_C	PC	N	LC	PC	-	OM	Fin Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre (Error Dato SCADA Polpaico -Lo Aguirre 16:15)	Fin Ctx Lt 500 kV Polpaico - Lo Aguirre	-	-	ENEL GENERACION		-	PC
17:14	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A		N	LC	PMT	-	OM	E/S TV	-	-	-	ENGIE		-	-
17:15	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	PS	-	OT	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
17:17	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OT	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
17:22	-	RAPEL-3	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
17:24	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
17:25	-	RAPEL-5	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
17:27	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
17:29	-	RAPEL-4	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION		-	
17:29	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A		N	LC	PC	-	OM	CSG	-	-	-	ENGIE		-	-

08-03-2021	Ultima Actualización:	03-08-2021	23:51	CMG-Online:	118.3	Quillota_220 kV:	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL						DOCUMENTOS			SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople		Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario			del Embalse		Control	Activo	
17:33	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-		-	-	ENEL GENERACION	-	
17:44	-	COLMITO	COLMITO_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro		-	-	CARDONES	-	PC
17:45	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-		-	-	COLBUN	-	MT
17:50	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	MT	RO	LC	MT	-	OT	LC Control suministro de GNL-A	-		-	IL 2021000633	SANTA FE	-	
17:50	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OT	Por SSCC 18:00 Horas	-		N	-	ENEL GENERACION	-	
17:50	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	MT
17:50	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	MT
17:50	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	MT
17:50	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	SANTA FE	-	PC
17:51	-	DEGAN	DEGAN_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	Cancelada SDCF 10532	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos		-	-	PRIME ENERGIA	-	
18:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OT	Por SSCC 18:00 Horas	-		N	-	ENEL GENERACION	-	MT
18:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	MT + SSCC 18:00 Horas	-		N	IL 256	ENEL GENERACION	-	MT
18:03	-	TOTAL ERNC	-	-	-	-	-	-	-	Finaliza prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA	-		-	-	CDC	-	-
18:20	-	CMPCCORDILLERA	CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	DRO	DLC	FS	-	OT	-	-		-	IL 2021000633	SANTA FE	-	
18:22	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	SANTA FE	-	PC
18:22	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	COLBUN	-	PC
18:22	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:22	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:22	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:25	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	250	LF	-	PC	PCP	OM	-	-		-	IL 658	AES GENER	-	
18:27	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR		N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	AES GENER	-	-
18:30	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GNL_D	-	DN	DLC	PP	-	OM	Disponibilidad de 4 Horas GNL-D	-		-	-	COLBUN	-	
18:32	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	-	N	-	PP	PCP	OM	-	-		-	-	GAS ATACAMA	-	
18:34	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
18:35	-	RAPEL-3	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	
18:38	-	RAPEL-3	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:42	-	RAPEL-4	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	
18:42	-	CHILOE	CHILOE_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos		-	-	ELEKTRAGEN CHILOE	-	
18:45	-	RAPEL-4	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:46	-	RAPEL-5	RAPEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	
18:49	-	RAPEL-5	RAPEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	PC
18:49	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	
18:54	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GNL_D	PC	N	DLC	PC	-	OM	-	-		-	-	COLBUN	-	PC
18:57	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
18:57	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	COLBUN	-	
18:58	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	MT
18:59	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-		-	-	STS	-	
19:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	IL 256 x 12 cm/día	-		N	IL 256	ENEL GENERACION	-	MT
19:04	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		N	-	ENEL GENERACION	-	PC
19:13	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	MT	N	-	MT	-	OM	-	-		-	-	COLBUN	-	MT
19:13	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	SANTA FE	-	PC
19:13	-	TRINCAO	TRINCAO_DIESEL	-	LF	LC	PC	PCP	OM	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-		-	IL 645	CRELL	-	
19:13	-	COLMITO	COLMITO_DIESEL	-	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	CARDONES	-	
19:13	-	CALLECALLE	CALLECALLE_DIESEL	-	LF	-	PC	PCP	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos		-	IL 602	STS	-	
19:18	-	PENON	PENON_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ENLASA	-	-
19:23	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	Finaliza Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-		-	IL 586	ENLASA	-	PC
19:23	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	MT
19:23	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	STS	-	PC
19:23	-	DEGAN	DEGAN_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	PRIME ENERGIA	-	
19:23	-	CHUYACA	CHUYACA_DIESEL	PC	LF	LC	PC	PCP	OM	-	-		-	IL 643	STS	-	PC
19:23	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-		-	-	ENLASA	-	
19:23	-	TENO	TENO_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-		-	-	ENLASA	-	
19:23	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	PRIME ENERGIA	-	PC
19:23	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	PRIME ENERGIA	-	PC
19:23	-	PENON	PENON_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ENLASA	-	-
19:24	-	SANTALIDIA	SANITALIDIA_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
19:33	-	TENO	TENO_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	ENLASA	-	PC
19:39	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	ENLASA	-	PC
19:40	-	PLACILLA	PLACILLA_DIESEL	-	DN	DLC	PP	-	OM	-	-		-	-	CHILQUINTA	-	
19:40	-	TERMOPACIFICO	TERMOPACIFICO_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	TERMOPACIFICO	-	-
19:40	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL		DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	POTENCIA	-	50
19:40	-	ARICA-GMAR	ARICA-GMAR_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ENGIE	-	-
19:40	-	ARICA-M1AR	ARICA-M1AR_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ENGIE	-	-
19:40	-	ARICA-M2AR	ARICA-M2AR_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ENGIE	-	-
19:40	-	AGUASBLANCAS-AGB	AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ON GROUP	-	-
19:44		TERMOPACIFICO	TERMOPACIFICO_DIESEL	PC	LF	-	PCP	PCP	OM	-	-		-	SICF 2021014730	TERMOPACIFICO	-	-
19:45	-	NORGENER-NTO2	NORGENER-NTO2_CAR		PO	-	EP	-	EP	-	-		-	SI 2021018573	AES GENER	-	-
19:46	-	ESPERANZA-DS1	ESPERANZA-DS1_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ENOR CHILE	-	
19:46	-	ESPERANZA-DS2	ESPERANZA-DS2_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ENOR CHILE	-	
19:46	-	SANTALIDIA	SANITALIDIA_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	PC
19:46	-	QUINTAY	QUINTAY_DIESEL	-	DN	LC	PP	-	OM	-	-		-	-	CHILQUINTA	-	
19:46		PAJONALES	PAJONALES_DIESEL		DN		PP		OM	-	-		-	-	PRIME	-	-
19:47		PAJONALES	PAJONALES_DIESEL		N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	PRIME	-	-
19:51	-	PLACILLA	PLACILLA_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	CHILQUINTA	-	PC
19:53	-	ESPERANZA-DS2	ESPERANZA-DS2_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ENOR CHILE	-	PC
19:53	-	AGUASBLANCAS-AGB	AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ON GROUP	-	-
19:55	-	ESPERANZA-DS1	ESPERANZA-DS1_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ENOR CHILE	-	PC
19:56	-	ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL		N	LC	PMT	-	OM	-	-		-	-	GAS ATACAMA	-	-
19:59	-	ARICA-GMAR	ARICA-GMAR_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ENGIE	-	-
20:03	-	QUINTAY	QUINTAY_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-		-	-	CHILQUINTA	-	PC
20:05	-	ARICA-M1AR	ARICA-M1AR_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ENGIE	-	-
20:08	-	ARICA-M2AR	ARICA-M2AR_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ENGIE	-	-
20:14	-	LOSGUINDOS-2	LOSGUINDOS-2_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-		-	-	LOS GUINDOS	-	MT
20:24	-	UJINA-1	UJINA-1_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	ENOR CHILE	-	
20:25	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	DN	-	PP	-	OM	-	-		-	-	TRANSEMEL	-	-
20:26	-	ESPERANZA-DS1	ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	DF	-	FS	-	OM	-	-		-	IF 2021000648	ENOR CHILE	-	
20:28	-	LOSGUINDOS	LOSGUINDOS_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-		-	-	LOS GUINDOS	-	MT
20:29	-	UJINA-1	UJINA-1_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	ENOR CHILE	-	
20:30	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	TRANSEMEL	-	-
20:30	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	TRANSEMEL	-	-
20:30	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	N	-	PC	-	OM	-	-		-	-	TRANSEMEL	-	-
21:17	-	LOSGUINDOS-2	LOSGUINDOS-2_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-		-	-	LOS GUINDOS	-	
21:18	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-		-	-	COLBUN	-	
21:21	-	LOSGUINDOS	LOSGUINDOS_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-		-	-	LOS GUINDOS	-	
21:23	-	LOSGUINDOS-2	LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-		-	-	LOS GUINDOS	-	
21:26	-	LOSGUINDOS	LOSGUINDOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-		-	-	LOS GUINDOS	-	
21:29	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	-	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada TG	-		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
21:31		ATACAMA-1TG1A	ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	-	N	-	PMT		OM	E/S TV1C, Acople de caldera TG1A	-		-	-	GAS ATACAMA	-	-
21:35	-	SANTALIDIA	SANITALIDIA_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	MT
21:35	-	QUINTAY	QUINTAY_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-		-	-	CHILQUINTA	-	
21:35		PAJONALES	PAJONALES_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-		-	-	PRIME	-	-
21:35		UJINA-1	UJINA-1_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-		-	-	ENOR CHILE	-	-
21:37	-	QUINTAY	QUINTAY_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-		-	-	CHILQUINTA	-	
21:44		ATACAMA-1TG1B	ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL		N		PMT		OM	-	-		-	-	GAS ATACAMA	-	-
21:51	-	SANTALIDIA	SANITALIDIA_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
21:56		TERMOPACIFICO	TERMOPACIFICO_DIESEL	30	LF	-	PCP	PCP	OM	-	-		-	SICF 2021014730	TERMOPACIFICO	-	-
22:00	-	SANTALIDIA	SANITALIDIA_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-		-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
22:15	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	170	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL 2021000652 e IL 2021000655	-		-	IL 2021000475	ENGIE	-	PC

08-03-2021	Ultima Actualización:	03-08-2021	23:51	CMG-Online:	118.3	Quillota_220 kV:	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL			DOCUMENTOS				SS.CC.	
Hora Movi.	Equipo /		Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
	Instalación			Requerido (MW)	Operacional	Combustibles	Cmg	Limitación	Condición	Comentario		del Embalse		Control	Activo	
22:17	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	-	N	LC	PMT	-	OM	Sincronizada TV	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
22:18	-	ESPERANZA-DS1	ESPERANZA-DS1_DIESEL	-	PO	-	EP	-	EP	Sincronizada en pruebas	-	-	IF 2021000648	ENOR CHILE	-	
22:18	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	-	N	-	PMT	-	OM	Acopla Atacama TG1B	-	-	-	GAS ATACAMA	-	
22:20	-	PLACILLA	PLACILLA_DIESEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	CHILQUINTA	-	
22:20	-	ESPERANZA-DS2	ESPERANZA-DS2_DIESEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	ENOR CHILE	-	
22:20	-	TERMOPACIFICO	TERMOPACIFICO_DIESEL	-	LF	-	PS	PCP	OM	-	-	-	SICF 2021014730	PRIME ENERGIA	-	-
22:20	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	POTENCIA	-	-
22:20	-	AGUASBLANCAS-AGB	AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	ON GROUP	-	-
22:20	-	ARICA-GMAR	ARICA-GMAR_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-
22:25	-	TERMOPACIFICO	TERMOPACIFICO_DIESEL	-	DLF	-	FS	PCP	OM	-	-	-	SICF 2021014730	PRIME ENERGIA	-	-
22:26	-	ESPERANZA-DS2	ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ENOR CHILE	-	
22:26	-	ARICA-GMAR	ARICA-GMAR_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-
22:31	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	-	N	LC	MT	-	OM	Inicia Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA	-	
22:31	-	TENO	TENO_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
22:31	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	60	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
22:31	-	ARICA-M1AR	ARICA-M1AR_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-
22:31	-	ARICA-M2AR	ARICA-M2AR_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-
22:31	-	ESPINOS	ESPINOS_BL1_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	POTENCIA	-	-
22:35	-	ARICA-M1AR	ARICA-M1AR_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-
22:36	-	ARICA-M2AR	ARICA-M2AR_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ENGIE	-	-
22:36	-	AGUASBLANCAS-AGB	AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ON GROUP	-	-
22:41	-	RAPEL-3	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	Por control cota	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
22:41	-	RAPEL-5	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
22:41	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	
22:43	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
22:43	-	RAPEL-3	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
22:43	-	TENO	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
22:46	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
22:46	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	TRANSEMEL	-	-
22:46	-	PENON	PENON_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	-
22:48	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	TRANSEMEL	-	-
22:50	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GNL_D	MT	N	LC	PS	-	OM	Contro Suministro de combustible.	-	-	-	COLBUN	-	
22:55	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
22:56	-	PENON	PENON_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	-
22:58	-	ANGOSTURA-3	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
22:59	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
23:00	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	COLBUN	-	
23:00	-	ANTILHUE-2	ANTILHUE-2_DIESEL	-	N	LC	MT	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA	-	
23:02	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
23:02	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	STS	-	
23:02	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
23:02	-	COLMITO	COLMITO_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	CARDONES	-	
23:02	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
23:02	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSCC	-	A	-	COLBUN	-	MT
23:02	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OT	Más SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
23:02	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	MT	N	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
23:05	-	CANDELARIA-2	CANDELARIA-2_GNL_D	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
23:09	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	STS	-	
23:11	-	TENOGAS	TENOGAS_GLP	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	ENLASA	-	
23:14	-	COLMITO	COLMITO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	CARDONES	-	
23:20	-	RAPEL-4	RAPEL	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
23:20	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
23:20	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
23:20	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	MT	N	-	MT	-	OM	Más SSCC	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT
23:25	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT
23:25	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	300	N	-	CI	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
23:26	-	ESPERANZA-DS1	ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	Disponible. Cancela IF 2021000648.	-	-	-	ENOR CHILE	-	
23:29	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	
23:32	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	220	N	LC	MT	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
23:35	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	-	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	
23:35	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	220	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	
23:35	-	ATACAMA-1TG1AB	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	MT	N	-	MT	-	OM	-	-	-	-	GAS ATACAMA	-	-
23:36	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
23:37	-	ANTILHUE-1	ANTILHUE-1_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos	-	-	PRIME ENERGIA	-	
23:39	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	
23:50	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	-	N	-	PC	-	OM	Cancela IL 658	-	-	-	AES GENER	-	
23:58	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	PC	N	LC	PC	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	PC
23:59	-	**MOV. CMG**	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-	CDC		

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Lunes 08 de Marzo del 2021

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
AILLIN	-	0.0	-	PMG
ATACAMA SOLAR S.A.	-	0.0	-	
Abanico	655.2	640.6	-2.23 %	RO
Aguas Blancas Diésel	0.0	5.2	GNP	
Alfalfal	2826.6	2855.5	+1.02 %	
Alto Renaico	17.7	19.2	+8.60 %	PMG
Ancoa	449.5	440.6	-1.98 %	
Andes Diésel	0.0	0.0	-	
Andes FO6	0.0	0.0	-	
Andina-CTA	4248.0	0.0	(*) -100.00 %	DF
Angamos-ANG1	6617.8	6534.8	-1.25 %	
Angamos-ANG2	6741.7	6603.5	-2.05 %	
Angostura	1197.2	1508.0	+25.96 %	RO
Antilhue	1239.2	1090.1	-12.03 %	
Antuco	3528.7	3284.0	-6.94 %	RO
Arauco	0.0	0.0	-	MM
Arica-GMAR	0.0	11.4	GNP	
Arica-M1AR	0.0	4.7	GNP	
Arica-M2AR	0.0	2.9	GNP	
Atacama-1 Diésel	0.0	472.2	GNP	
Atacama-1 GNL	0.0	0.0	-	
Atacama-2 Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-2 GNL	0.0	0.0	-	
Bess Andes	-	10.0	GNP	
Bess Angamos	-	6.7	GNP	
Bess Cochrane	-	0.2	GNP	
Blanco	0.0	192.2	GNP	
Bocamina 2	8281.5	7987.0	-3.56 %	
CALAMA	-	0.0	-	
CAMPOS DEL SOL	-	0.0	-	
CMPC Cordillera	0.0	159.7	GNP	LCI
CMPC Laja	350.0	184.6	-47.26 %	MM
CMPC Pacífico	622.2	561.9	-9.69 %	
CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	MM
CMPC Tissue	-	42.8	-	PMG
Callao	0.0	0.0	-	PMG
Calle Calle	172.8	164.3	-4.92 %	LF
Campiche	0.0	0.0	-	MM
Candelaria 1 Diésel	0.0	477.0	GNP	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Machicura	432.0	432.0	-	LF, RO
Maitenes	272.0	262.1	-3.65 %	DF, RO
Malalcahuello	0.0	0.0	-	DF
Mampil	210.3	129.5	-38.41 %	
Mantos Blancos-MIMB	0.0	0.0	-	
Mariposas	48.0	50.5	+5.21 %	PMG
Masisa	264.0	180.4	-31.67 %	
Maule	0.0	0.0	-	
Mejillones IEM	7784.0	7787.4	+0.04 %	
Mejillones-CTM1	1440.0	3226.1	(*) +124.04 %	LF
Mejillones-CTM1 Fuel Oil	-	0.0	-	
Mejillones-CTM2	1861.6	1933.9	+3.89 %	LF
Mejillones-CTM3 Diésel	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM3 GNL	1217.7	1306.6	+7.30 %	
Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	-	-	
Mejillones-PAM	528.0	508.7	-3.65 %	
Mocho	68.1	75.9	+11.46 %	
NEGRETE	-	0.0	-	
Nalcas	0.0	0.0	-	PMG
Nehuenco 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 1 GNL	7680.0	7633.0	-0.61 %	
Nehuenco 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 GNL	9095.9	8534.0	-6.18 %	
Nehuenco 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
Newen Diésel	0.0	0.0	-	DF
Newen Gas	0.0	0.0	-	DF
Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
Newen Propano	0.0	-	-	DF
Norgener-NTO1	3131.6	3070.0	-1.97 %	LF
Norgener-NTO2	2838.9	2840.4	+0.05 %	
Norgener-NTO2 Fuel Oil	-	0.0	-	
Nueva Aldea 1	72.0	59.7	-17.14 %	LF
Nueva Aldea 2	0.0	0.0	-	
Nueva Aldea 3	888.0	746.2	-15.97 %	
Nueva Renca Diésel	0.0	225.0	GNP	RO
Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	
Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nueva Ventanas	6000.0	6028.0	+0.47 %	LF, RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Candelaria 2 GNL	0.0	443.0	GNP	
Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Candelaria Solar	22.7	21.8	-4.08 %	
Canutillar	1089.5	137.0	-87.43 %	
Capullo	84.0	79.3	-5.60 %	
Cardones	0.0	0.0	-	
Carena	167.0	168.1	+0.66 %	PMG
Carilafquén	371.5	415.4	+11.80 %	
Celco	0.0	0.1	GNP	
Cementos Bío Bío	0.0	0.0	-	RO
Cenizas	0.0	0.0	-	
Chacabuquito	381.6	416.6	+9.17 %	
Chacayes	1741.9	1768.1	+1.50 %	
Chagual	-	0.0	-	
Chapiquiña	172.0	142.5	-17.15 %	
Chiburgo	254.0	248.0	-2.36 %	PMG
Chiloé	0.0	31.0	-	PMG
Cholguán	216.1	129.2	-40.23 %	
Cholguán IFO	-	0.0	-	
Chuyaca	166.3	107.4	-35.41 %	LF
Cipreses	415.4	1096.1	+163.91 %	RO
Cipresillos	-	0.0	-	PMG
Cochrane-CCH1	6443.1	5977.2	-7.23 %	
Cochrane-CCH2	6346.4	5952.8	-6.20 %	
Cogen. Aconcagua	0.0	166.0	GNP	RO
Cogen. Biobío	492.0	0.0	-100.00 %	
Colbún	2196.7	2251.0	+2.47 %	MM
Colihues Diésel	-	0.0	-	DF
Colihues HFO	0.0	0.0	-	DF
Colmito Diésel	0.0	558.5	GNP	
Colmito GNL	0.0	0.0	-	
Concón	0.0	0.0	-	PMG
Constitución	0.0	0.0	-	PMG
Convento Viejo	61.2	80.6	+31.75 %	
Coronel Diésel	0.0	133.8	GNP	
Coronel GNL	0.0	0.0	-	
Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
Coya	0.0	0.0	-	
Cumbres	137.7	145.8	+5.90 %	
Curillinque	817.3	868.4	+6.25 %	RO
Degañ	0.0	0.0	-	DF
Degañ 2	0.0	0.0	-	DF
Deuco	-	0.0	-	
Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
Digua	-	0.0	-	
Don Jorge	4.6	5.7	+24.05 %	
Dos Valles	34.7	56.0	+61.28 %	PMG
El Paso	470.0	424.5	-9.68 %	
El Peñón	0.0	233.7	GNP	
El Pinar	-	0.0	-	
El Rincón	4.5	5.8	+29.35 %	PMG, DF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Ojos de Agua	153.1	153.1	-0.00 %	PMG
Olivos	0.0	0.0	-	
PFV AZABACHE	15.9	1.5	-90.65 %	P
PFV EL SALITRAL	20.7	0.0	-100.00 %	
PFV PLAYERITO	25.0	25.2	+1.09 %	
PFV PLAYERO	25.1	25.5	+1.66 %	
PFV RÍO ESCONDIDO	-	0.0	-	
PFV SANTA ISABEL	-	0.0	-	
Pajonales	0.0	173.6	GNP	LF
Palacios	31.2	28.9	-7.36 %	PMG
Palmucho	574.1	573.4	-0.13 %	
Pangue	1686.7	2112.2	+25.23 %	RO
Pehuenche	2273.2	3109.8	+36.81 %	
Peuchén	378.9	167.3	-55.85 %	
Pilmaiquén	251.0	258.2	+2.87 %	RO
Placilla	0.0	6.0	-	PMG
Planta Valdivia	0.0	238.5	GNP	LF
Providencia	24.0	35.4	+47.50 %	
Puente Solar	21.9	22.8	+4.01 %	
Pulelfu	66.7	63.8	-4.35 %	PMG
Pullinque	169.1	189.3	+11.95 %	
Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
Puntilla	362.6	308.1	-15.03 %	
Queltehues	775.0	842.5	+8.71 %	
Quilleco	500.6	455.0	-9.10 %	MM
Quintay	0.0	3.0	-	PMG
Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	MM, RO
Quintero 1A GNL	1851.6	0.0	(*) -100.00 %	MM
Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	RO
Quintero 1B GNL	2138.0	2145.0	+0.33 %	
Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
Ralco	1246.1	1338.0	+7.37 %	RO
Rapel	1125.0	2058.7	+82.99 %	DF
Rauquén	80.8	81.8	+1.32 %	
Renaico	68.1	89.2	+30.98 %	PMG
Renca	0.0	0.0	-	
Rinconada	60.4	71.7	+18.61 %	
Rucatayo	0.0	0.0	-	PMM
Rucúe	1164.9	1111.0	-4.63 %	MM
Río Colorado	72.0	69.4	-3.61 %	
Río Huasco	45.8	38.5	-15.94 %	
Río Picoiquén	33.6	38.7	+15.18 %	
SF Energía	1364.8	1087.8	-20.30 %	
San Andrés	762.4	870.7	+14.21 %	
San Clemente	63.0	58.9	-6.51 %	PMG
San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
San Ignacio	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Diésel	0.0	0.0	-	RO
San Isidro 1 GNL	0.0	4340.0	(*)GNP	DF, LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
El Salvador	0.0	0.0	-	
El Toro	5752.6	5624.7	-2.22 %	RO
El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, MM
Emelda 1	0.0	0.0	-	
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Enaex-CUMMINS	0.0	0.0	-	
Enaex-DEUTZ	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	384.0	338.3	-11.91 %	
Escuadrón	192.0	188.7	-1.72 %	LF
Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
Espinos	0.0	245.2	GNP	
Eólica Aurora	275.8	233.1	-15.48 %	
Eólica Cabo Leones 1	179.1	217.0	+21.17 %	
Eólica Cabo Leones 2	772.2	177.3	-77.04 %	
Eólica Cabo Leones 3	276.8	140.7	-49.16 %	
Eólica Canela	14.2	35.6	+150.25 %	
Eólica Canela 2	63.4	157.8	+148.90 %	
Eólica Cuel	485.3	404.6	-16.63 %	
Eólica El Arrayán	145.7	249.8	+71.51 %	
Eólica El Maitén	122.1	115.5	-5.39 %	
Eólica La Esperanza	165.9	0.0	-100.00 %	PMG
Eólica La Estrella	-	0.0	-	
Eólica La Flor	647.1	0.0	-100.00 %	
Eólica Lebu	57.0	78.9	+38.38 %	PMG
Eólica Los Buenos Aires	460.2	396.7	-13.80 %	
Eólica Los Cururos	58.7	58.7	+0.09 %	
Eólica Monte Redondo	39.6	40.2	+1.44 %	
Eólica Punta Colorada	42.3	56.1	+32.65 %	DF
Eólica Punta Palmeras	54.7	149.2	+172.94 %	
Eólica Punta Sierra	149.0	157.8	+5.91 %	RO
Eólica Renaico	1514.8	1428.5	-5.70 %	
Eólica San Gabriel	2472.0	2565.0	+3.76 %	LF
Eólica San Juan	222.5	177.7	-20.13 %	
Eólica San Pedro	19.4	8.0	-58.70 %	
Eólica San Pedro 2	8.0	16.1	+102.01 %	DLF
Eólica Sarco	279.6	282.3	+0.96 %	LF
Eólica Sierra Gorda	769.2	918.8	+19.45 %	
Eólica Talinay Oriente	107.9	123.1	+14.08 %	
Eólica Talinay Poniente	165.0	129.1	-21.75 %	
Eólica Taltal	388.5	420.3	+8.17 %	
Eólica Tolpán Sur	1238.1	1520.5	+22.81 %	
Eólica Totoral	35.8	110.6	+209.37 %	
Eólica Ucuquer 2	64.6	0.0	-100.00 %	
Eólica Valle de los Vientos	717.9	855.0	+19.09 %	
Florida	0.0	0.0	-	
Geo. Cerro Pabellón	768.0	915.1	+19.16 %	LF
Guacolda 1	3057.0	3118.0	+2.00 %	LF, RO
Guacolda 2	0.0	1201.0	(*)GNP	LF, RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
San Isidro 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
San Isidro 2 Diésel	0.0	0.0	-	RO
San Isidro 2 GNL	9120.0	8617.0	-5.52 %	
San Isidro 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
Santa Fe	72.8	73.8	+1.36 %	LF
Santa Lidia	0.0	231.0	GNP	
Santa Marta	240.0	137.2	-42.83 %	
Santa María	8880.0	8840.0	-0.45 %	RO
Sauzal	1342.3	1456.3	+8.49 %	RO
Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
Sauzalito	268.5	240.2	-10.54 %	
Solar Aguila 1	15.5	15.4	-0.58 %	
Solar Almeyda	519.9	517.4	-0.48 %	
Solar Andes	180.2	174.0	-3.46 %	
Solar Andes 2A	240.6	332.2	+38.10 %	LF
Solar Antay	75.0	69.9	-6.82 %	PMG
Solar Atacama 2	990.7	1381.8	+39.47 %	
Solar Carrera Pinto	684.8	735.0	+7.33 %	LF
Solar Cerro Dominador	934.5	916.4	-1.94 %	
Solar Chañares	299.1	278.1	-7.02 %	
Solar Diego de Almagro	237.2	228.0	-3.89 %	
Solar Doña Carmen	208.4	234.3	+12.41 %	
Solar El Pelícano	903.6	912.9	+1.04 %	
Solar El Pilar - Los Amarillos	0.0	0.0	-	PMG
Solar El Romero	1447.0	1480.9	+2.34 %	
Solar FV Bolero	1176.1	1135.3	-3.46 %	
Solar Finis Terrae	929.9	1020.0	+9.69 %	LF
Solar GPG San Pedro	791.2	789.0	-0.27 %	
Solar Huatacondo	780.1	753.2	-3.45 %	
Solar Jama	463.6	429.3	-7.39 %	
Solar Javiera	598.9	511.6	-14.58 %	
Solar La Huayca 2	169.7	163.2	-3.84 %	
Solar La Silla	12.5	14.1	+12.64 %	
Solar Lalackama	477.3	469.1	-1.73 %	
Solar Lalackama 2	118.9	147.2	+23.80 %	
Solar Llano de Llampos	842.4	809.4	-3.92 %	
Solar Loma Los Colorados	8.1	4.8	-40.44 %	PMG
Solar Los Loros	263.1	277.7	+5.55 %	LF
Solar Los Tilos	25.5	33.1	+29.82 %	
Solar Luz del Norte	1162.3	1215.4	+4.57 %	RO
Solar María Elena	560.3	566.3	+1.08 %	
Solar Nuevo Quillagua	821.7	841.6	+2.42 %	
Solar PFV Granja Solar	1006.3	955.1	-5.09 %	
Solar PV Conejo	971.0	989.5	+1.90 %	
Solar PV Salvador	518.7	543.3	+4.75 %	
Solar Pampa Camarones	55.8	44.3	-20.61 %	
Solar Pampa Solar Norte	620.5	640.8	+3.27 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Guacolda 3	3273.4	3374.0	+3.07 %	LF, RO
Guacolda 4	3135.0	2875.0	-8.29 %	LF, RO
Guacolda 5	3652.9	3328.0	-8.90 %	LF, RO
Guayacán	201.2	144.2	-28.37 %	
HP EL ATAJO	23.3	23.4	+0.26 %	
HP FLORIDA II	125.0	182.5	+46.00 %	
HP FLORIDA III	55.2	53.0	-3.99 %	
Hidroeléctrica Chilco	-	0.0	-	
Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
Horcones TG	-	0.0	-	
Hornitos	632.0	813.5	+28.72 %	
Hornitos-CTH	3858.3	2585.2	(*) -32.99 %	LF
Huasco	0.0	0.0	-	
Huasco TG IFO	0.0	-	-	
Inacal	0.0	0.0	-	
Isla	772.1	780.0	+1.03 %	
Itata	0.0	0.0	-	RO
Juncal	360.0	481.2	+33.67 %	
Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
Kelar GNL	5784.2	5628.9	-2.69 %	DF
LA HUELLA	-	0.0	-	
La Confluencia	1625.0	1571.0	-3.32 %	
La Higuera	2040.0	1949.3	-4.45 %	MM
La Mina	0.0	0.0	-	
La Portada-TECNET	0.0	5.9	GNP	
Laguna Verde TG	0.0	0.0	-	DF
Laguna Verde TV	0.0	0.0	-	
Laja 1	0.0	0.0	-	
Laja Energía Verde	240.0	121.0	-49.58 %	RO
Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
Lautaro 1	624.0	21.4	-96.56 %	RO, SDCF
Lautaro 2	528.0	464.4	-12.04 %	RO
Lebu	-	0.0	-	PMG
Licantén	156.0	83.7	-46.38 %	
Licán	60.0	80.6	+34.37 %	
Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
Lircay	348.0	360.9	+3.71 %	
Llauquereo	1.0	0.1	-93.95 %	PMG
Loma Alta	342.5	342.1	-0.12 %	
Loma Los Colorados 1	0.0	0.0	-	PMG, DF
Loma Los Colorados 2	336.0	251.0	-25.30 %	
Los Guindos TG1 Diésel	0.0	50.4	GNP	
Los Guindos TG2 Diésel	0.0	62.5	GNP	
Los Hierros	142.0	147.8	+4.08 %	
Los Hierros 2	36.0	25.9	-28.06 %	
Los Molles	36.9	39.0	+5.83 %	
Los Pinos	300.0	1319.0	+339.67 %	
Los Quilos	648.0	672.5	+3.78 %	
Los Vientos	0.0	387.0	GNP	
MALGARIDA 1	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Solar Piloto Cardones	1.5	1.4	-7.48 %	PMG
Solar Pozo Almonte 2	72.7	65.6	-9.76 %	
Solar Pozo Almonte 3	132.2	137.8	+4.25 %	
Solar Puerto Seco	86.6	93.7	+8.16 %	PMG
Solar Quilapilún	901.9	865.4	-4.05 %	
Solar SDGx01	6.6	7.6	+14.85 %	PMG
Solar San Andrés	391.8	329.4	-15.92 %	
Solar Santiago	665.0	636.9	-4.22 %	
Solar Uribe	479.0	489.2	+2.14 %	
Solar Usya	407.8	361.4	-11.37 %	LF
Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	-	MM
Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	MM
Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
Tamaya-Suta	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR Fuel Oil	-	0.0	-	
Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
Teno	0.0	132.8	GNP	
Teno Gas 50	0.0	133.4	GNP	
Termopacífico	0.0	198.9	GNP	
Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 Diésel	0.0	0.0	-	LF
Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	LF
Tocopilla-U14	1452.7	0.0	(*) -100.00 %	SDCF, RO, LF
Tocopilla-U14 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U15	1792.2	1807.9	+0.87 %	LF
Tocopilla-U15 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U16 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-U16 GNL	5303.8	5137.8	-3.13 %	
Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	-	-	
Trapén	1636.1	1335.7	-18.36 %	LF
Trincao	432.0	358.7	-16.97 %	
Trongol	-	0.0	-	PMG
Ujina-1	109.8	6.5	-94.10 %	
Ujina-2	104.2	0.0	-100.00 %	
Ujina-3	114.9	0.0	-100.00 %	
Ujina-4	102.6	0.0	-100.00 %	
Ujina-5	201.1	0.0	-100.00 %	MM
Ujina-6	201.1	0.0	-100.00 %	
Ventanas 1	0.0	0.0	-	ERE
Ventanas 2	4680.0	4465.0	-4.59 %	LF, RO
Villa Alegre	73.4	71.8	-2.08 %	
Viñales	528.0	737.1	+39.60 %	
Volcán	228.0	208.8	-8.41 %	
Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 2 GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
MALGARIDA 2	-	97.2	GNP	
MALLECO NORTE	-	0.0	-	
MALLECO SUR	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 4	0.0	0.0	-	
Total	**230942.4**	**230528.7**	**-0.18 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Agni	-	0.0	-
Alerce	-	0.0	-
Alicahue	12.0	20.4	+70.19 %
Allipén	63.3	48.8	-22.87 %
Almendrado	-	21.9	-
Ancalí	-	0.0	-
Argomedo	58.5	71.4	+22.08 %
Aromos	-	2.3	-
Arrayán	-	0.0	-
Auxiliar del Maipo	86.9	96.9	+11.57 %
Bellavista 1	91.4	90.3	-1.24 %
Biocruz	-	20.1	-
Biomar	-	0.0	-
Bluegate	-	0.0	-
Boldos	-	0.0	-
Boquiamargo	0.0	0.0	-
Bureo	0.2	7.3	+4180.85 %
Calafate	-	0.0	-
Calfuco	-	0.0	-
Caliboro	22.9	23.5	+2.71 %
Campesina	-	0.0	-
Casablanca 1	-	0.0	-
Casablanca 2	-	0.0	-
Cavancha	42.2	0.0	-100.00 %
Cañete	-	0.0	-
Chacabuco	50.8	85.8	+68.87 %
Chanleufu	14.4	15.4	+6.96 %
Chifin	-	0.0	-
Chile Generación	-	0.0	-
Chorrillos	-	0.0	-
Chufkén (Traiguén)	-	0.0	-
Ciruelillo	-	26.1	-
Cocharcas	21.8	16.3	-25.00 %
Collil	1.5	3.9	+156.68 %
Conchali	-	0.0	-
Contra	-	0.0	-
Contulmo	-	0.0	-
Copiulemu	-	14.4	-
Correntoso	0.0	0.0	-
Cortés	-	0.0	-
Cosapilla	11.8	12.0	+2.21 %
Curacautín	-	1.5	-
Curauma	-	0.0	-
Curileufu	-	0.0	-
DON ANDRÓNICO	-	17.5	-
Danisco	-	0.0	-
Darlin	45.9	55.5	+21.06 %
Don Walterio	0.0	10.3	-
Dongo	1.9	3.6	+85.44 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Sepultura	-	0.0	-
Skretting	-	0.0	-
Skretting Osorno	-	0.0	-
Sol de Septiembre	61.0	64.1	+5.09 %
Solar Alto	14.2	17.0	+18.98 %
Solar Altos de Til Til	11.2	13.5	+20.03 %
Solar Altos del Paico	0.0	-	-
Solar Alturas de Ovalle	40.8	36.5	-10.48 %
Solar Amparo del Sol	22.8	18.3	-19.91 %
Solar Antonia	16.9	23.8	+40.47 %
Solar Ariztía	10.8	8.0	-26.32 %
Solar Bellavista	19.1	13.2	-30.79 %
Solar Cabilsol	24.4	20.0	-17.91 %
Solar Cachiyuyo 2	88.2	91.2	+3.36 %
Solar Calama 1	95.0	92.1	-3.11 %
Solar Calle Larga	12.0	24.7	+105.67 %
Solar Canesa 1	15.6	27.2	+75.16 %
Solar Casuto	10.9	20.2	+84.85 %
Solar Catemu	10.0	16.9	+68.87 %
Solar Catán	25.7	24.1	-6.07 %
Solar Cernicalo 1	15.2	14.4	-4.88 %
Solar Cernicalo 2	15.2	13.3	-12.15 %
Solar Chalinga	11.6	18.7	+60.74 %
Solar Chancon	23.2	20.7	-10.95 %
Solar Chimbarongo	24.5	22.1	-9.92 %
Solar Chuchiñi	19.6	19.1	-2.36 %
Solar Citrino	0.0	0.0	-
Solar Cordillerilla	12.3	0.0	-100.00 %
Solar Covadonga	76.9	74.5	-3.18 %
Solar Crucero	13.2	22.0	+67.28 %
Solar Cruz	15.9	25.6	+61.74 %
Solar Cuz Cuz	20.4	20.4	+0.12 %
Solar Don Eugenio	27.2	22.5	-17.19 %
Solar Don Mariano	22.5	22.5	-0.33 %
Solar Eclipse	50.8	63.1	+24.04 %
Solar El Boco	21.9	14.1	-35.66 %
Solar El Chincol	26.1	27.3	+4.22 %
Solar El Chucao	20.2	23.5	+15.99 %
Solar El Divisadero	19.1	21.8	+14.11 %
Solar El Estero	11.1	14.2	+27.40 %
Solar El Laurel	50.1	55.4	+10.49 %
Solar El Picurio	28.7	26.3	-8.54 %
Solar El Pilpen	29.4	25.2	-14.29 %
Solar El Pitio	30.9	25.1	-18.87 %
Solar El Queltehue	28.7	-	-
Solar El Quemado	14.4	27.1	+88.44 %
Solar El Queule	37.6	49.2	+30.71 %
Solar El Roble	25.0	68.2	+172.76 %
Solar El Sauce	25.0	22.6	-9.76 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Donguil	0.2	0.3	+55.96 %
Doña Hilda	0.0	0.0	-
Doña Javiera	-	2.8	-
Doñihue	64.3	66.6	+3.65 %
EL ROMERAL	71.8	70.0	-2.44 %
Eagon	-	0.0	-
El Agrio	3.6	5.5	+54.52 %
El Arrayán	-	11.0	-
El Campesino 1	-	3.2	-
El Canelo	39.9	42.4	+6.09 %
El Canelo 1	-	0.0	-
El Colorado	3.7	3.7	+1.61 %
El Condor	9.5	9.9	+3.79 %
El Diuto	56.2	52.4	-6.81 %
El Faro	-	0.0	-
El Litre	56.9	78.2	+37.39 %
El Llano	5.5	7.8	+40.75 %
El Manzano	51.8	59.4	+14.77 %
El Mirador	0.2	0.7	+385.25 %
El Molle	-	0.0	-
El Nogal	-	0.1	-
El Queltehue	-	27.3	-
El Resplandor	20.7	22.4	+8.22 %
El Tártaro	0.0	0.0	-
Energía León	-	74.3	-
Ensenada	0.0	0.0	-
Ermitaño	-	0.0	-
Estancilla	-	0.0	-
Estandartes	-	0.0	-
Eyzaguirre	15.2	15.6	+2.49 %
Eólica El Arrebol	85.6	166.5	+94.47 %
Eólica Huajache	56.2	91.0	+61.96 %
Eólica Las Peñas	74.9	134.2	+79.16 %
Eólica Lebu 3	49.2	0.0	-100.00 %
Eólica Raki	84.3	91.6	+8.72 %
Eólica Ucuquer	44.2	84.7	+91.67 %
Eólico El Nogal	127.5	141.4	+10.85 %
Galpón	7.5	7.6	+0.93 %
Gami	-	0.0	-
Granada	75.3	72.5	-3.67 %
Guanaco Solar	22.8	24.1	+5.40 %
HBS	-	3.1	-
HBS-GNL	-	17.4	-
Hidrobonito MC1	23.8	22.8	-4.56 %
Hidrobonito MC2	12.2	11.9	-3.11 %
Hidroeléctrica Cumpeo	42.6	43.1	+1.12 %
JCE	-	0.0	-
Juncalito	10.0	16.6	+66.00 %
LAS TORTOLAS	2.3	2.5	+7.38 %
LUMBRERAS	25.3	29.7	+17.48 %
La Arena	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Encon	37.7	67.2	+78.13 %
Solar Esperanza	21.1	0.0	-100.00 %
Solar Filomena	11.3	20.2	+79.38 %
Solar Fotovolt	0.0	0.0	-
Solar Francisco	-	0.0	-
Solar GR Lemu	45.3	45.9	+1.46 %
Solar GR Pepa	15.9	17.5	+10.15 %
Solar GR Santa Rosa	64.6	78.6	+21.63 %
Solar Girasoles	19.8	21.4	+8.12 %
Solar Guadalao	17.9	23.0	+28.29 %
Solar Homero	28.5	-	-
Solar Hormiga	15.3	16.2	+5.27 %
Solar Hornitos	2.1	0.9	-59.79 %
Solar Illapel 5X	16.8	27.1	+60.74 %
Solar Jahuel	27.2	47.7	+75.23 %
Solar Jaururo	12.7	19.2	+50.88 %
Solar José Soler Mallafré	12.2	12.7	+3.49 %
Solar Konda	11.4	20.7	+81.70 %
Solar La Acacia	80.5	62.3	-22.67 %
Solar La Blanquina	75.5	71.5	-5.25 %
Solar La Chapeana	19.0	17.5	-8.24 %
Solar La Chimba Bis	20.1	17.9	-11.01 %
Solar La Esperanza 2	77.2	78.9	+2.26 %
Solar La Estancia	23.1	23.4	+1.17 %
Solar La Frontera	41.2	34.9	-15.23 %
Solar La Lajuela	36.8	45.7	+24.10 %
Solar La Manga	30.0	16.2	-45.95 %
Solar La Quinta	27.2	25.0	-8.10 %
Solar Lagunilla	20.1	22.2	+10.52 %
Solar Las Araucarias	0.0	0.0	-
Solar Las Codornices	27.6	28.3	+2.57 %
Solar Las Mercedes 1	22.3	22.1	-0.96 %
Solar Las Mollacas	19.0	15.2	-19.90 %
Solar Las Palomas	30.7	27.4	-10.75 %
Solar Las Perdices	0.0	0.0	-
Solar Las Rojas	22.7	14.0	-38.17 %
Solar Las Terrazas	21.1	0.0	-100.00 %
Solar Las Torcazas	-	0.0	-
Solar Las Turcas	28.6	25.1	-12.34 %
Solar Lipangue	0.0	0.0	-100.00 %
Solar Llanos de Potroso	0.0	50.9	-
Solar Lo Miranda	53.8	52.9	-1.64 %
Solar Lo Sierra	17.0	19.4	+14.56 %
Solar Loreto	18.0	21.4	+18.82 %
Solar Los Gorriones	30.3	24.6	-18.91 %
Solar Los Libertadores	58.1	54.2	-6.66 %
Solar Los Paltos	12.4	22.6	+82.65 %
Solar Los Patos	31.1	27.7	-10.80 %
Solar Los Puquios	22.0	0.0	-100.00 %
Solar Luce	12.9	21.7	+67.67 %
Solar Luders	27.8	25.8	-7.23 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
La Bifurcada	4.6	4.6	-0.06 %
La Compañía 2	22.9	32.1	+40.60 %
La Ligua	12.8	21.0	+63.22 %
La Montaña 1	0.0	0.0	-
La Montaña 2	0.0	0.0	-
La Paloma	21.5	11.9	-44.55 %
La Viña - Alto la Viña	8.5	8.7	+1.22 %
Las Chacras	17.7	23.3	+31.65 %
Las Flores	4.1	10.5	+156.97 %
Las Lechuzas	0.0	0.0	-
Las Pampas	-	0.0	-
Las Vertientes	26.6	27.9	+4.93 %
Lepanto	-	0.0	-
Lipigas Concón	-	0.0	-
Lirio del campo	1.1	1.2	+7.33 %
Lonquimay	-	0.0	-
Los Bajos	116.9	123.1	+5.31 %
Los Colonos	-	0.0	-
Los Corrales	0.4	2.6	+506.78 %
Los Corrales 2	0.0	0.0	-
Los Morros	31.1	34.2	+9.86 %
Los Negros	-	0.0	-
Los Padres	0.0	0.0	-
Los Perales	18.5	20.5	+10.93 %
Los Sauces	-	5.6	-
Los Álamos	-	0.0	-
Louisiana Pacific	-	0.0	-
Lousiana Pacific 2	-	0.0	-
MCH-Dosal	-	0.0	-
MSA-1	1.8	0.5	-74.50 %
Maisan	2.2	2.0	-12.05 %
Mallarauco	72.3	73.3	+1.43 %
María Elena	0.0	0.0	-
María Pinto	15.2	14.4	-5.32 %
Melo	41.9	43.7	+4.31 %
Mimbre	-	0.0	-
Minihidro Alto Hospicio	21.4	22.0	+2.81 %
Minihidro El Toro	21.4	21.3	-0.19 %
Minihidro Santa Rosa	11.3	11.6	+3.19 %
Molinera Villarrica	1.3	2.6	+107.62 %
Monte Patria	-	0.0	-
Muchi	0.0	0.0	-
Multiexport 1	-	0.0	-
Multiexport 2	-	0.0	-
Munilque 1	6.9	1.4	-79.81 %
Munilque 2	0.0	9.3	-
Orafti	-	0.0	-
PFV CANELILLO	14.8	24.0	+62.49 %
PFV CIPRES	61.7	6.1	-90.16 %
PFV COCINILLAS	14.3	23.6	+65.19 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Luna	15.1	19.6	+29.91 %
Solar Luna del Norte	21.4	20.8	-2.86 %
Solar Malaquita 2	90.0	89.1	-1.02 %
Solar Marchigue 2	77.2	80.3	+4.10 %
Solar Marchigue 7	18.2	23.5	+29.00 %
Solar Marin	13.5	25.9	+91.12 %
Solar Montt	14.0	25.5	+81.50 %
Solar Norte Chico 1	10.3	16.0	+55.57 %
Solar Ocoa	30.1	11.5	-61.86 %
Solar Olivillo	65.8	73.7	+12.14 %
Solar Ovejería	81.5	68.3	-16.20 %
Solar PFV Mostazal	86.9	75.2	-13.42 %
Solar PMGD Diego de Almagro	0.0	0.0	-
Solar PSF Lomas Coloradas	12.7	13.9	+9.08 %
Solar Pama	8.3	11.7	+40.70 %
Solar Panquehue 2	46.3	40.8	-11.73 %
Solar Paraguay	79.5	71.0	-10.75 %
Solar Parque Bicentenario	11.2	22.5	+100.48 %
Solar Pedreros	15.3	23.8	+55.30 %
Solar Peralillo	28.7	26.7	-6.97 %
Solar Pica	0.0	0.0	-
Solar Piquero	22.9	26.3	+14.64 %
Solar Pirque	20.6	21.7	+5.16 %
Solar Placilla	66.5	80.0	+20.29 %
Solar Población	18.0	23.5	+30.45 %
Solar Portezuelo	25.7	22.9	-11.13 %
Solar Pozo Almonte 1	0.0	0.0	-
Solar Pullalli	14.0	16.6	+18.34 %
Solar Punta Baja	19.1	15.3	-20.06 %
Solar Queltehue	19.7	23.9	+21.08 %
Solar RLA	16.9	22.1	+30.68 %
Solar Ranguil	14.0	22.6	+61.55 %
Solar Rodeo	13.3	22.1	+66.61 %
Solar Rovián	55.8	63.0	+12.85 %
Solar San Francisco	56.1	25.3	-54.97 %
Solar San Isidro	21.9	19.8	-9.23 %
Solar San Pedro	22.4	21.3	-4.78 %
Solar Santa Adriana	18.4	20.6	+12.22 %
Solar Santa Amelia	13.1	17.0	+30.01 %
Solar Santa Cecilia	17.0	15.3	-9.76 %
Solar Santa Clara	20.7	18.3	-11.54 %
Solar Santa Julia	24.4	26.9	+10.27 %
Solar Santa Laura	24.9	21.4	-14.10 %
Solar Santuario	28.3	25.6	-9.68 %
Solar Sol	21.4	21.2	-1.04 %
Solar Talca	71.3	63.2	-11.38 %
Solar Talhuén	28.7	22.8	-20.59 %
Solar Tambo Real	21.2	16.1	-23.90 %
Solar Techos de Altamira	1.4	0.0	-100.00 %
Solar Til Til	23.1	7.7	-66.54 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PFV PITRA	18.7	25.6	+36.43 %
PFV SANTA INES	15.7	0.0	-100.00 %
PINARES	-	0.0	-
Palmar	30.5	32.3	+5.77 %
Panguipulli	-	0.0	-
Pehui	12.5	12.7	+1.78 %
Pichilonco	0.0	0.0	-
Picoltué	-	0.0	-
Pilpilen	15.8	25.1	+59.25 %
Pitotoy	23.6	0.0	-100.00 %
Puclaro	39.2	40.9	+4.35 %
Punitaqui	-	0.0	-
Purísima	3.6	2.8	-22.28 %
QUINANTU	23.0	17.5	-24.23 %
QUITRALMAN	-	0.0	-
Quillaileo	2.0	0.0	-100.00 %
Quillay	18.1	22.4	+23.69 %
RAULI	84.2	70.6	-16.22 %
Ramadilla	-	0.0	-
Rapaco	-	0.0	-
Raso Power	-	0.3	-
Reca	3.0	3.0	+0.60 %
Rey	-	0.0	-
Riñinahue	22.6	23.8	+5.45 %
Robleria	34.3	12.7	-63.02 %
Río Azul	-	0.0	-
Río Mulchén	0.2	1.9	+923.87 %
SANTA CAROLINA	23.1	21.4	-7.63 %
Salmofood 1	-	0.0	-
Santa Elena	0.0	6.6	-
Santa Irene	-	0.0	-
Santa Isabel	11.8	11.8	-0.44 %
Sauce Andes	12.0	10.4	-13.22 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Trebal	19.2	18.5	-3.83 %
Solar Trica-Dos	16.8	14.8	-11.41 %
Solar Tricahue 2	72.7	79.0	+8.62 %
Solar Tucúquere	16.8	26.1	+55.69 %
Solar UTFSM Valparaíso Valdés	0.2	0.2	-4.35 %
Solar UTFSM Viña del Mar	1.1	2.0	+76.29 %
Solar Valle Este 2	78.5	67.1	-14.50 %
Solar Valle Oeste 2	80.6	67.2	-16.61 %
Solar Valle de la Luna 2	26.6	15.2	-42.74 %
Solar Victoria	90.1	83.6	-7.18 %
Solar Villa Cruz	24.1	24.1	+0.17 %
Solar Villa Prat	4.9	25.7	+421.29 %
Solar Villa Seca	22.1	22.7	+2.47 %
Solar Vituco 2B	19.2	23.3	+21.31 %
Solar Ñilhue	6.6	5.7	-14.36 %
Solar Ñiquén	22.4	23.1	+3.12 %
Southern	-	0.0	-
Tambores	-	0.0	-
Tamm	-	0.0	-
Tapihue	-	0.0	-
Tirúa	-	0.0	-
Tomaval	-	11.6	-
Trailelfú	3.6	3.7	+1.03 %
Tranquil	0.0	0.0	-
Trebal Mapocho	-	65.9	-
Trueno	16.1	15.0	-6.72 %
Truful Truful	18.2	19.1	+5.19 %
Watts 1	-	0.0	-
Watts 2	-	0.0	-
Yumbel	-	0.0	-
Zapallar	-	0.0	-
Zofri	-	0.0	-
Total	**7083.4**	**7715.6**	**+8.92 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
DLC: Desconectada con Limitación de Combustible
DLCI: Desconectada con Limitación de Combustible por Instalaciones
DLF: Desconectada con Limitación Forzada
DLP: Desconectada con Limitación Programada
DP: Desconexión Programada
DRO: Desconectada con Restricción Operativa
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
GNP: Generación no programada
IF: Indisponibilidad por Falla
IL: Informe de Limitación de Unidades Generadoras
LC: Limitación de Combustible
LCI: Limitación de Combustible por Instalaciones
LF: Limitación Forzada
LP: Limitación programada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
PDO: Prueba DO
PMG: Pequeño Medio de Generación
PMGD: Pequeño Medio de Generación Distribuida
PMM: Programa de Mantenimiento Mayor
PMMep: Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo
PO: Prueba Operacional
RO: Restricción Operativa
SDCF: Solicitud de desconexión de curso forzoso
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
Guacolda 2	GNP por disponibilidad anticipada.
Quintero 1A GNL	Menor generación real por indisponibilidad.
San Isidro 1 GNL	GNP por costo marginal.
Andina-CTA	Menor generación real por indisponibilidad.
Hornitos-CTH	Menor generación real por limitación.
Mejillones-CTM1	Mayor generación real por cancelación de limitación.
Tocopilla-U14	Menor generación real por indisponibilidad.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Andina-CTA	0.0	Alta excentricidad en la turbina, según IF 2020002751.
Kelar GNL	0.0	Kelar TG2 indisponible, según IF 2021000581.
Rapel	64.0	U-1 y U-2 indisponibles, según IF 2021000280 - 2021000286.
San Isidro 1 GNL	54.0	TV con desconexión de curso forzoso para reparar tubo roto de la caldera, según SDCF 2021019699.

3.2. Estado de Reserva Estratégica

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Ventanas 1	100.0	Ventanas 1 se encuentra en Estado de Reserva Estratégica. Por lo tanto, para solicitar su despacho se debe cumplir lo indicado en el “Reglamento de Potencia” (Decreto 62/2006, modificado por el Decreto 42 del 2020), específicamente lo señalado en el “Art. 25 quinquies”

3.3. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Eólica San Gabriel	87.0	Limitada a 159 MW. Causa informada: Falla en alimentador 6 por actuación relé 50N, según IL 2021000443.
Eólica Sarco	90.0	Limitada a 153 MW. Causa informada: Falla de circuito N°4, según IL 2021000356.
Guacolda 1	86.0	Limitada a 133 MW Causa informada: Por máximo control de válvula de turbina, según IL 2021000412.
Guacolda 2	33.0	Limitada en 50 MW. Causa informada: Reparación de tubo roto en caja lado B del condensador, según IL 2021029642.
Guacolda 3	97.0	Limitada a 150 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de circulación, según IL 2021000581.
Guacolda 4	93.0	Limitada en 144 MW Causa informada: control de parámetros del sistema de circulación, según IL 2021000523.
Guacolda 5	97.0	Limitada en 150 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de circulación, según IL 202100050.
Hornitos-CTH	56.9	Control de emisiones de material particulado, según IL 2021000475 y limitada a MT por rotura sifón CTA, según IL 2021000655.
Mejillones-CTM1	88.9	Limitada a 144 MW por presurización del hogar caldera, según IL 2021000178.
Mejillones-CTM2	59.3	Limitada en 102MW por revisión de ventiladores de aire primario 1 y 4, según IL 2021000638
Norgener-NTO1	95.3	Se requiere verificación de Pmax con pruebas de performance de turbina y caldera, según IL 2021000072.
Nueva Ventanas	100.0	Limitada a 250 MW. Causa informada: Control parámetros sistema de circulación, según IL 2021000596.
Pajonales	92.0	Limitada a 96 MW. Causa informada: Alta temperatura en componentes del motor de grupos generadores, según IL 2021000469.
San Isidro 1 GNL	54.0	Limitado a 285 MW (TG en 200 MW) y no puede entregar SSCC de AGC por inestabilidad de combustión, según IL 2021000637.
Solar Carrera Pinto	77.0	Limitada a 70 MW. Causa informada: Falla en línea de producción N° 4, según IL 2020002383.
Solar Finis Terrae	79.7	Limitada en 110 MW. Causa informada: Cabinas de inversores siniestradas, según IL 2021000247.
Tocopilla-U14	0.0	Diferencial alta presión hogar, según IL2021000554.
Tocopilla-U15	67.9	Filtración descarga del desaireador, según IL2021000376.
Ventanas 2	93.0	Limitada a 190 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de combustión, según IL 2021000630.

3.4. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Campiche	0.0	Mantenimiento Mayor.
Colbún	50.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
La Higuera	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
Quintero 1A Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Quintero 1A Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.
Quintero 1A GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.
Rucúe	50.0	U-1 Mantenimiento Mayor.
Taltal 1 Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.
Taltal 1 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Abanico	100.0	Limitada a un mínimo técnico provisorio de 5 MW. Causa informada: Debe quedar una unidad en servicio para alimentar al cliente externo Frontel, que abastece la zona de Antuco, Abanico y Lago Laja, además alimenta los SS/AA de central El Toro y es respaldo de los SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
Angostura	100.0	Respecto de la operación de las unidades de la central hidroeléctrica Angostura (CH Angostura) no se apliquen incrementos del caudal efluente entre las 09:00 y las 21:00 horas desde el 01 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Lo anterior para efectos de limitar los riesgos sobre las personas que ocupan el lecho del rió Bio Bio durante la época estival. De acuerdo a carta GM N° 213/2020. No puede participar en SSCC de CPF y CTF entre las 09:00 y las 21:00 hrs, según IL 2020002329.
Antuco	100.0	Debido a la entrada en vigencia del periodo de riego 2020 - 2021, Central Antuco deberá ajustar su generación al promedio del caudal afluente, esto con la finalidad de evitar fluctuaciones del caudal en la descarga, que puedan afectar a las comunidades y Asociaciones de canalistas de Antuco y Laja, según IL 2020002301.
Cipreses	100.0	C. Cipreses, de acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe al menos generar el caudal afluente a la laguna La Invernada, lo que implica no embalsar. En la práctica, ésta condición se cumple manteniendo la cota de la Laguna en un nivel no mayor al que comienza en un conteo semanal. Para este periodo de la temporada actual, la cota se ha fijado en: 1.313.43 msnm, correspondiente a la cota final del día Domingo 20/12, según IL 2020002484.
El Toro	100.0	Central El Toro podrá variar su potencia activa durante el periodo de riego si se cumplen las siguientes condiciones: 1.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean compensadas de manera tal que, al final de cada día, el volumen total de agua extraída desde el embalse Laja sea el mismo que el volumen total de agua solicitada por la DOH, como tasa de extracción, para ese día. O, dicho de otra manera, que la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día. 2.- Que las variaciones de generación en la Central El Toro sean administradas de manera tal que durante todo momento la generación de central Antuco se mantenga constante, con una generación equivalente a las extracciones de riego solicitada por la DOH más la hoya intermedia, lo anterior, mediante la adecuada utilización de la bocatoma Polcura. Dado lo anterior, Central El Toro podrá colaborar en control primario de frecuencia (CPF) del Sistema Eléctrico. Considerar para propósito anterior un nivel en bocatoma Polcura cercano a los 734,00 [m.s.n.m.] de manera de disponer de una banda adecuada para reaccionar a las variaciones potenciales producto del CPF, según IL 2020002456.
Guacolda 1	86.0	Limitada a variar entre plena carga y MT con Tpo. de estabilización de 2 hrs para disminuir stress térmico de paneles de sobrecalentado y recalentado de la caldera, según IL 2019000959
Guacolda 2	33.0	Limitada a 113 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de circulación, según IL 2021000516.
Guacolda 3	97.0	Limitada a variar entre plena carga y MT con Tpo. de estabilización de 2 hrs para disminuir stress térmico de paneles de sobrecalentado y recalentado de la caldera, según IL 2019000958.
Guacolda 4	93.0	Limitada a variar entre plena carga y MT con Tpo. de estabilización de 2 hrs para disminuir stress térmico de paneles de sobrecalentado y recalentado de la caldera, según IL 2019000957.
Guacolda 5	97.0	Por estabilización de caldera, Unidad debe cumplir tiempo de estabilización de 2 hrs, según IL 2020002295.
Nueva Renca Diésel	100.0	Limitada a operar con diésel en algunos escenarios. Causa informada: En escenarios de Pre emergencia y emergencia ambiental en la región Metropolitana, no puede operar con combustible diésel y en caso de encontrarse operando con el mencionado combustible, debe detener el ciclo combinado, según IL 20200001487.
Nueva Ventanas	100.0	Unidad deberá operar de acuerdo a los siguientes tiempos de estabilización por movimientos de carga(estos rangos también aplican para el CTF): - 267 MW a 205 MW sin tiempo de estabilización en ambos sentidos. - 204 MW a 137 MW 1,5 hrs de tiempo de estabilización. movimientos de carga dentro de rango sin restricción - 136 MW a 84 MW 3 horas de tiempo de estabilización. movimientos de carga dentro del rango sin restricción. Unidad puede realizar control de AGC entre el rango de 267 MW a 200 MW sin tiempo de estabilización, según IL 20200002317.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Pangue	50.0	U-1 limitada a generar 25 MVAr cada vez que la unidad genere más de 180 MW. Causa informada: Debido a la configuración de S/E GIS de Pangue, por estar en servicio circuito N°2, cuando U-1 supere los 180 MW se deberá inyectar 25 MVAr, esto ultimo para evitar fluctuaciones de potencia activa, según IL 2021000433.
Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000259.
Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000260.
Ralco	100.0	De acuerdo a convenio firmado por usuarios de junta de vigilancia del rio Biobío, de forma excepcional, ritmo de descenso máximo de embalse Ralco no deberá superar los 12 cms/día, según IL 2021000256.D
San Isidro 1 Diésel	0.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; Conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 2/97, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso, y la RES. EXTA. N° 25/97, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que aprueba la operación de la Unidad I de San Isidro, el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia, originada en la falla del suministro de gas natural por una causa fortuita o de fuerza mayor que interrumpa el suministro desde los yacimientos de Argentina y que exista una alta demanda que no sea posible abastecer con centrales hidroeléctricas y térmicas a carbón. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N° 13 Norma de emisión de Centrales Térmicas, según IL 2021000299.
San Isidro 2 Diésel	0.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; Conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 2/97, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso, y la RES. EXTA. N° 25/97, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que aprueba la operación de la Unidad I de San Isidro, el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia, originada en la falla del suministro de gas natural por una causa fortuita o de fuerza mayor que interrumpa el suministro desde los yacimientos de Argentina y que exista una alta demanda que no sea posible abastecer con centrales hidroeléctricas y térmicas a carbón. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N° 13 Norma de emisión de Centrales Térmicas, según IL 2021000298.
Santa María	100.0	Tiempo de estabilización de 2 horas (solo para cambios en el sentido de la carga), según IL 20200001130.
Solar Luz del Norte	100.0	Indisponible para el AGC. Causa informada: No obedece consiga de bajada, según IL 2020001994.
Tocopilla-U14	0.0	Restricción para realizar AGC por falla comunicaciones, según IL 2021000547.
Ventanas 2	93.0	Queda restringida a operar con los siguientes tiempos de estabilización. Causa informada: Bloque bajo de generación 100 a 115 MW, 3 horas de tiempo de estabilización. Bloque intermedio de generación De 140 a 180 MW, 1.5 horas de tiempo de estabilización. Bloque alto de generación 190 a 215 MW, 3 horas de tiempo de estabilización. Para movimientos de generación dentro de un mismo bloque, no existe restricción de tiempo de estabilización y la unidad puede variar su generación dentro de los valores definidos en dicho bloque. Para cambio de bloque de generación ya sea de bloque bajo a intermedio o de alto a intermedio se debe esperar tiempo de estabilización, según IL 2020001738.

3.6. Solicitud de desconexión de curso forzoso

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Tocopilla-U14	0.0	Bajo stock de caliza, según SDCF 2021019646.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Loma Los Colorados 2 (U-15 y 16), Dos Valles, PFV Nuevo Quillagua, H. Digua, Los Cóndores, PFV Azabache, PFV Atacama Solar II y PE La Estrella, continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	Cs. Colbún y Canutillar se declaran en condición de agotamiento.
00:40	Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 1 abierta para regular tensión.
00:44	Chilquinta	S/E San Felipe habilitada transferencia automática de consumos.
00:46	Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 de línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar cerrado.
01:26	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - A. Jahuel 2 abierta para regular tensión.
01:48	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan De Azúcar 1 abierta para regular tensión.
01:51	CGE	Línea de 66 kV Itahue - Talca 1, tramo Itahue - Panguilemo cerrada y cancelada SDCF 2021019735.
02:18	CGE	Línea de 66 kV Itahue - Talca 2 cerrada y cancelado IF 2021000642.
02:32	CGE	S/E Villa Alegre 52B1 de la línea de 66 kV Villa Alegre - San Javier abierto.
05:52	AES Gener	C. Nueva Ventanas limitada a 245 MW. Causa informada: Control parámetros sistema de circulación, según IL 2021000653.
06:10	Engie Generación	C. Térmica Mejillones CTM-2 limitada en 60 MW. Causa informada: Por alto nivel silo de cenizas, según IL 202100654
06:25	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Entre Ríos 1 cerrada.
06:58	Enel Generación	C. Pangue U-2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SDCF 2021019664.
07:00	Enel Distribución	SDAC habilitado.
08:08	Engie Generación	C. Térmica Hornito limitada a MT. Causa informada: Rotura ducto sifón CTA, afecta nivel pozo común agua de mar CTH, según IL 2021000655.
08:12	Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - A. Jahuel 2 cerrada.
08:37	Enap Refinería Aconcagua	C. TG Aconcagua cancelada limitación a cero inyección, según IL 634.
08:41	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 cerrada.
08:42	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 cerrada.
08:46	Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 de línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar abierto por control transferencia línea de 110 kV Quillota - San Pedro.
09:21	TEN	S/E Cumbre conectada CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.
09:21	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2.
09:29	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
09:53	Transelec	S/E Entre Ríos paños J11 y J12 con desconexión de curso forzoso. Causa informada: Normalizar presión de gas SF6 y búsqueda de filtración de gas en equipos TCJ11-2 y 89J12-3. Según SDCF 19751-19752.
10:41	AES Gener	C. Maitenes U-3 con desconexión de curso forzoso. Causa informada: Filtración de aceite en estanque del gobernador. Según SDCF 19848.
10:45	Transelec	Línea de 220 kV Canutillar-P. Montt 2 cerrada.
10:45	Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos-Valdivia 1 cerrada.
10:45	Transelec	Línea de 220 kV El Laurel-Nueva Pichirropulli 2 cerrada.
10:47	AES Gener	C. Nueva Ventanas cancelada limitación, según IL 653.

Hora	Centro de Control	Observación
11:00	Transelec	Línea de 110 kV Diego de Almagro - Llanta 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de cadena de aisladores en estructura N°125, según SDCF 19842
11:36	Transelec	Línea de 220 kV El Laurel-Nueva Pichirropulli 1 y 2 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Acortamiento de distancia en trabajo programado de corta y poda de árboles SD 14251-14250, ocasionando crucetas con daño. Según IF 644-643
12:01	Gen. Metropolitana	S/E Santiago Solar 52H2 de línea de 110 kV Cerro Navia - Santiago Solar cerrado.
12:30	Transelec	Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa 1 interrupción forzada por protecciones, se pierden 65 MW de consumos de AZA, según IF 2021000647.
12:30	Colbún	Línea de 220 kV Charrúa - Quilleco paño J12 limitado. Causa informada: Falla de comunicaciones que se encuentra en la línea 220kV Quilleco – Charrúa, no habría certeza del funcionamiento normal del estado de las tele protecciones en la línea. Según IL 2021000656.
12:34	AES Gener	C. Ventanas 2 limitada en 184 MW. Causa informada: Control de parámetros de circulación, según IL 657, continúa vigente IL 630.
12:45	Arauco	S/E Arauco interruptor 52B interrupción forzada por protecciones, la planta deja de consumir 14 MW, según IF 2021000645.
13:10	Transelec	S/E Polpaico reactor barra 500 kV, abierto para regular tensión.
13:15	Transelec	S/E Entre Ríos paños J11 y J12 se cancela las SDCF 19751-19752.
13:21	Arauco	S/E Arauco cerrado interruptor 52B.
13:28	Siemens	C. PV Granja Solar limitada a inyectar reactivos. Causa informada: Falla en inversores, según IL 202100660.
13:32	Chilquinta	S/E San Felipe transferencia automática deshabilitada por control transferencia de las líneas de 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza 1 y 2.
14:40	Transelec	Línea de 110 kV Diego de Almagro - Llanta 2 cancela solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 19842.
14:58	Transelec	S/E Polpaico reactor de línea de 500 kV Polpaico - Lo Aguirre 2 abierto para regular tensión.
15:08	Enel Distribución	S/E Lampa consumos AZA recuperados 100%.
15:38	Transelec	Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corte y poda de árboles con riesgo, según SICF 2021019912 y 2021019913.
15:54	Colbún	C. Hornitos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Pruebas y normalización de enlace de fibra óptica embalse Juncal por falla, según SICF 2021019964.
15:58	San Andrés	C. San Andrés inicia vertimiento.
16:14	Enel Distribución	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del ATR 2 ó 3 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
16:44	Transelec	S/E Polpaico reactor de línea de 500 kV Polpaico - Lo Aguirre 2 cerrado.
16:48	Engie Generación	C. Mejillones CTM2 cancelada limitación IL 654. Continúa limitada en 102 MW, según IL 202100638.
16:51	Prime Energía	C. Degañ sincronizada en pruebas, según SDCF 10532.
16:57	Transelec	S/E Cerro Navia línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa 1 cerrada, según IF 2021000647.
17:28	Transelec	S/E Polpaico reactor barra 500 kV, cerrado.
17:51	Prime Energía	C. Degañ cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2021010532. Queda limitada en 10 MW con solicitud de intervención de curso. Causa informada: Inspección y reparación en caso de ser necesario de equipos post incendio ocurrido el jueves 04 de febrero, según SICF 2021020017. Cancelada SICF 2021008796.
18:00	Transelec	Líneas de 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli 1 y 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de emergencia en cruceta inferior colapsada de la estructura de anclaje E-37 de la línea de 220 kV El Laurel – Nueva Pichirropulli 1, según SDCF 2021019991 y 2021019992.
18:05	AES Gener	C. Maitenes U-3 cancelada desconexión de curso forzoso, según SDCF 19848.
18:25	AES Gener	C. Nueva Ventanas limitada a 250 MW. Causa informada: Control parámetros sistema de circulación, según IL 2021000658.
18:27	CGE	S/E Curicó cerrado 52CS para controlar transferencia y temperatura en el transformador N°2 de 66/15 kV, 30 MVA.
18:48	Transelec	Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021019912 y 2021019913.
19:03	TEN	S/E Cumbre desconectadas CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.
19:06	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
20:05	CGE	S/E Rancagua cerrado 52BS por control de transferencia del transformador N°4 de 154/69/14.8 kV de 75 MVA.
20:08	Chilquinta	S/E Ciruelos interruptor 52J8 de la línea de 220 kV Ciruelos -Cerros de Huichahue 1 limitado. Causa informada: No responde comando vía scada, operación solo a nivel local, según IL 659.
20:13	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2.
20:19	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 abierta para regular tensión.
20:26	Enor Chile	C. Esperanza DS-1 sale del servicio de forma intempestiva, según IF 648.

Hora	Centro de Control	Observación
21:00	Codelco Andina	Línea de 220 kV El Llano - Sag cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2021017441.
22:15	Engie Generación	C. Hornitos CTH canceladas IL 2021000652 y 2021000655, continúa limitada en 170 MW, según IL 2021000475.
22:37	Colbún	Línea de 220 kV Quilleco - Charrúa con limitación. Causa informada: Intermitencia de comunicaciones de tele protección OPLAT. Según IL 2021000662.
22:46	Arauco	C. Planta Valdivia sale del servicio en forma intempestiva con 0.1 MW. Según IF 2021000649.
23:10	AES Gener	S/E C. Alfalfal BESS queda limitado a 6.6 MW. Causa informada: Problema en sistema de control asociado a inversor N°1, según IL 2021000664.
23:27	Enor Chile	C. Esperanza DS-1 disponible, según IF 648.
23:50	AES Gener	C. Nueva Ventanas cancelada limitación IL 2021000658.
23:53	CGE	S/E Rancagua 52BS abierto.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
08:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 472.9 [MW].
10:10	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 55.4 [MW/m].
22:35	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -23.7 [MW/m].
23:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -431.6 [MW].
23:59	Enel Generación	C. Pehuenche bocatoma Maule promedio de extracciones diarias 3.2 m3/s, a solicitud de riego.
23:59	Enel Generación	Lago Laja promedio de extracciones diarias 51 m3/s, a solicitud de la DGA.

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Enor Chile	S/E Mantos Blancos sin datos SCADA.	18/11/2017	18:31		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Engie Transmisión	Línea de 220 kV Encuentro - El Tesoro datos SCADA sin actualizar.	24/09/2019	01:00		
Engie Transmisión	S/E El Tesoro interruptor J1 sin datos SCADA.	12/11/2019	00:40		
Collahuasi	S/E Collahuasi patio 2 sin datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Enlasa	C. El Peñón sin datos SCADA.	18/12/2019	00:41		
Engie Transmisión	S/E El Tesoro paño J2 (Esperanza) sin datos SCADA y tensión de la Barra 220 kV.	20/12/2019	21:30		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enlasa	S/E Diego de Almagro 220 kV paño J2 y C. San Lorenzo 2 y 3 datos SCADA F/S.	07/08/2020	18:00		
CGE	S/E El Sauce datos SCADA F/S.	23/08/2020	19:30		
Chilquinta	S/E Miraflores interruptor H4 datos SCADA F/S.	17/09/2020	05:30		
Enor Chile	S/E Valle Central interruptor B2-15 sin datos SCADA F/S	05/10/2020	12:10		
Codelco Ventanas	S/E Tap Off Codelco Ventanas	24/11/2020	11:46		
Engie Transmisión	S/E Tap Off Quiani 52B1 sin cambio de estado.	20/12/2020	00:00		
CGE	S/E Nirivilo data SCADA.	31/12/2020	15:00		
TEN	S/E Cumbre dato de T° erróneo.	05/01/2021	11:00		
Potencia	S/E Los Vilos J6 y S/E Los Espinos sin datos SCADA. No refleja estados.	01/02/2021	08:43		
Enor Chile	C: Ujina datos scada.	28/02/2021	03:40		
Gen. Metropolitana	C. PFV Santiago Solar datos SCADA congelados.	06/03/2021	19:30		
AES Gener	S/E La Cebada datos SCADA.	07/03/2021	15:33		
STS	C. PE San Pedro datos SCADA congelados.	07/03/2021	21:20		
Transelec	S/E Polpaico 500 kV data scada.	08/03/2021	16:15		
Enel Distribución	S/E Nueva Lampa falla de telecontrol paños.	08/03/2021	16:57		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	Hot line.	07/10/2018	11:50		
Mariposas	Hot line.	23/02/2019	05:00		
ENAP BíoBío	Hot line.	31/10/2020	07:30		
SWC	Hot line.	28/02/2021	12:00		
Prime Energía	Hot line F/S.	08/03/2021	08:50	08/03/2021	10:15
Gen. Metropolitana	Hot Line.	08/03/2021	18:40		

ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 08 de marzo de 2021

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 29-03-2021 14:39:58
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 126
Total registros Linea: 126

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021018656	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	Desconexión	Origen Interno	Programada	FLORIDA - MAITENES 110KV	VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1	Mantenimiento preventivo	0	Mantenimiento, limpieza de aislación y reapriete conexiones en paño H7 de S/E Florida	trabajos con circuito desconectado, sin riesgo para el sistema	.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 06:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:53	12-03-21 17:04
2021018065	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	Intervención	Origen Interno	Programada	NORGENER - CRUCERO 220KV	NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación linea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2 (Postación de Salida).	El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para minimizarlo.	Condiciones requeridas: S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 52J1 y 52J2; S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13; S/E La Cruz: Señalizar y NR 52J1 - 52J2 - 52J-T1 - 52J-T2; S/E Barriles: Señalizar y NR 52J1 , 52J2 , 52H-T1.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 08:38	08-03-21 11:53
2021017655	Linea	Ejecución Exitosa	AES GENER	Desconexión	Origen Interno	Programada	FLORIDA - MAITENES 110KV	VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 TAP LA LAJA - VIZCACHAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se requiere circuito fuera de servicio para dar seguridad a trabajos programados en tramo Las Lajas Alto Maipo. Trabajos relacionados con el PHAM MNR 2067 - 2068	Actividad con bajo riesgo, los trabajos se realizaran bajo procedimientos aprobados.	Trabajos relacionados con el seccionamiento de LT 110 kV Maitenes Las Lajas para incorporar SE Alto Maipo (relacionado con MNR 2067 y 2068).	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 06:00	12-03-21 18:00	08-03-21 05:53	12-03-21 17:04
2021018765	Linea	Ejecución Exitosa	AR Escondido SpA [En_Revision]	Intervención	Origen Externo	Programada	RÍO ESCONDIDO - CARDONES 220KV [En_Revision]	RÍO ESCONDIDO - EST 138 220 KV [En_Revision] EST 138 - CARDONES 220 KV [En_Revision]	Otro Tipo de Trabajo	0	Verificación de enlace de lectura remota de medidor SEL 735 del Paño J16 y colocación de marcas en circuitos y borneras.	El riesgo es bajísimo, ya que está circunscrito a posible intervención fortuita, de poca probabilidad de ocurrencia, ya que la actividad está debidamente planificada.	No hay mas comentarios.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	09-03-21 19:00	09-03-21 09:56	09-03-21 16:46
2021018683	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV	EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Se realizara trabajo de poda de arboles.	Bajo, trabajo a realizar bajo procedimiento de distancias mínimas de seguridad.	Se requiere bloqueo de reconexiones del 52B9B1 de SE El Peumo	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 10:55	08-03-21 17:35
2021018422	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	VILLARRICA - PUCON 66KV	VILLARRICA - PUCON 66KV C1 VILLARRICA - PUCON 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Bloqueo de reconexion interruptores 52B2 de SE Villarrica por faenas de poda cercanas a linea de transmisión Villarrica Pucón.	Riesgo medio. Se trabaja en cercanía de linea con reconexion bloqueada	Riesgo medio. Linea se encontrará con reconexion bloqueada	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 09:51	08-03-21 18:07
2021017566	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Desconexión	Origen Interno	Programada	EL PEÑÓN - OVALLE 110KV	EL PENON - OVALLE 110KV C2	Roce y pode franja servidumbre	0	Trabajos de poda y roca con instalación fuera de servicio. Considera apertura de interruptor 52HS en S/E El Peñón y 52H3 en SE Ovalle (LT 110 kV El Peñón -Ovalle C2) , Considera Bloqueo de reconexión en interruptores 52H1 de S/E El Peñón y 52H2 de S/E Ovalle. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	Bajo riesgo durante todo el trabajo faenas planificadas y controladas en terreno	No hay perdida de suministro , ya que los consumos serán traspasado a la LT 110 kV El Peñón-Ovalle C1	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 19:00	08-03-21 09:50	08-03-21 15:31
2021016266	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV	SAN JOAQUIN - MARQUESA 66KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5 de SE Pan de Azucar. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	Bajo riesgo durante todo el trabajo faenas planificadas y controladas en terreno	Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera bloqueo de reconexión de interruptor 52B5 de SE Pan de Azucar. El bloqueo de la reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando los trabajos se estén ejecutando.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 19:00	08-03-21 10:47	08-03-21 16:12
2021015447	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	REGULADORA RAPEL - LAS ARAÑAS 66KV	TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1	Lavado de Aislación	0	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en Tap Off Nihue, para realizar trabajos de lavado de aislación en LT 66kV Tap Nihue - La Manga con instalación energizada. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Medio, trabajos ejecutados bajo estrictas medidas de seguridad y según procedimientos.	Bloqueo Reconexión Interruptor 52B2 en Tap Off Nihue.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 14:48	08-03-21 16:33
2021015446	Linea	Ejecución Exitosa	CGE	Intervención	Origen Interno	Programada	LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV	LAS ARANAS - EL PEUMO 66KV C1	Lavado de Aislación	0	Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B3 en SE Las Arañas, para realizar trabajos de lavado de aislación con instalación energizada. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempoo efectivo que duren los trabajos.	Riesgo Medio, trabajos ejecutados bajo estrictas medidas de seguridad y según procedimientos.	Bloqueo Reconexión Interruptor 52B3 en SE Las Arañas.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 11:11	08-03-21 13:39
2021018843	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación de la LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio con agua desmineralizada a presión con la linea energizada, ambos circuitos. Se considera la orden de no reconectar 52B1 y 52B2 en SE Tap Algarrobo, no reconectar 52B1 y 52B2 en en SE San Antonio.	Riesgo bajo, trabajo programado.	Lavado de aislación de la LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio con agua desmineralizada a presión con la linea energizada, ambos circuitos. Se considera la orden de no reconectar 52B1 y 52B2 en SE Tap Algarrobo, no reconectar 52B1 y 52B2 en en SE San Antonio.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00	08-03-21 10:20	08-03-21 13:39
2021016782	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	LAGUNA VERDE - SAN ANTONIO 66KV	TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Se ingresa precaución de no reconexión, debido a trabajo relacionado con movimiento de tierra: Escarpe Excavación, Rellenos Compactados y aplicación de gravas bajo la LT 66kV Tap Algarrobo - Casablanca Cto. N°1 y 2 con la linea energizada.	Riesgo bajo. Trabajo programado	Trabajos asociados a proyecto S/E Litoral Central 66kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	14-03-21 19:00	12-03-21 14:59	12-03-21 19:01
2021006623	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	PEÑABLANCA - MIRAFLORES 110KV	TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 SECCION 1 DE 2 PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 SECCION 2 DE 2 PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2	Lavado de Aislación	0	Trabajo relacionado con lavado de aislación a la linea de transmisión con agua desmineralizada, con la instalación en servicio.	Riesgo bajo. Trabajo programado	Los trabajos se realizan con bloqueo a la reconexión de los interruptores asociados a las LT 110kV San Pedro - Miraflores, LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Se informó de los trabajos al Cliente Merval	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00	08-03-21 08:57	08-03-21 18:23
2021006611	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV	SECCION 1 DE 3 SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 SECCION 2 DE 3 SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 SECCION 3 DE 3 SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2	Lavado de Aislación	0	Trabajo relacionado con lavado de aislación a la linea de transmisión con agua desmineralizada, con la instalación en servicio.	Riesgo bajo. Trabajo programado	Los trabajos se realizan con bloqueo a la reconexión de los interruptores asociados a las LT 110kV San Pedro - Miraflores, LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Se informó de los trabajos al Cliente Merval	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00	08-03-21 08:57	08-03-21 18:24
2021006570	Linea	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN PEDRO - MIRAFLORES 110KV	SECCION 1 DE 2 110KV C1 SECCION 2 DE 2 110KV C1 TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1	Lavado de Aislación	0	Trabajo relacionado con lavado de aislación a la linea de transmisión con agua desmineralizada, con la instalación en servicio.	Riesgo bajo. Trabajo programado	Los trabajos se realizan con bloqueo a la reconexión de los interruptores asociados a las LT 110kV San Pedro - Miraflores, LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Se informó de los trabajos al Cliente Merval	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00	08-03-21 08:58	08-03-21 18:24
2021018431	Linea	Ejecución Exitosa	CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA	Desconexión	Origen Externo	Programada	CHUQUICAMATA - KM6 100 KV	CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aisladores mecanizado en torres de LT sin tensión	Riesgo bajo, porque cliente toma todas las médidas necesarias para realizar un trabajo seguro.	S/E Chuquicamata: Abierto 52H13 S/E Km6: Abierto 52H13 Cliente solicita solos interruptores abiertos para realizar lavado de aislación	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 17:00	08-03-21 09:45	08-03-21 17:47
2021018291	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV	CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E Los Quilos y S/E Los Maquis. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis - S/E Los Quilos. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	Riesgo bajo, se levantaran las borneras en gabinete S/E Los Maquis y S/E Los Quilos de teleprotecciones hacia las protecciones de Linea 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kVTotoralillo - Chagres. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E Los Quilos y S/E Los Maquis. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis - S/E Los Quilos. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	26-03-21 18:00	08-03-21 21:07	19-03-21 00:40
2021018290	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	FUNDICION CHAGRES - TOTORALILLO 110KV	TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 SECCION 1 DE 2 110KV C1 SECCION 2 DE 2 110KV C1 FUNDICION CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E Los Quilos y S/E Los Maquis. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis - S/E Los Quilos. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	Riesgo bajo, se levantaran las borneras en gabinete S/E Los Maquis y S/E Los Quilos de teleprotecciones hacia las protecciones de Linea 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kVTotoralillo - Chagres. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E Los Quilos y S/E Los Maquis. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis - S/E Los Quilos. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	26-03-21 18:00	08-03-21 21:07	19-03-21 00:40
2021018288	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	TOTORALILLO - ACONCAGUA 110KV	TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 SECCION 1 DE 2 110KV C1 SECCION 2 DE 2 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E Los Quilos y S/E Los Maquis. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis - S/E Los Quilos. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	Riesgo bajo, se levantaran las borneras en gabinete S/E Los Maquis y S/E Los Quilos de teleprotecciones hacia las protecciones de Linea 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kVTotoralillo - Chagres. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E Los Quilos y S/E Los Maquis. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis - S/E Los Quilos. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 110kV Totoralillo - Los Maquis - Aconcagua y linea de 110kV Totoralillo - Chagres, por el periodo de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	26-03-21 18:00	08-03-21 21:07	19-03-21 00:40
2021018287	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV	TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E El Llano. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 220kV Maquis - El Llano - Quilapilún y Los Maquis - Quilapilún, por el periodo de los trabajos.	Riesgo bajo, se levantaran las borneras en gabinete S/E El llano de teleprotecciones hacia las protecciones de Linea 220kV Los Maquis - El Llano - Quilapilún y linea 220kV Los Maquis - Quilapilún. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 220kV Maquis - El Llano - Quilapilún y Los Maquis - Quilapilún, por el periodo de los trabajos.	Por proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara el cambio de equipo Multiplexor ABB modelo FOX515 existente por equipo Multiplexor ABB FOX615 en S/E El Llano. - Desalambrado y retiro de equipo FOX515, luego se montara nuevo equipo multiplexor FOX615, alambrado y energización del nuevo FOX615. Luego se protocolizara y se realizaran pruebas de señales de Fibra óptica hacia S/E Los Maquis. Quedaran sin teleprotecciones la lineas de 220kV Maquis - El Llano - Quilapilún y Los Maquis - Quilapilún, por el periodo de los trabajos.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	26-03-21 18:00	08-03-21 21:06	19-03-21 00:40
2021016784	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	ESPERANZA - ACONCAGUA 110KV	TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 TAP CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras 39B y 39C de la líneas TAP Los Maquis 110 kV.	Riesgo Bajo. Labores se realizaran a la altura del cinturón de las bases de la estructura 39B y 39C.	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras 39B y 39C de la líneas TAP Los Maquis 110 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 18:00	08-03-21 10:00	13-03-21 12:16
2021016781	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV	CENTRAL LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras 39C de la líneas TAP Los Maquis y línea Los Quilos - Los Maquis 110 kV.	Riesgo Bajo. Labores se realizaran a la altura del cinturón de la basesde la estructura 39C.	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras 39C de la líneas TAP Los Maquis y línea Los Quilos - Los Maquis 110 kV.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 18:00	08-03-21 10:00	13-03-21 12:16
2021016766	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV	TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras n° 210 de la líneas 220 kV, Quilapilun - Los Maquis y Quilapilun - El Llano- Los Maquis.	Riesgo Bajo. Labores se realizaran a la altura del cinturón de la base de la estructura 210.	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras n° 210 de la líneas 220 kV, Quilapilun - Los Maquis y Quilapilun - El Llano- Los Maquis.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 18:00	08-03-21 10:00	13-03-21 12:16
2021014545	Linea	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	RUCUE - CHARRUA 220KV	QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 RUCUE - CHARRUA 220KV C1 RUCUE - QUILLECO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Mantenimiento preventivo correspondiente a inspección exhaustiva con trepado	Riesgo medio.	Por trabajos de mantenimiento preventivo correspondiente a inspección exhaustiva con trepado de la Linea 2 x220 kV Rucue - Charrua, se requiere bloquear la reconexión automática de ambos circuitos, en caso de falla NO reconectar, coordinar normalización con el jefe de faena.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:30	08-03-21 09:24	08-03-21 19:06
2021017456	Linea	Ejecución Exitosa	CYT OPERACIONES	Desconexión	Origen Interno	Programada	MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1	MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1 ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Maitencillo, Paño J11: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM CAT. "B" N° 82032219. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control y protecciones del interruptor 52J11.	Bajo	Actividades: S/E Maitencillo, Paño J11: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM CAT. "B" N° 82032219. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control y protecciones del interruptor 52J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J11: Protección sistema 1 Bloqueo arranque 50BF interno Subestación Maitencillo, Paño J11: Protección sistema 2 Bloqueo arranque 50BF interno	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 19:00	08-03-21 09:46	08-03-21 18:56
2021017212	Linea	Ejecución Exitosa	EMELDA	Intervención	Origen Externo	Programada	CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV	CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1	Lavado de Aislación	0	Solicitado por Transelec. Lavado de aislación de S/E Diego de Almagro patio 110kV. Maniobras de precaución de no reconectar 52H1, 52H2 de S/E Central Emelda y 52H8 S/E Diego de Almagro.	Riesgo bajo y controlado de acuerdo a procedimientos propios de Transelec.	Trabajos serán ejecutado por Transelec.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 08:44	08-03-21 11:55

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 29-03-2021 14:39:58
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 126
Total registros Linea: 126

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021013557	Linea	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE	Intervención	Origen Interno	Programada	EL SALTO - CERRO NAVIA 110KV	TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2 EL SALTO - TORRE 14 110KV C2 TORRE 14 - TORRE 19 110KV C2 TORRE 19 - TORRE 28 110KV C2 TORRE 28 - TORRE 33 100KV C2 TORRE 33 - TORRE 1 110KV C2 TORRE 33 - TORRE 17 110KV C2 TORRE 17 - TORRE 1 110KV C2 TORRE 1 - SAN CRISTOBAL 110KV C2 CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Realiza reemplazo de cable de guardia por OPGW entre torre 48 y 83 en carcania al circuito señalado	Trabajos en cercanía al circuito señalado	Frente a una operación automática del circuito señalado, Enel solo reconectará previa coordinación con el CEN Trabajos informados via carta SGO&M 2021/007, e informados via plataforma de Mantenimiento Mayor 2020002041 Durante los trabajos todas las subestaciones de la línea quedan suministradas por ambos Circuitos	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 20:00	08-03-21 13:34	08-03-21 17:20
2021018814	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CAPRICORNIO - ALTO NORTE 110KV	CAPRICORNIO - EST N°54 110KV C1 EST N°128 - ALTO NORTE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obras civiles dentro de Subestación Capricornio. Trabajos asociados al Proyecto Ampliación Subestación Capricornio	El riesgo es considerado Bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad.	S/E Capricornio: No Reconectar 52H2. S/E Altonorte. No Reconectar 52H4. S/E Tap-Off El Negro: No Reconectar 52HT1.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 19:00	08-03-21 08:09	08-03-21 16:52
2021018799	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CAPRICORNIO - ANTOFAGASTA 110KV	CAPRICORNIO - EST N° 54 110KV C1 EST N° 54 - TAP URIBE 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obras Civiles dentro de Subestación Capricornio. Trabajos asociados al Proyecto Ampliación SE Capricornio, bajo Barra 110 Kv	El riesgo es considerado Bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad.	S/E Capricornio: No Reconectar 52H1. S/E Antofagasta: No Reconectar 52H1. S/E Tap Off Uribe: No Reconectar 52H1.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 19:00	08-03-21 08:09	08-03-21 16:52
2021018793	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Externo	Programada	CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV	CAPRICONIO – MANTOS BLANCOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos de obras civiles en SE Capricornio. Trabajos asociados al Proyecto Ampliación de la SE Capricornio, bajo Barra 220 KV	El riesgo es considerado Bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	Condiciones requeridas: SE Chacaya señalizar no reconectar 52J2. SE Capricornio señalizar no reconectar 52JT1. SE Mantos Blancos señalizar no reconectar 52J02L	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 19:00	08-03-21 08:09	08-03-21 16:52
2021018248	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°35. 110KV C3 EST. N°35 - CENTRAL DIESEL TAMAYA. 110KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	Precaución por cercanía, trabajos en línea 4	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52H3, S/E Tamaya 52H4. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla. Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 11:00	08-03-21 13:00	08-03-21 11:54	08-03-21 15:34
2021018247	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Desconexión	Origen Interno	Programada	CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°35. 110KV C4 EST. N°35 - CENTRAL DIESEL TAMAYA. 110KV C4	Lavado de Aislación	0	Lavado aisladores patio mufas 110 Kv	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla abiertos y bloqueados 52H4, 89H4-1, 82H4-2, 89H4-3 y cerrado 89H4-3T. S/E Tamaya abiertos y bloqueados 52H2, 89H2-1, 82H2-2, 89H2-3 y cerrado 89H2-2T. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla. Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 11:00	08-03-21 13:00	08-03-21 11:54	08-03-21 15:34
2021018245	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36. 110KV C1 EST. N°36 - A. 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Precaución por cercanía, trabajos en línea 2	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar S/E Tocopilla 52H1, S/E A 52H1. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla. Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 11:00	08-03-21 09:03	08-03-21 11:45
2021018243	Linea	Ejecución Exitosa	ENGIE	Desconexión	Origen Interno	Programada	CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV	CENTRAL TOCOPILLA - EST. N°36. 110KV C2 EST. N°36 - EST. N°72. 110KV C2 EST. N°72 - A. 110KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado aisladores patio mufas 110 Kv	Se toman todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla abiertos y bloqueados 52H2, 89H2-1, 82H2-2, 89H2-3 y cerrado 89H2-3T. S/E Salar abiertos y bloqueados 52H2, 89H2-1, 82H2-2, 89H2-3 y cerrado 89H2-3T. ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Tocopilla. Operador transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 11:00	08-03-21 09:03	08-03-21 11:46
2021015280	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA	Intervención	Origen Interno	Programada	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación desde patio de mufas y estructura N°114. En caso de operación automática, NO reconectar 52J3-52J4 en SE Guacolda y NO reconectar 52J9-52J10 en SE Maitencillo.	Riesgo es bajo debido a que los trabajos se realizarán bajo procedimientos establecidos y las medidas de seguridad respectivas.	En caso de operación automática, NO reconectar 52J3-52J4 en SE Guacolda y NO reconectar 52J9-52J10 en SE Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 17:00	08-03-21 07:12	08-03-21 16:17
2021015236	Linea	Ejecución Exitosa	GUACOLDA	Intervención	Origen Interno	Programada	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1	GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación entre patio de salida y estructura N°94. En caso de operación automática, NO reconectar 52J1-52J2 en SE Guacolda y NO reconectar 52J5-52J6 en SE Maitencillo.	Se consideran las medidas de seguridad respectivas, para desarrollar los trabajos en condición segura.	En caso de operación automática, NO reconectar 52J1-52J2 en SE Guacolda y NO reconectar 52J5-52J6 en SE Maitencillo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 17:00	08-03-21 07:12	08-03-21 16:17
2021017999	Linea	Ejecución Exitosa	HIDROLIRCAY	Intervención	Origen Interno	Programada	PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV	PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Trabajos de roce y pode de franja servidumbre a LAT 66 kV Providencia - Lircay.	Los riesgos son menores, debido a que las maniobras en la ejecución de trabajo se realizarán con personal calificado e instruido	Continuación de trabajos de roce y pode de franja servidumbre LAT 66 KV Providencia - Lircay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 07:46	08-03-21 18:00
2021016349	Linea	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Intervención	Origen Externo	Programada	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV	PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Trabajos a solicitud de Transelec para lavado de aislación con equipos energizados en patio de 220kV paños: J1, J2, J3, J4, J7, J8, J9, J9, J9, J5, J73, J74, J79, J10, J11, J12, J13, J14, CT5, CT6. Incluye marcos de barra, transferencia y paño seccionador.	Riesgo de disparo en interruptores de línea.	Se solicita deshabilitada reconexión automática de interruptores 52J2, 52J3, 52J5, 52J6 en S/E Nueva Pan de Azúcar y 52J8, 52J9 en S/E Pan de Azúcar (desconectado circuito 1 Linea de Transmisión Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar 2x220)	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 06:53	08-03-21 14:29
2021017969	Linea	Ejecución Exitosa	MANTOS COPPER	Intervención	Origen Interno	Programada	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación en Linea 110kV Diego de Almagro - Manto Verde. Con sistema energizado.	Se consideran las acciones pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Diego de Almagro No reconectar interruptor 52H6.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 07:12	08-03-21 17:21
2021017023	Linea	Aprobado	MANTOS COPPER	Intervención	Origen Interno	Programada	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV	DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación en SE Diego de Almagro por parte de TRANSELEC. Condiciones requeridas: S/E Diego de Almagro No reconectar interruptor 52H6.	Se consideran las acciones pertinentes para desarrollar los trabajos en condición segura.	Condiciones requeridas: S/E Diego de Almagro No reconectar interruptor 52H6.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 18:00	08-03-21 07:12	
2021018835	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Programada	O'HIGGINS - COLOSO 220KV	O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación linea O'HIGGINS - COLOSO 220KV	Trabajos con bajo nivel de riesgo	Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: No reconectar 52J3, 52J4 S/E Coloso: No reconectar 52J1, 52J2	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 08:15	08-03-21 10:14
2021018833	Linea	Ejecución Exitosa	MINERA ESCONDIDA	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1 ATACAMA - EST. T-202 220KV C2 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C2	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación linea ATACAMA - O'HIGGINS 220KV	Trabajos se realizan con bajo nivel de riesgo	Condiciones requeridas: S/E Atacama: No reconectar 52J3 y 52J10. S/E O'Higgins: No reconectar 52J6 y 52J8.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 10:14	08-03-21 15:50
2021016780	Linea	Ejecución Exitosa	RIO TRANQUILO	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV	LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras n° H02 de la líneas 220 kV, Los Maquis - Hornitos.	Riesgo Bajo. Labores se realizaran a la altura del cinturón de la base de la estructura H02.	Tendido de cable de Fibra Óptica en base de estructuras n° H02 de la líneas 220 kV, Los Maquis - Hornitos.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 18:00	08-03-21 10:00	13-03-21 12:16
2021019865	Linea	Ejecución Exitosa	SAN JUAN	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV	PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Debido a la desconexión del parque, se requiere inspeccionar unos focos quemados en el parrón de salida y estén muy cercanos a la línea San Juan - Punta Colorada 220 kV. Este trabajo implica desenergizar dicha línea y despejar los Paños 52J14 y 52J13 de la S/E Punta Colorada a través de la apertura de sus desconectadores.	Los trabajos se realizarán con la instalación desenergizada y despejada por lo que los riesgos son mínimos, ademas se cumplirán con los procedimientos y normas para la ejecución de este tipo de trabajos.	La desconexión del parque eólico San Juan ya se realizó con las SDs 2021018797, 2021018330 y 2021018336.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 11:48	08-03-21 20:00	08-03-21 11:50	09-03-21 18:59
2021017939	Linea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Externo	Programada	PARGUA - CHILOE 220KV	ML SE Pargua (AT22133) - EST 36 (AT22136) 220KV C1 EST 37 (AT22137) - ML SE CHILOE 220KV C1 EST 36 (AT22136) - EST 1 220KV C1 EST 4 - EST 37 (AT22137) 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se requiere no reconectar línea 220 kV Pargua Chiloé a solcitud de Transelec por faenas de Instalación de Postes auxiliares (Paralelos al vano 105-106 de la LAT Pargua-Chiloé) Obra DL 422 Nva S/E Ancud).	El riesgo es la operación de la línea durante las faenas de Transelec.	Solicitud por requerimiento de Transelec. (SODI 185 Transelec registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 07:48	08-03-21 18:35
2021016724	Linea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Programada	RIO BONITO - ANTILLANCA 110KV	RIO BONITO - Estr. N°266 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	No Reconectar linea 110 kV Rio Bonito - Antillanca por faenas de roce, talas y podas de árboles en faja de servidumbre.	Puede haber acortamiento de distancia con línea 110 kV energizada y provocar la interrupción del suministro.	Se mantendrán las distancias de seguridad con linea 110 kV energizada. (PT 64154 registro interno STS).	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00	08-03-21 09:38	08-03-21 17:53
2021014984	Linea	Ejecución Exitosa	STS	Intervención	Origen Interno	Programada	LLOLLEILHUE - LA UNION 66KV	LLOLLEILHUE - LA UNION 66KV C1 [En_Revision]	Roce y pode franja servidumbre	0	Se solicita No Reconectar Linea 66 kV Llollelhue - La Unión C1 para realizar faenas de podas y talas de árboles en faja de servidumbre de línea indicada.	El riesgo es bajo y controlado, se mantendrán las distancias de seguridad con linea energizada.	Se mantendrán las distancias de seguridad con Linea energizada. (PT 64079 registro interno STS)	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 10:00	08-03-21 18:00
2021019992	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	EST E15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Chilquinta.-	Bajo	Actividades: Reparación de emergencia en cruceta inferior colapsada de la estructura de anclaje E-37 de la Línea 220 kV El Laurel – Pichirropulli N°1.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 16:00	09-03-21 08:00	08-03-21 18:00	09-03-21 14:03
2021019991	Linea	Pendiente	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	EST E15.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Chilquinta.-	Bajo	Actividades: Reparación de emergencia en cruceta inferior colapsada de la estructura de anclaje E-37 de la Línea 220 kV El Laurel – Pichirropulli N°1.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 16:00	09-03-21 08:00	08-03-21 18:00	
2021019913	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	CERRO NAVIA - NUEVA LAMPA 220KV [En_Revision]	EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Corte y poda de árboles en vanos.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles en vanos. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 14:30	08-03-21 18:00	08-03-21 15:38	08-03-21 18:48
2021019912	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Curso Forzoso	CERRO NAVIA - NUEVA LAMPA 220KV [En_Revision]	EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Corte y poda de árboles en vanos.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles en vanos. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Nueva Lampa circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 14:30	08-03-21 18:00	08-03-21 15:38	08-03-21 18:48
2021019807	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos solicitados por CMPC. Se coordina con STS para su ejecución.-	Bajo.-	Actividades: A solicitud de CMPC por trabajos asociados a tala de árboles próximos a instalación de AT, requiere restricción de Línea Pullinque - Los Lagos C1.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque-Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea. -	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	08-03-21 18:00	08-03-21 09:22	08-03-21 21:47
2021019751	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Curso Forzoso	CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV	CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.		Actividades: S/E Entre Rios: Normalizar presión de gas SF6 y búsqueda de filtración de gas en equipos TCJ11-2 y 89J12-3. Condiciones: Instalaciones a intervenir Indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Entre Ríos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J12-3 y la Línea 220kV Charrúa Entre Rios 2.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 13:00	08-03-21 09:53	08-03-21 13:15
2021019649	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Curso Forzoso	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos solicitados por CMPC.	Bajo.-	Actividades: A solicitud de CMPC por trabajos asociados a tala de árboles próximos a instalación de AT, requiere restricción de Línea Pullinque - Los Lagos C2.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque-Los Lagos, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:30	08-03-21 09:22	08-03-21 21:47

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 29-03-2021 14:39:58
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 126
Total registros Linea: 126

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021018891	Linea	Rechazado	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	CAUTIN - CIRUELOS 220KV	CAUTIN - ESTRUCTURA 270 220KV C2 ESTRUCTURA 270 - CIRUELOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos solicitados por STS asociados a Obra por Decreto.-		Actividades: S/E Ciruelos: Puesta en servicio y protocolización de sistema de onda portadora y teleprotecciones del mismo medio entre la S/E Ciruelos y la Seccionadora Rio Toltén, Circuito 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Rio Toltén-Ciruelos C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ciruelos, Unidad de acople en patio fase 1 y 2 dir Rio Toltén desconectado Observación: Se requieren los switch de mantenimiento vía OPLAT en posición desconectado de la Linea 220kV Rio Toltén-Ciruelos C2.- Nota: Se declara la instalación a intervenir Linea 220kV Cautín-Ciruelos, C2, debido a que en el momento de la generación del aviso aún no se encuentra creado en la página del Neomante La Linea 220 kV Rio Toltén-Ciruelos C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 20:00		
2021018889	Linea	Rechazado	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	CAUTIN - CIRUELOS 220KV	CAUTIN - ESTRUCTURA 270 220KV C2 ESTRUCTURA 270 - CIRUELOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos solicitados por STS asociados a Obra por Decreto.-		Actividades: S/E Ciruelos: Puesta en servicio y protocolización de sistema de Microondas entre la S/E Ciruelos y la Seccionadora Rio Toltén, Circuito 2 TPH7A. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Rio Toltén-Ciruelos C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Se requieren los switch de mantenimiento vía MMOO en posición desconectado de la Linea 220kV Rio Toltén-Ciruelos C2.- Nota: Se declara la instalación a intervenir Linea 220kV Cautín-Ciruelos, C2, debido a que en el momento de la generación del aviso aún no se encuentra creado en la página del Neomante La Linea 220 kV Rio Toltén-Ciruelos C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 20:00		
2021018826	Linea	Rechazado	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	CAUTIN - CIRUELOS 220KV	CAUTIN - ESTRUCTURA 270 220KV C2 ESTRUCTURA 270 - CIRUELOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos solicitados por STS asociados a Obra por Decreto.-		Actividades: R/E Pitrufquén: Intervención del multiplexor para nueva configuración del enlace MMOO por proyecto Rio Toltén, protocolización del medio de telecomunicaciones por MMOO en su nueva condición de operación por el seccionamiento del enlace MMOO correspondiente al circuito 2 de la línea Cautín - Ciruelos.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Cautín o SCADA Temuco o Línea 220 kV Cautín-Río Toltén C2 o Línea 220 kV Río Toltén-Ciruelos C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Se declara la instalación a intervenir Línea 220kV Cautín-Ciruelos, C2, debido a que en el momento de la generación del aviso aún no se encuentra creado en la página del Neomante la Línea Cautín-Río Toltén C2 y Línea 220 kV Río Toltén-Ciruelos C2.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 20:00		
2021018824	Linea	Rechazado	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	CAUTIN - CIRUELOS 220KV	CAUTIN - ESTRUCTURA 270 220KV C2 ESTRUCTURA 270 - CIRUELOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos solicitados por STS asociados a Obra por Decreto.		Actividades: S/E Cautín: Intervención del multiplexor para nueva configuración del enlace MMOO por proyecto Río Toltén y protocolización del enlace MMOO en su nueva condición de operación por el seccionamiento de la línea Cautín-Ciruelos C2.- Restricciones: No hay.- Instalaciones en Riesgo: SCADA Cautín o SCADA Temuco o Línea 220kV Cautín-Río Toltén C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Se declara la instalación a intervenir Línea 220kV Cautín-Ciruelos, C2, debido a que en el momento de la generación del aviso aún no se encuentra creado en la página del Neomante la Línea Cautín-Río Toltén C2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	11-03-21 20:00		
2021018764	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	SECCIONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV	VARIANTE ENEA C267 - VARIANTE ENEA C271H 220KV C1 VARIANTE ENEA C271H - CERRO NAVIA 220KV C1 LO AGUIRRE - VARIANTE ENEA C267 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	SS/EE Cerro Navia y Lo Aguirre: Investigación y mediciones en canal de fibra óptica 87L51.	Bajo	Actividades: SS/EE Cerro Navia y Lo Aguirre: Investigación y mediciones en canal de fibra óptica 87L51. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: SS/EE Cerro Navia y Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87L sistema 1 mientras dure la intervención.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00	08-03-21 09:31	08-03-21 15:55
2021018545	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	ALTO JAHUEL - RANCAGUA - TINGUIRIRICA 154KV	ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1 VILLASECA - TAP PAINE 154KV C1 TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Solicitud de CGE S.A.	Bajo.	Actividades: S/E Punta de Cortés: Solicitud de CGE S.A., por trabajos de obras civiles bajo Barra energizada y Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2 .- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 o Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 20:00	08-03-21 11:32	08-03-21 21:34
2021018544	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	ALTO JAHUEL - RANCAGUA - TINGUIRIRICA 154KV	ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2 VILLASECA - TAP TUNICHE 154KV C2 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Solicitud de CGE S.A.	Bajo.	Actividades: S/E Punta de Cortés: Solicitud de CGE S.A. : Por trabajos de obras civiles bajo Barra energizada y Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2 .- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2 o Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 20:00	08-03-21 11:32	08-03-21 21:34
2021018502	Linea	Aprobado	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - POLPAICO 220KV	NOGALES - POLPAICO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos de montaje de estructuras y obras civiles asociados a construcción de nueva S/E Río Aconcagua (trabajos en la faja de seguridad de la línea).		Actividades: Trabajos obras civiles, construcción de malla de puesta a tierra y montaje de estructuras asociadas a construcción de nueva S/E Río Aconcagua. Obra del decreto 418/2017. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	31-03-21 20:00	09-03-21 08:39	
2021018501	Linea	Aprobado	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - POLPAICO 220KV	NOGALES - POLPAICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos de montaje de estructuras y obras civiles asociados a construcción de nueva S/E Río Aconcagua (trabajos en la faja de seguridad de la línea).		Actividades: Trabajos obras civiles, construcción de malla de puesta a tierra y montaje de estructuras asociadas a construcción de nueva S/E Río Aconcagua. Obra del decreto 418/2017. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	31-03-21 20:00	09-03-21 08:39	
2021018487	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Chena: Integración de alambrados sin conectar en tableros de control y protecciones del paño de 220 kV J3 y J4 hacia Barra de Transferencia.	Bajo	Actividades: S/E Chena: Integración de alambrados sin conectar en tableros de control y protecciones del paño de 220 kV J5 -Chena 2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	13-03-21 18:00		
2021017841	Linea	Aprobado	TRANSELEC	Desconexión	Origen Externo	Programada	CHARRUA - DUQUECO 220KV	CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajo asociado a obra "subestación seccionadora El Rosal". Obra según decreto supremo 422/2017.	Bajo	Actividades: SE Charrúa: Solicitud de Engie, para realizar programa de puesta en servicio de la Subestación El Rosal desde el paño J9 de la S/E Charrua. Se consideran cambios de ajustes provisorios para energización en el paño J9 de Charrúa segun EAP-165-2020. Condiciones: Instalación por intervenir, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrúa-Duqueco, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 12:00	08-03-21 20:00	08-03-21 20:14	
2021017785	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAHUE - PUERTO MONTT 220KV	RAHUE - EST. 336 220KV C2 EST. 336 - EST. 641 220KV C2 EST. 641 - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos relacionados a obra por decreto.-	Bajo	Actividades: Normalización y remate de cable OPGW hasta estructura 582 y reparación de conductor en torre 3 Cto 2. Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 07:51	08-03-21 18:12
2021017556	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - POLPAICO 220KV	NOGALES - POLPAICO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Obra (SZN0001-B) S/E Río Aconcagua: Tendido de Cable de Guardia tramos paralelos a línea 2x220kV Nogales - Polpaico 1 y 2, instalación de separadores, chicoteo a equipos, cierre de puentes en barras sector Patio 220 kV.	Bajo	Actividades: Obra (SZN0001-B) S/E Río Aconcagua: Tendido de Cable de Guardia tramos paralelos a línea 2x220kV Nogales - Polpaico 1 y 2, instalación de separadores, chicoteo a equipos, cierre de puentes en barras sector Patio 220 kV. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 09:43	08-03-21 19:16
2021017555	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - POLPAICO 220KV	NOGALES - POLPAICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obra (SZN0001-B) S/E Río Aconcagua: Tendido de Cable de Guardia tramos paralelos a línea 2x220kV Nogales - Polpaico 1 y 2, instalación de separadores, chicoteo a equipos, cierre de puentes en barras sector Patio 220 kV.	Bajo	Actividades: Obra (SZN0001-B) S/E Río Aconcagua: Tendido de Cable de Guardia tramos paralelos a línea 2x220kV Nogales - Polpaico 1 y 2, instalación de separadores, chicoteo a equipos, cierre de puentes en barras sector Patio 220 kV. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 09:43	08-03-21 19:16
2021017550	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Actividades: Trabajos programados para inspección visual pedestre línea completa.		Actividades: Trabajos programados para inspección visual pedestre línea completa. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	12-03-21 17:30		
2021017549	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Actividades: Trabajos programados para inspección visual pedestre línea completa.		Actividades: Trabajos programados para inspección visual pedestre línea completa. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	12-03-21 17:30		

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 29-03-2021 14:39:58
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 126
Total registros Linea: 126

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021017522	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - LOS VILOS 220KV	NOGALES - LOS VILOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Actividades: Trabajo programado para lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Coordinado con Doña Carmen.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Los Vilos N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 10:37
2021017521	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - LOS VILOS 220KV	TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Actividades: Trabajo programado para lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Coordinado con Doña Carmen.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Los Vilos N°1 y N°2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 10:37
2021017489	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NEPTUNO - CHENA 220KV	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación en estructuras con instalación energizada. Coordinado con Enel Distribución.	Bajo	Actividades: Trabajo programado de lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Instalaciones en Riesgo: línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021017488	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación en estructuras con instalación energizada. Coordinado con Enel Distribución.	Bajo	Actividades: Trabajo programado de lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Instalaciones en Riesgo: línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021017487	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación en estructuras con instalación energizada. Coordinado con Enel Distribución.	Bajo	Actividades: Trabajo programado de lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Instalaciones en Riesgo: línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021017486	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación en estructuras con instalación energizada. Coordinado con Enel Distribución.	Bajo	Actividades: Trabajo programado de lavado de aislación en estructuras, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Instalaciones en Riesgo: línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o 4 o línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 o línea de 220 kV Chena - Neptuno circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021016945	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHANGOS - KAPATUR 220KV	CHANGOS - KAPATUR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Kapatur: Lavado de aislación a Equipos Primarios paños J17, J18, J19 y J20, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance del lavado (patio 220 kV).	Bajo	Actividades: S/E Kapatur: Lavado de aislación a Equipos Primarios paños J17, J18, J19 y J20, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance del lavado (patio 220 kV). Restricciones: S/E Kapatur: 52J17, 52J18, 52J19, 52J20 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52J7, 52J8, 52J10, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1 o L 220kV Kapatur-Los Changos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 10:43
2021016944	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHANGOS - KAPATUR 220KV	CHANGOS - KAPATUR 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Kapatur: Lavado de aislación a Equipos Primarios paños J17, J18, J19 y J20, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance del lavado (patio 220 kV).	Bajo	Actividades: S/E Kapatur: Lavado de aislación a Equipos Primarios paños J17, J18, J19 y J20, aisladores de pedestal, marcos de línea de acuerdo al avance del lavado (patio 220 kV). Restricciones: S/E Kapatur: 52J17, 52J18, 52J19, 52J20 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. S/E Los Changos: 52J7, 52J8, 52J10, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1 o L 220kV Kapatur-Los Changos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 10:42
2021016935	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, Estructuras: E130 - E170.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, Estructuras: E130 - E170. Total de cadenas: 270. Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Tarapacá, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Lagunas, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Lagunas, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021016934	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV	TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, Estructuras: E130 - E170.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, Estructuras: E130 - E170. Total de cadenas: 270. Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Tarapacá, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Lagunas, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Lagunas, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021016814	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	CENTRAL CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 TAP RIO MELADO - VARIANTE EL COLORADO 154KV C2 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda de nogales en vanos 168 a 170.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021016813	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL CIPRESES - ITAHUE 154KV	CENTRAL CIPRESES - CENTRAL CURILLINQUE 154KV C1 CENTRAL CURILLINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Poda de nogales en vanos 168 a 170.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021016769	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	MAITENCILLO - VALLENAR 110KV	ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Cambio de conductor. Retiro de conductor en variante ,Desmontaje de postes tubulares Incluye: estructura, aislación, ferretería, tirantes, aislación, así como obras de excavación y rellenos, Traslado y entrega de materiales a SSEE Maitencillo.	Medio	Actividades: Desengrampado, Empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, Retiro de conductor en variante ,Desmontaje de postes tubulares, Desmantelamiento de Variante Incluye: estructura, aislación, ferretería, tirantes, aislación, así como obras de excavación y rellenos, Traslado y entrega de materiales a SSEE Maitencillo Restricciones: Subestación Vallenar, 52H71 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, TAP EL EDEN 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 07:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 29-03-2021 14:39:58
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 126
Total registros Linea: 126

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021016072	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACA - CONDORES 220KV	TARAPACA - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de la obra Teck, Obras civiles para futuro seccionamiento de la L 220 kV Tarapacá-Cóndores, construcción de nuevas Estructuras 1A, 1N, 12A, 13N. Confección de malla puesta tierra. Remate de obras civiles.	Medio	Actividades: A solicitud de Teck: Obras civiles para futuro seccionamiento Tarapacá-Cóndores nuevas Estructuras 1A, 1N, 12A, 13N. en fajas de servidumbre de la Línea existente (Tarapacá-Cóndores). Confección de malla puesta tierra. Remate de obras civiles. Restricciones: Subestación Tarapacá, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Cóndores, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Condores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: no hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 19:29
2021015922	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 273 a 421	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION ESTR. 273 a 421 Restricciones: Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021015921	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 273 a 421	Bajo	Actividades: Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION ESTR. 273 a 421 Restricciones: Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021015751	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce bajo línea energizada.	Instalación con riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel L2, C1 durante los trabajos de roce bajo la línea, por proximidad desde la zona de trabajo a instalación energizada.	Condiciones: restricción a la reconexión. --- Nivel de riesgo: bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar L 500kV Ancoa-Alto Jahuel L2, C1. --- Instalación con riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel L2, C1.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 18:12
2021015719	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV	TAP NIRIVILO - CONSTITUCIÓN 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Constitucion-San Javier, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 18:12
2021015718	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 ESTRUCTURA 22 - ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUCTURA 23 - ESTRUCTURA 164 66KV C1 ESTRUCTURA 164 - ESTRUCTURA 165 66KV C1 ESTRUCTURA 165 - TAP NIRIVILO 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Corta de árboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Constitucion-San Javier, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 66 kV San Javier – Constitución.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 18:12
2021015707	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	MAULE - LINARES 154KV	MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Maule - Parral.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule – Parral.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 18:53
2021015706	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LINARES - PARRAL 154KV	LINARES - PARRAL 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.-	Bajo	Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Maule - Parral.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con linea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Maule – Parral.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 18:53
2021015667	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	CORTA Y/O PODA DE ARBOLES ESTR. 426-476-484-565-573-571.	Bajo	Actividades: CORTA Y/O PODA DE ARBOLES ESTR. 426-476-484-565-573-571. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021015666	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV	PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	CORTA Y/O PODA DE ARBOLES ESTR. 426-476-484-565-573-571.	Bajo	Actividades: CORTA Y/O PODA DE ARBOLES ESTR. 426-476-484-565-573-571. Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021015665	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	CORTA Y/O PODA DE ARBOLES Estr.08	Bajo	Actividades: CORTA Y/O PODA DE ARBOLES Estr.08 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021015664	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV	PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	CORTA Y/O PODA DE ARBOLES Estr.08	Bajo	Actividades: CORTA Y/O PODA DE ARBOLES Estr.08 Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021015663	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 197A.		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 197A. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	12-03-21 18:00		

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 29-03-2021 14:39:58
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 126
Total registros Linea: 126

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Linea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021015662	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV	LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 197A.		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 197A. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	12-03-21 18:00		
2021015661	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2, MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 245		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 245 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	12-03-21 18:00		
2021015660	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 245		Actividades: INSPECCIÓN VISUAL COMPLETA 01 a 245 Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloqueos del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	12-03-21 18:00		
2021015507	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 23:10
2021015421	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV	PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-		Actividades: Medida puesta a tierra en estructuras.- Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 11:30	11-03-21 18:00		
2021015420	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TEMUCO - CAUTIN 220KV	TEMUCO - CAUTIN 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-		Actividades: Medida de puesta a tierra en estructuras.- Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	08-03-21 11:00		
2021015419	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TEMUCO - CAUTIN 220KV	TEMUCO - CAUTIN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-		Actividades: Medida de puesta a tierra en estructuras.- Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	08-03-21 11:00		
2021015418	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-		Actividades: Inspección visual pedestre completa.- Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	12-03-21 18:00		
2021015417	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV	CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-		Actividades: Inspección visual pedestre completa.- Restricciones: No hay.- Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	12-03-21 18:00		
2021014789	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV	ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Charrúa- Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021014784	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Corte y poda de arboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Charrua-Concepción, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 18:12
2021014776	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la instalación en riesgo.	Bajo	Actividades: Roce en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 500 kV Entre Rios-Ancoa, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 15:55
2021014761	Linea	Aprobado sin activación	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV	CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.		Actividades: Inspección Visual Pedestre Completa. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	13-03-21 18:00		
2021014750	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	HUALPEN - SAN VICENTE 154KV	HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Inspección visual con trepado y medición de espesor de perfiles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o Linea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	08-03-21 18:00	08-03-21 07:51	08-03-21 17:41
2021014749	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	HUALPEN - SAN VICENTE 154KV	HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Inspección visual con trepado y medición de espesor de perfiles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Linea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 o Linea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	08-03-21 18:00	08-03-21 07:51	08-03-21 17:41
2021014251	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	EST E1S.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Chilquinta.-	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 15:55
2021014250	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	EL LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV	EST E1S.2 - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Chilquinta.-	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C1 o Linea 220 kV El Laurel - Pichirropulli C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 15:55
2021014218	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Ciruelos-Valdivia, C1 o Linea 220 kV Ciruelos-Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021014217	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV	CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.-	Bajo	Actividades: Roce en faja de servidumbre.- Restricciones: Restricción a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Linea 220 kV Ciruelos-Valdivia, C1 o Linea 220 kV Ciruelos-Valdivia, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:30	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 17:41
2021012405	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	FRONTERA - MARIA ELENA 220KV	FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación Tramo E 071 a E 184A	Bajo	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 071 a E 184A Restricciones: Ma. Elena_52J6_52J7 No reconectar Frontera_52J5_52J6 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Frontera, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 15:11
2021012393	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	FRONTERA - SAN SIMON 220KV	SAN SIMON - FRONTERA C1 220KV	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación Tramo E 174 A e 352.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación Tramo E 174 A e 352. Restricciones: Frontera_52J1_52J2 No reconectar S/E San Simón 52J1_52J2 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Frontera-San Simón, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 05:50	08-03-21 18:12
2021017358	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSEMEL	Intervención	Origen Interno	Programada	CONDORES - CERRO DRAGON 110KV	CONDORES - TAP ALTO HOSPICIO 110KV C1 TAP ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación de LT. 110 kV Cóndores - Cerro Dragón / Alto Hospicio desde E26 a E34.	Trabajo presenta bajo nivel de riesgo.	Condiciones Operacionales: Bloqueo de reconexión automática de 52H1 en S/E Cóndores.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 18:00	08-03-21 09:55	08-03-21 12:39
2021015734	Linea	Aprobado sin activación	TRANSMISORA DEL MELADO	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL LOS HIERROS - CANAL MELADO 110KV	LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.-		Actividades: Inspección Visual Pedestre.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00		
2021015724	Linea	Aprobado sin activación	TRANSMISORA DEL MELADO	Intervención	Origen Interno	Programada	CENTRAL LOS HIERROS - CANAL MELADO 110KV	LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Lineas.-		Actividades: Medición resistencia a tierra en Varias Estructuras.- Instalaciones en Riesgo: N/A.- Nivel de Riesgo: No significativo.- Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.-	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 12:00		
2021018615	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEJILLONES	Intervención	Origen Interno	Programada	ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV	ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS ENCUENTRO 220KV C2 PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspección y reparación de mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.	El riesgo del trabajo es bajo.	Inspección y reparación de mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 09:13	08-03-21 20:12

Reporte Desconexión/Intervención Linea

Fecha generación reporte: 29-03-2021 14:39:58
Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC
Total registros General: 126
Total registros Linea: 126

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentario Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021018614	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA MEJILLONES	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV	CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspección y reparación de mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.	El riesgo del trabajo es bajo.	Inspección y reparación de mallas a tierra de estructuras de línea. Condiciones requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 09:13	08-03-21 20:12
2021015343	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Intervención	Origen Interno	Programada	CUNCO - MELIPEUCO 110KV	CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce, poda y chipeo en franja de servidumbre.	Nivel de riesgo bajo, pues se mantendrá deshabilitada la reconexión automática. Además, los trabajos serán realizado por personal especialista y bajo normas de seguridad.	S/E Melipeuco: interruptor 52H1 cuenta con reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con ST5 la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 08:55	08-03-21 18:27
2021015309	Linea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALLIPEN	Intervención	Origen Interno	Programada	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV	RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1	Roce y pode franja servidumbre	0	Roce, poda y chipeo en franja de servidumbre.	Las instalaciones mantendrán deshabilitada la reconexión automática. Además, el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Río Tolbén: 52J1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se coordinará con ST5 la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de apertura.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 08:00	08-03-21 18:00	08-03-21 08:55	08-03-21 18:27
2021018095	Linea	Aprobado sin activación	TRANSQUILLOTA	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN LUIS - QUILLOTA 220KV	SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Quillota: Inspección visual en sistemas de control y protección paños J5 y J6.		Actividades: S/E Quillota: Inspección visual en sistemas de control y protección paños J5 y J6. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00		
2021018094	Linea	Aprobado sin activación	TRANSQUILLOTA	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN LUIS - QUILLOTA 220KV	SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Quillota: Inspección visual en sistemas de control y protección paños J5 y J6.		Actividades: S/E Quillota: Inspección visual en sistemas de control y protección paños J5 y J6. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-03-21 09:00	08-03-21 17:00		

ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por Enel Transmisión Chile S.A. y Transelec S.A.

Resumen - **Subestación**

Resumen

Número:

2021000646

Solicitante:

Raul Villalobos

Empresa:

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E LAMPA

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras **-** BA S/E LAMPA 220KV B1
Nombre : BA S/E LAMPA 220KV B1
Fecha Perturbacion : 08-03-2021 12:30
Fecha Normaliza : 08-03-2021 13:08
Protección : S/C Residual (t)
Interruptor : INT Barra 220 KV
Consumo : 65
Comentario : Simultáneamente se produce O.A. de Cto 1 Línea 220 KV Nueva Lampa - Cerro Navia. S/E Lampa alimentada por circuito 1.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Lampa

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Conjunto aislación SE
-Fenómeno Eléctrico: Corriente de neutro temporizado
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: No se observa daños en instalaciones y equipos.
-Elemento: Despejada Barra 220 KV.
-Fenómeno Eléctrico: Se observa solo operación de relé S/C Residual (t)
-Operación de los interruptores: Causa de operación se investiga, Barra verificada sin daños.

Observaciones:

-Observaciones: Simultáneamente se verifica O.A. Línea Nueva Lampa Cerro Navia Cto 1.
-Acciones Inmediatas: Se informa a CEN y Mantenimiento. Una vez verificada despejada la zona en S/E Lampa se procede a coordinar y efectuar pruebas de energización.
-Hechos Sucedidos: 12:30 hrs. O.A. INT 220 KV En S/E Lampa. 13:05 hrs. Se verifica operada protección de S/C Res. (t) y sin daños la Barra de 220 KV en S/E Lampa. 14:21 hrs. Prueba exitosa de Barra 220 KV. 14:25 hrs. Prueba exitosa de Tr#2 y Tr#3. 15:08 hrs. Prueba exitosa de alimentadores Acería y Laminación, VSN 100%
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: En análisis.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: En análisis.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Libre

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE / Perd. Estm. de Potencia: 65 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

08-03-2021 12:30

Fecha / Hora Estimada Retorno:

08-03-2021 15:08

Resumen - **Línea**

Resumen

Número:

2021000647

Solicitante:

TRANSELEC

Empresa:

TRANSELEC

Tipo de Origen:

Interno

Línea:

CERRO NAVIA - NUEVA LAMPA 220KV [En_Revision]

Tramo:

Tipo: secciones_tramos **-** EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C1
Nombre : EST 40 – CERRO NAVIA 220KV C1
Fecha Perturbacion :
Fecha Normaliza :
Protección :
Interruptor :
Consumo :
Comentario :

Zona Afectada

Comuna

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Acortamiento de distancia con árbol en vano N°67.

Causas

-Fenómeno Físico: Disminución de distancia eléctrica.
-Elemento: Cables aislados o de poder línea
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:
-Elemento:
-Fenómeno Eléctrico:
-Operación de los interruptores:

Observaciones:

-Observaciones: .
-Acciones Inmediatas: Recopilar alarmas y protecciones operadas, informar al coordinador. Y

coordinar con ENEL
-Hechos Sucedidos: A las 12:30 horas, desconexión forzada por acción de protecciones.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Solicitar personal para inspeccionar punto de falla.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No hay.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

08-03-2021 12:30

Fecha / Hora Estimada Retorno:

08-03-2021 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

08-03-2021 16:57

ANEXO Nº6
Otros antecedentes aportados por Enel Transmisión Chile S.A.

Informe de Falla Definitivo Nº 000646/2021

Operación automática Interruptor 220 kV Arranque N°1 y N°2 en SE Lampa.

8 de marzo de 2021, a las 12:30 horas.

Zona: Región Metropolitana

Área Mantenimiento, Análisis y Estudios
Subgerencia Operaciones y Mantenimiento

29 de marzo de 2021

1 Causa u origen de la falla

A la 12:30 del lunes 8 de marzo de 2021, se produjo la operación automática del interruptor 220 kV Arranque N°1 y N°2 en subestación Lampa. Los motivos de dicha operación aún se encuentran en investigación.

2 Instalaciones afectadas

2.1 Estado y configuración en los momentos previos

Subestación en condiciones de operación normal. Transformador N°1 fuera de servicio por falla interna.

2.2 Diagrama simplificado

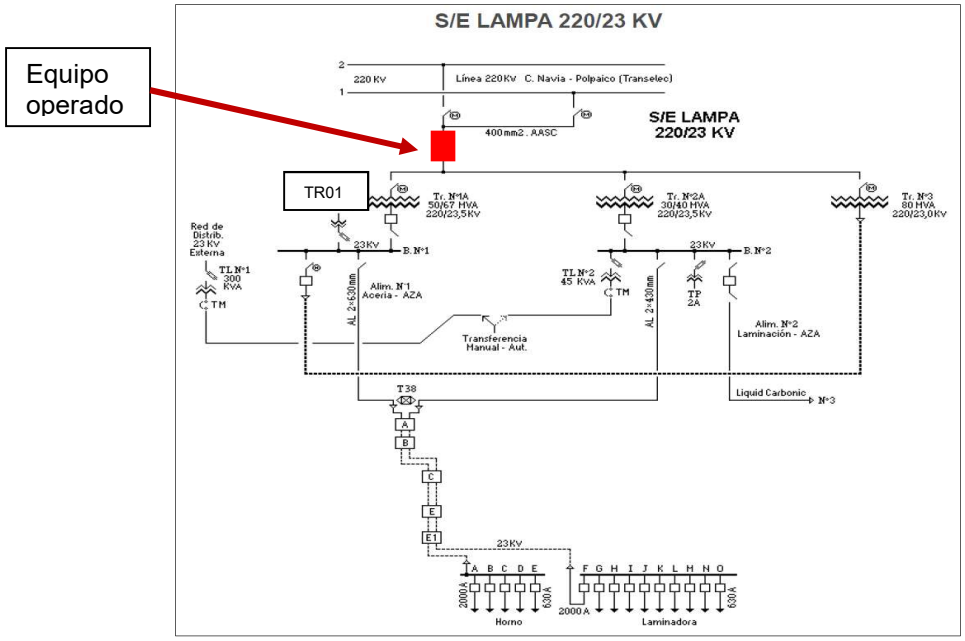


Diagrama unilineal subestación Lampa.

2.3 Zona geográfica

13302 Lampa, Santiago.

3 Pérdidas de generación

No aplica.

4 Pérdidas de consumo

Lugar o Equipo	Identificación NEMA	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Término	Hora Término	Potencia kW	Energía kWh	Clientes interrumpidos	Comunas afectadas
SE Lampa Alimentador 23 kV Laminación	ET1	08-03-21	12:30	08-03-21	15:08	6.890	18.144	1	Lampa
SE Lampa Alimentador 23 kV Acería	ET2	08-03-21	12:30	08-03-21	15:08	42.710	112.470	1	Lampa

5 Cronología de eventos

5.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 12:30 horas del día 8 de marzo del 2021, se produce la operación automática del Interruptor de 220 kV de la S/E Lampa.

5.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 14:21 horas del día 8 de marzo de 2021, prueba exitosa interruptor 220 KV Arranque N°1 y N°2.
- A las 14:25 horas: prueba exitosa de Transformadores 220/23 kV N°2 y N°3.
- A las 15:08 horas: prueba exitosa de Alimentadores Acería y Laminación. Coordinado con cliente.

5.3 Registros sistema SCADA



Mensajes Scada.xls

6 Esquemas de protección y control

6.1 Detalle de las protecciones operadas:

Protección de sobrecorriente, operó la Unidad Instantánea Residual.

6.2 Registros de falla
La protección indicada en el punto anterior no posee la capacidad de generar registros de falla.

En la protección se observó la siguiente leyenda:



Esta corresponde a operación (Trip) de la Unidad de Sobrecorriente Residual Instantánea.
En el punto 8 se adjunta imagen del catálogo de esta protección, donde se indica cómo interpretar esta leyenda.

6.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control

De acuerdo al punto y tipo de falla, se concluye que las protecciones indicadas en el punto 6.1 operaron correctamente.

7 Análisis conjunto

El pasado lunes 8 de marzo de 2021, se produjo la operación de la protección del Interruptor 220 kV de la subestación Lampa.

La causa de esta operación se encuentra en investigación.

8 Otros antecedentes

Se adjunta tabla para la interpretación de la operación (Trip) de la protección KCEG140

F	n	–	1	G	2	A	*	*	*	B	*	*	*	R	T
A	U	X	1	2	3	C	*	*	*	N	*	*	*	V	<
F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Fn	Flags for last fault		Fn – 1	Flags for previous fault
G1 / G2	Indicates setting group 1 or 2			
A,B,C,N	Indicates the phases that started			
*	t>	operated	V<	Undervoltage trip
–*	t>>	operated	RT	Remote trip
—*	t>>>	operated		
AUX123	Indicates which of the auxiliary outputs operated			

Figure 2. Flag display format

8.1 Reiteración de la falla

No aplica.

8.2 Acciones correctivas CP

Se realizó una inspección visual de la subestación, sin identificar muestras de descarga en el patio de 220 KV ni daños evidentes en los transformadores de Poder. Tampoco se identificaron otras protecciones operadas en esta subestación.
Se identificó operada la protección del Interruptor de 220 kV de la S/E Lampa. A continuación, se procedió a reestablecer el servicio al cliente AZA.

Acciones correctivas LP

Durante el mes de abril se desarrollará una investigación para identificar la causa de la operación de la protección del Interruptor 220 kV de la subestación Lampa.

Código de Falla	1124	Origen no determinado.
Fenómeno Físico	OTR2	Origen no determinado (trip de interruptor)
Elemento ID	PR6	Interruptores
Fenómeno eléctrico ID	SO50IR	Sobrecorriente instantánea residual
Modo ID	13	Opera según lo esperado

9 Registro fotográfico

Sin registros fotográficos.

Time stamp	liseco	HIS Time stamp	Path 1	Path 2	Path 3	Path 4	Path 5	Value	Limit	Units	Operator	Console	Message	Comment
03-08-2021 12:30:24	532	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_885	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,532 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Emision/Recepcion Car Alarma	
03-08-2021 12:30:24	532	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_885	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,532 Nueva Lampa 220 KV Prot Sec. L/C.Nav#1 Emision/Recepcion Car Alarma	
03-08-2021 12:30:24	532	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_885	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Ppal Emision/Recepcion Ca close	
03-08-2021 12:30:24	532	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_885	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Sec. Emision/Recepcion Ca close	
03-08-2021 12:30:24	560	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2337	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,560 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Emisi□5 C Disparo	
03-08-2021 12:30:24	560	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2337	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Disparo	
03-08-2021 12:30:24	596	03-08-2021 12:30:26	Lampa	220	IntABPP1	C_RSBD	AlarmFl	1.00					08.03 12:30:24 Lampa 220 Int. Barr Rele S/C Barra 220KV close	
03-08-2021 12:30:24	630	03-08-2021 12:30:26	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	0.00					08.03 12:30:24 Lampa 220 Acopl.Arr Estado del open	
03-08-2021 12:30:24	705	03-08-2021 12:30:26	Lampa	220	IntABPP1	C_RSBD	AlarmFl	0.00					08.03 12:30:24 Lampa 220 Int. Barr Rele S/C Barra 220KV open	
03-08-2021 12:30:24	931	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_DPZ2	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,931 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Disparo Zona 2 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	931	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_DPZ2	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,931 Nueva Lampa 220 KV Prot Sec. L/C.Nav#1 Disparo Zona 2 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	931	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_DPZ2	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Ppal 0 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	931	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_DPZ2	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Sec. 0 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	946	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_D50BF	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,946 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Disparo 50BF Disparo	
03-08-2021 12:30:24	946	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_D50BF	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,946 Nueva Lampa 220 KV Prot Sec. L/C.Nav#1 Disparo 50BF Disparo	
03-08-2021 12:30:24	946	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_D50BF	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Ppal 0 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	946	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_D50BF	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Sec. 0 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	950	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_J5	C_D50BF	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,950 Nueva Lampa 220 KV Pa□5 Disparo 50BF Disparo	
03-08-2021 12:30:24	950	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_J5	C_D50BF	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Pa□5 0 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	953	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_J5	C_D50BF	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Pa□5 0 Disparo	
03-08-2021 12:30:24	958	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	PAN_J6	Al_889	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,958 Nueva Lampa 220 KV Linea C.Navia #1 Operacion de Protecci Alarma	
03-08-2021 12:30:24	958	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	PAN_J6	Al_889	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Linea C.N Operacion de Protecc close	
03-08-2021 12:30:24	970	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	ALJ5PPJ6	Al_889	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24,970 Nueva Lampa 220 KV Pa□5 Prot Ppal J6 Operacion de Protecci Activado	
03-08-2021 12:30:24	970	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	ALJ5PPJ6	Al_889	AlarmSt	1.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Pa□5 P Operacion de Protecc Activado	
03-08-2021 12:30:24	970	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	PAN_J6	Int1	Status	0.00					08.03 12:30:24,970 Nueva Lampa 220 KV Linea C.Navia #1 Estado del Interruptor 52J6 Abierto	
03-08-2021 12:30:24	970	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	PAN_J5	Int1	Status	0.00					08.03 12:30:24,970 Nueva Lampa 220 KV Pa□5 Estado del Interruptor 52J5 Abierto	
03-08-2021 12:30:24	970	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	PAN_J5	Int1	Status	0.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Pa□5 Estado del open	
03-08-2021 12:30:24	970	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	PAN_J6	Int1	Status	0.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Linea C.N Estado del open	
03-08-2021 12:30:24	975	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24,975 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:24	975	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:24	982	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_DPZ2	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24,982 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Disparo Zona 2 Normal	
03-08-2021 12:30:24	982	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_DPZ2	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Ppal 0 Normal	
03-08-2021 12:30:24	983	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_DPZ2	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24,983 Nueva Lampa 220 KV Prot Sec. L/C.Nav#1 Disparo Zona 2 Normal	
03-08-2021 12:30:24	983	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_DPZ2	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Sec. 0 Normal	
03-08-2021 12:30:24	985	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_885	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24,985 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Emision/Recepcion Car Normal	
03-08-2021 12:30:24	985	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_885	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24,985 Nueva Lampa 220 KV Prot Sec. L/C.Nav#1 Emision/Recepcion Car Normal	
03-08-2021 12:30:24	985	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_885	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Ppal Emision/Recepcion Ca open	
03-08-2021 12:30:24	985	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_885	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:24 NvaLampa 220 Prot Sec. Emision/Recepcion Ca open	
03-08-2021 12:30:25	6	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	6	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	6	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	6	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	7	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	7	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	8	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	8	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	8	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	8	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	9	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	9	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	9	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	9	03-08-2021 12:30:26	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	9	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	9	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC2	Al_2217	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Prot.Oscilac.Potenci open	
03-08-2021 12:30:25	103	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_J5	C_D50BF	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25,103 Nueva Lampa 220 KV Pa□5 Disparo 50BF Normal	
03-08-2021 12:30:25	103	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_J5	C_D50BF	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Pa□5 0 Normal	
03-08-2021 12:30:25	147	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_D50BF	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25,147 Nueva Lampa 220 KV Prot Ppal. L/C.Nav#1 Disparo 50BF Normal	
03-08-2021 12:30:25	147	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_D50BF	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25,147 Nueva Lampa 220 KV Prot Sec. L/C.Nav#1 Disparo 50BF Normal	
03-08-2021 12:30:25	147	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC1	C_D50BF	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal 0 Normal	
03-08-2021 12:30:25	147	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC1	C_D50BF	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. 0 Normal	
03-08-2021 12:30:25	163	03-08-2021 12:30:26	Lampa	220	IntABPP1	C_RSBD	AlarmFl	1.00					08.03 12:30:25,163 Lampa 220 KV Int. Barra 220KV Rele S/C Barra 220KV Operado	
03-08-2021 12:30:25	163	03-08-2021 12:30:26	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	0.00					08.03 12:30:25,163 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV Abierto	
03-08-2021 12:30:25	163	03-08-2021 12:30:26	LampaChi	220	Lampa	Int1	Status	0.00					08.03 12:30:25,163 Lampa 220 KV Lampa Estado del Interruptor Abierto	
03-08-2021 12:30:25	177	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	177	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	178	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	178	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC2	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:25	178	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	178	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	178	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	178	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC2	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:25	179	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	179	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLC1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	181	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	181	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	181	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP2	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:25	181	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP2	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:25	182	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	182	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	182	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	182	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PSLP2	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Sec. Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	182	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP1	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:25	182	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLP1	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	
03-08-2021 12:30:25	184	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	184	03-08-2021 12:30:27	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2837	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Funcion 85C Disparo open	
03-08-2021 12:30:25	184	03-08-2021 12:30:39	NvaLampa	220	AL_PPLC1	Al_2337	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:25 NvaLampa 220 Prot Ppal Emisi□5 C Normal	

Time stamp	liseco	HIS Time stamp	Path 1	Path 2	Path 3	Path 4	Path 5	Value	Limit	Units	Operator	Console	Message	Comment
03-08-2021 12:30:25	414	03-08-2021 12:30:26	Lampa	220	IntABPP1	C RSBD	AlarmFl	0.00					08.03 12:30:25,414 Lampa 220 KV Int. Barra 220KV Rele S/C Barra 220KV Normal	
03-08-2021 12:30:30	43	03-08-2021 12:30:39	NvaLampa	220	ALJ5PPJ6	Al 889	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:30,043 Nueva Lampa 220 KV Pa□5 Prot Ppal J6 Operacion de Protecci Normal	
03-08-2021 12:30:30	43	03-08-2021 12:30:39	NvaLampa	220	ALJ5PPJ6	Al 889	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:30 NvaLampa 220 Pa□5 P Operacion de Protecc Normal	
03-08-2021 12:30:34	942	03-08-2021 12:30:39	NvaLampa	220	PAN J6	Al 889	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:34,942 Nueva Lampa 220 KV Linea C.Navia #1 Operacion de Protecci Normal	
03-08-2021 12:30:34	942	03-08-2021 12:30:39	NvaLampa	220	PAN J6	Al 889	AlarmSt	0.00					08.03 12:30:34 NvaLampa 220 Linea C.N Operacion de Protecc open	
03-08-2021 12:40:59	698	03-08-2021 12:41:26	NvaLampa	220	PAN J6	Int1	Status	0.00			afv	M04B	08.03 12:40:59,698 Nueva Lampa 220 KV Linea C.Navia #1 Estado del Interruptor 52J6 Abierto R afv M04B P	
03-08-2021 12:40:59	698	03-08-2021 12:41:26	NvaLampa	220	PAN J5	Int1	Status	0.00			afv	M04B	08.03 12:40:59,698 Nueva Lampa 220 KV Pa□5 Estado del Interruptor 52J5 Abierto R afv M04B P	
03-08-2021 12:40:59	698	03-08-2021 12:41:26	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	0.00			afv	M04B	08.03 12:40:59,698 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV Abierto R afv M04B P	
03-08-2021 13:21:28	219	03-08-2021 13:21:30	Lampa	23	Tr02	Int1	Status	0.00					08.03 13:21:28 Lampa 23 Transf. # Estado del open	
03-08-2021 13:21:28	657	03-08-2021 13:21:30	Lampa	23	Tr02	Int1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 13:21:28,657 Lampa 23 KV Transf. #2 220/23 KV Estado del Interruptor Abierto RC jt1 M07P P	
03-08-2021 13:21:35	842	03-08-2021 13:21:37	Lampa	23	Tr03	Int1	Status	0.00					08.03 13:21:35 Lampa 23 Transf. # Estado del open	
03-08-2021 13:21:36	434	03-08-2021 13:21:37	Lampa	23	Tr03	Int1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 13:21:36,434 Lampa 23 KV Transf. #3 220/23 KV Estado del Interruptor Abierto RC jt1 M07P P	
03-08-2021 13:21:43	899	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	0.00					08.03 13:21:43 Lampa 220 Traf.#2 1 Estado del open	
03-08-2021 13:21:45	953	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 13:21:45,953 Lampa 220 KV Traf.#2 110/12 Estado del Desc. Trafo#2 intransi RC jt1 M07P P	
03-08-2021 13:21:47	994	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	0.00					08.03 13:21:47 Lampa 220 Traf.#2 1 Estado del open	
03-08-2021 13:21:48	704	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 13:21:48,704 Lampa 220 KV Traf.#2 110/12 Estado del Desc. Trafo#2 Abierto RC jt1 M07P P	
03-08-2021 13:21:52	113	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	0.00					08.03 13:21:52 Lampa 220 Traf.#3 2 Estado del open	
03-08-2021 13:21:54	156	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 13:21:54,156 Lampa 220 KV Traf.#3 220/23 Estado del Desc. L/Barra Princ.# intransi RC jt1 M07P P	
03-08-2021 13:21:58	311	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	0.00					08.03 13:21:58 Lampa 220 Traf.#3 2 Estado del open	
03-08-2021 13:21:58	658	03-08-2021 13:21:59	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 13:21:58,658 Lampa 220 KV Traf.#3 220/23 Estado del Desc. L/Barra Princ.# Abierto RC jt1 M07P P	
03-08-2021 13:24:21	476	03-08-2021 13:24:30	Lampa	220	AL Tr03	C VEFU	AlarmSt	0.00					08.03 13:24:21 Lampa 220 Tr03 220- Ventiladores Funcion open	
03-08-2021 13:24:21	949	03-08-2021 13:24:30	Lampa	220	AL Tr03	C VEFU	AlarmSt	0.00					08.03 13:24:21,949 Lampa 220 KV Tr03 220-23Kv Ventiladores Funciona Normal	
03-08-2021 13:26:17	390	03-08-2021 13:26:23	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 13:26:17,390 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV NE jt1 M07P P	
03-08-2021 13:27:23	235	03-08-2021 13:27:33	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 13:27:23,235 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV NE R jt1 M07P P	
03-08-2021 13:27:41	222	03-08-2021 13:27:59	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 13:27:41,222 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV NE jt1 M07P P	
03-08-2021 13:28:04	831	03-08-2021 13:28:28	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 13:28:04,831 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV NE R jt1 M07P P	
03-08-2021 13:28:07	734	03-08-2021 13:28:28	Lampa	220	NavPolp2	Desc1	InfoS1	1.00					08.03 13:28:07 Lampa 220 Lin.Navia Llave L/R close	
03-08-2021 13:28:07	734	03-08-2021 13:28:28	Lampa	220	ABPPs01	Int1	InfoS1	1.00					08.03 13:28:07 Lampa 220 Acopl.Arr Llave L/R close	
03-08-2021 13:28:07	734	03-08-2021 13:28:28	Lampa	220	NavPolp1	Desc1	InfoS1	1.00					08.03 13:28:07 Lampa 220 Lin.Navia Llave L/R close	
03-08-2021 13:28:08	203	03-08-2021 13:28:28	Lampa	220	NavPolp2	Desc1	InfoS1	1.00					08.03 13:28:08,203 Lampa 220 KV Lin.Navia-Polpaico#2 Llave L/R Desconectador L/Barra S/E	
03-08-2021 13:28:08	203	03-08-2021 13:28:28	Lampa	220	NavPolp1	Desc1	InfoS1	1.00					08.03 13:28:08,203 Lampa 220 KV Lin.Navia-Polpaico#1 Llave L/R Desconectador S/E	
03-08-2021 13:28:08	203	03-08-2021 13:28:28	Lampa	220	ABPPs01	Int1	InfoS1	1.00					08.03 13:28:08,203 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Llave L/R Int. Barra 220KV S/E	
03-08-2021 13:33:13	216	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	0.00					08.03 13:33:13 Lampa 23 Int.Trans Rele Maestro Transfo open	
03-08-2021 13:33:13	427	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	1.00					08.03 13:33:13 Lampa 23 Int.Trans Rele Maestro Transfo close	
03-08-2021 13:33:13	702	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	0.00					08.03 13:33:13,702 Lampa 23 KV Int.Transformador #1 Rele Maestro Transfor Normal	
03-08-2021 13:33:13	952	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	1.00					08.03 13:33:13,952 Lampa 23 KV Int.Transformador #1 Rele Maestro Transfor Operado	
03-08-2021 13:33:16	482	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	0.00					08.03 13:33:16 Lampa 23 Int.Trans Rele Maestro Transfo open	
03-08-2021 13:33:16	776	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	1.00					08.03 13:33:16 Lampa 23 Int.Trans Rele Maestro Transfo close	
03-08-2021 13:33:16	953	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	0.00					08.03 13:33:16,953 Lampa 23 KV Int.Transformador #1 Rele Maestro Transfor Normal	
03-08-2021 13:33:17	452	03-08-2021 13:33:39	Lampa	23	IntTr01	C RMXF	AlarmFl	1.00					08.03 13:33:17,452 Lampa 23 KV Int.Transformador #1 Rele Maestro Transfor Operado	
03-08-2021 13:55:48	460	03-08-2021 13:55:58	Lampa	220	AL Tr01	C VG1	AlarmSt	1.00					08.03 13:55:48 Lampa 220 Transform Grupo 1 Ventiladores Desctdo.	
03-08-2021 13:55:48	920	03-08-2021 13:55:58	Lampa	220	AL Tr01	C VG1	AlarmSt	1.00					08.03 13:55:48,920 Lampa 220 KV Transformador #1 Grupo 1 Ventiladores Desctdo.	
03-08-2021 14:20:46	634	03-08-2021 14:20:55	Lampa	220	NavPolp2	Desc1	InfoS1	0.00					08.03 14:20:46 Lampa 220 Lin.Navia Llave L/R open	
03-08-2021 14:20:46	634	03-08-2021 14:20:55	Lampa	220	ABPPs01	Int1	InfoS1	0.00					08.03 14:20:46 Lampa 220 Acopl.Arr Llave L/R open	
03-08-2021 14:20:46	634	03-08-2021 14:20:55	Lampa	220	NavPolp1	Desc1	InfoS1	0.00					08.03 14:20:46 Lampa 220 Lin.Navia Llave L/R open	
03-08-2021 14:20:47	179	03-08-2021 14:20:55	Lampa	220	NavPolp1	Desc1	InfoS1	0.00					08.03 14:20:47,179 Lampa 220 KV Lin.Navia-Polpaico#1 Llave L/R Desconectador COS	
03-08-2021 14:20:47	179	03-08-2021 14:20:55	Lampa	220	ABPPs01	Int1	InfoS1	0.00					08.03 14:20:47,179 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Llave L/R Int. Barra 220KV COS	
03-08-2021 14:20:47	180	03-08-2021 14:20:55	Lampa	220	NavPolp2	Desc1	InfoS1	0.00					08.03 14:20:47,180 Lampa 220 KV Lin.Navia-Polpaico#2 Llave L/R Desconectador L/Barra COS	
03-08-2021 14:21:26	633	03-08-2021 14:21:27	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00					08.03 14:21:26 Lampa 220 Acopl.Arr Estado del close	
03-08-2021 14:21:27	165	03-08-2021 14:21:27	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 14:21:27,165 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV Cerrado RC jt1 M07P P	
03-08-2021 14:21:27	165	03-08-2021 14:21:38	LampaChi	220	Lampa	Int1	Status	1.00					08.03 14:21:27,165 Lampa 220 KV Lampa Estado del Interruptor Cerrado	
03-08-2021 14:21:54	28	03-08-2021 14:22:02	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	0.00					08.03 14:21:54 Lampa 220 Acopl.Arr Estado del open	
03-08-2021 14:21:54	668	03-08-2021 14:22:02	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 14:21:54,668 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV Abierto RC jt1 M07P P	
03-08-2021 14:21:54	668	03-08-2021 14:22:02	LampaChi	220	Lampa	Int1	Status	0.00					08.03 14:21:54,668 Lampa 220 KV Lampa Estado del Interruptor Abierto	
03-08-2021 14:22:00	154	03-08-2021 14:22:24	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	0.00					08.03 14:22:00 Lampa 220 Traf.#2 1 Estado del open	
03-08-2021 14:22:02	173	03-08-2021 14:22:02	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 14:22:02,173 Lampa 220 KV Traf.#2 110/12 Estado del Desc. Trafo#2 intransi RC jt1 M07P P	
03-08-2021 14:22:04	205	03-08-2021 14:22:24	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	1.00					08.03 14:22:04 Lampa 220 Traf.#2 1 Estado del close	
03-08-2021 14:22:04	924	03-08-2021 14:22:24	Lampa	220	Tr02	Desc1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 14:22:04,924 Lampa 220 KV Traf.#2 110/12 Estado del Desc. Trafo#2 Cerrado RC jt1 M07P P	
03-08-2021 14:22:11	534	03-08-2021 14:22:24	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	0.00					08.03 14:22:11 Lampa 220 Traf.#3 2 Estado del open	
03-08-2021 14:22:13	683	03-08-2021 14:22:24	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	0.00			jt1	M07P	08.03 14:22:13,683 Lampa 220 KV Traf.#3 220/23 Estado del Desc. L/Barra Princ.# intransi RC jt1 M07P P	
03-08-2021 14:22:17	862	03-08-2021 14:22:24	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	1.00					08.03 14:22:17 Lampa 220 Traf.#3 2 Estado del close	
03-08-2021 14:22:18	435	03-08-2021 14:22:24	Lampa	220	Tr03	Desc1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 14:22:18,435 Lampa 220 KV Traf.#3 220/23 Estado del Desc. L/Barra Princ.# Cerrado RC jt1 M07P P	
03-08-2021 14:25:04	130	03-08-2021 14:25:05	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00					08.03 14:25:04 Lampa 220 Acopl.Arr Estado del close	
03-08-2021 14:25:04	670	03-08-2021 14:25:05	Lampa	220	ABPPs01	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 14:25:04,670 Lampa 220 KV Acopl.Arranques Estado del Int. Barra 220KV Cerrado RC jt1 M07P P	
03-08-2021 14:25:04	670	03-08-2021 14:25:05	LampaChi	220	Lampa	Int1	Status	1.00					08.03 14:25:04,670 Lampa 220 KV Lampa Estado del Interruptor Cerrado	
03-08-2021 14:25:48	421	03-08-2021 14:26:11	Lampa	220	AL Tr01	C VG1	AlarmSt	0.00					08.03 14:25:48 Lampa 220 Transform Grupo 1 Ventiladores Conctdo.	
03-08-2021 14:25:48	936	03-08-2021 14:26:11	Lampa	220	AL Tr01	C VG1	AlarmSt	0.00					08.03 14:25:48,936 Lampa 220 KV Transformador #1 Grupo 1 Ventiladores Conctdo.	
03-08-2021 15:08:06	469	03-08-2021 15:08:07	Lampa	23	Tr02	Int1	Status	1.00					08.03 15:08:06 Lampa 23 Transf. # Estado del close	
03-08-2021 15:08:06	936	03-08-2021 15:08:07	Lampa	23	Tr02	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 15:08:06,936 Lampa 23 KV Transf. #2 220/23 KV Estado del Interruptor Cerrado RC jt1 M07P P	
03-08-2021 15:08:33	793	03-08-2021 15:08:53	Lampa	23	Tr03	Int1	Status	1.00					08.03 15:08:33 Lampa 23 Transf. # Estado del close	
03-08-2021 15:08:34	163	03-08-2021 15:08:53	Lampa	23	Tr03	Int1	Status	1.00			jt1	M07P	08.03 15:08:34,163 Lampa 23 KV Transf. #3 220/23 KV Estado del Interruptor Cerrado RC jt1 M07P P	
03-08-2021 15:10:31	52	03-08-2021 15:10:36	Lampa	220	AL Tr02	C VG1	AlarmSt	1.00					08.03 15:10:31 Lampa 220 Transform Grupo 1 Ventiladores Desctdo.	
03-08-2021 15:10:31	452	03-08-2021 15:10:36	Lampa	220	AL Tr02	C VG1	AlarmSt	1.00					08.03 15:10:31,452 Lampa 220 KV Transformador #2 Grupo 1 Ventiladores Desctdo.	
03-08-2021 15:23:58	815	03-08-2021 15:24:06	LampaChi	220	Lampa	Int1	Status	1.00			CCGR	M62P	08.03 15:23:58,815 Lampa 220 KV Lampa Estado del Interruptor Cerrado R CCGR M62P P	