Estudio para análisis de falla EAF 178/2025

"Desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco"

Fecha de Emisión: 12-05-2025

1. Descripción general de la interrupción

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	19/04/2025
Hora	22:06
Consumos desconectados (MW)	17.28
Demanda previa del sistema (MW)	9192
Porcentaje de desconexión	0.188 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Chacabuco / SE009T0835
Tipo de instalación	Subestación
Tensión nominal	110, 23 y 12 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
RUT	77.611.649-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Bulnes 441, Osorno

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Relé ZIV 7IRV del paño C2 de S/E Chacabuco / Sin registro en Infotécnica
Propietario elemento fallado	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
RUT	77.611.649-1
Representante Legal	Francisco Alliende
Dirección	Bulnes 441, Osorno

d.1 Origen y causa de la falla

Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador Lautaro (conectado al paño C2), debido a la no operación de la protección de la cabecera de dicho alimentador.

d.2 Fenómeno Físico

OPE26: Falla en sistema de protección o control.

La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. envía los antecedentes asociados al Fenómeno Físico esgrimido, a saber: mantenimientos de los últimos 24 meses del equipo que produce la falla, secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (cómo operaron las protecciones y cómo debieron haber operado).

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente al Estudio para Análisis de Falla de la siguiente tabla:

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 238/2023	Desconexión forzada de barra 12 kV N°3 de S/E La Reina	03/06/2023	La empresa STM II S.A. señala: *"Ocurrida la operación del interruptor MT3P, se procedió a realizar las maniobras de realimentación de los clientes afectados. Al analizar las alarmas recibidas se identificó una falla en el alimentador La Reina. Se procedió a realizar las maniobras de normalización de la Barra MT3 principal. Al analizar los registros de las protecciones se identificó que la protección del alimentador La Reina operó, pero su interruptor no abrió.* *El lunes 5 de junio de 2023, se realizó una revisión de todo el esquema de protección del alimentador La Reina (relé e interruptor). Se comprobó el correcto funcionamiento de la protección. Sin embargo, se identificó un problema intermitente en el mecanismo de apertura del interruptor (específicamente en el trinquete), el cual fue corregido."*
EAF 293/2023	Desconexión forzada de la barra de transferencia 12 kV N°2 de S/E La Reina	05/07/2023	La empresa STM II S.A. indica lo siguiente: *"Una vez ocurrida la OA del interruptor MT2T, se procedió a transferir el alimentador Echeñique desde la Barra MT3T a la Barra MT3P. Personal de la Guardia de operaciones se encontraba presente en la subestación La Reina, por lo que se procedió a verificar el estado de la instalación, sin encontrar evidencias de explosión o descargar eléctricas. Acto seguido se procedió a energizar la Barra de Transferencia y la Barra MT3T.* *Personal de equipos realizó una evaluación de la instalación y realizaron pruebas al interruptor del alimentador Ictinos, verificando su correcto funcionamiento. Adjuntamos el informe de estas pruebas.* *Personal de protecciones rescató los registros de las protecciones del alimentador Ictinos y del Interruptor MT3T. La protección del interruptor MT2T no generó oscilografías ni registros de eventos.* *En la madrugada del miércoles 12 de julio de 2023, se realizaron pruebas a la protección del interruptor MT2T, con resultado satisfactorio. Adjuntamos informe de estas pruebas.* *Durante el mes de julio de 2023, se realizará una revisión y verificación del alambrado de los* *transformadores de corriente asociados a la protección del interruptor MT2T para identificar la causa de la operación y realizar las correcciones de ser necesario."*
EAF 397/2023	Desconexión forzada de los transformadores N°3 110/13.9 kV y N°4 110/12.5 kV de S/E San Cristóbal	07/09/2023	La empresa STM II S.A. indica: *"Una vez ocurrida la falla acudieron a la instalación personal de STM y personal contratista, y se procedió a realizar una inspección visual del transformador de poder N°3, del panel de control en sala y de las protecciones mecánicas del equipo, encontrando un ducto de unión con fisura en la caja del relé de contraflujo del CTBC, el que se procede a limpiar, secar y finalmente sellar para posteriormente poder normalizar el transformador"*

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 489/2023	Desconexión forzada del transformador N°4 220/23.5 kV de S/E El Manzano	10/11/2023	La empresa STM II S.A. indica: ""*Inmediatamente ocurrida la OA del TR4, se envió personal de operaciones, mantenimiento de protecciones y de transformadores. Se realizó una inspección visual de los equipos, sin identificar muestras visibles de descargas. Se procedió a rescatar los eventos de las protecciones y se realizaron pruebas efectivas a estas con resultado satisfactorio.* *Adicionalmente se realizó mantenimiento electromecánico al interruptor del alimentador Proacer 1, quedando operativo."* Por otra parte, la empresa indica que normalizó inmediatamente el contacto deficiente en los transformadores de corriente del lado de 23.5 kV del transformador N°4, 110/23.5 kV, de S/E El Manzano, el cual provocó la operación de su protección diferencial.
EAF 019/2024	Apertura automática del interruptor 52ET1A de S/E Chicureo	17/01/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. señala que *"durante la primera quincena de febrero de 2024, se realizará una revisión de las protecciones del interruptor MT1A y del alimentador Damasco."*
EAF 125/2024	Desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°2 de S/E El Manzano	31/03/2024	La empresa STM S.A. indica lo siguiente: *"Inmediatamente ocurrida la OA del Tr. N°2, se envió personal de operaciones, mantenimiento de protecciones y de equipos de maniobra. Se realizó una inspección visual de los equipos, no encontrando falla visible. Posterior a esto se solicita el cierre del interruptor de 220 kV del Transformador N°2 energizándolo por el lado de alta tensión.* *En forma paralela, se realizaron pruebas de cierre y apertura manual del interruptor del lado MT del Transformador N°2, con resultados satisfactorios, esperando a que por parte de la red de distribución se informe si se puede energizar nuevamente la línea.* *Durante el mes de abril de 2024, se realizará el mantenimiento al interruptor del lado MT del Transformador N°2 que se encuentra pendiente. Esto dependiendo de la disponibilidad del cliente Proacer."*
EAF 198/2024	Desconexión forzada del transformador N°2 220/23 kV de S/E Chicureo	07/05/2024	Sociedad Metropolitana de Transmisión S.A. señala: *"Una vez presente en la instalación, personal STM realizó una inspección visual sin identificar muestras de descarga eléctrica. Durante la inspección, se identificó operado el relé de contra flujo del CTBC y no se identificó otras protecciones operadas.* *Se revisó el monitor de gases del transformador encontrando los valores dentro de los parámetros normales.* *Se solicitó autorización para desconectar Transformador de poder N°2, se procedió a instalar tierras de protección personal, posterior a esto, personal ejecutó la inspección de todas las cajas de unión de las protecciones mecánicas las cuales se encuentran en la parte superior del Transformador.* *Se identificó humedad en la caja de relé de contraflujo del CTBC, esto fue lo que ocasionó la OA de este transformador.* *Se procedió a limpiar, secar y sellar la caja de relé de contraflujo del CTBC, se revisaron todas las otras cajas para descartar que exista alguna en la misma condición, no se detectan anomalías. En el punto 11 se adjunta registro fotográfico.* *Cabe señalar que el cableado se encontró en buen estado.* *Una vez realizado el mantenimiento correctivo se energiza el transformador sin observaciones".*
EAF 266/2024	Falla en transformador N°1 110/12 kV de S/E Malloco	14/06/2024	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica lo siguiente: *"Ocurrida la OA, se coordinó la atención con la guardia de operaciones y personal de mantenimiento. Una vez presente en la instalación personal STM realizó una inspección, identificando operado el relé maestro del transformador N°1 y alarma de operación del relé Buchholz del CTBC del TR1. No se identificaron protecciones operadas (eléctricas y mecánicas).* *A las 11:39 horas se energizó el transformador N°1 y a las 11:45 se energiza la barra 12 kV. Luego se coordina con CGE la energización de los 3 alimentadores 12 kV de la barra N°1, todo sin novedad.* *La madrugada del sábado 15 de junio se intervino el transformador para investigar en mayor detalle la causa de esta operación. Se revisaron todas las cajas de unión de las protecciones mecánicas, las cuales se encuentran en la parte superior del Transformador, detectando humedad en la caja de conexión de la válvula alivio de presión, lo que fue la causa le esta operación automática.* *Se procedió a limpiar, secar y sellar esta caja, se revisaron todas las otras cajas de conexiones para descartar que exista alguna en la misma condición, no se detectan anomalías.* *Una vez realizado el mantenimiento correctivo, revisadas y selladas las demás uniones, se energizó el transformador sin observaciones".*
EAF 310/2024	Desconexión forzada de barra N°3 12 kV de S/E Macul	17/07/2024	La empresa STM S.A. indica: *"Nos encontramos en el proceso del reemplazo de la protección del interruptor MT3P, este debiese ser reemplazado antes de marzo de 2024".*

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 380/2024	Desconexión forzada de la barra 23 kV N°3 de S/E Lo Boza	02/08/2024	Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. señala que *"En el curso de la reparación de esta avería, se detectó que la posición del alimentador Aguas Claras estaba dañada, afectando tanto al interruptor como a las tulipas de contacto. Debido a la magnitud del daño en los componentes, se procedió a desconectar la posición del alimentador Aguas Claras de la Barra MT3. A continuación, se organizó el traslado de este alimentador desde la Barra MTN°3 a la posición N°45 de la Barra MT N°6, dentro de la misma subestación.* *Adicionalmente se efectuó la reparación del pararrayos del transformador N°3, el que fue energizado nuevamente el lunes 5 de agosto."* A su vez, esa empresa señala que *"Se contactará a proveedor para solicitar repuestos de fábrica y evaluar si es posible la reparación de la posición siniestrada."*
EAF 412/2024	Desconexión forzada del transformador N°2 110/12 kV de S/E La Cisterna	05/08/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica lo siguiente: *"Las alarmas de la subestación indicaron la presencia de un polo a tierra. Tras desconectar el Transformador de poder N°2, se procedió a inspeccionar todas las cajas de unión de las protecciones mecánicas, ubicadas en la parte superior del Transformador, durante esta revisión se detectó humedad en la caja de conexión de la válvula alivio de presión, identificándose como el motivo de la operación automática. Después de realizar el mantenimiento correctivo, revisar y sellar las demás uniones, se volvió a energizar el transformador sin ninguna observación adicional."*
EAF 446/2024	Apertura del interruptor 52CT1 de S/E Lo Valledor	25/08/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica: *"Una vez ocurrida la OA del interruptor MT1, se procedió a revisar y verificar la integridad de la instalación, encontrado operada su protección y su relé maestro (86B1). No se evidenció muestras de descargas o fallas en la instalación. El centro de control realizó maniobras en los interruptores 12 kV de los tres alimentadores abastecidos por esta barra. Se normalizó el 86B1 y se realizó una prueba con tensión en la Barra MT1 con resultado satisfactorio. Posteriormente se cerraron los interruptores 12 kV de los tres alimentadores abastecidos por esta barra. La durante la madrugada del miércoles 28 de agosto de 2024, se realizó la verificación de las protecciones de los alimentadores Villa México y Suiza. Durante estas pruebas se identificó que la protección del alimentador Suiza se encontraba defectuosa. Se adjunta permiso de trabajo asociado a esta actividad*".
EAF 505/2024	Desconexión forzada del transformador N°3 110/23 kV de S/E Batuco	14/10/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica las siguientes acciones correctivas: "*Tras la operación automática (OA), se coordinó la atención con la guardia de operaciones y el personal de mantenimiento. El personal de STM, junto con el contratista, realizó una inspección en la instalación y detectó que el relé maestro del Transformador N°3 se había activado por operación de válvula alivio presión del CTBC.* *Durante la inspección de las protecciones mecánicas del transformador, se encontró sulfatado los contactos del switch de disparo de la válvula de alivio de presión del CTBC, se realizan mediciones y no se detecta aislación entre sus contactos. La anomalía no se soluciona con una limpieza de los contactos por lo que se reemplaza el Switch, quedando operativa la válvula y el Transformador*". "*Completar plan 2024 de Medición de circuitos de control de protecciones mecánicas de transformadores de poder*". La empresa Enel Distribución S.A. no indican acciones correctivas a corto plazo.
EAF 551/2024	Desconexión forzada del transformador N°3 110/12 kV de S/E San Joaquín (STM)	21/11/2024	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica las siguientes acciones correctivas:"*Ocurrida la OA del Transformador N°3, se procedió a realizar las maniobras para abastecer el suministro a la Barra MT3. Acto seguido se envió a personal de mantenimiento a revisar la integridad de la subestación, no se identificaron muestras de falla o descargas. Se verificó operada la protección diferencial del transformador N°3 y su relé maestro. Se procedió a revisar el circuito de las vías secundarias de la protección diferencial del transformador N°3 y en el interior del interruptor MT3 (52CT3), se encontró cortada la vía de la fase azul. Se procedió a revisar el resto del alambrado y se normalizó la vía dañada. Se energizó el transformador N°3 y se realizaron pruebas con resultado satisfactorio*".
EAF 003/2025	Desconexión forzada de los transformadores N°1 y N°3 110/12 kV de S/E San Joaquín (STM)**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**	02/01/2025	La empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. indica: *"Se procede a revisar cableado de la protección y al efectuar pruebas al cable de control, se detecta baja aislación. Se reemplazó el cable y se realiza limpieza a los enchufes de los respectivos Switch de las válvulas. Se energizó el transformador N°1 y se realizar"*. *"Se incluye plan de medición de circuitos de control de protecciones mecánicas de transformadores de poder dentro del plan de mantenimiento de los activos de STM"*.

FALLA_ID	NOMBRE_FALLA	FECHA_FALLA	ACCIONES_CORRECTIVAS
EAF 075/2025	Desconexión forzada de transformadores 110/12 kV N°1 y N°3 de S/E Brasil	19/02/2025	La empresa STM S.A. indica lo siguiente: *"Una vez presente en la subestación, personal de mantenimiento de Transformadores y protecciones y control ejecutan una inspección visual, detectando en una de las cajas de control de la protección mecánica del CTBC, acumulación de agua en su interior. Posteriormente, se inspecciona el cableado y se detecta un daño en los contactos del Relé "OLTC, Oil Surge Relay" (Relé de Sobrepresión de Aceite en el Cambiador de Taps Bajo Carga). Se procede a la limpieza de la caja y al reemplazo de los contactos dañados. Posteriormente se realiza una verificación de las señales y parámetros eléctricos, obteniendo un resultado satisfactorio. Se sellan adecuadamente las cajas de derivación de las protecciones mecánicas y se energiza el transformador 3, quedando éste en operación sin observaciones".*

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 2 fallas en la misma instalación afectada durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente a los Estudio para análisis de Falla 344/2023 y 575/2024.

d.4 Fenómeno eléctrico

PR51: Protección de sobrecorriente temporizada de fase.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se produjo la falla corresponde al relé de protección del paño C2 de S/E Chacabuco, del cual no hay registros en el aplicativo Infotécnica del Coordinador. No obstante, a partir de los antecedentes remitidos por la empresa Sociedad Transmisora Metropolitana S.A., se trata de un relé ZIV, modelo 7IRV.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Urbano.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

13125: Quilicura.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (21/04/2025)	Informe de 5 días (25/04/2025)
Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. (STM)	19/04/2025	25/04/2025
Enel Distribución Chile S.A. (Enel Distribución)	20/04/2025	25/04/2025

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Chacabuco	ST Zonal	Barra 12 kV N°1	22:06	23:13

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa STM S.A.

c. Consumos

Subestación	Alimentador /Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Chacabuco	Araucarias / C3	Huechuraba, Quilicura	1.10	0.012	87	22:06	23:13	22:11
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	3.40	0.037	3449	22:06	23:13	22:11
Chacabuco	Araucarias / C3	Huechuraba, Quilicura	0.57	0.006	9	22:06	23:13	22:12
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	0.80	0.009	1635	22:06	23:13	22:13
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	0.05	0.001	6	22:06	23:13	22:13
Chacabuco	Mejillones / C7	Huechuraba, Quilicura	0.75	0.008	39	22:06	23:13	22:15
Chacabuco	Caupolicán / C4	Huechuraba, Quilicura	1.65	0.018	175	22:06	23:13	22:15
Chacabuco	Lautaro / C2	Huechuraba, Quilicura	1.64	0.018	71	22:06	23:13	22:17
Chacabuco	Lautaro / C2	Huechuraba, Quilicura	0.93	0.010	23	22:06	23:13	22:25
Chacabuco	Fresia / C6	Huechuraba, Quilicura	0.38	0.004	47	22:06	23:13	22:27
Chacabuco	Maúlen / C5	Huechuraba, Quilicura	1.13	0.012	78	22:06	23:13	22:30
Chacabuco	San Ignacio / C1	Huechuraba, Quilicura	4.64	0.050	22	22:06	23:13	23:06
Chacabuco	Fresia / C6	Huechuraba, Quilicura	0.24	0.003	7	22:06	23:13	23:14
		Total:	**17.28 MW**	**0.188 %**	**5648**			

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Subestación	Alimentador /Paño	Empresa	Tipo de cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	1.10	1.12	0.08	0.1
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	3.40	1.12	0.08	0.3
Chacabuco	Araucarias / C3	Enel Distribución	Regulado	0.57	1.12	0.10	0.1
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.80	1.12	0.12	0.1
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.05	1.12	0.12	0.0
Chacabuco	Mejillones / C7	Enel Distribución	Regulado	0.75	1.12	0.15	0.1
Chacabuco	Caupolicán / C4	Enel Distribución	Regulado	1.65	1.12	0.15	0.2
Chacabuco	Lautaro / C2	Enel Distribución	Regulado	1.64	1.12	0.18	0.3
Chacabuco	Lautaro / C2	Enel Distribución	Regulado	0.93	1.12	0.32	0.3
Chacabuco	Fresia / C6	Enel Distribución	Regulado	0.38	1.12	0.35	0.1
Chacabuco	Maúlen / C5	Enel Distribución	Regulado	1.13	1.12	0.40	0.5
Chacabuco	San Ignacio / C1	Enel Distribución	Regulado	4.64	1.12	1.00	4.6
Chacabuco	Fresia / C6	Enel Distribución	Regulado	0.24	1.12	1.13	0.3


Clientes Regulados : 7.0 MWh

Clientes Libres : MWh

Total : 7.0 MWh

- Los montos señalados corresponden a lo informado por la empresa Enel Distribución Chile S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

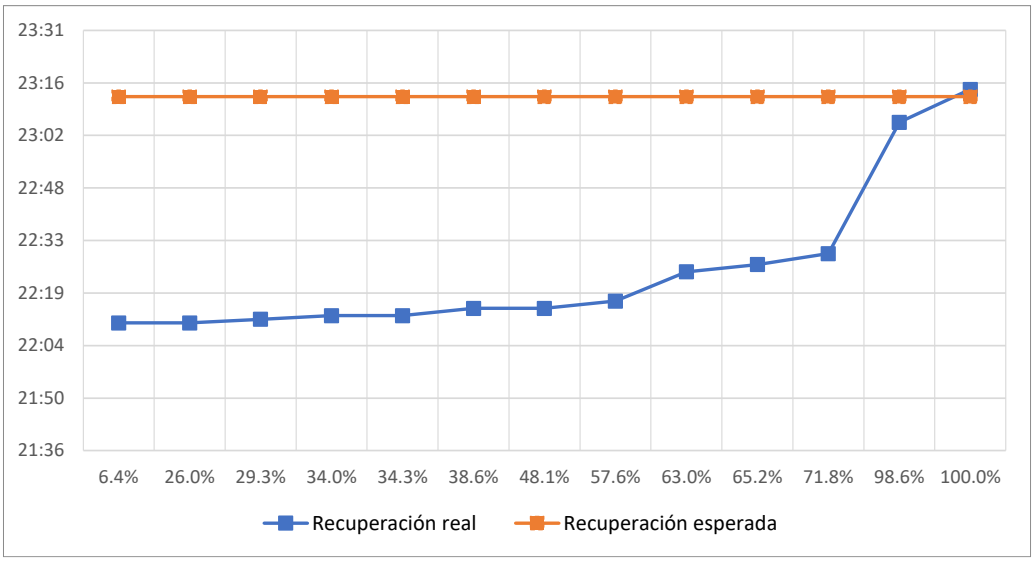

Se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de la recuperación esperada producto de las transferencias de consumos mediante redes de distribución en media tensión.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	13.82	1.00	13.82
Último 20 %	3.46	1.15	3.01
100 % Total	17.28	1.15	15.03

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 9192 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales Andina (CTA), Canutillar (U2), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Hornitos (CTH), Kelar (TG1 y TG2), Mejillones (CTM3), Quintero (U2) y Ralco (U1).

Operación Programada

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 19 de abril de 2025.

Operación Real

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 19 de abril de 2025.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 19 de abril de 2025.

Mantenimientos

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 19 de abril de 2025.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

Otros antecedentes relevantes

Según lo indicado por la empresa STM S.A.:

> *"El pasado sábado 19 de abril de 2025 a las 22:06 horas se produjo la operación automática (OA) del interruptor lado MT del Transformador N°1 (52CT1), por actuación de la protección de sobrecorriente.*
>
> *Específicamente se produjo una falla en la red de media tensión (Dx) del alimentador Lautaro y su protección no operó (ni generó registro oscilográfico). Frente a esto la protección del interruptor 52CT1 operó correctamente como respaldo despejando la falla".*

Según lo indicado por la empresa Enel Distribución Chile S.A.:

> *"El pasado sábado 19 de abril de 2025 a las 22:06 horas, se produjo la pérdida de suministro en los alimentadores Araucarias, Mejillones, Caupolicán, Lautaro, Maúlen, San Ignacio y Fresia, lo anterior debido a una falla en la red de transmisión de propiedad de la empresa STM II S.A.*
>
> *A las 23:13 horas del sábado 19 de abril de 2025, se realiza la energización positiva de la barra 12kV N°1 de SE Chacabuco.*
>
> *A las 23:14 horas del sábado 19 de abril de 2025, se normaliza el 100% del suministro eléctrico".*

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con un plan de acción en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:

La empresa STM S.A. señala:

"Durante la atención de la falla, se revisó el patio de MT de la subestación Chacabuco, sin identificar muestras de descarga eléctrica. Se procedió a resetear el relé maestro de la Barra MT1 (86T1) y se cerró el interruptor 52CT1, energizando la Barra MT1.

Según lo informado por el despachador de turno, se produjo una falla en la red de MT del alimentador Lautaro y simultáneamente operó la protección del interruptor 52CT1.

Se procedió a rescatar los registros de eventos y configuración de las protecciones. Analizados estos, se identificó que la protección del alimentador Lautaro no actuó para la falla entre fases y si arrancó para fallas a tierra. Por lo que la falla fue despejada por la protección del interruptor 52CT1 en respaldo.

El pasado domingo 20 de abril de 2025, se realizaron pruebas a la protección del alimentador Lautaro, identificando que sólo operaba para fallas a tierra, al tratar de rescatar los eventos de estas pruebas, la protección no lo permitió. Se procedió a resetear y se repitieron las pruebas con resultado satisfactorio. Se adjunta el informe de las pruebas realizadas, el permiso de trabajo y registro fotográfico del trabajo asociado a esta actividad (archivo investigación 20 abr.zip).

Complementariamente se revisó la coordinación de las protecciones del alimentador Lautaro y del interruptor 52CT1, verificando un adecuado paso de coordinación. Se adjunta el análisis de la coordinación de estas protecciones y sus print out (archivo análisis coordinación.zip).


La empresa Enel Distrubución Chile S.A. señala que *"no aplica".*

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa STM S.A. señala que *"no aplica".*

La empresa Enel Distrubución Chile S.A. señala que *"no aplica".*

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

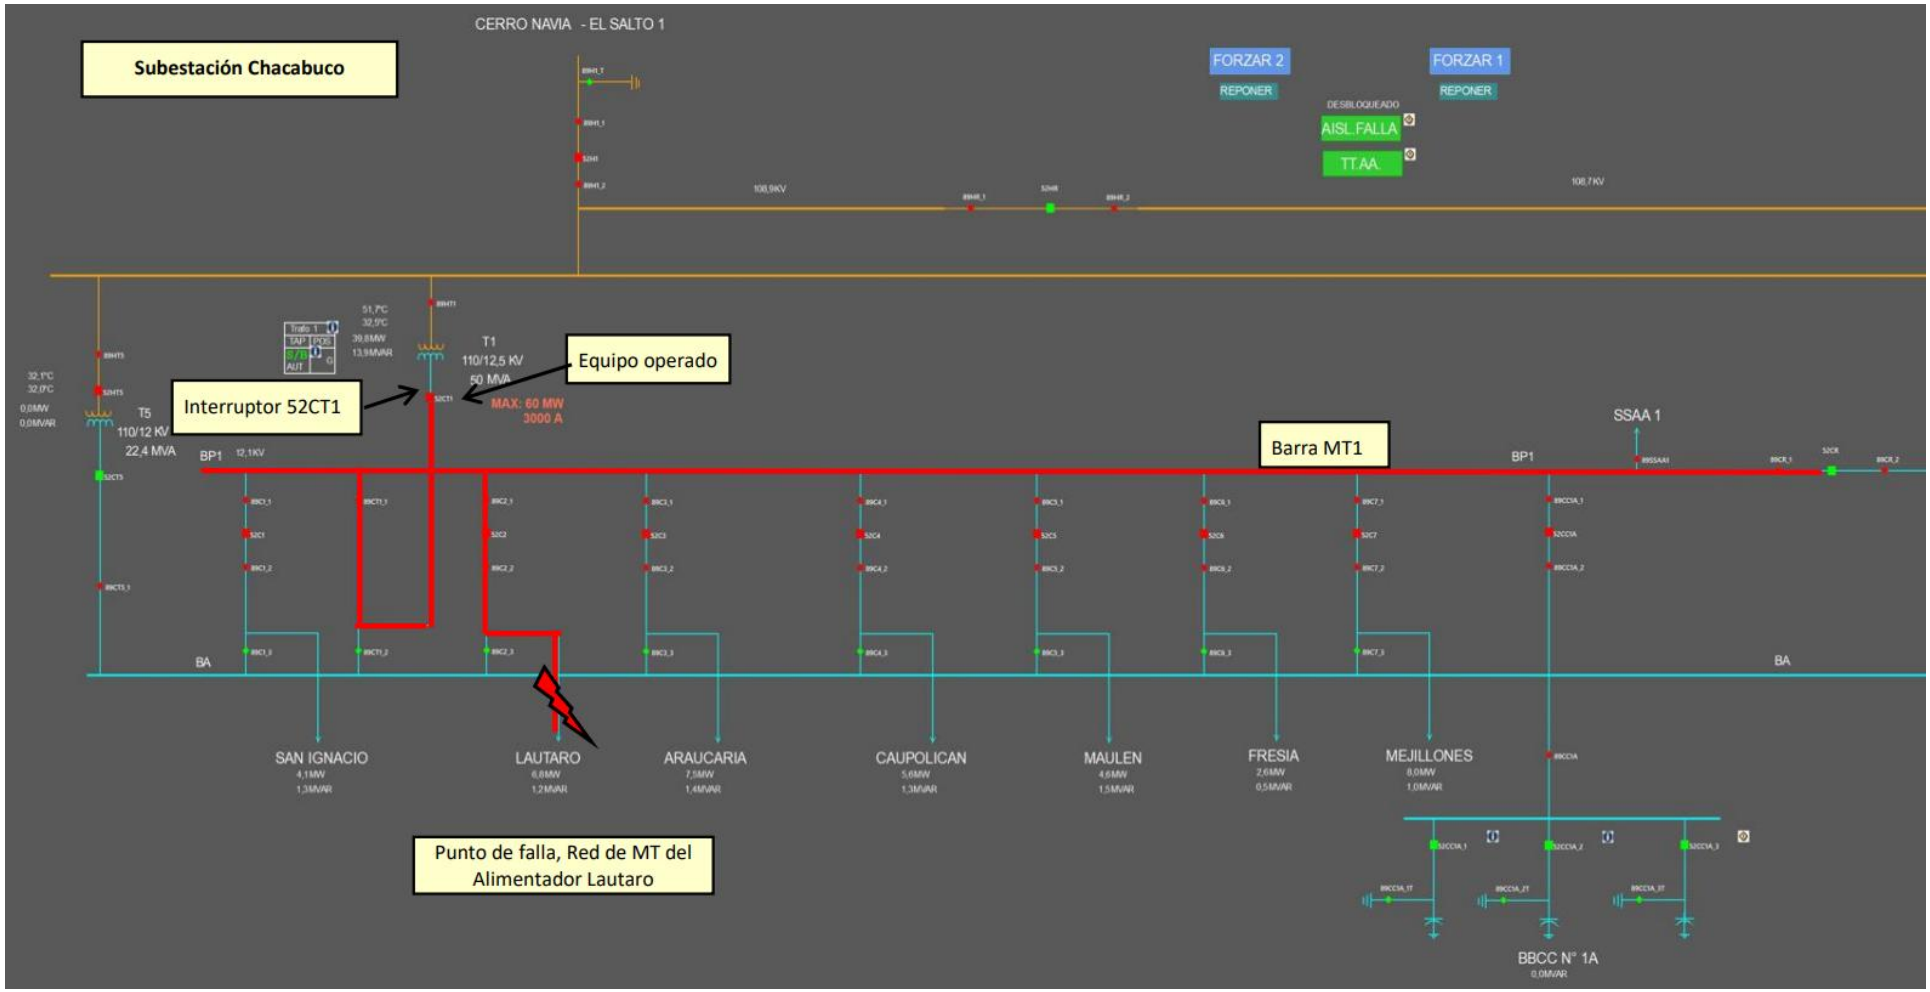

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
22:06	STM	Apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, asociado a la barra N°1 12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase.

- La hora indicada corresponde a lo informado por la empresa STM S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
19/04/2025	Enel Distribución	22:11	Se recuperan 1.1 MW en el alimentador Araucarias y 3.4 MW en el alimentador Mejillones, ambos de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:12	Se recuperan 0.57 MW adicionales en el alimentador Araucarias de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:13	Se recuperan 0.85 MW adicionales en el alimentador Mejillones de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:15	Se recuperan 0.75 MW adicionales en el alimentador Mejillones de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:15	Se recuperan 1.65 MW en el alimentador Caupolicán de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:17	Se recuperan 1.64 MW en el alimentador Lautaro de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:25	Se recuperan 0.93 MW en el alimentador Lautaro de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:27	Se recuperan 0.38 MW en el alimentador Fresia de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	22:30	Se recuperan 1.13 MW en el alimentador Maúlen de S/E Chacabuco.
19/04/2025	Enel Distribución	23:06	Se recuperan 4.64 MW en el alimentador San Ignacio de S/E Chacabuco.
19/04/2025	STM	23:11	Reposición manual del relé maestro de barra 12 kV N°1 de S/E Chacabuco.
19/04/2025	STM	23:13	Cierre del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, energizando la barra 12 kV N°1.
19/04/2025	Enel Distribución	23:14	Se recuperan 0.24 MW adicionales en el alimentador Fresia de S/E Chacabuco, quedando recuperada la totalidad de los consumos.

- Las fechas y las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Antecedentes de la falla


Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador Lautaro (conectado al paño C2), debido a la no operación de la protección de la cabecera de dicho alimentador.

A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 17.28 MW de consumos en S/E Chacabuco.

Análisis de la operación de los sistemas de protecciones

Protecciones del paño CT1 de S/E Chacabuco.

Registro oscilográfico

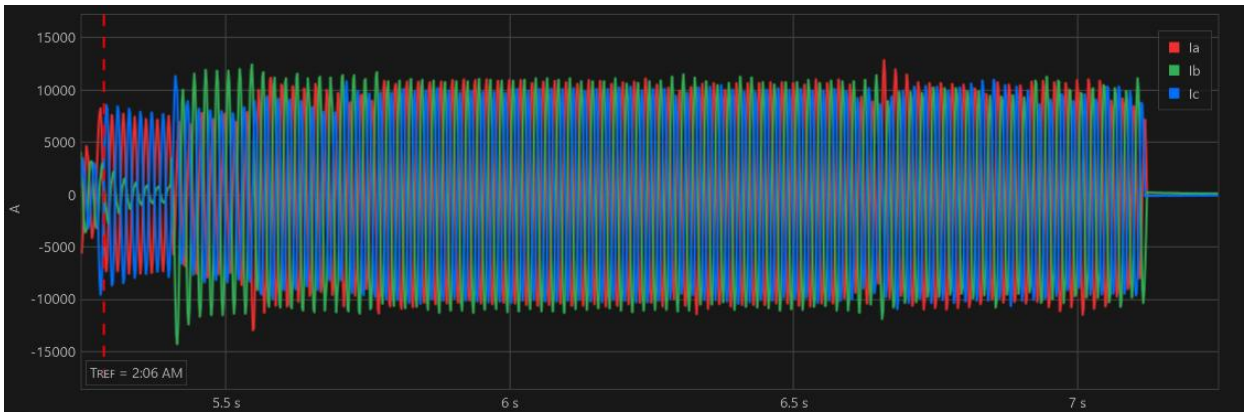

En el registro oscilográfico se puede observar un aumento en la magnitud de corriente por las tres fases alcanzando amplitudes sobre 10 kA. El registro remitido no presenta señales de tensión, sólo las corrientes de la figura anterior. Por otro lado, el registro no presenta señales digitales. La duración de la falla se estima en, al menos, 1.88 segundos.

Registro de evento

LISTADO DE SUCESOS

FECHA	HORA	SUCESO	IA	IB	IC	IN
30-03-25	18:55:43.596	Desactiv. IN-4: 10 Bloq. disparo unidad I>> Neutro	2.02	1.71	1.83	0.08
20-04-25	02:06:02.354	Arranque Temporizado Fase C	5.86	1.70	7.06	0.25
20-04-25	02:06:02.354	Arranque de oscilo	5.86	1.70	7.06	0.25
20-04-25	02:06:02.358	Arranque Temporizado Fase A	7.30	1.86	8.58	0.31
20-04-25	02:06:02.984	Arranque Temporizado Fase B	8.23	7.57	8.63	0.31
20-04-25	02:06:04.574	Arranque Temporizado Neutro	10.84	10.73	9.37	0.53
20-04-25	02:06:04.615	Activ. IN-4: 09 Bloq. disparo unidad I>> Fase	10.73	10.67	9.50	0.61
20-04-25	02:06:04.615	Activ. IN-4: 10 Bloq. disparo unidad I>> Neutro	10.73	10.67	9.50	0.61
20-04-25	02:06:04.849	Desactiv. IN-4: 09 Bloq. disparo unidad I>> Fase	9.50	8.04	11.67	0.64
20-04-25	02:06:04.849	Desactiv. IN-4: 10 Bloq. disparo unidad I>> Neutro	9.50	8.04	11.67	0.64
20-04-25	02:06:04.867	Activ. IN-4: 09 Bloq. disparo unidad I>> Fase	9.83	7.63	12.03	0.66
20-04-25	02:06:04.867	Activ. IN-4: 10 Bloq. disparo unidad I>> Neutro	9.83	7.63	12.03	0.66
20-04-25	02:06:04.894	Reposición Temporizado Fase B	9.37	5.81	11.07	0.61

20-04-25	02:06:05.125	Reposición Temporizado Fase C	8.30	5.22	5.67	0.73
20-04-25	02:06:05.265	Reposición Temporizado Fase A	5.94	4.58	3.68	0.48
20-04-25	02:06:05.265	Reposición Temporizado Neutro	5.94	4.58	3.68	0.48
20-04-25	02:06:05.285	Arranque Temporizado Fase A	6.99	3.90	7.63	0.46
20-04-25	02:06:05.285	Arranque Temporizado Fase C	6.99	3.90	7.63	0.46
20-04-25	02:06:05.285	Arranque de oscilo	6.99	3.90	7.63	0.46
20-04-25	02:06:05.312	Desactiv. IN-4: 09 Bloq. disparo unidad I>> Fase	8.67	2.82	10.37	0.41
20-04-25	02:06:05.312	Desactiv. IN-4: 10 Bloq. disparo unidad I>> Neutro	8.67	2.82	10.37	0.41
20-04-25	02:06:05.420	Arranque Temporizado Fase B	8.03	10.32	11.02	0.38
20-04-25	02:06:05.444	Activ. IN-4: 09 Bloq. disparo unidad I>> Fase	8.10	13.40	9.50	0.39
20-04-25	02:06:05.444	Activ. IN-4: 10 Bloq. disparo unidad I>> Neutro	8.10	13.40	9.50	0.39
20-04-25	02:06:05.570	Desactiv. IN-4: 09 Bloq. disparo unidad I>> Fase	13.40	12.44	11.35	0.45
20-04-25	02:06:05.570	Desactiv. IN-4: 10 Bloq. disparo unidad I>> Neutro	13.40	12.44	11.35	0.45
20-04-25	02:06:06.901	Arranque Temporizado Neutro	12.54	11.35	12.34	0.53
20-04-25	02:06:06.921	Reposición Temporizado Neutro	12.54	11.13	11.83	0.49
20-04-25	02:06:07.047	Activ. salida Temporizado Fase B	13.03	12.19	11.13	0.43
20-04-25	02:06:07.057	Orden de apertura del interruptor	12.97	12.34	11.57	0.43
20-04-25	02:06:07.082	Activación salida fallo en salida de potencia #1	11.23	12.39	11.98	0.47
20-04-25	02:06:07.089	Activ. IN-5: 01 Super. salida de potencia 1	11.35	12.44	11.93	0.47
20-04-25	02:06:07.131	Activ. IN-2: 17 Posición Interruptor	8.27	12.63	8.67	0.36
20-04-25	02:06:07.132	Reposición Temporizado Fase C	6.88	7.42	5.39	0.22
20-04-25	02:06:07.137	Reposición Temporizado Fase A	3.74	6.27	3.31	0.13
20-04-25	02:06:07.141	Reposición Temporizado Fase B	2.15	2.10	0.01	0.06
20-04-25	02:06:07.141	Desactiv. salida Temporizado Fase B	2.15	2.10	0.01	0.06
20-04-25	03:11:32.906	Desactiv. IN-5: 01 Super. salida de potencia 1	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:11:37.914	Activación salida fallo en circuito de disparo	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:13:46.424	Activ. IN-7: 02 Super. salida de potencia 3	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:13:46.460	Desactiv. IN-2: 17 Posición Interruptor	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:13:46.460	Desactiv. IN-7: 02 Super. salida de potencia 3	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:14:06.475	Activación salida fallo en circuito de cierre	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:22:38.644	Modo local (actuación por puerta frontal)	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:22:39.738	Modo local (actuación por puerta frontal)	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:22:40.019	Modo local (actuación por puerta frontal)	0.00	0.00	0.01	0.00
20-04-25	03:22:58.936	Modo local (actuación por puerta frontal)	0.00	0.00	0.00	0.00
20-04-25	03:22:59.576	Modo local (actuación por puerta frontal)	0.00	0.00	0.00	0.00

En los eventos del día 20-04-25, durante el segundo 02:06:02, se observan los arranques de la función de sobrecorriente temporizada de fase en cada una de las fases del paño CT1 de S/E Chacabuco. En el instante 02:06:04.615 se observa la activación de bloqueos de los elementos de sobrecorriente de tiempo definido de fase y residual, presumiblemente asociados a un esquema de lógica adaptativa de barra. Posteriormente, se observan desactivaciones de los elementos de sobrecorriente de tiempo definido.

Una vez transcurridos 2.9 segundos desde el arranque de la función de sobrecorriente temporizada de fase, se produce su desactivación (a las 02:06:05.265). No obstante, vuelve a activarse 20 ms más tarde (a las 02:06:05.285), operando luego de 1.76 segundos y emitiendo prácticamente de forma instantánea la apertura del interruptor.

El tiempo de apertura del interruptor se estima en 74 ms (calculada a partir de los eventos “Orden de apertura del interruptor” y “Activ. IN-2: 17 Posición Interruptor”.

Protecciones del paño C2 de S/E Chacabuco, alimentador Lautaro


La empresa STM S.A. sólo remitió registros de eventos.

Registro de eventos

20-04-2025 0:25 **Subestación Chacabuco, registro de eventos del Alimentador Lautaro (19-04-2025)**

S	Hora	Suceso	IA (A)	IB (A)	IC (A)	IN (A)	VA (V)	VB (V)	VC (V)
	08/04/2025 17:07:12.241 ms	Desactivacion de Cuenta de Tiempo de Seguridad Tras Cierre Externo en Reenganchador	2.569 A	2.560 A	2.367 A	0.001 A	68.586 V	69.221 V	68.576 V
	20/04/2025 02:06:04.594 ms	Activacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	52.349 A	52.145 A	46.486 A	1.107 A	34.394 V	20.503 V	39.902 V
	20/04/2025 02:06:04.594 ms	Activacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	52.349 A	52.145 A	46.486 A	1.107 A	34.394 V	20.503 V	39.902 V
	20/04/2025 02:06:04.594 ms	Activacion de Oscilo Arrancado	52.349 A	52.145 A	46.486 A	1.107 A	34.394 V	20.503 V	39.902 V
	20/04/2025 02:06:04.596 ms	Activacion de Salida Digital 8	52.353 A	51.759 A	46.305 A	1.229 A	35.451 V	19.793 V	40.592 V
	20/04/2025 02:06:04.826 ms	Desactivacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	52.832 A	42.866 A	56.893 A	0.974 A	31.801 V	35.325 V	41.831 V
	20/04/2025 02:06:04.826 ms	Desactivacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	52.832 A	42.866 A	56.893 A	0.974 A	31.801 V	35.325 V	41.831 V
	20/04/2025 02:06:04.828 ms	Desactivacion de Salida Digital 8	51.789 A	42.336 A	57.621 A	0.981 A	31.705 V	36.032 V	41.744 V
	20/04/2025 02:06:04.846 ms	Activacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	46.640 A	37.196 A	57.154 A	1.104 A	34.493 V	40.441 V	45.241 V
	20/04/2025 02:06:04.846 ms	Activacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	46.640 A	37.196 A	57.154 A	1.104 A	34.493 V	40.441 V	45.241 V
	20/04/2025 02:06:04.848 ms	Activacion de Salida Digital 8	46.889 A	36.186 A	56.392 A	1.098 A	34.483 V	40.939 V	45.386 V
	20/04/2025 02:06:04.886 ms	Desactivacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	46.482 A	30.915 A	55.209 A	0.967 A	30.885 V	49.486 V	49.710 V
	20/04/2025 02:06:04.886 ms	Desactivacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	46.482 A	30.915 A	55.209 A	0.967 A	30.885 V	49.486 V	49.710 V
	20/04/2025 02:06:04.888 ms	Desactivacion de Salida Digital 8	46.399 A	28.544 A	54.664 A	1.005 A	30.321 V	50.762 V	50.005 V
	20/04/2025 02:06:04.890 ms	Activacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	45.940 A	27.901 A	54.950 A	1.109 A	30.007 V	50.837 V	51.261 V
	20/04/2025 02:06:04.890 ms	Activacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	45.940 A	27.901 A	54.950 A	1.109 A	30.007 V	50.837 V	51.261 V
	20/04/2025 02:06:04.892 ms	Activacion de Salida Digital 8	45.599 A	27.875 A	54.764 A	1.125 A	29.978 V	51.466 V	52.583 V
	20/04/2025 02:06:05.194 ms	Desactivacion de Oscilo Arrancado	29.228 A	19.780 A	13.161 A	3.204 A	36.204 V	60.363 V	91.076 V
	20/04/2025 02:06:05.290 ms	Desactivacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	32.534 A	14.935 A	36.537 A	0.591 A	42.537 V	60.963 V	59.635 V
	20/04/2025 02:06:05.290 ms	Desactivacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	32.534 A	14.935 A	36.537 A	0.591 A	42.537 V	60.963 V	59.635 V
	20/04/2025 02:06:05.292 ms	Desactivacion de Salida Digital 8	38.001 A	14.948 A	42.170 A	0.531 A	40.493 V	61.781 V	55.660 V
	20/04/2025 02:06:05.422 ms	Activacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	37.982 A	45.673 A	53.205 A	1.119 A	31.026 V	51.158 V	42.176 V
	20/04/2025 02:06:05.422 ms	Activacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	37.982 A	45.673 A	53.205 A	1.119 A	31.026 V	51.158 V	42.176 V
	20/04/2025 02:06:05.422 ms	Activacion de Oscilo Arrancado	37.982 A	45.673 A	53.205 A	1.119 A	31.026 V	51.158 V	42.176 V
	20/04/2025 02:06:05.424 ms	Activacion de Salida Digital 8	34.768 A	46.486 A	51.258 A	1.178 A	31.646 V	45.541 V	38.656 V
	20/04/2025 02:06:05.550 ms	Desactivacion de Arranque Unidad Temporizada 1 Neutro	48.353 A	68.738 A	50.831 A	0.850 A	29.659 V	30.347 V	31.758 V
	20/04/2025 02:06:05.550 ms	Desactivacion de Condicion de Arranque U. Temporizada 1 Neutro	48.353 A	68.738 A	50.831 A	0.850 A	29.659 V	30.347 V	31.758 V
	20/04/2025 02:06:05.552 ms	Desactivacion de Salida Digital 8	52.897 A	70.385 A	51.163 A	0.763 A	28.344 V	28.674 V	31.058 V
	20/04/2025 02:06:06.023 ms	Desactivacion de Oscilo Arrancado	61.031 A	63.328 A	60.086 A	0.159 A	22.084 V	20.663 V	21.614 V
	20/04/2025 02:09:50.178 ms	Activacion de Salida Digital 1	0.001 A	0.001 A	0.001 A	0.000 A	0.034 V	0.025 V	0.020 V

A partir del registro de eventos sólo es relevante mencionar que se observan sucesivas activaciones y desactivaciones de la función de sobrecorriente temporizada residual. No obstante, en ningún caso se observan activaciones de la función de sobrecorriente de fase, que sería la que debería haber operado para despejar la falla cuya corriente era de aproximadamente 7 kA-RMS, de acuerdo con el diagrama de coordinación remitido por la STM S.A., en un tiempo aproximado de 600 ms.

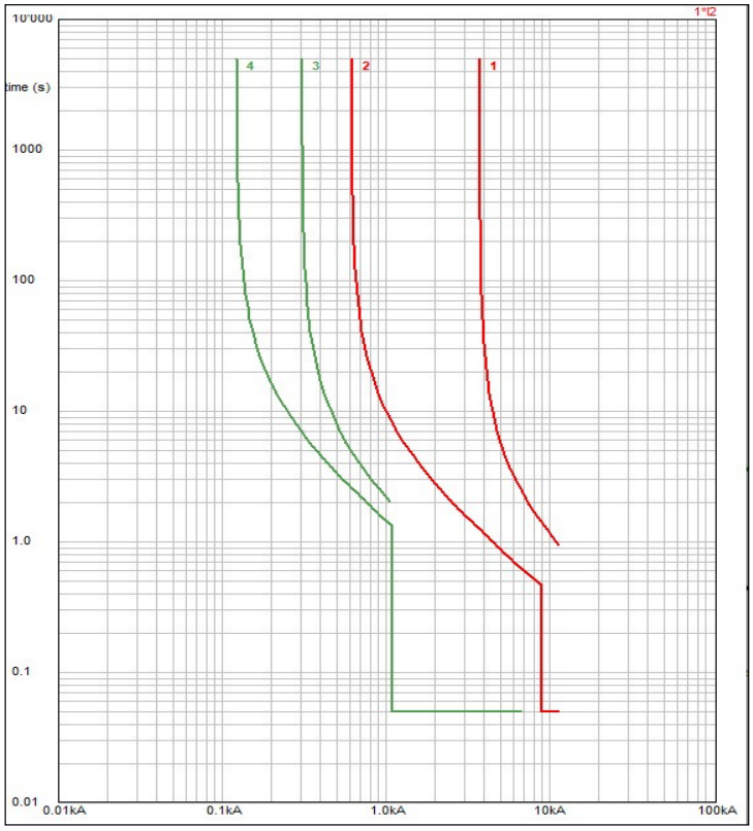

Interruptor 52CT1
1- Sobrecorriente de fase
3- Sobrecorriente de neutro

Alimentador Lautaro
2- Sobrecorriente de fase
4- Sobrecorriente residual

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 19 de abril de 2025 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 19 de abril de 2025 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 19 de abril de 2025 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 19 de abril de 2025 (Anexo N°4).
- Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

Enel Distribución Chile S.A.

- Operación incorrecta de las protecciones del paño C2 de S/E Chacabuco.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye incorrecta la operación de la protección asociada al paño C2 de S/E Chacabuco.

  No aplica referirse al modo de operación del interruptor 52C2 de S/E Chacabuco, pues no se le emitieron órdenes ni de cierre ni de apertura durante el evento bajo análisis.

- Se concluye correcta la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1 de S/E Chacabuco.

  Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

a) Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E Chacabuco por operación de su protección temporizada de sobrecorriente de fase, ante falla en redes de distribución del alimentador Lautaro (conectado al paño C2), debido a la no operación de la protección de la cabecera de dicho alimentador.

   A raíz de lo anterior, se produjo la pérdida de 17.28 MW de consumos en S/E Chacabuco.

   Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible indicar que se produjo un desempeño incorrecto del sistema de protección del paño C2 de S/E Chacabuco, al no operar cuando debió haberlo hecho, generando la propagación de la falla hacia el sistema de transmisión zonal, lo que derivó en su despeje a través del interruptor 52CT1.

b) Se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, en particular, la no operación del sistema de protección del paño C2 de S/E Chacabuco.

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 19 de abril de 2025.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

   No se solicitará auditorías, planes de acción o instrucciones de acciones correctivas por el momento.

b) Solicitudes de ampliación de información

   No se solicitará información adicional.

ANEXO Nº 1

Detalle de la generación programada para el día 19 de abril de 2025

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**

Hidroeléctricas de Pasada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	609	590	538	536	524	565	577	494	423	414	415	481	477	468	448	448	449	519	585	606	650	653	650	634	12,750
CHAPIQUINA	8	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	**71**
COSAPILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELTORON2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CAVANCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ALTOHOSPICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
SANTAROSA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CORRALES	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	**54**
PUNTADELVIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RIOHUASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PUCLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
LOSMOLLES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
LAPALOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTARTARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CH-HORNITOS	17	17	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	**380**
JUNCAL	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	**250**
JUNCALITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COMPANIA-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
BLANCO	12	12	12	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	**263**
LOSQUILOS	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	**387**
CHACABUQUITO	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	**217**
SAUCEANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CARENA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**167**
ALFALFAL	69	70	70	70	69	69	68	16	16	15	15	67	66	66	66	66	66	66	67	68	69	69	70	71	**1426**
ALFALFAL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASLAJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAITENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUELTEHUES	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	**825**
VOLCAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**146**
GUAYACAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**154**
FLORIDA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
FLORIDA-2	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	5	5	6	6	7	**141**
FLORIDA-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**55**
PUNTILLA	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**337**
EYZAGUIRRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVERTIENTES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
ELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELRINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
MALLARAUCO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
LOSBAJOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**96**
AUXDELMAIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**74**
LOSMORROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
COYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CIPRESILLOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**41**
SAUZAL	34	34	34	34	34	34	34	34	25	21	21	21	21	21	21	21	21	21	24	40	40	40	40	40	**710**
SAUZALITO	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	**55**
CHACAYES	28	28	28	28	28	28	28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	36	47	47	47	47	31	29	**702**
SANANDRES	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	9	9	40	11	9	9	**200**
CONVENTOVIEJO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**
LAHIGUERA	32	32	32	32	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	20	20	20	20	32	32	32	**504**
LACONFLUENCIA	45	45	0	0	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45	**480**
ELPASO	5	5	5	5	5	5	15	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	8	15	15	8	5	**162**
DOSVALLES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**27**
PALACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
LIRCAY	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
MARIPOSAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
PROVIDENCIA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**144**
RIOCOLORADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
ROBLERIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
ANCOA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**226**
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELDIUTO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUNILQUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELPORTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
ELATAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
RENAICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
ALTORENAICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**31**
RIOPICOIQUEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEUCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	30	17	**65**
MAMPIL	15	8	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	18	**67**
LACONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AILLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLAUQUEREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELCANELO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**62**
RIOTRUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
ELMANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRUFULTRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
TRAILELFU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CARILAFQUEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUILLAILEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**29**
LAVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
ELBRINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELAGRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAELENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
PULLINQUE	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	20	20	20	20	10	**255**
RECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**14**
SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
HIDROMOCHO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	**232**
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCORRALES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPORTONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**
MSA-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
ELGALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
CUMPEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**46**
DONWALTERIO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
DIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**38**
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHANLEUFU	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**77**
TRANQUIL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**60**
TRANCADELTORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PEHUI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
PICHILONCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
PILMAIQUEN	18	18	18	18	18	18	18	18	14	14	14	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	**396**
RUCATAYO	25	17	20	20	21	23	25	0	0	0	0	15	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	25	25	**416**
CUMBRES	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
PULELFU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**122**
CAPULLO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**142**
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASFLORES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
PALMAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**33**
CORRENTOSO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
NALCAS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**58**
CALLAO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**26**
HIDROBONITO-MC1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**86**
HIDROBONITO-MC2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**
HIDROBONITO-MC3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**23**
ENSENADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
LAARENA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**110**
ELCOLORADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**36**
COLLIL	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**115**
PIEDRASNEGRAS	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	2	2	2	3	3	3	3	**54**
DONGO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**82**

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1218**	**1264**	**1307**	**1345**	**1335**	**1317**	**1314**	**1176**	**777**	**474**	**367**	**348**	**339**	**482**	**566**	**616**	**798**	**1299**	**1289**	**1128**	**979**	**919**	**890**	**900**	**22,447**
PE-TCHAMMA	56	77	103	125	142	153	155	155	99	37	0	0	16	40	43	50	16	23	28	5	1	0	0	2	**1326**
PE-SIERRAGORDA	31	35	40	48	56	63	68	66	0	0	0	0	0	0	0	0	50	59	42	18	4	3	8	14	**604**
PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	5	6	8	9	11	13	13	10	5	3	10	28	48	47	48	55	68	55	33	13	4	2	2	**501**
PE-CERROTIGRE	1	0	1	4	6	6	3	2	1	2	4	13	19	71	46	61	19	143	114	73	39	18	7	2	**653**
PE-LLANOSDELVIENTO	5	5	5	3	2	1	2	4	4	7	5	6	7	7	88	95	20	80	42	36	6	8	9	5	**450**
PE-CALAMA	12	18	24	32	34	41	39	35	1	1	1	1	7	45	1	1	64	94	71	44	21	9	8	9	**611**
PE-TALTAL	35	41	52	63	30	0	0	0	0	0	0	93	0	83	73	60	46	34	15	33	44	61	76	85	**923**
PE-KALLPA	133	138	153	168	183	193	158	137	194	0	0	0	0	0	0	0	26	0	77	83	108	127	157	183	**2219**
PE-ANTOFAGASTA	0	4	7	5	6	8	10	9	9	53	67	0	67	0	67	67	67	67	67	67	67	66	39	28	**847**
PE-HORIZONTESUR	2	60	91	119	130	146	157	189	0	0	0	0	0	0	0	0	143	76	83	63	51	34	30	51	**1427**
PE-HORIZONTENORTE	3	8	13	19	34	40	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	203	130	78	48	31	33	**975**
PE-ATACAMA	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	10	10	7	7	5	3	1	0	**72**
PE-SARCO	9	4	3	2	1	2	2	3	3	7	4	3	2	3	2	5	12	18	26	32	31	31	20	16	**239**
PE-CABOLEONES-1	4	2	1	1	1	2	4	5	5	6	0	0	0	5	5	7	11	14	18	20	22	21	15	9	**181**
PE-CABOLEONES-2	4	3	2	2	2	2	2	4	5	7	9	10	10	9	8	7	8	8	8	8	7	7	5	4	**139**
PE-CABOLEONES-3	6	5	2	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	5	10	16	19	21	23	23	21	14	14	**209**
PE-SANJUAN	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	4	10	12	19	19	19	37	46	32	22	16	12	8	**271**
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**6**
PE-ELARRAYAN	9	6	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	6	7	7	6	6	7	9	**98**
PE-TALINAYPONIENTE	4	3	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	3	2	2	2	**44**
PE-TALINAYORIENTE	2	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	6	3	2	2	2	**48**
PE-PUNTADETALCA	14	11	8	7	7	9	8	6	5	4	2	1	2	4	4	4	4	6	10	11	9	8	8	9	**160**
PE-PUNTASIERRA	3	3	3	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	**21**
PE-LOSCURUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	13	20	21	11	4	2	1	1	1	**92**
PE-MONTEREDONDO	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	1	1	1	1	1	**22**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**

PE-PUNTAPALMERAS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**12**
PE-CANELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PE-CANELA-2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	**20**
PE-TOTORAL	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	**21**
PE-UCUQUER-2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	**19**
PE-UCUQUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-CARDONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	**9**
PE-MANANTIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	9	5	2	1	0	0	0	**31**
PE-LAESTRELLA	7	7	7	7	6	6	6	5	3	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	**71**
PE-LOSCERRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	1	0	0	0	**14**
PE-LASPENAS	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	**35**
PE-CAMPOLINDO	29	28	17	16	25	22	21	17	13	9	6	4	3	2	1	1	1	3	5	10	4	6	13	13	**269**
PE-ELMAITEN	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	**51**
PE-NEGRETE	20	19	18	16	4	4	11	10	9	7	5	4	4	3	3	3	4	5	7	9	10	10	9	8	**198**
PE-MESAMAVIDA	23	21	20	18	19	18	18	17	12	8	6	5	5	4	3	4	4	6	9	13	14	15	14	15	**290**
PE-ALENA	30	28	26	25	25	23	23	22	16	14	11	10	8	6	6	6	6	8	13	17	19	22	21	21	**405**
PE-CUEL	11	11	10	10	10	9	9	8	6	4	4	3	2	2	2	2	3	3	5	6	7	7	7	8	**149**
PE-SANMATIAS	38	37	36	35	33	31	27	22	16	12	7	5	3	2	1	1	2	3	7	12	16	17	17	18	**398**
PE-LOMASDEDUQUECO	32	31	29	28	28	27	26	24	20	14	7	4	3	3	3	3	4	7	12	17	20	10	21	20	**394**
PE-LOSOLMOS	49	43	46	42	41	42	39	38	29	23	15	13	11	9	10	11	12	15	21	28	30	33	33	34	**665**
PE-RENAICO	52	49	48	43	37	33	31	30	30	25	21	19	17	15	13	13	13	14	16	17	18	18	17	15	**604**
PE-RENAICO-2	97	94	91	86	80	76	72	68	64	53	37	27	22	20	18	18	20	25	31	36	40	42	42	40	**1199**
PE-MALLECONORTE	41	37	33	29	26	24	24	24	22	17	10	6	5	6	7	8	10	13	20	25	27	28	26	21	**489**
PE-MALLECOSUR	68	62	55	49	46	43	42	42	40	32	19	11	8	8	9	11	13	20	29	37	42	44	42	37	**809**
PE-SANGABRIEL	118	113	112	106	97	90	83	77	72	58	39	28	23	21	19	20	22	28	35	40	43	46	47	45	**1379**
PE-LAFLOR	16	15	15	14	14	13	13	12	10	9	8	7	6	5	5	5	5	6	8	11	11	12	12	12	**242**
PE-LACABANA	60	68	65	63	60	58	55	34	0	0	27	20	15	14	14	14	15	19	25	28	29	29	29	28	**768**
PE-TOLPANSUR	53	52	50	47	43	39	36	32	29	26	22	18	15	13	12	12	13	17	22	25	28	29	29	27	**687**
PE-ELNOGAL	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	**55**
PE-LOSBUENOSAIRES	12	11	11	10	9	9	8	7	6	5	3	2	2	2	1	2	2	2	3	4	5	5	5	5	**133**
PE-LAESPERANZA	5	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	**67**
PE-LEBU-3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**23**
PE-LEBU	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	**34**
PE-HUAJACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-RAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PE-ELARREBOL	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	**60**
PE-AURORA	31	25	22	18	17	15	12	9	7	6	4	2	1	1	1	3	6	9	12	14	11	11	10	7	**253**
PE-PUELCHESUR	49	42	37	35	30	25	22	16	9	7	2	1	0	0	0	0	2	5	10	15	15	15	13	9	**358**
PE-SANPEDRO	4	4	4	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	**38**
PE-SANPEDRO-2	7	6	6	5	5	4	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	4	**60**

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44**	**917**	**3560**	**4205**	**4656**	**4743**	**4805**	**4772**	**4636**	**4460**	**3933**	**1585**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42,446**
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	6	5	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**41**
PFV-TARUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-PVPCHINCHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-LASCHILCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-ARICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	7	7	5	3	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	2	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-WILLKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LLUTASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	9	0	0	11	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-MACARENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-TAMARUGO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANTAISABEL	0	0	0	0	0	0	0	17	93	85	85	95	86	86	83	85	90	34	5	0	0	0	0	0	**844**
PFV-VALLEDELSOL	0	0	0	0	0	0	4	40	88	80	80	90	81	81	79	80	89	46	8	0	0	0	0	0	**845**
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	11	37	0	0	0	0	0	0	0	39	16	0	0	0	0	0	0	**102**
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ATACAMASOLAR-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-NUEVOQUILLAGUA	0	0	0	0	0	0	0	15	59	53	53	60	54	54	53	53	61	18	2	0	0	0	0	0	**536**
PFV-GRANJA	0	0	0	0	0	0	0	22	65	0	0	81	79	76	68	70	53	15	0	0	0	0	0	0	**530**
PFV-USYA	0	0	0	0	0	0	0	9	18	26	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8	7	8	8	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**73**
PFV-SANPEDRO-GPG	0	0	0	0	0	0	6	40	78	0	89	89	89	89	85	74	57	18	0	0	0	0	0	0	**715**
PFV-VICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	7	7	7	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	8	18	16	16	18	16	16	16	16	15	4	0	0	0	0	0	0	**159**
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	6	13	12	12	14	12	12	12	12	11	3	0	0	0	0	0	0	**118**
PFV-QUETENA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-SOLDELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	40	135	123	0	138	124	125	0	122	141	65	1	0	0	0	0	0	**1014**
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	7	35	35	35	35	35	35	35	35	29	1	0	0	0	0	0	0	**318**
PFV-TAIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LACRUZSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	10	31	28	28	32	29	29	28	28	32	14	4	0	0	0	0	0	**292**
PFV-CEME1	0	0	0	0	0	0	1	49	160	220	220	247	222	223	216	219	188	81	2	0	0	0	0	0	**2045**
PFV-COYA	0	0	0	0	0	0	0	22	104	139	135	0	0	0	0	0	7	19	1	0	0	0	0	0	**427**
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	41	135	133	133	149	134	135	130	132	152	64	5	0	0	0	0	0	**1343**
PFV-LASSALINAS	0	0	0	0	0	0	0	46	134	0	86	0	0	0	159	183	157	72	4	0	0	0	0	0	**841**
PFV-AZABACHE	0	0	0	0	0	0	0	12	35	32	32	36	32	33	31	27	20	5	0	0	0	0	0	0	**294**
PFV-PAINE	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	8	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0	0	0	0	**78**
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	8	8	8	8	8	7	7	4	0	0	0	0	0	0	**77**
PFV-CHANARVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TAMAYA	0	0	0	0	0	0	0	24	81	100	37	37	37	28	6	0	27	13	0	0	0	0	0	0	**390**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																						
sábado, 19 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
PFV-ELENA	0	0	0	0	0	0	0	6	40	36	36	41	36	37	36	36	42	37	39	0	0	0	0	0	**419**
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	17	71	0	83	82	82	74	73	65	56	33	1	0	0	0	0	0	**636**
PFV-TALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	28	95	119	126	121	117	117	119	0	88	32	0	0	0	0	0	0	**961**
PFV-CAPRICORNIO	0	0	0	0	0	0	0	13	47	62	45	14	14	13	12	3	14	8	0	0	0	0	0	0	**245**
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	11	38	50	50	50	50	50	47	46	24	6	0	0	0	0	0	0	**422**
PFV-FAROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LOCKMA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	8	8	8	8	8	8	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-CKILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	9	9	9	9	9	8	8	3	0	0	0	0	0	0	**76**
PFV-PAMPATIGRE	0	0	0	0	0	0	0	9	59	53	53	60	54	54	53	53	61	14	3	0	0	0	0	0	**527**
PFV-DOMEYKO	0	0	0	0	0	0	0	23	70	100	100	112	101	101	98	99	90	32	1	0	0	0	0	0	**925**
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	5	13	12	12	13	12	12	12	12	11	2	0	0	0	0	0	0	**113**
PFV-ANDES2A	0	0	0	0	0	0	0	13	37	58	67	0	53	0	0	0	43	11	0	0	0	0	0	0	**282**
PFV-ANDES2B	0	0	0	0	0	0	0	27	83	111	14	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	**260**
PFV-ANDES4	0	0	0	0	0	0	0	30	84	115	95	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	**351**
PFV-SOLDELILA	0	0	0	0	0	0	0	5	15	20	20	20	19	19	19	18	15	6	0	0	0	0	0	0	**177**
PFV-SOLDELNORTEANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-LOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-DELDESIERTO	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-PARANAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ARMAZONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	24	30	30	0	30	30	29	30	29	10	2	0	0	0	0	0	**243**
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	9	10	9	9	9	9	0	3	1	0	0	0	0	0	**73**
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	3	2	42	56	56	63	56	57	55	56	64	39	3	0	0	0	0	0	**552**
PFV-ALMEYDA	0	0	0	0	0	0	0	5	32	0	17	13	12	10	11	8	2	9	0	0	0	0	0	0	**120**
PFV-MALGARIDA	0	0	0	0	0	0	0	22	122	0	71	67	51	46	46	45	36	2	0	0	0	0	0	0	**507**
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	6	32	37	37	42	37	38	36	37	31	7	0	0	0	0	0	0	**339**
PFV-SOLDELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-COVADONGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	8	8	9	9	9	6	2	0	0	0	0	0	0	**65**
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	3	12	19	19	22	19	20	19	19	14	6	1	0	0	0	0	0	**172**
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	8	4	20	0	0	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	0	0	**51**
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	6	13	17	18	18	18	17	15	10	3	0	0	0	0	0	0	**138**
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-DIEGOALMAGROSUR	0	0	0	0	0	0	0	6	143	205	197	203	197	199	205	205	127	37	1	0	0	0	0	0	**1724**
PFV-CAMPOSDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	29	78	110	125	126	114	90	72	52	29	9	0	0	0	0	0	0	**835**
PFV-GUANCHOI	0	0	0	0	0	0	0	7	22	31	33	33	33	34	34	31	25	10	0	0	0	0	0	0	**293**
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	6	27	46	50	50	49	48	46	44	32	11	0	0	0	0	0	0	**409**
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LLANODELLAMPOS	0	0	0	0	0	0	8	27	44	51	51	50	50	49	45	40	27	17	6	0	0	0	0	0	**463**
PFV-ELNANDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ALIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-CARANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELTURPIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LLOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CALDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-JOTABECHE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-TRAVESIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	16	24	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-RIOESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	10	48	75	78	87	78	79	76	77	71	35	1	0	0	0	0	0	**714**
PFV-VALLEESCONDIDO	0	0	0	0	0	0	0	5	47	56	56	63	57	57	55	52	32	7	0	0	0	0	0	0	**486**
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-TIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PEPASOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	6	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-PSFHORIZONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LACOLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTAMARGARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GUADALAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAESTANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LASCHACRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MITCHI	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	5	13	24	27	29	27	27	26	21	14	4	0	0	0	0	0	0	**217**
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	7	7	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	7	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	6	7	7	7	6	4	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-MARANON	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**70**
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-TAMARICO	0	0	0	0	0	0	0	2	11	27	73	87	78	79	76	77	82	46	1	0	0	0	0	0	**638**
PFV-TAMARAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	6	48	94	56	88	146	146	123	87	37	9	0	0	0	0	0	0	**841**
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	0	32	66	73	71	68	68	68	67	53	16	0	0	0	0	0	0	**582**
PFV-LAHUELLA	0	0	0	0	0	0	0	4	22	39	46	49	50	49	47	41	26	8	0	0	0	0	0	0	**381**
PFV-NORTHWEST	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	8	8	8	9	9	7	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	8	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAFRANCISCA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**

PFV-GAVIOTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	6	5	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-FUNDOSANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	6	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-AXEL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-QUEBRADADETALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	8	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-DONOSCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	6	6	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-SOYSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LUCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-ELRAYADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LASTAGUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	8	8	8	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-CHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-OLIVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-OLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-GABRIELA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	5	8	8	8	8	9	8	3	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SUNHUNTER	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8	8	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-GRANATE	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-DONENRIQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	8	8	8	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-OVALLENORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LACHIMBABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SIRIMAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PERSEFONE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PRETTYFIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-LASMAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	6	5	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELSALITRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-HUAQUELON	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8	8	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-PLAZASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	6	6	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**50**
PFV-ELPALQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-DONAANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	8	23	3	2	2	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-EMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ORQUIDEA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-SANTALUCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-SIETECOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LOSNOGALES	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CANESA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-MONTT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-COCINILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CANELILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-FLORENCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-CARACAS-2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	9	9	9	9	9	6	2	0	0	0	0	0	0	**72**
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PULLALLI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CONDORLIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SGTCATAPILCO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	7	7	7	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-TIJERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MAIMALICAN	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	0	0	**77**
PFV-JARDINSOLARPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	6	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-INGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CABILDOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-LOSJOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSPALTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ESFENA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	14	14	15	13	10	8	5	2	0	0	0	0	0	0	**98**
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-FILOMENA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-SLKCB9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LASTORTOLASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**

PFV-JAHUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	4	3	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-SANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSPERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LONCURA	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	7	7	7	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-CORSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-MAIKONO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-VILLAMOSCOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VILLAALEMANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-KAUFMANN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ICB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CHICAUMAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	7	5	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-FUSTERDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	6	6	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-SANTATERESITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	7	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-CRUZSOLAR-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-PITRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-TARANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	6	6	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-SOLDESEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	6	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-LOBOZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TREBALSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PLOMODELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ABASTIBLECONCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RDCLSAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	5	6	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-PASTRAN	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	8	8	8	6	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**63**
PFV-FOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-GRANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	7	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-LINGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSMAGNOLIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	**43**
PFV-ELLITRE2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	6	6	6	7	6	3	0	0	0	0	0	0	**46**
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VINASDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-ENAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	3	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-TRANQUEDELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	5	6	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-PELUMPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSCANONESSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	5	6	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-PARQUEVALPARAISO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	4	4	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-PALTOSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	6	7	7	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-AYLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	4	3	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-BELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	3	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-TABOLANGO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	6	7	7	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**62**
PFV-CHEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	6	6	4	6	3	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-LOMATENDIDADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-INDEPENDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANAKENA	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	8	8	8	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-SAMOBAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RECOLETA	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-BELENOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	7	6	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-PUEBLOHUNDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LAPAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	7	5	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-ROSARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LOMIRANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-AROMOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LLAYLLAY	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	5	6	7	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-HELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSTILOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-CONDORPETORCA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MANAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	5	25	42	56	63	58	55	40	31	20	6	0	0	0	0	0	0	**404**
PFV-DONHUMBERTO	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	57	37	34	57	54	48	35	13	1	0	0	0	0	0	**342**
PFV-COLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	5	7	8	8	5	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CURACAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSGIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	8	8	7	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-PESARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-YAHUTELA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	4	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-CAIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-CATEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELHUASO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-FARDELANEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
PFV-LITORALSUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	6	7	7	8	6	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-CHIMBARONGONIEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-UTFSMVINADELMAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-UTFSMVALPARAISOVALDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LIRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	3	3	4	5	2	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ALTOBELLAVISTASUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONSIMON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALAMEDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-RENGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-COINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-CARADEGALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LAGAMBOINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELCASTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSLAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LASCABRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LOSTAURETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ESPERANZA-2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANTACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-SANTAEMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ESTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GRPEUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-REN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-BARCELONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-VERONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-RCU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-JILGUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALBATROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-VENEZIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-GRANTENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELCUERVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-LASARBOLEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELCHERCAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	7	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-RIOPEUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-SANTACAROLINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ELROMERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-MEMBRILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-PARQUEROMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALDEBARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONMATIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MARGARITAX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-NANCAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-LASCACHANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-DONMARIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-EASFGRANEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LAMURALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ARGOMEDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	5	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-LOMIGUEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELMIRLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	3	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RAULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	5	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-SANCAMILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-VILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LLANOSDEPOTROSO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-LASROJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-REXNER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ITAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**30**
PFV-HIJUELA4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SAGRADAFAMILIAFORTUNA-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELLOROCHOROY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-PVPUNIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-ELFLAMENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**44**
PFV-ERINOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ELZORZAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PIDUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CABIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-LAHUERTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-SANRAFAEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SCFLORDELLLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-EAMAITEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**15**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
PFV-LOSROBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-PENCAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-SANDSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-ELCARPINTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	9	9	9	9	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**64**
PFV-SOLDELMAULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DONRODRIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**26**
PFV-PANGUILEMOAEROPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-SANJAVIER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-QUINANTU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	7	8	8	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PACHIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	6	6	7	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-LOSCISNES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	4	4	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**39**
PFV-SANVICENTETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PVPLAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PVPMAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-INTERLOCUTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SOLARPARKMALLOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ELCARDENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-COLTAUCOALMENDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-LASTENCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-SANTAAMELIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-IDAHUELDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ANTONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-DONJORGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-GRPITAO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	7	7	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-ROMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-TORINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-BERGAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PEQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RAUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-CURICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LIQUIDAMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	5	5	6	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ELTRIUNFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ANUNUCADELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-MANZANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	44	61	59	56	28	33	12	1	0	0	0	0	0	**352**
PFV-CLEMENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-KONDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SLK808	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-ESCORIALVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CHACABUCO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	6	5	5	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-MESETADELOSANDES	0	0	0	0	0	0	0	5	34	72	88	89	86	83	75	65	43	14	0	0	0	0	0	0	**653**
PFV-UTFSMVITACURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-NAZARINOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CONDORPELVIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DONANDRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-JAVIERACARRERA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-VICENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LOSMORROS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-PIRQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CHAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-DARLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**33**
PFV-SANTABLANCAISLAMAIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-RUCAPAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-ELPERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PATRICIAVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	5	3	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-CANTILLANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GABARDOVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-FRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TRICAHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-SANISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LABLANQUINA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-MELI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CANDELARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-MARIAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-HOMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ELPILPEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASMERCEDES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANTAELIZABETH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-ENCINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CASABERMEJA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-CITRINO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PATAGUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	5	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**34**
PFV-CINTAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-GUANACO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-TALAGANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	3	2	4	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-HUIGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	**29**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**

PFV-VIOLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-MALLOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-PENAFLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-PICUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LIRIODECAMPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUILLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-LEYDA	0	0	0	0	0	0	0	1	23	58	60	60	59	58	55	45	27	20	24	0	0	0	0	0	**490**
PFV-LUMBRERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-PUANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-MALINKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-ALTOSDELPAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LAUREL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-RAMIRO	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	8	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-ALHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LOSIERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-SANTAADRIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CRUCERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SANPEDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-RLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ELROBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-CANTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PFV-ELSHARON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-GUARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-FARAMALLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-ELSAUCE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-SANTAROSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-ECLIPSE	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	8	8	7	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-LASTORCAZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-NEWENTUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**27**
PFV-NAHUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	6	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-LASPALMASDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-MANDINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-LASTURCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LIEBREDELVERANO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**23**
PFV-CEFALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANANTONIODELMONTESUNLIGHT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PATAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	5	5	5	5	2	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-MALVILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-DONAIGNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-RIMINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	4	6	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-NIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MARCHIGUE-2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-AHEBUENASYERBAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-LLANCAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-EASFPICHILEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	3	4	3	3	4	2	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-ELTREBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LASBANDURRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-MAITENLAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-MARCHIGUE-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-PILPILEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-POBLACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-PORTEZUELO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-VITUCO2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-LAMANGA-1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-CONDORCHEPICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOCHACON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-RINCONADAALCONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	6	8	8	7	3	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-COLCHAGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-ALCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-AVILES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	4	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-LAFORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-CORDILLERILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-SANEMILIO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-ALTOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-DONIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-MUTUPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	6	7	7	6	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-SANCARLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-RATULEMUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-LASCODORNICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-ALCALDESA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-SANTALUISA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELCERNICALO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-ELCERNICALO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-CHUCAO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-TAMANGO	0	0	0	0	0	0	0	1	9	12	27	29	29	29	28	27	18	5	5	0	0	0	0	0	**218**
PFV-NIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-BICENTENARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-CHINCOL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-LOSGORRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-PMGCAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	7	7	8	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-SANFRANCISCOPARRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LAVENDIMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8	7	7	7	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-POMUYETOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-GOLONDRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-POCILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**14**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
PFV-PICHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-TUTUVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-CAUQUENES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ITIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-PLAYERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PLAYERITO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-PLAYERON	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SANTAESTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LASLECHUZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-DADINCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**20**
PFV-PEGASUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-SOLSANTAINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
PFV-LUCESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-RINCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	2	2	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	**24**
PFV-PITOTOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-CETUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-LOSMOLINOS	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	7	7	7	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-ELMONTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-TREBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MARAMBIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-SALERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-QUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-LASTORTOLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SANJOSE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-BERRUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-SANTARITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELPIUQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-LAVICTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**61**
PFV-ORION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-LAPALMA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8	7	7	8	8	7	2	0	0	0	0	0	0	**67**
PFV-HUAPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-ELRECONQUISTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**19**
PFV-LASPALOMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-TESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-CANQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-VELASCOSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**9**
PFV-CATO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ALTODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	6	6	7	7	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-LENGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
PFV-COLIBRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-BULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	**40**
PFV-TORTUGASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-CHILLANHUAMBALIHIPER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-QUILMOBULNES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	4	4	4	4	5	4	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-SANEDUARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
PFV-SANALBERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	2	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	**22**
PFV-QUILMO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-CENTAURO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	6	6	6	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-BLU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**21**
PFV-GUADALUPE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	4	4	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**31**
PFV-MOYA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-AVEL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-ELOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	7	7	7	6	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-BULNESLOSBARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-FULGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-PUELCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-SOLARDELBUENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
PFV-DONMARTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-ALBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	**36**
PFV-ELTIUQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-DUQUECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**60**
PFV-MECOCHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	0	0	0	0	0	**43**
PFV-VENTURADA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-COCHARCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-VILLACRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-SANTAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	7	7	8	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-VILLAALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	5	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	**42**
PFV-ELCONDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**4**
PFV-MILAN-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-LOICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-LEMU	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LASPERDICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**12**
PFV-LOSTORDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-PENCAHUEESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-TRICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-MERCURIOSUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-MACHICURA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	7	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**52**
PFV-LINARESSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	6	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-SANANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**25**
PFV-SATURNONORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	**21**
PFV-VILLASECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	**11**
PFV-GENOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	6	8	8	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**49**
PFV-CIPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0	0	0	0	**45**
PFV-CARACOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**
PFV-ELPITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**14**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
PFV-VILLALONGAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	7	7	7	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	**51**
PFV-ELTRILE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	7	7	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	**56**
PFV-CHILENER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**13**
PFV-ELCAIQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	8	8	8	9	9	5	2	0	0	0	0	0	0	**66**
PFV-FOTOVOLTLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-LASCATITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8	8	8	8	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**54**
PFV-CORTIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	7	7	7	7	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**53**
PFV-COYUNCHE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**18**
PFV-ELRESPLANDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**6**
PFV-LAPERLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**10**
PFV-TOPACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-QUINTACABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-LOSBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	**35**
PFV-CHACAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	3	3	3	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**32**
PFV-SGTTUCAPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6	6	5	6	6	4	1	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-LOSNARANJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-PEUMOYUNGAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**58**
PFV-CHOLGUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	**15**
PFV-ESPIGADEORO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**16**
PFV-CURACO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	4	3	2	5	2	0	0	0	0	0	0	**47**
PFV-MARIADOLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	7	7	6	6	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-ANCAHUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	3	5	4	5	1	0	0	0	0	0	0	**29**
PFV-TURQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**8**
PFV-SANTAPAMELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PFV-SANEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	6	7	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**57**
PFV-DONAREGINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	**17**
PFV-AVELLANO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	5	5	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	**37**
PFV-PELLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	7	7	7	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	**55**
PFV-LAJAANDINO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	2	4	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	**28**
PFV-PUEBLO_SECO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	7	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-PAILLIHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	7	7	6	5	7	6	2	0	0	0	0	0	0	**59**
PFV-TRIGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	7	7	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	**48**
PFV-CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	6	6	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	**46**

Centrales de concentración solar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
CS-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Térmicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**5533**	**5531**	**5303**	**5233**	**5264**	**5214**	**5012**	**4212**	**2521**	**2513**	**2683**	**2636**	**2660**	**2678**	**2743**	**2727**	**2694**	**4206**	**5299**	**5290**	**5306**	**5259**	**5334**	**5283**	**101,131**
ARICA-GMAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M1AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ARICA-M2AR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TARAPACA-TGTAR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-1_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-2_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-3_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-4_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-5_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
UJINA-6_HFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G1A_GEO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
CERROPABELLON-G2A_GEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CERROPABELLON-G3A_GEO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANGAMOS-ANG1_CAR	277	277	277	277	277	277	277	277	80	80	80	80	80	80	80	80	80	277	277	277	277	277	277	277	**4874**
ANGAMOS-ANG2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COCHRANE-CCH1_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	275	275	275	275	275	275	**4449**
COCHRANE-CCH2_CAR	275	275	275	275	275	275	275	275	60	60	60	60	60	60	60	60	60	118	275	275	275	275	275	275	**4505**
MEJILLONES-CTM1_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM2_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	246	246	246	246	246	246	246	214	91	91	91	91	91	91	91	91	91	214	246	246	246	246	246	246	**4448**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MEJILLONES-IEM_CAR	377	377	377	375	377	377	377	325	106	106	106	106	106	106	106	106	106	301	377	377	377	377	377	377	**6480**
ANDINA-CTA_CAR	177	177	177	177	177	177	177	177	75	75	75	75	75	75	75	75	75	168	177	177	177	177	177	177	**3315**
HORNITOS-CTH_CAR	178	178	178	171	178	178	178	178	75	75	75	75	75	75	75	75	75	160	178	178	178	178	178	178	**3313**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	230	230	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1613**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	109	109	109	109	**654**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Período Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**218**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAM_COGEN	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**408**
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PAJONALES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LLANOSBLANCOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
GUACOLDA-1_CAR	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	**912**
GUACOLDA-2_CAR	130	130	130	130	130	130	130	130	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	130	130	130	130	130	130	**2200**
GUACOLDA-3_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	154	154	154	154	154	154	154	**2651**
GUACOLDA-4_CAR	154	154	154	154	154	154	154	154	38	38	38	38	38	38	38	38	38	154	154	154	154	154	154	154	**2651**
GUACOLDA-5_CAR	156	156	156	156	75	75	75	75	30	30	30	30	30	30	30	30	30	156	156	156	156	156	156	156	**2288**
MAITENCILLO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-1_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-2_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HUASCO-3_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PCOLORADA_IFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PENON_DIESEL	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**17**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
COMBARBALA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHAGUAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAVENTANAS_CAR	267	267	232	232	232	232	267	232	235	235	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	**6169**
CAMPICHE_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GN_A	98	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	0	96	**576**
QUINTERO-2_GN_B	0	98	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	**385**
QUINTERO-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	96	0	0	0	0	**382**
QUINTERO-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
QUINTERO-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	0	0	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	379	379	0	**1779**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	379	377	0	375	0	378	379	0	247	247	300	300	313	313	0	304	308	379	379	379	379	0	0	377	**6113**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**325**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0	0	265	0	0	0	0	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**475**
SANISIDRO-2_TG1_GN_B	265	265	0	0	265	265	132	0	0	0	152	105	105	124	237	188	0	265	0	265	265	265	265	265	**3687**
SANISIDRO-2_TG1_GN_C	0	0	0	265	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105	0	228	0	0	0	0	0	**703**
SANISIDRO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	328	328	328	328	328	328	0	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	328	283	300	0	328	328		**6314**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0		**506**
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	347	347	**1330**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	363	363	347	347	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	347	347	0	0	0	**3153**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPACONCAGUA_COGEN	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**631**
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ELTOTORAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A	0	0	71	70	0	0	135	135	102	112	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	0	135	135	135	**2380**
LOSVIENTOS_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	**135**
LOSVIENTOS_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E	135	135	0	0	113	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**453**
LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GN_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_A_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_B_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_C_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_D_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**535**
NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	312	309	303	307	0	0	331	330	0	330	0	**3181**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	0	**960**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_C	0	0	0	0	0	0	331	325	299	0	299	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	331	**2225**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	0	0	331	330	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1321**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	0	**151**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	**101**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	**50**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCCORDILLERA_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARTA_COGEN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
CANDELARIA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
CANDELARIA-1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GN_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CANDELARIA-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
EPACIFICO_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**374**
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TENOGAS_GLP	36	36	36	1	36	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	36	36	36	36	36	36	36	**481**
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LICANTEN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CONSTITUCION_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MAULE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VINALES_BL1_COGEN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**240**
VINALES_BL1+BL2_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CELCO_BL1_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**113**
CELCO_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
SANJAVIER-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANJAVIER-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LINARES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANGREGORIO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NUEVAALDEA_BL1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**888**
NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCBUCALEMU-1_COGEN	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
CMPCBUCALEMU-2_COGEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**72**
MASISA_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
SANTALIDIA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSPINOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**51**
LOSGUINDOS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSGUINDOS-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAFE_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**516**
SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**451**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	11	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**381**
SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**249**
CMPCSANTAFE_COGEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
CMPCLAJA_BL1_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**288**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**264**
CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	10	10	10	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	10	10	10	10	10	10	**119**
YUNGAY-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-3_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
YUNGAY-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHOLGUAN_BL1_COGEN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**216**
CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
NEWEN_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GN_A	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15**
NEWEN_GN_B	0	15	15	3	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**297**
NEWEN_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
NEWEN_PROPANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ENAPBIOBIO_COGEN	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**492**
ESCUADRON_COGEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**19**
CORONEL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GN_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CORONEL_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANTAMARIA_CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
HORCONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Periodo Desde: 19-04-2025 24-04-2025

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																							
sábado, 19 de abril de 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	349	351	333	329	342	336	277	232	131	129	141	137	139	139	143	143	144	236	321	317	319	292	305	305	**5,890**
Costos Encendido/Detención	1	0	5	0	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	0	**96**
Costos Totales [kUSD]	**351**	**351**	**338**	**329**	**342**	**336**	**277**	**250**	**131**	**129**	**142**	**137**	**139**	**139**	**143**	**143**	**144**	**238**	**390**	**317**	**319**	**292**	**305**	**305**	**5,986**
Costo Marginal Quillota 220 kV	**156.3**	**155.2**	**155.2**	**99.2**	**146.8**	**146.9**	**125.4**	**117.5**	**91.7**	**92.1**	**124.9**	**123.5**	**123.5**	**124.5**	**128.0**	**123.6**	**152.4**	**145.0**	**157.2**	**158.8**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**157.2**	**136.52**
Pérdidas [MWh]	211	205	169	162	167	158	153	109	92	113	123	134	143	145	146	139	121	126	154	155	148	167	145	138	**3,524**
Consumos Propios [MWh]	313	313	305	305	305	305	305	294	294	294	293	293	293	293	293	293	293	295	308	308	308	308	308	307	**7,227**
Demanda Total [MWh]	8316	8079	7761	7665	7664	7644	7641	7553	7828	8223	8561	8690	8749	8900	8888	8754	8662	8621	8867	9151	9013	8847	8706	8554	**201,336**
Generación Total [MWh]	**8840**	**8597**	**8236**	**8133**	**8136**	**8107**	**8099**	**7956**	**8215**	**8630**	**8978**	**9117**	**9185**	**9337**	**9327**	**9186**	**9077**	**9042**	**9329**	**9614**	**9469**	**9322**	**9159**	**8999**	**212,087**
ARAUCO_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**576**
MAPA_COGEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**2400**
LAUTARO-1_BL1_COGEN	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	**528**
LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**95**
LAUTARO-2_BL1_COGEN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**384**
LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**143**
VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**192**
VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**120**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
ANTILHUE-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CALLECALLE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
CHUYACA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRAPEN_DIESEL	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**25**
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
DEGAN-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRINCAO_DIESEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CHILOE_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	**1479**	**1212**	**1081**	**1020**	**1014**	**1011**	**1152**	**1158**	**933**	**1024**	**857**	**911**	**904**	**937**	**935**	**936**	**1204**	**1433**	**1826**	**1632**	**1711**	**1650**	**1694**	**1591**	29,303
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	**248**
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LOSCONDORES-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAMINA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**202**
CIPRESES-1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	**840**
CIPRESES-2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**480**
CIPRESES-3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**360**
OJOSDEAGUA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**168**
ISLA	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	**1106**
CURILLINQUE	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	**1378**
LOMAALTA	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**614**
LOSHIERROS	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	**208**
LOSHIERROS-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PEHUENCHE-1	130	130	0	0	0	0	0	130	130	197	0	0	0	0	0	0	0	170	148	170	170	130	130	130	**1764**
PEHUENCHE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	170	170	170	130	0	0	**778**
COLBUN-1	216	216	211	216	210	207	210	210	216	213	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	**5155**
COLBUN-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MACHICURA-1	48	19	25	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	19	19	19	23	36	48	23	23	23	48	23	**464**
MACHICURA-2	23	31	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	48	19	23	48	32	48	23	32	**583**
CHIBURGO	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**120**
SANCLEMENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SANIGNACIO	35	23	20	17	17	17	17	6	6	6	6	6	6	17	17	17	35	26	35	35	26	35	35	26	**485**
ELTORO-1	88	0	55	0	0	0	12	0	0	0	0	19	12	0	0	17	27	35	0	0	88	0	88	46	**487**
ELTORO-2	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	16	16	0	86	0	86	0	66	0	77	0	**425**
ELTORO-3	54	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	50	56	56	35	88	31	**515**
ELTORO-4	88	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	55	88	0	62	0	0	0	88	0	**605**
ABANICO	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**686**
ANTUCO-1	83	83	83	83	83	83	83	85	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	83	83	85	85	85	**1995**
ANTUCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
RUCUE	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35	35	35	**177**
QUILLECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
LAJA1	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	7	7	7	**144**
RALCO-1	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	99	99	150	99	177	**1614**
RALCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	99	177	99	177	**750**
PALMUCHO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	**622**
PANGUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
PANGUE-2	83	80	80	80	80	80	80	80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	80	80	80	80	109	**1352**
ANGOSTURA-1	0	0	77	77	77	77	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	**539**
ANGOSTURA-2	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	**153**
ANGOSTURA-3	40	40	0	0	0	0	0	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	0	0	40	40	40	40	40	**640**
CANUTILLAR-1	86	59	59	59	59	59	59	50	67	70	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	**1829**
CANUTILLAR-2	59	86	59	59	59	59	59	60	59	59	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	**1818**

ANEXO Nº 2
Detalle de la generación real del día 19 de abril de 2025

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CHAPIQUINA	2.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.6	0.5	4.4	6.1	7.4	8.0	8.0	7.2	65.1	8.0	2.7
COSAPILLA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	5.5	0.3	0.2
ELTORON2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAVANCHA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALTOHOSPICIO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.6	0.9	0.9
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.6	0.5	0.5
RIOHUASCO	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	20.3	1.0	0.8
PUCLARO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	14.1	0.9	0.6
LOSMOLLES	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.3	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	8.2	8.5	8.5	4.0	3.1	70.1	8.5	2.9
LAPALOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CH-HORNITOS	11.6	16.0	16.1	16.2	16.2	16.3	16.3	16.2	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0	15.9	15.9	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	381.8	16.3	15.9
JUNCALITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNCAL	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	217.6	9.1	9.1
BLANCO	10.1	9.7	9.5	9.1	8.7	8.5	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	8.1	8.7	8.7	9.2	9.5	9.2	9.0	206.7	10.1	8.6
LOSQUILOS	16.8	17.0	16.9	16.5	16.5	16.0	16.3	16.0	15.6	16.8	15.7	16.3	16.2	16.2	16.3	16.1	16.2	16.8	15.5	15.5	16.7	16.5	16.3	16.3	391.0	17.0	16.3
CHACABUQUITO	9.5	9.6	9.2	9.5	9.1	9.1	9.1	8.9	9.1	8.7	8.8	9.1	8.7	8.9	8.8	9.0	8.9	8.8	9.1	8.9	8.5	8.8	9.0	9.0	216.1	9.6	9.0
SAUCEANDES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.5	0.3	0.3
CARENA	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.6	6.0	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	165.4	7.1	6.9
MINI_ARRAYAN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.5	0.3	0.3
ALFALFAL	68.9	68.5	66.3	66.4	66.3	66.4	66.9	64.4	64.2	64.3	64.2	66.3	64.5	62.9	62.9	63.0	62.9	64.6	65.2	65.2	65.2	66.4	67.3	67.3	1570.2	68.9	65.4
ALFALFAL-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAS-LAJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAITENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LABIFURCADA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0	0.1	0.1
CALIBORO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	21.3	0.9	0.9
MALLARAUCO	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	2.9	2.8	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	78.4	3.4	3.3
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHACAYES	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	24.4	21.0	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.7	28.6	44.1	45.7	40.6	28.7	26.3	617.0	45.7	25.7
SAUZAL	22.5	20.4	20.3	20.9	21.0	20.3	20.9	20.0	14.6	14.8	16.1	16.5	16.2	16.3	16.0	15.2	14.2	14.7	24.1	25.3	26.4	26.0	24.1	25.6	472.3	26.4	19.7
CIPRESILLOS	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	32.6	1.4	1.4
SAUZAL 60 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAUZALITO	4.7	3.4	3.8	3.9	4.0	3.7	3.8	4.0	2.2	1.9	2.7	2.6	2.5	2.8	2.5	2.3	2.2	2.0	4.1	5.1	5.2	5.2	4.5	5.2	84.3	5.2	3.5
LA-COMPANIA-II	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	21.5	0.9	0.9
LAHIGUERA	24.4	24.4	17.5	17.9	18.1	19.6	21.2	18.5	16.0	16.8	20.9	19.2	18.5	17.0	0.1	0.0	0.0	18.8	19.9	27.1	32.9	39.5	40.2	38.2	486.7	40.2	20.3
LACONFLUENCIA	0.0	0.0	11.1	30.3	30.4	30.0	30.1	27.6	0.0	0.0	24.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	39.5	42.0	52.1	29.5	28.1	398.9	52.1	16.6
ELPASO	0.0	0.0	5.4	5.9	5.9	5.9	11.4	11.7	5.1	5.1	5.0	5.1	5.1	5.1	5.3	5.8	6.4	6.1	6.2	7.7	12.1	12.1	5.9	7.6	151.9	12.1	6.3
SANANDRES	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	8.6	9.4	9.9	12.2	19.9	0.0	0.0	14.7	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	134.2	32.4	5.6
CONVENTOVIEJO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	42.0	1.8	1.7
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMPEO	0.2	0.0	0.0	0.2	1.3	2.2	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.6	1.9	2.6	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	38.7	2.6	1.6
CORRALES	2.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	2.0	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	0.9	1.0	2.3	2.8	1.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.6	1.6	49.3	3.0	2.1
ROBLERIA	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	37.7	1.7	1.6
LIRCAY	14.3	14.8	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	15.0	11.2	12.9	15.3	15.1	15.0	14.9	14.6	14.6	14.8	14.8	14.5	14.3	14.3	14.3	14.3	349.9	15.3	14.6
MARIPOSAS	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	73.4	3.1	3.1
PROVIDENCIA	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	6.1	4.6	5.3	6.0	6.3	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	141.5	6.3	5.9
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PURISIMA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	0.1
ELGALPON	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	8.5	0.4	0.4
RIOCOLORADO	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	35.1	1.6	1.5
ITATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELDIUTO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	44.8	2.0	1.9
BUREO	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	22.2	1.4	0.9
AILLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUNILQUE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MUNILQUE-2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	8.4	0.4	0.3
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMIRADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLAUQUEREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PEUCHEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	20.1	0.0	40.4	20.3	1.7
MAMPIL	9.9	4.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.2	7.1	5.3	56.1	12.5	2.3
LA_CONFIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSPADRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EL-PINAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUILLAILEO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2	0.1
MULCHEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-HP-EL-BRINCO	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	0.1	0.1
EL-ATAJO	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	17.9	0.8	0.7
RIOTRUENO	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	1.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	1.1	0.1	7.8	1.1	0.3
RENAICO	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	0.0	0.0	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	5.9	5.9	6.2	6.2	6.2	6.1	6.2	133.3	6.2	5.6
ALTORENAICO	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	28.8	1.2	1.2
RIOPICOIQUEN	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	26.0	1.1	1.1
ELMANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRUFUL-TRUFUL	0.7	0.5	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	16.0	0.7	0.7
MOLINERAVILLARRICA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.4	0.3	0.3
CARILAFQUEN	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	60.1	2.5	2.5
MALALCAHUELLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAILELFU	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.7	0.4	0.4
ALLIPEN	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	63.8	2.7	2.7
DONGUIL	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3	0.2	0.1
MAISAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	2.0	0.3	0.1
ELCANELO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	2.0	0.8
ELAGRIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PILMAIQUEN	18.3	18.3	18.3	18.1	17.8	17.9	17.3	17.1	17.8	18.1	16.8	14.3	13.8	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	19.4	19.1	18.9	387.3	19.4	16.1
LOS-PORTONES	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	16.1	0.7	0.7
DOSVALLES	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	27.9	1.7	1.2
PALACIOS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.2	0.4	0.3
CORRENTOSO	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	18.5	0.9	0.8
PALMAR	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	30.6	1.4	1.3
PULELFU	4.5	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	113.7	4.8	4.7
MARIAELENA	0.2	0.2	0.2

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CAPULLO	6.2	5.6	5.5	5.4	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.5	5.5	5.5	5.5	135.8	6.2	5.7
NALCAS	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	46.3	2.0	1.9
CALLAO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.6	1.0	0.9
HIDROBONITO-MC1	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	76.0	3.4	3.2
HIDROBONITO-MC2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	17.7	0.8	0.7
HIDROBONITO-MC3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22.3	1.0	0.9
RUCATAYO	20.2	20.2	20.1	20.3	20.2	20.2	20.2	19.5	16.3	15.2	16.1	15.9	15.5	15.5	15.6	15.6	15.4	15.7	15.5	15.2	15.5	15.5	15.4	15.2	409.9	20.3	17.1
LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSENADA	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	1.1	0.7
LAARENA	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	88.5	4.5	3.7
ELCOLORADO	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	19.3	0.9	0.8
DONGO	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	45.2	2.5	1.9
COLLIL	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	54.4	3.3	2.3
QUELTEHUES	34.7	34.9	34.8	34.8	34.8	34.5	34.3	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.0	34.1	34.0	33.8	33.9	34.1	33.9	33.9	33.8	33.8	33.9	33.6	820.1	34.9	34.2
VOLCAN	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.0	6.0	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	146.7	6.2	6.1
GUAYACAN	6.3	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.3	6.3	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.7	6.8	6.5	6.4	6.4	147.9	6.8	6.2
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FLORIDA-2	6.4	6.0	5.8	5.9	5.2	4.2	4.4	5.0	4.9	5.0	5.4	5.4	5.0	4.1	5.0	5.8	5.0	5.0	5.1	5.4	5.9	6.4	6.4	6.6	129.3	6.6	5.4
FLORIDA-3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	52.8	2.2	2.2
PUNTILLA	13.5	13.6	14.0	13.2	13.5	13.8	13.5	13.2	13.8	13.6	13.5	13.7	13.6	13.5	13.7	13.7	14.0	14.3	14.1	14.2	14.2	14.0	14.0	14.3	330.5	14.3	13.8
EYZAGUIRRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVERTIENTES	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	37.9	1.6	1.6
ELLLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELRINCON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.3	0.3	0.3
LOSMORROS	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	17.7	1.0	0.7
LOSBAJOS	3.9	3.8	3.9	4.1	3.8	4.0	3.9	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	92.7	4.1	3.9
AUXDELMAIPO	3.0	3.2	3.0	2.9	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	73.5	3.2	3.1
PULLINQUE	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	9.7	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	8.2	17.1	18.6	19.7	20.0	234.6	20.0	9.8
RECA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.8	0.5	0.5
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONAHILDA	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.0	0.1	0.1
MUCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
LASFLORES	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	52.7	2.4	2.2
PEHUI	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	8.9	0.5	0.4
MOCHO	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	166.2	7.8	6.9
LICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUMBRES	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	154.1	6.8	6.4
SANTAISABEL	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	7.1	0.4	0.3
LOSCORRALES-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	19.9	0.8	0.8
LOSCORRALES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MSA-1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	28.6	1.4	1.2
PMGD-HP-TRANCA-DEL-TORO	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	4.8	0.3	0.2
PICHILONCO	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	18.7	0.9	0.8
DONWALTERIO	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	76.0	3.2	3.2
DIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MELO	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	43.3	1.8	1.8
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
ANCOA	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.6	8.8	8.4	8.9	9.0	8.9	9.0	9.0	9.3	8.6	9.0	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	212.7	9.3	8.9
LAVINA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.3	0.4	0.4
SANTAELENA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.0	0.5	0.5
TRANQUIL	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	0.6	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	42.1	2.1	1.8
ELTORO	**73.7**	**110.7**	**118.0**	**128.8**	**130.2**	**108.3**	**104.6**	**85.6**	**70.3**	**40.6**	**87.2**	**78.3**	**73.1**	**74.3**	**81.1**	**120.3**	**220.6**	**185.6**	**197.2**	**167.1**	**113.5**	**101.6**	**98.4**	**93.8**	**2662.7**	**220.6**	**110.9**
ANTUCO	**81.7**	**86.5**	**86.6**	**86.7**	**86.8**	**86.9**	**87.0**	**87.0**	**87.0**	**86.9**	**86.9**	**86.9**	**86.8**	**86.8**	**86.8**	**86.8**	**95.1**	**110.7**	**128.0**	**129.4**	**129.4**	**122.7**	**98.6**	**98.5**	**2296.3**	**129.4**	**95.7**
ABANICO	29.8	30.1	30.0	30.0	29.8	30.1	30.2	29.7	30.2	30.0	30.1	29.7	30.1	29.8	29.9	30.1	29.9	29.8	30.2	30.0	29.8	30.0	30.1	30.1	719.5	30.2	30.0
RUCUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	37.0	37.0	100.0	37.0	4.2
QUILLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAJA1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	4.0	3.9	3.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.6	4.0	4.0	4.0	4.0	91.0	4.1	3.8
RAPEL	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**4.5**	**48.3**	**4.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**70.9**	**263.3**	**238.1**	**136.1**	**133.3**	**91.6**	**0.5**	**991.5**	**263.3**	**41.3**
CANUTILLAR	**134.0**	**153.0**	**123.0**	**136.0**	**156.0**	**130.0**	**133.0**	**123.0**	**120.0**	**112.0**	**120.0**	**128.0**	**129.0**	**147.0**	**137.0**	**131.0**	**128.0**	**132.0**	**129.0**	**136.0**	**152.0**	**152.0**	**151.0**	**150.0**	**3242.0**	**156.0**	**135.1**
LOSCONDORES	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
CIPRESES	**66.6**	**66.7**	**66.6**	**67.7**	**68.2**	**65.3**	**67.5**	**62.9**	**42.8**	**35.9**	**35.2**	**60.6**	**69.1**	**69.3**	**69.5**	**69.1**	**68.9**	**69.7**	**69.2**	**67.9**	**53.1**	**66.3**	**67.9**	**67.5**	**1513.3**	**69.7**	**63.1**
OJOSDEAGUA	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	**166.0**	**6.9**	**6.9**
LAMINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISLA	38.3	39.3	39.1	39.4	39.7	38.0	40.0	38.2	30.8	28.4	29.5	35.3	40.1	39.7	39.9	39.9	40.1	39.6	39.3	39.8	35.0	37.7	40.1	37.9	904.8	40.1	37.7
CURILLINQUE	56.4	43.2	51.4	54.0	46.3	49.4	49.6	51.1	42.9	38.5	39.9	36.0	52.8	50.3	52.3	50.8	49.2	53.8	49.7	48.8	51.8	44.9	44.1	54.8	1162.0	56.4	48.4
LOMAALTA	22.2	18.2	18.9	21.9	19.9	18.2	20.8	19.2	19.4	14.0	14.7	13.8	18.4	20.0	20.8	20.7	19.7	21.2	20.5	19.4	20.2	20.3	14.7	21.0	458.0	22.2	19.1
LOSHIERROS	12.9	11.4	11.4	11.5	11.5	11.4	11.5	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	14.4	14.5	15.5	14.9	14.7	14.4	187.6	15.5	7.8
LOSHIERROS-2	2.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.6	2.6	2.9	2.8	2.7	2.6	32.8	2.9	1.4
COLBUN	**202.0**	**202.0**	**194.0**	**208.0**	**202.0**	**182.0**	**208.0**	**156.0**	**169.0**	**171.0**	**201.0**	**216.0**	**211.0**	**214.0**	**215.0**	**210.0**	**201.0**	**218.0**	**204.0**	**173.0**	**216.0**	**209.0**	**212.0**	**201.0**	**4795.0**	218.0	199.8
MACHICURA	**47.0**	**47.0**	**47.0**	**47.0**	**47.0**	**47.0**	**47.0**	**47.0**	**46.0**	**44.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**23.0**	**54.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**60.0**	**967.0**	**60.0**	**40.3**
CHIBURGO	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	120.0	5.0	5.0
SANCLEMENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANIGNACIO	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	22.0	23.0	22.0	22.0	22.0	19.0	12.0	9.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0	12.0	23.0	27.0	29.0	425.0	29.0	17.7
PEHUENCHE	**131.9**	**130.3**	**18.7**	**134.8**	**133.3**	**77.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**11.9**	**208.4**	**327.2**	**287.0**	**326.5**	**275.5**	**146.4**	**135.0**	**2344.2**	**327.2**	**97.7**
RALCO	**241.0**	**152.7**	**86.2**	**93.5**	**106.7**	**99.1**	**105.1**	**127.4**	**118.5**	**5.1**	**0.0**	**3.2**	**112.5**	**113.7**	**168.4**	**120.8**	**110.3**	**182.2**	**120.0**	**103.2**	**130.4**	**97.6**	**93.0**	**169.1**	**2659.6**	**241.0**	**110.8**
PALMUCHO	26.0	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.1	628.3	26.2	26.2
PANGUE	150.1	150.1	115.2	81.8	82.1	79.2	81.6	76.6	21.6	21.6	21.7	21.8	21.8	21.8	21.9	46.0	96.6	143.8	186.7	219.3	225.4	224.1	223.6	190.5	2524.7	225.4	105.2
ANGOSTURA-1	0.0	0.0	78.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.0	78.0	4.6
ANGOSTURA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	77.0	80.0	2.0	0.0	81.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.0	83.0	78.0	4.0	0.0	0.0	79.0	651.0	87.0	27.1
ANGOSTURA-3	41.0	40.0	3.0	39.0	4.0	0.0	0.0	40.0	41.0	2.0	35.0	40.0	40.0	45.0	40.0	40.0	45.0	3.0	0.0	0.0	39.0	40.0	40.0	4.0	621.0	45.0	25.9
PE-TCHAMMA	46.7	64.0	82.0	88.5	113.8	127.0	159.7	123.3	77.8	39.5	2.8	6.5	9.6	23.3	32.0	35.5	32.0	26.7	15.8	21.6	16.7	0.0	0.4	16.2	1161.4	159.7	48.4
PE-SIERRAGORDA	30.5	53.0	49.0	39.9	61.6	73.0	77.0	57.9	32.7	23.6	1.8	10.1	31.0	51.7	54.1	53.6	49.3	36.0	45.2	27.4	10.4	0.0	8.5	16.7	893.9	77.0	37.2
PE-VALLEDELOSVIENTOS	5.5	12.2	6.8	3.3	6.4	15.5	16.0	5.6	4.4	3.4	0.2	1.1	13.0	36.2	42.8	44.6	49.1	37.8	25.7	20.7	32.9	8.2	0.0	0.0	391.3	49.1	16.3
PE-LLANOS-DEL-VIENTO	0.0	0.0	0.1	1.1	3.0	2.4	1.9	0.5	1.6	0.5	1.8	0.2	9.7	52.2	75.1	76.1	44.1	132.3	138.6	62.0	6.6	0.0	0.0	0.0	609.8	138.6	25.4
PE-CALAMA	11.9	29.4	28.1	28.5	20.7	34.0	44.4	23.5	13.3	11.5	1.6	0.3	9.3	10.0	23.0	67.3	77.6	40.1	33.2	37.3	45.7	12.6	0.8	2.1	606.2	77.6	25.3
PE-CERRO-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.1	0.0	1.8	4.0	64.5	90.6	59.2	99.6	129.3	35.4	1.4	0.1	0.0	0.0	487.0	129.3	20.3
PE-TALTAL	26.7	16.6	29.4	58.0	41.8	21.9	61.8	46.7	48.2	56.8	45.4	51.0	52.7	51.2	49.5	49.6	46.6	10.5	3.6	6.4	71.0	98.3	83.9	66.6	1094.0	98.3	45.6
PE-ANTOFAGASTA	5.1	6.6	9.5	9.4	7.2	6.5	5.8	2.7	1.1	0.4	1.1	1.9	3.9	3.6	4.4	4.4	3.7	1.2	0.3	12.8	39.5	42.8	32.2	41.2	247.1	42.8	10.3
PE-SARCO	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025

19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PE-HORIZONTESUR	61.7	59.1	130.5	169.1	154.9	171.5	177.2	119.1	51.7	49.5	51.4	50.2	52.6	51.3	50.5	49.2	49.1	52.6	23.6	18.7	81.2	60.0	64.4	63.7	1862.8	177.2	77.6
PE-KALLPA	229.9	214.6	174.7	186.0	165.2	178.0	215.9	194.9	128.6	138.0	158.2	174.2	178.3	167.4	169.2	170.0	192.9	137.5	54.7	18.5	125.8	190.0	240.9	228.9	4032.3	240.9	168.0
PE-SANJUAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	5.6	12.8	22.2	24.1	14.4	4.6	2.5	2.0	1.8	3.2	0.6	94.6	24.1	3.9
PE-CABOLEONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	0.3	1.5	3.1	12.0	17.5	8.5	1.4	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	46.1	17.5	1.9
PE-CABOLEONES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	2.3	3.1	15.6	20.0	4.1	0.9	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	47.7	20.0	2.0
PE-CABOLEONES-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	3.4	13.4	19.1	7.0	2.6	1.3	0.2	0.6	1.3	0.0	51.5	19.1	2.1
PE-ATACAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.1	20.8	19.8	8.3	3.7	3.2	0.9	1.7	0.7	0.0	71.2	20.8	3.0
PE-PUNTACOLORADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-ELARRAYAN	2.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	5.4	6.1	3.2	1.0	0.6	0.0	0.0	21.9	6.1	0.9
PE-LOSCURUROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.4	3.2	4.9	6.4	8.2	0.8	0.0	0.0	0.0	26.7	8.2	1.1
PE-TALINAYORIENTE	1.0	7.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.4	0.0	0.0	1.5	6.3	5.6	2.6	3.6	12.8	13.8	7.8	4.0	0.5	0.1	1.0	70.4	13.8	2.9
PE-TALINAYPONIENTE	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	3.8	1.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.1	0.3	1.2	3.2	4.6	4.9	2.9	0.7	0.1	0.0	30.6	4.9	1.3
PE-PUNTA-DE-TALCA	0.0	5.9	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	7.6	3.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	1.4	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	25.5	7.6	1.1
PE-PUNTASIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	1.5	0.4	0.5	1.2	2.1	5.9	0.9	0.0	0.0	0.0	14.4	5.9	0.6
PE-MONTEREDONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.9	1.4	3.8	0.3	0.0	0.0	0.0	7.1	3.8	0.3
PE-CANELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
PE-CANELA-2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.9	0.0	0.0	0.0	2.7	1.1	0.1
PE-TOTORAL	1.4	0.6	1.1	1.0	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.1	1.8	0.3
PE-PUNTAPALMERAS	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	3.7	1.3	0.2
PE-UCUQUER	3.7	3.7	5.0	4.3	1.2	0.8	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	2.1	1.4	1.2	0.4	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	26.8	5.0	1.1
PE-UCUQUER-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	1.1	1.0	0.6	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	7.2	1.5	0.3
PE-LA-ESTRELLA	4.3	7.5	11.4	11.2	11.2	5.2	4.9	4.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.0	3.0	3.6	3.2	3.4	1.5	0.3	0.1	0.0	82.6	11.4	3.4
PE-CARDONAL	6.9	3.9	6.5	2.5	0.8	2.6	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	3.2	2.9	2.3	2.1	2.4	1.3	0.0	0.0	0.0	41.6	6.9	1.7
PE-MANANTIALES	3.5	3.5	5.0	4.5	3.3	2.7	1.9	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	3.4	2.7	1.5	1.4	2.2	1.3	0.1	0.0	0.0	42.4	5.0	1.8
PE-LOS-CERRILLOS	5.2	4.6	8.5	6.9	4.2	2.9	1.5	2.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.4	8.3	7.1	5.2	2.9	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	68.5	8.5	2.9
PE-ELMAITEN	5.7	5.2	5.6	6.2	7.8	8.2	7.3	5.8	6.0	4.4	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.6	2.3	2.3	70.5	8.2	2.9
PE-LASPENAS	5.2	6.2	7.2	5.6	4.8	5.3	6.3	5.7	4.0	2.5	0.7	0.3	0.6	1.1	1.2	1.7	1.5	1.2	3.5	5.5	5.4	5.8	6.2	5.3	92.9	7.2	3.9
PE-ALENA	47.1	29.3	22.8	17.1	17.9	14.9	16.7	12.4	11.0	9.3	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	2.2	1.2	3.0	12.7	19.8	20.5	18.6	8.2	287.2	47.1	12.0
PE-CUEL	11.4	10.0	10.8	7.5	6.9	6.5	7.9	5.9	3.8	2.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	1.1	2.9	3.5	4.4	4.5	2.6	92.7	11.4	3.9
PE-SAN-MATIAS	41.5	20.9	21.8	17.3	18.7	16.9	17.5	13.6	10.1	8.5	2.6	0.9	0.1	0.0	0.0	1.1	1.9	1.2	0.8	6.7	8.1	15.3	14.7	10.0	250.2	41.5	10.4
PE-LOS-OLMOS	55.0	45.4	36.8	29.2	23.4	27.5	29.3	25.3	24.3	16.3	1.3	0.0	0.1	0.1	0.8	2.8	6.1	8.4	17.4	22.2	16.1	20.2	15.1	10.2	433.2	55.0	18.1
PE-LAESPERANZA	3.4	3.0	2.5	2.3	1.9	1.8	2.1	1.4	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.6	1.1	1.9	2.3	1.4	0.3	29.1	3.4	1.2
PE-NEGRETE	16.9	13.4	10.3	8.9	8.2	7.4	8.7	4.9	4.4	2.8	2.2	1.3	0.3	0.2	0.3	1.7	1.9	2.2	3.1	7.3	10.5	10.2	7.3	2.9	137.3	16.9	5.7
PE-LOSBUENOSAIRES	11.0	10.4	9.6	5.9	6.2	7.7	8.1	4.1	2.7	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	1.8	4.2	6.4	4.9	1.6	88.1	11.0	3.7
PE-MESAMAVIDA	34.0	28.1	30.6	24.0	17.7	15.7	18.8	16.4	11.5	8.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	1.4	6.1	7.3	10.7	12.5	6.8	251.2	34.0	10.5
CAMPO_LINDO_E1_EO	28.9	24.7	21.8	26.5	22.8	15.7	20.8	13.8	7.4	7.2	3.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.8	4.0	7.3	8.6	10.8	6.3	233.0	28.9	9.7
PE-LEBU	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	2.7	0.3	0.1
PE-LEBU-3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	7.5	0.6	0.3
PE-EL-ARREBOL	0.6	1.3	0.8	0.5	0.8	1.7	2.1	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	0.7	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.2	0.1	15.6	2.1	0.7
PE-RAKI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-HUAJACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-LA-FLOR	17.5	13.6	8.9	14.5	14.9	17.7	17.0	17.8	10.8	8.3	4.9	2.5	1.3	2.6	1.9	2.9	3.7	4.4	5.1	12.8	10.4	5.1	6.4	7.1	212.2	17.8	8.8
PE-ELNOGAL	6.4	5.9	4.0	3.4	3.9	4.2	4.7	3.3	2.1	1.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	1.3	2.0	2.0	1.9	3.8	2.5	54.5	6.4	2.3
PE-TOLPAN-SUR	47.1	40.5	24.5	28.9	29.7	33.8	37.8	38.6	24.5	17.2	10.4	5.5	6.1	6.3	5.9	8.4	8.7	9.9	14.1	27.2	22.9	16.3	13.3	15.5	492.9	47.1	20.5
PE-MALLECO-NORTE	47.5	31.8	22.8	17.3	9.9	15.5	13.0	11.6	12.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	8.0	7.2	9.1	12.8	15.7	24.3	36.5	33.0	24.2	359.9	47.5	15.0
PE-MALLECO-SUR	84.9	62.5	47.3	32.7	13.2	19.9	18.7	18.4	20.4	10.2	0.8	0.0	0.0	1.4	5.9	12.5	9.0	12.5	24.1	30.0	43.6	47.2	42.3	32.6	590.0	84.9	24.6
PE-SANGABRIEL	86.4	75.0	53.6	58.5	47.3	52.1	56.2	49.5	38.8	21.9	5.4	1.5	1.4	2.5	6.4	12.4	15.6	15.3	24.1	38.6	30.5	25.3	20.9	13.1	752.1	86.4	31.3
PE-LACABAÑA	68.7	62.3	63.2	51.7	45.7	54.1	53.7	50.2	40.5	20.6	10.7	6.6	5.0	7.0	9.3	10.1	11.1	14.2	25.2	85.4	24.0	24.2	13.4	10.8	767.6	85.4	32.0
PE-RENAICO	36.3	33.5	21.7	25.0	25.5	26.1	24.6	27.8	19.6	16.0	10.3	5.0	2.8	2.7	4.7	5.3	5.4	4.9	9.4	17.4	13.6	10.9	6.3	7.2	361.7	36.3	15.1
PE-RENAICO-2	85.2	85.2	67.9	62.1	60.8	63.1	59.8	58.5	48.7	30.4	12.1	7.7	5.6	6.5	10.5	13.4	15.6	17.3	30.3	47.2	34.1	30.1	22.6	20.1	894.8	85.2	37.3
PE-LOMAS-DE-DUQUECO	41.8	36.9	31.4	22.3	20.1	17.3	23.9	20.4	18.6	11.8	3.5	1.9	0.5	0.0	0.0	0.8	1.0	1.1	5.3	12.3	11.3	14.9	23.0	15.6	335.5	41.8	14.0
PE-PUELCHE-SUR	25.3	25.6	20.6	15.9	7.8	6.7	8.7	7.9	6.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	6.1	9.2	4.3	10.6	12.9	4.1	0.0	174.5	25.6	7.3
PE-AURORA	37.4	29.6	27.7	20.7	13.6	6.6	7.3	5.2	6.2	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	4.9	7.0	10.8	9.4	0.5	0.0	192.7	37.4	8.0
PE-SANPEDRO	1.8	2.6	3.6	2.0	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	4.9	19.4	4.9	0.8
PE-SANPEDRO-2	4.6	6.7	7.4	3.8	3.3	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	9.8	42.5	9.8	1.8
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.8	0.6
PMGD-PFV-LAS-CHILCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	4.0	1.7
PMGD-PFV-LLUTA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.2	0.8
PMGD-PFV-ARICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.7	6.9	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	6.9	0.6
PMGD-PFV-CHINCHORRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.3	5.4	5.7	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.1	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	6.0	2.2
PFV-PAMPACAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	4.3	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	1.1	4.3	2.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	4.6	1.6
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.3	7.2	8.2	7.3	7.2	7.6	5.4	7.6	7.7	4.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	8.2	3.0
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.1	5.0	6.0	5.1	4.9	5.3	3.8	5.3	5.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	6.0	2.1
PFV-WILLKA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.5	5.0	4.2	3.8	3.9	3.9	3.4	3.8	4.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	5.5	1.7
PFV-TAMARUGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	1.6	2.3	2.3	1.9	2.2	1.6	2.1	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	2.3	0.8
PMGD-PFV-MACARENA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.8	0.3
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.3	0.1
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.0	8.2	7.9	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	7.6	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	8.2	3.2
PFV-SANPEDRO-GPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	15.5	35.3	42.3	50.8	54.1	54.6	51.5	51.9	52.8	58.7	22.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	489.8	58.7	20.4
PFV-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.6	7.8	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	7.8	2.9
PFV-USYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	8.1	8.3	3.6	2.3	18.4	11.2	15.7	16.1	7.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.4	18.4	4.1
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	7.5	5.5	3.4	3.3	3.0	3.0	3.0	5.5	7.3	4.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2	7.5	2.2
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.0	3.0	2.0	2.2	2.6	2.6	2.6	3.8	4.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	4.7	1.4
PFV-AZABACHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	20.1	27.1	28.5	30.2	30.4	28.0	28.0	28.0	28.0	19.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284.3	30.4	11.8
PMGD-PFV-CHANAR-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	2.2	0.8
PFV-SOL-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	55.9	81.7	94.3	112.6	118.7	120.8	114.2	115.0	117.5	142.4	69.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1144.3	142.4	47.7
PFV-TAMAYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	38.5	28.6	24.5	25.6	25.6	25.7	26.5	37.5	30.0	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.3	38.5	13.1
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TAIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CEME-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	132.0	170.0	200.0	213.0	217.0	205.0	207.0	208.0	146.0	51.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1789.0	217.0	74.5
PFV-LA-CRUZ-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	19.2	21.4	25.7	27.2	27.5	26.0	26.1	26.7	31.3	15.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	258.2	31.3	10.8
PFV-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	36.3	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	69.9	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.5	69.9	16.0
PFV-LASSALINAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	39.7	71.1	94.8	100.0	104.8	107.6	100.1	101.2	103.1	113.5	43.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	980.2	113.5	40.8
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	57.1	84.1	119.1	121.2	128.0	131.8	123.0	124.1	126.0	140.1	86.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1242.5	140.1	51.8
PFV-VALLE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	111.5	117.9	73.9	78.0	78.0	77.1	76.0	77.1	75.0	42.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	840.8	117.9	35.0
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.9	8.5	8.3	7.9	8.1	8.2	8.4	8.4	8.1	5.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-TALLADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	0.1
PFV-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	20.6	20.0	20.0	20.0	20.0	18.3	15.0	17.8	39.6	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	207.2	39.6	8.6
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	17.0	20.3	19.1	18.6	18.2	18.3	19.4	20.5	14.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172.3	20.5	7.2
PFV-PAMPA-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	38.5	42.4	50.3	53.6	54.9	51.6	51.5	45.0	24.7	9.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	444.8	54.9	18.5
PMGD-PFV-PARQUE-FAROL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.4	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	2.7	0.9
PFV-PMGD-LOCKMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.5	5.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	8.5	3.0
PFV-DOMEYKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	57.8	68.3	86.2	93.8	91.9	85.3	44.2	44.7	28.6	24.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	638.9	93.8	26.6
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.3	8.7	10.1	11.0	11.0	11.0	11.0	7.8	2.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.7	11.0	3.6
PFV-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	50.8	60.9	59.5	59.8	56.6	59.4	59.2	37.1	8.1	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	470.7	60.9	19.6
PFV-ANDES-IIB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	48.7	54.0	54.4	40.1	40.1	40.1	40.1	34.5	18.9	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	386.6	54.4	16.1
PFV-ANDES-SOLAR-IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	40.8	54.7	65.3	68.1	68.1	68.1	68.1	58.5	17.4	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	529.1	68.1	22.0
PFV-SOL-DE-LILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	9.6	11.9	10.7	11.3	12.0	11.6	11.0	8.7	2.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.1	12.0	3.9
PFV-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.4	3.2	3.8	4.5	4.5	4.5	4.6	3.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	4.6	1.5
PFV-SOL-DEL-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.2	6.7	6.5	6.4	6.3	6.4	6.5	4.2	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	6.7	2.2
PFV-DEL-DESIERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.1	5.2	5.8	6.8	6.3	5.7	4.9	3.0	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	6.8	2.0
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	29.9	36.4	43.5	43.5	46.8	44.5	44.9	45.2	50.5	18.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	415.2	50.5	17.3
PFV-SANTA-ISABEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	20.3	54.8	62.7	73.4	78.6	80.2	75.6	76.0	75.1	66.9	28.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	692.9	80.2	28.9
PFV-NUEVO-QUILLAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.9	61.9	78.5	78.5	76.3	75.9	76.7	76.9	75.6	22.8	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	658.2	78.5	27.4
PFV-LA-GRANJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	31.9	39.3	45.8	55.6	57.2	57.4	56.1	53.8	42.6	49.5	42.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	531.6	57.4	22.1
PFV-ATACAMASOLAR-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ATACAMASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	16.5	24.3	26.5	28.0	28.6	37.1	39.8	42.2	36.9	12.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.3	42.2	12.5
PMGD-PFV-PARANAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	1.6	0.8	1.6	1.2	1.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.6	0.4
PMGD-PFV-ARMAZONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	4.0	4.1	2.8	3.9	3.5	3.7	2.2	2.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	4.1	1.3
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.9	7.5	7.8	8.3	8.5	12.2	12.7	13.4	10.9	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3	13.4	3.8
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	34.4	42.6	48.8	51.2	54.8	51.2	52.0	52.6	60.4	15.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.9	60.4	19.7
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MALGARIDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	71.6	84.0	77.5	89.1	64.2	75.4	83.6	60.3	18.9	6.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	657.0	89.1	27.4
PFV-ALMEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	19.1	23.4	16.6	19.7	15.2	15.6	17.0	13.4	5.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.5	23.4	6.4
PFV-SOL-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	22.0	28.4	33.5	35.4	36.5	34.8	33.5	26.3	10.1	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	271.8	36.5	11.3
PFV-CHANARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	14.8	23.4	13.5	14.3	15.0	14.5	16.8	13.3	6.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	136.6	23.4	5.7
PFV-SALVADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	7.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	7.9	0.7
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0.0	0.3	0.8	1.3	1.7	1.9	1.9	1.6	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.9	0.5
PFV-DIEGODEALMAGRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	7.6	12.1	15.0	15.8	16.7	15.9	14.8	10.2	3.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.6	16.7	4.7
PFV-COVADONGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.9	8.4	8.2	8.3	8.3	7.9	5.0	3.6	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4	8.4	2.4
PFV-DAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.0	6.4	6.7	6.5	6.6	6.8	6.8	4.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	6.8	2.1
PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	68.3	91.7	173.8	172.0	172.3	174.8	130.7	86.4	26.3	12.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1129.6	174.8	47.1
PFV-CARRERAPINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	5.5	0.4
PFV-CAMPOSDELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	93.2	166.7	186.1	196.8	198.3	188.8	182.5	88.2	75.6	48.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1441.4	198.3	60.1
PFV-LUZDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	1.3	0.3
PFV-LLANODELLAMPOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	14.2	24.7	45.5	52.4	53.1	51.0	49.4	29.3	26.3	19.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.1	53.1	15.4
PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	3.5	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	4.0	1.3
PMGD-PFV-ALIANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.1	3.6	4.0	4.0	3.4	3.1	2.8	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	4.0	1.1
PMGD-PFV-CE-CALDERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.4	2.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	4.7	1.2
PMGD-PFV-PARQUE-LA-TRAVESIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	3.1	4.5	4.6	4.7	3.4	4.5	3.9	2.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	4.7	1.4
PFV-RIO-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	48.3	53.4	75.2	81.9	82.2	73.4	77.9	72.8	84.4	24.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	684.2	84.4	28.5
PFV-VALLE-ESCONDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	28.7	37.2	46.6	50.4	48.7	48.2	48.5	49.1	44.4	20.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	427.5	50.4	17.8
PFV-SANANDRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	3.5	0.3
PFV-PILOTOCARDONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ESPERANZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-GUADALAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	2.5	2.4	2.1	2.2	2.3	2.3	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	2.5	0.7
PFV-LA-ESTANCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.5	1.1	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	1.8	0.6
PFV-LAS-CHACRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PFV-LASTERRAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.8	0.2
PMGD-PFV-CARANCA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.4	0.4
PFV-LOSLOROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.7	9.8	13.8	14.5	15.9	14.7	14.7	14.6	14.2	5.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.9	15.9	5.4
PFV-HORNITOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-PMGD-TIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.6	6.2	6.5	6.5	6.2	5.8	4.3	4.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	6.5	1.8
PFV-PMGD-MITCHI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.7	6.6	6.6	6.4	6.5	6.5	5.6	4.6	6.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	6.6	2.4
PMGD-PFV-EL-ÑANDU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.2	0.7
PFV-TAMARICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.6	14.8	44.0	55.2	75.3	70.5	53.9	47.8	42.4	7.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	420.9	75.3	17.5
PFV-VALLESOLARESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	5.0	7.1	7.2	7.4	6.8	7.1	6.2	4.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	7.4	2.2
PFV-VALLESOLAROESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	2.8	4.0	5.6	6.5	7.3	6.5	4.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	7.3	1.7
PFV-CACHIYUYO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	4.2	6.2	7.4	6.0	6.0	6.0	6.3	5.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	7.4	2.3
PFV-MALAQUITA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.3	4.5	6.2	7.2	5.9	5.6	5.8	6.2	4.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	7.2	2.2
PFV-PMGD-ASTILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.5	4.3	7.7	6.3	4.0	4.1	3.7	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	7.7	1.4
PMGD-PFV-TAMARAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.3	4.6	4.6	4.6	4.0	4.1	4.0	1.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	4.6	1.3
PFV-SANTACECILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.2	1.4	1.4	1.2	1.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.4	0.4
PMGD-PFV-MARANON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	3.3	6.7	6.9	6.5	5.2	5.1	4.1	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	6.9	1.7
PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	6.4	6.6	6.4	5.0	5.2	4.3	2.4	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	6.6	1.8
PFV-PAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	7.3	3.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5	8.2	3.2
PFV-HOMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	1.0	2.0	2.1	1.6	1.2	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	2.1	0.5
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.0	1.0	1.9	1.8	1.4	1.2	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.9	0.4
PFV-MARIA-PINTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.0	2.0	1.9	1.4	1.5	1.0	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.0	0.5
PFV-MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.9	6.3	4.1	6.2	5.9	5.1	2.9	1.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	6.3	1.5
PFV-PMGD-PICUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	6.5	5.4	8.7	8.9	8.0	3.6	1.8	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.7	8.9	2.0
PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAACACIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	4.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	3.5	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	5.4	1.6
PFV-ANTONIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.1	0.3
PMGD-PFV-SOLARPARK-MALLOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.8	2.1	2.0	2.2	1.9	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.2	0.6
PFV-ROVIAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	5.0	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	3.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	5.0	1.6
PFV-DON-MARIANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.0	0.6
PMGD-PFV-VIOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	6.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	6.0	0.3
PMGD-MAYOR-POWER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LALAJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	4.8	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	4.7	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	5.5	1.7
PMGD-PFV-CINTAC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PMGD-PFV-PVP-UNIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.8	0.6
PFV-ALTOSDETILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.6	1.8	1.6	1.9	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.9	0.4
PMGD-PFV-DONA-RUBENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-AMPARODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	0.9	0.9	1.0	1.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	1.2	0.3
PFV-GIRASOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.4	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.9	0.6
PFV-ELROBLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.4	4.8	6.2	6.1	6.1	3.4	1.5	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	6.2	1.4
PFV-LOSGORRIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	1.6	2.1	2.1	2.2	2.3	2.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.3	0.7
PMGD-PFV-POCILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.0	0.6
PMGD-PFV-LA-VENDIMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.5	6.2	6.0	6.8	7.1	6.8	7.1	6.1	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.7	7.1	2.3
PFV-GRANADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.6	5.8	6.9	6.5	6.5	6.5	5.9	4.8	3.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	6.9	2.1
PFV-ELPITIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	1.4	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.2	0.6
PFV-VILLA-LONGAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.7	6.2	6.4	6.7	6.5	6.8	4.2	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	6.8	1.8
PFV-SAN-RAMIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	4.6	6.2	6.3	6.1	5.8	3.2	1.5	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	6.3	1.5
PFV-LOSIERRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	2.4	2.3	2.0	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	2.4	0.5
PFV-ALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.5	5.0	4.8	4.8	3.9	1.9	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1	5.0	1.1
PMGD-PFV-LLANCAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTAADRIANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.8	1.8	1.7	1.7	1.4	1.1	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	1.8	0.5
PMGD-PFV-SANTA-BLANCA-DE-ISLA-DE-MAIPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.5	0.4
PFV-LOS-MOLINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.4	8.2	8.1	7.9	6.0	7.1	4.4	2.3	1.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.2	8.2	2.2
PFV-QUELTEHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9	1.6	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	2.0	0.6
PFV-EL-QUELTEHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.3	2.3	2.2	1.7	1.9	1.0	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.3	0.6
PFV-RLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.9	1.9	1.9	1.5	0.6	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.9	0.5
PMGD-PFV-DONA-IGNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	1.9	1.9	1.4	1.6	1.1	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	1.9	0.5
PFV-PMGD-CANTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.6	1.5	1.4	1.1	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.6	0.4
PFV-MARCHIGUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.8	6.3	6.8	6.5	6.2	6.2	6.4	1.4	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	6.8	1.9
PMGD-PFV-LAS-BANDURRIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.9	0.9	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.9	0.3
PMGD-PFV-NEWENTUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	4.6	5.3	5.1	4.9	5.0	5.2	3.5	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.6	5.3	1.6
PMGD-PFV-MAITENLAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.7	2.1	2.0	1.9	1.4	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	2.1	0.5
PFV-MARCHIGUE-VII	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	1.8	0.5
PFV-ESPERANZA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.2	6.4	6.4	6.0	6.0	6.0	5.9	3.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	6.4	1.9
PFV-POBLACION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	1.9	0.6
PFV-PILPILEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.1	1.8	1.9	1.9	1.9	1.6	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.1	0.6
PFV-PORTEZUELO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.4	1.5	1.7	1.7	1.5	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.7	0.4
PFV-VITUCO2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.0	0.6
PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	2.1	0.6
PMGD-PFV-LO-CHACON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	2.0	1.9	1.9	1.6	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	2.0	0.5
PFV-PMGD-NIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.4	2.0	2.0	1.9	1.5	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	2.0	0.5
PFV-ELPILPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.3	2.2	2.2	1.7	1.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.3	0.6
PMGD-PFV-PUANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	3.2	3.3	3.2	3.2	2.6	2.2	1.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.3	3.3	0.9
PMGD-PFV-TALAGANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	4.0	4.1	4.1	4.0	3.7	0.0	1.6	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	4.1	1.1
PMGD-TER-CENTRAL-TIGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-MERCEDES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	1.9	1.5	1.9	1.8	1.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	1.9	0.5
PFV-CASABERMEJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	4.2	4.6	4.6	3.7	3.9	3.5	1.8	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	4.6	1.2
PFV-PMGD-ICB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-BELEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	4.7	4.9	4.8	4.9	4.7	4.8	2.1	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	4.9	1.5
PFV-CITRINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	0.1
PMG-PFV-PATAGUILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	6.6	7.3	7.3	5.6	5.9	5.3	2.4	1.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	7.3	1.9
PFV-PUENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.8	1.8	1.4	1.5	1.4	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.8	0.5
PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	5.8	6.7	6.6	6.4	6.5	6.7	4.7	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	6.7	2.0
PMGD-PFV-CURACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.4	6.6	6.2	3.2	1.7	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	6.6	1.2
PFV-LAUREL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	4.2	3.9	3.8	3.7	3.2	2.7	1.2	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	4.2	1.1
PFV-PMGD-SANTA-EMILIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.9	2.8	3.6	3.3	3.3	1.3	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	3.6	0.8
PFV-DONIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.6	5.8	5.8	4.7	5.6	5.4	4.4	1.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	5.8	1.6
PFV-PMGD-NAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	3.9	5.3	5.4	5.3	5.1	2.4	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	5.4	1.4
PFV-PMGD-ENCINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	1.9	1.4	1.8	1.8	1.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.9	0.5
PMGD-PFV-ROSARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.9	6.5	6.6	5.4	6.5	6.4	5.0	1.8	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	6.6	1.8
PFV-PMGD-COINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.8	1.5	1.8	1.8	1.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.8	0.5
PFV-CRUCERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.1	0.1
PFV-LUDERS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	1.0	1.5	1.4	1.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.6	0.4
PMGD-TER-DIESEL-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OVEJERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	6.1	6.2	5.2	4.7	5.7	4.5	3.1	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	6.2	1.7
PMGD-PFV-BELENOS-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.9	6.2	6.6	6.1	5.1	6.7	5.2	3.2	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	6.7	1.9
PFV-EL-LITRE-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.4	6.5	6.7	6.1	4.6	6.4	5.4	2.9	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	6.7	1.9
PMGD-PFV-CLEMENTINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	4.0	4.0	3.7	3.0	3.7	2.7	1.7	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	4.0	1.1
PMGD-PFV-COLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.1	7.1	7.3	6.0	5.6	7.0	5.7	4.4	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.7	7.3	2.1
PMGD-PFV-EL-TRIUNFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ELROMERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	47.6	80.1	61.2	97.3	114.5	103.9	100.2	59.8	22.0	9.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.9	114.5	29.4
PFV-ELPELICANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	30.6	44.1	50.6	52.5	52.5	52.8	48.4	28.2	10.5	5.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	381.7	52.8	15.9
PFV-LA-HUELLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	23.8	34.7	40.1	42.5	42.7	42.2	39.8	23.4	9.3	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.9	42.7	12.9
PFV-NORTHWEST	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	7.6	7.4	7.5	7.3	7.2	6.2	3.5	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	7.6	2.3
PFV-LASILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.1	0.3
PFV-PUNTABAJASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.0	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	1.6	0.5
PFV-SOLDELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	2.2	2.5	2.6	2.6	2.4	2.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.6	0.8
PFV-LUNADELNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.8	2.1	2.1	1.9	1.7	1.2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.1	0.6
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.4	1.7	1.6	1.3	1.2	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	1.7	0.4
PMGD-PFV-QUEBRADA-DE-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.8	6.2	6.9	6.6	6.2	4.7	4.9	4.5	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.7	6.9	1.9
PFV-LUCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.2	1.7	2.1	2.2	2.0	2.7	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	3.2	0.7
PMG-PFV-DON-OSCAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.7	2.6	3.6	3.3	3.0	3.5	3.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	3.6	1.0
PMGD-PFV-AXEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.7	0.2
PMGD-PFV-SOFIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.4	1.6	1.7	1.5	0.9	1.4	1.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.7	0.5
PMG-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	0.9	1.6	1.9	1.9	2.1	2.6	2.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.6	0.7
PMGD-PFV-EL-LORO-CHOROY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.4	5.8	6.9	6.8	7.0	7.2	7.2	4.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	7.2	2.1
PMGD-PFV-ALBATROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	1.1	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.1	0.4
PMGD-PFV-RCU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	3.9	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	3.7	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	4.3	1.3
PMGD-PFV-RAYADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.5	0.1
PMGD-PFV-OLIVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.4	1.5	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.5	0.3
PMGD-PFV-EL-GAVIOTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	0.9	1.1	1.3	1.1	1.0	0.6	0.7	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.5	0.2
PFV-OVALLE-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-RDCL-SAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.4	6.1	6.2	6.1	5.0	5.6	4.3	2.6	1.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1	6.2	1.8
PFV-LA-CHIMBA-BIS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.1	1.0	1.0	1.5	1.4	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.5	0.3
PFV-CANELILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	1.4	1.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	1.8	0.6
PFV-COCINILLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	1.2	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.8	0.6
PFV-EL-SALITRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	2.2	0.7
PFV-TALHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.2	2.4	2.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	2.4	0.4
PFV-SANTACLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.5	0.1
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	6.5	7.8	8.9	8.6	8.6	8.0	5.3	4.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	8.9	2.6
PFV-PMGD-ANAKENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.7	6.7	8.0	8.6	7.9	7.6	7.2	6.3	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	8.6	2.4
PMGD-PFV-SIRIMAVO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.3	1.2	1.7	1.4	1.3	1.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.7	0.4
PMGD-PFV-SAMO-BAJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	1.3	0.4
PMGD-PFV-PLAZA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	5.0	6.1	5.2	6.1	5.8	5.1	3.2	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	6.1	1.7
PMGD-PFV-SIETE-COLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.6	4.2	4.6	4.3	4.4	3.0	2.7	2.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	4.6	1.2
PMGD-PFV-SANTA-LUCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	2.1	4.8	5.0	5.6	4.8	4.8	5.1	4.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	5.6	1.6
PMGD-PFV-SUNHUNTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	4.7	7.6	8.1	8.2	7.2	7.0	6.3	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	8.2	2.3
PMGD-PFV-SOY-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.9	0.2
PFV-PRETTY-FIELD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	1.5	0.3
PFV-PMGD-CKILIR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.2	8.5	8.7	8.7	8.6	8.5	8.5	8.6	6.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5	8.7	3.2
PMGD-PFV-GRANATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	2.5	5.4	8.1	7.7	8.1	7.2	6.6	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1	8.1	2.1
PMGD-PFV-LOS-NOGALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	1.3	2.0	2.5	3.2	3.4	2.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	3.4	0.7
PMGD-PFV-EL-PALQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.4	1.0	1.5	1.4	1.3	1.4	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	1.5	0.5
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.5	0.1
PFV-LAS-MAJADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	4.5	5.5	5.5	5.9	6.1	4.7	5.7	4.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	6.1	2.0
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.4	1.9	1.9	2.3	1.8	1.9	2.0	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.3	0.7
PFV-PMGD-DON-ENRIQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	3.1	6.6	7.7	7.1	7.4	6.6	5.6	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	7.7	2.0
PMGD-PFV-HUAQUELON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	5.9	6.4	7.1	6.5	6.6	6.1	5.0	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	7.1	2.0
PFV-CASTILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	2.3	2.1	2.0	2.0	1.7	2.0	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.3	0.6
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.8	0.2
PFV-DONA-ANTONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	16.0	27.3	29.1	17.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	6.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.4	29.1	4.6
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.4	1.3	1.3	1.3	0.9	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	0.8	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.2	0.4
PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	7.4	2.6
PFV-PMGD-LOS-JOTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	1.7	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.8	0.5
PMGD-PFV-EL-INGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	5.1	5.4	4.4	6.1	3.6	4.2	5.7	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	6.1	1.7
PMGD-PFV-MAIMALICAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.5	3.8	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	6.0	1.0
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	1.9	1.8	1.6	1.7	1.3	1.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.2	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	1.5	0.4
PMGD-PFV-SGT-CATAPILCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	5.9	4.1	4.4	6.7	4.1	4.4	4.1	1.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.4	6.7	1.6
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.8	1.8	2.2	2.1	1.4	1.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.2	0.5
PMGD-PFV-PERSEFONE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	2.9	2.7	2.6	3.0	2.7	2.4	1.5	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	3.0	0.9
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	1.0	0.3
PFV-ILLAPEL5X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.2	1.7	1.2	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.3	0.7
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.8	1.7	1.9	1.7	1.7	0.9	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	1.9	0.5
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	1.7	1.8	2.3	1.6	1.7	1.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.3	0.6
PFV-PULLALLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.6	1.4	1.1	1.6	1.0	1.2	1.7	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	1.7	0.5
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	1.9	2.1	1.8	1.6	1.9	1.2	0.9	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.1	0.6
PMGD-PFV-TIJERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.8	1.8	1.6	1.8	1.3	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.8	0.5
PMGD-PFV-JARDIN-SOLAR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.8	5.6	5.8	5.4	5.6	4.8	4.7	3.1	3.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	5.8	1.8
PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	6.7	7.9	4.6	7.2	6.4	4.4	3.9	3.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	7.9	2.0
PFV-PMGD-ESFENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.4	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	2.7	1.5	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	4.0	1.3
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LOS-PALTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.4	0.4
PFV-CARACAS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	7.0	7.9	5.3	7.6	6.7	4.8	4.1	4.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	7.9	2.1
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	1.4	1.2	1.6	1.2	1.5	1.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	1.6	0.5
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.6	0.1
PFV-PMGD-LENGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.5	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.7	0.5
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.9	2.7	2.0	2.6	2.9	1.6	2.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	2.9	0.8
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.1	0.8	1.1	1.0	0.8	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.1	0.3
PFV-FILOMENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.9	1.4	1.2	1.6	1.2	1.0	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	1.9	0.5
PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.6	3.5	4.5	4.2	2.8	3.1	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	4.5	1.1
PFV-TRINIDAD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.0	0.6
PFV-PMGD-MANDINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	2.1	2.6	3.0	3.5	3.0	2.9	1.4	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.4	3.5	0.9
PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	2.0	2.1	2.0	1.7	1.1	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.1	0.6
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	4.0	3.5	2.9	4.6	4.9	5.1	2.4	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	5.1	1.3
PMGD-PFV-ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	5.3	6.6	5.6	6.3	6.3	4.7	3.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3	6.6	1.8
PMGD-PFV-ABASTIBLE-CONCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-TABOLANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.8	6.3	6.6	6.9	5.0	3.2	2.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	6.9	1.7
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.0	1.8	1.7	1.9	1.8	1.3	0.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.0	0.6
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.1	6.0	6.0	5.7	6.3	5.3	4.0	2.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	6.3	1.7
PFV-LINGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.0	2.0	1.7	1.8	1.7	1.4	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.0	0.6
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	1.1	0.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	1.4	0.4
PMGD-PFV-CORSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-EL-HUASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	1.1	1.0	1.4	1.3	1.1	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.4	0.4
PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	2.0	2.0	1.7	1.9	1.1	0.8	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.0	0.6
PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	4.1	3.4	2.4	3.5	3.8	3.4	2.7	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	4.1	1.1
PFV-PMGD-HELIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.4	1.1	0.8	1.2	1.3	1.2	0.9	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.4	0.4
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	3.3	3.5	2.6	3.4	3.6	2.3	2.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	3.6	1.0
PFV-PMGD-MANAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.0	1.8	0.9	1.4	1.8	1.7	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.0	0.5
PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	1.6	1.3	1.8	1.6	1.0	1.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.9	0.5
PMGD-PFV-PELUMPEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.8	1.1	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.8	0.5
PMGD-PFV-TRANQUE-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	6.5	4.0	4.6	5.9	4.9	4.6	5.1	1.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	6.5	1.7
PMGD-PFV-FRAGATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.6	1.3	2.0	1.3	1.3	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	2.0	0.5
PFV-PICURIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0	0.6	0.1

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025

19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LO-MIRANDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.3	2.3	3.2	3.4	3.4	2.6	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	3.4	0.8
PMGD-PFV-LOS-LIRIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.4	1.6	1.2	1.8	1.8	1.6	1.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.4	0.6
PFV-LLAYLLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.8	7.1	5.5	3.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	7.1	1.0
PFV-LOS-TILOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	1.8	1.3	1.9	2.0	1.7	1.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.5	0.6
PFV-PMGD-MILAN-A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	2.2	0.7
PMGD-PFV-PEQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.0	0.6
PFV-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	5.3	6.2	6.0	5.7	5.9	6.0	5.4	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	6.2	1.9
PFV-GRAN-TENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MEMBRILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	2.0	0.6
PFV-PMGD-LOICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	2.1	0.7
PMGD-PFV-BERGAMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.1	2.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	2.2	0.7
PMGD-PFV-EL-CHERCAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.2	7.8	7.9	7.6	7.5	7.2	8.0	7.7	3.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	8.0	2.6
PMGD-PFV-VERONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.8	0.3
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	1.9	0.6
PFV-CHIMBARONGO-NIEBLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	1.8	3.0	3.7	7.0	7.6	6.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	7.6	1.3
PFV-EL-ROMERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	5.3	5.7	5.8	5.9	5.4	5.8	4.5	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	5.9	1.8
PFV-SANTA-CAROLINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	1.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	2.0	0.6
PFV-LORETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	1.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	2.0	0.5
PFV-ESTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-ALCON-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	1.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	3.8	1.2
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.6	3.4	4.6	4.7	4.6	1.5	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	4.7	1.0
PMGD-PFV-EA-SF-GRANEROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.1	1.5	2.1	2.0	2.0	0.8	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.1	0.5
PFV-LA-MURALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PMGD-PFV-LO-MIGUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.2	7.3	7.4	6.5	6.9	7.2	6.4	2.1	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	7.4	2.1
PFV-ARGOMEDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	6.0	6.1	5.2	5.6	5.8	5.0	1.7	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	6.1	1.7
PMGD-PFV-PUEBLO-HUNDIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.0	0.6
PMGD-PFV-EL-MIRLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	4.7	6.2	7.1	6.9	7.3	6.5	2.7	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	7.3	1.9
PUNTA-DEL-VIENTO	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	49.5	2.2	2.1
PFV-PMGD-NANCAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.2	4.9	4.9	4.7	4.6	4.7	4.8	3.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	4.9	1.6
PMGD-PFV-DON-MATIAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	1.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.1	0.6
PMGD-PFV-ALDEBARAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	4.1	4.3	4.3	4.2	4.4	4.5	3.6	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	4.5	1.4
PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	5.0	6.6	7.5	7.7	7.7	6.8	4.5	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	7.7	2.1
PFV-SANTA-AMELIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	2.1	0.6
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	2.0	2.0	2.1	1.8	1.7	1.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.1	0.7
PFV-VILLA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	1.9	0.6
PFV-LAS-ROJAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0
PFV-LLANOS-DE-POTROSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	1.3	1.0	2.0	1.7	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	2.0	0.4
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.3	0.8
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	2.9	3.7	4.2	4.2	4.3	3.9	3.2	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	4.3	1.2
PFV-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.0	4.8	4.8	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	5.5	1.8
PMGD-PFV-JILGUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.6	0.5
PFV-PARAGUAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	3.7	5.0	5.3	5.3	4.8	4.6	4.9	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	5.3	1.6
PMGD-PFV-SAGRADA-FAMILIA-LA-FORTUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.0	0.6
PFV-PMGD-SAN-CAMILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	2.2	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	2.2	0.7
PFV-PMGD-CURACAVI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.0	2.0	2.0	2.1	1.7	1.5	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	2.1	0.6
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.0	0.6
PFV-TALCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	3.6	4.2	3.9	3.9	4.0	4.1	3.3	3.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	4.2	1.4
PMGD-PFV-SAN-CLEMENTE-FLOR-DEL-LLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	3.6	3.8	3.7	3.7	3.9	4.1	3.8	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	4.1	1.3
PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	3.8	4.0	4.0	4.0	3.7	3.5	4.0	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	4.0	1.4
PFV-SAN-JAVIER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	4.1	4.5	4.4	4.2	4.4	4.5	4.2	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	4.5	1.5
PMGD-PFV-SOL-DEL-MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	2.0	2.3	2.5	2.4	2.1	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.5	0.7
PFV-VILLA-CRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	2.2	0.7
PFV-SANTA-FE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	5.2	6.0	5.8	5.6	5.7	5.6	5.7	4.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.2	6.0	2.0
PFV-VILLA-ALEGRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	5.6	5.6	5.6	5.4	5.4	5.5	5.1	3.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	5.6	1.9
PFV-LEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	3.7	3.8	3.6	3.5	3.6	3.7	3.6	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	3.8	1.3
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.3	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	1.8	0.6
PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	3.0	3.4	3.3	3.3	3.2	3.3	2.5	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	3.4	1.1
PMGD-PFV-CABIMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0
PMGD-PFV-EA-MAITEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	1.8	0.6
PMGD-PFV-LOS-ROBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	1.2	1.4	1.5	1.4	1.3	0.9	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.5	0.4
PFV-PMGD-LOS-TORDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	3.8	4.1	3.9	3.9	4.0	4.1	3.5	3.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	4.1	1.4
PMGD-PFV-PIDUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.3	0.8
PMGD-PFV-HIJUELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	2.0	0.7
PFV-PMGD-EL-TIUQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.9	0.3
PMGD-PFV-PENCAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	4.0	1.5
PFV-PENCAHUE-ESTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	2.1	0.7
PFV-PMGD-ERINOME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	2.0	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.0	0.6
PFV-QUINANTU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	2.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	3.4	1.1
PFV-PMGD-DON-RODRIGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.4	3.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	3.6	1.3
PFV-TRICA-DOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.7	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	1.8	0.6
PMGD-PFV-EL-TRILE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.0	7.6	7.9	7.5	7.6	7.6	7.7	6.9	4.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.7	7.9	2.7
PFV-QUILAPILUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.3	0.1
PMGD-PFV-ANUNUCA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	1.6	1.2	1.5	1.3	1.0	1.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	1.7	0.4
PFV-EL-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	22.1	57.7	64.3	57.3	49.5	66.8	51.8	32.7	19.8	7.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	433.4	66.8	18.1
PMGD-PFV-LIQUIDAMBAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	4.7	5.1	3.1	4.0	4.8	2.9	3.5	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	5.1	1.4
PFV-PMGD TER LAGUNITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHACABUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	6.0	6.3	3.4	3.9	4.9	5.1	4.1	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	6.3	1.6
PFV-EMILIA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ORQUIDEA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.6	1.8	1.9	1.6	1.7	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.9	0.5
PFV-JAHUEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	3.6	3.4	2.5	3.4	3.2	2.1	2.7	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.7	3.6	1.0
PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-KONDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	1.4	1.1	1.3	1.4	0.9	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	1.7	0.4
PFV-MESETA-DE-LOS-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	46.0	63.9	99.4	61.4	67.6	95.9	72.2	78.1	37.5	8.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	634.6	99.4	26.4
PFV-SLK808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	1.9	1.4	2.0	1.8	1.2	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.3	0.6
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-RECOLETA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-SAN-VICENTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.9	0.2
PMGD-PFV-LOS-MORROS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.2	1.4	1.3	1.1	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.4	0.3
PFV-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	24.9	52.9	54.8	49.2	41.2	54.7	41.8	25.0	16.3	5.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.9	54.8	15.4
PMGD-PFV-LOMA-TENDIDA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.0	2.1	2.0	2.0	1.4	1.3	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	2.1	0.5
PMGD-PFV-PATRICIA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	6.6	6.8	6.7	6.3	5.2	4.2	1.7	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	6.8	1.8
PMGD-PFV-LIEBRE-DE-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	3.0	4.9	5.6	5.8	4.3	3.8	1.9	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	5.8	1.4
PMGD-PFV-MACAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-RUCAPAINE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	3.5	7.9	7.5	7.4	6.5	6.0	2.4	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	7.9	2.0
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-DARLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	5.7	6.6	6.3	6.2	5.0	4.6	1.8	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	6.6	1.7
PMGD-PFV-PSF-HORIZONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	2.3	4.5	4.4	4.3	3.7	3.3	1.6	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.2	4.5	1.2
PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.3	3.9	7.4	7.2	7.1	6.3	5.6	2.2	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	7.4	2.0
PFV-PEPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	4.6	5.9	5.6	5.5	4.4	4.1	1.9	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	5.9	1.5
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	1.4	2.2	2.1	1.8	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	2.3	0.5
PFV-CANDELARIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	2.0	1.8	2.2	2.2	2.1	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.2	0.6
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	4.2	5.2	6.0	5.9	5.7	3.0	1.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	6.0	1.4
PFV-TRICAHUE2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.1	0.3
PFV_SAN_ISIDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	1.7	1.3	1.7	1.6	1.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	1.7	0.5
PFV-SANPEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.6	2.2	2.5	2.6	2.1	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.6	0.6
PMGD-PFV-PATAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.7	6.2	6.3	6.3	6.3	4.7	4.9	2.0	1.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3	6.3	1.8
PMGD-PFV-SAN-ANTONIO-DEL-MONTE-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.6	0.5
PFV-PMGD-TREBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	2.1	2.1	2.0	2.0	1.7	1.3	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	2.1	0.6
PFV-NAHUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.1	4.8	6.9	6.6	6.4	4.9	4.0	2.1	1.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	6.9	1.7
PFV-MALINKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.1	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	1.4	0.4
PFV-LASTURCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	1.2	1.2	1.1	0.8	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.2	0.3
PMGD-PFV-MALVILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	2.1	2.1	2.1	1.7	1.2	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.1	0.6
PMGD-PFV-RIMINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5	6.5	7.2	7.2	6.6	6.0	3.5	2.4	1.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	7.2	1.9
PFV-ECLIPSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.6	4.2	5.9	6.6	7.1	5.6	2.2	1.6	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.4	7.1	1.6
PMGD-PFV-CEFALU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.6	2.1	2.0	1.9	1.4	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	2.1	0.5
PFV-QUILLAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.9	1.8	1.7	1.3	1.5	0.9	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	1.9	0.5
PFV-LIRIO-DE-CAMPO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.7	1.7	1.7	1.3	1.4	0.9	0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.7	0.5
PFV-LUMBRERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	2.1	2.3	2.4	1.9	1.8	0.8	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	2.4	0.6
PFV-PAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.3	0.4
PFV-DONACARMEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.3	12.2	13.5	13.7	16.4	5.0	5.4	4.8	4.2	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5	16.4	3.5
PFV-SANTUARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.0	2.1	1.2	1.3	1.9	1.4	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.1	0.6
PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.8	1.9	1.0	1.2	1.6	1.1	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.9	0.5
PMGD-PFV-PVP-LA-ROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.1	0.6
PFV-CALLELARGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.7	1.8	1.0	1.2	1.6	1.2	1.3	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.8	0.5
PFV-CASUTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.7	1.6	0.9	1.1	1.4	1.1	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.7	0.5
PFV-ENCONSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6	1.8	2.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	3.8	0.9
PFV-LAMANGA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	1.8	2.0	2.0	1.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	2.0	0.5
PMGD-PFV-VILLA-CVE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0
PFV-PMGD-EL-SHARON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	1.7	2.1	2.0	1.8	1.1	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	2.1	0.5
PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.2	7.4	7.3	7.1	6.9	7.0	7.2	3.8	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	7.4	2.3
PFV-AVILES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	4.0	0.0	0.0	0.5	3.7	2.0	1.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	4.0	0.7
PFV-PMGD-GUARANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.9	1.5	2.0	2.0	1.9	1.2	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	2.0	0.5
PFV-PMGD-COLCHAGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.0	0.6
PMGD-PFV-CETUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	1.7	1.4	1.6	1.6	1.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	1.7	0.4
PFV-CORDILLERILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.8	0.3
PFV-ALTOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	2.3	2.7	2.8	2.1	1.1	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	2.8	0.6
PFV-JOSESOLERM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.8	0.3
PMGD-PFV-PARQUE-SAN-FRANCISCO-PARRAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	1.7	0.6
PFV-GR-PITAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.2	7.4	7.4	7.2	6.9	7.1	7.3	6.9	2.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	7.4	2.4
PFV-RAUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	5.3	5.8	6.0	5.9	5.6	5.8	5.2	1.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	6.0	1.9
PFV-PMGD-BARCELONA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.7	6.8	7.1	6.9	6.7	6.4	7.2	6.7	2.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.3	7.2	2.3
PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	2.6	6.2	5.5	3.8	7.3	6.9	4.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.9	7.3	1.7
PMGD-PFV-RATULEMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	2.1	1.8	1.9	1.9	2.0	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.1	0.6
PMGD-PFV-PICHON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.5	0.5
PFV-DON-JORGE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	2.4	0.7
PFV-MUTUPIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.8	5.5	7.2	6.6	4.4	7.7	7.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	7.7	1.8
PMGD-PFV-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.1	1.8	1.9	1.9	1.9	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.1	0.6
PMG-PFV-PARQUE-CAUQUENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.6	5.6	7.3	7.0	7.3	7.1	7.3	5.3	2.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	7.3	2.2
PFV-PMGD-SANTA-LUISA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.9	1.3	1.2	2.1	2.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	2.1	0.5
PMGD-PFV-SAN-EDUARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	0.1
PFV-LASCODORNICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	1.8	2.2	1.6	1.5	2.4	2.3	1.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	2.4	0.6
PFV-PMGD-ALCALDESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.2	4.4	4.9	4.4	4.7	4.6	4.5	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2	4.9	1.6
PMGD-PFV-CENTAURO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	3.2	6.5	6.3	3.9	4.9	5.4	5.9	4.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	6.5	1.8
PFV-ELCERNICALO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.3	0.4
PFV-ELCERNICALO-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	1.1	0.4
PFV-BICENTENARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.0	0.6
PFV-PLAYERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	2.5	0.7
PFV-PLAYERITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	2.5	0.7
PMGD-PFV-PLAYERON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.8	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	2.4	0.7
PFV-CHUCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	1.4	1.9	1.8	1.9	2.0	1.7	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.0	0.6
PFV-TAMANGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.5	15.5	6.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	15.5	2.1
PFV-NIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CHINCOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.8	1.6	2.1	2.2	2.3	2.3	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.3	0.6
PFV-PEUMO-YUNGAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	5.9	6.6	6.5	6.5	6.2	6.0	6.4	5.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	6.6	2.2
PMGD-PFV-GENOVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.9	6.5	7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	4.8	3.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	7.2	2.3
PFV-CIPRES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	3.2	5.8	5.9	6.1	6.0	5.3	4.6	2.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	6.1	1.8
PMGD-PFV-CHILENER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.8	2.0	2.1	2.0	1.6	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.1	0.6
PMGD-PFV-EL-CAIQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	3.8	7.2	7.9	8.1	8.0	8.4	5.4	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	8.4	2.2
PFV-PMGD-CARACOLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.1	0.7
PFV-PMGD-LAS-CATITAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	4.2	7.0	7.6	8.3	8.0	6.7	4.8	3.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	8.3	2.2
PFV-MERCURIO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.9	2.2	2.1	2.3	2.3	2.3	2.2	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	2.3	0.8
PFV-PMGD-PACHIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	5.5	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	5.0	3.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4	7.2	2.2
PFV-LINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	4.8	6.1	6.1	6.0	6.1	6.2	4.5	3.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.9	6.2	2.0
PFV-SATURNO-NORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	2.7	3.2	3.2	3.4	3.4

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-COCHARCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.9	0.6
PFV-LAS-TORTOLAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.9	1.9	2.0	1.5	1.2	1.2	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.0	0.6
PFV-BERRUECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	3.1	6.8	6.7	5.4	4.4	4.5	5.0	5.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	6.8	1.9
PFV-VENTURADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	3.1	7.0	6.8	5.4	4.6	4.6	5.2	5.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	7.0	1.9
PFV-SANTA-RITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.7	2.0	1.5	0.0	1.1	2.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	2.0	0.5
PFV-EL-PIUQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.7	1.8	1.9	1.6	1.3	0.9	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	1.9	0.5
PMGD-PFV-BULNES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	5.9	7.6	7.0	7.2	5.9	7.2	4.2	5.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	7.6	2.4
PFV-HUAPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.0	1.9	1.1	1.5	1.3	1.8	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.0	0.6
PFV-PMGD-SAN-JOSE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	2.2	1.6	1.9	2.4	2.4	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.4	0.6
PFV-ORION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	2.0	2.0	1.4	1.5	1.7	1.9	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.0	0.6
PMGD-PFV-TORTUGA-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	2.0	2.1	1.5	1.6	1.6	1.9	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.1	0.6
PFV-LASPALOMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	2.0	2.2	2.1	1.9	1.6	1.1	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.2	0.6
PMGD-PFV-TES-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.3	1.5	1.2	1.3	1.3	0.8	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	1.5	0.4
PMG-PFV-ALTODELSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	5.5	7.5	6.8	6.8	5.5	6.3	3.9	5.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.8	7.5	2.2
PMGD-PFV-BLU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.7	3.0	3.2	2.5	2.5	2.5	2.8	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	3.2	1.0
PMG-PFV-QUILMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.4	5.3	7.2	6.2	4.8	5.8	4.5	5.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	7.2	1.8
PMGD-PFV-EL-RECONQUISTADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.1	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	2.1	0.7
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	6.7	7.3	7.1	4.8	5.5	5.9	6.3	5.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	7.3	2.2
PMGD-PFV-CHILLAN-HUAMBALI-HIPER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.4	1.3	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.7	0.6
PMGD-PFV-CANQUEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-MOYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	5.0	6.7	8.4	8.7	8.4	7.9	6.4	4.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	8.7	2.4
PMGD-PFV-CHOLGUAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	1.8	1.6	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	1.9	0.6
PFV-LOS-NARANJOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ESPIGA-DE-ORO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-SGT-TUCAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	5.2	5.6	5.3	5.0	4.9	5.3	4.8	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	5.6	1.8
PMGD-PFV-CABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.2	6.3	6.4	6.2	6.1	5.3	5.8	5.8	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.4	6.4	2.1
PMGD-PFV-HURTADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	2.0	2.1	1.7	1.8	1.5	1.5	1.7	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.1	0.6
PMGD-PFV-TURQUIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	1.1	0.3
PFV-MECO-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.4	2.6	4.2	4.6	3.1	4.5	2.9	3.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	4.6	1.2
PMGD-PFV-PUEBLO-SECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	6.2	7.3	7.0	6.8	5.2	4.2	4.8	4.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	7.3	2.1
PMGD-PFV-PARQUE-RAULI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-SANTA-ESTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.9	1.3	1.6	2.1	2.2	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	2.2	0.5
PFV-LASLECHUZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.7	2.1	1.5	2.2	2.1	2.2	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	2.2	0.6
PFV-PMGD-DADINCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	2.1	1.9	2.0	1.7	2.0	2.2	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.2	0.7
PMGD-PFV-CATO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.3	2.0	1.6	1.7	1.6	2.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	2.0	0.5
PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	1.3	1.9	1.4	1.5	1.8	1.9	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	1.9	0.6
PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.7	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	1.9	0.5
PFV-SOL-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.6	0.7	0.7	1.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.0	0.2
PFV-LUCESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.5	0.2
PFV-PITOTOY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	1.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	1.9	0.6
PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	1.9	0.5
PMGD-PFV-EL-INTERLOCUTOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.1	2.1	1.8	1.9	1.9	1.5	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.1	0.6
PMGD-PFV-EL-CARDENAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.9	0.6
PMGD-PFV-SAN-VICENTE-TT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	0.9	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	1.1	0.3
PMGD-PFV-COLTAUCO-ALMENDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	2.0	1.6	1.9	1.9	1.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	2.0	0.5
PMGD-PFV-LOS-CISNES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.5	5.2	5.2	5.0	3.9	4.4	2.5	1.5	1.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	5.2	1.4
PMGD-PFV-PARQUE-MAYOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.9	0.6
PFV-RINCONADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	3.2	3.5	3.3	2.3	1.9	1.8	2.2	2.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	3.5	1.0
PFV-PMGD-FULGOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.4	1.6	1.7	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	2.1	0.6
PMGD-PFV-ANCAHUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	6.6	7.8	7.5	7.5	7.7	7.9	6.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	7.9	2.3
PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-EL-OLIVAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	6.3	7.7	7.0	6.5	5.2	5.2	5.8	4.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.1	7.7	2.2
PMGD-PFV-LA-PERLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	2.0	0.8
PMGD-HP-EL-PORTAL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.8	0.6	0.5
PFV-PMGD-CORTIJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	5.4	6.6	6.7	6.1	6.6	6.6	5.2	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	6.7	2.1
PMGD-PFV-TOPACIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	1.1	1.3	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.8	0.5
PMGD-PFV-LOS-BANOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.5	2.0	1.9	2.7	3.1	3.5	3.2	3.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	3.5	1.0
PFV-PMGD-GR-PEUMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	3.9	3.9	3.7	3.8	3.8	3.9	2.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	3.9	1.2
PFV-EI-RESPLANDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	1.1	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.3	0.3
PMGD-PFV-QUINTACABRERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-LAJA-ANDINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	7.2	7.8	7.5	7.1	5.2	8.1	7.0	3.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	8.1	2.4
PMGD-PFV-SAN-EUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	5.5	6.9	6.7	6.3	5.7	3.4	5.2	5.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.8	6.9	2.1
PMGD-PFV-DOÑA-REGINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	2.1	2.0	1.9	1.7	1.0	1.6	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	2.1	0.6
PMGD-PFV-LAJA-AVELLANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	3.9	4.6	4.5	4.4	3.1	2.9	4.3	3.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	4.6	1.4
PMGD-PFV-PAILLIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	7.1	7.4	7.0	6.2	5.3	3.8	6.1	5.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.2	7.4	2.2
PMGD-PFV-COLIBRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-VELASCO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.0	0.4
PMGD-PFV-CHACAICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.3	3.5	3.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	3.5	1.3
PMGD-PFV-PELLIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	5.4	7.0	6.8	6.5	5.9	6.8	6.0	4.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2	7.0	2.2
PFV-TRIGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	5.8	7.3	7.2	6.7	5.7	4.9	4.9	4.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	7.3	2.1
PMGD-PFV-COYUNCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	2.1	2.0	1.9	1.5	1.2	2.1	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	2.1	0.6
PFV-VALLEDELALUNA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-FUSTER-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	6.6	7.1	7.3	7.1	6.7	6.1	2.4	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	7.3	2.0
PMGD-PFV-EL-TURPIAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-ENAMI-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	3.6	2.6	2.4	3.2	2.8	2.5	3.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	3.6	1.0
PFV-CRUZSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.2	1.5	1.1	1.7	1.7	1.4	1.7	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	2.2	0.6
PFV-SANFRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.0	2.0	1.7	1.6	1.9	1.5	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.0	0.6
PFV-LIPANGUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	2.2	2.5	2.6	2.2	2.1	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	2.6	0.7
PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	5.0	6.6	7.7	7.7	7.2	6.5	2.4	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	7.7	2.0
PFV-TREBAL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	2.0	2.3	1.9	1.9	1.6	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	2.3	0.6
PFV-PMGD-PLOMO-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	1.9	1.9	1.4	1.6	1.4	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	1.9	0.5
PFV-LAQUINTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.2	2.2	1.8	1.7	2.1	1.8	1.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	2.2	0.6
PFV-CUZCUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.2	0.9	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	1.8	0.6
PFV-NORTECHICO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	0.1
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.5	0.1
PFV-SANTA-INES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-EL-CONDOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.8	0.2
PFV-PMGD-LA-FORESTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	2.1	2.0	1.3	0.2	0.0	0.0	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-LAS-TORCAZAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.0	0.6
PFV-SANTIAGOSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	23.8	43.0	62.3	66.5	61.6	74.6	52.2	28.5	15.9	5.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	439.0	74.6	18.3
PFV-LOS-PERALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.5	2.1	2.4	2.4	2.2	1.9	0.8	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	2.4	0.6
PMGD-PFV-MAIKONO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	1.2	1.3	1.6	1.5	1.5	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	1.7	0.5
PMGD-PFV-LONCURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.6	6.8	4.1	5.3	6.2	5.9	6.0	3.0	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	6.8	1.9
PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	6.1	6.6	5.6	5.8	6.4	4.6	2.6	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.7	6.6	1.8
PMGD-PFV-CANONES-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.5	6.5	3.4	3.7	5.7	5.3	4.6	4.2	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.8	6.5	1.6
PFV-PMGD-KAUFMAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-SANTA-TERESITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	6.9	7.1	7.1	6.7	6.4	6.5	3.2	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	7.1	2.1
PFV-ELPIQUERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.6	7.2	7.8	7.7	7.9	7.0	5.2	3.0	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.3	7.9	2.2
PFV-CAIMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0
PMGD-PFV-VINAS-DEL-SOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	4.5	4.8	4.7	5.1	4.5	3.3	2.0	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	5.1	1.4
PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.1	1.5	1.5	1.4	0.8	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.5	0.3
PFV-PITRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.5	1.1	0.7	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	2.0	0.6
PFV-CATEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.4	0.3
PFV-PLACILLASOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	2.7	0.8
PMGD-PFV-CONDOR-LA-LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	1.4	2.3	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	2.5	0.9
PMGD-PFV-ROMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	1.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	2.1	0.6
PMGD-PFV-PESARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.9	1.9	1.7	1.6	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.9	0.5
PFV-UTFSM-VALPO-VALDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0
PFV-UTFSM-VINA-MAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0
PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	1.5	1.7	1.8	1.8	0.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.8	0.4
PMGD-PFV-YAHUTELA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	3.2	2.5	2.4	3.4	3.4	2.8	3.1	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	3.4	1.0
PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.4	1.7	1.5	1.3	1.4	1.0	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	1.7	0.5
PFV-PMGD-PASTRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	3.5	7.8	7.9	8.7	7.6	7.6	7.9	5.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.8	8.7	2.5
PFV-PMGD-FOSTER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.8	1.7	1.5	1.8	1.7	1.3	0.8	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	1.8	0.5
PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	7.1	7.5	6.8	5.1	5.6	3.1	2.0	2.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	7.5	1.9
PMGD-PFV-INDEPENDENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.0	1.0	0.6	0.8	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	1.0	0.3
PMGD-PFV-CHICAUMA-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.2	7.2	7.5	7.5	7.1	6.7	6.3	2.5	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	7.5	2.1
PMGD-PFV-CHEQUEN-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	6.0	6.4	6.5	6.2	6.1	6.2	2.4	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.9	6.5	1.9
PFV-RODEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	1.0	0.9	1.3	1.2	1.1	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	1.5	0.4
PFV-TUCUQUERE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.0	1.3	1.1	1.6	1.6	1.4	1.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	2.0	0.5
PFV-PEDREROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.6	1.1	0.8	1.2	1.3	1.1	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.6	0.4
PFV-DONEUGENIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.2	0.1
PMGD-PFV-MARGARITAX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	2.6	3.2	3.2	2.6	2.6	2.1	1.5	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	3.2	0.8
PMGD-PFV-QUEMADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	2.6	4.1	5.5	5.3	5.3	2.1	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4	5.5	1.2
PMGD-PFV-ALTO-BELLAVISTA-SUNLIGHT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	1.1	0.4
PMGD-PFV-DON-SIMON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	2.9	3.9	4.8	4.6	4.5	2.8	1.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	4.8	1.2
PMGD-PFV-EL-TREBOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	2.1	2.1	2.5	2.4	2.1	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	2.5	0.6
PFV-PMGD-LOS-TAURETES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.0	2.0	1.5	1.5	1.9	1.6	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	2.0	0.6
PMGD-PFV-CARA-DE-GALLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.5	0.2
PMGD-PFV-LA-GAMBOINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	2.1	2.8	3.6	4.0	3.9	1.7	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	4.0	0.9
PFV-PMGD-EL-CASTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAS-CABRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	2.0	0.6
PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	1.3	1.8	1.9	1.9	1.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	1.9	0.5
PFV-LOS-LAGOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.5	1.3	1.4	1.5	1.2	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.5	0.4
PFV-CHANCON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.9	1.5	1.8	1.7	1.7	0.6	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.8	0.4
PFV-ELSAUCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	1.9	2.1	2.0	2.0	1.1	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	2.1	0.5
PMGD-PFV-CHAMPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	2.9	6.6	6.7	6.6	5.6	5.1	2.2	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	6.7	1.8
PMGD-PFV-PSF-EL-PERAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.6	5.4	5.5	5.2	5.0	3.8	3.6	1.7	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	5.5	1.5
PFV-PMGD-FARAMALLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	1.8	1.5	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.8	0.3
PMGD-PFV-CUARZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.7	1.8	1.5	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	1.8	0.4
PMGD-PFV-AHE-BUENAS-YERBAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	7.5	7.1	6.9	6.1	2.4	1.8	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	7.5	1.6
PMGD-PFV-EA-SF-PICHILEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.0	0.6
PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	4.8	6.5	6.4	6.3	5.8	3.2	1.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.4	6.5	1.6
PFV-SANTAROSA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-UTFSM-VITACURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	5.4	7.1	7.0	6.5	5.9	3.5	5.7	6.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	7.1	2.1
PMGD-PFV-MARIA-DOLORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	6.8	7.4	7.1	6.1	5.1	5.0	6.3	5.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	7.4	2.2
PFV-LEYDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	26.8	27.9	50.2	63.7	61.3	51.9	37.5	21.9	17.6	10.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	372.1	63.7	15.5
PFV-MARAMBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.9	1.8	1.8	1.4	1.1	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	1.9	0.4
PFV-EL-ZORZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	1.9	0.6
PMGD-PFV-SAN-RAFAEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	2.0	0.7
PMGD-PFV-DON-MARTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.7	2.0	1.9	1.7	1.7	1.3	1.2	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	2.0	0.6
PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	3.5	4.3	4.1	3.8	3.7	2.7	2.6	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6	4.3	1.3
PFV-NAZARINO-DEL-VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.7	1.9	1.9	1.9	1.5	1.6	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	1.9	0.5
PFV-LA-PALMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	4.2	7.4	7.3	4.3	5.6	6.1	6.7	6.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	7.4	2.1
PMGD-PFV-QUILMO-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.2	3.4	4.4	3.0	3.3	3.0	4.0	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	4.4	1.2
PMGD-PFV-SAN-ALBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	2.8	2.8	2.1	2.2	2.3	2.8	1.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	2.8	0.8
PFV-TARANTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	6.1	6.6	5.7	6.3	5.8	4.5	2.7	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	6.6	1.8
PFV-CONDOR-PELVIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	1.9	0.4
PFV-SALERNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.8	2.0	1.9	1.8	1.4	0.7	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	2.0	0.5
PFV-GUADALUPE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	3.9	4.4	2.0	3.1	3.6	2.1	2.5	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	4.4	1.1
PFV-VILLA-ALEMANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.8	2.1	1.7	1.8	1.4	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	2.1	0.5
PFV-LAS-TENCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.7	6.3	7.2	7.4	7.6	6.9	3.2	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	7.6	2.0
PFV-REXNER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	1.9	1.0	1.3	1.6	1.2	1.3	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	1.9	0.5
PFV-MELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	3.1	4.9	5.7	5.7	5.1	2.8	1.6	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	5.7	1.3
PFV-CURICURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	6.1	6.6	6.5	6.2	6.1	6.5	6.2	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	6.6	2.1
PMGD-PFV-ROMERIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	5.5	5.8	5.6	5.4	5.3	5.6	5.7	2.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	5.8	1.9
PMGD-PFV-TORINO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	5.1	5.2	5.1	4.9	5.0	5.0	4.9	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	5.2	1.7
PFV-SAN-ANTONIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.2	2.8	3.3	3.6	3.9	3.4	3.1	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	3.9	1.1
PFV-GABARDO_VERANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	3.5	5.9	6.3	6.4	5.3	4.1	2.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	6.4	1.6
PFV-SAN_CARLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	1.5	1.8	1.7	1.6	2.0	2.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.0	0.6
PFV-EL_MONTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	1.9	0.5
PFV-LO_BOZA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0
PFV-PUELCHE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.9	2.0	1.9	1.7	1.4	1.0	1.6	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	2.0	0.6
PFV-SOLAR-DEL-BUENO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	1.5	1.8	1.9	2.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	2.0	0.4
PMGD-PFV-TARUCA	0.0	0.0	0.

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
BESS-URIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	3.9	1.6	0.2
BESS-DIEGO-DE-ALMAGRO-SUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.2	4.2	4.2	3.7	0.8	17.5	4.2	0.7
BESS-ANDES-IIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	74.4	80.1	80.1	16.0	0.0	0.0	251.9	80.1	10.5
BESS-ANDES-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-SAN-ANDRES	19.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.7	9.3	9.8	10.3	10.3	10.4	10.3	2.2	0.0	21.1	23.5	23.5	23.5	23.5	15.8	222.4	23.5	9.3
BESS-LA-CABANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	54.8	54.8	2.3
BESS-MANZANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5	48.5	2.0
BESS-ALFALFAL-VR1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BESS-ALFALFAL-VR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	49.0	46.7	20.2	7.3	0.0	162.0	49.0	6.8
BESS-ANDES-IV	9.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.5	108.1	108.1	122.2	130.0	103.4	677.1	130.0	28.2
BESS-COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.0	138.7	113.8	74.4	69.8	49.5	575.3	138.7	24.0
BESS-DON-HUMBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	7.7	0.0	0.0	0.0	34.2	26.5	1.4
BESS-CAPRICORNIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	47.5	47.3	47.4	31.1	25.3	25.3	225.5	47.5	9.4
ARICA-GMAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M1AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARICA-M2AR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ESTANDARTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-ZOFRI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MAIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MIIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-MSIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-SUIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IQUIQUE-TGIQ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_2-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_13_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ZOFRI_7-12_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CTTAR_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TGTAR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-1_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-2_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-3_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-4_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-5_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UJINA-6_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U1_GEO	14.7	14.2	14.8	14.8	15.1	15.1	15.2	15.0	14.1	13.0	12.6	12.3	12.1	11.9	12.3	13.0	13.5	13.6	13.7	13.5	13.6	14.1	13.8	13.9	329.8	15.2	13.7
CERROPABELLON-U2_GEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CERROPABELLON-U3_GEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NORGENER-NTO2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U12_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
U13_CARBÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GNL	38.1	39.6	40.5	58.6	80.9	80.7	80.8	80.7	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	56.9	79.8	80.2	80.3	81.1	81.1	81.3	81.3	1169.5	81.3	48.7
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOCOPILLA-TG3_GAS ARG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.6	117.6	96.6	94.6	94.6	94.6	560.6	117.6	23.4
KELAR-TG1_TG1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	143.9	121.0	96.2	95.0	94.2	95.3	669.9	143.9	27.9
KELAR-TG2_TG2_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GN_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANGAMOS-ANG1_CAR	277.4	277.0	276.6	276.7	276.4	276.5	276.1	260.5	160.2	81.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	81.1	142.9	248.6	275.0	275.1	275.7	275.8	275.1	275.1	4966.5	277.4	206.9
ANGAMOS-ANG2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COCHRANE-CCH1_CAR	274.9	274.9	274.9	274.9	274.9	274.9	274.9	260.2	219.1	136.6	62.3	61.4	63.3	63.3	63.3	62.8	123.4	236.3	268.8	270.6	213.4	190.2	271.2	274.9	4765.1	274.9	198.5
COCHRANE-CCH2_CAR	275.4	275.4	275.4	275.4	275.4	275.4	275.4	255.9	136.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	61.8	157.0	262.7	271.0	272.9	232.2	259.1	275.4	275.4	4751.5	275.4	198.0
MEJILLONES-CTM1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEJILLONES-CTM2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES	23.4	23.5	23.5	23.5	23.5	23.6	23.6	23.8	23.8	23.6	23.4	23.5	23.6	23.3	23.3	21.0	20.6	20.9	20.9	21.1	21.1	21.0	20.6	20.9	540.9	23.8	22.5
ANDINA-CTA_CAR	164.1	164.4	164.3	165.2	165.7	162.8	165.3	163.6	144.9	94.4	70.4	77.3	76.8	76.8	70.7	70.9	107.1	153.5	163.6	162.8	167.3	165.7	165.1	164.4	3247.0	167.3	135.3
HORNITOS-CTH_CAR	163.7	163.8	163.7	164.9	165.1	162.3	164.6	163.4	150.3	118.3	88.8	87.4	86.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	107.5	144.8	165.2	165.0	164.2	2654.7	165.2	110.6
TG1A+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A+TG1B+TV1C_GNL	264.3	261.8	261.5	262.6	261.6	261.5	228.0	106.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.9	251.0	231.4	228.0	228.5	3147.6	300.9	131.2
TG1A+TG1B+TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	26.0	1.1
TG1A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B+0.5TV1C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	110.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	191.8	110.6	8.0
TG1B+0.5TV1C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG1B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	15.0	0.7
TG1B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A+TG2B+TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2A_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B+0.5TV2C_GNL	147.0	148.0	172.1	122.4	144.3	144.8	109.5	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	134.2	165.9	167.2	170.1	170.1	170.8	116.7	2177.2	172.1	90.7
TG2B+0.5TV2C_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TG2B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.3
TG2B_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEX DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	4.3	0.4
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	109.0	111.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	110.0	89.0	77.0	72.0	72.0	65.0	803.0	111.0	33.5
TALTAL-2_GNL	110.0	110.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	109.0	95.0	88.0	86.0	66.0	64.0	825.0	110.0	34.4
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	16.4	1.1
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	16.5	16.1	16.4	16.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	16.9	2.9
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	5.5	15.1	15.1	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	15.1	1.9
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LLANOS-BLANCOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	121.8	121.8	121.8	121.8	122.5	123.4	125.0	109.2	46.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	62.6	117.4	125.2	126.8	126.8	126.8	127.3	128.8	2229.3	128.8	92.9
GUACOLDA-2_CAR	128.2	128.6	128.5	128.1	127.3	127.9	128.4	110.8	48.6	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	66.3	124.3	125.2	123.0	110.3	107.7	73.2	39.1	2094.3	128.6	87.3
GUACOLDA-3_CAR	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	136.0	58.4	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	66.7	142.9	153.4	153.4	153.4	153.4	153.4	153.4	2673.9	153.5	111.4
GUACOLDA-4_CAR	152.7	152.7	152.8	152.8	152.7	152.3	150.7	139.0	67.4	38.5	38.2	38.3	38.2	38.3	38.2	38.2	64.0	137.3	151.5	149.1	148.5	148.0	148.1	148.1	2635.6	152.8	109.8
GUACOLDA-5_CAR	148.2	148.1	148.1	148.1	148.2	148.1	146.9	128.6	50.7	30.3	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	61.5	138.8	149.4	148.9	149.2	149.4	149.0	148.5	2522.5	149.4	105.1
MAITENCILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	9.2	0.4
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELFARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPALDO-PAJONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PRIME-CHAGUAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMBARBALA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-2_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAVENTANAS_CAR	260.0	257.0	261.0	249.0	233.0	234.0	235.0	240.0	226.0	223.0	237.0	245.0	245.0	249.0	263.0	264.0	264.0	264.0	263.0	263.0	264.0	248.0	243.0	239.0	5969.0	264.0	248.7
CAMPICHE_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLMITO_GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025

19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
LAGVERDE-TV_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
QUINTERO-2_GN	99.0	98.0	96.0	97.0	96.0	96.0	74.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	120.0	119.0	119.0	97.0	97.0	96.0	97.0	96.0	96.0	97.0	1744.0	120.0	72.7
NEHUENCO-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	43.0	96.0	96.0	96.0	97.0	98.0	220.0	325.0	1083.0	325.0	45.1
NEHUENCO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.0	304.0	0.0	0.0	314.0	356.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1301.0	356.0	54.2
NEHUENCO-2_GNL	339.0	329.0	327.0	317.0	328.0	326.0	327.0	0.0	0.0	302.0	252.0	0.0	0.0	316.0	354.0	381.0	343.0	355.0	354.0	340.0	343.0	341.0	330.0	341.0	6645.0	381.0	276.9
NEHUENCO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-1_GAS	342.0	340.9	341.9	343.3	343.8	346.8	346.7	240.9	223.6	233.0	317.5	350.5	348.4	347.0	348.9	351.0	351.7	352.5	351.8	351.5	351.3	351.9	352.2	351.9	7980.9	352.5	332.5
SANISIDRO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANISIDRO-2_GAS	247.9	247.9	232.2	248.5	248.5	248.3	200.1	189.9	114.1	108.1	122.2	158.2	123.8	232.8	196.2	196.4	196.2	196.2	243.8	219.3	245.7	245.6	245.8	245.6	4953.5	248.5	206.4
SANISIDRO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASVEGAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSVIENTOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	68.0	68.0	68.0	27.0	282.0	68.0	11.8
LOSVIENTOS_GNL	111.0	102.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	114.0	114.0	115.0	115.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	737.0	115.0	30.7
LOSVIENTOS_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	14.0	13.9	13.8	14.0	14.1	14.1	14.0	14.0	9.8	8.8	10.2	12.4	12.1	12.9	12.0	12.7	12.6	12.6	13.3	13.7	13.8	14.0	14.1	14.0	310.9	14.1	13.0
NUEVA RENCA CC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_GN	293.0	291.0	291.0	296.0	0.0	0.0	320.0	305.0	258.0	179.0	267.0	301.0	299.0	299.0	299.0	293.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3991.0	320.0	166.3
NUEVARENCA_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	279.0	295.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.0	317.0	320.0	322.0	319.0	321.0	335.0	333.0	3134.0	335.0	130.6
NUEVARENCA_FA1_GLP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	47.0	0.0	0.0	70.0	47.0	2.9
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ETERSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-BELLET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAMARTA_COGEN	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	4.9	2.6	5.1	7.1	7.2	6.9	7.0	6.8	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	162.3	7.3	6.8
CMPCCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCCORDILLERA-GNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-AGGREKO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCTISSUE_COGEN	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	2.1	2.4	2.4	2.2	2.2	2.3	2.2	2.5	2.1	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	44.8	2.5	1.9
PMGD-CAMPING-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_GNL	126.0	124.0	101.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	351.0	126.0	14.6
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPACIFICO_COGEN	13.1	14.0	14.1	14.1	14.2	14.1	14.2	14.0	14.1	13.4	12.7	12.0	11.2	10.6	10.6	10.5	10.1	10.4	10.4	11.0	12.4	12.2	11.9	12.3	297.5	14.2	12.4
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	6.4	0.0	0.0	14.7	0.1	0.0	0.0	15.0	11.7	1.0	0.0	0.0	0.0	8.7	64.6	15.0	2.7
TENO_GAS_50	36.1	37.5	27.6	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	10.2	0.0	0.0	27.7	0.7	5.0	4.1	16.1	37.5	37.9	38.2	37.2	38.0	21.1	383.5	38.2	16.0
CEMENTOSBIOBIO_FO6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LICANTEN_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VINALES_COGEN	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	30.1	19.4	14.5	22.4	22.5	22.5	22.5	26.3	31.2	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	691.4	32.0	28.8
MAULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PINARES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CELCO_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	3.0	1.0	0.1
SAN-JAVIER-1-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAN-JAVIER-2-DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-EL-CARPINTERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	6.5	7.9	8.7	9.0	9.0	7.9	6.6	4.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	9.0	2.7
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHILLAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	0.3	24.2	1.1	1.0
NUEVAALDEA-1_COGEN	1.7	1.8	1.7	1.4	1.8	1.9	2.5	4.2	7.4	8.0	8.1	7.9	7.6	7.3	7.4	7.2	6.4	6.0	6.4	6.2	5.5	6.4	6.5	6.4	127.7	8.1	5.3
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NUEVAALDEA-3_COGEN	34.1	35.1	36.7	36.9	37.8	35.4	36.2	36.8	36.3	39.1	36.8	36.8	35.7	36.8	35.6	35.7	37.6	37.9	38.1	38.5	39.2	38.5	38.4	37.5	887.2	39.2	37.0
LAJAEVE	4.1	4.1	3.9	4.3	3.7	4.4	3.7	3.6	3.5	3.7	4.1	4.5	4.6	4.6	4.6	4.4	4.6	4.5	4.3	4.3	4.4	4.0	4.0	4.0	99.9	4.6	4.2
MASISA_COGEN	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.8	7.1	6.3	7.8	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	188.2	8.1	7.8
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YUNGAY-1_GNA	24.7	24.7	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	11.4	0.0	37.1	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	38.9	418.9	51.4	17.5
YUNGAY-2_GNA	24.7	24.7	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	24.1	24.3	24.6	24.7	24.7	24.7	24.7	24.9	24.7	292.6	24.9	12.2
YUNGAY-3_GNA	46.2	39.9	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	25.3	25.1	52.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	43.1	525.7	53.6	21.9
YUNGAY-1_DIESEL	0.0	0.0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025

19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
CMPCLAJA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CMPCPACIFICO_COGEN	20.6	8.9	7.9	11.6	11.3	16.9	22.0	25.2	19.7	20.1	23.8	25.2	24.9	14.2	9.0	10.1	8.7	9.6	12.6	18.5	21.9	8.9	15.3	17.6	384.5	25.2	16.0
PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN	7.6	7.9	7.5	7.2	9.4	8.6	9.3	7.4	8.0	10.5	8.9	7.6	10.1	9.6	10.0	9.3	9.4	10.1	7.6	7.3	6.4	13.9	13.7	10.8	218.1	13.9	9.1
LOSPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	28.0	17.0	34.0	0.0	0.0	0.0	32.0	95.0	78.0	97.0	99.0	100.0	100.0	101.0	102.0	47.0	946.0	102.0	39.4
LOSGUINDOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSGUINDOS_2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO-MAPA	86.1	91.4	88.5	87.3	87.0	91.8	86.1	85.3	85.7	83.4	86.2	62.8	58.5	52.3	50.4	40.8	39.4	40.7	38.7	43.3	45.9	40.2	40.7	47.0	1559.2	91.8	65.0
CHOLGUAN_COGEN	13.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.2	13.4	14.4	8.9	10.7	10.7	10.7	7.6	10.2	12.4	12.6	13.3	13.4	13.4	13.1	13.3	13.4	13.4	13.4	297.7	14.4	12.4
NEWEN_PROPANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_BUTANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NEWEN_GAS	14.3	14.3	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	13.7	13.7	13.7	13.9	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2	170.0	14.3	7.1
NEWEN_PRO_ BUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PETROPOWER_PET	48.5	49.5	49.0	50.0	48.5	50.5	48.5	50.0	49.5	48.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	50.5	50.0	49.5	49.0	50.0	50.0	49.5	51.0	50.5	1190.0	51.0	49.6
ESCUADRON_COGEN	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.5	2.5	23.7	2.5	1.0
SANTAMARIA_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_GN	33.4	26.9	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	35.9	35.8	36.0	35.8	35.7	35.8	36.2	35.8	35.7	408.4	36.2	17.0
CORONEL_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORONEL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HORCONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ARAUCO_COGEN	0.5	0.3	0.8	0.7	1.0	7.1	5.2	4.6	3.8	4.0	3.6	4.6	5.0	3.6	4.1	4.1	3.6	5.0	3.8	3.3	5.8	1.3	0.3	0.3	76.3	7.1	3.2
LAUTARO-1_COGEN	0.0	26.3	26.4	26.4	26.6	6.7	0.0	26.6	26.2	19.6	24.6	23.2	25.7	26.5	26.4	6.7	26.3	26.3	25.6	18.3	26.2	26.3	26.6	26.4	520.0	26.6	21.7
LAUTARO-2_COGEN	20.7	20.1	20.0	20.6	20.9	20.7	20.1	20.8	20.3	20.4	16.1	17.1	18.5	19.8	0.0	20.0	20.3	20.8	20.9	21.1	20.9	20.5	20.1	20.0	460.5	21.1	19.2
VALDIVIA_COGEN	31.6	35.6	32.7	31.1	30.6	28.5	33.1	33.3	25.7	21.4	23.1	19.4	20.2	19.3	27.5	32.3	29.3	28.2	24.8	26.0	35.5	30.3	28.3	30.5	678.3	35.6	28.3
ANTILHUE-TG1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANTILHUE-TG2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALLECALLE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUYACA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAPEN_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	35.4	0.0	38.4	29.1	14.8	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	148.2	38.4	6.2
ALMENDRADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRINCAO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	9.6	0.0	12.2	6.8	0.0	0.0	0.0	4.8	42.5	12.2	1.8
CALFUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE1+2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DEGAN-NAVE5_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILOE_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MONTEPATRIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PUNITAQUI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELMOLLE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	18.8	1.0	0.8
PMGD-DAGOBERTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RAMADILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOCRUZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOMAVAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CONCHALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CORTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DONAJAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
PMGD-ERMITANO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-SEPULTURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LAS-QUEMAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	7.6	1.9
CASABLANCA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CASABLANCA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAPIHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURAUMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-HOLLEY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AGNI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DEUCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CHORRILLOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TREBALMAPOCHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	1.0	1.0	0.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	1.4	0.2
ELNOGAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.4	6.8	7.5	7.0	6.9	5.2	4.7	2.4	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	7.5	2.0
ESTANCILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-COPIULEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PMGD-BERLIOZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ELCAMPESINO1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	2.0	0.3	0.1
PMGD-MIMBRE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTAIRENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LASPAMPAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TAMM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-YUMBEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURICO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHILE_GEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ORAFTI	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	7.9	1.2	0.3
PMGD-ZAPALLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LA-GLORIA-21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-PFV-POMUYETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.5	2.0	1.9	1.2	2.2	2.1	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	2.2	0.6
ENERGIA BIOBIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COELEMU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAÑETE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRONGOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LEBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIRUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTULMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LOSALAMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HBS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0
HBS_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANCALI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

19-04-2025 19-04-2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX.	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-PMGD-AVEL-SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	6.6	7.2	6.9	6.7	4.7	4.4	6.9	5.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	7.2	2.2
PMGD-LOSSAUCES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-LOSSAUCES-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-MALLECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHUFKEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CURACAUTIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LONQUIMAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EAGON	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPLAUTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-AROMOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPPANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REY_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SOUTHERN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WATTS-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTINGOSORNO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TAMBORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	2.1	0.5
PMGD-CHIFIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	1.9	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	2.2	0.5
PMGD-LOS-NEGROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	2.7	0.6
PMGD-CAMPESINA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	2.6	2.4	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	2.7	0.7
PMGD-RAPACO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	2.2	0.6
PMGD-GAMI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6	2.5	2.2	2.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	2.6	0.6
PMGD-CIRUELILO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-TER-EL-JARDIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PMGD-DIESEL-COLACO-PARGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIEDRAS-NEGRAS	2.7	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	1.6	1.7	2.0	2.6	1.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	1.1	49.9	2.7	2.1
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CHANGOS->CUMBRES C1	-301.6	-288.2	-97.0	-81.1	-57.6	-30.7	16.8	126.6	45.3	-101.5	-262.8	-316.8	-287.1	-297.5	-263.6	-193.0	-36.8	-28.1	130.0	228.6	113.6	39.7	78.4	37.4	-1826.9	228.6	-76.1
CHANGOS->CUMBRES C2	-302.2	-288.9	-60.7	-83.1	-59.7	-32.9	14.3	123.4	42.5	-103.4	-263.8	-317.5	-288.1	-298.4	-264.7	-194.5	-39.2	-30.6	126.8	224.8	110.5	37.0	75.5	34.7	-1838.1	224.8	-76.6
CUMBRES->CHANGOS C1	127.0	127.8	-29.2	-89.6	-94.3	-138.3	-187.5	-257.9	-160.0	-48.2	106.8	150.6	114.8	126.7	91.0	19.2	-142.2	-99.0	-178.7	-256.8	-289.6	-236.5	-289.5	-240.0	-1873.4	150.6	-78.1
CUMBRES->CHANGOS C2	124.4	125.3	-32.0	-92.7	-97.4	-141.4	-190.9	-261.2	-163.2	-51.2	104.2	148.1	112.2	124.1	88.4	16.5	-145.3	-101.9	-181.9	-260.1	-293.2	-240.0	-293.0	-243.6	-1945.6	148.1	-81.1
TOTAL HORA.	6538.5	6258.0	5828.3	5663.6	5510.4	5423.4	5440.5	5190.8	5412.7	6053.9	6670.2	6845.3	6945.0	7102.5	7012.4	6756.6	6341.8	6301.9	6426.4	6496.5	6557.9	6517.2	6284.9	6087.3	**149,666**		
TOTAL HORA. SING	2206	2290	2433	2410	2495	2535	2521	2662	2804	2596	2286	2269	2335	2310	2377	2469	2700	2796	3086	3209	2951	2749	2810	2740	**62,036**		
TOTAL SEN	8744	8548	8261	8073	8005	7959	7962	7852	8217	8650	8956	9115	9280	9412	9389	9225	9041	9098	9513	9705	9509	9266	9095	8827	**211,702**		
CONS. PROPIOS	161	163	163	162	171	171	160	163	163	163	163	162	162	162	162	170	179	180	180	180	189	189	180	180	**4,077**		
CONS. PROPIOS SING	131	136	131	131	131	131	131	131	131	126	130	121	121	121	109	119	126	134	140	140	140	140	140	140	**3,134**		
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-604	-577	-158	-164	-117	-64	31	250	88	-205	-527	-634	-575	-596	-528	-387	-76	-59	257	453	224	77	154	72	**-3,665**		
PERDIDAS APROX.	154	141	141	133	127	126	131	130	133	150	165	168	177	184	183	176	170	169	193	209	198	188	180	165	**3,890**		
PERDIDAS APROX. SING	118	127	85	82	88	86	71	61	103	118	119	135	136	136	138	128	113	125	120	108	104	95	93	95	**2,582**		
DEMANDA APROX.	5620	5377	5367	5205	5095	5063	5180	5148	5205	5537	5816	5881	6031	6161	6139	6023	5916	5895	6310	6561	6394	6217	6079	5814	**138,034**		
DEMANDA APROX. SING	2560	2605	2375	2360	2393	2382	2288	2220	2482	2558	2563	2647	2652	2649	2658	2609	2536	2596	2569	2507	2483	2436	2423	2433	**59,985**		
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	7102.5	7103

ANEXO Nº 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 19 de abril de 2025

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
00:00:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Con SSCC. Se declara en condición de agotamiento		A		ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	RAPEL-1	RAPEL	-	DRO	-	FS	-	OM	Se declara en condición de agotamiento		A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
00:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	411	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2025000781	COLBUN	-	-
00:05:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
00:05:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM	Con SSCC		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
00:05:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	46	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
00:05:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	34	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
00:05:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000806	CARDONES	-	-
00:05:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
00:05:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	134	RO	LC	PC	MTP	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
00:05:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	23	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
00:05:00	-		YUNGAY-3_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
00:05:00	-			-						Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción			CDC	-	-
01:00:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	170	RO	-	CI	-	OM	Con SSCC		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
01:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	129	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible				ENEL GENERACION	-	-
01:28:00	-		TALTAL-2_GNL_C	-						Cambio CMG					-	-
01:28:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
01:28:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
01:28:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000806	CARDONES	-	-
01:28:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
01:28:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM	Con SSCC		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
01:28:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	23	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
01:28:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	75	RO	LC	MT	MTP	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
01:28:00	-			-						Finaliza Ctx Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción			CDC	-	-
01:29:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	51	RO	LC	PMT	-	OM	E/S TV			LI2025001829	ENGIE	-	-
01:40:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226	RO	LC	PC	-	OM	MT, estable			LI2025001829	ENGIE	-	-
01:40:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	226	RO	LC	PC	-	OM	MT, estable			LI2025001829	ENGIE	-	-
01:58:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE	Por SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
02:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE	Fin SSCC		N		COLBUN	-	-
02:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible				ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	268	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
02:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
02:02:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Por SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
02:03:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM	Fin SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
02:06:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
02:07:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
02:21:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	0	DF	DLC	FS	PCP	SDCF	Falla en el proceso de partida.			IFXXXXX	ENEL GENERACION	-	-
02:26:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
02:26:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	0	LF	LC	PS	PCP	OM				LI2025000806	CARDONES	-	-
02:26:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					CARDONES	-	-
02:26:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	0	RO	LC	PS	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
02:26:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	-	RO	LC	PS	MTP	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
02:28:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	80	RO	-	MT	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
02:31:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	0	DRO	DLC	FS	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
02:32:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2025000806	CARDONES	-	-
02:32:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
02:33:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
02:33:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:33:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	63	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:33:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_G	60	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
02:33:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	260	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000781	COLBUN	-	-
02:33:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_B	-	N	LC	PS	-	OM					NEWEN	-	-
02:34:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					CARDONES	-	-
02:39:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	-	DRO	DLC	FS	MTP	OM				LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
02:40:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					NEWEN	-	-
02:46:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:46:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:47:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM	Por SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
02:53:00	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	5	DN	DLC	PP	-	OT	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				SALVADOR	-	-
02:56:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:56:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
02:56:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Por SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
02:56:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
02:58:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_G	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
03:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	N	-	MT	PCP	RE	Con SSCC		N		COLBUN	-	-
03:00:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Fin SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
03:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_B	268	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
03:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	PS	PCP	OM	Fin SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
03:03:00	-		SALVADOR_DIESEL	-						Cambio CMG	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				-	-
03:03:00	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	18	N	LC	PC	-	OT	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				SALVADOR	-	-
03:03:00	-			-						Inicia Ctx S/E Diego de Almagro 220/110 kV	S/E Diego de Almagro 220/110 kV			CDC	-	-
03:05:00	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_GNL_G	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
03:11:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
03:17:00	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	2	DN	DLC	PP	-	OT		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			PRIME ENERGIA	-	-
03:18:00	-		CANUTILLAR	-						Cambio CMG					-	-
03:18:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
03:18:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	N	-	MT	-	OM					AES ANDES	-	-
03:18:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	MT	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
03:18:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	63	N	-	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
03:24:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
03:28:00	-	ANGOSTURA-1	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
03:36:00	-		EMELDA-1_DIESEL	-						Cambio CMG	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				-	-
03:36:00	-	ANDES-4	ANDES-4_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	No se despacho por TP	S/E Diego de Almagro 220/110 kV			PRIME ENERGIA	-	-
03:36:00	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	15	N	LC	CI	-	OT		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			PRIME ENERGIA	-	-
03:54:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE	Por SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
04:00:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	-						Cambio CMG					-	-
04:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	411	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000781	COLBUN	-	-
04:00:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES ANDES	-	-
04:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	PC	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
04:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	280	RO	LC	CI	-	OM	Cambio de combustible			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
04:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	268	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
04:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	129	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible				ENEL GENERACION	-	-
04:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	121	N	-	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
04:02:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Por SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
04:02:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE	Fin SSCC		N		COLBUN	-	-
04:07:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
05:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible				ENEL GENERACION	-	-
05:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
05:03:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
05:33:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
05:36:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
05:54:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	250	RO	LC	CI	-	OM				LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:00:00	-		GUACOLDA-2_CAR	-						Cambio CMG					-	-
06:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	120	N	-	MT	-	OM					AES ANDES	-	-
06:00:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	MT	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
06:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	63	RO	LC	MT	-	OM				LILI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
06:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	260	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000781	COLBUN	-	-
06:00:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:00:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	40	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
06:00:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
06:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	250	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
06:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	63	N	-	MT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
06:12:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_B	268	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
06:26:00	-		SALVADOR_DIESEL	-						Cambio CMG	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				-	-
06:26:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	20	N	LC	PC	PCP	OT	Cancela IF XXXXX	S/E Diego de Almagro 220/110 kV			ENEL GENERACION	-	-
06:34:00	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OT		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			PRIME ENERGIA	-	-
06:41:00	-	EMELDA-1	EMELDA-1_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			PRIME ENERGIA	-	-
06:55:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	DN	DLC	PP	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
06:55:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
07:00:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	224	RO	LC	MT	-	OM	Fin SSCC			LILI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	MT	-	OM	Fin SSCC				ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2025000781	COLBUN	-	-
07:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	45	N	-	PC	PCP	RE	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
07:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE	Fin SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
07:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_C	130	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
07:00:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	109	N	-	MT	-	OM	Fin SSCC				ENEL GENERACION	-	-
07:02:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
07:03:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	125	LF	LC	PC	PCP	OM	Limitada a 125 MW. Causa informada: Alto diferencial en los filtros de manga, según IL 2025000855. Cancela limitación IL 2025000841.			LI2025000725 - LI2025000855	ENLASA	-	-
07:04:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	N	LC	MT	-	OM	Por SSCC				COLBUN	-	-
07:09:00	-		DALMAGRO_DIESEL	-						Cambio CMG	S/E Diego de Almagro 220/110 kV				-	-
07:09:00	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OT	S/E Diego de Almagro 220/110 kV	S/E Diego de Almagro 220/110 kV			SALVADOR	-	-
07:20:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
07:20:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001949	AES ANDES	-	-
07:20:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001206 - LI2024000181 - LI2024002072 - LI2024000772 - LI2025000524	ENLASA	-	-
07:20:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	45	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000591	ENLASA	-	-
07:20:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000350	ENLASA	-	-
07:20:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	38	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000351	ENLASA	-	-
07:20:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	75	N	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
07:20:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	106	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
07:20:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C	0	RO	LC	PS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LILI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
07:20:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:20:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	MT	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
07:20:00	-		ERNC	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
07:20:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	38	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000725 - LI2025000855	ENLASA	-	-
07:20:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	75	N	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
07:20:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	87	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001864	AES ANDES	-	-
07:20:00	-		COLBUN_sinv	0						Cambio CMG					-	-
07:20:00	-			-						Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
07:20:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001829	ENGIE	-	-
07:20:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	-	N	-	PS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
07:23:00	-	SALVADOR	SALVADOR_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			SALVADOR	-	-
07:30:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C	0	LF	LC	PS	PCP	OM	Desacoplada TG1A	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LIXXX	ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	RO	LC	PS	-	OM	Desacoplada TG1A	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LILI2022001252	ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	-	N	-	PS	-	OM	F/S TV2C	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
07:33:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	-	N	-	PS	-	OM	F/S TV2C	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
07:36:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
07:38:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	-	DN	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
07:41:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	63	N	LC	PMT	-	OM	Fuera de Servicio TV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
07:45:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C	0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
07:46:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	0	N	LC	PS	PCP	OT		S/E Diego de Almagro 220/110 kV			ENEL GENERACION	-	-
07:46:00	-			-						Finaliza Ctx S/E Diego de Almagro 220/110 kV	S/E Diego de Almagro 220/110 kV			CDC	-	-
07:51:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	21	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
07:51:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	0	LF	-	MT	PCP	OM			N	DI2025036577	ENEL GENERACION	-	-
07:51:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
07:51:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:51:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
07:51:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	100	N	-	MT	-	OM			N		COLBUN	-	-
07:51:00	-		SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	-						Cambio CMG					-	-
07:51:00	-	DALMAGRO	DALMAGRO_DIESEL	-	DN	DLC	FS	PCP	OM					ENEL GENERACION	-	-
07:51:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:51:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
07:51:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000781	COLBUN	-	-
07:51:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
07:55:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
07:55:00	-		VINALES_BL1_COGEN	0						Cambio CMG					-	-
07:55:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
07:55:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
07:55:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
07:55:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	0	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
07:55:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	177	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
07:59:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:59:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:59:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:59:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:59:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
07:59:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:59:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:59:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:59:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:59:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:59:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
07:59:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
07:59:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
07:59:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
07:59:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 83,8 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
07:59:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:59:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:59:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:59:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:59:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:59:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:59:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
07:59:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
07:59:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
07:59:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
07:59:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
07:59:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
07:59:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
07:59:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
07:59:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
07:59:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:59:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:59:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:59:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:59:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:59:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:59:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
07:59:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
07:59:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
07:59:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
07:59:00	-		ERNC	0						Cambio CMG					-	-
07:59:00	-		ERNC	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
07:59:00	-	Colocación: 1624; Ajuste : -400	CDC	-						inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
08:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_B	130	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	RO	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000781	COLBUN	-	-
08:15:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:15:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
08:15:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
08:15:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG					-	-
08:15:00	-		CIPRESES_sinv	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:15:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	N		ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	MTP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	N	DI2025036577	ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
08:15:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	13	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			COMASA	-	-
08:15:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	11	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			COMASA	-	-
08:15:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	50	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			SANTA FE	-	-
08:15:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	RO	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000781	COLBUN	-	-
08:15:00	-	PENON	PENON_DIESEL	20	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF+	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
08:15:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:15:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CFT(+)				ENLASA	-	-
08:15:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OT	Activación CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
08:15:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	N		ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	MTP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	N	DI2025036577	ENEL GENERACION	-	-
08:15:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
08:16:00	-	Colocación: 1844; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:16:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:16:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:16:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:16:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:16:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:16:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:16:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:16:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:16:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:16:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:16:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:16:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:16:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:16:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:16:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 149,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:16:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:16:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:16:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:16:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	110	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:16:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
08:16:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:16:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	132	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:16:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:16:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:16:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:16:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:16:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:16:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:16:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:16:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:16:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 221,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:16:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:16:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:16:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:16:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:16:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:16:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:17:00	-	PENON	PENON_DIESEL	80	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF+	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
08:17:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	59	N	LC	PC	-	OT	Activación CFT(+)				ENLASA	-	-
08:18:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	34	LF	LC	PC	PCP	OT	Activación CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
08:23:00	-	PENON	PENON_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
08:23:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	LF	LC	PS	PCP	OT				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
08:23:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT					ENLASA	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:28:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:28:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:28:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:28:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:28:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:28:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 173,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:28:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:28:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:28:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:28:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:28:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
08:28:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:28:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 159,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:28:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:28:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:28:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:28:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:28:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:28:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:28:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:28:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:28:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:28:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:28:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:28:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:28:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:28:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:28:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:28:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	-	MM	-	FS	-	MM	PMM 2025000553			MM2025000553	ENGIE	-	-
08:28:00	-	Colocación: 2030; Ajuste : 250	CDC	-						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:28:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:28:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:28:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:28:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:28:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:28:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:28:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:28:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:29:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
08:33:00	-	PENON	PENON_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENLASA	-	-
08:36:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	-	LF	-	MT	PCP	OM			N	DI2025036577	ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	21	RO	-	MT	MTP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	-	N	-	MT	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
08:36:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:36:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			COMASA	-	-
08:36:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			COMASA	-	-
08:36:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	-						Cambio CMG					-	-
08:36:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	-	LF	-	MT	PCP	OM				LI2025000844.	ARAUCO	-	-
08:42:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
08:47:00	-	Colocación: 2220; Ajuste : 250	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
08:47:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:47:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:47:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:47:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:47:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 158,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
08:47:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 184,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:47:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:47:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:47:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	138	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 202,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
08:47:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
08:47:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
08:47:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	125	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
08:47:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	167	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 185,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
08:47:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:47:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:47:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:47:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:47:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:47:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:47:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
08:47:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:47:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:47:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
08:47:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	-	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	-	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
08:47:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	-	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	100	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
08:47:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	-	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
08:47:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
08:47:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:47:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:47:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:47:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:47:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:47:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:47:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
08:47:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:47:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:47:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
08:53:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE	SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
08:53:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM	SSCC		A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
08:56:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0						Cambio CMG					-	-
08:56:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	50	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
08:56:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	RO	LC	MT	-	OM				LI2025000781	COLBUN	-	-
08:57:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM	SSCC		A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
09:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
09:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
09:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	130	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
09:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	260	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GNL-E			LI2025000781	COLBUN	-	-
09:01:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
09:05:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
09:05:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	DRO	-	FS	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
09:06:00	-	CDC	Inicia Ctx	0						Inicia Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC	-	-
09:06:00	-	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	1	CI	-	15	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE	-	-
09:06:00	-	Colocación: -18; Ajuste : -15	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes				-	-
09:13:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	1	N	-	MT	-	OM					KDM	-	-
09:13:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	23	N	-	MT	PCP	OM					SANTA FE	-	-
09:13:00	-	NUEVAALDEA-2	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:13:00	-		VINALES_BL1_COGEN	-						Cambio CMG					-	-
09:13:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	50	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
09:13:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	21	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:13:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	160	RO	LC	MT	-	OM				LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:13:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
09:13:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					STS	-	-
09:13:00	-	VINALES	VINALES_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:13:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	11	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
09:13:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	13	N	-	MT	-	OM					COMASA	-	-
09:13:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1_COGEN	3	N	-	MT	-	OM					SANTA FE	-	-
09:13:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					ARAUCO	-	-
09:13:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	16	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:13:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	23	N	-	MT	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
09:13:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	-	N	-	MT	-	OM					SANTA MARTA	-	-
09:13:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1_COGEN	4	N	-	MT	PCP	OM					SANTA FE	-	-
09:13:00	-	NUEVAALDEA-2	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
09:13:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
09:18:00	-		ERNC	-						Cambio CMG					-	-
09:18:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 112,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:18:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-

19-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:18:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
09:18:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:18:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:18:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:18:00	-	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:18:00	-	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 30 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:18:00	-	CAPULLO	CAPULLO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CAPULLO	-	-
09:18:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CAPULLO	-	-
09:18:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CAPULLO	-	-
09:18:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 147,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	CARENA	CARENA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:18:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:18:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-LACABANA	PE-LACABANA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	151	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 168,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 146,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-MANZANO	PFV-MANZANO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-DONHUMBERTO	PFV-DONHUMBERTO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:18:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	136	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 172,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:18:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
09:18:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:18:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	163	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 236,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:18:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
09:18:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
09:18:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
09:18:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:18:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
09:18:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:18:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:18:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:18:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
09:18:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
09:18:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
09:18:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-

19-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
09:18:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:18:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	CUMBRES	CUMBRES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:18:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:18:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:18:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:18:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:18:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:18:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 15,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
09:18:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
09:18:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
09:18:00	-	Colocación: 3010; Ajuste : 50	CDC	-						IniciaProrrata Generalizada costo SEN 0	Prorrata Generalizada costo SEN 0			CDC	-	-
09:18:00	-		CDC	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-	-	CDC	-	-
09:18:00	-			-						Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
09:45:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PE-SANGABRIEL	PE-SANGABRIEL	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PE-TOLPANSUR	PE-TOLPANSUR	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,8 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ACCIONA	-	-
09:45:00	-	PE-MESAMAVIDA	PE-MESAMAVIDA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,4 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PE-LOSOLMOS	PE-LOSOLMOS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 63,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PE-CAMPOLINDO	PE-CAMPOLINDO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PE-SANMATIAS	PE-SANMATIAS	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,8 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		AES ANDES	-	-
09:45:00	-	SANANDRES-1	SANANDRES-1	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ANPAC	-	-
09:45:00	-	VINALES_BL1_COGEN	VINALES_BL1_COGEN	10	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:45:00	-	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	NUEVAALDEA_BL1_COGEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:45:00	-	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:45:00	-	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:45:00	-	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:45:00	-	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA	27	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ARAUCO	-	-
09:45:00	-	CAPULLO	CAPULLO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CAPULLO	-	-
09:45:00	-	PULELFU-1	PULELFU-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CAPULLO	-	-
09:45:00	-	PULELFU-2	PULELFU-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		CAPULLO	-	-
09:45:00	-	CHIBURGO-1	CHIBURGO-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:45:00	-	PFV-DIEGOALMAGROSUR	PFV-DIEGOALMAGROSUR	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 196 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:45:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:45:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:45:00	-	CARENA	CARENA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		COLBUN	-	-
09:45:00	-	ABANICO-5	ABANICO-5	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:45:00	-	ABANICO-6	ABANICO-6	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,6 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:45:00	-	PILMAIQUEN-4	PILMAIQUEN-4	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:45:00	-	PILMAIQUEN-5	PILMAIQUEN-5	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:45:00	-	PULLINQUE-3	PULLINQUE-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:45:00	-	OJOSDEAGUA	OJOSDEAGUA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GENERACIÓN	-	-
09:45:00	-	PE-LOSBUENOSAIRES	PE-LOSBUENOSAIRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-RENAICO	PE-RENAICO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,2 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-TALINAYORIENTE	PE-TALINAYORIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-TALINAYPONIENTE	PE-TALINAYPONIENTE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 90,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 248,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,9 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	167	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 297 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 145,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 187,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-RENAICO-2	PE-RENAICO-2	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENEL GREEN POWER	-	-
09:45:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	CHAPIQUINA-1	CHAPIQUINA-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PE-SANPEDRO	PE-SANPEDRO	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PE-SANPEDRO-2	PE-SANPEDRO-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PFV-CAPRICORNIO	PFV-CAPRICORNIO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	150	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 194,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENGIE	-	-
09:45:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENLASA	-	-
09:45:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-LAESTRELLA	PE-LAESTRELLA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-PUELCHESUR	PE-PUELCHESUR	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		ENOR CHILE	-	-
09:45:00	-	PFV-SANTIAGOSOLAR	PFV-SANTIAGOSOLAR	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:45:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	181	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 276,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
09:45:00	-	LIRCAY-1	LIRCAY-1	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
09:45:00	-	LIRCAY-2	LIRCAY-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
09:45:00	-	PROVIDENCIA-2	PROVIDENCIA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		HIDRO MAULE	-	-
09:45:00	-	PE-CUEL	PE-CUEL	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:45:00	-	GUAYACAN-1	GUAYACAN-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:45:00	-	GUAYACAN-2	GUAYACAN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:45:00	-	PFV-SALVADOR	PFV-SALVADOR	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:45:00	-	PE-AURORA	PE-AURORA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:45:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:45:00	-	PFV-SANANDRES	PFV-SANANDRES	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		INNERGEX	-	-
09:45:00	-	CARILAFQUEN-2	CARILAFQUEN-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		LAP	-	-
09:45:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,1 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-DELDESIERTO	PFV-DELDESIERTO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:45:00	-	PFV-DELOSANDES	PFV-DELOSANDES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		NOVASOURCE POWER	-	-
09:45:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PACIFIC HYDRO	-	-
09:45:00	-	FLORIDA3-1	FLORIDA3-1	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
09:45:00	-	FLORIDA3-2	FLORIDA3-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		PUNTILLA	-	-
09:45:00	-	RIOCOLORADO-1	RIOCOLORADO-1	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RÍO COLORADO	-	-
09:45:00	-	PE-NEGRETE	PE-NEGRETE	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PE-LOMASDEDUQUECO	PE-LOMASDEDUQUECO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PE-MALLECOSUR	PE-MALLECOSUR	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,6 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PE-MALLECONORTE	PE-MALLECONORTE	14	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,4 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,5 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	PFV-MESETADELOSANDES	PFV-MESETADELOSANDES	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,9 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		RNE	-	-
09:45:00	-	HIDROMOCHO	HIDROMOCHO	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	CALLAO-2	CALLAO-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	CUMBRES	CUMBRES	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	NALCAS-2	NALCAS-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	NALCAS-3	NALCAS-3	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	RIOPICOIQUEN-2	RIOPICOIQUEN-2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	CENTRALBONITO-MC1	CENTRALBONITO-MC1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	CENTRALFEO-MC2	CENTRALFEO-MC2	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SCOTTA	-	-
09:45:00	-	PE-ALENA	PE-ALENA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:45:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:45:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,2 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:45:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		SIEMENS	-	-
09:45:00	-	RUCATAYO	RUCATAYO	15	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:45:00	-	PE-CARDONAL	PE-CARDONAL	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:45:00	-	PE-MANANTIALES	PE-MANANTIALES	3	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:45:00	-	PE-LOSCERRILLOS	PE-LOSCERRILLOS	4	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,1 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		STATKRAFT	-	-
09:45:00	-	LAHIGUERA-1	LAHIGUERA-1	45	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		TINGUIRIRICA ENERGIA	-	-
09:45:00	-	PE-UCUQUER-2	PE-UCUQUER-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Gen. Actual	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
09:45:00	-	PE-LAFLOR	PE-LAFLOR	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-		UCUQUER	-	-
09:45:00	-	Colocación: 3084; Ajuste : -300	CDC	-						Ajuste Prorrata Generalizada costo SEN 0	Prorrata Generalizada costo SEN 0				-	-
09:52:00	-	MACHICURA-2	MACHICURA_COLBUN_sinv	23	N	-	CI	-	RE	Control Cota Machicura		N		COLBUN	-	-
09:55:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
10:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	-	RO	-	PS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
10:00:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	-	RO	LC	PS	-	OM				LI2025001829	ENGIE	-	-
10:03:00	-		NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	0						Cambio CMG					-	-
10:03:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A	331	RO	LC	PC	-	OM				LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:03:00	-	ARAUCO	ARAUCO_COGEN	24	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
10:03:00	-	CHOLGUAN	CHOLGUAN_BL1_COGEN	13	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
10:03:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
10:03:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
10:03:00	-	VINALES	VINALES_BL1+BL2_COGEN	22	N	LC	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
10:03:00	-		ERNC	0						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:03:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
10:03:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	4	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
10:03:00	-	NUEVAALDEA-3	NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
10:03:00	-	VALDIVIA	VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA	16	N	-	PC	-	OM					ARAUCO	-	-
10:03:00	-	SANTAMARTA	SANTAMARTA_COGEN	14	N	-	PC	-	OM					SANTA MARTA	-	-
10:03:00	-	MASISA	MASISA_COGEN	11	N	-	PC	-	OM					STS	-	-
10:03:00	-	ENAPBIOBIO	ENAPBIOBIO_COGEN	75	N	-	PC	-	OM					ENAP BIOBIO	-	-
10:03:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
10:03:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
10:03:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
10:03:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:03:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:03:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 143,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:03:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:03:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:03:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:03:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:03:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:03:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:03:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
10:03:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:03:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:03:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 242,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	171	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 214,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:03:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:03:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:03:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:03:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 225,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:03:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
10:03:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 65,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:03:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	185	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 300,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:03:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
10:03:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:03:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:03:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:03:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:03:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:03:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:03:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:03:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:03:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:03:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:03:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:03:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:03:00	-	LOMALOSCOLORADOS-2	LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS	18	N	-	PC	-	OM					KDM	-	-
10:03:00	-			-						Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
10:03:00	-	Colocación: 2324; Ajuste : 50	CDC	-						Inicia Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
10:03:00	-		CDC	-	-	-	-	-	-	Finaliza Prorrata Generalizada costo SEN 0	Prorrata Generalizada costo SEN 0	-	-	CDC	-	-
10:04:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	104	N	LC	PC	-	SS	SS				COLBUN	-	-
10:04:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OT	Activacipon CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
10:05:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OT	Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
10:05:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	N	-	MT	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
10:05:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
10:06:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	34	LF	LC	PC	PCP	OT	Activacipon CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
10:06:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	59	N	LC	PC	-	OT	Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
10:07:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
10:08:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
10:10:00	-	CDC	Inicia Ctx	-	-	-	-	-	-	Inicia Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-	-	CDC	-	-
10:10:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	CI	-	30	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		SIEMENS	-	-
10:13:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:13:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:13:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:13:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:13:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:13:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:13:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:13:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:13:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:13:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:13:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:13:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:13:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 241,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	183	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 210,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:13:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:13:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:13:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:13:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 227,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:13:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
10:13:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
10:13:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:13:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	199	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 313,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:13:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
10:13:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 56,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:13:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	-	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:13:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:13:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:13:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:13:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	111	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:13:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:13:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:13:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:13:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:13:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:13:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:13:00	-	Colocación: 2467; Ajuste : 150	CDC	-						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:13:00	-	Colocación: 2467; Ajuste : 150	CDC	-						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:17:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finalización Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
10:17:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OT	Finalización Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
10:22:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					COLBUN	-	-
10:22:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	LF	LC	PS	PCP	OM	Finalización Activacipon CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
10:22:00	-	Colocación: 2614; Ajuste : 300	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
10:22:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:22:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:22:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 157,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:22:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:22:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 174,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
10:22:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:22:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:22:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:22:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:22:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	68	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
10:22:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:22:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
10:22:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	127	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 238,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	195	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 207,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
10:22:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:22:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 1,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:22:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:22:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	175	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 221,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
10:22:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
10:22:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-MARIAELENA	PFV-MARIAELENA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	6	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 74,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	211	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 322,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
10:22:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
10:22:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
10:22:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
10:22:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:22:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:22:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:22:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:22:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
10:22:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:22:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
10:22:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:22:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:22:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
10:26:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
10:27:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
10:28:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
10:32:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					COLBUN	-	-
10:32:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	-	RO	-	PS	-	OM	Desacoplada TV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001829	ENGIE	-	-
10:34:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	-	DRO	-	FS	-	OM	Fuera de servicio TG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001829	ENGIE	-	-
10:35:00	-	Colocación: -18; Ajuste : -10	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca				-	-
10:35:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	3	CI	-	20	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		SIEMENS	-	-
11:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
11:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	260	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL-E a GN-A			LI2025000781	COLBUN	-	-
11:10:00	-		CIPRESES_sinv	0						Cambio CMG					-	-
11:10:00	-	CELCO	CELCO_BL1_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2025000844.	ARAUCO	-	-
11:10:00	-	LAUTARO-1	LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN	26	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
11:10:00	-	LAUTARO-2	LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN	22	N	-	PC	-	OM					COMASA	-	-
11:10:00	-	CIPRESES-1	CIPRESES_sinv	35	N	-	PC	-	OM			N		ENEL GENERACION	-	-
11:10:00	-	CIPRESES-3	CIPRESES_sinv	28	LF	-	PC	PCP	OM			N	DI2025036577	ENEL GENERACION	-	-
11:10:00	-	CIPRESES-2	CIPRESES_sinv	35	RO	-	PC	MTP	OM			N	LI2024001465	ENEL GENERACION	-	-
11:10:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
11:10:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A	411	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000781	COLBUN	-	-
11:23:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	268	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
11:23:00	-		SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0						Cambio CMG					-	-
11:23:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
11:39:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:39:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:39:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:39:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:39:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:39:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:39:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:39:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:39:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:39:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:39:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:39:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:39:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 229,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	200	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 200,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:39:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:39:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:39:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:39:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	180	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 292,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:39:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:39:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:39:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	217	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:39:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:39:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 92,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:39:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:39:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:39:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:39:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:39:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:39:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:39:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:39:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	97	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:39:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:39:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:39:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:39:00	-	Colocación: 2704; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:50:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	2	MT	-	2	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		SIEMENS	-	-
11:50:00	-	Colocación: -18; Ajuste : -10	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca				-	-
11:50:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	DRO	-	PP	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
11:54:00	-	Colocación: 2769; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
11:54:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:54:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:54:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:54:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
11:54:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
11:54:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:54:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:54:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:54:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:54:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
11:54:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:54:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
11:54:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	134	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	200	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 130,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	109	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 188,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
11:54:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:54:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:54:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:54:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	184	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 316,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
11:54:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
11:54:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
11:54:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	222	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
11:54:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
11:54:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
11:54:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
11:54:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:54:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:54:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:54:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:54:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:54:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:54:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
11:54:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 100 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:54:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 98,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:54:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 105,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
11:56:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
12:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
12:08:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	4	LF	-	MT	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
12:08:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	130	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
12:08:00	-		CIPRESES_sinv	0						Cambio CMG					-	-
12:40:00	-	Colocación: 2585; Ajuste : -150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
12:40:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:40:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:40:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	93	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:40:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:40:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 165,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
12:40:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:40:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:40:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 116,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:40:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 115,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:40:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,6 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
12:40:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:40:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
12:40:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 191,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	187	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
12:40:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:40:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 26 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:40:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:40:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	168	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 317,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
12:40:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
12:40:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

19-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
12:40:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 60 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
12:40:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	202	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
12:40:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
12:40:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
12:40:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
12:40:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:40:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:40:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:40:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	113	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:40:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:40:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:40:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
12:40:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:40:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:40:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 135,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
12:57:00	-		SANISIDRO-2_TG1_GN_A	0						Cambio CMG					-	-
12:57:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	268	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
12:57:00	-	ESCUADRON	ESCUADRON_COGEN	1	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001220	ESCUADRON	-	-
13:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	411	RO	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GNL-E			LI2025000781	COLBUN	-	-
13:04:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-
13:04:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-
13:04:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	-	DF	-	FS	PCP	SDCF	Sale del servicio en forma intempestiva con 86 MW. Causa informada: Señal de vibración en cojinete de turbina.			IF2025003164	ENGIE	-	-
13:05:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OT	Activación CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
13:06:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
13:06:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	59	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-
13:06:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	34	LF	LC	PC	PCP	OT	Activación CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
13:06:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-
13:06:00	-	Colocación: -18; Ajuste : -20	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes				-	-
13:06:00	-	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE	-	-
13:06:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	-	DRO	DLC	FS	-	OT	CSG - IL 2025000856			LI2025000539	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:18:00	-	Colocación: 2758; Ajuste : 150	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
13:18:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:18:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:18:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 151,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:18:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 41,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:18:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 163,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
13:18:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:18:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:18:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:18:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 111,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:18:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 118,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
13:18:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:18:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
13:18:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	124	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 235,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	190	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 199,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 189,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
13:18:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:18:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 42,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:18:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:18:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	171	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 299,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
13:18:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
13:18:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 87,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 57 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 103,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	206	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 380 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
13:18:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
13:18:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
13:18:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
13:18:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:18:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:18:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
13:18:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:18:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:18:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:18:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	92	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
13:18:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:18:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 126,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:18:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
13:19:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
13:20:00	-		NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0						Cambio CMG					-	-
13:20:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	411	RO	LC	PC	-	OM				LI2025000781	COLBUN	-	-
13:20:00	-	EPACIFICO	EPACIFICO_COGEN	16	RO	-	PC	CF	OM				LI2022002169	ENERGIA PACIFICO	-	-
13:20:00	-	NUEVAVENTANAS	NUEVAVENTANAS_CAR	272	N	-	PC	-	OM					AES ANDES	-	-
13:20:00	-	ACONCAGUA	ENAPACONCAGUA_COGEN	42	N	-	PC	CF	OM					ENAP ACONCAGUA	-	-
13:20:00	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:20:00	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	80	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:20:00	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	237	N	-	PC	-	OM			N		COLBUN	-	-
13:20:00	-	SANTAFE	SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN	3	N	-	PC	-	OM					SANTA FE	-	-
13:27:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	18	N	LC	PMT	-	OM					CARDONES	-	-
13:31:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	58	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
13:42:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	65	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
13:48:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
13:50:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OT	Finalización Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
13:50:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	N	LC	PS	-	OT	Finalización Activacipon CTF(+)				ENLASA	-	-
13:51:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	-	LF	LC	PS	PCP	OT	Finalización Activacipon CTF(+)			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
13:55:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	0	DLF	DLC	FS	PCP	OM				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
13:59:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
14:00:00	-		NUEVAVENTANAS_CAR	-						Cambio CMG					-	-
14:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	411	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-E a GNL-G			LI2025000781	COLBUN	-	-
14:01:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
14:02:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	91	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001829	ENGIE	-	-
14:09:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	DRO	DLC	PP	MTP	OM				LI2024001948	STS	-	-
14:09:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	3	DN	DLC	PP	-	OM					NEWEN	-	-
14:14:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	DN	DLC	PP	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
14:17:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
14:17:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
14:24:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2025000773	ENORCHILE	-	-
14:25:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	DLF	DLC	PP	PCP	OM				LI2025000806	CARDONES	-	-
14:25:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
14:25:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM					CARDONES	-	-
14:26:00	-	NEWEN	NEWEN_GN_A	15	N	LC	PC	-	OM					NEWEN	-	-
14:28:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN	4	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
14:28:00	-		TENOGAS_GLP	-						Cambio CMG					-	-
14:28:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	34	N	LC	PC	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
14:30:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	18	N	LC	PMT	MTP	OM					STS	-	-
14:30:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	300	RO	-	CI	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
14:30:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	300	RO	-	CI	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
14:30:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A	51	RO	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001829	ENGIE	-	-
14:30:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	109	DN	DLC	PP	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
14:32:00	-	CORONEL	CORONEL_GN_A	46	N	LC	PC	MTP	OM					STS	-	-
14:32:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	345	RO	-	PC	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
14:33:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	N	LC	PMT	-	OM					COLBUN	-	-
14:35:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000806	CARDONES	-	-
14:36:00	-		LOSPINOS_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
14:36:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	104	N	LC	PC	-	OM					COLBUN	-	-
14:39:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
14:40:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	52	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
14:40:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	30	N	LC	PMT	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:42:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	RO	-	CI	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
14:44:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
14:44:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
14:49:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_GNL_E_CNAVIA	134	N	LC	PC	-	OM	GNL-E				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
14:52:00	-		YUNGAY-2_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
14:52:00	-		YUNGAY-2_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
14:52:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	25	N	LC	MT	-	OT		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
14:52:00	-			-						Inicia Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción			CDC	-	-
14:52:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	LF	LC	MT	PCP	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción		LI2025000806	CARDONES	-	-
14:52:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
15:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
15:00:00	-	NEHUENCO-2	NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	411	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GNL-G a GNLE			LI2025000781	COLBUN	-	-
15:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_B	268	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
15:03:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	225	RO	-	PC	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
15:07:00	-		TRAPEN_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
15:07:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OM					ENLASA	-	-
15:08:00	-	Colocación: 2833; Ajuste : 200	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
15:08:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:08:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:08:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:08:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:08:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 91,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:08:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:08:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:08:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:08:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:08:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:08:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:08:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:08:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	128	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 216 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 131,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	105	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:08:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:08:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 132,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:08:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:08:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	177	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 265,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:08:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
15:08:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-

19-04-2025															SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
15:08:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 175 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:08:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	213	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 300,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:08:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
15:08:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:08:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:08:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:08:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:08:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:08:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	119	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:08:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:08:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:08:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	54	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:08:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:08:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:08:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:10:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	200	RO	-	CI	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
15:14:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	-	PO	LC	EP	-	EP	Sincronizada en prueba			LI2025000780 2025042912	COLBUN	-	-
15:18:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	18	N	LC	PC	-	OM					ENORCHILE	-	-
15:19:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	90	RO	-	MT	-	OM			N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
15:22:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	0	N	LC	PS	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
15:27:00	-	MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	29	N	LC	PC	-	OT	Ctx S/E Mantos Blancos 220/23 kV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENORCHILE	-	-
15:29:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	0	DN	DLC	FS	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
15:30:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	63	N	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
15:37:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A	-	PO	-	EP	-	EP	PMM 2025000553	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		MM202500055 3	ENGIE	-	-
15:39:00	-	Colocación: 2931; Ajuste : 250	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
15:39:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:39:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 20,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:39:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 62,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:39:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:39:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:39:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:39:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:39:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:39:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	66	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:39:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:39:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:39:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:39:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	121	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 241 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	83	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	75	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 129,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	99	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 121 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:39:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:39:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 140,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:39:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:39:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:39:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:39:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	167	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 236 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:39:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
15:39:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	73	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 59,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	201	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 255,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:39:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
15:39:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:39:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:39:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:39:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:39:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
15:39:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	112	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:39:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:39:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:39:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	90	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:39:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:39:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:39:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:41:00	-	NEWEN	NEWEN_GNL_B	15	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B				NEWEN	-	-
15:50:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
15:50:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
15:50:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001949	AES ANDES	-	-
15:50:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
15:50:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001864	AES ANDES	-	-
15:50:00	-	Colocación: 3046; Ajuste : 400	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
15:50:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:50:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:50:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:50:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:50:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 134,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
15:50:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:50:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:50:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 110,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:50:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:50:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	70	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
15:50:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:50:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
15:50:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 73 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	132	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 237,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 83,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 128,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 186,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
15:50:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:50:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	87	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 137,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:50:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:50:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:50:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	96	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:50:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	181	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 242,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
15:50:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
15:50:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 97,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 84,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 94,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	29	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
15:50:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 240,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
15:50:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
15:50:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
15:50:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
15:50:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	47	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:50:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:50:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:50:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	122	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:50:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:50:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:50:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 153 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
15:50:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:50:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	85	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:50:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
15:57:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D	63	N	LC	PMT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
16:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	331	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GNL-E			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
16:03:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	125	LF	LC	PC	PCP	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025000725 - LI2025000855	ENLASA	-	-
16:03:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	129	LF	-	PC	PCP	OT	Subida Anticipada	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001206 - LI2024000181 - LI2024002072 - LI2024000772 - LI2025000524	ENLASA	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
16:03:00	-	Colocación: 3166; Ajuste : 600	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
16:03:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:03:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 22,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:03:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:03:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:03:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:03:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:03:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:03:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	86	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:03:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:03:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:03:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 19 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:03:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:03:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	63	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	56	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	159	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 231,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 123,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	130	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 182,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:03:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:03:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	104	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 138,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:03:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:03:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:03:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	116	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 141 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:03:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	219	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 284,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:03:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	65	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 85,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:03:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	98	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 96,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,2 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	30	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 82,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 172 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:03:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	217	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 216,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:03:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
16:03:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:03:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:03:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 66,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:03:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:03:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:03:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	147	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:03:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:03:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:03:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:03:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:03:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	103	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 104,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:03:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	91	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:03:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada			LI2025000591	ENLASA	-	-
16:03:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada			LI2025000351	ENLASA	-	-
16:03:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OT	Subida Anticipada			LI2025000350	ENLASA	-	-
16:05:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE	SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
16:20:00	-	Colocación: 3086; Ajuste : 600	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
16:20:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:20:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:20:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:20:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	18	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:20:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:20:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:20:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,7 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:20:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:20:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:20:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:20:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 29,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:20:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:20:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	165	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 231,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	37	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 51,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 122,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	135	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:20:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:20:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 124 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:20:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:20:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 90,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:20:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 136,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
16:20:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	227	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 276,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:20:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:20:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	101	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 34,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 0,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 89,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,6 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 37,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	69	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 176 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 150 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:20:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	190	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 190,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:20:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
16:20:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:20:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:20:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:20:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:20:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:20:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	153	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 230 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:20:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:20:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:20:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 39 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:20:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:20:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:20:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:29:00	-	Colocación: -18; Ajuste : +8	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes				-	-
16:29:00	-	PFV-TAMANGO	PFV-TAMANGO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,8 MW; origen: SITR	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-		ENOR CHILE	-	-
16:36:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					ENORCHILE	-	-
16:36:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					ENLASA	-	-
16:38:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	63	N	LC	PMT	-	OM	Acoplada TV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
16:41:00	-	Colocación: 2439; Ajuste : -100	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
16:41:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:41:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 12,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:41:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 21,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:41:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 17,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:41:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 41,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:41:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:41:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:41:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:41:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:41:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:41:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	61	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:41:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 30,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:41:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:41:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	42	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 64 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	115	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 211,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 119,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 167,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:41:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:41:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 102,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:41:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:41:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	53	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 75,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:41:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	84	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 114,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:41:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	158	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 269,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:41:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:41:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	71	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 25,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	21	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 20,5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	24	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 69,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 178 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	23	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	154	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 154,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:41:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
16:41:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:41:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:41:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	41	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 50,2 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
16:41:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:41:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:41:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	106	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 229,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:41:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:41:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:41:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	35	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:41:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	52	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 86,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:41:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	74	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:41:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	45	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 45,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:44:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OT	SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
16:45:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
16:49:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
16:50:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	109	N	LC	MT	-	OM	Estable a MT	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
16:53:00	-		YUNGAY-3_GN_A	-						Cambio CMG	LT 154 kV Charrúa - Concepción				-	-
16:53:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	LF	LC	PC	PCP	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción		LI2025000806	CARDONES	-	-
16:53:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	53	N	LC	PC	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
16:53:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	25	DN	DLC	PP	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
16:56:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
16:57:00	-	Colocación: 2581; Ajuste : 600	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
16:57:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 4,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,9 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
16:57:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	78	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 88,1 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	72	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 72,4 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	77	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 77,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
16:57:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 18,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:57:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
16:57:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 48,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	46	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 46,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	51	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 52,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	144	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 169 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 36,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	13	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	59	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	89	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 113,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,5 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	117	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 139,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
16:57:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,6 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	34	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	62	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 61,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	94	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 93,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	198	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 201 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
16:57:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 70 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
16:57:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	88	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 15,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 71,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	60	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 67,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,8 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,8 MW; origen: Gen. Actual; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	31	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	57	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 57,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 180 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 91,7 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	14	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 13,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
16:57:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	126	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 125,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
16:57:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	1	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
16:57:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	16	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
16:57:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
16:57:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	133	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	12	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,9 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	40	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 40 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
16:57:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	64	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 79,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:57:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	79	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 78,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
16:57:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
17:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
17:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
17:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
17:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_A	268	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-C			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
17:04:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
17:06:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0						Finaliza Ctx LT 66 kV Parral - Cauquenes	LT 66 kV Parral - Cauquenes	-	-	CDC	-	-
17:07:00	-	Colocación: 2453; Ajuste : 600	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
17:07:00	-	PE-PUNTAPALMERAS	PE-PUNTAPALMERAS	5	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0,4 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
17:07:00	-	PFV-ALMEYDA	PFV-ALMEYDA	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,1 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
17:07:00	-	PFV-ELROMERO	PFV-ELROMERO	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 18,7 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
17:07:00	-	PFV-USYA	PFV-USYA	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 12,3 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
17:07:00	-	PFV-MALGARIDA	PFV-MALGARIDA	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 15,8 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ACCIONA	-	-
17:07:00	-	PE-LOSCURUROS	PE-LOSCURUROS	7	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
17:07:00	-	PFV-ANDES	PFV-ANDES	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
17:07:00	-	PFV-ANDES2A	PFV-ANDES2A	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
17:07:00	-	PFV-BOLERO-1	PFV-BOLERO-1	32	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 31,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
17:07:00	-	PFV-ANDES2B	PFV-ANDES2B	25	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 24,9 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-
17:07:00	-	PFV-ANDES4	PFV-ANDES4	26	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 26,1 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		AES ANDES	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
17:07:00	-	PE-SANJUAN	PE-SANJUAN	19	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 17 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
17:07:00	-	PE-TOTORAL	PE-TOTORAL	12	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		COLBUN	-	-
17:07:00	-	PE-CANELA	PE-CANELA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PE-CANELA-2	PE-CANELA-2	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PE-SIERRAGORDA	PE-SIERRAGORDA	44	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 44 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	22	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 22 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PE-VALLEDELOSVIENTOS	PE-VALLEDELOSVIENTOS	48	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 47,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-CHANARES	PFV-CHANARES	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-FINISTERRAE	PFV-FINISTERRAE	143	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 142,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-LALACKAMA	PFV-LALACKAMA	36	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 35,6 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-LALACKAMA-2	PFV-LALACKAMA-2	9	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-SOLDELILA	PFV-SOLDELILA	6	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 6,3 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-AZABACHE	PFV-AZABACHE	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-CAMPOSDELSOL	PFV-CAMPOSDELSOL	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 43,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-VALLEDELSOL	PFV-VALLEDELSOL	81	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-GUANCHOI	PFV-GUANCHOI	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PFV-LASSALINAS	PFV-LASSALINAS	118	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 117,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENEL GREEN POWER	-	-
17:07:00	-	PE-MONTEREDONDO	PE-MONTEREDONDO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
17:07:00	-	PE-CALAMA	PE-CALAMA	38	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 68,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-); SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
17:07:00	-	PFV-LOSLOROS	PFV-LOSLOROS	28	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 28 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
17:07:00	-	PFV-TAMAYA	PFV-TAMAYA	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 54,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
17:07:00	-	PFV-COYA	PFV-COYA	82	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 81,8 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
17:07:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	207	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 206,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENGIE	-	-
17:07:00	-	PFV-LLANODELLAMPOS	PFV-LLANODELLAMPOS	19	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 19,2 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENLASA	-	-
17:07:00	-	PFV-SANTAISABEL	PFV-SANTAISABEL	120	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 120 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-NUEVOQUILLAGUA	PFV-NUEVOQUILLAGUA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-PAMPATIGRE	PFV-PAMPATIGRE	15	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 14,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-CABOLEONES-1	PE-CABOLEONES-1	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 9,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-CABOLEONES-2	PE-CABOLEONES-2	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 5,1 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-CABOLEONES-3	PE-CABOLEONES-3	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-ELARRAYAN	PE-ELARRAYAN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-PUNTACOLORADA	PE-PUNTACOLORADA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-CERRODOMINADOR	PFV-CERRODOMINADOR	58	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 58,2 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-CONEJO	PFV-CONEJO	55	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 55,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-JAMA-2	PFV-JAMA-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,9 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-POZOALMONTE-2	PFV-POZOALMONTE-2	4	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,4 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-POZOALMONTE-3	PFV-POZOALMONTE-3	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3,3 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-URIBESOLAR	PFV-URIBESOLAR	17	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 16,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-LACRUZSOLAR	PFV-LACRUZSOLAR	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-TCHAMMA	PE-TCHAMMA	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 32,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-DONACARMEN	PFV-DONACARMEN	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 3 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-SANPEDRO-GPG	PFV-SANPEDRO-GPG	50	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49,5 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-JAMA-1	PFV-JAMA-1	2	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: Pronóstico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-VALLEESCONDIDO	PFV-VALLEESCONDIDO	27	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 27,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-CERROTIGRE	PE-CERROTIGRE	102	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 183 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(+)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-LLANOSDELVIENTO	PE-LLANOSDELVIENTO	80	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 80,3 MW; origen: Pronóstico; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-ELENA	PFV-ELENA	39	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 38,6 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PE-ATACAMA	PE-ATACAMA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		ENOR CHILE	-	-
17:07:00	-	PFV-CEME1	PFV-CEME1	107	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 106,9 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		GENERADORA METROPOLITANA	-	-
17:07:00	-	PE-SARCO	PE-SARCO	2	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 1,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		INNERGEX	-	-
17:07:00	-	PFV-ELPELICANO	PFV-ELPELICANO	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 10 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		NOVASOURCE POWER	-	-
17:07:00	-	PE-PUNTASIERRA	PE-PUNTASIERRA	0	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		PACIFIC HYDRO	-	-
17:07:00	-	PFV-HUATACONDO	PFV-HUATACONDO	33	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 33,1 MW; origen: Gen. Actual	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
17:07:00	-	PFV-CARRERAPINTO	PFV-CARRERAPINTO	1	N	-	MT	-	OM	P. Disp. = 0 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
17:07:00	-	PFV-DIEGODEALMAGRO	PFV-DIEGODEALMAGRO	3	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 2,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
17:07:00	-	PFV-SOLDELDESIERTO	PFV-SOLDELDESIERTO	180	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 179,5 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
17:07:00	-	PFV-JAVIERA	PFV-JAVIERA	5	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 4,8 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
17:07:00	-	PFV-LAHUELLA	PFV-LAHUELLA	8	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 7,6 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
17:07:00	-	PFV-DOMEYKO	PFV-DOMEYKO	49	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 49 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		RNE	-	-
17:07:00	-	PFV-GRANJA	PFV-GRANJA	76	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 76 MW; origen: SITR; SSCC: Bloque CF(-)	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
17:07:00	-	PFV-RIOESCONDIDO	PFV-RIOESCONDIDO	43	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 42,7 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
17:07:00	-	PFV-TAMARICO	PFV-TAMARICO	11	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 11,4 MW; origen: SITR	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	-		SIEMENS	-	-
17:09:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	10	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 53,4 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		SIEMENS	-	-
17:09:00	-	Colocación: -18; Ajuste : 8	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca				-	-
17:09:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	25	N	LC	PMT	-	OM		LT 154 kV Charrúa - Concepción			CARDONES	-	-
17:10:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	51	RO	LC	PMT	-	OM	Acoplada TV	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001829	ENGIE	-	-
17:13:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	52	N	LC	PC	-	OM					CARDONES	-	-
17:13:00	-			-						Finaliza Ctx LT 154 kV Charrúa - Concepción	LT 154 kV Charrúa - Concepción			CDC	-	-
17:14:00	-	Colocación: 25; Ajuste : 10	CDC	0						Ajuste Prorrata LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca				-	-
17:14:00	-	PFV-DONAANTONIA	PFV-DONAANTONIA	20	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 23,1 MW; origen: SITR	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-		SIEMENS	-	-
17:15:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_DIESEL	95	DRO	DLC	PP	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000780	KELAR	-	-
17:17:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	51	RO	LC	MT	-	OM	Estable MT	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2025001829	ENGIE	-	-
17:20:00	-	CDC	Finaliza Ctx	0	-	-	-	-	-	Finaliza Ctx LT 110 kV El Peñón - La Ruca	LT 110 kV El Peñón - La Ruca	-	-	CDC	-	-
17:21:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D	63	RO	LC	PMT	-	OM				LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
17:24:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	165	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:24:00	-	GUACOLDA-1	GUACOLDA-1_CAR	125	LF	LC	PC	PCP	OM				LI2025000725 - LI2025000855	ENLASA	-	-
17:24:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	129	LF	-	PC	PCP	OM				LI2024001206 - LI2024000181 - LI2024002072 - LI2024000772 - LI2025000524	ENLASA	-	-
17:24:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2023001949	AES ANDES	-	-
17:24:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM				LI2024000732	AES ANDES	-	-
17:24:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	277	RO	-	PC	-	OM				LI2023001864	AES ANDES	-	-
17:24:00	-	GUACOLDA-3	GUACOLDA-3_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025000591	ENLASA	-	-
17:24:00	-	GUACOLDA-5	GUACOLDA-5_CAR	156	RO	-	PC	-	OM				LI2025000351	ENLASA	-	-
17:24:00	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	154	RO	-	PC	-	OM				LI2025000350	ENLASA	-	-
17:24:00	-			-						Finaliza Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
17:24:00	-			-						Finaliza Prorrata LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
17:24:00	-	ANDINA-CTA	ANDINA-CTA_CAR	177	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
17:24:00	-	MEJILLONES-IEM	MEJILLONES-IEM_CAR	377	N	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
17:24:00	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A	149	RO	LC	PC	-	OM				LI2025001829	ENGIE	-	-
17:30:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	63	DN	DLC	PP	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:30:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-
17:30:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-
17:32:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	DRO	-	PP	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:32:00	-	RAPEL-2	RAPEL	40	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:32:00	-	RAPEL-4	RAPEL	58	DRO	-	PP	MTP	RE			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
17:33:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	59	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-
17:33:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	81	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF(+)				ENLASA	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
17:34:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	DN	-	PP	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:35:00	-	RAPEL-1	RAPEL	75	RO	-	PC	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:35:00	-	RAPEL-2	RAPEL	75	N	-	PC	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:35:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_DIESEL	95	RO	LC	PMT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
17:36:00	-	RAPEL-4	RAPEL	75	RO	-	PC	MTP	OM			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
17:41:00	-	MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM	Ctx S/E Mantos Blancos 220/23 kV				ENORCHILE	-	-
17:43:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	63	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:45:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	63	N	LC	PMT	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:45:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
17:52:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	116	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:52:00	-	MANTOSBLANCOS-MIMB	MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	Ctx S/E Mantos Blancos 220/23 kV				ENORCHILE	-	-
17:54:00	-		KELAR-TG2_TG2_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
17:54:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OM					ENORCHILE	-	-
17:54:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_DIESEL	164	RO	LC	PC	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
17:55:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	122	N	LC	PC	-	OM					ENEL GENERACION	-	-
17:57:00	-	RAPEL-5	RAPEL	65	DLF	-	PP	PCP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
17:58:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_DIESEL	95	DN	DLC	PP	-	OM					KELAR	-	-
18:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_B	129	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B				ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	RAPEL-5	RAPEL	70	LF	-	PC	PCP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
18:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-A a GN-B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
18:02:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	-	PO	-	EP	PCP	EP	E/S en pruebas			IF2025003164	ENGIE	-	-
18:06:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM					ENLASA	-	-
18:06:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM					ENLASA	-	-
18:10:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	18	N	LC	PC	-	OM					ENORCHILE	-	-
18:17:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D	63	N	LC	PMT	PCP	OM					ENEL GENERACION	-	-
18:19:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_DIESEL	95	N	LC	PMT	-	OM					KELAR	-	-
18:37:00	-		KELAR-TG1_TG1_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
18:37:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_DIESEL	164	N	LC	PC	-	OM	Estable a MT sube a PC				KELAR	-	-
18:47:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					ENLASA	-	-
18:50:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
18:57:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	RO	LC	PMT	-	OM	Acopla TG1A			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	QUINTERO-2	QUINTERO-2_GN_A	129	N	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A				ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-B a GN-A			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
19:00:00	-	TOCOPILLA-U16	TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B	-	PO	-	EP	-	EP	PMM 2025000553 y cambio de combustible	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		MM2025000553	ENGIE	-	-
19:00:00	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2_TG1_GN_B	268	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible de GN-C a GN-B			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
19:05:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	396	RO	LC	PC	-	OM	MT estable, sube a PC			LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
19:06:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	134	N	LC	MT	-	OM	Cambio de combustible de GNL-E a DIESEL				GENERADORA METROPOLITANA	-	-
19:07:00	-	RALCO-1	RALCO_sinv	120	RO	-	PC	-	OM	Control cota y con SSCC		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
19:18:00	-		KELAR-TG2_TG2_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
19:18:00	-	KELAR	KELAR-TG1_TG1_DIESEL	95	N	LC	MT	-	OM					KELAR	-	-
19:23:00	-		LOSPINOS_DIESEL	-						Cambio CMG					-	-
19:23:00	-	KELAR	KELAR-TG2_TG2_DIESEL	95	RO	LC	MT	-	OM				LI2024000780	KELAR	-	-
19:23:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					ENORCHILE	-	-
19:30:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM					ENORCHILE	-	-
19:38:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	0	N	LC	PS	-	OM					ENLASA	-	-
19:39:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM					ENLASA	-	-
19:40:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	N	LC	PS	-	OT	CSG				CARDONES	-	-
19:46:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	RO	-	PS	MTP	OM			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
19:46:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	LF	-	PS	PCP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:47:00	-	COLMITO	COLMITO_GN_A	-	DN	DLC	FS	-	OT	CSG				CARDONES	-	-
19:49:00	-	RAPEL-4	RAPEL	0	DRO	-	FS	MTP	OM			A	LI2022002402 - LI2024001288	ENEL GENERACION	-	-
19:49:00	-	RAPEL-5	RAPEL	0	DLF	-	FS	PCP	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
19:54:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	13	DN	-	PP	PCP	RE	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
20:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
20:00:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	45	N	-	PC	PCP	RE	Por SSCC		N		COLBUN	-	-
20:00:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	RO	-	PS	-	RE	Fin SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
20:01:00	-		COCHRANE-CCH2_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
20:01:00	-	ATACAMA-2	ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	109	N	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
20:01:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	60	RO	-	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-
20:01:00	-	GUACOLDA-2	GUACOLDA-2_CAR	38	LF	-	MT	PCP	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024001206 - LI2024000181 - LI2024002072 - LI2024000772 - LI2025000524	ENLASA	-	-
20:01:00	-	ATACAMA-1	ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D	224	RO	LC	MT	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000440 - LI2021001953 - LI2024001291	ENEL GENERACION	-	-
20:01:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	200	RO	-	CI	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001949	AES ANDES	-	-
20:01:00	-			-						Inicia Ctx LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			CDC	-	-
20:01:00	-	TALTAL-1	TALTAL-1_GNL_D	63	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
20:01:00	-	TALTAL-2	TALTAL-2_GNL_D	63	N	LC	MT	-	OM	Con SSCC	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENEL GENERACION	-	-
20:04:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DRO	-	FS	-	RE			N	LI2024001595	COLBUN	-	-
20:13:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_E	370	RO	LC	PC	-	OM	E/S FA			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
20:25:00	-	Colocación: 298; Ajuste : -70	CDC	-						Inicia Ctx S/E Jadresic 500/220 kV	S/E Jadresic 500/220 kV			CDC	-	-
20:48:00	-	COCHRANE-CCH2	COCHRANE-CCH2_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2023001949	AES ANDES	-	-
21:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_C	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
21:00:00	-	HORNITOS-CTH	HORNITOS-CTH_CAR	177	N	-	PC	PCP	OM	Disponible, en servicio y cancelado IF 2025003164.	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico			ENGIE	-	-
21:04:00	-		COCHRANE-CCH1_CAR	-						Cambio CMG	LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico				-	-
21:04:00	-	COCHRANE-CCH1	COCHRANE-CCH1_CAR	275	RO	-	PC	-	OM		LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico		LI2024000732	AES ANDES	-	-

19-04-2025														SSCC	
Hora Movi.	Equipo	Central-Unidad	Configuración	Despacho	Estado	EO	Consigna	Consigna	Instrucción Cmg	Motivo	Zona Desacople	Condición	Neomante	Centro de	SSCC	BASEPOINT
00:00:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	LF	LC	MT	PCP	OM	Con SSCC			LI2025000773	ENORCHILE	-	-
22:00:00	-	NUEVARENCA	NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E	331	RO	LC	PC	-	OM	F/S FA por CSG			LI2020001462 - LI2022001933 - LI2023001676 - LI2024000680 - LI2025000693 - LI2025000749	GENERADORA METROPOLITANA	-	-
22:00:00	-	SANISIDRO-1	SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_B	340	RO	LC	PC	-	OM	Cambio de combustible			LI2024000720	ENEL GENERACION	-	-
22:02:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
22:05:00	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
22:05:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	-	PO	LC	EP	-	EP	E/S TV			LI2025000780 - 2025042912	COLBUN	-	-
22:25:00	-	Colocación: 298; Ajuste : -70	CDC	0						Inicia Prorrata S/E Jadresic 500/220 kV	S/E Jadresic 500/220 kV			CDC	-	-
22:25:00	-	PE-TALTAL	PE-TALTAL	67	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 99 MW; origen: Gen. Actual	S/E Jadresic 500/220 kV	-		ENEL GREEN POWER	-	-
22:25:00	-	PE-KALLPA	PE-KALLPA	231	N	-	CI	-	OM	P. Disp. = 279,4 MW; origen: SITR	S/E Jadresic 500/220 kV	-		ENGIE	-	-
22:28:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	N	-	PS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
22:29:00	-	RAPEL-1	RAPEL	45	RO	-	MT	-	OM	Control cota		A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
22:30:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	368	PO	LC	EP	-	EP	disponible, en servcio y cancelada SDCF 2025042912. Sube a PC en pruebas, según IL 2025000780.			LI2025000780	COLBUN	-	-
22:31:00	-	RAPEL-2	RAPEL	0	DN	-	FS	-	OM			A		ENEL GENERACION	-	-
22:50:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	Por SSCC				ENORCHILE	-	-
22:56:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	RO	-	PS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
22:58:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	DRO	-	PP	-	RE	Por SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
22:59:00	-	RAPEL-1	RAPEL	0	DRO	-	FS	-	OM			A	LI2022002402	ENEL GENERACION	-	-
23:00:00	-	PEHUENCHE-2	PEHUENCHE	126	N	-	MT	-	OM	Fin SSCC		A		ENEL GENERACION	-	-
23:01:00	-	TRINCAO_DIESEL	TRINCAO_DIESEL	1	N	LC	MT	-	OM	Por SSCC				ENORCHILE	-	-
23:02:00	-	ANGOSTURA-2	ANGOSTURA_RALCO_sinv	43	RO	-	MT	-	RE	Por SSCC		N	LI2024001595	COLBUN	-	-
23:03:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	N	-	PS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
23:08:00	-	ANGOSTURA-3	ANGOSTURA_RALCO_sinv	0	DN	-	FS	PCP	RE			N		COLBUN	-	-
23:17:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	N	LC	PS	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:29:00	-	LOSVIENTOS	LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA	0	DN	DLC	FS	-	OM					GENERADORA METROPOLITANA	-	-
23:31:00	-	PANGUE-1	PANGUE_RALCO_sinv	150	RO	-	CI	-	RE			N	LI2025000184	ENEL GENERACION	-	-
23:33:00	-		RALCO_sinv	-						Cambio CMG					-	-
23:33:00	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	17	N	LC	MT	-	OM					COLBUN	-	-
23:33:00	-	TER TENO GAS (U1-U26)	TENOGAS_GLP	1	N	LC	MT	PCP	OM					ENORCHILE	-	-
23:33:00	-	YUNGAY-1	YUNGAY-1_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
23:33:00	-	YUNGAY-2	YUNGAY-2_GN_A	25	LF	LC	MT	PCP	OM				LI2025000806	CARDONES	-	-
23:33:00	-	YUNGAY-3	YUNGAY-3_GN_A	25	N	LC	MT	-	OM					CARDONES	-	-
23:33:00	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN	4	N	-	PC	PCP	OM					SANTA FE	-	-
23:45:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Inicia Activación CTF +				ENLASA	-	-
23:45:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	1	DN	DLC	PP	-	OT	Inicia Activación CTF +				ENLASA	-	-
23:46:00	-	TER TENO (U1-U36)	TENO_DIESEL	59	N	LC	PC	-	OT	Activación CTF +				ENLASA	-	-
23:47:00	-	TRAPEN	TRAPEN_DIESEL	76	N	LC	CI	-	OT	Activación CTF +				ENLASA	-	-
23:50:00	-	RALCO-2	RALCO_sinv	90	DRO	DLC	PP	-	OM	Por SSCC		N	LI2023001195	ENEL GENERACION	-	-
23:55:00	-	NEHUENCO-1	NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	368	RO	LC	PC	-	OM	Cancelada limitación IL 2025000751.			LI2025000780	COLBUN	-	-

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Sábado 19 de Abril del 2025

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.0	0.0	-	DF
BESS Alfalfal VR2	147.8	162.0	+9.63 %	LF
BESS Andes	-	0.0	-	
BESS Andes IV	521.5	677.1	+29.84 %	
BESS Andes Solar IIA	251.3	251.9	+0.23 %	LF
BESS Andes Solar IIB	520.8	523.4	+0.50 %	
BESS Angamos	-	2.9	GNP	
BESS Arica	0.0	1.2	GNP	
BESS Capricornio	172.5	225.5	+30.77 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	475.1	575.3	+21.10 %	
BESS Diego de Almagro Sur	32.0	17.5	-45.22 %	
BESS Don Humberto	120.1	0.0	-100.00 %	RO
BESS El Manzano	120.0	0.0	-100.00 %	
BESS La Cabaña	137.7	0.0	-99.97 %	
BESS María Elena	33.0	0.0	-100.00 %	
BESS Nueva Imperial	0.0	0.0	-	
BESS Nuevo Quillagua	380.0	550.9	+44.97 %	
BESS Nuevo Quillagua II	-	0.0	-	
BESS Punta Sierra	3.0	4.8	+60.67 %	
BESS Salvador	233.3	212.3	-9.02 %	
BESS San Andrés	173.3	237.1	+36.86 %	
BESS Tamaya	352.0	282.8	-19.65 %	
BESS Uribe Solar	2.3	3.9	+65.35 %	
BESS del Desierto	-	363.3	GNP	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	384.0	332.1	-13.53 %	DF
HE Angostura	1433.7	1383.0	-3.54 %	LF
HE Antuco	1984.3	2296.3	+15.72 %	RO
HE Canutillar	3458.4	3242.0	-6.26 %	
HE Cipreses	1654.0	1513.3	-8.51 %	LF
HE Colbún	5080.8	4795.0	-5.63 %	RO, MM
HE El Toro	2160.6	2662.7	+23.24 %	RO
HE Los Cóndores	0.0	0.0	-	RO
HE Machicura	1551.6	967.0	-37.68 %	LF
HE Pangue	2347.2	2524.7	+7.56 %	RO
HE Pehuenche	1567.6	2344.2	+49.54 %	RO
HE Pilmaiquén	396.0	387.3	-2.19 %	RO
HE Ralco	2321.8	2659.6	+14.55 %	RO
HE Rapel	149.0	991.5	+565.46 %	LF, MM
HP Abanico	687.3	719.5	+4.68 %	RO
HP Alfalfal	1426.2	1570.2	+10.10 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Las Nieves	-	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	0.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP MC1	86.3	75.9	-12.10 %	PMG
PMG HP MC2	21.1	17.8	-15.47 %	PMG
PMG HP MC3	23.2	22.3	-3.79 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	73.4	+1.94 %	PMG
PMG HP Nalcas	57.6	45.5	-20.97 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	168.5	166.0	-1.45 %	PMG
PMG HP Palacios	7.6	7.2	-4.89 %	PMG
PMG HP Piedras Negras	53.9	45.4	-15.86 %	PMG
PMG HP Pulelfu	122.4	111.2	-9.14 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	0.0	49.5	-	PMG
PMG HP Renaico	116.1	133.3	+14.77 %	PMG
PMG HP Río Huasco	0.0	20.3	-	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	66.9	29.1	-56.52 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	56.2	54.9	-2.46 %	PMG
PMG PFV Antay	20.2	61.5	+204.21 %	PMG
PMG PFV Caracas II	71.6	65.2	-8.88 %	PMG
PMG PFV Castilla	7.5	15.3	+103.47 %	PMG
PMG PFV Chercan	54.1	15.8	-70.77 %	PMG
PMG PFV De los Andes	49.9	34.8	-30.23 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	48.5	47.0	-3.17 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	54.2	40.9	-24.46 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	15.9	14.3	-9.90 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	3.9	3.2	-17.95 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	60.1	41.3	-31.38 %	PMG
PMG PFV Machicura	52.1	54.3	+4.22 %	PMG
PMG PFV North West	71.7	63.9	-10.79 %	PMG
PMG PFV Palermo	24.7	38.4	+55.39 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	33.3	45.8	+37.46 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	57.7	53.5	-7.28 %	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	6.7	11.7	+75.94 %	PMG
PMG PFV Piloto Cardones	0.6	0.0	-95.24 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	76.7	81.1	+5.78 %	PMG
PMG PFV Quilmo	58.6	44.2	-24.55 %	PMG
PMG PFV Raulí	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Rucasol	-	54.5	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	225.6	212.7	-5.72 %	LF
HP Blanco	263.0	206.7	-21.41 %	
HP Capullo	141.6	135.8	-4.10 %	
HP Carilafquen	120.0	60.1	-49.92 %	
HP Chacabuquito	216.9	216.1	-0.37 %	
HP Chacayes	701.4	617.0	-12.03 %	
HP Chapiquina	71.0	65.1	-8.35 %	
HP Convento Viejo	42.0	42.0	-0.07 %	
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	168.0	154.1	-8.30 %	
HP Curillinque	1369.3	1162.0	-15.14 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	162.0	151.9	-6.23 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	141.0	129.3	-8.30 %	
HP Guayacán	153.5	147.9	-3.59 %	
HP Hornitos	380.0	381.8	+0.47 %	
HP Isla	1098.1	904.8	-17.61 %	
HP Itata	0.0	0.0	-	RO
HP Juncal	250.0	217.6	-12.96 %	
HP La Confluencia	480.0	398.9	-16.90 %	RO
HP La Higuera	504.0	486.7	-3.43 %	RO
HP La Mina	201.7	0.0	-100.00 %	
HP Laja I	140.1	91.0	-35.06 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	DF
HP Lican	0.0	0.0	-	MM
HP Lircay	360.0	349.9	-2.81 %	
HP Loma Alta	610.1	458.0	-24.93 %	RO
HP Los Hierros	208.0	187.6	-9.81 %	RO
HP Los Hierros II	0.0	32.8	GNP	
HP Los Molles	71.0	70.1	-1.35 %	RO
HP Los Quilos	387.0	391.0	+1.03 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	0.0	0.0	-	
HP Mampil	67.0	56.1	-16.33 %	
HP Mocho	232.0	166.2	-28.34 %	
HP Palmucho	621.4	628.3	+1.11 %	
HP Peuchen	65.0	40.4	-37.78 %	
HP Providencia	144.0	142.6	-0.97 %	
HP Pullinque	255.0	234.3	-8.11 %	
HP Puntilla	336.6	330.5	-1.81 %	RO
HP Queltehues	824.7	820.1	-0.55 %	RO
HP Quilleco	0.0	0.0	-	
HP Rio Picoiquen	24.0	26.0	+8.29 %	
HP Rucatayo	416.0	409.9	-1.47 %	
HP Rucue	0.0	100.0	GNP	RO
HP Río Colorado	31.2	35.1	+12.50 %	
HP San Andres	200.6	134.2	-33.12 %	
HP San Ignacio	747.3	425.0	-43.13 %	
HP Sauzal	710.0	472.3	-33.48 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG PFV SDGx01	2.0	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	47.5	52.6	+10.76 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	28.0	45.5	+62.36 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	0.0	0.0	-94.94 %	PMG
PMG PFV Venezia	32.3	45.9	+42.22 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	51.4	43.5	-15.33 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER CMPC Tissue	-	44.8	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	120.5	3.0	-97.48 %	PMG, LF
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	-	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	4880.5	4966.5	+1.76 %	RO
TER Angamos-ANG2	0.0	0.0	-	RO, LF, DF
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	76.3	-86.75 %	
TER Arauco MAPA	2400.0	1559.2	-35.03 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	2423.6	3381.6	+39.53 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	654.0	2185.2	(*) +234.13 %	RO, LF, DF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Bucalemu	240.0	99.9	-58.38 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	LF, DF
TER CMPC Laja	0.0	0.0	-	LF
TER CMPC Pacífico	623.1	384.5	-38.29 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	218.1	+81.75 %	
TER Campiche	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	351.0	GNP	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	55.6	84.3	+51.47 %	
HP Volcán	145.8	146.7	+0.63 %	RO
PE ANTOFAGASTA	873.5	247.1	-71.72 %	P
PE Alena	405.4	287.2	-29.15 %	LF
PE Atacama	72.0	71.2	-1.11 %	
PE Aurora	253.4	192.7	-23.97 %	
PE Cabo Leones 1	180.8	46.1	-74.51 %	
PE Cabo Leones 2	138.5	47.7	-65.53 %	
PE Cabo Leones 3	208.8	51.5	-75.34 %	
PE Calama	894.1	606.2	-32.21 %	
PE Campo Lindo	283.3	232.9	-17.77 %	RO
PE Canela	3.0	0.1	-95.97 %	
PE Canela 2	20.2	0.4	-98.21 %	
PE Cardonal	8.4	41.6	+397.37 %	
PE Cerro Tigre	468.4	487.0	+3.97 %	
PE Cuel	148.7	92.7	-37.65 %	
PE El Arrayán	98.0	21.9	-77.65 %	
PE El Maitén	50.9	70.5	+38.57 %	
PE Horizonte Norte	1649.6	1981.2	+20.10 %	P
PE Horizonte Sur	1681.6	1862.8	+10.78 %	P
PE Kallpa	2649.3	4032.3	(*) +52.20 %	RO
PE La Cabaña	738.2	737.8	-0.06 %	
PE La Estrella	71.1	82.6	+16.22 %	
PE La Flor	242.0	212.2	-12.33 %	
PE Lebu	33.5	2.7	-92.00 %	
PE Llanos del Viento	572.5	609.8	+6.50 %	
PE Lomas de Duqueco	404.8	335.5	-17.11 %	RO
PE Los Buenos Aires	132.5	88.0	-33.57 %	
PE Los Cerrillos	13.6	68.5	+405.01 %	
PE Los Cururos	92.2	26.7	-71.09 %	LF
PE Los Olmos	664.9	433.2	-34.84 %	
PE Malleco Norte	489.5	359.9	-26.48 %	RO
PE Malleco Sur	808.3	590.0	-27.01 %	RO
PE Manantiales	31.0	42.4	+36.69 %	
PE Mesamavida	290.2	251.2	-13.44 %	
PE Monte Redondo	21.6	7.1	-66.99 %	
PE Negrete	214.3	137.3	-35.91 %	
PE Puelche Sur	358.3	174.5	-51.30 %	
PE Punta Colorada	6.3	0.0	-100.00 %	
PE Punta Palmeras	11.7	3.7	-68.80 %	
PE Punta Sierra	20.6	14.4	-30.16 %	
PE Punta de Talca	159.7	25.5	-84.06 %	P
PE Renaico	604.4	359.9	-40.45 %	
PE Renaico II	1198.7	895.1	-25.33 %	
PE San Gabriel	1378.8	752.1	-45.45 %	
PE San Juan	270.6	94.6	-65.04 %	
PE San Matías	398.6	250.3	-37.21 %	
PE San Pedro	37.9	19.4	-48.71 %	
PE San Pedro 2	60.4	42.5	-29.72 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	0.0	0.0	-	
TER Cholguán	206.5	297.7	+44.18 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	
TER Cochrane-CCH1	4448.9	4765.1	+7.11 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4577.5	4751.5	+3.80 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	0.0	-100.00 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1190.0	+141.87 %	
TER Colihues Diésel	0.0	-	-	
TER Colihues HFO	0.0	-	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	331.6	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	408.4	GNP	
TER Degañ	0.0	0.0	-	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	26.8	GNP	
TER El Peñón	9.1	9.2	+0.55 %	
TER El Salvador	0.0	69.0	GNP	
TER Emelda	0.0	45.3	GNP	
TER Energía Pacífico	374.4	297.5	-20.54 %	RO
TER Escuadrón	18.9	23.7	+25.29 %	LF
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	1896.0	2229.3	+17.58 %	RO, LF
TER Guacolda 2	2185.0	2094.3	-4.15 %	RO, LF
TER Guacolda 3	2651.0	2673.9	+0.87 %	RO
TER Guacolda 4	2650.2	2635.6	-0.55 %	RO
TER Guacolda 5	2288.4	2522.5	+10.23 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Horcones Gas Arg	-	0.0	-	
TER Huasco Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	6464.5	7087.7	+9.64 %	
TER Kelar Diésel	0.0	1230.5	(*)GNP	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	RO
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Lautaro I	614.4	466.8	-24.02 %	RO
TER Lautaro II	522.8	480.9	-8.02 %	RO
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	535.9	310.9	-41.98 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE Sarco	238.6	34.0	-85.76 %	
PE Sierra Gorda Este	906.2	592.6	-34.61 %	RO
PE Talinay Oriente	50.4	70.6	+40.26 %	
PE Talinay Poniente	43.7	30.2	-30.86 %	
PE Taltal	729.8	1092.2	+49.65 %	
PE Tchamma	1422.5	1161.4	-18.36 %	
PE Tolpan Sur	687.1	492.9	-28.26 %	
PE Totoral	21.2	7.1	-66.54 %	RO
PE Ucuquer 2	19.1	7.2	-62.36 %	
PE Valle de los Vientos	308.2	390.4	+26.68 %	LF
PFV Almeyda	119.8	154.5	+28.92 %	RO
PFV Andes Solar	54.8	85.7	+56.52 %	
PFV Andes Solar II-A	282.1	470.7	+66.86 %	
PFV Andes Solar II-B	259.9	386.5	+48.73 %	
PFV Andes Solar IV	350.9	529.1	+50.78 %	
PFV Atacama Solar II	0.0	0.0	-	
PFV Azabache	302.3	284.1	-6.02 %	
PFV Bolero	599.1	576.1	-3.85 %	
PFV CEME 1	1288.1	1789.0	+38.88 %	
PFV Campos del Sol	834.6	1441.2	+72.68 %	
PFV Capricornio	244.3	207.2	-15.18 %	
PFV Carrera Pinto	406.3	9.7	-97.60 %	LF
PFV Cerro Dominador	356.1	514.8	+44.56 %	
PFV Chañares	179.6	135.7	-24.43 %	
PFV Conejo	693.7	472.9	-31.83 %	
PFV Coya	427.1	384.5	-9.97 %	
PFV Desierto de Atacama	-	1125.6	(*)GNP	P
PFV Diego de Almagro	133.5	113.6	-14.88 %	
PFV Diego de Almagro Sur	1723.9	1129.6	-34.47 %	
PFV Domeyko	959.9	638.9	-33.44 %	
PFV Don Humberto	341.8	380.1	+11.20 %	
PFV Doña Antonia	54.7	111.4	+103.66 %	
PFV Doña Carmen	98.1	84.5	-13.86 %	
PFV El Aguila	11.4	13.4	+17.37 %	
PFV El Manzano	352.4	405.6	+15.11 %	
PFV El Pelicano	541.4	381.7	-29.50 %	
PFV El Romero	849.5	705.9	-16.91 %	
PFV Elena	427.7	321.8	-24.78 %	
PFV Finis Terrae	1385.2	1219.0	-12.00 %	
PFV Gran Teno	0.0	0.0	-	DF
PFV Granja Solar	335.2	531.6	+58.58 %	RO
PFV Guanchoi	292.9	123.5	-57.83 %	RO
PFV Huatacondo	271.8	415.2	+52.75 %	
PFV Jama	136.8	86.2	-36.95 %	LF
PFV Javiera	355.4	271.8	-23.53 %	
PFV LOS NARANJOS	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	299.0	258.2	-13.63 %	
PFV La Huayca II	0.0	0.0	-	LF
PFV La Huella	381.2	308.9	-18.97 %	
PFV La Silla	6.8	6.7	-1.76 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	51.0	946.0	+1754.90 %	
TER Los Vientos Diésel	0.0	282.0	GNP	
TER Los Vientos GNL	269.9	737.0	+173.02 %	RO
TER Los Vientos Gas Arg	2370.7	0.0	(*) -100.00 %	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	9.6	GNP	
TER Masisa	264.0	188.2	-28.73 %	
TER Mejillones-CTA	3276.5	3247.0	-0.90 %	
TER Mejillones-CTH	3320.7	2654.7	-20.05 %	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	3843.8	3373.7	-12.23 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	DF
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	LF
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	1310.7	1083.0	-17.37 %	RO
TER Nehuenco I Gas Arg	1310.7	0.0	(*) -100.00 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	5373.3	6645.0	(*) +23.67 %	
TER Nehuenco II Gas Arg	2171.1	1301.0	-40.08 %	LF
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	207.7	170.0	-18.13 %	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	-	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea	1224.0	1015.0	-17.08 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	330.5	3204.0	(*) +869.50 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	7475.1	3991.0	(*) -46.61 %	RO
TER Nueva Ventanas	6090.7	5969.0	-2.00 %	
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	540.9	+32.57 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1B Gas Arg	1343.8	1744.0	+29.78 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV Lalackama	34.0	301.8	+787.82 %	
PFV Lalackama II	75.5	92.1	+22.01 %	
PFV Las Salinas	1702.9	980.0	-42.45 %	
PFV Leyda	489.9	372.1	-24.04 %	P
PFV Llano de Llampos	468.9	369.1	-21.30 %	
PFV Los Loros	220.2	129.9	-41.01 %	LF
PFV Luz del Norte	0.0	7.5	GNP	RO
PFV Malgarida	478.2	657.0	+37.41 %	RO
PFV María Elena	317.8	0.0	-100.00 %	
PFV Meseta de los Andes	653.0	634.6	-2.81 %	
PFV Nuevo Quillagua	548.7	658.2	+19.94 %	
PFV Nuevo Quillagua II	-	0.0	-	
PFV Pampa Camarones	41.4	38.4	-7.37 %	
PFV Pampa Solar Norte	0.0	0.0	-	
PFV Pampa Tigre	539.2	444.8	-17.51 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	13.8	49.2	+255.50 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	42.0	41.2	-2.09 %	
PFV Quilapilun	0.0	3.0	GNP	
PFV Rio Escondido	741.2	684.2	-7.69 %	LF
PFV Salvador	51.3	17.7	-65.51 %	LF
PFV San Andres	59.7	7.0	-88.34 %	LF
PFV San Pedro	299.4	489.8	+63.62 %	
PFV Santa Isabel	872.0	692.9	-20.55 %	LF
PFV Santiago	403.7	439.0	+8.73 %	
PFV Sol de Lila	177.1	90.9	-48.69 %	LF
PFV Sol de los Andes	0.0	0.0	-	
PFV Sol del Desierto	1287.0	1144.3	-11.09 %	
PFV Taira	0.0	0.0	-	
PFV Tamango	217.6	51.0	-76.56 %	
PFV Tamarico Etapa 2	651.8	420.9	-35.42 %	
PFV Tamaya Solar	389.6	313.3	-19.60 %	
PFV Uribe Solar	422.2	172.3	-59.20 %	
PFV Usya	205.6	98.4	-52.16 %	
PFV Valle Escondido	506.6	427.5	-15.61 %	LF
PFV Valle del Sol	866.9	840.7	-3.02 %	
PFV Willka	0.0	0.4	GNP	
PMG Cauquenes	59.7	53.0	-11.27 %	PMG
PMG HP Aillin	0.1	0.0	-100.00 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	30.1	28.8	-4.27 %	PMG, RO
PMG HP Callao	25.2	22.8	-9.62 %	PMG
PMG HP Carena	166.8	165.4	-0.84 %	PMG, RO, DF
PMG HP Chiburgo	120.0	120.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	40.8	31.8	-22.06 %	PMG
PMG HP Corrales	54.0	49.3	-8.66 %	PMG
PMG HP Correntoso	19.2	18.5	-3.70 %	PMG
PMG HP Dos Valles	27.2	27.9	+2.57 %	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	+0.07 %	PMG
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	52.8	-4.35 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	0.0	0.0	-	RO
TER San Isidro I Gas Arg	8069.8	7980.9	-1.10 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	0.0	0.0	-	MM
TER San Isidro II Gas Arg	4959.1	4953.5	-0.11 %	
TER San Javier 1	0.0	0.0	-	
TER San Javier 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
TER Santa Fe	1556.6	1228.0	-21.11 %	RO
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	155.1	-56.95 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	DF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	803.0	GNP	
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	825.0	GNP	RO
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	64.6	GNP	
TER Teno Gas GLP	340.7	383.5	+12.56 %	LF
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	LF, DF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	1169.5	(*)GNP	MM
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	19.5	148.2	+660.10 %	
TER Trincao	12.4	42.5	+241.95 %	
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	504.0	678.3	+34.59 %	
TER Viñales	528.0	539.4	+2.15 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	418.9	GNP	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	292.6	GNP	LF
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	525.7	GNP	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Total	**197577.9**	**198546.2**	**+0.49 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD Cóndor La Ligua	22.6	19.5	-13.65 %
PMGD HP Allipén	63.3	63.8	+0.80 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.6	22.5	-0.09 %
PMGD HP Arrayán	-	0.1	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	75.5	73.2	-3.01 %
PMGD HP Boquiamargo	0.0	0.0	-
PMGD HP Bureo	29.6	19.6	-33.88 %
PMGD HP Calíboro	19.4	21.3	+9.96 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	76.4	78.6	+2.97 %
PMGD HP Collil	115.2	58.1	-49.60 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	9.4	5.5	-41.47 %
PMGD HP Cumpeo	46.2	35.9	-22.19 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Walterio	70.8	69.7	-1.54 %
PMGD HP Dongo	81.7	52.0	-36.41 %
PMGD HP Donguil	3.8	2.4	-37.47 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	2.1	2.0	-1.88 %
PMGD HP El Agrio	0.0	0.0	-
PMGD HP El Arrayán	-	7.5	-
PMGD HP El Atajo	18.4	17.9	-2.40 %
PMGD HP El Brinco	1.9	1.9	+0.34 %
PMGD HP El Canelo	26.8	20.1	-25.22 %
PMGD HP El Colorado	35.0	19.8	-43.50 %
PMGD HP El Diuto	38.2	44.2	+15.65 %
PMGD HP El Galpón	8.4	8.6	+1.92 %
PMGD HP El Llano	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-83.88 %
PMGD HP El Portal	12.1	12.8	+5.97 %
PMGD HP El Toro Nº2	0.0	0.0	-
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	19.5	21.0	+7.86 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	110.1	93.9	-14.78 %
PMGD HP La Bifurcada	2.9	2.8	-1.90 %
PMGD HP La Compañía II	21.6	21.5	-0.38 %
PMGD HP La Montaña	0.0	0.0	-
PMGD HP La Montaña II	0.0	0.0	-
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	9.6	9.2	-4.70 %
PMGD HP Las Flores	58.6	52.7	-10.01 %
PMGD HP Las Vertientes	37.7	37.9	+0.47 %
PMGD HP Los Bajos	95.7	92.6	-3.23 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	0.9	0.0	-100.00 %
PMGD HP Los Corrales II	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lo Chacón	6.6	10.9	+64.75 %
PMGD PFV Lo Miguel	0.0	49.9	-
PMGD PFV Lo Miranda	23.6	26.9	+14.04 %
PMGD PFV Lo Sierra	6.6	11.8	+79.33 %
PMGD PFV Lockma	71.6	72.5	+1.31 %
PMGD PFV Loica	15.8	16.9	+7.29 %
PMGD PFV Loma Tendida	5.1	13.1	+160.00 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	6.4	3.9	-39.18 %
PMGD PFV Loncura	62.6	45.0	-28.17 %
PMGD PFV Loreto	7.3	12.4	+69.21 %
PMGD PFV Los Banos	34.9	22.7	-34.91 %
PMGD PFV Los Cisnes	29.4	33.5	+14.13 %
PMGD PFV Los Gorriones	14.3	16.7	+16.43 %
PMGD PFV Los Jotes	17.4	12.7	-26.97 %
PMGD PFV Los Lagos	8.1	9.6	+18.52 %
PMGD PFV Los Libertadores	30.9	23.2	-24.89 %
PMGD PFV Los Lirios	24.1	0.1	-99.50 %
PMGD PFV Los Magnolios	0.0	7.9	-
PMGD PFV Los Molinos	49.2	53.2	+8.11 %
PMGD PFV Los Morros I	4.7	8.1	+73.12 %
PMGD PFV Los Nogales	19.6	17.6	-10.34 %
PMGD PFV Los Paltos	7.4	10.0	+35.00 %
PMGD PFV Los Patos	17.5	18.9	+7.94 %
PMGD PFV Los Perales	17.8	14.6	-18.03 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	8.6	9.9	+15.62 %
PMGD PFV Los Tauretes	12.6	13.7	+8.63 %
PMGD PFV Los Tilos	12.0	14.5	+21.08 %
PMGD PFV Los Tordos	28.1	33.9	+20.40 %
PMGD PFV Luce Solar	11.6	4.2	-63.97 %
PMGD PFV Luders	7.8	8.9	+13.85 %
PMGD PFV Lumbreras	13.0	14.9	+15.11 %
PMGD PFV Luna	11.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Luna del Norte	8.0	14.0	+74.81 %
PMGD PFV Macao	0.0	0.0	-
PMGD PFV Macarena Solar	8.0	7.9	-1.38 %
PMGD PFV Maikono	15.2	11.3	-25.61 %
PMGD PFV Maimalicán	77.3	23.2	-70.03 %
PMGD PFV Maitenlahue	9.5	12.1	+27.83 %
PMGD PFV Malaquita II	65.5	52.9	-19.25 %
PMGD PFV Malinke	8.5	9.4	+9.61 %
PMGD PFV Malloco	8.3	11.6	+40.85 %
PMGD PFV Malvilla	10.4	13.6	+30.83 %
PMGD PFV Manao	15.7	12.9	-18.12 %
PMGD PFV Mandinga	22.7	22.3	-1.41 %
PMGD PFV Marambio	9.5	10.7	+13.21 %
PMGD PFV Marañon	69.5	41.8	-39.80 %
PMGD PFV Marchigue II	56.7	45.6	-19.53 %
PMGD PFV Marchigue VII	10.4	12.0	+15.85 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Morros	17.9	17.7	-1.51 %
PMGD HP Los Padres	0.0	0.0	-
PMGD HP Los Portones	16.1	16.2	+0.58 %
PMGD HP MSA-I	46.3	29.3	-36.86 %
PMGD HP Maisán	2.3	2.1	-10.16 %
PMGD HP Mallarauco	77.9	71.5	-8.19 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	5.0	-
PMGD HP Melo	38.0	43.3	+14.16 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.3	7.4	+70.55 %
PMGD HP Muchi	0.3	1.0	+235.00 %
PMGD HP Munilque	0.0	0.0	-
PMGD HP Munilque II	9.1	8.3	-9.25 %
PMGD HP Palmar	33.4	30.6	-8.50 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	11.1	9.7	-13.07 %
PMGD HP Pichilonco	26.6	18.6	-29.96 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	7.0	12.6	+79.48 %
PMGD HP Purísima	2.0	2.0	+0.54 %
PMGD HP Quillaileo	5.3	2.5	-52.09 %
PMGD HP Reca	13.9	10.9	-21.63 %
PMGD HP Robleria	35.9	36.9	+2.97 %
PMGD HP Río Mulchén	2.0	0.0	-100.00 %
PMGD HP Río Trueno	0.0	7.8	-
PMGD HP Santa Elena	15.1	12.1	-19.63 %
PMGD HP Santa Isabel	2.7	6.8	+147.06 %
PMGD HP Santa Rosa	11.5	11.7	+2.14 %
PMGD HP Sauce Andes	7.1	7.5	+4.53 %
PMGD HP Trailelfú	11.4	9.5	-16.87 %
PMGD HP Tranca del Toro	4.3	4.8	+12.31 %
PMGD HP Tranquil	60.7	43.1	-29.05 %
PMGD HP Truful Truful	16.1	16.0	-0.42 %
PMGD PE El Arrebol	60.2	20.1	-66.58 %
PMGD PE El Nogal	55.1	60.3	+9.52 %
PMGD PE Huajache	0.0	0.0	-
PMGD PE Las Peñas	35.1	93.3	+165.76 %
PMGD PE Lebu III	23.0	8.5	-62.99 %
PMGD PE Raki	0.0	0.0	-
PMGD PE Ucuquer	0.2	28.7	+14262.48 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	19.0	38.3	+101.32 %
PMGD PFV Albatros	7.0	8.5	+21.26 %
PMGD PFV Albor Solar	36.0	30.6	-15.07 %
PMGD PFV Alcaldesa	42.1	38.2	-9.35 %
PMGD PFV Alcon Solar	20.5	27.7	+35.15 %
PMGD PFV Aldebaran	2.5	32.7	+1188.98 %
PMGD PFV Alhué	18.4	26.1	+41.70 %
PMGD PFV Alianza	34.2	26.3	-22.97 %
PMGD PFV Alicahue	12.1	13.0	+7.19 %
PMGD PFV Alto Bellavista	10.0	10.1	+0.60 %
PMGD PFV Alto Solar	12.8	14.7	+14.69 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Margarita X	20.3	20.3	+0.01 %
PMGD PFV Marin	5.2	19.4	+272.36 %
PMGD PFV María Dolores	58.7	56.3	-4.06 %
PMGD PFV María Pinto	11.2	12.4	+10.97 %
PMGD PFV Meco Chillan	42.6	28.6	-32.78 %
PMGD PFV Meli	15.5	31.7	+104.33 %
PMGD PFV Membrillo	8.9	14.8	+66.89 %
PMGD PFV Mercurio Sur	14.0	18.8	+34.02 %
PMGD PFV Milán A	10.3	16.9	+63.41 %
PMGD PFV Mitchi	55.7	57.7	+3.50 %
PMGD PFV Montt	7.7	13.4	+74.03 %
PMGD PFV Mostazal	51.5	37.2	-27.77 %
PMGD PFV Moya	25.2	58.6	+132.42 %
PMGD PFV Mutupín	37.0	43.9	+18.54 %
PMGD PFV Nahuén	50.7	41.3	-18.46 %
PMGD PFV Nan	12.4	32.5	+161.30 %
PMGD PFV Nazarino Verano	9.0	12.8	+41.51 %
PMGD PFV Newentun	27.3	37.6	+37.56 %
PMGD PFV Nihue	6.0	11.5	+93.12 %
PMGD PFV Norte Chico	6.3	3.0	-51.90 %
PMGD PFV Ocoa	14.6	13.7	-6.30 %
PMGD PFV Olivia	13.1	7.6	-41.69 %
PMGD PFV Olivier	11.6	7.4	-35.89 %
PMGD PFV Olivillo	43.6	41.6	-4.43 %
PMGD PFV Orion	17.5	15.1	-13.83 %
PMGD PFV Orquidea Solar	17.4	11.9	-31.42 %
PMGD PFV Ovalle Norte	0.0	0.0	-
PMGD PFV Ovejería	42.6	41.6	-2.28 %
PMGD PFV PAS1	70.1	72.5	+3.41 %
PMGD PFV PSF El Peral	16.7	35.8	+114.23 %
PMGD PFV PSF Horizonte	11.9	28.2	+135.96 %
PMGD PFV PVP La Rosa	10.1	14.8	+46.64 %
PMGD PFV PVP Unihue	13.1	14.4	+9.46 %
PMGD PFV Pachira	53.4	53.4	-0.02 %
PMGD PFV Paillihue	58.4	53.2	-8.90 %
PMGD PFV Paine	78.3	76.4	-2.36 %
PMGD PFV Palto Sunlight	51.4	43.8	-14.92 %
PMGD PFV Pama	12.1	8.7	-27.77 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	21.8	25.9	+19.11 %
PMGD PFV Panquehue II	26.4	23.5	-10.88 %
PMGD PFV Paraguay	33.9	38.7	+14.28 %
PMGD PFV Paranal	13.4	9.6	-28.16 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	17.1	15.2	-10.84 %
PMGD PFV Parque Curicura	31.8	50.0	+57.27 %
PMGD PFV Parque El Olivar	57.3	52.0	-9.24 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	16.8	22.3	+32.68 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	29.1	30.6	+5.43 %
PMGD PFV Parque La Colonia	21.3	48.0	+125.55 %
PMGD PFV Parque La Travesía	14.6	32.7	+123.96 %
PMGD PFV Parque Nancagua	26.6	37.2	+40.08 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	57.7	40.9	-29.11 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Altos de Til Til	5.3	10.5	+97.17 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	16.0	5.1	-67.83 %
PMGD PFV Amparo del Sol	8.6	6.9	-20.35 %
PMGD PFV Anakena	63.6	58.8	-7.58 %
PMGD PFV Ancahual	28.6	49.9	+74.37 %
PMGD PFV Antonia	5.4	7.4	+36.23 %
PMGD PFV Argomedo	29.6	40.5	+37.00 %
PMGD PFV Arica	11.8	15.1	+28.32 %
PMGD PFV Ariztía	12.3	10.0	-18.32 %
PMGD PFV Armazones	35.7	30.4	-14.67 %
PMGD PFV Aromo del Verano	6.3	11.5	+82.35 %
PMGD PFV Astillas	46.7	34.1	-26.92 %
PMGD PFV Avel Solar	59.6	53.0	-10.95 %
PMGD PFV Avellano	37.3	33.2	-10.97 %
PMGD PFV Aviles	21.5	15.7	-27.14 %
PMGD PFV Axel Solar	15.2	4.7	-69.40 %
PMGD PFV Ayla	22.8	45.8	+101.41 %
PMGD PFV Añuñuca del Verano	15.4	10.6	-31.03 %
PMGD PFV Barcelona	35.2	55.3	+57.17 %
PMGD PFV Belenos Til Til	47.4	45.2	-4.62 %
PMGD PFV Bellavista	0.0	0.0	-
PMGD PFV Bellavista	9.6	9.4	-2.20 %
PMGD PFV Belén	24.1	38.0	+57.71 %
PMGD PFV Berrueco	57.2	44.5	-22.26 %
PMGD PFV Blu	20.5	23.6	+15.14 %
PMGD PFV Buenas Yerbas	21.3	38.3	+80.29 %
PMGD PFV Bulnes	39.8	61.3	+53.94 %
PMGD PFV Bulnes Barones	15.3	12.3	-19.32 %
PMGD PFV Bérgamo	10.3	16.5	+60.88 %
PMGD PFV CE Caldera	27.8	29.7	+6.98 %
PMGD PFV CUARZO	-	9.5	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	62.5	62.5	+0.00 %
PMGD PFV Cabilsol	13.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cabimas	0.4	0.6	+41.46 %
PMGD PFV Cabrero	45.7	51.4	+12.44 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	64.6	54.1	-16.21 %
PMGD PFV Caimi	0.5	0.6	+20.83 %
PMGD PFV Calama	72.8	77.8	+6.81 %
PMGD PFV Calle Larga	9.1	13.1	+43.46 %
PMGD PFV Candelaria Solar	5.1	13.4	+162.62 %
PMGD PFV Canelillo	16.9	14.0	-17.14 %
PMGD PFV Canesa	6.1	13.7	+124.10 %
PMGD PFV Canquén	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cantera	0.4	8.9	+1920.45 %
PMGD PFV Cantillana	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cara De Gallo	4.4	4.6	+4.06 %
PMGD PFV Caracoles	13.7	18.0	+31.31 %
PMGD PFV Caranca	12.0	9.8	-18.67 %
PMGD PFV Casa de Lata	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	8.8	14.2	+61.66 %
PMGD PFV Parque San Javier	33.4	36.3	+8.59 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	54.4	47.2	-13.24 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	34.4	26.9	-21.76 %
PMGD PFV Pastrán	63.2	52.0	-17.65 %
PMGD PFV Patagua	34.4	43.4	+26.01 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	27.3	43.1	+57.83 %
PMGD PFV Pedreros	9.5	9.6	+0.53 %
PMGD PFV Pegasus	17.9	14.0	-21.70 %
PMGD PFV Pellin	55.2	52.2	-5.40 %
PMGD PFV Pelumpen	13.6	11.2	-18.04 %
PMGD PFV Penaflor	27.1	42.5	+56.83 %
PMGD PFV Pencahue	35.1	36.9	+5.19 %
PMGD PFV Pencahue Este	16.2	17.3	+7.06 %
PMGD PFV Pepa	49.5	36.8	-25.66 %
PMGD PFV Pequen	9.7	15.3	+58.28 %
PMGD PFV Peralillo	19.7	19.6	-0.76 %
PMGD PFV Perséfone	18.1	24.4	+34.77 %
PMGD PFV Pesaro	10.9	11.2	+3.12 %
PMGD PFV Pica	1.6	1.8	+13.46 %
PMGD PFV Pichon	12.7	11.5	-9.76 %
PMGD PFV Picunche	17.2	47.8	+177.94 %
PMGD PFV Piduco	18.4	20.0	+8.75 %
PMGD PFV Pilpilen	11.6	13.9	+19.40 %
PMGD PFV Piquero	54.9	53.3	-2.90 %
PMGD PFV Pirque	9.9	12.5	+26.26 %
PMGD PFV Pitotoy	10.1	13.2	+30.59 %
PMGD PFV Pitra	14.5	13.3	-8.49 %
PMGD PFV Placilla	29.0	20.2	-30.17 %
PMGD PFV Playerito	18.6	16.2	-13.04 %
PMGD PFV Playero	18.8	16.3	-13.07 %
PMGD PFV Playeron	18.2	16.1	-11.18 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	50.4	41.3	-18.11 %
PMGD PFV Plomo Verano	7.9	12.7	+62.09 %
PMGD PFV Población	12.1	13.9	+14.88 %
PMGD PFV Pocillas	14.3	15.1	+6.03 %
PMGD PFV Pomuyeto	18.3	14.3	-21.77 %
PMGD PFV Portezuelo	18.9	10.3	-45.66 %
PMGD PFV Pretty Field	19.3	7.3	-62.31 %
PMGD PFV Puangue	18.0	22.3	+23.71 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	9.2	13.5	+46.74 %
PMGD PFV Pueblo Seco	58.3	50.0	-14.27 %
PMGD PFV Puelche	16.0	14.2	-11.29 %
PMGD PFV Puente Solar	7.3	12.2	+67.99 %
PMGD PFV Pullalli	8.5	12.1	+42.59 %
PMGD PFV Punta Baja	2.8	12.6	+350.74 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	71.9	45.7	-36.46 %
PMGD PFV Queltehue	9.7	13.3	+36.49 %
PMGD PFV Quemados	14.6	29.4	+101.37 %
PMGD PFV Quetena	47.8	47.0	-1.86 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Casabermeja	22.7	30.0	+32.00 %
PMGD PFV Casuto	8.5	11.2	+32.00 %
PMGD PFV Catemu	6.5	8.1	+23.85 %
PMGD PFV Cato Solar	17.5	13.2	-24.97 %
PMGD PFV Catán	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cauce Solar	-	0.0	-
PMGD PFV Cauquenes	16.7	14.0	-16.14 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	57.2	38.8	-32.18 %
PMGD PFV Cefalu Solar	8.2	14.6	+77.92 %
PMGD PFV Centauro Solar	55.3	43.7	-20.94 %
PMGD PFV Cetus	7.6	12.7	+67.77 %
PMGD PFV Chacabuco	42.1	39.3	-6.70 %
PMGD PFV Chacaico	31.8	29.9	-5.95 %
PMGD PFV Chalinga	7.9	6.9	-12.85 %
PMGD PFV Champa	15.4	42.5	+175.86 %
PMGD PFV Chancon	15.5	9.6	-38.00 %
PMGD PFV Chañar del Verano	16.6	20.1	+21.45 %
PMGD PFV Chequen Solar	34.0	44.9	+32.25 %
PMGD PFV Chicauma Verano	39.4	51.3	+30.39 %
PMGD PFV Chilener	13.4	13.2	-1.56 %
PMGD PFV Chillán Huambali	10.4	13.9	+33.59 %
PMGD PFV Chimbarongo	14.9	14.2	-4.56 %
PMGD PFV Chinchorro	34.1	50.3	+47.83 %
PMGD PFV Cholguan	15.3	15.4	+0.10 %
PMGD PFV Chuchiñi	7.7	13.2	+71.93 %
PMGD PFV Cintac	0.0	2.4	+23900.00 %
PMGD PFV Cipres	44.6	42.8	-4.08 %
PMGD PFV Citrino	10.3	3.0	-70.78 %
PMGD PFV Ckilir	76.3	76.5	+0.21 %
PMGD PFV Clementina	12.0	26.7	+121.68 %
PMGD PFV Cocharcas	16.6	13.4	-19.35 %
PMGD PFV Cocinillas	16.8	14.2	-15.04 %
PMGD PFV Coinco	7.4	11.5	+54.37 %
PMGD PFV Colchagua	10.7	14.6	+36.19 %
PMGD PFV Colibri	1.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Colina	48.2	50.7	+5.38 %
PMGD PFV Collanco	-	0.0	-
PMGD PFV Coltauco Almendro	8.6	12.4	+44.28 %
PMGD PFV Condor Chepica	13.9	18.4	+32.11 %
PMGD PFV Condor Pelvin	8.5	10.0	+17.75 %
PMGD PFV Condor Petorca	8.4	13.9	+66.07 %
PMGD PFV Cordillerilla	9.0	6.5	-28.08 %
PMGD PFV Corso	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cortijo	52.7	50.5	-4.14 %
PMGD PFV Covadonga	65.4	57.4	-12.32 %
PMGD PFV Coyunche	17.5	15.5	-11.52 %
PMGD PFV Crucero	18.4	3.6	-80.65 %
PMGD PFV Cruz	17.4	13.6	-21.76 %
PMGD PFV Curacavi	12.2	14.1	+14.87 %
PMGD PFV Curaco	47.5	0.5	-98.95 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Quillay	4.2	11.7	+177.96 %
PMGD PFV Quilmo Solar	37.2	29.7	-20.21 %
PMGD PFV Quinantu	56.2	26.9	-52.22 %
PMGD PFV Quinta	16.5	15.3	-7.56 %
PMGD PFV Quinta Cabrero	0.0	0.0	-
PMGD PFV RDCL SAN	48.6	42.0	-13.57 %
PMGD PFV REN	0.0	0.0	-
PMGD PFV RLA	11.1	11.4	+2.34 %
PMGD PFV Ranguil	11.8	15.3	+30.10 %
PMGD PFV Ratulemus	16.9	14.6	-13.33 %
PMGD PFV Rauquen	28.8	45.0	+56.36 %
PMGD PFV Rcu	19.3	32.0	+65.56 %
PMGD PFV Recoleta	42.6	33.5	-21.40 %
PMGD PFV Rengo	24.1	36.4	+51.45 %
PMGD PFV Rexner	13.1	11.2	-13.95 %
PMGD PFV Rimini	42.3	45.9	+8.50 %
PMGD PFV Rinconada	23.7	23.7	+0.03 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	44.7	54.4	+21.75 %
PMGD PFV Rinconada Norte	18.8	14.6	-22.44 %
PMGD PFV Rodeo	12.8	9.5	-25.94 %
PMGD PFV Roma	10.0	14.9	+49.10 %
PMGD PFV Romeria	40.2	44.5	+10.51 %
PMGD PFV Rosario	0.1	0.1	-
PMGD PFV Rovián	27.7	37.3	+34.48 %
PMGD PFV Rucapaine	21.8	48.2	+120.91 %
PMGD PFV Río Peuco	4.6	10.4	+124.84 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	11.6	12.7	+8.86 %
PMGD PFV S. Francisco Parral	14.9	13.2	-11.39 %
PMGD PFV SDSI	5.1	5.1	+0.00 %
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.0	15.0	-
PMGD PFV SGT Catapilco	60.2	39.4	-34.58 %
PMGD PFV SGT Tucapel	47.3	47.2	-0.03 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	16.1	12.5	-22.06 %
PMGD PFV SP Malloa	8.6	13.4	+55.45 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	13.7	12.0	-12.30 %
PMGD PFV Salerno Solar	8.9	11.8	+32.25 %
PMGD PFV Samo Bajo	12.1	8.9	-26.39 %
PMGD PFV San Alberto	22.0	19.1	-13.21 %
PMGD PFV San Antonio	24.7	25.9	+4.94 %
PMGD PFV San Camilo	13.1	17.6	+34.28 %
PMGD PFV San Carlos	17.1	13.4	-21.68 %
PMGD PFV San Eduardo	1.8	1.4	-18.18 %
PMGD PFV San Emilio I	10.2	14.2	+39.10 %
PMGD PFV San Eugenio	56.9	49.8	-12.47 %
PMGD PFV San Francisco	12.7	13.9	+9.37 %
PMGD PFV San Isidro	10.4	10.8	+3.75 %
PMGD PFV San José II	21.2	15.1	-29.00 %
PMGD PFV San Pedro	17.5	13.9	-20.69 %
PMGD PFV San Rafael	14.9	16.6	+11.46 %
PMGD PFV San Ramiro	58.4	36.9	-36.83 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Cuz Cuz	8.0	13.4	+68.05 %
PMGD PFV Dadinco	19.6	15.8	-19.51 %
PMGD PFV Darlin	32.6	42.0	+28.68 %
PMGD PFV Diego de Almagro	60.3	51.0	-15.47 %
PMGD PFV Don Andrónico	6.4	10.6	+65.88 %
PMGD PFV Don Enrique	62.3	48.6	-21.98 %
PMGD PFV Don Eugenio	16.5	2.4	-85.48 %
PMGD PFV Don Jorge	13.1	17.8	+35.75 %
PMGD PFV Don Mariano	8.5	14.0	+63.85 %
PMGD PFV Don Martín	17.0	14.4	-15.04 %
PMGD PFV Don Matías	10.7	15.4	+44.02 %
PMGD PFV Don Rodrigo	25.6	30.5	+18.89 %
PMGD PFV Don Simón	10.6	27.8	+163.51 %
PMGD PFV Dona Rubena	-	0.0	-
PMGD PFV Doña Igna	10.5	12.3	+17.21 %
PMGD PFV Doña Regina	17.0	15.2	-10.45 %
PMGD PFV Doñihue	28.9	37.8	+30.90 %
PMGD PFV Duqueco Solar	60.1	51.5	-14.28 %
PMGD PFV EA SF Graneros	5.6	11.1	+97.34 %
PMGD PFV EA SF Pichilemu	11.9	14.0	+17.00 %
PMGD PFV Ea Maiten	14.4	13.8	-4.44 %
PMGD PFV Eclipse	56.1	37.4	-33.33 %
PMGD PFV El Boco	11.3	31.5	+179.03 %
PMGD PFV El Caiquén	65.6	53.9	-17.84 %
PMGD PFV El Cardenal	13.7	13.7	+0.02 %
PMGD PFV El Carpintero	64.2	64.6	+0.58 %
PMGD PFV El Castaño	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Cernicalo	7.1	9.8	+37.39 %
PMGD PFV El Cernicalo II	7.1	8.8	+22.69 %
PMGD PFV El Chercan	49.5	62.5	+26.45 %
PMGD PFV El Chincol	14.0	14.4	+2.71 %
PMGD PFV El Chucao	16.9	13.9	-17.51 %
PMGD PFV El Cuervo	12.9	15.0	+15.80 %
PMGD PFV El Cóndor	3.8	5.9	+55.59 %
PMGD PFV El Divisadero	9.6	16.3	+70.82 %
PMGD PFV El Estero	8.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Flamenco	44.5	56.8	+27.85 %
PMGD PFV El Gaviotin	43.6	8.4	-80.83 %
PMGD PFV El Huaso	11.7	9.3	-20.27 %
PMGD PFV El Ingenio	55.0	40.9	-25.78 %
PMGD PFV El Interlocutor	10.2	13.6	+33.30 %
PMGD PFV El Laurel	20.1	26.2	+30.63 %
PMGD PFV El Litre	46.2	45.0	-2.58 %
PMGD PFV El Loro Choroy	42.2	50.3	+19.13 %
PMGD PFV El Mirlo	26.4	44.8	+69.85 %
PMGD PFV El Monte	8.2	12.2	+49.63 %
PMGD PFV El Palqui	11.8	10.9	-7.96 %
PMGD PFV El Picurio	17.1	16.9	-0.99 %
PMGD PFV El Pilpen	18.3	13.9	-23.99 %
PMGD PFV El Pitio	14.2	15.2	+7.18 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Vicente TT	8.3	8.7	+5.05 %
PMGD PFV Sand Solar	5.0	5.0	+0.17 %
PMGD PFV Santa Adriana	11.0	11.6	+5.55 %
PMGD PFV Santa Amelia	11.4	15.4	+36.04 %
PMGD PFV Santa Blanca	6.2	11.7	+87.94 %
PMGD PFV Santa Carolina	10.5	14.8	+41.63 %
PMGD PFV Santa Cecilia	7.6	8.7	+13.95 %
PMGD PFV Santa Clara	9.0	2.9	-68.30 %
PMGD PFV Santa Cruz	37.4	48.1	+28.53 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	28.8	43.7	+52.00 %
PMGD PFV Santa Emilia	9.9	19.3	+96.35 %
PMGD PFV Santa Ester	18.4	12.8	-30.56 %
PMGD PFV Santa Francisca	33.5	25.5	-23.70 %
PMGD PFV Santa Inés	0.0	0.0	-
PMGD PFV Santa Julia	13.3	14.4	+8.91 %
PMGD PFV Santa Laura	12.0	9.6	-20.42 %
PMGD PFV Santa Lucía	45.8	38.9	-14.90 %
PMGD PFV Santa Luisa	17.8	12.3	-31.16 %
PMGD PFV Santa Margarita	11.1	15.0	+34.47 %
PMGD PFV Santa Pamela	0.0	45.2	-
PMGD PFV Santa Rita	18.1	11.4	-36.89 %
PMGD PFV Santa Teresita	39.0	50.0	+28.18 %
PMGD PFV Santuario	12.7	14.1	+10.63 %
PMGD PFV Saturno Norte	20.7	27.4	+32.32 %
PMGD PFV Siete Colores	35.9	29.7	-17.23 %
PMGD PFV Sirimavo	13.0	12.8	-1.45 %
PMGD PFV Sofia	14.9	14.1	-5.61 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	35.4	47.5	+34.11 %
PMGD PFV Sol del Maule	15.7	16.7	+6.36 %
PMGD PFV Sol del Norte	8.0	19.1	+138.77 %
PMGD PFV Solar Del Bueno	7.1	11.4	+59.28 %
PMGD PFV Solaris	-	13.9	-
PMGD PFV Soy Solar	17.7	4.8	-73.11 %
PMGD PFV Sunhunter	59.6	54.1	-9.19 %
PMGD PFV Sunray	-	32.0	-
PMGD PFV Tabolango	61.9	50.5	-18.39 %
PMGD PFV Talagante	23.7	26.5	+11.75 %
PMGD PFV Talca	27.2	33.0	+21.17 %
PMGD PFV Talhuén	10.8	9.7	-10.46 %
PMGD PFV Tallado	1.4	1.7	+28.89 %
PMGD PFV Tamarama	36.3	31.4	-13.52 %
PMGD PFV Tamarugo	20.6	18.7	-9.55 %
PMGD PFV Tambo Real	7.9	10.2	+28.61 %
PMGD PFV Taranto	44.4	43.6	-1.67 %
PMGD PFV Taruca	31.8	37.7	+18.75 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tes Solar	11.5	7.9	-31.75 %
PMGD PFV Tierra	34.7	44.0	+26.78 %
PMGD PFV Tijeral	14.8	14.8	+0.04 %
PMGD PFV Til Til	13.2	10.4	-21.10 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Piuquen	14.5	12.4	-14.79 %
PMGD PFV El Queltehue	18.6	14.2	-23.60 %
PMGD PFV El Quemado	12.5	12.1	-3.44 %
PMGD PFV El Queule	27.7	27.9	+0.86 %
PMGD PFV El Rayador	15.7	3.5	-77.70 %
PMGD PFV El Reconquistador	18.5	17.1	-7.31 %
PMGD PFV El Resplandor	6.1	6.1	+0.04 %
PMGD PFV El Roble	44.7	34.5	-22.82 %
PMGD PFV El Romeral	27.5	43.1	+56.93 %
PMGD PFV El Salitral	22.0	17.1	-22.26 %
PMGD PFV El Sauce	14.9	12.2	-17.92 %
PMGD PFV El Sharon	8.1	11.8	+44.84 %
PMGD PFV El Tiuque	6.1	6.7	+9.97 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	50.6	+6.37 %
PMGD PFV El Trile	55.7	63.7	+14.23 %
PMGD PFV El Trébol	12.3	15.1	+22.94 %
PMGD PFV El Turpial	0.0	0.0	-
PMGD PFV El Zorzal	13.3	15.5	+16.24 %
PMGD PFV El Ñandú	12.6	16.1	+28.12 %
PMGD PFV Enami Solar	29.8	22.9	-23.06 %
PMGD PFV Encino	6.7	11.8	+75.86 %
PMGD PFV Encon	26.0	22.2	-14.81 %
PMGD PFV Erinome	14.7	15.3	+4.02 %
PMGD PFV Escorial del Verano	0.0	0.0	-
PMGD PFV Esfena	37.3	30.0	-19.43 %
PMGD PFV Esperanza	11.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV FRAGATA	-	15.5	-
PMGD PFV Faramalla	5.8	6.8	+17.39 %
PMGD PFV Fardela Negra	12.6	11.1	-11.85 %
PMGD PFV Filomena	14.3	11.0	-22.74 %
PMGD PFV Flor del Llano	26.9	31.9	+18.97 %
PMGD PFV Florencia Solar	71.7	48.6	-32.33 %
PMGD PFV Foster	16.4	12.9	-21.47 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	29.5	29.0	-1.63 %
PMGD PFV Francisco	16.1	12.7	-21.37 %
PMGD PFV Fulgor	17.0	15.6	-8.57 %
PMGD PFV Fuster del Verano	34.5	49.1	+42.27 %
PMGD PFV GR Lemu	28.9	31.4	+8.72 %
PMGD PFV GR Peumo	20.9	29.0	+38.58 %
PMGD PFV GR Pitao	55.2	58.6	+6.23 %
PMGD PFV GR Rauli	33.2	43.8	+31.98 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	0.0	0.0	-
PMGD PFV Gabardo del Verano	14.8	39.3	+165.23 %
PMGD PFV Gabriela	66.8	52.5	-21.32 %
PMGD PFV Girasoles	9.6	13.3	+38.29 %
PMGD PFV Granada	49.3	50.4	+2.13 %
PMGD PFV Granate	63.3	50.1	-20.85 %
PMGD PFV Guadalao	12.0	17.2	+43.00 %
PMGD PFV Guadalupe	31.5	26.2	-16.75 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Topacio	16.9	13.9	-17.61 %
PMGD PFV Torino	24.3	40.1	+65.09 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	11.1	11.7	+5.67 %
PMGD PFV Tortuga	2.0	14.0	+611.27 %
PMGD PFV Tranque del Sol	58.1	40.5	-30.22 %
PMGD PFV Trebal	8.1	13.8	+71.34 %
PMGD PFV Trebo	11.0	14.3	+29.85 %
PMGD PFV Trica-Dos	10.8	14.5	+33.98 %
PMGD PFV Tricahue II	52.6	6.7	-87.28 %
PMGD PFV Trinidad	11.6	17.3	+48.89 %
PMGD PFV Tucuquere	9.8	12.5	+27.65 %
PMGD PFV Turquia	8.1	7.1	-11.98 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.1	0.4	+660.00 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.1	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.4	1.0	+152.63 %
PMGD PFV VELASCO SOLAR	9.1	9.2	+0.33 %
PMGD PFV Valle Este II	47.9	53.5	+11.77 %
PMGD PFV Valle Oeste II	26.3	40.0	+51.94 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	15.7	13.4	-14.84 %
PMGD PFV Ventisquero	32.4	32.3	-0.08 %
PMGD PFV Venturada	59.0	45.6	-22.85 %
PMGD PFV Verona	4.7	6.9	+48.39 %
PMGD PFV Vicente	5.8	5.8	+0.02 %
PMGD PFV Victoria	71.4	70.1	-1.95 %
PMGD PFV Villa Alegre	41.9	45.9	+9.53 %
PMGD PFV Villa CVE	-	0.5	-
PMGD PFV Villa Cruz	11.9	17.4	+45.97 %
PMGD PFV Villa Moscoso	13.3	10.1	-24.32 %
PMGD PFV Villa Prat	14.2	15.8	+11.24 %
PMGD PFV Villa Seca	10.8	13.2	+21.76 %
PMGD PFV Villa Solar	13.7	15.3	+11.40 %
PMGD PFV Violeta	7.8	7.8	+0.13 %
PMGD PFV Vituco 2B	11.2	13.7	+23.05 %
PMGD PFV Viñas del Sol	33.4	36.4	+9.11 %
PMGD PFV Yahutela	30.2	23.8	-21.09 %
PMGD PFV Ñilhue	3.9	3.5	-8.29 %
PMGD PFV Ñiquén	14.0	0.0	-100.00 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Guanaco Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Guarana	8.8	12.2	+39.09 %
PMGD PFV Génova	49.3	50.4	+2.22 %
PMGD PFV Helios	12.4	9.6	-22.25 %
PMGD PFV Hijuela 4	15.7	17.5	+11.50 %
PMGD PFV Homero	16.5	11.5	-30.12 %
PMGD PFV Hormiga	8.8	7.7	-12.44 %
PMGD PFV Hornitos	1.2	0.1	-89.43 %
PMGD PFV Huape	15.8	13.8	-12.75 %
PMGD PFV Huaquelon	59.2	48.6	-17.82 %
PMGD PFV Huigan	29.2	47.7	+63.26 %
PMGD PFV Hurtado	16.8	15.1	-10.18 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV ISIDRO	51.3	48.1	-6.14 %
PMGD PFV Idahue del Verano	9.8	12.5	+26.93 %
PMGD PFV Illapel 5X	8.9	16.6	+86.18 %
PMGD PFV Independencia	0.0	6.3	+15525.00 %
PMGD PFV Itahue Solar	14.2	32.9	+131.99 %
PMGD PFV Jahuel	32.2	24.7	-23.20 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	51.9	43.2	-16.62 %
PMGD PFV Jaururo	7.7	10.4	+35.45 %
PMGD PFV Javiera Carrera	23.3	47.4	+103.61 %
PMGD PFV Jilguero	8.1	12.2	+50.26 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	3.9	6.3	+61.73 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	9.3	10.3	+11.18 %
PMGD PFV La Acacia	39.2	38.1	-2.88 %
PMGD PFV La Blanquina	16.5	34.6	+109.39 %
PMGD PFV La Chapeana	7.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	15.7	8.4	-46.78 %
PMGD PFV La Esperanza II	56.7	46.1	-18.63 %
PMGD PFV La Estancia	14.7	14.7	+0.01 %
PMGD PFV La Foresta	13.8	16.2	+17.60 %
PMGD PFV La Frontera	30.2	29.9	-1.19 %
PMGD PFV La Gamboina	11.3	21.4	+90.23 %
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	-	0.0	-
PMGD PFV La Huerta	14.1	16.1	+13.90 %
PMGD PFV La Lajuela	27.3	41.7	+52.64 %
PMGD PFV La Ligua	8.3	14.5	+74.10 %
PMGD PFV La Manga	22.0	11.2	-49.41 %
PMGD PFV La Muralla	9.6	13.4	+39.75 %
PMGD PFV La Palma Solar	67.1	51.1	-23.80 %
PMGD PFV La Paz	33.3	49.9	+49.85 %
PMGD PFV La Perla	10.0	17.5	+74.99 %
PMGD PFV La Vendimia	65.6	54.7	-16.55 %
PMGD PFV La Victoria	61.1	51.8	-15.29 %
PMGD PFV Lagunilla	7.9	2.2	-71.74 %
PMGD PFV Laja Andino	28.2	58.1	+106.28 %
PMGD PFV Las Arboledas	9.6	15.6	+62.25 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	0.0	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Diésel Colaco	-	0.0	-
Pargua			
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.3	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	2.0	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	18.8	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Exequiel Fernández	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	14.5	-
PMGD TER HBS	-	0.6	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Holley	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	0.0	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	25.0	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	50.9	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Las Bandurrias	5.6	6.4	+14.72 %
PMGD PFV Las Cabras	11.0	13.9	+26.68 %
PMGD PFV Las Cachañas	31.6	49.8	+57.62 %
PMGD PFV Las Catitas	54.0	52.9	-2.15 %
PMGD PFV Las Chacras	8.4	13.4	+59.29 %
PMGD PFV Las Chilcas	30.4	40.2	+32.14 %
PMGD PFV Las Codornices	7.8	15.5	+98.97 %
PMGD PFV Las Golondrinas	31.1	42.7	+37.23 %
PMGD PFV Las Lechuzas	7.7	15.2	+97.27 %
PMGD PFV Las Majadas	48.2	46.9	-2.76 %
PMGD PFV Las Mercedes	7.2	12.3	+69.75 %
PMGD PFV Las Mollacas	7.4	3.5	-52.55 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	10.6	13.6	+27.54 %
PMGD PFV Las Palomas	14.2	14.4	+1.69 %
PMGD PFV Las Perdices	12.2	14.8	+21.31 %
PMGD PFV Las Rojas	4.8	1.0	-78.96 %
PMGD PFV Las Tacas	-	12.4	-
PMGD PFV Las Taguas	56.6	9.9	-82.44 %
PMGD PFV Las Tencas	31.3	47.3	+51.42 %
PMGD PFV Las Terrazas	5.9	4.4	-25.25 %
PMGD PFV Las Torcazas	11.8	14.5	+22.77 %
PMGD PFV Las Tortolas	16.2	13.9	-14.28 %
PMGD PFV Las Turcas	14.1	7.1	-49.93 %
PMGD PFV Lenga	3.1	12.5	+308.25 %
PMGD PFV Liebre Verano	22.8	33.0	+45.06 %
PMGD PFV Lima	13.3	18.1	+35.97 %
PMGD PFV Linares	48.5	46.9	-3.16 %
PMGD PFV Lingue	14.1	13.5	-3.63 %
PMGD PFV Lipangue	10.7	15.7	+46.36 %
PMGD PFV Liquidambar	46.9	33.0	-29.69 %
PMGD PFV Lirio del Campo	8.8	11.1	+25.97 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	50.8	45.0	-11.51 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	26.0	9.1	-64.90 %
PMGD PFV Llay Llay	56.7	23.3	-58.86 %
PMGD PFV Lloica	13.3	13.3	+0.15 %
PMGD PFV Lluta Solar	10.4	17.8	+70.67 %
PMGD PFV Lo Boza	0.1	0.9	+608.33 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mayor Power	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	7.5	-
PMGD TER PRP Campesina	-	15.8	-
PMGD TER PRP Chifin	-	12.9	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	45.3	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	15.4	-
PMGD TER PRP Tambores	-	12.6	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	13.4	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	5.8	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**14397.7**	**14987.5**	**+4.10 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
PE Kallpa	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PFV Desierto de Atacama	Generación en prueba de Puesta en Servicio.
TER Atacama 2 GNL	Mayor generación real por costo marginal.
TER Kelar Diésel	GNP por costo marginal.
TER Los Vientos Gas Arg	Menor generación real por costo marginal.
TER Nehuenco I Gas Arg	Menor generación real por indisponibilidad.
TER Nehuenco II GNL	Mayor generación real por disponibilidad de GNL.
TER Nueva Renca Gas Arg	Menor generación real por control suministro de gas Argentino.
TER Nueva Renca GNL	Mayor generación real por disponibilidad de GNL.
TER Tocopilla-U16 GNL	GNP por pruebas de Mantenimiento Mayor.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left| E_{real} - E_{programada} \right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
HP Las Lajas	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa informada: Realizar monitoreos de condición túnel por variaciones anormales de presión, según SDCF 202312242 y 2023012244.
PFV Gran Teno	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla transformador de poder por daño en aisladores, según IF 2024004680.
TER Angamos-ANG2	100.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión del control de válvula de turbina por mal funcionamiento, según SDCF 2025034855.
TER Atacama 2 GNL	98.0	TG2A sale de servicio en forma intempestiva con 108 MW. Causa informada: Alta temperatura de escape de gas. Según IF 2025002715.
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla en la partida, según IF 2025003087.
TER Santa María	0.0	Indisponible. Causa informada: Bloqueo del eje de turbina, según IF 2025002519.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Angostura	100.0	Unidad 2 no puede participar en AGC, por problemas de comunicación entre ICCP. Según IL 2025000675
HE Cipreses	71.2	U2 y U3 limitada a 20 MW y 15 MW respectivamente, debido a intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de las unidades generadoras. Esto se debe a alzas de temperaturas en sus Descansos Lado A y Lado B. por consiguiente la unidad no puede trabajar en control primario, secundario y terciario de frecuencia, además de no variar potencia reactiva, según IL 2024001465 e IL 2024001147.
HE Rapel	80.0	U-5 con limitación. Causa informada: Se declara mínimo técnico de 65 MW y un máximo de 70 MW para evitar TRIP por temperaturas altas y daños producto de las mismas, sin CPF ni CSF, según IL 2025000445
PE Los Cururos	98.7	Limitada a 107.65 MW. Causa informada: Falla en el controlador de unidad del aerogenerador N°16, según IL 2025000710.
PFV Carrera Pinto	90.0	C. PFV Carrera PintoQueda limitada a 69 MW. Causa informada: Falla en alimentador N° 1, según IL 2025000858
PFV Rio Escondido	81.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Limitación de inversores a raíz de incendio presentado el día 30.01.2025, según IL 2025000550.
PFV Santa Isabel	93.0	Limitada en 152.6 MW. Causa informada: Maniobras de normalización de inversores y string de módulos fotovoltaicos, según IL 2024001951.
PFV Sol de Lila	64.5	Limitada en 98 MW. Causa informada: Indisponibilidad de 11 Cabinas de Transformación MT por revisión integral de estado de cabinas indisponibles, según IL 2024001990.
PFV Valle Escondido	91.4	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada en 125 MW como MTP. Causa informada: Anormalidad en el control de válvulas de turbina a bajas cargas, según IL 2025000599.
TER Atacama 1 Diésel	68.0	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 2 GNL	98.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla de bomba de vacío del condensador, según IL 2024001947.
TER Guacolda 1	81.0	C. Guacolda 1 limitada a 125 MW. Causa informada: Alto diferencial en los filtros de manga, según IL 2025000855.
TER Guacolda 2	90.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025000179.
TER Nehuenco 9B Diésel	100.0	Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, la unidad queda disponible solo con gas, según IL 2025000643

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Nehuenco 9B Gas Arg	95.0	Limitada a una generación máxima de 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2024000905.
TER Nehuenco II Gas Arg	100.0	Limitada. Causa informada: Sistema de excitación de la TG sin respaldo, según IL 2025000604.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Colbún	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
HE Rapel	80.0	U-3 Mantenimiento Mayor.
TER Quintero 1A GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.
TER San Isidro II GNL	63.0	TV Mantenimiento Mayor.
TER Tocopilla-U16 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
PE ANTOFAGASTA	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Norte	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Sur	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	Limitada. Causa informada: Debido al inicio de la temporada de riego 2024 - 2025, la central deberá generar en forma constante todo el caudal del afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, según IL 2024001968.
HE Colbún	50.0	C. Colbún entre las cotas 420 y 418 m s.n.m. si ambas unidades están en operación, una de ellas deberá permanecer enclavada (solo para los efectos de llevar la central a los valores de potencia asignados, podrán admitirse tomas de carga en forma sucesiva, de modo que al efectuar la toma de carga con una de las unidades la otra esté detenida o bien funcionando enclavada en una potencia fija.), según IL 2025000840
HE El Toro	100.0	Limitada. Causa informada: Durante el periodo de riego, la central podrá variar su potencia activa si se cumplen las siguientes condiciones, la tasa de extracción promedio diaria coincida con la tasa de extracción solicitada por la DOH para cada día, según IL 2024001967.
HE Los Cóndores	100.0	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	100.0	Limitada. Causa informada: Por compromisos en periodo de riego podrá operar por debajo de su valor de mínimo técnico declarado. Para lo anterior, unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: De lunes a domingo de 09.00 hrs. a 19.00 hrs: Generar a una potencia mínima de 20 MW con unidades enclavadas para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s (variaciones bruscas de caudal). El horario de inicio y término de la bajada y subida de carga podría variar ± una hora, siempre y cuando se logre cumplir con las cotas objetivo del embalse Ralco declaradas en el convenio con la JVBB. Se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s y un caudal promedio diario de 65 m3/s, según IL 2025000184.
HE Pehuenche	100.0	Sistema ERAG/EDAG con limitación. Causa informada: Se detecta falla presente en los equipos de la celda maestra del esquema, según IL 2025000101.
HE Ralco	100.0	U-1 limitada a operar en AGC hasta poder realizar una revisión exhaustiva al Regulador de Velocidad, Gobernador y sus Controladores, según IL 2024000371. U-2 no puede operar en modo AGC debido a falla en la comunicación desde Scada Bio Bio y controlador de la unidad, según IL 2024001217.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HP Abanico	83.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada las Unidades de Central Alfalfal no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
HP La Confluencia	100.0	Limitación. Causa informada: Mínimo técnico operacional por unidad de 90 MW en la central mientras dure la prorrata. Disminución de carga por prorrata tiene como consecuencia desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Trica, según IL 2025000120.
HP La Higuera	100.0	Limitada a no bajar de 90 MW. Causa informada: Evitar desbordamiento en los reservorios Tinguiririca y Tricahue por altos caudales entrantes, puede poner en peligro la vida y seguridad de terceros que transitan por la ruta I-45, según IL 2025000240.
HP Rucue	100.0	Limitada la central con el fin de operar en carga estable, minimizando las variaciones de carga, que no sean de causa natural, durante las 24 horas del día. La Central no puede participar en el control terciario de frecuencia, según IL 2024001857.
PE Kallpa	100.0	Limitada a operar en AGC, según IL 2025000827.
PE Malleco Norte	100.0	Limitada a operar en AGC. Causa informada: Problemas de comunicación, según IL 2025000697.
PE Malleco Sur	100.0	Limitada a operar en AGC. Causa informada: Problemas de comunicación, según IL 2025000698.
PE Sierra Gorda Este	100.0	limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada e inyectar o absorber 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Guanchoi	100.0	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025000738
PFV Luz del Norte	100.0	Limitada a mínimo técnico provisorio de 12 MW.
PFV Malgarida	100.0	Limitada para participar en SSCC-CPF debido a comportamiento irregular de la potencia activa al realizar su activación según programa, según IL 2025000612.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Atacama 2 GNL	98.0	C. Atacama 2 TG2B +05 TV2C limitada a prestar servicio de AGC. Causa Informada: Error de telemetría, según IL 2025000787.
TER Cochrane-CCH1	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2023001949.
TER Guacolda 1	81.0	C. Guacolda U-1 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 9 horas. Cancelada IL 2025000614.
TER Guacolda 2	90.0	C. Guacolda U-2 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 12 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 12 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 9 horas. Cancelada IL 2025000592.
TER Guacolda 3	100.0	C. Guacolda U-3 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 36 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 36 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 21 horas. Cancelada IL 2025000591.
TER Guacolda 4	100.0	C. Guacolda U-4 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 39 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 39 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 18 horas. Cancelada IL 2025000590.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 5	100.0	C. Guacolda U-5 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 21 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 21 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 21 horas. Cancelada IL 2025000589.
TER Kelar GNL	100.0	TG1 y TG2 Las turbinas a gas están supeditadas al control operacional indicado por el fabricante del equipo General Electric. Dentro de esta información, se solicita que después del retiro, el virador debe estar en servicio 6 horas como mínimo para evitar vibraciones en el proceso de arranque siguiente, según IL 2024000778 - 2024000780.
TER Los Vientos GNL	100.0	Limitada. Causa informada: Con mínimo técnico de 68 MW operando con diésel y 70 MW operando con gas para mantener las emisiones de contaminantes por debajo de los límites establecidos por la resolución de calificación, según IL 2025000535.
TER Nehuenco I GNL	100.0	No puede retirarse de servicio ni participar con SSCC. Causa informada: Realizar inspección y reparación de tubo roto de condensador, según SICF 2025040409.
TER Nueva Renca Gas Arg	100.0	limitación de combustible. Causa informada: Debido a restricción por trabajos de empresa de gaseoducto argentina TGN
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.
TER Taltal 2 GNL	100.0	Limitación. Causa informada: Unidad TG2 no puede realizar AGC entre 70 MW y 85 MW por aumento en la T° del túnel de carga. Unidad no podrá prestar servicios complementarios entre 70 MW y 85 MW, según IL 2025000441.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Desierto de Atacama, PFV Leyda, PE Horizonte Norte, PE Horizonte Sur, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Punta de Talca, PE Antofagasta, Cogeneradora Mapa continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con cota 101.88 m.s.n.m. y un gasto de 20 MWh.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche se declara en condición de agotamiento con cota 641.28 m.s.n.m. y un gasto de 80 MWh.
00:48	STM	SDAC deshabilitado.
00:48	STM	S/E Cerro Navia deshabilitado trip por contingencia específica del autotransformador 2 de 220/110 kV, 400 MVA, sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
02:04	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Charrúa - Santa Clara con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Maniobra de apertura local de DDCC 89B1 S/E Santa clara, esto como medida de resguardo del personal para que haga la maniobra en terreno de manera segura (Falla en tramo Los Tilos - Tap Off Santa Clara), según SDCF 2025042921.
02:21	SWC	C. Diego de Almagro TG indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida.
02:41	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Charrúa - Santa Clara cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025042921. NOTA: Energizado tramo Los Tilos - Estructura N° 158 (Robo de conductor entre las estructuras N°167 - 170, según IF 2025003150).
03:00	Enlasa	C. Guacolda U-1 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 22 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 22 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 9 horas. Cancelada IL 2025000614.
03:00	Enlasa	C. Guacolda U-2 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 12 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 12 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 9 horas. Cancelada IL 2025000592.
03:00	Enlasa	C. Guacolda U-3 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 36 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 36 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 21 horas. Cancelada IL 2025000591.
03:00	Enlasa	C. Guacolda U-4 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 39 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 39 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 18 horas. Cancelada IL 2025000590.
03:00	Enlasa	C. Guacolda U-5 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 21 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 21 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 21 horas. Cancelada IL 2025000589.
03:54	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Santa Rosa - Alhué interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2025003162.
06:15	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Las Cabras - El Manzano interrupción forzada por protecciones y se pierden 3.6 MW de consumos de S/E El Manzano. Causa informada: Choque de vehículo en T-91, según IF 2025003163.
06:26	SWC	C. Diego de Almagro TG disponible y en servicio.
07:03	Enlasa	C. Guacolda 1 limitada a 125 MW. Causa informada: Alto diferencial en los filtros de manga, según IL 2025000855. Cancela limitación IL 2025000841.
07:15	CGE - Transmisión	S/E El Manzano recupera 1 MW de consumos por redes de media tensión.
07:44	RNE	C. PFV Carrera Pinto sale del servicio en forma intempestiva con 3.4 MW. Causa informada: Falla interna, según IF 2025003165
11:45	CGE - Transmisión	S/E El Manzano recupera 1.1 MW de consumos por redes de media tensión.
13:00	Gen. Metropolitana	C. Los Vientos con limitación para generar con gas argentino. Causa informada: Debido a restricción por trabajos de empresa de gaseoducto argentina TGN hasta el 23 de abril 2025, se cuenta con una disponibilidad reducida de los combustibles de las series GN_A, GN_B y GN_C, según IL 2025000856.

Hora	Centro de Control	Observación
13:04	Engie Generación	C. Hornitos CTH sale del servicio en forma intempestiva con 86 MW. Causa informada: Señal de vibración en cojinete de turbina, según IF 2025003164.
15:14	Colbún	C. Nehuenco 1 TG en servicio en pruebas, según SDCF 2025042912.
16:00	Transelec	S/E Pan de Azúcar autotransformador N° 3 de 220/115/13.8 kV, 75 MVA limitado a 56 MVA. Causa informada: Capacidad del transformador queda limitada a 56 MVA por anormalidad en uno de los grupos de los radiadores, según IL 2025000857. Cancelada IL 2025000729 (Limitado a 37.5 MVA).
16:40	RNE	C. PFV Carrera Pinto disponible, en servicio y cancelado IF 2025003165. Queda limitada a 69 MW. Causa informada: Falla en alimentador N° 1, según IL 2025000858.
17:15	San Andrés	C. San Andrés U-2 indisponible. Causa informada: Filtración en válvula desairadora, según IF 2025003166
18:02	Engie Generación	C. Hornitos CTH en servicio en pruebas, según IF 2025003164.
18:47	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Las Cabras - El Manzano cerrada, normalizados el 100 % de los consumos y cancelado IF 2025003163.
21:00	Engie Generación	C. Hornitos CTH disponible, en servicio y cancelado IF 2025003164.
21:40	CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Charrúa - Santa Clara, tramo Los Tilos - Tap Off Santa Clara cerrado, normalizada topología y cancelado IF 2025003150.
22:05	Colbún	C. Nehuenco 1 TV en servicio en pruebas, según SDCF 2025042912.
22:06	STM	S/E Chacabuco Barra 1 de 12 kV interrupción forzada por protecciones y se pierden 17.4 MW de consumos. Causa informada: Se investiga, según IF 2025003167.
22:29	STM	S/E Chacabuco Barra 1 de 12 kV recupera XX MW de consumos por redes de media tensión.
22:30	Colbún	C. Nehuenco 1 disponible, en servicio y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025042912. Sube a PC en pruebas, según IL 2025000751.
23:14	STM	S/E Chacabuco Barra 1 de 12 kV disponible, en servicio y normalizados el 100% de los consumos. Cancelado IF 2025003167.
23:19	Transelec	S/E San Vicente Barra A de 154 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se realizará el traspaso de consumos a la Barra 154 kV "sección A", en caso de no operar desconectadores de forma eléctrica, maniobras serán realizadas a pie de equipo con apoyo de pértigas, según SDCF 2025042937.
23:43	San Andrés	C. San Andrés U-2 disponible y cancelado IF 2025003166.
23:54	Colbún	C. Candelaria 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 2025042843.
23:55	Colbún	C. Nehuenco 1 cancelada limitación IL 2025000751.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
08:00	STS	CDC solicita reducir 7.8 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
08:25	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -38,7 [MW/m]
09:40	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 16,7 [MW/m]
10:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -418,8 [MW]
15:03	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
17:08	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
18:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 702,6 [MW]

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Enfragen (Prime Energía)	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Enfragen (Prime Energía)	Cs. Degañ 1 y 2 datos SCADA.	31/05/2022	00:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Potencia	C. Espinos datos SCADA.	31/10/2023	20:00		
Enel Generación	C. Atacama datos SCADA congelados (Parcial).	09/05/2024	00:00		
AES Andes	S/E Bolero datos SCADA.	17/07/2024	10:42		
San Andrés	C. San Andrés datos SCADA.	18/09/2024	17:51		
Enel Green Power	C. PE Canela 1 y 2 señal de generación disponible.	28/10/2024	07:30		
Innergex	C. PFV San Andrés sin señal de generación actual y generación disponible.	28/10/2024	07:30		
Scotta	C. Rio Picoiquén, sin señal de generación y estado de interruptores de S/E.	28/10/2024	07:30		
AES Andes	C. PFV Andes 4 señal SITR de potencia disponible con valor erroneo, según IL 2024001808.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 2B señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001917.	07/12/2024	09:31		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Engie Generación	C. PFV Los Loros con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador. Según IL 2024001919.	07/12/2024	11:50		
AES Andes	C. PFV Andes señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001925.	08/12/2024	08:55		
AES Andes	C. PFV Andes 2 señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001924.	08/12/2024	08:55		
SUN Power	C. PFV Pelicano y Luz del Norte datos scada F/S	21/12/2024	17:10		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
Capullo	C. Capullo y C. Pulelfu datos Scada F/S	27/01/2025	14:11		
Enfragen (Prime Energía)	S/E Central Llanos Blancos sin datos SITR	08/02/2025	08:00		
STS	S/E María Elena datos SCADA F/S.	17/03/2025	01:43		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
Cía. Minera Escondida	Hot Line Principal F/S.	17/02/2025	08:00		
Tinguiririca Energía	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/02/2025	15:17		
Siemens	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	30/03/2025	01:00		
Chilquinta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	17/04/2025	12:20		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
CGE - Transmisión	S/E Pitrufquén 52B1 y 52BS cerrados, 52B3 y 52B4 abiertos por control transferencia del transformador de 220/66 kV y 75 MVA de S/E Lastarria (S/E Pitrufquén desde S/E Temuco).	12/02/2025	21:47		
Transelec	S/E Coronel interruptor 52B8 abierto y S/E Guindo interruptor 52B2 abierto para disminuir profundidad de falla en zona de Concepción.	08/04/2025	00:00		
STM	S/E San Cristobal abierto 52H1 por control Tx llegada de líneas de 110 kV C. Navia - San Cristobal - El Salto 1 y 2 ante falla de barra de 110 kV S/E C. Navia.	14/04/2025	17:12	19/04/2025	00:30
CGE - Transmisión	S/E Villa Alegre 52B1 cerrado para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	19/04/2025	00:42	19/04/2025	07:02
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 y S/E Monterrico interruptor B4 cerrados para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	19/04/2025	00:44	19/04/2025	07:04
Transelec	S/E Jadresic abiertos 52J2, 52J5 y 52J9 por control de transferencias del Transformador 500/220 kV y 750 MVA S/E Jadresic.	19/04/2025	02:12	19/04/2025	08:11
Colbún	S/E Jadresic abiertos 52J10 y 52J14 por control de transferencias del Transformador 500/220 kV y 750 MVA S/E Jadresic.	19/04/2025	02:21	19/04/2025	08:14

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Nexpertia (TEN)	Línea de 220 kV Roncacho - Nueva Pozo Almonte.	07/12/2024	16:25		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1.	15/03/2025	12:52		
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 2.	24/03/2025	01:15		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	05/04/2025	03:26		
Chilquinta	Línea de 220 KV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	05/04/2025	03:26		
Nexpertia	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	16/04/2025	17:19		
Transelec	S/E Nueva Pichirropulli 52J11 y 52J12 de la línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 2.	17/04/2025	16:01		
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	17/04/2025	17:40		
STS	Línea de 220 kV Chiloé - Gamboa 1.	18/04/2025	04:25		
Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 1.	18/04/2025	04:46		
Transelec	Línea de 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli 1.	18/04/2025	04:47		
Transelec	Línea de 220 kV Tineo - Nueva Pichirropulli 1.	18/04/2025	19:18		
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2.	18/04/2025	21:26	19/04/2025	17:48
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Nueva Pan de Azúcar 1	18/04/2025	22:16		
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.	19/04/2025	00:12	19/04/2025	17:53
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	19/04/2025	01:59		
Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1	19/04/2025	03:07		
Transelec	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1.	19/04/2025	05:25		
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2.	19/04/2025	07:34	19/04/2025	17:55
Transelec	Línea de 500 kV Entre Ríos - Ancoa 2.	19/04/2025	19:38		
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.	19/04/2025	21:27		

ANEXO Nº 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 19 de abril de 2025

ANEXO Nº 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 19-04-2025 23:37

Finalizado

Número:

2025003167

Solicitante:

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

Empresa:

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E CHACABUCO

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras **-** BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Nombre : BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Fecha Perturbacion : 19-04-2025 22:06
Fecha Normaliza : 19-04-2025 23:14
Protección : sobrecorriente fase blanca, elemento tiempo
Interruptor : 52CT1
Consumo : 17.4 MW
Comentario : N/A

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Quilicura

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Secundaria
Causa no determinada. Conexión manual debido a requerimiento operacional

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores

-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada de fase
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Se investiga
-Elemento: Apertura por protecciones interruptor 12kV TR1
-Fenómeno Eléctrico: Protección operada: Sobrecorriente fase blanca, elemento tiempo
-Operación de los interruptores: Se investiga

Observaciones:

-Observaciones: N/A
-Acciones Inmediatas: Solicitar a distribuidora respaldar consumos por red MT, enviar personal de operaciones a la subestación Chacabuco e informar al CDC.
-Hechos Sucedidos: A las 22:06 horas, en S/E Chacabuco se produce desconexión forzada por protecciones barra principal 12 kV N°1. Potencia interrumpida: 17,4 MW (5346 Clientes). A las 23:14 horas se realiza prueba de energización con éxito.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: N/A
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: N/A

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 17.4 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 5346

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

19-04-2025 22:06

Fecha / Hora Estimada Retorno:

19-04-2025 23:14

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

19-04-2025 23:14

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe 5 días 2025003167.zip (/informe_fallas/download_file/680463f6ad651f1b6b84cb86/Informe 5 días 2025003167.zip)	25/04/2025 13:12:21

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 20-04-2025 03:22

Finalizado

Número:

2025003168

Solicitante:

Aníbal Fuentes

Empresa:

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CHACABUCO

Falla Sobre:

barra

Elementos

Tipo: barras - BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Nombre : BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1
Fecha Perturbacion : 19-04-2025 22:06
Fecha Normaliza : 19-04-2025 23:14
Protección : Sobrecorriente fase blanca temporizada
Interruptor : Interruptor 12kV de Transformador N°1 en S/E Chacabuco
Consumo : 17.3 MW
Comentario : Operación automática de la Barra 12 kV N°1 de Subestación Chacabuco, lo cual provoca la perdida de suministro en los Alimentadores San Ignacio (52E1 con 4.62MW), Lautaro (52E2 con 2.58MW), Araucaria (52E3 con 1.68MW), Caupolicán (52E4 con 1.66MW), Maúlen (52E5 con 1.13MW), Fresia (52E6 con 0.63MW) y Mejillones (52E7 con 5MW).

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Metropolitana

Comuna

Huechuraba
Quilicura

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

En investigación

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Protección de sobrecorriente temporizada de fase
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: En Investigación
-Elemento: En Investigación
-Fenómeno Eléctrico: En Investigación
-Operación de los interruptores: En Investigación

Observaciones:

-Observaciones: Operación automática de la Barra 12 kV N°1 de Subestación Chacabuco, lo cual provoca la perdida de suministro en los Alimentadores San Ignacio (52E1 con 4.62MW), Lautaro (52E2 con 2.58MW), Araucaria (52E3 con 1.68MW), Caupolicán (52E4 con 1.66MW), Maúlen (52E5 con 1.13MW), Fresia (52E6 con 0.63MW) y Mejillones (52E7 con 5MW).
-Acciones Inmediatas: Maniobras de realimentación por red de media tensión.
-Hechos Sucedidos: Operación automática de la Barra 12 kV N°1 de Subestación Chacabuco, lo cual provoca la perdida de suministro en los Alimentadores San Ignacio (52E1 con 4.62MW), Lautaro (52E2 con 2.58MW), Araucaria (52E3 con 1.68MW), Caupolicán (52E4 con 1.66MW), Maúlen (52E5 con 1.13MW), Fresia (52E6 con 0.63MW) y Mejillones (52E7 con 5MW).
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Por determinar.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Por determinar.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 17.3 / Región : Metropolitana / Clientes Afectados: 5648

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

19-04-2025 22:06

Fecha / Hora Estimada Retorno:

19-04-2025 23:14

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

19-04-2025 23:14

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Informe definitivo 2025003168.pdf (/informe_fallas/download_file/68049b2aad651f1ce7879fd2/Informe definitivo 2025003168.pdf)	25/04/2025 13:17:08

ANEXO Nº 6
Otros antecedentes aportados por STM S.A. y Enel Distribución Chile S.A.

Informe de Falla 5 días Nº 2025003167

Operación automática Barra MT1 de la S/E Chacabuco

19 de abril de 2025, a las 22:06 horas.

Zona: Región Metropolitana

1 Información de la empresa

- Nombre empresa propietaria: SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.
- Rut empresa: 77.611.649-1
- Representante Legal: Francisco Alliende
- Dirección: Manuel Bulnes 441, Osorno

2 Características de la instalación donde se produjo la falla

2.1 Plan de mantenimiento

En el archivo “Plan Mantenimiento 2025.pdf” se encuentra el plan de mantenimiento asociado a la subestación Chacabuco.

2.2 Vida útil del equipo

La subestación Chacabuco, es una subestación de bajada de 110/12 y 110/23 kV que se encuentra ubicada en la calle San Ignacio N°1024, comuna de Quilicura. Esta instalación posee 8 transformadores de poder con una potencia total instalada de 334,9 MVA y da suministro a 27 alimentadores de Enel Distribución.

Considerando el mantenimiento programado, la vida útil estimada de esta instalación es de 30 años adicionales aproximadamente.

2.3 Retraso en inversiones pactadas

No aplica.

3 Causa u origen de la falla

El pasado sábado 19 de abril de 2025 a las 22:06 horas se produjo la operación automática (OA) del interruptor lado MT del Transformador N°1 (52CT1), por actuación de la protección de sobrecorriente, operando como respaldo frente a una falla en la red de MT del alimentador Lautaro (no despejada por su protección de cabecera).


4 Instalaciones afectadas

4.1 Estado y configuración en los momentos previos

La subestación Chacabuco, se encontraba con condiciones normales de operación

4.2 Diagrama simplificado

Subestación Chacabuco, 110/12-23 kV

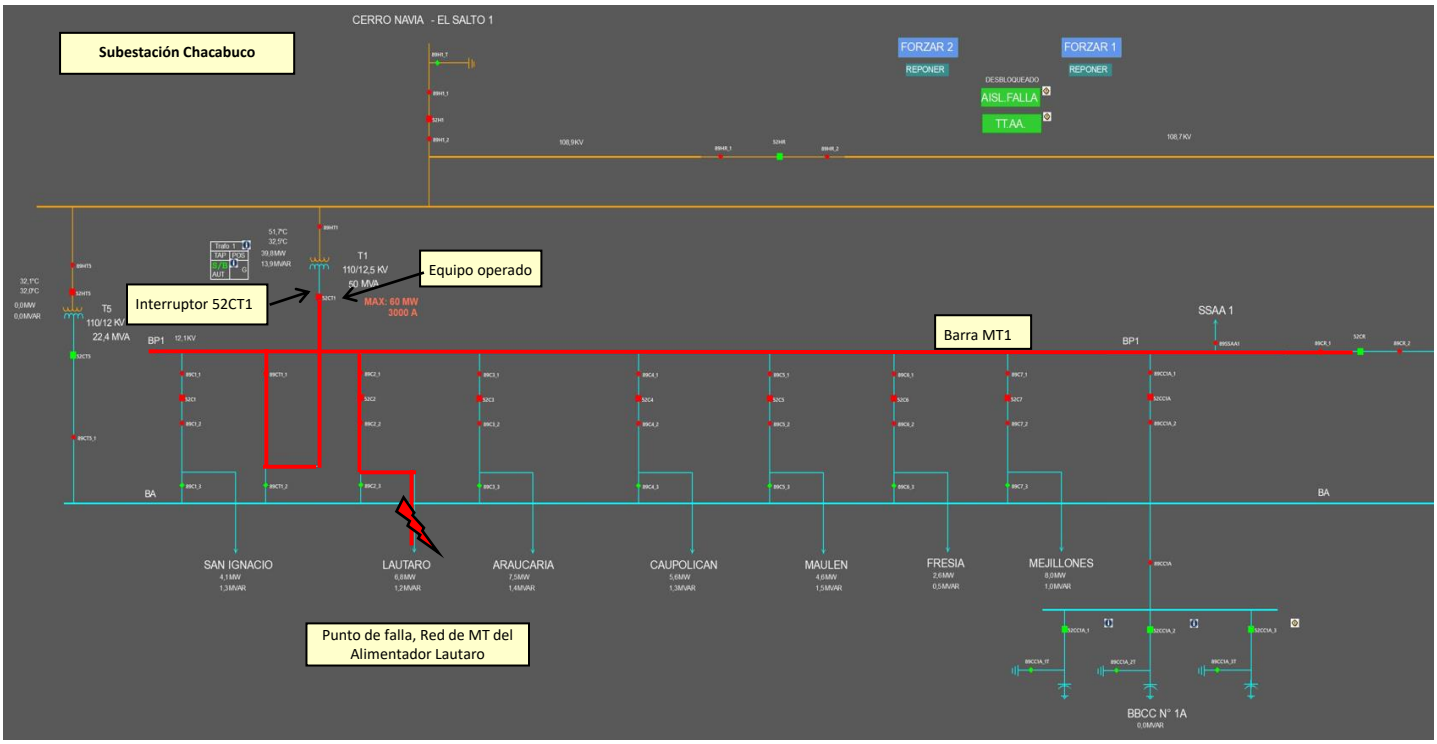

4.3 Zona geográfica

- 13125 Quilicura, Santiago, Región Metropolitana.

5 Pérdidas de generación

No aplica.

6 Pérdidas de consumo

6.1 Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Fecha Desconexión	Hora Desconexión	Fecha Normalización	Hora Normalización
S/E Chacabuco	ST Zonal	Barra MT1	19-04-2025	22:06	19-04-2025	23:13

La Barra MT1, da suministro a 7 alimentadores de Enel Distribución (San Ignacio, Lautaro, Araucarias, Caupolican, Maulen, Fresia y Mejillones).

7 Cronología de eventos

7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- 19/04/2025 a las 22:06 horas: Operación automática interruptor 52CT1.

7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- 19/04/2025 a las 23:11 horas: Reposición manual relé maestro de barra MT1 (en terreno).
- 19/04/2025 a las 23:13 horas: Cierre interruptor 52CT1, energizando nuevamente la barra MT1.

7.3 Registros sistema Scada

Adjuntamos los registros del SCADA asociados a esta operación automática.

8 Esquemas de protección y control

8.1 Detalle de las protecciones operadas:

S/E Chacabuco: Interruptor 52CT1: sobrecorriente de fase blanca, unidad de tiempo.

8.2 Registros de falla

Se adjunta el registro oscilográfico y de eventos de la protección indicada en el punto anterior (comtrade.zip).
Al revisar el registro de eventos del alimentador Lautaro, se observa que no vio la falla (entre fases) en sus redes de MT, se adjunta en el registro de eventos de esta protección.

8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control

De acuerdo con el tipo y punto de falla, la protección indicada en el punto 8.1, operó correctamente como respaldo, frente a la no operación de la protección del alimentador Lautaro, para una falla en la red de MT de este alimentador.

9 Análisis conjunto

El pasado sábado 19 de abril de 2025 a las 22:06 horas se produjo la operación automática (OA) del interruptor lado MT del Transformador N°1 (52CT1), por actuación de la protección de sobrecorriente.

Específicamente se produjo una falla en la red de media tensión (Dx) del alimentador Lautaro y su protección no operó (ni generó registro oscilográfico). Frente a esto la protección del interruptor 52CT1 operó correctamente como respaldo despejando la falla.

10 Otros antecedentes

10.1 Reiteración de la falla

No se registra

10.2 Acciones correctivas CP

Durante la atención de la falla, se revisó el patio de MT de la subestación Chacabuco, sin identificar muestras de descarga eléctrica. Se procedió a resetear el relé maestro de la Barra MT1 (86T1) y se cerró el interruptor 52CT1, energizando la Barra MT1.

Según lo informado por el despachador de turno, se produjo una falla en la red de MT del alimentador Lautaro y simultáneamente operó la protección del interruptor 52CT1.

Se procedió a rescatar los registros de eventos y configuración de las protecciones. Analizados estos, se identificó que la protección del alimentador Lautaro no actuó para la falla entre fases y si arrancó para fallas a tierra. Por lo que la falla fue despejada por la protección del interruptor 52CT1 en respaldo.

El pasado domingo 20 de abril de 2025, se realizaron pruebas a la protección del alimentador Lautaro, identificando que sólo operaba para fallas a tierra, al tratar de rescatar los eventos de estas pruebas, la protección no lo permitió. Se procedió a resetear y se repitieron las pruebas con resultado satisfactorio. Se adjunta el informe de las pruebas realizadas, el permiso de trabajo y registro fotográfico del trabajo asociado a esta actividad (archivo investigación 20abr.zip).

Complementariamente se revisó la coordinación de las protecciones del alimentador Lautaro y del interruptor 52CT1, verificando un adecuado paso de coordinación. Se adjunta el análisis de la coordinación de estas protecciones y sus print out (archivo análisis coordinación.zip).

10.3 Acciones correctivas LP

No aplica.

10.4 Código de falla

Código de Falla	1011	Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.
Fenómeno Físico	OPE26	Interrupción producida por falla en los sistemas de protección de la instalación.
Elemento ID	PR12	Sistemas de Protecciones
Fenómeno eléctrico ID	PR51	Protección de sobrecorriente temporizada de fase
Modo ID	14	Varios

10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses

Adjuntamos los registros de los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses de la S/E Chacabuco (cuadro resumen e informes técnicos).

10.6 Clasificación de la falla

La contingencia es clasificada como falla interna.

Antecedentes solicitados según Res.Ex. 30989:

1. Mantenimiento de los últimos 24 meses del equipo que produce la falla: en el punto 10.5 se adjuntan los mantenimientos realizados durante los últimos 24 meses.

2. Secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (como operaron las protecciones y como debieron a ver operado): en el punto 10.2 se adjunta el análisis de la coordinación de las protecciones y sus print out.

10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.

La contingencia es clasificada como urbana.

NUMERO MANTENIMIENTO	POSICIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	NOMBRE INSTALACION	AÑO	MES	PRINCIPALES HALLAZGOS
60200705	PLAN INSPECCION SE	PIS_INSP_VISUAL_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200706	PLAN INSPECCION SE	PIS_INSP_VISUAL_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200707	PLAN INSPECCION SE	PIS_INSP_VISUAL_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200708	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200709	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200710	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200711	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200712	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200713	PLAN TERMOGRAFIA SE	PTS_INSP_TERMOGRAFICA_SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200714	PLAN DESRATIZADO SE	PDS_DESRATIZADO_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200715	PLAN DESRATIZADO SE	PDS_DESRATIZADO_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200716	PLAN DESRATIZADO SE	PDS_DESRATIZADO_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200717	PLAN MANTENIMIENTO SISTEMA SANITARIO	PSS_MPB_SISTEMA_SANITARIO	CB	2025	12	PENDIENTE
60200718	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200719	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200720	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200721	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200722	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200723	PLAN MANTENIMIENTO ASEO Y ORNATO SE	PAO_ASEO_ORNA_SSEE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200724	PLAN ACCESOS Y PORTONES SE	PAS_MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y PORTONES	CB	2025	1	EJECUTADO
60200725	PLAN INSPECCION CARGADOR BATERIA	PIC_INSP_CARGADOR_BATERIA	CB	2025	11	PENDIENTE

60200726	PLAN INSPECCION CARGADOR BATERIA	PIC_INSP_CARGADOR_BATERIA	CB	2025	11	PENDIENTE
60200727	PLAN MANTENIMIENTO CARGADOR BATERIA	MCB_MANTTO_CARGADOR_BATERIA CB27	CB	2025	4	EJECUTADO
60200728	PLAN MANTENIMIENTO CARGADOR BATERIA	MCB_MANTTO_CARGADOR_BATERIA CB28	CB	2025	4	EJECUTADO
60200729	PLAN INSPECCION BANCO BATERIAS	PIB_INSP_BANCO BATERIAS	CB	2025	11	PENDIENTE
60200730	PLAN INSPECCION BANCO BATERIAS	PIB_INSP_BANCO BATERIAS	CB	2025	11	PENDIENTE
60200731	PLAN MANTENIMIENTO BANCO BATERIAS	PMB_BANCO_BATERIAS BB27	CB	2025	9	PENDIENTE
60200732	PRUEBA CAPACIDAD BANCO BATERIAS	PCB_PRUEBA_CAPACIDAD_BANCO_B	CB	2025	4	EJECUTADO
60200733	PLAN MANTENIMIENTO TABLEROS	PMTD_PLAN_MANTENIMIENTO_TAB	CB	2025	11	PENDIENTE
60200734	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200735	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	2	EJECUTADO
60200736	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200737	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	4	EJECUTADO
60200738	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200739	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	6	PENDIENTE
60200740	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200741	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	8	PENDIENTE
60200742	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200743	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	10	PENDIENTE
60200744	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200745	PLAN MANTENIMIENTO AREAS VERDES	PAV_MANTTO_AREAS_VERDES SE	CB	2025	12	PENDIENTE
60200746	PLAN DESMALEZADO SE	PDE_DESMALEZADO_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200747	PLAN DESMALEZADO SE	PDE_DESMALEZADO_SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200748	PLAN DESMALEZADO SE	PDE_DESMALEZADO_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200749	PLAN ROCE VERANO	PRV_PLAN_ROCE_SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200750	PLAN ROCE VERANO	PRV_PLAN_ROCE_SE	CB	2025	12	PENDIENTE
60200751	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200752	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	2	EJECUTADO
60200753	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	3	EJECUTADO
60200754	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	4	EJECUTADO
60200755	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	5	PENDIENTE

60200756	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	6	PENDIENTE
60200757	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200758	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	8	PENDIENTE
60200759	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200760	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	10	PENDIENTE
60200761	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200762	PLAN INSPECCION AIRE ACONDICIONADO	PAC_INSP_AACC_SE	CB	2025	12	PENDIENTE
60200763	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200764	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	4	EJECUTADO
60200765	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	5	PENDIENTE
60200766	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	7	PENDIENTE
60200767	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	8	PENDIENTE
60200768	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	9	PENDIENTE
60200769	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	10	PENDIENTE
60200770	PLAN MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	MAC_MANTO_AACC _SE	CB	2025	11	PENDIENTE
60200771	PLAN LAVADO AISLACION SE	PLS_PLAN_LAVADO_AISLACION SE	CB	2025	1	EJECUTADO
60200772	PLAN SISTEMA DE ALUMBRADO	PSA_SIST_ALUMB_SE	CB	2025	4	EJECUTADO

60200773	PLAN MEDICIÓN MALLA TIERRA SE	PMM_MEDICIÓN_MALLA_PAT	CB	2025	1	EJECUTADO
60200774	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T1	CB	2025	3	EJECUTADO
60200775	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T2	CB	2025	3	EJECUTADO
60200776	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T3	CB	2025	3	EJECUTADO
60200777	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T4	CB	2025	3	EJECUTADO
60200778	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T5	CB	2025	3	EJECUTADO
60200779	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T6	CB	2025	3	EJECUTADO
60200780	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T7	CB	2025	3	EJECUTADO
60200781	PLAN TOMA DE MUESTRA DE ACEITE	TMA_CUBA T8	CB	2025	3	EJECUTADO
60200782	PLAN MEDICION PROTECCIONES MECANICAS	PPM_MED_PROT_MEC T5	CB	2025	8	PENDIENTE
60200783	PRUEBAS EFECTIVAS DE TRANSFERENCIA 110 KV	PET_PRUEBAS_TRANSF_AUT_110KV	CB	2025	4	EJECUTADO
60200784	PLAN CERTIFICACIÓN DE MEDIDORES	PCM_PLAN_CERT_MEDIDORES	CB	2025	4	EJECUTADO
60200785	PLAN MANTENIMIENTO MEDIDORES FACTURACION	PMMF_PLAN_MANTO_MED_FACTURACION	CB	2025	4	EJECUTADO
60200786	PLAN INSPECCIÓN SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN (13)	PIST_PLAN_SIST_TELEPROTECCION	CB	2025	9	PENDIENTE
60200787	PLAN MANTENIMIENTO SCADA	PSD_PLAN_MANTTO_SCADA	CB	2025	1	EJECUTADO
60200788	PLAN MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL LOCAL SE	PSCL_PLAN_MANTO_SCL	CB	2025	1	EJECUTADO
60200789	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T1	CB	2025	3	EJECUTADO
60200790	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T2	CB	2025	3	EJECUTADO
60200791	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T3	CB	2025	3	EJECUTADO
60200792	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T4	CB	2025	3	EJECUTADO
60200793	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T5	CB	2025	3	EJECUTADO
60200794	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T6	CB	2025	3	EJECUTADO
60200795	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T7	CB	2025	3	EJECUTADO
60200796	PLAN ANALISIS DE ACEITE	PAA_ANLS DE ACEITE T8	CB	2025	3	EJECUTADO
60210038	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E51-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210037	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E51-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210036	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E51-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210035	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E50-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

60210034	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E50-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210033	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E50-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210032	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E49-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210031	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E49-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210030	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 E49-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210029	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB7P-F (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210028	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB7P-F (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210027	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB7P-F (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210026	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT7 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210025	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT7 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210024	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT7 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210023	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_TC DT3-1 T.B (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210022	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_TC DT3-1 T.B (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210021	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_TC DT3-1 T.B (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210020	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT3-2 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210019	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210018	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210017	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210016	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210015	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210014	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210013	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210012	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210011	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210010	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-2 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210009	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-2 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210008	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-2 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210007	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DR3-8-1 (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210006	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DR3-8-1 (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210005	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DR3-8-1 (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210004	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB3P-F (F1) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210003	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB3P-F (F3) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210002	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 EB3P-F (F2) MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

60210001	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 DT3-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60210000	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D18-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209999	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D17-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209998	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D16-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209997	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_89 D15-1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209996	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 ET1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209995	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 ET1 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209994	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 AR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209993	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 AR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209992	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 DR3-8 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209991	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 DR3-8 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209990	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 DR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209989	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 DR MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209988	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D15 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209987	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D15 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209986	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D11 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209985	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D11 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209984	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D10 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209983	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D10 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209982	PLAN MANTENIMIENTO CONTROLADORES (CRT-2)	CTR-2_52 E5 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209981	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 E5 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60209980	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D59 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208919	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D59 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

60208918	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D58 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208917	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D58 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208916	PLAN MANTENIMIENTO RELÉ DE PROTECCIÓN (PRT-3)	PRT-3_52 D57 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE
60208915	PLAN MANTENIMIENTO SE	PMS_52 D57 MPB	CB	2025	7	PENDIENTE

Numero de mantenimiento	Tipo de mantenimiento	Nombre de instalación	Fecha	Principales hallazgos
1	Preventivo	Medición corriente de fuga pararrayo Transformador N°1	25-01-2023	Sin observaciones
2	Preventivo	Lavado de aislación con tensión a patios de la subestación	03-06-2023	Sin observaciones
3	Preventivo	Inspección termográfica a patios de la subestación	17-06-2023	Sin observaciones
4	Preventivo	Pruebas efectivas de la protección, alimentador Lautaro	03-11-2023	Sin observaciones
5	Preventivo	Verificación de ajustes, alimentador Lautaro	03-11-2023	Sin observaciones
6	Preventivo	Mantenimiento preventivo interruptor alimentador Lautaro	03-11-2023	Sin observaciones
7	Preventivo	Inspección termográfica a patios de la subestación	04-01-2024	Sin observaciones
8	Preventivo	Lavado de aislación con tensión a patios de la subestación	25-01-2024	Sin observaciones
9	Preventivo	Análisis cromatográfico a Transformador N°1	18-03-2024	Sin observaciones
10	Preventivo	Inspección termográfica a patios de la subestación	17-07-2024	Sin observaciones
11	Preventivo	Mantenimiento preventivo desconectador lado barra auxiliar, alimentador Lautaro	08-08-2024	Sin observaciones
12	Preventivo	Mantenimiento preventivo desconectador lado barra auxiliar, Transformador N°1	08-08-2024	Sin observaciones
13	Preventivo	Medición corriente de fuga pararrayo Transformador N°1	10-09-2024	Sin observaciones
14		Inspección termográfica a patios de la subestación	02-10-2024	Sin observaciones
15	Preventivo	Análisis cromatográfico a Transformador N°1	06-11-2024	Sin observaciones
16	Preventivo	Análisis fisico-quimico Transformador N°1	06-11-2024	Sin observaciones
17	Preventivo	Análisis de furanos, Transformador N°1	06-11-2024	Sin observaciones
18	Preventivo	Inspección termográfica a patios de la subestación	08-01-2025	Sin observaciones
19	Preventivo	Lavado de aislación con tensión a patios de la subestación	30-01-2025	Sin observaciones

20	Preventivo	Análisis de aceite Transformador N°1	14-03-2025	Sin observaciones

HIST_TIMESTAMP	LOCATION	TEXT	CATEGORY
19/04/2025 18:06:19s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General ALARMA	SAE2C
19/04/2025 18:07:37s	CHACABUC	52HT4 TR4 Alarma General NORMAL	SAE2C
19/04/2025 22:06:09s	CHACABUC	52CT1 Rele S/C Fases ALARMA	SAE2C
19/04/2025 22:06:09s	CHACABUC	52CT1 Rele Maestro Barra ALARMA	SAE2C
19/04/2025 22:06:10s	CHACABUC	52CT1 TR1 Estado Interruptor ABIERTO	SAE1A
19/04/2025 22:06:10s	CHACABUC	52CT1 Rele S/C Fases NORMAL	SAE2C
19/04/2025 22:07:42s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Rele Bloq. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D
19/04/2025 22:07:42s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado ReconexiÃ³n DESHABILITADA	SAE1C
19/04/2025 22:07:55s	CHACABUC	CHACABUC.C_B08.52CC1A.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:08:03s	CHACABUC	52CC1A BBCC1A Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:08:13s	CHACABUC	CHACABUC.C_B07.52C7.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:08:22s	CHACABUC	CHACABUC.C_B06.52C6.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:08:23s	CHACABUC	52C7 MEJILLONES Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:08:30s	CHACABUC	52C6 FRESIA Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:08:31s	CHACABUC	CHACABUC.C_B05.52C5.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:08:39s	CHACABUC	52C5 MAULEN Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:08:59s	CHACABUC	CHACABUC.C_B04.52C4.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:09:03s	CHACABUC	52C4 CAUPOLICAN Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:09:12s	CHACABUC	CHACABUC.C_B03.52C3.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:09:22s	CHACABUC	CHACABUC.C_B03.52C3.EST.ABRIR TIMEOUT by DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:09:23s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Interruptor ABIERTO	SAE1A
19/04/2025 22:09:44s	CHACABUC	CHACABUC.C_B02.52C2.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:09:54s	CHACABUC	CHACABUC.C_B02.52C2.EST.ABRIR TIMEOUT by DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:09:55s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Interruptor ABIERTO	SAE1A
19/04/2025 22:10:55s	CHACABUC	CHACABUC.C_B01.52C1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:10:58s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Rele Bloq. Rec. Autom. NORMAL	SAE2D
19/04/2025 22:10:58s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado ReconexiÃ³n DESHABILITADA	SAE1C
19/04/2025 22:11:00s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:19:40s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Rele Bloq. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D
19/04/2025 22:19:40s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado ReconexiÃ³n DESHABILITADA	SAE1C
19/04/2025 22:19:50s	CHACABUC	52C5 MAULEN Rele Bloq. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D
19/04/2025 22:19:50s	CHACABUC	52C5 MAULEN Estado ReconexiÃ³n DESHABILITADA	SAE1C
19/04/2025 22:20:02s	CHACABUC	52C7 MEJILLONES Estado ReconexiÃ³n DESHABILITADA	SAE1C
19/04/2025 22:26:02s	CHACABUC	CHACABUC.C_B10.52CC1A_2.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:26:11s	CHACABUC	52CC1A-2 BBCC1A Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:26:25s	CHACABUC	CHACABUC.C_B09.52CC1A_1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 22:26:35s	CHACABUC	52CC1A-1 BBCC1A Estado Interruptor ABIERTO By DMENESES	SAE1A
19/04/2025 22:37:59s	CHACABUC	52C4 CAUPOLICAN Rele Bloq. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D
19/04/2025 22:37:59s	CHACABUC	52C4 CAUPOLICAN Estado ReconexiÃ³n DESHABILITADA	SAE1C
19/04/2025 22:38:00s	CHACABUC	52C6 FRESIA Rele Bloq. Rec. Aut. NORMAL	SAE2D
19/04/2025 22:38:00s	CHACABUC	52C6 FRESIA Estado ReconexiÃ³n DESHABILITADA	SAE1C
19/04/2025 23:11:37s	CHACABUC	52CT1 Rele Maestro Barra NORMAL	SAE2C
19/04/2025 23:13:19s	CHACABUC	CHACABUC.C_T01.52CT1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 23:13:29s	CHACABUC	CHACABUC.C_T01.52CT1.EST.CERRAR TIMEOUT by DMENESES	CONTROL
19/04/2025 23:13:41s	CHACABUC	CHACABUC.C_T01.52CT1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY DMENESES	CONTROL
19/04/2025 23:13:52s	CHACABUC	52CT1 TR1 Estado Interruptor CERRADO	SAE1A
19/04/2025 23:35:29s	CHACABUC	52C5 MAULEN Estado Interruptor CERRADO	SAE1A
19/04/2025 23:39:58s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Interruptor CERRADO	SAE1A
19/04/2025 23:57:46s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Interruptor CERRADO	SAE1A
20/04/2025 00:01:56s	CHACABUC	52C4 CAUPOLICAN Estado Interruptor CERRADO	SAE1A
20/04/2025 00:03:52s	CHACABUC	52C6 FRESIA Estado Interruptor CERRADO	SAE1A
20/04/2025 00:05:09s	CHACABUC	52C7 MEJILLONES Estado Interruptor CERRADO	SAE1A
20/04/2025 02:33:47s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Rele Bloq. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D
20/04/2025 02:33:47s	CHACABUC	52C1 SAN IGNACIO Estado Reconexión HABILITADA	SAE1C
20/04/2025 02:33:54s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Rele Bloq. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D
20/04/2025 02:33:54s	CHACABUC	52C2 LAUTARO Estado Reconexión HABILITADA	SAE1C
20/04/2025 02:34:47s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Rele Bloq. Rec. Autom. ALARMA	SAE2D
20/04/2025 02:34:47s	CHACABUC	52C3 ARAUCARIA Estado Reconexión HABILITADA	SAE1C
20/04/2025 02:34:47s	CHACABUC	52C4 CAUPOLICAN Rele Bloq. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D
20/04/2025 02:34:47s	CHACABUC	52C4 CAUPOLICAN Estado Reconexión HABILITADA	SAE1C
20/04/2025 02:34:47s	CHACABUC	52C5 MAULEN Rele Bloq. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D
20/04/2025 02:34:47s	CHACABUC	52C5 MAULEN Estado Reconexión HABILITADA	SAE1C
20/04/2025 02:34:50s	CHACABUC	52C7 MEJILLONES Estado Reconexión HABILITADA	SAE1C
20/04/2025 02:35:09s	CHACABUC	52C6 FRESIA Rele Bloq. Rec. Aut. ALARMA	SAE2D
20/04/2025 02:35:09s	CHACABUC	52C6 FRESIA Estado Reconexión HABILITADA	SAE1C

ANÁLISIS DE OPERACIÓN
INTERRUPTOR 52CT1
S/E CHACABUCO

19 de abril de 2025

OBJETIVOS

Analizar la operación de la protección de sobrecorriente del interruptor 52CT1 de la subestación Chacabuco, ocurrida el pasado sábado 19 de abril de 2025.

INTRODUCCIÓN

El pasado sábado 19 de abril a las 22:06 hrs., se produjo la operación automática (OA) del interruptor 52CT1, por actuación de la protección de sobrecorriente, operando como respaldo frente a una falla en la red de MT del alimentador Lautaro.

CONDICIONES OPERACIONALES PREVIAS A LA OPERACIÓN

La subestación Chacabuco, se encontraba con condiciones normales de operación. El alimentador Lautaro se encontraba conectado a la Barra MT1.

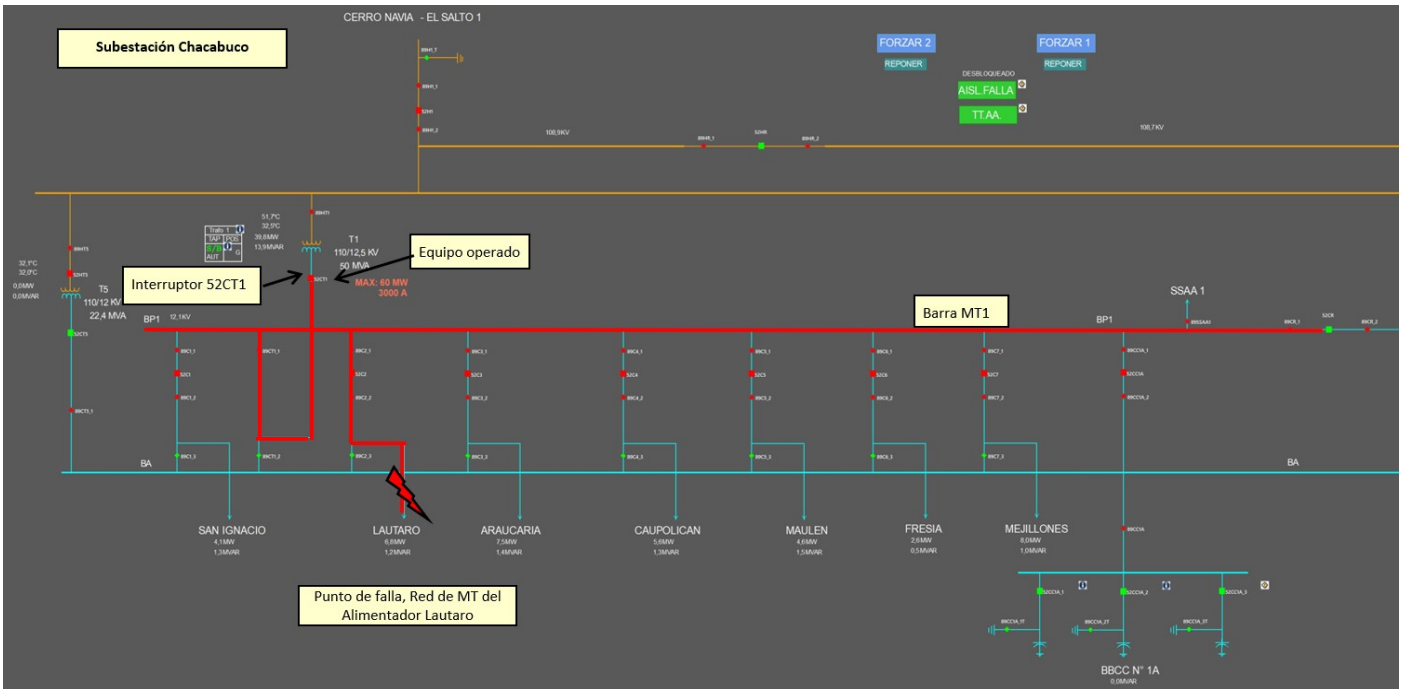


Figura 1 Diagrama unilineal simplificado de la S/E Chacabuco

CAUSAS DE LA OPERACIÓN

Al producirse la falla en la red de MT del alimentador Lautaro, se produjo la operación de la protección del interruptor 52CT1.


Analizados los registros de eventos y configuración de las protecciones, se identificó que la protección del alimentador Lautaro no vio la falla (entre fases) y esta fue despejada como respaldo por la protección del interruptor 52CT1.

Como operaron las protecciones:
Operó la protección del interruptor 52CT1, como respaldo de la protección del alimentador Lautaro (no vio la falla entre fases).

Como debería haber operado:
Al producirse una falla en la red de MT del alimentador Lautaro, debería haber operado su protección, despejando la falla.

Al revisar la coordinación de la protección del alimentador Lautaro y del interruptor 52CT1, se observa un adecuado espacio de coordinación.

A continuación, el diagrama de coordinación:

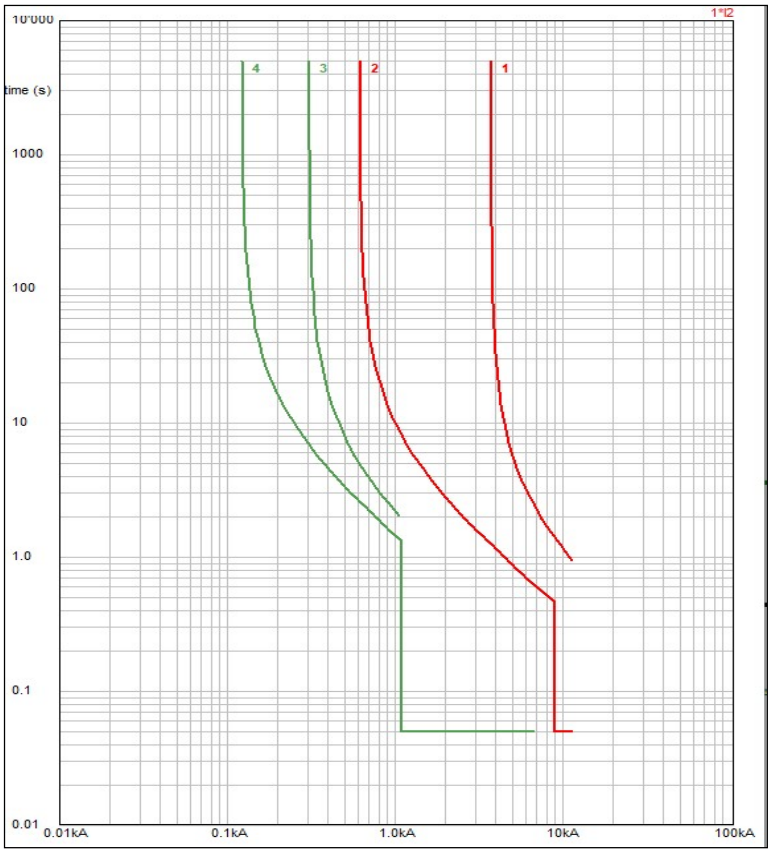

Interruptor 52CT1
1- Sobrecorriente de fase
3- Sobrecorriente de neutro

Alimentador Lautaro
2- Sobrecorriente de fase
4- Sobrecorriente residual

Informe de Falla Definitivo Nº 003168/2025

Perdida de Tension Barra 12kV N°1, S/E Chacabuco.

19 de abril de 2025, a las 22:06 horas.

Zona: Región Metropolitana

25 de abril de 2025

1 Información de la empresa

- Nombre empresa propietaria: Enel Distribución Chile S.A.
- Rut empresa: 96.800.570-7
- Representante Legal: Mónica Hodor.
- Dirección: Roger de Flor N° 2728.

2 Características de la instalación donde se produjo la falla

2.1 Plan de mantenimiento

No aplica.

2.2 Vida útil del equipo

No aplica

2.3 Retraso en inversiones pactadas

No aplica.

3 Causa u origen de la falla

El pasado sábado 19 de abril de 2025 a las 22:06 horas, se produjo la pérdida de suministro en la barra 12 kV N°1 de subestación Chacabuco, lo anterior debido a una falla en la red de transmisión de propiedad de la empresa STM II S.A.

4 Instalaciones afectadas

4.1 Estado y configuración en los momentos previos

Condición normal de operación.

4.2 Diagrama simplificado

No aplica.

4.3 Zona geográfica

13107, Huechuraba, Región Metropolitana.
13125, Quilicura, Región Metropolitana.

5 Pérdidas de generación

No aplica.

6 Pérdidas de consumo

6.1 Afectación desagregada

S/E	Componente	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Termino	Hora Termino	Carga kW	Energía KWh	Clientes Afectados	Protecciones y/o motivo de interrupción
Chacabuco	Alim Araucarias	19/04/2025	22:06:07	19/04/2025	22:10:30	1102,20	80,52	87	Sin Tension
					22:12:01	567,80	55,83	9	
	Alim Mejillones				22:10:34	3400,00	252,17	3449	
					22:12:34	800,00	86,00	1635	
					22:13:23	50,00	6,06	6	
					22:14:51	750,00	109,17	39	
	Alim Caupolicán				22:14:38	1650,00	234,21	175	
	Alim Lautaro				22:16:50	1644,80	293,78	71	
					22:25:01	925,20	291,44	23	
	Alim Maúlen				22:29:39	1130,00	443,21	78	
	Alim San Ignacio				23:06:01	4640,00	4632,27	22	
	Alim Fresia				22:26:49	384,40	132,62	47	
					23:14:13	235,60	267,41	7	

6.2 Afectación acumulada

S/E	Componente	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Termino	Hora Termino	Carga kW	energía KWh	Clientes Afectados	Protecciones y/o motivo de interrupción
Chacabuco	Alim Araucarias	19/04/2025	22:06:07	19/04/2025	22:10:30	1670,00	122,00	96	Sin Tension
			22:10:30		22:12:01	567,80	14,35	9	
	Alim Mejillones		22:06:07		22:10:34	5000,00	370,83	5129	
			22:10:34		22:12:34	1600,00	53,33	1680	
			22:12:34		22:13:23	800,00	10,89	45	
			22:13:23		22:14:51	750,00	18,33	39	
	Alim Caupolicán		22:06:07		22:14:38	1650,00	234,21	175	
	Alim Lautaro		22:06:07		22:16:50	2570,00	459,03	94	
			22:16:50		22:25:01	925,20	126,19	23	
	Alim Maúlen		22:06:07		22:29:39	1130,00	443,21	78	
	Alim San Ignacio		22:06:07		23:06:01	4640,00	4632,27	22	
	Alim Fresia		22:06:07		22:26:49	620,00	213,90	54	
			22:26:49		23:14:13	23,60	18,64	7	

El detalle de los clientes afectados mayores a 3 minutos será cargado en la plataforma Neomante, a más tardar el día 25 de mayo 2025, luego del cierre mensual de reporte de interrupciones a la SEC.

7 Cronología de eventos

7.1 Eventos durante la evolución de la falla

- A las 22:06 horas del 19 de abril de 2025, se produce la Perdida de Tensión en la barra N°1 12kV, S/E Chacabuco.

7.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones

- A las 22:08 horas del 19 de abril de 2025, se realiza apertura manual de los interruptores 12kV de los alimentadores Mejillones, Maúlen y Fresia.
- A las 22:09 horas del 19 de abril de 2025, se realiza apertura manual de los interruptores 12kV de los alimentadores Caupolicán, Araucarias y Lautaro.
- A las 22:10 horas del 19 de abril de 2025, se realiza apertura manual del interruptor 12kV del alimentador San Ignacio.
- A las 22:12 horas del 19 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Araucarias, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 22:14 horas del 19 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Caupolicán, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 22:14 horas del 19 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Mejillones, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 22:25 horas del 19 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Lautaro, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 22:29 horas del 19 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Maúlen, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 23:06 horas del 19 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador San Ignacio, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.
- A las 23:13 horas del 19 de abril de 2025, se realiza la energización positiva de la barra 12kV N°1.
- A las 22:14 horas del 19 de abril de 2025, se logró restablecer el suministro eléctrico al 100% de los clientes del alimentador Fresia, mediante una maniobra de realimentación por la red de media tensión.

7.3 Registros sistema Scada
No aplica.

8 Esquemas de protección y control

8.1 Detalle de las protecciones operadas:
No aplica, protecciones operadas pertenecen a empresa externa

8.2 Registros de falla
No aplica.

8.3 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control
No aplica.

9 Análisis conjunto

El pasado sábado 19 de abril de 2025 a las 22:06 horas, se produjo la pérdida de suministro en los alimentadores Araucarias, Mejillones, Caupolicán, Lautaro, Maúlen, San Ignacio y Fresia, lo anterior debido a una falla en la red de transmisión de propiedad de la empresa STM II S.A.

A las 23:13 horas del sábado 19 de abril de 2025, se realiza la energización positiva de la barra 12kV N°1 de SE Chacabuco.

A las 23:14 horas del sábado 19 de abril de 2025, se normaliza el 100% del suministro eléctrico.

10 Otros antecedentes

10.1 Reiteración de la falla
No Aplica

10.2 Acciones correctivas CP
No aplica.

10.3 Acciones correctivas LP
No aplica.

10.4 Código de falla

Código de Falla	1011	Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros
Fenómeno Físico	OTR3	No aplica
Elemento ID	PR6	No aplica
Fenómeno eléctrico ID	PR51	No aplica
Modo ID	13	No aplica

10.5 Mantenimientos realizados en los últimos 24 meses
No aplica.

10.6 Clasificación de la falla
La contingencia fue clasificada como falla externa.

10.7 Clasificación de la ubicación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25.
La contingencia es clasificada como urbana.